

ZMLUVA O DIELO č. 3/2023/2

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

Zmluvné strany:

Obec Veľké Dvorníky

sídlo: Hlavná ulica 190, 929 01 Veľké Dvorníky

IČO: 0000305375228788

v zastúpení: PhDr. Ján Ťrögi – starosta obce

IBAN: SK04 0200 0000 0000 1852 2122

e-mail: jan.urogi@velkedvorniky.sk

tel: 0918 668 758

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

BALA, a.s.

sídlo: Veľká Budafa 66, 930 34 Holice

IČO: 36 228 427

v zastúpení: Ing. Ladislav Németh – predseda predstavenstva

IBAN: SK26 0200 0000 0012 7079 0756

e-mail: bala@bala.sk

tel: 031/5623141

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10074/T

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej tiež ako „**Zmluvné strany**“ alebo každý z nich samostatne ako „**Zmluvná strana**“)

sa dohodli na znení tejto zmluvy o dielo (ďalej len „**Zmluva**“):

Článok I.

PREDMET ZMLUVY

- 1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy je realizácia diela „**Výstavba zberného dvora a stojísk na umiestnenie zberných nádob triedeného komunálneho odpadu vo Veľkých Dvorníkoch**“ v intraviláne Obec Veľké Dvorníky Zhotoviteľom pre Objednávateľa (ďalej tiež „**Dielo**“). Výstavba bude realizovaná na základe stavebného povolenia č. 9983/DS/14046/2021/033-HJ-002 vydaného Mesto Dunajská Streda dňa 20.10.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.10.2021, stavebného povolenia č. 10002/VD/241A/2021/033-HJ/002 vydaného Obcou Veľké Dvorníky dňa 20.10.201, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.10.2021 a podľa projektovej dokumentácie z apríla 2016 vyhotovenej spoločnosťou PROJEXIN – Ing. arch. Eva Šintajová, ul. Jasná 507, 929

01 Veľké Dvorníky ktorá bola overená v stavebnom konaní (ďalej len „**Projektová dokumentácia**“).

- 1.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa Dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve, a to najmä podľa:
 - a) Projektovej dokumentácie
 - b) Stavebného povolenia
 - c) oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy,
 - d) ponuky Zhotoviteľa, ktorá tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy a
 - e) pokynov Objednávateľa.
- 1.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou Diela a s podkladmi uvedeným v bode 1.3, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii Diela (vrátane špecifik staveniska, napr. prípojných bodov) a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii Diela potrebné. Zhotoviteľ tiež potvrdzuje, že doklady a dokumenty ním poskytnuté Objednávateľovi pred uzavretím Zmluvy boli vyhotovené v súlade s riadnym oboznámením sa s Dielom a boli vyhotovené úplne a kompletne a Zhotoviteľ do nich zahrnul všetky práce a náklady, ktoré by mu mohli v súvislosti s realizáciou Diela vzniknúť. Súčasťou Diela je tiež vypracovanie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia Diela a jej dodanie Objednávateľovi.
- 1.4 Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii Diela v súlade s podmienkami uvedenými v tejto Zmluve, pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Článok II.

KVALITA PREDMETU ZMLUVY

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť a Objednávateľovi dodať Dielo bez väd a nedorobkov brániacich jeho riadnemu používaniu.
- 2.2 Pri realizácii Diela postupuje Zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, technickými normami, v súlade s Projektovou dokumentáciou a je viazaný prípadnými pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ pri realizácii Diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použije materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v úplnom znení zákona č. 314/2004 Z. z., technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe podľa vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb a technické požiadavky na použitie v zdravotníckom zariadení. Pri realizácii Diela je Zhotoviteľ povinný dodržiavať harmonogram vykonávania Diela (ďalej len „**Harmonogram**“) tvoriaci prílohu č. 3 tejto Zmluvy.

- 2.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi uvedenými v bode 1.3 tejto Zmluvy, ktoré mu boli Objednávateľom poskytnuté, ako aj so skutkovým stavom staveniska, kde bude Dielo realizované. Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že v priebehu vykonávania Diela nemá právny nárok na úpravu zmluvných podmienok.
- 2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou, v súlade s technickými a hygienickými normami a podmienkami stanovenými touto Zmluvou a jej prílohami.

Článok III. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celé Dielo vo výške 309 400,00 EUR bez DPH (slovom: tristodevät tisícštyristo EUR bez DPH), t.j. vo výške 371 280,00 EUR s DPH (slovom: tristosedemdesiatjedentisícdivestosemdesiat EUR) (ďalej len „**Cena za Dielo**“).
- 3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný na základe vyzvania Objednávateľa, v lehote určenej Objednávateľom nie kratšej ako tri (3) dní, vinkulovať na bankovom účte Zhotoviteľa ako výkonovú záruku finančné prostriedky vo výške 5% Ceny za Dielo alebo poskytnúť ako výkonovú záruku bankovú záruku v prospech Objednávateľa vo výške 5% z ceny za Dielo, pričom jediná podmienka čerpania bankovej záruky, alebo z vinkulovanej sumy na účte Zhotoviteľa, bude žiadosť Objednávateľa. Výkonová záruka bude slúžiť ako garancia na riadne a včasné vykonanie Diela Zhotoviteľom a bude zriadená minimálne na obdobie do odovzdania Diela Zhotoviteľom Objednávateľovi na základe písomného odovzdávacieho a preberacieho protokolu.
- 3.3 Porušenie povinnosti Zhotoviteľa zložiť riadne a včas výkonovú záruku bude považované za podstatné porušenie Zmluvy, so vznikom práva Objednávateľa od tejto Zmluvy odstúpiť.
- 3.4 V prípade, ak Zhotoviteľ odstráni všetky vady, nedorobky a nedostatky Diela v lehotách stanovených v odovzdávacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokoloch o odovzdaní časti Diela, bude mu výkonová záruka v plnej výške Objednávateľom uvoľnená, na základe jeho písomnej žiadosti. V prípade, ak Zhotoviteľ vady Diela neodstráni, zabezpečí ich odstránenie Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený pohľadávku, ktorá mu vznikla z titulu odstránenia väd na náklady Zhotoviteľa, jednostranne započítať s výkonovou zárukou. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátená výkonová záruka, znížená o sumu pohľadávky Objednávateľa s titulu odstránenia väd.
- 3.5 Jednotlivé časti Ceny za Dielo sú určené v ocenenom výkaze výmer, tvoriacom prílohu č. 1 tejto Zmluvy. Zmluvné strany výslovne uvádzajú, že príloha určujúca Cenu za Dielo je

úplná a záväzná. K zmene ceny za Dielo môže dôjsť výlučne na základe písomných dodatkov k tejto Zmluve, a to výlučne postupom, ktorý je v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy.

- 3.6 Cena za Dielo zahrňuje všetky náklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, k vyskúšaniam a odovzdaniu Diela do užívania vrátane vedľajších nákladov na zriadenie a odstránenie zariadenia staveniska, pomocných konštrukcií (lešenia, lávky a pod.), dopravných nákladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skládky, poistného, vykonania predpísaných skúšok, zabezpečenie bezpečnosti a poriadku na stavbe a príslušných používaných komunikáciách, odvozu stavebných odpadov, ako aj náklady na vodné, stočné, elektrickú energiu, k obstaraniu právoplatného kolaudačného rozhodnutia na Dielo a k zabezpečeniu projektu skutočného vyhotovenia Diela Zhotoviteľom a pod.
- 3.7 Objednávateľ sa zaväzuje včas zaplatiť Zhotoviteľovi Cenu za Dielo, resp. jej jednotlivé časti, ktorá je vypočítaná v súlade so Zmluvou.
- 3.8 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa meniť obsah a rozsah Diela dohodnutý v tejto Zmluve a jej prílohách.
- 3.9 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ bude fakturovať cenu za Dielo jednorazovo do 15 dní po protokolárnom odovzdaní kompletného Diela, t. j. po odovzdaní poslednej časti Diela, vrátane projektu skutočného vyhotovenia Diela. Prílohou faktúry budú podrobné zápisy dodaných tovarov a vykonaných prác dokumentujúce plnenie Zhotoviteľa a podpísané a odsúhlasené technickým dozorom Objednávateľa. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi dva originály príslušnej faktúry a zaväzuje sa na požiadanie Objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry.
- 3.10 Faktúra je splatná do 30 dní od ich doručenia Objednávateľovi. Lehota splatnosti začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola faktúra preukázateľne doručená Objednávateľovi, pokiaľ z tejto Zmluvy ďalej nevyplýva inak. Cena bude uhradená na účet Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy.
- 3.11 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom znení. Prílohou faktúry bude dodací list – súpis dodaných prác za fakturované obdobie s vyznačením jednotkovej ceny za fakturovanú položku počet jednotiek, celková cena, podpísaný technickým dozorom Objednávateľa.
- 3.12 V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy, t.j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je Objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.

- 3.13 Práce, ktoré Zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odchýlne od ustanovení tejto Zmluvy, jej príloh, Projektovej dokumentácie alebo Stavebného povolenia Objednávateľ neuhradí; tieto práce na výzvu Objednávateľa Zhotoviteľ na vlastné náklady bez zbytočného odkladu odstráni. V prípade, že ich na výzvu Objednávateľa neodstráni, urobí tak Objednávateľ alebo ním určená osoba na náklady Zhotoviteľa, ktoré môžu byť kompenzované z výkonovej záruky.
- 3.14 Ak sa pri vykonaní Diela objaví potreba činností nezahrnutých do oceneného výkazu výmer, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia Zmluvy (naviac práce), môže sa Zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia celkovej ceny o práce naviac. Naviac práce môžu byť vykonané výlučne na základe písomne uzavretého dodatku k tejto Zmluve alebo na základe zápisu v stavebnom denníku odsúhlasenom technickým dozorom Objednávateľa i štatutárnym zástupcom Objednávateľa s uvedením ceny práce naviac, v opačnom prípade Objednávateľovi nevzniká povinnosť vykonané naviac práce zaplatiť a je oprávnený požadovať ich odstránenie primerane podľa bodu 3.14.

Článok IV. ČAS PLNENIA

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať Dielo podľa časového plánu (harmonogramu) tvoriaceho neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako príloha č. 3 k tejto Zmluve. Nedodržanie Harmonogramu bude považované za podstatné porušenie Zmluvy, so vznikom práva Objednávateľa od Zmluvy odstúpiť.
- 4.2 Dodržiavanie termínov uvedených v Harmonograme je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa) dohodnutým v tejto Zmluve.
- 4.3 V prípade, že Zhotoviteľ mešká s poskytnutím plnení podľa tejto Zmluvy oproti Harmonogramu z dôvodov nie na strane Objednávateľa a nie z dôvodov vyššej moci, má Objednávateľ právo žiadať o Zhotoviteľa zmluvnú pokutu podľa článku XI. bod 11.1 písm. a) Zmluvy.
- 4.4 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v prípade vyššej moci (vojna, povodeň, zemetrasenie, výbuch, útok, atď...), ktorá by mohla ohroziť kvalitu prác alebo v prípade prekážky, ktorá nastala nezávisle od jeho vôle a bráni splneniu jeho povinnosti a ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zhotoviteľ túto prekážku odvrátil, alebo predpokladal, a ktorú by v čase uzavretia Zmluvy Zhotoviteľ predvídal. Zhotoviteľ nie je v omeškaní ani v prípade, ak do priebehu vykonávania Diela zasiahne svojim rozhodnutím orgán štátnej správy. Práce je Zhotoviteľ oprávnený prerušiť len na nevyhnutne nutnú dobu. Tieto skutočnosti potvrdzuje stavebný dozor Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je oprávnený vykonávanie Diela prerušiť i z ďalších dôvodov výslovne uvedených v tejto Zmluve.

- 4.5 O dobu, kedy bola práca Zhotoviteľom prerušená z dôvodov podľa predchádzajúceho bodu Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený uplatniť právo na predĺženie termínu dokončenia Diela. Prerušenie výkonu Diela je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi a súčasne oznámiť predpokladaný rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnením, v opačnom prípade právo na predĺženie termínu dokončenia Diela zaniká. Ak by takáto prekážka spôsobila prerušenie plnenia zmluvných záväzkov na viac ako jeden (1) mesiac, Zmluvné strany sa dohodnú na iných opatreniach, príp. na iných postupoch ďalšej realizácie Zmluvy. Rovnakým spôsobom postupuje Zhotoviteľ i v prípade, pokiaľ práce na Diele budú prerušené z dôvodov na strane Objednávateľa.
- 4.6 V prípade, ak Objednávateľ rozhodne o prerušení prác z titulu vadného, technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajúceho plnenia zo strany Zhotoviteľa, nárok na predĺženie termínu dokončenia Diela Zhotoviteľovi nevzniká.
- 4.7 Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľa Zhotoviteľa alebo tretej strany, ktorú použil na zhotovenie Diela sa považuje za omeškanie Zhotoviteľa.
- 4.8 Objednávateľ má právo písomne vyzvať Zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia Diela. V prípade prerušenia zhotovenia Diela je Zhotoviteľ povinný vykonať len práce, ktoré zabránia vzniku škody na doposiaľ zhotovenom Diele a je povinný Objednávateľa upozorniť na vznik hrozacej škody alebo poškodenia Diela.

Článok V.

MIESTO VYKONÁVANIA DIELA

- 5.1 Miesto vykonávania Diela je uvedené v článku I. Zmluvy. Objednávateľ vyzve Zhotoviteľa na prevzatie staveniska písomne najneskôr do piatich (5) pracovných dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy a to minimálne päť (5) pracovných dní pred jeho odovzdaním Zhotoviteľovi.
- 5.2 Lehota na zhotovenie Diela a jeho dodanie Objednávateľovi podľa Harmonogramu začína plynúť dňom prevzatia staveniska Zhotoviteľovi.

Článok VI.

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN, ZMLUVNÉ POKUTY

- 6.1 Práva a povinnosti Objednávateľa
- a) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie Diela v každom stupni realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti (napr. nedodržiava Harmonogram), má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne Objednávateľom určenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.

- b) Plánované kontroly budú vykonávané minimálne jeden krát mesačne a vždy pred plánovaným vystavením faktúry zo strany Zhotoviteľa. Kontroly organizuje technický dozor Objednávateľa na základe výzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na základe časového plánu vopred dohodnutého Zmluvnými stranami.

6.2 Práva a povinnosti Zhotoviteľa

- a) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na vykonanie Diela podľa tejto Zmluvy.
- b) Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo sám a prostredníctvom svojich subdodávateľov, ktorých vybral sám Zhotoviteľ alebo určil Objednávateľ. Zoznam subdodávateľov nominovaných Objednávateľom tvorí prílohu č. 4 Zmluvy.
- c) Zhotoviteľ je povinný pred začatím vykonávania Diela uzavrieť a udržiavať v platnosti po celú dobu vykonávania Diela poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote, zdraví a majetku Objednávateľa a tretích osôb, ktorá bude spôsobená prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa. Poistné krytie musí byť minimálne vo výške Ceny za Dielo. Na požiadanie Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný predložiť v lehote do troch (3) dní Objednávateľovi ku kontrole platnú poistnú zmluvu. V prípade porušenia ktorejkoľvek povinnosti Zhotoviteľa podľa tohto písm. c) je Objednávateľ oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť.
- d) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, pracovníci alebo subdodávatelia a ich zamestnanci alebo pracovníci dodržiavali zákaz požívania alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok a aby pod ich vplyvom nevykonávali práce podľa tejto Zmluvy. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za závažné porušenie Zmluvy so vznikom práva Objednávateľa od tejto Zmluvy odstúpiť.
- e) Zhotoviteľ je povinný udržiavať čistotu v priestoroch Objednávateľa; likvidovať odpady v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
- f) Zhotoviteľ je povinný najmenej tri (3) dni vopred informovať Objednávateľa zápisom do stavebného denníka o tom, že vykonané práce budú zakryté a aby v prípade záujmu vykonal kontrolu týchto vykonaných prác, ktoré boli zakryté. Pri porušení tejto povinnosti je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené.
- g) Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rozsahu ustanovenom zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a ďalšími osobitnými predpismi.

- h) Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len zamestnancami, ktorí spĺňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vzťahu k svojim zamestnancom a pracovníkom dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a súvisiacich právnych predpisov, a to najmä, avšak nie výlučne, zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- i) Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti s vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, môže zamestnanec Zhotoviteľa len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu. Zhotoviteľ je povinný odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon práce preukázať príslušnou dokumentáciou.
- j) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi určené zákonom č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ak také činnosti vykonáva.
- k) Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo jeho riadnym a úplným dokončením a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa v súlade s touto Zmluvou a odovzdaním Diela Objednávateľovi. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá Dielo Objednávateľovi a Objednávateľ je povinný ukončené Dielo prevziať, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by bránili jeho riadnemu užívaniu. Ak má Dielo vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany dohodnú, s prihliadnutím na charakter väd alebo nedorobkov, primeranú lehotu na ich odstránenie, ak táto Zmluva neustanovuje inak.

6.3 Každá Zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhu Zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne a včas vykonať Dielo.

6.4 Každá Zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú Zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.

Článok VII.

TECHNICKÝ DOZOR A STAVEBNÝ DENNÍK

- 7.1 Objednávateľ poveril vykonávaním funkcie technického dozoru Objednávateľa: *bude Objednávateľ doplnené najneskôr ku dňu odovzdania staveniska Zhotoviteľovi.*
- 7.2 Technický dozor Objednávateľa bude osobne a systematicky sledovať postup prác, ich kvalitu a vykonávať zápisy v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť. Tým Objednávateľ nepreberá v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) zodpovednosť za riadne prevedenie Diela, ktoré prináleží Zhotoviteľovi.
- 7.3 Zhotoviteľ poveril vykonávaním funkcie hlavného stavbyvedúceho zodpovedného za prevedenie Diela v súlade so znením tejto Zmluvy: **Ing. Juraj Nagy**, č.Osvedčenia 05737
- 7.4 Stavbyvedúci alebo jeho zástupca ako zodpovedná osoba Zhotoviteľa musí byť na stavbe, resp. mieste výkonu Diela neustále prítomný. Zhotoviteľ musí mať na stavenisku neustále zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, je povinná informovať Objednávateľa, resp. jeho zástupcov o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo, v priebehu vykonávania prác.
- 7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje po dobu trvania tejto Zmluvy garantovať Objednávateľovi nasledovných zodpovedných pracovníkov:
- a) zamestnanec/~~subdodávateľ~~ (uchádzač uvedie v závislosti od zmluvného vzťahu, či sa jedná o zamestnanca, resp. subdodávateľa) – oprávnený k zváraní elektrickým oblúkom obalenou elektródou, v zmysle STN 050705, alebo ekvivalent – Osvedčenie k zváraní ručne elektrickým oblúkom obalenou elektródou zariadenia z nelegovaných a nízkolegovaných ocelí, ktoré nevyžadujú predohrev skúšky zvárača podľa STN EN ISO 9606 – 1: **Ján Vangel** ktorý je zodpovedný za práce na diele v zmysle tejto Zmluvy na základe 1/VJ/21, 2/VJ/21
 - b) zamestnanec/~~subdodávateľ~~ (uchádzač uvedie v závislosti od zmluvného vzťahu, či sa jedná o zamestnanca, resp. subdodávateľa) – oprávnený k zváraní elektrickým oblúkom taviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére plynov, v zmysle STN 050705, alebo ekvivalent – Osvedčenie k zváraní v ochrannej atmosfére aktívneho plynu taviacou sa elektródou zariadenia z nelegovaných a nízkolegovaných ocelí, ktoré nevyžadujú predohrev a skúšky zvárača podľa STN EN ISO 9606–1: **Ján Vangel**, ktorý je zodpovedný za práce na diele v zmysle tejto Zmluvy na základe Certifikátu zvárača č. 1/BA/22,
- 7.6. Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po celú dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá Stavebný zákon, vyhláška Ministerstva životného prostredia číslo 453/2000 Z. z. a pokyny technického dozoru Objednávateľa, a to výhradne v slovenskom jazyku. Technický dozor Objednávateľa je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko do troch (3) pracovných dní odo dňa zápisu, ak to vyžaduje povaha záznamu v stavebnom denníku.

V prípade, že Zhotoviteľ považuje riešenie takejto veci za bezodkladné, je povinný túto skutočnosť v zázname uviesť a bezodkladne o tejto skutočnosti informovať technický dozor Objednávateľa.

- 7.7 Zhotoviteľ prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ním písomne poverenej osoby, bude do stavebného denníka zapisovať všetky údaje, ktoré sú dôležité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré majú vplyv na plnenie záväzku zo Zmluvy, najmä, avšak nie výlučne, údaje o stave staveniska a pracoviska, počasia, rozsahu a spôsobe vykonaných prác, nasadenia pracovníkov, strojoch v prípade ich napojenia na energetickú sieť stavby, údaje o začatí a ukončení práce či udalostí a prekážok, vzťahujúce sa k stavbe Diela.
- 7.8 V prípade potreby zmeny osoby stavbyvedúceho v priebehu trvania zmluvného vzťahu novou osobou stavbyvedúceho je potrebné, aby nová osoba stavbyvedúceho spĺňala podmienky účasti v takom rozsahu v akom ich spĺňala osoba stavbyvedúceho v priebehu verejnej súťaže.

Článok VIII.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 8.1 Celé Dielo sa považuje za skončené po ukončení všetkých prác v zmysle Zmluvy, t. j. po riadnom ukončení všetkých častí Diela, pokiaľ sú tieto práce ukončené riadne v dohodnutom rozsahu a a po vyhotovení projektu skutočného vyhotovenia Diela. Dielo sa považuje za dodané podpísaním písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela, ktorým Objednávateľ Dielo preberá od Zhotoviteľa (ďalej len „**Protokol**“). Protokol musí byť podpísaný zástupcom Objednávateľa i zástupcom Zhotoviteľa.
- 8.2 Objednávateľ prevezme Dielo v súlade s touto Zmluvou podľa časového Harmonogramu od Zhotoviteľa Protokolom, ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný písomne poverenými zástupcami Zmluvných strán a technickým dozorom. Písomné poverenia budú prílohou protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 8.3 Objednávateľ prevezme Dielo len v prípade, že bude zhotovené podľa tejto Zmluvy a jej príloh a nebude trpieť žiadnymi vadami bráničimi jeho riadnemu užívaniu.
- 8.4 Pripravenosť Diela, na odovzdanie a prevzatie Zhotoviteľ Objednávateľovi oznámi písomne. K oznámeniu Zhotoviteľ pripojí súpis dokumentácie podľa bodu 8.5 tohto článku Zmluvy.
- 8.5 Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na odovzdanie všetky doklady osvedčujúce kvalitu a kompletnosť Diela, najmä:
- a) Príslušnú kópiu časti Stavebného denníka,
 - b) Správy o vykonaní odborných prehliadok, atestov a odborných skúšok – bez závad,

- c) Výsledky meraní a skúšok platné ku dňu odovzdania Diela, pasporty, revízne knihy alebo iné dokumenty vyhradených technických zariadení,
 - d) Doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, resp. certifikáty,
 - e) Osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov,
 - f) Zápisnice o preverení konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa stali neprístupnými,
 - g) Doklad o spôsobe likvidácie odpadov,
 - h) Dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela nasledovne tlačené vyhotovenie a jedenkrát v CD/DVD formáte,
 - i) Fotodokumentácia realizácie stavby Diela.
- 8.6 Ak Zhotoviteľ nebude mať doklady uvedené v bode 8.5 tohto článku pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovažuje sa Dielo za riadne pripravené k prevzatiu a Objednávateľ môže odoprieť prevzatie Diela.
- 8.7 Ak pri odovzdaní a prevzatí Diela budú zistené vady alebo nedorobky brániace riadnemu užívaniu Diela, nepovažuje sa Dielo za riadne vykonané a záväzok Zhotoviteľa sa nepovažuje za riadne a včas splnený. Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté Dielo neprevziať. V prípade, ak Objednávateľ odmietne Dielo prevziať, uvedie túto skutočnosť v Protokole s uvedením dôvodu neprevzatia Diela. Zároveň Zhotoviteľ v protokole uvedie primeranú lehotu na odstránenie zistených nedostatkov Diela a termín nového preberacieho konania.
- 8.8 Za deň odovzdania alebo deň ukončenia úspešného preberania Diela sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela zástupcami oboch Zmluvných strán.
- 8.9 Zodpovednosť Zhotoviteľa za eventuálne vady Diela, podliehajúce záruke (článok IX.) nie je odovzdaním Diela dotknutá.
- 8.10 Odovzdanie Diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.

Článok IX.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

- 9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude vykonané riadne a včas, v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy.
- 9.2 Dielo má vady, najmä ak:
- a) nie je vykonané a/alebo dodané v dohodnutej kvalite,
 - b) nie je vykonané a/alebo dodané v dohodnutom rozsahu.

- 9.3 Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujúce Obchodného zákonníka.
- 9.4 Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu Diela písomne uplatniť bezodkladne po jej zistení, maximálne do pätnástich (15) pracovných dní. Zhotoviteľ je povinný začať odstraňovať reklamovanú vadu Diela bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 48 hodín od jej oznámenia a odstrániť ju najneskôr do 72 hodín od nástupu na opravu, ak sa s Objednávateľom nedohodne inak. Za nástup na záručnú opravu diela sa považuje príchod kompetentných pracovníkov zhotoviteľa na miesto závady/poruchy, ktorí budú vybavení potrebnými zariadeniami a náhradnými dielmi na jej odstránenie.
- 9.5 V prípade závažnej reklamácie ktorej riešenie si vyžaduje viac času Zmluvné strany spíšu do troch (3) pracovných dní zápis, ktorý určí podmienky riešenia reklamácie a ktorý obe strany na znak súhlasu podpíšu.
- 9.6 Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia, ktorú Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi elektronicky na e-mailovú adresu Zhotoviteľa uvedenú v záhlaví Zmluvy. Za deň nahlásenia problému – reklamácie e-mailom pre počítanie a dodržanie lehôt sa považuje deň odoslania e-mailu Objednávateľom Zhotoviteľovi.
- 9.7 Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k oznámeniu Objednávateľa o vadách Diela bez zbytočného odkladu. Za tým účelom sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať obhliadku reklamovanej vady Diela a o vykonanej obhliadke spísať písomný protokol podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán, v ktorom dohodnú aj termín ukončenia odstraňovania reklamovaných vád, pokiaľ bude dlhší ako 72 hodín od nástupu na odstránenie vád.
- 9.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje počas záručnej doby bezplatne odstrániť všetky vady Diela oznámené mu Objednávateľom, a to v termínoch dohodnutých v tomto článku. Za tým účelom je Objednávateľ povinný umožniť Zhotoviteľovi vstup do priestorov Objednávateľa.
- 9.9 Zhotoviteľ poskytuje na celé Dielo záruku v trvaní 60 mesiacov. Záručná doba v začína plynúť dňom nasledujúcim po dni po dni odovzdania kompletného Diela bez vád, t. j. dňom podpisu Protokolu k poslednej časti Diela, resp. dňom podpisu posledného protokolu o odstránení vád a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberaní Diela, resp. jeho častí. Plynutie záručnej doby na celé Dielo sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie vád dorúčením reklamácie a záručná doba začne opätovne plynúť dňom nasledujúcim po odstránení reklamovanej vady.
- 9.10 Vady Diela, uvedené v Protokole Zmluvné strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných vád Diela zo strany Objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku Diela Objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka.

- 9.11 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky Diela zistené pri preberaní Diela alebo reklamované v rámci záručnej doby v lehote podľa tejto Zmluvy, Objednávateľ má právo ich odstrániť na náklady Zhotoviteľa.
- 9.12 Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.
- 9.13 Zhotoviteľ povinný počas doby trvania záručnej doby odstrániť všetky vady a nedostatky Diela na svoju zodpovednosť a náklady, bez ohľadu či už vznikli chybou konštrukcie, prevedením dopravy, montážou alebo použitím nevhodného materiálu, alebo z iného dôvodu, za ktorý Zhotoviteľ zodpovedá.
- 9.14 Zhotoviteľ preberá záväzok odstránenia všetkých väd Diela v záručnej dobe a súčasne sa zaväzuje, že v priebehu vykonávania rôznych prác, súvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovať opatrenia zamedzujúce vzniku nekvalitne prevedených prác, alebo poškodení už zrealizovaných prác a to počínajúc kontrolou dodávaných materiálov a výrobkov a ich atestov, kontrolou dodržiavania technologických postupov, vrátane prác a činností svojich prípadných subdodávateľov.
- 9.15 Pre zabezpečenie riadnej obsluhy a údržby je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi pokyny k užívaniu a údržbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivých častí. Pokiaľ takéto pokyny nebudú Objednávateľovi odovzdané, nemôže Zhotoviteľ pri reklamáciách odmietnuť vadu s tým, že vada vznikla nedostatočnou alebo vadnou údržbou alebo obsluhou.

Článok X. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa, vyplývajúcich z tejto Zmluvy alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov, a to neobmedzene, do výšky vzniknutej škody.
- 10.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odškodní Objednávateľa v súvislosti s akoukoľvek škodou, ktorá bola Objednávateľovi spôsobená v dôsledku konania alebo opomenutia Zhotoviteľa, vrátane náhrady akýchkoľvek pokút alebo iných sankcií, ktoré boli v dôsledku konania/opomenutia Zhotoviteľa Objednávateľovi vyrubené.

Článok XI. ZABEZPEČENIE ZÁVÄZKOV

- 11.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený uplatniť si nižšie uvedené zmluvné pokuty u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný tieto pokuty Objednávateľovi uhradiť:
- a) Za nedodržanie termínu dokončenia a dodania Diela podľa Harmonogramu (vrátane ktorejkoľvek jeho časti podľa Harmonogramu), zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej Ceny za Dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania až do doby dokončenia a dodania Diela alebo jeho časti.
 - b) Za omeškanie Zhotoviteľa s odstránením väd a nedorobkov v termíne uvedenom Protokole, alebo v dohodách o odstránení reklamovaných väd v záručnej dobe alebo vyplývajúcich zo Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR za každý deň omeškania Zhotoviteľa až do doby ich skutočného odstránenia.
 - c) Za nezriadenie výkonovej zábezpeky v lehote podľa tejto Zmluvy alebo určenej Objednávateľom vo výške 2 000 EUR za každý deň omeškania Zhotoviteľa až do doby splnenia povinnosti.
 - d) V prípade porušenia povinnosti podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona č. 82/2005 Z. z.“) zmluvnú pokutu v sume sankcie udelennej objednávatel'ovi podľa zákona č. 82/2005 Z. z. v súvislosti s vykonávaním diela Zhotoviteľom a/alebo porušením povinnosti Zhotoviteľa podľa uvedeného zákona, najmenej však v sume 5 000 EUR za každého pracovníka za každé jednotlivé porušenie.
 - e) V prípade porušenia inej povinnosti podľa tejto Zmluvy, za ktorú nie je určená individuálna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnú pokutu vo výške 300 EUR za každé jednotlivé porušenie, a to aj opakovane.
- 11.2 Jednotlivé zmluvné pokuty uvedené v tomto článku Zmluvy alebo v iných ustanoveniach tejto Zmluvy sú splatné do 15 dní odo dňa doručenia písomného uplatnenia si zmluvnej pokuty Objednávateľom, pokiaľ jednotlivé ustanovenia Zmluvy neustanovujú inak.
- 11.3 Odstúpenie od Zmluvy neznamená zánik nároku na zmluvnú pokutu alebo na náhradu škody.
- 11.4 Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Objednávateľa na náhradu škody v zmysle ust. § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo prípadné odstúpenie od Zmluvy.

Článok XII.

ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

- 12.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytovaní NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
- a) Poskytovateľ príspevku a ním poverené osoby,
 - b) Útvary vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 12.2 Všetky oficiálne oznámenia medzi Zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy, budú uvedené v liste, podpísanom oprávneným zástupcom Zmluvnej strany, ktorá oznámenie odosiela, pokiaľ z tejto Zmluvy nevyplýva, že postačuje e-mail. Všetky oznámenia zasielané doporučeným listom budú zasielané s doručenkou, resp. doručené iným preukazným spôsobom, na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy alebo neskôr písomné oznámené adresy Zmluvných strán. Každé oznámenie (písomnosť) sa bude považovať za doručenie aj momentom odmietnutia jej prevzatia Zmluvnou stranou, alebo momentom vrátenia zásielky neprevzatej v odbernej lehote jej odosielateľovi.
- 12.3 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto Zmluvy navzájom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka.
- 12.4 Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestnej a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
- 12.5 Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie Zmluvy neplatné.

Článok XIII.

TRVANIE ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

- 13.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov Zmluvných strán.
- 13.2 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou Zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpením od Zmluvy. V prípade akéhokoľvek spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, Objednávateľ vysporiada pohľadávky Zhotoviteľa podľa bodu 13.8 tohto článku Zmluvy.
- 13.3 Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán odstúpiť z dôvodov uvedených v tejto Zmluve alebo z dôvodov stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi. Každá Zmluvná strana je oprávnená od Zmluvy odstúpiť i z dôvodov podstatného porušenia Zmluvy v zmysle bodu 13.4.
- 13.4 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje najmä:
- a) preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie predmetu Zmluvy súvisiacich s činnosťou Zmluvných strán,;
 - b) opakované porušenie záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy;
 - c) zastavenie realizácie Diela z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto zastavenie realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa;
 - d) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie;
 - e) opakované dodanie Diela alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami,
 - f) omeškanie voči Harmonogramu (vrátane čiastkových termínov) o viac ako desať (10) dní z dôvodov na strane Zhotoviteľa,
 - g) iné podstatné porušenie podľa textu Zmluvy.
- 13.5 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy.
- 13.6 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.
- 13.7 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania,

resp. opomenutia Zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od Zmluvy, resp. po účinnosti pokiaľ ide o povinnosti súvisiace s odvozom odpadov, resp. čistením priestorov Objednávateľa a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.

13.8 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy:

- a) časť dodaného a zhotoveného Diela uhradená Objednávateľom zostáva vlastníctvom Objednávateľa,
- b) Objednávateľ je ďalej povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednávateľom do dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy,
- c) Zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do 21 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia článku V. tejto Zmluvy.

Článok XIV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

14.1 Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

14.2 Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria nasledovné Prílohy č.1 až č.4

Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer

Príloha č. 2 – Ponuka zhotoviteľa

Príloha č. 3 - Harmonogram

Príloha č. 4 – Zoznam nominovaných subdodávateľov

14.3 Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z toho 2 obdrží Objednávateľ a 2 Zhotoviteľ.

14.4 V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

14.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

14.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že strpí výkon kontroly/auditu/overenia súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFS medzi príslušným riadiacim orgánom a konečným prijímateľom pomoci.

14.7 Táto Zmluva sa povinne zverejňuje v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka a podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením Zmluvy na webovom sídle (internetovej stránke) Objednávateľa.

14.8 Zmluva nadobúda platnosť jej podpisom zástupcami Zmluvných strán a účinnosť, iba v prípade, ak Objednávateľ získa nenávratný finančný príspevok, t.j. poskytovateľ pomoci podpíše s Objednávateľom tejto zmluvy Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, nie však skôr ako dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa (príp. v Obchodnom vestníku).


Vo Veľkých Dvorníkoch, dňa 8.2.2023

Za Objednávateľa:



.....
PhDr. Ján Ťrögi
Obec Veľké Dvorníky
Starosta

Za Zhotoviteľa:



.....
Ing. Ladislav Kozák
BALA, a.s.
predseda predstavenstva

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Výstavba zberného dvora a stojísk a umiestnenie zberných nádob triedeného komunálneho odpadu vo Veľkých Dvorníkoch	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Veľké Dvorníky
Objednávateľ	Obec Veľké Dvorníky	IČO	
Projektant			
Zhotoviteľ	BALA, a.s.		
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	10. 1. 2023
		Položiek	
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 80 040,06	8	Práce nadčas	13	GZS
2	Montáž 96 693,22	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky 41 324,71	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky
4	Montáž 81 025,24	11		16	Vplyv prostredia
5	"M" Dodávky 4 637,09			17	Iné VRN
6	Montáž 5 679,68			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6) 309 400,00	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

07.02.2023
Dátum a podpis

Peči

Peči

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	309 400,00
24	DPH 20,00 % z 309 400,00	61 880,00
25	Cena s DPH (r. 23-24)	371 280,00

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky objednávateľa	
27	Klízáva doložka	
28	Zvýhodnenie	

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Výstavba zberného dvora a stojísk a umiestnenie zberných nádob triedeného komunálneho odpadu vo Veľkých Dvorníkoch

Objednávateľ: Obec Veľké Dvorníky

Zhotoviteľ: BALA, a.s.

Miesto: Veľké Dvorníky

Spracoval:

Dátum: 10. 1. 2023

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
01	SO-01 Prevádzková budova	211 340,30	42 268,06	253 608,36
02	Vodovodná prípojka	2 741,79	548,36	3 290,15
03	Kanalizačná prípojka	6 862,57	1 372,51	8 235,08
04	SO-02 Prístupová komunikácia	35 530,42	7 106,08	42 636,50
05	SO-03 Oplotenie	42 608,15	8 521,63	51 129,78
06	Káblová prípojka NN a napojenie elektrickej brány	1 463,50	292,70	1 756,20
07	Areálové osvetlenie	8 853,27	1 770,65	10 623,92

Celkom

309 400,00

61 880,00

371 280,00

ROZPOČET

Stavba: Výstavba zberného dvora a stojísk a umiestnenie zberných nádob triedeného komunálneho odpadu vo Veľkých Dvorníkoch
Objekt: SO-01 Prevádzková budova

Objednávateľ: Obec Veľké Dvorníky

Zhotoviteľ: BALA, a.s.

Miesto: Veľké Dvorníky

Spracoval:

Dátum: 10. 1. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

HSV

Práce a dodávky HSV

94 721,45

1

Zemné práce

2 741,00

1	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v hom.3 do 100 m3	m3	56,095	26,67	1 496,05
2	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	16,829	8,02	134,97
3	133201201.S	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	6,350	43,04	273,30
4	133201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	m3	1,905	5,86	11,16
5	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	62,445	4,47	279,13
6	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	62,445	7,86	490,82
7	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	62,445	0,79	49,33
8	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	62,445	0,10	6,24

2

Zakladanie

18 547,25

9	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	56,317	37,23	2 096,68
10	273321311.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	49,692	103,15	5 125,73
11	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	20,820	17,30	360,19
12	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	20,820	5,20	108,26
13	273362422.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	496,920	5,45	2 708,21
14	274271031.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 250 mm	m3	6,820	188,68	1 286,80
15	274321311.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	22,086	100,50	2 219,64
16	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	1,767	1 650,00	2 915,55
17	274361825.S	Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,409	1 650,00	674,85
18	275321311.S	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	4,500	101,63	457,34
19	275361821.S	Výstuž základových pätiiek z ocele B500 (10505)	t	0,360	1 650,00	594,00

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

10 374,78

20	311235717	Murivo nosné (m3) z tehál pálených TermoBRIK TD 250 PD P 12, na murovaciu maltu (250x375x238)	m3	55,600	143,13	7 958,03
21	317160111.S	Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm	ks	1,000	10,65	10,65
22	317162101	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP 12, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm	ks	2,000	11,81	23,62
23	317162102	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP 12, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	ks	10,000	15,70	157,00
24	317162104	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP 12, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1750 mm	ks	2,000	20,20	40,40
25	317321311.S	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 16/20	m3	0,450	109,97	49,49
26	317351107.S	Debnenie prekladu vrátane podporej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	4,725	25,95	122,61
27	317351108.S	Debnenie prekladu vrátane podporej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	4,725	8,62	40,73

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
28	342242201	Priečky z tehál pálených TermoBRIK TD 115 PD P 10, na murovaciu maltu (115x375x238)	m2	84,284	23,40	1 972,25

4 Vodorovné konštrukcie

3 777,85

29	411321313.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 16/20	m3	2,528	105,72	267,26
30	411351101.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	15,440	22,55	348,17
31	411351102.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	15,440	3,96	61,14
32	411354175.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	m2	12,945	13,93	180,32
33	411354176.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	m2	12,945	3,55	45,95
34	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	t	0,181	1 650,00	298,65
35	417321313.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20	m3	5,528	111,04	613,83
36	417351115.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	42,420	22,40	950,21
37	417351116.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	42,420	2,86	121,32
38	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,540	1 650,00	891,00

5 Komunikácie

1 610,33

39	564251111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	22,750	5,12	116,48
40	564661111.	Kryt z riečného kameniva hr. 100 mm	m2	22,750	16,50	375,38
41	693110001200	Geotextília	m2	22,750	1,27	28,89
42	917862112.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	46,600	8,33	388,18
43	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	47,066	2,91	136,96
44	918101121.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek zo suchého betónu tr. C 12/15	m3	6,990	80,75	564,44

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

47 780,59

45	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	21,985	1,70	37,37
46	611460203.S	Vnútorná omietka stropov vápenná jadrová (hrubá), hr. 20 mm	m2	12,520	14,93	186,92
47	611460206.S	Vnútorná omietka stropov vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	12,520	9,64	120,69
48	611461110	Príprava vnútorného podkladu stropov cementový Prednástreš (Vorspritzer 2 mm), strojné nanášanie	m2	12,520	7,54	94,40
49	611461115	Príprava vnútorného podkladu stropov penetračný náter Baumit BetonKontakt	m2	12,520	2,91	36,43
50	612460203.S	Vnútorná omietka stien vápenná jadrová (hrubá), hr. 20 mm	m2	183,123	13,20	2 417,22
51	612460206.S	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	183,123	7,88	1 443,01
52	612465110	Príprava vnútorného podkladu stien cementový Prednástreš (Vorspritzer 2 mm), strojné nanášanie	m2	183,123	6,03	1 104,23
53	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	21,985	1,70	37,37
54	622460243.S	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 20 mm	m2	85,283	14,44	1 231,49
55	622466110	Príprava vonkajšieho podkladu stien cementový Prednástreš (Vorspritzer 2 mm), strojné nanášanie	m2	85,283	7,14	608,92
56	625250203.S	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 50 mm	m2	414,083	25,71	10 646,07
57	625250543.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 50 mm	m2	74,100	29,44	2 181,50
58	622461093.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá minerálna roztrhaná, hr. 2 mm	m2	459,805	14,80	6 805,11
59	631313661.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr. 70 do 120 mm	m3	140,380	131,48	18 457,16
60	631362421.S	Výstuž mazačín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI	m2	108,620	9,59	1 041,67

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
61	632452219.S	Cementový poter hr. 50 mm	m2	26,720	11,50	307,28
62	632452221.S	Cementový poter hr. 60 mm	m2	81,900	12,50	1 023,75

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 802,30

63	900001	D+M prenosný hasiaci prístroj hasiaceho prášku ABC E 6kg	kus	4,000	42,50	170,00
64	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	485,000	1,05	509,25
65	941941191.S	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	485,000	1,95	945,75
66	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	485,000	1,05	509,25
67	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	219,000	4,53	992,07
68	953945304.S	Hliníkový soklový profil šírky 50 mm	m	69,200	3,86	267,11
69	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	111,360	1,96	218,27
70	953995412.S	Nadokenný profil s priznanou okapničkou	m	16,800	2,26	37,97
71	953996121	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	43,360	3,52	152,63

99 Presun hmôt HSV 6 087,35

72	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	783,443	7,77	6 087,35
----	-------------	--	---	---------	------	----------

PSV PSV 110 930,59

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 3 169,36

73	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	248,460	1,25	310,58
74	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,075	1 944,77	145,86
75	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP priťavením	m2	248,460	4,10	1 018,69
76	628320000300	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 42 H sivý, pre vrchné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	285,729	3,67	1 048,63
77	711462301	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode tekutá fólia hr. 2,5 mm na ploche vodorovnej	m2	4,120	23,66	97,48
78	711463301	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode tekutá fólia hr. 2,5 mm na ploche zvislej	m2	18,819	24,88	468,22
79	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,600	30,73	79,90

713 Izolácie tepelné 1 058,17

80	713111121.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	62,720	4,20	263,42
81	631440004300.S	Doska z minerálnej vlny hr. 150 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	63,974	3,92	250,78
82	713120010.S	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	62,720	0,88	55,19
83	283230011400.S	Krycia PE fólia	m2	72,128	0,32	23,08
84	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	62,720	1,05	65,86
85	283720008800	Doska EPS ROOF 150S hr. 50 mm, na zateplenie podláh	m2	63,974	4,59	293,64
86	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr. do 10 mm, vnút. priemer do 38	m	18,000	1,75	31,50
87	283310026700.S	Izolačná trubica elastomérová dxhr. 18x13 mm, dl. 2 m	m	2,000	1,81	3,62
88	283310027000.S	Izolačná trubica elastomérová dxhr. 28x13 mm, dl. 2 m	m	16,000	2,71	43,36
89	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,300	21,32	27,72

715 Izolácie proti chemickým vplyvom 5 510,32

90	7151110001	Izolácia proti ropným látkam (SIKKATON isol)	m2	192,280	28,29	5 439,60
91	998715201.S	Presun hmôt pre izolácie proti chemickým vplyvom v objektoch výšky do 6 m	%	1,300	54,40	70,72

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 328,93

92	721171109.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm	m	2,000	20,15	40,30
----	-------------	---	---	-------	-------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
93	721172109.S	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové Dxt 110x2,2 mm	m	4,000	14,13	56,52
94	721172393.S	Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 100	ks	1,000	12,50	12,50
95	429720000300	Súprava vetracej hlavice HL810, DN 110, materiál PP	ks	1,000	28,93	28,93
96	429720000900	Ružica krycia HL810.1 pre vetracie potrubie DN 110, materiál PP	ks	1,000	13,56	13,56
97	721173205.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50 mm	m	6,000	10,19	61,14
98	721194104.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm	ks	2,000	2,91	5,82
99	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	1,000	3,22	3,22
100	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	1,000	4,76	4,76
101	721213000.S	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 50	ks	1,000	7,24	7,24
102	286630023600.S	Podlahový vpust horizontálny odtok DN 50, mriežka/krytka nerez, zápachová uzávierka	ks	1,000	81,36	81,36
103	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	12,000	0,89	10,68
104	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	2,90	2,90

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

987,55

105	722171130.S	Potrubie plastlinikové D 16 mm	m	2,000	15,63	31,26
106	722171133.S	Potrubie plastlinikové D 26 mm	m	16,000	25,11	401,76
107	722190401.S	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	9,000	8,43	75,87
108	722220111.s	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	9,000	7,32	65,88
109	5519191201	Zátka pre nástenky	ks	9,000	4,80	43,20
110	722221180.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1	ks	1,000	4,70	4,70
111	551210022100.S	Ventil poistný 1", PN 10, mosadz	ks	1,000	113,00	113,00
112	722229103.S	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 1	ks	3,000	4,78	14,34
113	5518100218	Guľový uzáver voda 1"	ks	2,000	36,16	72,32
114	5518100218	Guľový uzáver voda 1" s odvodnením	ks	1,000	27,12	27,12
115	722263416.S	Montáž vodomera závitového jednovrtkového suchobežného G 1	ks	1,000	14,47	14,47
116	388240001300.S	Vodomer 1"	ks	1,000	67,80	67,80
117	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	18,000	1,61	28,98
118	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	18,000	1,18	21,24
119	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,700	8,02	5,61

725 Zdravotechnika - zariadenia, predmety

1 645,14

120	725119307.S	Montáž záchodovej misy kombinovanej s rovným odpadom	ks	1,000	28,59	28,59
121	6420136050	Sanitárna keramika WC kombi, zadný rovný so sedátkou	ks	1,000	162,72	162,72
122	5516288800	Pripojenie WC pružná elastická HL 7 E 90	ks	1,000	13,56	13,56
123	725219401.S	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	1,000	32,37	32,37
124	642110006200	Umývadlo keramické rozmer 470x600x205 mm, biela	ks	1,000	117,52	117,52
125	725245114.S	Montáž sprchovej zásteny jednokrídlovej bočnej do výšky 2000 mm	ks	1,000	142,00	142,00
126	552260000300.S	Sprchové dvere z bezpečnostného skla	ks	1,000	226,00	226,00
127	725329102.S	Montáž kuchynských drezov dvojíťch s dvoma drezmi alebo okapovým drezom	ks	1,000	23,30	23,30
128	552310001200.S	Kuchynský drez nerezový na zapustenie do dosky	ks	1,000	67,80	67,80
129	725519101.S	Montáž elektrického ohrievača prietokového	kus	1,000	44,69	44,69
130	541240000900	Ohrievač vody ELOV 50 elektrický tlakový nástenný objem 50 l	ks	1,000	293,80	293,80
131	3195200008	Mosadzné predĺženia a tesniaci materiál	kpl	1,000	31,64	31,64
132	725819402.S	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	ks	5,000	6,92	34,60
133	5517534700	Rohový guľový ventil s filtrom bez matice, chróm 1/2"	ks	5,000	6,78	33,90
134	5518300041	Flexi hadice k batérii 8x12 nerez opletenie (F1/2"xM10) 60 cm	ks	5,000	4,52	22,60

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
135	725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	1,000	7,78	7,78
136	551450000200	Batéria drezová nástenná DN 15, rozmer dxšxv 253x147x103 mm, jednopáková, chróm	ks	1,000	61,47	61,47
137	725829206.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	ks	1,000	12,93	12,93
138	5514428900	Batéria umývadlová stojánková	ks	1,000	85,88	85,88
139	725849205.S	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	1,000	13,46	13,46
140	551450002500	Batéria sprchová nástenná páková rozteč 150 mm, bez sprchovej sady, chróm	ks	1,000	99,44	99,44
141	5514653100	Sprchová súprava	ks	1,000	45,20	45,20
142	725869302.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 50 (podomietková)	ks	1,000	7,61	7,61
143	5516231900	Uzávierka zápachová umývadlová D 40 mm	ks	1,000	7,23	7,23
144	725869310.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 40 mm (pre jeden drez)	ks	1,000	7,74	7,74
145	551620006800.S	Zápachová uzávierka- sifón pre jednodielne drezy DN 40	ks	1,000	17,18	17,18
146	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	0,300	13,75	4,13

762 Konštrukcie tesárske

8 102,89

147	762822110.S	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy do 144 cm ²	m	321,100	3,66	1 175,23
148	605120000100.S	Hranoly zo smreku neopracované hranené akosť I	m ³	3,391	565,65	1 918,12
149	762841110.S	Montáž podbíjania stropov a striech rovných z hrubých dosiek na zraz	m ²	142,010	9,50	1 349,10
150	607260000300.S	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	m ²	153,371	21,63	3 317,41
151	762895000.S	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m ³	3,391	44,23	149,98
152	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,500	42,90	193,05

763 Konštrukcie - drevostavby

1 941,00

153	763138220.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska štandardná A 12.5 mm	m ²	58,600	29,04	1 701,74
154	763138222.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska impregnovaná H2 12.5 mm	m ²	4,120	30,86	127,14
155	712290010.S	Zhotovenie parozábrany	m ²	62,720	0,89	55,82
156	283230007300.S	Parozábrana	m ²	72,128	0,62	44,72
157	998763401.S	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	0,600	19,30	11,58

764 Konštrukcie klampiarske

1 699,72

158	764410520.S	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. do200 mm	m	4,800	22,47	107,86
159	764751112.S	Zvodová rúra kruhová pozink farebný vrátane príslušenstva, priemer 100 mm	m	9,000	28,88	259,92
160	764761122.S	Žľab pododkvapový polkruhový pozink farebný vrátane čela, hákov, rohov, kútov, r.š. 330 mm	m	40,700	30,64	1 247,05
161	764761232.S	Kotlík žľabový oválny pozink farebný, rozmer (r.š./D) 330/100 mm	ks	2,000	26,87	53,74
162	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	1,850	16,84	31,15

766 Konštrukcie stolárske

4 645,21

163	7660001	D+M Kuchynská linka	kus	1,000	1 250,00	1 250,00
164	766621081.S	Montáž okna plastového na PUR penu	m	17,400	9,14	159,04
165	611410000100	Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 600x600 mm, izolačné dvojsklo	ks	1,000	134,32	134,32
166	611410000300.S	Plastové okno jednokrídlové vxš 600x900 mm, izolačné dvojsklo	ks	3,000	147,11	441,33
167	611410004200.S	Plastové okno dvojkridlové 1500x1500 mm, izolačné dvojsklo, 6 komarový profil	ks	1,000	411,86	411,86

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
168	766641161.S	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	17,860	9,14	163,24
169	61167000100.S	Plastové dvere vonkajšie plné 1000x2060 mm	ks	2,000	701,55	1 403,10
170	61167000100.	Plastové dvere vnútorné plné 750x2060 mm	ks	1,000	572,44	572,44
171	766694141.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	3,000	5,04	15,12
172	766694142.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	1,000	5,99	5,99
173	611560000400.S	Parapetná doska plastová, šírka do 300 mm, komôrková vnútorná	m	4,800	11,34	54,43
174	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech	ks	5,000	1,26	6,30
175	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,550	50,98	28,04

767 Konštrukcie doplnkové kovové

75 219,07

176	767397103.S	Montáž strešných sendvičových panelov na OK, hrúbky nad 120 mm	m2	271,700	15,99	4 344,48
177	553260000300.S	Panel sendvičový z minerálnej vlny strešný oceľový plášť š. 1000 mm, hr. panela 140 mm	m2	277,134	48,49	13 438,23
178	767657230.S	Montáž vrat zdvíhacích, osadzovaných do oceľovej zárubne z dielov, s plochou 9-13 m2	ks	1,000	220,00	220,00
179	553410061550.S	Brána sekciónálna zateplená pozink farebný s elektrickým pohonom, hrúbka panelu 40 mm, vxš 3030x4500 mm +záмок a madlo na núdzové odblokovanie	ks	1,000	3 452,01	3 452,01
180	76790001	D+M oceľová konštrukcia	kg	13 098,566	4,08	53 442,15
181	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,900	358,00	322,20

771 Podlahy z dlaždíc

1 032,66

182	771411004	Montáž soklíkov	m	24,470	2,78	68,03
183	771541115.S	Montáž podláh z dlaždíc	m2	26,720	20,50	547,76
184	597740001910.S	Dlaždice keramické +lepidlo+špárovačka	m2	31,015	12,30	381,48
185	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	3,550	9,97	35,39

781 Obklady

655,34

186	781441018.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek	m2	18,819	20,75	390,49
187	597640000600.S	Obkladačky keramické glazované jednofarebné +lepidlo+špárovačka +lišty	m2	19,948	11,80	235,39
188	781493112.S	Montáž plastových dvierok	ks	1,000	11,50	11,50
189	283810000108.S	Dvierka revízne plastové, rozmer 300x300 mm	ks	1,000	5,10	5,10
190	998781201.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	2,000	6,43	12,86

783 Nátery

3 487,96

191	7830001	Protiprašný náter betónových podláh	m2	192,280	18,14	3 487,96
-----	---------	-------------------------------------	----	---------	-------	----------

784 Dokončovacie práce - maľby

1 447,27

192	784412301	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné, penetrácia jemnozrnných povrchov do 3, 80 m	m2	227,024	1,35	306,48
193	784418011	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	219,000	1,84	402,96
194	784452271	Maľby z maliarskych zmesí ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m	m2	227,024	3,25	737,83

M Práce a dodávky M

5 688,26

D2 21-M Elektroinštalácia

5 688,26

195	3410103000	Káble silové CYKY - O 2x1,5mm2	m	30,000	0,43	12,90
196	3410104300	Káble silové CYKY - J 3x1,5mm2	m	80,000	0,64	51,20
197	3410105000	Káble silové CYKY - J 3x2,5mm2	m	180,000	1,03	185,40
198	3410105100	Káble silové CYKY - J 5x2,5mm2	m	10,000	1,77	17,70
199	3410109200	Káble silové ploché CYKYLO - J 3x1,5mm2	m	150,000	0,65	97,50

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
200	3410109300	Vodič CY 4mm ² , zelenožltý	m	5,000	0,73	3,65
201	3410945800	Vodič CY 16mm ² , zelenožltý	m	10,000	2,29	22,90
202	3412100160	Krabica ASD	ks	18,000	0,19	3,42
203	3412100200	Krabica KPR 68KA hlboká vč.veka	ks	16,000	1,39	22,24
204	3412100250	Krabica KT250 vč.veka a ekvipotenciálnej prípojnice OBO 1809 / HUS /	ks	1,000	18,28	18,28
205	3412100320	Popisovacie štítky káblov	ks	20,000	0,44	8,80
206	3412100500	Svorka BERNARD ZSA 16	ks	4,000	0,79	3,16
207	3411809800	Páska Cu na ochranné pospojovanie	ks	4,000	0,75	3,00
208	1112253809	Sádra štukatárska	kg	120,000	0,40	48,00
209	3418311105	Svorka WAGO 3x2,5	ks	40,000	0,15	6,00
210	3418311108	Svorka WAGO 5x2,5	ks	10,000	0,23	2,30
211		Nešpecifikovaný podružný a spojovací materiál	%	3,000	14,48	43,44
212	210010040	Trubka ohybná fi 32mm vč.sekania drážky	m	25,000	2,54	63,50
213	210010046	Montáž ochranného pospojovania vodičom CY -25mm ² , voľne uloženého v ochrannej trubke	m	15,000	0,88	13,20
214	210010301	Montáž prístrojovej krabice ASD 70 do muríva vč.vysekania kápíes do muríva	ks	18,000	0,77	13,86
215	210010311	Montáž odbočnej krabice KPR 68KA, KI 68L/1-3 s viečkom bez zapojenia, vč.vysekania kápíes do muríva	ks	16,000	2,95	47,20
216	210020644	Popisovanie a montáž káblových štítkov	ks	20,000	0,39	7,80
217	210100001	Ukončenie a zapojenie vodičov do 2,5mm ² na svorkách el.prístrojov v náplni rozvádzača	ks	29,000	0,61	17,69
218	210100002	Ukončenie a zapojenie vodičov do 6mm ² na svorkách el.prístrojov v náplni rozvádzača	ks	6,000	0,75	4,50
219	210100003	Ukončenie a zapojenie vodičov do 16mm ² na svorkách el.prístrojov v náplni rozvádzača	ks	1,000	1,14	1,14
220	210110001	Osadenie, nastavenie a zapojenie spínačov zapustených pod omietku - radenie č.1 IP44	ks	3,000	3,08	9,24
221	210110005	Osadenie, nastavenie a zapojenie priemyselných nástenných zásuviek 16A/400V IP44	ks	1,000	5,63	5,63
222	210110021	Osadenie, nastavenie a zapojenie jednonásobných zásuviek - montáž pod omietku IP44	ks	9,000	3,52	31,68
223	210110041	Osadenie, nastavenie a zapojenie spínačov zapustených pod omietku - radenie č.1, IP20	ks	2,000	3,08	6,16
224	210110111	Osadenie a nastavenie jednonásobných rámkov spínačov a zásuviek	ks	6,000	0,11	0,66
225	210111011	Osadenie, nastavenie a zapojenie jednonásobných zásuviek - montáž pod omietku IP20	ks	4,000	3,52	14,08
226	210120401	Výrobný štítok, výstražná tabuľka samolepiaca, popisovacie štítky	ks	14,000	1,20	16,80
227	210120451	Istič modulárny 1 pólový do 25A vr. zapojenia	ks	8,000	1,10	8,80
228	210120513	Istič modulárny 3 pólový do 25A vr. zapojenia	ks	1,000	5,61	5,61
229	210130301	Vypínač modulárny 3 pólový 25A vr.zapojenia	ks	1,000	4,68	4,68
230	210130401	Zvodič prepätia modulárny - 4 pólový vr.zapojenia	ks	1,000	29,26	29,26
231	210190001	Kompletizácia plastového rozvádzača, zapusteného do 56 modulov	ks	1,000	238,48	238,48
232	210190004	Osadenie, nastavenie a upevnenie plastových rozvodníc RD do 36 modulov, vč.vysekania niky do muríva	ks	1,000	58,08	58,08
233	210191031	Prúdový chránič modulárny - 4 pólový vr.zapojenia	ks	1,000	6,16	6,16
234	210191032	Vodič CY do 2,5mm ²	m	12,000	0,15	1,80
235	210191033	Prepojovací systém 3 pólový vč.osadenia a upevnenia	ks	7,000	4,86	34,02
236	210192561	Ochranná svorkovnica PE, PEN, vr.zapojenia	ks	2,000	7,71	15,42
237	210200001	Zapojenie svoriek WAGO do 5x2,5mm ²	ks	50,000	0,39	19,50
238	210220001	Montáž zvodového vodiča AlMgSi fi 8mm vč.podpier	m	80,000	3,08	246,40
239	210220003	Montáž zvodového vodiča AlMgSi fi 8mm v trubke vč.zatahovania do trubky	m	25,000	3,29	82,25
240	210220010	Zemniaci vodič FeZn fi 10mm, uložený pevne	m	20,000	1,27	25,40
241	210220031	Montáž krabic KO 125 vč.sekania kápíes do muríva	ks	5,000	3,20	16,00
242	210220110	Zemniaci pás FeZn 30/4mm, uložený pevne, vč.privarenia k oceľovej armatúre základov a náteru	m	80,000	1,27	101,60
243	210220204	Montáž zbernej tyče JP 15 vč.príslušenstva	ks	3,000	8,80	26,40
244	210220301	Montáž bleskozvodných svoriek SS	ks	48,000	1,93	92,64

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
245	210220302	Uzemňovacie svorky SR02, SR03,	ks	26,000	2,15	55,90
246	210220302	Montáž bleskozvodných svoriek SJ01, SO, SZ,	ks	13,000	5,45	70,85
247	210220431	Montáž pomocných zberných tyčí JP 05	ks	3,000	2,15	6,45
248	210220520	Montáž svoriek BERNARD na ochranné pospojovanie v kúpeľniach	ks	4,000	7,61	30,44
249	210220564	Vysekanie kápies, montáž a zapojenie krabice KT250 vč.ekvipotenciálnej prípojnice OBO	ks	1,000	0,36	0,36
250	210220566	Montáž označovacích štítkov zvodu	ks	5,000	15,40	77,00
251	210500001	"A" Svetidlo PrevLiSurf LED 5MD 5207L2040 1xLED 4000K 22W IP44	ks	16,000	15,40	246,40
252	210500002	"B,C" Svetidlo prísadené SIRIO LED 1x24W IP20	ks	3,000	16,75	50,25
253	210500003	PPV - podiel pridruženej výroby	%	6,000	13,12	78,72
254	1561122500	Zemniaci pás FeZn 30/4mm	kg	80,000	2,43	194,40
255	3544215500	Zemniaci vodič FeZn fi 10mm	kg	14,000	0,83	11,62
256	3540200500	Svorka SR 02	ks	16,000	0,83	13,28
257	3540200400	Svorka SR 03	ks	10,000	2,79	27,90
258		Nešpecifikovaný podružný a spojovací materiál	%	3,000	13,10	39,30
259	210800001	Montáž kábla CYKY 2x1,5mm ² , pevne uchyteného v murive vč.sekania drážky	m	30,000	0,83	24,90
260	210800002	Montáž kábla CYKY 3x1,5mm ² , pevne uchyteného v murive vč.sekania drážky	m	80,000	0,83	66,40
261	210800003	Montáž kábla CYKY 3x2,5mm ² , pevne uchyteného v murive vč.sekania drážky	m	180,000	0,83	149,40
262	210800006	Montáž kábla CYKY 5x2,5mm ² , pevne uchyteného v murive vč.sekania drážky	m	10,000	0,83	8,30
263	210810002	Montáž plochého kábla CYKYL 3x1,5mm ² pevne uchyteného do stropu	m	150,000	0,83	124,50
264	210950211	Zaťahovanie káblov a vodičov o hmotnosti do 0,75kg/m do náplne rozvádzačov a rozvodníc, vč.tvarovania	ks	9,000	1,08	9,72
265	210950212	Zaťahovanie káblov a vodičov o hmotnosti do 2,00kg/m do náplne rozvádzačov a rozvodníc, vč.tvarovania	ks	1,000	1,33	1,33
266	950101003	Celková prehliadka el.zariadení NN a vyhotovenie východzej revíznej správy do 1.666 € z nákladov montážnych prác	obj	1,000	110,00	110,00
267	950101202	Kontrola rozvádzačov s náplňou do 30 el.pristrojov	ks	1,000	33,00	33,00
268	950103005	Izolačná skúška silových napájacích káblov NN do 5x16mm ²	ks	1,000	6,60	6,60
269	950104021	Meranie odporu nulových smýčiek 1 fáz.vedeníNN	okr	8,000	4,40	35,20
270	950104022	Meranie odporu nulových smýčiek 3 fáz.vedeníNN	okr	2,000	6,60	13,20
271	950104031	Meranie zemného odporu pre zemniacu sieť do 200m zemniaceho pásu	mer	1,000	33,00	33,00
272	950104051	Meranie zemného odporu uzemnenia pre 1 zvod	mer	5,000	16,50	82,50
273	3570100100	Rozvodnica plastová, zapustená KLV-36 UPS-F 36+6 modulová IP30 - dvere biele plechové	ks	1,000	41,29	41,29
274	3570100200	Vypínač modulárny 25/3 trojpólový	ks	1,000	24,84	24,84
275	3540100100	Zvodič prepätia modulárny SPB-12/280/4	ks	1,000	182,71	182,71
276	3540100200	Prúdový chránič modulárny PF6-25/4/003	ks	1,000	34,44	34,44
277	3540100300	Istič modulárny 10/1/B jednopólový	ks	2,000	3,30	6,60
278	3540100400	Istič modulárny 16/1/B jednopólový	ks	6,000	3,30	19,80
279	3540100500	Istič modulárny 16/3/B trojpólový	ks	1,000	9,05	9,05
280	3540100700	Vodič CY 1,5mm ²	m	4,000	0,23	0,92
281	3540100800	Vodič CY 2,5mm ²	m	8,000	0,36	2,88
282	3540100900	Prepojovacia lišta TFSS-3P vidlicová	ks	7,000	18,58	130,06
283	3540101000	Výrobný štítok samolepiaci	ks	1,000	1,42	1,42
284	3540101100	Popisovacia páska DYMO 9mmx7m samolepiaca	ks	12,000	20,25	243,00
285		PPV - podiel pridruženej výroby	%	2,000	48,10	96,20
286		PPV - podiel pridruženej výroby	%	6,000	17,66	105,96
287	3470010010	Spínač č.1 - komplet vč.krytu IP20, biely	ks	2,000	2,84	5,68
288	3470010040	Spínač č.1 - komplet vč.krytu IP44,	ks	3,000	5,51	16,53
289	3470010050	Zásuvka priemyselná nástenná 16A/400V IP44	ks	1,000	5,84	5,84
290	3470010060	Zásuvka 1 násobná, zapustená - komplet vč.krytu IP20, biela	ks	4,000	3,16	12,64
291	3470010080	Zásuvka 1 násobná, polozapustená - komplet vč.krytu IP44,	ks	9,000	8,45	76,05

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
292	3470010090	Rámček 1 násobný, biely	ks	6,000	0,79	4,74
293		PPV - podiel pridruženej výroby	%	6,000	11,27	67,62
294	3451700100	"A" Svetidlo PrevLiSurf LED 5MD 5207L2042 2xLED 4000K 22W IP44	ks	16,000	37,40	598,40
295	3470010010	"B,C" Svetidlo prísadené SIRIO LED 1x24W 1960Lm, 4000K IP20	ks	3,000	26,85	80,55
296		Nešpecifikovaný podružný a spojovací materiál	%	3,000	7,40	22,20
297		PPV - podiel pridruženej výroby	%	2,000	32,95	65,90
298	1561122500	Zvodový vodič AlMgSi fi 8mm / 1kg = cca 7m /	kg	15,000	5,78	86,70
299	3544215500	Podpera vedenia na plochú strechu PV21 plast	ks	70,000	1,32	92,40
300	3540200500	Podpera vedenia na lepenkovú strechu PV22	ks	10,000	1,07	10,70
301	3540200400	Trubka FXP 32 TURBO	m	25,000	0,74	18,50
302	3544233550	Krabica KO 125 vč.veka	ks	5,000	4,19	20,95
303	3544233600	Zberná tyč JP 15	ks	3,000	10,59	31,77
304	3540404800	Podstavec k zvodovej tyči fi 200mm	ks	3,000	20,24	60,72
305	3540404500	Ochranná strieška homá OS 01	ks	3,000	1,68	5,04
306	3544219600	Svorka ku zbernej tyči SJ 01	ks	3,000	1,36	4,08
307	3544220150	Svorka spojovacia SS	ks	48,000	0,47	22,56
308	3544220155	Svorka okapová SO	ks	5,000	1,06	5,30
309	3544220160	Svorka skúšobná SZ	ks	5,000	1,33	6,65
310	3544220165	Označovací štítok zvodu	ks	5,000	0,54	2,70
311	1112538022	Sádra štukatárska	kg	15,000	0,40	6,00
312		Nešpecifikovaný podružný a spojovací materiál	%	3,000	14,14	42,42

Celkom

211 340,30

ROZPOČET

Stavba: Výstavba zberného dvora a stojísk a umiestnenie zberných nádob triedeného komunálneho odpadu vo Veľkých Dvorníkoch
Objekt: Vodovodná prípojka

Objednávateľ: Obec Veľké Dvorníky

Zhotoviteľ: BALA, a.s.

Miesto: Veľké Dvorníky

Spracoval:

Dátum: 10. 1. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV

2 741,79

1 Zemné práce

1 534,59

1	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v hom.3 do 100 m3	m3	33,930	26,67	904,91
2	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v homine 3	m3	10,179	8,02	81,64
3	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	10,179	4,47	45,50
4	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	10,179	7,86	80,01
5	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	10,179	0,79	8,04
6	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	10,179	0,10	1,02
7	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	23,751	3,80	90,25
8	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	6,786	19,59	132,94
9	583310003200.S	piesok s dopravou	m3	6,786	28,04	190,28

4 Vodorovné konštrukcie

151,26

10	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	3,393	44,58	151,26
----	-------------	--	----	-------	-------	--------

8 Rúrové vedenie

742,62

11	871171000.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojsrťového PE 100 SDR11/PN16 zvarovaných natupo D 32x3,0 mm	m	37,700	9,50	358,15
12	286130033400.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m	m	41,206	1,72	70,87
13	891181111.S	Montáž vodovodného posúvača v otvorenom výkope s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) do DN 40	ks	1,000	19,80	19,80
14	551180004300.S	Navrtávací pás vodovodného potrubia z PE a PVC	ks	1,000	40,08	40,08
15	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN do 70	m	37,700	3,59	135,34
16	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	37,700	0,78	29,41
17	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	37,700	1,49	56,17
18	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	37,700	0,87	32,80

99 Presun hmôt HSV

313,32

19	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	18,650	16,80	313,32
----	-----------	--	---	--------	-------	--------

Celkom

2 741,79

ROZPOČET

Stavba: Výstavba zberného dvora a stojísk a umiestnenie zberných nádob triedeného komunálneho odpadu vo Veľkých Dvorníkoch
Objekt: Kanalizačná prípojka

Objednávateľ: Obec Veľké Dvorníky

Zhotoviteľ: BALA, a.s.

Miesto: Veľké Dvorníky

Spracoval:

Dátum: 10. 1. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV

6 862,57

1 Zemné práce 2 535,34

1	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	70,316	16,30	1 146,15
2	132201209.S	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v homine 3	m3	21,095	0,95	20,04
3	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	27,975	4,47	125,05
4	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	27,975	7,86	219,88
5	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	27,975	0,79	22,10
6	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	27,975	0,10	2,80
7	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	42,341	3,80	160,90
8	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných homín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	20,784	12,30	255,64
9	583310000100	Piesok na obsyp potrubia	m3	20,784	28,04	582,78

4 Vodorovné konštrukcie 467,64

10	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	6,516	55,12	359,16
11	452311146.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 20/25	m3	0,675	117,68	79,43
12	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	1,800	16,14	29,05

8 Rúrové vedenie 3 272,73

13	871266000.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 100	m	11,700	8,65	101,21
14	286120000500.S	Rúra PVC hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 110x3,2 mm, dl. 5 m	ks	2,558	17,18	43,95
15	871356006.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 200	m	44,600	9,73	433,96
16	286110000200.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 200x5,9 mm, dl. 5m, SN8 - napenená (viacvrstvová)	ks	9,750	67,80	661,05
17	894810003	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 425 do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	ks	2,000	49,17	98,34
18	286610032100	Šachtové dno prietochné DN 110x0°, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 425, PP	ks	2,000	212,90	425,80
19	286610044600	Vinocová šachtová rúra kanalizačná TEGRA 425, dĺžka 2 m, PP	ks	2,000	99,44	198,88
20	286610044900	Teleskopická rúra s tesnením, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 425, dĺžka 375 mm, PVC-U	ks	2,000	90,40	180,80
21	286710035800	Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 425	ks	4,000	35,26	141,04
22	552410001300	Poklop liatinový štvorcový B125 na teleskopickú rúru DN 425	ks	2,000	316,40	632,80
23	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie do D 150 mm	m	11,700	1,61	18,84
24	892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm	m	44,600	2,03	90,54
25	899721100	Geodetické zameranie	m	49,400	4,05	200,07
26	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	49,400	0,92	45,45

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

99

Presun hmôt HSV

586,86

27	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	34,932	16,80	586,86
----	-------------	--	---	--------	-------	--------

Celkom

6 862,57

ROZPOČET

Stavba: Výstavba zberného dvora a stojísk a umiestnenie zberných nádob triedeného komunálneho odpadu vo Veľkých Dvorníkoch
Objekt: SO-02 Prístupová komunikácia

Objednávateľ: Obec Veľké Dvorníky

Zhotoviteľ: BALA, a.s.

Miesto: Veľké Dvorníky

Spracoval:

Dátum: 10. 1. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

HSV

Práce a dodávky HSV

35 530,42

1

Zemné práce

6 549,82

1	121101112.S	Odstránenie omice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	168,777	1,01	170,46
2	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	90,238	5,98	539,62
3	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v hom.3 do 100 m3	m3	22,280	26,67	594,21
4	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v homine 3	m3	6,684	8,02	53,61
5	162501112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	253,445	6,16	1 561,22
6	162501113.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	506,890	0,57	288,93
7	167101102.s	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	253,445	2,04	517,03
8	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	253,445	0,71	179,95
9	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	253,445	0,10	25,34
10	174201101.s	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	61,270	1,65	101,10
11	583410003500.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 32-63 mm	t	40,104	19,28	773,21
12	583410002000.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-16 mm	t	40,104	21,78	873,47
13	180403111.S	Založenie trávnikar parterového výsevom v rovine do 1:5	m2	256,240	1,17	299,80
14	005720001400.S	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	7,918	7,08	56,06
15	181301101.S	Rozprestretie omice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	256,240	1,50	384,36
16	183403111.s	Obrobenie pôdy prekopením do hĺbky nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	111,400	0,92	102,49
17	183403112.s	Obrobenie pôdy oraním do hĺbky nad 100 do 200 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	111,400	0,18	20,05
18	183403114.S	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	111,400	0,08	8,91

2

Zakladanie

1 124,04

19	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej hominy 1 až 4 pod násypy, z homina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	451,190	1,23	554,96
20	693665420	Separáčná, filtračná a spevňovacia geotextília	m2	220,572	2,58	569,08

5

Komunikácie

27 027,81

21	564851111	Podklad zo štrkodrviny fr. 16/32mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	336,985	5,46	1 839,94
22	567122114.S	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	451,190	10,90	4 917,97
23	273362423.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 200x200 mm	m2	451,190	5,27	2 377,77
24	581130115.S	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB I pre TDZ I a II, hr. 200 mm	m2	451,190	26,85	12 114,45
25	596912213.S	Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvární hr. 80 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m2, plochy nad 100 do 300 m2	m2	250,000	10,92	2 730,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
26	592460020100.S	Dlažba betónová zatrávňovacia, rozmer 400x400x80 mm, prírodná	m2	252,500	12,07	3 047,68

99

Presun hmôt HSV

828,75

27	998224111.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytým monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	618,473	1,34	828,75
----	-------------	--	---	---------	------	--------

Celkom

35 530,42

ROZPOČET

Stavba: Výstavba zberného dvora a stojísk a umiestnenie zberných nádob triedeného komunálneho odpadu vo Veľkých Dvorníkoch
Objekt: SO-03 Oplotenie

Objednávateľ: Obec Veľké Dvorníky

Zhotoviteľ: BALA, a.s.

Miesto: Veľké Dvorníky

Spracoval:

Dátum: 10. 1. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV

31 188,79

1 Zemné práce

2 795,47

1	132201101.S	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	50,573	26,67	1 348,78
2	132201109.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,720	8,02	5,77
3	133201201.S	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	13,312	43,04	572,95
4	133201209.S	Priplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	m3	3,994	5,86	23,40
5	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	63,885	4,47	285,57
6	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	63,885	7,86	502,14
7	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	63,885	0,79	50,47
8	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	63,885	0,10	6,39

2 Zakladanie

15 430,43

9	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,450	37,23	16,75
10	274321411.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	38,530	107,25	4 132,34
11	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	125,172	16,38	2 050,32
12	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	125,172	3,07	384,28
13	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	3,082	1 650,00	5 085,30
14	275321312.S	Betón základových pátiiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	13,312	113,54	1 511,44
15	275351215.S	Debnenie stien základových pátiiek, zhotovenie-dielce	m2	33,280	18,02	599,71
16	275351216.S	Debnenie stien základových pátiiek, odstránenie-dielce	m2	33,280	3,38	112,49
17	275361821.S	Výstuž základových pátiiek z ocele B500 (10505)	t	0,932	1 650,00	1 537,80

3 Zvislé a kompletne konstrukcie

11 760,18

18	3113000	D+M Barierové oplotenie betonové výška 1,8 m	bm	150,540	78,12	11 760,18
----	---------	--	----	---------	-------	-----------

99 Presun hmôt HSV

1 202,71

19	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	154,789	7,77	1 202,71
----	-------------	--	---	---------	------	----------

PSV Práce a dodávky PSV

11 419,36

767 Konštrukcie doplnkové kovové

11 419,36

20	767911130.S	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 m	m	42,200	5,53	233,37
21	5535855108	Pletivo poplastované (zelené), výška 180cm	bal	2,000	119,35	238,70
22	767916540	Osadenie stĺpika poplastovaného	ks	23,000	23,55	541,65
23	5535850096	Stĺpik pre osadenie do betónových pátiiek	ks	23,000	16,42	377,66
24	767920240.S	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 6 do 8 m2	ks	1,000	695,52	695,52
25	5530036	Dodávka oceľovej dvojkrídlovej brány vrátne stĺpikov šírka 5 500mm	kus	1,000	2 940,00	2 940,00
26	5530037	Dodávka oceľovej dvojkrídlovej brány vrátne stĺpikov šírka 3 000mm	kus	1,000	1 837,50	1 837,50

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
27	767920250.S	Montáž vrát posuvných k oplateniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednoť. nad 8 do 10 m2	ks	1,000	347,76	347,76
28	5530031	Dodávka oceľovej posuvnej brány včetně kolajnice šířka 3 750mm s elektrickým pohonom a diaľkovým ovládaním	kus	1,000	3 885,00	3 885,00
29	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,900	358,00	322,20

Celkom

42 608,15

ROZPOČET

Stavba: Výstavba zberného dvora a stojísk a umiestnenie zberných nádob triedeného komunálneho odpadu vo Veľkých Dvorníkoch
Objekt: Káblková prípojka NN a napojenie elektrickej brány

Objednávateľ: Obec Veľké Dvorníky

Zhotoviteľ: BALA, a.s.

Miesto: Veľké Dvorníky

Spracoval:

Dátum: 10. 1. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

M Práce a dodávky M

1 463,50

21-M Elektromontáže

1 463,50

1	3410101051	Kábel CYKY-J 3x2,5mm ²	m	125,000	1,03	128,75
2	3410101052	Kábel CYKY-J 5x6mm ²	m	70,000	4,04	282,80
3	3410101062	Elektroinštalačná lišta káblová PVC - LH 80x40mm	m	20,000	2,52	50,40
4	3410101063	Trubka FXKVR 50	m	30,000	0,58	17,40
5		Podružný a spojovací materiál	%	3,000	4,80	14,40
6	210901070	Silový kábel CYKY 3x2,5mm ² , voľne uložený	m	125,000	0,83	103,75
7	210010036	Silový kábel CYKY 5x6mm ² , voľne uložený	m	70,000	0,94	65,80
8	210010042	Trubka ochranná, ohybná fi 50mm, uložená voľne	m	30,000	0,83	24,90
9	210950201	Elektroinštalačná lišta PVC 80x40, vč.rezania a tvarovania, uložená pevne	m	20,000	2,15	43,00
10	210100002	Ukončenie vodičov v rozvážači vr.zapojenia do 6mm ²	ks	9,000	0,75	6,75
11	210191534	Manipulačné práce v jestvujúcej náplni rozvážača s výzbrojou do 30 el.přístrojov	ks	1,000	82,51	82,51
12	460200163	Ručný výkop káblovej rýhy 35x80cm zemina tr.3	m	30,000	10,35	310,50
13	460200863	Príplatok za sťažené podmienky pri výkopoch	m ³	8,400	17,14	143,98
14	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie do káblovej rýhy	m	30,000	0,44	13,20
15	460560163	Ručný spätný zásyp káblovej rýhy 35x80 cm v zemine tr.3	m	30,000	3,68	110,40
16		PPV - podiel pridruženej výroby	%	3,000	1,12	3,36
17	950101002	Celková prehliadka el.zariadení NN a vyhotovenie revíznej správy do 933 € z nákladov montážnych prác	obj	1,000	52,80	52,80
18	950101006	Izolačná skúška silových napájacích káblov NN do 4x25mm ²	ks	1,000	8,80	8,80

Celkom

1 463,50

ROZPOČET

Stavba: Výstavba zberného dvora a stojísk a umiestnenie zberných nádob triedeného komunálneho odpadu vo Veľkých Dvorníkoch
Objekt: Areálové osvetlenie

Objednávateľ: Obec Veľké Dvorníky

Zhotoviteľ: BALA, a.s.

Miesto: Veľké Dvorníky

Spracoval:

Dátum: 10. 1. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

M Práce a dodávky M

8 853,27

21-M Elektromontáže

8 853,27

1	3411300100	Kábel CYKY - J 3x4mm2	m	200,000	1,84	368,00
2	3410105000	Káble CYKY-J 3x1,5mm2	m	50,000	0,64	32,00
3	3543807100	Popisovacie štítky káblov	ks	2,000	0,44	0,88
4	0	Trubka FXKVR 50	m	20,000	0,58	11,60
5	0	Trubka pevná PVC fi 200mm / dl.5m /	ks	1,500	2,62	3,93
6	3411309720	Stožiar ocelový žiarovozinkovaný LBH 6-B	ks	7,000	223,30	1 563,10
7	1561113500	Stožiarová svorkovnica ROSA TB-1	ks	7,000	21,51	150,57
8	3544112000	Výložník ocelový žiarovozinkovaný V1T - OP - 30 - 114 - Z	ks	7,000	41,80	292,60
9	3544237050	Svietidlo Philips SGS 101 1xSON-I-70W-CO MR	ks	7,000	131,56	920,92
10	3544244550	Výbojka SON-I-70W-CO MR	ks	7,000	10,23	71,61
11	3544244750	Výstražná fólia červená š.33cm	m	110,000	0,14	15,40
12	3160112300	Káblové zakrývacie dosky PVC - KPL 250, dl.1m	ks	110,000	1,93	212,30
13	3160112500	Zemniaci pás FeZn 30/4mm	kg	130,000	2,81	365,30
14	0	Svorka zemniaca spojovacia SR 02	ks	20,000	0,83	16,60
15		Podružný a spojovací materiál	%	3,000	39,51	118,53
16	210204201	Elektrovýstroj stožiaru pre 1 okruh	ks	7,000	10,67	74,69
17	210010036	Trubka ohybná, uložená voľne fi 50 mm	m	20,000	0,83	16,60
18	210100001	Ukončenie vodičov na elektrických zariadeniach vr.zapojenia do 2.5 mm2	ks	42,000	0,61	25,62
19	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzači vr.zapojení do 6 mm2	ks	27,000	0,75	20,25
20	210100252	Označovací štítok na kábel	ks	2,000	0,39	0,78
21	210191563	Zaťahovanie káblov do trubiek,váha kábla do 0.75 kg	m	62,000	0,50	31,00
22	210202011	Osvetľovací stožiar ocelový výšky do 8m	ks	7,000	48,51	339,57
23	210204002	Osadenie 1 ramenného výložníka do 3m	ks	7,000	7,70	53,90
24	210204215	Vyhotovenie stožiarového púzdra	ks	7,000	40,50	283,50
25	210204222	Osadenie a upevnenie stožiarového púzdra	ks	7,000	25,80	180,60
26	210204302	Svietidlo výbojkové prírubové 1x70W	ks	7,000	15,40	107,80
27	210220201	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn 30/4	m	130,000	1,27	165,10
28	210220302	Bleskozvodová svorka SR02	ks	20,000	2,15	43,00
29	210810005	Silový kábel voľne uložený CYKY 3x1.5mm2	m	50,000	0,83	41,50
30	210810008	Silový kábel voľne uložený CYKY 3x4mm2	m	200,000	0,94	188,00
31	21095010	Nákladná dorpava	ks	1,000	187,00	187,00
32	210950101	Manipulačné práce s montážnou plošinou vo výške nad 4m	ks	7,000	49,50	346,50
33	460050602	Ručný výkop jamy pre betonový základ stožiarov	m3	2,500	44,25	110,63
34	460200263	Strojný výkop káblovej rýhy 50x80cm, zemina tr.3	m	110,000	7,41	815,10
35	460420371	Pokládka a urovnávanie štrkopiesku v káblovej rýhe / zriadenie káblového lôžka /	m	110,000	5,01	551,10
36	460420470	Pokládka káblových zakrývacích ochranných dosiek PVC dl.1m	ks	110,000	2,60	286,00
37	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC š. 33 cm	m	110,000	0,44	48,40
38	460560263	Spätňý strojný zásyp káblovej rýhy 50x80cm, zemina tr.3 vč.provizórnej úpravy terénu	m	110,000	3,46	380,60
39	460650016	Zriadenie betonového základu osvetľovacích stožiarov	m3	2,500	112,30	280,75
40	950010002	Izolačná skúška silových napájacích káblov NN do 4x25 / 5x25mm2	ks	7,000	4,40	30,80


Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
41	950101001	Celková prehliadka el.zariadení NN a vyhotovenie východzej revíznej správy do 8.333 € z nákladov montážnych prác	obj	1,000	22,00	22,00
42	950103003	Meranie odporu nulových smyčiek 1 fáz.vedeníNN	mer	7,000	4,40	30,80
43	950104027	Meranie zemného odporu uzemnenia pre zemniacu siet do 200m zemniaceh pásu	mer	1,000	27,50	27,50
44		PPV - podiel pridruženej výroby	%	1,000	20,84	20,84

Celkom

8 853,27

Harmonogram stavby "Výstavba zberného dvora a stojísk a umiestnenie zberných nádob triedeného komunálneho odpadu vo Veľkých Dvorníkoch"

[illegible]

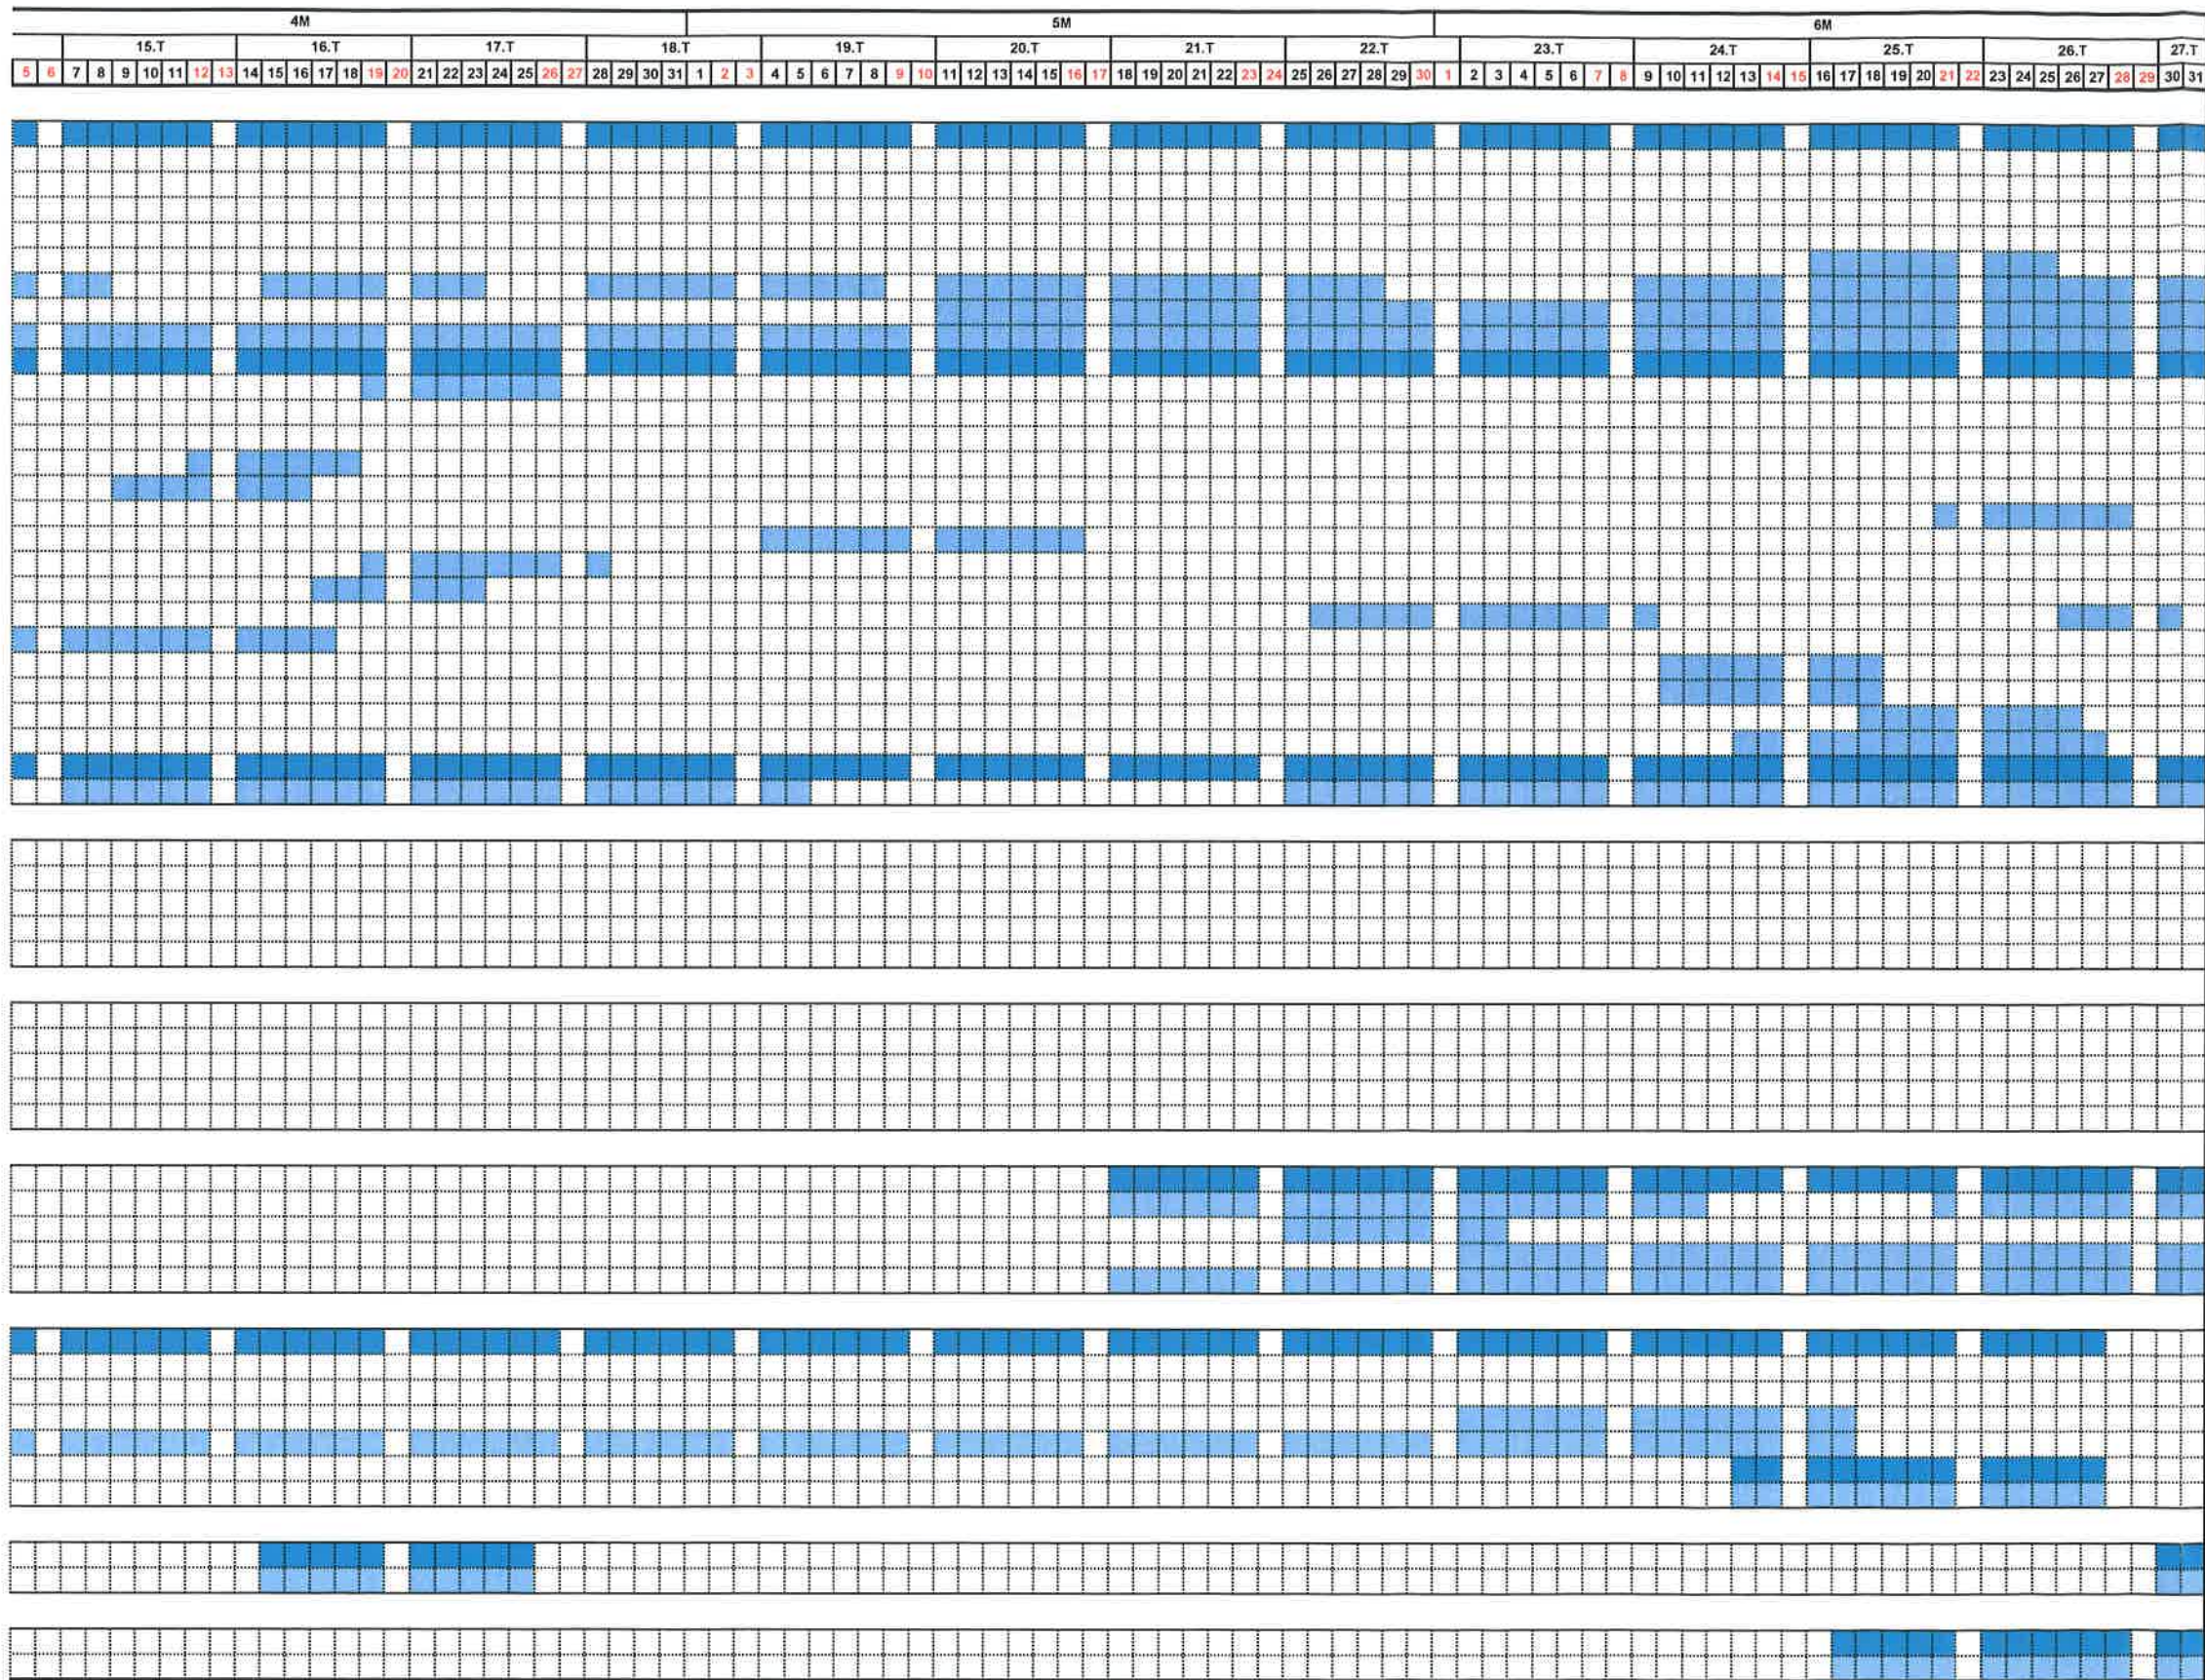

P. J. 1013

07. 02. 2023

Príloha č. 4 k Zmluve o dielo č. 3/2023/2

ZOZNAM NOMINOVANÝCH SUBDODÁVATEĽOV

Názov a identifikačné údaje subdodávateľa:	Podiel zákazky	Predmet subdodávky:	Hodnota subdodávky v € bez DPH/s DPH	Informácie o zápise do ZHS
MABA elektro s.r.o. Hlavná 26/5 929 01 Dunajská Streda IČO: 45 336 342 V zast. Gábor Magyar	5,17%	elektroinštalácia	16 005,03 € bez DPH/ 19 206,04 € s DPH	2020/9-PO-D4780

V Šamoríne, 07.02.2023

8.2.2023


Ing. Ladislav Németh
predseda predstavenstva