

Číslo zmluvy zhotoviteľa: 10000163639/3489

19/2023

## ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami s nasledovným obsahom:

### čl. 1. Zmluvné strany

#### 1.1 Objednávateľ: Obec Sučany

Zastúpený: Martin Rybár – starosta

Sídlo: Námestie SNP 31, 038 52 Sučany

IČO.: 00316938

Kontaktná osoba: Janka Bednáriková, tel. 0902391183

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a. s.

Číslo účtu: SK49 0900 0000 0003 5155 6027

(ďalej len objednávateľ)

#### 1.2. Zhotoviteľ: Skanska SK a. s

Sídlo: Krajná 29, 821 04 Bratislava

Zastúpený: Ing. Miroslav Potoč, predseda predstavenstva

Ing. Pavol Abrhan, člen predstavenstva

e-mail: skanska@skanska.sk

Bankové spojenie: ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky

IBAN: SK79 7300 0000 0090 0004 2631

IČO: 31 611 788

DIČ pre DPH: SK2020478955

(ďalej len zhotoviteľ)

## ČI. II. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

2.1. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je výsledok vyhodnotenia ponúk z verejnej súťaže zo dňa 09.02.2023 na základe ktorej bol vybraný zhotoviteľ diela.

2.2. Východiskové údaje:

2.2.1. Názov diela: **Rekonštrukcia vjazdov a chodníka na ul. Hviezdoslavova**

2.2.2. Miesto vykonania diela: Sučany - Ulica Hviezdoslavova.

## ČI. III. PREDMET PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo: **Rekonštrukcia vjazdov a chodníka na ul. Hviezdoslavova** (na východnej strane – pravostranne smer od cesty I/18 a západnej strane - ľavostranne smer od cesty I/18) v zmysle špecifikácie uvedenej v čl. 2 a 3 tejto zmluvy, technickej správy, zamerania, vzorového priečného rezu chodníkom a vjazdom, vzorového priečného rezu chodníkom, vzorového priečného rezu vjazdom a výkazu výmer vypracovanom Ing. Kleinom, ktoré tvoria prílohy k tejto zmluve. V prípade rozporu technických údajov medzi technickou správou a výkazom výmer - rozpočte má prednosť údaj uvedený vo výkaze výmer - rozpočte. Cenová ponuka podľa výkazu výmer je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

3.2. Objednávateľ sa zaväzuje dielo vykonané zhotoviteľom riadne a včas za podmienok dohodnutých v tejto zmluve (v súlade s STN, bez nedorobkov a zjavných väd) prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu podľa článku V. tejto zmluvy

3.3 Dodanie materiálu (najmä dlažby, cestných obrubníkov a štrkodrvy) je zhotoviteľom. Na východnej strane ul. Hviezdoslavova (pravostranne smer od cesty I/18) preferuje zhotoviteľ rovnaký typ dlažby ako je už položený.

9

Číslo zmluvy zhotoviteľa: 10000163639/3489

## ČI. IV. TERMÍN PLNENIA

4.1.1. Termín vykonania diela je v čase od 5 pracovných dní po prevzatí staveniska do 30.4.2023

4.1.2. Začatie vykonávania diela: 5 pracovných dní po prevzatí staveniska

4.1.3. Ukončenie a odovzdanie diela: do 30.4.2023

4.2. Odovzdanie staveniska sa uskutoční najneskôr 5 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy.

4.3. Termín dokončenia a odovzdania diela sa predlžuje v prípade:

- omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska v dohodnutom termíne, pokiaľ nebude dohodnuté inak,

- vzniku navyše prác

- vyššej moci (neočakávané prírodné a iné javy),

Termíny uvedené v tomto článku sa predlžujú o počet dní bezodkladne oznámeného a preukázaného zdržania.

## čl. 5. Cena diela

5.1. Cena diela je stanovená na základe rozpočtu, ktorý je záväzný a úplný. Rozpočet je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a predstavuje ho cenová ponuka ako súčasť verejného obstarávania verejného obstarávania objednávateľa a na vykonanie diela predložená zhotoviteľom a odsúhlasená objednávateľom.

5.2. Cena je stanovená v zmysle zákona 18/1996 z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

5.3. Za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi cenu, ktorá bola predložená v cenovej ponuke.

5.4. Dohodnutá cena činí: Cena celkom bez DPH : 69 761,98 EUR  
DPH 20 %: 13 952,40 EUR  
Cena celkom s DPH : 83 714,38 EUR

5.5. Dojednaná cena môže byť zmenená na základe dohody zmluvných strán iba formou písomného dodatku. Výnimku predstavuje zúženie rozsahu diela pri nasledovných položkách rozpočtu: č. 3, 7, 10, 11, 14, 27 a 28, ktoré je možné (jednotlivo alebo vcelku) aj na základe písomnej požiadavky a pokynu Objedávateľa, ktorý nadobudne účinnosť dňom jeho doručenia Zhotoviteľovi (buď jeho prevzatím štatutárom Zhotoviteľa alebo osobou uvedenou v bode 8.9. tejto zmluvy alebo zápisom do stavebného denníka); dňom nadobudnutia účinnosti pokynu Objedávateľa na zúženie rozsahu diela Zhotoviteľ nie je oprávnený pokračovať v činnostiach podľa Zmluvy vo vzťahu k tej časti diela, na ktorú sa pokyn Objedávateľa vzťahuje a nemá nárok na náhradu akýchkoľvek nákladov, ktoré vynaloží a/alebo mu vzniknú v súvislosti s vykonávaním činností po nadobudnutí účinnosti pokynu Objedávateľa na obmedzenie rozsahu diela. V prípade zúženia rozsahu diela podľa tohto článku má Zhotoviteľ právo na cenu diela v sume pripadajúcej na Zhotoviteľom skutočne realizované práce na diele ku dňu nadobudnutia účinnosti pokynu Objedávateľa na zúženie rozsahu diela, t.j. cena diela sa znižuje o sumu uvedenú v rozpočte – výkaze výmer, ktorú uviedol zhotoviteľ v rámci verejného obstarávania alebo o nasledovnú sumu :

- pri položke č. 3 o sumu vo výške 2,6212% z celkovej ceny za dielo
  - pri položke č. 7 o sumu vo výške 0,033931% z celkovej ceny za dielo
  - pri položke č. 10 o sumu vo výške 0,40221% z celkovej ceny za dielo
  - pri položke č. 11 o sumu vo výške 0,37137% z celkovej ceny za dielo
  - pri položke č. 14 o sumu vo výške 2,14696% z celkovej ceny za dielo
  - pri položke č. 27 o sumu vo výške 7,26596% z celkovej ceny za dielo
  - pri položke č. 28 o sumu vo výške 3,31716% z celkovej ceny za dielo
- podľa toho, ktorá suma je vyššia.

5.6. Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky, vrátane vyznačenia stavby prenosným dopravným

Číslo zmluvy zhotoviteľa: **10000163639/3489**

značením počas realizácie stavebných prác.

5.7. Fakturované budú skutočne vykonané práce odsúhlasené oboma zmluvnými stranami.

## čl. 6. Platobné podmienky a fakturácia

6.1. Platba sa uskutoční v dvoch častiach

- vo výške 25.000,- Eur (s DPH) na základe zálohovej faktúry
- zvyšná časť ceny za dielo vo výške 58 714,38,- Eur (s DPH) na základe vyúčtovacej faktúry (v ktorej bude odpočítaná cena za dielo vyplatená na základe zálohovej faktúry) predloženej zhotoviteľom stavby po ukončení stavby a po odsúhlasení technickým dozorom objednávateľa a za skutočne zrealizované práce a dodávky podľa súpisu vykonaných prác a dodávok po ukončení celého diela v zmysle bodu 6.3.

6.2. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť daňový doklad v súlade so zákonom č. 431/2002 z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Splatnosť faktúry vrátenej na doplnenie začne plynúť dňom doručenej opravenej faktúry objednávateľovi.

6.3. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru po zápisničnom odovzdaní a prevzatí diela v zmysle č. 9 tejto zmluvy objednávateľom. Faktúra bude vystavená na 100% hodnoty podľa čl. 5 bod 5.4. tejto zmluvy. V prípade zistenia väd a nedorobkov pri zápisničnom odovzdaní a prevzatí diela, je objednávateľ oprávnený uhradiť faktúru len do výšky 80 %. Zvyšok zostatku ceny vo výške 20 % ceny diela predstavuje zádržné, ktoré sa zaväzuje objednávateľ poukázať zhotoviteľovi do 14 pracovných dní po odstránení väd a nedorobkov zistených pri odovzdaní a prevzatí diela a po podpísaní protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.

6.4. Faktúra bude obsahovať tieto údaje a prílohy:

- označenie povinnej a oprávnenej osoby
- číslo zmluvy
- číslo faktúry
- deň odoslania a deň splatnosti
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má uhrádzať
- fakturovanú sumu s vyčíslením DPH
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby
- súpis vykonaných prác s uvedením memných jednotiek a ich ocenením, potvrdený objednávateľom
- kópiu Zmluvy o dielo

6.5. Ak faktúra nebude obsahovať údaje uvedené v bode 6.4., je objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť na doplnenie.

6.6. Lehota splatnosti faktúr vystavených Zhotoviteľom je 7 dní odo dňa ich doručenia Objednávateľovi.

## čl. 7. Možnosť a spôsob úpravy ceny

7.1 K zmene ceny diela a rozsahu diela môže dôjsť:

- a) v prípade zmeny sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu,
- b) v prípade rozšírenia alebo zúženia rozsahu stavebného diela zo strany objednávateľa,
- c) v prípade nevykonania niektorých stavebných prác uvedených v cenovej ponuke zo strany zhotoviteľa, ak sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné
- d) v prípade potreby stavebných prác nezahrnutých do cenovej ponuky, pokiaľ tieto stavebné práce neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (teda tzv. naviac práce). Naviac práce môžu byť vykonané výlučne na základe uzavretého dodatku k tejto zmluve. Cena naviac prác bude vychádzať z dohodnutých jednotkových cien. V prípade, že sa ceny nebudú vyskytovať v ponuke na určenie novej sa použije rovnaký spôsob, ako boli tvorené ceny v ponuke (dohodnuté v tejto zmluve). Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy, ak zhotoviteľ požaduje zvýšenie ceny diela o sumu, ktorá presahuje o viac ako 10% cenu diela určenú na základe cenovej ponuky.

Číslo zmluvy zhotoviteľa: **10000163639/3489**

### **čl. 8. Spôsob vykonávania diela a podmienky vykonávania diela**

8.1. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ začne vykonávať dielo v termínoch plnenia termínov vykonávania diela podľa bodu 4.1. tejto zmluvy.

8.2. Zhotoviteľ prehlasuje, že vzal na vedomie ciele a požiadavky objednávateľa, bol oboznámený s jeho požiadavkami a prehlasuje, že dielo bude realizovať s odbornou starostlivosťou podľa dohodnutého rozsahu odborne spôsobilými osobami.

8.3. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použitý materiál bude zodpovedať podmienkam stanoveným v zákone č. č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.

8.4. Zhotoviteľ je povinný použiť pre realizáciu diela len materiály a výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu životnosti zrealizovaného diela bola pri bežnej údržbe zaručená mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri údržbe.

8.5. Zhotoviteľ je v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov viesť stavebný denník, v ktorom budú realizované zápisy a do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie tejto zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvality, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej doby musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania a prevzatia prác. Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca a ich nadriadení. Okrem nich sú oprávnení robiť záznam projektant, technický dozor objednávateľa, jeho nadriadení, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy. Denné záznamy sa píše do knihy s očíslovanými listami, jednak pevnými, jednak perforovanými pre dva oddeliteľné prepisy, ktoré sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta. Technický dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku. Pritom musí rešpektovať technologický postup prác.

8.6. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie na vykonávanie činností v zmysle č. 3 tejto zmluvy.

8.7. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady vyznačenie stavby prenosným dopravným značením podľa zákona č. 135/1961 zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a zodpovedá za prípadné škody, alebo úrazy spôsobené svojou činnosťou tretím osobám. Zhotoviteľ pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii zariadenia staveniska je povinný dodržiavať ustanovenia osobitného predpisu (zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach) a osobitných zmluvných, technických a dodacích podmienok, pokiaľ boli v zmluve upravené. Zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu staveniska sú súčasťou ceny diela. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté jeho stavebnými prácami a to na vlastné náklady.

8.8. Za objednávateľa bude vykonávať stavebný dozor nad realizáciou a nad dodržiavaním zmluvných podmienok Ing. Alojz Čierny, tel. 0948296677.

8.9. Za zhotoviteľa bude za realizáciu prác zodpovedný: Peter Koval,  
t.č. +421918477196

8.10. Zhotoviteľ je povinný minimálne deň pred zakrytím prác vyzvať objednávateľa na prevzatie týchto prác zápisom v stavebnom denníku.. Objedávateľ je povinný prezrieť tieto práce do troch (3) pracovných dní po vyzvaní zhotoviteľom písomne, telefonicky alebo elektronickou formou. V prípade neprezretia prác v dohodnutých termínoch, považujú sa práce za odsúhlasené.

Číslo zmluvy zhotoviteľa: 10000163639/3489

- 8.11. Zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie v súvislosti so zhotovovaním diela narušiť bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa na stavenisku ani iných osôb pohybujúcich sa v bezprostrednej blízkosti staveniska,
- 8.12. Vytyčovanie a iné meračské práce potrebné pre vykonávanie diela zabezpečuje zhotoviteľ, ako súčasť plnenia predmetu zmluvy,
- 8.13. Pri odovzdaní diela alebo jeho časti je zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné dielo alebo jeho časť riadne od zhotoviteľa prevziať a bezpečne prevádzkovať.
- 8.14. Po termíne odovzdania a prevzatia stavby, môže zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, výrobné zariadenia a materiál potrebný na odstránenie chýb a nedorobkov, s ktorými objednávateľ dielo alebo časť diela prevzal. Po odstránení chýb a nedorobkov je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko v lehote podľa tejto zmluvy a upraviť stavenisko tak, ako mu to ukladá zmluva.
- 8.15. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom zmluvy na vlastnú zodpovednosť, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, vyhlášky platné v SR, najmä stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášku o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných a montážnych prácach, zákon o životnom prostredí, zákon o odpadoch a o nakladaní s odpadmi, zákon o ovzduší, zákon o vodách, zákon o požiarnej ochrane, Slovenské technické normy, zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o zmenách a doplnení niektorých zákonov, Všeobecné technické požiadavky kvality stavieb. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
- 8.16. Technický dozor je oprávnený doporučiť zhotoviteľovi akékoľvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu stavebných prác alebo činností pri realizácii diela podľa tejto zmluvy, ktoré považuje podľa svojho názoru za nevyhnutné a primerané.
- 8.17. Ak považuje zhotoviteľ pokyny stavebného alebo technického dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku.
- 8.18. Objednávateľ môže organizovať kontrolné dni na stavbe podľa potreby.
- 8.19. Zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizácii diela.
- 8.20. Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele nesie zhotoviteľ.
- 8.21. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a ostatných osôb pohybujúcich sa na stavbe, za čistotu a poriadok na stavenisku.
- 8.22. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na vlastné náklady odvoz stavebného odpadu zo staveniska na skládku stavebného odpadu a predložiť o tom doklad objednávateľovi do 5 dní od uloženia stavebného odpadu na skládku stavebného odpadu, najneskôr však do dňa zápisničného odovzdania diela objednávateľovi.

## čl. 9. Odovzdanie staveniska a prevzatie diela

- 9.1. Vytyčenie podzemných inžinierskych sietí je povinný zabezpečiť zhotoviteľ na vlastné náklady.
- 9.2. Záväzok zhotoviteľa a dodávateľa odovzdať dielo je splnený zápisničným odovzdaním a prevzatím diela, prípadne aj neopodstatneným odmietnutím prevzatia diela objednávateľom.
- 9.3. Dielo je možné prebrať po jeho úplnom ukončení. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici súhlasí, že dielo preberá. Prevzatie diela môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky, a to až do ich odstránenia. V zápisnici sa v tomto prípade uvedie súpis zistených väd a nedorobkov a dohodnuté termíny na ich odstránenie, prípadne výška poskytnutej zľavy.
- 9.4. Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.
- 9.5. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa a zo zadržanej čiastky faktúry.

Číslo zmluvy zhotoviteľa: 10000163639/3489

9.6. Podmienkou odovzdania diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi a záväznými normami. Doklady o týchto skúškach spolu so stavebným denníkom podmieňujú prevzatie diela.

9.7. Zhotoviteľ vyzve na prevzatie diela objednávateľa písomne, najmenej 3 (tri) pracovné dni vopred.

### **čl. 10. Záručná doba – zodpovednosť za vady**

10.1. Zhotoviteľ preberá záruku za kvalitu diela od odovzdania na obdobie 60 mesiacov (5 rokov) od prevzatia diela okrem dodávok a zariadení, na ktoré dáva výrobca inú záručnú dobu a ktoré zhotoviteľ v zápisnici o prevzatí uvedie aj s príslušnou záručnou dobou.

10.2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy, v súlade so všeobecne záväznými predpismi a STN a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotoviteľ nezodpovedá za poruchy vzniknuté nesprávnym užívaním diela.

10.3. Ak sa zistia skryté vady diela, objednávateľ je povinný skryté vady písomne reklamovať u zhotoviteľa a zhotoviteľ sa zaväzuje vady odstrániť do 15-tich pracovných dní od prijatia oprávnenej reklamácie, ak sa strany nedohodnú na inom termíne.

10.4. Záručná doba sa skraca o dobu neoprávneného odmietania objednávateľa prevziať dielo, resp. jeho ucelenú časť, alebo po ktorú je objednávateľ v omeškaní so začatím preberacieho konania

10.5. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa a zo zadržanej čiastky faktúry.

10.6. Ak sa ukáže, že vada predmetu plnenia je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ do 15 (pätnástich) pracovných dní od prijatia písomnej reklamácie dodať a zabudovať náhradný predmet plnenia.

10.7. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať bezplatné odstránenie vady.

10.8. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomne, doporučené na adresu zhotoviteľa, resp. do rúk zástupcu zhotoviteľa uvedeného v čl. 1 ako oprávnenej osobe.

### **čl. 11. Ostatné náležitosti zmluvy**

11.1. Zmeny v osobách stavbyvedúceho ako i zmeny v č. 1 tejto zmluvy sú obidve zmluvné strany povinné si oznámiť do 5 (päť) pracovných dní.

### **čl. 12. Zmluvné sankcie**

12.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy

a) ak je zrejmé, že dielo nebude včas hotové, alebo nebude vykonané riadne (z dôvodov výlučne na strane zhotoviteľa) alebo zhotoviteľ je v omeškaní so zmluvne dohodnutými termínmi vykonávania diela a ak zhotoviteľ neurobí nápravu ani v poskytnutej primeranej lehote

b) ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a nedostatky vo vykonávaní diela zistené objednávateľom počas realizácie diela neodstráni v dohodnutých termínoch

c) ak zhotoviteľ nezačne vykonávať dielo v zmysle čl. 4 tejto zmluvy.

12.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy

a) ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác. Musí však vyzvať objednávateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne vyhlásiť, že v prípade ich nesplnenia aj po stanovenom termíne od zmluvy odstúpi.

b) ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a nedostatky vo vykonávaní diela zistené objednávateľom počas realizácie diela neodstráni v dohodnutých termínoch

c) ak zhotoviteľ nezačne vykonávať dielo do 14 dní podľa termínov v zmysle čl. 4 tejto zmluvy.

12.3. Odstúpenie zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť oznámený dôvod, pre

Číslo zmluvy zhotoviteľa: 10000163639/3489

ktorý strana odstupuje od zmluvy. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom jeho doručenia.

12.4. Účastníci zmluvy sa dohodli na nasledovných zmluvných sankciách:

a) ak bude zhotoviteľ meškať s vykonávaním diela v stanovenom termínoch podľa bodu 4.1., za každý deň omeškania zaplatí zmluvnú pokutu rovnajúcu sa výške 0,05 % z ceny diela až do riadneho odovzdania diela.

b) zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi za každý deň omeškania s odstránením väd alebo nedorobkov uvedených v zápisnici alebo reklamovaných väd v záručnej dobe zmluvnú pokutu vo výške 33,20 EUR až do ich úplného odstránenia.

c) v prípade, že objednávateľ mešká s úhradou faktúry viac ako 14 pracovných dní od jej doručenia, je povinný uhradiť úrok z omeškania vo výške stanovenej príslušným ustanovením Obchodného zákonníka (§ 369).

12.5. Uplatnenie dohodnutých sankcií bude vykonané písomnou formou.

### čl. 13. Riešenie sporov

13.1. V prípade, že vzniknú spory vyplývajúce z tejto zmluvy, zmluvné strany ich riešia vzájomnou dohodou. Ak nedôjde k dohode, môže ktorákolvek zo zmluvných strán požiadať o rozhodnutie príslušný súd.

### čl. 14. Záverečné ustanovenia

14.1. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

14.2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.

14.3. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými obidvomi zmluvnými stranami.

14.4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach, dve (2) vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve (2) vyhotovenie zhotoviteľ.

14.5. Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva bola uzavretá na základe ich pravej a slobodnej vôle, vážne, zrozumiteľne, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok a že si ju pred jej podpísom prečítali

V Sučanoch, dňa 10.2.2023

V Bratislave, dňa 17.2.2023.

Obec Sučany  
Martin Rybár  
starosta obce

✓ Skanska SK a. s.  
Ing. Miroslav Potoč  
predseda predstavenstva

Skanska SK a. s.  
Ing. Pavol Abrhan  
člen predstavenstva

KLEIN architektonické a inžinierske služby  
Mudroňova 9, 036 01 Martin  
Tel. 0905 603 095

---

Stavba : Vjazdy a chodník popri Hviezdoslavovej ulici  
Investor : Obec Sučany  
Projektant : Ing. Ivan Klein  
Účel : Stavebné povolenie  
Dátum : 12/2022

## TECHNICKÁ SPRÁVA

4



## IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE :

Názov stavby	: Vjazdy a chodník popri Hviezdoslavovej ulici
Miesto stavby	: Sučany
Okres	: Martin
Kraj	: Žilinský
Charakter	: Novostavba

## ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE A JEJ BUDÚCEJ PREVÁDZKE

Projekt rieši obnovu chodníka pravostranne popri miestnej komunikácii Ul. Hviezdoslavovej (smer k ceste 1/18) a obnovy vjazdov k pozemkom obyvateľstva z dôvodu ich morálne a technicky nevyhovujúcemu stavu.

Obnovou sa zvýši bezpečnosť chodcov ako aj komfortnejší vjazd na pozemky (toho času, vzhľadom na výškové pomery nebolo možné niektoré vjazdy využívať)

Stavebný objekt je navrhnutý zo zámkovej dlažby, lemovaný cestným obrubníkom.

Šírka chodníka je určená po dohode s investorom a vzhľadom na existenciu inžinierskych sietí. (telekomunikačné vedenie)

Odvodnenie chodníka je uvažované priečnym a pozdĺžnym sklonom na vozovku miestnej komunikácie a do jej kanalizačného systému. Odvodnenie obnovených vjazdov ostáva bez zmien.

## CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY

Budúce stavenisko je umiestnené na pozemku investora na nasledujúcich parcelách 1971/1 – 1971/5, 4621/5 kn, kú. Sučany

Budúcim staveniskom prechádzajú podzemné inžinierske siete, pred začatím stavebných prác je potrebné ich presné vytýčenie.

## PRÍPRAVA ÚZEMIA NA VÝSTAVBU

Stavebný materiál dodávateľa bude uložený so súhlasom investora v areáli staveniska. Príprava staveniska spočíva z ohradenia staveniska a vytýčenia všetkých inžinierskych sietí.

## PODKLADY

- Katastrálna mapa
- Požiadavky investora

## STAVEBNO - TECHNICKÉ RIEŠENIE

### OPIS STAVBY

Projekt rieši obnovu chodníka pravostranne popri miestnej komunikácii Ul. Hviezdoslavovej (smer k ceste 1/18) a obnovy vjazdov k pozemkom obyvateľstva z dôvodu ich morálne a technicky nevyhovujúcemu stavu.

Obnovou sa zvýši bezpečnosť chodcov ako aj komfortnejší vjazd na pozemky (toho času, vzhľadom na výškové pomery nebolo možné niektoré vjazdy využívať)

Stavebný objekt je navrhnutý zo zámkovej dlažby, lemovaný cestným obrubníkom.

Šírka chodníka je určená po dohode s investorom a vzhľadom na existenciu inžinierskych sietí. (telekomunikačné vedenie)

Odvodnenie chodníka je uvažované priečnym a pozdĺžnym sklonom na vozovku miestnej komunikácie a do jej kanalizačného systému. Odvodnenie obnovených vjazdov ostáva bez zmien.

### Zemné práce

Zemné práce pozostávajú z odstránenia ornice a výkopovej zeminy v objeme približne 63m<sup>3</sup>. Táto zemina bude odvezená na skládku zeminy.

**PRED ZAČATÍM ZEMNÝCH PRÁČ JE POTREBNÉ POŽIADAŤ SPRÁVCOV INŽINIERSKÝCH SIETÍ O ICH PODROBNÉ VYTÝČENIE. ZAKRESLENIE SIETÍ V DOKUMENTÁCII MÁ LEN INFORMATÍVNY CHARAKTER.**

### Búracie práce

Búracie práce pozostávajú z narezania a odstránenia asfaltu z dôvodu preplátovania asfaltových vrstiev vozovky pri vybúraní existujúceho chodníka popri miestnej komunikácii Ul. Hviezdoslavova. Tak isto búracie práce pozostávajú z odstránenia existujúceho chodníka, vrátane existujúcich vjazdov.

**Pred začatím búracích prác je potrebné požiadať správcov inžinierskych sietí o ich podrobné vytýčenie. Zakreslenie sietí v dokumentácii má len informatívny charakter.**

PRI BÚRACÍCH PRÁČACH VZNIKNE NASLEDOVNÝ OSTATNÝ STAVEBNÝ ODPAD:

Č. o. 17 03 02	Bitúmenové zmesi – 61t
Č. o. 17 05 04	Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 – 200tt
Č. o. 17 01 01	Betón – 121t

**Vzniknutý ostatný stavebný odpad je určený na skládku TKO, ostatný stavebný 170302 Bitúmenové zmesi je určený na recykláciu.**

### **Konštrukčné usporiadanie**

Konštrukcia vonkajších chodníkov v okolí haly je nasledovného zloženia:

➤ Zámková dlažba	60 mm
➤ Pieskové lôžko fr. 0-4mm	40 mm
➤ Hydr stmel zmes CBGM 5/6	150 mm
➤ Štrkodrva ŠD 31,5 Gc	200 mm
<hr/>	
Spolu	450 mm

### **Šírkové usporiadanie**

Chodníky majú jednotnú šírku 1,50m

### **Odvodnenie**

Odvodnenie chodníky je uvažované priečnym a pozdĺžnym sklonom na vozovku miestnej komunikácie a do jej kanalizačného systému. Odvodnenie obnovených vjazdov ostáva bez zmien.

### **Starostlivosť o životné prostredie**

Predmetná výstavba stavebného objektu nebude mať negatívny dopad na životné prostredie. Počas stavebnej činnosti bude vybraný dodávateľ stavby rešpektovať všetky dotknuté zákony, vyhlášky a nariadenia vlády SR.

Búracie práce pozostávajú z narezania a odstránenia asfaltu z dôvodu preplátovania asfaltových vrstiev vozovky pri vybúraní existujúceho chodníka popri miestnej komunikácii Ul. Hviezdoslavova. Tak isto búracie práce pozostávajú z odstránenia existujúceho chodníka, vrátane existujúcich vjazdov.

PRI BÚRACÍCH PRÁČACH VZNIKNE NASLEDOVNÝ OSTATNÝ STAVEBNÝ ODPAD:

Č. o. 17 03 02	Bitúmenové zmesi – 61t
Č. o. 17 05 04	Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 – 200tt
Č. o. 17 01 01	Betón – 121t

Vzniknutý ostatný stavebný odpad je určený na skládku TKO, ostatný stavebný 170302 Bitúmenové zmesi je určený na recykláciu.

b) Spôsob obmedzenia alebo vylúčenia nežiadúcich vplyvov na navrhovanom stavenisku

Z hľadiska ochrany ovzdušia :

- pri činnostiach, pri ktorých môžu vzniknúť prašné emisie a v zariadeniach, v ktorých sa vyrábajú, upravujú, dopravujú, vykladajú, nakladajú alebo skladujú prašné látky je potrebné využiť technicky dostupné prostriedky na obmedzenie prašných emisií
- prašné materiály skladovať na stavenisku v uzatvárateľných skladoch alebo silách

Z hľadiska ochrany pred hlukom :

- na stavenisku používať iba stroje a zariadenia vhodné k danej činnosti (technologickému postupu prác) a zabezpečiť ich pravidelnú údržbu, kontrolu a dodržiavať príslušné ustanovenia vyhlášky č.549/2007 Z.z.

Z hľadiska ochrany vôd :

- dodržiavať príslušné ustanovenia zákona č.364/2004 Z.z. o vodách a zmenu zákona č.372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, vyhlášky, spolusúvisiace právne predpisy a príslušné technické normy.


## SPÔSOB ZNEŠKODNENIA, ZÚŽITKOVANIA, RESP. ODSTRÁNENIA ODPADOVÝCH LÁTOK

V zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

a) Jednorázové odpady, ktoré vzniknú počas výstavby

Odvoz a skladovanie stavebného odpadu zo stavby si dodávateľ zabezpečí súvisle s prípravou staveniska. Odpad bude skladovaný v pristavenom kontajneri, prípadne ľahší odpad v plastových vreciach (zbytky izolačných materiálov, papierové a plastové obaly). Odpad bude odvážaný na regulovanú skládku. Dodávateľ je povinný predložiť najneskôr k termínu kolaudácie doklad o ich likvidácii oprávnenou organizáciou. Zemina, ktorá vznikne pri výkopových prácach bude použitá na spätné zásypy a terénne úpravy v okolí stavby (vyrovnanie terénu). Kontaminovaná zemina a nebezpečný odpad budú odvezené na skládku nebezpečného odpadu. likvidáciu je nutné preukázať dokladmi.


# VZOROVÝ PRIEČNY REZ VJAZDOM (pravostranne smer od cesty I/18)

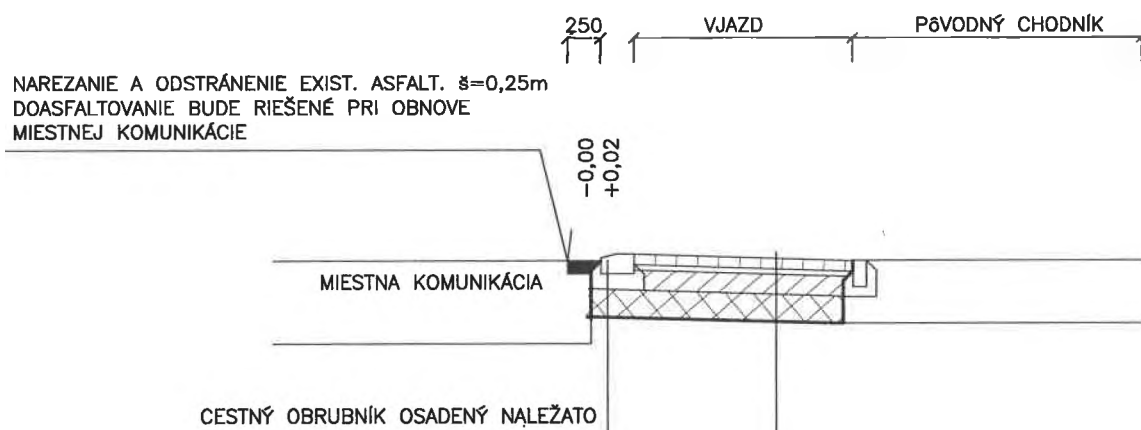

ZÁMKOVÁ DLAŽBA	60mm
DRVENÉ KAMENIVO fr. 4-8mm	40mm
HYDR. STMEL ZMES CBGM 5/6	150mm
ŠTRKODRVA ŠD 31,5 Gc	200mm
<b>CELKOVÁ HR. KONŠTRUKCIE</b>	<b>450mm</b>
PODLOŽIE: HODNOTA Edef2 min 60 MPa Edef2 / Edef1 ≤ 2,50	


PROJEKTANT STAVBY	ING. IVAN KLEIN	Projekcia KLEIN s.r.o Pavla Mudroňa 9 Martin 036 01 mail: ivanklein@azet.sk	
VYPRACOVAL	ING. IVAN KLEIN		
STAVEBNÍK	OBEC SUČANY		
MIESTO STAVBY	SUČANY	Č. ZAKAZKY	31
NÁZOV STAVBY	VJAZDY A CHODNÍK POPRI HVIEZDOSLAVOVEJ ULICI	FORMÁT	1 A4
PARCELA	1971/1 - 1971/5, 4621/5 KN, k.ú. SUČANY	DATUM	11/2022
OBJEKT		MIERKA	1:50
OBSAH	VZOROVÝ PRIEČNY REZ VJAZDOM	STUPEŇ	PROJEKT
ČASŤ	STAVEBNÁ	Č. A.	Č. V.
		31	4

VZOROVÝ PRIEČNY REZ CHODNÍKOM A VJAZDOM (ľavostranne smer od cesty I/18)

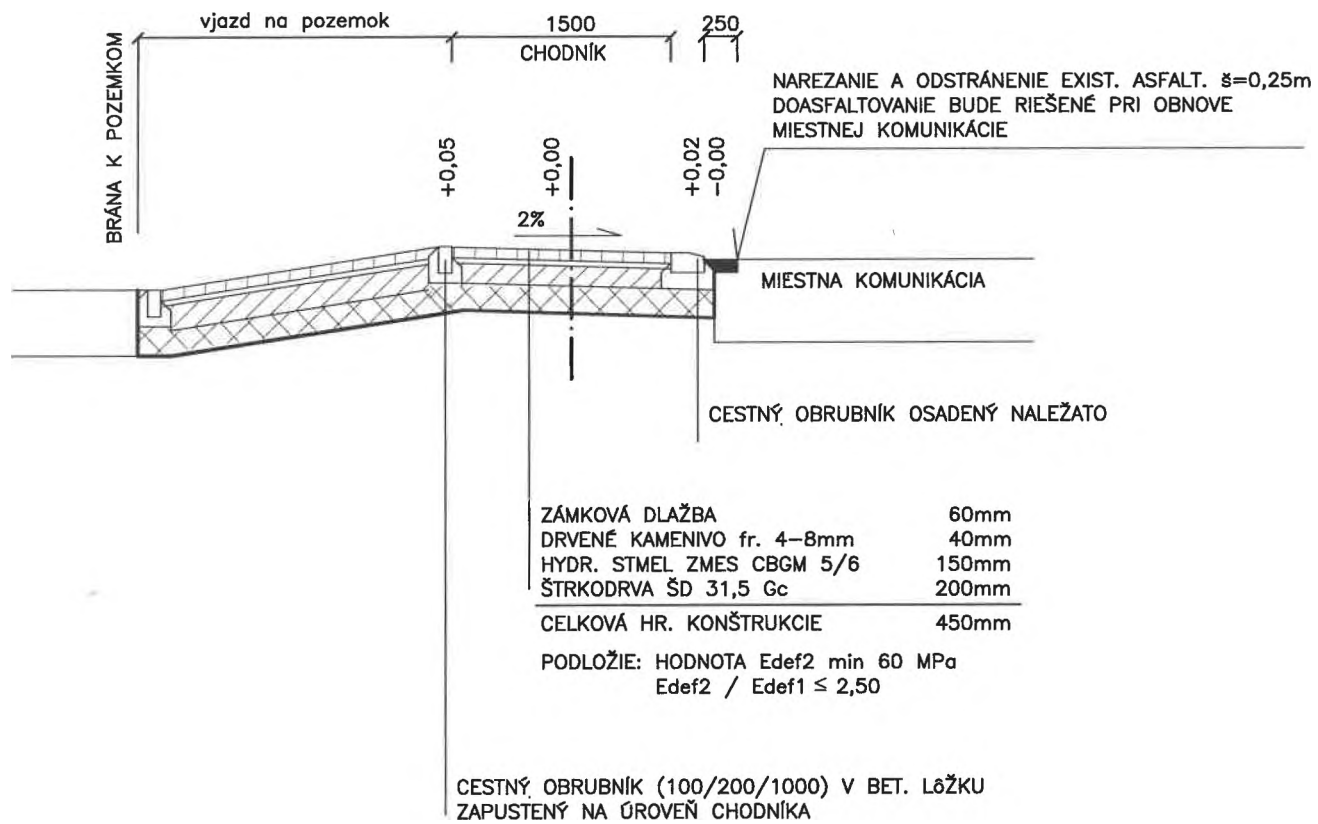

PROJEKTANT STAVBY	ING. IVAN KLEIN	Projekcia KLEIN s.r.o Pavla Mudroňa 9 Martin 036 01 mail: ivanklein@azet.sk	
VYPRACOVAL	ING. IVAN KLEIN		
STAVEBNÍK	OBEC SUČANY		
MIESTO STAVBY	SUČANY	Č. ZÁKAZKY	31
NÁZOV STAVBY	VJAZDY A CHODNÍK POPRI HVIEZDOSLAVOVEJ ULICI	FORMÁT	1 A4
PARCELA	1971/1 - 1971/5, 4621/5 KN, k.ú. SUČANY	DÁTUM	11/2022
OBJEKT		MIERKA	1:50
OBSAH	VZOROVÝ PRIEČNY REZ CHODNÍKOM A VJAZDOM	STUPEŇ	PROJEKT
ČASŤ	STAVEBNÁ	Č. A.	31
		Č. V.	3

VZOROVÝ PRIEČNY REZ CHODNÍKOM (ľavostranne smer od cesty I/18)

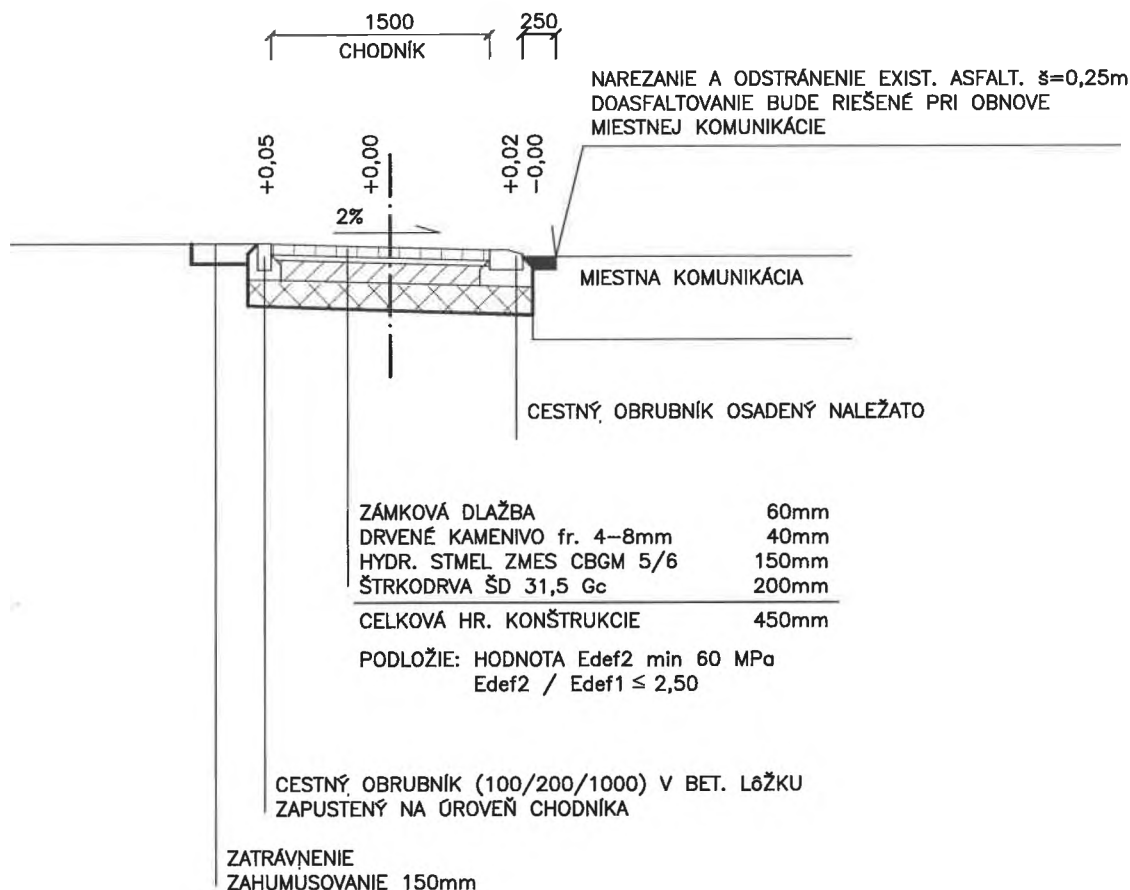

PROJEKTANT STAVBY	ING. IVAN KLEIN	Projekcia KLEIN s.r.o Pavla Mudroňa 9 Martin 036 01 mail: ivanklein@azet.sk	
VYPRACOVAL	ING. IVAN KLEIN		
STAVEBNÍK	OBEC SUČANY		
MIESTO STAVBY	SUČANY	Č. ZAKAZKY	31
NÁZOV STAVBY	VJAZDY A CHODNÍK POPRI HVIEZDOSLAVOVEJ ULICI	FORMÁT	1 A4
PARCELA	1971/1 - 1971/5, 4621/5 KN, k.ú. SUČANY	DÁTUM	11/2022
OBJEKT		MIERKA	1:50
OBSAH	VZOROVÝ PRIEČNY REZ CHODNÍKOM	STUPEŇ	PROJEKT
ČASŤ	STAVEBNÁ	C. A.	C. V.
		31	2

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

General / Obecné

Stavba:

Vjazdy a chodník popri Hviezdoslavovej ulici

JKSO:

Miesto: Sučany

KS:

Dátum: 07.02.2023

Objednávateľ:

Obec Sučany

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Skanska SK a.s.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Klein Ivan

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

69 761,98

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

20,00%

13 952,40

Cena s DPH

83 714,38

v

EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

4



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

General / Obecné

Stavba:

Vjazdy a chodník popri Hviezdoslavovej ulici

Miesto: Sučany

Dátum: 07.02.2023

Objednávateľ: Obec Sučany

Projektant: Ing.Klein Ivan

Zhotoviteľ: Skanska SK a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	69 761,98
1 - Zemné práce	13 708,02
5 - Komunikácie	26 581,46
8 - Rúrové vedenie	212,01
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	23 349,97
99 - Presun hmôt HSV	5 910,52

# ROZPOČET

General / Obecné

Stavba:

Vjazdy a chodník popri Hviezdoslavovej ulici

Miesto: Sučany

Dátum: 07.02.2023

Objednávateľ: Obec Sučany

Projektant: Ing.Klein Ivan

Zhotoviteľ: Skanska SK a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

D HSV Práce a dodávky HSV 69 761,98

D 1 Zemné práce 13 708,02

1	K	113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m <sup>2</sup> , -0,2600 t	m <sup>2</sup>	90,000	2,68	241,20
2	K	113107223.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m <sup>2</sup> z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,4000t	m <sup>2</sup>	540,450	9,81	5 301,81
3	K	113107231.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m <sup>2</sup> z betónu prostého, hr. vrstvy do 150mm -0,22500t	m <sup>2</sup>	540,450	3,92	2 118,56
4	K	113107241.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m <sup>2</sup> asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m <sup>2</sup>	450,450	1,10	495,50
5		113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m <sup>2</sup> , hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m <sup>2</sup>	98,250	1,88	184,71
6	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	665,000	2,52	1 675,80
7	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premlesten. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	29,470	4,38	129,08
8	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	62,800	14,06	882,97
9	K	122201109.S	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m <sup>3</sup>	62,800	0,51	32,03
10	K	162501112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m	m <sup>3</sup>	62,800	5,86	368,01
11	K	162501113.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m – 10 km	m <sup>3</sup>	628,000	0,60	376,80
12	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	62,800	2,73	171,44
13	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	74,470	5,04	375,33
14	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	122,880	2,01	246,99
15	K	181301103.S	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m <sup>2</sup> , hr.do 200 mm	m <sup>2</sup>	146,000	3,28	478,88
16	K	180401213	Založenie trávniku kľúčneho výševom na svahu nad 1:2 do 1:1	m <sup>2</sup>	146,000	1,06	154,76
17	M	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	20,000	8,71	174,20
18	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m <sup>2</sup>	697,560	0,43	299,95

D 5 Komunikácie 26 581,46

19	K	564762111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m <sup>2</sup>	697,650	6,51	4 541,70
20	K	567123114.S	Podklad z kameniva stmeleneho cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5-6, po zhutnení hr. 150 mm	m <sup>2</sup>	540,450	17,47	9 441,66
21	K	596911224.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 60 mm nad 300 m <sup>2</sup> so zriadením lôžka z kameniva	m <sup>2</sup>	540,250	13,45	7 266,36
22	M	592460018800	Dlažba betónová zámková základný prvok s fázou, rozmer 200x165x60 mm, sivá	m <sup>2</sup>	578,280	9,22	5 331,74

2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		8	Rúrové vedenie				212,01
23	K	899231111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo šachty	ks	3,000	70,67	212,01
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				23 349,97
24	K	916362111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	784,000	20,50	16 072,00
25	M	592170003800.S	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, prírodný	ks	823,000	5,05	4 156,15
26	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	398,000	1,33	529,34
27	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	519,530	0,69	358,48
28	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - 14 km	t	519,534	1,40	727,35
29	K	979082111.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	519,534	2,71	1 407,94
30	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	457,600	0,19	86,94
31	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi - asfalt, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné	t	61,930	0,19	11,77
D		99	Presun hmôt HSV				5 910,52
32	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	836,000	7,07	5 910,52