

ZMLUVA O DIELO

uzavretej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

I.

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:	Obec Podkonice
Sídlo organizácie:	Podkonice 178, 976 13 Podkonice
štatutárny orgán:	JUDr. Ing. Ivan Barla – starosta obce
IČO:	00313670
DIČ:	2021121344
IČ DPH :	
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
Číslo účtu:	SK12 0200 0000 0046 9568 4856
Tel :	+421 905 865 594
Fax :	-
Email :	starosta@podkonice.sk

(ďalej len Objednávateľ)

1.2 Zhotoviteľ:	KAMA Hydroizol, s.r.o.
Štatutárny orgán:	Marián Káčer - konateľ
IČO:	43962122
DIČ:	2022526484
Bankové spojenie:	Tatrabanka a.s.
Č. účtu :	SK94 1100 0000 0026 2186 5356
Tel.:	+421 903 924 112
Fax:	-
Email:	kamahydroizol@gmail.com
Stavbyvedúci:	Bc.Miroslav Knapec

(ďalej len Zhotoviteľ)

II.

Účel zmluvy

Východiskovým podkladom na uzavretie tejto zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“) je ponuka Zhotoviteľa zo dňa 09.01.2023, predložená v procese verejného obstarávania s názvom: **REKONŠTRUKCIA BUDOVY ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU – ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTU ZŠ S MŠ PODKONICE**

III.

Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy – dielo - **Rekonštrukcia budovy Základnej školy s materskou školou – Zníženie energetickej náročnosti objektu ZŠ s MŠ Podkonice**, za podmienok stanovených v tejto zmluve a v jej prílohách.
2. Predmet tejto zmluvy (dielo) je predmetom Zmluvy o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie na projekt s názvom – Rekonštrukcia budovy Základnej školy s materskou školou .
3. Predmetom stavebných úprav je realizácia stavebných prác v rámci projektu Rekonštrukcia budovy Základnej školy s materskou školou.
4. Stavebné úpravy pozostávajú z rekonštrukcie obálok budovy, výmeny fasádnych výplní a ostatných pridružených prác.
5. Podrobný popis stavebných prác je uvedený v cenovej ponuke Zhotoviteľa.
6. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončený predmet zmluvy (dielo) bez vád a nedostatkov prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú odsúhlasenú cenu.

IV.

Osobitné zmluvné dojednania

Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ dodá a zhotoví dielo za bežnej prevádzky Objednávateľa.

V.

Čas plnenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že odovzdanie a prevzatie staveniska na realizáciu predmetu zmluvy (diela) sa uskutoční do 3 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ zahájí práce na predmete zmluvy (diela) do 3 pracovných dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ dokončí predmet zmluvy (dielo) do **5 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy**.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že najneskôr do 3 pracovných dní od protokolárneho prebratia staveniska predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi harmonogram prác, ktorý bude zostavený tak, aby Zhotoviteľ dodal a odovzdal predmet zmluvy v termíne dohodnutom v tejto zmluve. V prípade, že Objednávateľ nebude súhlasiť s harmonogramom predloženým Zhotoviteľom je ho oprávnený vrátiť Zhotoviteľovi na prepracovanie a ten je povinný predložiť upravený harmonogram Objednávateľovi do 3 pracovných dní od jeho vrátenia. V prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú na harmonograme prác, je oprávnený ho vypracovať poverený zástupca Objednávateľa a Zhotoviteľ je ho povinný rešpektovať a vykonať práce v termínoch stanovených v tomto harmonograme.

VI.

Zmluvná cena

1. Zmluvná cena (ďalej len cena) sa považuje za cenu maximálnu a platnú počas celej doby realizácie diela. Cena je uvedená v členení:

Stavebné úpravy – oprávnené náklady	210 141,73 EUR bez DPH
Stavebné úpravy – neoprávnené náklady	109 158,27 EUR bez DPH
Celková cena diela	319 300,00 EUR bez DPH

DPH 20%

63 860,00 EUR

Celková cena diela

383 160,00 EUR s DPH

2. Podrobná špecifikácia cien predmetu zmluvy je uvedená rozpočte diela, v ocenenom výkaze výmer diela, ktorý tvorí **Prílohu č. 1** tejto zmluvy.
3. Cena diela je stanovená na základe oceneného výkazu výmer diela, ktorý je prílohou tejto zmluvy. K zmene ceny môže dôjsť :
 - v prípade zmeny diela zo strany Objednávateľa,
 - pri zmene technického riešenia požadovaného Objednávateľom,
 - pri prácach navyše požadovaných Objednávateľom,
 - pri zmene zákonnej sadzby DPH.Ostatné zmeny ceny nie sú prístupné.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že termínom práce navyše sa budú definovať len tie výkony (dodávky, práce), o realizácii ktorých objednávatel' dodatočne po uzavretí tejto zmluvy zhotoviteľa písomne požiada a budú pred ich realizáciou zmluvne dohodnuté dodatkom k tejto zmluve.
5. V prípade, že počas realizácie diela vznikne potreba vykonania prác navyše požadovaných Objednávateľom je Zhotoviteľ povinný najneskôr do 3 kalendárnych dní po tom, ako obdrží písomnú požiadavku alebo písomné odsúhlasenie ich realizácie od Objednávateľa, na každú prácu navyše predložiť cenovú ponuku. Táto cenová ponuka musí obsahovať:
 - záväznú cenovú kalkuláciu dodatočných nákladov, ktoré predstavujú práce alebo dodávky podľa požiadaviek objednávatel'a,
 - prípadné ďalšie informácie, ktoré sú podstatné pre rozhodnutie Objednávateľa o realizácii predmetných prác a dodávok.

VII.

Platobné podmienky

1. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť čiastkové faktúry po zrealizovaní nižšie uvedených plneniach zmluvy:
Stavebné úpravy – oprávnené náklady
Faktúra č. 1 po zrealizovaní min. 50 % oprávnených nákladov vo výške 50 % z celkovej hodnoty oprávnených nákladov ,
Faktúra č. 2 po zrealizovaní min. 80 % oprávnených nákladov vo výške 30 % z celkovej hodnoty oprávnených nákladov,
Faktúra č. 3 po zrealizovaní 100 % oprávnených nákladov vo výške 20 % z celkovej hodnoty oprávnených nákladov.
Stavebné úpravy – neoprávnené náklady
Faktúra č. 4 po zrealizovaní všetkých neoprávnených nákladov, ktoré budú zadane objednávatel'om.
2. Objednávateľ uhradí konečnú faktúru zhotoviteľovi do 30 dní od doručenia faktúry do podateľne objednávatel'a.
3. Neoddeliteľnou súčasťou čiastkových faktúr musí byť odsúhlasený súpis vykonaných prác podpísaný povereným zástupcom objednávatel'a.
4. Neoddeliteľnou súčasťou konečnej faktúry musí byť preberací protokol, podpísaný povereným zástupcom Objednávateľa o tom, že Objednávateľ preberá predmet zmluvy. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry musia byť Zhotoviteľom vyhotovované a povereným zástupcom Objednávateľa odsúhlasené súpisy vykonaných prác v takom rozsahu, ako je špecifikovaný v rozpočte diela v rozsahu oceneného výkazu výmer diela, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy. Súpisy prác musia byť zostavené prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade

- s rozpočtom diela s oceneným výkazom výmer. Súčasťou je výkaz vykonaných množstiev, prípadne výkresy a iné doklady, ktoré sú potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu dodávky.
5. DPH za vykonané práce bude zhotoviteľ fakturovať podľa skutočne vykonaných prác. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoju pohľadávku vyplývajúcu z DPH nepostúpi tretej strane, t. j. Objednávateľ zaplatí DPH iba Zhotoviteľovi.
 6. Úhrada faktúr bude realizovaná bezhotovostným prevodom v zmysle platných prepisov. Splatnosť faktúr bude 30 dní od doručenia faktúry do podateľne objednávateľa.

VIII. Dodacie podmienky

a) **Odovzdanie staveniska:**

1. Objednávateľ najneskôr ku dňu zahájenia preberacieho konania staveniska poverí funkciou povereného zástupcu Objednávateľa osobu, ktorá bude vykonávať funkciu povereného zástupcu Objednávateľa na predmetnom diele.
2. Zhotoviteľ najneskôr ku dňu zahájenia preberacieho konania poverí funkciou vedúceho stavby osobu, ktorá bude vykonávať funkciu vedúceho stavby na predmetnom diele.
3. Objednávateľ a Zhotoviteľ vyhotovia pri odovzdaní a prebratí staveniska písomný protokol, ktorý musí obsahovať všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa predmetu zmluvy.

b) **Realizácia:**

1. Miestom dodania Diela je: k.ú. Podkonice, Podkonice 284, parcela č. 1100
2. Všetky práce na jestvujúcich vedeniach a zariadeniach vykoná Zhotoviteľ po vydaní súhlasu správcom vedenia alebo zariadenia a za podmienok daných správami vedenia a za dozoru správcu počas vykonávania týchto prác.
3. Vytýčenie inžinierskych sietí zabezpečí na vlastné náklady Zhotoviteľ.
4. Likvidáciu odpadov zabezpečuje Zhotoviteľ v zmysle platných právnych predpisov po dohode s prevádzkovateľom skládky odpadov.
5. Zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu sú súčasťou zmluvnej ceny.
6. Pracovníci Objednávateľa môžu vstupovať na stavenisko len pokiaľ sú poverení funkciou povereného zástupcu Objednávateľa alebo inou kontrolnou a dozornou činnosťou a preukážu sa príslušným oprávnením, resp. sú uvedení v tejto zmluve.
7. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti a to na vlastné náklady.
8. Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenie na zabránenie prístupu na stavenisko a do všetkých priestorov, kde Zhotoviteľ vykonáva dodávku predmetu zmluvy (diela) a je povinný stavenisko strážiť v prípade potreby aj oplotiť alebo inak vhodne zabezpečiť a to na vlastné náklady.
9. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom zmluvy na vlastnú zodpovednosť, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, platnú legislatívu v SR a EU, najmä stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášku o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných a montážnych prácach, zákon o životnom prostredí, zákon o odpadoch a o nakladaní s odpadmi, zákon o ovzduší, zákon o vodách, hygienické predpisy, prevádzkový poriadok (pri prevádzke vodovodu) slovenské technické normy, platné predpisy všeobecné v SR a EU, zákon č. 30/1968 Zb. o štátnom

- skúšobníctve v znení neskorších predpisov a zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch a výmere Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS) č. 203/1998 z 10.9.1998. zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých pracovníkov pracujúcich na stavbe o pravidlách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci /OP 16).
10. Objednávateľ alebo ním poverená osoba pri realizácii predmetu zmluvy podľa zmluvy vykonáva poverený zástupca Objednávateľa za tým účelom má prístup na pracoviská, kde sa zmluvné výkony a ich súčasti realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s predmetom zmluvy, ako aj výsledky kontrol kvality – atesty. S informáciami a podkladmi označenými Zhotoviteľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí Objednávateľ zaobchádzať dôverne.
11. Poverený zástupca Objednávateľa je oprávnený po prerokovaní s Objednávateľom nariadiť Zhotoviteľovi akékoľvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prác, ktoré považuje podľa svojho názoru za nevyhnutné a primerané. Zhotoviteľ je povinný:
- zvýšiť alebo znížiť rozsah prác uvedených v zmluve
 - nevykonať práce, ktoré poverený zástupca objednávateľa k nevykonaniu určí
 - zmeniť druh prác
 - zmeniť výšku, smer, plochu alebo rozmery akejkoľvek časti diela
 - zmeniť postup, termín vykonania prác alebo ich častí.
- Tieto zmeny nie sú dôvodom pre odstúpenie od zmluvy a budú ocenené v súlade so zmluvou. Pokiaľ poverený zástupca Objednávateľa nariadi práce nevykonané Zhotoviteľom alebo osobou, za ktorú je Zhotoviteľ zodpovedný, vykonaná Zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.
12. Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez príkazu povereného zástupcu Objednávateľa.
13. Ak považuje Zhotoviteľ pokyny povereného zástupcu Objednávateľa za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí na opätovné požiadanie vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi alebo neodporujú právnym predpisom alebo nariadeniami miestnej alebo štátnej správy. Ak s takými prácami budú spojené viac náklady, tieto potom znáša Objednávateľ. Ak takéto práce ovplyvnia postup prác, Objednávateľ pristúpi na primeranú úpravu zmluvy z dôvodu časového sklzu.
14. Zhotoviteľ bude organizovať kontrolné dni na stavbe minimálne každých 14 kalendárnych dní za účasti zainteresovaných.
15. Zhotoviteľ predloží súpis vykonaných prác poverenému zástupcovi objednávateľa, jedenkrát za 14 kalendárnych dní od zahájenia prác a následné za každých 14 kalendárnych dní realizácie predmetu zmluvy a to najneskôr do 3 kalendárnych dní nasledujúcich od uplynutia tohto časového úseku realizácie predmetu zmluvy. Poverený zástupca objednávateľa vykoná kontrolu a v prípade, že je predložený súpis vykonaných prác zodpovedá skutočne vykonanému rozsahu stavebných prác poverený zástupca objednávateľa ho podpíše a predloží ho objednávatelovi aj Zhotoviteľovi.
16. Objednávateľ ak môže poskytne Zhotoviteľovi na požiadanie k použitiu alebo spoločnému používaniu:
- vybudované príjazdové komunikácie
 - vybudované prípojky pre vodu, kanalizáciu a energiu, ku ktorým má vlastnícke, dispozičné alebo iné práva.
- Zhotoviteľ je povinný uhradiť všetky náklady spojené s použitím v tomto bode uvedených komunikácií, alebo prípojok, alebo úhradami za média prípojkami dodávaných alebo odoberaných a to na základe faktúry vystavenej Objednávateľom.

17. Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátom zhody v zmysle platného zákona o stavebných výrobkoch. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluvne a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z toho titulu vzniknuté škody znáša zhotoviteľ. Objednávateľ môže stanoviť termín na odstránenie väd primeraných ich rozsahu, ktorého nedodržanie môže byť aj dôvodom na odstúpenie od zmluvy. Prípadné uplatňovanie pokút sa riadi zmluvou.
18. Zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu obstarávania.
19. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva poverený zástupca Objednávateľa a urobiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých závad a odchýlok od dokumentácie.
20. Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu povereného zástupcu Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá. Zhotoviteľ aspoň 3 pracovné dni vopred vyzve poverený zástupca Objednávateľa, že časť diela bude zakrývať.
21. Poverený zástupca Objednávateľa je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku.
22. Skutočnosť, že Objednávateľ skontroloval výkresy, výpočty, dodávky, vzorky a vykonané práce, nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady a nedostatky a vykonávanie potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu zmluvy.

c) Odovzdanie stavby:

1. Dielo sa považuje za skončené ak je urobené protokolárne odovzdanie a prevzatie.
2. Prevzatím diela prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na Objednávateľa.
3. Prevzatie diela môže byť odmietnuté pre vady a to až do ich odstránenia.
4. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 kalendárnych dní vopred oznámiť objednávateľovi, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie.
5. Zhotoviteľ je povinný pred preberacím konaním odovzdať Objednávateľovi okrem toho aj :
 - 2 x projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia
 - kompletnú fotodokumentáciu o priebehu realizácie predmetu zmluvy
 - zoznam odchýlok s ich stručným odôvodnením
 - zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov
 - zápisnice o prevedení prác a konštrukcií v priebehu zakrývania prác
 - doklady o vykonaných komplexných skúškach
 - správu o východiskovej odbornej prehliadke, odbornej skúške elektrických zariadení
 - záznam o zaučení obsluhy
 - stavebný denník
 - doklad o naložení s odpadmi.
6. Absencia niektorého z dokladov uvedených v bode 5. tejto časti je dôvodom pre nezačatie preberacieho konania.
7. Ak objednávateľ odmietne dielo prevziať, je povinný uviesť dôvody. Po odstránení nedostatkov opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu a spíše sa dodatok k pôvodnej zápisnici.

d) Osobitné technické podmienky:

1. Zhotoviteľ je povinný zabudovať materiál a výrobky I. triedy kvality s predpísanou dobou záruky, skúškami a atestmi. Prípadné zmeny musia byť vopred odsúhlasené Objednávateľom písomnou formou.
2. Nie je prístupné používanie technológií, ktoré sú v rozpore s platnými technickými, bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a normami všeobecnými i rezortnými.
3. Je zakázané používať drobnú i veľkú mechanizáciu pre montážne a stavebné práce, ktorá bola rôzne, väčšinou neodborne upravovaná, nie sú pre ňu vypracované technické a technologické predpisy a jej prevádzkovaním by mohli byť porušené predpisy bezpečnostné, hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo dôjsť k zhoršeniu životného prostredia.
4. Zhotoviteľ musí podzemné vedenia a zariadenia (ak sú v rozsahu dodávok) uložiť v súlade s platnými normami a predpismi, v opačnom prípade takéto zariadenia nebudú objednávatelom prevzaté a bude nariadené opätovné uloženie podľa predpisov na náklad Zhotoviteľa.

a) Zodpovednosť za spôsobené škody:

1. Pokiaľ vzniknú škody na stavenisku alebo na vykonaných prácach alebo jej častiach počas obdobia, v ktorom je Zhotoviteľ povinný o nich sa starať, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť tieto škody.
2. Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom na pozemky tretích osôb alebo ich poškodením, poprípade svojvoľným uzatvorením ciest, porušením inžinierskych sietí zodpovedá za škodu Zhotoviteľ.
3. Zhotoviteľ predloží najneskôr do 10 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy platné potvrdenie o poistení stavebno - montážnych prác v minimálnej hodnote rovnajúcej sa cene diela.

IX.

Zodpovednosť za vady a záruky

1. Zhotoviteľ ručí za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že spĺňa projektované technické a ekonomické parametre, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR a EU, a že nemá vady, ktoré by rušili alebo znížovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom. Zhotoviteľ zaručuje, že tieto vlastnosti bude mať dielo 60 mesiacov (záručná doba) od protokolárneho odovzdania a prevzatia s výnimkou tých častí diela, kde platí záručná doba poskytovaná ich výrobcami, nie však menej ako 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávatelom a neplynie v čase, kedy objednávatel nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
2. Zhotoviteľ neručí za vady, ktoré neboli predmetom plnenia tejto zmluvy (dodané materiály a práce predchádzajúcim zhotoviteľom diela). Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré boli predmetom plnenia a nadväzovali na rozpracované časti (časť materiálu a prác bola dodaná predchádzajúcim zhotoviteľom) a Zhotoviteľ vyplývajúci z tejto zmluvy nepreukázal Objednávateľovi pred pokračovaním na takto rozpracovaných častiach ich nevhodnosť na dokončenie.
3. Ak Objednávateľ prevezme dodávku so skrytými vadami má právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady.
4. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela, vady vzniknuté v dôsledku neodborného zásahu alebo neodborného užívania zo strany Objednávateľa, zanedbania potrebnej údržby, resp. poškodenia živelnou pohromou.

5. Zhotoviteľ nezodpovedá za poškodenia a škody na diele v rámci záručnej doby ak vznikli v dôsledku neodborného zasahovania do predmetu diela alebo ich používania v rozpore s odovzdanými návodmi na obsluhu a údržbu jednotlivých častí diela, alebo vznikli v dôsledku neodborného odstraňovania skrytých väd bez predchádzajúceho oznámenia Zhotoviteľovi.
6. Na žiadosť Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady svojej dodávky odstrániť, i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. v sporných prípadoch nesie náklady až do rozhodnutia o reklamácií Zhotoviteľ.
7. Ak je vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť dodávky zavinená Zhotoviteľom, je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi škodu v zmysle § 373 a nasledujúcich Obchodného zákonníka.

X

Majetkové sankcie

1. Pri nedodržaní termínu zo strany Zhotoviteľa je tento povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z ceny diela za každý kalendárny deň omeškania. Zmluvnú pokutu je Objednávateľ oprávnený jednostranne započítať do ceny diela.
2. Zmluvná pokuta za vadné plnenie je vo výške 0,1% z ceny dodávky za každú oprávnenú reklamáciu. Túto pokutu však Zhotoviteľ nezaplatí, ak reklamovanú vadu uzná a bezplatne ju odstráni do 15 kalendárnych dní od uplatnenia reklamácie. Nesplnenie náhradného termínu je dôvodom pre uplatnenie zmluvnej pokuty.
3. Úrok z omeškania za omeškanie Objednávateľa s platením diela v stanovenej lehote je vo výške 0,1% z fakturovanej ceny za každý kalendárny deň omeškania.
4. Stanovená pokuta za nesplnenie zmluvného termínu zhotoviteľom sa stane splatnou uplynutím tohto termínu. Zaplatenie pokuty nevylučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť škodu objednávatelovi, ktorá vznikla nesplnením termínu.

XI

Riešenie sporov

1. Spory zmluvných strán neoprávňujú Zhotoviteľa zastaviť práce.
2. Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných dielcov, pre ktoré platia obecne záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať materiálno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá spor prehrala.
3. V prípade sporných vecí, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiadajú jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie súdu.
4. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území SR. Spory bude rozhodovať príslušný súd SR a to v jazyku slovenskom. Záväzný je slovenský výklad dokumentov a zmluvy.

XII

Ostatné práva a povinnosti

1. Všetky dokumenty sa musia vypracovať v slovenskom jazyku. Všetky hodnoty, výmery, hmotnosti budú označované v slovenskom jazyku.
2. Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele znáša Zhotoviteľ, až do prebratia predmetu zmluvy Objednávateľom.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávaním predmetu zmluvy (dielo), ktorá je predmetom tejto zmluvy, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej medzi Objednávateľom a Poskytovateľom oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú účinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit/overovania na mieste môžu vykonať kontrolu/audit/overenie na mieste súvisiace s dodávkou, ktorá je predmetom tejto zmluvy u Prijímateľa (Objednávateľ) kedykoľvek od podpisu tejto zmluvy až do termínu uvedeného v zmluve o NFP. Uvedená doba sa predĺži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č.108/2006 O čas trvania týchto skutočností. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit/overovania na mieste sú najmä:
- a. Poskytovateľ a ním poverené osoby
 - b. Najvyšší kontrolný orgán SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby
 - c. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - d. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - e. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmene a, až d, v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES.
4. Táto zmluva sa uzatvára v rámci zabezpečenia a implementácie nasledovného projektu:
- | | |
|-----------------|--|
| Forma podpory: | Podpora formou dotácie z Environmentálneho fondu |
| Oblasť: | Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov (L) |
| Činnosť: | L8: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov |
| Názov projektu: | Rekonštrukcia budovy Základnej školy s materskou školou |



Environmentálny fond

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že poskytne potrebnú súčinnosť Objednávateľovi a orgánom vykonávajúcim kontrolné procedúry a to v rozsahu potrebnom na realizáciu kontrolných procedúr realizácie predmetu zmluvy (dielo) a poskytne potrebnú súčinnosť Objednávateľovi a orgánom vykonávajúcim kontrolné procedúry realizácie predmetu zmluvy (dielo) aj pri kontrolných procedúrach súvisiacich so schválením "Žiadosti o platbu" podľa Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorého je Objednávateľ prijímateľom.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, ak výstupom kontrolných procedúr realizácie predmetu zmluvy (dielo), alebo kontrolných procedúr súvisiacich so schválením "Žiadosti o platbu" bude požiadavka na opravu faktúr vystavených Zhotoviteľom, tieto Zhotoviteľ v plnom rozsahu akceptuje a v súlade s požiadavkou vykoná opravy faktúry a opravenú verziu doručí objednávatelovi do 5 pracovných dní od doručenia požiadavky Objednávateľa na opravu faktúry Zhotoviteľovi.
7. Zhotoviteľ môže pri realizácii predmetu zmluvy využiť subdodávateľov. Zoznam subdodávateľov tvorí prílohu tejto zmluvy.
8. Zhotoviteľ zaviazaný z tejto zmluvy je povinný počas jej platnosti oznamovať Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov týkajúcu sa subdodávateľov, a to písomnou formou najneskôr 15 dní pred dňom uskutočnenia zmeny.
9. Zmena subdodávateľa/subdodávateľov za iného subdodávateľa/subdodávateľov je možná len na základe písomného schválenia zo strany objednávatel'a. Zhotoviteľ je povinný uviesť vo svojom návrhu na zmenu subdodávateľa/subdodávateľov všetky údaje v zmysle ods. 6. tohto článku zmluvy.

10. Subdodávateľ/subdodávateľia, ktorého/ých navrhuje Zhotoviteľ na plnenie tejto zmluvy musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu - Zákon 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora.

XIII

Odstúpenie od zmluvy

1. Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka, zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané práce.
2. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej strane oznámené písomne.
3. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípadoch:
 - ak Zhotoviteľ nepreberie stavenisko v lehote stanovenej v Čl. V v bode 1
 - ak Zhotoviteľ nezaháji realizáciu stavebných prác stanovenú v Čl. V v bode 2
 - ak Zhotoviteľ nedokončí celý predmet zmluvy v termíne stanovenom v Čl. V v bode 3
 - ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví svoje platby iným zhotoviteľom, je v konkurznom konaní, alebo ide do likvidácie. Objednávateľ môže žiadať náhradu škody za nesplnenie celej dodávky. Vykonané práce sa zúčtujú podľa zmluvných cien s tým, že budú znížené o výšku náhrady škôd.
 - ak zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu, alebo dielčieho termínu dohodnutého v zmluve, alebo harmonograme prác, a ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie.
4. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak Objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti a tým Zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác. Musí však vyzvať Objednávateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne prehlási, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od zmluvy odstúpi.
5. Práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu.
6. Objednávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu z tejto zmluvy a výsledky administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania stavebných prác alebo iných postupov, ktoré sú predmetom tejto zmluvy.
7. Zmluvné strany si dohodli náhradné doručenie odstúpenia od zmluvy spočívajúce v tom, že písomnosť o odstúpení od zmluvy sa považuje za doručení dňom, kedy bola uložená na pošte, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel.

XIV.

Doručovanie a ďalšia komunikácia

1. Doručením akýchkoľvek písomností na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa rozumie doručenie písomnosti doporučené poštou preukazujúcou doručenie na adresu určenú podľa bodu 2 tohto odseku zmluvy, doručenie kuriérom alebo osobné doručenie príslušnej zmluvnej strane (vrátane doručenia osobe oprávnenej zastupovať príslušnú zmluvnú stranu vo veciach realizácie tejto zmluvy). Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať, alebo v ktorý márne uplynie odberná lehota pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, doručovanej poštou zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zásielke, doručovanej poštou zmluvnej strane, preukázateľne zamestnancom pošty

- vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu, ak sa súčasne takáto poznámka zakladá na pravde.
2. Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa v prípade zhotoviteľa použije adresa jeho sídla v záhlaví tejto zmluvy a v prípade Objednávateľa adresa jeho sídla v záhlaví tejto zmluvy, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti oznámil novú adresu sídla, prípadne inú novú adresu určenú na doručovanie písomností.
 3. V prípade akejkoľvek zmeny adresy určenej na doručovanie písomností na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa príslušná zmluvná strana zaväzuje o zmene adresy bezodkladne písomne informovať druhú zmluvnú stranu; v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa riadne oznámená zmluvnej strane pred odosielaním písomnosti.
 4. Ak sa akákoľvek písomnosť na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou doručuje inak ako poštou, je možné ju doručovať aj na inom mieste ako na adrese určenej podľa bodu 1. alebo bodu 2. alebo bodu 3. tohto článku, ak sa na tomto mieste zdržujú osoby oprávnené prijímať v mene zmluvnej strany písomnosti.
 5. Doručením písomných pokynov, upozornení, oznámení, informácií a návrhov podľa tejto zmluvy sa rozumie aj ich doručenie zápisom v stavebnom denníku; to neplatí o odstúpení od zmluvy. Za deň doručenia písomnosti podľa predchádzajúcej vety sa považuje pracovný deň nasledujúci po tom, ako sa zmluvná strana, ktorá je adresátom, mohla oboznámiť s obsahom príslušného zápisu v stavebnom denníku; v prípade pochybností sa predpokladá, že táto zmluvná strana sa mohla oboznámiť so zápisom v stavebnom denníku v deň, ktorý je pri tomto zápise uvedený ako deň jeho vykonania.
 6. Ak v tejto zmluve nie je uvedené inak, pokyny, upozornenia, oznámenia, informácie a návrhy podľa tejto zmluvy si zmluvné strany môžu adresovať aj telefonicky, faxom alebo prostredníctvom elektronickej pošty, ak to ich povaha pripúšťa. Pre potreby takejto komunikácie sa použijú telefónne čísla, čísla faxu, resp. adresy elektronickej pošty zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát oznámil nové telefonické číslo, číslo faxu, resp. adresu elektronickej pošty; bod 2. sa použije obdobne. Zmluvné strany sa zaväzujú zabezpečiť podmienky pre komunikáciu podľa tohto bodu zmluvy.
 7. Ak v tejto zmluve nie je uvedené inak, pokyny, upozornenia, oznámenia, informácie a návrhy podľa tejto Zmluvy si Zmluvné strany môžu adresovať aj ústne prostredníctvom osôb oprávnených zastupovať zmluvné strany vo veciach realizácie tejto zmluvy alebo iných osôb, ak to pripúšťa zákon alebo táto zmluva.
 8. Každá zmluvná strana je na požiadanie povinná oznámiť bez zbytočného odkladu druhej zmluvnej strane aktuálne údaje o svojom obchodnom mene, sídle, identifikačnom čísle, údajoch o zápise v obchodnom registri a o osobách oprávnených konať v jej mene.
 9. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú vzájomne poskytovať potrebnú súčinnosť a vzájomne sa informovať o ďalších skutočnostiach potrebných pre plnenie ich záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, oznamovať si včas dôležité okolnosti a ich zmeny, ktoré môžu mať vplyv na ich spoluprácu podľa tejto zmluvy.

XV.

Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú na zhotovenie a dodania predmetu zmluvy (diela).
2. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.
3. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote 15 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane.

- Príloha č. 1 - Rozpočet stavby - ocenený výkaz výmer
Príloha č. 2 - Rozpočet stavby - ocenený výkaz výmer v elektronickom vyhotovení v MS Excel.
Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie o subdodávateľoch
Príloha č. 4 - Platné potvrdenie o poistení stavebno - montážnych prác v minimálnej hodnote rovnajúcej sa cene diela; - predloží úspešný uchádzač do 10 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy

20.2.2023

20.2.2023

ČESTNÉ VYHLÁSENIE O SUBDODÁVATEĽOCH

v súlade s § 41 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Predávajúci:

Obchodné meno	KAMA Hydroizol, s.r.o.
Sídlo	Gbeľany 40, 013 02 Gbeľany
IČO	43962122
Zapísaný	Okresný súd Žilina, Oddiel Sro, vložka 20116/L
Zastúpený	Marián Káčer, konateľ

Čestne vyhlasujem,

že poskytovanie predmetu kúpy, ktorým je „Rekonštrukcia budovy Základnej školy s materskou školou – Zníženie energetickej náročnosti objektu ZŠ s MŠ Podkonice“ zabezpečíme výhradne vlastnými kapacitami.

Som/sme si vedomý/í právnych následkov, v prípade zistenia nepravdivých údajov v tomto vyhlásení.

V Gbeľany dňa 20.2.2023

KAMA Hydroizol, s.r.o.
Gbeľany 40, 013 02 Gbeľany
IČO: 43962122
Okresný súd Žilina, Oddiel Sro, vložka 20116/L
Marián Káčer - konateľ
.....
osoby oprávnenej
ceho

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Rekonštrukcia budovy Základnej školy s materskou školou -
Zníženie energetickej náročnosti objektu ZŠ s MŠ Podkonice

JKSO

EČO

Miesto

Podkonice

Objednávateľ

Obec Podkonice

Projektant

Zhotovitel'

Spracoval

KAMA Hydroizol,s.r.o. Gbeľany 40, 013 02 Gbeľany

lčO

IČ DPH

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

CPV

CPA

9. 1. 2023

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	60 206,29	8	Práce nadčas	
2		Montáž	84 994,28	9	Bez pevnej podl.	
3	PSV	Dodávky	58 788,76	10	Kultúrna pamiatka	
4		Montáž	115 310,67	11		
5	"M"	Dodávky	0,00			
6		Montáž	0,00			
7	ZRN (r. 1-6)		319 300,00	12	DN (r. 8-11)	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00
Projektant				D Celkové náklady		
				23	Súčet 7, 12, 19-22	319 300,00
				24	DPH 20,00 % z 319 300,00	63 860,00
				25	Cena s DPH (r. 23-24)	383 160,00
				E Prípochty a odpochty		
				26	Dodávky objednávateľa	0,00
				27	Kľzáva doložka	0,00
				28	Zvýhodnenie	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rekonštrukcia budovy Základnej školy s materskou školou - Zníženie energetickej náročnosti objektu ZŠ s MŠ Podkonice

Objednávateľ: Obec Podkonice

Zhotoviteľ: KAMA Hydroizol,s.r.o. Gbeľany 40, 013 02 Gbeľany


Miesto: Podkonice

Dátum: 9.1.2023

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	Rekonštrukcia budovy Základnej školy s materskou školou - Zníženie energetickej náročnosti objektu ZŠ s MŠ Podkonice	319 300,00	63 860,00	383 160,00
	Stavebné úpravy - OPRÁVNENÉ NÁKLADY	210 141,73	42 028,35	252 170,08
	Stavebné úpravy - NEOPRÁVNENÉ NÁKLADY	109 158,27	21 831,65	130 989,92

Celkom

319 300,00 / 63 860,00 383 160,00

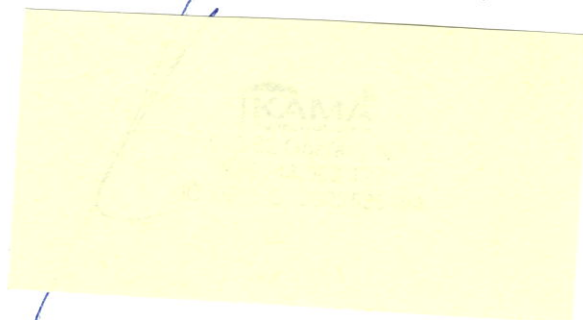

Handwritten signature in blue ink.

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Rekonštrukcia budovy Základnej školy s materskou školou -
Zníženie energetickej náročnosti objektu ZŠ s MŠ Podkonice

JKSO

Názov objektu

Stavebné úpravy - OPRÁVNENÉ NÁKLADY

EČO

Miesto

Podkonice

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Podkonice

Projektant

Zhotoviteľ

KAMA Hydroizol, s.r.o. Gbeľany 40, 013 02 Gbeľany

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

09.01.2023

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	58 427,74	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	75 197,81	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	45 997,55	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	30 518,63	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		210 141,73	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	210 141,73
24	DPH 20,00 % z 210 141,73	42 028,35
25	Cena s DPH (r. 23-24)	252 170,08

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Dátum a podpis

20.2.2023

Pečiatka

KAMA
Hydroizol, s.r.o.
Gbeľany 40
IČO: 43 962 122
IČ DPH: SK2022526484

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia budovy Základnej školy s materskou školou - Zníženie energetickej náročnosti objektu ZŠ s MŠ
Podkonice
Objekt: Stavebné úpravy - OPRÁVNENÉ NÁKLADY

Objednávateľ: Obec Podkonice

Zhotoviteľ: KAMA Hydroizol,s.r.o. Gbefany 40, 013 02 Gbefany

Miesto: Podkonice

Dátum: 9. 1. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Práce HSV

133 625,55

3

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

5 420,24

1	311273131	Ytong Murivo obvodové nosné z tvárnic P2-400 PDK, 300x249x599 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu	m3	4,144	200,00	828,80
2	311273135	Ytong Murivo obvodové nosné z tvárnic P4-500 PDK, 375x249x499 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu	m3	11,871	240,00	2 849,04
3	317165145	YTONG Prekladový trámec 150 x 124 x 2250 mm	kus	2,000	88,00	176,00
4	342272117	Ytong Priečky z presných tvárnic priečkových P2-500, 150 x 249 x 599 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu	m2	2,204	39,00	85,96
5	310239211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	m3	0,594	260,00	154,44
6	349231825	Primurovka ostenia z tehál vo vybraných otvoroch nad 300 do 450 mm vr. dod.materiálu	m2	16,575	80,00	1 326,00

6

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

90 253,47

7	620991121	Zakrývanie vonkajších otvorov zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	110,822	1,50	166,23
8	621464912	Vonkajšia penetrácia akrylát-silikón farebná na úpravu podkladov pred aplikáciou akrylátových a silikónových pastovitých omietok a fasádnych farieb	m2	1 260,185	2,00	2 520,37
9	622401939	Príplatok k omietke vonkajších stien za styk dvoch farebných odtieňov	m2	1 260,185	0,65	819,12
10	622464233	Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová silikónová základ a škrabaná, štrukt. zrno na zrno	m2	1 260,185	10,60	13 357,96
11	625251050	Baumit Zateplenie ostenia, Nobasil FKD, bez povrchovej úpravy, hrúbka izolantu 50 mm	m2	8,015	35,00	280,53
12	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	81,620	18,00	1 469,16
13	6252501781	Systém zateplenia vonkajšej konštrukcie extrudovaným polystyrénom XPS STYRODUR 2800 C hrúbky 150 mm lepením bez povrchovej úpravy	m2	75,368	43,55	3 282,28
14	6252510401	Baumit Zateplenie ostenia, Nobasil FKD, bez povrchovej úpravy, hrúbka izolantu 30 mm	m2	164,025	30,00	4 920,75
15	625251122	Baumit Zatepľovací systém, Nobasil FKD, bez povrchovej úpravy, hrúbka izolantu 200 mm	m2	990,119	61,60	60 991,33
16	6119000500	Parapetná doska vlhkovzdorná DTD vrchná vrstva: CPL laminát SPRELA 0,7 mm, šírka 350 mm	m	89,782	25,65	2 302,91
17	6119000940	Plastová krytka k vnútor.parapetom (2x1) Štandard, (biela, hnedá a pod.....)	pár	62,100	2,30	142,83

9

OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

34 805,91

18	941941032	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky 10-30 m	m2	1 780,065	1,80	3 204,12
19	941941192	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1032	m2	5 340,195	1,00	5 340,20
20	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	1 558,600	1,00	1 558,60
21	944941102	Ochranné zábradlie na lešeňových rúrkových konštrukciách jednotýčové	m	973,704	1,10	1 071,07

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
22	944944111	Baumit Ochranná sieť na lešenie - montáž	m2	1 780,065	0,80	1 424,05
23	944945013	Montáž záchytnéj striešky urobenej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m	m	17,975	12,00	215,70
24	944945193	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia záchytnéj striešky nad 2 m	m	53,925	2,00	107,85
25	941941832	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky 10-30m	m2	1 780,065	0,60	1 068,04
26	944944811	Baumit Ochranná sieť na lešenie - demontáž	m2	1 780,065	0,30	534,02
27	944945813	Demontáž záchytnéj striešky zriaďovanej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením, šírky nad 2 m	m	17,975	1,50	26,96
28	9319711R3	D+M Vtáčie hniezdo BNB Box APZ-1/2 z drevobetónu pre belorítky, dvojhniezdo - BAT-MAN	ks	5,000	45,00	225,00
29	9319711R4	Nálepky na okná (južná strana budovy) zabraňujúce nárazu vtákov do skiel	ks	18,000	6,00	108,00
30	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	1 558,600	2,00	3 117,20
31	95399616110	PCI Dilatačný profil priamy s tkaninou typ "E"	M	60,984	7,00	426,89
32	95399616210	PCI Dilatačný PVC profil rohový s tkaninou typ "V"	M	155,546	7,00	1 088,82
33	95399617110	PCI Okenný profil APU s tkaninou 6 mm, 2,5 m	M	761,060	2,70	2 054,86
34	95399618110	PCI Rohový PVC profil so sklovláknitou armovacou tkaninou 100x100 mm	M	384,117	2,45	941,09
35	95399618210	PCI Rohový profil s priznanou odkvapničkou a tkaninou 100x100 mm	M	168,750	2,00	337,50
36	962081141	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm, - 0,08200t	m2	146,023	10,00	1 460,23
37	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného, kovového okenného krídla do 1, 5 m2	kus	168,000	0,80	134,40
38	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného, kovového dverného krídla do 2 m2	kus	4,000	0,80	3,20
39	968062244	Vybúranie drevených, kovových rámov okien jednod. plochy do 1 m2, -0,05300t	m2	16,715	16,00	267,44
40	968062355	Vybúranie drevených, kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06300t	m2	46,030	16,50	759,50
41	968062356	Vybúranie drevených, kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	82,212	17,00	1 397,60
42	968062455	Vybúranie drevených, kovových dverových zárubní, -0,08200t	m2	3,376	16,00	54,02
43	968062745	Vybúranie drevených stien plných, zasklených alebo výkladných, - 0,02400t	m2	10,238	20,00	204,76
44	971033441	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0, 25 m2 hr.do 300 mm, - 0,14600t	kus	6,000	9,75	58,50
45	971055081	Rezanie železobetónovej konštrukcie hrúbky 150 mm elektrickou stenovou pilou	m	8,400	120,00	1 008,00
46	972054341	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0, 25 m2, hr.nad 120 mm, -0,09000t	kus	6,000	12,50	75,00
47	973031334	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0, 25 m2, hl.do 150 mm, - 0,04000t	kus	14,000	15,00	210,00
48	973031335	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0,25 m2 hĺbky do 300 mm	kus	6,000	15,00	90,00
49	976071111	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	18,000	5,25	94,50
50	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	24,256	15,00	363,84
51	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	24,256	5,00	121,28
52	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	24,256	25,00	606,40
53	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	485,120	0,50	242,56
54	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	24,256	15,00	363,84
55	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	218,304	1,05	229,22
56	979089002	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií - betón, tehly, obkladačky, dlaždice, keramika kategórie "O" - ostatné 17 01 ..	t	24,256	85,00	2 061,76
57	766231113	Demontáž parapetnej dosky drevenej, plastovej	m	136,310	2,50	340,78

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
58	953946501	PCI Zakladací Al profil soklový hrúbky 0,8 mm k zatepľovaciemu systému s hrúbkou izolantu 200 mm	m	131,824	8,00	1 054,59
59	953946504	Tesniaci profil pod parapetné dosky	m	111,780	6,75	754,52

99 PRESUNY HMÔT

3 145,93

60	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	125,837	25,00	3 145,93
----	-----------	---	---	---------	-------	----------

Práce PSV

76 516,18

712 POVLAKOVÉ KRYTINY

4 552,93

61	712370020	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou celoplošne lepenou s lepením spoju	m2	107,000	15,00	1 605,00
62	712391171	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. ostatné z ochrannej textílie podklad.vrstvy	M2	107,000	0,35	37,45
63	712391172	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10° ostatné z ochrannej textílie ochran. vrstvy	M2	107,000	0,35	37,45
64	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3 781,876	0,07	264,73
65	712391173	Zhotovenie separačnej vrstvy striech asfaltovými hydroizolačnými pásmi kotvením na celej ploche plochej strechy so sklonom do 30°	m2	120,000	4,50	540,00
66	628103040101	ALKORPLAN Strešná hydroizolačná fólia z mPVC, 1,5mm, š. 1,05m (21m2), č. 35177	M2	123,050	8,40	1 033,62
67	693167010106	FILTEK Geotextília GEOTEK N 100% POP 300 g/m2	M2	246,100	0,98	241,18
68	6281115000	Pásky asfaltové bez krycej vrstvy-vložka strojná lepenka, separačná vrstva	m2	138,000	5,75	793,50

IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ

4 253,04

69	713111111	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, vrchom - klad. voľne	m2	395,220	2,00	790,44
70	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	4 472,310	0,10	447,23
71	631015010405	KNAUF- NOBASIL MPE Izolačná doska z minerálnych vlákien pre strechy, hrúbka 100 mm, 600 x 1000 mm	M2	403,124	7,48	3 015,37

764 KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ

6 511,68

72	764359221	Odkvapový systém - žľabový kotlík k polkruhovým žľabom z Al plechu s lakoplast.úpravou veľkosť 200/125 mm vr. kotv. prvkov - ozn. K3	kus	1,000	25,50	25,50
73	764751113	Odpadné rúry kruhové rovné SROR D 125 mm z Pz plechu s popl. vr. doplnk.konstr.-ozn. K4	m	6,000	28,00	168,00
74	764751133	Odpadné rúry horné koleno D 125 mm z Pz plechu s lakoplast.úpravou-ozn.K3	kus	1,000	19,00	19,00
75	764751143	Odpadné rúry- výtokové koleno D 125 mm z Pz plechu s lakoplastovou úpravou-ozn. K3	kus	1,000	19,00	19,00
76	764751152	Odpadné rúry- odskok z Pz plechu s lakoplast.úpravou D 125 mm - ozn. K3	kus	1,000	35,00	35,00
77	764751167	Odpadné rúry medzikus odskoku MST D 125 mm z Pz plechu s lakoplast.úprav.-ozn, K3	kus	1,000	18,00	18,00
78	764752203	Montáž kruhovej odtokovej rúry rovnej nad D 120 mm- pôvodná	m	80,000	8,00	640,00
79	764761172	Žľaby-čelo polkruhové veľkosť 200 mm	kus	2,000	3,50	7,00
80	764761222	Žľaby - suchá spojka polkruhových žľabov s tesnením veľkosť 200 mm	kus	2,000	3,50	7,00
81	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	11 810,764	0,03	354,32
82	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	136,310	2,50	340,78
83	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, - 0,00285t	m	80,000	1,50	120,00
84	764712109	Oplechovanie parapetov z oceľ.Pz plechu s poplast. šírky 450 mm - ozn. K1	m	164,241	23,81	3 910,58

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
85	764731120	Lemovanie steny so strechou - závet.lišta z oceľ.Pz plech s poplast.rš.660 mm - ozn. K2	m	18,700	33,00	617,10
86	764751114	Oplechovanie zatepl.štítu oceľ.Pz plech s popl. rš. 250 mm - ozn. K7	m	12,800	18,00	230,40

767

KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

49 235,49

87	766621081	Montáž okna a dverí plastového so zasklením za 1 bm montáže	m	473,290	18,25	8 637,54
88	7675848101	Dodávka a montáž oceľové väzníky - ozn.statika v.č.01	kg	1 791,669	5,50	9 854,18
89	553410001	Okno plastové 5-krídl.otv., sklopné ,rozm.2350/1750 mm, izol. trojsklo, celoobvod.kovanie z ľahk.kovov - ozn. 1	ks	3,000	724,76	2 174,28
90	553410002	Okno plastové 5-krídl.otv., sklopné ,rozm.2350/1700 mm, izol. trojsklo, celoobvod.kovanie z ľahk.kovov - ozn. 2	ks	3,000	703,82	2 111,46
91	553410003	Okno plastové 3-krídl.otv., sklopné ,rozm.2080/1450 mm, izol. trojsklo, celoobvod.kovanie z ľahk.kovov - ozn. 3	ks	4,000	470,64	1 882,56
92	553410004	Okno plastové 1-krídl.otv., sklopné ,rozm.900/1450 mm, izol. trojsklo, celoobvod.kovanie z ľahk.kovov - ozn. 4	ks	18,000	193,75	3 487,50
93	553410005	Okno plastové 1-krídl.otv., sklopné ,rozm.900/1150 mm, izol. trojsklo, celoobvod.kovanie z ľahk.kovov - ozn. 5	ks	15,000	168,18	2 522,70
94	553410006	Okno plastové 2-krídl.otváracé ,rozm. 1600/1450 mm, izol. trojsklo, celoobvod.kovanie z ľahk.kovov - ozn. 6	ks	1,000	345,01	345,01
95	553410007	Okno plastové 2-krídl.otváracé ,rozm. 1200/1450 mm, izol. trojsklo, celoobvod.kovanie z ľahk.kovov - ozn. 7	ks	1,000	295,28	295,28
96	553410008	Okno plastové 1-krídl.otv., sklopné ,rozm.600/900 mm, izol. trojsklo, celoobvod.kovanie z ľahk.kovov - ozn. 8	ks	3,000	115,72	347,16
97	553410009	Okno plastové 1-krídl. sklopné ,rozm.900/600 mm, izol. trojsklo, celoobvod.kovanie z ľahk.kovov - ozn. 9	ks	3,000	113,52	340,56
98	553410010	Okno plastové 6-krídl. pevné, sklopné ,rozm.1750/600+1700+600 mm, izol. trojsklo, celoobvod.kovanie z ľahk.kovov - ozn. 10	ks	7,000	1 065,97	7 461,79
99	553410011	Okno plastové 6-krídl. pevné, sklopné ,rozm.1750/600+2350+600 mm, izol. trojsklo, celoobvod.kovanie z ľahk.kovov - ozn. 11	ks	1,000	1 211,26	1 211,26
100	553410012	Okno plastové 4-krídl. pevné, sklopné ,rozm.1600/2350 mm, izol. trojsklo, celoobvod.kovanie z ľahk.kovov - ozn. 14	ks	1,000	551,40	551,40
101	553410012	Okno plastové 4-krídl. pevné, sklopné ,rozm.1750/2100 mm, izol. trojsklo, celoobvod.kovanie z ľahk.kovov - ozn. 12	ks	1,000	510,84	510,84
102	553410017	Okno plastové 6-krídl. pevné, sklopné ,rozm.1600/600+2130+600 mm, izol. trojsklo, celoobvod.kovanie z ľahk.kovov - ozn. 13	ks	1,000	1 106,02	1 106,02
103	553412001	Zasklená plastová stena (3250x3085mm) s 2-krídl.dverami 1500/2100 mm, zaskl.izol. dvojsklo, zárubňa, kovanie, zámok - ozn. I.	ks	1,000	2 717,54	2 717,54
104	553412002	Vstupné dvere plastové , 2-krídl.1400/1970 mm, 2/3 zaskl.izol.trojsklo, zárubňa, kovanie, zámok - ozn. II	ks	2,000	1 135,79	2 271,58
105	553412003	Vstupné dvere plastové , 1-krídl.800/1970 mm, 2/3 zaskl.izol.trojsklo, zárubňa, kovanie, zámok - ozn. III	ks	1,000	718,34	718,34
106	553412004	Vstupné dvere plastové , 1-krídl.700/1970 mm, 2/3 zaskl.izol.trojsklo, zárubňa, kovanie, zámok - ozn. IV	ks	1,000	688,49	688,49

771

PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ

6 202,71

107	771271105	Kladenie dlažby z mrazuvzdorn. dlaždíc 60x60x20 cm na sucho, terče z PVC	m2	107,000	22,00	2 354,00
108	771589795	Príplatok k cene za škárovanie cementom podláh kladených do tmelu	m2	3,238	2,00	6,48
109	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4 517,970	0,05	225,90
110	776992131	Očistenie a penetrácia podkladu Baunit Grunt	m2	3,238	3,67	11,88
111	7711414112	Montáž soklíkov rovných	m	32,376	5,50	178,07
112	597634000	Dlažba mrazuvzdorná , protišmyková 600x600x20 mm	M2	112,442	26,45	2 974,09
113	283034240070	Škárovacia malta - podľa výberu obkladu	kg	0,227	747,50	169,68
114	2353205300	Penetračný náter podkladu BAUMIT GRUND	kg	0,777	184,00	142,97

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
115	2353206500	Stierkové izolácie - systémové lepidlo na obklady a dlažby (napr. BAUMACOL FLEXTOP)	kg	4,857	28,75	139,64

781


OBKLADY KERAMICKÉ

5 760,33

116	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5 562,912	0,03	166,89
117	781731111	Montáž obkladov vonkajších stien z betonových dlaždíc do tmelu, vr.škárovanie cementom	m2	75,368	35,00	2 637,88
118	591100020	Betónový exter. obklad VASPO - lámaný kameň	m2	82,905	35,65	2 955,56

Celkom

210 141,73

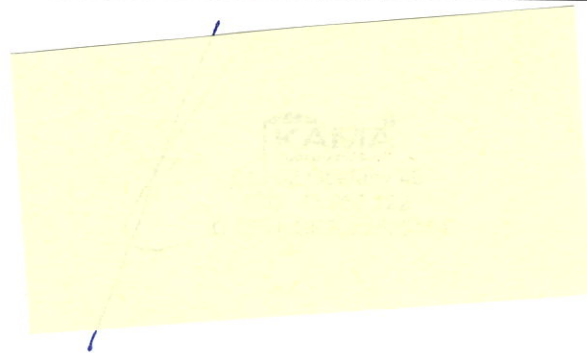

P

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Rekonštrukcia budovy Základnej školy s materskou školou -
Zníženie energetickej náročnosti objektu ZŠ s MŠ Podkonice

JKSO

Názov objektu

Stavebné úpravy - NEOPRÁVNENÉ NÁKLADY

EČO

Miesto

Podkonice

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Podkonice

Projektant

Zhotoviteľ

KAMA Hydroizol, s.r.o. Gbeľany 40, 013 02 Gbeľany

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

09.01.2023

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	1 778,55	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	9 796,47	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	12 791,21	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	84 792,04	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		109 158,27	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	109 158,27
24	DPH 20,00 % z 109 158,27	21 831,65
25	Cena s DPH (r. 23-24)	130 989,92

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Dátum a podpis

20.2.2023

Pečiatka

KAMA
Hydroizol, s.r.o.
Gbeľany 40
013 962 122
IČK2022526484

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia budovy Základnej školy s materskou školou - Zníženie energetickej náročnosti objektu ZŠ s MŠ Podkonice

Objekt: Stavebné úpravy - NEOPRÁVNENÉ NÁKLADY

Objednávateľ: Obec Podkonice

Zhotoviteľ: KAMA Hydroizol,s.r.o. Gbeľany 40, 013 02 Gbeľany

Miesto: Podkonice

Dátum: 9. 1. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Práce HSV

1 419,75

3 ZVISLÉ KONŠTRUKCIE 1 419,75

1	331321511	Betón stĺpov a pilierov hranatých železový triedy C25/30	m3	1,350	135,00	182,25
2	331351101	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka zhotovenie-dielce	m2	18,000	40,00	720,00
3	331351102	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka odstránenie-dielce	m2	18,000	5,00	90,00
4	331361821	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele B500B	t	0,171	2 500,00	427,50

4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 2 044,05

5	413321414	Betón nosníkov, železový tr.C 25/30	m3	1,350	135,00	182,25
6	413351107	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	15,300	30,00	459,00
7	413351108	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	15,300	5,00	76,50
8	413351213	Podporná konštrukcia nosníkov do 10 kpa - zhotovenie	m2	4,500	15,00	67,50
9	413351214	Podporná konštrukcia nosníkov do 10 kpa - odstránenie	m2	4,500	3,00	13,50
10	413361821	Výstuž nosníkov a trámov B500B	t	0,163	2 500,00	407,50
11	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	0,420	135,00	56,70
12	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	3,360	30,00	100,80
13	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	3,360	5,00	16,80
14	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500B	t	0,063	2 500,00	157,50
15	413231221	Zamurov.zhlavia tehl.strope.tramov do 40000 mm2	kus	20,000	25,30	506,00

Práce PSV

88 253,40

713 IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ 0,00

16	631015010405	Zateplenie stropu pod strechou !!!NENACEŇOVAŤ!!!	Eur	1,000	0,00	0,00
----	--------------	--	-----	-------	------	------

721 ZDRAVOTECHNIKA 30 438,04

17	7211101R1	Zdravotechnika - samostatná príloha	kpl	1,000	30 438,04	30 438,04
----	-----------	-------------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

733 ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA 33 616,40

18	7331111R1	Vykurovanie - samostatná príloha	kpl	1,000	33 616,40	33 616,40
----	-----------	----------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

762 KONŠTRUKCIE TESÁRSKE 8 730,10

19	762081060	Zvláštne výkony hobľovania reziva na stavenisku, viacstranné	m2	86,160	5,00	430,80
20	762084211	Príplatok k cene pre debnenie a latovanie krovov, výšky nad 4 do 12 m	m2	120,000	0,55	66,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
21	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	143,600	15,50	2 225,80
22	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	3,216	50,00	160,80
23	762421375	Obloženie stropov alebo debnenie strešných podhládov z dosiek OSB hrúbky 25 mm skrutkovaných na perodrážku	m2	132,000	23,00	3 036,00
24	762495000	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, závrty	m2	120,000	4,00	480,00
25	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	6 476,436	0,07	453,35
26	762313114	Montáž a dodávka oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek HILTY M12/160 mm	ks	12,000	7,85	94,20
27	605101125	Dodávka reziva krovu	m3	3,538	504,00	1 783,15

763

DREVOSTAVBY

8 207,26

28	763133110	SDK podhlád KNAUF nosná kca oceľ profil dosky GKB hr. 12,5 mm	m2	255,300	30,55	7 799,42
29	998763403	Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	8 156,835	0,05	407,84

764

KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ

7 261,60

30	764359221	Odkvapový systém - žľabový kotlík k polkruhový žľabom z Al plechu s lakoplast.úpravou veľkosť 200/125 mm vr. kotv. prvkov - ozn. K3	kus	1,000	25,50	25,50
31	764751113	Odpadné rúry kruhové rovné SROR D 125 mm z Pz plechu s popl. vr. doplnk.konstr.-ozn. K4	m	6,500	28,00	182,00
32	764751133	Odpadné rúry horné koleno D 125 mm z Pz plechu s lakoplast.úpravou-ozn.K3	kus	1,000	19,00	19,00
33	764751143	Odpadné rúry- výtokové koleno D 125 mm z Pz plechu s lakoplastovou úpravou-ozn. K3	kus	1,000	19,00	19,00
34	764751152	Odpadné rúry- odskok z Pz plechu s lakoplast.úpravou D 125 mm - ozn. K3	kus	1,000	35,00	35,00
35	764751167	Odpadné rúry medzikus odskoku MST D 125 mm z Pz plechu s lakoplast.úprav.-ozn. K3	kus	1,000	18,00	18,00
36	764761152	Žľaby podokapné polkruhové s hákami z poplastovaného Pz plechu D200 mm vr. kotv.prvkov ozn.K3	m	17,600	28,00	492,80
37	764731120	Lemovanie steny so strechou - závet.lišta z oceľ.Pz plech s poplast.rš.660 mm - ozn. K2	m	23,900	33,00	788,70
38	764751134	Oplechovanie ukonč.strechy terasy z Pz plechu s popl. rš. 250 mm - ozn. K8	m	17,600	16,00	281,60
39	764751135	D+M Strešná krytina falcovaná s lakoplast. úpravou - ozn. K6	m2	120,000	45,00	5 400,00

767

KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

2 551,90

40	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	67 096,978	0,01	670,97
41	767311331	Dodávka a montáž oceľ.zábradlia - ozn. Z1	kg	215,776	6,00	1 294,66
42	767311332	Dodávka a montáž oceľ.zábradlia - ozn. Z2	kg	60,874	6,00	365,24
43	767311333	Dodávka a montáž oceľ.zábradlia - ozn. Z3	kg	36,839	6,00	221,03
44	553410001	Výmena okien + parapety !!!NENACEŇOVAŤ!!!	Eur	1,000	0,00	0,00
45	553410002	Výmena vstupných dverí !!!NENACEŇOVAŤ!!!	Eur	1,000	0,00	0,00

783

NÁTERY

6 777,95

46	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	77,840	4,50	350,28
47	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	77,840	2,20	171,25
48	783625300	Nátery stolárskych výrobkov syntetické dvojnásobné 2x s emailovaním a 1x plným tmenením	m2	25,245	10,20	257,50

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
49	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	86,160	1,80	155,09
50	783894111	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou univerzálnym bielym stropov-penetračný	m2	255,300	1,20	306,36
51	783894112	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou univerzálnym bielym stropov dvojnásobný	m2	255,300	2,40	612,72
52	783201821	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií opálením alebo oklepaním	m2	55,770	6,00	334,62
53	783602822	Odstránenie starých náterov zo stolár. výrobkov opálením s obrúsením, okien výkyvných a otočných	m2	25,245	7,50	189,34

784

MALBY

4 400,79

54	784410501	Prebrúsenie a pretmelenie SKD povrchov výšky do 3, 80 m	m2	255,300	2,15	548,90
55	784452271	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farmal jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	1 283,963	2,50	3 209,91
56	784411300	Dvojnásobný penetračný náter stien a stropov (napr.RIKOMBI Grund.....)	m2	1 283,963	0,50	641,98

Montážne práce

8 111,22

921

M-21 ELEKTROMONTÁŽE

8 111,22

57	921000001	Elektroinštalácia - samostatná príloha	kpl	1,000	8 111,22	8 111,22
----	-----------	--	-----	-------	----------	----------

Celkom

109 158,27

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia budovy Základnej školy s materskou školou - Zníženie energetickej náročnosti objektu ZŠ s MŠ
Podkonice
Objekt: Vykurovanie

Objednávateľ: KAMA Hydroizol,s.r.o. Gbeľany 40, 013 02 Gbeľany

Zhotoviteľ: Obec Podkonice

Miesto: Podkonice

Dátum: 9. 1. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HZ Hodinové zúčtovacie sadzby 1 339,52

1	HZS000112	Vykurovací skúška náročnejšie(Tr.2)	hod	72,000	14,56	1 048,32
121	HZS000113	Vyregulovania vykurovacieho systému	hod	20,000	14,56	291,20

733 Ústredné vykurovanie - potrubie 1 027,54

162	733111113	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 15	m	10,000	5,41	54,10
163	733113112	Úprava potrubného rozvodu	hod	72,000	13,52	973,44

734 Ústredné vykurovanie - armatúry 5 786,75

35	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	81,000	6,76	547,56
36	4849120236	Termostatický ventil Herz TS-90V DN15	ks	81,000	16,02	1 297,62
37	4849120237	Termostatická hlavica Her Hercules o.č. 1 9860 98	ks	81,000	37,02	2 998,62
38	4849120238	Spiatočkový ventil RL-1 DN15	ks	81,000	8,11	656,91
105	998734203	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	55,007	5,20	286,04

735 Ústredné vykurovanie - vykurovacie telesá 25 462,59

164	735111810	Demontáž radiátorov článkových, -0,02380t	m2	485,000	2,60	1 261,00
159	4845380651	Držiak Korad	ks	162,000	2,29	370,98
160	4845380652	Zátka Korad	ks	81,000	1,56	126,36
161	4845380653	Odvzdušňovací ventil Korad	ks	81,000	1,56	126,36
166	735154140	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	12,000	49,92	599,04
167	484530050054	Teleso vykurovacie doskové jednopanelové oceľové KORAD 11K, vxl 600x500 mm s bočným pripojením a konvektorom, U.S.STEEL KOSICE	ks	10,000	88,40	884,00
168	484530050055	Teleso vykurovacie doskové jednopanelové oceľové KORAD 11K, vxl 600x600 mm s bočným pripojením a konvektorom, U.S.STEEL KOSICE	ks	2,000	98,80	197,60
174	735154140	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	4,000	49,92	199,68
175	484530065600	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 600x500 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE	ks	1,000	127,92	127,92
176	484530065700	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 600x600 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE	ks	3,000	142,48	427,44
169	735154141	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	6,000	54,08	324,48
170	484530050056	Teleso vykurovacie doskové jednopanelové oceľové KORAD 11K, vxl 600x700 mm s bočným pripojením a konvektorom, U.S.STEEL KOSICE	ks	2,000	106,08	212,16
171	484530050057	Teleso vykurovacie doskové jednopanelové oceľové KORAD 11K, vxl 600x800 mm s bočným pripojením a konvektorom, U.S.STEEL KOSICE	ks	4,000	114,40	457,60

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
177	735154141	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	15,000	54,08	811,20
178	484530065800	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 600x700 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE	ks	4,000	158,08	632,32
179	484530065900	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 600x800 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE	ks	11,000	172,64	1 899,04
180	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	23,000	59,28	1 363,44
181	484530066100	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 600x1000 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE	ks	20,000	202,80	4 056,00
182	484530066300	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 600x1200 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE	ks	3,000	231,92	695,76
183	735154143	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	2,000	63,44	126,88
184	484530066500	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 600x1400 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE	ks	1,000	262,08	262,08
185	484530066700	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 600x1600 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE	ks	1,000	292,24	292,24
172	735154150	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	65,52	65,52
173	484530050071	Teleso vykurovacie doskové jednopanelové oceľové KORAD 11K, vxl 900x500 mm s bočným pripojením a konvektorom, U.S.STEEL KOSICE	ks	1,000	119,60	119,60
186	735154152	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	8,000	63,44	507,52
187	484530068400	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 900x1000 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE	ks	5,000	303,68	1 518,40
188	484530068600	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 900x1200 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE	ks	3,000	348,40	1 045,20
189	735154153	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	10,000	65,52	655,20
190	484530068700	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 900x1400 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE	ks	10,000	393,12	3 931,20
165	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového	ks	81,000	2,60	210,60
191	998735202	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	235,068	8,32	1 955,77

Celkom

33 616,40

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia budovy Základnej školy s materskou školou - Zníženie energetickej náročnosti objektu ZŠ s MŠ
Podkonice
Objekt: Zdravotechnika

Objednávateľ: KAMA Hydroizol,s.r.o. Gbeľany 40, 013 02 Gbeľany

Zhotoviteľ: Obec Podkonice

Miesto: Podkonice

Dátum: 9. 1. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV

Práce a dodávky PSV

30 438,04

713

Izolácie tepelné

2 902,74

1	7134821111	Montáž trubíc z PE, hr.do 14 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	145,400	3,85	559,79
2	283310002700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	14,470	1,54	22,28
3	283310002800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 20x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	53,190	1,71	90,95
4	283310003100	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	52,470	1,98	103,89
5	283310003200	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 32x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	25,270	2,42	61,15
6	7134821121	Montáž trubíc z PE, hr.do 14 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	71,130	4,29	305,15
7	283310003400	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 40x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	71,130	2,97	211,26
9	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	145,400	4,29	623,77
10	283310004600	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	14,470	1,65	23,88
11	283310004700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	53,190	1,87	99,47
12	283310004800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	52,470	2,42	126,98
13	283310004900	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	25,270	2,86	72,27
14	713482122	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	73,130	4,51	329,82
15	283310005000	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	73,130	2,53	185,02
16	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	14,390	6,05	87,06

722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

14 202,31

41	00x10011	Napojiť na jestvujúci rozvod teplej, cirkulačnej a studenej vody	kpl.	1,000	38,50	38,50
42	722172621	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 16,0x2,2 v kotúčoch	m	28,940	3,19	92,32
43	722172622	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 20,0x2,8 v kotúčoch	m	106,380	4,35	462,75
44	722172623	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 25,0x3,5 v kotúčoch	m	104,940	6,99	733,53
45	722172624	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 32,0x4,4 v kotúčoch	m	50,540	16,61	839,47
46	722172631	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 40,0x5,5 v tyčiach	m	144,260	15,40	2 221,60
48	7331510781	Expanzné potrubie	m	2,500	15,40	38,50

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
51	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	66,000	6,05	399,30
52	5515339010145	Nástenka 90° s vnútorným závitom, 15-Rp 1/2	ks	66,000	10,45	689,70
53	722221015	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	5,000	6,82	34,10
54	551110013800	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 3/4" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR	ks	5,000	6,82	34,10
55	108011034	Guľový uzáver voda - s odvodnením - 3/4"FF; páčka	ks	1,000	10,45	10,45
56	722221025	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	12,000	6,82	81,84
57	551110014000	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 5/4" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR	ks	12,000	17,05	204,60
60	722221082	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	4,000	6,82	27,28
61	551110011200	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz, IVAR	ks	4,000	5,72	22,88
62	722221175	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4	ks	1,000	7,92	7,92
63	551210022000	Ventil poistný, 3/4"x6 bar, armatúry pre uzavreté systémy, GIACOMINI	ks	1,000	12,65	12,65
66	722221320	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 5/4	ks	2,000	8,25	16,50
67	551190001100	Spätná klapka vodorovná Clapet, 5/4", mäkké tesnenie, mosadz, IVAR	ks	2,000	15,62	31,24
68	722221365	Montáž vodovodného filtra závitového G 3/4	ks	1,000	10,45	10,45
69	422010003000	Filter závitový, 3/4", PN 20, mosadz OT 58, IVAR	ks	1,000	15,62	15,62
70	722221375	Montáž vodovodného filtra závitového G 5/4	ks	1,000	11,00	11,00
71	422010003200	Filter závitový, 5/4", PN 20, mosadz OT 58, IVAR	ks	1,000	17,60	17,60
72	734296180	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 32 so servopohonom	ks	1,000	60,50	60,50
73	551210037900	Ventil zmiešavací trojcestný 5/4", Kv 18, PN 10, mosadz, IVAR	ks	1,000	85,80	85,80
74	551210040900	Servopohon ku zmiešavacím ventilom MIX a kotlovým zostavám IVAR, 230 V, krútiaci moment 5 Nm, IVAR	ks	1,000	156,20	156,20
75	7344191111	Montáž teplomera	ks	1,000	8,80	8,80
76	5413200061001	Teplomer	ks	1,000	8,80	8,80
77	3604100741	Montáž tlakomera	ks	3,000	9,35	28,05
78	3884100004001	Tlakomer	ks	3,000	14,30	42,90
81	7323310421	Montáž expanznej nádoby pre studenú vodu	ks	1,000	60,50	60,50
82	4846200005001	Expanzná nádoba studenej vody	ks	1,000	181,50	181,50
85	7324910051	Montáž cirkulačného čerpadla	ks	1,000	82,50	82,50
86	4261500010001	Čerpadlo cirkulačné	ks	1,000	434,50	434,50
87	732219240.S	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami a slnečnými kolektormi objem 400 l	ks	1,000	1 650,00	1 650,00
88	484380000400	Ohrievač zásobníkový Vitocell 100-B, typ CVB v spojení s kotlami a solárnym systémom, objem 400 l, farba biela, VIESSMANN	ks	1,000	2 145,00	2 145,00
94	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	290,800	2,75	799,70
95	733191302	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	144,260	2,97	428,45
96	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	435,060	3,52	1 531,41
97	998722202	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	161,380	2,75	443,80

725

Zdravotechnika - zariad'. predmety

13 332,99

98	725119215.S	Montáž záchodovej misy keramickej voľne stojacej s rovným odpadom	súb.	13,000	34,10	443,30
99	642340001210	Stojace kombinované WC Style misa + nádrž, hlboké splachovanie, 3/6 l, 1xšxv 640x364x800 mm, odpad univerzálny, bez splachovacieho okruhu Rimfree a povrch Reflex, GEBERIT KOLO	ks	13,000	170,50	2 216,50

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
101	725119407.S	Montáž záchodovej misy keramickej detskej voľne stojacej pre škôlky	ks	4,000	42,90	171,60
102	350000100.S	Misa záchodová keramicá voľne stojaca detská	ks	4,000	132,00	528,00
104	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska	súb.	17,000	16,50	280,50
105	64201449201	Sedátko s poklopom TIGO a-biela, JIKA	ks	17,000	38,50	654,50
109	725129711	Montáž predstaveného systému pisoárov do kombinovaných stien (napr. GEBERIT, AlcaPlast)	súb.	4,000	51,70	206,80
110	552370001000	Predstavený systém DuoFix pre pisoár, univerzálny, výška 1120-1300 mm, plast, GEBERIT	ks	4,000	214,50	858,00
111	725129210	Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu s automatickým splachovaním	súb.	3,000	57,20	171,60
112	H8430700004831	Pisoár GOLEM biela závesný s radarovým senzorom vrátane inšalačnej sady, JIKA	ks	3,000	385,00	1 155,00
113	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	súb.	10,000	30,80	308,00
114	H8127130001041	Umývadlo MIO-N biela, JIKA	ks	10,000	45,10	451,00
116	725219505.S	Montáž umývadla keramickeho detskeho závesného, bez výtokovej armatúry	súb.	7,000	31,90	223,30
117	642110002730.S	Umývadlo keramicke detske závesné s otvorom pre batériu, s prepacom, biele, šírky 500 mm	ks	7,000	45,10	315,70
118	7252451042	Montáž - zástena sprchová	súb.	2,000	104,50	209,00
119	H2684220026681	Sprchová zástena CLUBITO PURE biela, JIKA	ks	2,000	176,00	352,00
122	725332320	Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry	súb.	2,000	42,90	85,80
123	H8510490000001	Výlevka závesná keramicá MIRA biela, JIKA	ks	2,000	233,20	466,40
124	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb.	66,000	6,05	399,30
125	5510124100	Ventil rohový RDL 80 1/2"	ks	66,000	7,15	471,90
128	72582930111	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním	ks	17,000	31,90	542,30
129	551300606010	Umývadlová stojanková batéria LYRA PLUS, JIKA	ks	10,000	42,90	429,00
130	Produktová cena	Umývadlová infračervená batéria so zmiešavacím zariadením a nastaviteľným obmedzovačom teploty	ks	11,000	132,00	1 452,00
131	7258292031	Montáž batérie výlevkovej nástennej termostatickej	ks	1,000	29,70	29,70
132	5514500003001	Výlevková batéria nástenná TIGO, rozmer, JIKA	ks	1,000	57,20	57,20
133	7258492021	Montáž sprchového setu	ks	2,000	38,50	77,00
134	55130064501.11	Sprchový set DEEP (sprchová páková batéria, ručná sprcha, sprchová hadica, nástenný držiak ručnej sprchy), JIKA	ks	2,000	93,50	187,00
150	998725202	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	214,760	2,75	590,59

Celkom

30 438,04

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia budovy Základnej školy s materskou školou - Zníženie energetickej náročnosti objektu ZŠ s MŠ
Podkonice
Objekt: Elektroinštalácia - umelé osvetlenie

Objednávateľ: KAMA Hydroizol,s.r.o. Gbeľany 40, 013 02 Gbeľany
Zhotoviteľ: Obec Podkonice
Miesto: Podkonice

Dátum: 9. 1. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

800,00

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

800,00

34	974049121	Vysekanie rýh v betónových stenách do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200t (pre zvod bleskozvodu)	m	100,000	8,00	800,00
----	-----------	---	---	---------	------	--------

M

Práce a dodávky M

7 311,22

21-M

Elektromontáže

6 561,22

35	002925	SADRA 30kg-balenie sivá	KS	2,000	18,65	37,30
1	210010026.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	100,000	1,10	110,00
2	345710009200.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 25	m	100,000	0,71	71,00
32	210010373	Elektromontážna krabica s tubusom a viečkom	ks	8,000	15,00	120,00
33	345410008000	Krabica do zateplenia z PC-ABS otváracím viečkom KUZ-VOI KB, hĺbka 120-300 mm, KOPOS	ks	8,000	27,60	220,80
41	210010802.S	Lišta elektroinštalčná z PVC 20x20, uložená pevne, vkladacia	m	10,000	1,50	15,00
42	345750064610.S	Lišta hranatá z PVC, 20x20 mm	m	10,000	0,83	8,30
45	210011310.S	Osadenie polyamidovej príchytky (hmoždinky) HM 8 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	ks	15,000	0,80	12,00
46	311310002800.S	Hmoždinka klasická, sivá, M 8x40 mm	ks	15,000	0,02	0,30
4	210201914.S	Montáž svietidla interiérového na strop do 10 kg	ks	44,000	15,00	660,00
5	210203051	Montáž a zapojenie LED panelu 600x600 mm prisadené	ks	44,000	15,00	660,00
6	4058075113084	A Svietidlo PANEL 600 UGR<19 36 W 4000 K + mont. rám na povrch (Ledvance)	ks	44,000	58,93	2 592,92
47	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	8,000	1,70	13,60
48	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	8,000	1,61	12,88
24	210220803.S	Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme AlMgSi drôt zvodový Ø 8 mm	m	100,000	8,00	800,00
25	345710009300.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 32	m	100,000	1,22	122,00
27	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	14,000	7,76	108,64
28	210220853.S	Svorka zliatina AlMgSi spojovacia SS	ks	20,000	0,80	16,00
29	354410012900.S	Svorka spojovacia zliatina AlMgSi označenie SS 2 skrutky s príložkou Al	ks	20,000	1,62	32,40
30	210220856.S	Svorka zliatina AlMgSi na odkvapový žľab SO	ks	8,000	1,70	13,60
31	354410013800.S	Svorka okapová zliatina AlMgSi označenie SO Al	ks	8,000	3,16	25,28
11	210950201.S	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg	m	100,000	0,20	20,00
8	210964315.S	Demontáž na spätnú montáž - svietidla interiérového na stenu do 10 kg vrátane odpojenia cca	ks	44,000	6,00	264,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
16	210964801.S	Demontáž - uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôz zvodový -0,00063 t	m	100,000	1,50	150,00
17	210964825.S	Demontáž - podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV01-03 -0,00020 t	ks	100,000	0,50	50,00
18	210964864.S	Demontáž - svorka FeZn spojovacia SS -0,00016 t	ks	20,000	0,50	10,00
19	210964867.S	Demontáž - svorka FeZn na odkvapový žľab SO -0,00029 t	ks	8,000	0,80	6,40
20	210964868.S	Demontáž - svorka FeZn skúšobná SZ -0,00024 t	ks	8,000	0,80	6,40
21	210964881.S	Demontáž - ochranný uholník FeZn OU -0,00163 t	ks	8,000	3,55	28,40
22	210964883.S	Demontáž - držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z, D a DOU - 0,00040 t	ks	16,000	1,50	24,00
49	MV	Murárske výpomoci	%	10,000	10,00	100,00
40	POZNÁMKA	- navrhnuté el. zariadenia môžu byť nahradené iným technickým zrovnateľným ekvivalentom		0,000	0,00	0,00
50	PM	Podružný materiál	%	10,000	15,00	150,00
52	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	10,000	10,00	100,00

95-M

Revízie

750,00

9	Odhad	Komplexné a predkomplexné skúšky, merania, revízna správa, skutkový stav	ks	1,000	700,00	700,00
51	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	5,000	10,00	50,00

Celkom

8 111,22

Zoznam ekvivalentných materiálov

Stavba: Rekonštrukcia budovy Základnej školy s materskou školou - Zníženie energetickej náročnosti objektu ZŠ s MŠ
Podkonice

Objekt: Stavebné úpravy - OPRÁVNENÉ NÁKLADY


Objednávateľ: Obec Podkonice

Zhotoviteľ: KAMA Hydroizol,s.r.o. Gbeľany 40, 013 02 Gbeľany

Miesto: Podkonice

Dátum: 9. 1. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
66	628103040101	ALKORPLAN Strešná hydroizolačná fólia z mPVC, 1,5mm, š. 1,05m (21m2), č. 35177, Ekvivalent BAUDER THERMOFOL M15	M2	123,050	8,40	1 033,62

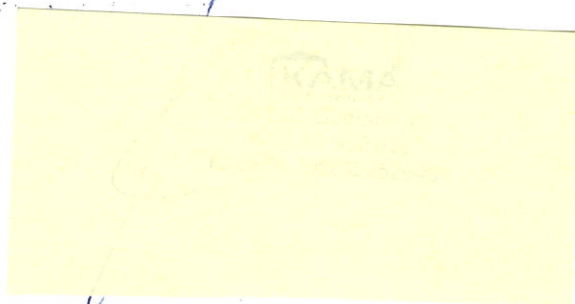

B