

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO)

(ďalej v texte len „Zmluva“)

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

- | | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 1. Názov organizácie: | Mesto Bardejov |
| Sídlo organizácie: | Radničné námestie 16, 085 80 Bardejov |
| Štatutárny orgán: | MUDr. Boris Hanuščak, primátor |
| IČO: | 00 321 842 |
| DIČ: | 2020622923 |
| Bankové spojenie: | VÚB,a.s. |
| IBAN: | SK36 0200 0000 0037 6638 1453 |
| Zástupca splnomocnený: | |
| na rokovanie vo veciach: | |
| a) zmluvných: | MUDr. Boris Hanuščak |
| b) a technických: | Ing. Miroslav Grus |

(ďalej len "Objednávateľ")

a

- | | |
|--|--|
| 2. Názov: | SK JULIO s.r.o. |
| Sídlo: | Gerlachov 205, 08604 Kružlov |
| Štatutárny orgán: | Ing.Miroslav Dorin - konateľ |
| Zapísaná v: | Obchodnom registri Okresného súdu Prešov |
| IČO: | 45 342 024 |
| DIČ: | 2022945452 |
| IČ DPH: | SK2022945452 |
| Bankové spojenie: | Slovenská sporiteľňa a.s. |
| IBAN: | SK38 0900 0000 0004 5285 0997 |
| Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach: | |
| a) zmluvných: | Ing.Miroslav Dorin |
| b) technických: | Miroslav Dorin-konateľ, Ing.Miroslav Dorin-konateľ |
| Číslo telefónu: | 0902 158 088 |
| Číslo faxu: | |
| Email: | skjulio@centrum.sk |

(ďalej len "Dodávateľ")

Článok II. PREAMBULA

- 2.1 Táto zmluva je uzatvorená na základe procesu verejného obstarávania s názvom " Zníženie energetických nákladov na prevádzku administratívnej budovy pri športovej hale v Bardejove."

Článok III. PREDMET ZMLUVY

- 3.1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy sú stavebné práce v rámci projektu "Zníženie energetických nákladov na prevádzku administratívnej budovy pri športovej hale v Bardejove". Predmet zmluvy je špecifikovaný v Prílohe č. 1. tejto Zmluvy tvoriacej neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy (ďalej len „Dielo“).
- 3.1.2 Dielo bude realizované v súlade s prílohami č. 1, č. 2, a č. 3 tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve, a to najmä:
- podľa technickej špecifikácie
 - podľa časového harmonogramu;
 - podľa oceneného výkazu výmer;
 - podľa svojej ponuky predloženej vo verejnej súťaži, na základe ktorej bol vybraný ako Zhotoviteľ predmetu Zmluvy.
- 3.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii Diela potrebné, a že doklady a dokumenty ním poskytnuté k Dielu boli vyhotovené v súlade s úplným oboznámením sa s Dielom a boli vyhotovené úplne a kompletne a Zhotoviteľ do nich zahrnul všetky práce a náklady, ktoré by mu mohli v súvislosti s realizáciou Diela vzniknúť.
- 3.4 Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Článok IV. KVALITA PREDMETU ZMLUVY

- 4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy bez väd a nedostatkov brániacich jeho riadnemu používaniu.
- 4.2. Pri realizácii Diela postupuje Zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskej únie a slovenskými technickými normami, v súlade s projektovou dokumentáciou a je viazaný prípadnými pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ pri realizácii Diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použije materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v úplnom znení zákona č. 314/2004 Z. z., technické požiadavky na

požiaru bezpečnosť pri výstavbe podľa vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiaru bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb a technické požiadavky na použitie v zdravotníckom zariadení.

- 4.3. Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi vymenovanými v bode 3.2 tejto Zmluvy, ktoré mu boli Objednávatelom poskytnuté, ako aj so skutkovým stavom priestorov, ktorých sa realizácia Diela týka a je si vedomý toho, že v priebehu výstavby nemôže uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok.
- 4.4. Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že poskytnuté podklady považuje za úplné a dostatočné na ocenenie realizácie kompletného Diela.
- 4.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou, v súlade s technickými a hygienickými normami a podmienkami stanovenými touto Zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Článok V. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1. Zmluvné strany sa dohodli v zmysle §3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy:

Spolu bez DPH	527 893,49 - eur
DPH 20%	105 578,70 - eur
Spolu	633 472,19 - eur

Slovom šesťstotridsaťtritisícštyristosedemdesiatdva eur a sedemdesiat centov

Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.

- 5.2. Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná Zhotoviteľom vo výške určenej príslušným právnym predpisom v dobe zdaniteľného plnenia.
- 5.3. Jednotlivé časti Ceny za Dielo sú určené v prílohách tejto Zmluvy. Zmluvné strany výslovne uvádzajú, že príloha určujúce Cenu za Dielo je úplný a záväzný a k jeho zmene môže dôjsť výlučne na základe písomných dodatkov k tejto Zmluve, a to výlučne postupom, ktorý je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
- 5.4. Vyššie uvedená Cena za Dielo zahŕňa všetky náklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, k vyskúšaniu a odovzdaniu Diela do užívania vrátane vedľajších nákladov na zriadenie a odstránenie zariadenia staveniska, pomocných konštrukcií (paženia, lávky a pod.), dopravných nákladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skládky, poistného, vykonania predpísaných skúšok, zabezpečenie bezpečnosti a poriadku na stavbe a príslušných používaných komunikáciách, odvozu stavebných odpadov, ako aj náklady na vodné, stočné, elektrickú energiu a pod.
- 5.5. Objednávatel sa zaväzuje po dobu platnosti tejto Zmluvy včas zaplatiť Cenu za Dielo, resp. jej jednotlivé časti, ktorá je vypočítaná v súlade so Zmluvou.

- 5.6. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa meniť obsah a rozsah dodávaných prác, než ako sú uvedené v Prílohe č.1 tejto Zmluvy.
- 5.7. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ bude fakturovať cenu dodávok a prác raz mesačne, vždy na základe vykonaných prác. Práce budú vykonávané výlučne na základe predchádzajúcej objednávky Objednávateľa. Poslednú faktúru vyhotoví po protokolárnom odovzdaní kompletného Diela, t. j. po odovzdaní poslednej časti Diela. Prílohou faktúr budú podrobné súpisy dodaných tovarov a vykonaných služieb za fakturované obdobie dokumentujúce plnenie Zhotoviteľa a odsúhlasené stavebným dozorom. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi štyri originály príslušnej faktúry a zaväzuje sa na požiadanie Objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry.
- 5.8. Faktúra je splatná do 60 dní od ich doručenia Objednávateľovi. Lehota splatnosti začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola faktúra preukázateľne doručená Objednávateľovi. Cena bude uhradená na účet Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktúr bola stanovená primerane k právam a povinnostiam oboch zmluvných strán a s prihliadnutím na spôsob financovania predmetu zmluvy z európskych štrukturálnych a investičných fondov.
- 5.9. Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. Ďalej sa Zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:
- a) číslo Zmluvy,
 - b) termín splatnosti faktúry,
 - c) forma úhrady,
 - d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,
 - e) meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry,
 - f) prílohou každého vyhotovenia faktúry bude dodací list – súpis dodaných prác za fakturované obdobie s vyznačením jednotkovej ceny za fakturovanú položku počet jednotiek, celková cena, odsúhlasený stavebným dozorom a fotodokumentácia faktúrovaných stavebných prác a dodávok. Za odsúhlasený súpis prác a dodávok sa považuje taký súpis, ktorý je na každej strane označený pečiatkou a podpisom Zhotoviteľa, stavebného dozoru a Objednávateľa.
 - g) Prílohou faktúry musí byť súpis vykonaných dodávok a prác vo formáte MS Excel.

V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je Objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť odo dňa jej doručenia Objednávateľovi podľa ods. 5.12 tohto článku Zmluvy.

- 5.10. Práce, ktoré Zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez predchádzajúcej objednávky Objednávateľa alebo odchylné od projektovej dokumentácie bez písomného príkazu Objednávateľa a dojednaných zmluvných podmienok, Objednávateľ neuhradí. Ak Zhotoviteľ vykoná práce bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odchylné od projektovej dokumentácie a

dojednaných zmluvných podmienok na výzvu Objednávateľa ich Zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni. V prípade, že ich na výzvu Objednávateľa neodstráni, urobí tak Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa.

Článok VI. ČAS PLNENIA

- 6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy v časovom harmonograme, ktorý bude obojstranne odsúhlasený a podpísaný pri podpise Zmluvy. Tento harmonogram bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako súčasť Prílohy č. 3 k tejto Zmluve. Nedodržanie harmonogramu bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.
- 6.2. Dodržiavanie termínov podľa bodu 6.1 tohto článku Zmluvy je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa) dohodnutým v tejto Zmluve.
- 6.3. V prípade, že Zhotoviteľ mešká s poskytnutím plnení podľa tejto Zmluvy z dôvodov nie na strane Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, má Objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom Zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeraný, dodatočný čas plnenia Zmluvy a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie a odstúpi od Zmluvy.
- 6.4. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v prípade vyššej moci (vojna, povodeň, zemetrasenie, výbuch, teroristický útok a pod.), ktorá by mohla ohroziť kvalitu prác alebo prekážky, ktoré nastali nezávisle od jeho vôle a bráni splneniu jeho povinnosti a ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zhotoviteľ túto prekážku odvrátil, alebo predpokladal, a ktorú by v čase uzavretia Zmluvy Zhotoviteľ predvídal. Zhotoviteľ nie je v omeškaní ani v prípade, ak do priebehu vykonávania Diela zasiahne svojim rozhodnutím orgán štátnej správy. Práce je Zhotoviteľ oprávnený prerušiť len na nevyhnutne nutnú dobu. Tieto skutočnosti potvrdzuje stavebný dozor Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku. " V prípade ak počas realizácie diela dôjde k udalostiam, ktoré znemožnia vykonať dielo v súlade s technickou správou, projektovou dokumentáciou a cenovou ponukou je Zhotoviteľ povinný práce na diele zastaviť príp. dočasne prerušiť a na tieto skutočnosti písomne upozorniť Objednávateľa hneď ako ich zistil. Objednávateľ je povinný do desiatich pracovných dní rozhodnúť o spôsobe ďalšieho postupu pri vykonávaní diela.
- 6.5. Primeranú dobu, kedy bola práca Zhotoviteľom prerušená z dôvodov podľa predchádzajúceho bodu Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený uplatniť právo na predĺženie termínu dokončenia Diela. Prerušenie výkonu Diela je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi a súčasne oznámiť predpokladaný rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnením. Ak by takáto prekážka spôsobila prerušenie plnenia Zmluvných záväzkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnú na iných opatreniach, príp. na iných postupoch ďalšej realizácie Zmluvy. Obdobný nárok má Zhotoviteľ v prípade, kedy došlo k oneskoreniu práce z dôvodu na strane Objednávateľa. Návrh, prípadné Zmluvné úpravy predloží Zhotoviteľ najneskôr do päť dní, od kedy odpadli dôvody prerušenia.

- 6.6. V prípade, ak Objednávateľ rozhodne o prerušení prác z titulu vadného, technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajúceho plnenia zo strany Zhotoviteľa, nárok na predĺženie termínu dokončenia Diela Zhotoviteľovi nevzniká.
- 6.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že úpravu lehoty plnenia bude uplatňovať len v prípade, že z dôvodov vyššie uvedených nebude technicky možné Dielo, prípadne časť Diela dokončiť za dohodnutých podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že i v takýchto prípadoch vyvinie maximálne úsilie k dodržaniu pôvodnej lehoty pre dokončenie Diela.
- 6.8. Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľa Zhotoviteľa alebo tretej strany, ktorú použil na zhotovenie Diela sa považuje za omeškanie Zhotoviteľa.
- 6.9. Objednávateľ má právo písomne vyzvať Zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia Diela. Objednávateľ má právo vyzvať zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia diela len z dôvodov vyššej moci, výkonu úradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom prípade v záujme predchádzania vzniku škôd na zdraví a majetku. V prípade prerušenia zhotovenia Diela na základe výzvy Objednávateľa sa doba zhotovenia Diela automaticky predlžuje o dobu prerušenia zhotovenia Diela. V prípade prerušenia zhotovenia Diela je Zhotoviteľ povinný vykonať len práce, ktoré zabránia vzniku škody na doposiaľ zhotovenom Diele a je povinný Objednávateľa upozorniť na vznik hrozacej škody alebo poškodenia Diela. Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo za všetky práce vykonané ku dňu prerušenia zhotovenia Diela.

Článok VII.

MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 7.1 Miesto plnenia predmetu Zmluvy: Intravilán mesta Bardejov.

Článok VIII.

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN, ZMLUVNÉ POKUTY

8.1 Práva a povinnosti Objednávateľa

- a) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.
- b) Plánované kontroly budú vykonávané minimálne jedenkrát za 14 dní a pred plánovaným vystavením faktúry zo strany Zhotoviteľa. Kontroly organizuje stavebný dozor Objednávateľa na základe výzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na základe časového plánu vopred dohodnutého Zmluvnými stranami.
- c) Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v čl.V., bod 5.1.

8.2 Práva a povinnosti Zhotoviteľa

- a) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu Zmluvy.
- b) Zhotoviteľ je povinný uviesť zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a podielom na celkovej realizácii Diela v Prílohe č.4 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Žiadosť o zmenu subdodávateľa písomne predkladá Zhotoviteľ Objednávateľovi minimálne 5 pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa. Zhotoviteľ je v súlade s §41 ZVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii Diela. Tieto informácie uvádza Zhotoviteľ v Prílohe č.4 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ hodlá zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť Objednávateľovi všetky údaje podľa tohto odstavca a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky. Zhotoviteľ je povinný plniť všetky povinnosti podľa zákona o verejnom obstarávaní a iných súvisiacich právnych predpisov (o.i. zákon č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), najmä
- i. prostredníctvom oprávnenej osoby viesť a udržiavať svoj aktuálny záznam v registri partnerov verejného sektora,
 - ii. zabezpečiť splnenie povinnosti podľa písm. i) u každého subdodávateľa a navrhovaného subdodávateľa, ktorý vie alebo má vedieť, že ním poskytované plnenia súvisia s plnením predmetu tejto zmluvy,
 - iii. oznamovať Objednávateľovi aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu podľa zákona o verejnom obstarávaní, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na plnení predmetu zmluvy,
 - iv. zabezpečiť, aby subdodávatelia spĺňali podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky; nový subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby, resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky.
- c) Zhotoviteľ je povinný pred podpisom zmluvy uzavrieť a udržiavať v platnosti po celú dobu vykonávania Diela poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote, zdraví a majetku Objednávateľa a tretích osôb, ktorá bude spôsobená prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa, minimálne vo výške Ceny za Dielo. Poistná zmluva, resp. jej overená fotokópia bude tvoriť neoddeliteľnú Prílohu č. 5 tejto Zmluvy;

- d) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, pracovníci alebo subdodávatelia a ich zamestnanci alebo pracovníci dodržiavali zákaz požívania alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok a aby pod ich vplyvom nevykonávali práce podľa tejto Zmluvy. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za závažné porušenie Zmluvy;
- e) Zhotoviteľ je povinný udržiavať čistotu v priestoroch Objednávateľa; likvidovať odpady v súlade s príslušnými právnymi predpismi;
- f) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci ako aj pracovníci jeho subdodávateľov dodržiavali zásady hygieny;
- g) Zhotoviteľ je povinný najmenej tri dni vopred informovať Objednávateľa o tom, že vykonané práce budú zakryté a aby v prípade záujmu vykonal kontrolu týchto vykonaných prác, ktoré boli zakryté. Pri porušení tejto povinnosti je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené;
- h) Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri zabezpečovaní prác spojených s výkonom Diela v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a ďalšími osobitnými predpismi;
- i) Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane zabezpečenia informácií, vzdelávania a organizácie práce pre svojich zamestnancov na pracovisku, kde práce vykonáva,
- j) Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len zamestnancami, ktorí spĺňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
- k) Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti s vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, môže zamestnanec Zhotoviteľa len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu. Zhotoviteľ je povinný odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon práce preukázať príslušnou dokumentáciou;
- l) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci používali pracovné prostriedky, na ktoré sú vykonávané pravidelné kontroly alebo skúšky oprávnenou osobou;
- m) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarimi určené zákonom MV SR č. 314/2001 o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov pri

činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ak také činnosti vykonáva;

- n) Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet Zmluvy jeho riadnym a úplným dokončením a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa v súlade s touto Zmluvou a odovzdaním predmetu Zmluvy Objednávateľovi. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá práce Objednávateľovi a Objednávateľ je povinný ukončené práce prevziať, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by bránili jeho riadnemu užívaniu. Ak má predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany dohodnú, s prihliadnutím na charakter väd alebo nedorobkov, primeranú lehotu na ich odstránenie, ak táto Zmluva neustanovuje inak.
- o) Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetok odpad vzniknutý v súvislosti s realizáciou predmetu Zmluvy a naložiť s ním v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na mieste vykonávania prác a je povinný na vlastné náklady denne odstraňovať odpad a nečistotu spôsobenú jeho činnosťou. Pri realizácii prác musí zabezpečiť pracovisko tak, aby nedochádzalo k znečisteniu okolitých priestorov.

- 8.3 Ak Objednávateľ neuhradí Zhotoviteľovi faktúry v lehote splatnosti, uvedenej v bode 5.12 tejto Zmluvy, je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške určenej všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 8.4 Každá Zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú Zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.
- 8.5 Každá Zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú Zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.
- 8.6 Ak Zhotoviteľ neposkytne Objednávateľovi výkonovú záruku podľa bodu 5.1.1 považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy.
- 8.7 Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe.

Článok IX.

STAVEBNÝ DOZOR A STAVEBNÝ DENNÍK

- 9.1 Objednávateľ poveril na Diela vykonávaním funkcie stavebného dozoru: *Milan Kapec*,
- 9.2 Stavebný dozor Objednávateľa bude osobne a systematicky sledovať postup prác, ich kvalitu a vykonávať zápisy v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť. Tým Objednávateľ nepreberá v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) zodpovednosť za riadne prevedenie Diela, ktoré prináleží Zhotoviteľovi.

- 9.3 Zhotoviteľ poveril vykonávaním funkcie hlavného stavbyvedúceho zodpovedného za prevedenie Diela v súlade so znením tejto Zmluvy: *Ing. Miroslav Lissý*, osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúceho č.: 04694*10*
- 9.4 Stavbyvedúci alebo jeho zástupca ako zodpovedná osoba Zhotoviteľa musí byť na stavbe, resp. mieste výkonu Diela neustále prítomný. Zhotoviteľ musí mať na stavenisku neustále zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, je povinná informovať Objednávateľa, resp. jeho zástupcov o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo, v priebehu vykonávania prác.
- 9.5 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po celú dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá Stavebný zákon, vyhláška Ministerstva životného prostredia číslo 453/2000 Z. z. a pokyny stavebného dozoru predložené stavebným dozorom pri preberaní staveniska, a to výhradne v slovenskom jazyku. Stavebný dozor Objednávateľa je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko do troch pracovných dní odo dňa zápisu, ak to vyžaduje povaha záznamu v stavebnom denníku. V prípade, že Zhotoviteľ považuje riešenie takejto veci za bezodkladné, je povinný túto skutočnosť v zázname uviesť a bezodkladne o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor, resp. poverenú osobu Objednávateľa.
- 9.6 Zhotoviteľ prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ním písomne poverenej osoby, bude do stavebného denníka zapisovať všetky údaje, ktoré sú dôležité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré majú vplyv na plnenie záväzku zo Zmluvy, najmä údaje o stave staveniska a pracoviska, počasia, rozsahu a spôsobe vykonaných prác, nasadenia pracovníkov, strojoch v prípade ich napojenia na energetickú sieť stavby, popr. Objednávateľa, údaje o začatí a ukončení práce či udalostí a prekážok, vzťahujúce sa k stavbe Diela.

Článok X.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 10.1 Celé Dielo sa považuje za skončené po ukončení všetkých prác v zmysle Zmluvy, t. j. po riadnom ukončení všetkých častí Diela, pokiaľ sú tieto práce ukončené riadne v dohodnutom rozsahu.
- 10.2 Objednávateľ bude Dielo preberať po častiach podľa časového harmonogramu dokončenia jednotlivých oddelení, resp. častí. Zhotoviteľ bude informovať písomne alebo zápisom v stavebnom denníku Objednávateľa o pripravenosti časti Diela na jeho odovzdanie minimálne tri pracovné dni vopred. Následne si Zmluvné strany dohodnú presný termín odovzdania časti Diela.
- 10.3 Objednávateľ prevezme časť dokončeného Diela v súlade s touto Zmluvou podľa časového harmonogramu od Zhotoviteľa písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí časti Diela, ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný písomne poverenými zástupcami Zmluvných strán a stavebným dozorom. Písomné poverenia budú prílohou protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.

- 10.3.1 Objednávateľ prevezme časť Diela len v prípade, že bude zhotovené podľa odovzdaných podkladov, projektovej dokumentácie, záväzných noriem a predpisov tak, aby riadne slúžilo k určenému účelu.
- 10.3.2 Pripravenosť Diela, resp. jeho časti, na odovzdanie a prevzatie Zhotoviteľ Objednávateľovi oznámi písomne. K oznámeniu Zhotoviteľ pripojí súpis dokumentácie podľa bodu 10.3.3 tohto článku Zmluvy.
- 10.3.3 Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na odovzdanie všetky doklady osvedčujúce kvalitu a kompletnosť časti Diela najmä:
- a) Príslušnú kópiu časti Stavebného denníka,
 - b) Správy o vykonaní odborných prehliadok, atestov a odborných skúšok – bez závad,
 - c) Výsledky meraní a skúšok platné ku dňu odovzdania Diela, pasporty, revízne knihy alebo iné dokumenty vyhradených technických zariadení,
 - d) Doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, resp. certifikáty,
 - e) Osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov,
 - f) Zápisnice o preverení konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa stali neprístupnými,
 - g) Doklad o spôsobe likvidácie odpadov,
 - h) Dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela nasledovne tlačené vyhotovenie a jedenkrát v CD/DVD formáte,
 - i) Fotodokumentácia realizácie stavby Diela.

10.3.4 Ak Zhotoviteľ nebude mať doklady uvedené v bode 10.3.3, okrem dokladov uvedených v písm. a) , pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovažuje sa Dielo za riadne pripravené k prevzatíu. V danom prípade môže Objednávateľ odoprieť prevzatie Diela.

10.3.5 Ak pri odovzdaní a prevzatí časti Diela budú zistené vady alebo nedorobky, nepovažuje sa príslušný časť Diela za riadne vykonanú a záväzok Zhotoviteľa sa nepovažuje za riadne a včas splnený. Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté Dielo alebo jeho časť neprevziať.

10.4 Za deň odovzdania alebo deň ukončenia úspešného preberania časti Diela sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.

10.5 Zodpovednosť Zhotoviteľa za eventuálne vady Diela, podliehajúce záruke (článok XI.) nie je odovzdaním Diela dotknutá.

10.6 V dohodnutej lehote sa zástupca Objednávateľa zúčastní prehliadky dokončovaného Diela, resp. jeho časti, pri nej bude posúdená jeho kvalita a úplnosť vykonaných prác a vytipované prípadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstrániť do doby odovzdania Diela, protokolárnou formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotoviteľ Objednávateľa aspoň päť dní vopred pred termínom konania prehliadky.

10.7 Odovzdanie Diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.

- 10.8 Kompletné Dielo ako celok sa považuje za odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti Diela. Pri tomto preberaní bude odovzdaný aj:
- a. Kompletný stavebný denník;
 - b. Iné doklady v kompletnej verzii, pokiaľ boli pri čiastkových preberaniach odovzdané nekompletné, alebo je možné ich odovzdať až pri kompletnom odovzdaní Diela.

Článok XI. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

- 11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenia predmetu Zmluvy budú poskytnuté v súlade s ustanovením článku III. a budú mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
- 11.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy (Dielo), uvedený v článku III. tejto Zmluvy v súlade s projektovou dokumentáciou a Slovenskými technickými normami alebo európskymi normami, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia a na stavebnú časť zhotoveného diela poskytuje záruku minimálne 60 mesiacov, s výnimkou prác a materiálov, na ktoré bola subdodávateľmi poskytnutá dlhšia záručná doba.
- 11.3 Plnenie má vady ak:
- a) nie je dodané v dohodnutej kvalite,
 - b) vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.
- 11.4 Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujúce Obchodného zákonníka.
- 11.5 Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu Diela písomne uplatniť bezodkladne po jej zistení, maximálne do pätnástich pracovných dní, Zhotoviteľ je povinný začať odstraňovať vadu do 8 hodín od jej oznámenia a odstrániť ju najneskôr do 24 hodín od jej telefonického nahlásenia. V prípade závažnej reklamácie ktorej riešenie si vyžaduje viac času Zmluvné strany spíšu do troch pracovných dní zápis, ktorý určí podmienky riešenia reklamácie a ktorý obe strany na znak súhlasu podpíšu. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia, ktorú Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi faxom alebo e-mailom a zároveň doplní do 3 pracovných dní doporučenou listovou zásielkou, pričom za deň nahlásenia problému – reklamácie faxom alebo e-mailom pre počítanie a dodržanie lehôt sa považuje deň odoslania faxu alebo e-mailu Objednávateľom Zhotoviteľovi.
- 11.6 Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k oznámeniu Objednávateľa o vadách predmetu Zmluvy bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní odo dňa jeho doručenia. Za tým účelom sa Zmluvné strany zaväzujú vykonať obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke spísať písomný protokol podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán, v ktorom dohodnú aj termín začatia a ukončenia odstraňovania reklamovaných vád. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas záručnej doby bezplatne odstrániť vadu predmetu Zmluvy oznámené mu Objednávateľom, a to v termíne stanovenom v protokole z obhliadky reklamovanej vady. Za tým účelom je Objednávateľ povinný umožniť Zhotoviteľovi vstup do priestorov Objednávateľa.
- 11.7. Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni po dni odovzdania kompletného Diela bez vád, t. j. dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti Diela, resp. dňom

podpisu posledného protokolu o odstránení väd a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberaní Diela, resp. jeho častí. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie väd dorúčením reklamácie.

- 11.8. Vady diela, uvedené v odovzdávacom a preberacom protokole, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných väd zo strany Objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela Objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka.
- 11.9. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednávateľ má právo ich odstrániť na náklady Zhotoviteľa.
- 11.10. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú Zmluve a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 11.11. Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.
- 11.12. Na výzvu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný počas doby trvania záručnej doby odstrániť všetky vady a nedostatky Diela, vzájomne odsúhlasené, na svoju zodpovednosť a náklady, bez ohľadu či už vznikli chybou konštrukcie, prevedením dopravy, montážou alebo použitím nevhodného materiálu, alebo z iného dôvodu, za ktorý Zhotoviteľ zodpovedá.
- 11.13. Zhotoviteľ preberá záväzok odstránenia všetkých vzájomne odsúhlasených väd v záručnej dobe a súčasne sa zaväzuje, že v priebehu vykonávania rôznych prác, súvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovať opatrenia zamedzujúce vzniku nekvalitne prevedených prác, alebo poškodení už zrealizovaných prác a to počínajúc kontrolou dodávaných materiálov a výrobkov a ich atestov, kontrolou dodržiavania technologických postupov, vrátane prác a činností svojich prípadných subdodávateľov.
- 11.14. Záručná lehota na reklamovanú časť Diela sa predlžuje o dobu od dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie do dňa podpísania protokolu o odstránení vady oboma Zmluvnými stranami.
- 11.15. Pred uplynutím záručnej doby bude na základe výzvy Zhotoviteľa za prítomnosti Zhotoviteľa a Objednávateľa prípadne ich právnych nástupcov vykonané vyhodnotenie garančnej prevádzky a zistení, či boli odstránené doteraz reklamované vady. Konanie zvolá ktorákoľvek zo Zmluvných strán v poslednom mesiaci pred uplynutím lehoty záručnej doby.
- 11.16. Pre zabezpečenie riadnej obsluhy a údržby je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi pokyny k užívaniu a údržbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivých častí. Pokiaľ takéto pokyny nebudú Objednávateľovi odovzdané, nemôže Zhotoviteľ pri reklamáciách odmietnuť vadu s tým, že vada vznikla nedostatočnou alebo vadnou údržbou alebo obsluhou.

Článok XII. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 12.1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody.

Zhotoviteľ vyhlasuje, že si je vedomý financovania realizácie Diela z Európskych štrukturálnych a investičných fondov a vyhlasuje, že berie na vedomie možnú výšku škody, ktorú môže Objednávateľovi spôsobiť porušením svojich povinností.

- 12.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odškodní Objednávateľa v súvislosti s akoukoľvek škodou, ktorá bola Objednávateľovi spôsobená v dôsledku konania alebo opomenutia Zhotoviteľa, vrátane náhrady akýchkoľvek pokút alebo iných sankcií, ktoré boli v dôsledku konania/ opomenutia Zhotoviteľa Objednávateľovi vyrubené.
- 12.3. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek Zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

Článok XIII. ZABEZPEČENIE ZÁVÄZKOV

13.1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa je Objednávateľ oprávnený uplatniť si nižšie uvedené zmluvné pokuty u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný tieto pokuty Objednávateľovi uhradiť:

- Za nedodržanie termínu dokončenia Diela, resp. jeho časti zmluvnú pokutu vo výške 0,2% z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý začatý kalendárny deň omeškania.
- Za omeškanie s odstránením väd a nedorobkov v termíne uvedenom v odovzdávacom a preberacom protokole, alebo v dohodách o odstránení reklamovaných väd v záručnej dobe sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1000,00 € za každý deň omeškania Zhotoviteľa až do doby ich skutočného odstránenia.
- Za nezačatie realizácie stavebných prác alebo opráv (vrátane záručných) v termíne podľa harmonogramu prác zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania.
- Za porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu zmluvnú pokutu vo výške 1% z celkovej Ceny za Dielo za každé porušenie tejto povinnosti. Takéto porušenie bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.
- V prípade zistenia požitia alkoholu, resp. iných omamných látok alebo prácou pod ich vplyvom, v prípade zistenia porušenia zákazu fajčiť v Objektoch Objednávateľa, podľa bodu 8.2 písmeno f) a g) tejto Zmluvy, u pracovníkov Zhotoviteľa, zmluvnú pokutu vo výške 1000,00€ za každého pracovníka za každé jednotlivé porušenie. Týmto nezaniká nárok Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy.
- V prípade porušenia inej povinnosti podľa tejto Zmluvy, za ktorú nie je určená individuálna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnú pokutu vo výške 200,00€ za každé jednotlivé porušenie, a to aj opakované.
- V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcej sa zmeny subdodávateľov (bod 8.2.b) Zmluvy) alebo bodu 8.2.c) sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má právo:
 - odstúpiť od Zmluvy
 - má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z celkovej hodnoty diela za každé porušenie povinností uvedených v tomto bode (a to aj opakované).

13.2. Odstúpenie od Zmluvy neznamena zánik nároku na zmluvnú pokutu alebo na náhradu škody.

- 13.3. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Objednávateľa na náhradu škody v zmysle ust. § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo prípadné odstúpenie od Zmluvy.

ČLÁNOK XIV. ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

- 14.1. Všetky oficiálne oznámenia medzi Zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy, budú uvedené v liste, podpísanom oprávneným zástupcom Zmluvnej strany, ktorá oznámenie odosiela, alebo faxom (e-mailom), ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaním listu. Všetky oznámenia budú zasielané doporučeným listom s doručenkou, resp. doručené iným preukazným spôsobom, na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy a na nižšie uvedené zodpovedné osoby:

za Zhotoviteľa:

- a) pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí:
titul, meno a priezvisko, funkcia: *Miroslav Dorin*
Tel: 0903 381 409
Email: *skjulio@centrum.sk*
- b) Za technické riešenie:
titul, meno a priezvisko, funkcia : *Ing.Miroslav Lissý, stavbyvedúci*
Tel: 0903661506
Email: *lissy@proxisnet.sk*

za Objednávateľa:

- a) pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí:
titul, meno a priezvisko, funkcia : *Ing. Miroslav Grus, vedúci oddelenia výstavby*
Tel: 0902935784
Email: *miroslav.grus@bardejov.sk*
- b) Za technické riešenie:
titul, meno a priezvisko, funkcia : *Milan Kapec, stavebný dozor*
Tel: 0905275518
Email: *m.kapec@centrum.sk*

- 14.2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto Zmluvy navzájom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka.
- 14.3. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
- 14.4. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvnej strany a bráni jej v splnení

jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.

- 14.5. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie Zmluvy neplatné.
- 14.6. Táto Zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu. Poskytovateľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto Zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto Zmluvy vrátane prílohy v plnom rozsahu.
- 14.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na dobu stavebných prác zamestná podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákoník práce) minimálne dve osoby spĺňajúce kumulatívne nasledovné predpoklady:
- a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň
 - b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby.

Zhotoviteľ sa zaväzuje preukázať splnenie povinnosti zamestnať minimálne dve osoby spĺňajúce predpoklady, predložením dokumentov preukazujúcich jej splnenie (napr. pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce a podobne, vrátane čestných prehlásení uchádzačov o zamestnanie, potvrdenia z príslušného úradu práce a súhlasov uchádzačov o zamestnanie so spracovaním osobných údajov).

Článok XV.

TRVANIE ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

- 15.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov Zmluvných strán.
- 15.2 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou Zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpením od Zmluvy. V prípade akéhokoľvek spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, Objednávateľ vysporiada pohľadávky Zhotoviteľa podľa bodu 15.8 tohto článku Zmluvy.
- 15.3 Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy. Objednávateľ si takisto vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy a výsledky administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľa NFP neumožňujú financovanie výdavkov spojených s plnením tejto zmluvy.
- 15.4 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje najmä:
- a) preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie predmetu Zmluvy súvisiacich s činnosťou Zmluvných strán,;
 - b) opakované porušenie záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy;

- c) zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto zastavenie realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa;
- d) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie;
- e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami,
- f) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti Zhotoviteľom v omeškaní voči časovému harmonogramu podľa Prílohy č. 2 k tejto Zmluve zmysle bodu 6.1 Zmluvy o viac ako 7 dní,
- g) neposkytnutie výkonovej záruky podľa bodu 5.1.1 tejto Zmluvy,
- h) porušenie bodu 8.2. c) Zmluvy,
- i) iné podstatné porušenie podľa textu Zmluvy

15.5 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy.

15.6 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

15.7 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. opomenutia Zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od Zmluvy, resp. po účinnosti pokiaľ ide o povinnosti súvisiace s odvozom odpadov, resp. čistením priestorov Objednávateľa a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.

15.8 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy:

- a) časť dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradená Objednávateľom zostáva vlastníctvom Objednávateľa,
- b) Objednávateľ je ďalej povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednávateľom do dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy,
- c) Zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do 21 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia Čl. V. tejto Zmluvy.

Článok XVI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

16.1 Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

16.2 Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy

Príloha č. 1 – Technická a cenová špecifikácia predmetu Zmluvy

Príloha č. 2 – Projektová dokumentácia

Príloha č. 3 – Návrh technického riešenia, projektový a časový plán výstavby diela

Príloha č. 4 – Informácie o subdodávateľoch

16.3 Zmluva je vyhotovená v siedmich rovnopisoch, z toho päť obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.

16.4 V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

16.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

16.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Táto zmluva podlieha povinnému zverejňovaniu zmlúv podľa osobitného predpisu. Účinnosť zmluva nadobudne v deň nasledujúci po dni jej zverejnenia podľa osobitného predpisu.

V Bardejove, dňa 01 MAR. 2023

V Bardejove, dňa 01.03.2023

Mesto Bardejov



SK JULIO s.r.o.
Terlachov 205, 030 04 Kráľov
IČO 45 348 024
DIČ 2022945452

SK JULIO s.r.o.

Krycí list cenovej ponuky v EUR

Stavba : Zníženie energetických nákladov na prevádzku AB pri šport.hale v Bardejove									
JKSO:									
Rozpočet: Zmluva č.: Spracoval: Dňa: 14.6.2022									
Odberateľ: Mesto Bardejov					IČO:				
					DIČ:				
Dodávateľ: SK JULIO s.r.o.					IČO:				
					DIČ:				
Projektant:					IČO:				
					DIČ:				
0					0				
0					0				
0					0				
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady			
1	HSV:			243 567,81	6	Práce nadčas	0,00		
2	PSV:			209 242,21	7	Murárske výpomoc	0,00		
3	MCE:			75 083,47	8	Bez pevnej podlahy	0,00		
4	Iné:				9		0,00		
5	Súčet:			527 893,49	10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00		
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D	ON - ostatné náklady			
11	Zariadenie :		0,00 %	0,00	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	0,00		
12	Prevádzkové vplyvy		0,00 %	0,00	17	Inžinierska činnosť	0,00		
13	Sťažené podmienky		0,00 %	0,00	18	Projektové práce	0,00		
14			0,00 %	0,00	19		0,00		
15		Súčet riadkov 11 až 14:		0,00	20	Súčet riadkov 16 až 19:	0,00		
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:			E	Celkové náklady			
podpis:					21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		527 893,49	
dátum:					22	DPH 20% z:	527 893,49	105 578,70	
					23	DPH 0% z:	0,00	0,00	
					24	Súčet riadkov 21 až 23:		633 472,19	
					F	Odpočet - prípočet		0	
odberateľ, obstarávateľ					dodávateľ, zhotoviteľ				
podpis:					podpis:				
dátum:					dátum:				
pečiatka:					pečiatka:				

Odberateľ: Mesto Bardejov

Projektant:

Dodávateľ: SK JULIO s.r.o.

Stavba : Zníženie energetických nákladov na prevádzku AB pri šport.hale v Bardejove

Rekapitulácia cenovej ponuky v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	904,69	277,20	1 475,90
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	9 103,07	0,00	14 195,70
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	2 341,18	1 155,00	4 364,45
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	1 649,81	1 043,43	3 592,67
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	153 361,82	6 643,56	171 163,51
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	36 179,82	528,95	48 775,58
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	203 540,39	9 648,14	243 567,81
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:	880,00	0,00	1 011,29
712 - Povlakové krytiny spolu:	12 801,18	13 770,29	26 876,39
713 - Izolácie tepelné spolu:	3 221,78	20 252,24	26 993,00
71 - IZOLÁCIE spolu:	16 902,96	34 022,53	54 880,68
721 - Vnútna kanalizácia spolu:	846,15	0,00	837,36
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu:	846,15	0,00	837,36
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu:	22 225,34	0,00	31 645,47
762 - Konštrukcie tesárske spolu:	1 717,91	554,80	3 451,78
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:	2 786,17	0,00	2 873,92
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:	4 592,08	0,00	9 009,81
766 - Konštrukcie stolárske spolu:	426,11	47,06	458,77
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	12 967,53	62 588,69	91 920,71
76 - KONŠTRUKCIE spolu:	22 489,80	63 190,55	107 714,99
783 - Nátery spolu:	2 386,83	0,00	3 382,20
784 - Maľby spolu:	4 497,22	0,00	5 353,83
786 - Čalunnicke úpravy spolu:	4 276,22	0,00	4 927,68
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu:	11 160,27	0,00	13 663,71
999 - PSV ostatné spolu:	604,00	0,00	500,00
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	74 228,52	97 213,08	209 242,21
M21 - 155 Elektromontáže spolu:	34 253,74	0,00	37 567,58
M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiarň spolu:	34 363,54	0,00	37 515,89
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	68 617,28	0,00	75 083,47
Rozpočet celkom :	346 386,19	106 861,22	527 893,49

Odberateľ: Mesto Bardejov

Projektant:

Dodávateľ: SK JULIO s.r.o.

Spracoval:

JKSO:

Dátum: 14.06.2022

Stavba : Zníženie energetických nákladov na prevádzku AB pri šport.hale v Bardejove

Výkaz výmer - Cenová ponuka

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	Materiál ZNAČKA
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	132020000	Hĺbenie rýh ručne	16,080	m3	35,97	578,40	
		"okap. chodník, obrubníky:" $(37,0+12,60+10,80+73,60)*0,2*0,6 = 16,080$					
2	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	16,080	m3	4,44	71,40	
3	167101100	Nakladanie výkopu tr.1-4 ručne	16,080	m3	8,45	135,88	
4	175101201	Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny	19,800	m3	22,36	442,73	
		"angl.dvorce:" $1,10*1,00*6,00+1,10*2,00*6,00 = 19,800$					
5	5812A0102	Zemina zásypová (z výkopu)	19,800	m3	12,50	247,50	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:			1 475,90			1 475,90	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							
6	311231126	Murivo z tehál 29 cm P25 na maltu MC-10	2,125	m3	308,50	655,56	wienerberger
		"nadmurovky vetr.VZT na streche ZT3+ZT4:" $5,0*0,40+0,5*0,5*0,50 = 2,125$					
7	311272248	Murivo presné porobet. tvárnice 250 mm	66,767	m3	201,66	13 464,23	YTONG
		"suterén:" $0,5*0,5*1,20*23+0,5*0,25*1,20*8 = 8,100$					
		"suterén-zamurovanie angl.dvorcov:" $6,00*1,00*0,25 = 1,500$					
		"prízemie:" $0,50*0,25*1,80*(42+45) = 19,575$					
		$0,75*0,25*1,80*3,0+0,50*0,25*1,80*3,00 = 1,688$					
		"poschodie:" $0,50*0,25*1,80*(45+48)+1,10*0,25*1,80*2 = 21,915$					
		$0,75*0,25*1,80*3 = 1,013$					
		"atika:" $(73,06+10,24)*2*0,25*0,25+9,50*0,40*0,25*2 = 12,313$					
		"dvere chodba:" $2,00*0,80*0,25+2,10*0,25*0,25*2 = 0,663$					
8	317143431	Preklady nosné Ytong 2400x200x250mm	1,000	kus	75,90	75,90	YTONG
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:			14 195,70			14 195,70	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
9	417321414	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C25/30	7,388	m3	114,23	843,93	
		"atika:" $(73,06+10,24)*2*0,25*0,15+9,50*0,40*0,15*2 = 7,388$					
10	417351115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	55,680	m2	9,56	532,30	
		"atika:" $(73,06+10,24)*2*0,15*2+9,50*0,15*4 = 55,680$					
11	417351116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	55,680	m2	4,56	253,90	
12	417361821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505)	0,395	t	1 999,56	789,83	
13	463211111	Rozprestierka z vymývateľného kameňa, strecha priťaženie krytiny	34,343	m3	24,59	844,49	
		"stercha:" $(42,21+30,09)*9,50*0,05 = 34,343$					
14	5833D0132	Štrk valún riečny dunajský práný 16-32mm	55,000	t	20,00	1 100,00	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:			4 364,45			4 364,45	
5 - KOMUNIKÁCIE							
15	564801112	Podklad zo štrkodrtie fr.0-4 mm hr. 40 mm	80,400	m2	1,99	160,00	
		"okap.chodník:" $(37,0+12,60+10,80+73,60)*0,6 = 80,400$					
16	564851111	Podklad zo štrkodrtie fr.8/16 mm hr. 150 mm	80,400	m2	5,60	450,24	
17	564851112	Podklad zo štrkodrtie fr.16-32 mm hr. 150 mm	80,400	m2	6,20	498,48	
18	596211121	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm	80,400	m2	14,20	1 141,68	
		"okap. chodník:" $80,40 = 80,400$					
19	592451100	Dlažba zámková hr.60 mm sivá	84,420	m2	15,90	1 342,28	PREMAC
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:			3 592,67			3 592,67	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
20	611406513	Omietka vnútor.stropov tenkovrstvová jemná, štuk, hr. 3 mm	369,530	m2	9,00	3 325,77	BAUMIT

Výkaz výmer - Cenová ponuka

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	Materiál ZNAČKA
		"suterén:" $369,53 = 369,530$					
21	611421231	Oprava vápenej omietky stropov štukových 5-10%	369,530	m2	2,25	831,44	BAUMIT
		"suterén:" $369,53 = 369,530$					
22	611421331	Oprava vápenej omietky stropov a klenieb štukových 10-30%	1 355,980	m2	4,20	5 695,12	BAUMIT
		po osadení svietidiel, opravy omietok					
		"strop prizemie:" $703,69 = 703,690$					
		"strop poschodie:" $652,29 = 652,290$					
23	612401391	Oprava omiet. stien do plochy 1 m2	28,000	kus	11,36	318,08	BAUMIT
		"vysprávk. prierazov VZT:" $14*2 = 28,000$					
24	612406122	Omietka vnútor. stien tenkovrstvová jemná, štuk, hr.3 mm	405,660	m2	8,00	3 245,28	BAUMIT
25	612421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stien štukových 10-30%	504,563	m2	3,90	1 967,80	BAUMIT
		"vnútorné obvod.steny podlžne, oprava cca 20%:"					
		"suterén:" $(12,25+42)*4,65-(12,25+42)*1,20 = 187,163$					
		"prizemie:" $(66,0*2)*2,95-(66*1,80*2) = 151,800$					
		"poschodie:" $(72,0*2)*2,95-(72,0*1,80*2) = 165,600$					
26	612425931	Omietka vnútorného ostenia okenného vápenná štuková	245,410	m2	14,90	3 656,61	BAUMIT
		$(1,00+1,80)*2*0,20*173 = 193,760$					
		$(0,75+1,80)*2*0,25*6 = 7,650$					
		$(1,00+1,20)*2*0,25*32 = 35,200$					
		$(0,60+1,20)*2*0,25*2 = 1,800$					
		$(1,00+1,80)*2*0,25*5 = 7,000$					
27	612473186	Prípl. za zabudované rohovníky k vnút. omietke zo suchých zmesí	959,700	m	2,15	2 063,36	VERTEX
		$(1,0+1,80*2)*178+(0,75+1,80*2)*6 = 844,900$					
		$(1,00+1,20*2)*32+(0,60+1,20*2)*2 = 114,800$					
28	612481118	Potiahnutie vnút. stien sklovláknitým pletivom vtláčeným do tmelu	405,660	m2	6,80	2 758,49	VERTEX
		"suterén:" $(0,5+0,5*2)*1,20*23+(0,5+0,25*2)*1,20*8 = 51,000$					
		"suterén-zamurovanie angl.dvorcov:" $6,00*1,00 = 6,000$					
		"prizemie:" $(0,50+0,25*2)*1,80*(42+45) = 156,600$					
		$(0,75+0,25*2)*1,80*3,0+(0,50+0,25*2)*1,80*3,00 = 12,150$					
		"poschodie:" $(0,50+0,25*2)*1,80*(45+48)+(1,10+0,25*2)*1,80*2 = 173,160$					
		$(0,75+0,25*2)*1,80*3 = 6,750$					
29	621406131	Penetrácia podkladov, penetr.náter	2 517,531	m2	0,84	2 114,73	DEN BRAVEN
		"vnútorné murivá+oprava vnútor.omietok:" $405,660+504,563 = 910,223$					
		"strop.suterén 2x:" $369,53*2 = 739,060$					
		"vonkajšia omietka:" $868,248 = 868,248$					
30	622422211	Oprava omietok vonkajších st. člen. 1-2 hladkých 10-20%	868,248	m2	3,15	2 734,98	BAUMIT
		"vonkajšia omietka, oprava:" $868,248 = 868,248$					
31	622451122	Omietka vonk. stien cementová hrubá zatretá sokel	138,608	m2	6,59	913,43	BAUMIT
		"sokel:" $138,608 = 138,608$					
32	622464232	Omietka vonk. stien tenkovrstv. penetr.základ, škrabaná 2 mm	1 277,718	m2	13,40	17 121,42	BAUMIT
		$991,268+286,450 = 1277,718$					
33	622465112	Omietka vonk.soklová stien Marmolit mramorové kamienk. strednozmná	177,190	m2	25,00	4 429,75	BAUMIT
		"sokel:" $73,60*1,80+38*0,40+12,5*3,50 = 191,430$					
		$10,24*1,7+10,24*0,80 = 25,600$					
		$-(1,00*1,20*32+0,60*1,20*2) = -39,840$					
34	622481118	Potiahnutie vonk. stien sklovláknitým pletivom vtláčeným do tmelu	18,000	m2	7,40	133,20	VERTEX
		"zamurov.anglických dvorcov:" $6,0*1,00+6,00*2,00 = 18,000$					
35	622909010	Očistenie vonkajšej omietky vysokotlakovou súpravou WAP	930,501	m2	0,50	465,25	
		"štít.steny:" $10,24*11,22+10,24*4,20 = 157,901$					
		"pozdĺžne steny:" $6,0*1,60*(35+31) = 633,600$					
		"sokel:" $139,00 = 139,000$					
36	625111102	Zateplenie/vyrovnanie vonk.stien polystyrén hr.1-3 cm	173,650	m2	18,69	3 245,52	POLYFORM ETICS
		"cca 20% vonk.pôvod. stein:" $868,248*0,20 = 173,650$					
37	625112110	Zateplenie stropov polystyrénom EPS hr.100 mm vr.stiečky s lepidlom	369,530	m2	31,99	11 821,26	POLYFORM

Výkaz výmer - Cenová ponuka

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	Materiál ZNAČKA
		"suterén:"369,53 = 369,530					ETICS
38	625258110	Doteplenie vonk. konštr. bez povrch. úpravy XPS STYRODUR hr.100 mm "anglické dvorce:"6,00*1,50+6,00*2,50 = 24,000 "sokel:"73,60*1,80+38*0,40+12,5*3,50 = 191,430 10,24*1,7+10,24*0,80 = 25,600 -(1,00*1,20*32+0,60*1,20*2) = -39,840	201,190	m2	40,59	8 166,30	POLYFORM ETICS
39	625259619	Kontaktný zatepľovací systém z min. vlny hr.200 mm zatĺk. kotvy, bez omietky "pohľad Z:"73,60*8,50 = 625,600 "pohľad V:"73,60*8,50 = 625,600 "pohľad S:"10,24*9,70 = 99,328 "pohľad J:"10,24*3,50 = 35,840 "odpočet okien:"-(1,00*1,80*178+0,75*1,80*6) = -328,500 "odpočet nezatepl. častí:"-(6,00*2,70+6,0*3,2+6,0*4*1,30) = -66,600	991,268	m2	68,99	68 387,58	POLYFORM ETICS
40	625259623	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z min. vlny hr. 30 mm, bez omietky ((1,00+1,80)*2*178+(0,75+1,80)*2*6)*0,25 = 256,850 ((1,00+1,20)*2*32+(0,60+1,20)*2*2)*0,20 = 29,600	286,450	m2	35,60	10 197,62	POLYFORM ETICS
41	629991310	Soklový profil zakladací pre 10cm hr. fasádne izol.dosky (73,60+10,24)*2-6,0*4 = 143,680	143,680	m	6,70	962,66	BAUMIT
42	629991313	Soklový profil zakladací pre 20cm hr. fasádne izol.dosky (73,60+10,24)*2 = 167,680	167,680	m	7,91	1 326,35	BAUMIT
43	629994006	Rohová lišta Al 100x100 mm s tkaninou k zatepľovaniu stien (1,00+1,80)*2*178+(0,75+1,80)*2*6 = 1027,400 (1,00+1,20)*2*32+(0,60+1,20)*2*2 = 148,000 11,05*2+4,20*2 = 30,500	1 205,900	m	3,48	4 196,53	BAUMIT
44	629994022	Ťahová skúška hmoždiniek	50,000	ks	10,98	549,00	
45	632450122	Vyrovňavací cement.poter zhotovenie v páse do hr.30 mm "atika:"(73,06+10,24)*2*0,25+9,50*0,40*2 = 49,250	49,250	m2	12,20	600,85	BAUMIT
46	648991113	Osadenie parapetných dosák plast. a lakoplast.pl. (182,5+33,2)*2 = 431,400	431,400	m	5,99	2 584,09	LAMINA
47	5534C2509	Parapet vonkajší lakoplast.pl. š.250-280 mm vr. konc.krytiiek 182,50+33,2 = 215,700	215,700	m	17,60	3 796,32	LAMINA
48	6119A0201	Parapet vnútorný plastový š.250 mm vr. konc.krytiiek 182,50+33,20 = 215,700	215,700	m	16,48	3 554,74	LAMINA
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:			171 163,51			171 163,51	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
49	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou "okap. chodník, obrubníky:"37,0+12,60+10,80+73,60 = 134,000	134,000	m	7,42	994,28	
50	592173300	Obrubník záhonový 100x5x25	136,680	kus	4,05	553,55	PREMAC
51	941942001	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 1,10 m 75,00*11,0+36*8,70+18,0*7,45+6,0*4,40+12,0*11,75 = 1439,700 10,24*11,20+10,24*4,20 = 157,696	1 597,396	m2	1,78	2 843,36	
52	941942112	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia 1597,396*6 = 9584,376	9 584,376	m2	0,92	8 817,63	
53	941942203	Demontáž lešenia rámového systémového šírky do 1,10 m	1 597,396	m2	1,18	1 884,93	
54	962081141	Demontáž copilit.stien zo sklenených tvárník 1,00*3,00*5 = 15,000	15,000	m2	5,88	88,20	
55	965043441	Búranie okap. bet.chodníka hr. do 15 cm nad 4 m2 "okapový chodník:"(10,24+73,6+36,0)*0,60*0,15 = 10,786	10,786	m3	75,90	818,66	
56	968061113	Vyvesenie drev. krídiel okien "suterén:"34 = 34,000 "prízemie:"22*4 = 88,000 "poschodie:"24*4 = 96,000	218,000	kus	0,73	159,14	
57	968062356	Vybúranie rámov okien drev. zdvoj. vr.medziokenných vložiek "suterén:"6,00*1,20*9+0,6*1,2*2+1,2*1,2*2 = 69,120	565,920	m2	8,59	4 861,25	

Výkaz výmer - Cenová ponuka

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	Materiál ZNAČKA
		"prízemie:"6,0*1,80*22 = 237,600 "poschdie:"6,0*1,80*24 = 259,200					
58	971033341	Vybúranie otvorov do 0,09 m2 murivo teh. MV, MVC hr. do 30 cm "prierazy VZT:"14 = 14,000	14,000	kus	6,90	96,60	
59	978036131	Otlčenie vonk. omietok brizolitových do 20 % 73,60*8,5*2+10,24*8,5+10,24*4,2 = 1381,248 -(6,0*1,80*46+6,00*2,70) = -513,000	868,248	m2	0,48	416,76	
60	978059631	Vybúranie obkladov bridlic.vonk. plochy nad 2 m2 6,0*1,5*3+6,0*0,6*4+6,0*1,50*5 = 86,400 10,24*1,70 = 17,408 6,0*0,3*6+6,0*2,0*2 = 34,800	138,608	m2	5,51	763,73	
61	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	84,797	t	14,26	1 209,21	
62	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km 84,797*19 = 1611,143	1 611,143	t	0,55	886,13	
63	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	84,797	t	11,24	953,12	
64	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m 84,797*4 = 339,188	339,188	t	1,14	386,67	
65	979087113	Nakladanie vybúraných hmôt	84,797	t	14,63	1 240,58	
66	979131409	Poplatok za uloż. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpac	84,797	t	21,78	1 846,88	
67	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	506,812	t	37,42	18 964,91	
68	999990005	Konštrukcie a práce HZS "demontáž a spätná montáž klimat. jednotiek 2 ks:" 20 = 20,000 "demont. a vybúranie anglických dvorcov 2 kpl:" 40 = 40,000 "buracie, demont. a menerateľné práce:"30 = 30,000	90,000	hod	11,00	990,00	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:			48 775,58			48 775,58	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:			243 567,81			243 567,81	
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
71 - IZOLÁCIE							
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti							
69	711.412	Izolácia proti vode zvislá 1x Hydrobit 1x NAP 1x NA "zamurov. angl.dvorcov:"6,0*1,50+6,0*2,50 = 24,000	24,000	m2	12,55	301,20	HYDROBIT V60 S35
70	711161313	Izolácia proti zemnej vlhkosti stien nop. fóliami zvislá, ochrana izol. "angl. dvorce:"24,00 = 24,000 "odizol.okap. chodníka:"(37,0+12,60+10,80+73,60)*0,50 = 67,000	91,000	m2	7,56	687,96	TOP KRAFT
71	998711202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:	8,544	%	2,59	22,13	
			1 011,29			1 011,29	
712 - Povlakové krytiny							
72	712361131	Zhotovenie povlak.krytiny striech plochých fóliou pripev.kotv. terčami so zvar.spoja 73,60*10,24 = 753,664 (9,50+42,21)*2*0,40+(9,50+30,09)*2*0,40 = 73,040	826,704	m2	8,90	7 357,67	FATRAFOL
73	283220290	Fólia strešná hydroizolačná, krytina	950,710	m2	11,00	10 457,81	FATRAFOL
74	712363001	Rozvinutie a natiiahnutie fólie z mäčk. PVC v ploche strechy "strecha:"826,704 = 826,704 "vstup. prístrešok:"52,0 = 52,000	878,704	m2	1,65	1 449,86	FATRAFOL
75	712363103	Ukotvenie fólie tanier. hmožd. na podklad porobetónový	1 700,000	kus	0,65	1 105,00	FATRAFOL
76	553956510	Hmoždinka/kotva s oceľovým zatĺkacím trňom min. dl.500mm	1 700,000	kus	0,42	714,00	FATRAFOL
77	712391171	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° na sucho z podkladnej textilie	826,704	m2	2,41	1 992,36	FATRAFOL
78	2832B0202	Fólia PE hydroizolačná poistná stavebná 878,704*1,15 = 1010,510	1 010,510	m2	0,69	697,25	FATRAFOL
79	693665140	Geotextília polypropylénová podkladná	950,710	m2	1,24	1 178,88	FATRAFOL
80	712600831	Odstránenie nerovností pôvodnej povl. krytiny striech (vydutia a pod.)	826,704	m2	0,50	413,35	FATRAFOL
81	712999904	Strešný vetrák plast., odvetranie strechy d+m V1	20,000	ks	42,90	858,00	FATRAFOL
82	712999905	Predĺženie vetracích potrubí nad strechou D110 a D125 o cca 400 mm ZT1	4,000	ks	34,19	136,76	FATRAFOL
83	998712202	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	257,725	%	2,00	515,45	

Výkaz výmer - Cenová ponuka

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	Materiál ZNAČKA
712 - Povlakové krytiny spolu:			26 876,39			26 876,39	
713 - Izolácie tepelné							
84	713111121	Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, pripevnenie drôtom "zádverie:"15,0*3 = 45,000	45,000	m2	3,99	179,55	ISOVER
85	6315A0235	Rola z minerál.vlny tep.isol. hr.120 mm	45,900	m2	8,26	379,13	ISOVER
86	713141151	Montáž tep. izolácie striech, polozenie na sucho (9,50*42,21+9,50*30,09)*3 = 2060,550	2 060,550	m2	1,36	2 802,35	
87	2831BA215	Doska izolačná Isover eps 100 hr.30-60mm 1000x500mm, úprava spádu 9,50*42,21+9,50*30,09 = 686,850	686,850	m2	5,90	4 052,42	ISOVER
88	2831BA222	Doska izolačná Isover eps 100 hr.150mm 1000x500mm 686,850*2*1,05 = 1442,385	1 442,385	m2	12,58	18 145,20	ISOVER
89	713141223	Tepel. izolácie streš. atiky, klíny polystyrénom prikotvením (9,50+42,21)*2+(9,50+30,09)*2 = 182,600	182,600	m2	5,80	1 059,08	ISOVER
90	713191410	Izolácia tepelná polož.parozábrany+paropriep.fólie, zádverie	30,000	m2	4,80	144,00	ISOVER
91	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	231,271	%	1,00	231,27	ISOVER
713 - Izolácie tepelné spolu:			26 993,00			26 993,00	
71 - IZOLÁCIE spolu:			54 880,68			54 880,68	
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE							
721 - Vnútná kanalizácia							
92	721.111	Kanalizácia ležatá z PVC rúr DN 100 vr.zemných prác a zaustením do šachty	5,500	m	45,25	248,88	PTÁČEK
93	721233113	Strešné vpuste PP pre ploché strechy zvislý odtok DN 125 s predĺžením 400 mm, Z"	5,000	kus	107,42	537,10	PTÁČEK
94	721273146	Ventilačné hlavice novodurové pr. 140/600 s predĺžením 80 cm	1,000	kus	44,26	44,26	PTÁČEK
95	998721202	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	8,378	%	0,85	7,12	PTÁČEK
721 - Vnútná kanalizácia spolu:			837,36			837,36	
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu:			837,36			837,36	
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE							
96	73	Vykurovanie "viď samostatný rozpočet:"1 = 1,000	1,000	kpl	31 645,47	31 645,47	
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu:			31 645,47			31 645,47	
76 - KONŠTRUKCIE							
762 - Konštrukcie tesárske							
97	762332120	Montáž krovv viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2 "vstup. prístrešok:"6,6*2+6,6*4+3,8*18+0,3*5 = 109,500	109,500	m	8,00	876,00	
98	605151500	Hranoly SM, rezivo krovu (0,198+0,594+1,026+0,0338)*1,1 = 2,037	2,037	m3	349,80	712,54	
99	762341017	Debnenia striech z dosiek OSB 3 skrutk. na krokvy na zraz hr. dosky 25mm "vstup. prístrešok:"52,0 = 52,000	52,000	m2	31,45	1 635,40	EGGER
100	762342451	Montáž kontralate	75,000	m	0,24	18,00	
101	605180937	Lata strešná smreková neimpregnovaná 100x50mm, kontralata 0,375*1,1 = 0,413	0,413	m3	349,80	144,47	
102	998762202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	21,790	%	3,00	65,37	
762 - Konštrukcie tesárske spolu:			3 451,78			3 451,78	
763 - Konštrukcie - drevostavby							
103	763111132	Priečky sadrokartónové hr.100 mm , dosky GK 12,5 mm "prechody vetrania:"1,00*3,00*5 = 15,000	15,000	m2	35,45	531,75	KNAUF
104	763111132_1	Prestupy/otvory/úprava cez SDK priečky rozm.500/600 mm-potrubié VZT	5,000	kpl	35,69	178,45	
105	763133022	Podhlady sadrokartón. zaves 2x profil UD a CD dosky protipožiar.RF hr.15 mm	15,000	m2	28,00	420,00	KNAUF
106	763133023	Sadrokartón.obklad potrubia, UD a CD, dosky RF hr.15 mm "zakrytie VZT potrubia, kaslíky chodba:"(0,75+0,75+0,75)*2,00*5 = 22,500	22,500	m2	33,12	745,20	KNAUF
107	763171117	Servisný otvor/dvierka v SDK, veľkosť 450/700 mm	1,000	kus	198,52	198,52	KNAUF
108	763171118	Servisný otvor/dvierka v SDK, veľkosť 450/850 mm	4,000	kus	200,00	800,00	KNAUF
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:			2 873,92			2 873,92	
764 - Konštrukcie klampiarske							
109	764.210	Krytina z falcovaného poplast.plechu	51,000	m2	31,50	1 606,50	RUUKKI

Výkaz výmer - Cenová ponuka

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	Materiál ZNAČKA
		"vstup.pristrešok:"51,0 = 51,000					
110	764981012	Separčná fólia pod strešnú krytinu 120g/m2	51,000	m2	3,00	153,00	RUUKKI
111	764331830	Klomp. demont. lem. múrov na ploch. strech. rš 330, do 30°	20,000	m	0,60	12,00	
		"vstup.pristrešok:"7,00*2+6,00 = 20,000					
112	764331850	Klomp. demont. lem. múrov na ploch. strech. rš 500, do 30°	167,680	m	0,80	134,14	
		(10,24+73,60)*2 = 167,680					
113	764331860	Klomp. demont. lem. múrov na ploch. strech. rš 660-750, do 30°	10,240	m	0,80	8,19	
114	764333270	Klomp. poplast.pl. lem. múrov , oplech.atiky na príp. rš 750, K1	168,000	m	32,69	5 491,92	
115	764333290	Klomp. PZ poplast.pl. lem. múrov, oplech.atiky na príp. rš 1200, K2	9,500	m	42,58	404,51	
116	764410850	Klomp. demont. parapetov rš 330	333,600	m	1,12	373,63	
		6,0*9+0,6*2+1,2*2+6,0*22+6,0*24 = 333,600					
117	764751111	Rúry odkvapové poplast d 80 mm, vr.objímok, K3	11,000	m	27,56	303,16	RUUKI
118	764761121	Žľab pododkvapný poplast. D80 mm, vr.hákpov, K3	15,000	m	28,56	428,40	RUUKI
119	764761231	Kotlík kruh žľab poplast.pl. 80 mm, K3	2,000	kus	24,60	49,20	RUUKI
120	998764202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	45,153	%	1,00	45,15	
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu:	9 009,81			9 009,81	
		766 - Konštrukcie stolárske					
121	766421821	Demontáž obloženia podhládov z paluboviek	27,000	m2	6,50	175,50	
		"vstup:"27,0 = 27,000					
122	766441821	Demontáž parapetných dosiek drevených š.do 30 cm dĺžky nad 1,0 m	166,800	kus	1,21	201,83	
		333,600/2 = 166,800					
123	766664912	Oprava dvier, vyrezanie otvoru v dver. krídlach pre vetr.mriežku	2,000	kus	14,23	28,46	
124	357039E431	Vetracia mriežka do dverí	2,000	kus	24,50	49,00	
125	998766202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	4,685	%	0,85	3,98	
		766 - Konštrukcie stolárske spolu:	458,77			458,77	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
126	767112812	Demontáž stien a priečok zaskl. zvráňaných	46,170	m2	11,26	519,87	
		"vstup.zádverie:"(6,1*2+2,45*2)*2,70 = 46,170					
127	767631106	Montáž okien plastových jednokrídlových 600 x 1200 mm	2,000	kus	35,11	70,22	
128	767631116	Montáž okien plastových jednokrídlových 750 x 1800 mm	6,000	kus	38,00	228,00	
129	767631134	Montáž okien plastových jednokrídlových 1000 x 1200 mm	32,000	kus	43,00	1 376,00	
130	767631136	Montáž okien plastových jednokrídlových 1000 x 1800 mm	178,000	kus	45,00	8 010,00	
131	767631510	Montáž stien hliníkových vstup.- zádverie kpl	53,400	m	10,00	534,00	
		(6,0+2,70)*2*2+(1,95+2,70)*2*2 = 53,400					
132	6114A0307	Okno plastové 1-krídl.OS izol3sklo, 600/1200 mm, Ug=0,5, 4/B	2,000	kus	175,50	351,00	DAKO
133	6114A0330	Okno plastové 1-krídl.OS izol3sklo, 750/1800 mm, Ug=0,5, 2/B	6,000	kus	235,60	1 413,60	DAKO
134	6114A0347	Okno plastové 1-krídl.OS izol3sklo, 1000/1200 mm, Ug=0,5, 3/B	32,000	kus	189,60	6 067,20	DAKO
135	6114A0350	Okno plastové 1-krídl.OS izol3sklo, 1000/1800 mm, Ug=0,5, 1/B	173,000	kus	284,50	49 218,50	DAKO
136	6114A0380	Okno plastové 1-krídl.O s plast.nadsvetl.s otvormi 1000/1800, Ug=0,5, 1a/B	1,000	kus	355,60	355,60	DAKO
137	6114A0383	Okno plastové 1-krídl.O s plast.nadsvetl.s otvormi 1000/1800, Ug=0,5, 1b/B	4,000	kus	368,10	1 472,40	DAKO
138	6114A0500	Hliníková stena - zádverie 6000/2700+5500/2700+ 2x1950/2700 s 2x 2kr.dverami	1,000	kpl	20 345,20	20 345,20	DAKO
139	767632210_1	Fólie na okná matné 850/900 mm d+m	27,540	m2	17,20	473,69	DAKO
		0,85*0,90*36 = 27,540					
140	767641241	Montáž dverí plastových dvojkrídlových 1600 x 2100 mm	1,000	kus	61,25	61,25	
141	6113A0339	Dvere plastové vnútorné 2kr O+O 2/3zaskl.1600/2100 kpl	1,000	kus	687,50	687,50	DAKO
142	767662110	Demontáž mreží pevných okenných a vetrecích	73,800	m2	4,00	295,20	
		6,0*2,0*6 = 72,000					
		0,8*0,15*15 = 1,800					
143	767662120	Montáž mreží pevných kovových	15,000	m2	14,50	217,50	
		6,0*2,50 = 15,000					
144	998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	746,603	%	0,30	223,98	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	91 920,71			91 920,71	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu:	107 714,99			107 714,99	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					

Výkaz výmer - Cenová ponuka

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	Materiál ZNAČKA
783 - Nátery							
145	783225100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás., mreže	30,000	m2	9,50	285,00	CHEMOLAK
146	783782203	Nátery tesárskych konštr. Bochemit QB, vstup. prístrešok	44,000	m2	3,00	132,00	BOCHEMIT
147	783812100	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné	494,200	m2	6,00	2 965,20	CHEMOLAK
783 - Nátery spolu:			3 382,20			3 382,20	
784 - Maľby							
148	784.441	Maľba stien a stropov z mal. zmesí tekut. vr.penetrácie "strop suterén:" 369,530 = 369,530 "nové piliere vnút.omietka:"405,660 = 405,660 "obvod. steny vnút. vysprávky:" 504,563 = 504,563 "strop prízemie:"703,69 = 703,690 "strop poschodie:"652,29 = 652,290 "odpočet olej. náteru:"-494,200 = -494,200	2 141,533	m2	2,50	5 353,83	PRIMALEX
784 - Maľby spolu:			5 353,83			5 353,83	
786 - Čalunnicke úpravy							
149	786621111	Lamelové žalúzie hliníkové vnút. d+m "okná:"1,00*1,80*58 = 104,400	104,400	m2	47,20	4 927,68	DAKO
786 - Čalunnicke úpravy spolu:			4 927,68			4 927,68	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu:			13 663,71			13 663,71	
999 - PSV ostatné							
150	999997004	Konštrukcie a práce HZS "buracie, demont. a menerateľné práce:"50 = 50,000	50,000	hod	10,00	500,00	
999 - PSV ostatné spolu:			500,00			500,00	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:			209 242,21			209 242,21	
PRÁCE A DODÁVKY M							
M21 - 155 Elektromontáže							
151	210010001	Elektroinštalácia "vid' samostatný rozpočet:"1 = 1,000	1,000	kpl	37 567,58	37 567,58	
M21 - 155 Elektromontáže spolu:			37 567,58			37 567,58	
M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiarňí							
152	240080001	Vetranie VTZ "vid' samostatný rozpočet:"1 = 1,000	1,000	kpl	37 060,89	37 060,89	
153	240080004	Potrúbie kruhové nerezová DN 300 VZT na streche "predĺženie VZT na streche s krytom nerez:"0,50*7,00 = 3,500	3,500	m	130,00	455,00	
M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiarňí spolu:			34 363,54			37 515,89	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:			68 617,28			75 083,47	
Rozpočet celkom :			527 893,49			527 893,49	

Krycí list cenovej ponuky v EUR

Stavba : Zníženie energet.nákladov na prevádzku admin. budovy pri športovej hale v BJ					Miesto:					Rozpočet:						
Objekt : Vykurovanie					JKSO :					Spracoval:						
										Dňa: 14.6.2022					Zmluva č.:	
Odberateľ: Mesto Bardejov, Radničné námestie 16										IČO:					DIČ:	
Dodávateľ: SK JULIO s.r.o.										IČO:					DIČ:	
Projektant: Jozef Hvizda, Kobyly 76										IČO: 30632706					DIČ: 1022190312	
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady				C	NUS - náklady umiestnenia stavby					
1	HSV:				6	Práce nadčas				11	Zariadenie staveniska					
2	PSV:				7	Murárske výpomocce				12	Prevádzkové vplyvy					
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy				13	Sťažené podmienky					
4	Iné:				9					14						
5	Súčet:			31 645,47	10	Súčet riadkov 6 až 9:				15	Súčet riadkov 11 až 14:					
projektant, rozpočtár, cenár dátum: podpis: pečiatka:					dodávateľ, zhotoviteľ dátum: _____ podpis: _____ pečiatka:					D ON - ostatné náklady						
										16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte						
odberateľ, obstarávateľ dátum: podpis: pečiatka:					17 Inžinierska činnosť											
					18 Projektové práce											
					19											
					20 Súčet riadkov 16 až 19:											
					E Celkové náklady											
					21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:											
22 DPH 20% z: 31 645,47																
23 DPH 0% z:																
24 Súčet riadkov 21 až 23:																
F Odpočet - prípočet																

31 645,47

6 329,09

37 974,56

Odberateľ: Mesto Bardejov, Radničné námestie 16

Projektant: Jozef Hvizda, Kobyly 76

Dodávateľ: SK JULIO s.r.o.

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 14.06.2022

Stavba :Zníženie energet.nákladov na prevádzku admin. budovy pri športovej hale v BJ

Objekt : Vykurovanie

Rekapitulácia cenovej ponuky

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
Rozpočet celkom :	31 131,67	513,80	31 645,47	1,31261	2,557

Odberateľ: Mesto Bardejov, Radničné námestie 16

Projektant: Jozef Hvizda, Kobyly 76

Dodávateľ: SK JULIO s.r.o.

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 14.06.2022

Stavba :Zníženie energet.nákladov na prevádzku admin. budovy pri športovej hale v BJ

Objekt : Vykurovanie

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	ZNAČKA	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suf' v tonách		DPH %
											Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
1	713	71340-0831	Odstránenie tep. izolácie potrubia z pevnej izol. Izoma M bez povrch. úpravy		10,000	m2	3,78	37,80		37,80			0,011	0,110	20
2	713	71340-1304	Montáž rúrok z PE hr. 30 mm, vnút. priemer do 38	FIRAT	15,000	m	4,23	63,45		63,45	0,00004	0,00060			20
3	713	71340-1307	Montáž rúrok z PE hr. 30 mm, vnút. priemer 42-70	FIRAT	1,000	m	4,23	4,23		4,23	0,00004	0,00004			20
4	MAT	272 3A0308.1	Izolácia hadicová -pr.had.28 mm - 13	TUBULIT	15,000	m	5,48		82,20	82,20					20
5	MAT	272 3A0417	Izolácia hadicová -pr.had.60 mm - 19	TUBULIT	0,500	m	4,69		2,35	2,35					20
6	713	99871-3201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m		0,887	%	1,23	1,09		1,09					20
7	731	73248-2114.0	Ultrazvukový merač tepla QALCASONIC HEAT 1 10m3/h, G 2"	QALCASONIC HEAT	1,000	súbor	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,03188	0,03188			20
8	731	73248-2114.1	Mosadzná jímka ku meraču tepla D 6,0mm, 85,0mm	ARAKO	2,000	súbor	21,23	42,46		42,46	0,03188	0,06376			20
9	731	73248-2811.1	Montáž meračov tepla DN 50		1,000	kus	199,69	199,69		199,69			0,028	0,028	20
10	731	73299-9906.1	Strojovne, uvedenie merača tepla vč.elektro		1,000	sub	205,45	205,45		205,45					20
11	731	99873-2201	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m		6,331	%	1,00	6,33		6,33					20
12	731	73311-3118	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 50		2,000	kus	11,50	23,00		23,00					20
13	731	73312-0819	Demontáž potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 60,3		1,000	m	1,45	1,45		1,45	0,00007	0,00007	0,004	0,004	20
14	731	73312-3118	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok hladkých pr. 57/2,9		2,000	kus	14,23	28,46		28,46					20
15	731	73319-0219	Tlaková skúška potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 60,3/3,9		1,000	m	1,05	1,05		1,05					20
16	731	99873-3201	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m		0,603	%	1,05	0,63		0,63					20
17	731	73420-0811	Demontáž armatúr s jedným závitom do G 1/2		27,000	kus	0,84	22,68		22,68	0,00006	0,00162			20
18	731	73420-0821	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1/2		18,000	kus	2,45	44,10		44,10	0,00012	0,00216			20
19	731	73420-0822	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1		36,000	kus	4,56	164,16		164,16	0,00017	0,00612	0,001	0,036	20
20	731	73420-9103	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	ARAKO	27,000	kus	1,36	36,72		36,72					20
21	731	73420-9112	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/8	ARAKO	218,000	kus	3,21	699,78		699,78					20
22	731	73420-9113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	ARAKO	28,000	kus	4,11	115,08		115,08					20
23	731	73420-9114	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/4	ARAKO	56,000	kus	5,23	292,88		292,88					20
24	731	73420-9115	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	ARAKO	16,000	kus	6,21	99,36		99,36					20
25	731	73421-1112	Ventil odvzdušňovací závitový vyk. telies V 4320 G 1/4	Stromax	61,000	kus	5,45	332,45		332,45	0,00013	0,00793			20
26	731	73422-0099	Ventil závitový regulačný priamy G 3/8 PN 20 do 100°C vyvažovací Stromax 4117	Stromax	2,000	kus	43,56	87,12		87,12	0,00018	0,00036			20
27	731	73422-0100	Ventil závitový regulačný priamy G 1/2 PN 20 do 100°C vyvažovací Stromax 4117	Stromax	7,000	kus	34,26	239,82		239,82	0,00018	0,00126			20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	ZNAČKA	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Sut' v tonách		DPH %
											Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
28	731	73422-0101	Ventil závitový regulačný priamy G 3/4 PN 20 do 100°C vyvažovací Stromax 4117	Stromax	14,000	kus	33,69	471,66		471,66	0,00018	0,00252			20
29	731	73422-0102	Ventil závitový regulačný priamy G 1 PN 20 do 100°C vyvažovací Stromax 4117	Stromax	4,000	kus	45,21	180,84		180,84	0,00030	0,00120			20
30	731	73422-1544	Ventil regul. závit. termost. priamy bez hlavice ovlád. G3/8	Stromax	101,000	kus	7,56	763,56		763,56	0,00001	0,00101			20
31	731	73422-1682	Termostatická hlavica kvapalinová PN 10 do 110°C vyhrievacích telies	herz	101,000	kus	17,99	1 816,99		1 816,99	0,00014	0,01414			20
32	731	73426-1232	Skrutkovanie kúrenárske priame G 3/8 PN 16 do 120°C	ARAKO	4,000	kus	4,12	16,48		16,48	0,00020	0,00080			20
33	731	73426-1233	Skrutkovanie kúrenárske priame G 1/2 PN 16 do 120°C	ARAKO	14,000	kus	6,58	92,12		92,12	0,00026	0,00364			20
34	731	73426-1234	Skrutkovanie kúrenárske priame G 3/4 PN 16 do 120°C	ARAKO	28,000	kus	6,89	192,92		192,92	0,00036	0,01008			20
35	731	73426-1235	Skrutkovanie kúrenárske priame G 1 PN 16 do 120°C	ARAKO	8,000	kus	7,56	60,48		60,48	0,00045	0,00360			20
36	731	73426-1238	Skrutkovanie kúrenárske priame G 2 PN 16 do 120°C	ARAKO	1,000	kus	37,56	37,56		37,56	0,00182	0,00182			20
37	731	73426-1711	Skrutkovanie regulačné radiátorové priame G 3/8 bez vypúšťania	ARAKO	101,000	kus	5,48	553,48		553,48	0,00023	0,02323			20
38	731	73429-1123	Kohút plniaci a vypúšťací G 1/2 PN 10 do 110°C závitový	ARAKO	27,000	kus	7,10	191,70		191,70	0,00022	0,00594			20
39	731	73429-1951	Montáž hlavíc ovládania termostatických		101,000	kus	6,74	680,74		680,74					20
40	731	73429-2762	Šikmy ventil Stromax 4125 G 3/8	Stromax	2,000	kus	14,59	29,18		29,18	0,00017	0,00034			20
41	731	73429-2763	Šikmy ventil Stromax 4125 G 1/2	Stromax	7,000	kus	16,78	117,46		117,46	0,00022	0,00154			20
42	731	73429-2764	Šikmy ventil Stromax 4125 G 3/4	Stromax	14,000	kus	21,47	300,58		300,58	0,00037	0,00518			20
43	731	73429-2765	Šikmy ventil Stromax 4125 G 1	Stromax	4,000	kus	29,87	119,48		119,48	0,00055	0,00220			20
44	731	73429-2768	Kohút guľový priamy G 2 PN 42 do 185°C vonkajší a vnútorný závit	Stromax	1,000	kus	41,23	41,23		41,23	0,00180	0,00180			20
45	731	73429-9120	Montáž kohúty guľové do DN 50		1,000	kus	6,45	6,45		6,45	0,00004	0,00004			20
46	731	73449-3111	Ostatné meracie armatúry, ochranné záchytky so závitom do G 1	ARAKO	2,000	kus	27,45	54,90		54,90	0,00353	0,00706			20
47	731	73449-9211	Ostatné meracie armatúry, montáž návarky M 20 x 1,5	ARAKO	2,000	kus	3,41	6,82		6,82	0,00015	0,00030			20
48	731	73489-0801	Vnútrost. prem. vybúr. hmôt armatúr vodor. 100 m v. do 6 m		0,350	t	26,58	9,30		9,30					20
49	731	99873-4201	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m		58,138	%	0,17	9,88		9,88					20
50	731	73500-0911	Vyregulovanie ventilov a kohútov s ručným ovlád. pri oprav.		101,000	kus	1,48	149,48		149,48					20
51	731	73500-0912	Vyregulovanie ventilov a kohútov s termost. ovlád. pri oprav		101,000	kus	3,41	344,41		344,41					20
52	731	73511-0911	Opr. vykur. liat. telies, pretesnenie radiátorovej ružice		404,000	kus	4,25	1 717,00		1 717,00	0,00005	0,02020			20
53	MAT	484 060050	Ružica liatinová slepá G1 1/4	ARAKO	101,000	kus	1,13		114,13	114,13	0,00027	0,02727			20
54	MAT	484 060650	Ružica liatinová vŕtaná G1 1/4x3/8	ARAKO	101,000	kus	0,84		84,84	84,84	0,00025	0,02525			20
55	MAT	484 060700	Ružica liatinová vŕtaná G1 1/4x1/2	ARAKO	202,000	kus	1,14		230,28	230,28	0,00024	0,04848			20
56	731	73511-0912	Opr. vykur. liat. telies, rozpojenie teplovod. vykur. telesa		50,000	kus	3,47	173,50		173,50	0,00008	0,00400			20
57	731	73511-0914	Opr. vykur. liat. telies, stiahnutie vykur. telesa		50,000	kus	4,52	226,00		226,00					20
58	731	73511-1350	Vykur. telesa liat. článkové Kalor 500/160 so zákl. náterom	korado,chemolak	103,440	m2	85,00	8 792,40		8 792,40	0,00490	0,50686			20
59	731	73511-1810	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových		103,440	m2	1,05	108,61		108,61			0,023	2,379	20
60	731	73511-7110	Vykur. telesa liat. článkové, odpojenie a pripoj. po nátere		295,550	m2	1,78	526,08		526,08					20
61	731	73511-8110	Vykur. telesa liat. článkové, ťlakové skúšky telies vodou		295,550	m2	1,69	499,48		499,48					20
62	731	73511-9140	Montáž vykurovacích telies liat. článkových		103,440	m2	8,45	874,07		874,07	0,00124	0,12827			20
63	731	73519-0911	Opr. vykur. telies, slepá ružica		101,000	kus	4,67	471,67		471,67	0,00024	0,02424			20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	ZNAČKA	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Sut' v tonách		DPH %
											Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
64	731	73519-0913	Opr. vykur. telies, vŕtaná ružica		303,000	kus	7,45	2 257,35		2 257,35	0,00024	0,07272			20
65	731	73519-0915	Opr. vykur. telies, vsuvka		50,000	kus	7,22	361,00		361,00	0,00011	0,00550			20
66	731	73519-1902	Opr. vykur. telies, vyskúšanie tlakom po oprave liat. telies		103,440	m2	2,41	249,29		249,29					20
67	731	73519-1905	Opr. vykur. telies, odvzdušnenie telesa		61,000	kus	0,74	45,14		45,14					20
68	731	73519-1910	Opr. vykur. telies, napustenie vody do vykur. telies		295,550	m2	0,41	121,18		121,18					20
69	731	73519-2911	Opr. vykur. telies, spätná montáž telies článkových liat.		295,550	m2	0,88	260,08		260,08					20
70	731	73549-4811	Vypustenie vody pri demont. z vykurovacích telies a potrubia		295,550	m2	0,63	186,20		186,20					20
71	731	73589-0801	Vnútrost. prem. vybúr. hmôt vyk. telies vodor. 100m v. do 6m		7,500	t	33,59	251,93		251,93					20
72	731	73599-9905.1	Vykurovacie telesá, HZS - Vykurovacia skúška		72,000	hod	14,20	1 022,40		1 022,40					20
73	731	99873-5201	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 6 m		125,033	%	2,22	277,57		277,57					20
74	783	78332-4340	Nátery syntet. liat. radiátorov dvojnásobné+2x email	chemolak	295,550	m2	9,00	2 659,95		2 659,95	0,00083	0,24531			20
75	783	78342-4340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	chemolak	25,000	m	2,14	53,50		53,50	0,00009	0,00225			20
76	783	78342-4740	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm základné	chemolak	1,000	m	0,33	0,33		0,33	0,00003	0,00003			20
Rozpočet celkom :					31 645,47			31 131,67	513,80	31 645,47		1,31261		2,557	

Cenová ponuka

Názov zákazky : **ZNÍŽENIE ENERGETICKÝCH
NÁKLADOV NA PREVÁDZKU
ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY PRI
ŠPORTOVEJ HALE V BARDEJOVE**

Investor: **Mesto Bardejov,
Radničné námestie 16, Bardejov**

Dátum : **14.06.2022**

Prevádzkový súbor : **Vetranie**

Vypracoval : **SK JULIO s.r.o.**

No.	Názov	m.j.	Mn.	Jedn.cena	Spolu EUR bez DPH	Spolu EUR s DPH	Značka
Zariadenie č.1 - Vetranie priestorov šatní na prízemí s rekuperáciou tepla							
1.1	Rekupačná jednotka v podstropnom prevedení, účinnosť rekuperácie min. 80%, úsporné EC motory, rotačný rekuperátor, filtre triedy F7/M5, integrovaná regulácia, integrovaný el. dohrev o výkone 2,0kW, plášť jednotky sendvičový s izoláciou hrúbky 50mm, vzduchový výkon 600 m3/hod pri ext. tlaku 200Pa, celkový el. príkon 2,4 kW, 230V, 11,7 A, hmotnosť 93kg a ostatné príslušenstvo (nástený ovládač a pod.). PRAVÉ PREVEDENIE	ks	4	€ 4 255,69	€ 17 022,76	€ 20 427,31	KOMFOVENT
1.2	Rekupačná jednotka v podstropnom prevedení, účinnosť rekuperácie min. 80%, úsporné EC motory, rotačný rekuperátor, filtre triedy F7/M5, integrovaná regulácia, integrovaný el. dohrev o výkone 1,0kW, plášť jednotky sendvičový s izoláciou hrúbky 50mm, vzduchový výkon 400 m3/hod pri ext. tlaku 200Pa, celkový el. príkon 1,4 kW, 230V, 7,3 A, hmotnosť 67kg a ostatné príslušenstvo (nástený ovládač a pod.). ĽAVÉ PREVEDENIE	ks	1	€ 2 759,62	€ 2 759,62	€ 3 311,54	KOMFOVENT
1.3	Uzatváracia klapka DN250 so servopohonom 230V	ks	8	€ 265,32	€ 2 122,56	€ 2 547,07	KOMFOVENT
1.4	Uzatváracia klapka DN200 so servopohonom 230V	ks	2	€ 242,35	€ 484,70	€ 581,64	KOMFOVENT
1.5	Kombinovaná fasádna mriežka pre prívod a odvod vzduchu s napojením na rozvody DN250	ks	4	€ 240,26	€ 961,04	€ 1 153,25	MULTIVAC
1.6	Kombinovaná fasádna mriežka pre prívod a odvod vzduchu s napojením na rozvody DN200	ks	1	€ 155,21	€ 155,21	€ 186,25	MULTIVAC
1.7	Timč hluku DN250 dl.1m	ks	8	€ 110,20	€ 881,60	€ 1 057,92	MULTIVAC
1.8	Timč hluku DN200 dl.1m	ks	2	€ 94,23	€ 188,46	€ 226,15	MULTIVAC
1.9	Prívodný kovový tanierový ventil v bielej farbe DN 160	ks	27	€ 8,56	€ 231,12	€ 277,34	MULTIVAC
1.10	Odvodný kovový tanierový ventil v bielej farbe DN 200	ks	10	€ 10,36	€ 103,60	€ 124,32	MULTIVAC
1.11	Odvodný kovový tanierový ventil v bielej farbe DN 160	ks	1	€ 7,56	€ 7,56	€ 9,07	MULTIVAC
1.12	Odvodný kovový tanierový ventil v bielej farbe DN 125	ks	5	€ 7,23	€ 36,15	€ 43,38	MULTIVAC
1.13	Dverové kovové mriežky prestupom vzduchu 300m3/hod - sada 2ks	sada	10	€ 21,48	€ 214,80	€ 257,76	MULTIVAC
1.14	Kruhové Spiro potrubie s tvarovkami, izolované izoláciou hr. 25mm DN 250, 50% tvaroviek	m	8	€ 47,36	€ 378,88	€ 454,66	ALUVAC
1.15	Kruhové Spiro potrubie s tvarovkami, izolované izoláciou hr. 25mm DN 200, 50% tvaroviek	m	2	€ 43,26	€ 86,52	€ 103,82	ALUVAC
1.16	Kruhové flexibilné potrubie izolované izoláciou hr. 25mm DN250 (napr. Isovac 25)	m	16	€ 19,59	€ 313,44	€ 376,13	ALUVAC
1.17	Kruhové flexibilné potrubie izolované izoláciou hr. 25mm DN200 (napr. Isovac 25)	m	4	€ 17,56	€ 70,24	€ 84,29	ALUVAC
1.18	Kruhové Spiro potrubie s tvarovkami, bez izolácie od DN 250 do DN125, 30% tvaroviek	m	136	€ 20,41	€ 2 775,76	€ 3 330,91	ALUVAC
1.19	Kruhové flexibilné potrubie bez izolácie DN250 (Např. Aluvac 45)	m	4	€ 2,22	€ 8,88	€ 10,66	ALUVAC
1.20	Kruhové flexibilné potrubie bez izolácie DN200 (Např. Aluvac 45)	m	1	€ 2,56	€ 2,56	€ 3,07	ALUVAC
1.21	Drobný závesný, spojovací a montážny materiál	kpl	1	€ 1 299,59	€ 1 299,59	€ 1 559,51	ALUVAC
1.22	Dodávka komunikačných káblov medzi jednotkami a ovládačmi v m.č. 1.18	m	230	€ 1,75	€ 402,50	€ 483,00	EMOS
1.23	Vyznačenie prierezov cez stavebné konštrukcie (dod. stavby) a osadenie plastových chráničiek	kpl	1	€ 205,14	€ 205,14	€ 246,17	

1.24	Montáž rekuperačnej jednotky s príslušenstvom	kpl	5	€ 204,36	€ 1 021,80	€ 1 226,16	
1.25	Montáž rozvodov s príslušenstvom	kpl	1	€ 3 497,99	€ 3 497,99	€ 4 197,59	
1.26	Montáž distribučných prvkov	kpl	1	€ 341,30	€ 341,30	€ 409,56	
1.27	Montáž dverových mriežok (otvory v dverných krídlach stavba)	kpl	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 120,00	
1.28	Spustenie zariadení do prevádzky, zaregulovanie rozvodov a zaškolenie obsluhy	kpl	1	€ 500,00	€ 500,00	€ 600,00	
Spolu					€ 36 173,78	€ 43 408,54	

Zariadenie č.2 - Demontáže jestvujúcich odsávacích rozvodov

2.1	Demontáž odsávacej mriežky s plochou do 0,15m2	ks	21	€ 2,55	€ 53,55	€ 64,26	
2.2	Demontáž štvorhranného potrubia s prírubami do obvodu 1500mm	m	40	€ 4,59	€ 183,60	€ 220,32	
2.3	Zaslepenie VZT stúpačky plechom medzi príruby s plochou do 0,25m2	ks	4	€ 24,99	€ 99,96	€ 119,95	
Spolu					€ 337,11	€ 404,53	

Ostatné

	Presun hmôt na stavbe	kpl	1	€ 300,00	€ 300,00	€ 360,00	
	Doprava zariadení a tovaru na stavbu	kpl	1	€ 250,00	€ 250,00	€ 300,00	
Spolu					€ 550,00	€ 660,00	

REKAPITULÁCIA

				EUR bez DPH		EUR s DPH	
	Zariadenie č.1 - Vetrание priestorov šatní na prízemí s rekuperáciou tepla				€ 36 173,78		€ 43 408,54
	Zariadenie č.2 - Demontáže jestvujúcich odsávacích rozvodov				€ 337,11		€ 404,53
	Ostatné				€ 550,00		€ 660,00
Spolu					€ 37 060,89		€ 44 473,07

POZNÁMKY:

1. Rozpočet je vypracovaný na základe projektovej dokumentácie slúžiacej pre stavebné povolenie. Nenahrádza rozpočet vypracovaný z projektu pre realizáciu stavby !

KRYCÍ LIST CENOVEJ PONUKY

Názov stavby	ZNÍŽENIE EERGETICKÝCH NÁKLADOV NA PREVÁDZKU ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY PRI ŠPORTOVEJ HALE V BARDEJOVE	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	
		IČO	
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	SK JULIO s.r.o.		
	Ing. P. Žarnovsky		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	14.6.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky		8	Práca nadčas			13	Zariad. staveniska		
2		Montáž		9	Bez pevnej podl.			14	Mimostav. doprava		
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka			15	Územné vplyvy		
4		Montáž	26 802,70	11				16	Prevádzkové vplyvy		
5	"M"	Dodávky	10 764,88					17	Ostatné		
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)		37 567,58	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnosť			22	Ostatné náklady		
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		37 567,58
Objednávateľ								24	DPH 20,00 % z 37 567,58		7 513,52
Dátum a podpis				Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-24)		45 081,10
Zhotoviteľ								E Prípochty a odpočty			
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky zadávateľa		
								27	Kľzavá doložka		
								28	Zvýhodnenie + -		

ZNÍŽENIE EERGETICKÝCH NÁKLADOV NA PREVÁDZKU ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY PRI ŠPORTOVEJ HALE V BARDEJOVE
Elektroinštalácia

Názov	Značka	Mj	Množstvo	Materiál	Materiál celkom	Montáž	Montáž celkom	Cena Celkom
Výmena svietidiel								
Demontáž žiarivkového svietidla 2x trubica 1NP		ks	5	0,00	0,00	9,89	49,45	49,45
Demontáž žiarivkového svietidla 2x trubica 2NP		ks	46	0,00	0,00	9,89	454,94	454,94
Demontáž žiarovkového svietidla 1PP		ks	41	0,00	0,00	9,89	405,49	405,49
Demontáž žiarovkového svietidla 1NP		ks	70	0,00	0,00	9,89	692,30	692,30
Demontáž žiarovkového svietidla 2NP		ks	39	0,00	0,00	9,89	385,71	385,71
Svietidlo lineárne led panel (1,2x0,3) min. 3800lm, 1np	EMOS	ks	5	139,00	695,00	12,56	62,80	757,80
Svietidlo lineárne led panel (1,2x0,3) min. 3800lm, 2np	EMOS	ks	46	139,00	6 394,00	15,89	730,94	7 124,94
Svietidlo led panel (0,3x0,3), 1PP	EMOS	ks	41	94,20	3 862,20	15,45	633,45	4 495,65
Svietidlo led panel (0,3x0,3), 1NP	EMOS	ks	70	94,20	6 594,00	11,45	801,50	7 395,50
Svietidlo led panel (0,3x0,3), 2NP	EMOS	ks	39	94,20	3 673,80	11,98	467,22	4 141,02
Kábel silový CYKY-J 3x2,5mm2	EMOS	m	400	1,65	660,00	1,19	476,00	1 136,00
Voľný vývod pre napojenie VZT	EMOS	ks	5	12,50	62,50	3,40	17,00	79,50
Úprava rozvádzača R	HASMA	ks	2	832,20	1 664,40	94,56	189,12	1 853,52
Bleskozvod								
Podpera vedenia HR PV	ZIN	ks	400	1,29	516,00	0,90	360,00	876,00
Okapová svorka HR SO	ZIN	ks	60	1,49	89,40	0,90	54,00	143,40
Vodič FeZn 8 /1m=0,4kg	ZIN	m	400	3,00	1 200,00	1,26	504,00	1 704,00
Vodič FeZn 30/4 /1m=0,952kg	ZIN	ks	160	3,00	480,00	1,26	201,60	681,60
Odbočná spojovacia svorka HR SR	ZIN	ks	120	1,66	199,20	0,75	90,00	289,20
Skúšobná svorka HR SZ	ZIN	ks	16	1,95	31,20	0,75	12,00	43,20
Uzemňovacia svorka HR SR03	ZIN	ks	48	1,78	85,44	1,89	90,72	176,16
Pripájacia svorka kovových súčastí HR SP1	ZIN	ks	100	1,05	105,00	0,74	74,00	179,00
Spojovacia svorka HR SS	ZIN	ks	160	0,79	126,40	0,74	118,40	244,80
Inštalčná kmratica KO 125	ZIN	ks	16	4,96	79,36	0,99	15,84	95,20
Trubka netrieštivá samozhášavá FXP 25	ZIN	m	160	1,78	284,80	1,24	198,40	483,20
Ostatné								
Revízia zariadenia		hod	40	0,00	0,00	10,00	400,00	400,00
Drobné stavebné úpravy		hod	160	0,00	0,00	10,00	1 600,00	1 600,00
Zapojenie inšt. a ukončenie káblov		hod	32	0,00	0,00	10,00	320,00	320,00
Pomocné a nevyšpecifikované práce		hod	120	0,00	0,00	10,00	1 200,00	1 200,00
Pripojenie vodičov spájania a uzemnenia		hod	16	0,00	0,00	10,00	160,00	160,00
Elektromontáže celkom					26 802,70		10 764,88	37 567,58

Verb

700 MB

Zníženie energ. nákladov a prevádz.
administratívnej budovy pri
športovej hale v Bardejove
PROJEKT
DOLOŽENIA

Odborník: Beata Baráňová
Projektant:
Dovozitel: SK JILCO s.r.o.

Seznam: Zúčtovací energetických nákladů na přenosu AB při spotřebě v Břečlově

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Práce podle časového osá, v měsíci		Termín v měsících - dny	
1. ZÁKLADNÍ PRÁCE	Společnost	1. 1. 2019	3
2. ZÁKLADNÍ PRÁCE	Společnost	14. 1. 2019	3
3. ZÁKLADNÍ PRÁCE	Společnost	4. 3. 2019	10
4. VÝKONOVÉ PRÁCE	Společnost	3. 6. 2019	32
5. KOMUNIKACE	Společnost	11. 1. 2019	11
6. ÚPRAVA POKRYVŮ, POULAVÝ, VÝPLNĚ	Společnost	4. 7. 2019	14
7. OSTATNÍ PRÁCE	Společnost	1. 1. 2019	14
8. OSTATNÍ PRÁCE	Společnost	2. 1. 2019	14
9. OSTATNÍ PRÁCE	Společnost	2. 1. 2019	14
10. OSTATNÍ PRÁCE	Společnost	2. 1. 2019	14
11. OSTATNÍ PRÁCE	Společnost	2. 1. 2019	14
12. OSTATNÍ PRÁCE	Společnost	2. 1. 2019	14
13. OSTATNÍ PRÁCE	Společnost	2. 1. 2019	14
14. OSTATNÍ PRÁCE	Společnost	2. 1. 2019	14
15. OSTATNÍ PRÁCE	Společnost	2. 1. 2019	14
16. OSTATNÍ PRÁCE	Společnost	2. 1. 2019	14
17. OSTATNÍ PRÁCE	Společnost	2. 1. 2019	14
18. OSTATNÍ PRÁCE	Společnost	2. 1. 2019	14
19. OSTATNÍ PRÁCE	Společnost	2. 1. 2019	14
20. OSTATNÍ PRÁCE	Společnost	2. 1. 2019	14
21. OSTATNÍ PRÁCE	Společnost	2. 1. 2019	14
22. OSTATNÍ PRÁCE	Společnost	2. 1. 2019	14
23. OSTATNÍ PRÁCE	Společnost	2. 1. 2019	14
24. OSTATNÍ PRÁCE	Společnost	2. 1. 2019	14
25. OSTATNÍ PRÁCE	Společnost	2. 1. 2019	14
26. OSTATNÍ PRÁCE	Společnost	2. 1. 2019	14
27. OSTATNÍ PRÁCE	Společnost	2. 1. 2019	14
28. OSTATNÍ PRÁCE	Společnost	2. 1. 2019	14
29. OSTATNÍ PRÁCE	Společnost	2. 1. 2019	14
30. OSTATNÍ PRÁCE	Společnost	2. 1. 2019	14
31. OSTATNÍ PRÁCE	Společnost	2. 1. 2019	14
32. OSTATNÍ PRÁCE	Společnost	2. 1. 2019	14
33. OSTATNÍ PRÁCE	Společnost	2. 1. 2019	14
34. OSTATNÍ PRÁCE	Společnost	2. 1. 2019	14
35. OSTATNÍ PRÁCE	Společnost	2. 1. 2019	14
36. OSTATNÍ PRÁCE	Společnost	2. 1. 2019	14
37. OSTATNÍ PRÁCE	Společnost	2. 1. 2019	14
38. OSTATNÍ PRÁCE	Společnost	2. 1. 2019	14
39. OSTATNÍ PRÁCE	Společnost	2. 1. 2019	14
40. OSTATNÍ PRÁCE	Společnost	2. 1. 2019	14
41. OSTATNÍ PRÁCE	Společnost	2. 1. 2019	14
42. OSTATNÍ PRÁCE	Společnost	2. 1. 2019	14
43. OSTATNÍ PRÁCE	Společnost	2. 1. 2019	14
44. OSTATNÍ PRÁCE	Společnost	2. 1. 2019	14
45. OSTATNÍ PRÁCE	Společnost	2. 1. 2019	14
46. OSTATNÍ PRÁCE	Společnost	2. 1. 2019	14
47. OSTATNÍ PRÁCE	Společnost	2. 1. 2019	14
48. OSTATNÍ PRÁCE	Společnost	2. 1. 2019	14
49. OSTATNÍ PRÁCE	Společnost	2. 1. 2019	14
50. OSTATNÍ PRÁCE	Společnost	2. 1. 2019	14
51. OSTATNÍ PRÁCE	Společnost	2. 1. 2019	14
52. OSTATNÍ PRÁCE	Společnost	2. 1. 2019	14
53. OSTATNÍ PRÁCE	Společnost	2. 1. 2019	14
54. OSTATNÍ PRÁCE	Společnost	2. 1. 2019	14
55. OSTATNÍ PRÁCE	Společnost	2. 1. 2019	14
56. OSTATNÍ PRÁCE	Společnost	2. 1. 2019	14
57. OSTATNÍ PRÁCE	Společnost	2. 1. 2019	14
58. OSTATNÍ PRÁCE	Společnost	2. 1. 2019	14
59. OSTATNÍ PRÁCE	Společnost	2. 1. 2019	14
60. OSTATNÍ PRÁCE	Společnost	2. 1. 2019	14
61. OSTATNÍ PRÁCE	Společnost	2. 1. 2019	14
62. OSTATNÍ PRÁCE	Společnost	2. 1. 2019	14
63. OSTATNÍ PRÁCE	Společnost	2. 1. 2019	14
64. OSTATNÍ PRÁCE	Společnost	2. 1. 2019	14
65. OSTATNÍ PRÁCE	Společnost	2. 1. 2019	14
66. OSTATNÍ PRÁCE	Společnost	2. 1. 2019	14
67. OSTATNÍ PRÁCE	Společnost	2. 1. 2019	14
68. OSTATNÍ PRÁCE	Společnost	2. 1. 2019	14
69. OSTATNÍ PRÁCE	Společnost	2. 1. 2019	14
70. OSTATNÍ PRÁCE	Společnost	2. 1. 2019	14
71. OSTATNÍ PRÁCE	Společnost	2. 1. 2019	14
72. OSTATNÍ PRÁCE	Společnost	2. 1. 2019	14
73. OSTATNÍ PRÁCE	Společnost	2. 1. 2019	14
74. OSTATNÍ PRÁCE	Společnost	2. 1. 2019	14
75. OSTATNÍ PRÁCE	Společnost	2. 1. 2019	14
76. OSTATNÍ PRÁCE	Společnost	2. 1. 2019	14
77. OSTATNÍ PRÁCE	Společnost	2. 1. 2019	14
78. OSTATNÍ PRÁCE	Společnost	2. 1. 2019	14
79. OSTATNÍ PRÁCE	Společnost	2. 1. 2019	14
80. OSTATNÍ PRÁCE	Společnost	2. 1. 2019	14
81. OSTATNÍ PRÁCE	Společnost	2. 1. 2019	14
82. OSTATNÍ PRÁCE	Společnost	2. 1. 2019	14
83. OSTATNÍ PRÁCE	Společnost	2. 1. 2019	14
84. OSTATNÍ PRÁCE	Společnost	2. 1. 2019	14
85. OSTATNÍ PRÁCE	Společnost	2. 1. 2019	14
86. OSTATNÍ PRÁCE	Společnost	2. 1. 2019	14
87. OSTATNÍ PRÁCE	Společnost	2. 1. 2019	14
88. OSTATNÍ PRÁCE	Společnost	2. 1. 2019	14
89. OSTATNÍ PRÁCE	Společnost	2. 1. 2019	14
90. OSTATNÍ PRÁCE	Společnost	2. 1. 2019	14
91. OSTATNÍ PRÁCE	Společnost	2. 1. 2019	14
92. OSTATNÍ PRÁCE	Společnost	2. 1. 2019	14
93. OSTATNÍ PRÁCE	Společnost	2. 1. 2019	14
94. OSTATNÍ PRÁCE	Společnost	2. 1. 2019	14
95. OSTATNÍ PRÁCE	Společnost	2. 1. 2019	14
96. OSTATNÍ PRÁCE	Společnost	2. 1. 2019	14
97. OSTATNÍ PRÁCE	Společnost	2. 1. 2019	14
98. OSTATNÍ PRÁCE	Společnost	2. 1. 2019	14
99. OSTATNÍ PRÁCE	Společnost	2. 1. 2019	14
100. OSTATNÍ PRÁCE	Společnost	2. 1. 2019	14

Výška podle stavby a dle pracovního plánu

1. FAKTURA
předpoklad: Výška 100 000 Kč

2. FAKTURA
předpoklad: Výška 200 000 Kč


3. FAKTURA
předpoklad: Výška 177 893,49 Kč

1 FA 150 000,00
2 FA 200 000,00
3 FA 177 893,49

10 000,00
20 000,00
30 000,00
40 000,00
50 000,00
60 000,00
70 000,00
80 000,00
90 000,00
100 000,00
110 000,00
120 000,00
130 000,00
140 000,00
150 000,00
160 000,00
170 000,00
180 000,00
190 000,00
200 000,00
210 000,00
220 000,00

CELKOVÁ SUMA BEZ DPH: 527 893,49

S-krivka Harmonogram platieb

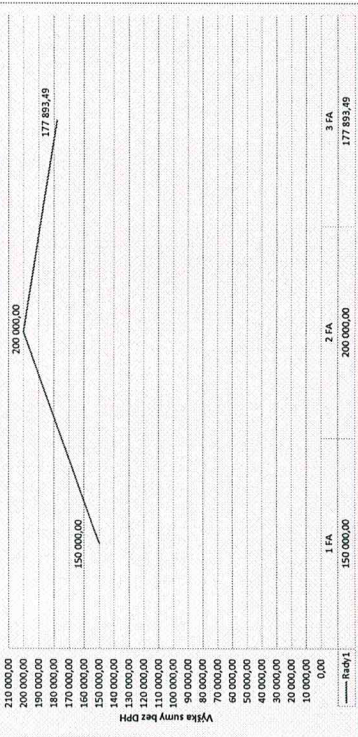

F.6 – Informácie o subdodávateľoch

Názov zákazky: Zníženie energetických nákladov na prevádzku administratívnej budovy pri športovej hale v Bardejove

Názov uchádzača: SK JULIO s.r.o.

Zoznam subdodávateľov: bez subdodávok

Názov a identifikačné údaje subdodávateľa:	Podiel zákazky:	Predmet subdodávky:
-----	-----	-----
-----	-----	-----
-----	-----	-----

V súlade s ustanovením §41 ods. 1 ZVO verejný obstarávateľ požaduje, aby **uchádzač vo svojej ponuke uviedol** podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok. Dokument obsahujúci tieto informácie sa stane prílohou zmluvy, ktorú verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom.

Zároveň musí každý uchádzačom navrhovaný subdodávateľ spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v časti III.1.1 Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má ako subdodávateľ plniť. U subdodávateľa nesmú existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm. a) až h) a §40 ods. 7 ZVO. Doklady a informácie preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúceho osobného postavenia jeho subdodávateľov predkladá uchádzač vo svojej ponuke.

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v súlade s §41 ods. 3 ZVO je **úspešný uchádzač** povinný najneskôr **v čase uzatvárania zmluvy** s verejným obstarávateľom uviesť v tejto zmluve údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Tieto informácie sa neuvádzajú o dodávateľovi tovaru.

SK JULIO s.r.o.
Gerb v 205, 088 04 Kružlov
O 45 342-024
10-202204545

.....
Ing. Miroslav Dorin
Konateľ SK JULIO s.r.o.