

Dôvodová správa k projektu Multifunkčnej haly Moldava nad Bodvou pre naviac práce II.

165/2023 P

1. Doplnenie na prívode vody filter, regulátor tlaku

V projekte je navrhnutý 2 x ventil vstupu požiarnej vody a vody pre vstup vody ZTI. Nie je tam navrhnutý žiaden filter a regulátor tlaku na prívode. Sú to dôležité zariadenia, ktoré sa montujú na vstupe.

2. Záměna WC imobilný

Záměna misy v m.č. 1.07 imobil s doplnením pevného a sklopného madla, doplnenie madiel k umývadlu a ploštíp pre zakrytie sifónu.

3. Prvky ovládania vykurovania

Projekt ÚK rieši štyri rozdeľovače, pripravené a dodané prvky regulácie UNOPOR boli na tri rozdeľovacie body. Projekt neriešil reguláciu teploty na hracej ploche, doplnené prvky pre možnosť regulácie teploty na hracej ploche.

4. Vybavenie haly_doplnenie

Doplnenie vybavenia haly o siete pred VIP sedením a zábradlia k tribúnám.

5. Odvetranie VS

Požiadavka od projekcie, doplnené v PD VZT

6. Úprava dverí ozn. 2 na únikovú cestu, krycie uholníky dverí

Doplnenie krycích uholníkov v interiéri styku Al dverí s ŽB konštrukciami. Tento detail PD nerieši. Projekt požiarnej ochrany rieši dvere s ozn. 2 ako dvere v únikovej ceste. Vo výpise dverí ASR sú tieto dvere ako klasické vchodové dvere bez panikových kovaní.

7. Prekládka Cu potrubia kondenzačných jednotiek

Na streche zázemia preloženie Cu potrubia, ktoré by bránilo plynulému prístupu k rebriku výlezu na hornú strechu.

8. Úprava zábradlia

Požiadavka na úpravu zábradlia pre možnosť vstupu na schodiská mobilnej tribúny odoberateľnou časťou zábradlia.

9. NP ELI

Doplnené tepelnoizolačné dosky pod svietidlá v priestoroch s dreveným podhladom, je to požiadavka technickej inšpekcie. Výmena vypínačov v zmáčaných priestoroch s krytím IP20 na vypínače s krytím IP44, požiadavka technickej inšpekcie. Doplnené zemnenie výtokových batérií, doplnenie kábla pre napojenie prečerpávacej stanice, posun oproti PD do miestnosti VS, premiestnenie núdzového svietidla pre označenie únikovej cesty z hracej plochy.

10. Upresnenie prvkov BLZ

Odpočít prvkov ktoré neboli ani nemohli byť zabudované či osadené na stavbe, dopočít reálne použitých prvkov bleskozvodu.

Záverom dodám, že j.c. sú použité podľa zmluvných rozpočtov.



OBJEDNÁVATEĽ: Mesto Moldava nad Bodvou Školská 356/2 045 01 Moldava nad Bodvou IČO : 00324451 , DIČ : 20207461236	Zmenový list číslo: ZL 5	Dátum vypracovania : 29.3.2023
ZHOTOVITEĽ: MION BUILDING COMPANY s.r.o. Uzovské Pekľany 110 082 63 Uzovské Pekľany IČO : 44660375, IČ DPH : SK 2022795654	PROJEKT: " Multifunkčná hala Moldava nad Bodvou" parcela KNC 791/1 prípojky parcely KNE 598/2, 992/3, 993/3, 994/2, 995/3	
OBCHODNÝ SÚBOR: SO 01 Multifunkčná hala navyše práce a nerealizované práce II.		K ZMLUVE O DIELO zo dňa 17.5.2021
PREDMET ZMENY: Odôvodnené navyše práce, ktoré chýbali v PD pri VO, či boli v nesúlade PD rôznych objektov a tiež vyžiadané navyše práce. Nerealizované práce sú práce, ktoré sú v rozpočtoch pri ZoD, ale nie je potreba ich realizácie		
Bližší popis zmeny: Rozsah navyše prác a nerealizovaných prác je zrejmý z priložených rozpočtov		Odôvodnenie zmeny: Viď dôvodová správa
		Čas plnenia: 03.2022-04.2022
Ocenenie zmeny: Nerealizované práce ... -13.795,92 € Navyše práce ... 20.155,20 € Pozn. : <u>ocenenia sú zrejmé z rekapitulácii priložených rozpočtov</u> <u>vyššie uvedené ceny sú bez DPH</u>		Iné informácie:
Prílohy: Ponukové rozpočty		
za Zhotoviteľa:		
meno : Ing. Rastislav Durkáč, výrobný riaditeľ		dátum : 29.3.2023
za Objednávateľa:		
meno : JUDr. Ing. Slavomír Borovský - primátor		dátum : 29.3.2023
za Projektanta		
meno : Ing. arch. Dezider Kovács		dátum : 29.03.2023
za Stavebný dozor investora		
meno : Ing. Stanislav Lupták		dátum : 29.03.2023

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: Multifunkčná hala Moldava nad Bodvou

JKSO:

Miesto: Moldava nad Bodvou

KS:

Dátum: 17. 3. 2023

Objednávateľ:

Mesto Moldava nad Bodvou

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MION BUILDING COMPANY s.r.o.

IČO:

44660375

IČ DPH:

SK2022795654

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Rastislav Durkáč

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			-13 795,92
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	-13 795,92	-2 759,18
Cena s DPH v EUR			-16 555,10

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

Stavba: Multifunkčná hala Moldava nad Bodvou

Miesto: Moldava nad Bodvou

Dátum: 17. 3. 2023

Objednávateľ: Mesto Moldava nad Bodvou

Projektant:

Zhotoviteľ: MION BUILDING COMPANY s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Rastislav Durkáč

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov		-13 795,92	-16 555,10*
1	SO 01 Multifunkčná hala_nerealizované II.	-1 831,55	-2 197,86
2	SO 01 Multifunkčná hala, navýšenie cien materiálov_nerealizované II.	-1 202,47	-1 442,96
3	SO 01 Multifunkčná hala ELI_nerealizované II.	-6 109,64	-7 331,57
4	SO 01 Multifunkčná hala ELI, navýšenie cien materiálov_nerealizované II.	-1 435,31	-1 722,37
5	SO 01 Multifunkčná hala EPS_nerealizované II.	-1 865,00	-2 238,00
6	SO 01 Multifunkčná hala EPS, navýšenie cien materiálov_nerealizované II.	-121,07	-145,28
7	SO 01 Multifunkčná hala VZT zázemie zmeny_nerealizované II.	-583,63	-700,36
8	SO 01 Multifunkčná hala_vybavenie haly_nerealizované II.	-559,50	-671,40
9	SO 01 Multifunkčná hala_vybavenie haly, navýšenie cien materiálov_nerealizované II.	-87,75	-105,30



ROZPOČET

Stavba:

Multifunkčná hala Moldava nad Bodvou

Objekt:

1 - SO 01 Multifunkčná hala_nerealizované II.

Miesto:

Moldava nad Bodvou

Dátum:

17. 3. 2023

Objednávateľ:

Mesto Moldava nad Bodvou

Projektant:

Zhotoviteľ:

MION BUILDING COMPANY s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Rastislav Durkáč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-1 831,55

D PSV

Práce a dodávky PSV

-1 831,55

D 764

Konštrukcie klampiarske

-620,08

1	K	764326240	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, ríms pod nadrímsovým žľabom vrátane podkladového plechu r.š. 750 mm	m	-23,000	23,34	-536,82
2	K	764451404	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, štvorcové s dĺžkou strany 150 mm	m	-4,000	19,61	-78,44
3	K	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	-0,143	33,72	-4,82

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

-1 211,47

4	K	767221210	Montáž zábradlí schodísk z rúrok na oceľových konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 15 kg	m	-6,700	7,00	-46,90
5	M	553520000700	Zábradlie nerezové s dreveným madlom WB/ZBR90-1500, buk, horizontálna výplň nerez, výška 900 mm, kotvenie bočné	m	-6,700	173,62	-1 163,25
6	K	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	-0,054	24,50	-1,32

ROZPOČET

Stavba:

Multifunkčná hala Moldava nad Bodvou

Objekt:

2 - SO 01 Multifunkčná hala, navýšenie cien materiálov_nerealizované II.

Miesto: Moldava nad Bodvou

Dátum: 17. 3. 2023

Objednávateľ: Mesto Moldava nad Bodvou

Projektant:

Zhotoviteľ: MION BUILDING COMPANY s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Rastislav Durkáč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-1 202,47

D PSV Práce a dodávky PSV

-1 202,47

D 764 Konštrukcie klampiarske

-271,84

1	K	764326240	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, ríms pod nadřímsovým řľabom vrátane podkladového plechu r.ř. 750 mm	m	-23,000	10,40	-239,20
2	K	764451404	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, řtvorcové s dľžkou strany 150 mm	m	-4,000	8,16	-32,64

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové

-930,63

3	M	553520000700	Zábradlie nerezové s dreveným madlom WB/ZBR90-1500, buk, horizontálna výplň nerez, výřka 900 mm, kotvenie bočné	m	-6,700	138,90	-930,63
---	---	--------------	---	---	--------	--------	---------

ROZPOČET

Stavba:

Multifunkčná hala Moldava nad Bodvou

Objekt:

3 - SO 01 Multifunkčná hala ELI_nerealizované II.

Miesto:

Moldava nad Bodvou

Dátum:

17. 3. 2023

Objednávateľ:

Mesto Moldava nad Bodvou

Projektant:

Zhotoviteľ:

MION BUILDING COMPANY s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Rastislav Durkáč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-6 109,64

D M

Práce a dodávky M

-6 109,64

D 21-05

Rozvádzače

-1 034,84

1	K	210190071	Montáž rozvádzača, skriňový-nedeliteľný do 500kg	kus	-1,000	119,82	-119,82
2	K	357000090	Kompenzačný rozvádzač 35 kVAr	kus	-1,000	915,02	-915,02

D 21-10

Svietidlá

-2 891,86

3	K	210200503	Montáž, LED svietidlo, prisadený panel IP20-44, 300x300, D300 (mm)	kus	-19,000	12,60	-239,40
4	M	348912209666	Svietidlo stropné LED 24W 4000K IP44	ks	-19,000	27,17	-516,23
5	K	210200216	Montáž LED pásov a Al profilu	m	-25,000	9,52	-238,00
6	K	3489122794	LED pás nad zrkadlo 17W/1m s Al lištou	m	-25,000	67,69	-1 692,25
7	K	211200101	Montáž, svietidlo núdzové, IP20-44	kus	-2,000	9,62	-19,24
8	K	3489122691	Núdzové svietidlo 3W napojené z CBS s piktogramom	ks	-2,000	93,37	-186,74

D 21-20

Inštalačný materiál

-2 176,32

9	K	210110041	Montáž, spínač zapustený IP20, rad.1	kus	-22,000	1,96	-43,12
10	K	345300A059	Spínač jednopólový, 230V, 10A, zapustený, radenie 1, vrátane rámčeka	kus	-22,000	2,18	-47,96
11	K	210110043	Montáž, spínač zapustený IP20, rad.5	kus	-3,000	2,57	-7,71
12	K	345313A055	Prepínač sériový, 230V, 10A, zapustený, radenie 5, vrátane rámčeka	kus	-3,000	3,36	-10,08
13	K	210140461	Montáž, ovládač tlač. zapustený IP20, rad.1/0	kus	-14,000	1,96	-27,44
14	K	345330A051	Ovládač tlač. zapustený rad.1/0 : 10A, biela , vrátane rámčeka	kus	-14,000	2,54	-35,56
15	K	210110461	Montáž, spínač vačkový v skrinke IP40-65, 10-25A vypínač,	kus	-5,000	10,46	-52,30
16	K	358119289	Vačkový spínač 3f /25A	kus	-5,000	21,85	-109,25
17	K	210110471	Montáž, spínač vačkový v skrinke IP40-65, 100-160A vypínač,	kus	-1,000	21,01	-21,01
18	K	3580807P26.	Spínač vačkový 3f/100A	kus	-1,000	64,70	-64,70
19	K	210111103	Montáž, zásuvka priemyselná nástenná IP44, 16A/500V, 3P+Z (+N)	kus	-5,000	5,47	-27,35
20	K	358000D610	Zásuvka priemyselná 16A/400V nástenná (3P+N+PE) 5-pól : IP44, červená	kus	-5,000	4,61	-23,05
21	K	210140518	Oživenie výsledkovej tabule	kus	-1,000	233,42	-233,42
22	K	345140060	Výsledková tabuľa Multisport plus	ks	-1,000	1 473,37	-1 473,37

D 21a19

Rozvádzač RS1

-6,62

23	K	345420L073.	Zásuvka 1- nás 400V/16A	kus	-2,000	3,31	-6,62
----	---	-------------	-------------------------	-----	--------	------	-------

ROZPOČET

Stavba:

Multifunkčná hala Moldava nad Bodvou

Objekt:

4 - SO 01 Multifunkčná hala ELI, navýšenie cien materiálov_nerealizované
II.

Miesto:

Moldava nad Bodvou

Dátum:

17. 3. 2023

Objednávateľ:

Mesto Moldava nad Bodvou

Projektant:

Zhotoviteľ:

MION BUILDING COMPANY s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Rastislav Durkáč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-1 435,31

D M

Práce a dodávky M

-1 435,31

D 21-05

Rozvádzače

-583,78

1	K	357000090	Kompenzačný rozvádzač 35 kVAr	kus	-1,000	583,78	-583,78
---	---	-----------	-------------------------------	-----	--------	--------	---------

D 21-10

Svietidlá

-555,52

2	M	348912209666.1	Svietidlo stropné LED 24W 4000K IP44	ks	-19,000	6,30	-119,70
3	K	3489122794	LED pás nad zrkadlo 17W/1m s Al lištou	m	-25,000	15,70	-392,50
4	K	3489122691	Núdzové svietidlo 3W napojené z CBS s piktogramom	ks	-2,000	21,66	-43,32

D 21-20

Inštalачný materiál

-291,79

5	K	345300A059	Spínač jednopólový, 230V, 10A, zapustený, radenie 1, vrátane rámčeka	kus	-22,000	0,97	-21,34
6	K	345313A055	Prepínač sériový, 230V, 10A, zapustený, radenie 5, vrátane rámčeka	kus	-3,000	1,50	-4,50
7	K	345330A051	Ovládač tlač. zapustený rad.1/0 : 10A, biela , vrátane rámčeka	kus	-14,000	1,14	-15,96
8	K	358119289	Vačkový spínač 3f /25A	kus	-5,000	9,77	-48,85
9	K	3580807P26.	Spínač vačkový 3f/100A	kus	-1,000	28,92	-28,92
10	K	358000D610	Zásuvka priemyselná 16A/400V nástenná (3P+N+PE) 5-pól : IP44, červená	kus	-5,000	1,44	-7,20
11	K	345140060	Výsledková tabuľa Multisport plus	ks	-1,000	165,02	-165,02

D 21a19

Rozvádzač RS1

-4,22

12	K	345420L073.	Zásuvka 1- nás 400V/16A	kus	-2,000	2,11	-4,22
----	---	-------------	-------------------------	-----	--------	------	-------

ROZPOČET

Stavba:

Multifunkčná hala Moldava nad Bodvou

Objekt:

5 - SO 01 Multifunkčná hala EPS_nerealizované II.

Miesto:

Moldava nad Bodvou

Dátum:

17. 3. 2023

Objednávateľ:

Mesto Moldava nad Bodvou

Projektant:

Zhotoviteľ:

MION BUILDING COMPANY s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Rastislav Durkáč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-1 865,00

D M

Práce a dodávky M


-1 865,00

D HOP

HLAVNÁ OCHRANNÁ PRÍPOJNICA (HOP)

-1 865,00

1	K	K001	Zábleskový maják na strop (CBE1002)	ks	-1,000	67,00	-67,00
2	K	K002	Trubka el.inštal, vrátane drážky	m	-620,000	2,90	-1 798,00

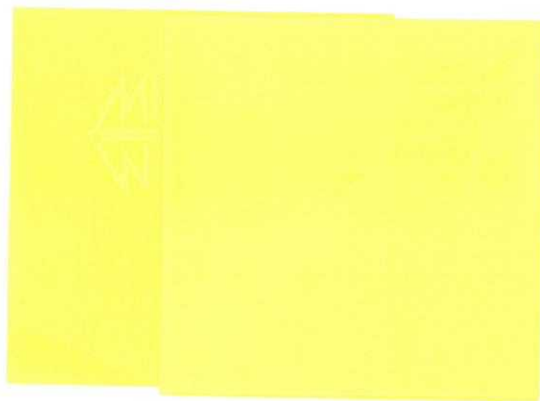

ROZPOČET

Stavba:

Multifunkčná hala Moldava nad Bodvou

Objekt:

6 - SO 01 Multifunkčná hala EPS, navýšenie cien materiálov_nerealizované II.

Miesto:

Moldava nad Bodvou

Dátum:

17. 3. 2023

Objednávateľ:

Mesto Moldava nad Bodvou

Projektant:

Zhotoviteľ:

MION BUILDING COMPANY s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Rastislav Durkáč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-121,07

D M

Práce a dodávky M

-121,07

D HOP

HLAVNÁ OCHRANNÁ PRÍPOJNICA (HOP)

-121,07

1	K	K001	Zábleskový maják na strop (CBE1002)	ks	-1,000	10,92	-10,92
2	K	K002	Trubka el.inštal, vrátane drážky	m	-620,000	0,18	-110,15

ROZPOČET

Stavba:

Multifunkčná hala Moldava nad Bodvou

Objekt:

7 - SO 01 Multifunkčná hala VZT zázemie zmeny_nerealizované II.

Miesto:

Moldava nad Bodvou

Dátum:

17. 3. 2023

Objednávateľ:

Mesto Moldava nad Bodvou

Projektant:

Zhotoviteľ:

MION BUILDING COMPANY s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Rastislav Durkáč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-583,63

D PSV

Práce a dodávky PSV

-583,63

D 735

Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

-583,63

1	K	K036	Predohrev k VZT jednotke EPO V 300x300/15,0	ks	-1,000	583,63	-583,63
---	---	------	---	----	--------	--------	---------

ROZPOČET

Stavba:

Multifunkčná hala Moldava nad Bodvou

Objekt:

8 - SO 01 Multifunkčná hala_vybavenie haly_nerealizované II.

Miesto:

Moldava nad Bodvou

Dátum:

17. 3. 2023

Objednávateľ:

Mesto Moldava nad Bodvou

Projektant:

Zhotoviteľ:

MION BUILDING COMPANY s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Rastislav Durkáč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-559,50

D PSV

Práce a dodávky PSV


-559,50

D 9

VIP sedadlá sklopné

-559,50

1	K	FS-70	"Sklopné VIP sedadlo :Čalúnené sedadlo s ergonomickým tvarom a vysokou chrbtovou opierkou a s gravitačným sklápaním.	ks	-5,000	105,00	-525,00
2	K	R-70	montáž sedadiel	ks	-5,000	6,90	-34,50

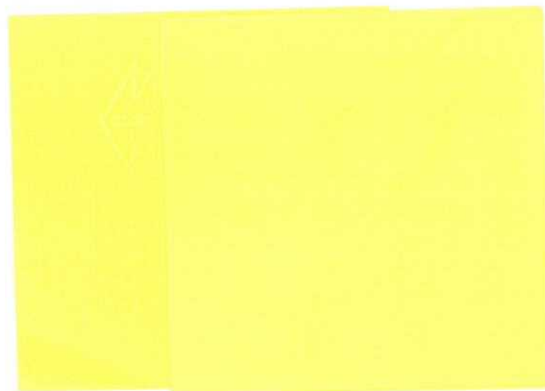

ROZPOČET

Stavba:

Multifunkčná hala Moldava nad Bodvou

Objekt:

9 - SO 01 Multifunkčná hala_vybavenie haly, navýšenie cien materiálov_nerealizované II.

Miesto:

Moldava nad Bodvou

Dátum:

17. 3. 2023

Objednávateľ:

Mesto Moldava nad Bodvou

Projektant:

Zhotoviteľ:

MION BUILDING COMPANY s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Rastislav Durkáč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-87,75

D PSV

Práce a dodávky PSV

-87,75

D 9

VIP sedadlá sklopné

-87,75

1	K	FS-70	"Sklopné VIP sedadlo :Čalúnené sedadlo s ergonomickým tvarom a vysokou chrbtovou opierkou a s gravitačným sklápaním.	ks	-5,000	17,55	-87,75
---	---	-------	--	----	--------	-------	--------

