

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: Multifunkčná hala Moldava nad Bodvou

JKSO:
Miesto: Moldava nad Bodvou

KS:
Dátum: 17. 3. 2023

Objednávateľ:
Mesto Moldava nad Bodvou

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
MION BUILDING COMPANY s.r.o.

IČO: 44660375
IČ DPH: SK2022795654

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Rastislav Durkáč

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	20 155,20
--------------	-----------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	20 155,20	4 031,04

Cena s DPH	v	EUR	24 186,24
------------	---	-----	-----------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

Stavba: Multifunkčná hala Moldava nad Bodvou

Miesto: Moldava nad Bodvou

Dátum: 17. 3. 2023

Objednávateľ: Mesto Moldava nad Bodvou

Projektant:

Zhotoviteľ: MION BUILDING COMPANY s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Rastislav Durkáč

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		20 155,20	24 186,24
1	Doplnenie na prívode vody filter, regulátor tlaku	1 118,25	1 341,90
2	Zámena WC a umývadlo imobilný	1 212,52	1 455,02
3	Prvky ovládania vykurovania	2 582,27	3 098,72
4	Vybavenie haly_doplnenie	3 432,52	4 119,02
5	Odvetranie VS	2 562,02	3 074,42
6	Úprava dverí ozn.2 na únikovú cestu, krycie uholníky dverí	4 617,22	5 540,66
7	Prekládka Cu potrubia od kondenzačných jednotiek	812,67	975,20
8	Úprava zábradlia	428,94	514,73
9	NP ELI	3 407,36	4 088,83
10	Upresnenie prvkov BLZ	295,03	354,04
11	Upresnenie prvkov BLZ navýšenie cien materiálov	-112,03	-134,44
12	Zmena rezivo tvrdé na mäkké	-201,57	-241,88

ROZPOČET

Stavba:

Multifunkčná hala Moldava nad Bodvou

Objekt:

1 - Doplnenie na prívode vody filter, regulátor tlaku

Miesto:

Moldava nad Bodvou

Dátum:

17. 3. 2023

Objednávateľ:

Mesto Moldava nad Bodvou

Projektant:

Zhotoviteľ:

MION BUILDING COMPANY s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Rastislav Durkáč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 118,25

D PSV

Práce a dodávky PSV


1 118,25

D 722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

1 118,25

1	M	422010000.R1	Filter ST9 6/4" GB	ks	1,000	87,90	87,90
2	M	422010000.R2	filtračná vložka WR 9-60 mikron	ks	1,000	12,10	12,10
3	M	405610000.R1	Regulator tlaku pitnej vody 2"	ks	1,000	836,00	836,00
4	K	722_1	Dodanie a montáž materiálov	ks	1,000	182,25	182,25

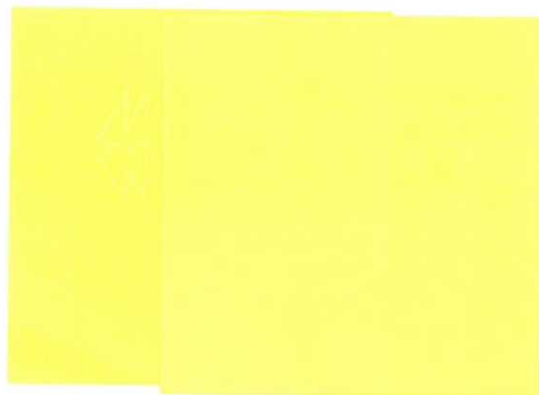

ROZPOČET

Stavba:

Multifunkčná hala Moldava nad Bodvou

Objekt:

2 - Záměna WC a umývadlo imobilný

Miesto:

Moldava nad Bodvou

Dátum:

17. 3. 2023

Objednávateľ:

Mesto Moldava nad Bodvou

Projektant:

Zhotoviteľ:

MION BUILDING COMPANY s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Rastislav Durkáč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 212,52

D PSV

Práce a dodávky PSV

1 212,52

D 725

Zdravotechnika - zariadenie predmetu

1 212,52

1	M	6423D1522	Misa WC kombi odtok vodorovný - K 3100	ks	-1,000	78,00	-78,00
2	M	6423D9161	Sedadlo WC DAHLIA - J 1030	ks	-1,000	24,00	-24,00
3	M	642360004.R1	WC závesne pre imobilných	ks	1,000	296,40	296,40
4	M	642360004.R2	WC doska Baltic bez poklopu	ks	1,000	38,60	38,60
5	K	725210822.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, na ďalšie použitie	súb.	1,000	6,51	6,51
6	K	725219401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	ks	1,000	18,00	18,00
7	M	642360005.R1	Jika Mio umývadlo 64x55 pre imobilných	ks	1,000	178,90	178,90
8	M	642360005.R2	Alc.polsif.umýv.polsif. 40 nábytkový	ks	1,000	37,55	37,55
9	K	725291.R1	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	4,000	48,29	193,16
10	M	552380012.R1	Madlo k WC nerez pevné 81 cm	ks	1,000	143,20	143,20
11	M	552380012.R2	Madlo k WC sklopné nerez pevné 81 cm	ks	1,000	170,60	170,60
12	M	552380012.R3	Madlo k umývadlu nerez pre imobilných 60 cm	ks	2,000	115,80	231,60

ROZPOČET

Stavba:

Multifunkčná hala Moldava nad Bodvou

Objekt:

3 - Prvky ovládania vykurovania

Miesto:

Moldava nad Bodvou

Dátum:

17. 3. 2023

Objednávateľ:

Mesto Moldava nad Bodvou

Projektant:

Zhotoviteľ:

MION BUILDING COMPANY s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Rastislav Durkáč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 582,27

D PSV

Práce a dodávky PSV

2 582,27

D 735

Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

2 582,27

1	M	1009210.1	Rozdeľovač 4 okruhy, nerezový	ks	1,000	158,40	158,40
2	M	1009210.2	Guľový kohút k rozdeľovaču	ks	2,000	33,60	67,20
3	M	1009210.3	Servopohon 24 V	ks	4,000	27,60	110,40
4	M	1009210.4	Montáž rozdeľovač, zberač do skrinky	ks	1,000	39,15	39,15
5	K	1071652	Uponor Smatrix Wave PLUS set regulácie X-165+I-167	ks	1,000	650,00	650,00
6	K	1071652.1	Uponor Smatrix Wave PLUS set regulácie X-165+I-167_navýšenie cien materiálov	ks	1,000	61,43	61,43
7	M	1071653	Uponor Smatrix Wave Pulse regulátor X-265+ kom. modul ... regulácia hala	ks	1,000	989,88	989,88
8	M	1071654	Uponor Smatrix Wave Pulse regulátor X-265+ anténa A-265 ... regulácia hala	ks	1,000	341,34	341,34
9	K	1071699	Montáž zonovej regulácie ... regulácia hala	ks	1,000	164,47	164,47

ROZPOČET

Stavba:

Multifunkčná hala Moldava nad Bodvou

Objekt:

4 - Vybavenie haly_doplňenie

Miesto:

Moldava nad Bodvou

Dátum:

17. 3. 2023

Objednávateľ:

Mesto Moldava nad Bodvou

Projektant:

Zhotoviteľ:

MION BUILDING COMPANY s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Rastislav Durkáč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 432,52

D VRN

Ochranné siete na štítové steny

1 587,20

1	M	6-16-2	Ochranná sieť na štítové steny PP, so závažím v dolnej časti, rozmery 4 x 13,5 m / 2 kusy, oko 5/5, hrúbka šnúry 3 mm. Sieť sa skladá z dvoch dielov	m2	128,000	7,51	961,28
2	K	R-18	Montáž sietí vrátane príslušenstva	m2	128,000	4,89	625,92

D VRN2

Dodatočné zábradlie za tribúnu

1 845,32

3	K	14-10004	Zábradlie na teleskopickú tribúnu	bm	15,600	118,29	1 845,32
---	---	----------	-----------------------------------	----	--------	--------	----------

ROZPOČET

Stavba:

Multifunkčná hala Moldava nad Bodvou

Objekt:

5 - Odvetranie VS

Miesto:

Moldava nad Bodvou

Dátum:

17. 3. 2023

Objednávateľ:

Mesto Moldava nad Bodvou

Projektant:

Zhotoviteľ:

MION BUILDING COMPANY s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Rastislav Durkáč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 562,02

D HSV

Práce a dodávky HSV

236,22

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

225,00

1	K	612_1	Vyspravenie sádrových omietok po vybúraní otvorov, vrátane maľby	kpl	1,000	225,00	225,00
---	---	-------	--	-----	-------	--------	--------

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

11,22

2	K	971033331.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr. do 150 mm, -0,02600t	ks	4,000	2,47	9,88
3	K	978059511.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2, - 0,06800t	m2	0,175	7,65	1,34

D PSV

Práce a dodávky PSV

1 530,54

D 769

Montáže vzduchotechnických zariadení

1 530,54

4	K	769011320.S	Montáž diagonálneho ventilátora do kruhového potrubia veľkosť: 200	ks	1,000	73,07	73,07
5	M	429140001700.S	Ventilátor do kruhového potrubia KV 200 L sileo ventilátor, D potrubia 200 mm, max. prietok 1 002 m3/h, napätie 230V/50Hz, 0,681A, 155W	ks	1,000	292,50	292,50
6	K	769021009.S	Montáž spiro potrubia DN 200-225	m	3,000	4,50	13,50
7	M	429810000700.S	Potrubie kruhové spiro DN 200, dĺžka 1000 mm	m	3,000	12,90	38,70
8	K	769021277.S	Montáž kolena 30° na spiro potrubie DN 160-250	ks	1,000	4,20	4,20
9	M	429850000600.S	Koleno 30° DN 160 pre kruhové spiro potrubie	ks	1,000	12,50	12,50
10	K	769025420.S	Montáž protipožiarnej klapky kruhovej do priemeru 225 mm	ks	1,000	37,90	37,90
11	M	429710131900.S	Biely protipožiarny ventil s 1,5 hodinovou požiarou odolnosťou a 72 ° C tavnou poistkou, SCV90 - Protipožiarňý tanierový ventil - 200mm	ks	1,000	165,70	165,70
12	K	769035027.S	Montáž mriežky s pevnými lamelami prierezu 0.051-0.095 m2	ks	3,000	61,96	185,88
13	M	42978292	Požiaroma vetracia mriežka FGS 300x 200 s ručným ovládaním ZV; Mriežka s pružinovým aktivačným mechanizmom a tavnou tepelnou poistkou nastavenou na 74°C	ks	3,000	177,50	532,50
14	K	769035250.S	Montáž upevňovacieho rámika pre mriežky	ks	3,000	15,03	45,09
15	M	429720320100.S	Montážny rámik z pozinkovaného oceľového plechu k mriežkam, šxv 300x200 mm	ks	3,000	43,00	129,00

D M

Práce a dodávky M

795,26

D 21-M

Elektromontáže

726,97

16	M	M001	Kabel 1-CXKH-R 3-Jx1,5 RE B2ca-s1,d0,a1, medeny, bezhalogenovy	m	10,000	1,00	10,00
17	M	M002	Kabel 1-CXKH-R 3-Ox1,5 RE B2ca-s1,d0,a1, medeny, bezhalogenovy	m	10,000	1,06	10,60
18	M	M003	Trubka pevná 16/320N/5cm, siva, -5až60°C, PVC	m	15,000	0,34	5,10
19	M	M004	Príchytky - klipy 16 IEC LG svetlo sivá	ks	20,000	0,10	2,00
20	M	M005	STÝKAČ 25A 2N/O CIEVKA 230V tichý	ks	1,000	26,73	26,73

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	M	M006	istic s nadprúdovou ochranou 1P B 10A 30mA	ks	1,000	18,25	18,25
22	M	M007	Vodic H07V-K 4 (CYA) bledo-modry, medeny, PVC, lanko	m	3,000	0,45	1,35
23	M	M008	Vodic H07V-K 4 (CYA) cierny, medeny, PVC, lanko	m	6,000	0,47	2,82
24	M	M009	PODRUŽNÝ MATERIÁL	ks	1,000	7,71	7,71
25	K	K010	Kabel 1-CXKH-R 3-Jx1,5 RE B2ca-s1,d0,a1, medeny, bezhalogenovy	m	10,000	0,75	7,50
26	K	K011	Kabel 1-CXKH-R 3-Ox1,5 RE B2ca-s1,d0,a1, medeny, bezhalogenovy	m	10,000	0,75	7,50
27	K	K012	Trubka pevná 16/320N/5cm, siva, -5až60°C, PVC	m	15,000	1,12	16,80
28	K	K013	Príchytky - klipy 16 IEC LG svetlo sivá	ks	20,000	0,69	13,80
29	K	K014	montáž ističa, stýkača, vydrátovanie rozvádzača	hod	2,000	28,75	57,50
30	K	K015	PODRUŽNÉ VÝKONY	ks	1,000	10,31	10,31
31	K	K016	Dopravné náklady	ks	1,000	529,00	529,00

D		36-M	Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení				68,29
32	K	361420111.S	Montáž regulátora teploty RVT	ks	1,000	21,79	21,79
33	M	3895151	Elektronický priestorový termostat RT 0-30 termostat , rozsah merania 0-50°C	ks	1,000	46,50	46,50

ROZPOČET

Stavba:

Multifunkčná hala Moldava nad Bodvou

Objekt:

6 - Úprava dverí ozn.2 na únikovú cestu, krycie uholníky dverí

Miesto: Moldava nad Bodvou

Dátum: 17. 3. 2023

Objednávateľ: Mesto Moldava nad Bodvou

Projektant:

Zhotoviteľ: MION BUILDING COMPANY s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Rastislav Durkáč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 617,22

D PSV Práce a dodávky PSV

4 617,22

D 787 Zasklievanie

4 617,22

1	M	787100.R1	Krycí uholník s penovou páskou (50m ROLKA)	ks	1,000	137,55	137,55
2	M	787100.R2	Príplatok za: Lamináciu	ks	1,000	456,75	456,75
3	K	787100.R3	Montáž doplnkového profilu	m	18,000	10,69	192,42
4	K	787100.R4	Príplatok za: transport	ks	1,000	115,00	115,00
5	K	787100.R5	Príplatok za premontáž krídel dverí ozn. 2	ks	1,000	675,50	675,50
6	M	787100.R6	Nové krídla dverí, panikové kovanie	ks	2,000	1 520,00	3 040,00

ROZPOČET

Stavba:

Multifunkčná hala Moldava nad Bodvou

Objekt:

7 - Prekládka Cu potrubia od kondenzačných jednotiek

Miesto:

Moldava nad Bodvou

Dátum:

17. 3. 2023

Objednávateľ:

Mesto Moldava nad Bodvou

Projektant:

Zhotoviteľ:

MION BUILDING COMPANY s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Rastislav Durkáč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

812,67

D PSV

Práce a dodávky PSV

812,67

D 733

Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

812,67

1	M	733151.1	Lišta z pozink.plechu hr. 1mm	m	8,000	20,92	167,36
2	M	733151.2	Cu potrubie	m	8,000	12,77	102,16
3	M	733151.3	Cu tvarovky	kpl	1,000	62,62	62,62
4	M	733151.4	Izolácia Cu potrubia	m	10,000	7,98	79,80
5	M	733151.5	Podklad pod lišty - styrodur	m2	2,000	6,68	13,36
6	K	733151.R1	Demontáž uloženia Cu potrubia, demontáž Cu potrubia, rozpojenie Cu potrubia, naváranie tveroviek Cu, predĺženie Cu potrubia, zváranie Cu potrubia, montáž PZ lišt, uloženie Cu potrubia do lišt, natlakovanie Cu potrubia	ks	1,000	296,64	296,64
7	K	733151.6	Spotrebný, montážny, spojovací materiál, dusílk, lepidlo, izolačné pásy	kpl	1,000	90,73	90,73

ROZPOČET

Stavba:

Multifunkčná hala Moldava nad Bodvou

Objekt:

8 - Úprava zábradlia

Miesto:

Moldava nad Bodvou

Dátum:

17. 3. 2023

Objednávateľ:

Mesto Moldava nad Bodvou

Projektant:

Zhotoviteľ:

MION BUILDING COMPANY s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Rastislav Durkáč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

428,94

D PSV

Práce a dodávky PSV

428,94

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

428,94

1	K	767191.R1	Prerobenie zábradlia (výroba, materiál, montáž, úprava pôvodného, doprava) pre vstup na schodisko mobilnej tribúny	ks	2,000	214,47	428,94
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

ROZPOČET

Stavba:

Multifunkčná hala Moldava nad Bodvou

Objekt:

9 - NP ELI

Miesto:

Moldava nad Bodvou

Dátum:

17. 3. 2023

Objednávateľ:

Mesto Moldava nad Bodvou

Projektant:

Zhotoviteľ:

MION BUILDING COMPANY s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Rastislav Durkáč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 407,36

D M

Práce a dodávky M

3 407,36

D 21-10

Svietidlá

1 557,08

1	K	210200607P1	Montáž, LED svietidlo, prisadený panel IP20-44, 300x1200 (mm)	kus	17,000	13,54	230,18
2	M	348912104431	Svietidlo LED stropné 36 W, .4000K , IP20	ks	17,000	33,61	571,37
3	M	348912104431.1	Svietidlo LED stropné 36 W, .4000K , IP20 navýšenie cien materiálov	ks	17,000	7,80	132,60
4	K	210201.R1	Doplnenie tepelnoizolačná doska pod svietidlo	ks	24,000	9,68	232,32
5	M	M011	Doska izolačná 1200x380-400x5	ks	24,000	10,50	252,00
6	K	210201.R2	Premiestnenie núdzového svietidla vrátane nevyhnutného materiálu a prác	ks	1,000	138,61	138,61

D 21-20

Inštalčný materiál

85,50

7	K	210110041	Montáž, spínač zapustený IP20, rad.1	kus	-5,000	1,96	-9,80
8	M	345300A059	Spínač jednopólový, 230V, 10A, zapustený, radenie 1, vrátane rámčeka	kus	-5,000	2,18	-10,90
9	K	210110041.1	Montáž, spínač zapustený IP44, rad.1	kus	5,000	4,48	22,40
10	M	345300A059.1	spínač č.1 IP 44 biely, vrátane rámčeka	kus	5,000	7,60	38,00
11	K	210110043	Montáž, spínač zapustený IP20, rad.5	kus	-4,000	2,57	-10,28
12	M	345313A055	Prepínač sériový, 230V, 10A, zapustený, radenie 5, vrátane rámčeka	kus	-4,000	3,36	-13,44
13	K	210110043.1	Montáž, spínač zapustený IP44, rad.5	kus	4,000	5,18	20,72
14	M	345313A055.1	spínač č.5 IP 44 biely, vrátane rámčeka	kus	4,000	12,20	48,80

D 21-70

Bleskozvod

245,28

15	K	210220.R1	Montáž svorka zemniaca ZS 4 ... zemnenie batérie	ks	48,000	3,91	187,68
16	M	M010	Svorka zemniaca ZS 4	ks	48,000	1,20	57,60

D 21-M

Elektromontáže rôzne

24,90

17	K	K019.1	Montáž kábla 1-CHKE-V J 5X2,5 B2CA P60-R	m	5,000	0,98	4,90
18	M	M013.2	Kábel 1-CHKE-V J 5X2,5 B2CA P60-R	m	5,000	4,00	20,00

D pr-M

Prirážky M

1 494,60

19	M	PM	Podružný materiál	%	409,800	1,50	614,70
20	K	PV	Podružné výkony	%	586,600	1,50	879,90

ROZPOČET

Stavba:

Multifunkčná hala Moldava nad Bodvou

Objekt:

10 - Upresnenie prvkov BLZ

Miesto:

Moldava nad Bodvou

Dátum:

17. 3. 2023

Objednávateľ:

Mesto Moldava nad Bodvou

Projektant:

Zhotoviteľ:

MION BUILDING COMPANY s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Rastislav Durkáč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

295,03

D M

Práce a dodávky M

295,03

D 21-70

Bleskozvod

295,03

1	K	3549021A08	Podpera vedenia (FeZn) : PV 12,	kus	-200,000	1,23	-246,00
2	K	3549021A30	Podpera vedenia (FeZn) : PV 15	kus	-50,000	1,38	-69,00
3	K	210220101	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	250,000	1,62	405,00
4	K	3549001A83	Podpera zvodového vedenia	ks	-21,000	0,65	-13,65
5	K	210220302	Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	kus	70,000	2,35	164,50
6	M	3549047A35	Svorka skúšobná (AlMgSi) : SZ (4xM8)	kus	-1,000	1,17	-1,17
7	M	3549047A34	Svorka žľabová (AlMgSi) : SO, pre pripojenie odkvapových žľabov (4xM8)	kus	-20,000	0,98	-19,60
8	M	3544100025	Svorka križová SK	kus	11,000	1,35	14,85
9	M	3544100034	Svorka spojovacia SS	kus	80,000	0,80	64,00
10	K	3549033A82	- strieška ochranná OS4	kus	-2,000	1,95	-3,90

ROZPOČET

Stavba:

Multifunkčná hala Moldava nad Bodvou

Objekt:

11 - Upresnenie prvkov BLZ navýšenie cien materiálov

Miesto:

Moldava nad Bodvou

Dátum:

17. 3. 2023

Objednávateľ:

Mesto Moldava nad Bodvou

Projektant:

Zhotoviteľ:

MION BUILDING COMPANY s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Rastislav Durkáč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-112,03

D M

Práce a dodávky M

-112,03

D 21-70

Bleskozvod

-112,03

1	K	3549021A08	Podpera vedenia (FeZn) : PV 12,	kus	-200,000	0,38	-76,00
2	K	3549021A30	Podpera vedenia (FeZn) : PV 15	kus	-50,000	0,43	-21,50
3	K	3549001A83	Podpera zvodového vedenia	ks	-21,000	0,20	-4,20
4	K	210220302	Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	kus	-21,000	0,00	0,00
5	M	3549047A35	Svorka skúšobná (AlMgSi) : SZ (4xM8)	kus	-1,000	0,51	-0,51
6	M	3549047A34	Svorka žľabová (AlMgSi) : SO, pre pripojenie odkvapových žľabov (4xM8)	kus	-20,000	0,43	-8,60
7	K	3549033A82	- strieška ochranná OS4	kus	-2,000	0,61	-1,22

ROZPOČET

Stavba:

Multifunkčná hala Moldava nad Bodvou

Objekt:

12 - Zmena rezivo tvrdé na mäkké

Miesto:

Moldava nad Bodvou

Dátum:

17. 3. 2023

Objednávateľ:

Mesto Moldava nad Bodvou

Projektant:

Zhotoviteľ:

MION BUILDING COMPANY s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Rastislav Durkáč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-201,57

D PSV

Práce a dodávky PSV

-201,57

D 766

Konštrukcie stolárske

-201,57

1	M	605510001700.1	Dosky z tvrdého reziva omietané hr. 40-100 mm opracované ... ZoD	m3	-20,620	210,08	-4 331,85
2	M	605510001701.1	Dosky z tvrdého reziva omietané hr. 40-100 mm opracované_navyšenie ceny ... ZoD	m3	-20,620	175,95	-3 628,09
3	M	605510001700	Dosky z tvrdého reziva omietané hr. 40-100 mm opracované_zvislá časť ... NP	m3	-1,337	210,08	-280,88
4	M	605510001701	Dosky z tvrdého reziva omietané hr. 40-100 mm opracované_zvislá časť_navyšenie ceny ... NP	m3	-1,337	175,95	-235,25
5	M	605510001702	Dosky z mäkkého reziva omietané hr. 40-100 mm opracované_komplet	m3	21,957	376,85	8 274,50