

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	<b>Zberný dvor v obci Breznica</b>	JKSO		
		EČO		
		Miesto	Breznica, p.č. 594/1	
		IČO		IČ DPH
Objednávateľ	Obec Breznica, Breznica 100, 09101 Stropkov			
Projektant				
Zhotoviteľ	Kondor - SP, s.r.o.,r.s.p.	53568982	SK2121425845	
Spracoval	Marek Antoš			
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
		9.5.2023		CPA

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

### Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	<b>HSV</b> Dodávky 75 808,66	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 65 273,20	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	<b>PSV</b> Dodávky 26 529,29	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 16 840,51	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	<b>"M"</b> Dodávky 8 042,38			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 34 200,57			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	<b>ZRN (r. 1-6)</b> 226 694,61	12	<b>DN (r. 8-11)</b>	19	<b>VRN (r. 13-18)</b> 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 1 737,56

<b>Projektant</b>  Dátum a podpis <b>Objednávateľ</b> 10.5 Dátum a podpis <b>Zhotoviteľ</b> 09.05 Dátum a podpis	<b>D Celkové náklady</b> 23 Súčet 7, 12, 19-22 228 432,17 24 DP H 10,00 % z 228 432,17 22 843,22 25 <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b> 251 275,39 <b>E Prípochty a odpochty</b> 26 Dodávky objednávateľa 0,00 27 Kľzavá doložka 0,00 28 Zvýhodnenie 0,00
Pečiatka	

## Rekapitulácia objektov stavby

**Stavba:** Zberný dvor v obci Breznica

Objednávateľ: Obec Breznica, Breznica 100, 09101 Stropkov


Zhotoviteľ: Kondor - SP, s.r.o.,r.s.p.

Miesto: Breznica, p.č. 594/1

Spracoval: Marek Antoš

Dátum: 9.5.2023

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
17/2023	Zberný dvor v obci Breznica	228 432,17	22 843,22	251 275,39	1 737,56	226 694,61	0,00	0,00	0,00
1	SO 01 - Zberný dvor	222 622,59	22 262,26	244 884,85	575,02	222 047,57	0,00	0,00	0,00
1	SO 01,1 Spevnená plocha	86 046,51	8 604,65	94 651,16	0,00	86 046,51	0,00	0,00	0,00
2	SO 01,2 Sklad záhradnej techniky	78 349,32	7 834,93	86 184,25	0,00	78 349,32	0,00	0,00	0,00
3	SO 01,3 Unibunka (kancelária)	10 978,37	1 097,84	12 076,21	0,00	10 978,37	0,00	0,00	0,00
4	SO 01,4 Oplotenie	15 220,10	1 522,01	16 742,11	0,00	15 220,10	0,00	0,00	0,00
5	SO 01,5 Mostová váha	6 495,04	649,50	7 144,54	0,00	6 495,04	0,00	0,00	0,00
6	SO 01,6 Požiarna nádrž	14 644,16	1 464,42	16 108,58	0,00	14 644,16	0,00	0,00	0,00
7	SO 01,7 Elektroinštalácia a osvetlenie	10 889,09	1 088,91	11 978,00	575,02	10 314,07	0,00	0,00	0,00
2	SO 01-2-2-Bleskozvod	3 206,72	320,67	3 527,39	587,14	2 619,58	0,00	0,00	0,00
3	SO 02 OEZ	2 602,86	260,29	2 863,15	575,40	2 027,46	0,00	0,00	0,00
<b>Celkom</b>		<b>228432,17</b>	<b>22843,22</b>	<b>251 275,39</b>	<b>1 737,56</b>	<b>226 694,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

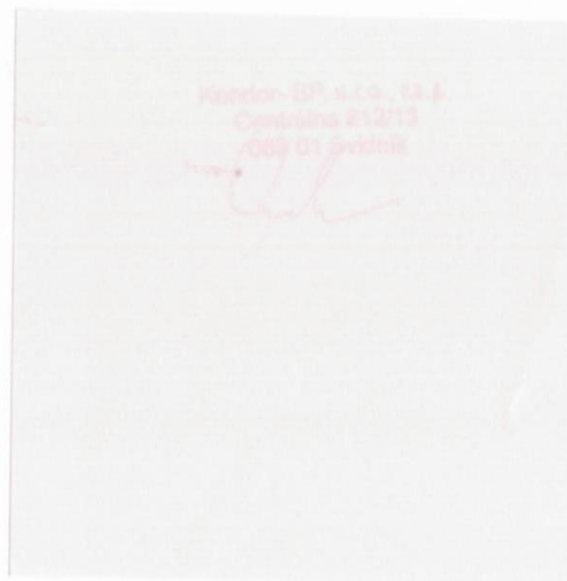

# ROZPOČET

**Stavba:** Zberný dvor v obci Breznica

**Objekt:** SO 01 - Zberný dvor

**Časť:** SO 01,1 Spevnená plocha

Objednávateľ: Obec Breznica, Breznica 100, 09101 Stropkov

Zhotoviteľ: Kondor - SP, s.r.o.,r.s.p.

Miesto: Breznica, p.č. 594/1

Spracoval: Marek Antoš

Dátum: 9. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV 86 046,51**

**1 Zemné práce 11 274,53**

1	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	695,996	3,90	2 714,38
2	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	695,996	0,58	403,68
3	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	27,777	28,75	798,59
4	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	27,777	0,92	25,55
5	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	14,850	20,70	307,40
6	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m3	14,850	0,79	11,73
7	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	738,623	4,69	3 464,14
8	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	738,623	2,15	1 588,04
9	171151101.S	Hutnenie bokov násypov z hornín súdržných a sypkých	m2	994,280	1,17	1 163,31
10	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnených	m3	738,623	1,08	797,71

**2 Zakladanie 246,59**

11	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	5,050	48,83	246,59
----	-------------	--	----	-------	-------	--------

**5 Komunikácie 68 722,07**

12	564722110,1	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 4-8 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 40 mm	m2	1 988,560	3,28	6 522,48
13	564761111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	1 988,560	7,18	14 277,86
14	564762111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	994,280	9,68	9 624,63
15	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	994,280	6,21	6 174,48
16	596911164.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	994,280	16,17	16 077,51
17	592460008501,1	Dlažba betónová škárová hr 80 mm, prírodná	m2	1 014,166	15,39	15 608,01
18	583110000101,1	Drva vápencová frakcia 0-3 mm	t	17,892	24,43	437,10

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 853,18**

19	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	3,690	12,65	46,68
20	592170002400.S	Obrubník cestný nábehový, l x š x v 1000x200x150(100) mm	ks	3,727	11,73	43,72

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
21	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	122,570	12,65	1 550,51
22	592170003800.S	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, prírodný	ks	121,776	7,95	968,12
23	592170000700.S	Obrubník cestný prechodový, lxšxv 1000x200x150 mm	ks	2,020	23,58	47,63
24	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	8,838	127,58	1 127,55
25	989542212,1	Osadenie a montáž hacieho pristoja P6	ks	1,000	68,97	68,97

99

**Presun hmôt HSV**

**1 950,14**

26	998224111.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	2 119,722	0,92	1 950,14
----	-------------	--	---	-----------	------	----------

**Celkom**

**86 046,51**



# ROZPOČET

Stavba: Zberný dvor v obci Breznica

Objekt: SO 01 - Zberný dvor

Časť: SO 01,2 Sklad záhradnej techniky

Objednávateľ: Obec Breznica, Breznica 100, 09101 Stropkov

Zhotoviteľ: Kondor - SP, s.r.o.,r.s.p.

Miesto: Breznica, p.č. 594/1

Spracoval: Marek Antoš

Dátum: 9. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV 15 074,93**

**1 Zemné práce 2 079,38**

1	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	42,977	6,81	292,67
2	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	42,977	0,58	24,93
3	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	10,041	28,75	288,68
4	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	10,041	0,88	8,84
5	133201101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	16,090	28,75	462,59
6	133201109.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	16,090	0,92	14,80
7	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	69,108	4,69	324,12
8	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	69,108	8,51	588,11
9	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnených	m3	69,108	1,08	74,64

**2 Zakladanie 2 227,52**

10	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	3,516	53,02	186,42
11	275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	14,400	126,19	1 817,14
12	959941132,1	Chemická kotva tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M14/	ks	44,000	5,09	223,96

**5 Komunikácie 6 048,63**

13	564761111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	122,790	7,18	881,63
14	581130315.S	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III pre TDZ IV, V a VI, hr. 200 mm	m2	122,790	42,08	5 167,00

**6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 257,37**

15	631362442.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo siete KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	122,790	10,24	1 257,37
----	-------------	---	----	---------	-------	----------

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 520,56**

16	917762112.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	11,560	12,65	146,23
17	592170002400	Obrubník cestný nábehový, l x š x v 1000x200x150(100) mm	ks	11,560	13,96	161,38
18	917862112.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	34,080	12,65	431,11
19	592170000700.S	Obrubník cestný prechodový, l x š x v 1000x200x150 mm	ks	2,020	23,58	47,63

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
20	592170003800.S	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, prírodný	ks	32,401	7,95	257,59
21	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	3,195	127,58	407,62
22	989542212,1	Osadenie a montáž haciaceho pristoja P6	ks	1,000	69,00	69,00

**99 Presun hmôt HSV 1 941,47**

23	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	163,423	11,88	1 941,47
----	-------------	--	---	---------	-------	----------

**M Práce a dodávky M 27 564,78**

**43-M Montáž oceľových konštrukcií 27 564,78**

24	430861008.S	Montáž rôznych dielov OK - prvá cenová krivka do 10 000 kg vrátane	kg	7 721,226	0,79	6 099,77
25	430865161,	Výroba segmentov pre oceľové konštrukcie a prvky, celkovej hmotnosti nad 1000 kg s materiálom	kg	7 721,226	2,78	21 465,01

**PSV Práce a dodávky PSV 35 709,61**

**712 Izolácie striech 4 659,26**

26	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarovaním spoju	m2	118,400	6,33	749,47
27	283220002000	Hydroizolačná fólia PVC-P 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá	m2	136,160	9,66	1 315,31
28	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	ks	371,776	0,92	342,03
29	712973830.S	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou záveternou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 200 mm	m	31,200	28,75	897,00
30	311970001501	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do dosiek	ks	216,000	0,92	198,72
31	712973885	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 200 mm	m	9,000	28,75	258,75
32	2832990650	Kotviaca technika - vrut SK-RB	ks	72,000	0,92	66,24
33	712973885.S	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 200 mm	m	13,040	28,75	374,90
34	311970001100	Kotviaci prvok do betónu d 6,1 mm, oceľový	ks	65,200	0,40	26,08
35	311970001500	Vrut SK-RB Power do dĺžky 150 mm na upevnenie do dosiek - alebo ekvivalent	ks	105,000	0,92	96,60
36	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	118,400	0,69	81,70
37	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová PP 300	m2	118,400	1,21	143,26
38	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	45,501	2,40	109,20

**762 Konštrukcie tesárske 12 953,94**

39	762313112.S	Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky nad 150 do 300 mm	ks	12,000	2,30	27,60
40	5534372112,1	Zavitová tyč D 14 mm, matica podložky	ks	12,000	5,75	69,00
41	762332110.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	35,900	8,08	290,07
42	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	m	180,000	10,81	1 945,80
43	605120003000.S	Hranoly zo smreku hranené akost' I dl. 4000-6500 mm x hr. 160 mm, š. 160-220 mm	m3	4,643	437,00	2 028,99
44	762332130.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224 - 288 cm2	m	45,000	13,80	621,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
45	762341001.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty drevotriekovými OSB doskami na zráz	m2	118,400	5,75	680,80
46	607260000400.S	Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm	m2	124,320	12,02	1 494,33
47	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	20,000	2,30	46,00
48	605140001700.S	Laty z borovice akost' I, prierez do 25 cm2, dl. 4000-6500 mm	m3	0,055	437,00	24,04
49	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	4,917	44,05	216,59
50	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	7,303	44,05	321,70
51	762421304	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na zráz hr. dosky 18 mm	m2	9,600	23,82	228,67
52	762421304.S	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na zráz hr. dosky 18 mm	m2	12,000	23,82	285,84
53	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	125,607	2,50	314,02

**764****Konštrukcie klampiarske****4 359,49**

54	764171301.S	Krytina falcovaná pozink farebný, sklon strechy do 30°	m2	3,000	53,83	161,49
55	764171703.S	Krytina trapézová pozink farebný, výška profilu 12 mm, sklon strechy do 30°	m2	44,240	32,55	1 440,01
56	764171231.1	Krytina - oplechovanie doplnkov	m	175,810	10,33	1 816,12
57	764751112.S	Zvodová rúra kruhová pozink farebný vrátane príslušenstva, priemer 100 mm	m	8,000	33,30	266,40
58	764751132.S	Koleno zvodovej rúry, priemer 100 mm	ks	4,000	17,97	71,88
59	764751142.S	Koleno výtokové zvodovej rúry, priemer 100 mm	ks	2,000	19,12	38,24
60	764751166.S	Medzikus zvodovej rúry, priemer 100 mm	ks	2,000	13,02	26,04
61	764761122.S	Žľab pododkvapový polkruhový vrátane čela, hákov, rohov, kútov, r.š. 330 mm	m	13,000	32,56	423,28
62	764761231.S	Kotlík žľabový oválny, rozmer (r.š./D) 250/90 mm	ks	2,000	18,42	36,84
63	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	42,803	1,85	79,19

**766****Konštrukcie stolárske****759,71**

64	766621400	Montáž okien plastových	m	8,000	17,25	138,00
65	6114123833,1	Plastové okno ozn. 01 - 1150x850 mm	ks	3,000	205,85	617,55
66	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	7,556	0,55	4,16

**767****Konštrukcie doplnkové kovové****15 831,02**

67	767137512.S	Obloženie plechom tvarovaným skrutkovaním	m2	155,907	12,65	1 972,22
68	138310000901,1	Plech trapézový T-35, kš 1025 mm, hr. 0,5 mm	m2	171,498	12,88	2 208,89
69	767658113,1	Montáž vrat sekčných sklopných pod strop plochy nad 9 do 13 m2	ks	3,000	540,50	1 621,50
70	5534371541,1	Sekčné garážové vráta ozn. D1 - 3000x3800 mm	ks	1,000	3 325,30	3 325,30
71	5534371542,1	Sekčné garážové vráta ozn. D2 - 3000x3800 mm	ks	2,000	3 280,95	6 561,90
72	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	156,898	0,90	141,21

**783****Dokončovacie práce - nátery****1 505,68**

73	783125730	Nátery oceľ.konštr. syntetické ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC základné - 35µm	m2	247,079	1,50	370,62
74	783125130.S	Nátery oceľ.konštr. syntetické ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC dvojnásobné - 70µm	m2	247,079	3,10	765,94

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
75	783782203	Nátory tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia	m2	145,324	2,54	369,12

**Celkom**

**78 349,32**





# ROZPOČET

Stavba: Zberný dvor v obci Breznica

Objekt: SO 01 - Zberný dvor

Časť: SO 01,3 Unibunka (kancelária)

Objednávateľ: Obec Breznica, Breznica 100, 09101 Stropkov

Zhotoviteľ: Kondor - SP, s.r.o.,r.s.p.

Miesto: Breznica, p.č. 594/1

Spracoval: Marek Antoš

Dátum: 9. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV 10 978,37**

**5 Komunikácie 41,88**

1	591111111.S	Kladenie dlažby z kociek veľkých do lôžka z kameniva ťaženého	m2	1,500	12,96	19,44
2	592460014500.S	Platňa betónová, rozmer 500x500x50 mm, prírodná	ks	6,000	3,74	22,44

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 10 936,49**

3	1012174211,1	Osadenie a dodávka Unimobunky 6058x2438x2800 mm zateplená, s dopravou a žeriavom	ks	1,000	10 234,99	10 234,99
4	1012174212,1	Osadenie a dodávka mobilného WC	ks	1,000	632,50	632,50
5	989542212,1	Osadenie a montáž hacieho prístroja P6	ks	1,000	69,00	69,00

**Celkom 10 978,37**



# ROZPOČET

Stavba: Zberný dvor v obci Breznica  
 Objekt: SO 01 - Zberný dvor  
 Časť: SO 01,4 Oplotenie

Objednávateľ: Obec Breznica, Breznica 100, 09101 Stropkov  
 Zhotoviteľ: Kondor - SP, s.r.o.,r.s.p.  
 Miesto: Breznica, p.č. 594/1

Spracoval: Marek Antoš

Dátum: 9. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV 12 950,99**

**1 Zemné práce 457,54**

1	133201101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	8,440	28,75	242,65
2	133201109.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	8,440	9,20	77,65
3	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	8,440	4,69	39,58
4	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	8,440	10,49	88,54
5	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	8,440	1,08	9,12

**3 Zvislé a kompletné konštrukcie 11 063,88**

6	338121123,1	Osadenie stĺpika železobetónového so zabetónovaním pätky o objeme do 0.096 m3	ks	74,000	28,00	2 072,00
7	5923131300,1	Stĺpik plotový priebežný 275 cm	ks	66,000	18,98	1 252,68
8	5923131301,1	Stĺpik plotový koncový 275 cm	ks	2,000	18,98	37,96
9	5923131302,1	Stĺpik plotový rohový 275 cm	ks	6,000	18,98	113,88
10	338171122	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.60m so zabetónovaním	ks	2,000	18,69	37,38
11	348131143.S	Osadenie dosiek plotových železobetónových prefabrikovaných okrasných do drážok stĺpikov na cementovú maltu pri rozmere dosiek 500x50x2000 mm	m2	268,000	8,38	2 245,84
12	5923310001,1	Doska a tvárnica plotová výplňová železobetónová 2000x500	ks	268,000	19,55	5 239,40
13	919736111,1	Rezanie betónového dielca	m	6,000	10,79	64,74

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 237,89**

14	941955002	Lešenie fahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	137,510	1,73	237,89
----	-----------	--	----	---------	------	--------

**99 Presun hmôt HSV 1 191,68**

15	998151111	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc,blokov výšky do 10 m	t	51,812	23,00	1 191,68
----	-----------	--	---	--------	-------	----------

**PSV Práce a dodávky PSV 2 269,11**


**767 Konštrukcie doplnkové kovové 2 269,11**

16	767920250.S	Montáž vrat a vrátek k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotl. nad 8 do 10 m2	ks	1,000	87,62	87,62
17	55358502601,1	Brána dvojkrídlová, výška:2,0 m, šírka 5,50 m + stĺpiky - pozinkovaná	ks	1,000	2 161,25	2 161,25
18	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	22,489	0,90	20,24

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**Celkom**

**15 220,10**

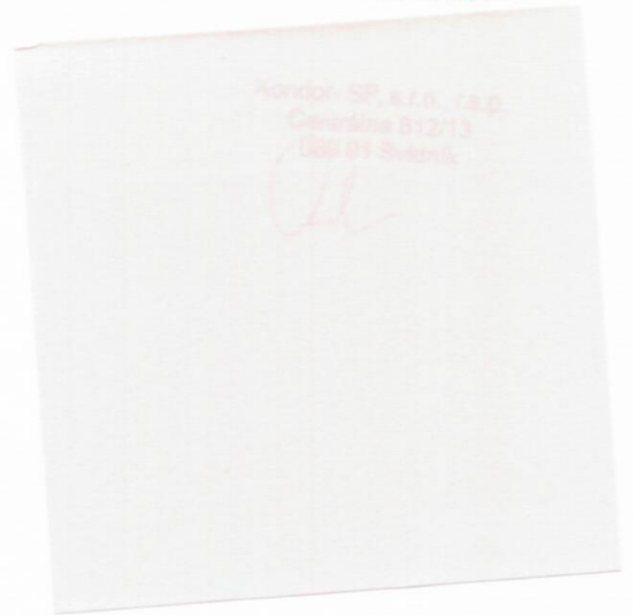

# ROZPOČET

Stavba: Zberný dvor v obci Breznica  
 Objekt: SO 01 - Zberný dvor  
 Časť: SO 01,5 Mostová váha

Objednávateľ: Obec Breznica, Breznica 100, 09101 Stropkov  
 Zhotoviteľ: Kondor - SP, s.r.o.,r.s.p.  
 Miesto: Breznica, p.č. 594/1

Spracoval: Marek Antoš  
 Dátum: 9. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## HSV Práce a dodávky HSV 4 553,96

### 1 Zemné práce 828,26

1	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	21,330	20,70	441,53
2	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnáním dna v hornine 3	m3	21,330	0,92	19,62
3	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	21,330	4,69	100,04
4	167101101.S	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	21,330	10,49	223,75
5	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutnených	m3	21,330	1,08	23,04
6	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	3,960	5,12	20,28

### 2 Zakladanie 3 548,52

7	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	5,248	53,02	278,25
8	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	3,960	126,93	502,64
9	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	3,840	22,90	87,94
10	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	3,840	6,95	26,69
11	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	12,000	10,14	121,68
12	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	11,990	124,99	1 498,63
13	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	12,600	23,15	291,69
14	274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	12,600	23,15	291,69
15	274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	12,600	7,06	88,96
16	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,160	2 252,16	360,35

### 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 177,18

17	917862112.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	6,000	12,65	75,90
18	592170003800.S	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, prírodný	ks	6,000	7,95	47,70
19	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	0,420	127,58	53,58

## PSV Práce a dodávky PSV 1 941,08

### 767 Konštrukcie doplnkové kovové 1 928,74

25	767995104.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	212,110	2,53	536,64
26	767995391	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 3 s materiálom	kg	212,110	5,75	1 219,63

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
27	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	17,563	9,82	172,47

**783**

**Dokončovacie práce**

**12,34**

28	783226100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	1,000	4,35	4,35
29	783222100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	1,000	7,99	7,99

**Celkom**

**6 495,04**



# ROZPOČET

**Stavba:** Zberný dvor v obci Breznica  
**Objekt:** SO 01 - Zberný dvor  
**Časť:** SO 01,6 Požiarna nádrž

Objednávateľ: Obec Breznica, Breznica 100, 09101 Stropkov  
 Zhotoviteľ: Kondor - SP, s.r.o.,r.s.p.  
 Miesto: Breznica, p.č. 594/1

Spracoval: Marek Antoš  
 Dátum: 9. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV 11 194,16**

**1 Zemné práce 2 761,62**

1	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	97,680	16,04	1 566,79
2	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepkosť horniny 3	m3	97,680	1,25	122,10
3	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	m2	41,814	10,17	425,25
4	151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbkou do 4 m	m2	41,814	5,76	240,85
5	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	79,420	5,12	406,63

**4 Vodorovné konštrukcie 382,62**

6	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,340	73,67	25,05
7	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	1,380	59,34	81,89
8	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	1,720	160,28	275,68

**8 Rúrové vedenie 7 702,57**

9	894102113,1	Osadenie železobetónovej nádrže, hmotnosti nad 10 t, žeriav s presunom na stavbu	ks	1,000	267,13	267,13
10	5922415051,1	Nádrž požiarna, lxšxv 3700x2400x2250 mm, objem nádrže 14,5 m3, železobetónová - AN 14,5, včetně dopravy	ks	1,000	6 900,22	6 900,22
11	894102311.S	Osadenie železobetónového nádstavca alebo prstenca prečerpávacej stanice, hmotnosti do 2 t	ks	1,000	55,57	55,57
12	5922465971,1	Kónus -betónový prefabrikát	ks	1,000	111,55	111,55
13	899104111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	1,000	44,49	44,49
14	5524180261,1	Liatinový poklop D600 Tr. D 400	ks	1,000	323,61	323,61

**99 Presun hmôt HSV 347,35**

15	998271301.S	Presun hmôt pre kanal. hĺbené monolit. z betónu alebo železobetónu v otvorenom výkope	t	23,265	14,93	347,35
----	-------------	---	---	--------	-------	--------

**PSV Práce a dodávky PSV 3 450,00**

**722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 3 450,00**

16	722250152,1	Montáž a dodávka vybavenia požiarnej nádrže /sací kôš, potrubie PZ-DN 100, ukončenie prírubou /	ks	1,000	3 450,00	3 450,00
----	-------------	---	----	-------	----------	----------

**Celkom 14 644,16**



# ROZPOČET

Stavba: Zberný dvor v obci Breznica

Objekt: SO 01 - Zberný dvor

Časť: SO 01,7 Elektroinštalácia a osvetlenie

Objednávateľ: Obec Breznica, Breznica 100, 09101 Stropkov

Zhotoviteľ: Kondor - SP, s.r.o.,r.s.p.

Miesto: Breznica, p.č. 594/1

Spracoval: Marek Antoš

Dátum: 9. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>282,94</b>
<b>2</b>		<b>Zakladanie</b>				<b>235,13</b>
1	275313521.S	Betón základových pátiiek, prostý tr. C 12/15	m3	1,800	130,63	235,13
<b>99</b>		<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>47,81</b>
2	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	4,024	11,88	47,81
<b>21-M</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>6 957,76</b>
3	210010312.1	Krabica odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová	ks	1,000	5,36	5,36
4	345410002601,1	Krabica inštalačná odbočná nad omietku s viečkom, IP54, typ OBO-2000016-A8	ks	1,000	1,23	1,23
5	210010109.1	Lišta elektroinštalačná z PVC 40x25, uložená pevne, vkladacia	m	48,000	2,45	117,60
6	345750001500	Žlab inštalačný MINI z PVC, MIK 25/40 IES	m	48,000	2,04	97,92
7	210010068.1	Rúrka tuhá elektroinštalačná, uložená pevne	m	18,000	2,54	45,72
8	345710002500	Rúrka tuhá pancierová PVC-U, UPRM D 50	m	18,000	4,90	88,20
9	210040011.S	Rúrkový oceľový stožiar dĺžky 6 m, vrátane rozvozu, vztýčenia, očíslovania, zloženia ale bez výstroja	ks	5,000	55,04	275,20
10	316740001001.1	Stožiar oceľový, rúrový ST 260/60, výška 6 m	ks	5,000	440,72	2 203,60
11	3161215421,1	Elektrovýzbroj osvetľovacieho stožiara	ks	5,000	33,35	166,75
12	210100101.S	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm <sup>2</sup>	ks	8,000	2,61	20,88
13	354310018500.S	Káblové oko medené lisovacie CU 10x10 KU-L	ks	8,000	0,59	4,72
14	210110011.S	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný IP 55, vrátane zapojenia	ks	1,000	6,69	6,69
15	345340007900.S	Spínač nástenný, radenie 1, IP54	ks	1,000	7,60	7,60
16	210190002.S	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	1,000	38,31	38,31
17	3570151301,1	Rozvádzače RH	ks	1,000	1 380,00	1 380,00
18	210201005	Zapojenie svietidla IP40, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks	8,000	7,66	61,28
19	3486301260	Interiérové svietidlo žiarivkové 1x18W, IP40, D=390mm	ks	8,000	15,15	121,20
20	210201431,1	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, na stĺp LED	ks	5,000	8,57	42,85
21	SRE000000378,1	Reflektor LED 230V, IP 65, 1X50 W, 4250 lm, čierny	ks	5,000	57,89	289,45
22	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	ks	101,000	1,92	193,92
23	3544224150	Uzemňovací vodič oceľový žiarovo zinkovaný označenie O 10	kg	101,000	4,11	415,11
24	210800141.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 2x2,5	m	3,000	1,13	3,39
25	341110000200.S	Kábel medený CYKY 2x2,5 mm <sup>2</sup>	m	3,000	1,12	3,36
26	210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	236,000	1,22	287,92
27	341110000800.S	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm <sup>2</sup>	m	236,000	1,52	358,72
28	210800160.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4	m	27,000	1,69	45,63

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
29	341110002100.S	Kábel medený CYKY 5x4 mm <sup>2</sup>	m	27,000	3,73	100,71
30	MV	Murárske výpomoci	%	0,030	6 382,73	191,48
31	PM	Podružný materiál	%	0,030	6 382,73	191,48
32	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,030	6 382,73	191,48

**46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach**

**3 073,37**

33	460050003.S	Jama pre jednoduchý stožiar nepátkovaný dĺžky 6-8 m, v rovine,zásyp a zhutnenie,zemina tr.3	ks	5,000	57,07	285,35
34	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	107,000	8,21	878,47
35	460200303.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	10,000	15,57	155,70
36	460420041.S	Zriadenie káblového lôžka z piesku a cementu bez zakrytia, v ryhe šírky do 100 cm, hr. vrstvy 12 cm	m	117,000	8,82	1 031,94
37	583310000100.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm	t	5,992	21,23	127,21
38	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	117,000	0,74	86,58
39	283230008000.S	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	m	117,000	0,18	21,06
40	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	107,000	3,09	330,63
41	460560303.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	10,000	6,69	66,90
42	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,030	2 984,44	89,53

**OST Ostatné**

**575,02**

43	HZS-001	EL - Revízie	ks	1,000	575,02	575,02
----	---------	--------------	----	-------	--------	--------

**Celkom**

**10 889,09**





# ROZPOČET

Stavba: Zberný dvor v obci Breznica

Objekt: SO 01-2-2-Bleskozvod

Objednávateľ: Obec Breznica, Breznica 100, 09101 Stropkov

Zhotoviteľ: Kondor - SP, s.r.o.,r.s.p.

Miesto: Breznica, p.č. 594/1

Spracoval: Marek Antoš

Dátum: 9. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**M Práce a dodávky M 3 206,72**

1	000253060	podpěra vedení na plochou střechu FB2 beton/plast, 1kg/1 úchyt Rd 8 pevný	ks	35,000	1,21	42,35
2	000390250	svorka MMV FeZn, Rd 6-8		6,000	9,60	57,60
3	000392050	svorka MV FeZn Rd 8-10/Rd 16, šroub 6hran, p. podložka, závit		4,000	2,99	11,96
4	000103420	jímací tyč trubková AlMgSi D 16/10 mm L 1500 mm	ks	4,000	14,32	57,28
5	000102010	betonový podstavec s klínem D 337 mm/17 kg		4,000	32,20	128,80
6	000102050	plastová podložka pod podstavec D 370 mm	ks	4,000	9,11	36,44
7	000810335	pásek FeZn43 FI 30x3,5	m	70,000	3,38	236,60
8	000800010	drát FeZn Rd 10	m	20,000	12,71	254,20
9	000800110	drát FeZn s izolací Rd 10/13	m	5,000	11,29	56,45
10	000480003	označovací štítek Al pro Rd 7-10/FI 30	ks	4,000	2,39	9,56
11	000372119	svorka připojovací na konstrukci nerez	ks	16,000	6,96	111,36
12	000318233	svorka křížová 60x60 mm bez destičky, nerez V4A, FI 30/FI 30	ks	6,000	4,49	26,94
13	000318201	svorka křížová 60x60 mm bez destičky, FeZn, Rd 8-10/FI 30	ks	10,000	9,80	98,00
14	000840018	drát AlMgSi Rd 8 měkký, balení 148 m	m	65,000	1,29	83,85
15	000310008	svorka EST FeZn, Rd 8	ks	9,000	7,67	69,03
16	000339059	svorka na okapové žlaby nerez V2A, s dvojitou příchytkou, zaoblení 16- 22mm, Rd 8-10	ks	2,000	5,29	10,58
17	000276006	podložka plast šedý, h 5/D 37 mm	ks	4,000	0,49	1,96
18	PM	Podružný materiál	%	0,030	2 938,25	88,15
19	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,030	2 938,25	88,15

**21-M Elektromontáže 649,09**

20	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	ks	25,000	1,92	48,00
21	210220241.S	Svorka FeZn křížová SK a diagonálna křížová DKS	ks	6,000	3,76	22,56
22	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	16,000	2,63	42,08
23	210220252	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	ks	6,000	3,76	22,56
24	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	10,000	2,63	26,30
25	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi O 8-10	m	65,000	2,93	190,45
26	210220812	Podpery vedenia zliatina AlMgSi pre lepenkové a škridlové strechy PV22 a PV25	ks	35,000	2,63	92,05
27	210220831	Zachytávacia tyč zliatina AlMgSi bez osadenia a s osadením JP10-30	ks	4,000	11,27	45,08
28	210220850	Svorka zliatina AlMgSi k uzemňovacej tyči SJ	ks	4,000	2,63	10,52
29	210220853	Svorka zliatina AlMgSi spojovacia SS	ks	9,000	2,63	23,67
30	210220856	Svorka zliatina AlMgSi na odkvapový žľab SO	ks	2,000	3,76	7,52
31	210222020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov, pre vonkajšie práce	m	70,000	1,69	118,30

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**46-M**

**Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach**

**1 088,37**

32	460200153.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	45,000	7,37	331,65
33	460560153.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	45,000	2,82	126,90
34	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	15,750	2,71	42,68

**HZS**

**Hodinové zúčtovacie sadzby**

**587,14**

35	HZS000211	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodinn	hod	10,000	20,41	204,10
36	HZS000214	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	12,000	31,92	383,04

**Celkom**

**3 206,72**



# ROZPOČET

Stavba: Zberný dvor v obci Breznica

Objekt: SO 02 OEZ

Objednávateľ: Obec Breznica, Breznica 100, 09101 Stropkov

Zhotoviteľ: Kondor - SP, s.r.o.,r.s.p.

Miesto: Breznica, p.č. 594/1

Spracoval: Marek Antoš

Dátum: 9. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**M Práce a dodávky M 2 027,46**

**21-M Elektromontáže 1 293,08**

1	210010068.1	Rúrka tuhá elektroinštalačná UPRM 50, uložená pevne	m	7,000	2,39	16,73
2	34571000602.1	Rúrka plastová UPRM D 50	m	7,000	4,77	33,39
3	210100422.1	Káblová koncovka vrátane zapojenia vodičov	ks	4,000	11,63	46,52
4	345810005300.S	Koncovka NN s polymérovou izoláciou EPKT 0015 4-35	ks	4,000	13,91	55,64
5	210100602.1	Koncovka do 1 kV pre káble celoplastové jednocestná do 4 x 25 mm <sup>2</sup>	ks	4,000	18,48	73,92
6	345810006700.1	Kotviaca konzola CA 2000x20 pre kábel NFA2X	ks	2,000	25,30	50,60
7	374550000901.1	Kotevná svorka pre kábel NFA2X pre prierez 4x25mm <sup>2</sup> , typ HEL - 5505	ks	2,000	14,02	28,04
8	369160000301.1	Nerezová páska RF 2007	ks	4,000	38,42	153,68
9	369160000302.1	Kabelová páska typ CSB pre kábel NFA2X	ks	2,000	21,85	43,70
10	210120003	Odpínače valcových poistkových vložiek 10 x 38 jednopólové do 32 A	ks	3,000	5,40	16,20
11	3580760756	Poistková výkonivá 32A	ks	3,000	3,27	9,81
12	210190002.S	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	1,000	38,31	38,31
13	357120000750.1	Skriňa elektromerová RE 1.0	ks	1,000	203,17	203,17
14	210901061.S	Kábel hliníkový silový, uložený pevne AYKY 450/750 V 4x16	m	32,000	1,51	48,32
15	341110028800.S	Kábel hliníkový AYKY 4x16 mm <sup>2</sup>	m	32,000	2,69	86,08
16	210902321.S	Kábel hliníkový silový pre vonkajšie vedenia, uložený pevne NFA2X 0,6/1 kV 4x16	m	68,000	1,24	84,32
17	341110038000.S	Kábel hliníkový závesný NFA2X 4x16 mm <sup>2</sup>	m	68,000	2,91	197,88
18	MV	Murárske výpomoci	%	0,030	1 186,37	35,59
19	PM	Podružný materiál	%	0,030	1 186,37	35,59
20	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,030	1 186,37	35,59

**46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 734,38**

21	460202163.S	Hĺbenie káblovej ryhy strojne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	27,000	8,08	218,16
22	460202263.S	Hĺbenie káblovej ryhy strojne 50 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	2,000	5,17	10,34
23	460420041.S	Zriadenie káblového lôžka z piesku a cementu bez zakrytia, v ryhe šírky do 100 cm, hr. vrstvy 12 cm	m	29,000	8,82	255,78
24	583310000100.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm	t	1,512	21,23	32,10
25	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	29,000	0,74	21,46
26	283230008000.S	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	m	29,000	0,18	5,22
27	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	25,000	3,09	77,25
28	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	27,000	3,09	83,43

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
29	460560263.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	2,000	4,62	9,24
30	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,030	713,31	21,40

**OST**

**Ostatné**

**575,40**

31	HZS-001	EL - Revízie	ks	1,000	575,40	575,40
----	---------	--------------	----	-------	--------	--------

**Celkom**

**2 602,86**

