

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) za účelom realizácie projektu
„Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh - výstavba“
(ďalej len „Dodatok č. 1“)

Číslo objednávateľa: MAGSP2200050
Číslo zhotoviteľa: 2022/FB/01/004

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

sídlo: Primaciálne nám. 1, Bratislava

zastúpenie: Ing. Tatiana Kratochvílová, prvá námestníčka primátora na základe rozhodnutia č. 6/2021 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o podpisovaní písomnosti a právnych dokumentov

IČO: 00 603 481

DIČ: 2020372596

Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.

Číslo účtu, (IBAN): SK37 7500 0000 0000 2582 9413

Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných: Ing. Štefan Strapko

Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických a organizačných: Ing. Andrej Hájek

tel.: [redacted] Ing. Štefan Strapko
[redacted] Ing. Andrej Hájek

e-mail: [redacted]

(ďalej len „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

sídlo: Mlynské nivy 61/A, 825 18 Bratislava

zastúpenie: Ing. Branislav Lukáč, konateľ spoločnosti
Ing. Milada Kušnírová, konateľka spoločnosti

IČO: 17 317 282

DIČ: 2020316298

IČ DPH: SK2020316298

IBAN: SK54 1111 0000 0014 2311 0003

SWIFT: UNCRSKBX

Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných: Ing. Martin Martinák, riaditeľ oblasti ZÁPAD
František Mikóczy, ekonóm oblasti ZÁPAD
Ing. Marián Kaňuščák, vedúci PJ FB

Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických a organizačných:

Ing. Marián Kaňuščák, vedúci PJ FB
Ing. Tomáš Martinák, stavbyvedúci

zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 991/B

tel.: [REDACTED] Ing. Tomáš Martinák
[REDACTED] Ing. Marián Kaňuščák, vedúci PJ FB

e-mail [REDACTED]
(ďalej len „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)
(ďalej zhotoviteľ a objednávateľ spoločne „zmluvné strany“ alebo aj „strany“ v príslušnom gramatickom tvare a jednotlivo „zmluvná strana“ alebo aj „strana“ v príslušnom gramatickom tvare).

Článok II. PREAMBULA

- 2.1 Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 10.08.2022 Zmluvu o dielo (ďalej iba „Zmluva“) a to na základe výsledku verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“) na predmet zákazky s názvom „Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh - výstavba“, ktorá bola vyhlásená zverejnením výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania č. 119/2022 zo dňa 20.05.2022 pod zn. 27256 - WYP (ďalej len „Dielo“).
- 2.2 Tento Dodatok č. 1 sa uzatvára na základe dohody zmluvných strán a v súlade s článkom XII. bodom 12.2 Zmluvy a s ustanovením § 18 ods. 1 písm. c) a § 18 ods. 3 písm. a) Zákona o verejnom obstarávaní.

Článok III. PREDMET DODATKU

- 3.1 V zmysle § 18 ods. 1 písm. c) Zákona o verejnom obstarávaní zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania ak potreba zmeny vyplýva z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.
- 3.2 Počas vykonávania prác vyplýva z povahy Diela potreba výkonu nepredvídaných prác, ktoré spočívajú v zmenách nasledovných položiek rozpočtu resp. stavebných objektov:
 - 3.2.1 Zmena SO 124-01 „Úprava káblov TELEKOM“
 - a) Počas realizácie SO 124-01 bola zistená nová skutočnosť, bol nájdený nový optický kábel, ktorý nebol zakreslený žiadnym prevádzkovateľom IS v mieste stavby. Po identifikácii predmetného káblu a na základe miestneho šetrenia za účasti aj zástupcu vlastníka predmetného káblu (ST, a.s.) bola dohodnutá zmena projektu. Následne bola prepracovaná DRS, ku ktorej vydal prevádzkovateľ súhlasné stanovisko s realizáciou, a na základe ktorej zhotoviteľ zrealizoval SO 124-01.
 - b) Táto zmena mala dopad aj na cenu realizácie. Celková cena (SO 124-01) sa zvýšila z 25 194,50 EUR bez DPH na 36 130,83 EUR bez DPH, čo činí navýšenie o 10 936,33 EUR bez DPH.
 - c) Časť navýšenia je tvorená navýšením objemov existujúcich položiek vo výške 4 642,78 EUR bez DPH. Položky tvoria Prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 1 „Zmena SO 124-01 – navýšené položky“.

- d) Časť navýšenia je tvorená novými položkami vo výške 6 293,55 EUR bez DPH. Položky tvoria Prílohu č. 2 tohto Dodatku č. 1 „Zmena SO 124-01 - nové položky“.
- 3.2.2 Zmena SO 124-02 „Úprava diaľkových optických káblov“
- a) Počas realizácie SO 124-02 bola zistená nová skutočnosť, v novej trase SO 124-02 bola nájdená plastová šachta spoločnosti Vnet, ktorá nebola prevádzkovateľom zakreslená. Šachta bola presunutá, čím vznikli navyše práce.
- b) Táto zmena mala dopad aj na cenu realizácie. Celková cena sa zvýšila z 89 047,94 EUR bez DPH na 89 480,03 EUR bez DPH, čo činí navýšenie o 432,09 EUR bez DPH.
- c) Časť navýšenia je tvorená navýšením objemov existujúcich položiek vo výške 108,08 EUR bez DPH. Položky tvoria Prílohu č. 3 tohto Dodatku č. 1 „Zmena SO 124-02 - navýšené položky“.
- d) Časť navýšenia je tvorená novými položkami vo výške 324,01 EUR bez DPH. Položky tvoria Prílohu č. 4 tohto Dodatku č. 1 „Zmena SO 124-02 – nové položky“.
- 3.3 V zmysle § 18 ods. 3 písm. a) Zákona o verejnom obstarávaní zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu, alebo podľa § 5 ods. 7, ak ide o koncesnú zmluvu a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.
- 3.4 Vzhľadom na charakter zhotovovaného Diela, spočívajúci v prácach predmetu Diela, došlo od začiatku prác na Diele k odsúhlaseným zmenám, ktoré spočívajú v zmene nasledovných položiek rozpočtu resp. stavebných objektov:
- 3.4.1 Likvidácia BUS zastávok
- a) Nakoľko po likvidácii existujúcich BUS zastávok objednávateľ nepožadoval uskladnenie zastávok tak, ako bolo predpokladané v DRS, bolo potrebné uložiť predmetné zastávky na skládku, čo nebolo súčasťou Prílohy č. 3 Výkaz výmer (Ponuka zhotoviteľa) k Zmluve.
- b) Nové položky, ktoré sa realizovali v celkovej sume 1 821,98 EUR bez DPH tvoria Prílohu č. 5 tohto Dodatku č. 1 „Likvidácia BUS zastávok - nové položky“.
- 3.4.2 Ochrana plynovodov SPP
- a) Nakoľko DSP ani DRS 04/2022 neriešili detaily ochrany plynovodov SPP nachádzajúcich sa v mieste stavby, bola spracovaná PD v stupni DRS 08/2022
- SO 101-00 Rozšírenie Harmincovej km 0,000-0,360 – 8 ochrana plynovodov
 - SO 102-00 Rozšírenie Harmincovej km 0,000-0,360 – 9 ochrana plynovodov
- podľa požiadaviek správcu plynovodov (SPP). Na základe tejto PD a vyjadrení SPP bola zrealizovaná ochrana plynovodov SPP, čo malo za následok navýšenie ceny realizácie o 11 560,71 EUR bez DPH.
- b) Položky, ktoré sa nerealizovali v celkovej sume 6197,96 EUR bez DPH tvoria Prílohu č. 6 tohto Dodatku č. 1 „Ochrana plynovodov SPP – nerealizované položky“.
- c) Nové položky, ktoré sa realizovali v celkovej sume 17 758,67 EUR bez DPH tvoria Prílohu č. 7 tohto Dodatku č. 1 „Ochrana plynovodov SPP – nové položky“.
- 3.4.3 Výrub stromov
- a) V Prílohe č. 3 Výkaz výmer (Ponuka zhotoviteľa) k Zmluve v časti Všeobecné položky, položka č. 4 - Výrub stromov podľa inventarizácie drevín bol výrub

nacenený podľa PD Inventarizácia a spoločenské ohodnotenie drevín vypracovanou R-PROJECT INVEST, s dátumom 01/2021. V uvedenej dokumentácii je určené na výrub 11 ks stromov a 368 m2 kríkových porastov. Výrub stromov sa však zrealizoval v zmysle Rozhodnutia ozn. ŽP-17835/6290/2021/281-KK zo dňa 18.11.2021, kde je určených na výrub 34 stromov a 540 m2 kríkových porastov.

- a) Združená položka zo Zmluvy bola prepočítaná podľa navýšenia počtu stromov a kríkov. Zvýšila sa z hodnoty 1 865,29 EUR bez DPH na 6 871,62 EUR bez DPH, čo činí navýšenie o 5 006,33 EUR bez DPH.

3.4.4 Práce navyiac za mesiac 10/2022

- a) Počas realizácie stavebných objektov SO 101-00 Rozšírenie Harmincovej km 0,000 - 0,360 a SO 102-00 Rozšírenie Harmincovej km 0,360 – KÚ v dôsledku nesúladu odhadovaných objemov jednotlivých položiek v rámci projektovej dokumentácie a skutočných objemov vznikli potreba prác navyiac, ktoré boli odsúhlasené SD a zástupcom objednávateľa.
- b) Navýšené položky ktoré sa realizovali v celkovej sume 4 934,15 EUR bez DPH tvoria Prílohu č. 8 tohto Dodatku č. 1 „Práce navyiac za 10/2022“.

3.4.5 Práce navyiac za mesiac 11/2022

- a) Počas realizácie stavebných objektov SO 101-00 Rozšírenie Harmincovej km 0,000 - 0,360, SO 102-00 Rozšírenie Harmincovej km 0,360 – KÚ a SO 103-00 Parkovisko pre ZŠ v dôsledku nesúladu odhadovaných objemov jednotlivých položiek v rámci projektovej dokumentácie a skutočných objemov vznikli potreba prác navyiac, ktoré boli odsúhlasené SD a zástupcom objednávateľa.
- b) Navýšené položky ktoré sa realizovali v celkovej sume 1 491,48 EUR bez DPH tvoria Prílohu č. 9 tohto Dodatku č. 1 „Práce navyiac za 11/2022“.

3.4.6 Práce navyiac za mesiac 12/2022

- a) Počas realizácie stavebných objektov SO 101-00 Rozšírenie Harmincovej km 0,000 - 0,360 a SO 103-00 Parkovisko pre ZŠ v dôsledku nesúladu odhadovaných objemov jednotlivých položiek v rámci projektovej dokumentácie a skutočných objemov vznikli potreba prác navyiac, ktoré boli odsúhlasené SD a zástupcom objednávateľa.
- b) Navýšené položky ktoré sa realizovali v celkovej sume 6 816,50 EUR bez DPH tvoria Prílohu č. 10 tohto Dodatku č. 1 „Práce navyiac za 12/2022“.

3.4.7 Práce navyiac za mesiac 02/2023

- a) Počas realizácie stavebných objektov SO 101-00 Rozšírenie Harmincovej km 0,000 - 0,360, SO 102-00 Rozšírenie Harmincovej km 0,360 – KÚ a SO 103-00 Parkovisko pre ZŠ v dôsledku nesúladu odhadovaných objemov jednotlivých položiek v rámci projektovej dokumentácie a skutočných objemov vznikla potreba prác navyiac, ktoré boli odsúhlasené SD a zástupcom objednávateľa.
- b) Navýšené položky ktoré sa realizovali v celkovej sume 6 856,45 EUR bez DPH tvoria Prílohu č. 11 tohto Dodatku č. 1 „Práce navyiac za 02/2023“.

3.5 Objednávateľ a zhotoviteľ sú si potreby vykonania týchto zmien vedomí, tieto bez akýchkoľvek výhrad podpisom tohto Dodatku č. 1 odsúhlasujú.

3.6 Vzhľadom na to, že z dôvodu zmeny niektorých položiek vznikla potreba vykonať úpravu pôvodnej Prílohy č. 3 „Výkaz výmer (Ponuka zhotoviteľa)“, prílohou tohto Dodatku č. 1 je aktualizovaný „Výkaz výmer“, ktorý zohľadňuje odpočty a zápočty položiek a nové položky v zmysle odsúhlasených zmien a tvorí Prílohu č. 12 tohto Dodatku č. 1.

3.7 Na základe skutočností uvedených v bodoch 3.1. až 3.6. dôjde k zmene ceny z rozsahu

pôvodnej Zmluvy v hodnote vo výške 49 856,02 EUR bez DPH (pričom objem menej prác je v hodnote 6 197,96 EUR bez DPH a objem viacprác je v hodnote 56 053,98 EUR bez DPH) a k úprave termínu ukončenia vykonávania diela.

- 3.8 Zmluvné strany sa dohodli na doplnení pôvodnej Prílohy č. 2 „Projektová dokumentácia na realizáciu stavby (DRS)“, na zmene pôvodnej Prílohy č. 4 „Harmonogram postupu prác“ a na zmene odborného technického dozoru (za objednávateľa).
- 3.9 V prípade, ak z doplnenia pôvodnej Prílohy č. 2 „Projektová dokumentácia na realizáciu stavby (DRS)“ vyplynú ďalšie viacpráce, ktoré nie sú predmetom tohto Dodatku č. 1, Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť ďalší dodatok, predmetom ktorého bude navýšenie celkovej ceny za kompletne vykonanie diela podľa ods. 4.1 Zmluvy o hodnotu takýchto ďalších viacprác, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo sa potreba takýchto viacprác zistila.
- 3.10 Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tohto Dodatku č. 1 nie sú (ku dňu uzatvárania tohto Dodatku č. 1) nezistené prípadné viacpráce/menejpráce a rovnako predmetom tohto Dodatku č. 1 nie sú ani ďalšie (ku dňu uzatvorenia tohto Dodatku č. 1) zistené viacpráce/menejpráce, a to konkrétne viacpráce/menejpráce na SO131-00 Prekládka káblov VN 22 kV linky č. 495 a 496 z titulu úpravy PD spolu so súvisiacimi prácami, viacpráce z titulu predĺženia prác na I. etape dopravnej uzávierky spolu so súvisiacimi prácami a viacpráce na SO133-00 Verejné osvetlenie spolu so súvisiacimi prácami, ktorých hodnota nepresiahne hodnotu podľa § 18 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní (t.j. 14,99% hodnoty pôvodnej Zmluvy), ak sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak napr. v prípade, ak by išlo o inú zmenu Zmluvy podľa § 18 Zákona o verejnom obstarávaní (napr. o zmenu Zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c) Zákona o verejnom obstarávaní pričom tieto zistené viacpráce/menejpráce budú predmetom samostatného dodatku k Zmluve, nakoľko ku dňu uzatvárania tohto Dodatku č. 1 nie je známa výška hodnoty týchto viacprác/menejprác. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, Objedávateľ však týmto uznáva a potvrdzuje svoj záväzok zaplatiť Zhotoviteľovi cenu viacprác podľa predchádzajúcej vety.“

Článok IV. ZMENA ZMLUVY

- 4.1 Na základe skutočností uvedených v Článku III. bodoch 3.1 až 3.8 tohto Dodatku č. 1 sa objednávateľ a zhotoviteľ dohodli na zmene Zmluvy takto:
- 4.1.1 text odseku 4.1 Zmluvy sa nahrádza nasledujúcim znením:
- „4.1 Celková cena za kompletne vykonanie diela podľa tejto zmluvy je stanovená ako výsledok verejného obstarávania: **„Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh - výstavba“** a to dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:
- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| Zmluvná cena bez DPH: | 3 009 583,77 € |
| DPH 20%: | 601 916,75 € |
| Zmluvná cena celkom vrátane DPH: | 3 611 500,52 €“ |
- 4.1.2 text odseku 3.1 Zmluvy týkajúci sa termínu ukončenia vykonávania diela sa nahrádza nasledujúcim znením:
- „Ukončenie vykonávania diela zhotoviteľom: najneskôr do 02.11.2023.“
- 4.1.3 text odseku 6.1 bod 1. Zmluvy sa nahrádza nasledujúcim znením:

„1. ako odborný technický dozor (za objednávateľa), tel.: Ing. Karol Polakevič, 0940 982 947 na základe poverenia zo dňa 26.09.2022“

- 4.1.4 pôvodná Príloha č. 3 „Výkaz výmer (Ponuka zhotoviteľa)“ sa nahrádza novou Prílohou č. 3“ Výkaz výmer“, ktorá tvorí Prílohu č. 12 tohto Dodatku č. 1.
- 4.1.5 pôvodná Príloha č. 2 „Projektová dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) – na priloženom CD“ sa dopĺňa o novú dokumentáciu, ktorá tvorí Prílohu č. 13 tohto Dodatku č. 1 – na priloženom CD.
- 4.1.6 pôvodná Príloha č. 4 „Harmonogram postupu prác“ sa nahrádza novou Prílohou č. 4 „Harmonogram postupu prác“, ktorá tvorí Prílohu č. 14 tohto Dodatku č. 1.

Článok V. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 5.1 Týmto Dodatkom č. 1 sa mení Zmluva len vo vyššie uvedenom rozsahu. Ustanovenia Zmluvy, týmto Dodatkom č. 1 nedotknuté, ostávajú v platnosti v pôvodnom znení bez zmeny.
- 5.2 Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých dva (2) obdrží zhotoviteľ a tri (3) objednávateľ.
- 5.3 Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 5.4 Prílohami tohto Dodatku č. 1 sú nasledovné prílohy:
 - Príloha č. 1 Zmena SO 124-01 - navýšené položky
 - Príloha č. 2 Zmena SO 124-01 - nové položky
 - Príloha č. 3 Zmena SO 124-02 - navýšené položky
 - Príloha č. 4 Zmena SO 124-02 – nové položky
 - Príloha č. 5 Likvidácia BUS zastávok - nové položky
 - Príloha č. 6 Ochrana plynovodov SPP – nerealizované položky
 - Príloha č. 7 Ochrana plynovodov SPP – nové položky
 - Príloha č. 8 Práce navyiac za 10/2022
 - Príloha č. 9 Práce navyiac za 11/2022
 - Príloha č. 10 Práce navyiac za 12/2022
 - Príloha č. 11 Práce navyiac za 02/2023
 - Príloha č. 12 Výkaz výmer
 - Príloha č. 13 DRS nová dokumentácia – na priloženom CD
 - Príloha č. 14 Harmonogram postupu prác

V Bratislave, dňa

Hlavné mesto SR Bratislava

Ing. Tatiana Kratochvílová
prvá námestníčka primátora

V Bratislave, dňa

STRABAG s.r.o.

Ing. Martin Martinák
riaditeľ oblasti ZÁPAD
na základe plnej moci

STRABAG s.r.o.

František Mikóczy
ekonóm oblasti ZÁPAD
na základe plnej moci

Prílohu č. 1 – „Zmena SO 124-01 - navýšené položky“.

Stavba: Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh
Objekt: SO 124-01 Úprava káblov TELEKOM

P.č.	kód položky	Názov položky	ROZPOČET				Vykonané navyč práce		ZoD + navyč práce	
			m.j.	množstvo	CENA		množstvo	celkom	množstvo	celkom
					jednotková	celkom				
2	220061151	Montáž(volné uloženie) do lôžka alebo chráničky vrátane uzavretia koncov-FLE do 100 XN 0,6-0,8 mm	m	75,000	1,62	121,50	5,00	8,10	80,00	129,60
3	220061701	Ostatné práce, kábel do váhy 9 kg/m	m	75,000	1,33	99,75	5,00	6,65	80,00	106,40
4	3412111760	Telefónne káble TCEPKPFLE 400XN 0.6	m	75,000	141,63	10 622,25	5,00	708,15	80,00	11 330,40
12	3450715300	Rúrka HDPE 40/33	m	150,000	2,44	366,00	10,00	24,40	160,00	390,40
13	220181980	Uloženie rúrky do výkopu	m	150,000	2,40	360,00	50,00	120,00	200,00	480,00
14	3450709350	Spojka na rúrku HDPE 40/33	ks	4,000	5,43	21,72	2,00	10,86	6,00	32,58
15	220182026	Montáž spojky na HDPE rúrke rovnej alebo redukčnej	ks	4,000	6,96	27,84	2,00	13,92	6,00	41,76
23	460010023	Vytýčenie trasy káblového vedenia, vo voľnom teréne	km	0,075	649,99	48,75	0,04	22,75	0,11	71,50
24	460200164	Hĺbenie kábovej ryhy 40 cm širokej a 80 cm hľbokej, v zemine triedy 4	m	75,000	20,80	1 560,00	35,00	728,00	110,00	2 288,00
25	460300006	Zhutnenie štrkodrviny po vrstvách pri zahnutí rýh strojom, vrstva štrkodrviny 60 cm	m3	6,000	0,37	2,22	21,00	7,77	27,00	9,99
26	460420388	Zriadi. káblového lôžka z preosiatej zeminy vrstvy 20 cm, bet. doskami 50x30x3 cm kladenými v smere kábla	m	75,000	3,57	267,75	35,00	124,95	110,00	392,70
27	5815233000	Štrkodrvina	t	53,000	23,40	1 240,20	7,00	163,80	60,00	1 404,00
28	5921201100	Betónová doska krycia 500x300x30	ks	150,000	6,50	975,00	10,00	65,00	160,00	1 040,00
31	3450705300	I - Rúrka PVC 110	m	30,000	2,40	72,00	20,00	48,00	50,00	120,00
32	460510131	Kábové priestupy v pretláčaných otvoroch z PVC rúr do D 110 mm	m	30,000	2,53	75,90	20,00	50,60	50,00	126,50
38	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 22 cm	m	75,000	0,20	15,00	35,00	7,00	110,00	22,00
39	2830002000	Fólia v m	m	75,000	0,20	15,00	35,00	7,00	110,00	22,00
40	460560164	Ručný zásyp nezap. kábovej ryhy bez zhutn. zeminy, 40 cm širokej, 80 cm hľbokej v zemine tr. 4	m	75,000	4,16	312,00	35,00	145,60	110,00	457,60

41	460600001	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	24,000	11,83	283,92	11,00	130,13	35,00	414,05
42	460600092	Skládka zeminy	m3	24,000	26,00	624,00	11,00	286,00	35,00	910,00
43	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	30,000	3,03	90,90	15,00	45,45	45,00	136,35
44	460650014	Zriadenie podkladovej vrstvy, z penetrovaného makadamu živičného hrubého, hrúbka vrstvy 20 cm	m2	30,000	1,88	56,40	15,00	28,20	45,00	84,60
45	5894244300	Zmes živičná pre asfaltový betón tr.AB-II,ABH-hrubozrnná	t	2,000	78,00	156,00	2,00	156,00	4,00	312,00
46	460650016	Zriadenie podkladovej vrstvy, z betónu alebo hlinobetónu	m3	2,000	91,06	182,12	2,00	182,12	4,00	364,24
47	5893260500	Betón C 16/20, z cementu portlandského, frakcia do 22mm spracovateľnosť 60-100mm	m3	2,000	142,79	285,58	2,00	285,58	4,00	571,16
50	PPV.1	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	37,49	37,49	15,46	579,60	16,46	617,09
51	CGPT1-T16	Digitálne zameranie a vyhodnotenie PD skutočne položených káblov	km	0,075	12 999,84	974,99	0,04	454,99	0,11	1 429,98
52	HZS-018	Dozor prevádzkovateľa káblov pri montážnych prácach	hod	16,000	29,02	464,32	8,00	232,16	24,00	696,48
Celkom						19 358,60		4 642,78		24 001,38

Prílohu č. 2 – „Zmena SO 124-01 - nové položky“.

Stavba: Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh
 Objekt: SO 124-01 Úprava káblov TELEKOM

P.č.	kód položky	Názov položky	ROZPOČET				Vykonané navyč práce		ZoD + navyč práce	
			m.j.	množstvo	CENA		množstvo	celkom	množstvo	celkom
					jednotková	celkom				
16	220182100	Záverečné meranie na optickom kábli pred prekládkou	vl.	0,000	6,37	0,00	72,00	458,64	72,00	458,64
17	220182101	Záverečné meranie na optickom kábli po prekládke	vl.	0,000	6,37	0,00	72,00	458,64	72,00	458,64
18	3450539410	Marker plošný	ks	0,000	15,67	0,00	4,00	62,68	4,00	62,68
19	460700021	Uloženie markra do výkopu	ks	0,000	1,74	0,00	4,00	6,96	4,00	6,96
29	592120090	Betónový žľab TK1 vekom	ks	0,000	16,83	0,00	60,00	1 009,80	60,00	1 009,80
30	460510201	Káblový kanál z prefabrikovaných betónových žľabov neasfaltovaný	m	0,000	3,83	0,00	30,00	114,90	30,00	114,90
34	460050602.3	Výkop štartovacej jamy pre pretlak v zemine tr. 3 - 4	m3	0,000	54,24	0,00	2,00	108,48	2,00	108,48
35	460050602.4	Výkop výstupnej jamy pretlaku v zemine tr. 3 - 4	m3	0,000	54,24	0,00	2,00	108,48	2,00	108,48
36	460120002.1	Zásyp jamy pretlaku so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina tr. 3 - 4	m3	0,000	12,42	0,00	4,00	49,68	4,00	49,68
37	460300205	Pretláčanie otvoru strojne do priemeru 110 mm, bez chráničky, štar. a cieľ. jamy	m	0,000	156,03	0,00	20,00	3 120,60	20,00	3 120,60
48		Monitorovanie OK počas prác na prekládke	ks	0,000	692,55	0,00	1,00	692,55	1,00	692,55
49		Spracovanie knihy plánov dotknutého operátora	ks	0,000	102,14	0,00	1,00	102,14	1,00	102,14
Celkom						0,00		6 293,55		6 293,55

Príloha č. 3 – „Zmena SO 124-02 - navýšené položky“

Stavba: Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh
Objekt: SO 124-02 Úprava diaľkových optických káblov

P.č.	kód položky	Názov položky	R O Z P O C E T				Vykonané navyč práce		ZoD + navyč práce	
			CENA				množstvo	celkom	množstvo	celkom
			m.j.	množstvo	jednotková	celkom				
Práce a dodávky M										
Montáže oznam. a zabezp. Zariadení										
18	460200156	Hĺbenie káblovej ryhy 80 cm širokej a 120 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	20,000	46,80	936,00	2,00	93,60	22,00	1 029,60
32	460560163	Ručný zásyp nezap. Káblovej ryhy bez zhuťn. štrkodrviny 80 cm širokej, 120 cm hĺbokej v zemine tr. 4	m	20,000	7,24	144,80	2,00	14,48	22,00	159,28
Celkom						1 080,80		108,08		1 188,88

Príloha č. 4 – „Zmena SO 124-02 - nové položky“

Stavba: Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh
Objekt: SO 124-02 Úprava diaľkových optických káblov

P.č.	kód položky	Názov položky	R O Z P O C E T				Vykonané naviac práce		ZoD + naviac práce	
			CENA				množstvo	celkom	množstvo	celkom
			m.j.	množstvo	jednotková	celkom				
Práce a dodávky M										
Montáže oznam. a zabezp. Zariadení										
10	388795561	Montáž spojky rúrky HDPE do 12 mm	ks	0,000	1,43	0,00	5,00	7,13	5,00	7,13
11	3412610217	Vodotesná spojka AKTIVE 10mm	ks	0,000	5,44	0,00	5,00	27,20	5,00	27,20
12	388795565	Montáž opravnej spojky rúrky HDPE nad 12 mm	ks	0,000	17,40	0,00	1,00	17,40	1,00	17,40
13	3412610171	Tlakotesný zámok EBM na del. trubku 40 mm	ks	0,000	52,59	0,00	1,00	52,59	1,00	52,59
14	388795582.S	Montáž deliacej spojky MATRIX	ks	0,000	57,29	0,00	1,00	57,29	1,00	57,29
15	898170002	Premiestnenie plastovej káblovej komory s PE poklopom	ks	0,000	162,40	0,00	1,00	162,40	1,00	162,40
Celkom						0,00		324,01		324,01

Príloha č. 5 – „Likvidácia BUS zastávok - nové položky“

Stavba: Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh

Objekt: SO 101-00 Rozšírenie Harmincovej km 0,000 - 0,360

P.č.	kód položky	Názov položky	ZoD ROZPOČET				Vykonané naviac práce		ZoD + naviac práce	
			CENA				množstvo	celkom	množstvo	celkom
			m.j.	množstvo	jednotková	celkom				
Práce a dodávky HSV										
Ostatné konštrukcie a práce - búranie										
109		Uloženie na skládke - ŽB panel 180x240x20 cm, Katalóg 17 01 07	ks	0,000	145,80	0,00	5,000	729,00	5,00	729,00
110		Uloženie na skládke - strecha polykarbonát 760x560x2 cm, Katalóg 07 02 13	ks	0,000	181,99	0,00	1,000	181,99	1,00	181,99
Celkom						0,00		910,99		910,99

Objekt: SO 102-00 Rozšírenie Harmincovej km 0,360 - KÚ

P.č.	kód položky	Názov položky	ZoD ROZPOČET				Vykonané naviac práce		ZoD + naviac práce	
			CENA				množstvo	celkom	množstvo	celkom
			m.j.	množstvo	jednotková	celkom				
Práce a dodávky HSV										
Ostatné konštrukcie a práce - búranie										
102		Uloženie na skládke - ZB panel 180x240x20 cm, Katalóg 17 01 07	ks	0,000	145,80	0,00	5,000	729,00	5,00	729,00
103		Uloženie na skládke - strecha polykarbonát 760x560x2 cm, Katalóg 07 02 13	ks	0,000	181,99	0,00	1,000	181,99	1,00	181,99
Celkom						0,00		910,99		910,99

SPOLU za všetky stavebné objekty								1 821,98	
---	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--

Príloha č. 6 – „Ochrana plynovodov SPP – nerealizované položky“

Stavba: Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh

Objekt: SO 101-00 Rozšírenie Harmincovej km 0,000 - 0,360

P.č.	kód položky	Názov položky	ZoD ROZPOČET				Vykonané navyč práce		ZoD + navyč práce	
			CENA				množstvo	celkom	množstvo	celkom
			m.j.	množstvo	jednotková	celkom				
		Práce a dodávky HSV								
		Montáže potrubia								
116	230200121.P	Osadenie existujúceho plynovodu do chráničky (vrátane výstražnej fólie, čuchačiek, ...)	m	38,000	69,64	2 646,32	-38,000	- 2 646,32	0,00	0,00
		Celkom				2 646,32		- 2 646,32		0,00

Príloha č. 7 – „Ochrana plynovodov SPP – nové položky“

Stavba: Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh

Objekt: SO 101-00 Rozšírenie Harmincovej km 0,000 - 0,360

P.č.	kód položky	Názov položky	ZoD ROZPOČET				Vykonané navyč práce		ZoD + navyč práce	
			m.j.	množstvo	CENA		množstvo	celkom	množstvo	celkom
					jednotková	celkom				
		Práce a dodávky HSV								
		Montáže potrubia								
117	899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150	m	0,000	5,04	0,00	5,000	25,20	5,00	25,20
118	899781110	Vyvedenie vyhľadavacieho vodiča pod poklop	ks	0,000	28,45	0,00	1,000	28,45	1,00	28,45
119	899781130	Vyvedenie vyhľadavacieho vodiča na vyhľadávací stĺpik	ks	0,000	44,91	0,00	1,000	44,91	1,00	44,91
120	899781510	Stĺpiky KVO	ks	0,000	72,80	0,00	2,000	145,60	2,00	145,60
121	899912134.S	Montáž klznej dištančnej objímky montovanej na potrubie DN 250	ks	0,000	11,42	0,00	4,000	45,70	4,00	45,70
122	286raci1	Klzna objímka RACI typ A 6ks, v. 19mm	ks	0,000	27,44	0,00	24,000	658,56	24,00	658,56
123	2860250350	Tesniaca manžeta KO 250x350	ks	0,000	151,20	0,00	1,000	151,20	1,00	151,20
124	998272201.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie z ocelových rúr zváraných v otvorenom výkope	t	0,000	12,49	0,00	73,680	920,53	73,68	920,53
125	230200100.S	Montáž pozdĺžne delených chráničiek plastových DN 300 polyfúznym zváraním	m	0,000	134,40	0,00	1,100	147,84	1,10	147,84
127	286130032410.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17,6 315x17,9	m	0,000	109,48	0,00	1,100	120,43	1,10	120,43
129	552410000100.S	Poklop posúvačový Y 4504	ks	0,000	59,25	0,00	1,000	59,25	1,00	59,25
130	230220031.S	Montáž čuchačky na chráničku	ks	0,000	84,00	0,00	1,000	84,00	1,00	84,00
131	286130033400.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m	m	0,000	2,32	0,00	1,000	2,32	1,00	2,32
132	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín: -úprava koncov jest. chráničky pre V zvar, zvaranie polyfúzne starej a novej chráničky, očistenie potrubia plynu	hod	0,000	58,24	0,00	40,000	2 329,60	40,00	2 329,60
Celkom						0,00		4 763,59		4 763,59

Príloha č. 8 - "Práce navyč za 10/2022"

Stavba: Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh

Objekt: SO 101-00 Rozšírenie Harmincovej km 0,000 - 0,360

P.č.	kód položky	Názov položky	ZoD ROZPOČET				Vykonané navyč práce		ZoD + navyč práce	
			CENA				množstvo	celkom	množstvo	celkom
			m.j.	množstvo	jednotková	celkom				
86	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	4,000	92,17	368,68	17,51	1 613,53	21,51	1 982,21
89	113107132.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	33,194	12,20	404,97	214,81	2 620,63	248,00	3 025,60
101	928901012.D	Odstránenie regulačných stĺpkov	ks	13,000	7,68	99,84	17,00	130,56	30,00	230,40
Celkom						873,49		4 364,72		5 238,21

Objekt: SO 102-00 Rozšírenie Harmincovej km 0,360 - KÚ

P.č.	kód položky	Názov položky	ROZPOČET				Vykonané navyč práce		ZoD + navyč práce	
			CENA				množstvo	celkom	množstvo	celkom
			m.j.	množstvo	jednotková	celkom				
83	113107232.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	324,142	12,20	3 954,53	40,858	498,47	365,00	4 453,00
84	113107241.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	477,327	0,99	472,55	71,677	70,96	549,00	543,51
Celkom						4 427,08		569,43		4 996,51

SPOLU za všetky stavebné objekty

4 934,15

Príloha č. 9 - "Práce navyč za 11/2022"

Stavba: Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh

Objekt: SO 101-00 Rozšírenie Harmincovej km 0,000 - 0,360

P.č.	kód položky	Názov položky	ZoD ROZPOCET				Vykonané navyč práce		ZoD + navyč práce	
			CENA				množstvo	celkom	množstvo	celkom
			m.j.	množstvo	jednotková	celkom				
87	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	96,699	9,220	891,560	27,00	248,94	123,70	1 140,50
Celkom						891,56		248,94		1 140,50

Objekt: SO 102-00 Rozšírenie Harmincovej km 0,360 - KÚ

P.č.	kód položky	Názov položky	ROZPOCET				Vykonané navyč práce		ZoD + navyč práce	
			CENA				množstvo	celkom	množstvo	celkom
			m.j.	množstvo	jednotková	celkom				
81	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	1,659	92,17	152,91	4,57	421,22	6,23	574,13
Celkom						152,91		421,22		574,13

Objekt: SO 103-00 Parkovisko pre ZŠ

P.č.	kód položky	Názov položky	ROZPOCET				Vykonané navyč práce		ZoD + navyč práce	
			CENA				množstvo	celkom	množstvo	celkom
			m.j.	množstvo	jednotková	celkom				
1	122201103.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	1 023,355	3,69	3 776,18	54,64	201,64	1 078,00	3 977,82
3	162501142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1 023,355	2,55	2 609,56	54,64	139,34	1 078,00	2 748,90
4	162501143.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	22 513,810	0,23	5 178,18	1 202,19	276,50	23 716,00	5 454,68
5	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 842,039	2,32	4 273,53	87,86	203,84	1 929,90	4 477,37
Celkom						15 837,45		821,32		16 658,77

SPOLU za všetky stavebné objekty

1 491,48

Príloha č. 10 - "Práce naviac za 12/2022"

Stavba: Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh

Objekt: SO 101-00 Rozšírenie Harmincovej km 0,000 - 0,360

P.č.	kód položky	Názov položky	ZoD ROZPOČET				Vykonané naviac práce		ZoD + naviac práce	
			m.j.	množstvo	CENA		množstvo	celkom	množstvo	celkom
					jednotková	celkom				
86	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	4,000	92,17	368,68	6,47	596,34	10,47	965,02
Celkom						368,68		596,34		965,02

Objekt: SO 103-00 Parkovisko pre ZŠ

P.č.	kód položky	Názov položky	ROZPOČET				Vykonané naviac práce		ZoD + naviac práce	
			m.j.	množstvo	CENA		množstvo	celkom	množstvo	celkom
					jednotková	celkom				
1	122201103.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	1 023,355	3,69	3 776,18	395,00	1 457,55	1 418,36	5 233,73
2	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	307,007	0,14	42,98	119,00	16,66	426,01	59,64
3	162501142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1 023,355	2,55	2 609,56	395,00	1 007,25	1 418,36	3 616,81
4	162501143.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	22 513,810	0,23	5 178,18	8 690,00	1 998,70	31 203,81	7 176,88
5	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 842,039	2,32	4 273,53	750,00	1 740,00	2 592,04	6 013,53
Celkom						15 880,43		6 220,16		22 100,59

SPOLU za všetky stavebné objekty

6 816,50

Príloha č. 11 - "Práce navyiac za 02/2023"

Stavba: Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh

Objekt: SO 101-00 Rozšírenie Harmincovej km 0,000 - 0,360

P.č.	kód položky	Názov položky	ZoD ROZPOCET				Vykonané navyiac práce		ZoD + navyiac práce	
			CENA				množstvo	celkom	množstvo	celkom
			m.j.	množstvo	jednotková	celkom				
88	113307231.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	215,923	11,52	2 487,43	163,08	1 878,65	379,00	4 366,08
89	113107132.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	33,194	12,20	404,97	179,80	2 193,56	212,99	2 598,53
Celkom						2 892,40		4 072,21		6 964,61

Objekt: SO 102-00 Rozšírenie Harmincovej km 0,360 - KÚ

P.č.	kód položky	Názov položky	ROZPOCET				Vykonané navyiac práce		ZoD + navyiac práce	
			CENA				množstvo	celkom	množstvo	celkom
			m.j.	množstvo	jednotková	celkom				
81	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	1,659	92,17	152,91	8,02	739,20	9,68	892,11
82	113307231.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	388,855	11,52	4 479,61	60,15	692,87	449,00	5 172,48
83	113107232.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	324,142	12,20	3 954,53	30,00	366,00	354,14	4 320,53
Celkom						8 587,05		1 798,07		10 385,12

Objekt: SO 103-00 Parkovisko pre ZŠ

P.č.	kód položky	Názov položky	ROZPOCET				Vykonané navyiac práce		ZoD + navyiac práce	
			CENA				množstvo	celkom	množstvo	celkom
			m.j.	množstvo	jednotková	celkom				
1	122201103.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	1 023,355	3,69	3 776,18	65,00	239,85	1 088,36	4 016,03
2	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	307,007	0,14	42,98	19,50	2,73	326,51	45,71
3	162501142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1 023,355	2,55	2 609,56	65,00	165,75	1 088,36	2 775,31
4	162501143.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	22 513,810	0,23	5 178,18	1 430,00	328,90	23 943,81	5 507,08
5	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 842,039	2,32	4 273,53	107,30	248,94	1 949,34	4 522,47
Celkom						15 880,43		986,17		16 866,60

SPOLU za všetky stavebné objekty

6 856,45

Rekapitulácia nákladov

Názov stavby: Rozšírenie Harmincovej na 4 - pruh
Miesto stavby: okres Bratislava IV, MČ Bratislava Dúbravka

Stavebník: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
IČO: 00 603 481

Objednávateľ: METRO Bratislava, a.s., Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava
IČO: 35 732 881

Projektant: Basler & Hofmann Slovakia, s.r.o., Panenská 13, 811 03 Bratislava
IČO: 35 925 621

ČASŤ	Popis položky	Cena bez DPH v EUR	Cena DPH v EUR	Cena s DPH v EUR
A	Stavebné objekty	2 734 938,72	546 987,74 EUR	3 281 926,46 EUR
B	Všeobecné položky	274 645,05 EUR	54 929,01 EUR	329 574,06 EUR
	Náklady stavby CELKOM	3 009 583,77 EUR	601 916,75 EUR	3 611 500,52 EUR

Všeobecné položky

Názov stavby: Rozšírenie Harmincovej na 4 - pruh
Miesto stavby: okres Bratislava IV, MČ Bratislava Dúbravka

Stavebník: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
IČO: 00 603 481

Objednávateľ: METRO Bratislava, a.s., Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava
IČO: 35 732 881

Projektant: Basler & Hofmann Slovakia, s.r.o., Panenská 13, 811 03 Bratislava
IČO: 35 925 621

P. č.	Popis položky	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom
1	Pasportizácia budov a ciest pred výstavbou a po výstavbe	sub.	2	11 142,72	22 285,44 EUR
2	Vypracovanie dopravného značenia trvalého a dočasného s	sub.	1	5 803,50	5 803,50 EUR
3	Dopravné značenie dočasné	komplet	1	29 017,49	29 017,49 EUR
4	Výrub stromov podľa inventarizácie drevín	sub.	1	6 871,62	6 871,62 EUR
5	Dokumentácia na vykonanie prác (DVP)	sub.	1	49 460,90	49 460,90 EUR
6	Dokumentácia skutočného realizovania stavby (DSRS),	sub.	1	57 207,40	57 207,40 EUR
7	Vytýčenie IS	sub.	1	5 803,50	5 803,50 EUR
8	Geodetické práce zhotoviteľa (vytýčovací práce)	sub.	1	41 320,91	41 320,91 EUR
9	Zariadenie staveniska (zriadenie, prevádzka a zrušenie)	sub.	1	49 910,09	49 910,09 EUR
10	Informačné tabule	sub.	2	3 482,10	6 964,20 EUR
Cena celkom Všeobecné položky					274 645,05 EUR

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh

JKSO:
Miesto: Bratislava IV, Mestská časť Bratislava - Dúbravka

KS:
Dátum: 23.5.2022

Objednávateľ:
METRO Bratislava, a.s., Primaciálne nám. 1, 811 01

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
STRABAG s.r.o.

IČO: 17317282
IČ DPH: SK2020316298

Projektant:
Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 734 938,715
---------------------	--	--	----------------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH			

Cena s DPH	v	EUR	3 272 956,519
-------------------	----------	------------	----------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh

Miesto: Bratislava IV, Mestská časť Bratislava - Dúbravka

Dátum: 23.05.2022

Objednávateľ: METRO Bratislava, a.s., Primaciálne nám. 1, 811 01

Projektant: Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Spracovateľ: Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		2 734 938,715	3 272 956,519
SO 101-00	SO 101-00 Rozšírenie Harmincovej km 0,000 – 0,360	466 212,040	559 454,448
SO 102-00	SO 102-00 Rozšírenie Harmincovej km 0,360 - KÚ	665 797,077	798 956,492
SO 103-00	SO 103-00 Parkovisko pre ZŠ	227 552,582	273 063,098
SO 104-00	SO 104-00 Chodníky	101 153,440	121 384,128
SO 105-00	SO 105-00 Zastávky MHD	149 079,805	178 895,766
SO 111-00	SO 111-00 Odvodnenie cesty SO 101 a parkoviska SO 103	66 107,270	79 328,724
SO 112-00	SO 112-00 Odvodnenie cesty SO 102	64 372,105	77 246,526
SO 113-00	SO 113-00 Prípojky od cestných vpustov	35 862,340	43 034,808
SO 121-00	SO 121-00 Úprava cestnej svetelnej signalizácie Harmincova - Trnavského	8 086,270	9 703,524
SO 122-00	SO 122-00 Úprava cestnej svetelnej signalizácie Harmincova - Lipského	235 804,379	282 965,255
SO 123-00	SO 123-00 Úprava cestnej svetelnej signalizácie Harmincova - Polianky	190 724,442	228 869,330
SO 124-01	SO 124-01 Úprava káblov TELEKOM	36 130,827	43 356,992
SO 124-02	SO 124-02 Úprava diaľkových optických káblov	89 480,036	107 376,043
SO 124-03	SO 124-03 Úprava diaľkového kábla MV SR	24 741,413	29 689,696
SO 131-00	SO 131-00 Prekládky káblov VN 22 kV linky č. 495 a 496	103 872,966	124 647,559
SO 132-00	SO 132-00 Prípojky NN pre CSS	6 763,832	8 116,598
SO 133-00	SO 133-00 Verejné osvetlenie	263 197,891	315 837,469

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh

Objekt:

SO 101-00 - SO 101-00 Rozšírenie Harmincovej km 0,000 – 0,360

JKSO:

Miesto: Bratislava IV, Mestská časť Bratislava - Dúbravka

KS:

Dátum: 23.05.2022

Objednávateľ:

METRO Bratislava, a.s., Prímačláne nám. 1, 811 01

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

STRABAG s.r.o.

IČO:

17317282

IČ DPH:

SK2020316298

Projektant:

Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

466 212,040

Ostatné náklady

0,000

Cena bez DPH

466 212,040

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPH

v EUR

559 454,448

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh

Objekt:

SO 101-00 - SO 101-00 Rozšírenie Harmincovej km 0,000 – 0,360

Miesto: Bratislava IV, Mestská časť Bratislava - Dúbravka

Dátum: 23.05.2022

Objednávateľ: METRO Bratislava, a.s., Primaciálne nám. 1, 811 01

Projektant: Basier & Hofmann
Slovakia s.r.o.

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Spracovateľ: Basier & Hofmann
Slovakia s.r.o.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 466 212,040

HSV - Práce a dodávky HSV 461 332,392

1 - Zemné práce 41 817,307

2 - Zariadenie 12 640,196

5 - Komunikácie 251 159,733

8 - Rúrové vedenie 7 885,888

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 147 093,462

99 - Presun hmôt HSV 735,806

M - Práce a dodávky M 4 879,648

23-M - Montáže potrubia 4 879,648

2) Ostatné náklady 0,000

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 466 212,040

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh

Objekt:

SO 101-00 - SO 101-00 Rozšírenie Harmincovej km 0,000 – 0,360

Miesto:

Bratislava IV, Mestská časť Bratislava - Dúbravka

Dátum:

23.05.2022

Objednávateľ:

METRO Bratislava, a.s., Primaciálne nám. 1, 811 01

Projektant:

Basler & Hofmann
Slovakia s.r.o.

Zhotoviteľ:

STRABAG s.r.o.

Spracovateľ:

Basler & Hofmann
Slovakia s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							466 212,040
D	HSV		Práce a dodávky HSV				461 332,392
D	1		Zemné práce				41 817,307
1	K	122201103.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	2 096,890	3,69	7 737,524
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	629,067	0,14	88,069
3	K	162501142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2 096,890	2,55	5 347,070
4	K	162501143.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	46 131,580	0,23	10 610,263
5	K	171101121.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín	m3	157,400	8,91	1 402,434
6	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	19,000	9,64	183,160
7	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	148,700	6,43	956,141
8	M	103640000200.S	Zemina pre terénne úpravy - zásypová	t	614,439	2,32	1 425,498
9	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4	m3	9,500	11,52	109,440
10	M	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	17,955	10,21	183,321
11	K	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	2 327,950	0,91	2 118,445
12	K	181301113.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 200 mm	m2	1 096,407	1,17	1 282,796
13	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	394,707	11,61	4 582,548
14	K	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na omicu	m2	1 096,407	1,97	2 159,922
15	M	005720001300.S	Ošivá tráv - trávové semeno	kg	33,879	10,45	354,036
16	K	184807111.S	Ochrana stromu debnením pred poškodením stavebnou činnosťou zhotovenie	m2	371,500	6,73	2 500,195
17	K	184807112.S	Ochrana stromu debnením pred poškodením stavebnou činnosťou odstránenie	m2	371,500	2,09	776,445
D	2		Zakladanie				12 640,196
18	K	211571111.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne štrkopieskom	m3	30,080	40,34	1 213,427
19	K	211971121.S	Zhotov. oplášť, výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	424,120	1,34	568,321
20	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	432,602	1,65	713,793
21	K	212755116.S	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 160 mm	m	297,500	1,88	559,300
22	M	286120012200	Rúra plnostenná drenážna, PVC DN 160	m	297,500	10,36	3 082,100
23	K	273313611.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20	m3	0,640	48,98	31,347
24	K	289971212.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m	m2	1 862,420	0,67	1 247,821
25	M	693110003200.S	Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2	m2	1 899,668	2,75	5 224,087
D	5		Komunikácie				251 159,733
26	K	561091123.S	Zhotovenie podkladu zo zeminy stabilizovanej hydraulickými spojivami systémom (Road Mix) hr. do 400 mm plochy do 5000 m2	m2	1 862,420	2,42	4 507,056
27	M	585210000100.S	Cement portlandský	t	65,855	116,07	7 643,790
28	K	564831111.S	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	6,070	4,51	27,376
29	K	564841113.S	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 140 mm	m2	6,070	6,32	38,362

30	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	29,591	6,77	200,331
31	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	5 551,600	9,78	54 294,618
32	K	567114211.S	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 100 mm	m2	34,052	7,59	258,455
33	K	567132113.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 180 mm	m2	1 647,080	12,71	20 934,387
34	K	573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	2 124,094	0,49	1 040,806
35	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	3 594,615	0,36	1 294,061
36	K	573231111.P	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 2,0 kg/m2	m2	5 618,870	1,11	6 236,946
37	K	576141311.S	Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 O strednozrný, po zhutnení hr. 50 mm š. do 3 m	m2	219,400	18,61	4 083,034
38	K	576741111.P	Koberec asfaltový drenážny Pa 11 s rozprestretím a so zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	2 809,435	13,90	39 051,147
39	K	577144111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	67,708	17,89	1 211,296
40	K	577144351.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	3 375,215	13,88	46 847,984
41	K	577184451.P	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 P v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 100 mm	m2	2 056,390	26,36	54 206,440
42	K	591141121.S	Kladenie dlažby z kociek drobných do lôžka z cementovej malty	m2	104,260	38,08	3 970,221
43	M	583810000300.S	<i>Kocka dlažbová drobná z vyvretých hornín, veľkosť 120 mm</i>	t	33,180	146,91	4 874,474
44	K	596911161.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	8,965	28,91	259,178
45	M	592460008700.S	<i>Dlažba betónová 80 mm</i>	m2	9,144	19,66	179,771
D 8 Rúrové vedenie				7 885,888			
46	K	871326004.S	Montáž kanalizačného potrubia DN 50	m	1,600	22,63	36,208
47	M	286130037600	<i>Rúra 50 mm, DN 50, kanalizačný systém HDPE,</i>	m	1,600	2,60	4,160
48	K	895941111.S	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov	ks	10,000	80,77	807,700
49	M	592230000700.P	<i>Bodový uličný vpust</i>	ks	10,000	232,14	2 321,400
50	M	552410003500.P	<i>Mreža liatinová , tr. zataženia D400</i>	ks	10,000	290,17	2 901,700
51	M	592230001100.P	<i>Kalový kôš k bodovým uličným vpustom</i>	ks	10,000	23,62	236,200
52	K	899331111.P	Vyčistenie a výmena rámu a mreže na uličnom vpuste	ks	4,000	104,46	417,840
53	M	552410002800.P	<i>Rám pre uličný vpust</i>	ks	4,000	116,07	464,280
54	M	552410003500.P	<i>Mreža liatinová , tr. zataženia D400</i>	ks	4,000	174,10	696,400
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie				147 093,462			
55	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	29,000	8,12	235,480
56	M	404410011300.P 1	<i>Zvislá dopravná značka, základný rozmer</i>	ks	29,000	53,86	1 561,940
57	K	914002811.S	Osadenie a montáž veľkorozmernej zvislej dopravnej značky	ks	9,000	17,41	156,690
58	M	404410011300.P 2	<i>Zvislá dopravná značka, veľkoformátová</i>	ks	9,000	226,34	2 037,060
59	K	914501121.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	43,000	45,14	1 941,020
60	M	404490008400.S	<i>Stĺpik, pre dopravné značky</i>	ks	43,000	51,77	2 226,110
61	K	914002811.P	Premiestnenie veľkorozmernej zvislej dopravnej značky	ks	1,000	29,02	29,020
62	K	915711212.P	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 120 mm biela retroreflexná	m	324,500	2,32	752,840
63	K	915711212.P1	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 150 mm biela retroreflexná	m	1 120,000	2,32	2 598,400
64	K	915711412.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	m	1 423,500	4,64	6 605,040
65	K	915711412.P	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar súvislých šírky 500 mm biela retroreflexná	m	91,000	9,29	845,390
66	K	915711312.P1	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar prerušovaných šírky 120 mm biela retroreflexná	m	865,000	1,16	1 003,400

67	K	915711312.P2	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar prerušovaných šírky 150 mm biela retroreflexná	m	64,500	1,16	74,820
68	K	915711512.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar prerušovaných šírky 250 mm biela retroreflexná	m	442,500	2,32	1 026,600
69	K	915721212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	416,500	18,57	7 734,415
70	K	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace pružky	m	4 331,000	0,13	563,030
71	K	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	416,500	0,26	108,290
72	K	917461112.S	Osadenie obrubníka kamenného stojateho do lôžka z betónu prostého C 16/20 s bočnou oporou	m	308,395	22,47	6 929,636
73	M	583810001300.P1	<i>Obrubník kamenný cestný so skosením 260/150 mm</i>	<i>m</i>	<i>297,925</i>	50,72	<i>15 110,756</i>
74	M	583810001300.P2	<i>Obrubník kamenný parkový 250/80</i>	<i>m</i>	<i>13,554</i>	32,50	<i>440,505</i>
75	K	918101111.P	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z drenážnej malty	m3	40,036	67,60	2 706,434
76	K	919726132.S	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatačných škár pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hĺ. 20 mm	m	132,850	2,03	269,686
77	K	919726154.P	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatačných škár bet. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 20 mm, hĺ. 60 mm	m	4,000	4,31	17,240
78	K	919726135.P	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatačných škár pre vytvor. komôrky pre zálievku	m	419,670	2,03	851,930
79	K	919726135.P1	Frézovanie drážky š/h 50mm/9mm	m	33,000	4,40	145,200
80	K	711461201.S	Zhotovenie drénu páskom vodorovne	m2	36,000	20,89	752,040
81	M	272440000100.P	<i>Drenážny pásik k odsávaniu a odvádzaniu vody 50x9 mm</i>	<i>m</i>	<i>36,000</i>	22,06	<i>794,160</i>
82	K	919726732.P	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom	m	556,520	3,06	1 702,951
83	K	931992121.S	Výplň dilatačných škár z extrudovaného polystyrénu hr. 20 mm	m2	1,600	12,77	20,432
84	K	711791183.S	Zhotovenie detailov dilatačných škár - tesnenie vodorovných impregnovanými povrchami - dodávka+montáž	m	4,000	2,32	9,280
85	K	938909315.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. zametacou kefou	m2	4 122,000	0,15	618,300
86	K	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 2,20000t	m3	27,976	92,17	2 578,550
87	K	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	123,699	9,22	1 140,505
88	K	113307231.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	379,003	11,52	4 366,115
89	K	113107132.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	427,800	12,20	5 219,137
90	K	113107241.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	852,392	0,99	843,864
91	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	131,912	1,25	164,890
92	K	113107144.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m2	56,142	1,92	107,793
93	K	113107244.S	Odstránenie krytu asfaltového, v ploche nad 200 m2, hr. nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m2	1 251,809	1,92	2 403,473
94	K	113307244.P	Odstránenie podkladu z CBGM nad 200 m2, hr.nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m2	1 503,250	6,14	9 229,955
95	K	113307123.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	93,799	4,61	432,413
96	K	113307124.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm, -0,5600t	m2	17,450	6,14	107,143
97	K	113307222.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	1 617,103	3,07	4 964,506
98	K	113152540.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 100 mm 0,254 t	m2	1 435,192	1,35	1 937,509
99	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	710,940	4,61	3 277,433
100	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	307,387	3,69	1 134,258
101	K	928901012.D	Odstránenie regulačných stĺpkov	ks	30,000	7,68	230,400
102	K	895941111.D	Odstránenie uličného vpustu uličného z betónových dielcov	ks	7,000	46,08	322,560

103	K	767920860.P1	Odstránenie autobusovej zastávky komplet (nosné prvky, základy)	ks	1,000	669,76	669,760
104	K	966006132.P	Odstránenie billboardu komplet (nosné prvky, základy)	ks	5,000	334,88	1 674,400
105	K	966083312.S	Odstránenie vodorovného dopravného značenia brúsením s pojazdom plochy, -0,00400t	m2	4 122,000	0,52	2 143,440
106	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	2 254,769	1,84	4 148,775
107	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	54 114,456	0,23	12 446,325
			Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	119,275	1,16	138,359
			Uloženie na skládke - ZB panel 180x240x20 cm, Katalóg 17 01 07	ks	5,000	145,80	729,000
			Uloženie na skládke - strecha polykarbonát 760x560x2 cm, Katalóg 07 02 13	ks	1,000	181,99	181,994
109	K	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	477,100	1,16	553,436
110	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	868,623	11,61	10 084,713
111	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	1 077,015	5,80	6 246,687
112	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	4 201,713	2,32	9 747,974
D		99	Presun hmôt HSV				735,806
113	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	6 131,720	0,12	735,806
D		M	Práce a dodávky M				4 879,648
D		23-M	Montáže potrubia				4 879,648
114	K	230200121.P	Osadenie existujúceho plynovodu do chráničky (vrátane výstražnej fólie, čuchačiek, ...)	m	0,000	69,64	0,000
		899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150	m	5,000	5,04	25,200
		899781110	Vyvedenie vyhľadavacieho vodiča pod poklop	ks	1,000	28,45	28,448
		899781130	Vyvedenie vyhľadavacieho vodiča na vyhľadávací stĺpik	ks	1,000	44,91	44,912
		899781510	Stĺpiky KVO	ks	2,000	72,80	145,600
		899912134.S	Montáž klznej dištančnej objímky montovanej na potrubie DN 250	ks	4,000	11,42	45,696
		286rac1	Klzna objímka RACI typ A 6ks, v. 19mm	ks	24,000	27,44	658,560
		2860250350	Tesniaca manžeta KO 250x350	ks	1,000	151,20	151,200
		998272201.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie z oceľových rúr zváraných v otvorenom výkope	t	73,680	12,49	920,528
		230200100.S	Montáž pozdĺžne delených chráničiek plastových DN 300 polyfúznym zváraním	m	1,100	134,40	147,840
		142110001700.S	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 159 mm, hr. steny 4,5 mm, ozn.11 353.0	m	0,000	140,45	0,000
		286130032410.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17,6 315x17,9	m	1,100	109,48	120,428
		230220006.S	Montáž liatinového poklopu	ks	1,000	0,00	0,000
		552410000100.S	Poklop posúvačový Y 4504	ks	1,000	59,25	59,248
		230220031.S	Montáž čuchačky na chráničku	ks	1,000	84,00	84,000
		286130033400.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m	m	1,000	2,32	2,318
		HZS000113.S	Stavebná montážne práce náročné oceľene - obdome, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín: - <small>Pracovná časť: 1,000 hodín, cena: 40,000</small>	hod	40,000	58,24	2 329,600
115	K	230200121.P1	Výšková úprava existujúcich sietí vo vozovke	ks	1,000	116,07	116,070

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh

Objekt:

SO 102-00 - SO 102-00 Rozšírenie Harmincovej km 0,360 - KÚ

JKSO:

Miesto: Bratislava IV, Mestská časť Bratislava - Dúbravka

KS:

Dátum: 23.05.2022

Objednávateľ:

METRO Bratislava, a.s., Primaciálne nám. 1, 811 01

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

STRABAG s.r.o.

IČO:

17317282

IČ DPH:

SK2020316298

Projektant:

Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	665 797,077
Ostatné náklady	0,000
Cena bez DPH	665 797,077

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
-----	-------------	-------------	------------

Cena s DPH v EUR **798 956,492**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh

Objekt:

SO 102-00 - SO 102-00 Rozšírenie Harmincovej km 0,360 - KÚ

Miesto:

Bratislava IV, Mestská časť Bratislava - Dúbravka

Dátum:

23.05.2022

Objednávateľ:

METRO Bratislava, a.s., Primaciálne nám. 1, 811 01

Projektant:

Basler & Hofmann
Slovakia s.r.o.

Zhotoviteľ:

STRABAG s.r.o.

Spracovateľ:

Basler & Hofmann
Slovakia s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

665 797,077

HSV - Práce a dodávky HSV

651 409,165

1 - Zemné práce

71 161,281

2 - Zakladanie

20 516,349

5 - Komunikácie

401 166,711

8 - Rúrové vedenie

12 716,884

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

144 689,689

99 - Presun hmôt HSV

1 158,251

M - Práce a dodávky M

14 387,912

23-M - Montáže potrubia

14 387,912

2) Ostatné náklady

0,000

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

665 797,077

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh

Objekt:

SO 102-00 - SO 102-00 Rozšírenie Harmincovej km 0,360 - KÚ

Miesto: Bratislava IV, Mestská časť Bratislava - Dúbravka

Dátum: 23.05.2022

Objednávateľ: METRO Bratislava, a.s., Primaciálne nám. 1, 811 01

Projektant: Basler & Hofmann
Slovakia s.r.o.

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Spracovateľ: Basler & Hofmann
Slovakia s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

665 797,077

D HSV Práce a dodávky HSV

651 409,165

D 1 Zemné práce

71 161,281

1	K	122201103.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	4 190,130	3,69	15 461,580
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	1 257,039	0,14	175,985
3	K	162501142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	4 190,130	2,55	10 684,832
4	K	162501143.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	92 182,860	0,23	21 202,058
5	K	171101121.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín	m3	177,200	8,91	1 578,852
6	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	25,500	9,64	245,820
7	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	214,650	6,43	1 380,200
8	M	10364000200.S	Zemina pre terénne úpravy - zásypová	t	788,792	2,32	1 829,997
9	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4	m3	12,750	11,52	146,880
10	M	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	24,098	10,21	246,041
11	K	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	3 337,660	0,91	3 037,271
12	K	181301113.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 200 mm	m2	817,840	1,17	956,873
13	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	294,422	11,61	3 418,239
14	K	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	817,840	1,97	1 611,145
15	M	005720001300.S	Osivá tráv - trávové semeno	kg	25,271	10,45	264,082
16	K	184807111.S	Ochrana stromu debnením pred poškodením stavebnou činnosťou zhotovenie	m2	1 011,500	6,73	6 807,395
17	K	184807112.S	Ochrana stromu debnením pred poškodením stavebnou činnosťou odstránenie	m2	1 011,500	2,09	2 114,035

D 2 Zakladanie

20 516,349

18	K	211571111.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo tratividu do rýh s úpravou povrchu výplne štrkopieskom	m3	44,783	40,34	1 806,546
19	K	211971121.S	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v rýhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	607,934	1,34	814,632
20	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	620,093	1,65	1 023,153
21	K	212755116.S	Trativid z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 160 mm	m	426,500	1,88	801,820
22	M	286120012200	Rúra plnostenná drenážna, PVC DN 160	m	426,500	10,36	4 418,540
23	K	273313611.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20	m3	1,088	48,98	53,290
24	K	289971212.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m	m2	3 337,660	0,67	2 236,232
25	M	693110003200.S	Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2	m2	3 404,413	2,75	9 362,136

D 5 Komunikácie

401 166,711

26	K	561091123.S	Zhotovenie podkladu zo zeminy stabilizovanej hydraulickými spojivami systémom (Road Mix) hr. do 400 mm plochy do 5000 m2	m2	3 337,660	2,42	8 077,137
27	M	585210000100.S	Cement portlandský	t	118,020	116,07	13 698,581
28	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	50,200	4,51	226,402
29	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	32,223	6,77	218,150
30	K	564851112.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 160 mm	m2	50,200	7,22	362,444
31	K	564851113.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 170 mm	m2	24,090	7,67	184,770

32	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	9 956,668	9,78	97 376,223
33	K	567123114.P	Podklad z kameniva stmelého cementom, s rozprestrením a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 100 mm	m2	32,223	13,40	431,788
34	K	567132111.S	Podklad z kameniva stmelého cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 160 mm	m2	205,403	11,30	2 321,054
35	K	567132113.S	Podklad z kameniva stmelého cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 180 mm	m2	2 556,940	12,71	32 498,707
36	K	573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	2 883,883	0,49	1 413,103
37	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	4 570,711	0,36	1 645,456
38	K	573231111.P	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 2,0 kg/m2	m2	6 464,673	1,11	7 175,787
39	K	576141311.S	Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 O strednozrnný, po zhutnení hr. 50 mm š. do 3 m	m2	449,851	18,61	8 371,727
40	K	576741111.P	Koberec asfaltový drenážny Pa 11 s rozprestretím a so zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	3 232,336	13,90	44 929,470
41	K	577144111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	32,223	17,89	576,469
42	K	915910001.S	Bezpečnostný farebný povrch vozoviek pre podklad asfaltový	m2	32,223	27,86	897,733
43	K	581140212.S	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB II pre TDZ II, III a IV, hr. 220 mm	m2	206,000	62,84	12 945,040
44	K	581150215.P	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB II pre TDZ II, III a IV, hr. 380 mm	m2	186,250	108,08	20 129,900
45	K	577144351.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	4 120,859	13,88	57 197,523
46	K	577184451.P	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 P v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 100 mm	m2	2 851,660	26,36	75 169,758
47	K	591141121.S	Kladenie dlažby z kociek drobných do lôžka z cementovej malty	m2	153,291	38,08	5 837,321
48	M	583810000300.S	<i>Kocka dlažbová drobná z vyvretých hornín, veľkosť 120 mm</i>	t	48,784	146,91	7 166,857
49	K	596911162.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	50,195	16,91	848,797
50	M	592460008700.S	<i>Dlažba betónová 80 mm</i>	m2	25,316	19,66	497,713
51	M	592460019900.S	<i>Dlažba betónová pre nevidiacich, 80 mm</i>	m2	25,883	37,43	968,801
D 8 Rúrové vedenie							12 716,884
52	K	871326004.S	Montáž kanalizačného potrubia DN 50	m	0,800	22,63	18,104
53	M	286130037600	<i>Rúra 50 mm, DN 50, kanalizačný systém HDPE,</i>	m	0,800	2,60	2,080
54	K	895941111.S	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov	ks	17,000	80,77	1 373,090
55	M	592230000700.P	<i>Bodový uličný vpust</i>	ks	17,000	232,14	3 946,380
56	M	552410003500.P	<i>Mreža liatinová, tr. zaťaženia D400</i>	ks	17,000	290,17	4 932,890
57	M	592230001100.P	<i>Kalový kôš k bodovým uličným vpustom</i>	ks	17,000	23,62	401,540
58	K	899331111.P	Vyčistenie a výmena rámu a mreže na uličnom vpuste	ks	4,000	104,46	417,840
59	M	552410002800.P	<i>Rám pre uličný vpust</i>	ks	4,000	116,07	464,280
60	M	552410003500.P	<i>Mreža liatinová, tr. zaťaženia D400</i>	ks	4,000	290,17	1 160,680
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							144 689,689
61	K	917461112.S	Osadenie obrubníka kamenného stojateho do lôžka z betónu prostého C 16/20 s bočnou oporou	m	528,365	22,47	11 872,362
62	M	583810001300.P1	<i>Obrubník kamenný cestný so skosením 260/150 mm</i>	m	465,999	50,72	23 635,469
63	M	583810001300.P3	<i>Obrubník kamenný cestný 260/150 mm</i>	m	44,226	41,79	1 848,205
64	M	583810001300.P2	<i>Obrubník kamenný parkový 250/80</i>	m	23,424	32,50	761,280
65	K	918101111.P	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z drenážnej malty	m3	79,210	67,60	5 354,596
66	K	919716111.P	Oceľová výstuž cementobet. krytu plôch oceľovými prutmi d 16mm	t	0,024	2 553,54	61,285
67	K	919716111.S	Oceľová výstuž cementobet. krytu plôch zo zvar. sietí KARI	t	3,997	1 915,15	7 654,855
68	K	919716311.S	Vystuženie dilatačných škár v cementobet. kryte kĺznymi trými priem. 25 mm dl. 500 mm	ks	322,000	6,06	1 951,320
69	K	919716321.P	Vystuženie dilatačných škár v cementobet. kryte kotvami priem. 16 mm dl. 800 mm	ks	152,000	6,00	912,000
70	K	919726135.P1	Frézovanie drážky š/h 50mm/9mm	m	15,000	4,40	66,000
71	K	711461201.S	Zhotovenie drénu páskom vodorovne	m2	17,000	20,89	355,130

72	M	272440000100.P	Drenážny pásik k odsávaniu a odvádzaniu vody 50x9 mm	m	17,000	22,06	375,020
73	K	919726135.P2	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatačných škár bet. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hl. 35 mm	m	183,013	2,34	428,250
74	K	919722111.S	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne rezanie škár šírky 2 až 5 mm	m	183,013	5,28	966,309
75	K	919726132.S	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatačných škár pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hl. 20 mm	m	130,866	2,03	265,658
76	K	919726154.P	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatačných škár bet. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 20 mm, hl. 60 mm	m	99,289	4,31	427,936
77	K	919726135.P	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatačných škár pre vytvor. komôrky pre zálievku	m	545,428	2,03	1 107,219
78	K	919726732.P	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom	m	958,596	3,06	2 933,304
79	K	931992121.S	Výplň dilatačných škár z extrudovaného polystyrénu hr. 20 mm	m2	39,716	12,77	507,173
80	K	711791183.S	Zhotovenie detailov dilatačných škár - tesnenie vodorovných impregnovanými povrazcami - dodávka+montáž	m	465,315	2,32	1 079,531
81	K	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 2,2000t	m3	14,249	92,17	1 313,330
82	K	113307231.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	449,005	11,52	5 172,538
83	K	113107232.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	395,000	12,20	4 818,942
84	K	113107241.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	549,004	0,99	543,514
85	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	86,191	1,25	107,739
86	K	113107244.S	Odstránenie krytu asfaltového, v ploche nad 200 m2, hr. nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m2	911,791	1,92	1 750,639
87	K	113307244.P	Odstránenie podkladu z CBGM nad 200 m2, hr.nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m2	1 051,498	6,14	6 456,198
88	K	113307222.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého dreveného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t	m2	1 621,102	3,07	4 976,783
89	K	113152540.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 100 mm 0,254 t	m2	1 200,243	1,35	1 620,328
90	K	113152130.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	215,000	0,99	212,850
91	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	660,689	4,61	3 045,776
92	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	566,020	3,69	2 088,614
93	K	928901012.D	Odstránenie regulačných stĺpikov	ks	30,000	7,68	230,400
94	K	895941111.D	Odstránenie uličného vpustu uličného z betónových dielcov	ks	4,000	46,08	184,320
95	K	767920860.P1	Odstránenie autobusovej zastávky komplet (nosné prvky, základy)	ks	1,000	669,76	669,760
96	K	966005111.S	Rozobratie cestného zábradlia s betónovými pátkami, - 0,03500t	m	4,600	17,41	80,086
97	K	966006132.P	Odstránenie billboardu komplet (nosné prvky, základy)	ks	2,000	334,88	669,760
98	K	734191983.S	Oprava armatúry prírubovej, zaslepenie prírubového spoja a armatúry nad 80 do DN 150 - zaslepenie EUV 15	ks	1,000	26,70	26,700
99	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	1 912,197	1,84	3 518,442
100	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	45 892,728	0,23	10 555,327
101	K	979084216.S	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	97,691	1,16	113,322
			Uloženie na skládke - ŽB panel 180x240x20 cm, Katalóg 17 01 07	ks	5,000	145,80	729,000
			Uloženie na skládke - strecha polykarbonát 760x560x2 cm, Katalóg 07 02 13	ks	1,000	181,99	181,994
102	K	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	390,764	1,16	453,286
103	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	823,186	11,61	9 557,189
104	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	804,852	5,80	4 668,142
105	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	7 923,193	2,32	18 381,808
D 99			Presun hmôt HSV				1 158,251
106	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	9 652,092	0,12	1 158,251

D M Práce a dodávky M

14 387,912

D 23-M Montáže potrubia

14 387,912

107	K	230200121.P	Osadenie existujúceho plynovodu do chráničky (vrátane výstražnej fólie, čuchačiek, ...)	m	0,000	69,64	0,000
		899912131.S	Montáž klznej dištančnej objímky montovanej na potrubie DN 50 - 100	ks	6,000	27,44	164,640
		286raci	Klzná objímka RACI typ B 2ks, v.36mm	ks	12,000	23,52	282,240
		2860050150	Tesniaca manžeta KO 50x150	ks	2,000	92,99	185,987
		998272201.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie z ocelových rúr zváraných v otvorenom výkope	t	152,000	12,49	1 899,027
		230200100.S	Montáž pozdĺžne delených chráničiek Dxt 159x4 mm	m	8,990	151,20	1 359,288
		142110001700.S	Rúra ocelová bezšvová hladká kruhová d 159 mm, hr. steny 4,5 mm, ozn.11 353.0	m	8,990	117,60	1 057,224
		230220006.S	Montáž liatinového poklopu	ks	2,000	0,00	0,000
		552410000100.S	Poklop posúvačový Y 4504	ks	2,000	59,25	118,500
		230220031.S	Montáž čuchačky na chráničku	ks	2,000	97,44	194,880
		141110003700.S	Rúra ocelová bezšvová hladká kruhová d 42,4 mm, hr. steny 2,9 mm, ozn. 11 353.0.	m	2,000	8,24	16,486
		230250034.S	Montáž prepojovacích objektov - PO POCH	ks	1,000	1 668,80	1 668,800
		HZS000113.S	Stavebno-montážne práce narobne ucelene - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín: -	hod	45,000	134,40	6 048,000
108	K	230200121.P1	Výšková úprava existujúcich sietí vo vozovke	ks	12,000	116,07	1 392,840

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšíření Harmlnovej na 4-pruh

Objekt:

SO 103-00 - SO 103-00 Parkovisko pre ZŠ

JKSO:

Miesto: Bratislava IV, Mestská časť Bratislava - Dúbravka

KS:

Dátum: 23.05.2022

Objednávateľ:

METRO Bratislava, a.s., Prímačláne nám. 1, 811 01

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

STRABAG s.r.o.

IČO:

17317282

IČ DPH:

SK2020316298

Projektant:

Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	227 552,582
Ostatné náklady	0,000
Cena bez DPH	227 552,582

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			

Cena s DPH v EUR 273 063,098

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh

Objekt:

SO 103-00 - SO 103-00 Parkovisko pre ZŠ

Miesto:

Bratislava IV, Mestská časť Bratislava - Dúbravka

Dátum:

23.05.2022

Objednávateľ:

METRO Bratislava, a.s., Primaciálne nám. 1, 811 01

Projektant:

Basier & Hofmann
Slovakia s.r.o.

Zhotoviteľ:

STRABAG s.r.o.

Spracovateľ:

Basier & Hofmann
Slovakia s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

227 552,582

HSV - Práce a dodávky HSV

227 552,582

1 - Zemné práce

29 028,620

2 - Zariadenie

7 969,757

5 - Komunikácie

142 593,916

8 - Rúrové vedenie

10 980,200

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

36 509,382

99 - Presun hmôt HSV

470,707

2) Ostatné náklady

0,000

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

227 552,582

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh

Objekt:

SO 103-00 - SO 103-00 Parkovisko pre ZŠ

Miesto:

Bratislava IV, Mestská časť Bratislava - Dúbravka

Dátum:

23.05.2022

Objednávateľ:

METRO Bratislava, a.s., Primaciálne nám. 1, 811 01

Projektant:

Basler & Hofmann
Slovakia s.r.o.

Zhotoviteľ:

STRABAG s.r.o.

Spracovateľ:

Basler & Hofmann
Slovakia s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							227 552,582
D	HSV		Práce a dodávky HSV				227 552,582
D	1		Zemné práce				29 028,620
1	K	122201103.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	1 538,000	3,69	5 675,222
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepkosť horniny 3	m3	445,507	0,14	62,371
3	K	162501142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1 537,998	2,55	3 921,883
4	K	162501143.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	33 836,000	0,23	7 782,280
5	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	2 787,199	2,32	6 466,302
6	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	151,840	6,43	976,331
7	M	103640000200.S	Zemina pre terénne úpravy - zásypová	t	286,978	2,32	665,789
8	K	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 620,410	0,91	1 474,573
9	K	181301113.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 200 mm	m2	262,200	1,17	306,774
10	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	94,392	11,61	1 095,891
11	K	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na omicu	m2	262,200	1,97	516,534
12	M	005720001300.S	Osivá tráv - trávové semeno	kg	8,102	10,45	84,666
D	2		Zakladanie				7 969,757
13	K	211571111.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne štrkopieskom	m3	13,810	40,34	557,095
14	K	211971121.S	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	55,820	1,34	74,799
15	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	56,936	1,65	93,944
16	K	212755116.S	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 160 mm	m	130,500	1,88	245,340
17	M	286120012200	Rúra pinostenná drenážna, PVC DN 160	m	130,500	10,36	1 351,980
18	K	273313611.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20	m3	0,320	48,98	15,674
19	K	289971212.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m	m2	1 620,410	0,67	1 085,675
20	M	693110003200.S	Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2	m2	1 652,818	2,75	4 545,250
D	5		Komunikácie				142 593,916
21	K	561091123.S	Zhotovenie podkladu zo zeminy stabilizovanej hydraulickými spojivami systémom (Road Mix) hr. do 400 mm plochy do 5000 m2	m2	1 620,410	2,42	3 921,392
22	M	585210000100.S	Cement portlandský	t	57,298	116,07	6 650,579
23	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	24,792	4,51	111,812
24	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	126,899	6,77	859,106
25	K	564851112.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 160 mm	m2	24,792	7,22	178,998
26	K	564851113.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 170 mm	m2	91,217	7,67	699,634
27	K	564861115.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 240 mm	m2	1 402,293	9,39	13 167,531
28	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	3 240,820	9,78	31 695,230
29	K	567114211.S	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 100 mm	m2	96,847	7,59	735,069

30	K	567132111.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 160 mm	m2	955,000	11,30	10 791,500
31	K	567133111.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 160 mm	m2	30,052	21,45	644,615
32	K	573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	1 290,987	0,49	632,584
33	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	1 910,000	0,36	687,600
34	K	576141311.S	Koberec asfaltový modifikovaný l.tr. mastixový SMA 11 O strednozrnný, po zhutnení hr. 50 mm š. do 3 m	m2	955,000	18,61	17 772,550
35	K	577144111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	335,987	17,89	6 010,807
36	K	915910001.S	Bezpečnostný farebný povrch vozoviek pre podklad asfaltový	m2	30,052	27,86	837,249
37	K	577144351.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	955,000	13,88	13 255,400
38	K	577184451.P	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 P v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 100 mm	m2	955,000	26,36	25 173,800
39	K	591141121.S	Kladenie dlažby z kociek drobných do lôžka z cementovej malty	m2	74,743	38,08	2 846,213
40	M	583810000300.S	<i>Kocka dlažbová drobná z vyvretých hornín, veľkosť 120 mm</i>	t	23,786	146,91	3 494,401
41	K	596911161.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	49,585	28,91	1 433,502
42	M	592460008700.S	<i>Dlažba betónová 80 mm</i>	m2	50,577	19,66	994,344
D 8 Rúrové vedenie							10 980,200
43	K	895941111.S	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov	ks	5,000	80,77	403,850
44	M	592230000700.P	<i>Bodový uličný vpust</i>	ks	5,000	232,14	1 160,700
45	M	552410003500.P	<i>Mreža liatinová, tr. zaťaženia D400</i>	ks	5,000	290,17	1 450,850
46	M	286640000050	<i>Odlučovač ropných látok ORL – UV s filtračnou vložkou do uličnej vpuste CRC, nerezový</i>	ks	5,000	1 592,96	7 964,800
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							36 509,382
47	K	917461112.S	Osadenie obrubníka kamenného stojateho do lôžka z betónu prostého C 16/20 s bočnou oporou	m	434,700	22,47	9 767,709
48	M	583810001300.P 1	<i>Obrubník kamenný cestný so skosením 260/150 mm</i>	m	404,707	50,72	20 526,739
49	M	583810001300.P 3	<i>Obrubník kamenný cestný 260/150 mm</i>	m	6,565	41,79	274,351
50	M	583810001300.P 2	<i>Obrubník kamenný parkový 250/80</i>	m	27,775	32,50	902,688
51	K	918101111.P	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z drenážnej malty	m3	51,371	67,60	3 472,680
52	K	919726132.S	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatčných škár pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hĺ. 20 mm	m	307,508	2,03	624,241
53	K	919726732.P	Tesnenie dilatčných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom	m	307,508	3,06	940,974
D 99 Presun hmôt HSV							470,707
54	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	3 922,562	0,12	470,707

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh

Objekt:

SO 104-00 - SO 104-00 Chodníky

JKSO:

Miesto: Bratislava IV, Mestská časť Bratislava - Dúbravka

KS:

Dátum: 23.05.2022

Objednávateľ:

METRO Bratislava, a.s., Primaciálne nám. 1, 811 01

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

STRABAG s.r.o.

IČO:

17317282

IČ DPH:

SK2020316298

Projektant:

Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	101 153,440
Ostatné náklady	0,000
Cena bez DPH	101 153,440

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			

Cena s DPH v EUR 121 384,128

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh

Objekt:

SO 104-00 - SO 104-00 Chodníky

Miesto:

Bratislava iV, Mestská časť Bratislava - Dúbravka

Dátum:

23.05.2022

Objednávateľ:

METRO Bratislava, a.s., Primaciálne nám. 1, 811 01

Projektant:

Basier & Hofmann
Slovakia s.r.o.

Zhotoviteľ:

STRABAG s.r.o.

Spracovateľ:

Basier & Hofmann
Slovakia s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

101 153,440

HSV - Práce a dodávky HSV

100 224,880

1 - Zemné práce

12 289,425

2 - Zakladanie

2 323,770

5 - Komunikácie

52 678,394

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

32 720,695

99 - Presun hmôt HSV

212,596

M - Práce a dodávky M

928,560

23-M - Montáže potrubia

928,560

2) Ostatné náklady

0,000

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

101 153,440

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh

Objekt:

SO 104-00 - SO 104-00 Chodníky

Miesto:

Bratislava IV, Mestská časť Bratislava - Dúbravka

Dátum:

23.05.2022

Objednávateľ:

METRO Bratislava, a.s., Primaciálne nám. 1, 811 01

Projektant:

Basier & Hofmann
Slovakia s.r.o.

Zhotoviteľ:


STRABAG s.r.o.

Spracovateľ:

Basier & Hofmann
Slovakia s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							101 153,440
D	HSV		Práce a dodávky HSV				100 224,880
D	1		Zemné práce				12 289,425
1	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	552,736	3,69	2 039,596
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	165,821	0,14	23,215
3	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	552,736	1,53	845,686
4	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	12 160,192	0,23	2 796,844
5	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	994,925	2,32	2 308,226
6	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	115,830	6,43	744,787
7	M	103640000200.S	Zemina pre terénne úpravy - zásypová	t	218,919	2,32	507,892
8	K	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	668,711	0,91	608,527
9	K	181301113.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 200 mm	m2	315,950	1,17	369,662
10	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	113,742	11,61	1 320,545
11	K	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na ornici	m2	315,950	1,97	622,422
12	M	005720001300.S	Ošivá tráv - trávové semeno	kg	9,763	10,45	102,023
D	2		Zakladanie				2 323,770
13	K	289971212.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m	m2	668,711	0,67	448,036
14	M	693110003200.S	Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2	m2	682,085	2,75	1 875,734
D	5		Komunikácie				52 678,394
15	K	561091123.S	Zhotovenie podkladu zo zeminy stabilizovanej hydraulickými spojivami systémom (Road Mix) hr. do 400 mm plochy do 5000 m2	m2	668,711	2,42	1 618,281
16	M	585210000100.S	Cement portlandský	t	23,646	116,07	2 744,591
17	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	390,980	4,51	1 763,320
18	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	277,733	6,77	1 880,252
19	K	564851112.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 160 mm	m2	390,980	7,22	2 822,876
20	K	564851113.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 170 mm	m2	53,250	7,67	408,428
21	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	1 337,421	9,78	13 079,977
22	K	567114211.S	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 100 mm	m2	140,790	7,59	1 068,596
23	K	567133111.S	Podklad z kameniva stmeleneho cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 160 mm	m2	136,943	21,45	2 937,427
24	K	573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	414,680	0,49	203,193

25	K	577144111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	277,733	17,89	4 968,643
26	K	915910001.S	Bezpečnostný farebný povrch vozoviek pre podklad asfaltový	m2	136,943	27,86	3 815,232
27	K	596911164.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	390,990	16,91	6 611,641
28	M	592460008700.S	<i>Dlažba betónová 80 mm</i>	<i>m2</i>	<i>347,300</i>	19,66	<i>6 827,918</i>
29	M	592460019900.S	<i>Dlažba betónová pre nevidiacich, 80 mm</i>	<i>m2</i>	<i>51,510</i>	37,43	<i>1 928,019</i>
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				32 720,695
30	K	915715131.P	Vodiaca línia lepená z plastových hmatových vodiacich platní	m2	28,515	27,86	794,428
31	K	917461112.S	Osadenie obrubníka kamenného stojateho do lôžka z betónu prostého C 16/20 s bočnou oporou	m	470,000	22,47	10 560,900
32	M	583810001300.P1	<i>Obrubník kamenný cestný so skosením 260/150 mm</i>	<i>m</i>	<i>72,720</i>	50,72	<i>3 688,358</i>
33	M	583810001300.P3	<i>Obrubník kamenný cestný 260/150 mm</i>	<i>m</i>	<i>78,780</i>	41,79	<i>3 292,216</i>
34	M	583810001300.P2	<i>Obrubník kamenný parkový 250/80</i>	<i>m</i>	<i>323,200</i>	32,50	<i>10 504,000</i>
35	K	918101111.P	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z drenážnej malty	m3	54,434	67,60	3 679,738
36	K	919726135.P	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatačných škár pre vytvor. komôrky pre zálievku	m	39,500	2,03	80,185
37	K	919726732.P	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom	m	39,500	3,06	120,870
D		99	Presun hmôt HSV				212,596
38	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 771,635	0,12	212,596
D		M	Práce a dodávky M				928,560
D		23-M	Montáže potrubia				928,560
39	K	230200121.P1	Výšková úprava existujúcich sietí vo vozovke	ks	8,000	116,07	928,560

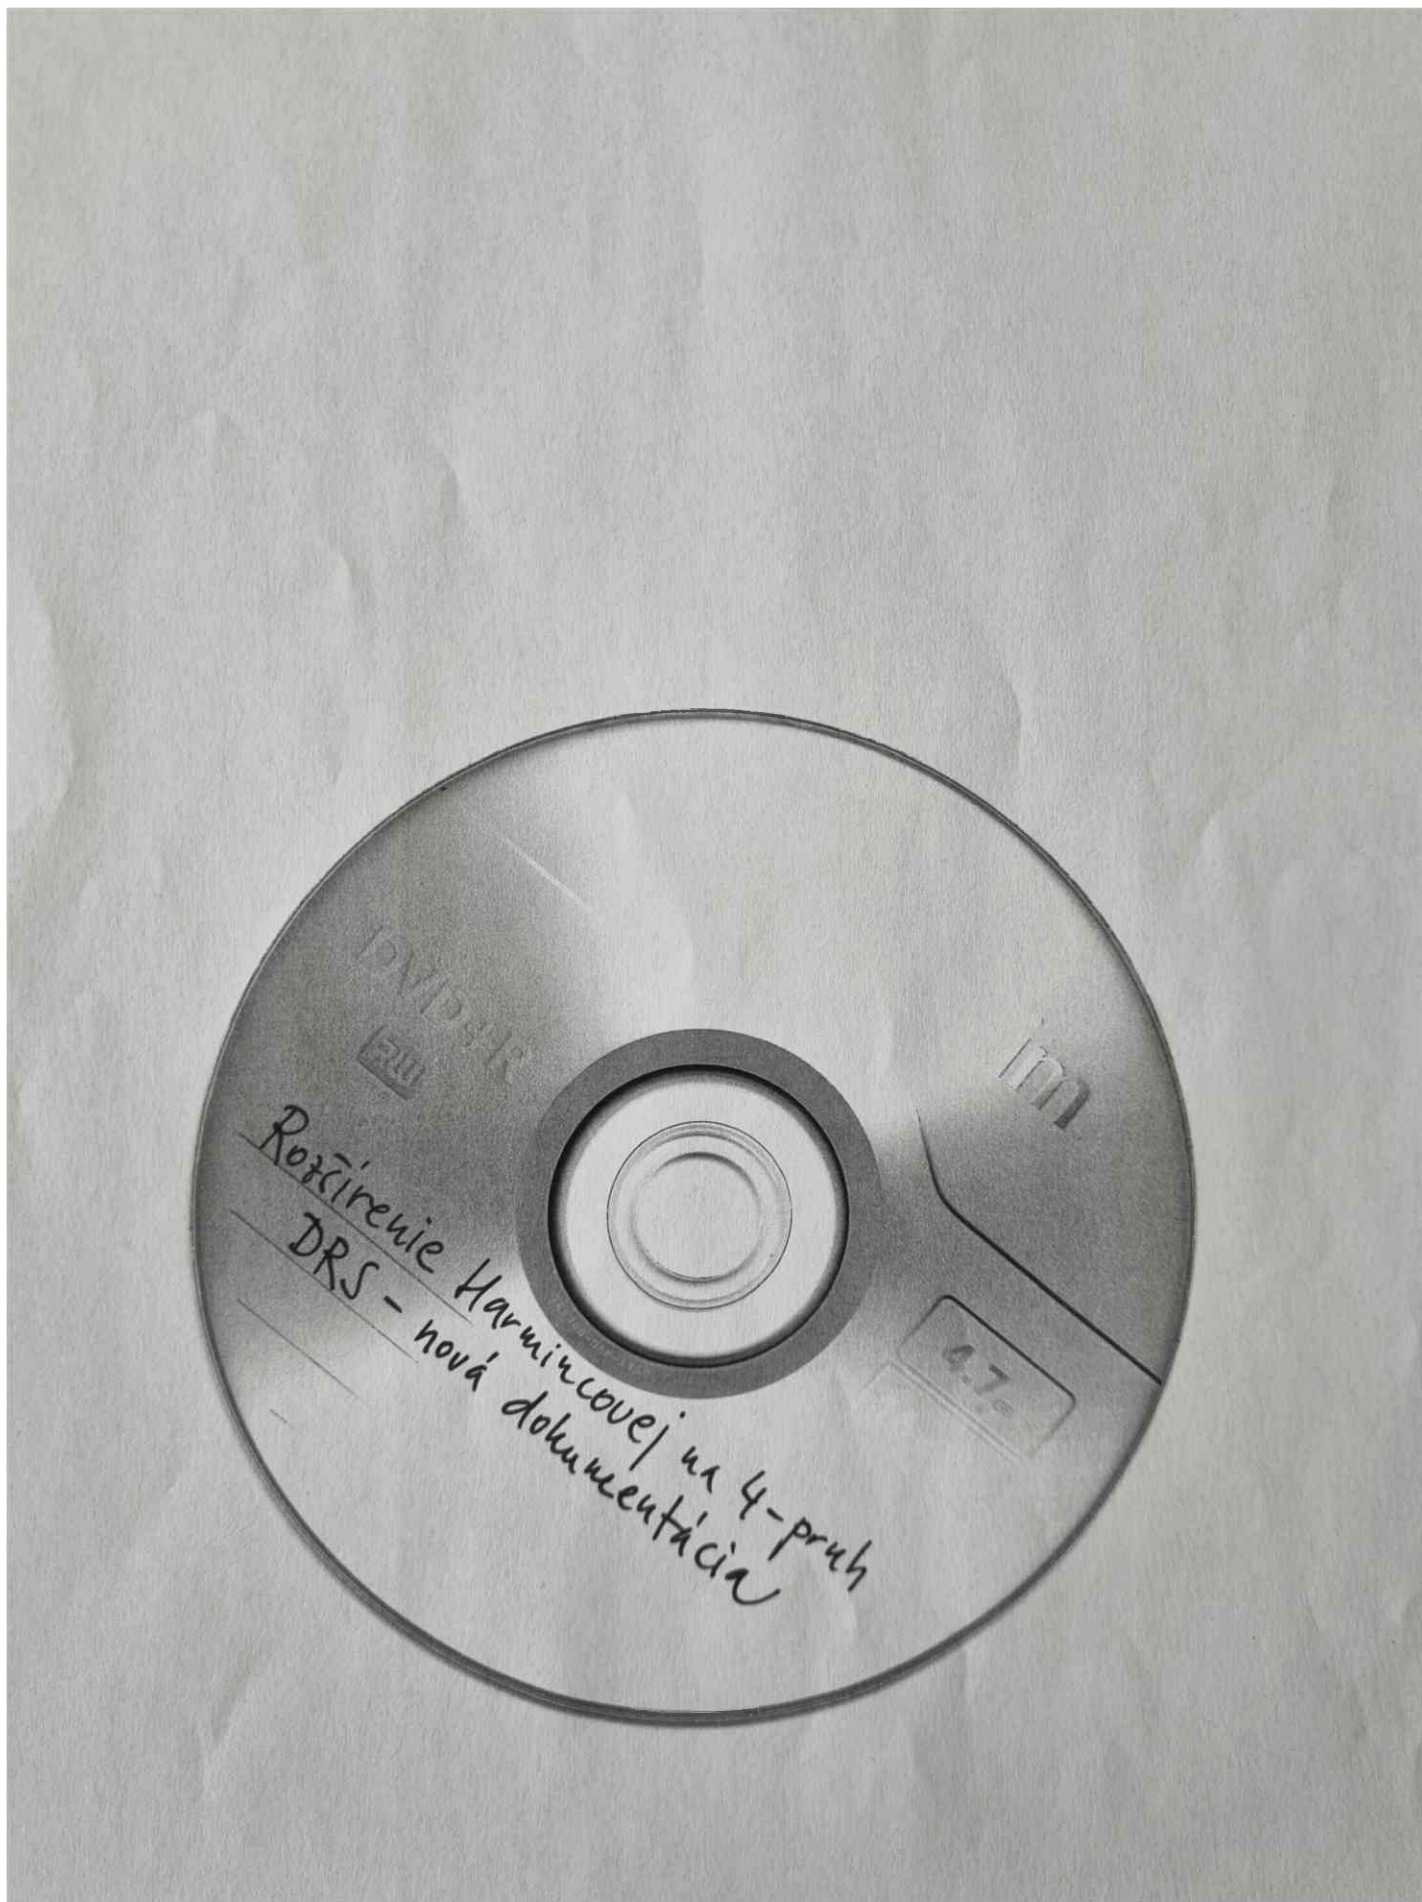

HMG je vypracovaný na základe usmernenia zo strany investora listom 421/15.3.2023.

Identifikačný číslo	Režim úlohy	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie	2023																											
1	➡	Rozšírenie Harmincovej na 4 - pruh	304 dni	Po 5.9.22	Št 2.11.23	[Gantt chart bar for item 1]																											
2	✈	vybavenie potrebných povolení	23 dni	Po 5.9.22	Str 5.10.22	[Gantt chart bar for item 2]																											
3	➡	I.ETAPA	195 dni	So 1.10.22	Pi 30.6.23	[Gantt chart bar for item 3]																											
4	✈	SO 101 Rozšírenie Harmincovej km 0,000 - 0,360 - len nová časť	193 dni	Str 5.10.22	Pi 30.6.23	[Gantt chart bar for item 4]																											
5	✈	SO 102 Rozšírenie Harmincovej km 0,360 - KÚ	193 dni	Str 5.10.22	Pi 30.6.23	[Gantt chart bar for item 5]																											
6	✈	SO 103 Parkovisko pre ZŠ	193 dni	Str 5.10.22	Pi 30.6.23	[Gantt chart bar for item 6]																											
7	✈	SO 104 Chodníky	140 dni	Št 15.12.22	Str 28.6.23	[Gantt chart bar for item 7]																											
8	✈	SO 105 Zastávky - len severná časť	148 dni	Po 5.12.22	Str 28.6.23	[Gantt chart bar for item 8]																											
9	✈	SO 111 Odvodnenie cesty SO 101 a parkoviska SO 103 (pokloopy budu osadene najneskor pred pokladkou obrusnej vrstvy)	58 dni	Ut 18.10.22	Št 5.1.23	[Gantt chart bar for item 9]																											
10	✈	SO 112 Odvodnenie cesty SO 102 - len v novej časti (pokloopy budu osadene najneskor pred pokladkou obrusnej vrstvy)	101 dni	Ne 13.11.22	Pi 31.3.23	[Gantt chart bar for item 10]																											
11	✈	SO 113 Prípojky od cestných vpustov - len nová časť	111 dni	Po 31.10.22	So 1.4.23	[Gantt chart bar for item 11]																											
12	✈	SO 122 Úprava CSS Harmincova - Lipského	108 dni	Po 30.1.23	Str 28.6.23	[Gantt chart bar for item 12]																											
13	✈	SO 123 Úprava CSS Harmincova - Polianky	81 dni	Pi 10.3.23	Pi 30.6.23	[Gantt chart bar for item 13]																											
14	✈	SO 124 - 01 Úprava káblov TELEKOM - stavebná časť	31 dni	So 1.10.22	Pi 11.11.22	[Gantt chart bar for item 14]																											
15	✈	SO 124 - 02 Úprava diaľkových optických káblov	196 dni	So 1.10.22	Pi 30.6.23	[Gantt chart bar for item 15]																											
16	✈	SO 124 - 03 Úprava diaľkového kábla MV SR - stavebná časť	58 dni	So 1.10.22	Ut 20.12.22	[Gantt chart bar for item 16]																											
17	✈	SO 131 Pokládky káblov VN 22 kV linky č. 495 a 496	195 dni	Po 3.10.22	Pi 30.6.23	[Gantt chart bar for item 17]																											
18	✈	SO 132 Prípojky NN pre CSS	59 dni	Str 5.4.23	Po 26.6.23	[Gantt chart bar for item 18]																											
19	✈	SO 133 Verejné osvetlenie	150 dni	Št 1.12.22	Str 28.6.23	[Gantt chart bar for item 19]																											
20	➡	II.ETAPA	65 dni	So 1.7.23	Pi 29.9.23	[Gantt chart bar for item 20]																											
21	✈	SO 101 Rozšírenie Harmincovej km 0,000 - 0,360 - existujúca časť	66 dni	So 1.7.23	Pi 29.9.23	[Gantt chart bar for item 21]																											
22	✈	SO 102 Rozšírenie Harmincovej km 0,360 - KÚ - existujúca časť	66 dni	So 1.7.23	Pi 29.9.23	[Gantt chart bar for item 22]																											
23	✈	SO 103 Parkovisko pre ZŠ	23 dni	So 1.7.23	Ut 1.8.23	[Gantt chart bar for item 23]																											
24	✈	SO 104 Chodníky	65 dni	Po 3.7.23	Pi 29.9.23	[Gantt chart bar for item 24]																											
25	✈	SO 105 Zastávky - len južná časť	65 dni	Po 3.7.23	Pi 29.9.23	[Gantt chart bar for item 25]																											
26	✈	SO 111 Odvodnenie cesty SO 101 - existujúca časť	34 dni	Po 3.7.23	Št 17.8.23	[Gantt chart bar for item 26]																											
27	✈	SO 112 Odvodnenie cesty SO 102 - existujúca časť	44 dni	Po 3.7.23	Št 31.8.23	[Gantt chart bar for item 27]																											
28	✈	SO 113 Prípojky od cestných vpustov - existujúca časť	40 dni	Po 3.7.23	Pi 25.8.23	[Gantt chart bar for item 28]																											
29	✈	SO 121 Úprava CSS Harmincova - Trnavského	47 dni	Str 26.7.23	Št 28.9.23	[Gantt chart bar for item 29]																											
30	✈	SO 122 Úprava CSS Harmincova - Lipského	64 dni	Po 3.7.23	Št 28.9.23	[Gantt chart bar for item 30]																											
31	✈	SO 123 Úprava CSS Harmincova - Polianky	51 dni	Pi 21.7.23	Pi 29.9.23	[Gantt chart bar for item 31]																											
32	✈	SO 132 Prípojky NN pre CSS	35 dni	So 15.7.23	Št 31.8.23	[Gantt chart bar for item 32]																											
33	✈	SO 133 Verejné osvetlenie	36 dni	Pi 11.8.23	Pi 29.9.23	[Gantt chart bar for item 33]																											
34	➡	III.ETAPA	4 dni	So 30.9.23	Št 5.10.23	[Gantt chart bar for item 34]																											
35	✈	SO 101 Rozšírenie Harmincovej km 0,000 - 0,360 - obrus	5 dni	So 30.9.23	Št 5.10.23	[Gantt chart bar for item 35]																											
36	✈	SO 102 Rozšírenie Harmincovej km 0,360 - KÚ - obrus	5 dni	So 30.9.23	Št 5.10.23	[Gantt chart bar for item 36]																											
37	➡	IV.ETAPA	20 dni	Pi 6.10.23	Št 2.11.23	[Gantt chart bar for item 37]																											
38	✈	SO 101 Rozšírenie Harmincovej km 0,000 - 0,360 - VDZ + dokončovacie práce	20 dni	Pi 6.10.23	Št 2.11.23	[Gantt chart bar for item 38]																											
39	✈	SO 102 Rozšírenie Harmincovej km 0,360 - KÚ - VDZ + dokončovacie práce	20 dni	Pi 6.10.23	Št 2.11.23	[Gantt chart bar for item 39]																											
40	✈	SO 121 Úprava CSS Harmincova - Trnavského (dokoncenie)	19 dni	Po 9.10.23	Št 2.11.23	[Gantt chart bar for item 40]																											
41	✈	SO 122 Úprava CSS Harmincova - Lipského (dokoncenie)	19 dni	Po 9.10.23	Št 2.11.23	[Gantt chart bar for item 41]																											
42	✈	SO 123 Úprava CSS Harmincova - Polianky (dokoncenie)	19 dni	Po 9.10.23	Št 2.11.23	[Gantt chart bar for item 42]																											

Projekt: casovy
Dátum 17.3.2023

Úloha: █ Súhrn: █ Neaktívny medzník: █ Iba trvanie: █ Iba začiatok: █ Externý medzník: ◆ Manuálny priebeh: █
 Rozdeliť: █ Súhrn projektu: █ Neaktívny súhrn: █ Iba dokončiť: █ Termin: ◆
 Medzník: ◆ Neaktívna úloha: █ Manuálna úloha: █ Manuálny súhrn: █ Externé úlohy: █ Priebeh: █

HMG je uvažovaný pri odovzdaní staveniska 5.9.2022. Postup prác závisí od klimatických podmienok. Termínové zmeny pri postupe prác medzi SO sú možné v závislosti od technologických postupov.