

**Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo**  
č. objednávateľa 020/ZoD/2021/VO19-Vk05  
č. zhotoviteľa 70-1511/S/2021

*uzavretej podľa § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení*

**I.**  
**ZMLUVNÉ STRANY**

**1.1 Objednávateľ:**

Názov : Mesto Levoča  
Sídlo : Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča  
Štatutárny orgán : Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – primátor mesta  
IČO : 00329321  
DIČ : 2020717754  
Bankové spojenie : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,  
pobočka zahraničnej banky  
IBAN : SK71 1111 0000 0010 1934 5548

*(ďalej len „Objednávateľ“)*

**1.2 Zhotoviteľ:**

Názov : ViOn, a.s.  
Sídlo : Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce  
IČO : 36 526 185  
DIČ : 2020146084  
IČ DPH : SK2020146084  
Bankové spojenie : VÚB a.s., pobočka Levice  
IBAN : SK59 0200 0000 0012 6017 2057  
štatutárny orgán : Ing. Martin Ondrejka, predseda predstavenstva  
Zapísaná v: OR OS Nitra, oddiel Sa, vložka č.10044/N  
Zástupca oprávnený konať:  
a) vo veciach technických : Ing. Karol Cibira  
b) vo veciach realizácie : Ing. Juraj Petrovič  
Telefón/fax : 037/640 33 33  
e-mail : vion.zm@vion.sk

*(ďalej len „Zhotoviteľ“)*

**II.**  
**ÚVODNÉ USTANOVENIA**

2.1 Zmluvné strany uzavreli dňa 16.11.2021 Zmluvu o dielo č. 020/ZoD/2021/VO19-Vk05, č. zhotoviteľa 70-1511/S/2021 („ďalej len zmluva“) v súlade s § 536 a násl. Zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa riadne vykonať dielo s názvom: „**Obnova Radnice v Levoči – 1.etapa**“. Zmluvné strany sa dohodli na doplnení Zmluvy o dielo prostredníctvom tohto Dodatku č.2 (ďalej len „dodatok“ alebo dodatok č.2“) nasledovného znenia.

**III.**  
**PREDMET DODATKU**

3.1 Zmeny, ktoré sú predmetom tohto Dodatku č.2 sú zmenami s poukazom na § 18 ods. 1 písm. b) a písm. c), v nadväznosti na ods. 5 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z dôvodu, že v priebehu realizácie stavebných prác na diele došlo

k zisteniu nových skutočností, ktoré žiadna zo zmluvných strán nemohla v rámci procesu verejného obstarávania a následného uzatvorenia zmluvy predvídať a ani ich odvrátiť.

- 3.2 Rozsah zmien vyvolali nové skutočnosti zistené v priebehu búracích prác a reštaurátorských prác realizovaných pri obnove radnice predovšetkým pri odstraňovaní sekundárnych a nevhodných prvkov a vrstiev na objekte Radnice. Na základe zhodnotenia všetkých skutočností zistených reštaurátorským, architektonickým – historickým a umelecko – historickým výskumom a skutočným stavom národnej kultúrnej pamiatky bola vypracovaná reštaurátorská dokumentácia „LEVOČA RADNICA DOPLNOK K NÁVRHU NA REŠTAUROVANIE –Nálezy v priebehu prác na obnove objektu, Bratislava – Levoča 2022 a následne pracovníkmi KPÚ Prešov bolo vydané rozhodnutie pod č. KPUPO-2022/15698-3/64294/PI zo dňa 29.7.2022 o podmienkach reštaurovania odkrytých nálezov a po odhalení skutočného stavu konštrukcií, kde je nutnosť dopĺňujúcich prác, bez ktorých by zhotoviteľ stavby nemohol dokončiť dielo ako funkčný celok s dodržaním všetkých právnych predpisov, technických noriem ako aj z hľadiska zachovania bezpečnosti diela. Zmena dodávateľa nebola preto možná z ekonomických dôvodov a technických dôvodov, ako by aj spôsobila verejnému obstarávateľovi významné ťažkosti ako aj podstatnú duplicitu nákladov.
- 3.3 Reštaurátorská dokumentácia - **LEVOČA RADNICA DOPLNOK K NÁVRHU NA REŠTAUROVANIE – Nálezy v priebehu prác na obnove objektu, Bratislava – Levoča 2022**“, tvorí prílohu č. 6 tohto dodatku.
- 3.4 Projektant pri spracovaní projektovej dokumentácie vychádzal z predošlých poznatkov pri projektovaní a podľa toho odhadol stav existujúcich konštrukcií. Rozdiely medzi projektovou dokumentáciou/predpokladaným stavom a skutočnosťou si vyžadujú dopĺňujúce práce.
- 3.5 Predmetom tohto Dodatku č. 2 je zmena Diela v rozsahu rozpočtu, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku. V zmysle dohody zmluvných strán zmena Diela spočíva v naviac prácach a dodávkach, ktoré boli, resp. budú pri zhotovovaní Diela vykonané nad rozsah Diela dohodnutého v Zmluve o dielo (v rozpočtoch vyjadrené kladnou číselnou hodnotou) a v odpočte menej prác a dodávok, ktoré neboli, resp. nebudú pri zhotovovaní Diela vykonané (v rozpočtoch vyjadrené zápornou číselnou hodnotou).
- 3.6 Zhotoviteľ stavby pre ocenenie výkazu výmer naviac prác a menej prác bude používať ceny v zmysle Zmluvy podľa čl. IV. bod 4.8, 4.9
- 3.7 Zmeny, ktoré sú predmetom Dodatku č. 2 sú identifikované na základe nových zistených skutočností a tvoria rozsah naviac stavebných a reštaurátorských prác rozdelených podľa stavebných objektov v zmysle Zmluvy o dielo.

Na každom stavebnom objekte bola identifikácia zmien zaznamenaná v podrobnejšej špecifikácii, rozdelená podľa reportovacieho obdobia a odôvodnená v dôvodových správach, ktoré tvoria prílohu č. 1 - 5 tohto dodatku.

#### **Rozsah naviac stavebných prác:**

##### **SO 01.1 Vlastný objekt radnice – 1.Kreatívno – podnikat. verejné priestory – oprávnené náklady**

- Spevnenie obvodového muriva v miestnosti 1.04
- Búranie priečky medzi miestnosťami 1.07 – 1.08
- Úpravy statického zabezpečenia objektu I.
- Úpravy statického zabezpečenia objektu II.
- Statické zabezpečenie otvoru s nálezom kamenného ostenia ozn. N/1
- Odkopanie a doplnenie materiálu po päť klenby 1. NP a pivnica 0.02
- Domurovanie ostení, klenieb a ník v miestnosti 1.04, 1.11
- Úprava statického zabezpečenia klenbičkovej kanalizácie, stúpačiek kanalizácie a žumpy
- Statické zabezpečenie nadpražia vetracích otvorov suterénu – zasahujúceho do podlahy m.č. 1.06, presun odrazníkov N/3
- Zmeny drevených výrobkov realizovaných na obnove objektu a zmeny polohy kamenárskych výrobkov z dôvodu novoobjavených nálezov
- Zmeny konštrukcií stolárskych výrobkov - drevené stupne - pódium, drevená krycia skrinka rozvádzača v miestnosti 1.05
- Zmeny konštrukcií stolárskych výrobkov, časť sanitárne HPL konštrukcie
- Zmeny konštrukcií doplnkových kovových

### **1.1.10 – SO 01 Elektroinštalácia – neoprávnené náklady**

Navrhované lustre v m. č. 1.05 a 1.06 podľa PD sú napájané cez 24 V a 48 V zdroj, ktoré boli navrhované pod stropom, prekryté krytom kruhového tvaru o priemere cca 300 mm. Vzhľadom k odkrytým nálezoovým situáciám počas realizácie reštaurátorských prác bolo potrebné zmeniť spôsob napájania, t. j. v mieste osadenia lustra minimalizovať prekrytie stropu (osadiť iba kotviaci prvok a káblový vývod) a nájsť nové miesto pre osadenie napájacích zdrojov, ktoré musia zohľadňovať max. vzdialenosť od lustra.

Všetky zmeny sú premietnuté v zmene projektovej dokumentácie, časti ELI, SO. 01 pod ozn. ZMENA 2 - 04.2022, sprac. Ing. Buranovská J. , Poprad 04/2022, a vo výkaze výmer s následným ocenením zhotoviteľom stavby.)

### **SO 06.2 Odberné plynové zariadenie – neoprávnené náklady**

#### ***- Zmena trasy plynového odberného zariadenia***

Vzhľadom k trasovaniu predmetného plynového potrubia v jestvujúcom komínovom prieduchu medzi prízemím až 4. NP, bolo nutné pre nepriechodnosť – zalomenie komína nájsť nové vhodné riešenia (bez narušenia prevádzky múzea vo vyšších podlažiach).

Všetky tieto zmeny sú premietnuté v zmene projektovej dokumentácie SO.06.2 – Odberné plynové zariadenie, zmena č. 2, termín 05/2022, spracoval Ing. Tomáš Tarageľ, Levoča a vo výkaze výmer s následným ocenením zhotoviteľom stavby.

### **SO 01.1 Vlastný objekt Radnice 1.1.3 – SO 01 ZTI – neoprávnené náklady**

#### ***- Doplnenie čerpadla v suteréne***

Počas realizácie stavebných prác bol zistený nesúlad PD oproti zmluvnému rozpočtu. Vzhľadom k dokončeniu a funkčnosti cirkulácie teplej úžitkovej vody bolo nevyhnutné chýbajúce čerpadlo doplniť.

#### ***- Zmeny v zdravotníckych inštaláciách*** – doplnenie duofixov do hygienických zariadení, zmena ZTI inštalácie v m.č. 1.15. a 1.17

Na základe požiadaviek štátneho pamiatkového dohľadu KPÚ Prešov vzhľadom k novým skutočnostiam v priebehu búracích a reštaurátorských prác realizovaných pri obnove objektu boli zistené nové nálezy, ktoré sú predmetom *rozsahu navyše reštaurátorských prác.*

### **SO 01.1 Vlastný objekt radnice – 1.Kreatívno – podnikat. verejné priestory – oprávnené náklady**

- Doplnok k návrhu na reštaurovanie (výskum nálezov v priebehu prác)
- Reštaurátorská obnova niky vstupu do m.č.1.06 na západnej stene
- Reštaurátorská obnova kamenného gotického portálu novoobjaveného v m.č.1.06 + doplnenie drevených dverí do gotického portálu
- Reštaurovanie náročia vstupu z prejazdu do m.č.1.11 – omietka s nápisom (novoobjavené)
- Reštaurovanie ostenia vstupu z m.č. 1.11 do priestoru 1.09 – maľované kvádrovanie
- Konzervovanie maliarskej výzdoby a omietok ostenia – vstup z podluby v miestnosti 1.05
- Reštaurátorská obnova maľovanej stropnej rozetky v miestnosti 1.05 ( 2 ks)
- Reštaurátorská obnova maľby v miestnosti 1.05 – figurálna kresba v severovýchodnom rohu
- Reštaurátorské scelenie celej plochy stien (omietok) v miestnosti 1.04 a 1.11
- Reštaurátorská obnova ník a otvorov (novoobjavené) na bočných stenách v prejazde 1.04
- Konzervátorská obnova (umelecko remeselné práce) a výškové preosadenie dreveného prahu v m.č.1.05

### **SO 01.2 Vlastný objekt radnice – 1.etapa, Kreatívno – podnikat. verejné priestory – neoprávnené náklady**

- Reštaurátorská dokumentácia vykonaných reštaurátorských prác
- Reštaurátorská obnova hrebienkov v miestnosti č. 1.06 (reštaurátorská obnova svorník celý kruh, ¾ kruhu, ½ kruhu)
- Reštaurátorská obnova klenby v miestnosti 1.18 (nález starších malieb barokových)
- Reštaurátorská obnova omietok/ povrchov stien v miestnosti č. 1.18 (prezentácia niky s nápisom - rytý nápis s datovaním A 1592, reštaurovanie fragmentov maliarskej výzdoby na stenách prechádzajúce zo stropu)

- Odstránenie vrchných náterov a omietkových vrstiev a následná reštaurátorská obnova povrchu stien a klenieb v miestnosti 1.06 - obnova pôvodného monochrómneho náteru reštaurátorským spôsobom, separácia omietok poznačených dechtom, odsolovanie spodných častí murív v severozápadnom rohu miestnosti
  - Reštaurátorská obnova maľby v miestnosti 1.06 – svätec so svätožiarou, mestský erb v miestnosti
- 3.8 Predmetom dodatku je aj zmena prílohy č. 5 – Informácia o subdodávateľoch Zmluvy o dielo a zmena prílohy č. 9 – Zoznam „Iných osôb“ z dôvodu zmeny osoby zodpovednej za riadenie vykonávania reštaurátorských prác (M1) z Mgr. Petra Gomboša na Akad. Mal. Vojtecha Mýtnika.
- 3.9 Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy v čl. IV. Zmluvy bod 4.1 v nasledovnom znení:

*IV.*  
*CENA DIELA*

4.1 *Cena diela v rozsahu čl. II tejto zmluvy o dielo je cenou zmluvne dohodnutou v súlade so zákonom č.18/1996 Zb., o cenách, v znení neskorších predpisov a je doložená zhotoviteľom oceneným výkazom výmer na základe predloženej cenovej ponuky zo dňa 10.09.2021 vo verejnej súťaži: Vestník VO č.195/2021 – 20.08.2021 a položkovitým rozpočtom prác navyše a prác menej.*

<i>Cena diela bez DPH v zmysle Zmluvy o dielo</i>	<i>1.067 086,02 EUR</i>
<i>DPH 20%</i>	<i>213 417,20 EUR</i>
<i>Cena diela s DPH v zmysle Zmluvy o dielo</i>	<i>1.280 503,22 EUR</i>
<i>Rozdiel navyše stavebných prác bez DPH</i>	<i>99 990,12 EUR</i>
<i>DPH 20%</i>	<i>19 998,02 EUR</i>
<b><i>Rozdiel navyše stavebných prác s DPH</i></b>	<b><i>119 988,14 EUR</i></b>
<i>Rozdiel menej stavebných prác bez DPH</i>	<i>- 14 781,81 EUR</i>
<i>DPH 20%</i>	<i>- 2 956,36 EUR</i>
<b><i>Rozdiel menej stavebných prác s DPH</i></b>	<b><i>- 17 738,17 EUR</i></b>
<i>Rozdiel navyše reštaurátorských prác bez DPH</i>	<i>122 894,90 EUR</i>
<i>DPH 20%</i>	<i>24 578,98 EUR</i>
<b><i>Rozdiel navyše reštaurátorských prác s DPH</i></b>	<b><i>147 473,88 EUR</i></b>
<i>Rozdiel menej reštaurátorských prác bez DPH</i>	<i>- 3 027,30 EUR</i>
<i>DPH 20%</i>	<i>- 605,46 EUR</i>
<b><i>Rozdiel menej reštaurátorských prác s DPH</i></b>	<b><i>- 3 632,76 EUR</i></b>
<i>Cena diela bez DPH podľa Dodatku č.2</i>	<i>1 272 161,93 EUR</i>
<i>DPH 20%</i>	<i>254 432,38 EUR</i>
<b><u><i>Celková cena diela s DPH podľa Dodatku č.2</i></u></b>	<b><u><i>1 526 594,32 EUR</i></u></b>

*(slovami: jeden milión päťstodvadsaťšesť päťstodeväťdesiatštyri eur tridsaťdva centov)*

**Čl. IV**  
**ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 4.1 Tento Dodatok č. 2 bol uzatvorený slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, zmluvné strany si Dodatok č. 2 riadne prečítali a s jeho obsahom bez výhrad súhlasia.
- 4.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú menené alebo doplnené týmto Dodatkom č. 2, ostávajú v platnosti v doteraz platnom znení.
- 4.3 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2 sú prílohy:

Stavebné práce:

- Príloha č. 1 Dôvodová správa k realizácii projektu k reportovaciemu obdobiu do 31.03.2022
- Príloha č. 2 Dôvodová správa k realizácii projektu k reportovaciemu obdobiu do 30.06.2022 – (pre stavebný objekt SO 01.1 Vlastný objekt Radnice -1.etapa, 1.1.10 – SO 01 Elektroinštalácia, SO 06.2 Odborné plynové zariadenie)

- Príloha č. 3 Dôvodová správa k realizácii projektu k reportovaciemu obdobiu do 31.10.2022
- Príloha č. 4 Dôvodová správa k realizácii projektu k reportovaciemu obdobiu do 31.10.2022 reštaurátorské práce
- Príloha č. 5 Dôvodová správa k realizácii projektu k reportovaciemu obdobiu do 28.02.2023 – (Konštrukcie stolárske, Konštrukcie stolárske, časť sanitárne HPL konštrukcie, Zdravotechnické inštalácie, Konštrukcie doplnkové kovové)
- Príloha č. 6 Reštaurátorská dokumentácia - „LEVOČA RADNICA - DOPLNOK K NÁVRHU NA REŠTAUROVANIE – Nálezy v priebehu prác na obnove objektu, Bratislava – Levoča 2022“
- Príloha č. 7 Rozhodnutie KPÚ Prešov č. KPU PO- 2022/15698-3/64291/Pl. zo dňa 29.7.2022.
- Príloha č. 8 Informácia o subdodávateľoch a Zoznam „Iných osôb“.
- Príloha č. 9 Položkovitý rozpočet stavebných prác menej prác a navyše prác v zložení:
- Krycí list rozpočtu SO.1 Vlastný objekt Radnice -1.etapa, Kreatívno – podnikat, verejné priestory – Spevnenie obvodového muriva v miestnosti 1.04
  - Krycí list rozpočtu SO.1 Vlastný objekt Radnice -1.etapa, Kreatívno – podnikat, verejné priestory Búranie priečky medzi miestnosťami 1.07 – 1.08
  - Krycí list rozpočtu SO.1 Vlastný objekt Radnice -1.etapa, Kreatívno – podnikat, verejné priestory Úpravy statického zabezpečenia objektu I.
  - Krycí list rozpočtu SO.1 Vlastný objekt Radnice -1.etapa, Kreatívno – podnikat, verejné priestory Úpravy statického zabezpečenia objektu II.
  - Krycí list rozpočtu SO.1 Vlastný objekt Radnice -1.etapa, Kreatívno – podnikat, verejné priestory Statické zabezpečenie otvoru s nálezom kamenného ostenia ozn N/1
  - Krycí list rozpočtu SO.01 Vlastný objekt Radnice , 1.1.10 –SO 01 Elektroinštalácia – práce navyše
  - Krycí list rozpočtu SO 01 Vlastný objekt Radnice, 1.1.10 – SO 01 Elektroinštalácia – práce menej
  - Krycí list rozpočtu SO 06.2. Odborné plynové zariadenie - Práce navyše
  - Krycí list rozpočtu SO 06.2. Odborné plynové zariadenie - Práce menej
  - Krycí list rozpočtu SO 01.1 Vlastný objekt Radnice -1. Kreatívno – podnikat, verejné priestory – oprávnené náklady – Odkopanie a doplnenie materiálu po päť klenby 1.NP a pivnica 0.02
  - Krycí list rozpočtu SO 01.1 Vlastný objekt Radnice -1. Kreatívno – podnikat, verejné priestory – oprávnené náklady – práce navyše - Domurovanie ostení, klenieb a nik v miestnosti 1.04 a 1.11
  - Krycí list rozpočtu SO 01.1 Vlastný objekt Radnice -1. Kreatívno – podnikat, verejné priestory – oprávnené náklady – práce navyše - Úprava statického zabezpečenia klenbičkovej kanalizácie, stúpačiek kanalizácie a žumpy
  - Krycí list rozpočtu SO 01.1 Vlastný objekt Radnice -1. Kreatívno – podnikat, verejné priestory – oprávnené náklady – práce navyše - Statické zabezpečenie nadpražia vetracích otvorov suterénu – zasahujúce do podlahy m.č.1.06., presun odrazníkov N/3
  - Krycí list rozpočtu SO 01.1 – Vlastný objekt Radnice – 1.etapa, Kreatívno – podnikat., verejné priestory – oprávnené náklady – Konštrukcie stolárske – práce navyše
  - Krycí list rozpočtu 1.1.3 - SO 01 ZTI - neoprávnené náklady – doplnenie čerpadla v miestnosti 0.02
  - Krycí list rozpočtu 1.1.3 - SO 01 ZTI - neoprávnené náklady – práce navyše
  - Krycí list rozpočtu 1.1.3 - SO 01 ZTI - neoprávnené náklady – práce menej
  - Krycí list rozpočtu SO 01.1 – Vlastný objekt Radnice – 1.etapa, Kreatívno – podnikat., verejné priestory – oprávnené náklady – zámočnicke výrobky – práce navyše
  - Krycí list rozpočtu SO 01.1 – Vlastný objekt Radnice – 1.etapa, Kreatívno – podnikat., verejné priestory – oprávnené náklady – zámočnicke výrobky – práce menej
- Príloha č. 10 Položkovitý rozpočet reštaurátorských prác v zložení:
- Krycí list rozpočtu SO.1 Vlastný objekt Radnice -1.etapa, Kreatívno – podnikat, verejné priestory - oprávnené náklady – Reštaurátorské práce, časť I

- Krycí list rozpočtu SO.01.2 Vlastný objekt Radnice -1.etapa, Kreativno – podnikat, verejné priestory – neoprávnené náklady – Reštaurátorské práce, časť II.
- Krycí list rozpočtu SO.01.1 Vlastný objekt Radnice -1.Kreatívno – podnikat, verejné priestory – oprávnené náklady – 9-V.UR-6-Umelecko –remeselné práce – drevo – Doplnenie drevených dverí do gotického portálu 1.06 – stolárske práce
- Krycí list rozpočtu SO 01.1. Vlastný objekt Radnice -1.Kreatívno – podnikat, verejné priestory – oprávnené náklady – odpočet prác z dôvodu odstránenia priečky v m.č.1.06 , odpočet podľa skut. plôch v m.č.1.18

4.4 Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží tri (3) vyhotovenia a Zhotoviteľ jedno (1) vyhotovenie.

4.5 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s predmetom tohto Dodatku č. 2 kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Projektovej zmluvy a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenou osobou na výkon kontroly sú najmä:

- a) Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a/alebo každá ním poverená osoba,
- b) Ministerstva financií SR,
- c) Certifikačný orgán a/alebo každá ním poverená osoba,
- d) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a ním poverené osoby,
- e) Najvyšší kontrolný úrad SR a/alebo každá ním poverená osoba,
- f) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/audit,
- g) Daňový úrad a/alebo každá ním poverená osoba,
- h) Protimonopolný úrad SR a/alebo každá ním poverená osoba,
- i) Správa finančnej kontroly a/alebo každá ním poverená osoba,
- j) Výbor pre finančný mechanizmus a/alebo každá ním poverená osoba,
- k) Ministerstvo zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva,
- l) Úrad pre finančný mechanizmus,
- m) Úrad Nórskeho generálneho audítora a/alebo každá ním poverená osoba
- n) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
- o) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- p) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až n) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

4.6 Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ je povinnou osobou v zmysle § 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení a súhlasí so zverejnením a sprístupnením obsahu tohto Dodatku č. 2.

4.7 Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv a zároveň po splnení odkladacej podmienky, ktorou je doručenie správy o schválení Dodatku č. 2 riadiacim orgánom.

V Levoči, dňa 26-05-2023

V Levoči, dňa 25-05-2023

Za Objednávateľa: Mesto Levoča

Za Zhotoviteľa: ViOn, a.s.

Ing. Miroslav Vilkovský, MBA  
primátor mesta

Ing. Martin Ondrejka  
predseda predstavenstva

**Príloha č. 5 Zmluvy o dielo**

Názov/Obchodné meno, adresa/sídlo, IČO subdodávateľa	Meno, priezvisko a dátum narodenia osoby oprávnenej konať za subdodávateľa	Adresa trvalého pobytu osoby oprávnenej konať za subdodávateľa	Predmet subdodávky	% podiel subdodávky
<b>ARCHEOLOGICKÁ AGENTÚRA, s.r.o., Cukrová 14, 811 08 Bratislava, IČO: 46567763</b>	<b>PhDr. Mgr. František Žák Matyasowszky, 26.11.1976</b>	<b>Ďurkova 22, 949 01 Nitra</b>	<b>archeologický výskum</b>	<b>1 %</b>
<b>Akad. mal. Vojtech Mýtnik Leonardova č. 4, 851 01 Bratislava IČO: 17 344 956</b>	<b>Akad. mal. Vojtech Mýtnik, 7.7.1962</b>	<b>Leonardova č. 4, 851 01 Bratislava</b>	<b>reštaurátorské práce</b>	<b>3,5 %</b>
<b>RestArts.r.o., Štefánikova 3695, 085 01 Bardejov</b>	<b>akad. soch. Martin Kutný, 2.8.1961</b>	<b>Komenského 567/32, 085 01 Bardejov</b>	<b>reštaurátorské práce</b>	<b>1,5 %</b>
<b>Akad. soch. Vladimír Višvader – VILLARD – reštaurovanie a obnova pamiatok, Na Križovatkách 19, 821 04 Bratislava, IČO: 13970445</b>	<b>akad. soch. Vladimír Višvader, 5.12.1958</b>	<b>Laténska 703/83, 851 10 Bratislava – Rusovce</b>	<b>reštaurátorské práce</b>	<b>9,2 %</b>

V Levoči, dňa...2.6.-05-.2023

V Zlatých Moravciach, dňa 24.03.2023

Objednávateľ: Mesto Levoča

Zhotoviteľ: ViOn, a.s.

Ing. Miroslav Vilkovský, MBA  
primátor mesta

Ing. Martin Ondrejka  
predseda predstavenstva

**ZOZNAM „Iných osôb“**

ktoré poskytujú zdroje alebo kapacity Zhotoviteľovi počas platnosti tejto Zmluvy

(ktorými preukázal splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia v zmysle § 33 ZVO a splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti v zmysle § 34 ZVO vo verejnom obstarávaní, výsledkom ktorého je uzatvorená táto Zmluva)

A) „Iná osoba“ v kontexte § 33 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z.

P. č.	Názov, Sídlo	Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za „inú osobu“	Dátum narodenia osoby oprávnenej konať za „inú osobu“	Adresa pobytu osoby oprávnenej konať za „inú osobu“	IČO	Predmet záväzku „inej osoby“	Rozsah záväzku „inej osoby“
1.							
2.							

*Poznámka: v prípade potreby je možné počet riadkov zvýšiť.*

B) „Iná osoba“ v kontexte § 34 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z.

(kapacity týkajúce sa podmienok účasti v zmysle § 34 ods. 1 písm. b), písm. d), písm. g) a písm. h) ZVO)

P. č.	Názov, Sídlo	Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za „inú osobu“	Dátum narodenia osoby oprávnenej konať za „inú osobu“	Adresa pobytu osoby oprávnenej konať za „inú osobu“	IČO	Predmet záväzku „inej osoby“	Rozsah záväzku „inej osoby“
1.	ARCHEOLOGICKÁ AGENTÚRA, s.r.o., Cukrová 14, 811 08 Bratislava	PhDr. Mgr. František Žák Matyasowsky	26.11.1976	Ďurkova 22, 949 01 Nitra	46567763	Poskytnutie kapacity - § 34 ods. 1 písm. g)	-Údaje o vzdelaní a odbornej praxi osoby zodpovednej za riadenie archeologických o výskumu
2.	Akad. mal. Votjetch Mýtnik Leonardova č. 4, 851 01 Bratislava IČO: 17 344 956	Akad. mal. Vojtech Mýtnik	7.7.1962	Leonardova č.4, 851 01 Bratislava	17 344956	Poskytnutie kapacity - § 34 ods. 1 písm. b) g)	-referencie na reštaurátorské práce MI -Údaje o vzdelaní a odbornej praxi osoby zodpovednej za riadenie vykonávania reštaurátorských prác MI
3.	RestArts.r.o., Štefánikova 3695, 085 01 Bardejov	akad.soch. Martin Kutný	2.8.1961	Komenského 567/32, 085 01 Bardejov	45338353	Poskytnutie kapacity - § 34 ods. 1 písm. b) g)	-referencie na reštaurátorské práce S1 -Údaje o vzdelaní a odbornej praxi osoby zodpovednej za riadenie vykonávania reštaurátorských prác S1



4.	Akad.soch.Vladimír Višvader – VILLARD – reštaurovanie a obnova pamiatok, Na Križovatkách 19, 821 04 Bratislava	akad. soch. Vladimír Višvader	5.12.1958	Laténska 703/83,851 10 Bratislava – Rusovce	13970445	Poskytnutie kapacity - § 34 ods. 1 písm. b) d) g)	-referencie na reštaurátorské práce S6, S9, M1 - ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 Reštaurovanie a obnova pamiatok -Údaje o vzdelaní a odbornej praxi osoby zodpovednej za riadenie vykonávania reštaurátorských prác S6, S9
----	--	-------------------------------	-----------	---	----------	---	---

*Poznámka: v prípade potreby je možné počet riadkov zvýšiť.*

V Levoči, dňa 26-05-2023

V Zlatých Moravciach, dňa 24.03.2023

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:



objednávateľ

zhotoviteľ

*Poznámka: podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača(v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať za každého člena skupiny dodávateľov)*

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova radnice v Levoči - 1. etapa-stavba fin. z iných zdrojov  
Objekt: 1 - SO.01.1 Vlastný objekt radnice -1.Kreatívno - podnikat. verejné priestory  
Časť: Spevnenie obvodového múriva v miestnosti 1.04  
Miesto: Kat.ú. Levoča č. parcely C-KN 8 radnica,7 zvonica  
Objednávateľ: MESTO LEVOČA  
Zhotoviteľ: VION, a.s.  
Projektant: Štúdio J+J s.r.o.  
Spracovateľ: Peter Turčan  
Poznámka:

Dátum: 24-03-2023

IČO: 329321

IČO DPH: SK2020717754

IČO: 36526185

IČO DPH: SK2020146084

IČO: 36807869

IČO DPH: SK 2022415549

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	2 815,23
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>2 815,23</b>
DPH základná 20,00% z	
znižená 20,00% z	2 815,23
	563,05
<b>Cena s DPH</b>	<b>3 378,28</b>

Projektant

Objednávateľ

26-05-2023

Stavebný dozor

Zhotoviteľ

27

VION  
akciová spoločnosť  
Továrenská 64, 953 01 Zlín  
IČO: 36 526 185 IČ DPH: SK

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova radnice v Levoči - 1. etapa-stavba fin. z iných zdrojov  
Objekt: 1 - SO.01.1 Vlastný objekt radnice -1.Kreatívno - podnikat. verejné priestory

Miesto:

Dátum: 24 -03- 2023

Objednávateľ: MESTO LEVOČA  
Zhotoviteľ: ViOn, a.s.

Projektant: Štúdio J+J s.r.o.  
Spracovateľ: Peter Turčan

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>2 815,23</b>
HS Práce a dodávky HSV	
4 Vodorovné konštrukcie	2 815,23
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>2 815,23</b>

# ROZPOČET

Stavba: Obnova radnice v Levoči - 1. etapa-stavba fin. z iných zdrojov  
 Objekt: 1 - SO.01.1 Vlastný objekt radnice -1.Kreatívno - podnikat. verejné priestory

Časť: **Spevnenie obvodového muriva v miestnosti 1.04**

24 -03- 2023

Miesto: Dátum:  
 Objednávateľ: MESTO LEVOČA Projektant: Štúdio J+J s.r.o.  
 Zhotoviteľ: VION, a.s. Spracovateľ: Peter Turčan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Popis položky	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**2 815,23**  
2 815,230

### HS Práce a dodávky HSV

#### 4 Vodorovné konštrukcie

2 815,230

84	K	631312611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	0,65	ZoD	130,000	84,500
miestnosť 1.04 betón základový 13*0,6*0,08								
	K	631319171	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m2	0,65	Cenkors	13,020	8,460
	K	279232511	Postupné podmurovanie muríva tehlou hr. 0-150 mm na maltu TKM	m3	1,17	Cenkros	281,760	329,660
miestnosť 1.04 podmurovanie 13*0,6*0,15								
	K	622903111	Očist., nosného muríva alebo betónu, múrov pred začatím opráv -ručne	m2	7,80	Cenkros	4,020	31,360
miestnosť 1.04 - 13*0,6								
	K	289201111	Vykĺňovanie uvoľnených tehál maltou TKM prípadne tehál z muríva	m2	7,80	Cenkros	9,560	74,570
97	K	631582001.S	Násyp zo štrku z penového skla (sklopenový granulát)	m3	12,25	ZoD	90,000	1 102,500
miestnosť 1.04 51,06*0,6*0,40								
136	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením	m2	7,80	ZoD	4,000	31,200
137	M	628310000300	Pás ťažký asfaltový, IPA 380/SH 5 40a	m2	7,80	ZoD	3,300	25,740
	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy s nosnou zvislou konštrukciou murovanou z tehál	t	8,18	Cenkros	13,110	107,240

Objekt: 1.2 - SO.01.2 Vlastný objekt radnice - 1.etapa, Kreatív. - podnikat.verejné priestory- neoprávnené náklad

#### D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

14	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažné, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - očistenie tehál, príprava	hod	60,00	ZoD	17,000	1 020,000
----	---	-------------	---	-----	-------	-----	--------	-----------

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova radnice v Levoči - 1. etapa-stavba fin. z iných zdrojov  
Objekt: 1 - SO.01.1 Vlastný objekt radnice -1.Kreatívno - podnikat. verejné priestory  
Časť: Búranie priečky medzi 1.07-1.08  
Miesto: Kat.ú. Levoča č. parcely C-KN 8 radnica,7 zvonica  
Objednávateľ: MESTO LEVOČA  
Zhotoviteľ: ViOn, a.s.  
Projektant: Štúdio J+J s.r.o.  
Spracovateľ: Peter Turčan  
Poznámka:

Dátum: 24-03-2023  
IČO: 329321  
IČO DPH: SK2020717754  
IČO: 36526185  
IČO DPH: SK2020146084  
IČO: 36807869  
IČO DPH: SK 2022415549  
IČO:  
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				1 589,12
Ostatné náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>1 589,12</b>
DPH základná	20,00%	z		
znižená	20,00%	z	1 589,12	317,82
<b>Cena s DPH</b>		v	<b>EUR</b>	<b>1 906,94</b>

Projektant

Objednávateľ

26-05-2023

Stavebný dozor

Zhotoviteľ

(27)

akciová s  
Továrenská 04, 953  
IČO: 36 526 185 IČ D

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova radnice v Levoči - 1. etapa-stavba fin. z iných zdrojov  
Objekt: 1 - SO.01.1 Vlastný objekt radnice -1.Kreatívno - podnikat. verejné priestory

Miesto:

Objednávateľ: MESTO LEVOČA  
Zhotoviteľ: VIOn, a.s.

Dátum: 24-03-2023

Projektant: Štúdio J+J s.r.o.  
Spracovateľ: Peter Turčan

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>1 589,12</b>
Práce a dodávky HSV	
Práce a dodávky PSV	2 335,67
Odpočet - reštauračné práce omietky	691,37
	-1 437,92
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>1 589,12</b>

# ROZPOČET

Stavba: Obnova radnice v Levoči - 1. etapa-stavba fin. z iných zdrojov  
 Objekt: 1 - SO.01.1 Vlastný objekt radnice -1.Kreatívno - podnikat. verejné priestory

**Časť: Búranie priečky medzi 1.07-1.08**

Miesto:

Dátum: 24-03-2023

Objednávateľ: MESTO LEVOČA  
 Zhotoviteľ: VION, a.s.

Projektant: Štúdio J+J s.r.o.  
 Spracovateľ: Peter Turčan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Popis položky	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**1 589,12**  
1 589,120

### HS Práce a dodávky HSV

D	1	Zemné práce		2 335,670				
2	K	139711101.S	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	0,78	ZoD	65,000	50,700
VV			"miestnosť 1.06 výkop základu" (1,71*0,64)*0,35 + (1,79*0,64)*0,35					
7	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,78	ZoD	4,000	3,120
10	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,78	ZoD	0,700	0,550
11	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	0,78	ZoD	11,000	8,580
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
120	K	975021711.S	Podchytenie nadzákladného muriva pod stropom nad vybúraným otvorom pri hr. muriva nad 600 do 1500 mm	m	5,00	ZoD	230,000	1 150,000
VV			miestnosť 1.06 2+3					
	K	971033681	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr. do 900 mm, -1,87500t	m3	7,97	Centros	79,340	632,340
VV			"miestnosť 1.07-1.08" 12,46*0,64					
123	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	13,12	ZoD	10,000	131,200
VV			(0,78+7,97) koeficient *1,5					
124	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	196,80	ZoD	0,300	59,040
VV			"Prepočítané koeficientom *15"					
125	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	26,24	ZoD	9,000	236,160
VV			"prepočítané koeficientom 2"					
126	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	13,12	ZoD	2,000	26,240
225	K	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	6,29	ZoD	6,000	37,740

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Popis položky	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
D PSV			Práce a dodávky PSV						215,370
84	K	631312611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	0,18	ZoD	130,000	23,400	
*miestnosť 1.06" (1,71*0,64) + (1,79*0,64) výška 0,08									
140	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	2,24	ZoD	0,900	2,020	
141	M	283720009800.S	Doska EPS hr. 60 mm, pevnosť v tlaku 200 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	2,35	ZoD	7,000	16,450	
*miestnosť 1.06" (1,71*0,64) + (1,79*0,64) koeficient 1,05									
207	K	771575107P	Montáž podláh z dlaždíc keramických doflexibilného lepidla s trassom Tubag RKS flex škárovačka Tubag PFH piesková ,vel. 200 x 200 mm	m2	2,24	ZoD	25,000	56,000	
208	M	597960PC	Dlažba Brišpol Pudovka DP 20/3 200x200x30mm rubín	m2	2,35	ZoD	50,000	117,500	
*miestnosť 1.06" (1,71*0,64) + (1,79*0,64) koeficient 1,05									

Objekt: 1.2 - SO.01.2 Vlastný objekt radnice - 1.etapa, Kreativ. - podnikat.verejné priestory- neoprávnené náklad

D			HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby					476,000
14	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - príprava	hod	28,00	ZoD	17,000	476,000	

Odpočet položiek

D			9-I-RADNICA	Reštaurátorské práce					-1 437,920
20	K	R-R1.2 -15b Rad.	R/1.2 - odstránenie vrchných náterov a omietkových vrstiev a následná reštaurátorská obnova povrchu stien a klenieb v m.č. 1.06( okrem severnej steny) - v zmysle popisu vo výkaze reštaurátorských prác	m2	6,88	ZoD	209,000	-1 437,920	

miestnosť 1.06 plocha priečky 12,64 - (0,64\*9) plocha zväčšenej klenby



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova radnice v Levoči - 1. etapa-stavba fin. z iných zdrojov  
Objekt: 1 - SO.01.1 Vlastný objekt radnice -1.Kreatívna podnikat. verejná priestory  
Časť: Upravy statického zabezpečenia objektu I.  
Miesto: Kat.ú. Levoča č. parcely C-KN 8 radnica,7 zvonica  
Objednávateľ: MESTO LEVOČA  
Zhotoviteľ: ViOn, a.s.  
Projektant: Štúdio J+J s.r.o.  
Spracovateľ: Peter Turčan  
Poznámka:

Dátum: 24-03-2023  
IČO: 329321  
IČO DPH: SK2020717754  
IČO: 36526185  
IČO DPH: SK2020146084  
IČO: 36807869  
IČO DPH: SK 2022415549  
IČO:  
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	10 738,10			
Ostatné náklady	0,00			
<b>Cena bez DPH</b>	<b>10 738,10</b>			
DPH základná	26,00%	z		
príloha	20,00%	z	10 738,10	2 147,62
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>		<b>12 885,72</b>

Projektant

Objednávateľ

26-05-2023

Stavebný dozor

Zhotoviteľ

27

akciová  
Továrenská 64, 0  
IČO: 36 526 185 IČO

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova radnice v Levoči - 1. etapa-stavba fin. z iných zdrojov

Objekt: 1: SO.01.1 Vlastný objekt radnice -1.Kreatívno -podnikat. verejné priestory

Miesto:

Dátum: 24-03-2023

Objednávateľ: MESTO LEVOČA  
Zhotoviteľ: ViOn, a.s.

Projektant: Štúdio J+J s.r.o.  
Spracovateľ: Peter Turčan

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>10 738,10</b>
Práce a dodávky HSV	
	3 425,48
Práce a dodávky PSV	7 312,62
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>10 738,10</b>

# ROZPOČET

Stavba: Obnova radnice v Levoči - 1. etapa-stavba fin. z iných zdrojov

Objekt: 1 - 50.01.1 Vlastný objekt radnice -1.Kreatívno - podnikat. verejné priestory

Časť: Úpravy statického zabezpečenia objektu I.

24-03-2023

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: MESTO LEVOČA  
Zhotoviteľ: ViOn, a.s.

Projektant: Štúdio J+J s.r.o.  
Spracovateľ: Peter Turčan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Popis položky	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

10 738,10

10 738,100

### HS Práce a dodávky HSV

D	1	Zemné práce							3 425,480
2	K	139711101.S	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	8,53	ZoD	65,000	554,450	
			miestnosť 1.15b výkop základu 4*0,45*0,4		0,72				
			miestnosť 1.13 výkop odpadovej žumpy 2,88*1,56*1,53		6,88				
			miestnosť 1.05 výkop pod základ portálu 1,75*0,5*0,45		0,39				
			miestnosť 1.14 výkop pre základ podchytenie steny 3,39*0,4*0,4		0,54				
7	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	8,53	ZoD	4,000	34,120	
10	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	8,53	ZoD	0,700	5,970	
11	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	15,40	ZoD	11,000	169,400	
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
120	K	975021711.S	Podchytenie nadzákladného muríva pod stropom nad vybraným otvorom pri hr. muríva nad 600 do 1500 mm	m	6,50	ZoD	230,000	1 495,000	
			miestnosť 1.11 žumpa +3						
			miestnosť 1.17 podchytenie priečky 1,5+1						
34	K	317160316.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2250 mm	ks	2,00	ZoD	39,000	78,000	
			miestnosť 1.05 doplnenie prekladov nad dverný kam. portál						
		317161201	Preklad nosný keramický vysoký, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm	ks	5,00	Cenkros	14,500	72,500	
			miestnosť 1.13 vloženie prekladov pod základ						
123	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	18,32	ZoD	10,000	183,200	
			(0,78+7,97) koeficient *2,2						
124	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	274,80	ZoD	0,300	82,440	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Popis položky	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
"Prepočítané koeficientom *15"									
125	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	36,64	ZoD	9,000	329,760	
"prepočítané koeficientom 2"									
126	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	18,32	ZoD	2,000	36,640	
225	K	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,30 m	m2	64,00	ZoD	6,000	384,000	
D	PSV	Práce a dodávky PSV						7 312,620	
21	K	274313612.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	2,01	ZoD	97,000	194,970	
"miestnosť 1.15b(0,72), miestnosť 1.14(0,54) miestnosť 1.05(0,39)									
miestnosť 1.13 deka žumpy 1,53*1,56*0,15									
62	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,31	ZoD	1 950,000	604,500	
trpezový plech nad žumpou, výstuž základov, prekladov									
22	K	274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	16,50	ZoD	31,000	511,500	
23	K	274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	16,50	ZoD	4,000	66,000	
45	K	3282351P	Murivo šachiet z kameňa vybraného na stavbe na maltu trassovú TKM jednostranne lícované	m3	5,89	ZoD	310,000	1 825,900	
miestnosť 1.14 žumpá premurovať a domurovať pod preklady kameňom (2,26*1,23*0,5)*4 domurovať pod základové múry kameňom (0,55*0,30*1)*2									
30	K	289474222TUBAG PFH	Škárovanie muriva do hĺbky 30mm z lomového kameňa stredného škárovacou maltou TUBAG PFH	m2	6,19	ZoD	22,000	136,180	
miestnosť 1.13 žumpa premurovať a domurovať pod preklady kameňom (1,26*1,23)*4									
117	K	974029165.S	Vysekávanie rýh v murive kamenom do hĺbky 150 mm a š. do 200 mm, -0,07000t	m	3,00	ZoD	12,000	36,000	
miestnosť 1.05 vysekávanie rhy pre stupačku									
52	K	346244371.S	Zamurovanie rýh alebo potrubí z akéhokoľvek druhu pálených tehál a malty hrúbky 140 mm	m2	1,00	ZoD	38,000	38,000	
36	K	31723441P	Zalievka oc.prekladov bet. zalievkou	m3	1,80	ZoD	290,000	522,000	
miestnosť 1.05 preklady nad dverami miestnosť 1.13 preklady oc. preklady v žumpe miestnosť 1.05 zalievka starej stupačky 2,8*0,8*0,5									
116	K	971033561.S	Vybúranie otvorov v murive tehľ. plochy do 1 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	3,97	ZoD	75,000	297,750	
miestnosť 1.17 priečka 7,09*0,3 miestnosť 1.18 premurovanie a zbúranie stupačiek pri portáli 3,5*0,5*0,15; pri vstupe (3,5*1*0,15)*2 miestnosť 1.05 premurovanie a zbúranie stupačky 3,5*1*0,15									
	K	622903111	Očist., nosného muriva alebo betónu, múrov pred začatím opráv -ručne	m2	7,09	Cenkros	4,020	28,500	
	K	311231570	Murivo nenosné z tehál pálených použitých z búrania na trassovú maltu TKM	m2	7,09	Cenkros	130,650	926,310	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Popis položky	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
miestnosť 1.17 priečka 7,09								
	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy s nosnou zvislou konštrukciou murovanou z tehál	t	11,29	Cenkros	13,110	148,010

Objekt: 1.2 - SO.01.2 Vlastný objekt radnice - 1.etapa, Kreativ. - podnikat.verejné priestory- neoprávnené náklad

D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby					
13	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	75,00	ZoD	25,000	1 875,000

Objekt: 1.1.1 - SO 01 VZT- neoprávnené náklady

VZT odvetranie žumpy

7	M	Pol7		ks	3,00	ZoD	15,000	45,000
10	M	Pol10	Rúra d100	bm	5,50	ZoD	4,000	22,000
14	M	Pol14	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kpl	1,00	ZoD	35,000	35,000

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova radnice - Leestl - 1. etapa-stavba fin. z nových zdrojov  
Objekt: 1 - SO,01,1.Vlastný objekt radnice - 1.Kreatívne podnikat. pracovné priestory  
Časť: Úpravy starého zabezpečenia objektu II.  
Miesto: Kat.ú. Levoča č. parcely C-KN 8 radnica,7 zvonica  
Objednávateľ: MESTO LEVOČA  
Zhotoviteľ: ViOn, a.s.  
Projektant: Štúdio J+J s.r.o.  
Spracovateľ: Peter Turčan  
Poznámka:

Dátum: 24-03-2023

IČO: 329321  
IČO DPH: SK2020717754

IČO: 36526185  
IČO DPH: SK2020146084

IČO: 36807869  
IČO DPH: SK 2022415549

IČO:  
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	5 835,46
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>5 835,46</b>

DPH základná sadzba 20,00 % 1167,09  
5 835,46

**Cena s DPH v EUR 7 002,55**

Projektant

Stavebný dozor

stavebný dozor



Objednávateľ

26-05-2023

Zhotoviteľ

27  ViOn  
akciová spoločnosť  
Továrenská 64, 953 01  
IČO: 36 526 185 IČ DPH:

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova radnice v Levoči – I. etapa-stavba lin. z iných zdrojov.

Objekt: 1 - SO.01.1 Vlastný objekt radnice - I. Kreativno - podnikat. vozňné priestory

Miesto:

Dátum: 24-03-2023

Objednávateľ: MESTO LEVOČA

Projektant:

Štúdio J+J s.r.o.

Zhotoviteľ: ViOn, a.s.

Spracovateľ:

Peter Turčan

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>5 835,46</b>
Práce a dodávky HSV	
Práce a dodávky PSV	3 765,46
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>5 835,46</b>

# ROZPOČET

Stavba: Obnova radnice v Levoči - 1. etapa-stavba fit. z iných zdrojov

Objekt: 1. SO.01.1 Vlastný objekt radnice -1.Kreatívno - podnikat. verejné priestory

**Časť:** Úpravy statického zabezpečenia objektu II.

Mesto:

Dátum: 24-03-2023

Objednávateľ: MESTO LEVOČA

Projektant:

Štúdio J+J s.r.o.

Zhotoviteľ: ViOn, a.s.

Spracovateľ:

Peter Turčan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Popis položky	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**5 835,46**

5 835,460

### HS Práce a dodávky HSV

D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie						2 070,000
120	K	975021711.S	Podchytenie nadzákladného muriva pod stropom nad vybúraným otvorom pri hr. muriva nad 600 do 1500 mm	m	9,00	ZoD	230,000	2 070,000

ostenie medzi miestnosťami 1.04- 1.11 0,6+0,8+0,8+1  
 miestnosť 1.05 podchyľovanie priečky 2+1  
 miestnosť 1.18 podchytenie priečky pod stropom 2+0,8

D	PSV	Práce a dodávky PSV						3 765,460
22	K	274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	6,00	ZoD	31,000	186,000
23	K	274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	6,00	ZoD	4,000	24,000
	K	622903111	Očist., nosného muriva alebo betónu, múrov pred začatím opráv -ručne	m2	18,82	Centros	4,020	75,660
	K	311231570	Murivo nenosné z tehál pálených použitých z búrania na trassovú maltu TKM	m2	18,82	Centros	130,650	2 458,830

ostenie medzi miestnosťami 1.04- 1.11 (1,5x0,8)\*2  
 miestnosť 1.05 premurovanie okolo dverného otvoru, stupačky (3,5\*1) + (1,9\*0,3)  
 miestnosť 1.18 premurovanie a zbúranie stupačiek  
 pri portáli 3,5\*0,5; pri vstupe (3,5\*1)\*2  
 miestnosť 1.11 premurovanie dutiny v priečke pod preklady (1,2\*1,5)\*2

225	K	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	22,00	ZoD	6,000	132,000
	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy s nosnou zvislou konštrukciou murovanou z tehál	t	10,60	Centros	13,110	138,970

Objekt: 1.2 - SO.01.2 Vlastný objekt radnice - 1.etapa, Kreatív. - podnikat.verejné priestory- neoprávnené náklad

D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby						
13	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - príprava, očistenie	hod	25,00	ZoD	30,000	750,000



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava radnice v Levoči - 1. etapa - stavba fin. z iných zdrojov  
Objekt: 1 - SO.01.1 Vlastný objekt radnice - I. Krievárima - podmikat. verejné priestory - oprávnené náklady  
Časť: Statické zabezpečenie otvoru s náhlezom kamenného ostenia ozn. H/1

Mesto: Kat.ú. Levoča č. parcely C-KN 8 radnica,7 zvonica  
Objednávateľ: MESTO LEVOČA

Zhotoviteľ: ViOn, a.s.

Projektant: Štúdio J+J s.r.o.

Spracovateľ: Peter Turčan

Poznámka:

Dátum: 24-03-2023

IČO: 329321

IČO DPH: SK2020717754

IČO: 36526185

IČO DPH: SK2020146084

IČO: 36807869

IČO DPH: SK 2022415549

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	2 226,20
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>2 226,20</b>

DPH základný	20,00%	2		
počítač	20,00%	2	2 226,20	445,24

**Cena s DPH v EUR 2 671,44**

Projektant

Objednávateľ

26-05-2023

Stavebný dozor

Zhotoviteľ

27

VIOn

akciová spoločnosť

Levočianska 64, 953 01 Levoča

IČO: 36 526 185 IČ DPH: SK2020146084

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova radnice v Levoči - 1. etapa-stavba fin. z iných zdrojov

Objekt: 1 - SO.01.1 Vlastný objekt radnice -1.Kreatívno - podnikat. verejné priestory-oprávnené náklady

Miesto:

Dátum: 24-03-2023

Objednavateľ: MESTO LEVOČA  
Zhotoviteľ: ViOn, a.s.

Projektant: Štúdio J+J s.r.o.  
Spracovateľ: Peter Turčan

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>2 226,20</b>
Práce a dodávky HSV	
Práce a dodávky PSV	2 226,20
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>2 226,20</b>

# ROZPOČET

Stavba: Obnova radnice v Levoči - 1. etapa - stavba fin. z iných zdrojov

Objekt: 1 - SO.01.1 Vlastný objekt radnice - 1. Kreativno - podnikat. verejné priestory - oprávnené náklady

Časť: Statické zabezpečenie otvoru s nálezom kamenného ostenia ozn. N/1

Miesto:

Datum: 24-03-2023

Objednávateľ: MESTO LEVOČA

Projektant: Štúdio J+J s.r.o.

Zhotoviteľ: ViOn, a.s.

Spracovateľ: Peter Turčan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Popis položky	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

2 226,20

2 226,200

### Práce a dodávky HSV

47	K	341351107.S	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-tradičné	m2	2,80	ZoD	25,000	70,000
----	---	-------------	--	----	------	-----	--------	--------

Klenba N/1 - miestnosť 1.17 - 1,4\*1 + (1,4\*0,50)\*2

48	K	341351108.S	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-tradičné	m2	2,80	ZoD	4,000	11,200
120	K	975021711.S	Podchytienie nadzákladného muríva pod stropom nad vybraným otvorom pri hr. muríva nad 600 do 1500 mm	m	4,00	ZoD	230,000	920,000

Miestnosť 1.17 - klenba N/1 - do podlžia 2+2 m

57	K	411244272.S	Klenby z tehál dĺžky 290 mm na MC, rozpätie klenby do 2 m, s pomocnou konštrukciou, hr. 140 mm	m2	1,40	ZoD	125,000	175,000
----	---	-------------	--	----	------	-----	---------	---------

Klenba N/1 v miestnosti 1.17 - do podlžia (1,4\*1)

### Objekt: 1.2 - SO.01.2 Vlastný objekt radnice - 1.etapa, Kreativ. - podnikat.verejné priestory- neoprávnené náklad

13	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	42,00	ZoD	25,000	1 050,000
----	---	-------------	---	-----	-------	-----	--------	-----------



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova radnice v Levoči - 1. etapa - stavba fin. z iných zdrojov

Objekt: 1.1.10 - SO 01 Elektroinštalácia - neoprávnené náklady

Miesto:

Dátum:

24-03-2023

Objednávateľ: MESTO LEVOČA  
Ďhotoviteľ: ViOn, a.s.

Projektant: Štúdio J+J s.r.o.  
Spracovateľ: Peter Turčan

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>32 597,04</b>
Práce a dodávky HSV	32 597,04
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>32 597,04</b>

# ROZPOČET

Stavba: Obnova račnice v Levoči - 1. etapa-stavba fin. z iných zdrojov

Objekt: 1.1.10 - SO 01 Elektroinštalácia - neoprávnené náklady

Časť: **Naviac práca- časť elektroinštalácia a osvetlenie v m. č. - 1.05 a 1.06**

Miesto:

Dátum: 24-03-2023

Objednávateľ: MESTO LEVOČA  
Zhotoviteľ: ViOn, a.s.

Projektant: Štúdio J+J s.r.o.  
Spracovateľ: Peter Turčan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Popis položky	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**32 597,04**

32 597,040

## Práce a dodávky HSU

### 1.1.10 - SO 01 Elektroinštalácia

32 597,040

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Popis položky	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
49	K	210190003.S	Montáž zapustenej, oceloplechovej, modulárnej rozvodnice do váhy 100 kg (RS.K2;RS.K3)	ks	2,00	ZoD	25,000	50,000
	M	3570221100-RS.K2.1	Rozvádzač RS.K2/ ŠPECIFIKÁCIA vid' textová časť PD: "DODÁVKY-ROZVÁDZAČE - ŠPECIFIKÁCIA VÝZBROJE" a v.č. E13 / ZMENA2-04.2022	ks	1,00		2 775,000	2 775,000
	M	3570221100-RS.K3.1	Rozvádzač RS.K3/ ŠPECIFIKÁCIA vid' textová časť PD: "DODÁVKY-ROZVÁDZAČE - ŠPECIFIKÁCIA VÝZBROJE" a v.č. E14 / ZMENA2-04.2022	ks	1,00		2 775,000	2 775,000
68	K	MV	Murárske výpomoci	%	250,00	ZoD	0,000	0,000
69	K	PM	Podružný materiál	%	150,00	ZoD	0,000	0,000
70	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	125,00	ZoD	0,000	0,000
72	K	971046004.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stien - betónových, obkladov -0,00004t	cm	150,00	ZoD	4,200	630,000
74	K	973021511	Vysekánie v murive z kameňa výklenkov pohľadovej plochy väčší než 0, 25 m <sup>2</sup> , -2,50000t - nily pre rozvádzače (RS.K2; RS.K3)	m <sup>3</sup>	0,10	ZoD	228,514	22,850
83	K	210881101.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5	m	90,00	ZoD	0,670	60,300
84	M	341610022600.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH-O 4x2,5 mm <sup>2</sup> B2ca a1 d1 s1	m	90,00	ZoD	1,800	162,000
89	K	210881076.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	50,00	ZoD	0,600	30,000
90	M	341610014400.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 3x2,5 mm <sup>2</sup> B2ca a1 d1 s1	m	50,00	ZoD	1,100	55,000
94	K	210881069.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	5,00	ZoD	0,540	2,700

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Popis položky	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
95	M	341610013700.S	Kábel medený bezhalogenový NZXH 2x1,5 mm2	m	5,00	ZoD	0,590	2,950
106	K	210100251.S	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	ks	7,00	ZoD	4,900	34,300
	K	210100001.PC	Ukončenie vodiča do 1 x 2,5 mm2 - prepájanie vodičov v atypovom závesnom prvku - prechod na typové úchyty s napájaním pre sv. B2-b	ks	48,00	Cenkros	2,290	109,920
43	K	210010016.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná typ 1425, uložená voľne	m	30,00	ZoD	0,700	21,000
44	M	3450710300-P	Rúrka ohybná, 320N/5cm, -25až105°C, PP, FXP 25,sv.šed 50M (UNIVOLT)	m	30,00	ZoD	0,490	14,700
47	K	210950201	Priplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg	m	30,00	ZoD	0,200	6,000
125	K	210 DALI-MONT	Systém DALI - Montáž prístrojov do rozvádzača - reléový modul, router..	ks	2,00	ZoD	55,000	110,000
	M	357DALI-MAT	Systém DALI (Rozpis položiek vid' nižšie)	kpl	1,00		455,000	455,000
	M	357DALI-MAT-494	DIGIDIM 494 "FOUR" RELAY UNIT	ks	2,00		960,000	1 920,000
	M	357DALI-MAT-PROG	Oživenie a programovanie systému (2x modul Helvar-DigiDIM 494 )	ks	1,00		630,000	630,000
153	K	210201081	Zapojenie svietidla stropného, nástenného LED - E1,E2,F1,F2,G2,H,H1- "K"	ks	2,00	ZoD	6,110	12,220
158	K	210201902.S	Montáž svietidla interiérového na stenu do 2 kg - E1,E2,G2,H,N3,N4	ks	2,00	ZoD	9,800	19,600
163	K	210203030	Montáž - LED napájací zdroj pre svietidlá - "K"	ks	1,00	ZoD	4,200	4,200
197	K	210010351p	Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov	ks	6,00	ZoD	7,600	45,600
198	M	3450929500	Svorková krabica	ks	6,00	ZoD	2,700	16,200
	M	348OSV-K	SVIETIDLO - označenie ako typ K zostava ZRS MINI Power LED reflektor s Napájacím zdrojom podľa špecifikácie v časti "OSVETLENIE-ŠPECIFIKÁCIA SVIETIDIEL" pre osvetlenie OTVOR - SCHODY m.č. 106 / ZMENAZ-04.2022	ks	1,00		488,200	488,200
	K	210201944.S.1	Montáž svietidla zavesného- prstenca do 10 kg (B2-b)	ks	8,00	Cenkros	31,600	252,800
	K	210201921.S	Montáž svietidla - reflektora na napájací prstenec (B2-b)	ks	16,00	Cenkros	28,600	457,600
	K	210201944.PC	Montáž atyp. Zavesného prvku - pre svietidlá (B2-b)	ks	4,00	Cenkros	21,600	86,400

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Popis položky	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	M	348OSV-B2-b.1	SVIETIDLO - Zostava označená ako typ "B2-b" s príslušenstvom podľa špecifikácie v prílohe "OSVETLENIE-ŠPECIFIKÁCIA SVIETIDIEL" - vid' samostatná časť PD !!! / ZMENA2-04.2022	ks	4,00		5 238,000	20 952,000
76	K	MV	Murárske výpomoci	%	120,00	ZoD	0,000	0,000
77	K	PM	Podružný materiál	%	110,00	ZoD	0,000	0,000
78	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	55,00	ZoD	0,000	0,000
204	K	974029121	Vysekanie rýh v murive kamennom do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200t	m	5,00	ZoD	3,900	19,500
254	K	HZS000911.	Ostané práce súvisiace s osadením, montážou a napojením atyp. závesného prvku svietidla B2-b (4x svietidlo á (2x montér á 1,5 hod))	hod	12,00	ZoD	18,000	216,000
255	K	HZS000912.	Rezerva pre dodatočné práce a úpravy v napájaní svietidiel B2-b súvisiace s prípadným možným preblikávaním svietidiel vo vypnutom stave	hod	10,00	ZoD	16,000	160,000





## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** Ohnivo radnica v Levoči - 1. etapa-stavba fn. z iných zdrojov  
**Objekt:** 1.1.19. 50.01 Elektronizácia - opravné náklady  
**Časť:** Menšie práce - časť elektronizácie a osvetlenie v m. č. - 1,05 a 1,06  
**Miesto:** Kat.ú. Levoča č. parcely C-KN 8 radnica,7 zvonica  
**Objednávateľ:** MESTO LEVOČA  
**Zhotoviteľ:** ViOn, a.s.  
**Projektant:** Štúdio J+J s.r.o.  
**Spracovateľ:** Peter Turčan  
**Poznámka:**

**Datum:** 24-03-2023  
**IČO:** 329321  
**IČO DPH:** SK2020717754  
**IČO:** 36526185  
**IČO DPH:** SK2020146084  
**IČO:** 36807869  
**IČO DPH:** SK 2022415549  
**IČO:**  
**IČO DPH:**

Náklady z rozpočtu	-11 126,94
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>-11 126,94</b>
DPH základná sadzba	20,00%
DPH príloha	20,00%
<b>Cena s DPH</b>	<b>-13 352,33</b>

**Projektant**  


**Objednávateľ**  
 26-05-2023  


**Stavebný dozor**  


**Zhotoviteľ**  
  
 akciová s  
 Továrnská 64, 95  
 IČO: 36 526 185 IČ D

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova radnice v Levoči - 1. etapa-stavba f.m. z iných zdrojov

Objekt: 1.1.10 - SO 01 Elektroinštalácia - neopravené náklady

Miesto:

Dátum: 24-03-2023

Objednávateľ: MESTO LEVOČA

Projektant: Štúdio J+J s.r.o.

Zhotoviteľ: VION, a.s.

Spracovateľ: Peter Turčan

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>-11 126,94</b>
Práce a dodávky HSV	
	-11 126,94
Práce a dodávky PSV	
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>-11 126,94</b>

# ROZPOČET

Stavba: Obnova radnice v Levoci - 1. etapa - stavba fin. z iných zdrojov

Objekt: 1.1.10 - SO 01 Elektroinštalácia - neopravené náklady

Časť: Menej práce - časť elektroinštalácia a osvetlenie v m. č. - 1.05 a 1.06

Miesto:

Objednávateľ: MESTO LEVOČA  
Zhotoviteľ: ViOn, a.s.

Dátum: 24-03-2023  
Projektant: Štúdio J+J s.r.o.  
Spracovateľ: Peter Turčan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Popis položky	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

-11 126,94

-11 126,940

## Práce a dodávky HSV

### 1.1.10 - SO 01 Elektroinštalácia

-11 126,940

50	K	210190002	Montáž nástennej, oceloplechovej, modulárnej rozvodnice do váhy 50 kg (R0.S5; RS.K1; RS.K2; RS.K3; RS.K4)	ks	-2,00	ZoD	55,000	-110,000
55	M	3570221100-RS.K2	Rozvádzač RS.K2/ ŠPECIFIKÁCIA vid' textová časť PD: "DODÁVKY-ROZVÁDZAČE - ŠPECIFIKÁCIA VÝZBROJE" a v.č. E13	ks	-1,00	ZoD	1 850,000	-1 850,000
56	M	3570221100-RS.K3	Rozvádzač RS.K3/ ŠPECIFIKÁCIA vid' textová časť PD: "DODÁVKY-ROZVÁDZAČE - ŠPECIFIKÁCIA VÝZBROJE" a v.č. E14	ks	-1,00	ZoD	1 855,000	-1 855,000
85	K	210881100	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x1,5	m	-50,00	ZoD	0,670	-33,500
86	M	341610016800	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 5x1,5 mm2 B2ca a1 d1 s1	m	-50,00	ZoD	1,150	-57,500
137	K	210111012.1	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V	ks	-4,00	ZoD	3,900	-15,600
138	M	3450359300.1	ZAS 230V/16A IP 20 pod omietku	ks	-4,00	ZoD	27,100	-108,400
143	K	210411181.S	Montáž prepäťovej ochrany	ks	-1,00	ZoD	8,200	-8,200
144	M	384290001300	Prepät'ová ochrana SPD3 (DA-275-A)	ks	-1,00	ZoD	22,000	-22,000
149	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	-4,00	ZoD	0,836	-3,340
150	M	3450906510	Krabica KU 68-1901	ks	-4,00	ZoD	0,250	-1,000
160	K	210201944.S	Montáž svietidla zavesného do 10 kg (B2a, B2b, B2c, B1)	ks	-4,00	ZoD	15,600	-62,400
170	M	3480SV-B2-b	SVIETIDLO - Zostava označená ako typ "B2-b" s príslušenstvom podľa špecifikácie v prílohe "OSVETLENIE-ŠPECIFIKÁCIA SVIETIDIEL" - vid' samostatná časť PD !!!	ks	-4,00	ZoD	1 750,000	-7 000,000

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova ramnice v Levoči - 1. etapa - stavba fin. z inžeri zdrojov  
Objekt: 06.2 - SO 06.2 Odborné plynové zariadenie - neoprávnené náklady  
Časť: SO 06.2 Odborné plynové zariadenie - neoprávnené náklady - práce naviac  
Miesto: Kat.ú. Levoča č. parcely C-KN 8 radnica, 7 zvonica  
Objednávateľ: MESTO LEVOČA  
Zhotoviteľ: ViOn, a.s.  
Projektant: Štúdio J+J s.r.o.  
Spracovateľ: Peter Turčan  
Prizvanie:

KS:  
Dátum:  
IČO: 329321  
IČO DPH: SK2020717754  
IČO: 36526185  
IČO DPH: SK2020146084  
IČO: 36807869  
IČO DPH: SK 2022415549  
IČO:  
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	7 419,61	
Ostatné náklady	0,00	
<b>Cena bez DPH</b>	<b>7 419,61</b>	
DPH základňa	20,00%	7 419,61
DPH	20,00%	1 483,92
<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>	<b>8 903,53</b>

Projektant

Objednávateľ

26-05-2023

Stavebný dozor

Zhotoviteľ

27

ViOn  
akciová spoločnosť  
Továrenská 64, 953 01 Z  
IČO: 36 526 185 IČ DPH: SK

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova radsnice v Levoči – 1. etapa stavba fin. z iných zdrojov

Objekt: 6.2 - SD 06.2 Grilberné plynové zariadenie - neopravené náklady

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: MESTO LEVOČA  
Zhotoviteľ: ViOn, a.s.

Projektant: Štúdio J+J s.r.o.  
Spracovateľ: Peter Turčan

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>7 419,61</b>
Práce a dodávky HSV	
Práce a dodávky PSV	7 419,61
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>7 419,61</b>

# ROZPOČET

Stavba: Obnova rúdnice v Levoči - 1. etapa stavba fit. z iných zdrojov

Objekt: 6.2 - SO 06.2 Odberné plynové zariadenie - neoprávnené náklady

**Časť:** Práce navyše - časť 6.2 - SO 06.2 Odberné plynové zariadenie - neoprávnené náklady

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: MESTO LEVOČA  
Žiadovateľ: ViOn, a.s.

Projektant: Štúdio J+J s.r.o.  
Spracovateľ: Peter Turčan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Popis položky	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**7 419,61**

7 419,610

### Práce a dodávky PSV

#### Zdravotechnika - plynovod

38		723130253.S	Potrubié plynové z oceľových bralenových rúrok DN 40	m	12,60	Cenkros	19,890	250,610
44	K	723170020.S	Montáž plynovej nerezovej vlnovcovej rúry DN 40	m	56,00	Cenkros	8,000	448,000
45	M	141310100290.S	Rúra ohybná vlnovcová z ušľachtilej ocele DN 40 (1 1/2")	m	56,00	Cenkros	46,390	2 597,840
41	M	316170020000.S	Koncovka PLT DN 40 x R 6/4", BOAGAZ	ks	4,00	Cenkros	129,300	517,200
42	M	11671601125	Nátrubok varný 1 1/2", z čiernej uhlíkovej ocele	ks	4,00	Cenkros	1,900	7,600
43	M	11671601125	Ochranná rúrka žltá DN50	m	24,00	Cenkros	15,600	374,400
39	M	316190000450.S	Ohyby rúrové hladké 90° r4 DN 40	ks	12,00	Cenkros	24,130	289,560
40	M	M-0040865	Rúra ohybná vlnovcová z ušľachtilej ocele PLT, DN 40 (1 1/2"), balenie 60 m, BOAGAZ	m	56,00	Cenkros	52,400	2 934,400

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova radnice v Levoči - 1. etapa stavba lin. z iných zdrojov  
Objekt: 6.2 - 50 06.2 Odberné plynové zariadenie - neopravené náklady  
Časť: SO 06.2 Odberné plynové zariadenie - neopravené náklady - práce menej  
Mesto: Kat.ú. Levoča č. parcely C-KN 8 radnica,7 zvonica  
Objednávateľ: MESTO LEVOČA  
Zhotoviteľ: ViOn, a.s.  
Projektant: Štúdio J+J s.r.o.  
Spracovateľ: Peter Turčan  
Poznámka:

KS:  
Datum:  
IČO: 329321  
IČO DPH: SK2020717754  
IČO: 36526185  
IČO DPH: SK2020146084  
IČO: 36807869  
IČO DPH: SK 2022415549  
IČO:  
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	-2 072,87
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>-2 072,87</b>
DPH základná 20,00%	3
príloha 20,00%	4
	-2 072,87
	-414,57
<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR -2 487,44</b>

Projektant

Objednávateľ  
26-05-2023

Stavebný dozor

stavebný  
Ev. č. 0588  
Právn. Slovenská komora

Zhotoviteľ

27  
akciová  
Továrenská 64, 95  
IČO: 36 526 185 IČ

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova radnice v Levoči - 1. etapa - stavba fin. z iných zdrojov

Objekt: 6.2 - SO 06.2 - Odberné plynové zariadenie - neopravené náklady

Miesto:

Datum:

Objednávateľ: MESTO LEVOČA  
Ľhotoviteľ: ViOn, a.s.

Projektant:  
Spracovateľ:

Štúdio J+J s.r.o.  
Peter Turčan

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>-2 072,87</b>
Práce a dodávky HSV	
Práce a dodávky PSV	-2 072,87
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>-2 072,87</b>



# ROZPOČET

Stavba: Obnova radiácie v Levoči - 1. etapa-stavba fin. z iných zdrojov

Objekt: 6.2 - SO 06.2 Odborné plynové zariadenie - neopravnane náklady

Časť: 6.2 - SO 06.2 Odborné plynové zariadenie - menej práce

Miesto:

Datum:

Objednávateľ: MESTO LEVOČA

Projektant:

Štúdio J+J s.r.o.

Zhotoviteľ: VION, a.s.

Spracovateľ:

Peter Turčan

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Popis položky	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	------	-----	-------	----	----------	---------------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-2 072,87

-2 072,870

Práce a dodávky PSV

Zdravotechnika - plynovod

8	K	899912101.S	Montáž ocelových chráničiek D 159x10	m	-12,00		44,340	-532,080
9	M	142110002400.S	Rúra ocelová bezšvová hladká kruhová d 159 mm, hr. steny 10,0 mm, ozn. 11 353.0	m	-12,00		44,020	-528,240
12	K	723120205	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 32	m	-14,70		11,240	-165,230
13	K	723130256.S	Potrubie plynové z ocelových bralenových rúrok DN 80	m	-11,40		40,030	-456,340
14	K	723150314	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost' 11 353.0 D 89/3, 6	m	-6,30		29,960	-188,750
22	M	3161035300	Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov r=3 D 32 mm	ks	-12,00		7,520	-90,240
29	K	783426360	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 150 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základ. Náter	m	-27,00		2,210	-59,670
23	M	316170006400.S	Koleno varné DN 80, d 88,9 mm, hr. steny 3,2 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	ks	-12,00		4,360	-52,320

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova radnice v Levoči - 1. etapa-stavba fin. z iných zdrojov  
Objekt: 1 - SO.01.1 Vlastný objekt radnice -1.Kreatívno - podnikat. verejné priestory  
Časť: Odkopanie a doplnenie materiálu po páte klenby 1.NP a pivnica 0.02.

Miesto: Kat.ú. Levoča č. parcely C-KN 8 radnica,7 zvonica

Objednávateľ:  
MESTO LEVOČA

Zhotoviteľ:  
ViOn, a.s.

Projektant:  
Štúdio J+J s.r.o.

Spracovateľ:  
Peter Turčan

Poznámka:

Dátum:

IČO: 329321  
IČO DPH: SK2020717754

IČO: 36526185  
IČO DPH: SK2020146084

IČO: 36807869  
IČO DPH: SK 2022415549

IČO:  
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				12 805,07
Ostatné náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>12 805,07</b>
DPH základná zriadená	20,00%	=		
	20,00%	=	12 805,07	2 561,01
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>15 366,08</b>

Projektant

Stavebný dozor

Objednávateľ

26-05-2023

Zhotoviteľ

(27)



akciová  
Továrenská 64, 9  
IČO: 36 526 185 IČ

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova radnice v Levoči – 1. etapa-stavba fin. z iných zdrojov  
Objekt: 1 - SO.01\_1 Vlastný objekt radnice -1.Kreatívno - podnikat. verejné priestory  
Miesto: Dátum:  
Objednávateľ: MESTO LEVOČA Projektant: Štúdio J+J s.r.o.  
Zhotoviteľ: ViOn, a.s. Spracovateľ: Peter Turčan

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>12 805,07</b>
HS Práce a dodávky HSV	12 805,07
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>12 805,07</b>

# ROZPOČET

Stavba: Obnova radnice v Levoči - 1. etapa stavba fin. z iných zdrojov

Objekt: 1 - 50.01.1 Vlastný objekt radnice (1.Kreatívno - podnikat. verejné priestory)

Časť: **Odkopanie a doplnenie materiálu po päť klenby 1.NP a pivnica 0.02.**

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: MESTO LEVOČA  
Zhotoviteľ: ViOn, a.s.

Projektant: Štúdio J+J s.r.o.  
Spracovateľ: Peter Turčan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Popis položky	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**12 805,07**

12 805,070

### HS Práce a dodávky HSV

D	1	Zemné práce							12 805,070
2	K	139711101.S	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	44,94	ZoD	65,000	2 921,100	
			miestnosť 1.18 výkop po päť klenby (7*1*1,2/3)*2		5,6				
			miestnosť 1.17 výkop po päť klenby (4,2*1*1,2/3)*2		3,36				
			miestnosť 1.05 výkop po päť klenby (9,8*1*1,2/3)*2		7,84				
			miestnosť 1.06 výkop po päť klenby (11*1*1,2/3)*2		8,8				
			miestnosť 1.15, 1.15a, 1.16 výkop po päť klenby (4,2*1*1,2/3)*2		3,36				
			miestnosť 1.14 výkop po päť klenby (2,9*1*1,2/3)*2		2,51				
			miestnosť 1.13 výkop po päť klenby (3,9*1*1,2/3)*2		3,12				
			miestnosť 0.02 15*3*0,23		10,35				
3	K	139811101.S	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 5 až 7	m3	1,88	ZoD	150,000	282,000	
			miestnosť 0.02 zberná šachta - 0,82						
			miestnosť 0.02 preplachovacia šachta - 0,66						
			miestnosť 0.02 základy schodiska - 0,4						
4	K	161101603.S	Vytiahnutie výkopku z priestoru pod základmi z horn. 1-4 z hĺbky nad 2 do 4 m	m3	44,94	ZoD	20,000	898,800	
5	K	161101653.S	Vytiahnutie výkopku z priestoru pod základmi z horn. 5 až 7 z hĺbky nad 2 do 4 m	m3	1,88	ZoD	21,000	39,480	
7	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	46,82	ZoD	4,000	187,280	
9	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnených	m3	46,82	ZoD	1,000	46,820	
10	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	46,82	ZoD	0,700	32,770	
11	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	86,62	ZoD	11,000	952,820	

koeficient výkopovej zeminy \*1,85

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Popis položky	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
123	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	86,62	ZoD	10,000	866,200
124	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1299,30	ZoD	0,300	389,790

koeficient \*15

125	K	979082111.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	173,24	ZoD	9,000	1 559,160
-----	---	-------------	--	---	--------	-----	-------	-----------

koeficient \*2

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

96	K	63157101P1.S	Násyp zhutnený z kameniva drveného ŠD 31,5 Gc STN 736126	m3	44,94	ZoD	70,000	3 145,800
----	---	--------------	--	----	-------	-----	--------	-----------

D 99 Presun hmôt HSV

127	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	98,87	ZoD	15,000	1 483,050
-----	---	-------------	---	---	-------	-----	--------	-----------

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova radnice v Levoči - 1. etapa-stavba fin. z iných zdrojov

Objekt: 1 - 50.01.1 Vlastný objekt radnice -3.Kreatívno podnikat. verejné priestory-opravnené náklady

Časť: Domurovanie ostien, kľemby a ník v miestnosti 1.04, 1.11

Miesto:

Kat.ú. Levoča č. parcely C-KN 8 radnica,7 zvonica

Objednávateľ:

MESTO LEVOČA

Zhotoviteľ:

ViOn, a.s.

Projektant:

Štúdio J+J s.r.o.

Spracovateľ:

Peter Turčan

Poznámka:

Dátum:

IČO: 329321

IČO DPH: SK2020717754

IČO: 36526185

IČO DPH: SK2020146084

IČO: 36807869

IČO DPH: SK 2022415549

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	3 293,00
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>3 293,00</b>

DPH základna	20,00%	7		
zníženie	20,00%	3	3 293,00	658,60

**Cena s DPH**      **✓**      **EUR**      **3 951,60**

Projektant

Stavebný dozor  
Ev. č. 051  
Mesto Slovenská komora

Objednávateľ  
26-05-2023

Zhotoviteľ  
27  
akciová s  
Továrenská 64, 953  
IČO: 36 526 185 IČ D

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova radnice v Levoči - 1. etapa-stavba fin. z iných zdrojov

Objekt: 1 - SO.01.1 Vlastný objekt radnice -1.Kreatívno podnikat. verejné priestory-oprávnené náklady

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: MESTO LEVOČA  
Zhotoviteľ: VION, a.s.

Projektant: Štúdio J+J s.r.o.  
Spracovateľ: Peter Turčan

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>3 293,00</b>
Práce a dodávky HSV	
Práce a dodávky PSV	3 293,00
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>3 293,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: Obnova radnice v Levoči - 1. etapa stavba: ha. z iných zdrojov

Objekt: 1 - SO.01.1 Vlastný objekt radnice -1\_Kreatívno - podnikat. verejné priestory-oprávnené náklady

Časť: Domurovanie ostení, klenieb a ník v miestnosti 1.04, 1.11

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: MESTO LEVOČA  
Zhotoviteľ: VION, a.s.

Projektant: Štúdio J+J s.r.o.  
Spracovateľ: Peter Turčan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Popis položky	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**3 293,00**

3 293,000

## Práce a dodávky HSV

33	K	317160312.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	1,00	ZoD	18,000	18,000
----	---	-------------	--	----	------	-----	--------	--------

Miestnosť 1.04 preklad pre vytvorenú niku

54	K	349231821.S	Primurovka ostenia s ozubom z tehál vo vybraných otvoroch nad 50 do 300 mm	m2	25,25	ZoD	70,000	1 767,500
----	---	-------------	--	----	-------	-----	--------	-----------

Miestnosť 1.11 ostenie pri vstupe (3,5\*1)\*2

Domurovanie okolo niky v miestnosti 1.04 (2,5\*1,4)\*3

Domurovanie niky v miestnosti 1.06 2,5\*1,7

Domurovanie ostenia v miestnosti 1.18 3,5\*1

57	K	411244272.S	Klenby z tehál dĺžky 290 mm na MC, rozpätie klenby do 2 m, s pomocnou konštrukciou, hr. 140 mm	m2	1,02	ZoD	125,000	127,500
----	---	-------------	--	----	------	-----	---------	---------

klenba novoobjavená v miestnosti 1.04 (1,5\*0,30)\*2

120	K	975021711.S	Podchytenie nadzákladného muriva pod stropom nad vybraným otvorom pri hr. muriva nad 600 do 1500 mm	m	6,00	ZoD	230,000	1 380,000
-----	---	-------------	---	---	------	-----	---------	-----------

ostenie v miestnosti 1.18 2\*2

miestnosť 1.04 klenba novoobjavená 1+1



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova radnice v Levoči - 1. etapa-stavba fin. z iných zdrojov  
Objekt: 1 - SO.01.1 Vlastný objekt radnice -1.Kreatívno - podnikat. verejné priestory  
Časť: Úprava statického zabezpečenia klenbičkovej kanalizácie, stupačiek kanalizácie a žumpy  
Miesto: Kat.ú. Levoča č. parcely C-KN 8 radnica,7 zvonica  
Objednávateľ: **MESTO LEVOČA**  
Zhotoviteľ: **ViOn, a.s.**  
Projektant: **Štúdio J+J s.r.o.**  
Spracovateľ: **Peter Turčan**  
Poznámka:

Dátum:  
IČO: 329321  
IČO DPH: SK2020717754  
IČO: 36526185  
IČO DPH: SK2020146084  
IČO: 36807869  
IČO DPH: SK 2022415549  
IČO:  
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				7 689,82
Ostatné náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>7 689,82</b>
DPH základná	20,00%	z		
znižená	20,00%	z	7 689,82	1 537,96
<b>Cena s DPH</b>		<b>✓</b>	<b>EUR</b>	<b>9 227,78</b>

Projektant

Objednávateľ

26-05-2023

Stavebný dozor

Zhotoviteľ

27

Továr  
IČO: 3

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova radnice v Levoči - 1. etapa-stavba fin. z iných zdrojov  
Objekt: 1 - SO.01.1 Vlastný objekt radnice -1.Kreatívno - podnikat. verejné priestory  
Miesto: Dátum:  
Objednávateľ: MESTO LEVOČA Projektant: Štúdio J+J s.r.o.  
Zhotoviteľ: VIOn, a.s. Spracovateľ: Peter Turčan

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>7 689,82</b>
Práce a dodávky HSV	
Ostatné konštrukcie a práce	5 717,70
Práce a dodávky PSV	1 972,12
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>7 689,82</b>

# ROZPOČET

Stavba: Obnova radnice v Levoči - 1. etapa- stavba fin. z iných zdrojov

Objekt: 1 - SO.01.1 Vlastný objekt radnice -1.Kreatívno - podnikat. verejné priestory

**Časť:** **Úprava statického zabezpečenia klenbičkovej kanalizácie, stupačiek kanalizácie a žumpy**

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: MESTO LEVOČA  
Zhotoviteľ: ViOn, a.s.

Projektant: Štúdio J+J s.r.o.  
Spracovateľ: Peter Turčan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Popis položky	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**7 689,82**

7 689,820

D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie						5 717,700
120	K	975021711.S	Podchytenie nadzákladného muríva pod stropom nad vybúraným otvorom pri hr. muríva nad 600 do 1500 mm	m	9,00	ZoD	230,000	2 070,000	
novoobjavená klenbičková kanalizácia z interiéru 1.11 po šachtu Š2 4*2+3									
42	K	317944313.S	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv	t	0,25	ZoD	2 100,000	525,000	
novoobjavená klenbičková kanalizácia z interiéru 1.11 do šachty Š2									
62	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,65	ZoD	1 950,000	1 267,500	
0,25+0,2+0,2									
45	K	3282351P	Murivo šachiet z kameňa vybraného na stavbe na maltu trassovu TKM jednostranne lícované	m3	4,32	ZoD	310,000	1 339,200	
novoobjavená klenbičková kanalizácia z interiéru 1.11 po šachtu Š2 9*1,2*0,4									
22	K	274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	12,60	ZoD	31,000	390,600	
klenvičková kanalizácia 9*1,4									
23	K	274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	12,60	ZoD	4,000	50,400	
225	K	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	12,50	ZoD	6,000	75,000	
Vysekánie drážky pre kanalizáciu (1*5)*2,5									
D		PSV	Práce a dodávky PSV						1 972,120
59	K	417321414.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	1,62	ZoD	110,000	178,200	
klenvičková kanalizácia 9*1,2*0,15									
miestnosť 1.13 deka žumpy 1,53*1,56*0,15									
62	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,31	ZoD	1 950,000	604,500	
trpezový plech nad žumpou, výstuž základov, prekladov									
36	K	31723441P	Zalievka oc.prekladov bet. zalievkou	m3	1,56	ZoD	290,000	452,400	
klenbičková kanalizácia 4*1,3*0,3									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Popis položky	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	289474222TUBAG PFH	Škárovanie muriva do hĺbky 30mm z lomového kameňa stredného škárovacou maltou TUBAG PFH	m2	10,80	ZoD	22,000	237,600
klenbičková kanalizácia 9*1,2								
117	K	974029165.S	Vysekanie rýh v murive kamennom do hĺbky 150 mm a š. do 200 mm, -0,07000t	m	3,00	ZoD	12,000	36,000
miestnosť 1.06 vysekanie ryhy pre stupačku								
	K	622903111	Očist., nosného muriva alebo betónu, múrov pred začatím opráv -ručne	m2	10,80	Cenkros	4,020	43,420

Objekt: 1.1.3 - SO 01 ZTI- neoprávnené náklady

**OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE**

16	K	975141117	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 170 mm do stien betónových	cm	250,00	ZoD	1,680	420,000
miestnosť 1.11 prestup do klenbičkovej kanalizácie - 180								
Š2 napájanie potrubí novoobjavených - 70								

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova radnice v Levoči - I. - etapa-stavba fin. z iných zdrojov  
Objekt: 1-50.01.1 Vlastný objekt radnice - f. KREATIVIO - podnikat. verejné priestory  
Časť: Statické zabezpečenie nápravná vetracích otvorov suterénu - zasahujúce do podlahy m.č. 1.06. presun odrazníkov  
Miesto: 1/3  
Objednávateľ: Kat.ú. Levoča č. parcely C-KN 8 radnica,7 zvonica  
Mesto: MESTO LEVOČA  
Zhotoviteľ: ViOn, a.s.  
Projektant: Štúdio J+J s.r.o.  
Spracovateľ: Peter Turčan  
Poznámka:

Dátum:  
IČO: 329321  
IČO DPH: SK2020717754  
IČO: 36526185  
IČO DPH: SK2020146084  
IČO: 36807869  
IČO DPH: SK 2022415549  
IČO:  
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	3 130,73
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>3 130,73</b>
DPH: základná z 20.00%	z 3 130,73
znižujúca z 20.00%	626,15
<b>Cena s DPH</b>	<b>3 756,88</b>

Projektant	[Redacted]	Stavebný dozor Ing. [Redacted] stavebný úrad Ev. č. O Právo stavebného dozoru	[Redacted]
Objednávateľ	26-05-2023	Zhotoviteľ Továrnská 64 IČO: 36 526 188	[Redacted]

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova radnice v Levoči - 1. etapa - stavba fin. z iných zdrojov

Objekt: 1 - 50:01.1 Vlastný objekt radnice - 1. Kreativno - podnikat. verejné priestory

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: MESTO LEVOČA

Projektant:

Štúdio J+J s.r.o.

Zhotoviteľ: ViOn, a.s.

Spracovateľ:

Peter Turčan

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>3 130,73</b>
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
St'ažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>3 130,73</b>

# ROZPOČET

Stavba: Obnova radnice v Levoči - 1. etapa-stavba fn. z iných zdrojov

Objekt: 1.50.01.1 Vlastný objekt radnice -1.Kreatívno - podnikat. verejné priestory

**Časť:** **Statické zabezpečenie nadpražia vetracích otvorov suterénu - zasahujúce do podlahy m.č. 1.06, presun odrazníkov N/3**

Miesto:

Dátum:

Objedávateľ: MESTO LEVOČA  
Zhotoviteľ: ViOn, a.s.

Projektant: Štúdio J+J s.r.o.  
Spracovateľ: Peter Turčan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Popis položky	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**3 130,73**

**3 130,730**

### HSV Práce a dodávky HSV

D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie						805,000
120	K	975021711.S	Podchytenie nadzákladného muriva pod stropom nad vyburaným otvorom pri hr. muriva nad 600 do 1500 mm	m	3,50	ZoD	230,000	805,000
Záklaenky pod miestnosťou 1.06 základky Z1, Z2 1,5+2								
D	PSV	Práce a dodávky PSV						1 526,730
22	K	274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	8,70	ZoD	31,000	269,700
Základy Z1, Z2 (2,3*0,7)*2 Základové pásy KAM1, KAM2 2,2*2,5								
23	K	274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	8,70	ZoD	4,000	34,800
24	K	275313611.S	Betón základových pátiiek, prostý tr. C 16/20	m3	1,33	ZoD	95,000	126,350
Základové pásy KAM1, KAM2 (2,2+2,5)*0,2*0,5 - 0, 47 Základy pod premiestnené odrazníky N/3( 0,8*0,8*0,8)*2								
55	K	34923182P	Zmenšenie otvoru primurovaním z plných tehál na maltu trassovú vápennu TKM	m3	0,56	ZoD	70,000	39,200
Pilier pod Z1 1,4*0,8*0,5								
93	K	631362422.S	Výstuž mazanin z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	1,82	ZoD	6,000	10,920
140	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	1,82	ZoD	0,900	1,640
141	M	283720009800.S	Doska EPS hr. 60 mm, pevnosť v tlaku 200 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	1,85	ZoD	7,000	12,950
Prepočítané koeficientom 1,02								
	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy s nosnou zvislou konštrukciou murovanou z tehál	t	1,23	Cenkros	13,110	16,130
	K	1165000	Podvaly drevené 1A,1B BK impregnované olejom - 260 cm, montáž pre základky Z1, Z2	ks	2,00	Cenkros	212,000	424,000
275	K	R-N/3 Rad.	12a Reštaurátorská rekonštrukcia pôvodného vstupu prejazdu N/3 zloženého z 2 ks pôvodných kamenných odrazníkov a dodávky a osadenia kamenného polkruhovo ukončeného portálu	ks	1,00	ZoD	550,000	550,000

reštaurátorská obnova novoobjaveného odrazníka - vysekanie, zapucovanie, osadenie na trn

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Popis položky	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
136	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	5,50	ZoD	4,000	22,000

Základové pásy KAM1, KAM2 2,2'2,5

137	M	628310000300	Pás ťažký asfaltový, IPA 380/SH S 40a	m2	5,77	ZoD	3,300	19,040
-----	---	--------------	---------------------------------------	----	------	-----	-------	--------

Prepočítané koeficientom 1,05

Objekt: 1.2 - SO.01.2 Vlastný objekt radnice - 1.etapa, Kreativ. - podnikat.verejné priestory- neoprávnené náklad

D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby					799,000	
14	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	47,00	ZoD	17,000	799,000



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova radnice v Levoči - 1. etapa-stavba fin. z iných zdrojov

Objekt: 1 - 50.01.1 Vlastný objekt radnice - 1.Kreatívno - podnikat. verejné priestory- oprávnené náklady

Časť: D 766 Konštrukcie stoliárskych nábytkov - navyše práce

Miesto: Kat.ú. Levoča č. parcely C-KN 8 radnica,7 zvonica

Objednávateľ:  
MESTO LEVOČA

Zhotoviteľ:  
ViOn, a.s.

Projektant:  
Štúdio J+J s.r.o.

Spracovateľ:  
Peter Turčan

Dátum:

IČO: 329321

IČO DPH: SK2020717754

IČO: 36526185

IČO DPH: SK2020146084

IČO: 36807869

IČO DPH: SK 2022415549

IČO:


IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				780,00
Ostatné náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>780,00</b>
DPH základňa	20,00%	z		
základňa	20,00%	z	780,00	156,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>936,00</b>

Projektant

Ing. arch.



Objednávateľ

26-05-2023



Stavebný dozór

stavebný dozór




Zhotoviteľ

27

akcia

Továrenská 64

IČO: 36526185

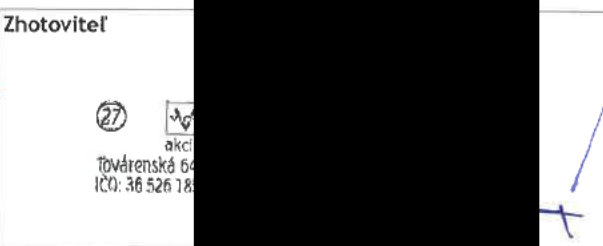

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova radnice v Levoči - 1. etapa-stavba fin. z iných zdrojov

Objekt: T - 50.01.1 Vlastný objekt radnice - 1.Kreatívno - podnikat. verejnú priestory-oprávnené náklady

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: MESTO LEVOČA

Projektant:

Štúdio J+J s.r.o.

Zhotoviteľ: ViOn, a.s.

Spracovateľ:

Peter Turčan

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>780,00</b>
Práce a dodávky HSV	
Práce a dodávky PSV	780,00
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>780,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: Obnova radnice v Levoči - 1. etapa-stavba fin. z iných zdrojov

Objekt: 1 SO.01.1 Vlastný objekt radnice - 1.Kreatívno podnikat. verejná priestory-oprávnené náklady

**Časť: D 766 Konštrukcie stolárske - navyac práce**

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: MESTO LEVOČA  
Zhotoviteľ: ViOn, a.s.

Projektant: Štúdio J+J s.r.o.  
Spracovateľ: Peter Turčan

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Popis položky	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	------	-----	-------	----	----------	---------------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu**

**780,00**

Práce a dodávky HSV

780,000

D 766 Konštrukcie stolárske

212	K	77520001P-RAD-D/7.1	Dodávka a montáž - drevenej nosnej konštrukcie podesty nad klenbou miestnosti 1.05 rozmer 2,7 m x 1,7 m	ks	1,00		500,000	500,000
	K		Dodávka a montáž - dreveného prekrytia skrinky rozvádzača v miestnosti 1.05 rozmer 35 cm x 40 cm	ks	1,00		280,000	280,000

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova radnice v Levoči - 1. etapa stavba fin. z iných zdrojov

Objekt: 1.1.3 - SO 01 ZTI- neoprávnené náklady

Časť: Doplňenie čerpadla v miestosti 8.02

Miesto: Kat.ú. Levoča č. parcely C-KN 8 radnica,7 zvonica

Objednávateľ:  
MESTO LEVOČA

Zhotoviteľ:  
ViOn, a.s.

Projektant:  
Štúdio J+J s.r.o.

Spracovateľ:  
Peter Turčan

Dátum:

IČO: 329321

IČO DPH: SK2020717754

IČO: 36526185

IČO DPH: SK2020146084

IČO: 36807869

IČO DPH: SK 2022415549

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 957,49
Ostatné náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>1 957,49</b>
---------------------	-----------------

DPH základňa	20,00%	z		
základňa	20,00%	z	1 957,49	391,50

<b>Cena s DPH</b>	<b>✓</b>	<b>EUR</b>	<b>2 348,99</b>
-------------------	----------	------------	-----------------

Projektant

Objednávateľ

26-05-2023

Stavebný dozor

stavebný

Ján  
Ev. č. 05  
Mesto Slovenská konop

Zhotoviteľ

27

oktávová

Továrnská 64, 95  
IČO: 36 526 185 IČ

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova riednice v Levoči - 1. etapa-stavba (fin. z iných zdrojov)

Objekt: 1.1.3 - 50 01 ZTI-neoprávnené náklady

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: MESTO LEVOČA  
Zhotoviteľ: ViOn, a.s.

Projektant: Štúdio J+J s.r.o.  
Spracovateľ: Peter Turčan

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>1 957,49</b>
PRÁCE A DODÁVKY HSV	1 957,49
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>1 957,49</b>

# ROZPOČET

Stavba: Obnova radnice v Levoči - 1. etapa-stavba fin. z iných zdrojov

Objekt: 1.1.3 - SO 01 ZTI-neoprávnené náklady

**Časť:** **Doplnenie čerpadla v miestnosti 0.02**

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: MESTO LEVOČA

Projektant:

Štúdio J+J s.r.o.

Zhotoviteľ: ViOn, a.s.

Spracovateľ:

Peter Turčan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Popis položky	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**1 957,49**

1 957,490

## PRÁCE A DODÁVKY HSV

D		724	Strojné vybavenie					1 957,490
80	K	139711101.S	Montáž čerpadiel do potrubia	kus	1,00	ZoD	36,490	36,490
	M		Šachta GRUNDFOS Liftway B40-1	kus	1,00		1 416,000	1 416,000
	M		Čerpadlo GRUNDFOS Unilift KP250 A1	kus	1,00		505,000	505,000

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova radnice v Levoči - 1. etapa-stavba fin. z iných zdrojov

Objekt: 1.1.3 - SO 01 ZTI - neoprávnené náklady

Časť: Návrh práce ZTI

Mesto:

Kat.ú. Levoča č. parcely C-KN 8 radnica,7 zvonica

Objednávateľ:

MESTO LEVOČA

Zhotoviteľ:

ViOn, a.s.

Projektant:

Štúdio J+J s.r.o.

Spriacovateľ:

Peter Turčan

Poznámka:

Dátum:

IČO: 329321

IČO DPH: SK2020717754

IČO: 36526185

IČO DPH: SK2020146084

IČO: 36807869

IČO DPH: SK 2022415549

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	2 427,00
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>2 427,00</b>
DPH základňa	2 427,00
DPH sadzba	20,00%
DPH výška	485,40
<b>Cena s DPH</b>	<b>2 912,40</b>

Projektant

Ing. arch. Mac...  
autoriz...

Objednávateľ

2 6 -05- 2023

Stavebný dozor

Ing. Ján P...  
SK...  
Ev. č. 0589  
Mesto Slovenská komora

Zhotoviteľ

27  
akciová  
Továrenská 64, 95  
IČO: 36 526 185 IČ

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova riednice v Levoči - 1. etapa-stavba fin. z iných zdrojov

Objekt: 1.1.3 - SO 01 ZfI- neoprávnené náklady

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: MESTO LEVOČA

Projektant:

Štúdio J+J s.r.o.

Zhotoviteľ: ViOn, a.s.

Spracovateľ:

Peter Turčan

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>2 427,00</b>
PRÁCE A DODÁVKY HSV	
	2 427,00
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>2 427,00</b>



# ROZPOČET

Stavba: Obnova radsnice v Levoči 1. etapa-stavba fin. z iných zdrojov

Objekt: 1.1.3 - SO.01 ZTI- neoprávnené náklady

**Časť: Naviac práce - ZTI**

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: MESTO LEVOČA  
Zhotoviteľ: ViOn, a.s.

Projektant: Štúdio J+J s.r.o.  
Spracovateľ: Peter Turčan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Popis položky	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

**2 427,00**

2 427,000

## PRÁCE A DODÁVKY HSV

2 427,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Popis položky	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
M			Duofix pre umyvadla H112 + podomietkový sifon	kus	1,00		280,000	280,000
M			Duofix pre pisoar UNIVERSAL H112 pre nadom.splach	kus	1,00		255,000	255,000
M			Duofix pre umyvadla H112 nastena bateria	kus	1,00		170,000	170,000
K			Montážne práce doufix	kus	3,00		25,000	75,000
K			D+M madlo vodorovné univerzálne pevné dl 834mm	kus	1,00		185,000	185,000
K			D+M Zásobník A845 na toal. papier jumbo 26 cm nerezová oceľ AISI 304 - Cr/Ni 18/8, hr. 0,8 mm	kus	6,00		55,000	330,000
K			D+M Zásobník A735 na pap. uteráky kapacita 600ks, nerezová oceľ AISI 304 - Cr/Ni 18/8, hr. 0,7 mm	kus	4,00		55,000	220,000
K			D+M Dávkovač 6005 na tek. mydlo 1,2L NM nerezová oceľ AISI 304 - Cr/Ni 18/8, hr. 0,8 mm	kus	4,00		48,000	192,000
K			D+M Kôš A921 odpadkový 23 L, NM nerezová oceľ AISI 304 - Cr/Ni 18/8, hr. 0,8 mm	kus	4,00		60,000	240,000
K			D+M Kôš hygienický A910 MN, 7L, nástenný objem 7 L, uzamykateľný, nerezová oceľ AISI 304 - Cr/Ni 18/8, hr. 0,7 mm	kus	3,00		48,000	144,000
K			D+M WC kefa A1005-S s držiakom nástenná, vn. plast. nádoba, nylon. kefa s nerez. rukoväťou, nerez typ AISI 304 - Cr/Ni 18/8	kus	6,00		40,000	240,000
K			D+M Zásobník A279-1 na hyg. sáčky, NM nerezová oceľ AISI 304 - Cr/Ni 18/8	kus	4,00		24,000	96,000

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova radnice v Levoči - 1. etapa-stavba fin. z iných zdrojov

Objekt: 1.1.3 - SO 01 ZTI- neoprávnené náklady

Časť: Menej práca - ZTI

Miesto:

Kat.ú. Levoča č. parcely C-KN 8 radnica,7 zvonica

Objednávateľ:

MESTO LEVOČA

Zhotoviteľ:

ViOn, a.s.

Projektant:

Štúdio J+J s.r.o.

Spracovateľ:

Peter Turčan

Poznámka:

Datum:

IČO: 329321

IČO DPH: SK2020717754

IČO: 36526185

IČO DPH: SK2020146084

IČO: 36807869

IČO DPH: SK 2022415549

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	-382,00
Ostatné náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>-382,00</b>
---------------------	----------------

DPH základna	20,00%	z		
znížená	20,00%	z	-382,00	-76,40

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>-458,40</b>
-------------------	----------	------------	----------------

Projektant	Stavebný dozor
Objednávateľ	Zhotoviteľ

2 6 -05- 2023

Ev. č. 058

27

akciová

Továrenská 64, 9

IČO: 36 526 185 10

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova radnice v Levoči - 1. etapa-stavba fin. z iných zdrojov

Objekt: 1.1.3 - SO 01 ZTI - neoprávnené náklady

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: MESTO LEVOČA

Projektant:

Štúdio J+J s.r.o.

Zhotoviteľ: ViOn, a.s.

Spracovateľ:

Peter Turčan

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>-382,00</b>
Práce a dodávky HSV	
Práce a dodávky PSV	-382,00
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>-382,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: Obnova radnice v Levoči - 1. etapa stavba fin. z iných zdrojov

Objekt: 1.1.3 - SO.01 ZTI- neoprávnené náklady

Časť: Menej práca - ZTI

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: MESTO LEVOČA  
Zhotoviteľ: ViOn, a.s.

Projektant: Štúdio J+J s.r.o.  
Spracovateľ: Peter Turčan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Popis položky	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**-382,00**  
-382,000

PSV Práce a dodávky PSV

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové -382,000

96	K	725314200	Drez jednoduchý oceľový smalt. štandardná kvalita	súbor	-1,00	ZoD	70,000	-70,000
97	K	725314290	Príslušenstvo k drezu v kuchynských zostavách	súbor	-1,00	ZoD	20,000	-20,000
98	K	725319201	Montáž drezov smalt, nerez, polypropylén. jednod veľkokuch.so zápach uzávier	súbor	-1,00	ZoD	30,000	-30,000
107	K	725980123	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 30/30	kus	-12,00	ZoD	6,000	-72,000
108	K	725989101	Montáž dvierok kovových lakovaných 300/300 mm	kus	-12,00	ZoD	2,000	-24,000
101	K	725820700	Batéria drezová jednopáková do 1 otvoru LAVAMAN Blue Water Laura chrom matný	kus	-1,00	ZoD	100,000	-100,000
103	K	725829201	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov nást. chromov.	kus	-1,00	ZoD	10,000	-10,000
104	K	725829301	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov stojank. G 1/2	kus	-1,00	ZoD	10,000	-10,000
105	K	725869101	Montáž zápach. uzávierok umývadlových D 40	kus	-1,00	ZoD	6,000	-6,000
90	K	725129202	Montáž pískárov keramických	súbor	-1,00	ZoD	40,000	-40,000

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova radnice v Levoči - 1. etapa-stavba fin. z iných zdrojov.  
Objekt: 1 - SO.01.1 Vlastný objekt radnice -1.Kreatívno - podnikat. verejne priestory - oprávnené náklady  
Časť: Naviac práca - záručnícke výrobky  
Miesto: Kat.ú. Levoča č. parcely C-KN 8 radnica,7 zvonica  
Objednávateľ: MESTO LEVOČA  
Zhotoviteľ: ViOn, a.s.  
Projektant: Štúdio J+J s.r.o.  
Spracovateľ: Peter Turčan  
Poznámka:

Datum:  
IČO: 329321  
IČO DPH: SK2020717754  
IČO: 36526185  
IČO DPH: SK2020146084  
IČO: 36807869  
IČO DPH: SK 2022415549  
IČO:  
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	4 686,25
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>4 686,25</b>
DPH základná 20,00%	z 4 686,25
znižená 20,00%	z 4 686,25
<b>Cena s DPH</b>	<b>5 623,50</b>

Projektant Ing. arch	Stavebný dozor stavebný dozorca Ev. č. 0589 Práca Slovenská komora
Objednávateľ 2 6 -05- 2023	Zhotoviteľ 27 akciová Továrenská 64, 9 IČO: 36 526 185

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova radnice v Levoči - 1. etapa - stavba lin. z čírných zdrojov

Objekt: 1 - SO.01.1 Vlastav objekt radnice (1).Kreatívno - podnikat. verejné priestory - opravovacie náklady

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: MESTO LEVOČA

Projektant:

Štúdio J+J s.r.o.

Zhotoviteľ: ViOn, a.s.

Spracovateľ:

Peter Turčan

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>4 686,25</b>
Práce a dodávky HSV	
Práce a dodávky PSV	4 686,25
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>4 686,25</b>

# ROZPOČET

Stavba: Obnova radnice v Levoči - 1. etapa-stavba fin. z iných zdrojov

Objekt: 1 - SO.01.1 Vlastný objekt radnice -1.Kreatívno podnikat. verejné priestory - opravné náklady

**Časť:** Konštrukcie doplnkové kovové - Naviac práca

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: MESTO LEVOČA

Projektant:

Štúdio J+J s.r.o.

Zhotoviteľ: ViOn, a.s.

Spracovateľ:

Peter Turčan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Popis položky	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**4 686,25**

4 686,250

PSV

Práce a dodávky PSV

D

767

Konštrukcie doplnkové kovové

4 686,250

199.1	K	76799520P-RAD-Z/9.1	Jestvujúce krycie oceľové dvierka zväčšiť na rozmer 750x750 mm a osadiť na nový ELI rozvádzač, náter - podrobnosti vid'. tabuľky výrobkov - zmena k 28.2.2023	ks	1,00		1 045,000	1 045,000
194.1	K	76799520P.1-RAD-Z/3.1	Montáž a dodávka. poklop pre zadláždenie 600/600mm-podrobnosti vid', tabuľky výrobkov - zmena k 28.2.2023	ks	1,00		650,000	650,000
200.1	K	76799520P-RAD-Z/9a.1	Vytvoriť z jestv. mreže úpravou dvojkřídlové dvierka a opatriť ich rámom a plechom, náterom, osadiť na nový hydrant - podrobnosti vid'. tabuľky výrobkov - zmena k 28.2.2023	ks	1,00		1 400,000	1 400,000
188.1	K	76799520P-RAD-Z/10.1	Jestvujúce oceľové kominové dvierka upraviť na možnosť vetrania a osadiť na plynovú stupačku do vetr. otvoru, odhrdziť a natrieť - podrobnosti vid'. tabuľky výrobkov - zmena k 28.2.2023	ks	1,00		495,000	495,000
	K	76799520P-RAD-Z/13 dopl.	Úprava z jestv. mreže - vytvorenie obojstranného zatepleného zaslepenia novoobjaveného vetracieho otvoru medzi m. č. 1.14 a 1.21- podrobnosti vid'. tabuľky výrobkov - zmena k 28.2.2023	ks	2,00		525,000	1 050,000

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova radnice v Levoči - 1. etapa-stavba fin. zdrojov  
Objekt: 1 - SO:04.1 Vlastný objekt radnice - 1.kreatívna podnikat. verejné priestory  
Časť: Menej práca - zámečnícke výrobky  
Miesto: Kat.ú. Levoča č. parcely C-KN 8 radnica,7 zvonica  
Objednávateľ: MESTO LEVOČA  
Zhotoviteľ: ViOn, a.s.  
Projektant: Štúdio J+J s.r.o.  
Spracovateľ: Peter Turčan  
Poznámka:  
Dátum:  
IČO: 329321  
IČO DPH: SK2020717754  
IČO: 36526185  
IČO DPH: SK2020146084  
IČO: 36807869  
IČO DPH: SK 2022415549  
IČO:  
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	-1 200,00		
Ostatné náklady	0,00		
<b>Cena bez DPH</b>	<b>-1 200,00</b>		
DPH - základná sadzba	20,00%	2	
DPH - znížená sadzba	20,00%	2	1 200,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>		<b>-1 440,00</b>

Projektant	Stavebný dozor Ivan Ján stavebný Ev. č. 05 Práv. Slovenská kom.
Objednávateľ 26-05-2023	Zhotoviteľ 27 akc Továrenská 6 IČO: 36 526 18



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova radnice v Levoči - 1. etapa - stavba fin. z iných zdrojov

Objekt: 1 - SO.01.1 Vlastný objekt radnice - 1. Kreativno: podnikat. verejne priestory

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: MESTO LEVOČA  
Zhotoviteľ: ViOn, a.s.

Projektant: Štúdio J+J s.r.o.  
Správovateľ: Peter Turčan

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>-1 200,00</b>
Práce a dodávky HSV	
Práce a dodávky PSV	-1 200,00
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>-1 200,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: Obnova radnice v Levoci - 1. etapa-stavba fin. z iných zdrojov  
Objekt: 1. SO.01.1 Vlastný objekt radnice -1.Kreatívno - podnikateľ. verejně priestory

Časť: Konštrukcie doplnkové kovové - práca menej

Miesto: Dátum:  
Objednávateľ: MESTO LEVOČA Projektant: Štúdio J+J s.r.o.  
Zhotoviteľ: ViOn, a.s. Spracovateľ: Peter Turčan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Popis položky	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

-1 200,00

-1 200,000

PSV Práce a dodávky PSV

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové -1 200,000

188	K	76799520P-RAD-Z/10	Jestvujúce oceľové dvierka osadiť v horizontálnej polohe úpraviť a natrieť - podrobnosti vid'. tabuľky výrbkov	ks	-1,00	ZoD	400,000	-400,000
194	K	76799520P-RAD-Z/3	Montáž a dodávka.poklop pre zadláždenie 400/400mm-podrobnosti vid', tabuľky výrobkov	ks	-1,00	ZoD	200,000	-200,000
199	K	76799520P-RAD-Z/9	Jestvujúce krycie oceľové dvierka osadiť na nový ELI rozvádzač vo vertikálnej polohe,náter - podrobnosti vid'. tabuľky výrbkov	ks	-1,00	ZoD	300,000	-300,000
200	K	76799520P-RAD-Z/9a	Jestvujúce dvierka zdemontované počas výmeny hydrantu,konzervátorsky ošetriť a náter osadiť na hydrant - podrobnosti vid'. tabuľky výrbkov	ks	-1,00	ZoD	300,000	-300,000

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Úprava radnice v Levoči - 1. etapa - stavba TF, z iných zdrojov  
Objekt: 30.01.1 Vlastný objekt radnice - 1 Kresťanská - poškodené, verejné priestory opravované náklady  
Časť: Reštaurátorské práce časť 1  
Miesto: Kat.ú. Levoča č. parcely C-KN 8 radnica,7 zvonica  
Objednávateľ: MESTO LEVOČA  
Zhotoviteľ: VION, a.s.  
Projektant: Štúdio J+J s.r.o.  
Spracovateľ: Peter Turčan  
Poznámka:

Dátum: 24-03-2023

IČO: 329321

IČO DPH: SK2020717754

IČO: 36526185

IČO DPH: SK2020146084

IČO: 36807869

IČO DPH: SK 2022415549

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	40 065,00
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>40 065,00</b>

DPH - základná sadzba	20,00%	8 013,00
DPH - celkom		48 078,00

**Cena s DPH v EUR 48 078,00**

Projektant

Stavebný dozier

Ing. J. P. POL  
stavebný do



\* Ev. č. 0583  
Mesto Slovenská Ľupča

Objednávateľ

26-05-2023



Zhotoviteľ



VI  
akciová sp

Továrnska 64, 953 0  
IČO: 36 526 185 IČ DPH

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova radnice v Levoči - 1. etapa - stavba fin. z iných zdrojov

Objekt: SO.01.1 Vlastný objekt radnice - 1.kreatívna - podnikat. verejné priestory oprávnené náklady

Miesto:

Dátum: 24-03-2023

Objednávateľ: MESTO LEVOČA  
Žhoteľ: VÍOn, a.s.

Projektant: Štúdio J+J s.r.o.  
Spracovateľ: Peter Turčan

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>40 065,00</b>
<b>UMELECKO-REMESELNÉ PRÁCE - reštaurátorské práce</b>	
9-I-RADNICA Reštaurátorské práce	40 065,00
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Stážené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>40 065,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: Obnova radnice v Levoči - 1. etapa-stavba fin. z iných zdrojov  
 Objekt: SO.01.1 Vlastný objekt radnice -1.Kreatívno - podnikat. verejné priestory-oprávnené náklady

Časť: **Reštaurátorské práce časť. I**

Miesto:

Dátum: **24-03-2023**

Objednávateľ: MESTO LEVOČA  
 Zhotoviteľ: VION, a.s.

Projektant: Štúdio J+J s.r.o.  
 Spracovateľ: Peter Turčan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Popis položky	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

40 065,00

40 065,00

UMELECKO-REMESELNÉ PRÁCE - reštaurátorské práce časť I.

40 065,00

		R-N1	Doplnok k návrhu na reštaurovanie (reštaurátorský výskum nových náleзов odkrytých počas priebehu prác) a návrh ich prezentácie a rešt. obnovy)	celok	1,00		3 450,000	3 450,000
225	K	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	147,00	ZoD	6,000	882,000

Množstvo 1,00

58,000

Množstvo 1,00

7,000

Množstvo 1,00

82,000

		R-N3	Reštaurátorská obnova niky vstupu do miestnosti a západnej stene 1.06	ks	1,00		3 950,000	3 950,000
		R-N3.1	Reštaurátorská obnova gotického portálu (novoobjaveného) v m.č. 1.06 - v zmysle popisu doplňujúceho návrhu na reštaurovanie	ks	1,00		3 860,000	3 860,000
		R-N6	Reštaurovanie náročia vstupu z prejazdu do m.č. 1.11 - omietka s nápisom (novoobjavené) - v zmysle popisu doplňujúceho návrhu na reštaurovanie	kpl	1,00		2 220,000	2 220,000
		R-N6.1	Reštaurovanie ostenia vstupu z m.č. 1,11 do priestoru 1.09 - maľované kvádrovanie (novoobjavené) - v zmysle popisu doplňujúceho návrhu na reštaurovanie	kpl	1,00		2 490,000	2 490,000
		R-N2.2	Konzervovanie maľarskej výzdoby a omietok ostenia vstupu z podluby v miest. č. 1.05 - v zmysle popisu doplňujúceho návrhu na reštaurovanie	ks	1,00		1 010,000	1 010,000
		R-N2	Reštaurátorská obnova maľovanej stropnej rozety v miestnosti 1.05 - v zmysle popisu doplňujúceho návrhu na reštaurovanie	ks	2,00		900,000	1 800,000
		R-N2.1	Reštaurátorská obnova maľby v miestnosti 1.05 - amatérska kresba mužskej figúry - v zmysle popisu doplňujúceho návrhu na reštaurovanie	ks	1,00		500,000	500,000
		R-N6.2	Reštaurátorské scelenie celej plochy stien	m2	170,00		54,000	9 180,000

Množstvo 1,00 Reštaurátorské scelenie celej plochy stien

144,000

54,000

7776,000

Množstvo 1,00 Reštaurátorské scelenie celej plochy stien

26,000

54,000

1401,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Popis položky	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
		R-N5	Reštaurátorská obnova ník a otvorov (novoobjavené) na bočných stenách v prejazde 1.04	kpl	1,00		10 723,000	10 723,000
			Pravá strana					
			Reštaurovanie Níky N1P	ks	1,00		869,000	
			Reštaurovanie Níky N2P	ks	1,00		735,000	
			Reštaurovanie Níky N3P	ks	1,00		869,000	
			Reštaurovanie Níky N4P	ks	1,00		869,000	
			Reštaurovanie Níky N5P	ks	1,00		735,000	
			Reštaurovanie Níky N6P	ks	1,00		869,000	
			Ľavá strana					
			Reštaurovanie Níky N1L	ks	1,00		869,000	
			Reštaurovanie Níky N2L	ks	1,00		850,000	
			Reštaurovanie Níky N3L	ks	1,00		869,000	
			Reštaurovanie Níky N4L	ks	1,00		735,000	
			Reštaurovanie Níky N5L	ks	1,00		735,000	
			Reštaurovanie Níky N6L	ks	1,00		850,000	
			Reštaurovanie Níky N7L	ks	1,00		869,000	

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova radnice v Levoči - 1. etapa stavba fin. z iných zdrojov  
Objekt: 1.2 - SO.01.2 Vlastný objekt radnice - 1. etapa, Kreativ. podnikat. verejné priestory - neoprávnené náklad  
Časť: Reštaurátorské práce časť: II  
Miesto: Kat.ú. Levoča č. parcely C-KN 8 radnica,7 zvonica

Objednávateľ:

MESTO LEVOČA

Zhotoviteľ:

VIOn, a.s.

Projektant:

Štúdio J+J s.r.o.

Spracovateľ:

Peter Turčan

Poznámka:

Dátum: 24-03-2023

IČO: 329321

IČO DPH: SK2020717754

IČO: 36526185

IČO DPH: SK2020146084

IČO: 36807869

IČO DPH: SK 2022415549

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	79 479,90
Ostatné náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>79 479,90</b>
---------------------	------------------

DPH - základná sadzba	20,00%	z		
DPH - sľužby	20,00%	z	79 479,90	15 895,98

<b>Cena s DPH</b>	<b>✓</b>	<b>EUR</b>	<b>95 375,88</b>
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Objednávateľ

26-05-2023

Stavebný dozor

Zhotoviteľ

27

Továrenská  
IČO: 36 52

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova radnice v Levoči - 1. etapa-stavba flo. z iných zdrojov  
Objekt: 1.2 + 50.01.2 Vlastný objekt radnice - 1.etapa; Kreativ. podnikat.verojnsé priestory- neoprávnené náklady  
Miesto: Mesto Levoča  
Objednavateľ: Mesto Levoča  
Zhotoviteľ: ViOn, a.s.  
Dátum: 24-03-2023  
Projektant: Štúdio J+J s.r.o.  
Spracovateľ: Peter Turčan

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>79 479,90</b>
<b>UMELECKO-REMESELNÉ PRÁCE - reštaurátorské práce</b>	
9-I-RADNICA Reštaurátorské práce	79 479,90
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>79 479,90</b>



# ROZPOČET

Stavba: Obnova radnice v Levoči - 1. etapa - stavba fin. z iných zdrojov  
 Objekt: 1.2 - 50.01.2 Vlastný objekt radnice - 1. etapa, Kreatív. - podnikat. verejné priestory- neopravné náklady

## Časť: Reštaurátorské práce časť. II

Miesto: Mesto Levoča  
 Objednávateľ: MESTO LEVOČA  
 Zhotoviteľ: VION, a.s.  
 Datum: 24-03-2023  
 Projektant: Štúdio J+J s.r.o.  
 Spracovateľ: Peter Turčan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Popis položky	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

79 479,90  
79 479,90

### UMELECKO-REMESELNÉ PRÁCE - reštaurátorské práce

D	9-I-RADNICA	Reštaurátorské práce						79 479,90
	R Rad.	Reštaurátorská dokumentácia vykonaných reštaurátorských prác	celok	1,00			1 900,000	1 900,000
25	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	84,00	ZoD	4,000	336,000
	R	R-R1.2 -15b Rad.	Reštaurátorská obnova hrebeniek v miestnosti 1.06 - v zmysle popisu doplnujúceho návrhu na reštaurovanie	m	135,00		229,000	30 915,000
	R	R-R1.2 -15b Rad.	Reštaurátorská obnova svorník (celý kruh) v miestnosti 1.06 - v zmysle popisu doplnujúceho návrhu na reštaurovanie	ks	3,00		659,000	1 977,000
	R	R-R1.2 -15b Rad.	Reštaurátorská obnova svorník (3/4 kruhu) v miestnosti 1.06 - v zmysle popisu doplnujúceho návrhu na reštaurovanie	ks	8,00		485,000	3 880,000
	R	R-R1.2 -15b Rad.	Reštaurátorská obnova svorník (1/2 kruhu) v miestnosti 1.06 - v zmysle popisu doplnujúceho návrhu na reštaurovanie	ks	2,00		380,000	760,000
	K	R-R/2-16b Rad.	R/2 - Reštaurátorská obnova klenby v m.č. 1.18 - v zmysle popisu doplnujúceho návrhu na reštaurovanie	m2	40,60		244,000	9 906,400
	K	R-R/2-16a Rad.	R/2 - Reštaurátorská obnova omietok /povrchov stien v m.č. 1.18 - v zmysle popisu doplnujúceho návrhu na reštaurovanie	m2	66,00		111,000	7 326,000
	K	R-R1.2 -15b Rad.	R/1.2 - odstránenie vrchných náterov a následná reštaurátorská a klenieb v m.č. 1.06( okrem severnej steny) -v zmysle popisu doplnujúceho návrhu na reštaurovanie	m2	108,00		91,000	9 828,000
	K	R-R1.2 -15a Rad.	R/1.2 - odstránenie vrchných náterov a omietkových vrstiev a následná reštaurátorská obnova povrchu stien v m.č. 1.06( okrem severnej steny) - v zmysle popisu doplnujúceho návrhu na reštaurovanie	m2	129,50		61,000	7 899,500

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Popis položky	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			Miestnosť 1.06 - ...	m2	129,50		178,000	23,015
			Miestnosť 1.06 - ...	m2	129,50		178,000	23,015
	K	R-R1.1- Rad.	<b>R/1.1 -komplexné reštaurovanie v m.č.1.06 ( okrem severnej steny) - v zmysle popisu dopĺňujúceho návrhu na reštaurovanie</b>	ks	2,00		2 376,000	4 752,000
			Restaurátorská ...	ks	1,00		1 452,000	1 452,00
			Restaurátorská ...	ks	1,00		1 300,000	1 300,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova radnice v Levoči 1. etapa-stavba frn, z iných zdrojov  
Objekt: 1 - SO.01.1 Vlastný objekt radnice 1.Kreatívno podnikateľ, verejné priestory-upravné náklady  
Časť: Doplnenie drevených čŕn do galického portálu 1.06 stolárske práce  
Mesto: Kat.ú. Levoča č. parcely C-KN 8 radnica,7 zvonica  
Objednávateľ: MESTO LEVOČA  
Zhotoviteľ: VION, a.s.  
Projektant: Štúdio J+J s.r.o.  
Spracovateľ: Peter Turčan  
Poradník:


Datum: 24-03-2023  
IČO: 329321  
IČO DPH: SK2020717754  
IČO: 36526185  
IČO DPH: SK2020146084  
IČO: 36807869  
IČO DPH: SK 2022415549  
IČO:  
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	3 350,00
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>3 350,00</b>

DPH základňa	20,00%	2	3 350,00	670,00
DPH	20,00%	2		

**Cena s DPH** v EUR **4 020,00**

Projektant

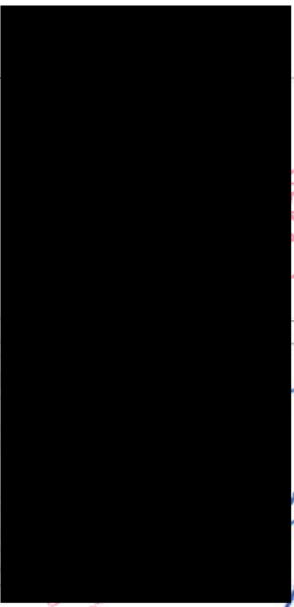

Stavebný dozor




Objednávateľ

26-05-2023



Zhotoviteľ

27  
Továrenská 6  
IČO: 36 526 18

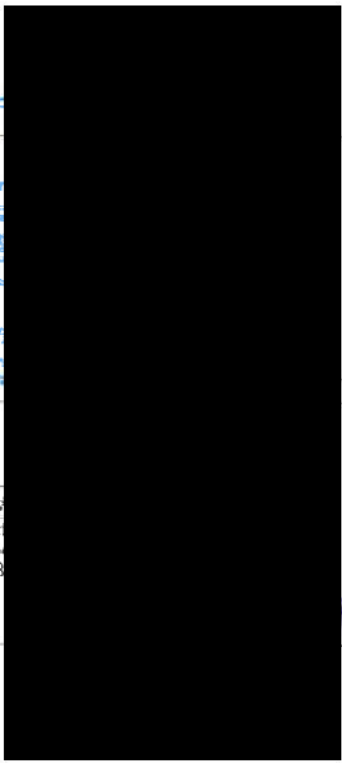

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova radnice v Levoči – 1. etapa – stavba fin., z iných zdrojov

Objekt: 1 - SO.01.1 Vlastný objekt radnice -1.Kreatívno - podnikat. verejné priestory oprávnené náklady

Miesto:

Dátum: 24-03-2023

Objednávateľ: MESTO LEVOČA

Projektant: Štúdio J+J s.r.o.

Zhotoviteľ: ViOn, a.s.

Spracovateľ: Peter Turčan

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>3 350,00</b>
Práce a dodávky HSV	
Práce a dodávky PSV	3 350,00
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>3 350,00</b>

# ROZPOČET

Štávia: Obnova radnice v Levoči -1. etapa-stavba fín. z iných zdrojov

Objekt: 1 - SO.01.1-Vlastný objekt radnice -1.kreatívno - podnikat. verejné priestory-opravnené náklady

**Časť:** **Doplnenie drevených dverí do gotického portálu 1.06 - stolárske práce**

Miesto:

Dátum: 24-03-2023

Objednávateľ: MESTO LEVOČA  
Zhotoviteľ: VIOn, a.s.

Projektant: Štúdio J+J s.r.o.  
Spracovateľ: Peter Turčan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Popis položky	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**3 350,00**

Práce a dodávky HSV

3 350,00

## 9-V. UR-6 - UMELECKO-REMESELNÉ PRÁCE - drevo

D	766	Konštrukcie stolárske						
K	N-10L	Nový výrobok, drevenné dvere do neobjaveného gotického portálu v miestnosti 1.06 so sklennou výplňou podľa PD doplnených drevených výrobkov 1850x830	ks	1,00			2 590,000	2 590,000
K	R-N4	Konzervovanie a montáž (preosadenie) dreveného prahu v m.č. 1.05,	ks	1,00			760,000	760,000

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova radnice v Levoči - 1. etapa- stavba fin. z iných zdrojov  
Objekt: 1.2 - 50.01.2 Vlastný objekt- radnice - 1. etapa. Kreativ. - podnikat. verejné priestory- neoprávnené náklad  
Časť: Odpočet rest. prac z dovodu odstránenia priecky v m. c. 1.06 (pol. R/2 - 15a), odpočet podľa skut. plochy  
Miesto: m.č. 1-18 (pol. R/2 - 16a)  
Objednávateľ: Kat.ú. Levoča č. parcely C-KN 8 radnica,7 zvonica  
Mesto LEVOČA  
Zhotoviteľ: ViOn, a.s.  
Projektant: Štúdio J+J s.r.o.  
Spracovateľ: Peter Turčan  
Prílohy:

Dátum: 24-03-2023  
IČO: 329321  
IČO DPH: SK2020717754  
IČO: 36526185  
IČO DPH: SK2020146084  
IČO: 36807869  
IČO DPH: SK 2022415549  
IČO:  
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	-3 027,30
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>-3 027,30</b>
DPH (základ) 20,00%	z 3 027,30
znížená 20,00%	-605,46
<b>Cena s DPH</b>	<b>-3 632,76</b>

Projektant

Stavebný dozor  
Ing. Ján  
stavebný  
M. č. 0.8

Objednávateľ  
26-05-2023

Zhotoviteľ  
27  
akc  
Továrenská 6  
IČO: 36 526 18

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova radnice v Levoči - 1. etapa-stavba fin. z nových zdrojov

Objekt: 1.2 - SO.01.2 Masný objekt radnice - 1.etapa: Kreativ. - poskytnúť verejné priestory-neoprávnené náklad

Miesto:

Datum: 24-03-2023

Objednávateľ: MESTO LEVOČA  
Zhotoviteľ: ViOn, a.s.

Projektant: Štúdio J+J s.r.o.  
Spracovateľ: Peter Turčan

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>-3 027,30</b>
<b>UMELECKO-REMESELNÉ PRÁCE - reštaurátorské práce</b>	
9-I-RADNICA Reštaurátorské práce	-3 027,30
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>-3 027,30</b>

# ROZPOČET

Stavba: Obnova radnice v Levoči 1. etapa-stavba fin. z iných zdrojov

Objekt: 1.2 - SO.01.2 Vlastný objekt radnice - 1. etapa, Kreativ. - podnikat. verejné priestory- neoprávnené náklady

Časť: **Odpočet rešt. prác z dôvodu odstránenia priečky v m. č. 1.06 (pol. R/1.2 - 15a),  
odpočet podľa skut. plôch v m.č.1.18 (pol. R/2- 16a)**

Miesto:

Datum: 24-03-2023

Objedávateľ: MESTO LEVOČA  
Zhotoviteľ: ViOn, a.s.

Projektant: Štúdio J+J s.r.o.  
Spracovateľ: Peter Turčan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Popis položky	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-3 027,30

-3 027,300

## UMELECKO-REMESELNÉ PRÁCE - reštaurátorské práce

D	9-I-RADNICA	Reštaurátorské práce							-3 027,300
21	K	R-R/2-16a Rad.	R/2 - Reštaurátorská obnova omietok /povrchov stien v m.č. 1.18 - v zmysle popisu dopĺňujúceho návrhu na reštaurovanie	m2	-4,00		250,000	-1 000,000	
19	K	R-R1.2 -15a Rad.	R/1.2 - odstránenie vrchných náterov a omietkových vrstiev a následná reštaurátorská obnova povrchu stien v m.č. 1.06( okrem severnej steny) - v zmysle popisu dopĺňujúceho návrhu na reštaurovanie	m2	-9,70		209,000	-2 027,300	