

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov medzi

Obchodné meno : **FUTBAL TATRAN ARÉNA s.r.o.**
Sídlo : Hlavná 73, 080 01 Prešov
IČO : 50 494 970
DIČ : 21 20 377 457
IČ DPH : SK 21 20 377 457
IBAN : SK18 5600 0000 0023 6244 0002
BIC (SWIFT) : KOMASK2X
Zapísaná : Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro,
vložka č. 33500/P
Za spoločnosť koná : Ing. Rastislav Mochnacký – konateľ spoločnosti
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Obchodné meno : **AVA-stav, s.r.o.**
Sídlo : Puškinova 700/90, 924 01 Galanta
IČO : 43 989 268
DIČ : 2022539596
IČ DPH : SK2022539596
IBAN : SK8411110000001138801008
BIC (SWIFT) : UNCR SK BX
Zapísaná : v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka
číslo 21431/T
Za spoločnosť koná : Alexander Gyurkovics, konateľ
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu ako „zmluvné strany“

takto:

1. PREDMET ZMLUVY

- 1.1 Predmetom tejto zmluvy je investičný projekt „Výstavba štadióna „ **FUTBAL TATRAN ARÉNA v Prešove – I. časť**“ (ďalej len „dielo“). Dielo je špecifikované v prílohe č. 2 k tejto zmluve v rozsahu prílohy č. 4 tejto zmluvy.
- 1.2 Dielo zahŕňa:
- 1.2.1 Stavebné a búracie práce, dodávku a montáž zariadení a technológií (prevádzkové súbory);
 - 1.2.2 Vykonanie garančných skúšok, uvedenie do prevádzky, odovzdanie a prevzatie diela;
- 1.3 Zhotoviteľ sa touto zmluvou zaväzuje vykonať dielo a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za vykonanie diela.

- 1.4 Pod vykonaním diela sa rozumejú všetky práce a dodávky materiálov, zariadení a technológií potrebné na realizáciu diela v rozsahu uvedenom v prílohe č. 2 a prílohe č. 4 tejto zmluvy :

Stavebná a montážna časť:

- 1.4.1.1 vykonanie stavebných prác; práce musia byť vykonávané podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem, aj keď nie sú právne záväzné, schválenej projektovej dokumentácie v rozsahu uvedenom v prílohe č. 4 tejto zmluvy, vypracovaného plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rozsahu určenom výkazom výmer, dokumentáciou, technickými správami, výkresmi, výpočtami.
- 1.4.1.2 pri vykonávaní diela sa zhotoviteľ zaväzuje používať výlučne výrobky a materiály spĺňajúce najmä podmienky stanovené:
- zákonom č. 56/2018 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov,
 - zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pričom dokumentáciu preukazujúcu splnenie uvedených podmienok zhotoviteľ predloží objednávateľovi vždy pre každý druh výrobkov a materiálov jednotlivo pred ich použitím pri vykonávaní diela a súhrne všetku dokumentáciu opakovane pri odovzdaní a prevzatí diela.
- 1.4.2 **Odkúšanie, uvedenie do prevádzky, oboznámenie prevádzkového personálu, odovzdanie diela:**
- 1.4.2.1 vykonanie individuálnych skúšok, prehliadok na základe DRS, kontrolného a skúšobného plánu a z neho vyplývajúceho časového harmonogramu skúšok a odovzdanie správ (protokolov) o výsledkoch jednotlivých skúšok,
- 1.4.2.2 vykonanie komplexného vyskúšania v trvaní 72 hodín (na základe projektovej dokumentácie, časového harmonogramu skúšok a projektu komplexného vyskúšania):
- Komplexné vyskúšanie. Za účelom preukázania plnenia objednávateľom požadovaných technických parametrov a funkčnosti diela sa zmluvné strany dohodli na preverení splnenia týchto parametrov v rámci procesu odovzdávania a preberania diela postupmi podľa tejto zmluvy a podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem, pričom na základe dohody zmluvných strán sú zistenia plynúce z výsledkov tejto skúšky a z nich vyplývajúce nároky podľa tejto zmluvy pre zmluvné strany záväzne určené,
- V prípade, že dôjde k prerušeniu prevádzky skúšaných zariadení z dôvodu nie na strane objednávateľa, musí byť skúška za účelom preukázania riadneho vykonania diela zopakovaná. V prípade, že dôjde k prerušeniu prevádzky skúšaných zariadení z dôvodov na strane objednávateľa, bude skúška pokračovať po opätovnom spustení prevádzky skúšaných zariadení, a to až do uplynutia doby 72 hodín. Pri prerušení prevádzky z dôvodov na strane objednávateľa sa pre posúdenie úspešnosti skúšky nebudú vyhodnocovať dosahované parametre jednu (1) hodinu pred prerušením prevádzky a jednu (1) hodinu po opätovnom spustení prevádzky skúšaných zariadení.
- 1.4.2.3 dôsledné oboznámenie prevádzkového personálu objednávateľa s prevádzkovaním a údržbou zariadení a technológie, a s prevádzkovými predpismi (návod na obsluhu a údržbu) v rozsahu:
- návody na obsluhu technologického zariadenia (vrátane detailných pracovných postupov), zhotoviteľ sa zaväzuje písomne oznámiť objednávateľovi jednotlivé termíny oboznámenia minimálne dva (2) týždne vopred, súčasťou oznámenia budú prevádzkové predpisy (návod na obsluhu a údržbu, postupy riešenia problémov a bezpečnostné predpisy a požiadavky na osobné ochranné prostriedky) v dvoch (2) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotovení v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf – textová časť), (*.pdf –

výkresová časť]] na CD, resp. DVD nosiči, ak ich zhotoviteľ už skôr neodovzdal objednávateľovi,

1.4.2.4 protokolárne odovzdanie a prevzatie diela,

1.4.2.5 odstránenie väd a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela,

1.4.2.6 vykonávanie garančných skúšok.

1.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s charakterom a rozsahom diela v zmysle podmienok stanovených objednávateľom a že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky realizácie diela, a že je schopný dielo v súlade s touto zmluvou vykonať.

1.6 Zhotoviteľ vyhlasuje, že disponuje takými odbornými znalosťami a kapacitami, ktoré sú k zhotoveniu predmetného diela potrebné, a že dielo vykoná s odbornou starostlivosťou na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo.

2. LEHOTY PLNENIA

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní diela dodržiavať harmonogram vykonávania diela v podrobnostiach DRS, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve s tým, že je povinný:

- a) začať s realizáciou diela dňom nasledujúcim po dni odovzdania staveniska podľa tejto zmluvy,
- b) vykonať dielo, oboznámiť prevádzkový personál objednávateľa podľa článku 1 ods. 1.4 bod. 1.4.2.3 tejto zmluvy a odovzdať dielo do dvanásť (12) mesiacov odo dňa prevzatia staveniska.

2.2 Zhotoviteľ je povinný vykonávať dielo s odbornou starostlivosťou, riadne a včas a tak, aby bolo vykonané v súlade so súťažnými podkladmi a vysvetleniami súťažných podkladov podaných objednávateľom v procese zadávania zákazky na vykonanie diela, ktorými sa mení a /alebo dopĺňa táto zmluva, s ponukou zhotoviteľa podanou ako uchádzačom a k nej podanými vysvetleniami ako uchádzača v procese obstarávania zákazky na vykonanie diela, všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami, aj keď nie sú právne záväzné.

2.3 V prípade nevhodnosti pokynov objednávateľa vo vzťahu k dielu, vrátane spôsobu jeho vykonávania, obsiahnutých v súťažných podkladoch, ktoré nebolo možné zistiť ani pri vynaložení starostlivosti a úsilia, je zhotoviteľ povinný písomne upozorniť objednávateľa na túto nevhodnosť bez zbytočného odkladu po tom, ako pri vynaložení odbornej starostlivosti a v postavení profesionálnej a skúsenej osoby a pri vynaložení maximálneho, spravodlivo žiadateľného úsilia, mal túto nevhodnosť zistiť neskôr po uzavretí tejto zmluvy.

2.4 Vo vzťahu k pokynom objednávateľa prípadne udeleným zhotoviteľovi po začatí vykonávania diela platí, že zhotoviteľ je povinný písomne upozorniť objednávateľa bez zbytočného odkladu po ich obdržaní na ich nevhodnosť, a to pokiaľ pri vynaložení odbornej starostlivosti v postavení profesionálnej a skúsenej osoby a pri vynaložení maximálneho, spravodlivo žiadateľného úsilia, mal túto nevhodnosť zistiť. Pokiaľ nie je možné zistiť nevhodnosť pokynov v čase podľa predchádzajúcej vety, je zhotoviteľ povinný písomne upozorniť objednávateľa bez zbytočného odkladu po tom, ako pri vynaložení príslušnej starostlivosti a úsilia mal túto nevhodnosť zistiť neskôr. V predchádzajúcej vete uvedené platí obdobne aj vo vzťahu k veciam prípadne odovzdaným objednávateľom zhotoviteľovi pre účely vykonania diela; pre odstránenie pochybností sa uvádza, že objednávateľ je zaviazaný odovzdať zhotoviteľovi len tie veci

určené na vykonanie diela, vo vzťahu ku ktorým to táto zmluva výslovne stanovuje.

- 2.5 Omeškanie sa zhotoviteľa so splnením notifikačnej povinnosti podľa ods. 2.3 a 2.4 tohto článku zmluvy má za následok, že zhotoviteľ nemá práva/nenastanú následky podľa nasledujúcej vety. Ak nevhodné pokyny prekážajú v riadnom vykonávaní diela, je zhotoviteľ oprávnený vykonávanie diela v nevyhnutnom rozsahu prerušiť do zmeny pokynov objednávateľa alebo do obdržania písomného oznámenia, že objednávateľ trvá na vykonávaní diela s použitím nevhodných pokynov, a ďalej, zhotoviteľ nezodpovedá za nemožnosť dokončenia diela alebo za vady dokončeného diela, pokiaľ sú tieto následky spôsobené nevhodnými pokynmi, ak objednávateľ na nich písomne trval.
- 2.6 Akákoľvek dokumentácia vyhotovená, resp. vydaná v súvislosti s vykonávaním diela podľa tejto zmluvy je vlastníctvom objednávateľa a zhotoviteľ ju nesmie použiť pre akúkoľvek tretiu osobu bez výslovného písomného súhlasu objednávateľa. Rovnako zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa zverejňovať akékoľvek informácie o diele alebo o ich postupe, o popisoch ich vykonávania, o výkazoch výmer, o nákladoch na vykonanie diela, o výkresoch a výpočtoch. Všetky zmluvné podklady, ktoré tvoria skutočnosti technickej povahy sú vlastníctvom objednávateľa. Zhotoviteľ je oprávnený podklady pre vykonanie diela použiť výhradne pre účely plnenia podľa tejto zmluvy.
- 2.7 V prípade touto zmluvou a/alebo právnymi predpismi stanovenej povinnosti vydať o vykonaní diela alebo jeho časti osobitný protokol a/alebo správu a/alebo potvrdenie; zhotoviteľ sa zaväzuje nestranné a s odbornou starostlivosťou vypracovať a odovzdať takýto osobitný protokol a/alebo správu a/alebo potvrdenie objednávateľovi najmenej v dvoch (2) písomných vyhotoveniach tak, aby takýto protokol/správa/potvrdenie spĺňali všetky požiadavky stanovené touto zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami, aj keď nie sú právne záväzné. Výkon takejto činnosti zo strany zhotoviteľa sa považuje za plnenie povinností vykonávateľa kontroly podľa zmluvy o kontrolnej činnosti podľa § 591 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 2.8 Podklady potrebné k vykonaniu diela objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi najneskôr v lehote desať (10) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, ak už zhotoviteľovi neboli odovzdané skôr. O odovzdaní a prevzatí podkladov spíše zmluvné strany záznam.
- 2.9 Ak zhotoviteľ splní svoj záväzok vykonať dielo pred dohodnutou lehotou, objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať aj v skoršom termíne ponúkanom zhotoviteľom. Preberanie jednotlivých častí diela nemá vplyv na prípadnú zodpovednosť zhotoviteľa za vady diela a na plynutie reklamačných a záručných lehôt; reklamačné a záručné lehoty začínajú plynúť až odovzdaním a prevzatím celého diela.
- 2.10 Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie diela s dôsledkom možného omeškania zhotoviteľa so splnením záväzku vykonať dielo v lehote podľa odseku 2.1 tohto článku. Súčasťou oznámenia podľa prvej vety tohto odseku bude správa o predpokladanej dĺžke trvania prekážky vykonávania diela, príčinách, navrhovaných opatreniach na jej odstránenie.
- 2.11 Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi poskytnúť pri plnení tejto zmluvy všetku rozumne požadovanú a potrebnú súčinnosť. O poskytnutí súčinnosti je zhotoviteľ povinný objednávateľa vopred písomne požiadať v primeranom predstihu, pričom je povinný uviesť konkrétne požiadavky na objednávateľa. Objednávateľ je oprávnený v ktoromkoľvek štádiu vykonávania diela kontrolovať jeho vykonávanie.

- 2.12 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo vzniku škody na diele a na ostatných veciach patriacich objednávateľovi, ktorých sa vykonávanie diela podľa tejto zmluvy týka, a to od začatia vykonávania diela (článok 2 ods. 2.1 tejto zmluvy) až do jeho protokolárneho odovzdania. Podpisom preberacieho protokolu a prevzatím a odovzdaním diela zmluvnými stranami podľa článku 4. tejto zmluvy prechádza nebezpečenstvo vzniku škody na diele a na ostatných veciach objednávateľa, ktorých sa vykonávanie diela podľa tejto zmluvy týkalo, na objednávateľa.
- 2.13 Vlastnícke právo k dielu (zariadeniam a materiálom dodaným zhotoviteľom v rámci vykonávania diela) a k podkladovým materiálom k dielu a ostatné majetkové práva k dielu a/alebo k podkladovým materiálom k dielu, ak dovtedy nenáležali objednávateľovi, nadobúda objednávateľ postupne vykonávaním diela, t.j. najmä zabudovávaním jednotlivých vecí potrebných pre vykonanie diela v rámci vykonávania diela.
- 2.14 **Harmonogram vykonávania diela v podrobnostiach DRS** v členení podľa jednotlivých etáp diela a podrobnejšie podľa jednotlivých stavebných objektov a prevádzkových súborov jednotlivých častí diela vypracuje zhotoviteľ v listinnej a elektronickej forme (MS Project), pričom je povinný vychádzať z ním v rámci jeho ponuky predloženého návrhu harmonogramu, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve a odovzdá ho objednávateľovi v lehote do pätnástich dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Pri spracovávaní harmonogramu je zhotoviteľ povinný dodržať technologické postupy a lehoty vykonávania diela vyplývajúce z ustanovení tejto zmluvy, najmä avšak nielen odseku 2.1 tohto článku a harmonogramu tvoriaceho prílohu č. 1 k tejto zmluve; takto zhotoviteľom vypracovaný harmonogram vykonávania diela musí byť v súlade s podmienkami stanovenými touto zmluvou a podmienkami objednávateľa. Objednávateľ je oprávnený oznámiť zhotoviteľovi svoje prípadne námietky k harmonogramu alebo harmonogram schváliť v lehote **do pätnástich (15) dní od jeho predloženia**; márnym uplynutím tejto lehoty sa má za to, že objednávateľ harmonogram schválil. Objednávateľom schválený harmonogram je pre zhotoviteľa záväzný a stane sa súčasťou prílohy č. 1 k tejto zmluve, a môže byť zmenený len písomnou dohodou zmluvných strán s nasledovnou výnimkou.
- 2.15 **Aktualizácie harmonogramu.** Zhotoviteľ je plne zodpovedný za ním predložené časovanie a vykonávanie jednotlivých častí diela podľa ním predloženého a objednávateľom schváleného harmonogramu. Ak bude zrejmé, že sa dielo podľa ostatného harmonogramu nebude dať v zmluvných termínoch vykonať, je zhotoviteľ povinný harmonogram upraviť tak, aby bol plne v súlade so zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi, a predložiť takto aktualizovaný harmonogram s písomným odôvodnením na schválenie objednávateľovi, vždy do troch (3) dní odkedy zhotoviteľ takúto skutočnosť zistil, vždy však ak sa dostane do omeškania s vykonávaním jednotlivých častí diela. Objednávateľ je oprávnený oznámiť zhotoviteľovi svoje prípadne námietky k aktualizovanému harmonogramu alebo harmonogram schváliť v lehote **do siedmich (7) dní od jeho predloženia**; márnym uplynutím tejto lehoty sa má za to, že objednávateľ harmonogram schválil.
- 2.16 **Súpis prác.**
- 2.16.1 Množstvo výkonov, vrátane dodávok v súvislosti s vykonávaním diela bude zhotoviteľom vykazované v súpisoch prác.
- 2.16.2 Každý súpis prác musí obsahovať špecifikáciu v príslušnom kalendárnom mesiaci uskutočnených výkonov/dodávok, ich množstva, príslušné jednotkové ceny, medzisúčty v rámci jednotlivých výkonov/dodávok a súčet medzisúčtov. Súpis prác musí vždy obsahovať aj sumár množstva príslušných položiek uplatňovaných do

jeho vystavenia, pokiaľ sa v ňom uplatňujú položky, ktoré boli už čiastočne uplatňované v skôr vyhotovených súpisoch prác.

- 2.16.3 Súpis prác musí byť prehľadný. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi najneskôr 10 dní pred vypracovaním prvého súpisu prác podľa tohto článku návrh formy súpisu prác na odsúhlasenie; objednávateľ najneskôr v lehote päť dní zaujme k predloženému návrhu stanovisko s tým, že je oprávnený navrhnúť jeho úpravy, čo bude zhotoviteľ rešpektovať. Pokiaľ objednávateľ v lehote podľa predchádzajúcej vety stanovisko k predloženému návrhu súpisu prác nezaujme, platí, že návrh bol odsúhlasený; rovnako tak platí, že návrh bol odsúhlasený za predpokladu, že zhotoviteľ zapracuje objednávateľom navrhnuté úpravy. Bez toho, aby bol návrh formy súpisu prác objednávateľom odsúhlasený alebo sa za odsúhlasený považoval nie je zhotoviteľ oprávnený predložiť objednávateľovi na odsúhlasenie v zmysle ods. 2.16.4 tejto zmluvy žiadny súpis prác, a to so všetkými, z toho vyplývajúcim dôsledkami (najmä nemožnosť fakturovať).
- 2.16.4 Zhotoviteľ je povinný predložiť písomne vyhotovený návrh súpisu prác vo forme odsúhlasenej v zmysle ods. 2.16.3 tejto zmluvy, a to v dvoch písomných vyhotoveniach a v elektronickej podobe; zhotoviteľ zodpovedá za súlad písomného vyhotovenia a elektronickej podoby súpisu prác; súpis prác v elektronickej podobe musí byť vo formáte podporovanom programom Microsoft Excel. Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi na odsúhlasenie návrh súpisu prác najneskôr do piateho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení kalendárneho mesiaca, za ktorý sa súpis prác vypracoval. Spolu s návrhom súpisu prác predloží zhotoviteľ objednávateľovi aj príslušné podporné dokumenty, a to ako jeho prílohy; podporné dokumenty sú dokumenty, ktoré hodnoverne preukazujú najmä množstvá príslušných zhotoviteľom vykonaných položiek.
- 2.16.5 Objednávateľ overí správnosť návrhu súpisu prác, pričom správny návrh súpisu prác odsúhlasí a vráti zhotoviteľovi do päť pracovných dní od jeho obdržania; v prípade zistenia chýb a/alebo nedostatkov návrhu súpisu prác vráti tento objednávateľ v uvedenej lehote zhotoviteľovi na opravu, pričom stručne uvedie svoje výhrady. V prípade, že objednávateľ v určenej lehote nevráti zhotoviteľovi návrh súpisu prác na opravu, ani nevráti zhotoviteľovi odsúhlasený návrh súpisu prác, považuje sa tento za odsúhlasený a zhotoviteľ je oprávnený po márnom uplynutí stanovenej lehoty vystaviť a objednávateľovi doručiť príslušnú faktúru.
- 2.16.6 Pokiaľ došlo v touto zmluvou určenej lehote k vráteniu návrhu súpisu prác zhotoviteľovi za účelom vykonania jeho opravy platia vo vzťahu k opravovanému návrhu súpisu prác ustanovenia zmysle ods. 2.16.4 a 2.16.5 tejto zmluvy tejto zmluvy obdobne.
- 2.16.7 Odsúhlasený návrh súpisu prác alebo súpis prác, ktorý sa považuje podľa tejto zmluvy za odsúhlasený je pre účely článku 11 tejto zmluvy súpisom prác.
- 2.16.8 Odsúhlasenie návrhu súpisu prác objednávateľom nemá vplyv na prípadné práva objednávateľa vyplývajúce z nesprávností odsúhlaseného návrhu súpisu prác.
- 2.16.9 V prípade vrátenia návrhu súpisu prác za účelom jeho opravy nie je zhotoviteľ oprávnený požadovať (fakturovať) zaplatenie len tých položiek, ktorých sa výhrady objednávateľa dotýkajú.
- 2.16.10 Odsúhlasenie návrhu súpisu prác sa uskutočňuje písomne.
- 2.16.11 Odsúhlasenie návrhu súpisu prác neznamena prevzatie príslušných výkonov/dodávok. K odmietnutiu odsúhlasenia môže dôjsť aj vo vzťahu k výkonom/dodávkam, ktoré nespĺňajú požiadavky podľa tejto zmluvy.
- 2.16.12 Celkové množstvo príslušných výkonov/dodávok v rámci súpisov prác nesmie prevýšiť celkové množstvo príslušných výkonov/dodávok uvedené vo výkaze výmer ktorý tvorí prílohu č. 2 .tejto zmluvy.

3 MIESTO VYKONANIA DIELA

3.1 Miesto vykonania diela. Miestom vykonania diela je Prešov, k.ú. Prešov,

3.1.1. Parcely KNC – 9604/1, 9604/27, 9604/30, 9614/2, 9614/3, 9614/4, 9614/7, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867, 2868, 2869, 2870, 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 2876, 2898/2, 2898/5, 2898/15, 2898/16, 2898/17, 2898/28, 2898/29, 2896/1, 2896/2, 2896/3, 2896/4, 2896/5, 2896/6, 2896/7, 2896/8, 2896/9, 2896/10, 2896/11, 2896/12, 2896/13, 2896/14, 2896/15, 2896/16, 2896/17, 2896/18, 2896/19, 2896/20, 2896/21, 2896/22, 2896/23, 2896/24, 2896/25, 2896/26, 2858/1, 2858/2, 2858/3, 2856/13, 2831, 2898/18, 2898/19, 2898/20, 2898/21, 2898/22, 2898/23, 2898/24, 2898/25, 2898/26, 2898/27, 2856/14,

3.1.2. Parcela KNE – 3581/1.

3.2 Stavenisko. Odovzdanie a prevzatie staveniska za účelom vykonávania prác na diele zmluvné strany uskutočnia na výzvu objednávateľa (oznámenie o dátume začatia prác), pričom objednávateľ je povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi termín odovzdania staveniska aspoň päť (5) dní pred požadovaným začatím vykonávania prác na diele podľa harmonogramu vykonávania diela. O odovzdaní a prevzatí staveniska zmluvné strany spíšu písomný protokol v dvoch (2) vyhotoveniach po jednom (1) vyhotovení pre každú zmluvnú stranu v ktorom uvedú najmä:

- stav, v akom sa stavenisko nachádza v deň odovzdania a prevzatia,
- iné skutočnosti, o ktorých vyznačenie požiada objednávateľ alebo zhotoviteľ,
- miesto a dátum spísania protokolu,
- podpis objednávateľa a zhotoviteľa.

3.3 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi:

- a) nezaťažené právami tretích osôb, ktoré by bránili vykonávaniu diela, s výnimkou bodu 3.4 tejto zmluvy.
- b) v stave spôsobilom na okamžité začatie vykonávania prác na diele,
- c) s vytýčenými základnými smerovými a výškovými bodmi a s vytýčenými vedeniami a inžinierskymi sieťami na stavenisku a s presne vymedzenými a označenými hranicami staveniska; prevzatie výškových bodov zhotoviteľ objednávateľovi písomne potvrdí,
- d) so zabezpečeným vjazdom a výjazdom na/zo staveniska podľa POV,
- e) s možnosťou napojenia na zdroj elektrickej energie s potrebnou kapacitou, podľa projektovej dokumentácie, na odberný bod pitnej vody, úžitkovej vody, požiarnej vody a technologickej vody a s určením miesta napojenia na kanalizáciu, a
- f) v termíne podľa harmonogramu vykonávania diela a podľa odseku 3.1 tohto článku.

3.4 Zhotoviteľ sa pri zriadení staveniska zaväzuje rešpektovať práva majiteľov na riadny príjazd a užívanie garáží na ulici Bjornsonovej a na ulici Čapajevovej. Zhotoviteľ sa taktiež zaväzuje rešpektovať vedenie NN siete a verejného osvetlenia na ulici Čapajevovej do doby kým Objednávateľ nezabezpečí ich prekládku alebo nenavrhne iné vhodné riešenie. Dotknuté miesta sa objednávateľ zaväzuje vyznačiť zhotoviteľovi na mape staveniska.

- 3.5 **Vypratanie staveniska:** Zhotoviteľ sa zaväzuje vypratať stavenisko do 30 dní od ukončenia preberacieho konania. Zhotoviteľ odstráni zostávajúce zariadenie, prebytočný materiál, odpad, šutinu a pomocné konštrukcie (dočasné stavby) zo staveniska, rovnako tak vyprace v potrebnom rozsahu okolie dotknuté vykonávaním diela. Vyššie uvedené platí primerane aj v prípade vypratania staveniska po odstránení väd.

4 DOKUMENTÁCIA

- 4.1 Zhotoviteľ je v rámci realizácie diela povinný vyhotoviť a objednávateľovi odovzdať najmä:
- 4.1.1 projekt organizácie výstavby (ďalej len „POV“) a projekt zariadenia staveniska (ďalej len „PZS“); POV musí obsahovať aj kontrolný a skúšobný plán stanovujúci rozsah a podmienky vykonávania jednotlivých kontrol a skúšok počas vykonávania diela vrátane dokumentácie projektu komplexného vyskúšania, takto doplnený POV musí byť v súlade s dokumentáciou na realizáciu stavby (ďalej len „DRS“); všetko v troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotovení v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf – textová časť), (*.pdf – výkresová časť)] na CD, resp. DVD nosiči,
 - 4.1.2 plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v písomnej forme podľa § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko (ďalej len „nariadenie“), v troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotovení v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf – textová časť), (*.pdf – výkresová časť)] na CD, resp. DVD nosiči,
 - 4.1.3 projekt garančných skúšok dodaných technológií v troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotovení v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf – textová časť), (*.pdf – výkresová časť)],
 - 4.1.4 projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela (ďalej len „DSV“) v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami, aj keď nie sú právne záväzné, vrátane aktualizácie projektovej dokumentácie dotknutých technologických zariadení a riadiacich systémov, ak také sú; všetko v troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotovení v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf – textová časť), (*.pdf – výkresová časť)] na CD, resp. DVD nosiči,
 - 4.1.5 sprievodnú dokumentáciu pozostávajúcu najmä z:
 - harmonogramu vykonávania diela
 - výsledkov skúšok a certifikátov zariadení z jednotlivých vstupných, a výstupných kontrol z výrobného procesu, ako aj výsledky skúšok počas montáže na stavenisku,
 - jednotlivých osvedčení, certifikátov a vyhlásení o zhode, vyhlásení o parametroch jednotlivých stavebných výrobkov podľa projektovej dokumentácie o splnení základných požiadaviek na stavby (podľa Nariadenia EPaR (EÚ) č. 305/2011, príloha I.),
 - stavebného denníka,
 - dokumentácie uvedenia do prevádzky,
 - manuálov a prevádzkových predpisov zariadení,
 - manuálu a harmonogramu údržby - dokumentácia o prevádzke, údržbe,
 - zoznamu odporúčaných náhradných dielov všetkých druhov zariadenívšetko v dvoch (2) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotovení v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf – textová časť), (*.pdf – výkresová časť)] na CD, resp. DVD nosiči na CD, resp. DVD nosiči,
 - 4.1.6 projekt zmien vykonaných počas realizácie; všetko v troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotovení v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf – textová časť), (*.pdf – výkresová časť)] na CD, resp. DVD nosiči.

- 4.2 **Dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS).** Objednávateľ sa zaväzuje DRS zhotoviteľovi protokolárne odovzdať v lehote do päť (5) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy vo forme: jedno (1) vyhotovenie v listinnej forme a v jednom (1) vyhotovení v elektronickej forme [(*.doc, *.pdf – textová časť), (*.pdf – výkresová časť)] na CD, resp. DVD nosiči.

Projektová dokumentácia (DVZ) vrátane výkazu výmer je pre zhotoviteľa, za súčasného rešpektovania podmienok vyplývajúcich zo stavebného povolenia, záväzná, čo do dispozičného riešenia diela vrátane výškových a polohových obmedzení diela (hranice staveniska podľa POV).

- 4.3 **Zmeny projektovej dokumentácie.** Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi písomne oznámiť akúkoľvek potrebu zmeny projektovej dokumentácie diela, ktorá vyplynie počas vykonávania diela, resp. z požiadaviek objednávateľa; takúto zmenu je možné vykonať len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Ak je zmena projektovej dokumentácie vyvolaná

- a) rozporom DRS so skutočným stavom zisteným na mieste vykonávania diela počas vykonávania diela alebo rozporom so všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami,
- b) dodatočnými zmenami všeobecne záväzných právnymi predpisov a/alebo technických noriem, ktoré na dielo dopadajú,

je zhotoviteľ povinný písomne oznámiť a predložiť na posúdenie a rozhodnutie objednávateľovi na najbližšom nasledujúcom kontrolnom dni potrebu zmien projektovej dokumentácie s uvedením:

- zmien výkazu výmer a rozpočtov podľa položiek viažucich sa na požadovanú zmenu projektovej dokumentácie,
- odôvodnenia nevyhnutnosti navrhovaných zmien projektovej dokumentácie.

Objednávateľ navrhované zmeny projektovej dokumentácie v lehote **desiatich (10) dní** od ich predloženia schváli, ak vyhovujú podmienkam určeným touto zmluvou a stanoveným všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami, inak v tejto lehote zmeny odmietne. V prípade schválenia zmeny je objednávateľ povinný v lehote do **tridsiatich (30) dní** zabezpečiť prepracovanie projektovej dokumentácie, ak sa strany nedohodnú inak.

Zmeny projektovej dokumentácie po ich schválení objednávateľom nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za technicky správne, hospodárne a účelné vykonanie diela na základe spracovanej DRS, a za úplnosť a súlad DRS so všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami, aj keď nie sú právne záväzné. Odovzdávanie a preberanie jednotlivých zmien projektovej dokumentácie nemá vplyv na prípadnú zodpovednosť zhotoviteľa za vady diela a na plynutie reklamačných a záručných lehôt; reklamačné a záručné lehoty začínajú plynúť až odovzdaním a prevzatím celého diela.

Objednávateľ sa zaväzuje oznamovať zhotoviteľovi termíny prejednávania jednotlivých zmien projektovej dokumentácie s jednotlivými orgánmi verejnej správy a dotknutými orgánmi a organizáciami aspoň päť (5) pracovných dní vopred.

- 4.4 **Dokumentácia skutočnej realizácie stavby (DSRS).** Na základe dohody zmluvných strán je zhotoviteľ povinný objednávateľovi predložiť na schválenie DSRS v lehote do **sedem (7) dní** pred plánovaným odovzdaním diela. Objednávateľ dokumentáciu v lehote do **siedmich (7) dní** od jej predloženia schváli, ak vyhovuje podmienkam určeným touto zmluvou a stanoveným všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami, inak v tejto lehote dokumentáciu odmietne. V prípade odmietnutia dokumentácie je zhotoviteľ povinný v lehote do **siedmich (7) dní** predložiť na schválenie

prepracovanú dokumentáciu. Márnym uplynutím lehoty na schválenie, resp. odmietnutie sa má za to, že objednávatel' predloženú dokumentáciu schválil, pokiaľ táto vyhovuje minimálnym podmienkam stanoveným všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami. Akékoľvek náklady spojené s predkladaním DSRS vrátane jej odmietnutia a opakovaného predkladania, vrátane úpravy lehôt vykonávania diela, znáša zhotoviteľ. Odsúhlasenie DSRS a jej odovzdanie objednávatel'ovi je podmienkou začatia preberacieho konania diela.

- 4.5 Zhotoviteľ zodpovedá za súlad vykonaného diela s právnymi predpismi a technickými normami účinnými v čase vykonania diela.
- 4.6 Pokiaľ v čase vykonávania diela, nie však po uplynutí času určeného touto zmluvou pre vykonanie diela v dôsledku omeškania zhotoviteľa, dôjde k zmene právnych predpisov a/alebo technických noriem tak, že by dielo nespĺňalo nimi stanovené požiadavky, je zhotoviteľ povinný o tom bez zbytočného odkladu písomne informovať objednávatel'a.
- 4.7 Pokiaľ je to možné (najmä s ohľadom na nevyhnutný čas na prípravu) predloží zhotoviteľ objednávatel'ovi spolu s informáciou podľa ods. 4.6 tohto článku zmluvy aj písomný návrh zmeny diela, čo zahŕňa aj špecifikáciu dopadov na cenu za vykonanie diela a na čas plnenia; v prípade, ak predloženie návrhu zmeny diela, vrátane uvedenia dopadov na cenu za vykonanie diela a na čas plnenia, nie je v čase ods. 4.6 tohto článku zmluvy možné, poskytne zhotoviteľ písomne tieto informácie objednávatel'ovi dodatočne, a to bez zbytočného odkladu. Zhotoviteľ predkladá špecifikáciu dopadov na cenu za vykonanie diela a na čas plnenia len v prípade, pokiaľ má o príslušné zmeny zmluvy záujem.
- 4.8 Zhotoviteľ je oprávnený v prípade zmeny právnych predpisov a/alebo technických noriem až do rozhodnutia objednávatel'a o ďalšom postupe prerušiť vykonávanie dotknutých častí diela; prerušiť vykonávanie dotknutých častí diela je zhotoviteľ oprávnený najskôr od doručenia informácie podľa ods. 4.6 tohto článku zmluvy. Toto právo je zhotoviteľ oprávnený uplatniť len za predpokladu, že postupoval v súlade s ods. 4.6 tohto článku zmluvy.
- 4.9 Pokiaľ došlo k zmene právnych predpisov a/alebo technických noriem podľa ods. 4.6 tohto článku zmluvy v čase omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela alebo pokiaľ zhotoviteľ neinformuje objednávatel'a o zmene právnych predpisov a/alebo technických noriem podľa ods. 4.6 tohto článku zmluvy spôsobom a v lehote podľa ods. 4.6 tohto článku zmluvy, je zhotoviteľ povinný bez toho, že by došlo k zmene ceny za vykonanie diela a termínov plnenia, dielo vykonať tak, aby bolo v súlade s príslušnými právnymi predpismi a technickými normami. Uvedené platí aj v prípade, pokiaľ zhotoviteľ nepostupoval v súlade s bodom 4.7 tejto zmluvy.
- 4.10 Pokiaľ nedôjde v súvislosti so zmenou právnych predpisov a/alebo technických noriem k dohode o zmene diela v lehote 15 dní odo dňa včasného predloženia informácií podľa ods. 4.6 tohto článku zmluvy, vykoná zhotoviteľ dielo nezmeneným spôsobom s tým, že ustanovenie bodu 4.5 tejto zmluvy sa nepoužije, a to pokiaľ objednávatel' bez zbytočného odkladu od márneho uplynutia lehoty na uzavretie dohody o zmene diela od tejto zmluvy neodstúpi. V prípade, ak by príslušná zmena právnych predpisov a/alebo technických noriem znemožňovala vykonanie diela nezmeneným spôsobom a nedôjde k dohode o zmene diela, je od tejto zmluvy oprávnený odstúpiť aj zhotoviteľ. Pokiaľ dôjde k odstúpeniu od tejto zmluvy podľa tohto ods., použije sa primerane ustanovenie odseku 2 § 552 Obchodného zákonníka v znení ku dňu uzavretia tejto zmluvy.

4.11 Akákoľvek dokumentácia súvisiaca s dielom a/alebo akákoľvek iná dokumentácia vypracovaná zhotoviteľom, resp. vydaná v súvislosti s vykonávaním diela podľa tejto zmluvy:

4.11.1 musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku; resp. zhotoviteľ musí na svoje náklady zabezpečiť jej úradný preklad do slovenského jazyka s výnimkou dokumentácie v českom jazyku; rozhodujúci je vždy úradný preklad do slovenského jazyka. Elektronická forma dokumentácie vypracovanej zhotoviteľom musí byť vo formátoch (*.doc, *.xls,) bez obmedzenia ich editovateľnosti ako aj vo formáte *.pdf. Obsah elektronickej formy dokumentácie musí byť zhodný s obsahom dokumentácie v listinnej forme. Označovanie jednotiek v akýchkoľvek dokumentoch, výkresoch a schémach tvoriacich dokumentáciu musí byť v medzinárodnej sústave jednotiek (SI) a akékoľvek hodnoty uvádzané v dokumentácii budú zaokrúhľované na dve desatinné čísla podľa všeobecných pravidiel zaokrúhľovania, pokiaľ zo všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem nevyplýva inak,

4.11.2 je vlastníctvom objednávateľa, resp. objednávateľ je majiteľom a/alebo oprávneným vykonávateľom majetkových práv a zhotoviteľ ju nesmie použiť pre akúkoľvek tretiu osobu bez výslovného písomného súhlasu objednávateľa. Rovnako zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa zverejňovať akékoľvek informácie o prácach na diele alebo o ich postupe, o popisoch vykonávania prác, o výkazoch výmer, o nákladoch na vykonanie diela o výkresoch a výpočtoch. Všetky zmluvné podklady, ktoré tvoria skutočnosti technickej povahy sú vo vlastníctve objednávateľa. Zhotoviteľ je oprávnený podklady pre vykonanie diela použiť výhradne pre účely plnenia podľa tejto zmluvy.

4.12 V prípade touto zmluvou a/alebo právnymi predpismi stanovenej povinnosti vydať o vykonaní diela alebo jeho časti osobitný protokol a/alebo správu a/alebo potvrdenie; zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať takýto osobitný protokol a/alebo správu a/alebo potvrdenie objednávateľovi najmenej v dvoch (2) písomných vyhotoveniach, ak všeobecne záväzné právne predpisy nestanovujú vyšší počet vyhotovení, tak, aby takýto protokol/správa/potvrdenie spĺňali všetky požiadavky stanovené touto zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi, technickými normami, aj keď nie sú právne záväzné.

5 PODMIENKY VYKONÁVANIA DIELA

5.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo s odbornou starostlivosťou, riadne a včas a tak, aby bolo vykonané v súlade:

- a) so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
- b) s technickými normami, aj keď nie sú právne záväzné,
- c) s touto zmluvou o dielo vrátane jej prípadných zmien,
- d) so súťažnými podkladmi a vysvetleniami súťažných podkladov podaných objednávateľom v procese zadávania zákazky na vykonanie diela, ktorými sa mení a/alebo dopĺňa táto zmluva,
- e) s ponukou zhotoviteľa podanou ako uchádzačom v procese obstarávania zákazky na vykonanie diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy,
- f) s DRS vrátane jej prípadných zmien,
- g) s oceneným výkazom výmer DRS vrátane prípadných zmien.

5.2 **Kontrolné dni.** Na základe dohody zmluvných strán za účelom informovania sa o postupe vykonávania diela, dodržiavania harmonogramu vykonávania diela, sa budú medzi zmluvnými stranami uskutočňovať pravidelné operatívne porady tzv. **kontrolné dni**, na ktorých zmluvné strany predovšetkým prekonzultujú a písomne odsúhlasia rozsah a hodnotu už vykonaného diela podľa tejto zmluvy a tiež rozsah a hodnotu diela, ktoré bude zhotoviteľ do najbližšieho kontrolného dňa povinný vykonať a to tak, aby zhotoviteľ splnil svoj záväzok vykonať dielo najneskôr v lehotách podľa článku 2 odseku 2.1 tejto zmluvy. Z každého kontrolného dňa vyhotoví technický dozor objednávateľa písomný záznam. Účasť zhotoviteľa (resp. jeho zástupcov) a stavbyvedúceho je na kontrolných dňoch povinná. Kontrolné dni sa budú konať vždy raz týždenne na základe dohody zmluvných strán, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

5.3 Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku vyzvať objednávateľa na preverenie prác, ktoré v ďalšom postupe vykonávania diela budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými; urobiť tak musí aspoň jeden pracovný deň vopred. Pokiaľ zhotoviteľ nesplní povinnosť podľa predchádzajúcej vety, je povinný na žiadosť objednávateľa príslušné práce odkryť a následne zakryť; v prípade zistenia nedostatkov budú práce zakryté až po ich odstránení. Ak objednávateľ nevykoná kontrolu prác, ktoré boli zakryté alebo sa stali neprístupnými a zhotoviteľ splnil svoju povinnosť riadne a včas vyzvať objednávateľa na preverenie týchto prác, bude na žiadosť objednávateľa vykonané odkrytie/sprístupnenie prác, pričom, ak nebudú zistené nedostatky prác, znáša náklady spojené s odkrytím/sprístupnením týchto prác v tomto prípade objednávateľ a čas vykonania diela, ako aj príslušné čiastkové termíny, sa posúva o čas, po ktorý nemohol v dôsledku takéhoto postupu zhotoviteľ vykonávať dielo; v prípade zistenia nedostatkov účinky podľa časti vety pred bodkočiarkou nenastávajú.

Pokiaľ by akákoľvek, počas vykonávania diela, kontrolovaná alebo skúšaná časť diela nevyhovovala požiadavkám vyplývajúcim z tejto zmluvy, môže byť táto objednávateľom odmietnutá a zhotoviteľ je povinný takto odmietnutú časť diela nahradiť novým plnením alebo v prípade súhlasu objednávateľa vykonať všetky úpravy (zmeny) nevyhnutné pre to, aby boli splnené príslušné požiadavky.

5.4 Pred začatím vykonávania stavebných prác na diele sa zhotoviteľ zaväzuje na svoje náklady:

- odovzdať objednávateľovi technologické postupy/technologické predpisy záväzné pre vykonávané práce na diele,
- starať sa o prevzaté smerové a výškové body počas vykonávania diela až do jeho odovzdania a prevzatia,
- vykonať súpis všetkých nepriaznivých vplyvov na životné prostredie, ktoré môžu vzniknúť z činností uskutočňovaných zhotoviteľom na stavbe,
- prijať konkrétne opatrenia na odstránenie nepriaznivých vplyvov na životné prostredie a určiť osoby zodpovedné za ich realizáciu,
- vykonať súpis nebezpečných látok, ktoré použije na stavbe a kópie ich bezpečnostných listov poskytovaných výrobcom odovzdať objednávateľovi,
- vypracovať a odovzdať objednávateľovi havarijné plány, ak to všeobecne záväzné právne predpisy, vzhľadom na charakter prác vykonávaných na diele, stanovujú.

5.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť na svoje náklady:

- a) vypracovanie projektovej dokumentácie zariadenia staveniska, jeho vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie staveniska; stavenisko musí byť zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na

stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov,

- b) vytýčenie stavby osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom a odovzdať doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby v rozsahu potrebnom ku kolaudačnému konaniu v dvoch (2) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotovení v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf – textová časť), (*.pdf – výkresová časť)] na CD, resp. DVD nosiči,
- c) stráženie staveniska; na stavenisko môžu vstupovať okrem zhotoviteľa iba zodpovední zamestnanci a spolupracujúce osoby objednávateľa a kontrolné orgány verejnej správy,
- d) označenie staveniska údajmi o stavbe a o účastníkoch výstavby v rozsahu vyplývajúcom zo všeobecne záväzných právnych predpisov a osvetlenie staveniska,
- e) udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí (prístupové komunikácie, cesty a chodníky) a na používaných inžinierskych sieťach a odstraňovanie odpadov a nečistoty vzniknutých pri vykonávaní diel,
- f) bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zamestnancov na stavenisku,
- g) skládky stavebných odpadov a sute,
- h) dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko,
- i) všetky potrebné stroje, zariadenia, prístroje a náradie potrebné k vykonaniu diela,
- j) účasť zodpovedných zástupcov a zamestnancov na kontrolných dňoch a pri kontrole všetkých prác, ktoré majú byť v priebehu ďalšieho vykonávania diela zakryté alebo sa stanú neprístupnými,
- k) okamžité odstraňovanie väd a odchýlok vykonávaného diela od projektovej dokumentácie zistených pri kontrolách a kontrolných dňoch počas vykonávania diela,
- l) súčinnosť projektantovi a/alebo zástupcovi projektanta povereného výkonom autorského dozoru pri kontrole vykonávania diela,
- m) vyhotovovanie dennej fotodokumentácie o priebehu vykonávania prác na diele, ktorou sa zaznamenávajú zmeny a postup prác pri vykonávaní diela minimálne v 24-hodinových intervaloch, resp. v takých intervaloch, ktoré umožňujú vizuálne zachytenie všetkých prác vykonaných na diele ako aj pracovných postupov a dodávok materiálov a presunov hmôt, tak ako sú tieto evidované v stavebnom denníku alebo určené výkazom výmer, inak v intervaloch určených objednávateľom. Fotodokumentáciu za obdobie od predchádzajúceho kontrolného dňa do najbližšie nasledujúceho kontrolného dňa odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi počas tohto najbližšie nasledujúceho kontrolného dňa, a to v elektronickej forme v dvoch (2) vyhotoveniach na CD/DVD nosiči. Fotodokumentácia musí byť vyhotovená v rozlíšení minimálne 8 Mpix,
- n) vykonávanie všetkých kontrol a skúšok v rozsahu podľa kontrolného a skúšobného plánu,
- o) vypratanie a vyčistenie staveniska ku dňu odovzdania a prevzatia diela,
- p) nevyhnutné opatrenia na ochranu priľahlých a susediacich zariadení a stavieb proti ich znečisteniu, poškodeniu alebo inému znehodnoteniu. V prípade ich znečistenia, poškodenia alebo iného znehodnotenia zhotoviteľ zabezpečí uvedenie všetkých takto dotknutých zariadení a stavieb, do pôvodného stavu ihneď, inak v primeranej lehote,

najmä avšak nielen ich vyčistením a/alebo vykonaním opráv akýchkoľvek poškodených častí a povrchov zariadení a stavieb.

- 5.6 **Naviac práce, menej práce.** Zmeniť rozsah vykonávaného diela je možné iba s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa (technického dozoru). Naviac práce je zhotoviteľ povinný vykonať v lehotách, ktoré si zmluvné strany dohodnú, a to v závislosti od rozsahu a druhu požadovaných prác a dodávok.

Zmeny rozsahu vykonávania diela, za dodržania podmienok stanovených všeobecne záväznými predpismi na úseku verejného obstarávania (najmä ustanovenie § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), v prípade, že sa takéto schválenie vyžaduje, je možné vykonať len na základe zmenových konaní začatých jednotlivými písomnými zmenovými listami doručenými zhotoviteľom objednávateľovi. Zhotoviteľ nie je pred ukončením zmenového konania oprávnený zmenu diela realizovať, ak mu objednávateľ v naliehavých prípadoch nevydá pokyn, aby zmenu diela začal realizovať aj pred ukončením takéhoto zmenového konania.

Zmenové listy musia vo vzťahu k navrhovaným zmenám obsahovať odôvodnenie, čo do

- dôvodov navrhovanej zmeny a nevyhnutnosti realizácie naviac prác,
- navrhovaného stavebnotechnického riešenia,
- vplyvov na cenu za dielo, harmonogram vykonávania diela a projektovú dokumentáciu,

Prílohami zmenového listu sú (i) výkaz výmer dotknutých stavebných objektov a/alebo prevádzkových súborov zo zohľadnenou navrhovanou zmenou (rozdielov v jednotlivých položkách) a rozpočet, (ii) písomne vyjadrenie hlavného projektanta k navrhovanej zmene. Zmenové listy predkladá zhotoviteľ objednávateľovi v šiestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotovení v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf – textová časť), (*.pdf – výkresová časť)] na CD, resp. DVD nosiči.

Cena za dielo môže byť zmenená len v prípadoch a spôsobom uvedeným v tejto zmluve, a to formou písomných dodatkov, pričom dodatok k zmluve, ktorý by takto zvyšoval cenu za dielo, je možné uzatvoriť za podmienok stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku verejného obstarávania.

V prípade požiadavky na vykonanie „naviac prác“ takého druhu, ktoré nie sú uvedené vo výkaze výmer stavby diela, bude zhotoviteľ pri určovaní cien a zostavovaní rozpočtu vychádzať z cenníka ODIS alebo CENEKON vo verzii platnej v čase realizácie naviac prác; ceny uvedené v týchto cenníkoch sú maximálne a rozhodujúca je vždy nižšia cena. Na „naviac práce“ platia rovnako ostatné ustanovenia tejto zmluvy.

V prípade, že zhotoviteľ, po doručení písomného pokynu objednávateľa (technického dozoru) o zmene rozsahu vykonávaného diela, v lehote uvedenej v tomto odseku nesplní povinnosti vyplývajúce z tohto odseku, bude objednávateľ oprávnený zabezpečiť realizáciu „naviac prác“ na diela treťou osobou. Zodpovednosť za vady diela v takomto prípade znáša zhotoviteľ tak, ako by časť diela zhotovenú treťou osobou vykonal sám.

Doručením písomného oznámenia (pokynu) objednávateľa o zmene rozsahu vykonávaného diela vo forme „menej prác“ nie je zhotoviteľ oprávnený vykonať tieto práce na dielo, resp. je povinný tieto práce prerušiť. V prípade ich vykonania nevznikne zhotoviteľovi nárok na cenu za dielo v rozsahu takýchto vykonaných „menej prác“.

Zmeny rozsahu vykonávania diela z dôvodu vykonávania diela na základe schválených vzoriek materiálov, zariadení a vybavenia a schválenej DRS a DVP vyplývajúce z rozdielnej miery podrobnosti DSP sa nepovažujú za vykonanie „naviac prác“ a nemajú vplyv na cenu za dielo a harmonogram vykonávania diela.

5.7 Meranie vykonaných prác. Pokiaľ nie je uvedené inak v projektovej dokumentácii alebo vo výkaze výmer za účelom platby ceny diela sa bude merať iba trvalé stavebné dielo. Skutočne vykonané práce sa budú merať a vyplácať „netto“ (tzn. na základe skutočne vykonaných prác) odsúhlasených technickým dozorom objednávateľa. Líniové časti stavby sa budú merať v horizontálnom priemete (pokiaľ výkaz výmer neuvádza rúry na kusy, potom má zhotoviteľ nárok na úhradu počtu použitých kusov bez stratného). Pri zmenách budú práce ocenené maximálne na rovnakom základe, na akom boli ocenené práce, ktoré sú obsiahnuté vo výkaze výmer, tzn. použijú sa jednotkové ceny zo zazmluvneného rozpočtu, okrem prípadov, keď takéto ceny neexistujú. V takýchto prípadoch sa použijú ceny dohodnuté medzi objednávateľom a zhotoviteľom, pričom tieto ceny budú určené tak, ako je to uvedené v článku 5.6 tejto zmluvy.

5.8 Stavebný denník. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník od prevzatia staveniska v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, do ktorého je povinný zapisovať všetky podstatné a rozhodujúce skutočnosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najmä údaje o časovom a technologickom postupe vykonávania diela a jeho akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaného diela od tejto zmluvy, inak zodpovedá za škodu tým objednávateľovi spôsobenú. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom vykonaným pripájať svoje stanoviská, pripomienky a námietky (ďalej spoločne len „zápisy“). Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi kontrolovať obsah stavebného denníka a vykonávať v ňom zápisy; za tým účelom je zhotoviteľ povinný zabezpečiť trvalý prístup objednávateľa a orgánov verejnej správy k stavebnému denníku na stavenisku v pracovnom čase počas vykonávania diela. Vedenie stavebného denníka sa končí odovzdaním a prevzatím diela. Stavebný denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh:

a) úvodné listy obsahujú:

- základný list, v ktorom je uvedený názov a sídlo stavebníka, generálneho projektanta, zhotoviteľa stavby a zmeny týchto údajov,
- identifikačné údaje stavby podľa DRS,
- zoznam projektovej a ostatnej dokumentácie stavby, jej zmien a doplnkov,
- prehľad prehliadok a skúšok každého druhu,

b) denné záznamy sa vpisujú do knihy stavebného denníka s očíslovanými listami na dva oddeliteľné prepisy. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci zhotoviteľa vždy v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom záznamu.

Okrem stavbyvedúceho je oprávnený v stavebnom denníku vykonávať zápisy technický dozor objednávateľa (stavebníka), projektant alebo zástupca projektanta poverený výkonom autorského dozoru. Ak osoba, ktorá je oprávnená vykonávať zápisy do stavebného denníka, a ktorej je zápis určený, nesúhlasí s vykonaným zápisom, je oprávnená vyjadriť sa k nemu do troch (3) pracovných dní, inak platí, že s obsahom zápisu súhlasí. Stavbyvedúci zhotoviteľa predloží technickému dozoru objednávateľa denný záznam najneskôr v nasledujúci pracovný deň a odovzdá mu prvý prepis. Ak technický dozor s obsahom denného záznamu nesúhlasí, zapíše svoje pripomienky, námietky s uvedením dôvodov do troch (3) pracovných dní do stavebného denníka, inak platí, že s obsahom denného záznamu súhlasí.

Právo usmerňovať stavebné práce na diele prostredníctvom stavebného denníka má len objednávateľ, resp. technický dozor objednávateľa.

V prípade vykonávania diela prostredníctvom tretích osôb (subdodávateľov) sa zhotoviteľ zaväzuje zabezpečiť objednávateľovi prístup k stavebným denníkom vedeným týmito subdodávateľmi a umožniť mu vykonávať v týchto stavebných denníkoch zápisy,

zapisovať pripomienky a námietky. Stavbyvedúci zhotoviteľa predloží objednávateľovi denný záznam aj z týchto stavebných denníkov najneskôr v nasledujúci pracovný deň po požiadaní a odovzdá mu prvý prepis.

5.9 **Technický dozor.** Dozor nad vykonávaním diela môže objednávateľ (stavebník) vykonávať aj prostredníctvom svojho zástupcu. Na nedostatky zistené v priebehu vykonávania diela upozorňuje technický dozor zápisom do stavebného denníka. Rozsah činnosti technického dozoru:

- a) odovzdanie a prevzatie staveniska,
- b) vykonávanie kvalitatívno-technickej kontroly realizovaných stavebných prác,
- c) predkladanie stanovísk k doplnkom a zmenám projektu,
- d) kontrolovanie a potvrdzovanie vecnej a cenovej správnosti a úplnosti dokladov,
- e) kontrolovanie vykonania prác a dodávok, ktoré budú ďalším postupom zakryté alebo zneprístupnené,
- f) spolupráca s projektantom stavby pri výkone autorského dozoru,
- g) spolupráca s projektantom a zhotoviteľom stavby pri navrhovaní opatrení na odstránenie prípadných väd v projektovej dokumentácii,
- h) kontrola vykonávania predpísaných skúšok materiálov, konštrukcií a prác v rámci kontrolných a skúšobných plánov, kontrola ich výsledkov a vyžadovanie na predloženie dokladov, ktoré preukazujú kvalitu uskutočnených prác a dodávok (atesty, protokoly),
- i) vykonávanie opatrení k odvráteniu alebo obmedzeniu škôd,
- j) kontrolovanie postupu prác podľa harmonogramu vykonávania diela,
- k) stanovovanie termínov odstraňovania väd a nedorobkov, kontrola a potvrdzovanie ich odstránenia, vyjadrovanie sa k zmenám harmonogramu vykonávania diela a termínov,
- l) v prípade nutnosti, napr. hrozba vzniku alebo vznik škôd na stavbe, nedodržanie ochrany bezpečnosti zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi na účely predchádzania vzniku požiarov a zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie požiarov, alebo ochrany životného prostredia ohrozujúcej život alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo iných osôb na stavenisku alebo jeho bezprostrednom okolí nariadiť prerušenie alebo zastavenie vykonávania diela zhotoviteľom.

5.10 **Stavbyvedúci.** Zhotoviteľ zabezpečí výkon činnosti „oprávnenej osoby“ za uskutočnenie prác - stavbyvedúceho (vybrané činnosti vo výstavbe - vedenie uskutočňovania stavieb), osoba poverená výkonom stavbyvedúceho:

- a) Meno a priezvisko Vladimír Beňuš
- b) Meno a priezvisko Ervín Ganyovics

5.11 **Garančné skúšky.** Za účelom preverenia plnenia požadovaných technických parametrov dodaných zariadení sa v súlade s príslušnými technickými normami, resp. zaužívanými spôsobmi pre meranie parametrov pre dané odvetvie a v súlade s touto zmluvou za použitia určených meradiel s platnými certifikátmi o overení a kalibrácii uskutočnia garančné skúšky.

5.12 **Kontrolné osvedčenie.** O výsledku garančných skúšok vydá nezávislá osoba zmluvným stranám kontrolné osvedčenie, ktoré bude obsahovať výsledky garančných skúšok jednotlivých parametrov pre jednotlivé prevádzkové stavy zariadení, ako aj uistenie, že boli dodržané ustanovenia odsekov tohto článku.

- 5.13 **Spoločné ustanovenia.** Na garančných skúškach podľa tohto článku sú zmluvné strany povinné sa zúčastniť osobne alebo prostredníctvom poverených osôb, pričom garančné skúšky budú vykonané príslušnou nezávislou osobou a za jej účasti. Neúčastou na garančných skúškach nezúčastnená zmluvná strana stráca nárok na uplatňovanie námietok voči výsledkom z vykonaných garančných skúšok a tieto výsledky sa stávajú pre túto nezúčastnenú zmluvnú stranu záväznými, pokiaľ v tejto zmluve nie je uvedené inak.
- 5.14 Zmluvné strany sa dohodli, že vykonanie garančných skúšok v mieste umiestnenia zariadení, ktorých sa garančné skúšky týkajú, môže byť monitorované nepretržitým kamerovým systémom objednávateľa, ktorého údaje budú zaznamenávané a uchovávané. Záznam z kamerového systému bude slúžiť v prípade sporu medzi objednávateľom a zhotoviteľom ako dôkazný prostriedok. Za tým účelom sa zmluvné strany zaväzujú zabezpečiť potrebné súhlasy so spracúvaním osobných údajov od svojich zamestnancov.
- 5.15 O vykonaných garančných skúškach zmluvné strany zúčastnené na garančných skúškach vyhotovujú a podpisujú protokol, v ktorom sa konštatuje priebeh garančných skúšok a ich výsledky. V prípade neúčasti niektorej zmluvnej strany na garančných skúškach sa jej podpis na protokole nevyžaduje.
- 5.16 **Náklady na garančné skúšky.** Náklady na garančné skúšky znáša zhotoviteľ, a to bez ohľadu na ich výsledky a na počet ich opakovaní.
- 5.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje zúčastniť sa miestneho zisťovania počas kolaudácie diela a poskytovať objednávateľovi potrebnú súčinnosť počas kolaudačného konania diela.
- 5.18 Zhotoviteľ zodpovedá za vysporiadanie všetkých autorských práv a iných práv duševného vlastníctva, vrátane priemyselných práv, vzťahujúcich sa k dielu v rozsahu v akom sa tieto vyžadujú pre realizáciu diela a jeho následné užívanie objednávateľom na účel stanovený v tejto zmluve, a to vrátane prípadného postúpenia práv objednávateľa na tretiu osobu.
- 5.19 Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že zariadenia a technológie (vrátane softvéru), ktoré sú súčasťou diela neboli vytvorené alebo upravené na mieru špeciálne pre potreby diela (jedná sa o už dostupný tovar ako tzv. krabicové riešenia). Vo vzťahu k zariadeniam a technológiám (vrátane softvéru), ktoré sú súčasťou diela zhotoviteľ udeľuje (alebo zhotoviteľ zabezpečí, že jeho subdodávateľ alebo tretia osoba, ktorá k nemu má a/alebo vykonáva autorské práva a/alebo práva priemyselného a/alebo iného duševného vlastníctva udeľí) objednávateľovi právo na ich používanie s tým, že zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, že takto poskytnuté licencie budú postačujúce na využívanie diela minimálne v rozsahu stanovenom touto zmluvou, vrátane možnosti postúpenia práv objednávateľa z takto udelenej licencie na akúkoľvek tretiu osobu, s tým, že predmetné licencie sa považujú cenou diela uvedenou v bode 10.1 za plne splatené.

6 OSOBITNÉ USTANOVENIA

- 6.1 Pri plnení tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať právne predpisy a plniť úlohy na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „**BOZP**“) a ochrany pred požiarom na účely predchádzania vzniku požiarov a zabezpečenia podmienok na účinné zdoľávanie požiarov (ďalej len „**PO**“) v sídle, priestoroch, objektoch a na pracoviskách objednávateľa, v ktorých sa bude plniť táto zmluva, (ďalej len „**pracovisko**“). Zhotoviteľ je povinný ochraňovať a zlepšovať stav životného prostredia a všetkých jeho zložiek, najmä ovzdušia, vôd, hornín, pôdy a organizmov (ďalej len „**ŽP**“). Najmä je povinný predchádzať znečisťovaniu ŽP a poškodzovaniu ŽP a minimalizovať nepriaznivé dôsledky svojej činnosti pri plnení tejto zmluvy na ŽP. Zhotoviteľ preberá vo vzťahu ku

objednávateľovi plnú zodpovednosť za ekologickú ujmu, ktorú pri plnení tejto zmluvy spôsobí.

- 6.2 Objednávateľ je povinný odovzdať zhotoviteľovi pracovisko tak, aby zhotoviteľ mohol riadne a včas plniť túto zmluvu. O odovzdaní a prevzatí pracoviska spíšu zmluvné strany zápisnicu. V prípade, ak zhotoviteľ začne plniť túto zmluvu bez zápisničného prevzatia pracoviska, má sa za to, že pracovisko bolo objednávateľom odovzdané a zhotoviteľom prevzaté riadne.
- 6.3 Za vytvorenie podmienok na zaistenie BOZP, PO a ochrany ŽP, zabezpečenie a vybavenie pracoviska na bezpečný výkon práce za účelom plnenia tejto zmluvy a dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj technických noriem (aj keď nie sú všeobecne záväzné) pri plnení tejto zmluvy na pracovisku zodpovedá v plnom rozsahu a výlučne zhotoviteľ.
- 6.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že bude vykonávať činnosť podľa tejto zmluvy výlučne takými fyzickými osobami, ktorých zdravotný stav, schopnosti, vek, kvalifikačné predpoklady a odborná spôsobilosť zodpovedajú činnosti podľa tejto zmluvy, a to podľa právnych predpisov všeobecne, ako aj osobitne podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP, a to bez ohľadu na jeho právny vzťah k uvedeným fyzickým osobám (ďalej len „pracovníci“).
- 6.5 Zhotoviteľ je povinný preukázateľne informovať pracovníkov o nebezpečenstvách a ohrozeniach, ktoré sa pri plnení zmluvy môžu vyskytnúť, a o výsledkoch posúdenia rizika, o preventívnych opatreniach a ochranných opatreniach, ktoré vykonal zhotoviteľ alebo objednávateľ na zaistenie BOZP, PO a ochrany ŽP a ktoré sa vzťahujú všeobecne na pracovníkov a na nimi vykonávané práce na pracovisku pri plnení tejto zmluvy, o opatreniach a postupe v prípade poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci, ako aj o opatreniach a postupe v prípade zdoľávania požiaru, záchranných prác a evakuácie, a preukázateľne ich poučiť o pokynoch na zaistenie BOZP, PO a ochranu ŽP platných pre pracovisko (ďalej len „preškolenie“). Za účelom preškolenia objednávateľ poskytol zhotoviteľovi písomné informácie a pokyny na zaistenie BOZP, PO a ochranu ŽP platné pre pracovisko, čo zhotoviteľ potvrdzuje podpisom tejto zmluvy.
- 6.6 Prípadné nedostatky pracoviska a informácií a pokynov poskytnutých objednávateľom je zhotoviteľ povinný uplatniť písomne pred začatím plnenia tejto zmluvy, inak platí, že pracovisko je náležite zabezpečené a vybavené na bezpečný výkon práce za účelom plnenia tejto zmluvy, zhotoviteľ dostal potrebné a dostatočné informácie a pokyny na zaistenie BOZP, PO a ochranu ŽP platné pre pracovisko a že plnenie žiadnych ďalších povinností na úseku BOZP, PO a ochrany ŽP sa zo strany objednávateľa nevyžaduje. Zhotoviteľ je povinný písomne uplatňovať u objednávateľa nedostatky týkajúce sa BOZP, PO a ochrany ŽP, ktoré sa vyskytnú neskôr pri plnení tejto zmluvy, za odstránenie ktorých zodpovedá objednávateľ.
- 6.7 Objednávateľ nie je povinný zabezpečovať pracovníkom doprovod na pracovisku.
- 6.8 Pracovníci nesmú na pracovisku požívať alkoholické nápoje, omamné látky, psychotropné látky alebo prípravky a plniť túto zmluvu pod ich vplyvom. Ďalej musia dodržiavať zákaz fajčenia a musia používať a nosiť osobné ochranné pracovné pomôcky a prostriedky.
- 6.9 Zhotoviteľ je povinný ihneď oznámiť objednávateľovi vznik každého pracovného úrazu pracovníka, ku ktorému dôjde na pracovisku.

- 6.10 Ak pri plnení tejto zmluvy ide o činnosť so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, zhotoviteľ je povinný postupovať tak, aby bola zabezpečená PO, najmä vydáva písomný pokyn na zabezpečenie PO a písomné povolenie na činnosť, ak sa vyžaduje, zriaďuje protipožiarnu asistenčnú hliadku a zabezpečuje plnenie jej úloh a odbornú prípravu a zabezpečuje potrebné množstvo vhodných druhov hasiacich prostriedkov a iných vecných prostriedkov PO, ktoré je možné prenajať aj od objednávateľa za určené nájomné.
- 6.11 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu ohlásiť objednávateľovi ekologickú ujmu, ktorú pri plnení tejto zmluvy spôsobí on alebo jeho subdodávateľ, najmä je povinný ohlásiť mimoriadne zhoršenie alebo ohrozenie kvality vôd alebo iných zložiek ŽP alebo únik znečisťujúcich látok pri manipulácii s nimi alebo pri ich preprave. Informácie sa podávajú konateľovi objednávateľa. Prípady mimoriadneho zhoršenia alebo ohrozenia kvality vôd sú najmä úniky znečisťujúcich látok súvisiace s ich manipuláciou a prepravou (ropné látky, chemikálie, náterové hmoty a pod.) do voľnej pôdy a do prostredia súvisiaceho s povrchovou alebo podzemnou vodou, technické poruchy a chyby na strojných zariadeniach, dopravných prostriedkoch a strojných mechanizmoch, ktoré sú príčinou úniku znečisťujúcich látok do okolitého prostredia.
- 6.12 V rámci ochrany ŽP je zhotoviteľ povinný predchádzať vzniku odpadov a s prípadnými odpadmi vznikajúcimi pri plnení tejto zmluvy je povinný nakladať alebo inak zaobchádzať v súlade s právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva (ďalej len „OH“) tak, aby bol naplnený jeho účel.
- 6.13 Ak pri plnení tejto zmluvy vznikne odpad, ktorý je stavebným odpadom, odpadom z vecí, ktoré nie sú vo vlastníctve objednávateľa (najmä z vecí vnesených na pracovisko zhotoviteľom, vrátane obalov), alebo komunálnym odpadom, zhotoviteľ je povinný plniť povinnosti držiteľa odpadu pre tieto odpady, pričom za plnenie týchto povinností zodpovedá v plnom rozsahu a výlučne zhotoviteľ.
- 6.14 Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa preukázať splnenie svojich povinností na úseku BOZP, PO a ochrany a tvorby ŽP vrátane OH v lehote troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti objednávateľa, a to najmä predložením dokladov preukazujúcich preškolenie pracovníkov, predložením oprávnení pracovníkov na výkon činnosti podľa tejto zmluvy a predložením dokladov o určení bezpečných pracovných postupov pre činnosti vykonávané podľa tejto zmluvy.
- 6.15 Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za všetky škody spôsobené porušením akejkoľvek povinnosti na úseku BOZP, PO a ochrany a tvorby ŽP vrátane OH. Za škodu sa na účely tejto zmluvy považujú aj sankcie (pokuty) uložené príslušnými štátnymi orgánmi a orgánmi verejnej správy za porušenie povinnosti na úseku BOZP, PO a ochrany a tvorby ŽP vrátane OH, ak tieto povinnosti podľa tohto článku zaťažovali zhotoviteľa a nie objednávateľa, ktoré boli objednávateľovi po vyčerpaní opravných prostriedkov uložené, ak objednávateľ riadne a včas umožnil zhotoviteľovi uplatňovať v príslušných konaniach všetky dostupné návrhy, opravné prostriedky a námietky, o ktorých uplatnenie v týchto konaniach alebo za účelom začatia opravných konaní zhotoviteľ objednávateľa písomne požiadal, a ak náklady spojené s uplatňovaním týchto návrhov, opravných prostriedkov a námietok zhotoviteľ objednávateľovi na jeho žiadosť zaplatil.
- 6.16 Porušovanie pravidiel BOZP, PO a ochrany a tvorby ŽP vrátane OH zo strany zhotoviteľa oprávňuje objednávateľa bez ďalšieho kedykoľvek od tejto zmluvy odstúpiť.
- 6.17 Objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 2 000,- EUR za každé porušenie povinnosti vyplývajúcej z pravidiel BOZP, PO a ochrany a tvorby ŽP vrátane OH podľa tejto zmluvy. Tieto zmluvné pokuty sú splatné na základe písomnej

výzvy objednávateľa doručenej zhotoviteľovi. Zaplacením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, pre prípad porušenia ktorej bola dohodnutá; náhrada škody môže byť uplatňovaná voči zhotoviteľovi v plnej výške. Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať proti pohľadávke zhotoviteľa voči nemu na zaplatenie ceny diela podľa tejto zmluvy všetky svoje prípadné pohľadávky voči zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvných pokút podľa tejto zmluvy.

- 6.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení tejto zmluvy a počas jej trvania dodržiavať zákaz nelegálneho zamestnávania v rozsahu stanovenom právnymi predpismi. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa objednávateľ môže spoliehať na to, že neporušuje a počas trvania tejto zmluvy neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania, a objednávateľ sa na toto vyhlásenie zhotoviteľa spolieha. Zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť objednávateľovi všetku škodu, ktorá by mohla vzniknúť objednávateľovi tým, že objednávateľ prijme od zhotoviteľa prácu alebo službu podľa tejto zmluvy, ktorú mu zhotoviteľ poskytne prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne zamestnáva alebo zamestná. Za škodu sa na účely tohto ustanovenia považujú aj pokuty, ktoré bude musieť objednávateľ zaplatiť za porušenie zákazu prijať prácu alebo službu, ktorú mu na základe tejto zmluvy dodá alebo poskytne zhotoviteľ prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne zamestnáva alebo zamestná. Ustanovenie odseku 6.16 tohto článku sa použije primerane.
- 6.19 Objednávateľ je subjektom verejného sektora, a zároveň partnerom verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o registri**“). Zhotoviteľ je povinný počas trvania tejto zmluvy byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „**register**“) spolu s oprávnenou osobou a v prípadoch uvedených v § 11 ods. 2 zákona o registri overovať identifikáciu svojich konečných užívateľov výhod. Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť, ak zhotoviteľ nebol v čase uzatvorenia tejto zmluvy zapísaný v registri alebo ak nadobudne právoplatnosť rozhodnutie o výmaze zhotoviteľa z registra podľa § 12 zákona o registri alebo o uložení pokuty zhotoviteľovi z dôvodov podľa § 13 ods. 2 zákona o registri alebo ak je zhotoviteľ viac ako 30 dní v omeškaní s povinnosťou zabezpečiť zápis novej oprávnenej osoby do registra po výmaze predchádzajúcej oprávnenej osoby z registra na jej návrh v lehote 30 dní od výmazu. Objednávateľ zároveň nie je v omeškaní s plnením povinností podľa tejto zmluvy, ak zhotoviteľ nie je alebo nebude zapísaný v registri alebo ak zhotoviteľ nesplní povinnosť overovať identifikáciu svojich konečných užívateľov výhod alebo ak je v omeškaní s povinnosťou zabezpečiť zápis novej oprávnenej osoby do registra po výmaze predchádzajúcej oprávnenej osoby z registra na jej návrh v lehote 30 dní od výmazu.
- 6.20 V prípade vykonávania činnosti podľa tejto zmluvy prostredníctvom tretích osôb (subdodávateľov) v akomkoľvek stupni zodpovedá zhotoviteľ objednávateľovi za splnenie záväzku riadne vykonať činnosť podľa tejto zmluvy, akoby činnosť vykonával sám.
- 6.21 Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr v deň nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy objednávateľovi predložiť zoznam všetkých priamych a nepriamych subdodávateľov (v akomkoľvek stupni) podľa zákona o registri, ktorým budú priamo alebo nepriamo poskytnuté finančné prostriedky nad limity stanovené v ustanovení § 2 ods. 2 alebo 3 zákona o registri (ďalej len „**subdodávateľ podľa zákona o registri**“), ktorí sú mu v deň podpisu tejto zmluvy známi.
- 6.22 Všetky osoby, pomocou ktorých zhotoviteľ vykonáva dielo, ktoré vykonávajú vybrané činnosti vymedzené všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými

normami, napr. činnosti, výkon ktorých vyžaduje osobitné oprávnenia, musia mať platné oprávnenia k výkonu týchto vybraných činností, a to v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami; povaha alebo existencia právneho vzťahu medzi zhotoviteľom a príslušnou osobou nie je rozhodujúca. V prípade, ak je to podľa právnych predpisov Slovenskej republiky potrebné, musia osoby, pomocou ktorých zhotoviteľ plní povinnosti podľa tejto zmluvy, ktoré disponujú príslušnými oprávneniami podľa práva iného štátu, spĺňať osobitné podmienky pre výkon príslušných činností na území Slovenskej republiky. V prípade zistenia porušenia povinností podľa tohto bodu je objednávateľ oprávnený príslušnú osobu ihneď vykázat zo staveniska; pokiaľ príslušná osoba stavenisko ihneď neopustí alebo v prípade, ak objednávateľ zistí, že dotknutá osoba opätovne vykonáva činnosti a nedisponuje príslušným oprávnením, je objednávateľ oprávnený prikázať prerušenie vykonávania diela v bezprostredne súvisiacom rozsahu, a to až do dosiahnutia nápravy. Prerušenie vykonávania diela podľa tohto bodu nemá vplyv na čas vykonávania a vykonania diela podľa tejto zmluvy, ani na cenu za vykonanie diela.

- 6.23 Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr v deň podpisu tejto zmluvy objednávateľovi predložiť zoznam všetkých jeho priamych subdodávateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní, ktorí sa budú podieľať na vykonávaní činnosti podľa tejto zmluvy (ďalej len „**subdodávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní**“), ktorí sú mu v deň podpisu tejto zmluvy známi, okrem dodávateľov tovarov.
- 6.24 Zoznam subdodávateľov podľa zákona o registri a zoznam subdodávateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi v dvoch (2) vyhotoveniach pri uzatvorení tejto zmluvy, čím sa stanú súčasťou tejto zmluvy. Zoznam subdodávateľov podľa zákona o registri a zoznam subdodávateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní musí vo vzťahu k jednotlivým subdodávateľom obsahovať ich obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo (IČO), označenie registra, v ktorom je subdodávateľ zapísaný, číslo zápisu, údaje osoby oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. Zoznam subdodávateľov podľa zákona o registri musí ďalej obsahovať údaj o predpokladaných finančných plneniach v prospech každého zo subdodávateľov. Zoznam subdodávateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní musí ďalej obsahovať čestné vyhlásenie zhotoviteľa, že každý zo subdodávateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní spĺňa alebo najneskôr v čase začatia realizovania ním vykonávanej časti činnosti podľa tejto zmluvy bude spĺňať podmienky stanovené všeobecne záväznými predpismi na úseku verejného obstarávania, najmä že spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, ako aj všetky ostatné podmienky stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi pre týmto subdodávateľom vykonávanú časť činnosti podľa tejto zmluvy, a že u neho neexistovali a neexistujú dôvody na vylúčenie podľa príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní.
- 6.25 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu v údajoch o subdodávateľoch v rozsahu podľa odseku 6.24 tohto článku, a to bezodkladne potom, čo sa o nej dozvedel.
- 6.26 Ak sa zhotoviteľovi subdodávatelia podľa zákona o registri alebo subdodávatelia podľa zákona o verejnom obstarávaní stanú známymi neskôr, je povinný objednávateľovi predložiť aktualizovaný zoznam subdodávateľov podľa zákona o registri a aktualizovaný zoznam subdodávateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní, a to najmenej tri (3) pracovné dni pred zmenou, nikdy však nie neskôr, než sa začnú skutočne podieľať na plnení tejto zmluvy. Na aktualizovaný zoznam subdodávateľov sa použije ustanovenie odseku 6.24 tohto článku rovnako.

- 6.27 Iným osobám než subdodávateľom uvedeným v zozname subdodávateľov podľa zákona o registri, ktorý zhotoviteľ predložil objednávateľovi v súlade s odsekmi 6.24 a 6.26 tohto článku, zhotoviteľ nesmie v súvislosti s touto zmluvou alebo jej plnením poskytnúť finančné prostriedky nad limity stanovené v ustanovení § 2 ods. 2 alebo 3 zákona o registri.
- 6.28 Ak zhotoviteľ zoznam subdodávateľov podľa zákona o registri a subdodávateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní objednávateľovi nepredloží, platí, že žiadny subdodávateľ podľa zákona o registri a subdodávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní pri plnení tejto zmluvy sa nepodieľa na plnení tejto zmluvy a zhotoviteľ ich nesmie využiť pri plnení tejto zmluvy priamo, ani prostredníctvom ďalších osôb.
- 6.29 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa objednávateľ môže spoľahnúť na to, že zoznam subdodávateľov podľa zákona o registri a subdodávateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní je vždy úplný a že na plnení tejto zmluvy sa nebudú podieľať subdodávatelia podľa zákona o registri alebo subdodávatelia podľa zákona o verejnom obstarávaní, ktorých postupom podľa odsekov 6.22, 6.24 a 6.26 tohto článku objednávateľovi vopred neoznámil, resp. neoznámia.
- 6.30 Zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť objednávateľovi všetku škodu, ktorá by mohla vzniknúť objednávateľovi tým, že objednávateľ uzatvoril s zhotoviteľom túto zmluvu alebo dodatok k tejto zmluve napriek tomu, že zhotoviteľ alebo niektorý subdodávateľ podľa zákona o registri alebo niektorý subdodávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní v čase uzatvorenia tejto zmluvy alebo dodatku k tejto zmluve nebol zapísaný do registra, kedy sa uplatňuje zákaz uzavrieť zmluvu. Za škodu sa na účely tohto ustanovenia považujú aj pokuty, ktoré bude musieť objednávateľ alebo členovia štatutárneho orgánu objednávateľa zaplatiť za porušenie zákazu uzavrieť zmluvu. Ustanovenie odseku 6.16 tohto článku sa použije primerane.
- 6.31 Zhotoviteľ je povinný vykonať činnosť podľa tejto zmluvy tými osobami, ktorými zhotoviteľ ako uchádzač vo verejnom obstarávaní preukazoval podmienky účasti určené objednávateľom ako verejným obstarávateľom podľa príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní a tým strojovým vybavením, ktorým zhotoviteľ ako uchádzač vo verejnom obstarávaní preukazoval splnenie podmienky účasti podľa príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. V prípade porušenia niektorej povinnosti uvedenej v tomto bode zmluvy je objednávateľ oprávnený uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 2 000,- EUR za každé jednotlivé porušenie povinnosti uvedenej v tomto bode zmluvy.
- 6.32 Jednotlivé činnosti musia byť vykonávané v súlade s vyhl. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, s vyhláškou č. 508/2009 Zb., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhačmi, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších predpisov a technických noriem a v súlade s platnou legislatívou.

- 6.33 Zhotoviteľ zabezpečí výkon koordinátora bezpečnosti a koordinátora dokumentácie podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

7 ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 7.1 Závazok vykonať dielo podľa tejto zmluvy bude splnený protokolárnym odovzdaním diela zhotoviteľom a prevzatím diela objednávateľom, ak bude dielo vykonané riadne a včas v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, objednávateľ bude môcť dielo užívať na účel, na ktorý je určené, dielo bude vykonané bez väd a nedorobkov, zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi všetku dokumentáciu súvisiacu s dielom vrátane, skúšky preukazujúce kvalitu a dodržanie parametrov vykonaného diela boli úspešné a miesto plnenia (stavenisko) bude vypratané.
- 7.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať písomne objednávateľa, resp. jeho splnomocneného zástupcu, na kontrolu všetkých prác ktoré majú byť v priebehu ďalšieho vykonávania diela zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne tri (3) pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať vo vykonávaní diela aj bez vykonania tejto kontroly. Ak bude objednávateľ požadovať dodatočne odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie týchto prác vykonať za čo je oprávnený požadovať od objednávateľa náhradu nákladov s tým spojených. Zhotoviteľ je povinný zhotovovať počas vykonávania diela preukaznú fotodokumentáciu sám a na vlastné náklady; táto fotodokumentácia tvorí súčasť protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
- 7.3 O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany písomný protokol. Protokol bude obsahovať najmä základné údaje o vykonaní diela, použitých náhradných dieloch, odovzdaní a prevzatí diela, súpis odovzdanej dokumentácie týkajúcej diela a prípadných zistených väd a nedorobkov, opatrenia a lehoty na odstránenie zistených väd diela, bude datovaný a podpísaný zmluvnými stranami. Zhotoviteľ je povinný zistené vady diela odstrániť v dohodnutej lehote. Návrh protokolu je povinný vypracovať a predložiť zhotoviteľ.
- 7.4 Súčasťou protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podľa odseku 7.2 tohto článku bude:
- a) DSRS a súvisiaca dokumentácia so zapracovanými a vyznačenými zmenami vzniknutými počas vykonávania diela,
 - b) zoznam zariadení, ktoré sú súčasťou diela, osvedčenia o kvalite a kompletnosti, ich pasporty, certifikáty, atesty platné na území SR, prevádzkové predpisy, návody na obsluhu a dokumentácia údržby a náhradných dielov,
 - c) zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých stavebných výrobkov a materiálov,
 - d) zápisnice o prevzatí prác a konštrukcií, ktoré budú v ďalšom priebehu vykonávania diela zakryté,
 - e) zápisnice o vyskúšaní zmontovaných zariadení s vyhodnotením kvality podľa technických noriem a projektovej dokumentácie,
 - f) skúšobný plán a záznamy vyplývajúce z jeho plnenia, a záznamy o vykonaných kontrolách a skúškach, protokoly o skúškach, kontrolné osvedčenia,
 - g) stavebný denník,

- h) geodetická dokumentácia,
- i) revízne správy u vyhradených technických zariadení,
- j) protokoly a zápisy o vykonanom oboznámení (zaškolení) prevádzkového personálu objednávateľa s prevádzkovaním a údržbou nových zariadení a technológie, a s prevádzkovými predpismi (návody na obsluhu a údržbu),
- k) ďalšie doklady, povinnosť vyhotovenia a predloženia ktorých vyplynie z predmetu tejto zmluvy, všeobecne záväzných právnych predpisov alebo technických noriem.

7.5 Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo ak je vykonané vadne, ak však dielo aj napriek tomu prevezme, jeho práva zo zodpovednosti za vady diela ostávajú v plnom rozsahu zachované. Ak sa však jedná o vady diela, ktorých charakter umožňuje jeho riadne užívanie, tieto nie sú dôvodom pre neprevzatie diela, zhotoviteľ je však povinný ich odstrániť v lehote troch (3) pracovných dní, pokiaľ sa v protokole zmluvné strany nedohodnú inak.

7.6 V prípade, ak objednávateľ v rozpore s touto zmluvou neprevezme riadne a včas zhotovené dielo ani v lehote desiatich (10) pracovných dní od doručenia výzvy zhotoviteľa na jeho prevzatie, považuje sa záväzok vykonať dielo za splnený, ibaže objednávateľ preukáže opak. V takom prípade sa podpis objednávateľa na protokole nevyžaduje.

7.7 **Protokol o odstránení vád a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí.** O odstránení vád a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí spíšu zmluvné strany písomný protokol. Protokol bude obsahovať najmä základné údaje o odstránených vadách a nedorobkoch, súpis odovzdanej dokumentácie a údaje o vykonaných skúškach preukazujúcich kvalitu vykonaného diela, dodržanie dohodnutých parametrov a celkovú funkčnosť diela ako aj funkčnosť jednotlivých samostatných celkov diela, ak sa vzhľadom na odstraňované vady a nedorobky vyžadujú, bude datovaný a podpísaný zmluvnými stranami. Návrh protokolu podľa podmienok stanovených touto zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi je povinný vypracovať a predložiť zhotoviteľ.

8 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A NÁHRADA ŠKODY

8.1 Zmluvné strany dojednávajú pre dielo nasledovnú záručnú dobu:

- 8.1.1 Stavebná časť diela - v dĺžke šesťdesiat (60) mesiacov, ktorá začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia celého diela, resp. riadneho odstránenia vád diela, na odstránení ktorých sa zmluvné strany dohodli pri odovzdaní a prevzatí diela,
- 8.1.2 Zariadenia a technológie - v dĺžke, ktorú poskytujú výrobcovia, resp. dodávatelia jednotlivých zariadení a technológií.

8.2 Zhotoviteľ preberá záruku, že počas záručnej doby:

- a) dielo bude vykonané v súlade so všetkými špecifikáciami podľa tejto zmluvy,
- b) použité materiály a zariadenia budú najvyššej kvality a bezvadné,
- c) dielo bude bezpečné a vhodné na objednávateľom špecifikované účely a bude spĺňať podmienky stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, technickými normami, aj keď nie sú právne záväzné, a touto zmluvou,
- d) objednávateľ získa vlastnícke právo k dielu neobmedzené žiadnymi záložnými právami, bremenami a skutočnými alebo uplatnenými porušeniami práv k predmetom duševného vlastníctva.

- 8.3 Zodpovednosť zhotoviteľa za vady diela nie je dotknutá tým, že objednávatel' neoznámil zhotoviteľovi vady, resp. vady materiálov a zariadení použitých pri realizácii diela bez zbytočného odkladu potom, čo ich zistiť mal pri vynaložení odbornej starostlivosti pri prehliadke alebo kedykoľvek neskôr. Objednávatel' teda môže reklamovať vady bez obmedzenia času počas celej záručnej doby. Prípadné reklamácie je objednávatel' povinný uplatniť u zhotoviteľa písomne najneskôr do 30 pracovných dní odo dňa, keď vadu zistil, najneskôr však počas trvania záručnej doby. Uplatnenie vád a nárokov zo zodpovednosti za vady musí objednávatel' uskutočniť písomne, inak sa naň neprihliada. Uplatnenie vady musí obsahovať stručný opis vady alebo toho, ako sa vada prejavuje.
- 8.4 V prípade výskytu vád počas záručnej doby má objednávatel' práva vyplývajúce z Obchodného zákonníka, ktoré môžu byť vykonané počas celej záručnej doby. V prípade nároku na odstránenie vád je zhotoviteľ povinný vady na vlastný účet odstrániť v primeranej lehote, najneskôr však do 15 dní od doručenia písomnej reklamácie, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú písomne inak. Po márnom uplynutí tejto lehoty sa vada bude považovať za neodstrániteľnú. Nárok na odstúpenie od tejto zmluvy je možné uplatniť aj len čiastočne čo do vadnej časti diela. Nad to má objednávatel' právo opraviť alebo zabezpečiť opravu vady na náklady zhotoviteľa.
- 8.5 V prípade, že objednávatel' z dôvodu omeškania zhotoviteľa a márneho uplynutia dodatočnej primeranej lehoty, zabezpečí vykonanie, dokončenie diela a/alebo odstránenie reklamovaných vád diela treťou osobou, záručná doba podľa ods. 8.1 tohto článku zmluvy ostáva zachovaná v celom rozsahu a zhotoviteľ za vady diela zodpovedá tak, ako by vadu odstránil sám.
- 8.6 V súlade s ustanoveniami § 72 ods. 5 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov je objednávatel' oprávnený vystaviť čo do nároku na zľavu z ceny za dielo faktúru v mene a na účet zhotoviteľa, a to za podmienok, že objednávatel' riadne reklamoval vady, zhotoviteľ vadu neodstránil riadne a zhotoviteľ nevystavil dobropis alebo opravnú faktúru na zľavu z ceny za dielo v lehote 30 dní odo dňa doručenia reklamácie zhotoviteľovi.
- 8.7 Zhotoviteľ zodpovedá objednávatel'ovi za všetky škody na majetku objednávatel'a a na živote, zdraví a majetku tretích osôb, spôsobené porušením akejkoľvek povinnosti pri vykonávaní diela a poskytovaní podpory. Za škodu sa na účely tejto zmluvy považujú aj sankcie (pokuty) uložené príslušnými štátnymi orgánmi a orgánmi verejnej správy za porušenie týchto povinností, ak tieto povinnosti podľa tohto odseku zaťažovali zhotoviteľa a nie objednávatel'a, ako aj sankcie za porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov a/alebo technických noriem pri prevádzkovaní diela, ktoré boli objednávatel'ovi po vyčerpaní opravných prostriedkov uložené, ak objednávatel' riadne a včas umožnil zhotoviteľovi uplatňovať v príslušných konaniach všetky dostupné návrhy, opravné prostriedky a námietky, o ktorých uplatnenie v týchto konaniach alebo za účelom začatia opravných konaní zhotoviteľ objednávatel'a písomne požiadal, a ak náklady spojené s uplatňovaním týchto návrhov, opravných prostriedkov a námietok zhotoviteľ objednávatel'ovi na jeho žiadosť zaplatil.

9 SANKCIE

- 9.1 V prípade, že sa zhotoviteľ dostane do omeškania so splnením záväzku:
- a) prevziať stavenisko riadne a včas,
 - b) vykonať dielo riadne a včas,
 - c) odstrániť vady a nedorobky diela riadne a včas alebo
 - d) odstrániť reklamované vady diela v rámci záručnej doby riadne a včas,

je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 3 000,- EUR za každý aj začatý deň omeškania zhotoviteľa so splnením ktoréhokolvek vyššie uvedeného záväzku. Nedotýkajúc sa uvedeného, objednávateľ je v takomto prípade oprávnený poskytnúť zhotoviteľovi primeranú lehotu na splnenie jeho záväzku, ktorá nesmie byť kratšia ako desať (10) dní, po ktorej márnom uplynutí je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.

- 9.2 Zmluvné pokuty podľa tejto zmluvy sú splatné na základe písomnej výzvy objednávateľa doručenej zhotoviteľovi.
- 9.3 Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody, vo výške prevyšujúcej zaplatenú zmluvnú pokutu, spôsobenej porušením povinnosti, pre prípad porušenia ktorej bola dohodnutá. Za škodu sa považuje najmä poškodenie diela, poškodenie iného majetku objednávateľa, ušlý zisk objednávateľa z dôvodu omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela.
- 9.4 Objávateľ je oprávnený jednostranne započítať proti pohľadávke zhotoviteľa voči nemu na zaplatenie ceny za dielo podľa článku 10 ods. 10.1 tejto zmluvy všetky svoje prípadné splatné pohľadávky voči zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvných pokút podľa tejto zmluvy.

10 CENA ZA DIELO

- 10.1 Zmluvné strany sa dohodli na cenách jednotlivých výkonov, prác, zariadení a materiálov vo výške špecifikovanej v prílohe č. 2 k tejto zmluve. Objávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dielo v rozsahu zhotoviteľom skutočne vykonaných výkonov a prác a skutočne dodaných zariadení a materiálov. Cena za dielo však nepresiahne sumu **16 381 973,04 EUR**, slovom šesťnásť miliónov tristoosemdesiatjedentisíc deväťstosedemdesiattri euro štyri eurocentov. Takto stanovené ceny jednotlivých výkonov, prác, zariadení a materiálov, ako aj cena za dielo sa aplikujú počas celej doby vykonávania diela a môžu byť zmenené len dohodou zmluvných strán postupom podľa tejto zmluvy.
- 10.2 V cenách jednotlivých výkonov, prác, zariadení a materiálov, ako aj v cene za dielo podľa odseku 10.1 tohto článku sú zahrnuté všetky náklady a výdavky zhotoviteľa, ktoré súvisia s vykonaním diela podľa tejto zmluvy.
- 10.3 Ceny podľa odseku 10.1 tohto článku sú stanovené bez dane z pridanej hodnoty. V zmysle ustanovení § 69, ods. 12. zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty budú zmluvné strany pri fakturácii ceny za dielo uplatňovať režim **prenosu daňovej povinnosti**.
- 10.4 Na základe dohody zmluvných strán vzhľadom na spôsob zabezpečovania vykonania diela zo strany zhotoviteľa, zhotoviteľovi nevzniká právo na zvýšenie ceny za dielo z dôvodu zmien diela počas jeho vykonávania, ak takéto zmeny diela nevyplynuli z dodatočných požiadaviek objednávateľa na zmenu stavebnotechnického riešenia diela, a zhotoviteľ už v čase vypracovania svojej ponuky v procese obstarávania zákazky na vykonanie diela mal a mohol predpokladať s prihliadnutím na jeho odborné znalosti a kapacity a s vynaložením všetkej odbornej starostlivosti, že pre riadne vykonanie diela bude potrebné vykonať aj takéto plnenia.
- 10.5 Na základe dohody zmluvných strán zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny diela v tom prípade, ak zhotoviteľ vykonal chybu pri oceňovaní stavby (napr. chybu v sčítaní, neúplné ocenenie požadovaných dodávok a prác), v prípade nepochopenia súťažných podmienok

a súťažných podkladov, v prípade nedostatkov riadenia a koordinácie činnosti pri príprave a realizácii diela, ako aj v prípade vlastných chýb.

11 PLATOBNÉ PODMIENKY

- 11.1. Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že objednávatel' získa finančné prostriedky na zaplatenie ceny diela aj na základe dotácií od mesta Prešov a Prešovského samosprávneho kraja, a to postupným uvoľňovaním finančných prostriedkov na základe schválených rozpočtov mesta Prešov a Prešovského samosprávneho kraja na príslušné kalendárne roky.
- 11.2. Na základe dohody zmluvných strán bude cenu za dielo objednávatel' zhotoviteľovi uhrádzať priebežne, mesačne pozadu. Mesačné úhrady budú vykonávané na základe faktúr vystavených zhotoviteľom. Neoddeliteľnou prílohou každej faktúry bude zmluvnými stranami odsúhlasený súpis skutočne vykonaných prác a dodaných materiálov a zariadení za mesiac, za ktorý sa úhrada ceny diela vykonáva.
- 11.3. Úhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho časť v zmysle fakturačných podkladov zhotoviteľa bude vykonaná na základe:
- skutočne vykonaných a technickým dozorom objednávatel'a odsúhlasených a prevzatých prác,
 - miestneho zisťovania a kontroly fakturačných podkladov, ktoré predloží zhotoviteľ technickému dozorovi objednávatel'a a objednávatel'ovi,
 - vecnej, formálnej a obsahovej správnosti faktúry s fakturačnými podkladmi uvedenými v bode 11.2 tejto Zmluvy.
- 11.4. Objednávatel' požaduje, aby zhotoviteľ ku každej vystavenej faktúre priložil:
- krycí list rozpočtu
 - zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach, pričom celková cena za položku jednotlivých stavebných objektov v súpise vykonaných prác bude vypočítaná pomocou funkcie ROUND na 2 desatinné miesta
 - súpis vykonaných stavebných prác týkajúcich sa príslušného fakturačného obdobia
 - fotodokumentáciu na CD týkajúcu sa prác uvedených v príslušných fakturačných podkladoch
 - výkresy a iné doklady (napr. geodetické zameranie), ktoré sú potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu práce
 - v prípade potreby – ich fakturácie, zhotoviteľ priloží aj doklady o uložení stavebnej sute na organizovanú skládku odpadu a doklady o uložení materiálov vhodných na recykláciu (druhotné suroviny) do príslušných zberných surovín
 - elektronickú verziu faktúr s prílohami vo formáte .xls na CD/DVD nosiči
- 11.5. Akékoľvek mesačné odsúhlasenie skutočne vykonaných prác a dodaných materiálov a zariadení sa nepovažuje za prevzatie diela alebo jeho časti.
- 11.6. Po protokolárnom prevzatí diela, vystaví zhotoviteľ faktúru na celkovú konečnú cenu za dielo podľa článku 10 ods. 10.1 tejto zmluvy.
- 11.7. Jednotlivé faktúry sa uhrádzajú spôsobom uvedeným vo faktúre a sú splatné v lehote 30 (tridsať) dní od doručenia faktúry zhotoviteľa objednávatel'ovi.
- 11.8. Každá faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

- 11.9. V prípade prípadných námietok objednávateľa voči správnosti vystavenej faktúry je objednávateľ oprávnený:
- a) faktúru, ktorá má chybu vyplývajúcu z nesprávne uvedeného množstva alebo ceny, do 14 pracovných dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi reklamovať u zhotoviteľa spolu s vytknutím jej nesprávnosti, pričom zhotoviteľ je povinný chybnú faktúru opraviť vyhotovením nového účtovného dokladu – faktúry, ktorý dopĺňa pôvodnú faktúru s tým, že tento doklad musí okrem povinných údajov obsahovať aj poradové číslo pôvodnej faktúry; alebo
 - b) faktúru, ktorá nespĺňa formálne náležitosti podľa ustanovení § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, vrátiť zhotoviteľovi spolu s vytknutím jej nesprávnosti. V prípade oprávnených námietok uvedených vyššie v tomto odseku sa má za to, že faktúra nebola doručená objednávateľovi.
- 11.10. V prípade, že objednávateľ sa dostane do omeškania s platením ceny za dielo o viac ako 60 dní, zhotoviteľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.
- 11.11. Postúpenie pohľadávky na zaplatenie ceny za dielo zhotoviteľom je možné iba s písomným súhlasom objednávateľa.
- 11.12. Zmluvné strany sa dohodli, že úprava ceny diela (zvýšenie / zníženie) je prípustná na základe indexácie vývoja cien zverejneného Štatistickým úradom SR. Uplatniť sa môže raz za mesiac, najskôr po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy počas celej lehoty realizácie diela až do jeho protokolárneho odovzdania za predpokladu dodržania harmonogramu realizácie diela odsúhlaseného objednávateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že záväzným pravidlom uplatnenia zmeny ceny diela je nasledovné pravidlo:

$$P_n = 0,1 + 0,2 (CPI_n / CPI_o) + 0,08 (D_n / D_o) + 0,62 (NII_n / NII_o)$$

- P_n násobiteľ úpravy, ktorý bude použitý pre odhadnutú zmluvnú hodnotu vykonanú za obdobie „n“, hodnota násobiteľa úpravy sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta
- 0,1 pevný koeficient 10 %, ktorý reprezentuje časť nákladov nepodliehajúcich úprave
- 0,2 koeficient, ktorý predstavuje časť nákladov za vykonané práce, ktoré podliehajú úprave a reprezentuje zmenu osobných nákladov, resp. nákladov na pracovnú silu
- 0,08 koeficient, ktorý predstavuje časť nákladov za pohonné hmoty, ktoré podliehajú úprave
- 0,62 koeficient, ktorý predstavuje časť nákladov za vykonané práce, ktoré podliehajú cenovej úprave a reprezentuje zmenu ostatných nákladov
- CPI index spotrebiteľských cien na Slovensku publikovaný Štatistickým úradom SR na jeho internetovej stránke www.statistics.sk – harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015 = 100) – mesačne [sp0017ms] – spotrebiteľské ceny úhrn. Názov tabuľky: Vývoj jadrovej a čistej inflácie oproti bázičnému obdobiu (december 2006=100). Sledovaný index: Index spotrebiteľských cien (Úhrn %)
- D index priemerných cien pohonných látok v SR – motorová nafta publikovaný Štatistickým úradom SR na jeho internetovej stránke www.statistics.sk – priemerné ceny pohonných látok v SR (motorová nafta) – mesačne [sp0202ms]. Názov tabuľky: priemerné ceny pohonných látok v SR (mesačné). Sledovaná cena: Priemerná cena pohonných látok v SR – Motorová nafta

- NII index čistej inflácie publikovaný Štatistickým úradom SR na jeho internetovej stránke www.statistics.sk - jadrová a čistá inflácia (december 2006=100) - mesačne [sp1001ms]. Názov tabuľky: Vývoj jadrovej a čistej inflácie oproti báziickému obdobiu (december 2006=100). Sledovaný index: Index čistej inflácie
- CPI_n index spotrebiteľských cien oproti báziickému obdobiu v období „n“, pričom týmto obdobím je kalendárny mesiac, za ktorý si Zmluvná strana uplatňuje indexáciu CPI_o index spotrebiteľských cien oproti báziickému obdobiu za kalendárny mesiac, do ktorého spadá dátum uplynutia lehoty na predkladanie ponuky
- D_n index priemerných cien motorovej nafty oproti báziickému obdobiu v období „n“, pričom týmto obdobím je kalendárny mesiac, za ktorý si Zmluvná strana uplatňuje indexáciu D_o index priemerných cien motorovej nafty oproti báziickému obdobiu za kalendárny mesiac, do ktorého spadá dátum uplynutia lehoty na predkladanie ponúk
- NII_n index čistej inflácie proti oproti báziickému obdobiu v období „n“, pričom týmto obdobím je kalendárny mesiac, za ktorý si Zmluvná strana uplatňuje indexáciu
- NII_o index čistej inflácie proti oproti báziickému obdobiu za kalendárny mesiac, do ktorého spadá dátum uplynutia lehoty na predkladanie ponuky
- n rozhodujúci mesiac, za ktorý si Zmluvná strana uplatňuje indexáciu
- o kalendárny mesiac, v ktorom uplynul dátum predkladania ponuky

Zmluvné strany sa dohodli, že uplatnenie zmeny ceny diela uvedeným postupom bude predmetom dodatku ako zmeny tejto zmluvy v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) ZVO, a to až po ukončení stavebnej časti diela, do protokolárneho odovzdania a prevzatia diela najneskôr do tridsiatich (30) kalendárnych dní od zverejnenia posledného indexu vývoja cien za posledný mesiac realizácie diela.

12 BANKOVÉ ZÁRUKY

- 12.1. Zhotoviteľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje predložiť objednávateľovi nasledovné bankové záruky:
- a) banková záruka za vykonanie diela s tým, že táto banková záruka slúži pre zabezpečenie záväzkov zhotoviteľa riadne a včas vykonávať a vykonať dielo
 - b) banková záruka vo vzťahu k záruke na vady diela, pričom táto slúži na zabezpečenie záväzkov zhotoviteľa vyplývajúcich z poskytnutej záruky, vrátane náhrady škody, ako aj na zabezpečenie povinnosti zhotoviteľa nahradiť objednávateľovi náklady spojené s odstraňovaním väd diela, ak zhotoviteľ vadu riadne a včas neodstránil.
- 12.2. Bankové záruky podľa tejto zmluvy musia byť vystavené dôveryhodnou bankou. Bankou sa rozumie aj pobočka zahraničnej banky. Požaduje sa, aby bol jazyk uplatnenia práv z bankovej záruky jazyk slovenský alebo český; rovnako tak sa požaduje, aby bola príslušná banková záruka a všetky jej prípadné zmeny vystavená v jazyku slovenskom alebo českom.
- 12.3. Bankové záruky podľa tejto zmluvy musia obsahovať neodvolateľný záväzok banky uspokojiť objednávateľa v prípade, že budú splnené príslušné podmienky vyplývajúce z tejto zmluvy, ktoré musia byť do záručnej listiny prenesené, a to na základe prvej písomnej výzvy objednávateľa obsahujúcej prehlásenie, že podmienky pre čerpanie z príslušnej bankovej záruky boli splnené. Bankové záruky nesmú umožňovať uplatnenie akýchkoľvek námietok zo strany banky.

- 12.4. Z bankovej záruky za vykonanie diela podľa ods. 12.1, bod a) tohoto článku zmluvy je objednávateľ oprávnený v prípade, ak dôjde k porušeniu zabezpečovanej povinnosti, čerpať sumy podľa svojho uváženia, pričom zohľadní význam príslušného porušenia; pre odstránenie pochybností sa uvádza, že v prípade omeškania zhotoviteľa s povinnosťou riadne a včas vykonať dielo, je objednávateľ oprávnený čerpať sumu bankovej záruky v celej výške.
- 12.5. Z bankovej záruky vo vzťahu k záruke na vady diela dielo podľa ods. 12.1, bod b) tohoto článku zmluvy je objednávateľ v prípade porušenia záväzkov zhotoviteľa vyplývajúcich zo záruky oprávnený čerpať sumy podľa svojho uváženia, pričom zohľadní význam príslušného porušenia; právo čerpať sumy zodpovedajúce výške peňažných záväzkov zhotoviteľa, vyplývajúcich podľa ods. 12.1, bod a) tohoto článku zmluvy nie je dotknuté.
- 12.6. Banková záruka za vykonanie diela podľa ods. 12.1, bod a) tohoto článku zmluvy musí byť vystavená na sumu minimálne vo výške 20% maximálnej ceny za vykonanie diela bez DPH.
- 12.7. Banková záruka vo vzťahu k záruke na dielo podľa ods. 12.1, bod b) tohoto článku zmluvy musí byť vystavená na sumu minimálne vo výške 10% maximálnej ceny za vykonanie diela bez DPH.
- 12.8. Bankovú záruku za vykonanie diela podľa ods. 12.1, bod a) tohoto článku zmluvy je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi najneskôr do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
- 12.9. Banková záruka za vykonanie diela musí byť platná najmenej do uplynutia 30 dní odo dňa vykonania diela v zmysle tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že banková záruka za vykonanie diela môže byť po uplynutí 30 dní odo dňa riadneho vykonania a odovzdania diela objednávateľovi zrušená.
- 12.10. Banková záruka vo vzťahu k záruke na dielo podľa ods. 12.1, bod b) tohoto článku zmluvy musí byť zhotoviteľom predložená najneskôr pri odovzdaní a prevzatí diela; bez toho, aby bola objednávateľovi odovzdaná banková záruka vo vzťahu k záruke na dielo spĺňajúca požiadavky podľa tejto zmluvy, nebude dielo prevzaté a ani sa nebude môcť podľa iných ustanovení tejto zmluvy považovať za odovzdané a prevzaté. Banková záruka vo vzťahu k záruke na dielo musí byť platná počas trvania záručnej doby a najmenej 30 dní po jej skončení.
- 12.11. V prípade, ak sa stane zrejým, že platnosť bankovej záruky podľa tejto zmluvy skončí pred uplynutím touto zmluvou vyžadovanej doby platnosti, zhotoviteľ zabezpečí predĺženie jej platnosti tak, aby bola dodržaná stanovená doba jej platnosti, a to podľa stavu známemu v čase predlžovania platnosti bankovej záruky; zhotoviteľ je povinný predĺžiť platnosť príslušnej bankovej záruky v prípade potreby aj opakovane. K predĺženiu platnosti bankovej záruky v zmysle predchádzajúcej vety musí dôjsť vždy aspoň 15 dní pred uplynutím lehoty jej platnosti. Pod predĺžením platnosti bankovej záruky sa pre účely tejto zmluvy rozumie doručenie novej bankovej záruky alebo riadneho dodatku k bankovej záruke objednávateľovi.
- 12.12. V prípade, ak zhotoviteľ nesplní povinnosť predĺžiť príslušnú bankovú záruku v zmysle bodu 12.11 tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený z príslušnej bankovej záruky čerpať v celom rozsahu a čerpané prostriedky si ponechať ako zádržné, a to pre rovnaké účely, pre ktoré príslušná banková záruka slúžila; v prípade dodatočného predloženia bankovej záruky zodpovedajúcej tejto zmluve, objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi sumu zádržného v rozsahu, v akom nebolo prípadne v súlade s touto zmluvou použité, a to v lehote 30 dní

od doručenia príslušnej účinnej bankovej záruky. Vo vzťahu k účelu zádržného a podmienkam jeho použitia objednávateľom platia primerane ustanovenia tejto zmluvy o účele a čerpaní príslušnej bankovej záruky s tým, že použitie zádržného oznámi bez zbytočného odkladu objednávateľ písomne zhotoviteľovi. V oznámení o čerpaní zádržného objednávateľ uvedie aj dôvod a sumu použitia zádržného. Čiastku zádržného v rozsahu, v akom toto nebolo v súlade s touto zmluvou použité, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi v lehote 14 dní odo dňa uplynutia doby, po ktorú mala podľa tejto zmluvy príslušná banková záruka trvať.

12.13. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade, ak bolo porušenie bankovou zárukou zabezpečovanej povinnosti spôsobené okolnosťou vyššej moci, objednávateľ nie je oprávnený v príslušnom prípade uplatniť zabezpečenie vyplývajúce z bankovej záruky.

12.14. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností sa uvádza, že čerpaním bankovej záruky nie je vo vzťahu k objednávateľovi dotknutá povinnosť zhotoviteľa splniť bankovou zárukou zabezpečovaný záväzok, s výnimkou bankovou zárukou zabezpečovaného peňažného záväzku zhotoviteľa v rozsahu plnenia získaného z bankovej záruky.

13 POISTENIE

13.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi do 15 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy uzatvorenú účinnú poistnú zmluvu poistenia zodpovednosti za škody, ktoré by v súvislosti s vykonávaním diela mohol objednávateľovi spôsobiť sám, príp. ktoré by mohli spôsobiť objednávateľovi tretie osoby (napr. subdodávateľa zhotoviteľa) na sumu minimálne vo výške ceny diela uvedeného v bode 10.1. tejto Zmluvy o dielo. Zhotoviteľ zároveň pri podpise zmluvy predloží objednávateľovi uzatvorené účinné stavebno-montážne poistenie (CAR/EAR) pre prípad poškodenia alebo zničenia diela, na sumu zodpovedajúcu cene za dielo.

13.2 Zhotoviteľ je povinný poistenie uvedené v odseku 13.1 tohto článku udržiavať po celý čas vykonávania diela, vinkulovať prípadné poistné plnenie v prospech objednávateľa, ako aj plniť všetky ďalšie podmienky zmluvne vyhradené poistiteľom, pre prípad neplnenia ktorých poistiteľ bude oprávnený znížiť alebo odmietnuť poistné plnenie v prípade vzniku poistnej udalosti, a riadne platiť poistné v zmysle uzatvorenej poistnej zmluvy.

13.3 V prípade vzniku poistnej udalosti týkajúcej sa majetku objednávateľa je zhotoviteľ povinný ihneď písomne alebo e-mailom informovať objednávateľa a poistiteľa o poistnej udalosti a zabezpečiť všetky dôkazy a iné doklady nevyhnutné k zabezpečeniu poistného plnenia; ďalej je povinný poskytnúť objednávateľovi a poistiteľovi všetku súčinnosť.

13.4 Ak zhotoviteľ nesplní povinnosti podľa odsekov 13.1 až 13.3 tohto článku a dôjde k poškodeniu alebo zničeniu majetku objednávateľa, zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť objednávateľovi celú takto vzniknutú škodu bez ohľadu na prípadnú zodpovednosť tretích osôb. To platí aj v prípade odmietnutia alebo čiastočného odmietnutia poistného plnenia zo strany poistiteľa, a to až do výšky, v ktorej škoda nebola pokrytá poistným plnením.

13.5 Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek na požiadanie objednávateľa, v lehote piatich (5) dní od doručenia tejto požiadavky zhotoviteľovi, preukázať objednávateľovi plnenie povinností podľa odseku 13.2 tohto článku.

14 MLČANLIVOSŤ

14.1 Zmluvné strany budú mať pri plnení tejto zmluvy prístup k informáciám týkajúcim sa druhej zmluvnej strany (ďalej len „**dotknutá zmluvná strana**“) a jej podnikania, najmä k akýmkoľvek informáciám obchodnej, výrobnjej, prevádzkovej, marketingovej, finančnej, majetkovej, organizačnej, personálnej, hospodárskej a/alebo technickej povahy. Tieto informácie alebo akékoľvek iné informácie verejne neprístupné a súvisiace s činnosťou dotknutej zmluvnej strany, ktoré druhá zmluvná strana získa ústne, písomne alebo v akejkoľvek inej forme pri plnení tejto zmluvy alebo v jej súvislosti, sú predmetom obchodného tajomstva dotknutej zmluvnej strany, alebo ich dotknutá zmluvná strana týmto označuje ako dôverné v zmysle ustanovenia § 271 Obchodného zákonníka (ďalej len „**dôverné informácie**“).

14.2 Zmluvné strany sa zaväzujú, že počas trvania tejto zmluvy, ako aj po jej skončení

- a) budú zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách, najmä sa zaväzujú s dôvernými informáciami zaobchádzať ako s prísne tajnými, tieto dôverné informácie bez výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej zmluvnej strany priamo alebo nepriamo tretej osobe neoznámiť, nesprístupniť, nezverejniť alebo pre seba alebo iného nevyužiť,
- b) použijú dôverné informácie iba v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy a na dosiahnutie účelu podľa tejto zmluvy,
- c) obmedzia zverenie dôverných informácií iba tým svojim zamestnancom alebo subdodávateľom, ktorí sú určení na plnenie predmetu tejto zmluvy a u ktorých zabezpečujú dodržiavanie dôvernosti týchto informácií a povinností s tým súvisiacich,
- d) o každom sprístupnení dôverných informácií tretej strane v prípadoch stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi budú informovať dotknutú zmluvnú stranu,

pričom sa uvedené povinnosti zaväzujú vykonávať so všetkou potrebnou odbornou starostlivosťou.

14.3 Ustanovenia tohto článku zmluvy sa nevzťahujú na tie informácie, ktoré sú zmluvné strany povinné zverejniť podľa príslušných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov.

15 DORUČOVANIE

15.1 Všetky listiny, objednávky, dokumenty, požiadavky a oznámenia (ďalej len „**oznámenia**“) budú medzi zmluvnými stranami zabezpečované listami doručenými poštou alebo osobne alebo e-mailom. Ak bolo oznámenie zasielané poštou, považuje sa za doručené dňom, v ktorom ho adresát prevzal alebo odmietol prevziať, alebo na tretí deň odo dňa podania zásielky na pošte, ak sa uložená zásielka zaslaná na adresu podľa odseku 15.2 tohto článku vrátila späť odosielateľovi. Ak bolo oznámenie zasielané e-mailom alebo oznamované osobne v pracovný deň v čase do 16.00 hod., považuje sa za doručené v momente prenosu resp. oznámenia, inak v nasledujúci pracovný deň.

15.2 Pre **objednávateľa** budú všetky oznámenia doručované alebo oznamované na nižšie uvedené údaje:

adresa: FUTBAL TATRA ARÉNA s.r.o., Hlavná 73, 080 01 Prešov

kontaktné osoby:

• vo veciach zmluvných:

- tel.:
 • vo veciach technických:
 • tel.:

a pre zhotoviteľa budú všetky oznámenie doručované alebo oznamované na nižšie uvedené údaje:

adresa:

kontaktné osoby:

- Vo veciach zmluvných Bc. Tibor Polák, obchodný riaditeľ
tel. +421, e-mail tibor@avastav.sk
- Vo veciach technických Ervín Gányovics
tel. +421, e-mail ervin@avastav.sk
- Stavbyvedúci Vladimír Beňuš
tel. + 421, e-mail benus@avastav.sk
- Vo veciach BOZP Ing. Tibor Jókai
tel., e-mail abep@abep.sk
- Osoba oprávnená vykonávať činnosť na vyhradené technické zariadenia
tel., e-mail

alebo na akúkoľvek inú adresu, faxové, telefónne alebo mobilné telefónne číslo alebo e-mailovú adresu, ktoré budú druhej zmluvnej strane vopred písomne oznámené.

- 15.3 Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú oznamovať si navzájom akékoľvek zmeny údajov, ktoré sa ich týkajú a sú potrebné na prípadné uplatnenie oznámenia, najmä všetky zmeny týkajúce sa uzavretej tejto zmluvy, zmenu, či zánik ich právnej subjektivity, adresu ich sídla, bydliska alebo miesta podnikania, bankového spojenia, vstup do konkurzného konania, reštrukturalizácie alebo likvidácie ktorejkoľvek zmluvnej strany. Ak niektorá zmluvná strana nesplní túto povinnosť, nebude oprávnená namietat', že neobdržala akékoľvek oznámenie, a zároveň zodpovedá za akúkoľvek takto spôsobenú škodu.

16 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 16.1 Táto zmluva sa spravuje zákonmi Slovenskej republiky bez prihliadnutia ku kolíznym normám. Súd Slovenskej republiky majú výlučnú právomoc na rozhodovanie akýchkoľvek sporov týkajúcich sa tejto zmluvy.
- 16.2 Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a v jeho rámci ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov a súvisiacimi predpismi.
- 16.3 Táto zmluva sa môže meniť alebo zrušiť iba dohodou zmluvných strán v písomnej forme.
- 16.4 Ak by sa dôvod neplatnosti vzťahoval len na časť tejto zmluvy, bude neplatnou len táto časť.
- 16.5 Táto zmluva tvorí úplnú dohodu medzi zmluvnými stranami týkajúcu sa predmetnej záležitosti. Podpisom tejto zmluvy zanikajú všetky predchádzajúce písomné a ústne dohody súvisiace s predmetom tejto zmluvy a žiadna zo zmluvných strán sa nemôže dovolávať zvláštnych v tejto zmluve neuvedených ústnych dojednaní a dohôd.

- 16.6 Táto zmluva bola vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, po dvoch (2) pre každú zmluvnú stranu.
- 16.7 Prílohy k tejto zmluve sú:
Príloha č. 1 - Harmonogram vykonávania diela,
Príloha č. 2 - Výkaz výmer (položkovitý rozpočet)
Príloha č. 3 - Výpisy z registrov zmluvných strán
Príloha č. 4 - Opis predmetu zákazky
Príloha č. 5 - Zoznam všetkých priamych subdodávateľov
- 16.8 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami nie však skôr, ako dôjde ku kumulatívnemu splneniu nasledovných podmienok:
a) uzavretie tejto zmluvy bude schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Prešov,
b) uzavretie tejto zmluvy bude schválené uznesením Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja.
- 16.9 Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, nie však skôr, ako bude mestu Prešov a Prešovskému samosprávnomu kraju, ako subjektom podieľajúcim sa na financovaní diela, doručené stanovisko Protimonopolného úradu Slovenskej republiky ako koordinátora štátnej pomoci o tom, že príslušné opatrenia štátnej pomoci spočívajúce v poskytnutí dotácie z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja a dotácie z rozpočtu mesta Prešov, určených na financovanie celkovej ceny výstavby diela spĺňajú podmienky na ich poskytnutie podľa osobitných predpisov pre skupinové výnimky alebo podľa osobitných predpisov pre poskytovanie služieb vo verejnom záujme.
- 16.10. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že zmluvu neuzavreli ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že si obsah zmluvy dôkladne prečítali a že tento im je jasný, zrozumiteľný a vyjadrujúci ich slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu, a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

Za objednávateľa:

V Prešove dňa _____


Za zhotoviteľa:

V Galante dňa _____

.....
Ing. Rastislav Mochnacký
konateľ spoločnosti

.....
Alexander Gyurkovics
konateľ spoločnosti

OZN. OBJEKTU	NÁZOV OBJEKTU	CENA BEZ DPH
SO 01	HLAVNÁ TRIBÚNA	10 631 044,19 €
	ASR	9 029 963,51 €
	BLZ	45 957,96 €
	ELI PBS	136 516,07 €
	ELI	624 682,28 €
	UVK	283 170,01 €
	VZT	197 418,00 €
	ZTI	313 336,36 €
SO 04	HRAGIA PLOCHA	1 028 857,42 €
	ASR	976 497,42 €
	AZS	52 360,00 €
SO 05	STOŽIARE OSVETLENIA (len zemné práce + základy)	197 560,12 €
SO 06	VSTUPNÉ BRÁNY-TURNIKETY	213 707,25 €
	ASR	185 781,33 €
	ELI	27 925,92 €
SO 08	VSTAVKY - TRIBÚNA B,C,D (len zemné práce a základy)	264 220,36 €
SO 10	ENERGOBLOK	785 705,77 €
	ASR	214 319,75 €
	ELI	12 404,66 €
	plyn	20 965,32 €
	VZT	1 009,20 €
	UVK	524 757,73 €
	ZTI	12 249,11 €
SO 11	VYKUROVANIE TRÁVNÍKA	195 128,30 €
SO 20	PRELOŽKA KANALIZÁCIE	77 730,24 €
SO 21	AREÁLOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA	87 398,69 €
SO 22	AREÁLOVÁ DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA	59 335,70 €
SO 23	VSAKOVANIE	131 846,29 €
SO 30	VODOVODNÁ PRÍPOJKA	5 400,97 €
SO 31	AREÁLOVÝ ROZVOD VODY	33 841,16 €
SO 32	POŽIARNA NÁDRŽ	28 634,17 €
	ASR	3 395,07 €
	ZTI	25 139,10 €
SO 33	STÚDNĚ	13 125,92 €
SO 34	ÚŽITKOVÝ VODOVOD	32 070,08 €
SO 35	AKUMULAČNÁ NÁDRŽ	79 679,18 €
	ASR	6 790,14 €
	ZTI	72 889,04 €
SO 40	ROZŠÍRENIE STL DISTRIBUČNEJ SIETE	14 455,04 €
SO 41	STL PRIPOJOVACÍ PLYNOVOD	1 984,38 €
SO 57	Prípojka SLP	9 399,65 €
SO 60	SPEVNENÉ PLOCHY	301 919,59 €
SO 61	PARKOVISKO ČAPAJEVOVA	569 878,87 €
	Doprava	499 499,69 €
	VO	70 379,18 €
SO 65	OPORNÝ MŮR (len zemné práce + základy)	148 047,72 €
PS 02	EPS a HSP	204 905,41 €
PS 03	Poplachové systémy	322 790,27 €
PS 04	Slaboprúdy	108 462,01 €
PS 05	Vstupný a informačný systém	362 955,00 €
PS 06	Výťahy	138 000,00 €
PS 07	MaR	70 077,00 €
PS 08	SHZ – vodná elóna	27 572,00 €
B2	Búracie práce II. etapa	151 692,89 €
B3	Búracie práce III. etapa	84 647,40 €
ODHADOVANÁ CENA CELKOM		16 381 973,04 €
DPH 20%		3 276 394,61 €
ODHADOVANÁ CENA CELKOM S DPH		19 658 367,65 €

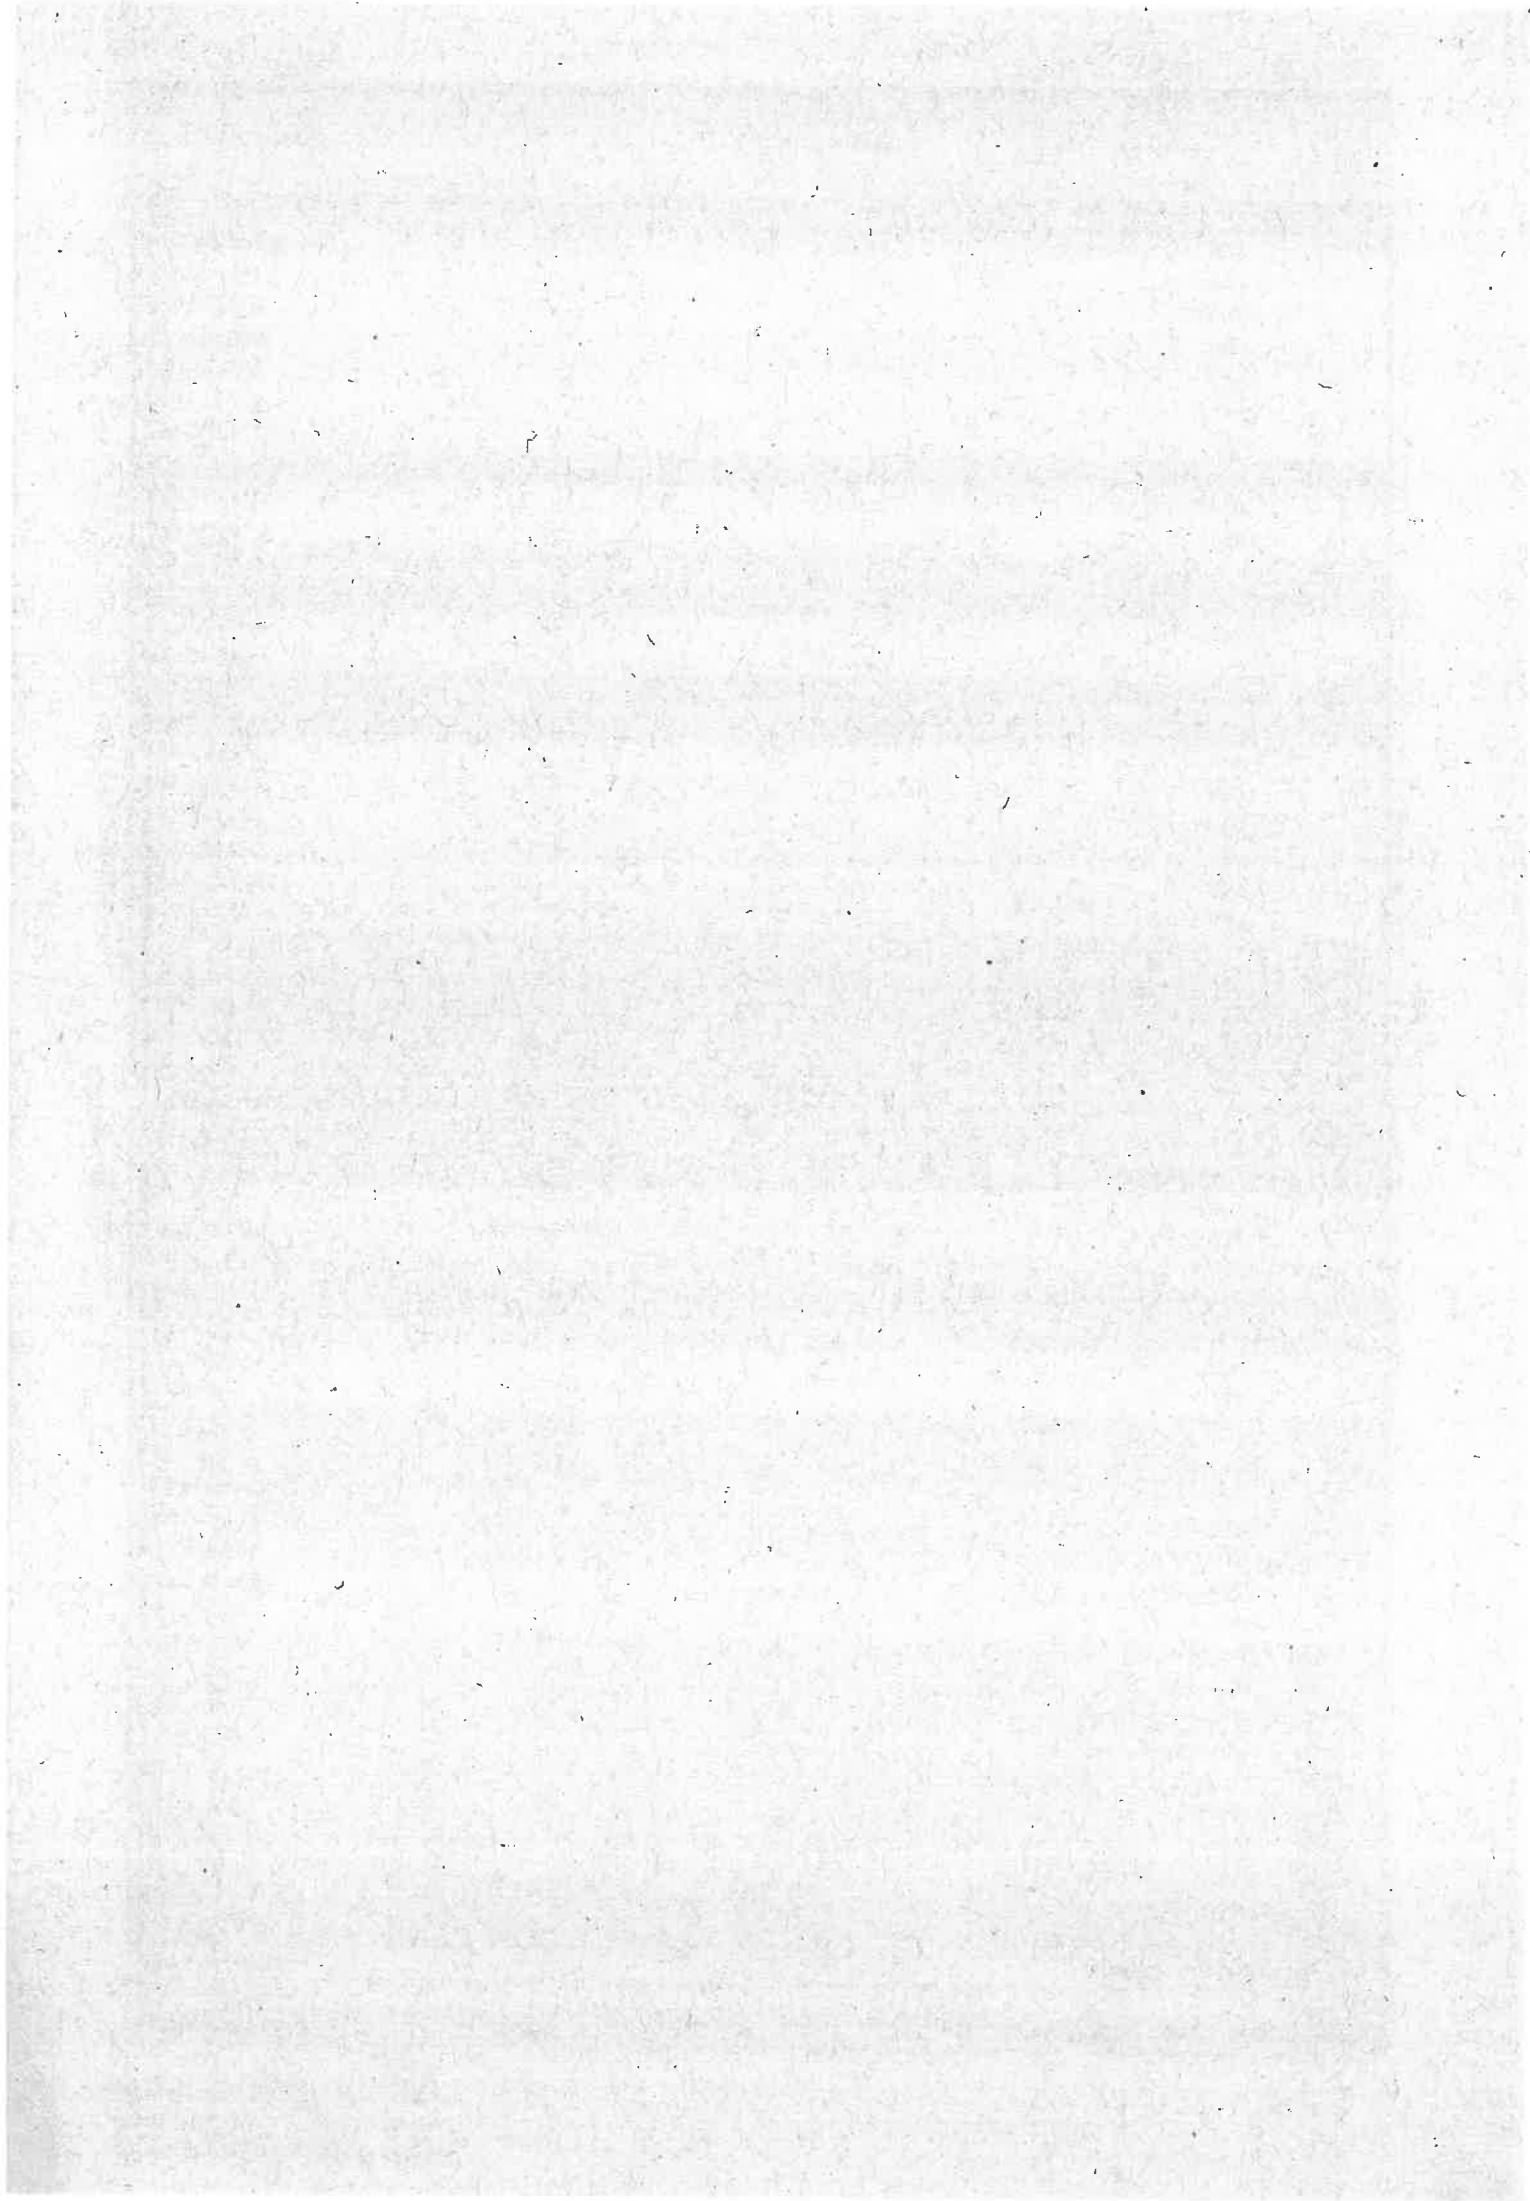

Stavba : PREŠOV - FUTBAL TATRAN ARÉNA - 4/2022

Miesto: Prešov

Objekt : SO 01 Hlavná tribúna

JKSO :

Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: 26.04.2022
Odberateľ:	IČO:	DIČ:	IČ DPH:
Dodávateľ:	IČO:	DIČ:	IČ DPH:
Projektant:	IČO:	DIČ:	IČ DPH:
	0		0
	0		0
	0		0

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:			3 299 030,55	6	Práce nadčas	0,00
2	PSV:			5 728 347,96	7	Murárske výpomoc	0,00
3	MCE:			2 585,00	8	Bez pevnej podlahy	0,00
4	Iné:			0,00	9		0,00
5	Súčet:			9 029 963,51	10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D	ON - ostatné náklady	
11	Zariadenie staveniska	0,00%		0,00	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	0,00
12	Prevádzkové vplyvy	0,00%		0,00	17	Inžinierska činnosť	0,00
13	Sťažené podmienky	0,00%		0,00	18	Projektové práce	0,00
14		0,00%		0,00	19		0,00
15	Súčet riadkov 11 až 14:			0,00	20	Súčet riadkov 16 až 19:	0,00
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		E		Celkové náklady	
podpis:				21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		9 029 963,51
dátum:				22	DPH 20% z:	9 029 963,51	1 805 992,70
				23	DPH 0% z:	0,00	0,00
				24	Súčet riadkov 21 až 23:		10 835 956,21
				F	Odpočet - prípočet		0
odberateľ, obstarávateľ						dodávateľ, zhotoviteľ	

podpis:

podpis:

dátum:

dátum:

pečiatka:

pečiatka:

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 26.04.2022

Stavba : PREŠOV - FUTBAL TATRAN ARÉNA - 4/2022

Objekt : SO 01 Hlavná tribúna

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v T	Suť v T	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	78 981,14	0,00	78 981,14	0,00000	0,000	7 478,925
2 - ZÁKLADY	242 595,47	0,00	242 595,47	5 169,54456	0,000	1 442,096
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	1 629 025,78	2 472,20	1 629 025,78	5 501,03603	0,000	21 729,214
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	638 099,88	1 666,15	638 099,88	3 961,45060	0,000	19 693,481
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	540 141,65	0,00	540 141,65	2 648,15950	0,000	12 493,370
8 - RÚROVÉ VEDENIA	3 300,00	0,00	3 300,00	24,41372	0,000	70,300
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	166 886,63	0,00	166 886,63	27,77106	0,000	14 457,144
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	3 299 030,55	4 138,35	3 299 030,55	17 332,37547	0,000	77 364,530
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	105 602,28	0,00	105 602,28	29,36563	0,000	4 049,090
712 - Povlakové krytiny	9 404,52	12 752,61	22 157,13	0,39861	0,000	369,281
713 - Izolácie tepelné	111 307,14	95 615,66	111 307,14	2,57084	0,000	1 002,795
762 - Konštrukcie tesárske	29 626,95	0,00	29 626,95	0,23909	0,000	300,621
763 - Konštrukcie - drevostavby	406 379,47	0,00	406 379,47	224,98944	0,000	8 057,180
764 - Konštrukcie klampiarske	6 629,80	0,00	6 629,80	0,15094	0,000	177,226
765 - Krytiny tvrdé	7 194,86	0,00	7 194,86	0,27219	0,000	84,861
766 - Konštrukcie stolárske	217 784,21	37 499,74	217 784,21	32,71105	0,000	4 394,567
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	4 316 681,15	1 287 673,99	4 316 681,15	456,20599	0,000	66 447,187
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	123 187,34	0,00	123 187,34	46,61742	0,000	1 468,136
772 - Podlahy z prírodného kameňa	4 306,89	0,00	4 306,89	12,10542	0,000	50,919
776 - Podlahy povlakové	220 340,02	0,00	220 340,02	64,37676	0,000	3 007,372
777 - Podlahy zo syntetických hmôt	2 694,39	0,00	2 694,39	0,05906	0,000	53,904
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	54 549,01	0,00	54 549,01	73,79352	0,000	2 163,079
783 - Nátery	72 356,10	0,00	72 356,10	3,21035	0,000	4 135,354
784 - Maľby	18 521,48	0,00	18 521,48	2,92444	0,000	1 182,775
785 - Tapety	9 029,74	0,00	9 029,74	0,00000	0,000	35,168
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	5 715 595,35	1 433 542,00	5 728 347,96	949,99075	0,000	96 979,515
M40 - 169 Montáž strojov pre výrobu staveb. hmôt	2 585,00	0,00	2 585,00	0,00000	0,000	1 541,459
PRÁCE A DODÁVKY M	2 585,00	0,00	2 585,00	0,00000	0,000	1 541,459
Za rozpočet celkom:	9 017 210,90	1 437 680,35	9 029 963,51	18 282,36622	0,000	175 885,504

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 26.04.2022

Stavba : PREŠOV - FUTBAL TATRAN ARÉNA - 4/2022
Objekt : SO 01 Hlavná tribúna

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	001	133201102	Hĺbenie šachiet v hom. tr. 3 nad 100 m3	2 661,501	m3	17,50	46 576,27	20
2	272	133201109	Priplatok za lepiivosť hominy tr.3	2 661,501	m3	1,25	3 326,88	20
3	272	161101102	Zvislé premiestnenie výkopu hom. tr. 1-4 do 4 m	2 661,501	m3	3,00	7 984,50	20
4	253	162307111	Vodor. premiestnenie výkop. hom. 1-4 500 m	2 022,754	m3	1,78	3 600,50	20
5	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m hom. tr. 1-4	1 650,124	m3	5,48	9 042,68	20
6	272	167101102	Nakladanie výkopu nad 100 m3 v hom. tr. 1-4	1 011,377	m3	1,98	2 002,53	20
7	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	1 650,124	m3	0,99	1 633,62	20
8	001	171201202	Uloženie sypaniny na medziskládky	1 011,377	m3	0,81	819,22	20
9	001	174101002	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000m3	1 011,377	m3	3,95	3 994,94	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				78 981,14			78 981,14	
2 - ZÁKLADY								
10	002	224310001	Základové ihlanové pílity vč. vrtu, výplne, výstuže a hlavice, kompl.D+M	1 779,000	m	92,00	163 668,00	20
11	011	274313711	Základové pásy z betónu prostého tr. C25/30	52,356	m3	102,00	5 340,31	20
12	011	274321411	Základové pásy zo železobetónu tr. C25/30	183,645	m3	102,00	18 731,79	20
13	011	274351215	Debnenie základových pásov zhotovenie	815,649	m2	17,94	14 632,74	20
14	011	274351216	Debnenie základových pásov odstránenie	815,649	m2	3,29	2 683,49	20
15	011	274361821	Výstuž základových pásov BSt 500 (10505)	17,147	t	1 550,00	26 577,85	20
16	011	275321411	Základové pätky zo železobetónu tr. C25/30	30,870	m3	102,00	3 148,74	20
17	011	275351215	Debnenie základových pätiiek zhotovenie	76,800	m2	22,00	1 689,60	20
18	011	275351216	Debnenie základových pätiiek odstránenie	76,800	m2	6,00	460,80	20
19	011	275361821	Výstuž základových pätiiek BSt 500 (10505)	3,653	t	1 550,00	5 662,15	20
2 - ZÁKLADY spolu:				242 595,47			242 595,47	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
20	011	311231905	Murivo z keramických tvárnic PTH Profi 25 na systém.lepiacu maltu	1 823,132	m3	178,00	324 517,50	20
21	011	311272200	Murivo nosné z betónových tvárnic VF12 s výplňou C16/20	57,978	m3	185,00	10 725,93	20
22	011	311272202	Murivo nosné z betónových tvárnic FF25 s výplňou C16/20	222,310	m3	185,00	41 127,35	20
23	011	311321411	Nadzákladové múry nosné zo železobetónu tr. C25/30	942,852	m3	105,00	98 999,46	20
24	011	311351105	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné zhotovenie	5 555,073	m2	23,00	127 766,68	20
25	011	311351106	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné odstránenie	5 555,073	m2	5,50	30 552,90	20
26	011	311361821	Výstuž nadzákladových múrov nosných (10505)	44,984	t	1 550,00	69 725,20	20
27	011	311362021	Výstuž nadzákladových múrov nosných zo zvarovaných sietí KARI	31,656	t	1 550,00	49 066,80	20
28	011	317321611	Preklady zo železobetónu tr. C30/37	11,025	m3	110,00	1 212,75	20
29	011	317351107	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m zhotovenie	109,200	m2	25,00	2 730,00	20
30	011	317351108	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m odstránenie	109,200	m2	8,00	873,60	20
31	011	317361821	Výstuž prekladov a vencov BSt 500 (10505)	2,765	t	1 550,00	4 285,75	20
32	011	317941123	Osadenie valc. nosníkov I, U, L číslo 14-22	1,052	t	450,00	473,40	20
33	MAT	134108350	I č. 180	1,052	t	2 350,00	2 472,20	20
34	011	330321610	Stĺpy a piliere zo železobetónu tr. C30/37	48,758	m3	115,00	5 607,17	20
35	011	331351101	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m zhotovenie	716,041	m2	25,00	17 901,03	20
36	011	331351102	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m odstránenie	716,041	m2	4,00	2 864,16	20
37	011	331361821	Výstuž stĺpov hranatých BSt 500 (10505)	30,285	t	1 550,00	46 941,75	20
38	011	342243110	Priečky z keramických tvárnic PTH 14 na systém.lepiacu maltu	855,587	m2	36,59	31 305,93	20
39	011	342243111	Priečky z keramických tvárnic PTH 11,5 na systém. lepiacu maltu	180,672	m2	32,27	5 830,29	20
40	011	342948115	Ukončenie priečok ku konštrukciám pružnou výplňou	2 094,021	m	3,16	6 617,11	20
41	011	346272119	Ochranné primurovky hr. 150 mm z DT15 s bet. výplňou C16/20	1 011,735	m2	33,68	34 075,23	20
42	012	381123000	Montáž a dodávka hladiskových panelov, podest a schodišťa, kompl.D+M	463,809	m3	1 355,00	628 461,20	20
43	011	388381142	Kanály prefabrikované vč.krycej dosky do 120 x 165 cm, kompl.D+M	153,202	m	450,00	68 940,90	20
44	012	389381001	Dobetónovanie konštrukcií vč.výstuže a debnenia	15,513	m3	350,00	5 429,55	20
45	012	389941013	Kovové stav. doplnkové konštr. pre montáž prefa dielcov hmot. 1 kusa nad 10 ka	1 620,520	kg	5,50	8 912,86	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
46	012	389941014	Kovové stav. doplnkové konštr. - zavít. tyč. +chem. kotvy s vyvrtaním	92,000	kus	17,49	1 609,08	20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				1 629 025,78			1 629 025,78	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
47	011	411321616	Stropy doskové zo železobetónu tr. C30/37	1 222,289	m3	110,00	134 451,79	20
48	011	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie	3 207,081	m2	15,00	48 106,22	20
49	011	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie	3 207,081	m2	5,00	16 035,41	20
50	011	411354173	Podpěrná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	3 207,081	m2	11,00	35 277,89	20
51	011	411354174	Podpěrná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	3 207,081	m2	3,00	9 621,24	20
52	011	411361821	Výstuž stropov BSt 500 (10505)	85,636	t	1 550,00	132 735,80	20
53	011	411362021	Výstuž stropov zo zvarovaných sietí KARI	6,181	t	1 550,00	9 580,55	20
54	011	413321616	Nosníky zo železobetónu tr. C30/37	159,805	m3	115,00	18 377,58	20
55	011	413351107	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie zhotovenie	1 101,998	m2	22,00	24 243,96	20
56	011	413351108	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie odstránenie	1 101,998	m2	5,00	5 509,99	20
57	011	413351213	Podpěrná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 10 kPa zhotovenie	1 101,998	m2	22,00	24 243,96	20
58	011	413351214	Podpěrná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 10 kPa odstránenie	1 101,998	m2	5,00	5 509,99	20
59	011	413361821	Výstuž nosníkov, trámov, prievlakov BSt 500 (10505)	59,931	t	1 550,00	92 893,05	20
60	011	413941123	Osadenie ocel. valc. nosníkov v stropoch I, U, L č. 14-22	0,709	t	450,00	319,05	20
61	MAT	133881400	Tyč ocel I 200	0,709	t	2 350,00	1 666,15	20
62	011	417321616	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C30/37	12,981	m3	115,00	1 492,82	20
63	011	417351115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	98,900	m2	22,00	2 175,80	20
64	011	417351116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	98,900	m2	5,00	494,50	20
65	011	430321616	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C30/37	88,056	m3	130,00	11 447,28	20
66	011	430361821	Výstuž schodiškových konštrukcií BSt 500 (10505)	16,074	t	1 550,00	24 914,70	20
67	011	430362021	Výstuž schodiškových konštrukcií zo zvarovaných sietí KARI	5,247	t	1 550,00	8 132,85	20
68	011	431351121	Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m zhotovenie	514,376	m2	32,60	16 768,66	20
69	011	431351122	Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m odstránenie	514,376	m2	5,88	3 024,53	20
70	011	433351131	Debnenie schodnic priamočiarych s podpernou konštr. do 4 m zhotovenie	299,031	m2	30,32	9 066,62	20
71	011	433351132	Debnenie schodnic priamočiarych s podpernou konštr. do 4 m odstránenie	299,031	m2	6,72	2 009,49	20
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				638 099,88			638 099,88	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
72	011	611421133	Omiетка vnút. vápenno - cementová. stropov rovných	91,030	m2	15,00	1 365,45	20
73	011	612421637	Omiетка vnút. stien vápenno - cementová	6 072,661	m2	13,00	78 944,59	20
74	011	612464224	Vnútorná omiетка stien tenkovrstvová silikátová základ a ryhovaná 1,5 mm	176,684	m2	13,00	2 296,89	20
75	011	612481118	Potiahnutie vnút. stien sklolátnitým pletivom vtačeným do tmelu	1 214,532	m2	8,00	9 716,26	20
76	011	622845006	Preveť. zatepľovací systém s min. vlnou 120mm na kov.rošte oplášť.lepený HPL obklad hr. 10 cm	419,060	m2	165,00	69 144,90	20
77	011	625256315	Zatepľovací systém, omiетка, sieťka, tmelenie a min. vlna hr. 100 mm, kompl. D+M	51,161	m2	64,45	3 297,33	20
78	011	625259616	Doteplenie stien z PIR panely hr. 120 mm, kompl. D+M	63,281	m2	186,00	11 770,27	20
79	011	6259822099	Doteplenie z PIR panelov hr. 30mm vo farbe sivej RAL 7012, kompl. D+M	77,532	m2	67,00	5 194,64	20
80	011	625991110	Zatepl. systém omiетка, sieťka, tmelenia a min. vlna hr. 150 mm, kompletný	1 811,884	m2	70,00	126 831,88	20
81	011	625991111	Zatepl. systém omiетка, sieťka, tmelenia a min. vlna hr. 200 mm, kompletný	274,980	m2	81,50	22 410,87	20
82	011	625991112	Zatepl. systém omiетка, sieťka, tmelenia a min. vlna hr. 260 mm, kompletný	332,010	m2	87,00	28 884,87	20
83	011	625993000	Zatepl. systém omiетка, sieťka, tmelenie a polystyr XPS hr. 120	100,395	m2	65,00	6 525,68	20
84	000	63.114	Podkladný betón B20 hr. 100mm s prehľadom oceľ. hladítkom	895,460	m2	16,90	15 133,27	20
85	000	63.116	Podkladný betón B20 hr. 150mm s prehľadom oceľ. hladítkom	2 667,323	m2	23,40	62 415,36	20
86	011	631313611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 8-12 cm	11,275	m3	133,39	1 503,97	20
87	011	631315611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 12-24 cm	81,544	m3	128,96	10 515,91	20
88	011	631319175	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 24 cm	81,544	m3	3,89	317,21	20
89	011	631322700	P9 Betónový poter+tep. izolácia bez našl. vrstvy hr. 200mm, kompl. D+M	37,310	m2	42,00	1 567,02	20
90	011	631362182	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari d. drôtu 8 mm, oko 15 cm	5 812,296	m2	8,16	47 428,34	20
91	011	631571003	Násyp zo štrkopiesku 3-64 spevňujúceho	332,945	m3	33,70	11 220,25	20
92	011	632433379	Poter betónový samonivelizačný hr. do 100 mm	107,379	m2	28,01	3 007,69	20
93	011	632435100	P4 Betónový poter+epoxidový náter, hr. 15mm, kompl. D+M	262,560	m2	47,00	12 340,32	20
94	011	632435101	P3 Betónový poter+epoxidový náter hr. 100mm, kompl. D+M	15,780	m2	80,00	1 262,40	20
95	011	632435102	P10 Betónový poter+epoxidový náter, kompl. D+M	113,440	m2	36,00	4 083,84	20
96	011	636311199	Dlažby z betónových dlaždíc 50x50cm na sucho na terče hr. 360mm, kompl. D+M	21,710	m2	60,00	1 302,60	20
97	011	636610001	P19 Podlaha zo zámkovkej dlažby vč. pieskového lôžka, kompl. D+M	39,520	m2	42,00	1 659,84	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				540 141,65			540 141,65	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
8 - RÚROVÉ VEDENIA								
98	271	893212111	Jímky betónové, vč.stropu a prekrytia mriežkou 50x500 vn.pl. do 1.50 m2.kompl.D+M	2,000	kus	1 650,00	3 300,00	20
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				3 300,00			3 300,00	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
99	000	94.126	Lešenie ľahké radové s podlahami š. 1,5m v. do 24m použitie 2 mesiace	2 977,200	m2	6,55	19 500,66	20
100	003	941955003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	4 412,160	m2	3,00	13 236,48	20
101	003	943943222	Montáž lešenia priestorového v. do 22 m	14 164,304	m3	0,67	9 490,08	20
102	003	943943292	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použ. lešenia k -3221 a -3222	14 164,304	m3	0,68	9 631,73	20
103	003	943943822	Demontáž lešenia priestorového ľahkého do v. do 22 m	14 164,304	m3	0,40	5 665,72	20
104	016	943953021	Lešénová podlaha v prostredí čistej montáže, montáž	1 264,670	m2	1,36	1 719,95	20
105	016	943953192	Príplatok k cene -3021 za prvý a ďalší mesiac použitia leš.	1 264,670	m2	0,39	493,22	20
106	016	943953821	Lešénová podlaha v prostredí čistej montáže, demontáž	1 264,670	m2	1,21	1 530,25	20
107	011	952901114	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby	4 495,090	m2	2,50	11 237,73	20
108	272	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminu	2 126,644	m3	12,50	26 583,05	20
109	011	998012023	Presun hmôt pre budovy monolitické výšky do 24 m	16 949,439	t	4,00	67 797,76	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				166 886,63			166 886,63	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				3 299 030,55			3 299 030,55	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti								
110	711	711251113	Tlaková izolácia -cementová hydroizolácia	1 023,673	m2	7,65	7 831,10	20
111	711	711251122	H1 Hydroizolácia vodorovná,kompl.D+M	2 918,988	m2	21,45	62 612,29	20
112	711	711251152	H2 Hydroizolácia zvislá,kompl.D+M	1 438,071	m2	23,40	33 650,86	20
113	711	998711202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 24 m	558,531	%	2,70	1 508,03	20
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:				105 602,28			105 602,28	
712 - Poviakové krytiny								
114	712	712361121	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° fóliou	752,100	m2	8,36	6 287,56	20
115	MAT	6282E1851	Fólia izolačná polyolefinová - jednovrstvový strešný systém	864,915	m2	13,50	11 676,35	20
116	712	712391172	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° na sucho z ochrannej textílie	752,100	m2	3,50	2 632,35	20
117	MAT	693D00109	Geotextília - 300 g/m2	797,226	m2	1,35	1 076,26	20
118	712	998712203	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 24 m	161,535	%	3,00	484,61	20
712 - Poviakové krytiny spolu:				22 157,13			22 157,13	
713 - Izolácie tepelné								
119	700	713.121.1	Tepelná izolácia podláh XPS hr.240mm s cementovým poterom 40mm.kompl.D+M	34,343	m2	31,20	1 071,50	20
120	700	7131.07	Tepelná izol. stropov dosky hr. 300mm,kompl.D+M	21,000	m2	45,50	955,50	20
121	713	713111111	Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch	2 507,180	m2	1,95	4 889,00	20
122	713	713111124	Montáž tep. izolácie stropov rovných medzi podkonštrukciou	1 227,340	m2	7,15	8 775,48	20
123	MAT	6315CA613	Polotuhé dosky na báze MW hr.8cm	1 251,887	m2	9,10	11 392,17	20
124	MAT	6315CA614	Polotuhé dosky na báze MW hr.10cm	1 251,887	m2	11,70	14 647,08	20
125	MAT	6315CA615	Polotuhé dosky na báze MW hr.12cm	1 251,887	m2	13,65	17 088,26	20
126	MAT	6315CA621	Polotuhé dosky na báze MW hr.15cm	42,525	m2	16,90	718,67	20
127	713	713131131	Montáž tep. izolácie stien,	58,054	m2	8,45	490,56	20
128	MAT	2831F1321	Polystyrén extrudovaný XPS - hr.20 mm	59,215	m2	5,20	307,92	20
129	713	713131135	Montáž tep. izolácie stien, doskami vonkajšie-doteplenie spodnej stavby	1 495,846	m2	10,40	15 556,80	20
130	MAT	2831Z0705	Doska z extrudovaného polystyrénu XPS hr.5cm	10,549	m2	13,65	143,99	20
131	MAT	2831Z0708	Doska z extrudovaného polystyrénu XPS hr.8cm	1 011,735	m2	13,65	13 810,18	20
132	MAT	2831Z0712	Doska z extrudovaného polystyrénu XPS hr.12cm	398,317	m2	19,50	7 767,18	20
133	MAT	2831Z0715	Doska z extrudovaného polystyrénu XPS hr.15cm	103,734	m2	24,70	2 562,23	20
134	713	713191410	Izolácia tepelná polozenie parozábrany z PE folie /Isotec, Tyvek a pod./ hr 0.1m	1 159,400	m2	6,50	7 536,10	20
135	MAT	628111305	Parozábrana	1 333,310	m2	1,82	2 426,62	20
136	713	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m	583,951	%	2,00	1 167,90	20
713 - Izolácie tepelné spolu:				111 307,14			111 307,14	
762 - Konštrukcie tesárske								
137	700	762.401.01	Drevenná podkonštrukcia s opláštením s OSB dosiek 22mm,kompl.D+M	78,258	m2	25,11	1 965,06	20
138	762	762421016	Obloženie stropu z dosiek OSB hr. dosky 22 mm	79,658	m2	25,11	2 000,21	20
139	762	762421027	Zhotovenie odvodň.žlabu z dosiek OSB 3 hr.25mm,kompl.D+M	752,100	m2	33,37	25 097,58	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
140	762	762432222	Obloženie stien z dosiek OSB dosky hrúbky 22 mm, kompl.D+M	6,552 m2		25,11	164,52	20
141	762	998762203	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 24 m	85,017 %		4,70	399,58	20
762 - Konštrukcie tesárske spolu:				29 626,95			29 626,95	
763 - Konštrukcie - drevostavby								
142	763	763117310	SDK priečka Duragips hr. 100 mm dvojito opláštená RB/ RBI 12,5 mm na kov.podkonštr. s izoláciou 50mm	41,707 m2		56,00	2 335,59	20
143	763	763117315	SDK priečka Duragips hr. 150 mm dvojito opláštená RB/RBI 12,5 mm na kov.podkonštr. s izoláciou 80mm	1 552,944 m2		61,00	94 729,58	20
144	763	763127311	Inštalácia predsadená stena HABITO hr.12,5mm na kov.podkonštr. opláštenie 1x Habito 12,5 mm	394,136 m2		38,01	14 981,11	20
145	763	763127321	Inštalácia predsadená stena HABITO hr.175mm na kov.podkonštr. opláštená 1x Habito 12,5 mm	15,090 m2		46,00	694,14	20
146	763	763127544	Predsadená stena Habito hr. 80 mm na kov.podkonštr. R-CD opláštená 1xHabito12,5mm s izoláciou 50mm	32,280 m2		40,00	1 291,20	20
147	763	763134060	Podhlady sadr.zavesené oceľ profil dosky 2x RFI hr. 12,5 mm vč.pov.úprav.kompl.D+M	193,464 m2		50,00	9 673,20	20
148	763	763134081	Podhlady sadr. RIGISTABIL hr.12,5mm na oc.podkonštr.vč.pov.úprav.kompl.D+M	1 328,040 m2		55,00	73 042,20	20
149	763	763141000	Kazetový podhlad z min.vlákiem 600x600 mm, kompl.D+M	2 494,320 m2		45,00	112 244,40	20
150	763	763141002	Kazetový podhlad z min.vlákiem 600x600 mm s EI 30, kompl.D+M	772,450 m2		103,18	79 701,39	20
151	763	763168799	Obklad potrubia ZTI a UK vč.nos.konstr.a pov.úprav.kompl.D+M	143,500 m2		37,00	5 309,50	20
152	763	763214730	Požiarne upchávky EI 45	1,454 m2		1 500,00	2 181,00	20
153	763	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 24 m	2 265,813 %		4,50	10 196,16	20
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:				406 379,47			406 379,47	
764 - Konštrukcie klampiarske								
154	764	764410350	Klomp. AL hr. 0,8 oplechovanie parapetov rš 330	232,216 m		28,50	6 618,16	20
155	764	998764103	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 24 m	0,151 t		77,09	11,64	20
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:				6 629,80			6 629,80	
765 - Krytiny tvrdé								
156	765	765901050	Pokrytie striech fóliou hydroizolačná difúzna poistná	1 601,145 m2		4,25	6 804,87	20
157	765	998765203	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 24 m	56,520 %		6,90	389,99	20
765 - Krytiny tvrdé spolu:				7 194,86			7 194,86	
766 - Konštrukcie stolárske								
158	700	766.484	Sanit.deliace steny vč.nos.hlin.konstr. a dverí, kompl.D+M	164,197 m2		385,00	63 215,85	20
159	700	766.484.01	Sanitárne pisoárové deliace steny, kompl.D+M	9,000 kus		268,00	2 412,00	20
160	700	766.643	Dvere vnútorné jednokr. 600,700,800,900 vč.zárubne,kovania, kompl.D+M	97,000 kus		419,00	40 643,00	20
161	700	766.643.1	Dvere vnútorné požiarne jednokr.600,800,900 vč.zárubne,kovania, kompl.D+M	48,000 kus		788,00	37 824,00	20
162	700	766.646	Dvere vnútorné dvojkrídlové 1500,1600 vč. zárubne,kovania, kompl.D+M	1,000 kus		838,00	838,00	20
163	700	766.646.1	Dvere vnútorné požiarne dvojkrídlové 1500 vč.zárubne,kovania, kompl.D+M	3,000 kus		2 514,00	7 542,00	20
164	766	766417112	Montáž podkladového roštu pre obloženie stien vč.kotvenia	6,552 m2		22,00	144,14	20
165	MAT	611912299	Podkladný rošt pod obklad vč.kotvenia	6,552 m2		12,50	81,90	20
166	766	766427119	Montáž podkladového roštu pre obloženie podhladov vč.kotvenia	79,658 m2		22,00	1 752,48	20
167	MAT	611912209	Podkladný rošt pre podhlad vč.kotvenia	79,658 m2		12,50	995,73	20
168	766	766439999	Montáž obojstranného podkladného roštu podhladdu vč. kotvenia	3 900,000 m		5,50	21 450,00	20
169	MAT	605151020	Dodávka hranolčekov 60/80mm vč. náteru biocidným prostriedkom	18,720 m3		550,00	10 296,00	20
170	766	766664916	Oprava dvier, zrezanie dver. krídliel	2,000 kus		48,50	97,00	20
171	766	766669999	Osadenie vetracích mriežok do dverí s vyrezaním otvoru	47,000 kus		65,00	3 055,00	20
172	766	766694124	Montáž parapetných dosák drev. š.150-600mm	114,000 kus		11,50	1 311,00	20
173	MAT	6119A0111	Vn.parapet z drevotrieky s laminátom š.150-600mm vč. krytie	212,540 m		38,00	8 076,52	20
174	MAT	615816120	Súbor kuchynský 180 cm	1,000 kus		810,00	810,00	20
175	MAT	615816143	Súbor kuchynský 190 cm	2,000 kus		855,00	1 710,00	20
176	MAT	615816160	Súbor kuchynský 270 cm	4,000 kus		1 215,00	4 860,00	20
177	MAT	615816162	Súbor kuchynský 275cm	1,000 kus		1 237,50	1 237,50	20
178	MAT	615816165	Súbor kuchynský 300 cm	3,000 kus		1 350,00	4 050,00	20
179	MAT	615816166	Súbor kuchynský 330 cm	1,000 kus		1 485,00	1 485,00	20
180	766	766812216	Montáž kuchynských liniek drev. dl. do 300cm	12,000 kus		300,00	3 600,00	20
181	766	998766203	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m	371,360 %		0,80	297,09	20
766 - Konštrukcie stolárske spolu:				217 784,21			217 784,21	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
182	700	767.137.01	Pozinkovaná sieť 25x25mm, kompl.D+M	26,052	m2	75,00	1 953,90	20
183	700	767.152	Zábradlie oceľové vč.osadenia a pov.úprav, kompl.D+M	311,750	m	180,00	56 115,00	20
184	700	767.152.1	Madlo oceľové vč.osadenia a pov.úpravy, kompl.D+M	436,500	m	120,00	52 380,00	20
185	700	767.161.1	Zábradlie sklenené vč.osadenia, kompl.D+M	57,450	m	325,00	18 671,25	20
186	700	767.161.2	Zábradlie nerezové vč.kotvenia, kompl.D+M	6,400	m	325,00	2 080,00	20
187	700	767.212.2	Z55 Schody oceľ.pozink.protišmykové vč.zabradlia a osadenia, kompl.D+M	2,000	kus	1 250,00	2 500,00	20
188	700	767.311-3	Bezpečnostný lanový systém vč. kotvenia, kompl.D+M	236,000	m	65,00	15 340,00	20
189	700	767.311.1	Systém strešný, fasádny a podhládový KALZIP FC 30/350/1 RAL 6037 vč.AI.podkonštr. a lemov.detailov, kompl.D+M	6 366,080	m2	251,20	1 599 159,30	20
190	700	767.311.2	Systém KALZIP FC 30/350/1.RAL 6037 -úprava nad administratívnou časťou, kompl.D+M	1 252,000	m2	175,80	220 101,60	20
191	700	767.401	Vetracie mriežky 630x630, kompl.D+M	2,000	kus	220,00	440,00	20
192	700	767.453	Okná hliníkové vč.kovania+trojskla a vn.+von.parapet, kompl.D+M	305,037	m2	385,00	117 439,25	20
193	700	767.453.1	Okno hliníkové požiarne na el.pohon vč.kovania s trojsklom a vn.+von.parapet, kompl.D+M	20,300	m2	950,00	19 285,00	20
194	700	767.453.2	Okno hliníkové s pák.úzáverom vč.kovania s trojsklom a vn.+von.parapet, kompl.D+M	90,374	m2	695,00	62 809,93	20
195	700	767.453.3	Okno hliníkové s bezpečn.foliou vč.kovania s trojsklom , kompl.D+M	52,200	m2	695,00	36 279,00	20
196	700	767.455	Vstup.hliník.dvere vč.rámu,kovania+bezpeč.foliou, kompl.D+M	105,494	m2	855,00	90 197,37	20
197	700	767.455.1	Vstup.hliník.dvere požiarne vč.rámu,kovania+bezpečn.folia, kompl.D+M	15,327	m2	1 325,00	20 308,28	20
198	700	767.521	Vnútorné steny hliníkové a dverami, kompl.D+M	45,647	m2	430,00	19 628,21	20
199	700	767.521.1	Vnútorné steny s dverami požiarne, kompl.D+M	26,297	m2	1 075,00	28 269,28	20
200	700	767.523.1	Dvere oceľové jednokr.s rámom 600,700,800,900/1970mm vč.kovania, kompl.D+M	30,000	kus	1 445,00	43 350,00	20
201	700	767.523.2	Dvere oceľové jednokr. požiarne s rámom 700,800,900/1970mm vč.kovania, kompl.D+M	9,000	kus	3 612,50	32 512,50	20
202	700	767.525.1	Z65 Dvere oceľové s rámom výplň tahokov 2400x2560, kompl.D+M	2,000	kus	2 150,00	4 300,00	20
203	700	767.526.1	Dvere oceľové dvojkř.s rámom 1500,1600/1970mm vč.kovania, kompl.DM	1,000	kus	2 650,00	2 650,00	20
204	700	767.526.2	Dvere oceľové dvojkř.požiarne s rámom 1500,1600/1970mm vč.kovania, kompl.D+M	3,000	kus	6 625,00	19 875,00	20
205	700	767.587.	Z58 Vetracia žalúzia oceľ.pozinkovaná 250x250, kompl.D+M	12,000	kus	140,00	1 680,00	20
206	700	767.587.01	Vetracia mriežka 180x180, kompl.D+M	2,000	kus	50,00	100,00	20
207	700	767.587.03	Vetracia mriežka 1120x300, kompl.D+M	1,000	kus	220,00	220,00	20
208	700	767.588	Vráta oceľové 2500x2325 s mrežami, kompl.D+M	2,000	kus	1 650,00	3 300,00	20
209	700	767.593.1	Mreža oceľ.pozinkovaná na prekrytie angl.dvorca, kompl.D+M	4,539	m2	330,00	1 497,87	20
210	700	767.595	Presklený fasádny systém s hliníkovým nosným rámom, kompl.D+M	711,963	m2	415,00	295 464,65	20
211	700	767.599	Rolovacie mreže, kompl.D+M	5,759	m2	380,00	2 188,42	20
212	700	767.800.1	Podsvietené logá "1FC TATRA PREŠOV", kompl.D+M	2,000	kus	6 500,00	13 000,00	20
213	700	767.800.2	Podsvietené logá "1FC TATRA PREŠOV", kompl.D+M	2,000	kus	8 000,00	16 000,00	20
214	700	767.921.1	Z59 Revízne dverka oceľové so zámkom 300x300, kompl.D+M	2,000	kus	150,00	300,00	20
215	700	767.921.2	Z60 Revízne dverka oceľové so zámkom 400x400, kompl.D+M	2,000	kus	165,00	330,00	20
216	700	767.921.3	Z61 Revízne dverka oceľové so zámkom 800x800, kompl.D+M	2,000	kus	190,00	380,00	20
217	700	767.921.31	Z62 Revízne dverka so zámkom pož.EI30 800x800, kompl.D+M	8,000	kus	450,00	3 600,00	20
218	700	767.921.4	Z63 Oceľ.poklop zadlaždený pož.EI45 600x600, kompl.D+M	3,000	kus	749,00	2 247,00	20
219	700	767.999	Stropné schody zateplené EI-30 600x1200, kompl.D+M	1,000	kus	3 850,00	3 850,00	20
220	MAT	553042440.	Sinolamy vertikálne vč.kotv.profilov pozinkovaných	1 041,307	m2	123,57	128 674,31	20
221	767	767426202	Montáž opláštenia, sinolamov vertikálnych vč.kotv.profilov pozinkovaných	1 041,307	m2	52,96	55 147,62	20
222	767	767584000	Metalický kazetový podhlád 600x600 mm, kompl.D+M	176,068	m2	195,00	34 333,26	20
223	767	767584002	Podhlád-sendvičový panel PIR 200mm, kompl.D+M	1 157,500	m2	96,00	111 120,00	20
224	767	767584004	Sendvičový panel s izoláciou z min.vlny hr.200mm EI 45 vč.nos.konštr.15ka/m2, kompl.D+M	13,283	m2	96,00	1 275,17	20
225	767	7678900001	Montáž sedadla	1 947,000	kus	8,90	17 328,30	20
226	MAT	582600001	Sedačky bežné plastové	1 598,000	kus	64,50	103 071,00	20
227	MAT	582600002	Sedačky pre VIP	259,000	kus	230,00	59 570,00	20
228	MAT	582600003	Sedačky VIP na podnožkách (koženné sky box)	52,000	kus	265,00	13 780,00	20
229	MAT	582600006	Sedačky na podnožkách sky box 3-sedačka	2,000	kus	550,00	1 100,00	20
230	MAT	582600007	Sedačky na podnožkách sky box 4-sedačka	8,000	kus	1 069,00	8 552,00	20
231	767	767991398	Novinárske stoličky kotvené do zábradlia š.650mm, kompl.D+M	3,000	kus	250,00	750,00	20
232	767	767991399	Novinárske stoličky sklopné š.490mm vč.del.priečok, kompl.D+M	64,000	kus	356,00	22 784,00	20
233	767	767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií	768,200	kg	1,08	829,66	20
234	MAT	553000020	Oceľové konštrukcie	768,200	kg	3,54	2 719,43	20
235	767	767995102	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií	10 497,000	kg	0,70	7 347,90	20
236	MAT	553000020	Oceľové konštrukcie	10 497,000	kg	3,23	33 905,31	20
237	767	767995103	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií	237 961,000	kg	0,64	152 295,04	20
238	MAT	553000010	Oceľové konštrukcie	237 961,000	kg	3,12	742 438,32	20
239	767	998767203	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m	19 714,044	%	0,50	9 857,02	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				4 316 681,15			4 316 681,15	
771 - Podlahy z dlaždíc keramických								
240	700	771.444	P1 Podlaha z gresových dlaždíc 600/600mm vč.poteru,tep.isolácie a soklík s ukon. nerez lištou hr.150mm.kompl.D+M	104,510 m2		74,00	7 733,74	20
241	700	771.445	P2 Obklad schodištvých stupňov vč.nerez.schod.hrany a soklík s ukon.nerez.lištou do tmelu hr.15mm.kompl.D+M	50,250 m2		74,00	3 718,50	20
242	700	771.446	P6 Podlaha z gres.dlaždíc600x600vč.poteru,tep.isolácie a soklík z ukon.nerez lištou hr.200mm.kompl.D+M	431,950 m2		74,00	31 964,30	20
243	700	771.447	P12 Podlaha z gres.dlaždíc 600x600 vč.poteru,tep.isolácie a soklík s ukon.nerez lištou hr.100mm.kompl.D+M	1 062,880 m2		74,00	78 653,12	20
244	771	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 24 m	745,122 %		1,50	1 117,68	20
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:				123 187,34			123 187,34	
772 - Podlahy z prírodného kameňa								
245	700	772.512	Podlaha z umelých kamenných dosiek vč.soklíka a ukon.lišty,kompl.D+M	54,870 m2		77,00	4 224,99	20
246	782	998772202	Presun hmôt pre kamenné dlažby v objektoch výšky do 24 m	22,135 %		3,70	81,90	20
772 - Podlahy z prírodného kameňa spolu:				4 306,89			4 306,89	
776 - Podlahy poviakové								
247	700	776.526	P14 Podlaha zo záťaž.vinyli zamatový + soklík s ukon.nerez.lištou hr.100mm.kompl.D+M	488,650 m2		75,00	36 648,75	20
248	700	776.531	P18 Podlahy PVC Antistatik vč.poteru,tepel.isolácie a soklíka s ukon.nerez.lištou.kompl.D+M	14,260 m2		87,00	1 240,62	20
249	700	776.533	P7 Podlahy z prír.linoleum štvorce protišmyk. vč.poteru,tep.isolácie a soklíka z PVC hr.200mm.kompl.D+M	464,200 m2		87,00	40 385,40	20
250	700	776.535	P5 Podlahy z prír.linoleum štvorce vč.poteru,tepel.isolácie a soklíka s ukon.nerez.lištou hr.200mm.kompl.D+M	372,080 m2		85,00	31 626,80	20
251	700	776.536	P11 Podlahy z prír.linoleum štvorce vč.poteru,tep.isolácie a soklíka s ukon.nerez.lištou hr.100mm.kompl.D+M	630,380 m2		75,00	47 278,50	20
252	700	776.537	P13 Podlahy PVC záťažový vinyli,stierka,peter+tep.isolácia hr.200mm.kompl.D+M	202,230 m2		83,00	16 785,09	20
253	700	776.711	Čistiaca zóna (2),kompl.D+M	23,000 m2		355,00	8 165,00	20
254	700	776.712	Čistiaca zóna (1),kompl.D+M	7,675 m2		355,00	2 724,63	20
255	700	776.810	P16 Podlahy prírodné linoleum štvorce +stierka hr.10mm,kompl.D+M	55,120 m2		49,50	2 728,44	20
256	700	776.811	P17 Podlahy PVC TR23/31 hr.10mm,kompl.D+M	106,670 m2		52,00	5 546,84	20
257	700	776.911	P15 Podlahy PVC TR 23/31 vč.poteru,tep.isolácie a soklíka s ukon.nerez.lištou.kompl.D+M	342,910 m2		78,00	26 746,98	20
258	775	998776203	Presun hmôt pre podlahy poviakové v objektoch výšky do 24 m	1 322,785 %		0,35	462,97	20
776 - Podlahy poviakové spolu:				220 340,02			220 340,02	
777 - Podlahy zo syntetických hmôt								
259	773	777695214	Nátery betón. podláh s penetr. dvojnásobné protiprašné	107,379 m2		25,00	2 684,48	20
260	773	998777203	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 24 m	13,208 %		0,75	9,91	20
777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu:				2 694,39			2 694,39	
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek								
261	700	781.432	Obklady vnút.keramické do tmelu s cementovou hladkou omietkou	1 196,393 m2		45,00	53 837,69	20
262	771	998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 24 m	309,268 %		2,30	711,32	20
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:				54 549,01			54 549,01	
783 - Nátery								
263	783	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	8 495,184 m2		4,72	40 097,27	20
264	783	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	8 495,184 m2		2,26	19 199,12	20
265	783	783895120	Nátery omietok, bet. fasád stropov protiprašný	548,420 m2		6,80	3 729,26	20
266	783	783896120	Nátery omietok, bet. fasád stien protiprašný	1 372,125 m2		6,80	9 330,45	20
783 - Nátery spolu:				72 356,10			72 356,10	
784 - Maľby								
267	784	784453121	Maľby disperzné vode odolné dvojnásobné so základným náterom v miestnostiach v. do 3.8 m	6 498,766 m2		2,85	18 521,48	20
784 - Maľby spolu:				18 521,48			18 521,48	
785 - Tapety								
268	784	785910001	Vinylová tapeta,kompl.D+M	950,499 m2		9,50	9 029,74	20
785 - Tapety spolu:				9 029,74			9 029,74	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				5 728 347,960			5 728 347,96	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
---------------	-------------	-------------	--	--------------------	------------------	--------------------	-------	----------

PRÁCE A DODÁVKY M


M40 - 169 Montáž strojov pre výrobu staveb. hmôt

269	940	400 -001	Hasiace prístroje HP6 6kg, kompl.D+M	47,000	kus	55,00	2 585,00	20
-----	-----	----------	--------------------------------------	--------	-----	-------	----------	----

			M40 - 169 Montáž strojov pre výrobu staveb. hmôt spolu:	2 585,00			2 585,00	
--	--	--	---	----------	--	--	----------	--


			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	2 585,00			2 585,00	
--	--	--	--------------------------	----------	--	--	----------	--

			Za rozpočet celkom:	9 029 963,51			9 029 963,51	
--	--	--	---------------------	--------------	--	--	--------------	--

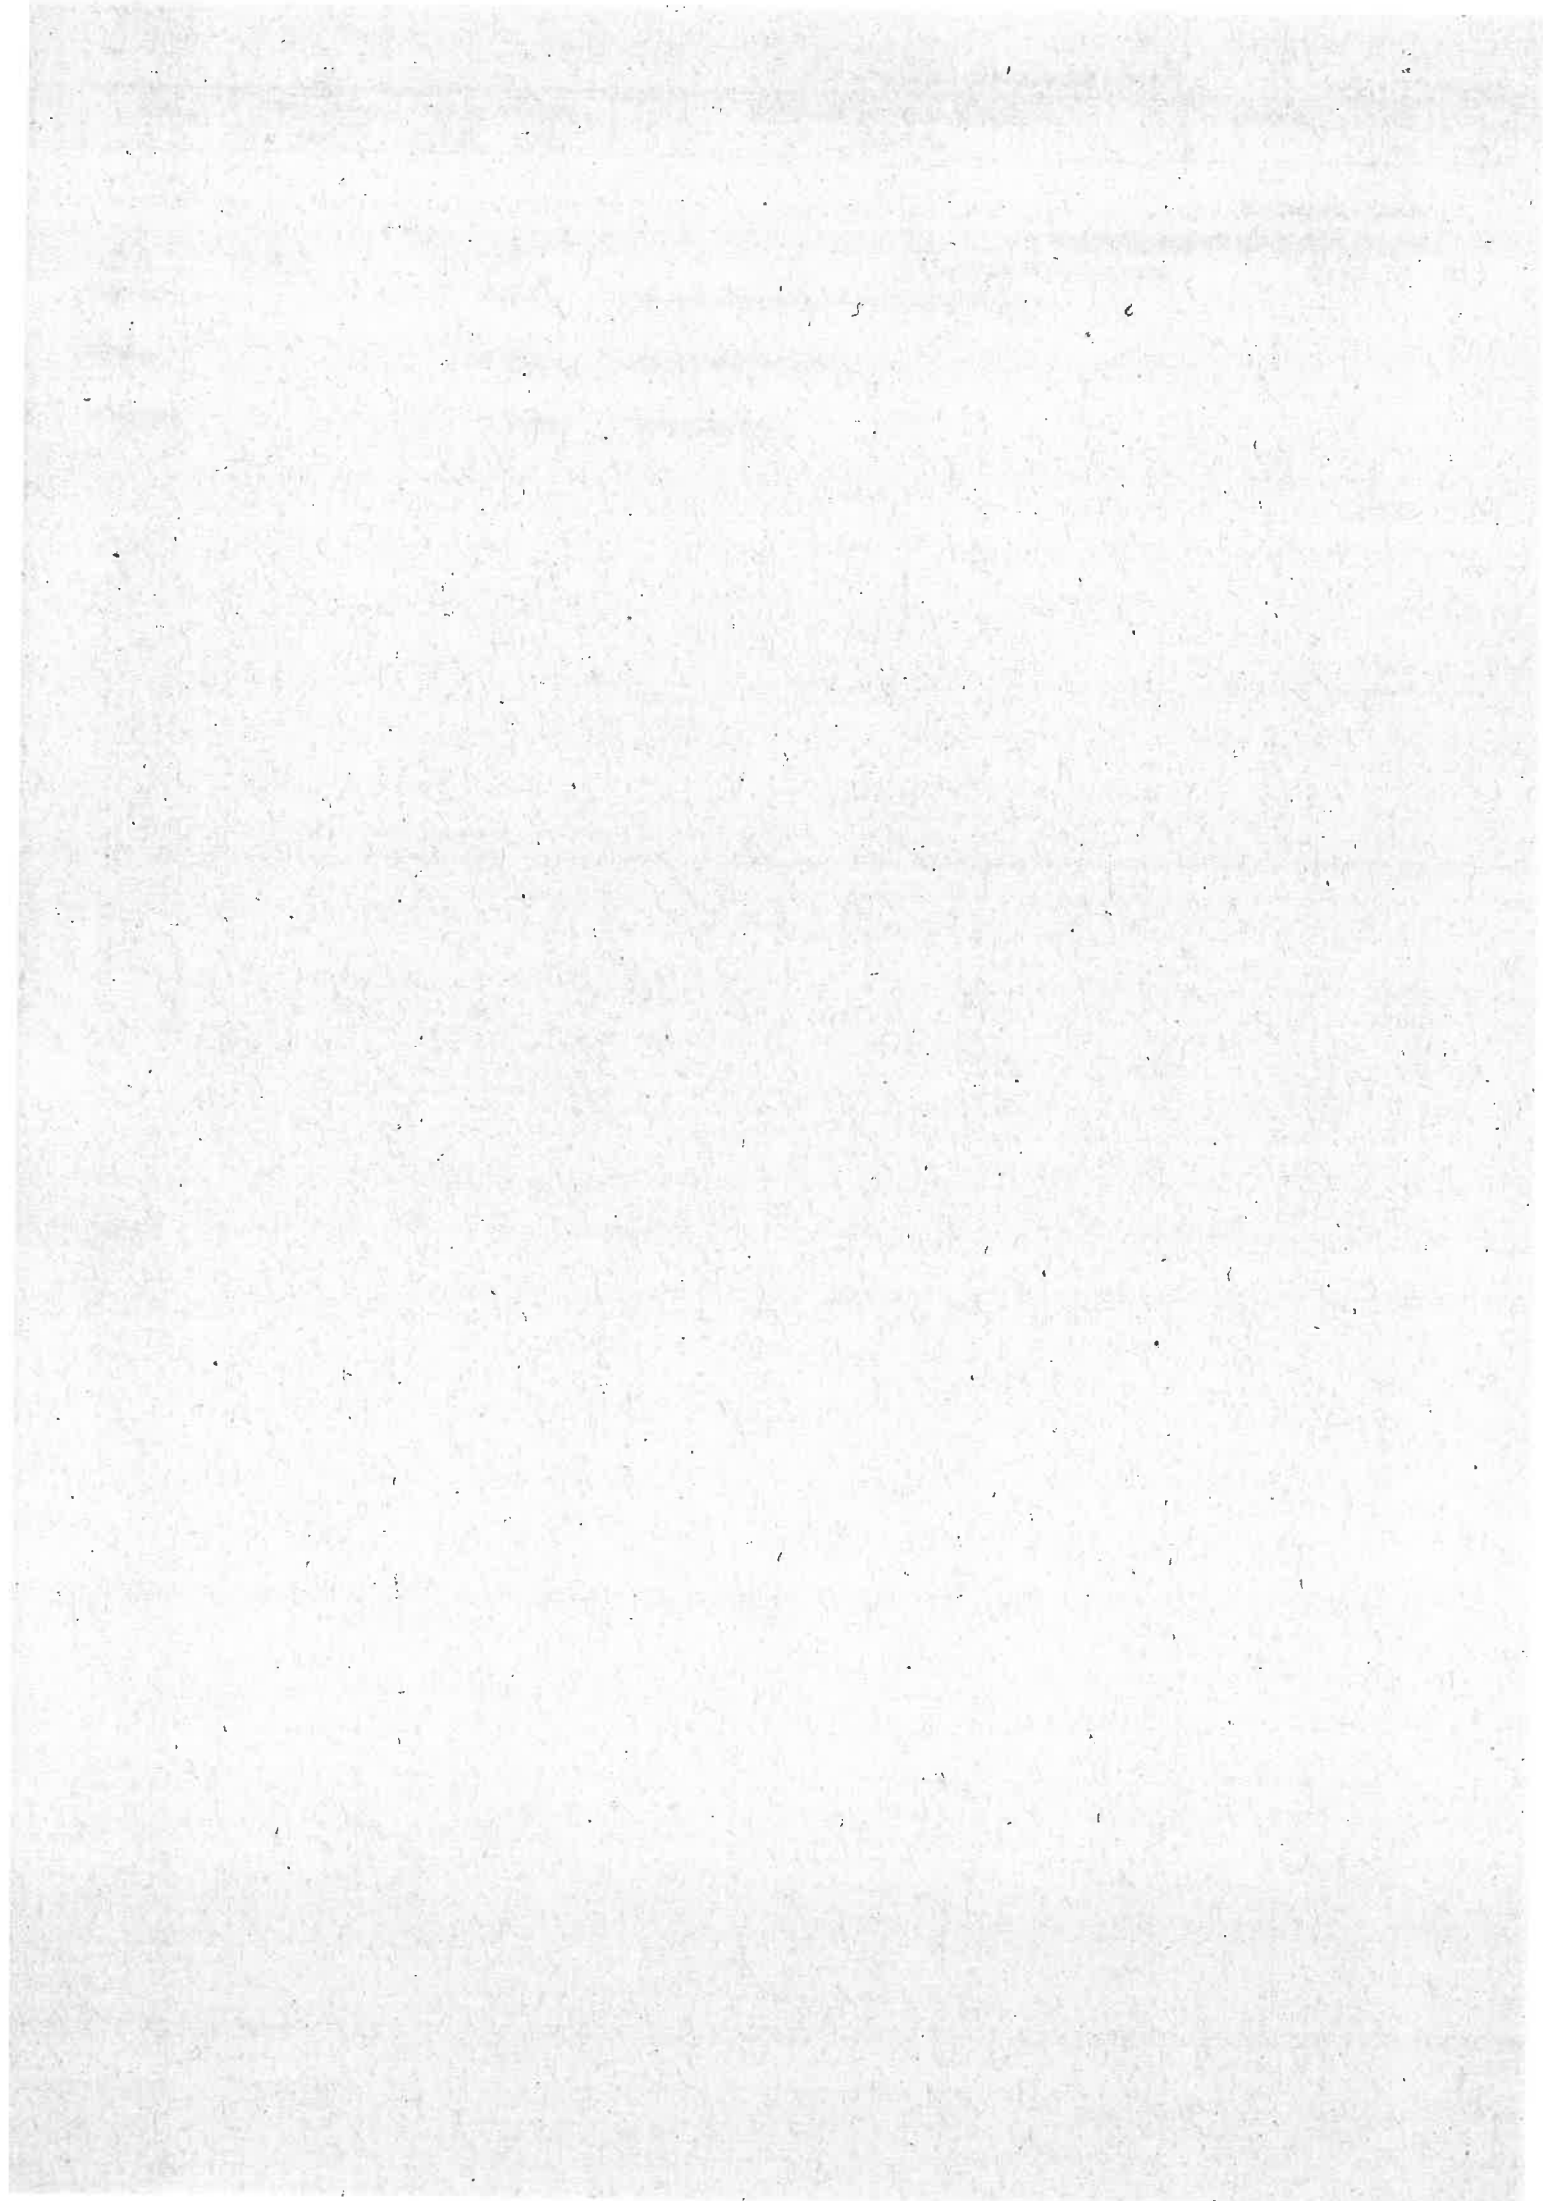

Stavba : Štadión: Futbal Tatran Aréna v Prešove
Objekt : SO 01 Hlavná tribúna
SO 02 Tribúna SEDA SPORT Myjava
SO 04 Hracia plocha

REKAPITULÁCIA		
	Práce	Materiál
Materiál (SPCM)	-	16 231,43
Montáž (C21M)	6 409,33	-
Zemné práce (C46M)	23 317,20	-
Spolu bez DPH	29 726,53	16 231,43
Celkom bez DPH	45 957,96	

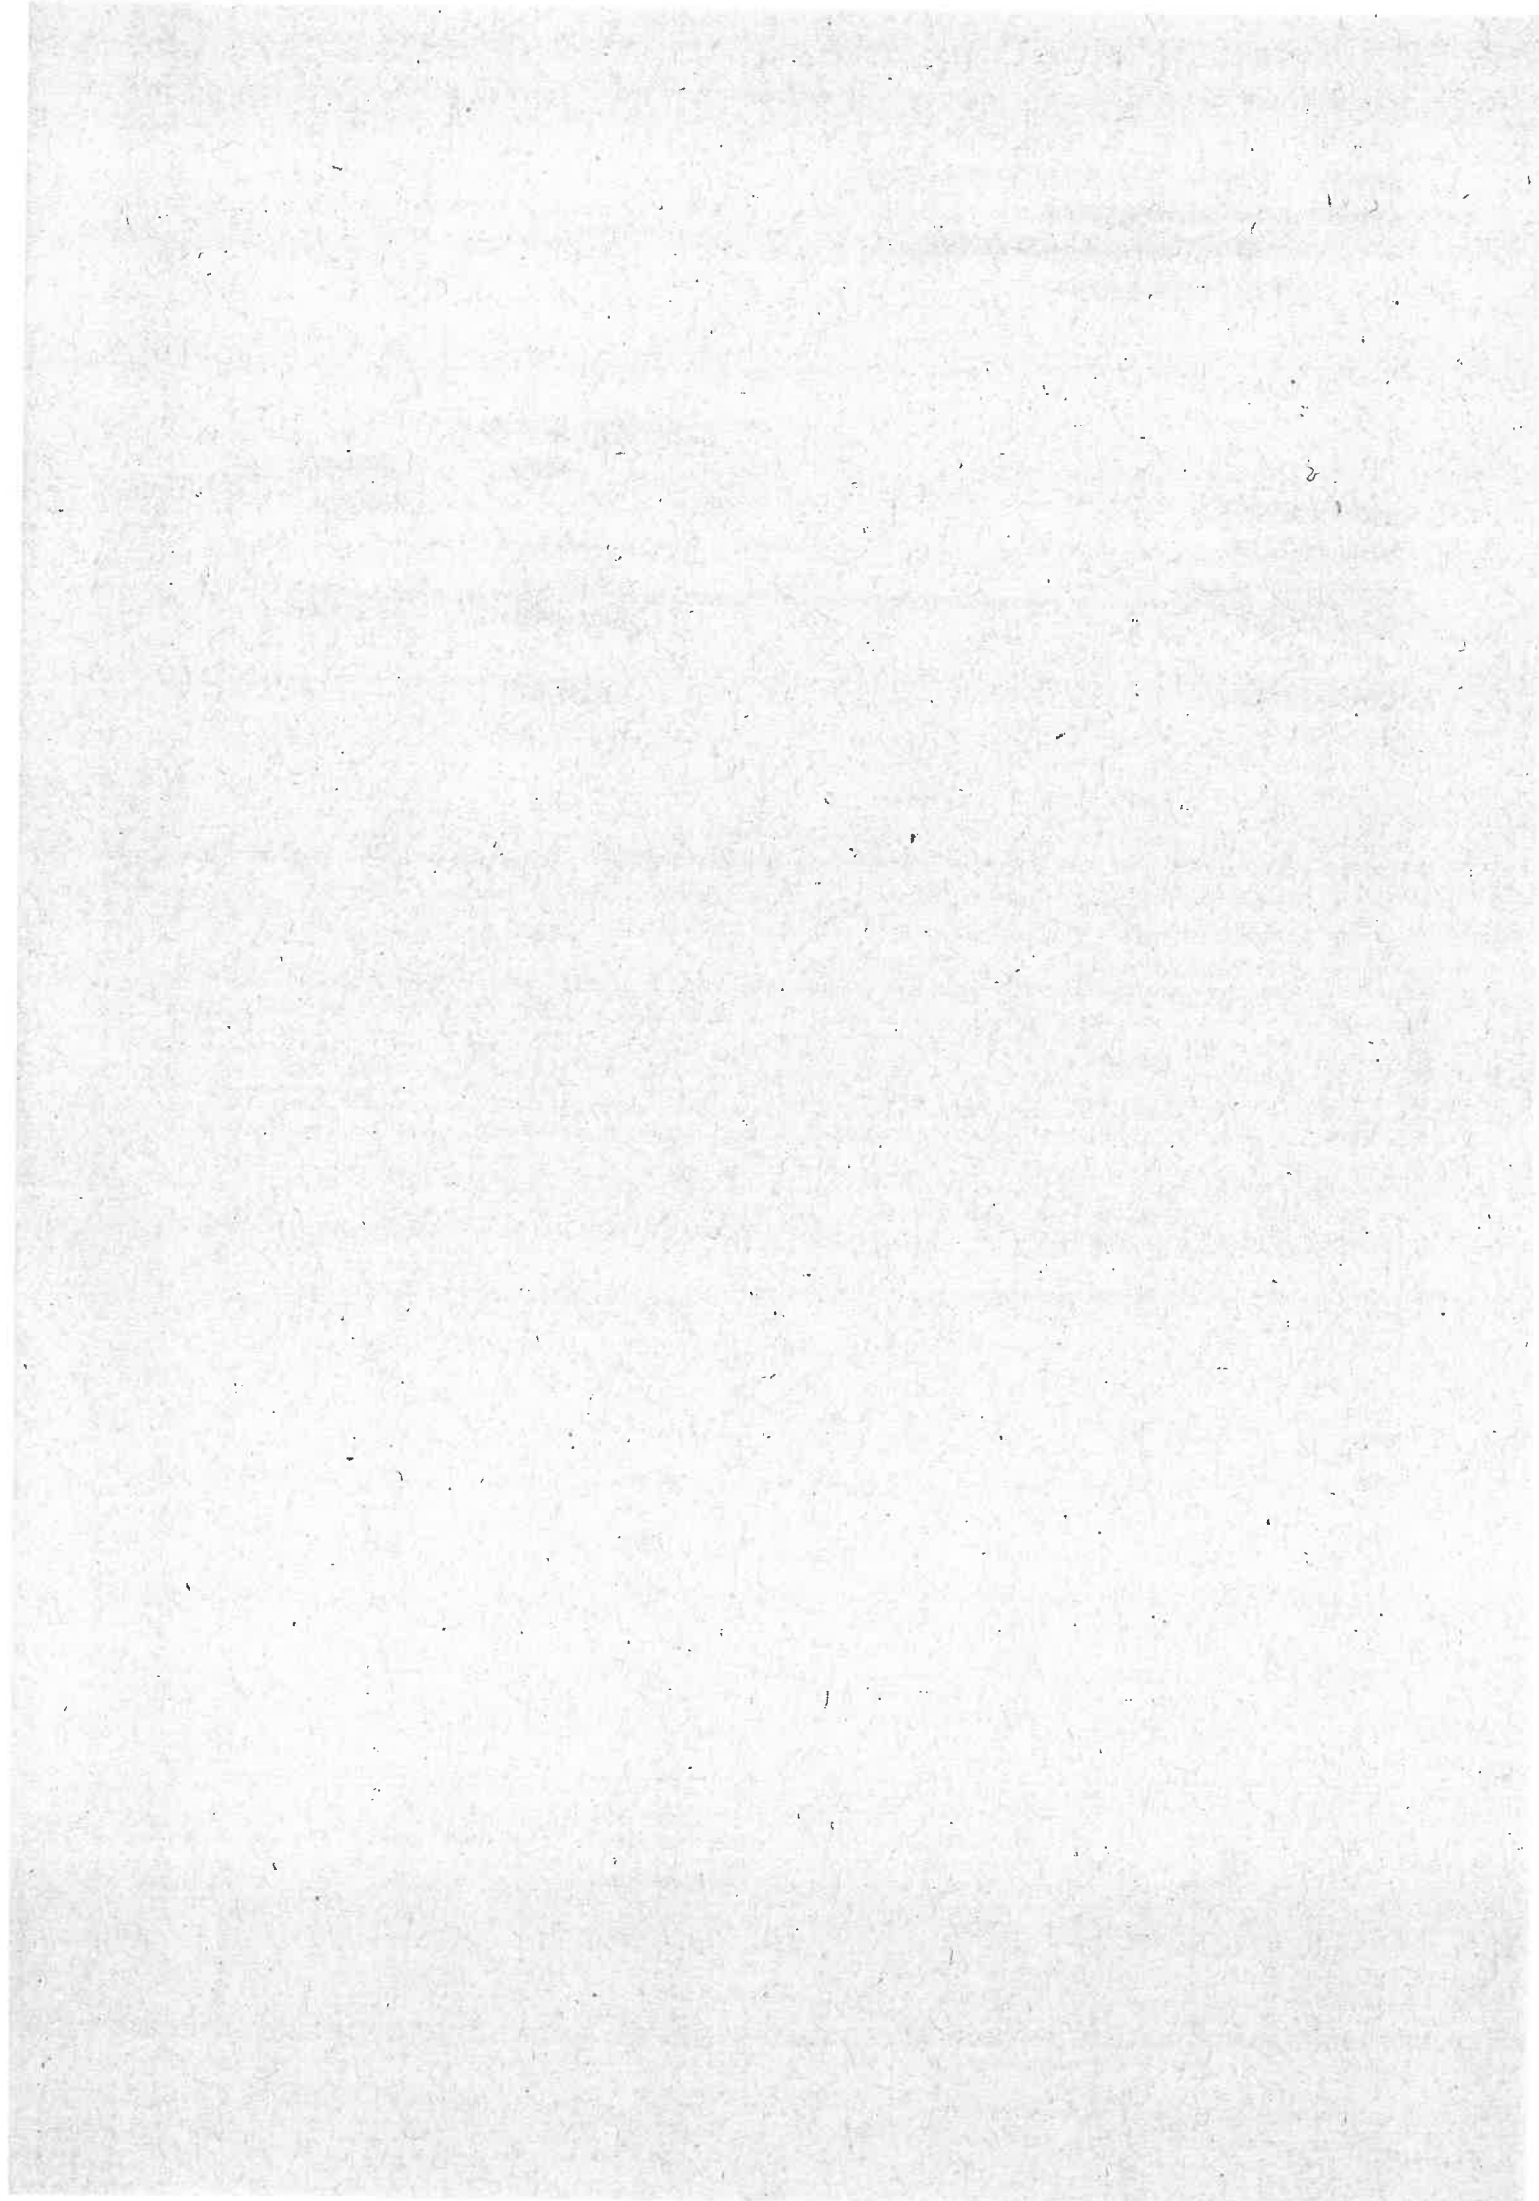


STAVBA: Štadión: Futbal Tatran Aréna v Prešove
OBJEKT: SO 01 Hlavná tribúna
SO 02 Tribúna SEDA SPORT Myjava
SO 04 Hracia plocha

MATERIÁL			POC	MJ	JEDN. CENA	CENA
PC	ZAS	NAZ				
1	3549000A	Vodic AlMgSi ø 8mm (1m=0,14kg) podľa STN EN 62561	18 m		0,97	17,46
2	800108	DEHN Kruhový vodič 8/11 FeZn/PVC	18 m		5,09	91,62
3	3549000A34	Paska zemniaca FeZn 30/4mm (1kg=1,06m) podľa STN EN 62561	1350 kg		1,86	2 511,00
4	921AN	Výstražná tabuľka "POZOR. Pri búrke je zak. zdržiavať sa pri zvode do 3m"	8 ks		14,69	117,52
5	3549040A42	Svorka odbočna SR 02 (30/4-30/4)	50 ks		0,91	45,50
6	3549040A36	Svorka skusobná SZ	8 ks		1,58	12,64
7	3549071A01	Stítok BLZ zvodu	8 ks		0,58	4,64
8	354910E003	Aktívny zachytávač, výkon 60 mikrosek, 0,33m + kábel DMK	4 ks		2 514,76	10 059,04
9	354910E	Svorka pre pripojenie zvodu ku zachytávacej tyči	8 ks		7,98	63,84
10	354910E101	Tyč základná nerezová, 3m	4 ks		131,73	526,92
11	354910E339	Konzola KSSD do steny skrutkovana dlhá	8 ks		46,57	372,56
12	354910E	Počítadlo zasahov v skrinke IP67	4 ks		301,59	1 206,36
Spolu						15 029,10
Stratné z metr. materiálu				5 %		751,46
Podružný materiál				3 %		450,87
Celkom						16 231,43

MONTÁŽ			POC	MJ	JEDN. CENA	CENA
PC	ZAS	NAZ				
1	210220001	Vodic FeZn 8 na povrchu	18 m		6,16	110,88
2	210220020	Vodic FeZn 30/4 v zemi	1350 m		1,54	2 079,00
3	210220021	Vodic FeZn do 8-10mm v zemi	18 m		2,48	44,64
4	210220050	Oznacovací a výstražný stítok zvodu	32 ks		4,40	140,80
5	210220240	Svorka k zachytávacej tyči SJ	8 ks		8,61	68,88
6	210220247	Svorka skúšobná SZ	8 ks		8,61	68,88
7	210220252	Svorka odbočovacia spojovacia SR 01-02	50 ks		8,61	430,50
8	210221000	Aktívnybleskozvod	4 ks		277,45	1 109,80
9	210221020	Počítadlo úderov	4 ks		32,08	128,32
10	210221044	Konzola pre aktívnybleskozvod	8 ks		74,84	598,72
11	210221031	Tyč pre aktívnybleskozvod 3,0m	4 ks		32,61	130,44
12	213290150	Drobné nešpecifikované BLZ práce	10 hod		21,38	213,80
13	213291000	Výrobná a konštrukčná dokumentácia dodávateľa	10 hod		25,66	256,60
14	213291000	Funkčná skúška zacytávacej hlavice	4 ks		71,64	286,56
15	213291000	Spracovanie východiskovej revízie	16 hod		38,49	615,84
Spolu						6 283,66
PPV				2 %		125,67
Celkom						6 409,33

ZEMNÉ PRÁCE			POC	MJ	JEDN. CENA	CENA
PC	ZAS	NAZ				
1	460200154S	Ručný vykop ryhy 35/70cm (s/h) - zemina tr.4	1350 m		13,09	17 671,50
2	460560154S	Ručný zahoz ryhy 35/70cm (s/h) - zemina tr.4	1350 m		2,89	3 901,50
3	460620014S	Provizorna uprava terenu v zemine tr.4	540 m2		3,23	1 744,20
Spolu						23 317,20

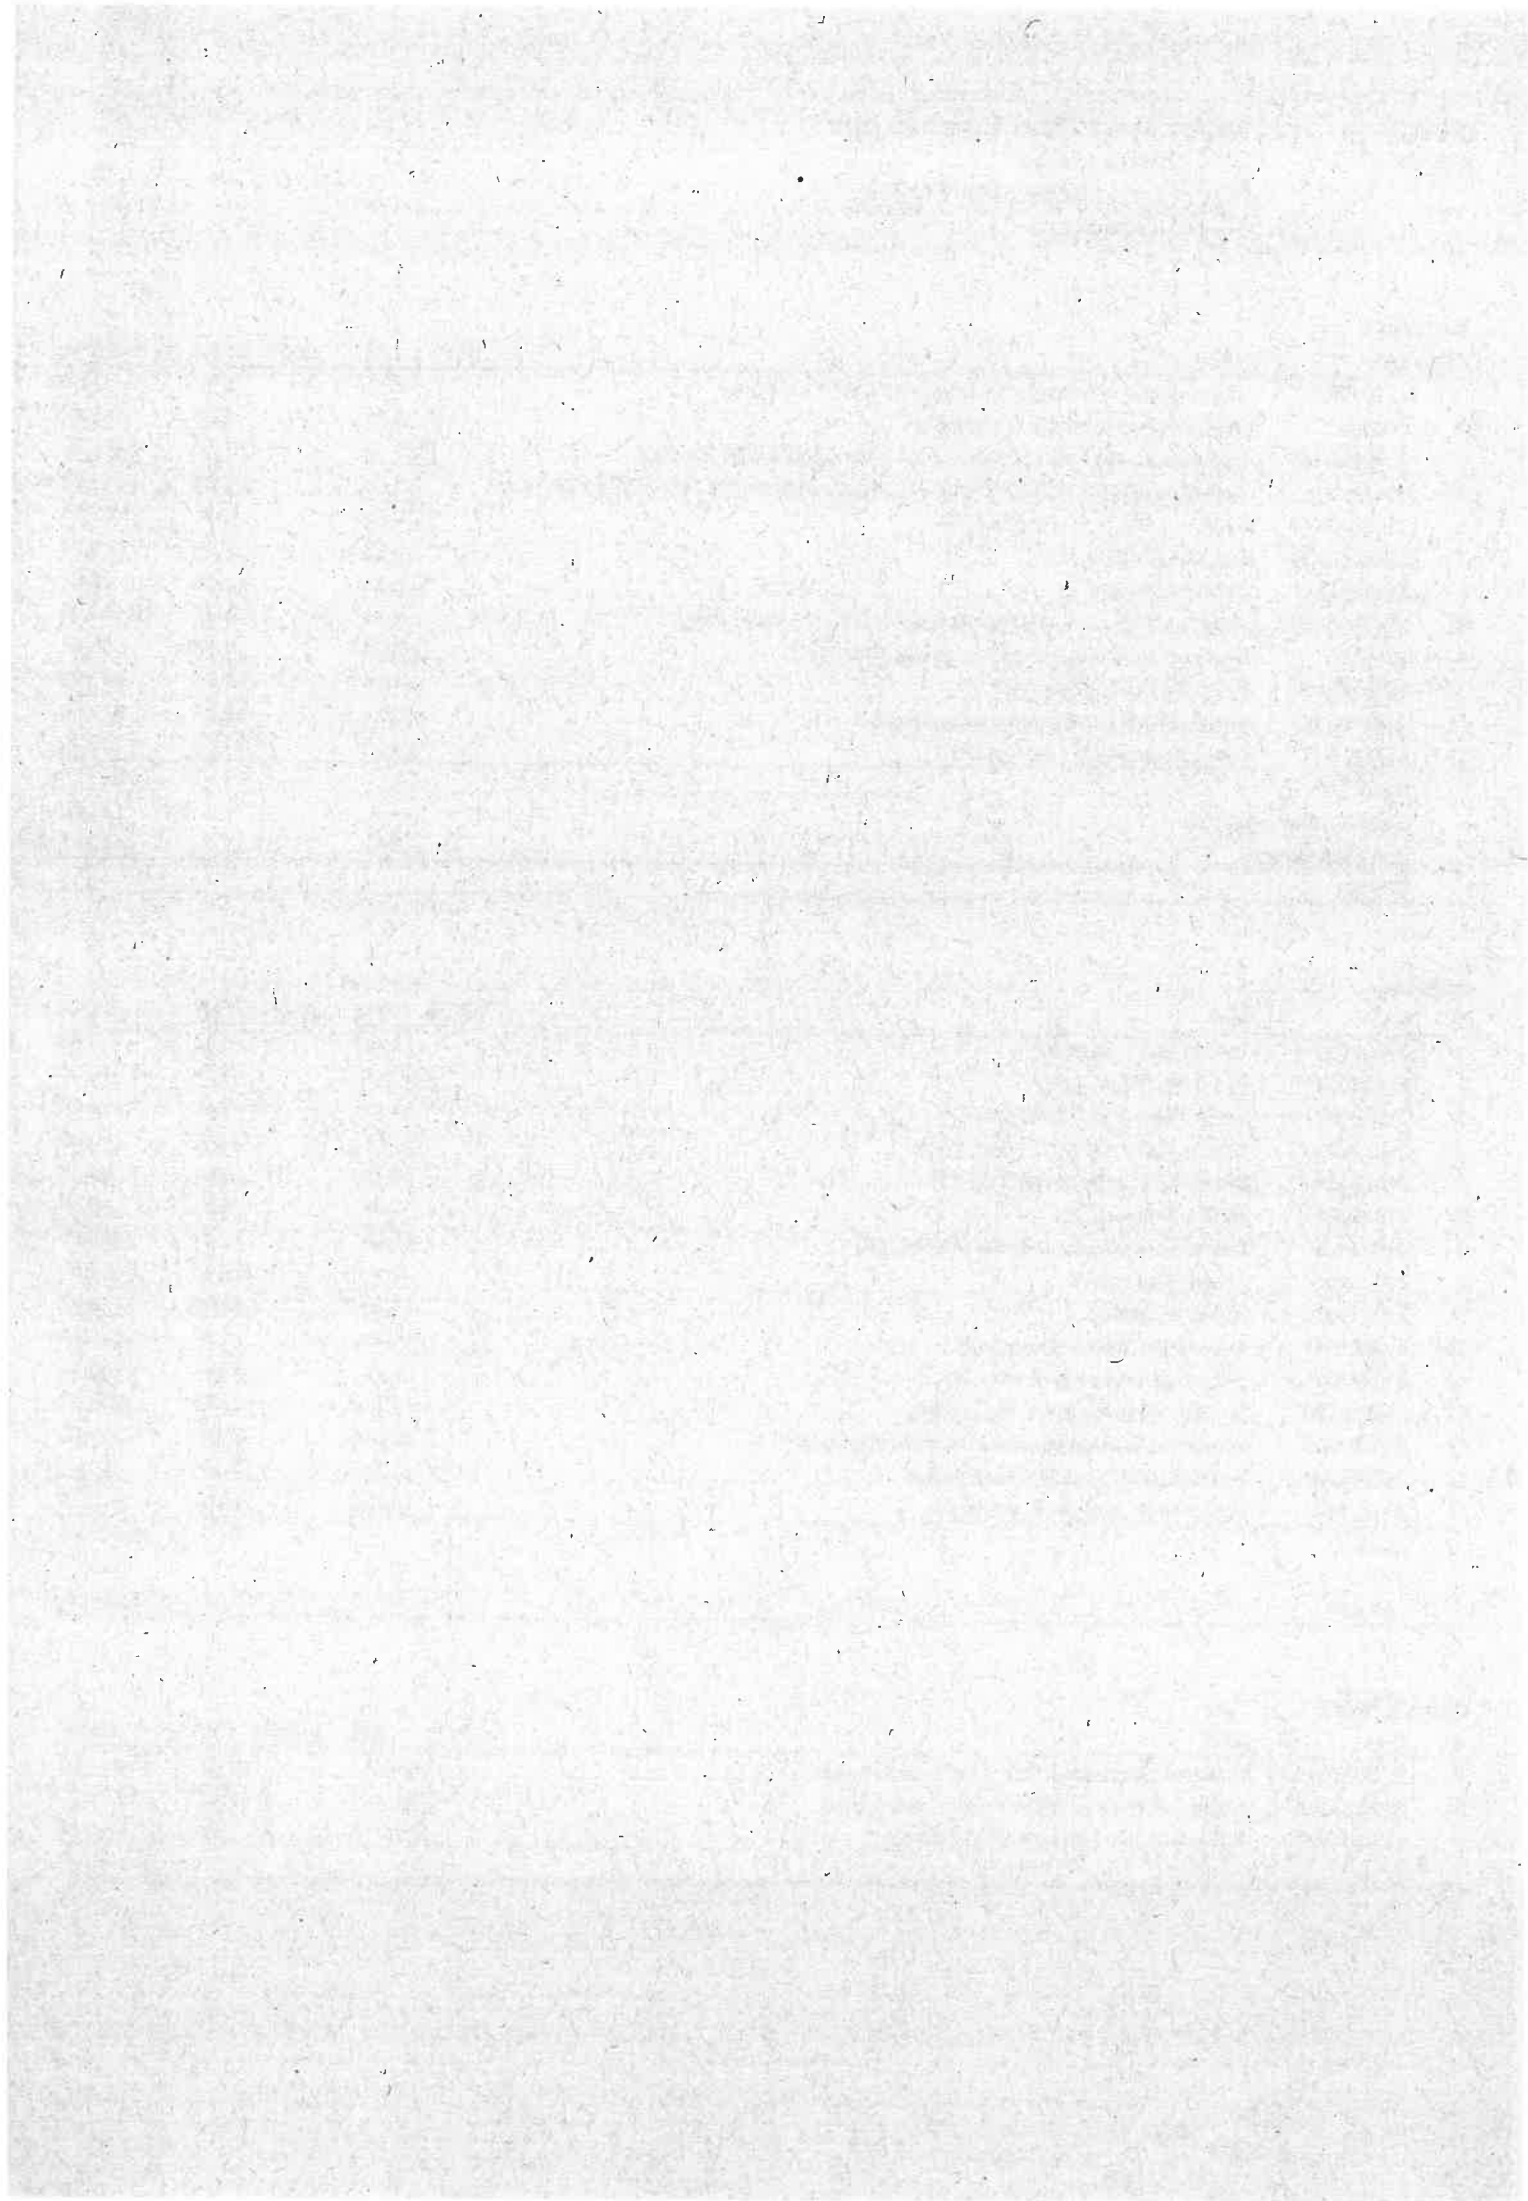

Stavba : Štadión: Futbal Tatran Aréna v Prešove
Objekt : SO 01 Hlavná tribúna
SO 02 Tribúna SEDASPORT Myjava
SO 08 Vstavky – tribúna B, C, D
SO 10 Energoblok

REKAPITULÁCIA		
	Práce	Materiál
Materiál (SPCM)	-	32 737,51
Núdzové osvetlenie	-	51 286,55
Náhradný zdroj UPS	-	11 921,76
Montáž (C21M)	36 858,79	-
Zemné práce (C46M)	3 711,46	-
Spolu bez DPH	40 570,25	95 945,82
Celkom bez DPH	136 516,07	

STAVBA: Štadión: Futbal Tatran Aréna v Prešove
 OBJEKT: SO 01 Hlavná tribúna
 SO 02 Tribúna SEDASPORT Myjava
 SO 08 Vstavky – tribúna B, C, D
 SO 10 Energoblok

MATERIÁL			POC	MJ	JEDN. CENA	CENA
PC	ZAS	NAZ				
1	341220M	Kábel CHKE-V-O 2x1,5 - vyhotovenie B2ca – s1,d1,a1	140	m	0,97	135,80
2	341220M	Kábel CHKE-V-O 2x2,5 - vyhotovenie B2ca – s1,d1,a1	200	m	1,40	280,00
3	341220M	Kábel CHKE-V-J 3x1,5 - vyhotovenie B2ca – s1,d1,a1	1500	m	1,31	1 965,00
4	341220M	Kábel CHKE-V-J 3x2,5 - vyhotovenie B2ca – s1,d1,a1	900	m	1,77	1 593,00
5	341220M	Kábel CHKE-V-J 3x4 - vyhotovenie B2ca – s1,d1,a1	900	m	3,15	2 835,00
6	341211M	Kábel CHKE-V-J 5x4 - vyhotovenie B2ca – s1,d1,a1	80	m	4,96	396,80
7	341211M	Kábel CHKE-V-J 4x16 - vyhotovenie B2ca – s1,d1,a1	200	m	22,72	4 544,00
8	341650M	Komunikačný kábel LON JY(St) 2x2x0,8	1100	m	0,45	495,00
9	Scame	Tlačidlo požiarne CENTRAL-STOP 230V, 2A SCAME slebo equivalent	1	ks	28,71	28,71
10	Scame	Tlačidlo požiarne TOTAL-STOP 230V, 2A SCAME slebo equivalent	1	ks	28,71	28,71
11	345658K	Chránička HDPE/LDPE kábelová ohybná do 80mm	130	m	1,52	197,60
12	921AN	Fólia výstražná červená PE 22cm	130	m	0,50	65,00
13	921AN	Tesniaca priechodka stenou trafostanice EPAF 2010, kabel ø 18-36mm	1	ks	15,45	15,45
14	3585640O01	Odpínač poistkový OPV10/1 pre poistku 10x38 do trafostanice	1	ks	3,18	3,18
15	3585640O50	Odpínač poistkový OPV10/3 pre poistky 10x38 do trafostanice	1	ks	10,76	10,76
16	3585680O08	Poistka valcová 10x38 - 06699 : PV10 2A gG	1	ks	0,52	0,52
17	3585680O08	Poistka valcová 10x38 - 06699 : PV10 25A gG	3	ks	0,62	1,86
18	55347	Krabica KSK 100 PO10J 1,5-10mm HF požiarne odolná 230V normovaná	283	ks	28,69	8 119,27
19	55347	Skupinový držiak káblov SD 2 požiarne odolný normovaný	7500	ks	0,96	7 200,00
20	55347	Skrutka do betónu SB 6,3x35 normovaná pre držiak SD 2	7500	ks	0,30	2 250,00
21	3570	Rozvodnica nastenna R-PBS - viď v.č.	1	ks	1 079,84	1 079,84
Spolu						31 245,50
Stratné z metr. materiálu				5 %		554,65
Podružný materiál				3 %		937,37
Celkom						32 737,51

NÚDZOVÉ OSVETLENIE

PC	ZAS	NAZ	POC	MJ	JEDN. CENA	CENA
1	AMI N. Zámky (resp. equival)	Central battery system type CBS/32C-E compact cabinet for maximum 32 circuits so stratami 1,474 kW a 2h autonómny čas. obsahuje: 1 x System controller CM-NET ELS-230 external module resp. equivalent 1 x Charge control module CCM 1 x Booster - BST 430 4 x Changeover module ML-E 8x1,5A SMART TECHNOLOGY 1 x Internal temperature sensor	1	ks	10 841,93	10 841,93
2	AMI N. Zámky	External LON sensor module ELS-230 with 9x230V inputs resp. equivalent	17	ks	92,97	1 580,49
3	AMI N. Zámky	Phase loss sensor CZF resp. equivalent	1	ks	187,20	187,20
4	AMI N. Zámky	Sada batérii obsahuje: 18 x Lead-acid battery ACC 26-12i - set of 18pcs resp. equivalent 1 x Sada prepój. Káblov pre batérie resp. equivalent	1	ks	256,80	256,80
5	AMI N. Zámky	Svietidlo EXIT M 3W LED 410 lm, IP65 for central batery with unique adress ADE SMART technology white color resp. equivalent	227	ks	116,15	26 366,05
6	AMI N. Zámky	Svietidlo HELIOS LED double height areas optics 6x1W LED 920 lm IP65 for central battery with unique address ADE SMART technology transparent polycarbonate cover	56	ks	193,83	10 854,48
7	AMI N. Zámky	24V zdroj na DIN lištu pre napájanie LON resp. equivalent	1	ks	155,07	155,07
8	AMI N. Zámky	Naprogramovanie, oživenie, nastavenie, servisná obhliadka	1	ks	888,88	888,88
9	AMI N. Zámky	Recyklačný polatok svietidla LED	283	ks	0,55	155,65
Spolu						51 286,55

NÁHRADNÝ ZDROJ UPS

PC	ZAS	NAZ	POC	MJ	JEDN. CENA	CENA
1	3 102 18	Legrand KEOR T40 resp. equivalent		1 ks	11 921,76	11 921,76
	Spolu					11 921,76

MONTÁŽ

PC	ZAS	NAZ	POC	MJ	JEDN. CENA	CENA
1	210010124	Trubka ochranná z PE, novoduru do 80mm v.ú.	130	m	3,35	435,50
2	210010351	Krabicová rozvodka 6455-11 do 4mm ²	283	ks	16,50	4 669,50
3	210011310	Osadenie príchytky do muriva z betónu (CLIP)	7500	ks	1,98	14 850,00
4	210100001	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 2,5	28	ks	1,38	38,64
5	210100002	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 6	27	ks	1,40	37,80
6	210100003	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 16	8	ks	2,00	16,00
7	210120401	Odpínač poistkový OPV10/1 pre poistky 10x38 do trafostanice	1	ks	128,30	128,30
8	210120405	Odpínač poistkový OPV10/3 pre poistky 10x38 do trafostanice	1	ks	128,30	128,30
9	210140431	Montáž jednotlaciidla T6 v skrinke	2	ks	9,29	18,58
10	210190003	Montáž rozvodnice R-PBS	1	ks	28,35	28,35
11	210190051	Skrinový rozvadzač CBS, UPS do 200kg - 1 pole	2	ks	121,20	242,40
12	210881076	Kábel bezhalogénový N2XH-R do 3x2,5 p.u.	2740	m	2,22	6 082,80
13	210881077	Kábel bezhalogénový N2XH-R 3x4 p.u.	900	m	2,22	1 998,00
14	210881102	Kábel bezhalogénový N2XH-R 5x4 p.u.	80	m	2,33	186,40
15	210901101	Kábel bezhalogénový N2XH-R 4x16 p.u.	200	m	3,11	622,00
16	210950202	Zatahovanie kábla do 2kg do chraničky	130	m	1,91	248,30
17	971042131	Vyburanie otvoru do 6cm v betonovom strope 15cm	5	ks	32,08	160,40
18	213290150	Drobné nešpecifikované elektromontážne práce	40	hod	21,38	855,20
19	213291000	Spracovanie východiskovej revízie	40	hod	38,49	1 539,60
20	210802298S	Komunikačný kábel LON JY(St) 2x2x0,8	1100	m	3,50	3 850,00
	Spolu					36 136,07
	PPV			2 %		722,72
	Celkom					36 858,79

ZEMNÉ PRÁCE

PC	ZAS	NAZ	POC	MJ	JEDN. CENA	CENA
1	460200164S	Ručný vykop ryhy 35/80cm (s/h) - zemina tr.4 (TOTAL-STOP trafostanice)	70	m	21,39	1 497,30
2	460200164S	Ručný ykop ryhy 35/80cm (s/h) - zemina tr.4 (núdzové osvetlenie)	55	m	21,39	1 176,45
3	460490011S	Vystrazna folia PVC 22cm	130	m	1,76	228,80
4	460520201S	Zaistenie vstupného a výstupného otvoru pred vnik. vody	1	ks	59,46	59,46
5	460560164S	Ručný zához ryhy 35/80cm (s/h) - zemina tr.4	125	m	4,57	571,25
6	460620013S	Provizorná úprava terenu	55	m ²	3,24	178,20
	Spolu					3 711,46

STAVBA: Štadión: Futbal Tatran Aréna v Prešove
OBJEKT: SO 01 Hlavná tribúna

PC	ZAS	NAZ	POC	MJ	JEDN. CENA	CENA
1	3549000A34	Paska zemniaca FeZn 30/4mm (1kg=1,06m) podľa STN EN 62561		5 kg	3,30	16,50
2	3549040A42	Svorka odbočná SR 02 (30/4-30/4)		3 ks	0,95	2,85
3	921AN36127	Svorka ZS4 na potrubie TUV		150 ks	0,89	133,50
4	3549040A90	Bernard svorka		20 ks	0,48	9,60
5	3549040A91	Pasik Cu		20 ks	0,59	11,80
6	3549090D01	Prípojnice potenciálového vyrovňovania HUS s krytom		1 ks	19,41	19,41
7	341203M	Kabel CYKY-O 2x1,5		94 m	0,51	47,94
8	341203M	Kabel CYKY-O 3x1,5		65 m	0,72	46,80
9	341203M	Kabel CYKY-J 3x1,5		1500 m	0,72	1 080,00
10	341203M	Kabel CYKY-J 3x2,5		1100 m	1,18	1 298,00
11	341203M	Kabel CYKY-J 5x1,5		400 m	1,18	472,00
12	341203M	Kabel CYKY-J 5x2,5		70 m	1,94	135,80
13	341203M	Kabel CYKY-J 5x4		60 m	3,00	180,00
14	341203M	Kabel CYKY-J 5x6		400 m	4,50	1 800,00
15	341203M	Kabel CYKY-J 3x95+70		9 m	49,97	449,73
16	341303M	Kabel CYKY-J 3x240+120		230 m	123,68	28 446,40
17	341210M	Kábel CXKE-R-O 2x1,5 - vyhotovenie B2ca - s1,d1,a1		210 m	0,77	161,70
18	341210M	Kábel CXKE-R-O 3x1,5 - vyhotovenie B2ca - s1,d1,a1		320 m	1,01	323,20
19	341210M	Kábel CXKE-R-O 4x1,5 - vyhotovenie B2ca - s1,d1,a1		65 m	1,44	93,60
20	341210M	Kábel CXKE-R-J 3x1,5 - vyhotovenie B2ca - s1,d1,a1		6000 m	1,01	6 060,00
21	341210M	Kábel CXKE-R-J 5 x1,5 - vyhotovenie B2ca - s1,d1,a1		1300 m	1,60	2 080,00
22	341210M	Kábel CXKE-R-J 3x2,5 - vyhotovenie B2ca - s1,d1,a1		4200 m	1,46	6 132,00
23	341210M	Kábel CXKE-R-J 5x2,5 - vyhotovenie B2ca - s1,d1,a1		55 m	2,21	121,55
24	341211M	Kábel 1-CHKE-R-J 5x16 - vyhotovenie B2ca - s1,d1,a1		525 m	14,28	7 497,00
25	341311M	Kábel 1-CHKE-R-J 5x25 - vyhotovenie B2ca - s1,d1,a1		30 m	21,43	642,90
26	341311M	Kábel 1-CHKE-R-J 5x35 - vyhotovenie B2ca - s1,d1,a1		90 m	31,38	2 824,20
27	341011M018	Vodic CY 4 z/ž		230 m	0,59	135,70
28	341011M025	Vodic CY 6 z/ž		70 m	0,87	60,90
29	341021M713	Vodic CY 25 z/ž		130 m	3,65	474,50
30	341023M054	Vodič CHKE-R-O 25 - vyhotovenie B2ca - s1,d1,a1		295 m	4,54	1 339,30
31	354358R22	Kábelová koncovka RAYCHEM EPKT 0047-L12 pre kábel 70-150		2 ks	70,56	141,12
32	354358R23	Kábelová koncovka RAYCHEM EPKT 0063-L12 pre kábel 150-400		4 ks	91,13	364,52
33	921AN	Tesniaca priechodka stenou EPAF 2020, kábel ø 55-98mm		2 ks	24,35	48,70
34	3585702O37	Poistka nožová PN1 : 07107 - 250A gG		12 ks	4,32	51,84
35	345300T401	Spínač rad.1 jednopolový IP20		72 ks	1,93	138,96
36	345324T401	Prepínač rad.6 striedavý, IP20		46 ks	1,92	88,32
37	345313T401	Prepínač rad.5 sériový, IP20		56 ks	2,77	155,12
38	345327T401	Prepínač rad.7 krížový, IP20		14 ks	3,50	49,00
39	345318T401	Prepínač rad.5A (6+1)sériový striedavý, IP20		15 ks	3,58	53,70
40	345350T244	Spínač rad.1 jednopolový IP44		50 ks	3,33	166,50
41	921AN	Snímač pohybu 360°		88 ks	5,53	486,64
42	3580823P02	Vypínač vačkový 400V do 32A, plast bez ČD, IP65		2 ks	33,55	67,10
43	345410T201	Zásuvka 2-nás., IP20 natočená o 45°		415 ks	4,46	1 850,90
44	345420T242	Zásuvka 1-nás. IP44		118 ks	3,67	433,06
45	358000D610	Zásuvka 400V/16A násteinná 3P+N+PE : IZN 1653, IP44, červená		3 ks	4,37	13,11
46	921AN	Zásuvková skriňa istená 400V/1x32A, 230V/3x16A		7 ks	123,73	866,11
47	345653D512	Rúrka el-inšt plastová tuhá do 20/17, bez hrdla, siva + prichytky		1200 m	0,48	576,00
48	345653D513	Rúrka el-inšt plastová tuhá 25/22, bez hrdla, siva + prichytky		130 m	0,65	84,50
49	345658I004	Chránička HDPE/LDPE kábelová ohybná 110		35 m	2,33	81,55
50	921AN	Fólia výstražná červená PE 22cm		10 m	0,50	5,00
51	345620D600	Škatuľa KR rozvodná uzatv. IP66 : 6455-11, 4x vstup P16 (5x4/4mm2)		55 ks	2,65	145,75
52	345618K	Škatuľa KP prístrojová 1-nás KU 68-1901 HF bezhalogénová		723 ks	0,88	636,24
53	345618K	Škatuľa KR odbočná KOM 97 HF bezhalogénová		580 ks	3,03	1 757,40
54	3456	Montážna doska MDZ do zateplenia - svetidlá		10 ks	15,07	150,70
55	55347	Kábelový žľab dierovan do 50/250/0,7 s integr. spojkou		440 m	13,88	6 107,20

56	55347	Oblúk 90° : NO do 90x50x250, zinok	20 ks	21,08	421,60
57	55347	Koncovka NK do 50/250	20 ks	19,00	380,00
58	55347	Spojka NS 50	294 ks	0,60	176,40
59	55347	Podpera na stenu NPS do 250	294 ks	6,95	2 043,30
60	55347	Kotva KPO 6x70	588 ks	1,04	611,52
61	55347	Skupinový držiak káblov SD 2	200 ks	0,96	192,00
62	55347	Skrutka do betónu SB 6,3x35 pre držiak SD 2	200 ks	0,30	60,00
63	3483M	Sv. LED zapustené 28W/830 3630lm M600 MIKRO, IP20	248 ks	42,88	10 634,24
64	3483M	Sv. LED zapustené 28W/830 3630lm M600 MIKRO, IP44	5 ks	42,88	214,40
65	3483M	Sv. žiariv. 128 AT ET5 1xFH 28W/840 G5 2900lm + zdroj, IP55	22 ks	23,41	515,02
66	3483M	Sv. žiariv. 135 AT ET5 1xFH 35W/840 G5 3650lm + zdroj, IP55	46 ks	43,63	2 006,98
67	3483M	Sv. žiariv. 135 AT ET5 1xFH 35W/840 G5 3650lm + zdroj, IP20	4 ks	43,63	174,52
68	3483M	Sv. LED prisadené opalové 20W, 2590 lm, Ra 80, IP20 + zdroj	181 ks	45,70	8 271,70
69	3483M	Sv. LED prisadené opalové 15W, 1450 lm, Ra 80, IP20 + zdroj	305 ks	31,88	9 723,40
70	3483M	Sv. LED prisadené opalové 15W, 1450 lm, Ra 80, IP54 + zdroj	40 ks	31,88	1 275,20
71	3483M	Sv. LED nástenné opalové s vypínačom 5W, IP20 + zdroj	17 ks	40,38	686,46
72	3570	Rozvádzač kompenzačný RQ 60kVA - viď v.č.8	1 ks	2 217,60	2 217,60
73	3570	Rozvádzač hlavný HR vč. výzbroje - viď v.č.8	1 ks	21 386,40	21 386,40
74	3570	Rozvodnica zapustená R11 vč. výzbroje - viď v.č.9	1 ks	862,61	862,61
75	3570	Rozvodnica zapustená R12 vč. výzbroje - viď v.č.10	1 ks	1 175,85	1 175,85
76	3570	Rozvodnica zapustená R13 vč. výzbroje - viď v.č.11	1 ks	1 234,70	1 234,70
78	3570	Rozvodnica zapustená R14 vč. výzbroje - viď v.č.12	1 ks	1 279,49	1 279,49
79	3570	Rozvodnica zapustená R21 vč. výzbroje - viď v.č.13	1 ks	842,58	842,58
80	3570	Rozvodnica zapustená R22 vč. výzbroje - viď v.č.14	1 ks	667,16	667,16
81	3570	Rozvodnica zapustená R23 vč. výzbroje - viď v.č.15	1 ks	738,68	738,68
82	3570	Rozvodnica zapustená R31 vč. výzbroje - viď v.č.16	1 ks	677,84	677,84
83	3570	Rozvodnica zapustená R32 vč. výzbroje - viď v.č.17	1 ks	842,19	842,19
84	3570	Rozvodnica zapustená R33 vč. výzbroje - viď v.č.18	1 ks	638,47	638,47
85	3570	Rozvodnica zapustená R41 vč. výzbroje - viď v.č.19	1 ks	1 286,59	1 286,59
86	3570	Rozvodnica zapustená R42 vč. výzbroje - viď v.č.20	1 ks	1 163,62	1 163,62
87	3570	Rozvodnica zapustená R43 vč. výzbroje - viď v.č.21	1 ks	1 045,88	1 045,88
88	3570	Rozvádzač pilierový RST vč. výzbroje - viď v.č.22	1 ks	2 955,20	2 955,20
Spolu					153 017,52
Stratné z metr. materiálu			5 %		877,50
Podružný materiál			3 %		4 590,53
Celkom					158 485,55

OSVETLENIE FASÁDY HLAVNEJ TRIBÚNY

PC	ZAS	NAZ	POC	MJ	JEDN. CENA	CENA
1	Led Solar (resp. equival)	1m svetidlo LED + zdroj: zdroj MEAN WELL LPC-20-350, 24VDC, 9W, merný výkon svetidla - 500lm, IP65, 4000K, optika 110°, držiak, krabičky 6455-11 resp. equivalent	156,00	ks	98,29	15 333,24
2	Led Solar (resp. equival)	2m svetidlo + zdroj: zdroj MEAN WELL LPC-20-700, 24VDC, 18W, merný výkon svetidla - 1000lm, IP65, 4000K, optika 110°, držiak, krabičky 6455-11 resp. equivalent	96,00	ks	156,87	15 059,52
3	Led Solar (resp. equival)	3m svetidlo + zdroj: zdroj MEAN WELL LPC-35-1050, 24VDC, 27W, merný výkon svetidla - 1500lm, IP65, 4000K, optika 110°, držiak, krabičky 6455-11 resp. equivalent	1360,00	ks	207,71	282 485,60
4	Led Solar	Riadiaci systém	1,00	ks	1 548,00	1 548,00
5	Led Solar	Recyklačný poplatok svetidiel	1652,00	ks	0,12	198,24
6	921AN	Kábel CYKY-J 3x2,5 + nosný materiál pre montáž kábla	600,00	m	1,20	720,00
7	210203016	LED pásy v Al lište 24V	1652,00	m	1,92	3 171,84
8	210203020	Príslušenstvo pre LED pásy - hliníková lišta	1652,00	m	2,14	3 535,28
9	210203021	Kryt hliníkovej lišty	1652,00	m	0,53	875,56
10	210203030	Napájaci zdroj pre LED	826,00	ks	5,35	4 419,10
11	210800227	Kábel CYKY 3x2,5 p.o.	600,00	m	1,28	768,00
12	974032121	Vysekanie rýh v stene 30/30mm	600,00	m	25,72	15 432,00
13	213290150	Drobné elektroinštalačné práce	30,00	hod	21,38	641,40
14	213290150	Oživenie riadiaceho systému	16,00	hod	21,38	342,08
15	210255446	Spracovanie východiskovej revízie	24,00	hod	21,38	513,12
16	213290150	Dielenská dokumentácia osvetlenia fasády	30,00	hod	21,38	641,40
Spolu						345 684,38

MONTÁŽ

PC	ZAS	NAZ	POC	MJ	JEDN. CENA	CENA
1	210010022	Trubka tuha PVC 20mm p.u.	1200	m	2,13	2 556,00
2	210010023	Trubka tuha PVC 25mm p.u.	130	m	2,30	299,00
3	210010125	Trubka ochranná z PE, novoduru do 100mm v.u.	35	m	3,86	135,10
4	210010301	Krabica KP 68 bez zap.	723	ks	2,22	1 605,06
5	210010322	Krabica KR 97 vr. zap.	580	ks	9,81	5 689,80
6	210010326	Montážna doska MDZ do zateplenia - svietidlá	10	ks	32,08	320,80
7	210010351	Krubicova rozvodka 6455-11 do 4mm ²	55	ks	16,50	907,50
8	210011310	Osadenie príchytky do muriva z betónu (CLIP)	200	ks	1,98	396,00
9	210020309	Žľab MARS 250x50mm vč. prísluš. vč. veka a podpery	440	m	15,74	6 925,60
10	210021019	Zhotovenie kruhových otvorov v sádkokartóne do D 200mm	249	ks	21,38	5 323,62
11	210040721	Otvor (nika) v priečke pre zapustenú rozvodnicu do 56 modulov	3	ks	37,13	111,39
12	210040722	Otvor (nika) v priečke pre zapustenú rozvodnicu do 120 modulov	10	ks	65,83	658,30
13	210100001	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 2,5	625	ks	1,38	862,50
14	210100002	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 6	60	ks	1,40	84,00
15	210100003	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 16	100	ks	2,00	200,00
16	210100004	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 25	10	ks	4,37	43,70
17	210100005	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 35	20	ks	4,64	92,80
18	210100008	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 95	8	ks	6,97	55,76
19	210100012	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 240	16	ks	12,37	197,92
20	210110021	Spinac nastenny 1 polovy do mokra	50	ks	9,54	477,00
21	210110041	Spinac pod omietku 1 polovy	72	ks	3,15	226,80
22	210110043	Seriovy prepínac striedavy pod omietku	15	ks	3,59	53,85
23	210110045	Spinac pod omietku striedavy resp. sériovy	102	ks	3,59	366,18
24	210110046	Spinac pod omietku krizovy	14	ks	4,04	56,56
25	210110095	Snímač pohybu do stropu	88	ks	14,54	1 279,52
26	210110513	Vypínac S 32 VP, VL 01,02	2	ks	18,55	37,10
27	210111012	Zasuvka polozap. 10/16A, 250V prieb	415	ks	8,09	3 357,35
28	210111032	Zasuvka do mokra 10/16A, 250V prieb	118	ks	12,37	1 459,66
29	210111103	Zasuvka priem. CZ 1643,6345,H,S,Z,3P+Z	1	ks	10,05	10,05
30	210110513	Zásuvková skriňa 400V	7	ks	12,37	86,59
31	210190001	Montaz rozvodnice do 20kg	10	ks	12,37	123,70
32	210190002	Montaz rozvodnice do 50kg	3	ks	21,14	63,42
33	210190003	Montaz kompenzačnej rozvodnice RQ do 100kg	1	ks	185,66	185,66
34	210190051	Skrinovy rozvadzac do 200kg-1 pole	3	ks	121,20	363,60
35	210193007	Osadenie pilierovej skrine RST	1	ks	64,71	64,71
36	210200000	Recyklačný poplatok svietidla	887	ks	1,00	887,00
37	210200005	Sv. prisadené jednožiarovkové IP 40	486	ks	7,48	3 635,28
38	210200006	Sv. prisadené jednožiarovkové IP 54	40	ks	16,04	641,60
39	210200012	Sv. nástenné s vypínačom, IP20	17	ks	9,62	163,54
40	210200014	Sv. žiarivkové stropne 1 trubicové IP20	4	ks	18,18	72,72
41	210201001	Sv. žiarivkové priemyselné do 1x35W, IP65	68	ks	19,25	1 309,00
42	210203056	Montáž LED panelu do kazetového stropu 600 x 600	249	ks	25,66	6 389,34
43	210220002	Vodic FeZn do 120 na povrchu	5	m	4,37	21,85
44	210220031	Svorka ekvipotencialna EPS2	1	ks	9,02	9,02
45	210220040	Svorka na potrubie ŽS4, svorka Barnard s pasikom	170	ks	6,46	1 098,20
46	210220252	Svorka odbočovacia spojovacia SR 01-02	2	ks	8,61	17,22
47	210220300	Ochranné pospájanie v pracovniach, kúpeľniach Cu 4-16 p.o.	450	m	1,25	562,50
48	210220301	Ochranné pospájanie v pracovniach, kúpeľniach Cu 4-16 p.u.	150	m	2,22	333,00
49	210800226	Kabel CYKY do 3x1,5 p.o.	1659	m	1,25	2 073,75
50	210800227	Kabel CYKY 3x2,5 p.o.	1100	m	1,25	1 375,00
51	210800238	Kabel CYKY 5x1,5 p.o.	400	m	1,25	500,00
52	210800239	Kabel CYKY 5x2,5 p.o.	70	m	1,25	87,50
53	210800240	Kabel CYKY 5x4 p.o.	60	m	1,44	86,40
54	210800241	Kabel CYKY 5x6 p.o.	400	m	1,44	576,00
55	210810052	Kabel CYKY 3x95+50 p.u.	9	m	4,64	41,76
56	210810059	Kabel CYKY 3x240+120 p.u.	230	m	11,07	2 546,10
57	210881075	Kábel bezhalogénový N2XH-R do 3x1,5 p.u.	6350	m	2,22	14 097,00

58	210881076	Kábel bezhalogénový N2XH-R 3x2,5 p.u.	4200 m	2,22	9 324,00
59	210881091	Kábel bezhalogénový N2XH 4x1,5 p.u.	65 m	2,22	144,30
60	210881100	Kábel bezhalogénový N2XH 5x1,5 p.u.	1300 m	2,22	2 886,00
61	210881101	Kábel bezhalogénový N2XH-R 5x2,5 p.u.	55 m	2,22	122,10
62	210881096	Kábel bezhalogénový N2XH-R 5x16 p.u.	525 m	3,11	1 632,75
63	210881097	Kábel bezhalogénový N2XH-R 5x25 p.u.	30 m	3,11	93,30
64	210881098	Kábel bezhalogénový N2XH-R 5x35 p.u.	90 m	4,13	371,70
65	210950201	Zatahovanie kábla do 0,75kg do chránicky	1365 m	0,51	696,15
66	210950202	Zatahovanie kábla do 2kg do chránicky	35 m	1,91	66,85
67	971042131	Vyburanie otvoru do 6cm v betonovom strope 15cm	16 ks	32,08	513,28
68	971042131	Vyburanie otvoru do 6cm v betonovom mure 15cm	6 ks	27,26	163,56
69	971035131	Vyburanie otvoru do 6cm v tehlovom mure 15cm	205 ks	5,36	1 098,80
70	971035141	Vyburanie otvoru do 6cm v tehlovom mure 30cm	24 ks	6,87	164,88
71	971052241	Vyburanie otvoru do 0,0225m2 v zelezobetón. mure 30cm	2 ks	18,24	36,48
72	973031334	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0, 25 m2, hl.do 150 mm	1313 ks	12,15	15 952,95
73	974032121	Vysekanie rýh v-stene 30/30mm	1300 m	3,12	4 056,00
74	974032133	Vysekanie rýhy v stene 50/100mm	48 m	4,56	218,88
75	213290150	Drobné nešpecifikované elektromontážne práce	80 hod	21,38	1 710,40
76	213291000	Výrobná a konštrukčná dokumentácia dodávateľa	50 hod	25,66	1 283,00
77	213291000	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	50 hod	25,66	1 283,00
78	213291000	Spracovanie východiskovej revízie	120 hod	38,49	4 618,80
Spolu					117 637,56
PPV					2 352,75
Celkom					119 990,31

ZEMNÉ PRÁCE - NAPOJENIE RST


PC	ZÁS	NAZ	POC	MJ	JEDN. CENA	CENA
1	460200164S	Ručný vykop rýhy 35/80cm (s/h) - zemina tr.4	10 m		21,39	213,90
2	460490011S	Vystrazna folia PVC 22cm	10 m		0,84	8,40
3	460520201S	Zaistenie vstupného a vystupného otvoru pred vnik. vody	4 ks		59,46	237,84
4	460560164S	Ručný zahoz rýhy 35/80cm (s/h) - zemina tr.4	10 m		4,57	45,70
5	460620013S	Provizorna uprava terenu v zemine tr.3	5 m2		3,24	16,20
Spolu						522,04

CELKOM bez DPH

624 682,28

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :UVK-Prešov futbal Tatran aréna				Miesto: Prešov, futbal aréna	
Objekt :SO 01-Hlavná tribúna				JKSO :	
Časť : vykurovanie tribuna 05.2022					
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval: Ing.Kačalová	
				Dňa: 02.05.2022	
Odberateľ:				IČO:	
				DIČ:	
Dodávateľ:				IČO:	
				DIČ:	
Projektant: Ing.Éva Kačalová				IČO:	
				DIČ:	
				0	
				0	
				0	
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady
1	HSV:			0,00	6 Práce nadčas 0,00
2	PSV:	267 050,45	1 885,50	268 935,95	7 Murárske výpomocce 0,00
3	MCE:	14 234,06	0,00	14 234,06	8 Bez pevnej podlahy 0,00
4	Iné:			0,00	9 0,00
5	Súčet:	281 284,51	1 885,50	283 170,01	10 Súčet riadkov 6 až 9: 0,00
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D ON - ostatné náklady
11	Zariadenie staveniska		0,00%	0,00	16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00
12	Prevádzkové vplyvy		0,00%	0,00	17 Inžinierska činnosť 0,00
13	Sťažené podmienky		0,00%	0,00	18 Projektové práce 0,00
14			0,00%	0,00	19 0,00
15		Súčet riadkov 11 až 14:		0,00	20 Súčet riadkov 16 až 19: 0,00
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		E Celkové náklady	
podpis:				21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 283 170,01	
dátum:				22 DPH 20% z: 191 168,28 38 233,66	
				23 DPH 0% z: 92 001,73 0,00	
				24 Súčet riadkov 21 až 23: 321 403,67	
				F Odpočet - prípočet 0	
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:				podpis:	
dátum:				dátum:	
pečiatka:				pečiatka:	

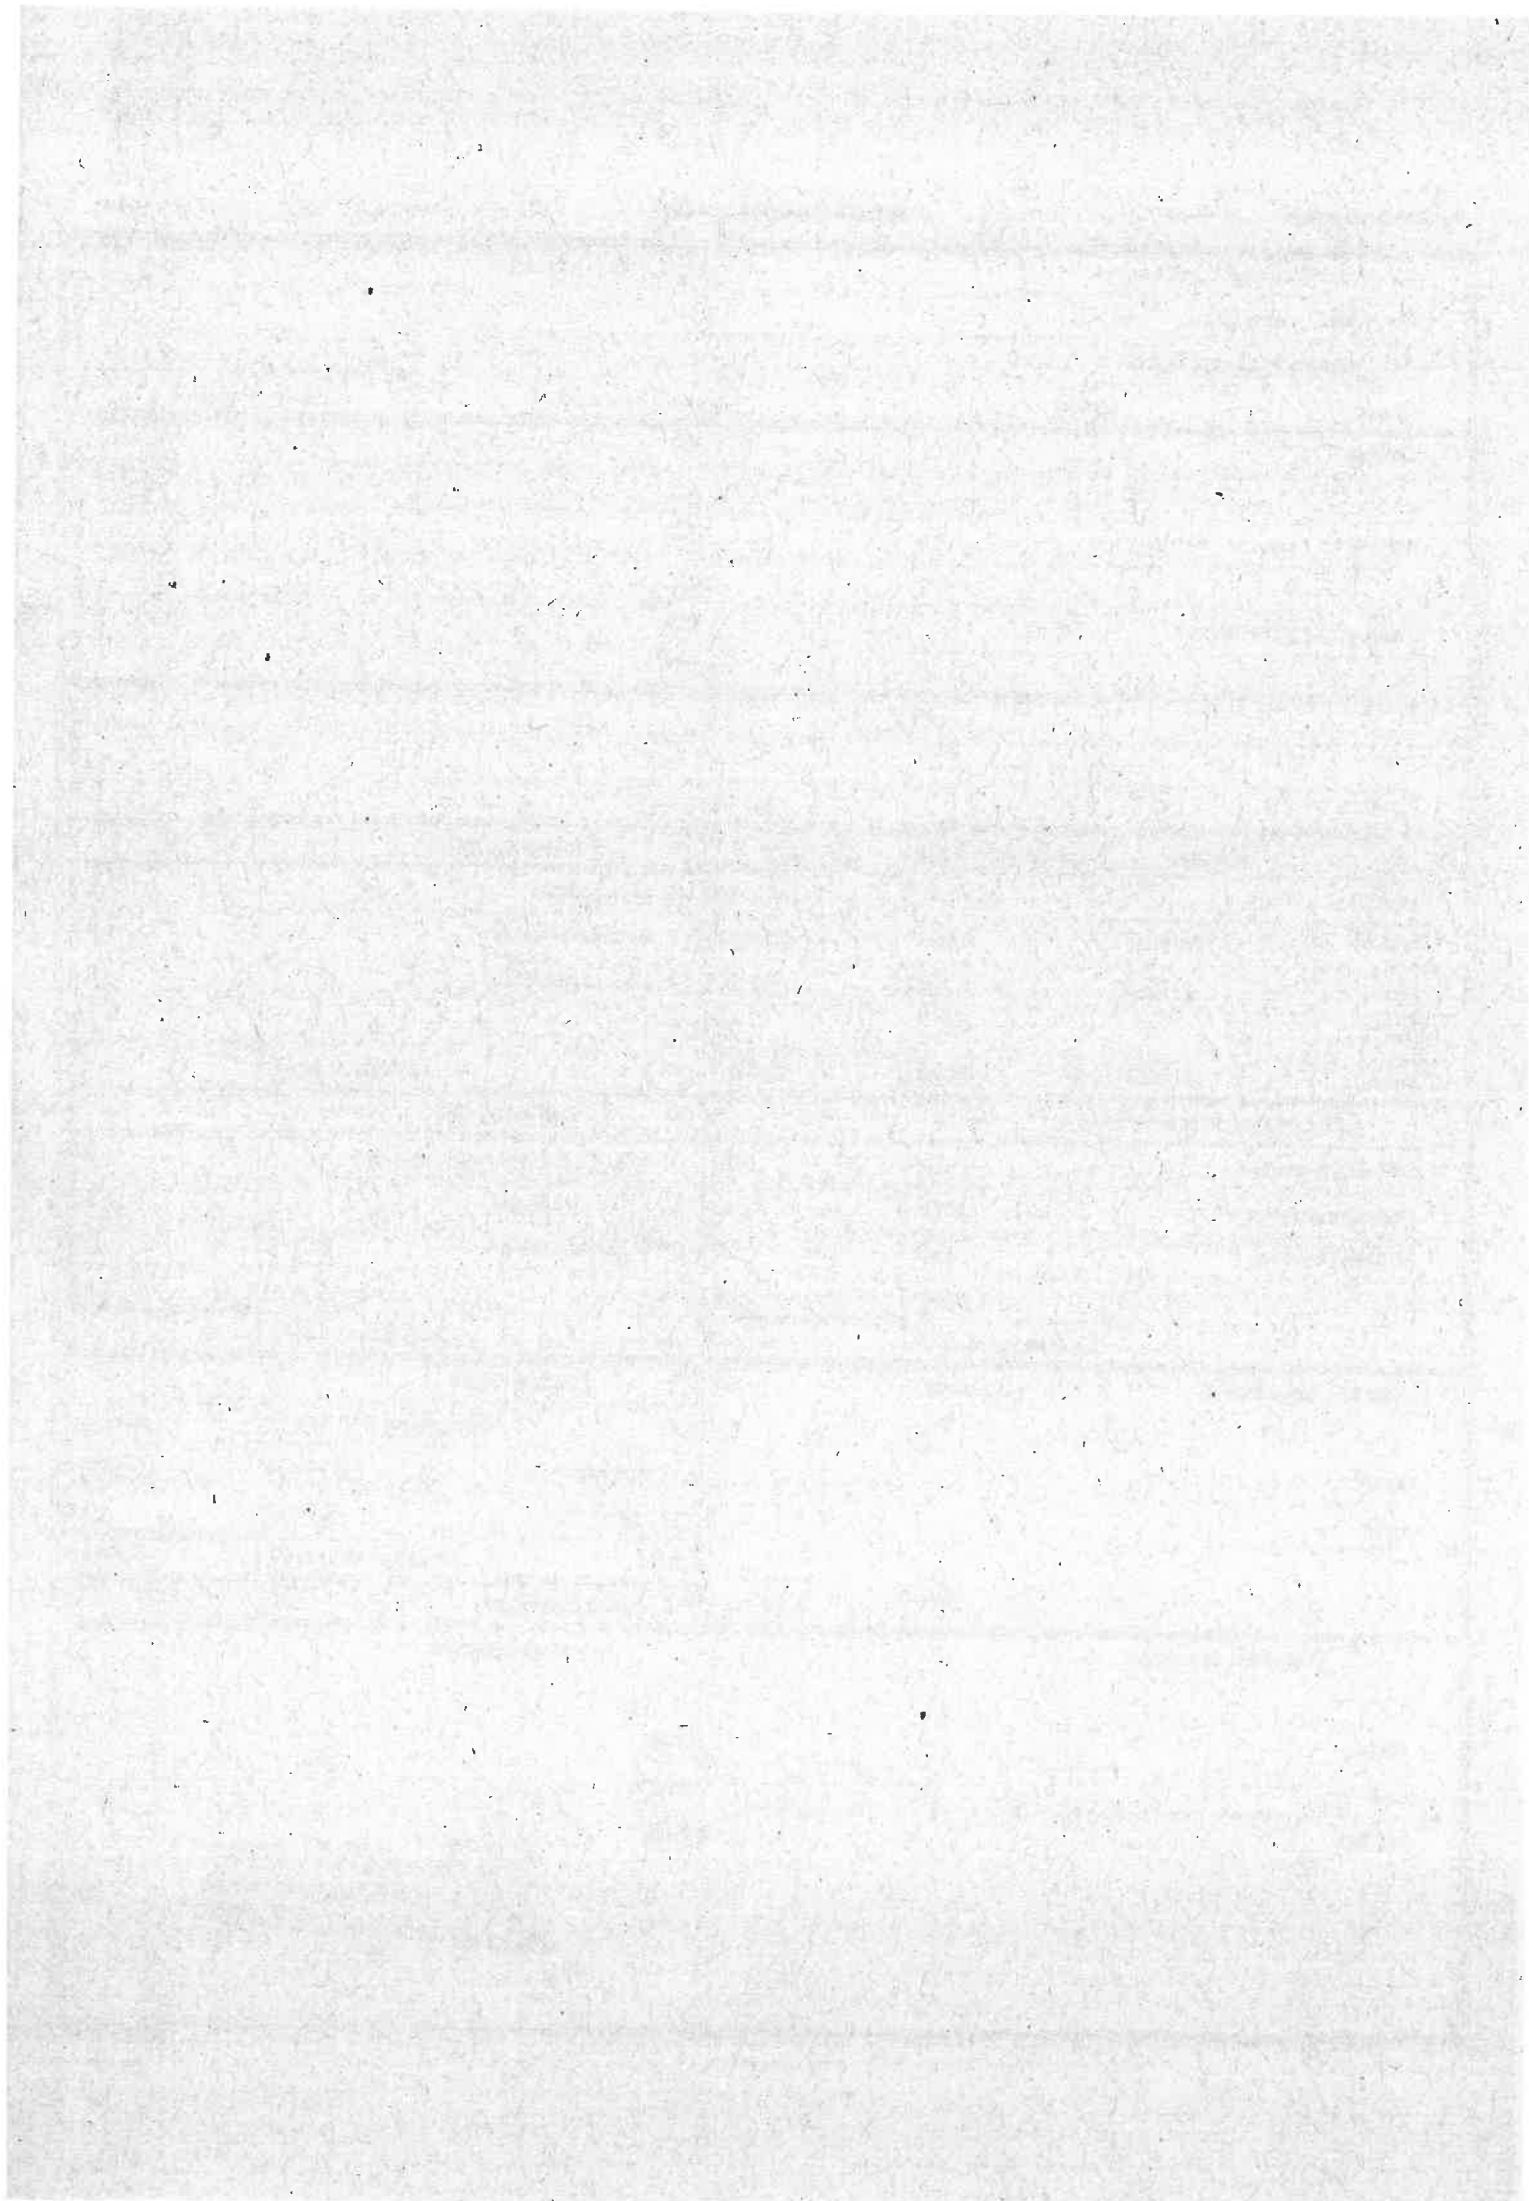


Odberteľ:
Projektant: Ing. Eva Kačalová
Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Kačalová
JKSO :
Dátum: 02.05.2022

Stavba : UVK-Prešov futbal Tatra aréna
Objekt : SO 01-Hlavná tribúna
Časť : vykurovanie tribúna 05.2022
Ing. Ján Kačala, Prešov

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesia	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t		Sul' v tonách		Nh	
				Spolu		Spolu		Spolu	
713 - Izolácie tepelné	26 972,99	0,00	26 972,99	14,38100	0,000	0,000	2 900,088		
732 - Strojovne	11 244,10	0,00	11 244,10	2,28901	0,000	0,000	65,742		
733 - Rozvod potrubia	116 272,07	0,00	116 272,07	8,35809	0,000	0,000	25 383,545		
734 - Armatúry	35 130,59	0,00	35 130,59	0,76492	0,000	0,000	499,255		
735 - Vykurovacie telesá	59 913,83	0,00	59 913,83	20,49077	0,000	0,000	967,104		
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	11 978,47	1 885,50	13 863,97	1,83451	0,000	0,000	380,659		
783 - Nátery	5 538,40	0,00	5 538,40	0,19123	0,000	0,000	223,721		
PRACE A DODAVKY PSV spolu:	267 050,45	1 885,50	268 935,95	48,30953	0,000	0,000	30 420,114		
807 12 Ostatné práce	12 734,06	0,00	12 734,06	0,06900	0,000	0,000	548,136		
807 17 Tlakové skúšky tesnosti potrubia	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00000	0,000	0,000	5,887		
PRACE A DODAVKY M spolu:	14 234,06	0,00	14 234,06	0,06900	0,000	0,000	554,023		
Za rozpočet celkom	281 284,51	1 885,50	283 170,01	48,37853	0,000	0,000	30 974,137		

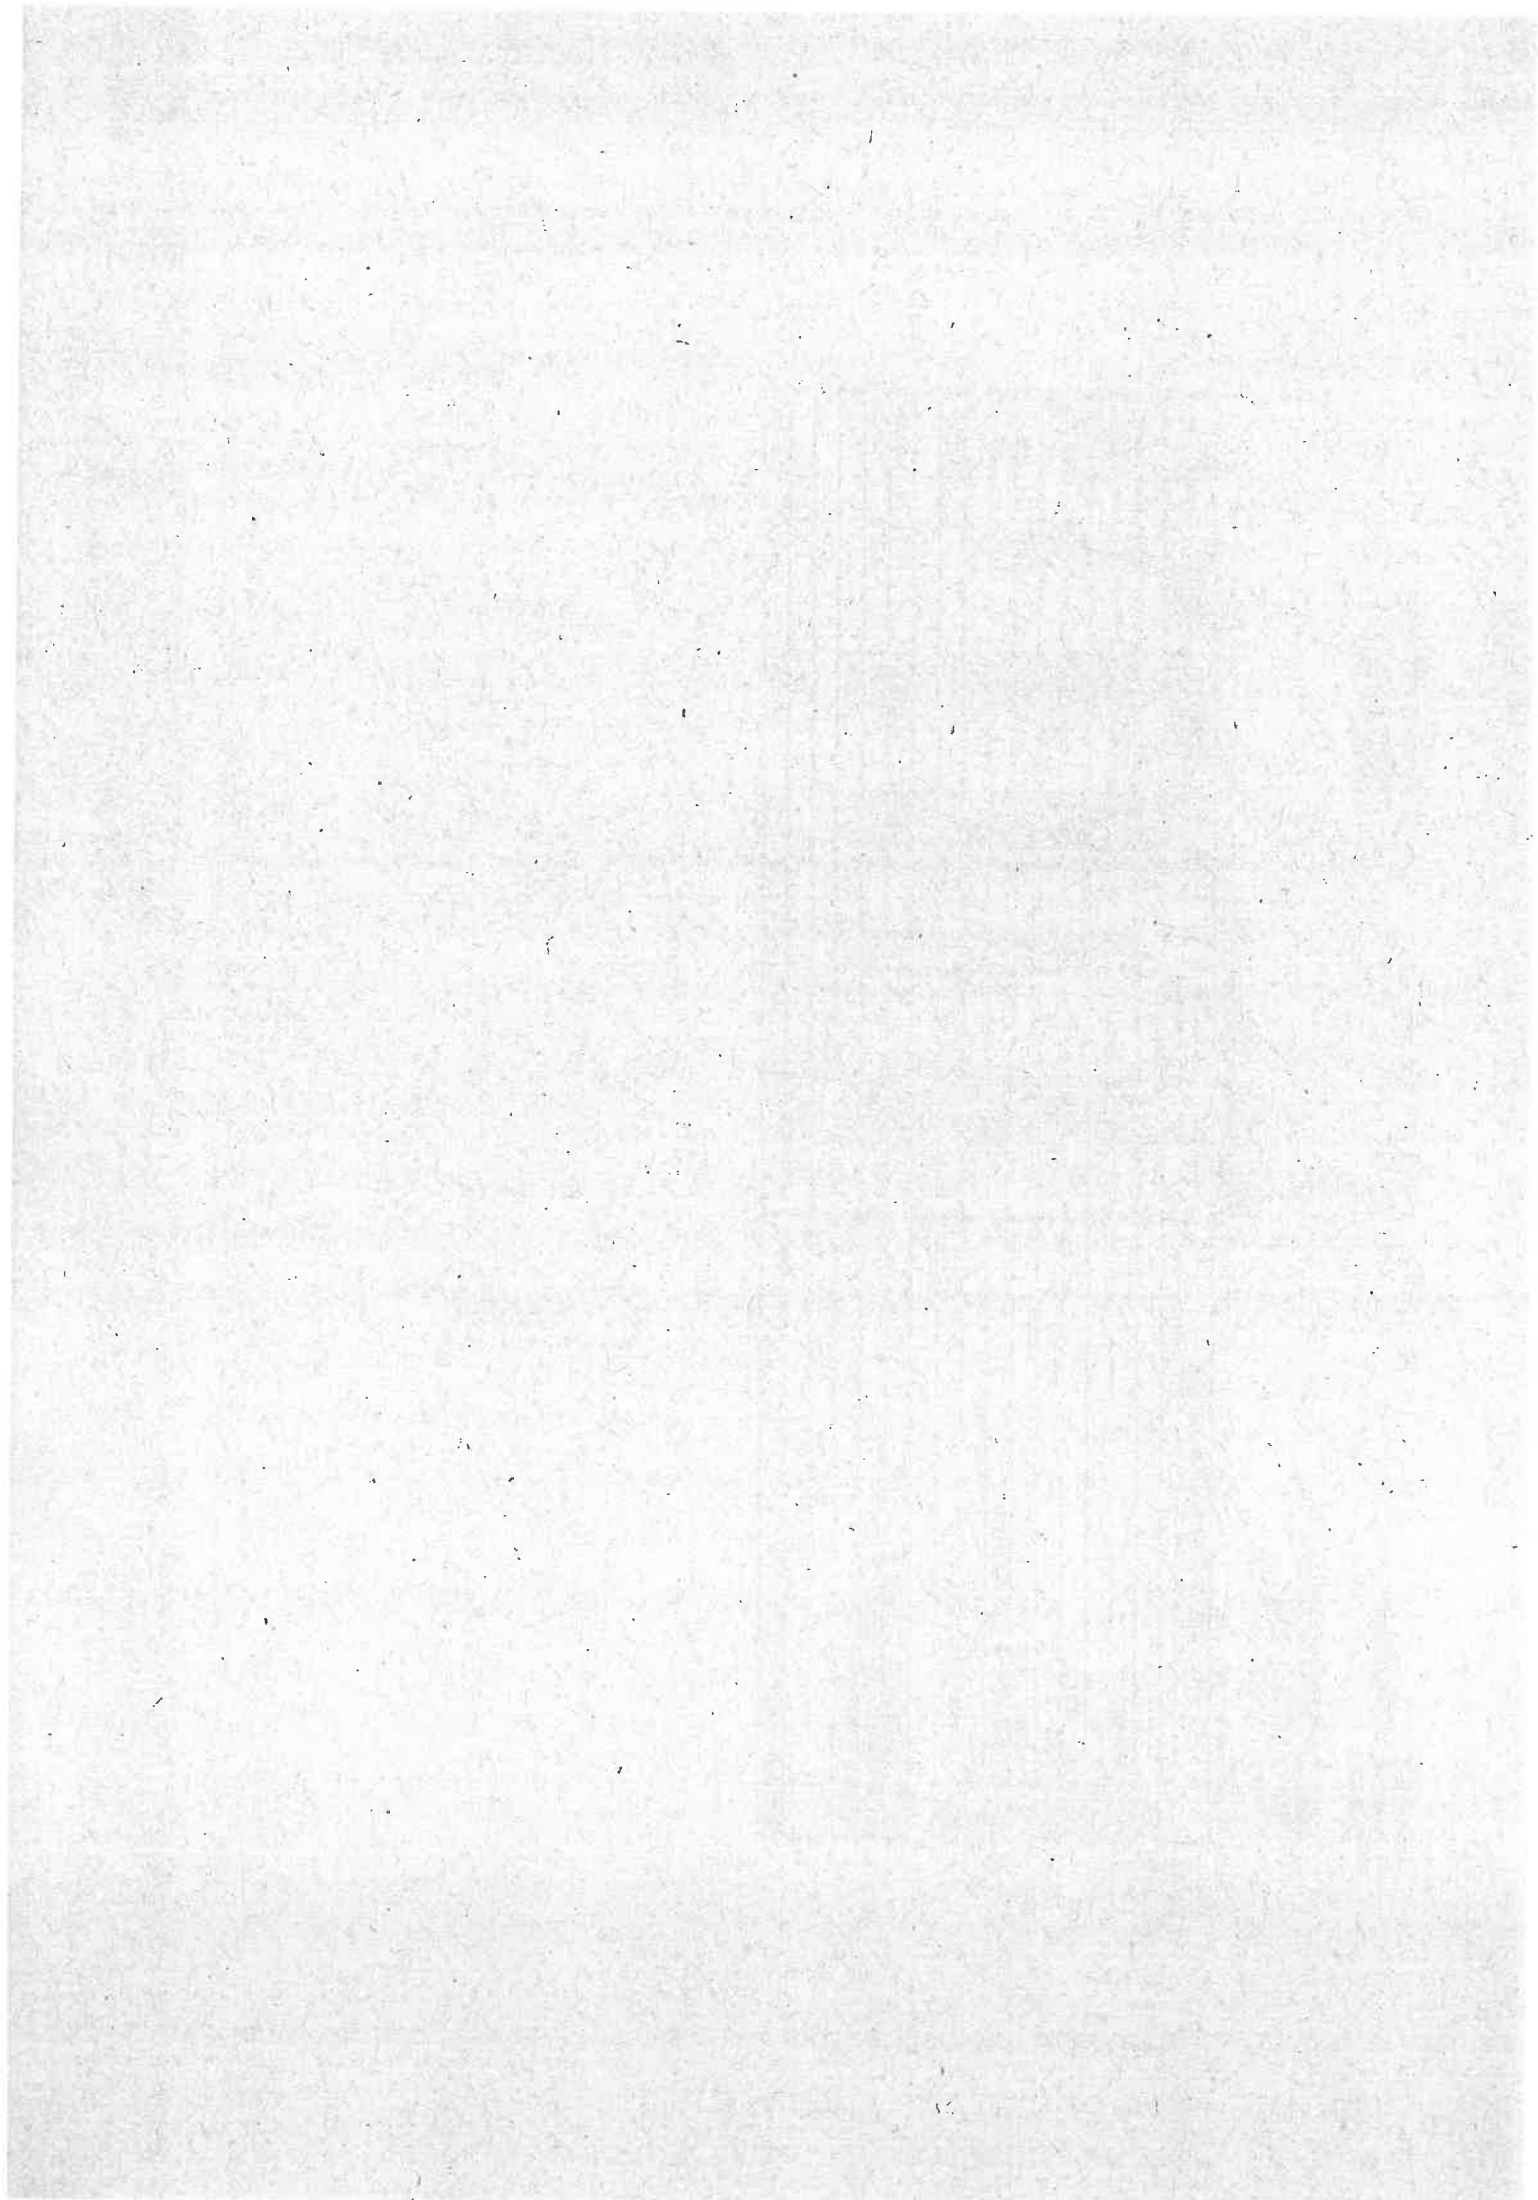

Odberteľ:
i Kačalová
Jodávateľ:

Spracoval: Ing.Kačalová
JKSO :
Dátum: 02.05.2022

atran aréna
vná tribúna
ina 05.2022
Sala, Prešov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer.	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
		713 - Izolácie tepelné						
1	713	713IS-M-LSP	Montáž tep. izolácia z pásov LSP rozdeľovač	3 870	m2	15,00	58,05	20
2	713	713IZ-M	Montáž tep. izolácia potrubia zo skruží do DN125	2 335,000	m	3,50	8 172,50	20
3	713	713IZHR-pas	Páska k tep. izolácii potrubia trubicami Al folia-PÁSKA-hliníková 50mmx20m	50,000	ks	5,50	275,00	20
4	713	713IZHR10-10	Tep. izolácia potrubia -SKRUŽ s povrch.úpravou Al foliou hrúbky 10cm DN 80-100	190,000	m	24,70	4 693,00	20
5	713	713IZHR3-25	Tep. izolácia potrubia -SKRUŽ s povrch.úpravou Al foliou hrúbky 3cm DN 15-25	1 724,000	m	5,00	8 620,00	20
6	713	713IZHR5-50	Tep. izolácia potrubia -SKRUŽ s povrch.úpravou Al foliou hrúbky 5cm pre DN 32-50	421,000	m	9,50	3 999,50	20
7	713	713IZHR8-HVT	Tep. izolácia rozdeľovača -LSP s povrch.úpravou Al foliou hrúbky 8cm	3,870	m2	30,00	116,10	20
8	713	713IZht-lep	Lepidlo na tep. izolácia potrubia trubicami -skruž balenie 1 liter	50,000	ks	15,00	750,00	20
9	713	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	288,841	%	1,00	288,84	20
			713 - Izolácie tepelné spolu:	26 972,99			26 972,99	
732 - Strojovne								
10	731	732429112	Montáž čerpadiel obehových špirál. do DN 40	8,000	súbor	20,00	160,00	20
11	731	732ESO-25	Merač tepla DN 15-40, Qn=0,6-10m3/h do 90°C-fluidikový	8,000	súbor	450,00	3 600,00	20
12	731	732EWP13	M-BUS komunikačný systém 0539A005	8,000	súbor	22,00	176,00	20
13	731	732RACRS-M	Montáž rozdeľovača a zberače RS Kombi	2,000	ks	30,00	60,00	20
14	731	732RACRS120	Kombi rozdeľovača a zberače RS Kombi, modul M120	4,500	bm	350,00	1 575,00	20
15	731	732RACRS120P	Podpera pod rozdel a zberač RS Kombi, modul M120	4,000	kus	55,00	220,00	20
16	731	732W12125698	Čerpadlá teplovodné obehové YONOS MAXO 300/5-7 PN10,230V	1,000	súbor	650,00	650,00	20
17	731	732W2094492	Čerpadlá teplovodné obehové elektronické Stratos 15/1-4 CAN PN 10	1,000	súbor	305,00	305,00	20
18	731	732W2095492	Čerpadlá teplovodné obehové elektronické Stratos 25/1-4 CAN PN 10	3,000	súbor	610,00	1 830,00	20
19	731	732W2095493	Čerpadlá teplovodné obehové elektronické Stratos 25/1-6 CAN PN 10	2,000	súbor	734,00	1 468,00	20
20	731	732W2103615	Čerpadlá teplovodné obehové elektronické Stratos 30/1-8 PN 6/10	1,000	súbor	926,00	926,00	20
			mokrobežné					
21	731	732W219999	Uvedenie do prevádzky E-čerpadlá	8,000	súbor	20,00	160,00	20
22	731	998732201	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m	162,994	%	0,70	114,10	20
			732 - Strojovne spolu:	11 244,10			11 244,10	
733 - Rozvod potrubia								
23	731	733111113	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroi. DN 15	346,000	m	11,00	3 806,00	20
24	731	733111114	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroi. DN 20	858,000	m	12,00	10 296,00	20
25	731	733111115	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroi. DN 25	520,000	m	15,00	7 800,00	20
26	731	733111116	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroi. DN 32	291,000	m	18,00	5 238,00	20
27	731	733111117	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroi. DN 40	82,000	m	22,00	1 804,00	20
28	731	733111118	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroi. DN 50	48,000	m	28,00	1 344,00	20
29	731	733113113-1	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok plastových pr.16mm	478,000	kus	4,00	1 912,00	20
30	731	733113113	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 15	20,000	kus	4,00	80,00	20
31	731	733121225	Potrubie z rúrok hlad. bezošých v kotolni a stroi. pr. 89/3.6	5,000	m	50,00	250,00	20
32	731	733121228	Potrubie z rúrok hlad. bezošých v kotolni, stroi. pr. 108/4.0	185,000	m	60,00	11 100,00	20
33	731	733190107	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 40	2 097,000	m	0,40	838,80	20
34	731	733190108	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 50	48,000	m	0,70	33,60	20
35	731	733190225	Tlaková skúška potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 89/3.6	5,000	m	1,50	7,50	20
36	731	733190232	Tlaková skúška potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 133/4.5	185,000	m	2,00	370,00	20
37	923	137159441	Uchytka pre ocel.izol.potrub.v podlahe,ocel.plech tenky mat.11 373.1-hr.1x20x200	34,000	ks	10,00	340,00	20
38	731	733RE mont	Montáž plastového rozvodu	6 722,000	m	6,00	40 332,00	20
39	731	733Reh130440	Rúrka Rautitan flex, priemer 16x2.2 v ochrannej rúrke	6 721,000	m	3,70	24 867,70	0
40	731	733Reh130450	Rúrka Rautitan flex, priemer 20x2.8 v ochrannej rúrke	1,000	m	4,50	4,50	0
41	731	733Reh16x2	Tlaková skúška potrubia 16x2.2	6 721,000	m	0,40	2 688,40	20
42	731	733Reh20x2	Tlaková skúška potrubia 20x2.8	1,000	m	0,50	0,50	20
43	731	733Reh257378	Hmoždinkový hák pre 1 rúrku	100,000	kus	0,50	50,00	0
44	731	733Reh257388	Hmoždinkový hák pre 2 rúry	3 370,000	kus	0,60	2 022,00	0
45	731	998733201	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	1 358,837	%	0,80	1 087,07	20
			733 - Rozvod potrubia spolu:	116 272,07			116 272,07	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
		734 - Armatúry						
46	731	734109116	Montáž armatúr s dvoma prírubami PN 0,6 MPa DN 80	2,000	súbor	60,00	120,00	20
47	731	734173217	Prírubové spoje PN 0,6 MPa DN 80	2,000	súbor	30,00	60,00	20
48	731	734209103	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2"	28,000	kus	3,00	84,00	20
49	731	734209113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	40,000	kus	3,50	140,00	20
50	731	734209114	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/4	43,000	kus	4,00	172,00	20
51	731	734209115	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	17,000	kus	5,00	85,00	20
52	731	734209116	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4	10,000	kus	5,00	50,00	20
53	731	734209117	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 6/4	1,000	kus	7,00	7,00	20
54	731	734209118	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 2	12,000	kus	8,00	96,00	20
55	731	734209123	Montáž armatúr s tromi závitmi G 1/2	5,000	kus	4,00	20,00	20
56	731	734209126	Montáž armatúr s tromi závitmi G 5/4	2,000	kus	7,00	14,00	20
57	731	734291113	Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2	30,000	kus	7,00	210,00	20
58	731	734411121	Teplomery s ochranným púzdom rohové typ 160 prev. B	36,000	kus	12,47	448,92	20
59	731	734419111	Montáž teplomerov techn. s ochranným púzdom alebo pevným stonk.	36,000	kus	7,17	258,12	20
60	731	734421130	Tlakomery deformačné so spodným prípojom 03313 pr. 160	4,000	kus	14,80	59,20	20
61	731	734429130	Montáž tlakomerov deformač. so spodným prípojom do 160mm	4,000	kus	39,00	156,00	20
62	731	734494121	Ost. meracie armat. návarky metr. závit. M 20x1,5 dl. 220mm	48,000	kus	7,00	336,00	20
63	721	734F-IV-20	Filter závitový, G3/4" (20)	2,000	kus	10,00	20,00	20
64	721	734F-IV-25	Filter závitový, G1" (25)	2,000	kus	12,00	24,00	20
65	721	734F-IV-32	Filter závitový, G5/4" (32)	2,000	kus	22,00	44,00	20
66	721	734F-IV-50	Filter závitový, G2" (50)	2,000	kus	45,00	90,00	20
67	731	734GK-IV-M15	Guľový kohút voda-Perfecta, vnút-vnút závit FF, prevedenie motýľ DN 15	1,000	kus	6,29	6,29	20
68	731	734GK-IV-M20	Guľový kohút voda-Perfecta, vnút-vnút závit FF, prevedenie motýľ DN 20	24,000	kus	8,12	194,88	20
69	731	734GK-IV-M25	Guľový kohút voda-Perfecta, vnút-vnút závit FF, prevedenie motýľ DN 25	6,000	kus	15,00	90,00	20
70	731	734GK-IV-P15	Guľový kohút voda-Perfecta, vnút-vnút závit FF, prevedenie páčka DN 15	5,000	kus	6,29	31,45	20
71	731	734GK-IV-P20	Guľový kohút voda-Perfecta, vnút-vnút závit FF, prevedenie páčka DN 20	8,000	kus	8,12	64,96	20
72	731	734GK-IV-P25	Guľový kohút voda-Perfecta, vnút-vnút závit FF, prevedenie páčka DN 25	8,000	kus	14,00	112,00	20
73	731	734GK-IV-P32	Guľový kohút voda-Perfecta, vnút-vnút závit FF, prevedenie páčka DN 32	8,000	kus	20,00	160,00	20
74	731	734GK-IV-p50	Guľový kohút voda-Perfecta, vnút-vnút závit FF, prevedenie páčka DN 50	10,000	kus	39,00	390,00	20
75	731	734H1401701	Regulačný ventil nátrubkový šikmý STROMAX-M, G 1/2"	3,000	kus	32,00	96,00	20
76	731	734H1401702	Regulačný ventil nátrubkový šikmý STROMAX-M, G 3/4"	6,000	kus	35,00	210,00	20
77	731	734H1401711	Regulačný ventil šikmý STROMAX-M-LF, G 1/2"	2,000	kus	41,00	82,00	20
78	731	734H1401721	pre malé prietoky, kvs=0,46m3/h Regulačný ventil šikmý STROMAX-M-MF, G 1/2"	23,000	kus	39,00	897,00	20
79	731	734H1772331	pre malé prietoky, kvs=0,88m3/h Set K-ventil radiátorový+TH+šrubenie G 1/2 priamy	10,000	kus	23,00	230,00	20
80	731	734H1772332	dodávka+montáž Set VK-H3000+TH+OV G 1/2 rohový	209,000	kus	19,00	3 971,00	20
81	731	734H17723321	dodávka+montáž Set VK-H3000+TH+OV G 1/2 priamy	9,000	kus	19,00	171,00	20
82	731	734H1772333	Set rebrik-VUA 40R+TH+OV G 1/2 rohový	18,000	kus	30,00	540,00	20
83	731	734HWe121	dodávka+montáž Automatická odvdzušňovacia nádoba E-121 DN 15	28,000	kus	82,00	2 296,00	20
84	731	734IV-k150g	Vrátane uzatváracieho ventilu Z 121 A Pryžový kompenzátor pre vykurovanie DN100-prírubový	2,000	kus	99,00	198,00	20
85	731	734IV-k50g	prírubový kompenzátor s pružným prvkom zosilneným polymerom PN 16 materiál: príruha galvanizovaná oceľ, pružný prvok EPDM Pryžový kompenzátor pre vykurovanie do DN50- závitový/prírubový	22,000	kus	63,00	1 386,00	20
86	721	734KUMiv80	prírubový kompenzátor s pružným prvkom zosilneným polymerom PN 16 materiál: príruha galvanizovaná oceľ, pružný prvok EPDM Uzatváracia klapka medzi prírubová WAFER J9, PN16, DN80-disk zliatina	2,000	kus	79,00	158,00	20
87	731	734Reh137955	Prechod s vonkajším závitom 16-R 1/2"	14,000	kus	6,90	96,60	20
88	731	734Reh137975	Prechod plastovej rúrky 16x2,2 mm na oceľovú trubku 1/2"	2,000	kus	6,90	13,80	20
89	731	734Reh160031	Prechod s vonkajším závitom 20-R 1/2"	2,000	kus	6,00	12,00	0
90	731	734Reh160081	Prechod plastovej rúrky 20x2,8 mm na oceľovú trubku 1/2"	2,000	kus	7,00	14,00	20
91	731	734reh23sada	T-kus Rautitan PX 16-16-16 T-kus Rautitan PX 20-16-16 Sada na pripojenie rozdeľovača a radiátora, dodávka+montáž	239,000	subor	35,00	8 365,00	20
			Obsahuje: kolenová garnitúra 15/250-2ks					

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR


Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			nasuvná oblička-4ks					
			vodiaci oblúk-4ks					
			adapter-2ks					
			skrútkový spoj 16x2,2-2ks					
92	731	734REHmonsk	Osadenie skrinky a rozdeľovača - podomietková montáž	6,000	kus	25,00	150,00	0
93	731	734REHmonsk1	Osadenie skrinky a rozdeľovača - montáž na stenu	24,000	kus	20,00	480,00	0
94	731	734REHset	Set-skrinky a rozdeľovača pre 12 okruhov UP 110	6,000	kus	390,00	2 340,00	0
			Set obsahuje:					
			-skrinka UP 110 podomietková montáž 4 -12 okruhov					
			-rozdeľovač pre radiátory 4 -12 okruhov					
95	731	734REHset1	Set-skrinky a rozdeľovača pre 12 okruhov AP130	24,000	kus	390,00	9 360,00	0
			Set obsahuje:					
			-skrinka AP 130 montáž na stenu 4 - 12 okruhov					
			-rozdeľovač pre radiátory 4 -12 okruhov					
96	731	998734201	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	743,385	%	0,70	520,37	20
			.734 - Armatúry spolu:	35 130,59			35 130,59	
		735 - Vykurovacie telesá						
97	731	735158110	Vykur. telesá panel. 1 radové, tlak. skúšky telies vodou	25,000	kus	4,00	100,00	20
98	731	735158120	Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou	161,000	kus	8,00	1 288,00	20
99	731	735158130	Vykur. telesá pan. 3 radové, tlak. skúšky telies vodou	42,000	kus	12,00	504,00	20
100	731	735159619	Montáž vyhr. telies oc.doskové jednoduché bez odvzd. 11K Hdo600/L do2000mm	25,000	kus	20,00	500,00	20
101	731	735159640	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. 21K Hdo600/L do3000mm	45,000	kus	20,00	900,00	20
102	731	735159641	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. 21K Hdo900/L do2000mm	1,000	kus	20,00	20,00	20
103	731	735159643	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. 22K Hdo400/L do2000mm	1,000	kus	20,00	20,00	20
104	731	735159646	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. 22K Hdo600/L do3000mm	92,000	kus	20,00	1 840,00	20
105	731	735159647	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. -22K Hdo900/L do2000mm	22,000	kus	20,00	440,00	20
106	731	735159650	Montáž vyhr. telies oc.doskové trojité bez odvzd. -33K Hdo400/L do3000mm	25,000	kus	20,00	500,00	20
107	731	735159651	Montáž vyhr. telies oc.doskové trojité bez odvzd. -33K Hdo600/L do2000mm	14,000	kus	20,00	280,00	20
108	731	735159653	Montáž vyhr. telies oc.doskové trojité bez odvzd. -33K Hdo900/L do2000mm	3,000	kus	20,00	60,00	20
109	731	735Bo-reg 3	Regulácia "3"-pre podlahový konvektor -do suchého prostredia	3,000	kus	280,00	840,00	0
			Obsahuje:					
			3 rýchlostný, manuálne voliteľný elektronický programovateľný termostat					
			-PAT-02-M-02 priestorový termostat, prevedenie pod omietku					
			-transformátor 230/12V, 90VA					
110	731	735BoF1P1815	Podlahový konvektor s ventilátorom typ InFloor F1P-26-150-09-01, dĺžka 1500mm, 230/12 V	2,000	kus	420,00	840,00	0
			vysoký tepelný výkon, nízka hlučnosť					
			výška 90 mm					
			šírka 180 mm					
111	731	735BoF1P1830	Podlahový konvektor s ventilátorom typ InFloor F1P-26-200-09-01, dĺžka 2000mm, 230/12 V	1,000	kus	620,00	620,00	0
			vysoký tepelný výkon, nízka hlučnosť					
			výška 90 mm					
			šírka 180 mm					
112	731	735Boki-mon	Montáž podlahového konvektora	3,000	kus	25,00	75,00	0
113	731	735BoPMU1830	Mriežka pre podlahový konvektor PMU-18-300-00, dural elox	3,000	kus	150,00	450,00	0
114	731	735BoŠrubení	Šrubenie do podlahového konvektora	3,000	kus	15,00	45,00	0
115	731	735MCRD11s	Set-Vykur. telesá trubkové kúpeľňové-rebrik DGRR, 450x1775mm+ventil VUA+OV	12,000	kus	220,00	2 640,00	0
			set obsahuje:					
			kúpeľňové trubkové teleso					
			elektrická vykurovacia tyč					
116	731	735MCRD11s1	Set-Vykur. telesá trubkové kúpeľňové DIKD, 600x1772mm+ventil VUA+OV	6,000	kus	200,00	1 200,00	0
			set obsahuje:					
			kúpeľňové trubkové teleso					
			elektrická vykurovacia tyč					
117	731	735MCHDRmon	Montáž telies kúpeľňových	18,000	kus	15,00	270,00	0
118	731	735VSZ-obkl	Drevený obklad radiátora	1,800	m2	150,00	270,00	0
			dodávka+montáž					
119	731	735VSZ-SADA1	Príslušenstvo k vykur.telesám oceľovým doskovým sada (konzoly, držiaky, zátky)	219,000	sada	1,00	219,00	0
120	731	735VSZ-STOJ	Príslušenstvo k vykur.telesám doskovým - stojanová konzola	9,000	sada	20,00	180,00	0
121	731	735VSZ11V604	Vykur. telesá panel 11VK-výš.600 dl.400mm -VK 113604	6,000	kus	73,18	439,08	0

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
122	731	735VSZ11V605	Vykur. telesá panel 11VK-výš.600 dl.500mm -VK 113605	3,000	kus	79.94	239.82	0
123	731	735VSZ11V606	Vykur. telesá panel 11VK-výš.600 dl.600mm -VK 113606	2,000	kus	87.66	175.32	0
124	731	735VSZ11V607	Vykur. telesá panel 11VK-výš.600 dl.700mm -VK 113607	1,000	kus	94.40	94.40	0
125	731	735VSZ11V608	Vykur. telesá panel 11VK-výš.600 dl.800mm -VK 113608	1,000	kus	102.23	102.23	0
126	731	735VSZ11V609	Vykur. telesá panel 11VK-výš.600 dl.900mm -VK 113609	4,000	kus	108.77	435.08	0
127	731	735VSZ11V610	Vykur. telesá panel 11VK-výš.600 dl.1000mm -VK 113610	2,000	kus	115.41	230.82	0
128	731	735VSZ11V612	Vykur. telesá panel 11VK-výš.600 dl.1200mm -VK 113612	1,000	kus	128.70	128.70	0
129	731	735VSZ11V618	Vykur. telesá panel 11VK-výš.600 dl.1800mm -VK 113618	3,000	kus	173.06	519.18	0
130	731	735VSZ11V620	Vykur. telesá panel 11VK-výš.600 dl.2000mm -VK 113620	2,000	kus	186.34	372.68	0
131	731	735VSZ21K609	Vykur. telesá panel 21VK-výš.600 dl.900mm -K 214609	1,000	kus	113.26	113.26	0
132	31	735VSZ21V605	Vykur. telesá panel 21VK-výš.600 dl.500mm -VK 213605	7,000	kus	112.08	784.56	0
133	31	735VSZ21V606	Vykur. telesá panel 21VK-výš.600 dl.600mm -VK 213606	5,000	kus	115.41	577.05	0
134	731	735VSZ21V607	Vykur. telesá panel 21VK-výš.600 dl.700mm -VK 213607	1,000	kus	125.37	125.37	0
135	731	735VSZ21V608	Vykur. telesá panel 21VK-výš.600 dl.800mm -VK 213608	4,000	kus	133.09	532.36	0
136	731	735VSZ21V609	Vykur. telesá panel 21VK-výš.600 dl.900mm -VK 213609	5,000	kus	144.22	721.10	0
137	731	735VSZ21V610	Vykur. telesá panel 21VK-výš.600 dl.1000mm -VK 213610	1,000	kus	147.55	147.55	0
138	731	735VSZ21V612	Vykur. telesá panel 21VK-výš.600 dl.1200mm -VK 213612	5,000	kus	167.49	837.45	0
139	731	735VSZ21V614	Vykur. telesá panel 21VK-výš.600 dl.1400mm -VK 213614	12,000	kus	180.77	2 169.24	0
140	31	735VSZ21V616	Vykur. telesá panel 21VK-výš.600 dl.1600mm -VK 213616	1,000	kus	197.60	197.60	0
141	731	735VSZ21V620	Vykur. telesá panel 21VK-výš.600 dl.2000mm -VK 213620	2,000	kus	243.98	487.96	0
142	731	735VSZ21V624	Vykur. telesá panel 21VK-výš.600 dl.2400mm -VK 213624	1,000	kus	303.89	303.89	0
143	731	735VSZ21V916	Vykur. telesá panel 21VK-výš.900 dl.1600mm -VK 213916	1,000	kus	291.78	291.78	0
144	731	735VSZ22K607	Vykur. telesá panel 22K-výš.600 dl.700mm -K 224607	1,000	kus	108.77	108.77	0
145	731	735VSZ22K608	Vykur. telesá panel 22K-výš.600 dl.800mm -K 224608	1,000	kus	78.54	78.54	0
146	731	735VSZ22K612	Vykur. telesá panel 22K-výš.600 dl.1200mm -K 224612	1,000	kus	108.74	108.74	0
147	731	735VSZ22K614	Vykur. telesá panel 22K-výš.600 dl.1400mm -K 224614	4,000	kus	132.06	528.24	0
148	731	735VSZ22K916	Vykur. telesá panel 22K-výš.900 dl.1600mm -K 224916	1,000	kus	317.18	317.18	0
149	731	735VSZ22K920	Vykur. telesá panel 22K-výš.900 dl.2000mm -K 224920	1,000	kus	388.01	388.01	0
150	731	735VSZ22V310	Vykur. telesá panel 22VK-výš.300 dl.1000mm -VK 223310	1,000	kus	127.62	127.62	0
151	731	735VSZ22V607	Vykur. telesá panel 22VK-výš.600 dl.700mm -VK 223607	5,000	kus	128.70	643.50	0
152	731	735VSZ22V608	Vykur. telesá panel 22VK-výš.600 dl.800mm -VK 223608	2,000	kus	102.68	205.36	0
153	731	735VSZ22V610	Vykur. telesá panel 22VK-výš.600 dl.1000mm -VK 223610	3,000	kus	117.77	353.31	0
154	731	735VSZ22V612	Vykur. telesá panel 22VK-výš.600 dl.1200mm -VK 223612	10,000	kus	132.06	1 320.60	0
155	731	735VSZ22V614	Vykur. telesá panel 22VK-výš.600 dl.1400mm -VK 223614	14,000	kus	143.46	2 008.44	0
156	731	735VSZ22V616	Vykur. telesá panel 22VK-výš.600 dl.1600mm -VK 223616	15,000	kus	158.53	2 377.95	0
157	731	735VSZ22V618	Vykur. telesá panel 22VK-výš.600 dl.1800mm -VK 223618	12,000	kus	175.09	2 101.08	0
158	731	735VSZ22V620	Vykur. telesá panel 22VK-výš.600 dl.2000mm -VK 223620	13,000	kus	280.65	3 648.45	0
159	731	735VSZ22V622	Vykur. telesá panel 22VK-výš.600 dl.2200mm -VK 223622	7,000	kus	319.32	2 235.24	0
160	731	735VSZ22V624	Vykur. telesá panel 22VK-výš.600 dl.2400mm -VK 223624	2,000	kus	343.74	687.48	0
161	731	735VSZ22V626	Vykur. telesá panel 22VK-výš.600 dl.2600mm -VK 223626	2,000	kus	370.32	740.64	0
162	731	735VSZ22V905	Vykur. telesá panel 22VK-výš.900 dl.500mm -VK 223905	1,000	kus	147.55	147.55	0
163	731	735VSZ22V908	Vykur. telesá panel 22VK-výš.900 dl.800mm -VK 223908	3,000	kus	194.05	582.15	0
164	731	735VSZ22V910	Vykur. telesá panel 22VK-výš.900 dl.1000mm -VK 223910	3,000	kus	226.30	678.90	0
165	731	735VSZ22V912	Vykur. telesá panel 22VK-výš.900 dl.1200mm -VK 223912	1,000	kus	259.53	259.53	0
166	731	735VSZ22V914	Vykur. telesá panel 22VK-výš.900 dl.1400mm -VK 223914	8,000	kus	307.32	2 458.56	0
167	731	735VSZ22V916	Vykur. telesá panel 22VK-výš.900 dl.1600mm -VK 223916	4,000	kus	341.61	1 366.44	0
168	731	735VSZ33V308	Vykur. telesá panel 33VK-výš.300 dl.800mm -VK 333308	2,000	kus	161.90	323.80	0
169	731	735VSZ33V309	Vykur. telesá panel 33VK-výš.300 dl.900mm -VK 333309	2,000	kus	174.22	348.44	0
170	731	735VSZ33V312	Vykur. telesá panel 33VK-výš.300 dl.1200mm -VK 333312	6,000	kus	208.63	1 251.78	0
171	731	735VSZ33V316	Vykur. telesá panel 33VK-výš.300 dl.1600mm -VK 333316	2,000	kus	255.02	510.04	0
172	731	735VSZ33V318	Vykur. telesá panel 33VK-výš.300 dl.1800mm -VK 333318	4,000	kus	280.65	1 122.60	0
173	731	735VSZ33V320	Vykur. telesá panel 33VK-výš.300 dl.2000mm -VK 333320	7,000	kus	301.64	2 111.48	0
174	731	735VSZ33V324	Vykur. telesá panel 33VK-výš.300 dl.2400mm -VK 333324	1,000	kus	347.18	347.18	0
175	731	735VSZ33V326	Vykur. telesá panel 33VK-výš.300 dl.2600mm -VK 333326	1,000	kus	372.58	372.58	0
176	731	735VSZ33V608	Vykur. telesá panel 33VK-výš.600 dl.800mm -VK 333608	3,000	kus	199.63	598.89	0
177	731	735VSZ33V609	Vykur. telesá panel 33VK-výš.600 dl.900mm -VK 333609	1,000	kus	215.26	215.26	0
178	731	735VSZ33V612	Vykur. telesá panel 33VK-výš.600 dl.1200mm -VK 333612	4,000	kus	258.45	1 033.80	0
179	731	735VSZ33V616	Vykur. telesá panel 33VK-výš.600 dl.1600mm -VK 333616	3,000	kus	351.46	1 054.38	0
180	731	735VSZ33V618	Vykur. telesá panel 33VK-výš.600 dl.1800mm -VK 333618	1,000	kus	387.04	387.04	0
181	731	735VSZ33V620	Vykur. telesá panel 33VK-výš.600 dl.2000mm -VK 333620	2,000	kus	419.18	838.36	0
182	731	735VSZ33V910	Vykur. telesá panel 33VK-výš.900 dl.1000mm -VK 333910	1,000	kus	320.50	320.50	0
183	731	735VSZ33V912	Vykur. telesá panel 33VK-výš.900 dl.1200mm -VK 333912	2,000	kus	365.82	731.64	0
184	731	998735201	Presun hmôt pre vyk. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	932 876	%	0.80	746.30	20
			735 - Vykurovacie telesá spolu:	59 913.83			59 913.83	
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
185	270	807050031	Doplnkové konštrukcie z profilového materiálu zhotovenie a montáž	1 256,000	kg	2.50	3 140.00	20
186	270	807050032	Doplnkové konštrukcie z profilového materiálu z toho zhotovenie	1 256,000	kg	2.00	2 512.00	20
187	MAT	132310300	Uholník rovnoramenný S 235 JR G1 (11 373) 30x30x4 mm	0.134	t	1 500.00	201.00	20
188	MAT	133315120	Uholník rovnoramenný S 235 JR G1 (11 373) 50x50x5 mm	0.274	t	1 500.00	411.00	20
189	MAT	133315640	Uholník rovnoramenný S 235 70x70x7 mm	0.849	t	1 500.00	1 273.50	20
190	767	7679950010	protipožiarna zostava Firstop-11 usekov	1,000	súbor	2 800.00	2 800.00	20
			CP673 protipožiarny náter					
			CFS-S ACR protipožiarny tmel akrylátový					
			CFS-B protipožiarna bandáž					

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
191	767	7679951101	Záves Z1a - dodávka-axiálne vedenie-pre 1 potrubie do DN 80	240,000	súbor	3,50	840,00	20
			záves-axiálne vedenie pred a za PB					
192	767	7679951102	Záves Z1a - dodávka-axiálne vedenie-pre 1 potrubie DN 100	40,000	súbor	4,00	160,00	20
			záves-axiálne vedenie pred a za PB					
193	767	7679951141	Záves Z4 - dodávka pre 4 potrubia do DN 100	40,000	súbor	12,00	480,00	20
			záves 4 potrubia DN 125-150					
194	767	7679951147	Záves Z10 - dodávka pre 10 potrubí DN 32-70	50,000	súbor	17,00	850,00	20
			záves 10 potrubí DN 32-70					
195	767	7679951151	Záves PB1 - dodávka pre 1 potrubie do DN 80	40,000	súbor	15,00	600,00	20
			pevný bod pre DN25-80					
196	767	7679951152	Záves PB1 - dodávka pre 1 potrubie DN 100	6,000	súbor	20,00	120,00	20
			pevný bod pre DN125-150					
197	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	952,947	%	0,50	476,47	20
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	13 863,97			13 863,97	
		783 - Nátery						
198	783	783225100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	77,340	m2	7,00	541,38	20
199	783	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	77,340	m2	3,00	232,02	20
200	783	783424140	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. a základ.	2 145,000	m	2,00	4 290,00	20
201	783	783425150	Nátery synt. kov. potrubia do DN 100mm dvojnás. a základ.	190,000	m	2,50	475,00	20
			783 - Nátery spolu:	5 538,40			5 538,40	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	268 935,950			268 935,95	
		PRÁCE A DODÁVKY M						
		807 12 Ostatné práce						
202	270	807120017	Odmasťovanie potrubia do 50	2 145,000	m	1,50	3 217,50	20
203	270	807120020	Odmasťovanie potrubia do 100	190,000	m	3,00	570,00	20
204	270	807120043	Čistenie potrubia prefukovaním alebo prepíachovaním do 50	2 145,000	m	2,00	4 290,00	20
205	270	807120046	Čistenie potrubia prefukovaním alebo prepíachovaním do 100	190,000	m	2,50	475,00	20
206	923	8071200531	Náklady na pridružené výkony 1% z montáže	104,539	%	20,00	2 090,78	20
207	923	8071200532	Poddiel prác iných profesií 1,6% z montáže	104,539	%	20,00	2 090,78	20
			807 12 Ostatné práce spolu:	12 734,06			12 734,06	
		807 17 Tlakové skúšky tesnosti potrubia						
208	270	8071700015	Vykurovací skúška zariadenia-3 pracovníci po 72 hod	1,000	sada	1 500,00	1 500,00	20
			807 17 Tlakové skúšky tesnosti potrubia spolu:	1 500,00			1 500,00	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	14 234,06			14 234,06	
			Za rozpočet celkom	283 170,01			283 170,01	

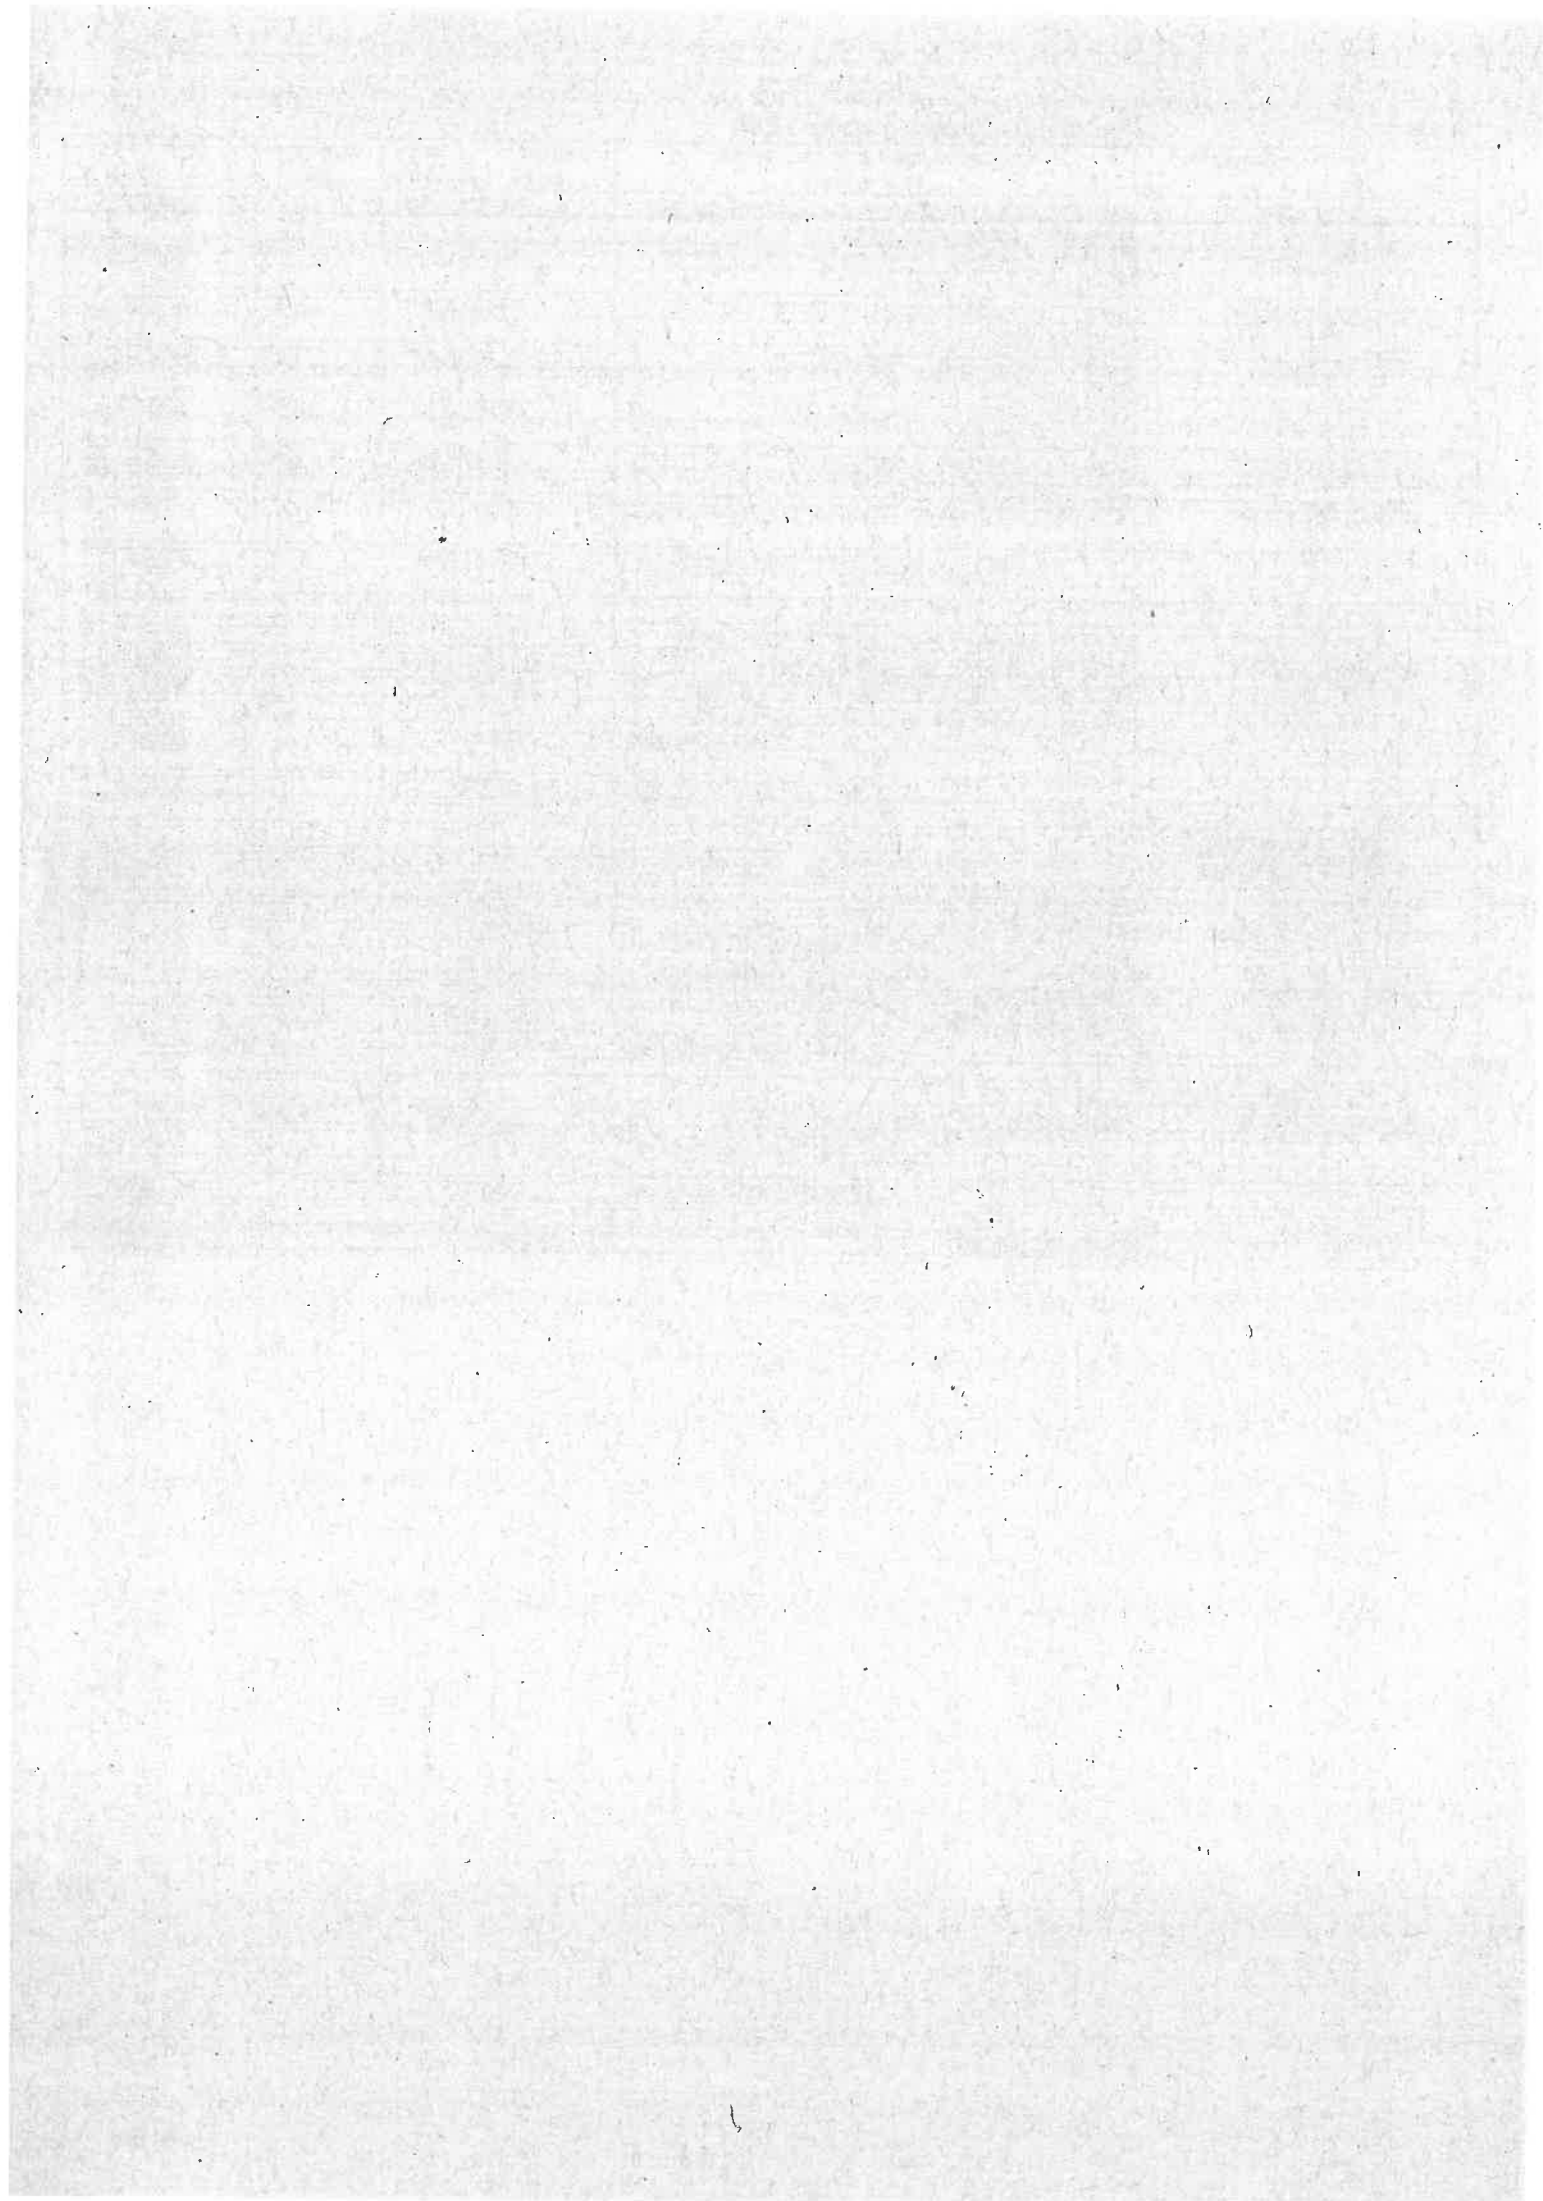

ROZPOČET

STAVBA: Štadión: Futbal Tatran Aréna v Prešove
OBJEKT: SO-01 Hlavná tribúna
ČASŤ: Vzduchotechnika

č. r.	Pozícia	Dodávateľ	Skrátený popis	M.j.	Množstvo	Jednotková cena v €	Náklady	
							dodávka	spolu v € montáž
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zar.č. 1 – vetranie a odvlhčovanie wellness na 1.NP								
1.1			DanX 1 HP - vzduchový výkon 1300m3h/300Pa. DanX 1 HP - kompaktná vetracia bazénová jednotka s integrovaným tepelným nereverzibilným čerpadlom. Jednotka obsahuje dvojité krížový rekuperátor s by-passom (účinnosť cca 75-90%), tepelné čerpadlo, zmiešavacu a cirkulačnú sekciu, EC motory, filter F5 a F7, zabudovaný dvojradový vodný vykurovací výmenník. Jednotka komplet so vstavanou reguláciou (regulátor MVC:80 na prednom paneli - nedemontovateľný). Súčasťou dodávky NIE SU: sifóny pre odvod kondenzátu (odvod kondenzátu je zpredu a z boku jednotky); zmiešavací uzol pre vodný vykurovací výmenník (dodávka bude obsahovať iba DVOJCESTNÝ ventil s pohonom 0-10V); pružné manžety na otvoroch. Maximálny vzduchový výkon jednotky je 2100m3h. Jednotka navrhnutá pri podmienkach 2000m3h pri 300Pa - viď technická dokumentácia. Regulátor MVC 80 - neodoberateľný (je integrovaný v jednotke), servisný, programovaci. Možnosť napojenia na MODBus. Opláštenie jednotky so žiarovo - pozinkovaných panelov s práškovým lakováním s vypekaním v peci (cca 70µm) z vnútornej aj vonkajšej strany - pre vyššiu odolnosť voči agresívnemu prostrediu. Rekuperátor, výparník, kondenzátor, vodný vykurovací výmenník so špeciálnym epoxidovým náterom pre agresívnejšie prostredie.	kpl	1	18 350,00	18 350,00	2 000,00
1.2			Protidažďová žalúzia PZZN-800x500-S	ks	2	73,00	146,00	36,00
1.3			Požiarma klapka FDS-EI90S-315x315-H2	ks	2	150,00	300,00	75,00
1.4			Tlmič hluku THR-315/1000	ks	1	186,00	186,00	46,00
1.5			Tlmič hluku THR-250/1000	ks	1	147,00	147,00	36,00
1.6			Tlmič hluku THP-710x200/1000	ks	1	165,00	165,00	41,00
1.7			Prívodná vírivá výustka VVKR-A-S-600-16 Pripojovacie plénium PB-VVK-S-600-200-S-H-D1	ks ks	5 5	37,00 65,00	185,00 325,00	47,00 82,00
1.8			Odvodná vírivá výustka VVKR-A-S-600-16 Pripojovacie plénium PB-VVK-S-600-200-E-H-D1	ks ks	5 5	37,00 56,00	185,00 280,00	47,00 70,00

číslo řádku	Pozícia	Dodávateľ	Skrátený popis	M.j.	Množstvo	Jednotková cena v €	N á k l a d y	
							dodávka	spolu v € montáž
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.9			Odvodný tanierový ventil DVS-200	ks	2	10,00	20,00	5,00
1.10			Štvorhramné VZT potrubie z pozinkovaného plechu Do obvodu 1260mm vrátane 30% tvaroviek	bm	28	52,00	1 456,00	367,00
1.20			Kruhové SPIRO potrubie z pozinkovaného plechu Do priemeru Ø315 mm vrátane 30% tvaroviek Do priemeru Ø250 mm vrátane 30% tvaroviek Do priemeru Ø200 mm vrátane 30% tvaroviek	bm bm bm	3 8 18	27,00 22,00 18,00	81,00 176,00 324,00	20,00 44,00 83,00
			Flexibilné potrubie ALUFLEX MI 203	bm	10	3,00	30,00	7,00
			Protipožiarna izolácia s odolnosťou 90 min. ISOVER U PROTECT WIRED MAT 4.0 N 100mm	m2	8	19,00	152,00	154,00
			Tepelná izolácia VZT potrubia Izoflex PL-AL hr. 20mm	m2	14	18,00	252,00	246,00
2.1			Zar.č. 2 – vetranie zázemia na 1.PP VZT rekuperačná jednotka SALDA AHU 1000- stojatá: AmberAir Compact 1 CXV F1 (nEXA40000004739); V= 1000m3/h; Pst= 280Pa Kompaktná stojatá rekup. Jednotka- vývody do vrchu, protiprúdny rekup., zabudovaný vodný výmeník, vlastná MaR, kompletne prekáblovanie. Súčasť dodávky: zmiešavací uzol RMG3-0,4-4E – 1ks uzatváracia klapka so servom- 2ks programovateľný ovládač SA-control – 1ks tímiaca vložka LJ/PG 50x30 – 4ks	kpl	1	9 000,00	9 000,00	1 500,00
2.2			Požiarna klapka FDR-3G-250-H2	ks	2	123,00	246,00	61,00
2.3			Tlmič hluku THR-315/600	ks	2	141,00	282,00	70,00
2.4			Prívodná potrubná výústka NOVA-C-2-1225x75-R1	ks	3	67,00	201,00	50,00
2.5			Prívodná výústka NOVA-B-2-625x75-R1	ks	1	35,00	35,00	9,00
2.6			Prívodná potrubná výústka NOVA-C-2-325x75-R1	ks	1	24,00	24,00	6,00
2.7			Odvodná potrubná výústka NOVA-C-1-1225x75-R1	ks	1	59,00	59,00	15,00

P.č.	Pozícia	Dodávateľ	Skrátený popis	M.j.	Množstvo	Jednotková cena v €	N á k l a d y	
							dodávka	spolu v € montáž
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2.8		Odvodná výustka NOVA-B-1-625x75-R1	ks	1	28,00	28,00	7,00
	2.9		Odvodná potrubná výustka NOVA-C-1-425x75-R1	ks	1	25,00	25,00	6,00
	2.10		Odvodná potrubná výustka NOVA-C-1-325x75-R1	ks	1	21,00	21,00	5,00
	2.11		Dverná mriežka NOVA-D-325x125	ks	6	28,00	168,00	42,00
	2.20		Štvorhramné VZT potrubie z pozinkovaného plechu Do obvodu 1600mm vrátane 60% tvaroviek	bm	2	77,00	154,00	38,00
	2.30		Kruhovú SPIRO potrubie z pozinkovaného plechu Do priemeru Ø315 mm vrátane 30% tvaroviek Do priemeru Ø250 mm vrátane 30% tvaroviek Do priemeru Ø200 mm vrátane 30% tvaroviek	bm	15 15 14	27,00 22,00 19,00	405,00 330,00 266,00	102,00 84,00 65,00
			Tepeľná izolácia VZT potrubia Izoflex PL-AL hr. 20mm	m2	6	18,00	108,00	26,00
	3.1		Zar.č. 3 – vetranie kaviarne so zázemím SALDA RIS 700 PWR EKO 3.0 Kompaktná rekuperačná jednotka v podstropnom vyhotovení s protiprúdnym rekuperátorom, EC motory ventilátorov, kompletná MaR v zložení: Prívod: V= 600m3/h, Pst= 200 Pa - filter F7 - protiprúdný rekuperátor s obtokom - ventilátor s EC-motorom; 1f; 230V; 0,168kW; 1,4A Odvod: V= 600 m3/h, Pst= 200 Pa - filter M5 - protiprúdný rekuperátor s obtokom - ventilátor s EC-motorom; 1f; 230V; 0,168kW; 1,4A Nástenný programovateľný ovládač SA-control Spona do kruhového potrubia AP 250 Uzatváracia klapka do kruhového potrubia SKG-A 250 Servopohon bez pružiny CM230-F-L Servopohon s pružinou TF230 Vodný ohrievač do kruhového potrubia AVS 250	ks	1	3 975,00	3 975,00	994,00
				ks	1	322,00	322,00	80,00
				ks	4	6,50	26,00	6,50
				ks	2	10,00	20,00	10,00
				ks	1	121,00	121,00	30,00
				ks	1	161,00	161,00	40,00
				ks	1	361,00	361,00	90,00

číslo	Pozícia	Dodávateľ	Skrátený popis	M.j.	Množstvo	Jednotková cena v €	N á k l a d y	
							dodávka	spolu v €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Zmiešavací uzol RMG3-0,63-4	ks	1	1 324,00	1 324,00	331,00
			Servopohon na 3-cestný ventil SSB61	ks	1	212,00	212,00	53,00
3.2			Požiarina klapka FDR-3G-250-H2	ks	2	123,00	246,00	61,00
3.3			Tlmič hluku THR-250/1000	ks	4	198,00	792,00	197,00
3.4			Prívodná vlná výústka VKR-A-S-600-32	ks	2	46,00	92,00	23,00
			Pripojovacie plénum PB-VVK-S-600-200-S-H-D1	ks	2	66,00	132,00	33,00
3.5			Odvodná vlná výústka VKR-A-S-600-32	ks	2	46,00	92,00	23,00
			Pripojovacie plénum PB-VVK-S-600-200-E-H-D1	ks	2	56,00	112,00	28,00
3.6			Odvodný tanierový ventil DVS-125	ks	2	6,00	12,00	3,00
3.7			Odvodný tanierový ventil DVS-100	ks	2	4,00	8,00	2,00
3.8			Dverná mriežka NOVA-D-325x125	ks	4	28,00	112,00	28,00
3.30			Kruhové SPIRO potrubie z pozinkovaného plechu					
			Do priemeru Ø250 mm vrátane 30% tvaroviek	bm	80	22,00	1 760,00	449,00
			Do priemeru Ø200 mm vrátane 30% tvaroviek	bm	15	19,00	285,00	70,00
			Do priemeru Ø160 mm vrátane 30% tvaroviek	bm	6	16,00	96,00	24,00
			Do priemeru Ø125 mm vrátane 30% tvaroviek	bm	1	14,00	14,00	3,50
			Do priemeru Ø100 mm vrátane 30% tvaroviek	bm	3	14,00	42,00	10,00
			Flexibilné potrubie ALUFLEX MI 254	bm	2	4,00	8,00	2,00
			Flexibilné potrubie ALUFLEX MI 203	bm	2	3,00	6,00	1,50
			Flexibilné potrubie ALUFLEX MI 127	bm	2	2,00	4,00	1,00
			Flexibilné potrubie ALUFLEX MI 102	bm	2	1,50	3,00	1,00
			Tepelná izolácia VZT potrubia Izoflex PL-AL hr. 20mm	m2	4	18,00	72,00	18,00
4.1			Vonkajšia kondenzačná jednotka Panasonic U-200PE2E8A	ks	1	4 000,00	4 000,00	1 070,00
4.2			Vnútna kanálová jednotka S-200PE2E5	ks	1	2 300,00	2 300,00	640,00
			Modul na pripojenie na nadradený systém riadenia	kpl	1	516,00	516,00	129,00

Zar.č. 4 – vetranie a chladenie technických priestorov na 1.PP

číslo	Pozícia	Dodávateľ	Skrátený popis	M.j.	Množstvo	Jednotková cena v €	N á k l a d y	
							dodávka	spolu v € montáž
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Cu potrubie vrátane izolácie, chladiča a elektro prepojenia	bm	80	17,50	1 400,00	346,00
4.3			Odsávací potrubný ventilátor RM 200 vrátane nástenného ovládača REB 1N	ks	2	300,00	600,00	150,00
4.4			Požiarna vetracia mriežka FGS-300x300-DV1	ks	1	223,00	223,00	56,00
4.5			Odvodná potrubná výustka NOVA-C-1-825x75-R1	ks	6	44,00	264,00	66,00
4.30			Kruhové SPIRO potrubie z pozinkovaného plechu Do priemeru Ø200 mm vrátane 30% tvaroviek	bm	12	19,00	228,00	56,00
5.1			Zar.č. 5 – vetranie kabín so zázemím					
			AmberAir Compact 4 CXP F1 Kompaktná rekuperačná jednotka v podstropnom vyhotovení s protiprúdny rekuperátorom, EC motory ventilátorov, zabudovaný vodný ohrievač, kompletná MaR v zložení: Prívod: V= 2500m3/h, Pst= 300 Pa - filter F7 s snímačom zanesenia - protiprúdny rekuperátor s obtokom - ventilátor s EC-motorom; 3f; 400V; 2,1kW; 3,5A - vodný ohrievač 4,7kW, 22°C Odvod: V= 2500 m3/h, Pst= 300 Pa - filter M5 s snímačom zanesenia - protiprúdny rekuperátor s obtokom - ventilátor s EC-motorom; 3f; 400V; 2,1kW; 3,5A Zabudovaný ModBus. Nástenný programovateľný ovládač SA-control Tlmiaca vložka na 4-hranné potrubie LJ/PG 750x350 Uzatváracia klapka na 4-hranné potrubie SSK 750x350 Servopohon bez pružiny LM230A-TP Servopohon s pružinou LF230 Zmiešavací uzol RMG3-0,63-4	kpl	2	11 500,00	23 000,00	3 500,00
5.2			Protidažďová žalúzia PZZN-560x630-S	ks	1	100,00	100,00	10,00
				ks	4	100,00	400,00	10,00
				ks	2	100,00	200,00	10,00
				ks	1	100,00	100,00	10,00
				ks	1	100,00	100,00	10,00
				ks	1	100,00	100,00	10,00
5.3			Protidažďová žalúzia PZZN-950x360-S	ks	2	69,00	138,00	35,00
				ks	2	72,00	144,00	36,00

číslo	Pozícia	Dodávateľ	Skrátený popis	M.j.	Množstvo	Jednotková cena v €	N á k l a d y	
							dodávka	spolu v € montáž
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.4			TLmič hluku THP-900x315/1000	ks	8	237,00	1 896,00	473,00
5.5			Prívodná výustka NOVA-B-2-325x225-R1	ks	6	28,00	168,00	42,00
5.6			Prívodná výustka NOVA-B-2-525x125-R1	ks	8	32,00	256,00	64,00
5.7			Prívodná výustka NOVA-B-2-325x75-R1	ks	4	20,00	80,00	20,00
5.8			Prívodná potrubná výustka NOVA-C-2-825x75-R1	ks	6	50,00	300,00	75,00
5.9			Prívodná potrubná výustka NOVA-C-2-325x75-R1	ks	2	24,00	48,00	12,00
5.10			Odvodná výustka NOVA-B-1-425x75-R1	ks	12	19,00	228,00	58,00
5.11			Odvodná potrubná výustka NOVA-C-1-825x75-R1	ks	6	44,00	264,00	66,00
5.12			Odvodná potrubná výustka NOVA-C-1-625x75-R1	ks	6	34,00	204,00	51,00
5.13			Odvodná potrubná výustka NOVA-C-1-425x75-R1	ks	6	25,00	150,00	37,00
5.14			Odvodný tanierový ventil DVS-160	ks	2	8,00	16,00	4,00
5.15			Odvodný tanierový ventil DVS-125	ks	2	6,00	12,00	3,00
5.16			Dverná mriežka NOVA-D-525x325	ks	2	68,00	136,00	34,00
5.17			Dverná mriežka NOVA-D-425x225	ks	2	46,00	92,00	23,00
5.18			Dverná mriežka NOVA-D-425x125	ks	2	32,00	64,00	16,00
5.19			Dverná mriežka NOVA-D-325x125	ks	8	28,00	224,00	56,00
5.30			Štvorhranné VZT potrubie z pozinkovaného plechu Do obvodu 1600mm vrátane 30% tvaroviek Do obvodu 1260mm vrátane 30% tvaroviek	bm bm	72 93	58,00 45,00	4 176,00 4 185,00	500,00 500,00
5.40			Kruhové SPIRO potrubie z pozinkovaného plechu Do priemeru Ø250 mm vrátane 30% tvaroviek Do priemeru Ø160 mm vrátane 30% tvaroviek Do priemeru Ø125 mm vrátane 30% tvaroviek	bm bm bm	53 40 2	20,00 16,00 14,00	1 060,00 640,00 28,00	300,00 157,00 7,00

číslo řádku	Pozícia	Dodávateľ	Skrátený popis	M.j.	Množstvo	Jednotková cena v €	N á k l a d y	
							dodávka	spolu v € montáž
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Tepelná izolácia VZT potrubia Izoflex PL-AL hr. 20mm	m2	100	18,00	1 800,00	440,00
			Zar.č. 6 – odvetranie bufetov na 2.NP a 3.NP					
6.1			Odsávací potrubný ventilátor ILB/6-315	ks	3	1 100,00	3 300,00	500,00
			Ovládač ventilátora REV 5,0 A	ks	3	317,00	951,00	237,00
			Pružná spojka IAE 315	ks	6	40,00	240,00	60,00
			Uzatváracia klapka tesná s prípravou na servopohon RKT-500x315-S	ks	3	135,00	405,00	100,00
			Servopohon Belimo TF 230	ks	3	237,00	711,00	177,00
6.1a			Odsávací potrubný ventilátor ILB/6-285	ks	1	900,00	900,00	150,00
			Ovládač ventilátora REV 5,0 A	ks	1	317,00	317,00	80,00
			Pružná spojka IAE 285	ks	2	40,00	80,00	20,00
			Uzatváracia klapka tesná s prípravou na servopohon RKT-355x250-S	ks	1	133,00	133,00	33,00
			Servopohon Belimo TF 230	ks	1	237,00	237,00	60,00
6.2			Protidážďová žalúzia PZZN-1120x300-S	ks	1	71,00	71,00	18,00
6.3			Protidážďová žalúzia PZZN-710x400-S	ks	2	60,00	120,00	30,00
6.3a			Protidážďová žalúzia PZZN-1000x250-S	ks	1	69,00	69,00	17,00
6.4			Timič hluku THP-630x355/1000	ks	3	198,00	594,00	149,00
6.4a			Timič hluku THP-630x280/1000	ks	1	180,00	180,00	45,00
6.5			Odvodná vlnivá výustka VKR-A-S-600-40	ks	18	45,00	810,00	227,00
			Pripojovacie plénium PB-VVK-S-600-200-E-H-D1	ks	18	52,00	936,00	252,00
6.30			Štvorhranné VZT potrubie z pozinkovaného plechu	bm	4	112,00	448,00	112,00
			Do obvodu 2240mm vrátane 70% tvaroviek	bm	6	67,00	402,00	100,00
			Do obvodu 1600mm vrátane 30% tvaroviek	bm	36	55,00	1 980,00	300,00
			Do obvodu 1420mm vrátane 30% tvaroviek					
6.40			Kruhovú SPIRO potrubie z pozinkovaného plechu	bm	5	32,00	160,00	40,00
			Do priemeru Ø355 mm vrátane 50% tvaroviek	bm	3	30,00	90,00	23,00
			Do priemeru Ø315 mm vrátane 50% tvaroviek	bm	11	23,00	253,00	62,00
			Do priemeru Ø250 mm vrátane 50% tvaroviek					

číslo	Pozícia	Dodávateľ	Skrátený popis	M.j.	Množstvo	Jednotková cena v €	Náklady - spolu v €	
							dodávka	montáž
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Flexibilné potrubie ALUFLEX MI 254	bm	8	4,00	32,00	7,00
			Tepelná izolácia VZT potrubia Izoflex PL-AL hr. 20mm	m2	18	18,00	324,00	80,00
			Zar.č. 7 – chladenie vybraných priestorov na 4.NP					
	7.1		Vonkajšia kondenzačná VRV jednotka Panasonic U-8LE1E8	ks	1	6 500,00	6 500,00	800,00
	7.2		Vnútroiná kazetová klimatizačná jednotka vrátane nástenného ovládača	ks	8	950,00	7 600,00	800,00
	7.3		Panasonic S-22MY2E5A vrátane dekoratívneho panelu	ks	1	950,00	950,00	300,00
	7.4		Panasonic S-36MY2E5A vrátane dekoratívneho panelu	ks	1	1 100,00	1 100,00	300,00
			Panasonic S-45MY2E5A vrátane dekoratívneho panelu					
			Refrnety	kpl	1	825,00	825,00	206,00
			Cu potrubie - 22x1 vrátane tepelnej izolácie hr. 19mm	bm	46	15,00	690,00	172,00
			Cu potrubie - 16x1 vrátane tepelnej izolácie hr. 19mm	bm	38	11,00	418,00	105,00
			Cu potrubie - 12x1 vrátane tepelnej izolácie hr. 19mm	bm	47	9,00	423,00	105,00
			Cu potrubie - 10x1 vrátane tepelnej izolácie hr. 19mm	bm	40	8,00	320,00	77,00
			Cu potrubie - 6x1 vrátane tepelnej izolácie hr. 19mm	bm	39	6,50	253,50	63,00
			Chladiivo R410A	kg	9	55,00	495,00	124,00
			Zar.č. 8 – chladenie serverovne					
	8.1		Vonkajšia kondenzačná jednotka Panasonic PACI NX Elite U-100PZH3E5 Qch: 9,5kW Elektro napojenie: 230V/3,4kW	ks	2	1 948,00	3 896,00	600,00
	8.2		Vnútroiná nástenná jednotka Panasonic PACI NX Elite S-6010PK3E Qch: 9,5kW	ks	2	650,00	1 300,00	200,00
			Cu potrubie, vrátane izolácie, chladiwa a elektro prepojenia	bm	140	16,50	2 310,00	300,00
			Zar.č. 9 – odvetranie sociálnych zariadení a pomocných priestorov					

číslo 1	Pozícia 2	Dodávateľ 3	Skrátený popis 4	M.j. 5	Množstvo 6	Jednotková cena v € 7	Náklady spolu v €	
							dodávka 8	montáž 9
	9.1		Odsávací radiálny ventilátor Vortice VORT QUADRO MICRO 100 IT	ks	29	128,00	3 712,00	928,00
	9.1a		Odsávací radiálny ventilátor Vortice VORT QUADRO MICRO 100 T	ks	8	91,00	728,00	183,00
	9.2		Odsávací radiálny ventilátor Vortice VORT QUADRO Medio IT	ks	3	163,00	489,00	121,00
	9.2a		Odsávací radiálny ventilátor Vortice VORT QUADRO Medio T	ks	6	134,00	804,00	200,00
	9.3		Odsávací potrubný radiálny ventilátor RM 160 vrátane časového dobehu	ks	3	199,00	597,00	149,00
	9.4		Odsávací potrubný radiálny ventilátor RM 125 vrátane časového dobehu	ks	6	175,00	1 050,00	262,00
	9.5		Odsávací potrubný radiálny ventilátor RM 100 vrátane časového dobehu	ks	4	171,00	684,00	171,00
	9.6		Požiarne klapka FDR-3G-250-H2	ks	1	122,00	122,00	30,00
	9.7		Protidážďová žalúzia PZZN-630x400-S	ks	1	55,00	55,00	14,00
	9.8		Protidážďová žalúzia PZZN-250x250-S	ks	3	42,00	126,00	31,00
	9.9		Protidážďová žalúzia PZZN-200x200-S	ks	4	42,00	168,00	42,00
	9.10		Protidážďová žalúzia PZZN-500x200-S	ks	3	48,00	144,00	35,00
	9.11		Protidážďová žalúzia PZZN-160x160-S	ks	2	42,00	84,00	21,00
	9.12		Protidážďová žalúzia IGC 100	ks	2	4,50	9,00	2,50
	9.13		Timič hluku THR 160/600	ks	3	74,00	222,00	55,00
	9.14		Timič hluku THR 125/600	ks	6	64,00	384,00	96,00
	9.15		Timič hluku THR 100/600	ks	4	57,00	228,00	56,00
	9.16		Ovodňový tanierový ventil DVS-125	ks	36	6,00	216,00	50,00
	9.17		Ovodňový tanierový ventil DVS-100	ks	16	4,50	72,00	17,00
	9.18		Dverná mriežka NOVA-D-525x225	ks	3	52,00	156,00	40,00

číslo	Pozícia	Dodávateľ	Skrátený popis	M.j.	Množstvo	Jednotková cena v €	Náklady	
							dodávka	spolu v € montáž
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.19	2	3	Stenová mriežka NOVA-L-325x225-12,5	ks	2	36,00	72,00	18,00
9.20			Neobsadená položka					
9.21			Dverná mriežka NOVA-D-425x125	ks	11	32,00	352,00	88,00
9.22			Dverná mriežka NOVA-D-325x125	ks	34	28,00	952,00	237,00
9.23			Požiarna vetracia mriežka FGS-300x200-DV1	ks	8	195,00	1 560,00	392,00
9.24			Požiarna vetracia mriežka FGS-200x200-DV1	ks	5	184,00	920,00	230,00
9.25			Požiarna klapka FDR-3G-250-H2	ks	1	122,00	122,00	30,00
9.30			Kruhové SPIRO potrubie z pozinkovaného plechu Do priemeru Ø315 mm vrátane 50% tvaroviek Do priemeru Ø250 mm vrátane 30% tvaroviek Do priemeru Ø200 mm vrátane 30% tvaroviek Do priemeru Ø160 mm vrátane 30% tvaroviek Do priemeru Ø125 mm vrátane 30% tvaroviek Do priemeru Ø100 mm vrátane 30% tvaroviek	bm bm bm bm bm bm	23 12 75 128 116 115	31,00 22,00 18,50 16,00 14,00 14,00	713,00 264,00 1 387,50 2 048,00 1 624,00 1 610,00	150,00 65,00 300,00 400,00 300,00 300,00
			Tepelná izolácia VZT potrubia Izoflex PL-AL hr. 20mm	m2	140	16,00	2 240,00	500,00
10.1			Prívodný ventilátor TXTR/4-355	ks	1	723,00	723,00	180,00
10.2			Prívodný ventilátor HC/FB/4-355 HB	ks	1	571,00	571,00	142,00
10.3			Žalúziová elektrická klapka PAR 355	ks	1	390,00	390,00	97,00
10.4			Protidážďová žalúzia PZZN-400x400-S	ks	1	47,00	47,00	12,00
10.5			Protidážďová žalúzia PZZN-710x400-S	ks	1	59,00	59,00	14,00
10.6			Uzatváracia klapka so servopohonom 400x400	ks	1	345,00	345,00	86,00
10.7			Uzatváracia klapka so servopohonom 710x400	ks	1	373,00	373,00	93,00


Zar.č. 10 – vetranie CHÚC

číslo	Pozícia	Dodávateľ	Skrátený popis	M.j.	Množstvo	Jednotková cena v €	N á k l a d y	
							dodávka	spolu v € montáž
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10.8		Krycia mriežka KMH-400x400	ks	1	16,00	16,00	4,00
	10.9		Krycia mriežka KMH-710x400	ks	1	27,00	27,00	7,00
	10.30		Kruhové SPIRO potrubie z pozinkovaného plechu Do priemeru Ø355 mm vrátane 30% tvaroviek	bm	17	29,00	493,00	122,00
	10.40		Štvorhranné VZT potrubie z pozinkovaného plechu Do obvodu 2240mm vrátane 80% tvaroviek Do obvodu 1600mm vrátane 80% tvaroviek	bm bm	3 6	116,00 83,00	348,00 498,00	87,00 124,00
			Protipožiarna izolácia s odolnosťou 90 min. ISOVER U PROTECT WIRED MAT 4.0 N 100mm	m2	30	19,50	585,00	144,00
			Montážny materiál	kpl	1	1 500,00	1 500,00	-0,00
			Doprava	kpl	1	1 500,00	1 500,00	0,00
			DODÁVKA				166 575,00	30 843,00
			MONTÁŽ				197 418,00	
			CENA CELKOM (€ bez DPH)				39 483,60	
			CENA CELKOM (€ s DPH)				236 901,60	

REKAPITULÁCIA:

Krycí list rozpočtu

Stavba Prešov - Štadión futbal TATRAN ARENA					
Objekt SO 01 - Tribuna diel ZTI _12-2018			Miesto:		
			Ks:		
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	12. 3. 2018		
Odberateľ: Futbal Tatran arena					
IČO:		DIČ:			
Projektant:					
IČO:		DIČ:			
Dodávateľ: Futbal Tatran arena					
IČO:		DIČ:			
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	
1	HSV				
2	PSV	125 046,20	188 290,16	313 336,36	
3	MONT				
4	OST				
5	VN				
6	Spolu			313 336,36	
B					
7	Ostatné náklady			0	
8	Kompletačná činnosť			0,00	
9	HZS			0,00	
10	Spolu			0,00	
C	VRN				
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]		0,00	
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	
14					
15					
D	VRN				
16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M]		0,00	
17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]		0,00	
18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]		0,00	
19					
20	Spolu			0,00	
Projektant,rozpočtár		E Celkové náklady			
		21	Súčet riadkov 5,10,15,20	313 336,36	
		22	DPH 20% z	313 336,36	62 667,27
		23	DPH 0% z	0,00	0,00
		24	Spolu v EUR		376 003,63
		F			
Odberateľ		26 Dodávateľ			

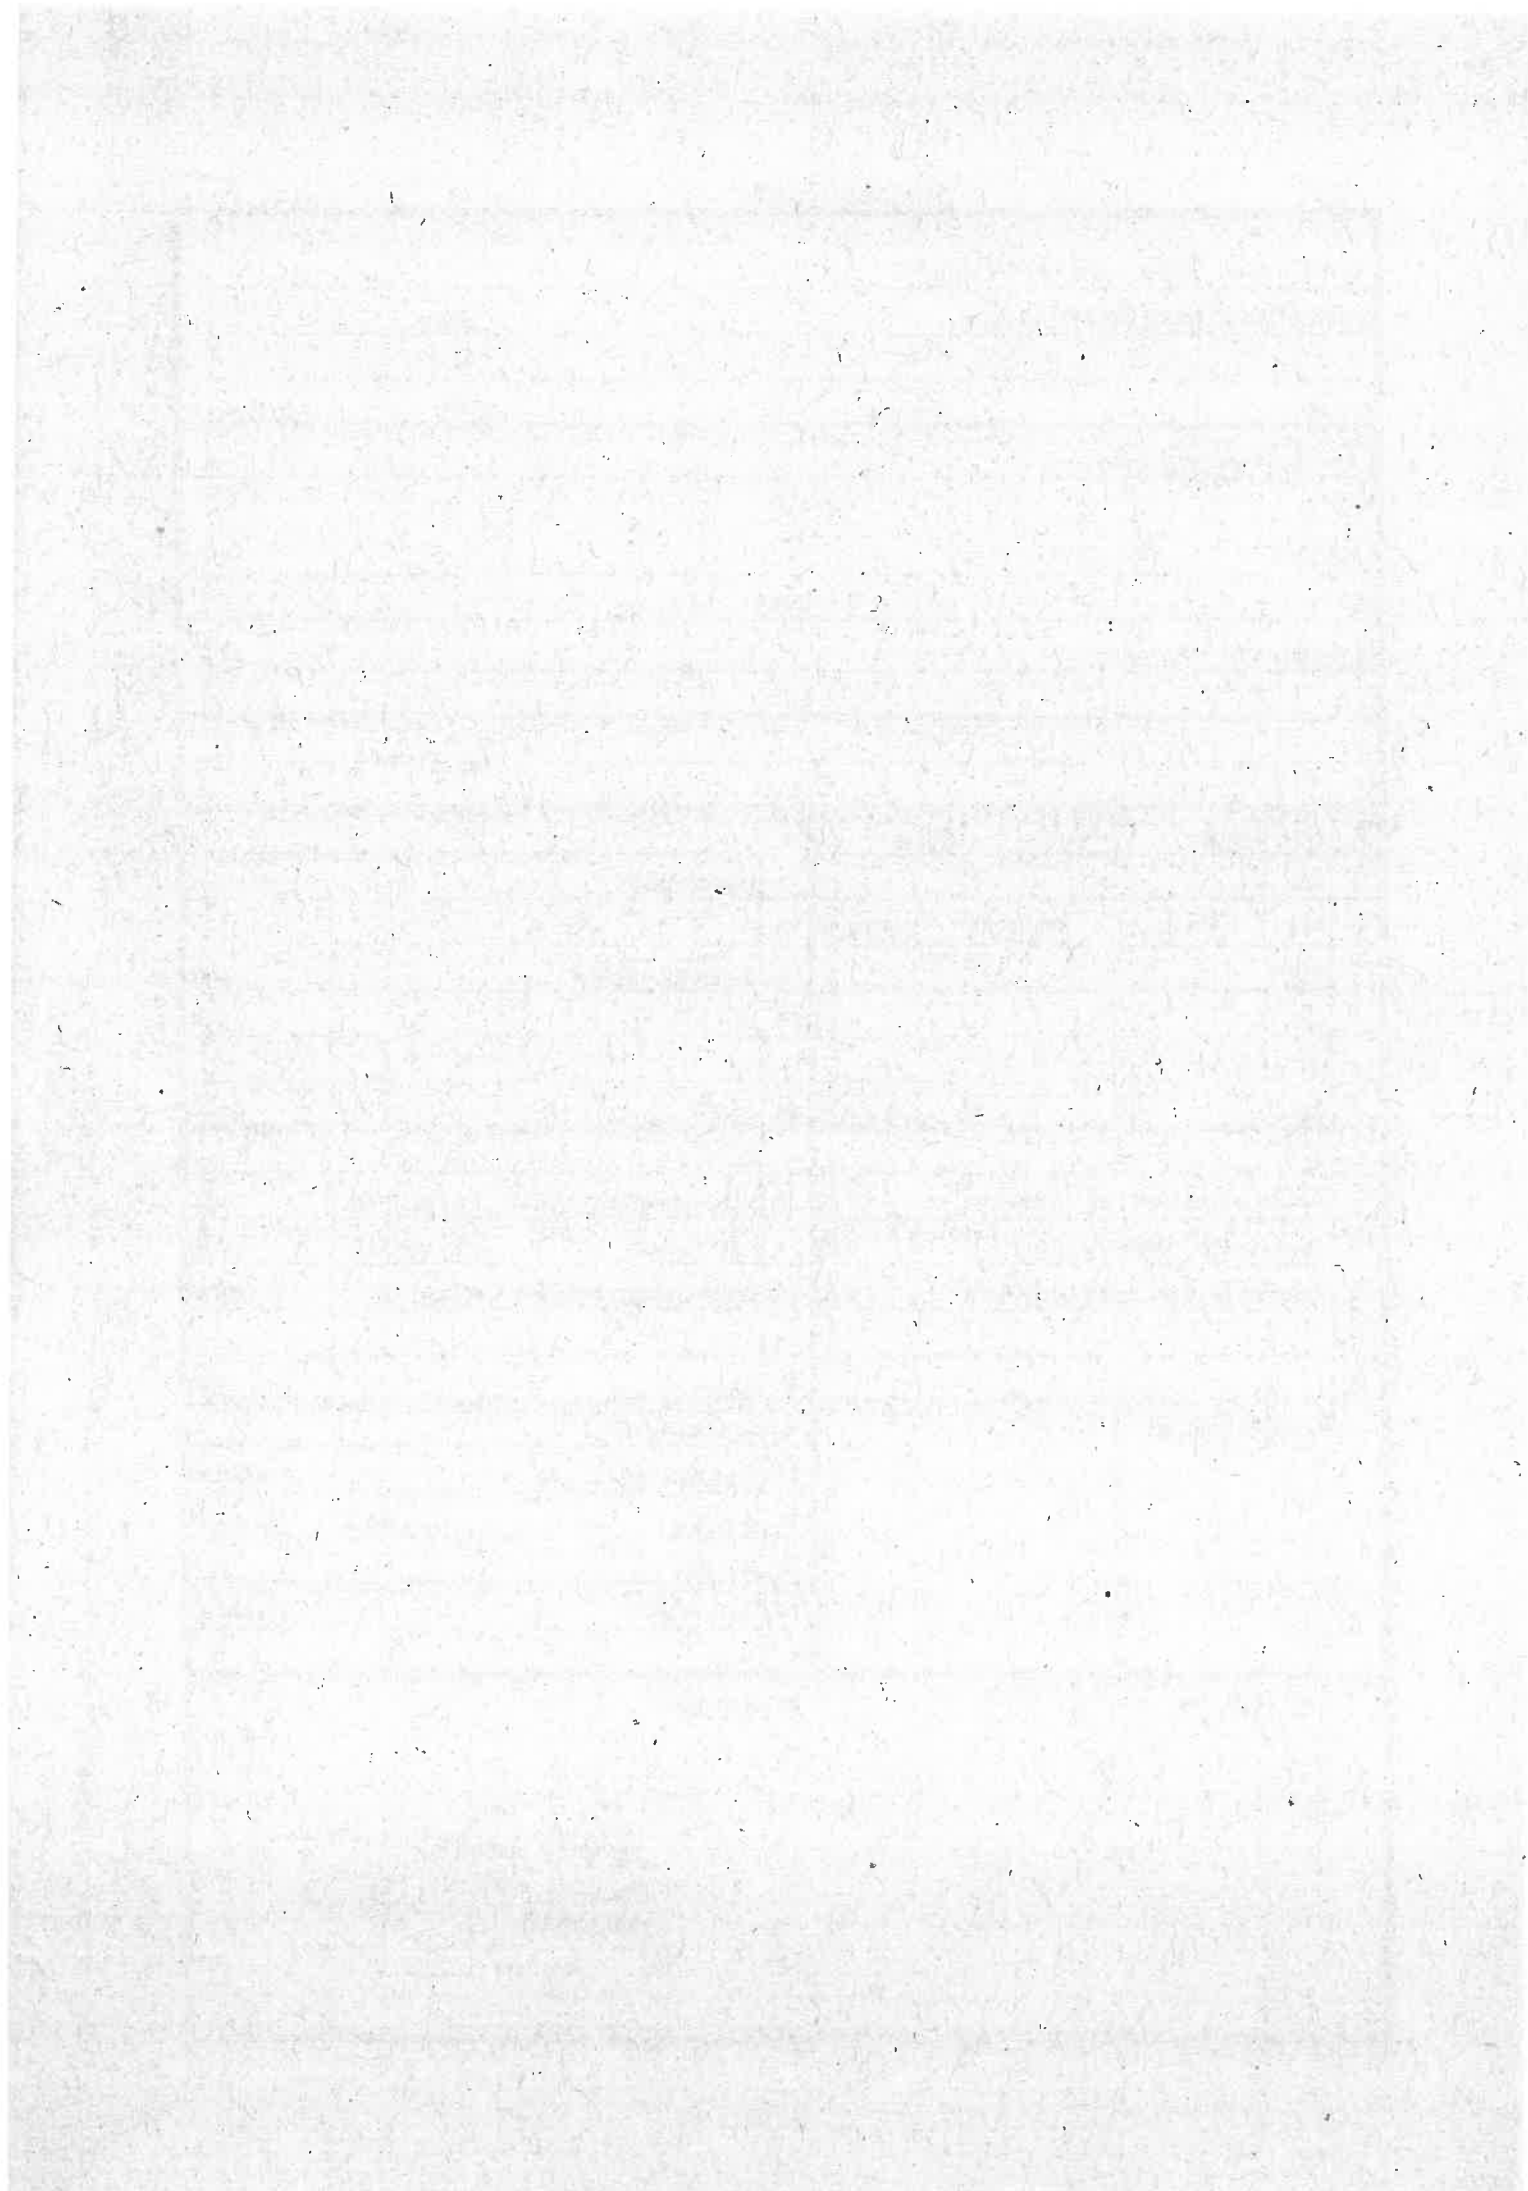

Odberteľ: Futbal Tatran arena

Projektant:

Dodávateľ: Futbal Tatran arena

Stavba Prešov - Štadión futbal TATRAN ARENA

Objekt SO 01 - Tribuna diel ZTI_12-2018

Spracoval:

Ks:

Dátum: 12. 3. 2018

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sur' (T)
Práca PSV					
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ	19 180,00	12 266,50	31 446,50	0,0000	0,0000
ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA	30 174,60	36 116,00	66 290,60	35,9000	0,0000
ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD	58 311,60	58 030,68	116 342,28	10,5500	0,0000
ZTI - STROJNÉ VYBAVENIE	60,00	1 788,00	1 848,00	0,2900	0,0000
ZTI - ZARIADOVACIE PREDMETY	17 320,00	80 089,00	97 409,00	12,9000	0,0000
Práca PSV	125 046,20	188 290,16	313 336,36	59,6400	0,0000
Celkom v EUR	125 046,20	188 290,16	313 336,36	59,6400	0,0000

Rozpočet Prešov - Štadión futbal TATRAN ARENA / SO 01 - Tribuna diel ZTI _12-2018

Odberteľ: Futbal Tatrana arena

Projektant:

Dodávateľ: Futbal Tatrana arena

Zákazka Prešov - Štadión futbal TATRAN ARENA

Objekt SO 01 - Tribuna diel ZTI _12-2018

Spracoval:

Ks:

Dátum: 12. 3. 2018

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce PSV								
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ								
R/R 0	713U10	Hliniková páska samolepiaca 50mm/50m	ks	56,000	5,00	9,00	784,00		0	
R/R 0	713U12	Montáž izolácie hr. 30mm	m	1 000,000	3,80	0,00	3 800,00		0	
R/R 0	713URSA06	Tep.iz. potrubia hr.30 mm URSA s AL pre DN32	m	600,000	0,00	3,90	2 340,00		0	
R/R 0	713URSA07	Tep.iz. potrubia hr.30 mm URSA s AL pre DN25	m	350,000	0,00	3,70	1 295,00		0	
R/R 0	713URSA05	Tep.iz. potrubia hr.30 mm URSA s AL pre DN40	m	50,000	0,00	4,00	200,00		0	
R/R 0	713U04	Tep.iz. potrubia hr.20 mm s AL pre DN20	m	600,000	0,00	3,20	1 920,00		0	
R/R 0	713U02	Tep.iz. potrubia hr.20 mm s AL pre DN15	m	500,000	0,00	3,10	1 550,00		0	
R/R 0	713U001	Tep.iz. potrubia hr.20 mm s AL pre DN10	m	700,000	0,00	3,10	2 170,00		0	
R/R 0	713U12	Montáž izolácie hr.20	m	1 800,000	3,50	0,00	6 300,00		0	
R/R 0	713T001	Tep.iz. potrubia hr.9 mm 18x9 pre 17x2	m	700,000	0,00	0,50	350,00		0	
R/R 0	713T01	Tep.iz. potrubia hr.9 mm 22x9 pre DN15	m	500,000	0,00	0,60	300,00		0	
R/R 0	713T07	Montáž tep.iz. potrubia hr.9	m	2 750,000	3,20	0,00	8 800,00		0	
R/R 0	713T02	Tep.iz. potrubia hr.9 mm 26x9 pre DN20	m	450,000	0,00	0,65	292,50		0	
R/R 0	713T02	Tep.iz. potrubia hr.9 mm 32x9 pre DN25	m	400,000	0,00	0,70	280,00		0	
R/R 0	713TUBOT04	Tep.iz. potrubia hr.9 mm 42x9 pre DN32	m	200,000	0,00	0,80	160,00		0	

Rozpočet Prešov - Štadión futbal TATRAN ÁRENA / SO 01 - Tribuna diel ZTI _12-2018

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
R/R 0	713TUB0705	Tep.iz. potrubia hr.9 mm pre DN40	m	50,000	0,00	1,10	55,00		0	
R/R 0	713TUB0706	Tep.iz. potrubia hr.9 mm 60x9 pre DN50	m	500,000	0,00	1,70	850,00		0	
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ			19 180,00	12 266,50	31 446,50		0,000	0
	721	ZTI - VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA								
R/R 0	721HL15	Podlahová vpusť plastová s nerezovou mrežou a zápachovým uzáverom na sucho DN75	KUS	4,000	8,00	39,00	188,00		0	
R/R 0	722pc04	Požiarneho hadicového navýjak DN25 s objemovo stálou hadicou	KPL	15,000	17,00	260,00	4 155,00		0	
721/A 1	721173204	Potrubie z PP pripájacie D 40x1,8	M	125,000	12,00	4,00	2 000,00	0,001	0,136	
721/A 1	721173205	Potrubie z PP pripájacie D 50x1,8	M	210,000	13,00	4,50	3 675,00	0,001	0,227	
721/A 1	721173206	Potrubie z PP pripájacie D 63x1,8	M	168,000	13,00	5,00	3 024,00	0,001	0,232	
R/R 0	721HL192	Zapachová uzavierka pre umývadlo nerezová JIKA pre imobilných	KUS	4,000	7,00	6,00	52,00		0	
R/R 0	721HL061	Privzdušňovacia hlavicaHL900	KUS	25,000	3,00	23,00	650,00		0	
721/A 1	721171109	Potrubie z PP odpadové hrdlové s protihlukovou úpravou D 110x2,2 dodávka a montáž potrubia a príslušených tvaroviek	M	506,000	18,00	19,00	18 722,00	0,021	10,773	
R/R 0	721HL141	Podomietková zápachová uzavierka s integrovaným prívodom vody a práčkovým ventilom na hadicuHL 405	KUS	5,000	10,00	35,00	225,00		0	
R/R 0	721HL06	Vetracia hlavica HL 810 DN110	KUS	3,000	5,00	22,00	81,00		0	
721/A 1	721194104	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 40x1,8	KUS	67,000	3,00	0,00	201,00		0	
721/A 1	721194105	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 50x1,8	KUS	67,000	3,00	0,00	201,00		0	
721/A 1	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	M	1 142,000	0,80	0,00	913,60		0	
R/R 0	721HL192	Zapachová uzavierka pre umývadlo	KUS	73,000	6,00	5,00	803,00		0	
R/R 0	721HL30	Montáž výrobkov kanalizačných prvkov	KUS	69,000	5,00	0,00	345,00		0	
R/R 0	721HL17	Zápachová uzavierka pre drez HL 100	KUS	12,000	7,00	12,00	228,00	0,002	0,024	

Rozpočet Prešov - Štadión futbal TATRAN ARENA / SO 01 - Tribuna diel ZTI_12-2018

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
721/A 1	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	M	495,000	1,00	0,00	495,00	0,031	15,543	
721/A 1	721171111	Potrúbie z hrdlových PVC rúr odpadové hrdlové D 125	M	242,000	12,00	9,50	5 203,00	0,014	3,436	
721/A 1	721171112	Potrúbie zhrdlových PVC odpadové hrdlové D 160	M	138,000	13,50	11,00	3 381,00	0,010	1,363	
721/A 1	721171113	Potrúbie z novodurových rúr PVC odpadové hrdlové D 200x4,9	m	114,000	15,00	28,00	4 902,00	0,011	1,264	
721/A 1	721171107	Potrúbie z z PP odpadové hrdlové s protihlukovou úpravou D 75x1,8 dodávka a montáž potrubia a príslušených tvaroviek	m	133,000	15,00	13,00	3 724,00	0,022	2,897	
R/R 0	721HL08	Podlahová vpusť HL77s uzáverom proti vzdutej vode	KUS	6,000	8,00	179,00	1 122,00		0	
R/R 0	721pc 01	Odvodňovací strešný podtlakový systém PLUVIA - dodávka	súbor	1,000	0,00	7 500,00	7 500,00		0	
R/R 0	721pc 02	Ohrev strešných vpustí	súbor	1,000	0,00	1 500,00	1 500,00		0	
R/R 0	721pc 03	Montáž podtlakového systému	KUS	1,000	3 000,00	0,00	3 000,00		0	
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA			30 174,60	36 116,00	66 290,60		35,900	0
	722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD								
P/P	722HERZ005	Potrúbie vodovodné plast PE PE REHAU RAUTITAN STABIL potrubie v tyčiach d40x3,5	m	776,000	9,00	12,86	16 963,36		0	
R/R 0	722HERZ004	Plast potrubie PE REHAU RAUTITAN STABIL v tyčiach d32x3	m	670,000	8,50	6,67	10 163,90		0	
R/R 0	722IVAR04	Gulový kohút 5/4"	KUS	41,000	5,00	22,00	1 107,00		0	
721/A 2	722220121	Montáž armatúr závitových s jedným závitom nástieniek pre batériu G 1/2	PÁR	61,000	7,00	8,00	915,00	0,002	0,095	
721/A 2	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpusť DN 15	KUS	78,000	7,00	0,00	546,00		0	
721/A 2	722290226	Ostatné tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového do DN 50	M	5 139,000	0,70	0,00	3 597,30	0,000	0,925	
721/A 2	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	M	5 139,000	0,70	0,00	3 597,30	0,000	0,051	
R/R 0	722HERZ031	Plastlinikové potrubie montáž	m	4 604,000	1,00	0,00	4 604,00		0	
P/P	722HERZ101	PE potrubie - tvarovky a spojky	KUS	256,000	5,00	8,00	3 328,00		0	

Rozpočet Prešov - Štadión futbal TATRAN ARENA / SO 01 - Tribuna diel ZTI_12-2018

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
R/R 0	722IVAR01	Gulový kohút EVOLUTION 3/4"	KUS	24,000	4,00	8,00	288,00		0	
R/R 0	722pc01	Prechodka dxG 40x32	KPL	25,000	4,00	12,00	400,00		0	
R/R 0	72205	Potrúbie PE, spojované lisovaním D 63 a montáž v tyčiach	m	2,000	11,00	95,00	212,00		0	
721/A 2	722130236	Potrúbie z oceľových rúrok závitových pozinkovaných zvarovaných akosť 11 343.0 DN 50	M	494,000	13,00	21,00	16 796,00	0,018	8,833	
R/R 0	722IVAR03	Gulový kohút EVOLUTION 1"	KUS	22,000	4,00	14,00	396,00		0	
R/R 0	722IVAR06	Gulový kohút EVOLUTION 2"	KUS	8,000	8,00	35,00	344,00		0	
R/R 0	722IVAR15	Spätná klapka EURA - SPRINT 2"	KUS	8,000	8,00	79,00	696,00		0	
R/R 0	722HERZ006	Plast. PE PE REHAU RAUTITAN STABIL potrubie v tyčiach d50x4	m	60,000	10,00	69,00	4 740,00		0	
721/A 2	722130223	Potrúbie z oceľových rúrok závitových pozinkovaných bežných, STN 42 5710.4 - akosť 10 004.0 DN 25	M	41,000	10,00	10,00	820,00	0,016	0,648	
R/R 0	722IVAR01	Gulový kohút EVOLUTION 1/2"	KUS	2,000	3,50	5,00	17,00		0	
P/P	722HERZ001	PE REHAU RAUTITAN STABIL potrubie v kotúčoch d16x2	m	1 289,000	7,00	9,50	21 288,50		0	
P/P	722HERZ002	PE REHAU PE REHAU RAUTITAN STABIL potrubie v kotúčoch d20x2	m	804,000	8,00	7,50	12 482,00		0	
R/R 0	722IVAR14	Spätná klapka EURA - SPRINT 1/2"	KUS	2,000	4,00	14,00	36,00		0	
P/P	722HERZ003	PE REHAU PE REHAU RAUTITAN STABIL potrubie v kotúčoch d26x3	m	1 005,000	8,00	4,98	13 044,90		0	
	722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD			58 311,60	58 030,66	116 342,26		10,550	0
	724	ZTI - STROJNÉ VYBAVENIE								
R/R 0	724Grundfos21	Čerpadlo ponorné na dažďové vody GRUNDFOS DPK.10.50.075.5.05 s plavákovými spínačmi s uzáverom a spätnou klapkou	KUS	2,000	30,00	894,00	1 848,00	0,146	0,292	
	724	ZTI - STROJNÉ VYBAVENIE			60,00	1 788,00	1 848,00		0,290	0
	725	ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY								
R/R 0	725pc09	Sprchová sada JIKA OLYMP 360271 ružica s voľným ramenom so sprch. hadicou	KPL	41,000	8,00	65,00	2 993,00	0,014	0,593	
R/R 0	725pc10	Písoňový splachovač sensor APIS 1 VS 3	KPL	9,000	10,00	55,00	585,00	0,014	0,13	

Rozpočet Prešov - Štadión futbal TATRAN ARENA / SO 01 - Tribuna diel ZTI_12-2018

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
721/A 5	725B10403	Ventily rohové s pripájacou rúrkou G 1/2	SUB	303,000	3,00	5,00	2 424,00	0,000	0,097	
P/P	725pc07	Bateria stojanková umyvadlová - chrom JIKA OLYMP311101	kus	86,000	12,00	31,00	3 698,00	0,014	1,244	
P/P	725pc02	Umyvadlo biele JIKA do pultu s jedným otvorom a príslušenstvom,	kus	4,000	15,00	67,00	328,00	0,014	0,058	
P/P	725pc032	Trožlab nerezový umývací SLUN s otvorom pre batériu -3 kusy a zápachovou uzávierkou pre dvojrez	kus	4,000	50,00	1 790,00	7 360,00	0,014	0,058	
P/P	725pc08	Bateria stojanková jednopáková drežová JIKA NARIVA 3511J1	kus	12,000	12,00	36,00	576,00	0,014	0,174	
721/A 5	725332320	Výlevka stojatá JIKA MIRA s mriežkou a zápach uzávierkou	SUB	7,000	17,00	180,00	1 379,00	0,027	0,188	
R/R 0	725pc072	Bateria nástenná jednopáková JIKA LYRA 351277 s predlžovacím ramenom	kus	11,000	10,00	54,00	704,00	0,014	0,159	
R/R 0	725pc023	Umyvadlo diturvitové pre imobilných JIKA MIO s pomocnými opierkami a so zápach uzávierkou pre imobilných	KPL	4,000	32,00	156,00	752,00	0,014	0,058	
R/R 0	725pc042	WC závesné pre imobilných misa JIKA OLYMP 820642 zvýšený s konštrukciou , so zabudovanou nádržkou a tlačítkom dve množstvá vody a jedno madlo pevné a jedno sklápne dl.: 800mm	KPL	4,000	75,00	480,00	2 220,00	0,014	0,058	
R/R 0	725pc05	Písoárová misa so pisoár zápach. uzávierkou JIKA DOMINO	KPL	16,000	25,00	360,00	6 160,00	0,014	0,232	
R/R 0	725pc09	Bateria jednopáková sprchovacia podmielková JIKA OLYMP 3211U6	KPL	41,000	25,00	83,00	4 428,00	0,014	0,593	
R/R 0	725pc04	WC misa závesná JIKA OLYMP 820611 s doskou so závesnou konštrukciou a tlačítkom	KPL	67,000	70,00	345,00	27 805,00	0,014	0,969	
R/R 0	725pc032	Dvožlab umývací SLUN s otvorom pre batériu 2 kusy a zápachovou uzávierkou	KPL	4,000	40,00	1 420,00	5 840,00	0,014	0,058	
R/R 0	725pc022	montáž zariadení predmetov	kus	246,000	1,00	0,00	246,00	0,014	3,56	
R/R 0	725pc021	Montáž vodovodných batérií	kus	150,000	1,00	0,00	150,00	0,014	2,171	
P/P	725pc02	Umyvadlo biele 60x45 s jedným otvorom a príslušenstvom a s polostlpm	kus	56,000	38,00	76,00	6 384,00	0,014	0,81	
P/P	725pc032	Drez nerezový zapustený do dosky s otvorom pre batériu a zápachovou uzávierkou	kus	12,000	20,00	38,00	696,00	0,014	0,174	
R/R 0	725pc03	Umyvadlo diturvitové d1400 so zápach uzávierkou	KPL	2,000	28,00	35,00	126,00	0,014	0,029	
R/R 0	721HL26	U - sifon HL 136.2	KUS	12,000	5,00	25,00	360,00		0	
R/R 0	725pc061	Sprchovacia misa 900x900 hranatá so sprch. zápach. uzávierkou a zástenou	KPL	28,000	90,00	220,00	8 680,00	0,014	0,405	

Rozpočet Prešov - Štadión futbal TATRAN ARENA / SO 01 - Tribuna diel ZTI_12-2018

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
R/R 0	725pc062	Sprchovacia misa 900x900 štvrtkruhová so sprch. zapach. uzávierkou a zástenou	KPL	13,000	90,00	215,00	3 965,00	0,014	0,188	
R/R 0	725pc071	Vanička na pedikúru JIKA BERENIKA	KPL	4,000	40,00	145,00	740,00	0,014	0,058	
R/R 0	725pc05	Pisôčkové stánie so zapach. uzávierkou	KPL	21,000	25,00	280,00	6 405,00	0,014	0,304	
R/R 0	725pc10	Pisôčrový splachovač	KPL	37,000	10,00	55,00	2 405,00	0,014	0,535	
	725	ZTI - ZARIADOVACIE PREDMETY			17 320,00	80 089,00	97 409,00		12,900	0
		Práce PSV			125 046,20	188 290,16	313 336,36		59,640	0
		Celkom v EUR			125 046,20	188 290,16	313 336,36		59,640	0

Stavba : PREŠOV - FUTBAL TATRAN ARÉNA - 4/2022

Miesto: Prešov

Objekt : SO 04 - Hracia plocha 10/2022

JKSO :

Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: 14.10.2019
Odberateľ:		IČO:	
		DIČ:	IČ DPH:
Dodávateľ:		IČO:	
		DIČ:	IČ DPH:
Projektant: V.S.V.consulting SLOVAKIA,s.r.o.		IČO:	
08001 Prešov		DIČ:	IČ DPH:
	0		0
	0		0
	0		0

A	ZRN	Konstrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:	708 781,02	267 716,40	976 497,42	6	Práce nadčas	0,00
2	PSV:			0,00	7	Murárske výpomocce	0,00
3	MCE:			0,00	8	Bez pevnej podlahy	0,00
4	Iné:			0,00	9		0,00
5	Súčet:	708 781,02	267 716,40	976 497,42	10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00
C	NUS - náklady umiestnenia stavby			D	ON - ostatné náklady		
11	Zariadenie staveniska	0,00%	0,00	0,00	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	0,00
12	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00	0,00	17	Inžinierska činnosť	0,00
13	Sťažené podmienky	0,00%	0,00	0,00	18	Projektové práce	0,00
14		0,00%	0,00	0,00	19		0,00
15	Sučet riadkov 11.až 14:		0,00	0,00	20	Súčet riadkov 16 až 19:	0,00
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		E	Celkové náklady		
podpis:				21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	976 497,42	
dátum:				22	DPH 20% z:	976 497,42	
				23	DPH 0% z:	0,00	
				24	Súčet riadkov 21 až 23:	1 171 796,90	
				F	Odpočet - prípočet	0	
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ			

podpis:

podpis:

dátum:

dátum:

pečiatka:

pečiatka:

Odberteľ:

Projektant: V.S.V.consulting SLOVAKIA, s.r.o.

Dodávateľ:

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 14.10.2019


Stavba : PREŠOV - FUTBAL TATRAM ARÉNA - 4/2022

Objekt : SO 04 - Hracia plocha 10/2022

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v T		Suť v T		Nh Spolu
				Spolu		Spolu		
1 - ZEMNE PRÁCE	337 709,31	267 716,40	605 425,71	5 866,81840		0,000		20 105,156
2 - ZÁKLADY	23 682,55	0,00	23 682,55	564,56999		0,000		382,080
5 - KOMUNIKÁCIE	139 497,16	0,00	139 497,16	1 339,95682		0,000		3 932,353
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	21 212,52	0,00	21 212,52	611,09188		0,000		591,827
8 - RÚROVÉ VEDENIA	10 600,00	0,00	10 600,00	6,51680		0,000		77,698
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	176 079,48	0,00	176 079,48	0,11836		0,000		175,866
PRÁCE A DODÁVKY HSV	708 781,02	267 716,40	976 497,42	8 389,07225		0,000		25 264,980
Za rozpočet celkom:	708 781,02	267 716,40	976 497,42	8 389,07225		0,000		25 264,980

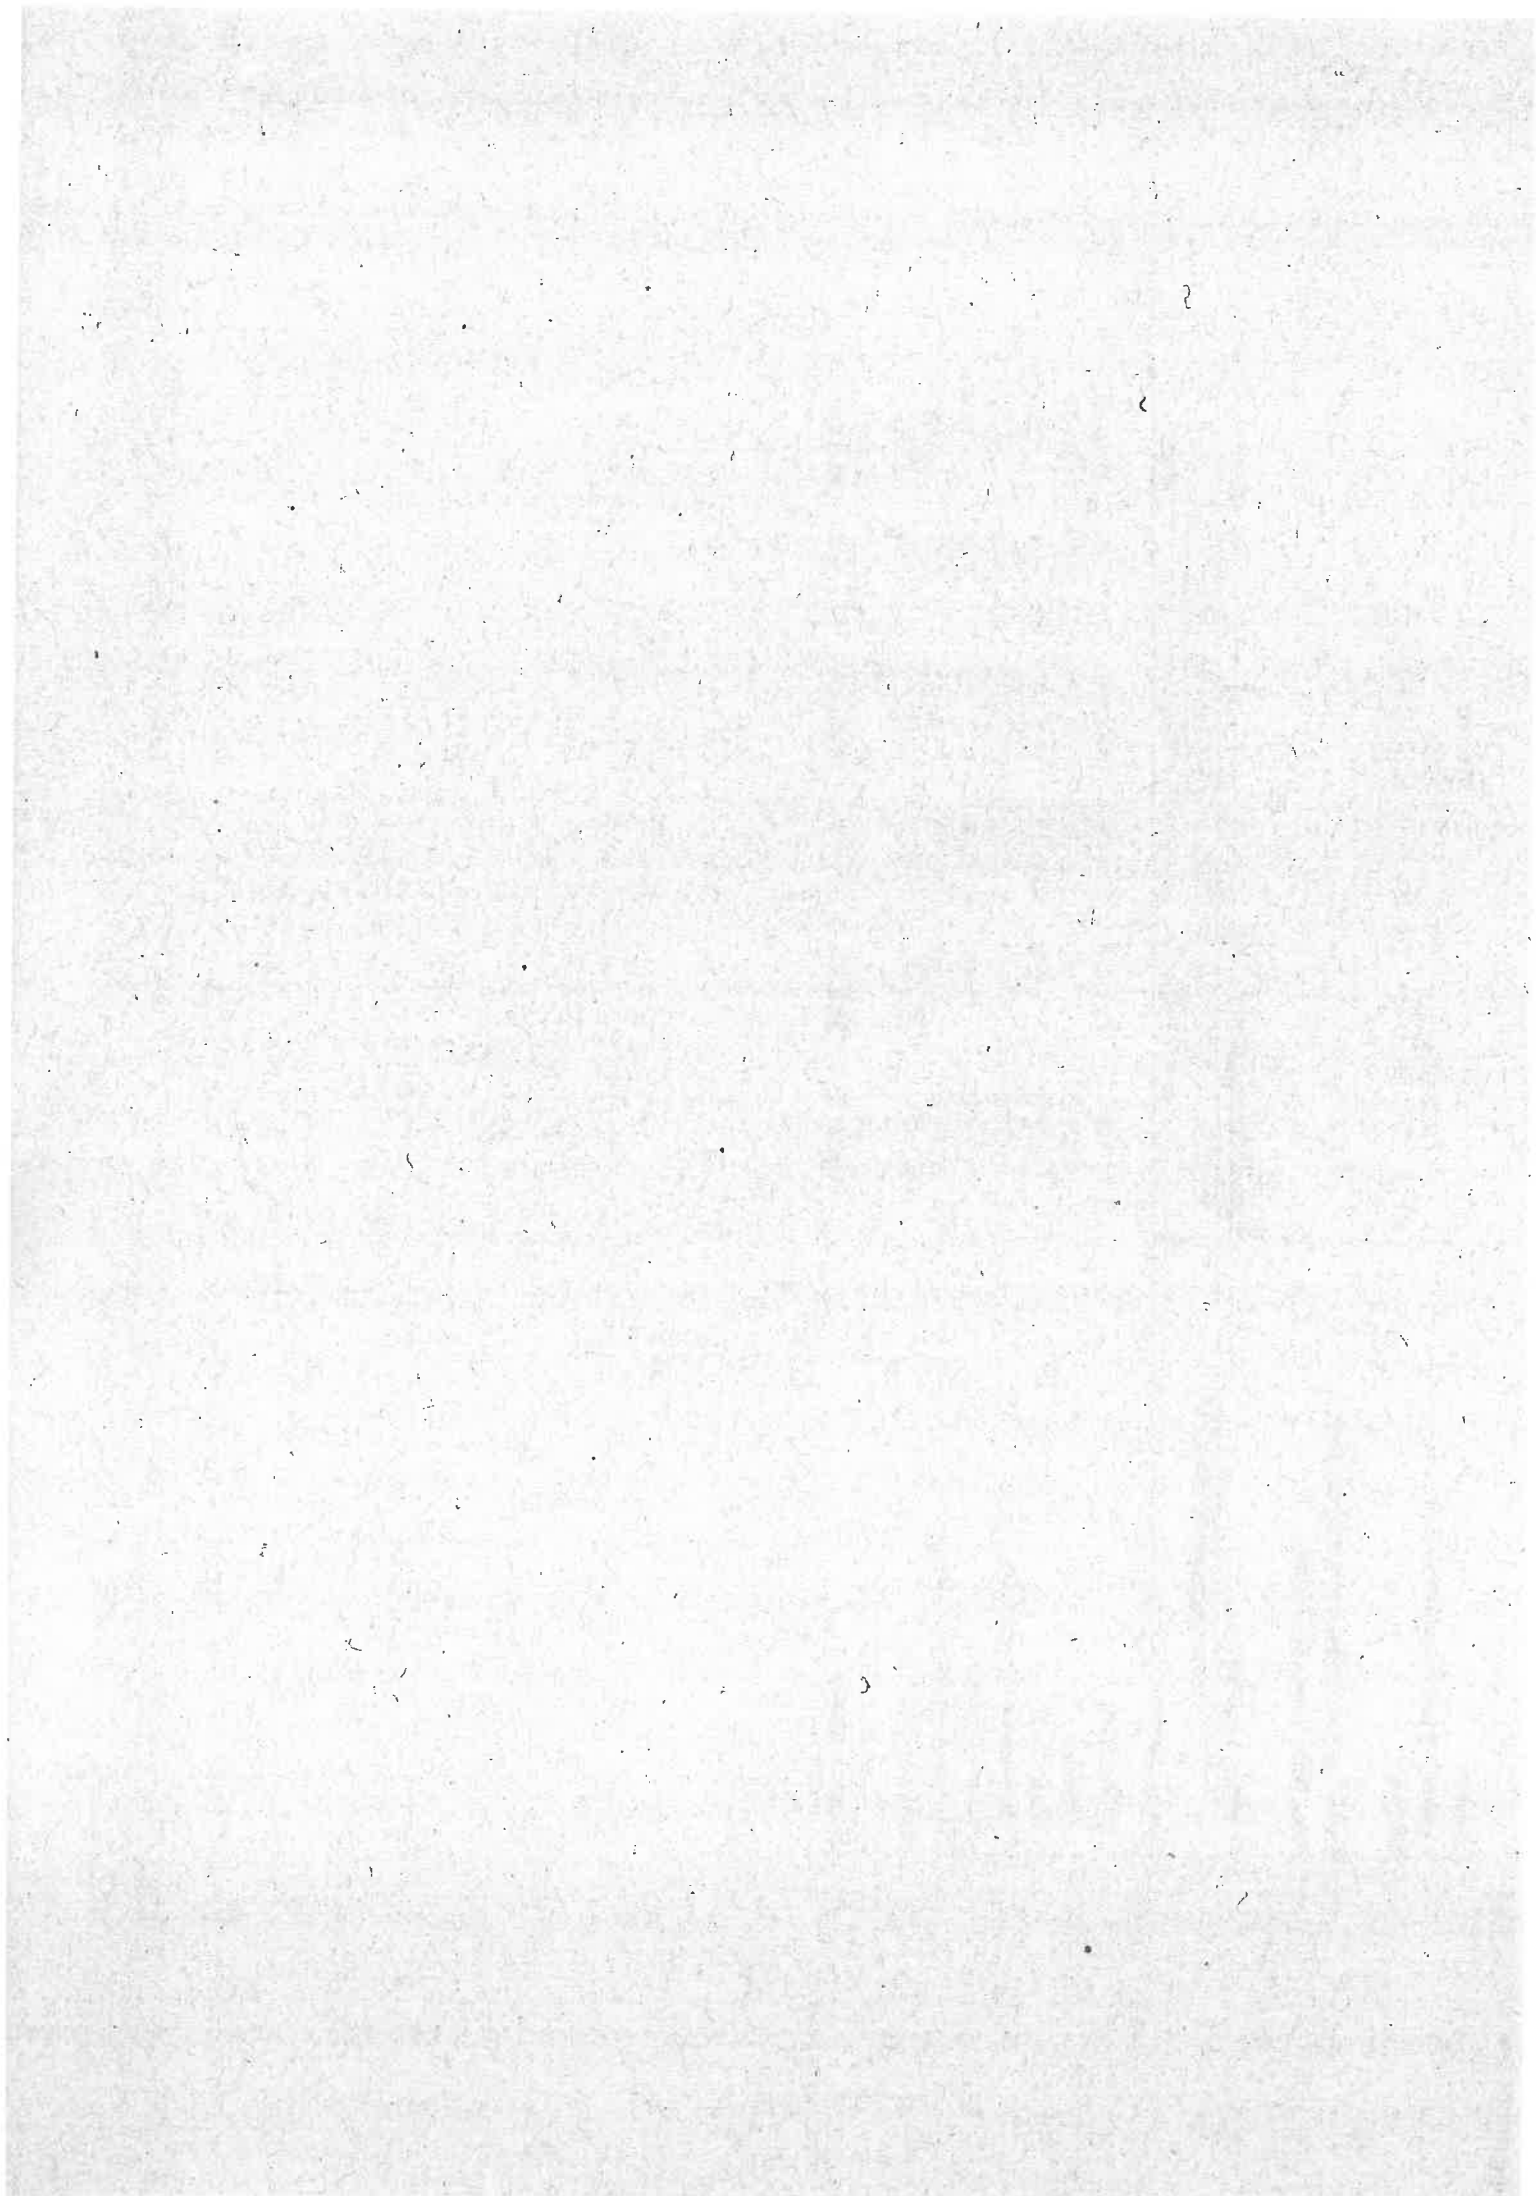

Odberateľ:
 Projektant: V.S.V.consulting SLOVAKIA,s.r.o.
 Dodávateľ:

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 14.10.2019

Stavba : PREŠOV - FUTBAL TATRAN ARÉNA - 4/2022

Objekt :SO 04 - Hracia plocha 10/2022

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	001	122201103	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v hom. tr. 2 nad 1 000 do 10 000 m3 - odčázanie hracej plochy	1 386,000	m3	3,10	4 296,60	20
2	001	122201109	Priplatok za lepivosť hominy tr.3	1 386,000	m3	0,94	1 302,84	20
3	272	131201201	Hĺbenie jám zapaž. v hom. tr. 3 do 100 m3 - pätky bránok	1,500	m3	42,20	63,30	20
4	272	131201209	Priplatok za lepivosť hom. tr. 3	1,500	m3	1,45	2,18	20
5	272	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hom. tr. 3 do 100 m3	124,793	m3	12,31	1 536,20	20
6	272	132201109	Priplatok za lepivosť hominy tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	124,793	m3	0,13	16,22	20
7	001	133201102	Hĺbenie šachiet v hom. tr. 3 nad 100 m3	7 575,607	m3	8,50	64 392,66	20
8	272	133201109	Priplatok za lepivosť hominy tr.3	7 575,607	m3	1,25	9 469,51	20
9	272	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 500 m hom. tr. 1-4	161,226	m3	1,76	283,76	20
10	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m hom. tr. 1-4	7 609,407	m3	5,48	41 699,55	20
11	001	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 200 m hom. tr. 1-4	1 387,500	m3	1,15	1 595,63	20
12	272	167101101	Nakladanie výkopu do 100 m3 v hom. tr. 1-4	80,613	m3	7,60	612,66	20
13	272	167101102	Nakladanie výkopu nad 100 m3 v hom. tr. 1-4	1 387,500	m3	1,98	2 747,25	20
14	001	171101111	Uloženie sypaniny z homín nesúdržných sypkých s vlhkosťou (d)0,9profilácia s laserom riadenou radlicou	1 071,012	m3	33,20	35 557,60	20
15	001	V3	Strojové miešanie substrátu, hnojiva a piesku pre koreňový horizont	963,911	m3	25,90	24 965,29	20
16	001	V3.	Uloženie zmiešaného koreňového horizontu, mixovanie rotačnými bránami, hutnenie poiazdom, profilovanie pomocou laserového stroja grader	963,911	m3	24,50	23 615,82	20
17	MAT	59217422	Dodávka žlab betónový	395,000	m	90,00	35 550,00	20
18	001	171101111.	Uloženie sypaniny z homín nesúdržných sypkých s vlhkosťou(d) 0,9 sťažená manipulácia na vyhriev.rošte, profilácia s laserom riadenou radlicou	2 142,024	m3	31,20	66 831,15	20
19	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	7 609,407	m3	0,85	6 468,00	20
20	001	171201201.	Uloženie sypaniny na skládku	1 387,500	m3	0,85	1 179,38	20
21	MAT	103715000	Substrát záhradnícky B VL - rašelina 20% =802,00x0,20	1 249,514	m3	62,50	78 094,63	20
22	MAT	58337308	Piesok pre koreňový horizont fr.0/2 prný	357,004	m3	53,00	18 921,21	20
23	MAT	58337308.	Piesok prný pre plošnú drenážfr.0/2 prný	1 213,814	m3	53,00	64 332,14	20
24	MAT	58337308..	Piesok prný podklad pre vyhrievanie fr.0/4 prný	357,004	m3	53,00	18 921,21	20
25	MAT	58337308...	Kamenivo drvené fr.4/8	714,008	m3	51,20	36 557,21	20
26	001	174101001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	10,076	m3	15,00	151,14	20
27	001	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	80,613	m3	30,00	2 418,39	20
28	001	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	80,613	m3	30,00	2 418,39	20
29	001	175203101	Prisýpanie tesniacej fólie alebo geotext. bez zhut. v rovne	257,960	m3	32,00	8 254,72	20
30	272	175301101	Lôžko a obsyp potrubia pieskom	12,898	m3	65,00	838,37	20
31	231	180404112	Založenie ihriskového trávniku výsevom na vrstve substrátu	7 140,080	m2	0,50	3 570,04	20
32	253	181951101	Úprava pláne v hom. 1-4 bez zhutnenia - laserový grader	30 384,240	m2	1,10	33 422,66	20
33	MAT	25191158	Trávníkové hnojivo pre namiešanie do koreňového systému	2 000,000	kg	2,90	5 800,00	20
34	MAT	25191158.	Trávníkové hnojivo štartovacie	400,000	kg	2,90	1 160,00	20
35	MAT	572130	Osivo zmes trávová ihrisková pre vysokú záťaž - 30g/m2	350,000	kg	6,80	2 380,00	20
36	MAT	V	Výživa trávniku výluhy, rastové stimulanty	50,000	l	120,00	6 000,00	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				605 425,71			605 425,71	
2 - ZÁKLADY								
37	002	212571111	Výplň trativodov štrkopieskom 0-32	106,965	m3	48,00	5 134,32	20
38	002	212572121	Lôžko pre trativod z kameniva 0-16	17,828	m3	48,00	855,74	20
39	272	212752112	Trativody z drenážnych rúrok DN do 100 so štrkopieskovým lôžkom a obsypom	1 064,000	m	10,10	10 746,40	20
40	272	212752113	Trativody z drenážnych rúrok DN do 150 so štrkopieskovým lôžkom a obsypom	52,500	m	14,09	739,73	20
41	271	212752115	Trativody z drenážnych rúrok DN do 200 so štrkopieskovým lôžkom a obsypom	222,000	m	17,78	3 947,16	20
42	011	272351218	Debnenie a odstránenie debnenia základových páteiek	6,400	m2	325,00	2 080,00	20
43	312	275313811	Základové pätky z betónu prostého tr. C 12/15 - branky	0,800	m3	224,00	179,20	20
2 - ZÁKLADY spolu:				23 682,55			23 682,55	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
5 - KOMUNIKÁCIE								
44	221	564231111	Podklad zo štrkopiesku fr.0/4 po zhutnení 30mm	2 092,940	m2	6,80	14 231,99	20
45	221	564241111	Podklad zo štrkopiesku fr.0/63tl po zhutnení 425mm	2 092,940	m2	17,40	36 417,16	20
46	231	589011110	Umelý trávny koberec s gumenným granulátom hr. 150mm, kompl.D+M	2 092,940	m2	27,20	56 927,97	20
47	000	59.111	Zámková dlažba hr. 60mm vč. záhon. obrubn. a lôžka s piesku hr.40mm.kompl.D+M	565,470	m2	32,00	18 095,04	20
48	221	59217422	Montáž žlab betonový vč.betonového lôžka	395,000	m	35,00	13 825,00	20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				139 497,16			139 497,16	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
49	011	631571003	Násyp štrkopiesku z drveného andezitu 16-32 spevňujúceho	331,860	m3	45,00	14 933,70	20
50	011	632481214	Separčná vrstva z geotextílie 300g/m2,kompl.D+M	2 092,940	m2	3,00	6 278,82	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				21 212,52			21 212,52	
8 - RÚROVÉ VEDENIA								
51	311	895411121	Drenážne šachty spádiskové z betonových dielcov Šs-60/1 hl. do 1 m vč.krvcei dosky	4,000	kus	500,00	2 000,00	20
52	311	895411129	Priplatok za ďalší 1 m hĺbky pre Šs-60/1	4,000	kus	50,00	200,00	20
53	271	895941300	Zhotovenie a dodávka vpust jednodielnej (Filcoten) vč.zberného koša.kompl.D+M	14,000	kus	600,00	8 400,00	20
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				10 600,00			10 600,00	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
54	272	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	8 996,907	m3	12,50	112 461,34	20
55	014	V1	Pristrešky pre striedačku 6+10, kompl.D+M	2,000	kus	16 000,00	32 000,00	20
56	014	V5	Futbalová bránka FIFA veľká+vzpínací rám+sieť+vypínacie tyč+zemné púzdra.kompl.D+M	2,000	kus	3 520,00	7 040,00	20
57	014	V6	Vytýčenie a čiarovanie ihriska,kompl.D+M	1,000	sub	2 500,00	2 500,00	20
58	014	V7	Rohové zastávky,kompl.D+M	4,000	kus	350,00	1 400,00	20
59	700	767.451.07	Zostava ochranné siete 18,00m oká 10x10 čierna domontáž do mon. puzdier síťoa.kompl.D+M	1,000	2kpl	3 900,00	3 900,00	20
60	221	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt z kameniva	8 389,072	t	1,00	8 389,07	20
61	221	998222094	Priplatok za zväčšený presun do 5000 m pre kryt pozemnej komunikácie z kameniva	8 389,072	t	1,00	8 389,07	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				176 079,48			176 079,48	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				976 497,42			976 497,42	
Za rozpočet celkom:				976 497,42			976 497,42	

ROZPOČET NA DODÁVKU A MONTÁŽ ZAVLAŽOVACÍHO SYSTÉMU RAIN BIRD

Zavlažovací systém RAIN BIRD

Datum: listopad 2019
Vypracoval: Hudymač

Pol.	Množství	Popis	Jedn.	jedn.cena	celková cena
------	----------	-------	-------	-----------	--------------

ČÁST I. ZEMNÍ PRÁCE

1	1,00	Vytyčení tras pro položení potrubí, umístění armatur, ventilových boxů, postřikovačů a ostatních částí zavlažovacího systému dle projektu	soub	250,00	250,00
2	500,00	Vyhloubení rýhy pro potrubí distribučních řadů a ovládacích kabelů v hornině 3-4 včetně odvozu přebyt. výkopku v rámci staveniště	bm	3,00	1 500,00
3	500,00	Podsyp a obsyp potrubí a ovládacích kabelů jemnozrnným obsypem 0-4mm.	bm	1,50	750,00
4	50,00	Obsypový materiál pro obsyp potrubí a kabelů (dle potřeby)	t	30,00	1 500,00
5	500,00	Zásyp a hutnění výkopů	bm	1,50	750,00
6	24,00	Výkop pro postřikovač, jeho výškové osazení do úrovně terénu včetně podsypu pískem, zásypu a odvozu přebytečného výkopku v rámci staveniště	ks	90,00	2 160,00
7	6,00	Výkop pro ventilovou šachtici, její výškové osazení do úrovně terénu včetně podsypu pískem, zásypu a odvozu přebytečného výkopku v rámci staveniště	ks	90,00	540,00
ČÁST I. - ZEMNÍ PRÁCE CELKEM					7 450,00

ČÁST II. POTRUBÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Hlavní řád					
8	380,00	Dodávka tlakového potrubí HD-PE DN 65, PN 10 (75x4,5)	bm	7,00	2 660,00
9	380,00	Montáž tlakového potrubí HD-PE DN 65, PN 10 (75x4,5)	bm	6,50	2 470,00
10	24,00	Navrtávací pás 75x1", Hawle HAKU, PN16	ks	20,00	480,00
11	2,00	Navrtávací pás 75x6/4", Hawle HAKU, PN16	ks	20,00	40,00
12	24,00	PVC vsuvka 1" PN16	ks	1,50	36,00
13	2,00	PVC vsuvka 6/4" PN16	ks	1,50	3,00
14	2,00	Spojka 75 Elysee PN 16	ks	7,00	14,00
15	1,00	T-kus 75 Elysee PN16	ks	10,00	10,00
16	2,00	Zátka 75 Elysee PN 16	ks	9,00	18,00
Distribuční vedení					
17	550,00	Dodávka tlakového potrubí HD-PE DN 32, PN 10 (40X2,4)	bm	2,50	1 375,00
18	550,00	Montáž tlakového potrubí HD-PE DN 32, PN 10 (40X2,4)	bm	2,50	1 375,00
19	24,00	Přechodka přímá 40X1" vnější závit Elysee PN16	ks	5,00	120,00

20	24,00	Přechodka přímá 40x1" vnitřní závit Elysee PN16	ks	5,00	120,00
21	3,00	Loctite těsnící šňůra 250 metrů	ks	15,00	45,00

ČÁST II.- POTRUBÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ CELKEM
8 766,00

Pol.	Množství	Popis	Jedn.	jedn.cena	celková cena
------	----------	-------	-------	-----------	--------------

ČÁST III. UZAVÍRACÍ ARMATURY

22	2,00	Kulový ventil 6/4"	ks	35,00	70,00
23	1,00	Ocelový filtr Amiad DN 80 PN 10	ks	3 260,00	3 260,00
24	1,00	Přírubová zpětný ventil s koulí DN 50 PN 16	ks	203,00	203,00
25	1,00	Mezipřírubové šoupě DN 50 PN 16	ks	122,00	122,00
26	1,00	Mezipřírubové šoupě DN 80 PN 16	ks	290,00	290,00

ČÁST III.- UZAVÍRACÍ ARMATURY CELKEM
3 945,00
ČÁST IV. POSTŘIKOVAČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

27	40,00	RAIN BIRD vodotěsné konektory 2,5 mm ² , DBRY-20	ks	3,00	120,00
28	24,00	RAIN BIRD výs.postř. 8005	ks	130,00	3 120,00
29	24,00	RAIN BIRD elektromagnetický ventil 100 PGA	ks	65,00	1 560,00
30	12,00	RAIN BIRD ventilová šachtice VB-JMB-H	ks	63,00	756,00
31	24,00	RAIN BIRD kloubová přípojka SJ-100-12	ks	45,00	1 080,00
32	24,00	Montáž postřik. typu 8005 vč. trysek	ks	20,00	480,00
33	24,00	Montáž elektromagnetického ventilu 100 PGA montáž včetně armatur	ks	27,00	648,00
34	24,00	Montáž přípojek SJ-100-12	ks	11,00	264,00

ČÁST IV.- POSTŘIKOVAČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ CELKEM
8 028,00
ČÁST V. OVLÁDACÍ SYSTÉM

35	520,00	Ovládací kabel 24V, CYKY 5x1,5 včetně montáže a proměření průchodnosti	bm	2,00	1 040,00
36	1,00	RAIN BIRD centrální ovl. jednotka ESP LXME 12 včetně trafo 230/24V	ks	600,00	600,00
37	2,00	RAIN BIRD ESP LX Modular 12st MODUL rozšiřovací modul pro ESP LX, 12 sekcí	ks	306,00	612,00
38	1,00	RAIN BIRD WR2 bezdrátové čidlo srážek	ks	167,00	167,00
39	1,00	RAIN BIRD IQ NCC ETHERNET komunikační cartridge ethernet (LAN) pro komunikaci přes internet	ks	1 260,00	1 260,00
40	1,00	Montážní práce na ovládacím systému	ks	422,00	422,00
41	1,00	Programování a zprovoznění systému, zaškolení obsluhy	ks	390,00	390,00
42	1,00	<u>Schema</u> skutečného provedení	ks	260,00	260,00

43	1,00	První zazimování a jarní zprovoznění	ks	760,00	760,00
----	------	--------------------------------------	----	--------	---------------

ČÁST V. OVLÁDACÍ SYSTÉM - CELKEM					5 511,00
---	--	--	--	--	-----------------

Pol.	Množství	Popis	Jedn.	jedn.cena	celková cena
------	----------	-------	-------	-----------	--------------

ČÁST VI. ČERPAČÍ STANICE

44	1,00	Sací čerpadlo Grundfos CRE 20-6 Q=9 m3/hod, H=70m	ks	12 100,00	12 100,00
45	1,00	čerpadlo do kopané studny 1, VN 3/6 230V, 0.75 kW, včetně plovák H=45 metrů, Q=2,4 m3/hod	ks	550,00	550,00
46	1,00	čerpadlo do kopané studny 2, VN 3/7 230V, 0.9 kW, včetně plováku H=45 metrů, Q=4,6 m3/hod	ks	760,00	760,00
47	140,00	kabel CYKY 3x2,5 pro napájení čerpadel ve studních	bm	2,00	280,00
48	140,00	kabel CYKY 5x1,5 pro hlídání hladin ve studních	bm	3,00	420,00
49	1,00	Elektro rozvaděč zajišťující: spouštění a ochranu motoru čerpadel ochranu čerpadel před chodem na sucho jištění ovládacího obvodu	ks	1 500,00	1 500,00
50	2,00	tlaková nádoba 60 litrů	ks	300,00	600,00
51	1,00	Propojení do automatické stanice obsahuje propojovací potrubí na sání a výtlačku čerpadel s tlakovou nádobou, pojistným ventilem, tlakovým spínačem a kontrolním manometrem. Včetně tvarovek a armatur.	ks	550,00	550,00
52	1,00	Montáž - vlastní propojení na místě, nastavení pracovních parametrů, uvedení do provozu, výchozí elektrorevize, výškolení obsluhy a předání provozního řádu	ks	900,00	900,00
53	1,00	Připojovací tvarovky a armatury	ks	1 000,00	1 000,00

ČÁST VI.- ČERPAČÍ STANICE					18 660,00
----------------------------------	--	--	--	--	------------------

REKAPITULACE NÁKLADŮ					
ČÁST I.	Zemní práce				7 450,00
ČÁST II.	Potrubí a příslušenství				8 766,00
ČÁST III.	Uzavírací armatury a příslušenství				3 945,00
ČÁST IV.	Postřikovače a příslušenství				8 028,00
ČÁST V.	Ovládací systém				5 511,00
ČÁST VI.	Čerpačí stanice- dodávka a montáž				18 660,00
CELKEM ZA DODÁVKU BEZ DPH (20%)					52 360,00

Stavba : PREŠOV - FUTBAL TATRAM ARENA - 4/2022				Miesto: Prešov	
Objekt : SO 05 Stožiare				JKSO :	
Časť : I. etapa					
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval:	
Dňa: 26.04.2022					
Odberateľ:				IČO:	
				DIČ:	
Dodávateľ:				IČO:	
				DIČ:	
Projektant: V.S.V.consulting SLOVAKIA,s.r.o.				IČO:	
08001 Prešov				DIČ:	
				0	
				0	
				0	
A	ZRN	Konstrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady
1	HSV:	197 560,12	0,00	197 560,12	6 Práce nadčas 0,00
2	PSV:			0,00	7 Murárske výpomoci 0,00
3	MCE:			0,00	8 Bez pevnej podlahy 0,00
4	Iné:			0,00	9 0,00
5	Súčet:	197 560,12	0,00	197 560,12	10 Súčet riadkov 6 až 9: 0,00
C	NUS - náklady umiestnenia stavby			D	ON - ostatné náklady
11	Zariadenie :		0,00 %	0,00	16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00
12	Prevádzkové vplyvy		0,00 %	0,00	17 Inžinierska činnosť 0,00
13	Sťažené podmienky		0,00 %	0,00	18 Projektové práce 0,00
14			0,00 %	0,00	19 0,00
15		Súčet riadkov 11 až 14:		0,00	20 Súčet riadkov 16 až 19: 0,00
projektant, rozpočítateľ cenár		pečiatka:		E	Celkové náklady
podpis:				21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 197 560,12
dátum:				22	DPH 20% z: 197 560,12 39 512,02
				23	DPH 0% z: 0,00 0,00
				24	Súčet riadkov 21 až 23: 237 072,14
				F	Odpočít - pripočít
					0
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:				podpis:	
dátum:				dátum:	
pečiatka:				pečiatka:	

Odberteľ:
Projektant: V.S.V.consulting SLOVAKIA, s.r.o.
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 26.04.2022

Stavba : PRESOV - FUTBAL TÁTRAN ARENA - 4/2022

Objekt : SO 05 Stožiare

Časť : I.etapa

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Popis položky, stavebného dielu, remesia

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t		Suť v tonách		Nh	
				Spolu		Spolu		Spolu	
1- ZEMNE PRACE	6 234,40	0,00	6 234,40		0,00000		0,000	678,725	
2- ZAKLADY	185 153,12	0,00	185 153,12		703,56487		0,000	1 519,971	
9- OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRACE	6 172,60	0,00	6 172,60		0,00000		0,000	144,934	
PRACE A DODAVKY HSV spolu:	197 560,12	0,00	197 560,12		703,56487		0,000	2 343,630	
Za rozpočet celkom	197 560,12	0,00	197 560,12		703,56487		0,000	2 343,630	

Odberteľ:
Projektant: V.S.V.consulting SLOVAKIA, s.r.o.
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 26.04.2022

Stavba : PRESOV - FUTBAL TATRAM ARENA - 4/2022

Objekt : SO 05 Stožiare

Časť : I.etapa

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky	vykaz-výmer	Množstvo. výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
------------	----------	-------------	---------------	-------------	------------------	---------------	-----------------	-------	-------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNÉ PRÁCE


1	272	133201101	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 3 do 100 m3	190,080 m3	22,58	4 292,01	20
2	272	133201109	Príplatok za lepiivosť horniny tr.3	190,080 m3	1,25	237,60	20
3	253	162207112	Vodor. premiestnenie výkop. horn. 1-4 100 m	203,052 m3	1,93	391,89	20
4	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	88,524 m3	5,48	485,11	20
5	253	167106111	Nakladanie výkopku horn. 1-7	101,526 m3	2,25	228,43	20
6	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	88,554 m3	0,99	87,67	20
7	001	171201202	Uloženie sypaniny na medziskládky	101,526 m3	0,81	82,24	20
8	001	174101001	Zásyp zhutnený jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	101,526 m3	4,23	429,45	20
1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu:							6 234,40

2 - ZÁKLADY

9	002	221942124	Zabaranenie oceľových pilot zvislých do 9 m, komp.D+M	576,000 m	145,91	84 044,16	20
10	002	224310001	Základové ihlanové piloty vč.vrtu, výpne, výstuže a hlavice, komp.D+M	192,000 m	404,27	77 619,84	20
11	011	275321511	Základové pátky zo železobetónu tr. C30/37	88,554 m3	119,91	10 618,51	20
12	011	275351215	Debnenie základových páteiek zhotovenie	84,816 m2	23,51	1 994,02	20
13	011	275351216	Debnenie základových páteiek odstránenie	84,816 m2	7,44	631,03	20
14	011	275361821	Výstuž základových páteiek BSI 500 (10505)	6,344 t	1 615,00	10 245,56	20
2 - ZÁKLADY spolu:							185 153,12


9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

15	272	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	88,554 m3	12,50	1 106,93	20
16	015	998142261	Presun hmot. zásobníky a jamy poľnohospodárske monolitické	703,585 t	7,20	5 065,67	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:							6 172,60
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:							197 560,12
Za rozpočet celkom							197 560,12

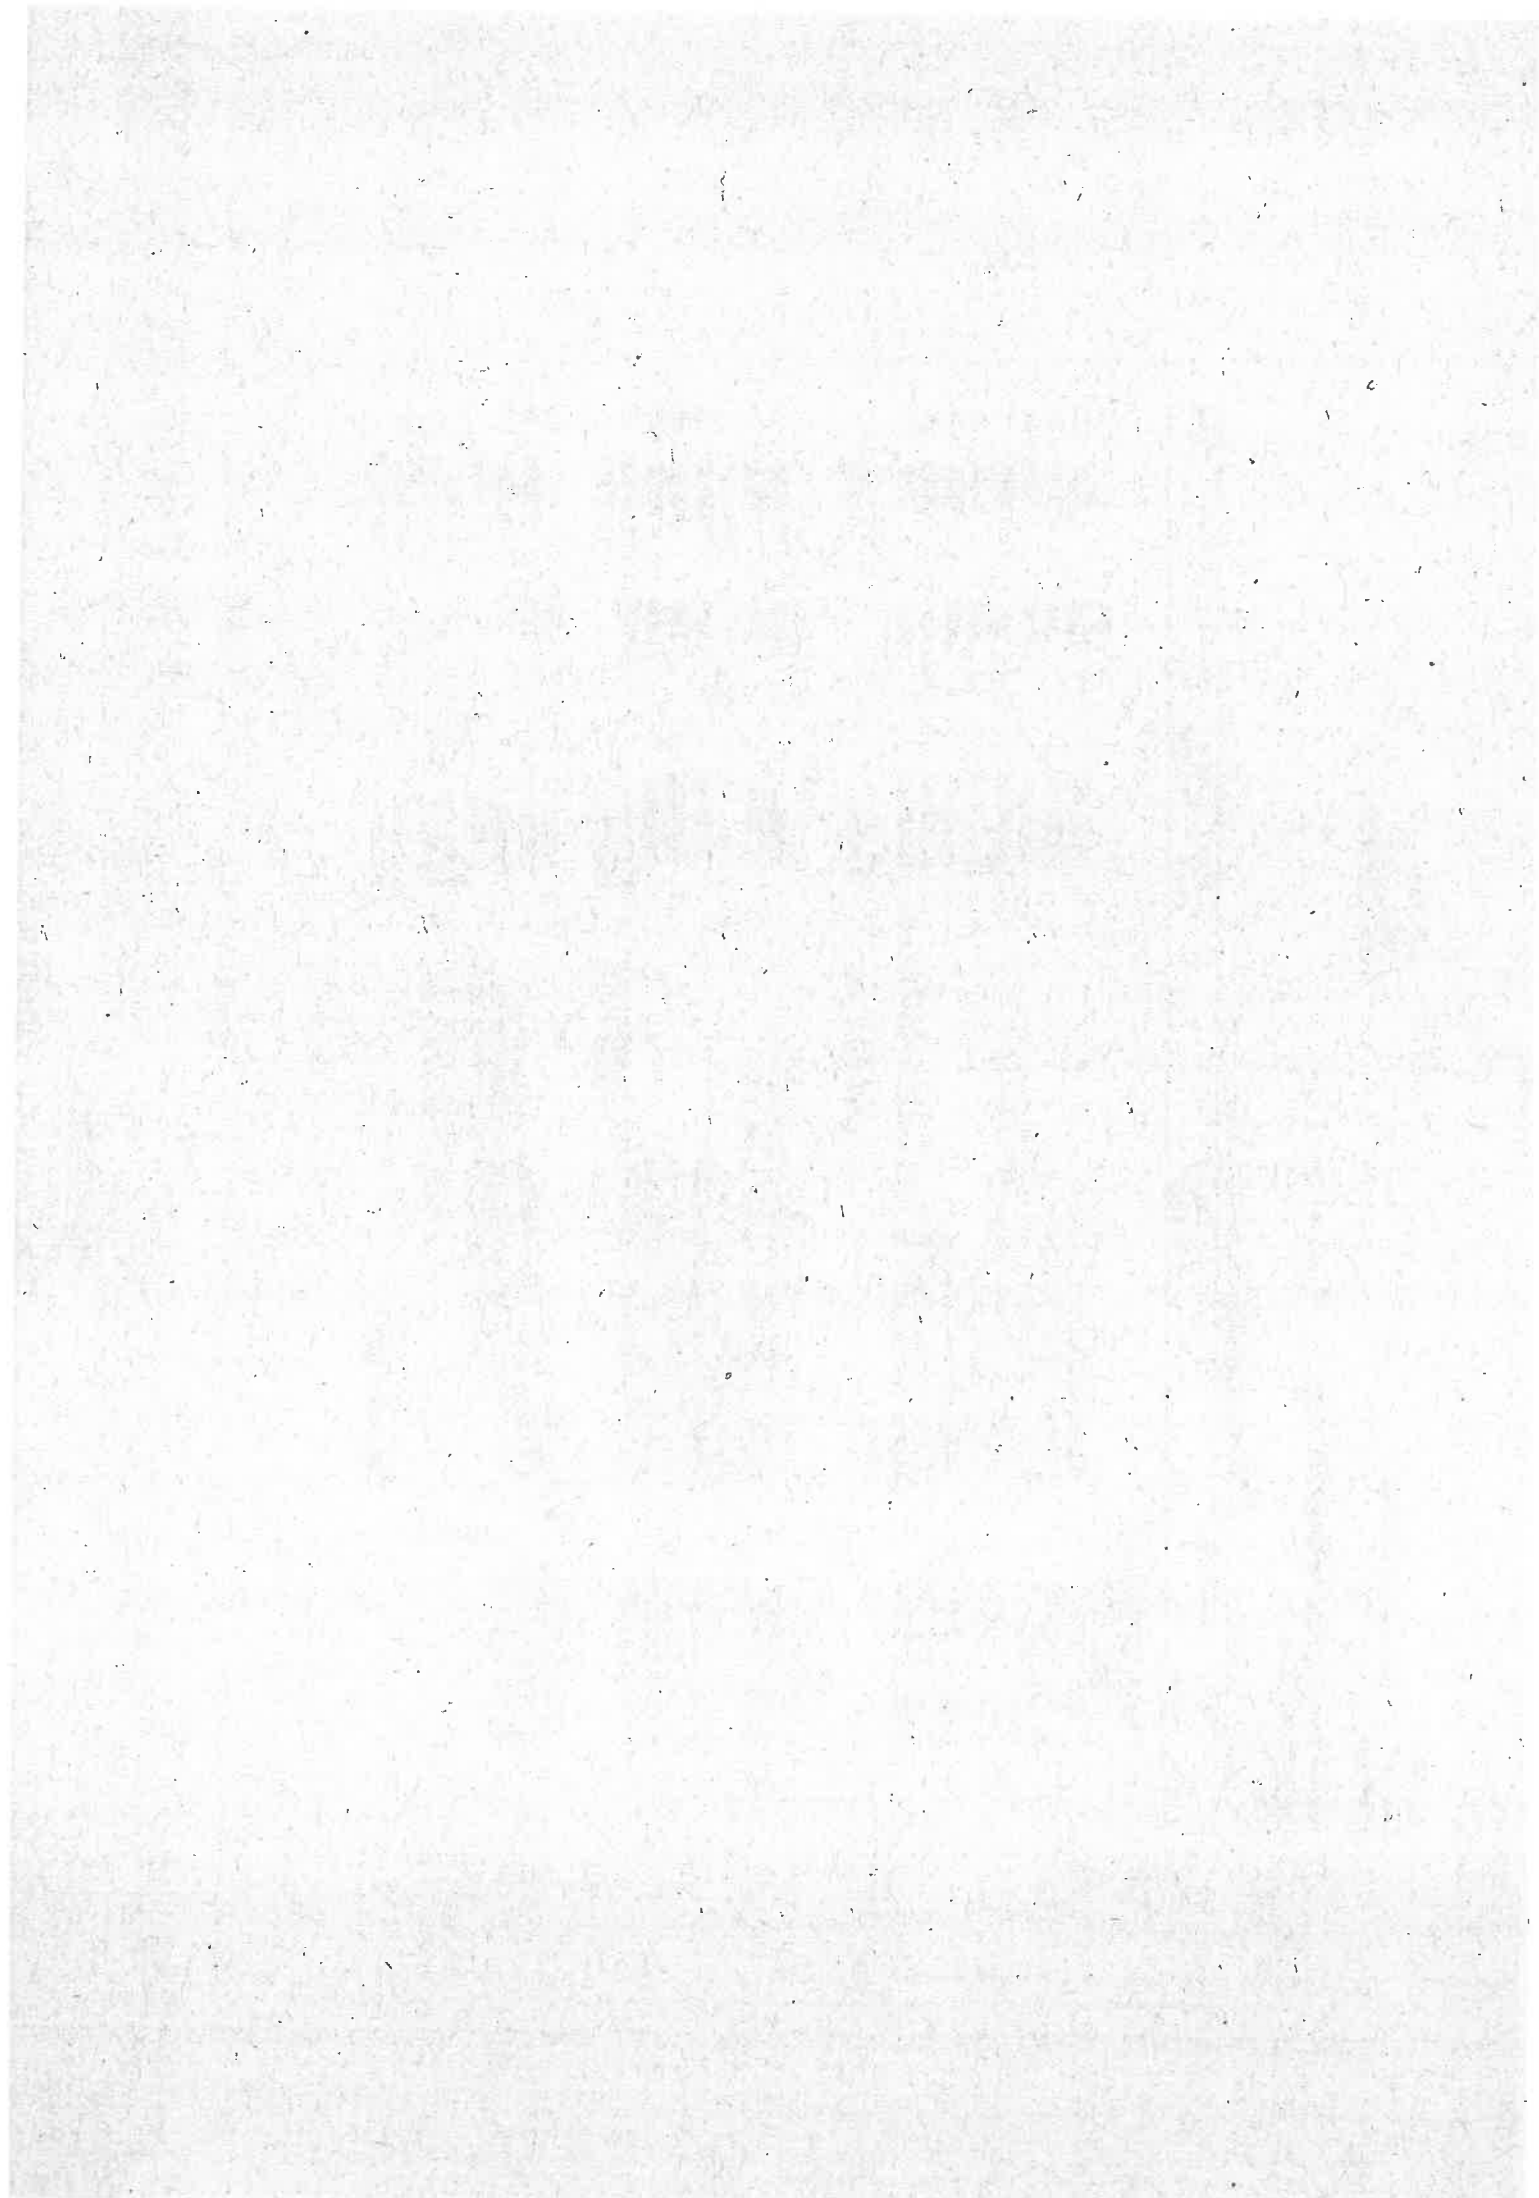

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : PREŠOV - FUTBAL TATRAN ARÉNA - 4/2022				Miesto: Prešov	
Objekt : SO 06 Vstupné brány- tumikety				JKSO :	
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval:	
Dňa: 26.04.2022					
Odberateľ:		IČO:			
		DIČ:			
Dodávateľ:		IČO:			
		DIČ:			
Projektant:		IČO:			
		DIČ:			
		0		0	
		0		0	
		0		0	
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady
1	HSV:	43 371,83	3 257,10	46 628,93	6 Práce nadčas 0,00
2	PSV:	112 304,21	26 848,19	139 152,40	7 Murárske výpomocy 0,00
3	MCE:			0,00	8 Bez pevnej podlahy 0,00
4	Iné:			0,00	9 0,00
5	Súčet:	155 676,04	30 105,29	185 781,33	10 Súčet riadkov 6 až 9: 0,00
C	NUS - náklady umiestnenia stavby			D ON - ostatné náklady	
11	Zariadenie :		0,00 %	0,00	16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00
12	Prevádzkové vplyvy		0,00 %	0,00	17 Inžinierska činnosť 0,00
13	Sťažené podmienky		0,00 %	0,00	18 Projektové práce 0,00
14			0,00 %	0,00	19 0,00
15		Súčet riadkov 11 až 14:		0,00	20 Súčet riadkov 16 až 19: 0,00
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:			E Celkové náklady
podpis:					21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 185 781,33
dátum:					22 DPH 20% z: 185 781,33 37 156,27
					23 DPH 0% z: 0,00 0,00
					24 Súčet riadkov 21 až 23: 222 937,60
					F Odpočet - pripočet 0
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:				podpis:	
dátum:				dátum:	
pečiatka:				pečiatka:	

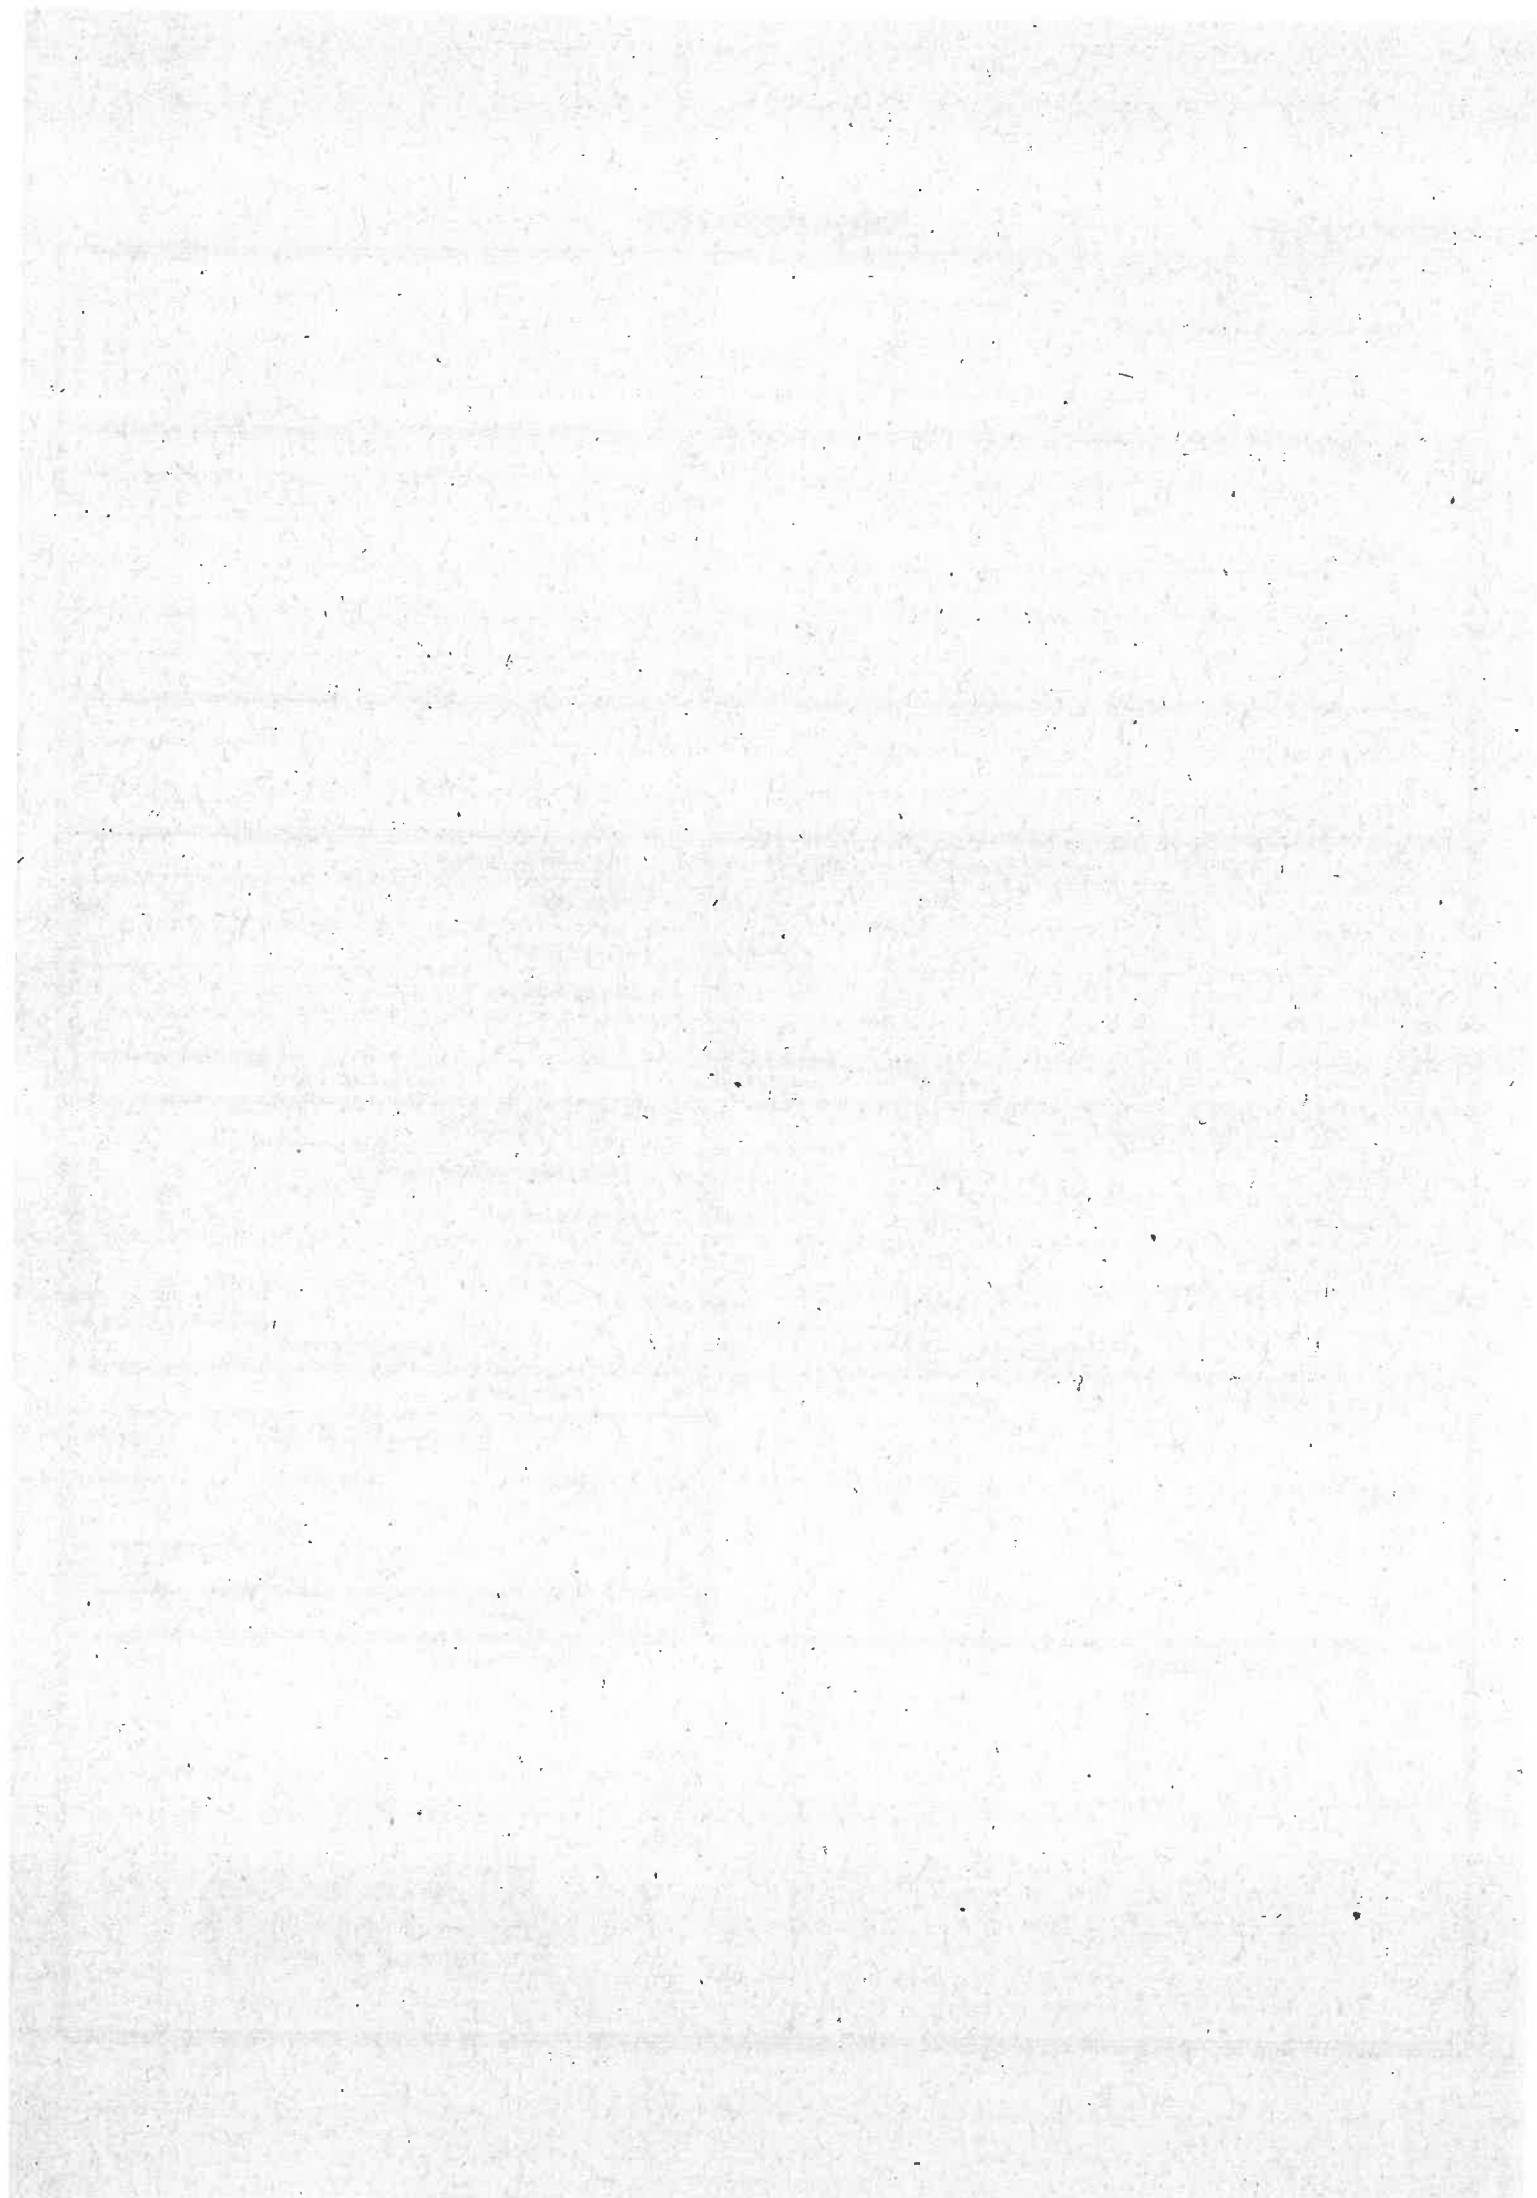


Odberteľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 26.04.2022

Stavba : PREŠOV - FUTBAL TATRAN ARÉNA - 4/2022
Objekt : SO 06 Vstupné brány- turnikety

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov	Popis položky, stavebného dielu, remasia	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu		Hmotnosť v t		Suť v tonách		Nh	
1 - ZEMNÉ PRÁCE		717,96	0,00	717,96		0,00000		0,000		54,334	
2 - ZAKLADY		6 098,34	0,00	6 098,34		75,84150		0,000		83,781	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE		19 552,33	3 257,10	22 809,43		148,83465		0,000		406,590	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE		2 723,39	0,00	2 723,39		17,26894		0,000		68,299	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE		8 004,38	0,00	8 004,38		24,70997		0,000		211,697	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE		6 275,43	0,00	6 275,43		0,33200		0,000		342,479	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:		43 371,83	3 257,10	46 628,93		266,98706		0,000		1 167,180	
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti		634,01	0,00	634,01		0,13555		0,000		18,369	
712 - Pevňacie krytiny		2 263,57	4 243,26	6 506,83		0,21229		0,000		123,353	
713 - Izolácie tepelné		26,40	219,62	246,02		0,00070		0,000		1,402	
762 - Konštrukcie tesárske		7 238,46	179,40	7 417,86		0,00577		0,000		118,580	
764 - Konštrukcie kľampárske		805,82	0,00	805,82		0,07110		0,000		12,621	
766 - Konštrukcie stolárske		2 127,37	0,00	2 127,37		0,34432		0,000		15,576	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné		94 944,04	21 895,91	116 839,95		12,40314		0,000		1 069,837	
782 - Obklady z kamňa		85,22	310,00	395,22		0,22666		0,000		1,807	
783 - Nátery		3 889,37	0,00	3 889,37		0,10395		0,000		169,348	
784 - Malby		289,95	0,00	289,95		0,05649		0,000		11,880	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:		112 304,21	26 848,19	139 152,40		13,55997		0,000		1 542,773	
Za rozpočet celkom		155 676,04	30 105,29	185 781,33		280,54703		0,000		2 709,953	

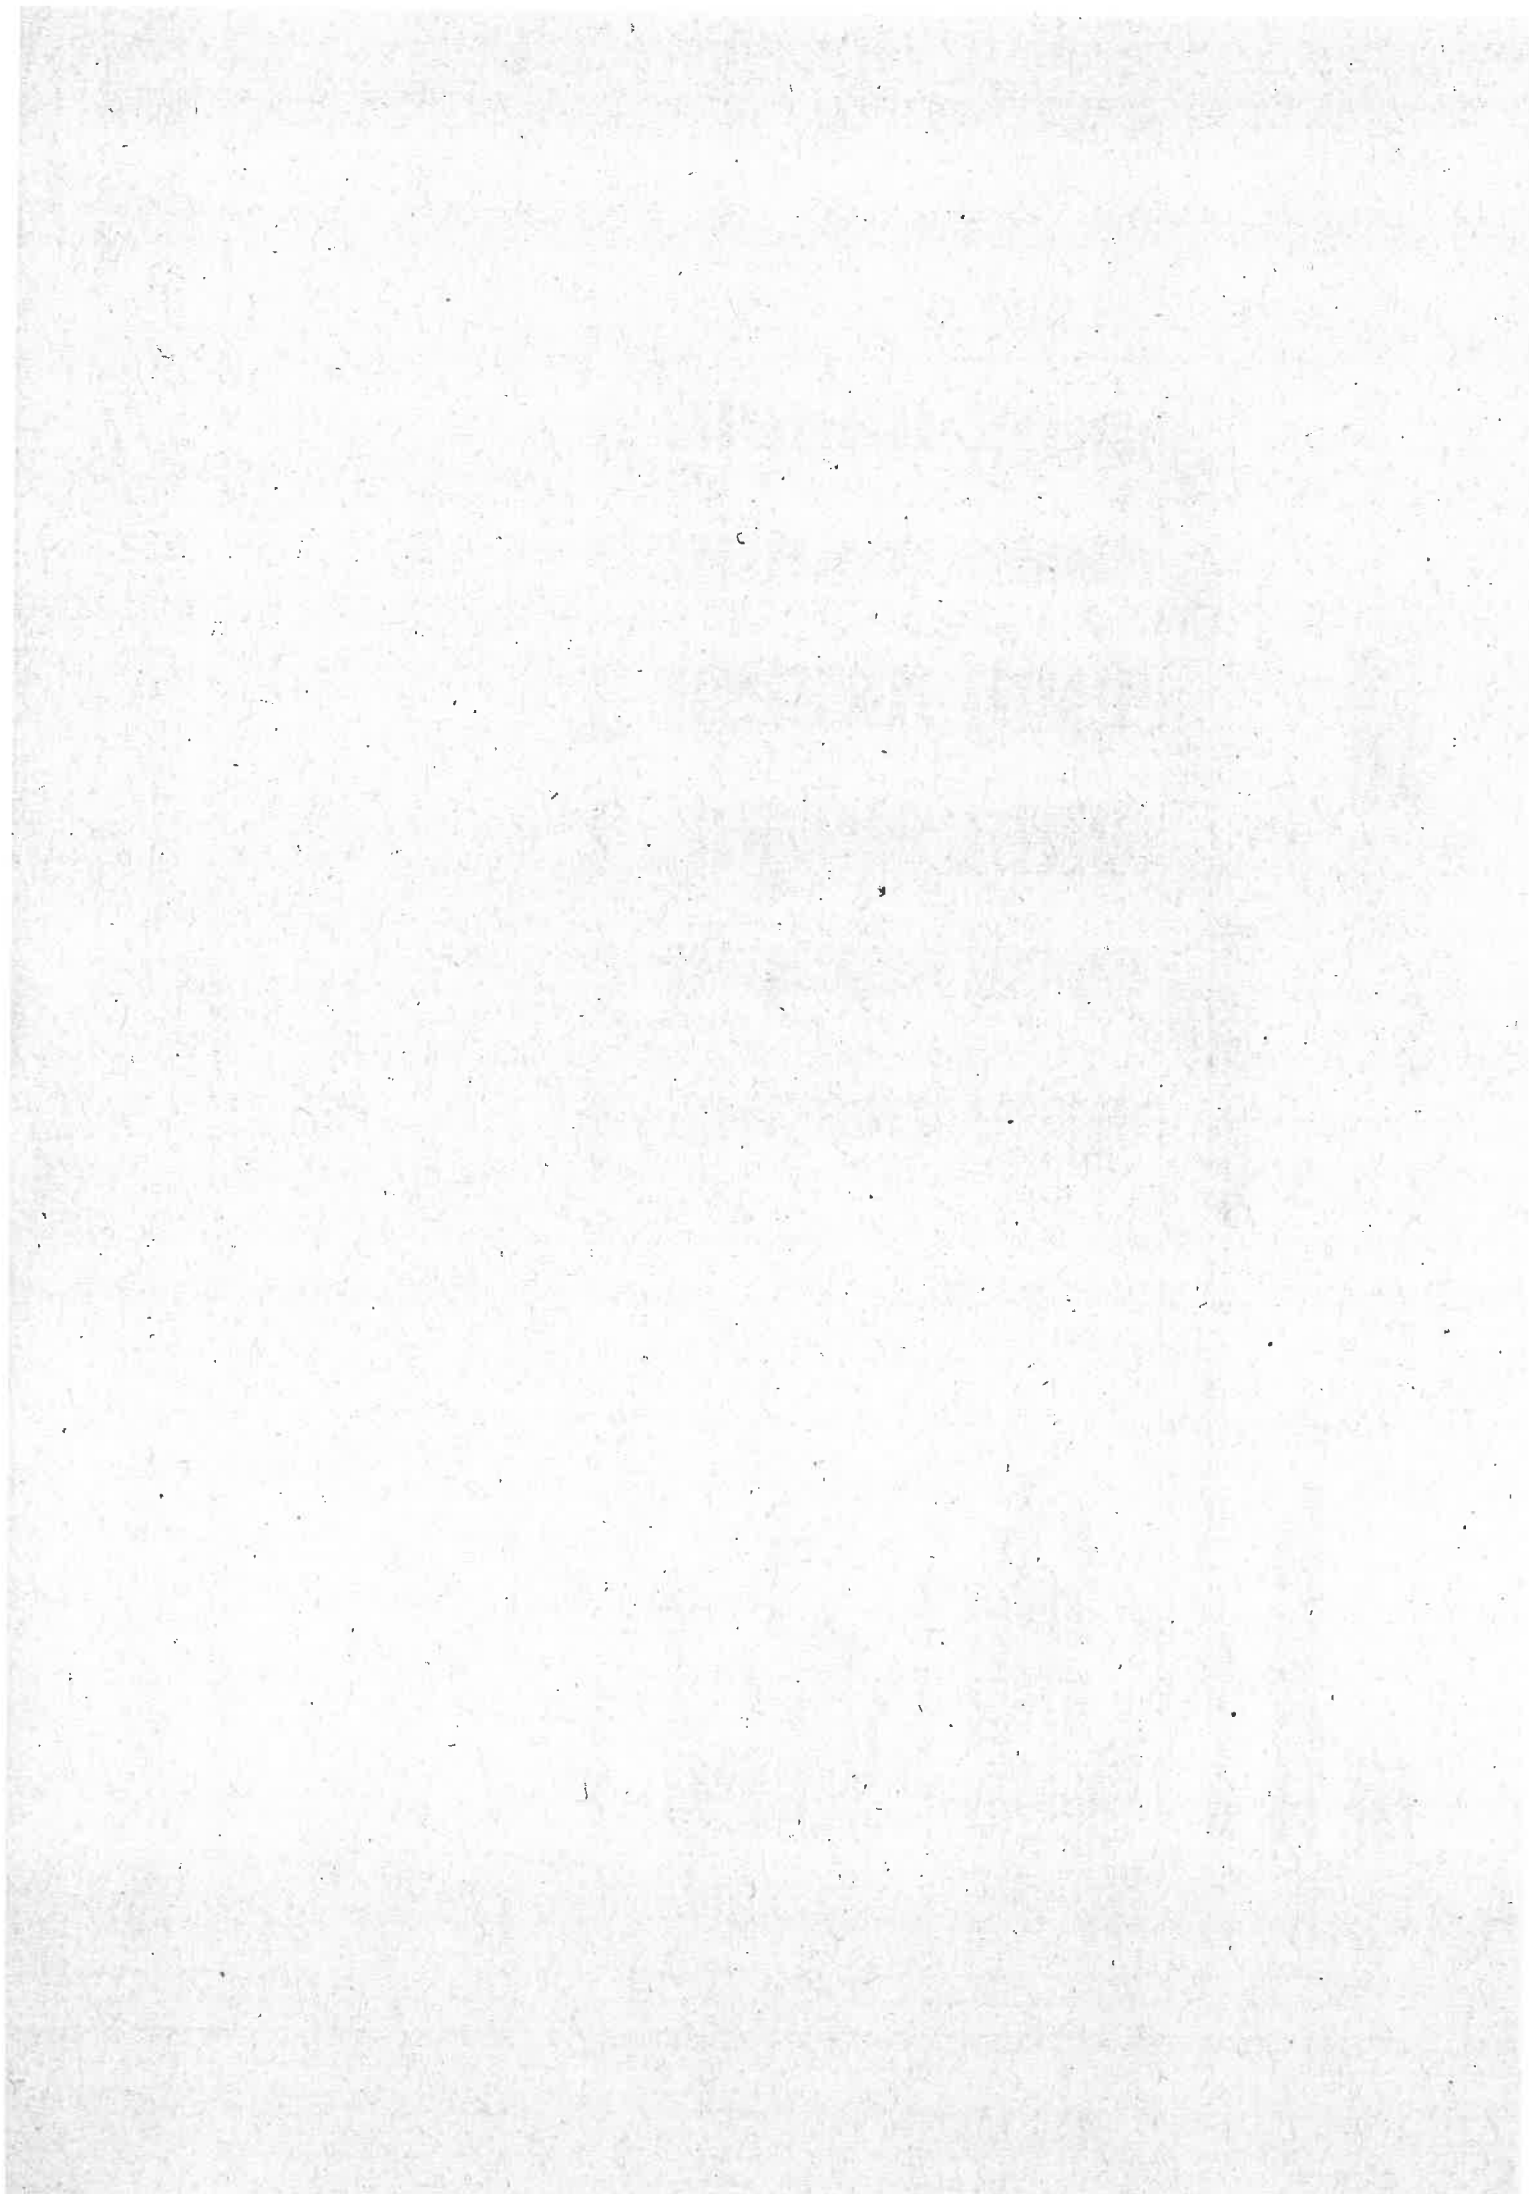

Odberteľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracovali:
JKSO :
Dátum: 26.04.2022

Stavba : PRESOV - FUTBAL TATTRAN ARÉNA - 4/2022
Objekt : SO 06 Vstupné brány- turnikety

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR


Prehľad rozpočtových nákladov v EUR									
Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %	
PRÁCE A DODÁVKY HSV									
1 - ZEMNE PRÁCE									
1	272	132201102	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hom. tr. 3 nad 100 m ³	41,477 m ³	m ³	11,70	485,28	20	
2	272	132201109	Príplatok za lepkosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	41,477 m ³	m ³	0,13	5,39	20	
3	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m hom. tr. 1-4	41,477 m ³	m ³	5,48	227,29	20	
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	717,96			717,96		
2 - ZÁKLADY									
4	011	274313611	Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20	13,924 m ³	m ³	98,21	1 367,48	20	
5	011	274361821	Výstuž základových pásov BSt 500 (10505)	0,849 t	t	1 615,00	1 371,14	20	
6	011	279113134	Základový múr hr. do 30 cm z tváric strateného debnenia vr. výplne, betón C16/20	33,675 m ²	m ²	59,75	2 012,08	20	
7	011	279113135	Základový múr hr. do 40 cm z tváric strateného debnenia vr. výplne, betón C16/20	17,198 m ²	m ²	78,36	1 347,64	20	
			2 - ZÁKLADY spolu:	6 098,34			6 098,34		
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE									
8	011	311272200	Murivo nosné z betónových tváric hr. 150mm s výplňou C16/20	3,166 m ³	m ³	201,79	638,87	20	
9	011	311272201	Murivo nosné z betónových tváric hr. 200mm s výplňou C16/20	6,577 m ³	m ³	189,12	1 243,84	20	
10	011	311272203	Murivo nosné z betónových tváric hr. 300mm s výplňou C16/20	47,955 m ³	m ³	189,12	9 069,25	20	
11	011	311272348	Murivo presné porobet tvárnice 300mm	12,190 m ³	m ³	221,32	2 697,89	20	
12	011	311361821	Výstuž nadzákladových múrov nosných BSt 500 (10505)	2,280 t	t	1 615,00	3 682,20	20	
13	011	317321511	Preklady zo železobetónu tr. C25/30	0,907 m ³	m ³	126,48	114,72	20	
14	011	317351105	Debnenie ríms s podper. konštr. do 4m zhotovenie	9,600 m ²	m ²	36,41	349,54	20	
15	011	317351106	Debnenie ríms s podper. konštr. do 4m odstránenie	9,600 m ²	m ²	8,63	82,85	20	
16	011	317361821	Výstuž prekladov, ríms BSt 500 (10505)	0,283 t	t	1 615,00	457,05	20	
17	011	317941121	Osadenie valc. nosníkov I, U, L do čísla 12	1,386 t	t	415,04	575,25	20	
18	MAT	133806201	Oceľové valcované nosníky	1,386 t	t	2 350,00	3 257,10	20	
19	011	332381321	Sluhy z rúr oceľových priem. do 25 cm	5,400 m	m	118,68	640,87	20	
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	22 809,43			22 809,43		
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE									
20	011	417321515	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C25/30	6,761 m ³	m ³	118,68	802,40	20	
21	011	417351115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	47,467 m ²	m ²	22,95	1 089,37	20	
22	011	417351116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	47,467 m ²	m ²	6,02	285,75	20	
23	011	417361821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505)	0,338 t	t	1 615,00	545,87	20	
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	2 723,39			2 723,39		
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
24	011	612451081	Zatrenie škár muriva z tváric alebo dosák	83,080 m ²	m ²	4,32	358,91	20	
25	011	612474116	Omietka vnút. stien na porobet. tvárnice	83,080 m ²	m ²	16,50	1 370,82	20	
26	011	622491315	Náter fasádny akrylátový	264,219 m ²	m ²	8,28	2 187,73	20	

Prenhľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavbebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
27	321	627451131	Vyplnenie škár malťou cementovou z betón. tvárnic	264,219	m2	3,73	985,54	20
28	000	63.134	Podkladný betón B20 hr. 100mm so zvar. sieťou s prehľadnim	42,236	m2	25,50	1 077,02	20
29	011	631312611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 5-8 cm	3,104	m3	143,97	446,88	20
30	011	632435120	Liatá polyuretánová podlaha	23,370	m2	65,00	1 519,05	20
31	011	632481213	Separáčná vrstva z PE fólie	23,370	m2	2,50	58,43	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				8 004,38			8 004,38	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
32	000	94.101	Lešenie ľahké radové s podlahami š. 1m v. do 10m použité 1 mesiac	316,219	m2	8,16	2 580,35	20
33	003	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	200,000	m2	5,02	1 004,00	20
34	000	95.101	Výčistenie budov bytovej alebo občianskej výstavby	12,240	m2	3,00	36,72	20
35	272	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	41,477	m3	12,50	518,46	20
36	011	998011001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	266,987	t	8,00	2 135,90	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				6 275,43			6 275,43	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				46 628,930			46 628,93	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti								
37	711	711251122	Hydroizolácia vodorovná, kompl.D+M	23,370	m2	26,61	621,88	20
38	711	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	4,667	%	2,60	12,13	20
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:				634,01			634,01	
712 - Pevňové krytiny								
39	712	712361121	Zhotovenie povlakovéj krytiny striech plochých do 10° fóliou	251,229	m2	8,36	2 100,27	20
40	MAT	6282E1851	Fólia izolčná polyolefinová - jednovrstvový strešný systém	288,913	m2	13,50	3 900,33	20
41	712	712391172	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° na suchu z ochrannej textilie	251,229	m2	0,65	163,30	20
42	MAT	693660700	Geotextília 300 g/m2	263,790	m2	1,30	342,93	20
712 - Pevňové krytiny spolu:				6 506,83			6 506,83	
713 - Izolácie tepelné								
43	713	713121111	Montáž tep. izolácie podlaží 1 x položenie	23,370	m2	1,04	24,30	20
44	MAT	2831LA427	Izolácia z expandovaného polystyrénu EPS 100 Stabíl hr.80mm	24,539	m2	8,95	219,62	20
45	713	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	1,614	%	1,30	2,10	20
713 - Izolácie tepelné spolu:				246,02			246,02	
762 - Konštrukcie tesárske								
46	762	762341047	Debnenia striech, kompl.D+M	251,229	m2	22,17	5 569,75	20
47	762	762342202	Montáž latovania striech	251,229	m2	5,50	1 381,76	20
48	MAT	605000020	Rezivo vč.náteru	0,276	m3	650,00	179,40	20
49	762	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	0,276	m3	36,12	9,97	20
50	762	998762202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 6 m	61,552	%	4,50	276,98	20
762 - Konštrukcie tesárske spolu:				7 417,86			7 417,86	
764 - Konštrukcie kiampiarske								
51	764	764430269	Klampa. lakoplast pl.-oplechovanie múrov	3,800	m	45,00	171,00	20
52	764	764454254	Klampa. lakoplast pl. rúry odpadové kruhové d-125	16,000	m	39,25	628,00	20
53	764	998764201	Presun hmôt pre kiampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	3,688	%	1,85	6,82	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
764 - Konštrukcie kľampiarske spolu:				805,82			805,82	
766 - Konštrukcie stolárske								
54	700	766.475.1	Okno plastové posúvne vč.vn. parapetu, kovania +dvojskla,kompl.D+M	8,000	m2	265,00	2 120,00	20
55	766	998766201	Presun hmot pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	13,405	%	0,55	7,37	20
766 - Konštrukcie stolárske spolu:				2 127,37			2 127,37	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
56	700	767.311.1	Systém strešný,fasádný a podhlavový KALZIP FC 30/350/1 vč.Al,oodkonštr. a lemov.detalov,kompl.D+M	240,000	m2	278,70	66 888,00	20
57	700	767.451.	Robovacie mreža,kompl.D+M	23,920	m2	445,00	10 644,40	20
58	700	767.525.	Dvere ocelové vchodové s rámom 900/2100mm,kompl.D+M	4,000	kus	1 675,00	6 700,00	20
59	MAT	553241130	Sendvičový panel RAL 6037 s izolantom hr.100mm vč lemovania,kompl.D+M	23,370	m2	95,00	2 220,15	20
60	767	767915220	Montáž oplatenia z profilovej ocele	0,600	m	25,00	15,00	20
61	767	767920120	Montáž vrat a vratok v oplození na sliepky murované do 4 m2	1,000	kus	50,00	50,00	20
62	MAT	553463231	Oplozenie z profilovanej ocele	0,800	m	150,00	90,00	20
63	MAT	553463381	Bránka ocelová 90x220cm	1,000	kus	891,00	891,00	20
64	MAT	553463531	Vráta ocelové 300x220cm	1,000	kus	2 970,00	2 970,00	20
65	MAT	553463541	Vráta zocelē 430x220cm	1,000	kus	4 257,00	4 257,00	20
66	767	767920140	Montáž vrat a vratok v oplození na sliepky murované do 8 m2	1,000	kus	150,00	150,00	20
67	767	767920150	Montáž vrat a vratok v oplození na sliepky murované do 10 m2	1,000	kus	250,00	250,00	20
68	767	767995103	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukci	6 067,600	kg	1,50	9 101,40	20
69	MAT	553000020	Ocelové konštrukcie	6 067,600	kg	1,89	11 467,76	20
70	767	998767201	Presun hmot pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	1 272,493	%	0,90	1 145,24	20
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				116 839,95			116 839,95	
782 - Obklady z kameňa								
71	782	782631323	Montáž obkladov parapetov z kameňov hr. 25-30mm	1,200	m2	68,32	81,98	20
72	MAT	583870380	Obklad parapetov hr.25mm	1,240	m2	250,00	310,00	20
73	782	998782203	Presun hmot pre kamenné obklady v objektoch výšky do 24 m	0,952	%	3,40	3,24	20
782 - Obklady z kameňa spolu:				395,22			395,22	
783 - Nátery								
74	783	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	433,114	m2	4,72	2 044,30	20
75	783	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	433,114	m2	4,26	1 845,07	20
783 - Nátery spolu:				3 889,37			3 889,37	
784 - Maľby								
76	784	784448090	Maľba 1 far. dvojnás. vodný disperzný náter	83,080	m2	3,49	289,95	20
784 - Maľby spolu:				289,95			289,95	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				139 152,40			139 152,40	
Za rozpočet celkom				185 781,33			185 781,33	

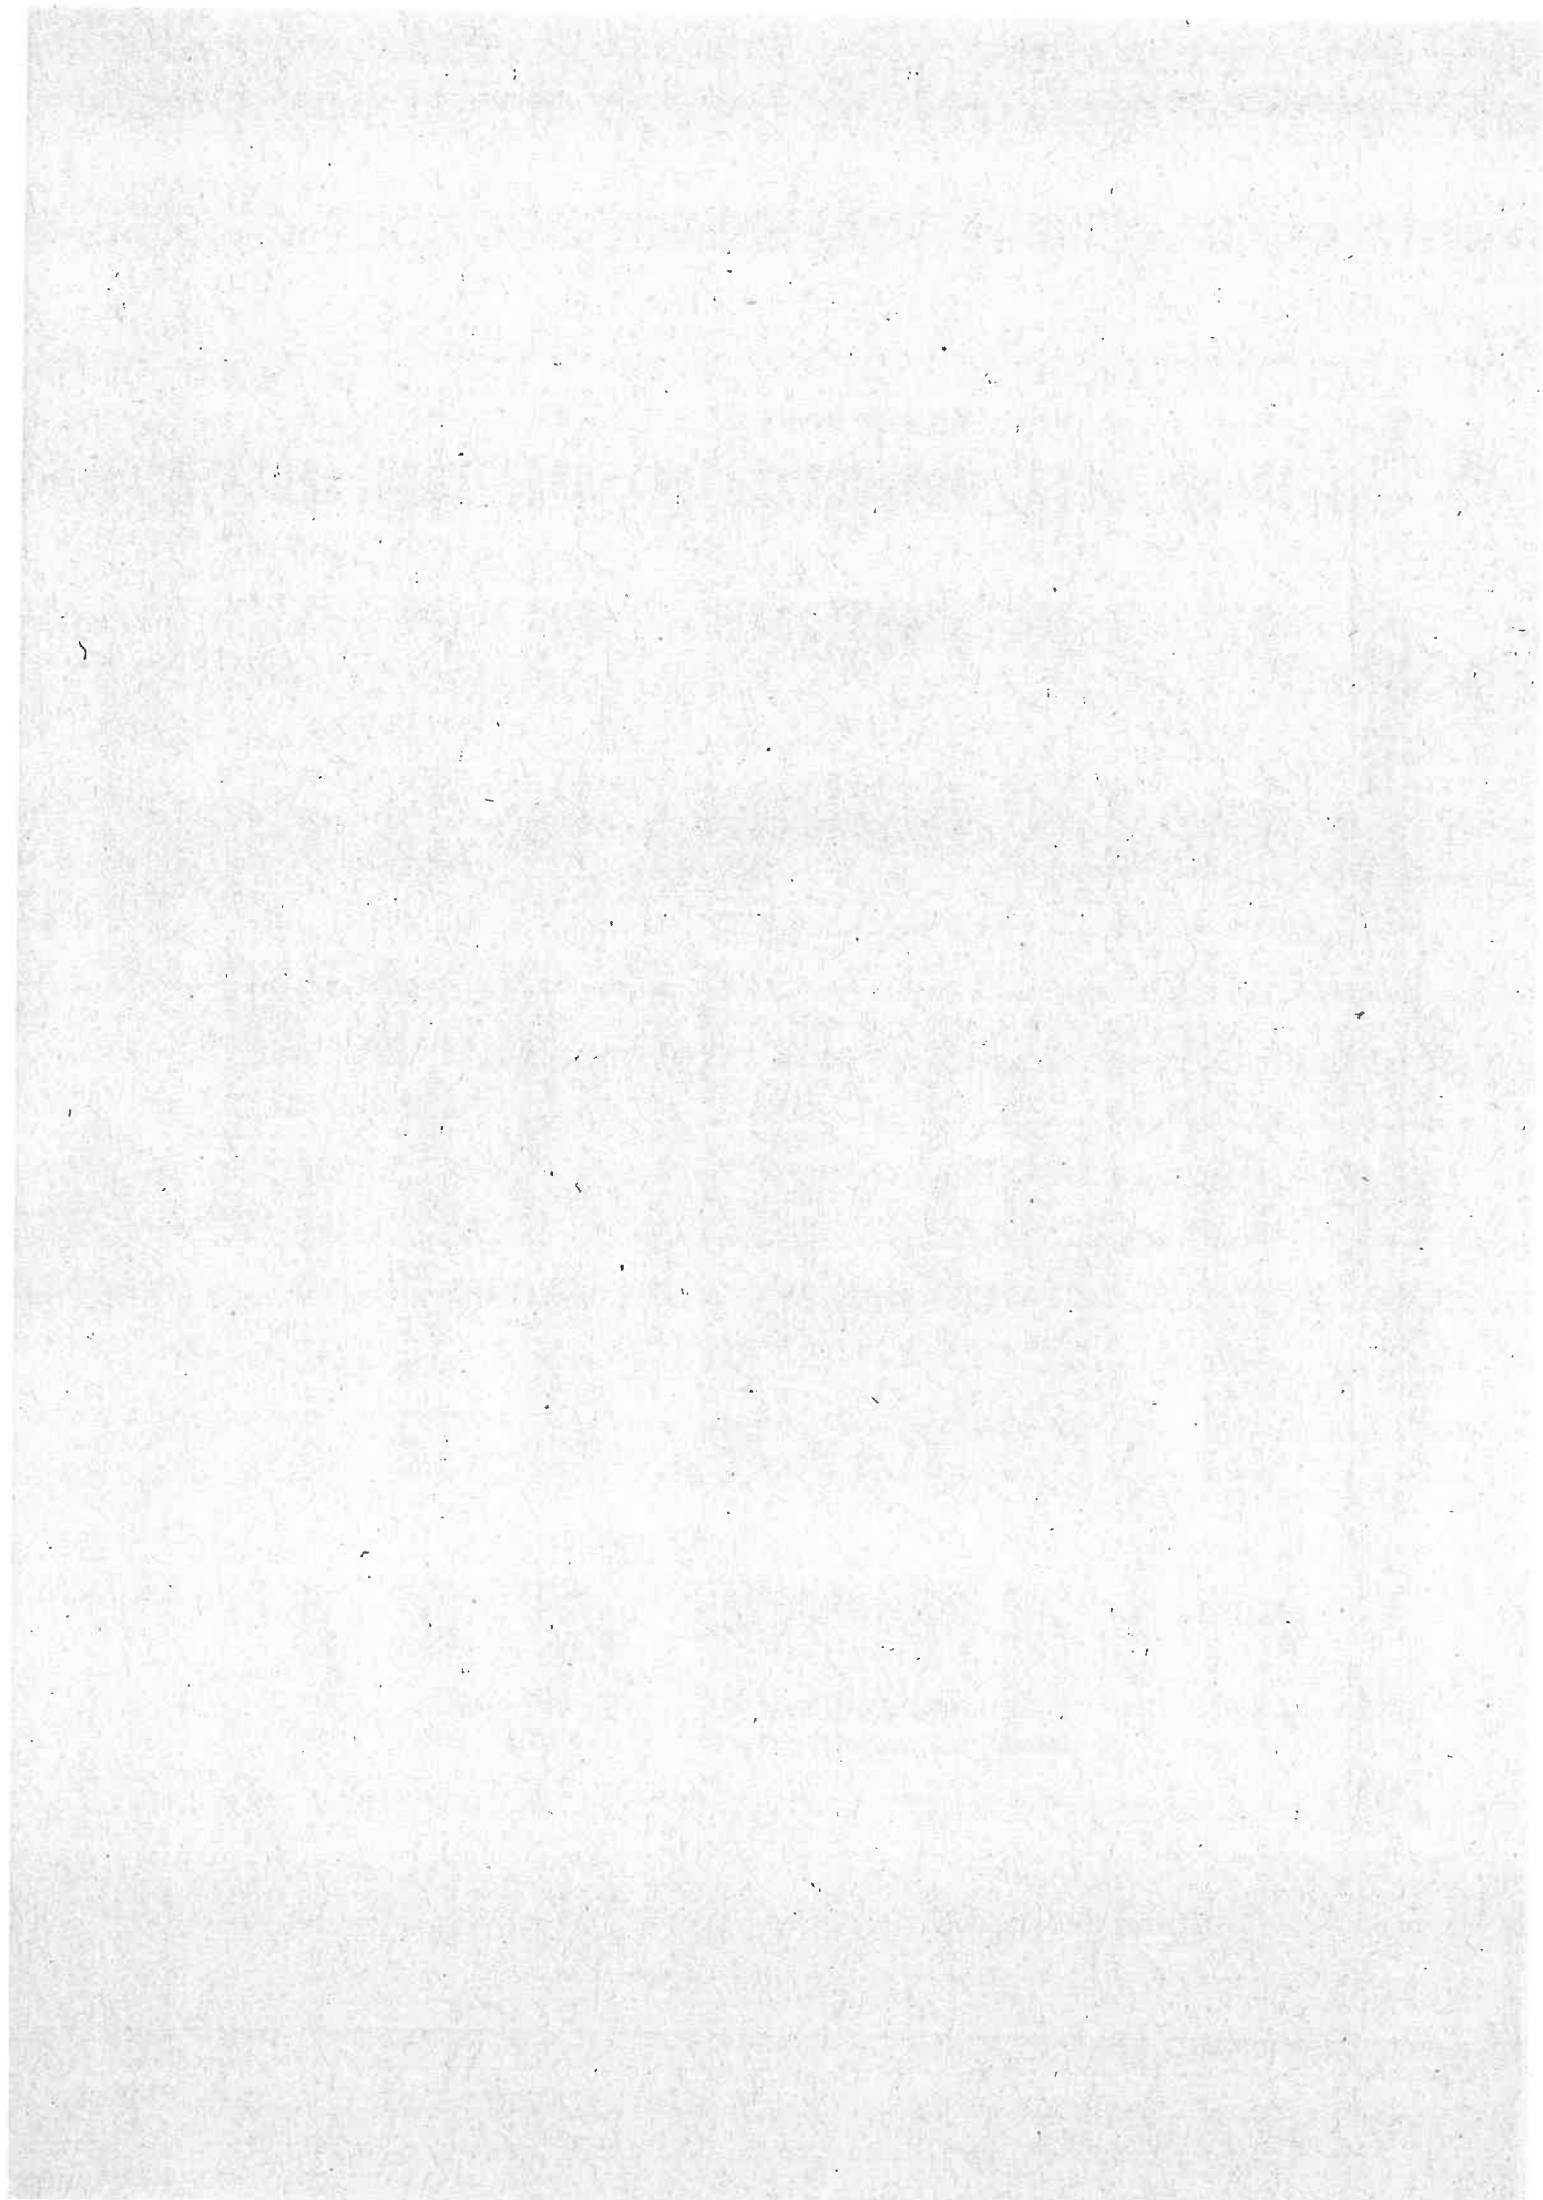

ROZPOČET

Stavba: Stavoprojekt Tatran 2022

Objekt: SO06 vstupy

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 2. 5. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				10 018,12	0,000
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				10 018,12	0,000
1	973031612	Vysekanie kapsy pre kládky a krabice, veľkosti do 50x50x50 mm	ks	20,000	14,75	295,00	0,000
2	974031122	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maľtu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, -0,00400 t	m	254,000	38,28	9 723,12	0,000
M		Práce a dodávky M				17 907,80	0,563
21-M		Elektromontáže				14 639,99	0,554
3	210010005	Rúrka ohybná elektroinštalčná typ 23-36, uložená pod omietkou	m	254,000	1,84	467,36	0,000
4	345710011200	Rúrka ohybná PVC 2336 H100 D 36, KOPOS	m	254,000	0,60	152,40	0,033
5	345710030400	Vývodka rovná 9936, KOPOS	ks	20,484	0,24	4,92	0,000
6	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	11,000	1,84	20,24	0,000
7	345410002400	Krabica univerzálna z PVC pod omietku KU 68-1901,Dxh 73x42 mm, KOPOS	ks	11,000	0,10	1,10	0,000
8	210010312	Krabica (KO 97) odbočná s viečkom, bez zapojenia, kruhová	ks	9,000	4,32	38,88	0,000
9	345410000700	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 97/5, Dxh 103x50 mm, KOPOS	ks	9,000	0,78	7,02	0,000
###	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	5,000	4,32	21,60	0,000
###	354310018500	Káblové oko medené lisovacie CU 10x10 KU-L	ks	5,000	0,62	3,10	0,000
###	210101444	Chránička delená KOPOHALF	m	60,000	4,70	282,00	0,000
###	286130072200	Chránička delená KOPOHALF BA 06160/2 BA, červená, DN 160, KOPOS	m	60,000	15,81	948,60	0,287
###	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	4,000	2,97	11,88	0,000
###	345320000500	Vypínač ŠTANDARD, DS1 1101-10 radenie 1/0, SEZ	ks	4,000	2,63	10,52	0,000
###	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	1,000	3,40	3,40	0,000
###	345330003300	Prístroj prepínača 3558-A51340 radenie 6+, ABB	ks	1,000	2,30	2,30	0,000
###	345350001800	Kryt spínača TANGO delený 3558C-A652 B1, ABB	ks	1,000	2,16	2,16	0,000
###	345350002300	Rámček TANGO 1-násobný 3901A-B10 B biely, ABB	ks	1,000	1,24	1,24	0,000
###	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	4,000	5,52	22,08	0,000
###	345510001900	Zásuvka ŠTANDARD 4FN 15037 BM jednoduchá, TESLA	ks	4,000	1,64	6,56	0,000
###	210192722	Označovaci štítok pre prístroje - nadpis v rozvádzačoch vrátane popisu lepený	ks	1,000	0,51	0,51	0,000
###	210193073	Rozvádzač RD.0 36 modulový s výzbrojou	ks	1,000	23,35	23,35	0,000
###	357150000300	Rozvádzač oceľoplechový zapustený DZ43-4603, OEZ, vrátane výzbroje	ks	1,000	740,36	740,36	0,022
###	210201205	Zapojenie svetidla IP20/40, 1 svetelný zdroj, závesného modulárneho, interierového LED	ks	7,000	18,18	127,26	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
###	1	LED panel stropný teplá biela 41W	ks	7,000	43,63	305,41	0,046
###	210201912	Montáž svetidla interiérového na strop do 2 kg	ks	1,000	16,04	16,04	0,000
###	1	LED svietidlo so senzorom pohybu	ks	1,000	55,81	55,81	0,002
###	210411141	Montáž kamery a príslušenstva	ks	6,000	21,38	128,28	0,000
###	383130010800	Kamera GSM EYE-02 INELS smart home solutions - inteligentná elektroinštalácia	ks	6,000	1 080,00	6 480,00	0,002
###	383130010900	Kryt kamery GSM KAC-EYE INELS smart home solutions - inteligentná elektroinštalácia	ks	6,000	216,00	1 296,00	0,000
###	210451003	Montáž vykurovacej rohože 160 W/m2	m2	12,000	79,12	949,44	0,000
###	341720009300	Vykurovacie rohože LDTS 160/0,5, šxl 0,50x0,90 m	ks	24,000	22,28	534,72	0,017
###	210451020	Montáž a napojenie termostatu na stenu	ks	2,000	17,11	34,22	0,000
###	341730002500	Termostat priestorový EBERLE RTR-E 3521	ks	2,000	65,46	130,92	0,000
###	210800101	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 2x1,5	m	10,000	1,15	11,50	0,000
###	341110000100	Kábel medený CYKY 2x1,5 mm2	m	10,000	0,50	5,00	0,001
###	210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	128,000	1,20	153,60	0,000
###	1	Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm2	m	125,000	0,76	95,00	0,018
###	2	Kábel medený CYKY-O 3x1,5 mm2	m	3,000	0,76	2,28	0,000
###	210800108	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	286,000	1,20	343,20	0,000
###	341110000800	Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm2	m	286,000	1,15	328,90	0,054
###	210800119	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	3,000	1,58	4,74	0,000
###	1	Kábel medený CYKY-J 5x1,5 mm2	m	3,000	1,15	3,45	0,001
###	210800123	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x10	m	72,000	1,84	132,48	0,000
###	341110002300	Kábel medený CYKY-J 5x10 mm2	m	72,000	7,08	509,76	0,053
###	210800226	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x1,5mm2	m	18,000	1,28	23,04	0,000
###	3	Kábel medený plochý CYKY 3x1,5 mm2	m	18,000	0,76	13,68	0,003
###	210800513	Vodič medený uložený voľne H07V-U (CY) 450/750 V 6	m	10,000	1,28	12,80	0,000
###	341110012300	Kábel medený H07V-U 6 mm2	m	10,000	0,96	9,60	0,001
###	2108005151	Vodič medený uložený voľne H07V-U (CY) 450/750 V 25	m	72,000	1,28	92,16	0,000
###	1	Kábel medený H07V-U 25 mm2	m	72,000	0,96	69,12	0,014

Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

22-M

2 952,43

0,010

###	220320723	Montáž dverového kontaktu, zapojenie prívodov, preskúšanie funkcie do mrežovaných dverí	ks	4,000	49,18	196,72	0,000
###	2203207231	Montáž turniketu, zapojenie prívodov, preskúšanie funkcie	ks	9,000	256,61	2 309,49	0,000
###	220511020	Zapojenie zásuvky 1xRJ45	ks	4,000	13,26	53,04	0,000
###	383150000100	Zásuvka dátová RJ45 Cat 5e FTP, LOGUS 90	ks	4,000	9,60	38,40	0,000
###	220512126	Montáž patch kábla S-FTP, Cat.5, 5E, 6 - do 3m, LSFROH, uloženého v lište	m	243,000	0,96	233,28	0,000
###	341230001300	Sieť Kábel medený dátový FTP-AWG LSOH 4x2x24 mm2	m	243,000	0,50	121,50	0,010

HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

315,38

0,000

###	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	2,000	22,00	44,00	0,000
###	HZS000314	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	1,000	21,38	21,38	0,000
###	343820000900	Pomocný, drobný materiál	%	5,000	50,00	250,00	0,000

Celkom

27.925,92

0,563

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : PREŠOV - FUTBAL TATRAN ARÉNA - 4/2022				Miesto: Prešov	
Objekt : SO 08 Vstavy tribúny "B,C,D"				JKSO :	
Časť : I.etapa					
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval: Dňa: 26.04.2022	
Odberateľ:				IČO:	
				DIČ:	
Dodávateľ:				IČO:	
				DIČ:	
Projektant: V.S.V.consulting SLOVAKIA,s.r.o.				IČO:	
08001 Prešov				DIČ:	
				0	
				0	
				0	
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady
1	HSV:	264 220,36	0,00	264 220,36	6 Práce nadčas 0,00
2	PSV:			0,00	7 Murárske výpomoci 0,00
3	MCE:			0,00	8 Bez pevnej podlahy 0,00
4	Iné:			0,00	9 0,00
5	Súčet:	264 220,36	0,00	264 220,36	10 Súčet riadkov 6 až 9: 0,00
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D ON - ostatné náklady
11	Zariadenie :		0,00 %	0,00	16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00
12	Prevádzkové vplyvy		0,00 %	0,00	17 Inžinierska činnosť 0,00
13	Sťažené podmienky		0,00 %	0,00	18 Projektové práce 0,00
14			0,00 %	0,00	19 0,00
15		Súčet riadkov 11 až 14:		0,00	20 Súčet riadkov 16 až 19: 0,00
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		E Celkové náklady	
podpis:				21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 264 220,36	
dátum:				22 DPH 20% z: 264 220,36 52 844,07	
				23 DPH 0% z: 0,00 0,00	
				24 Súčet riadkov 21 až 23: 317 064,43	
				F Odpočet - prípočet 0	
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:				podpis:	
dátum:				dátum:	
pečiatka:				pečiatka:	

Odberteľ:
Projektant: V.S.V consulting SLOVAKIA, s.r.o.
Dodávateľ:


Spracoval:
JKSO :
Dátum: 26.04.2022

Stavba : PRESOV - FUTBAL TATRAN ARÉNA - 4/2022
Objekt : SO 08 Vstavy tribúny "B,C,D"
Časť : 1.etapa

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesla	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t		Suť v tonách		Nh	
				Spolu		Spolu		Spolu	
1 - ZEMNÉ PRÁCE	68 533,24	0,00	68 533,24	0,00000		0,000		5 217,255	
2 - ZAKLADY	158 268,10	0,00	158 268,10	3 212,20239		0,000		1 078,200	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	37 419,02	0,00	37 419,02	0,00000		0,000		2 605,096	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	264 220,36	0,00	264 220,36	3 212,20239		0,000		8 900,551	
Za rozpočet celkom	264 220,36	0,00	264 220,36	3 212,20239		0,000		8 900,551	

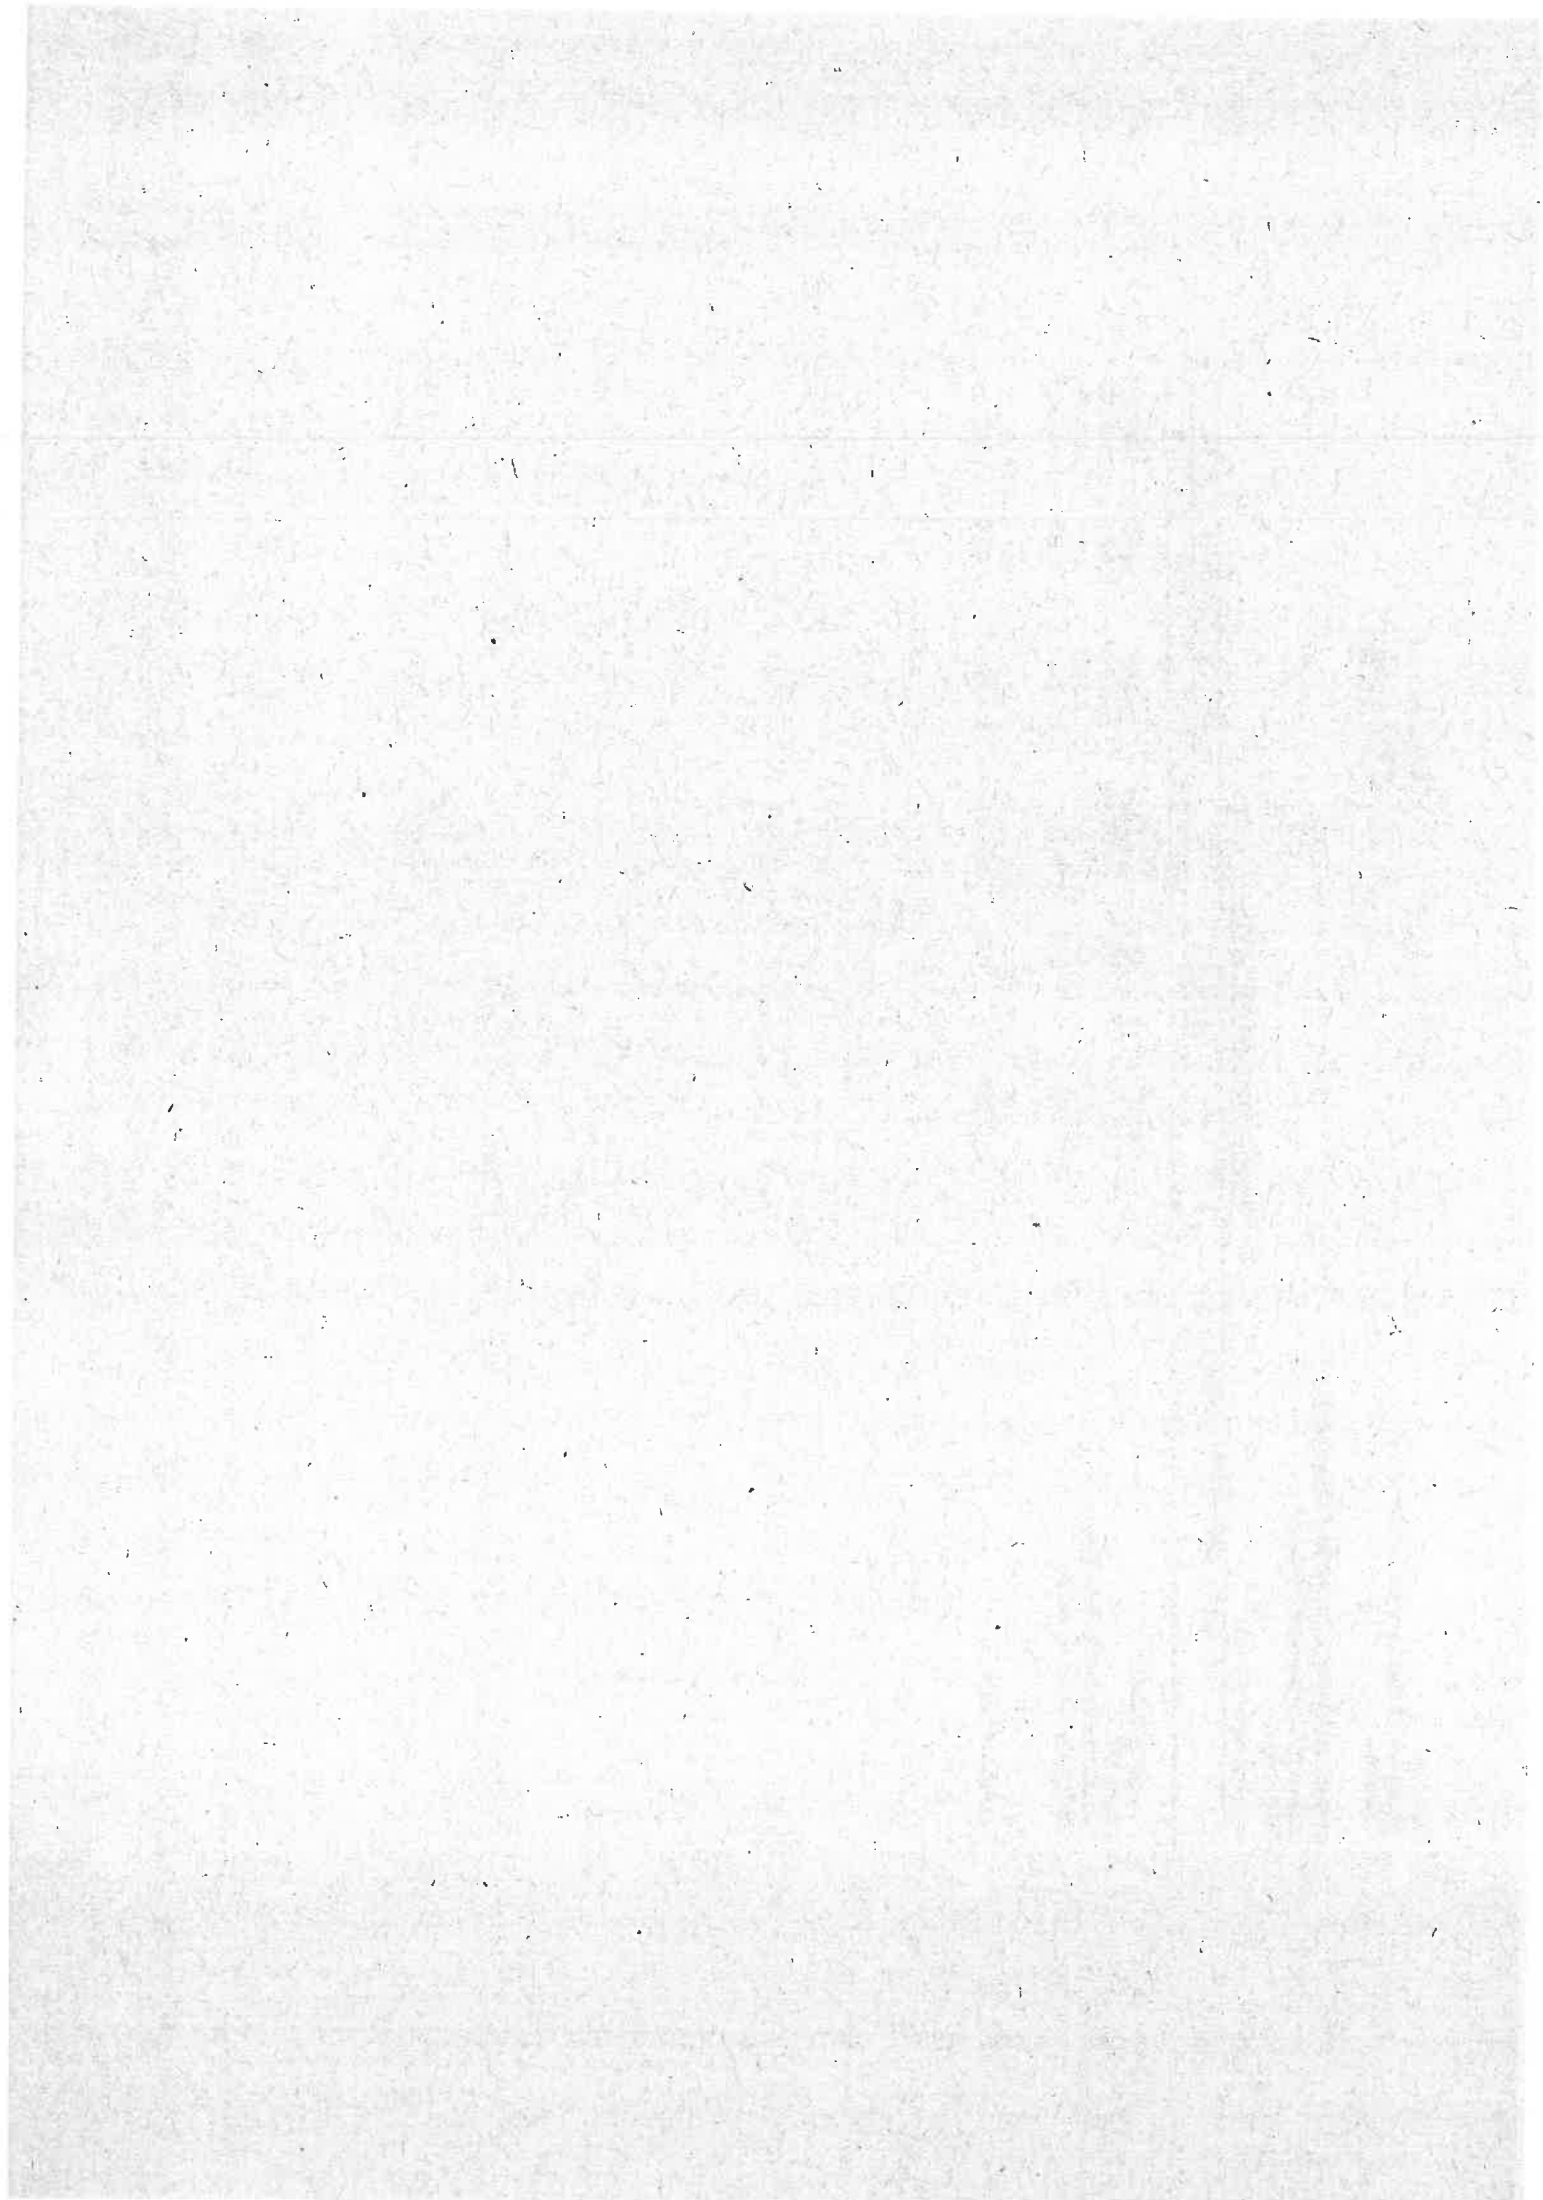


Odberteľ:
Projektant: V.S.V.consulting SLOVAKIA,s.r.o.
Dodávateľ:

Spracovali:
JKSO :
Dátum: 26.04.2022

Stavba : PRESOV - FUTBAL TATRAM ARENA - 4/2022
Objekt : SO 08 Vstavky trúbny "B,C,D"
Časť :1.etapa

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavového dielu, remesia, výkaz-výmer.	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	272	132201102	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 nad 100 m3	195,004 m3		11,70	2 281,55	20
2	272	132201109	Pripätok za lepiťosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	195,004 m3		0,13	25,35	20
3	001	133201102	Hĺbenie šacht v horn. tr. 3 nad 100 m3	2 076,154 m3		22,19	46 069,86	20
4	272	133201109	Pripätok za lepiťosť horniny tr.3	2 076,154 m3		1,25	2 595,19	20
5	253	162207112	Vodor. premiestnenie výkop. horn. 1-4 100 m	2 668,892 m3		1,93	5 147,10	20
6	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4...	937,712 m3		5,48	5 138,66	20
7	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	937,712 m3		0,99	928,33	20
8	001	171201202	Uloženie sypaniny na medzisklady	1 333,446 m3		0,81	1 080,09	20
9	001	174101002	Zásyp zhutnený jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000m3	1 333,446 m3		3,95	5 267,11	20
				68 533,24			68 533,24	
2 - ZÁKLADY								
10	002	224310001	Základové ihlanové plochy vč.vrtu, výpne, výstuže a hlavice,komp.D-M	840,000 m		92,00	77 280,00	20
11	011	274313611	Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20	351,007 m3		98,21	34 472,40	20
12	011	274321411	Základové pásy zo železobetónu tr. C25/30	8,079 m3		104,84	847,00	20
13	011	274351215	Debnenie základových pásov zhotovenie	731,834 m2		17,94	13 129,10	20
14	011	274351216	Debnenie základových pásov odstránenie	731,834 m2		3,29	2 407,73	20
15	011	274361821	Výstuž základových pásov BSt 500 (10505)	0,507 t		1 615,00	818,81	20
16	011	275321411	Základové pätky zo železobetónu tr. C25/30	83,244 m3		104,91	8 733,13	20
17	011	275351215	Debnenie základových páteiek zhotovenie	287,360 m2		23,51	6 755,83	20
18	011	275351216	Debnenie základových páteiek odstránenie	287,360 m2		7,44	2 137,96	20
19	011	275361821	Výstuž základových páteiek BSt 500 (10505)	7,236 t		1 615,00	11 686,14	20
				158 268,10			158 268,10	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
20	272	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	937,712 m3		12,50	11 721,40	20
21	011	998011001	Presun hmôt pre budovy	3 212,202 t		8,00	25 697,62	20
				37 419,02			37 419,02	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:								
				264 220,36			264 220,36	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:								
				264 220,36			264 220,36	
Za rozpočet celkom								
				264 220,36			264 220,36	

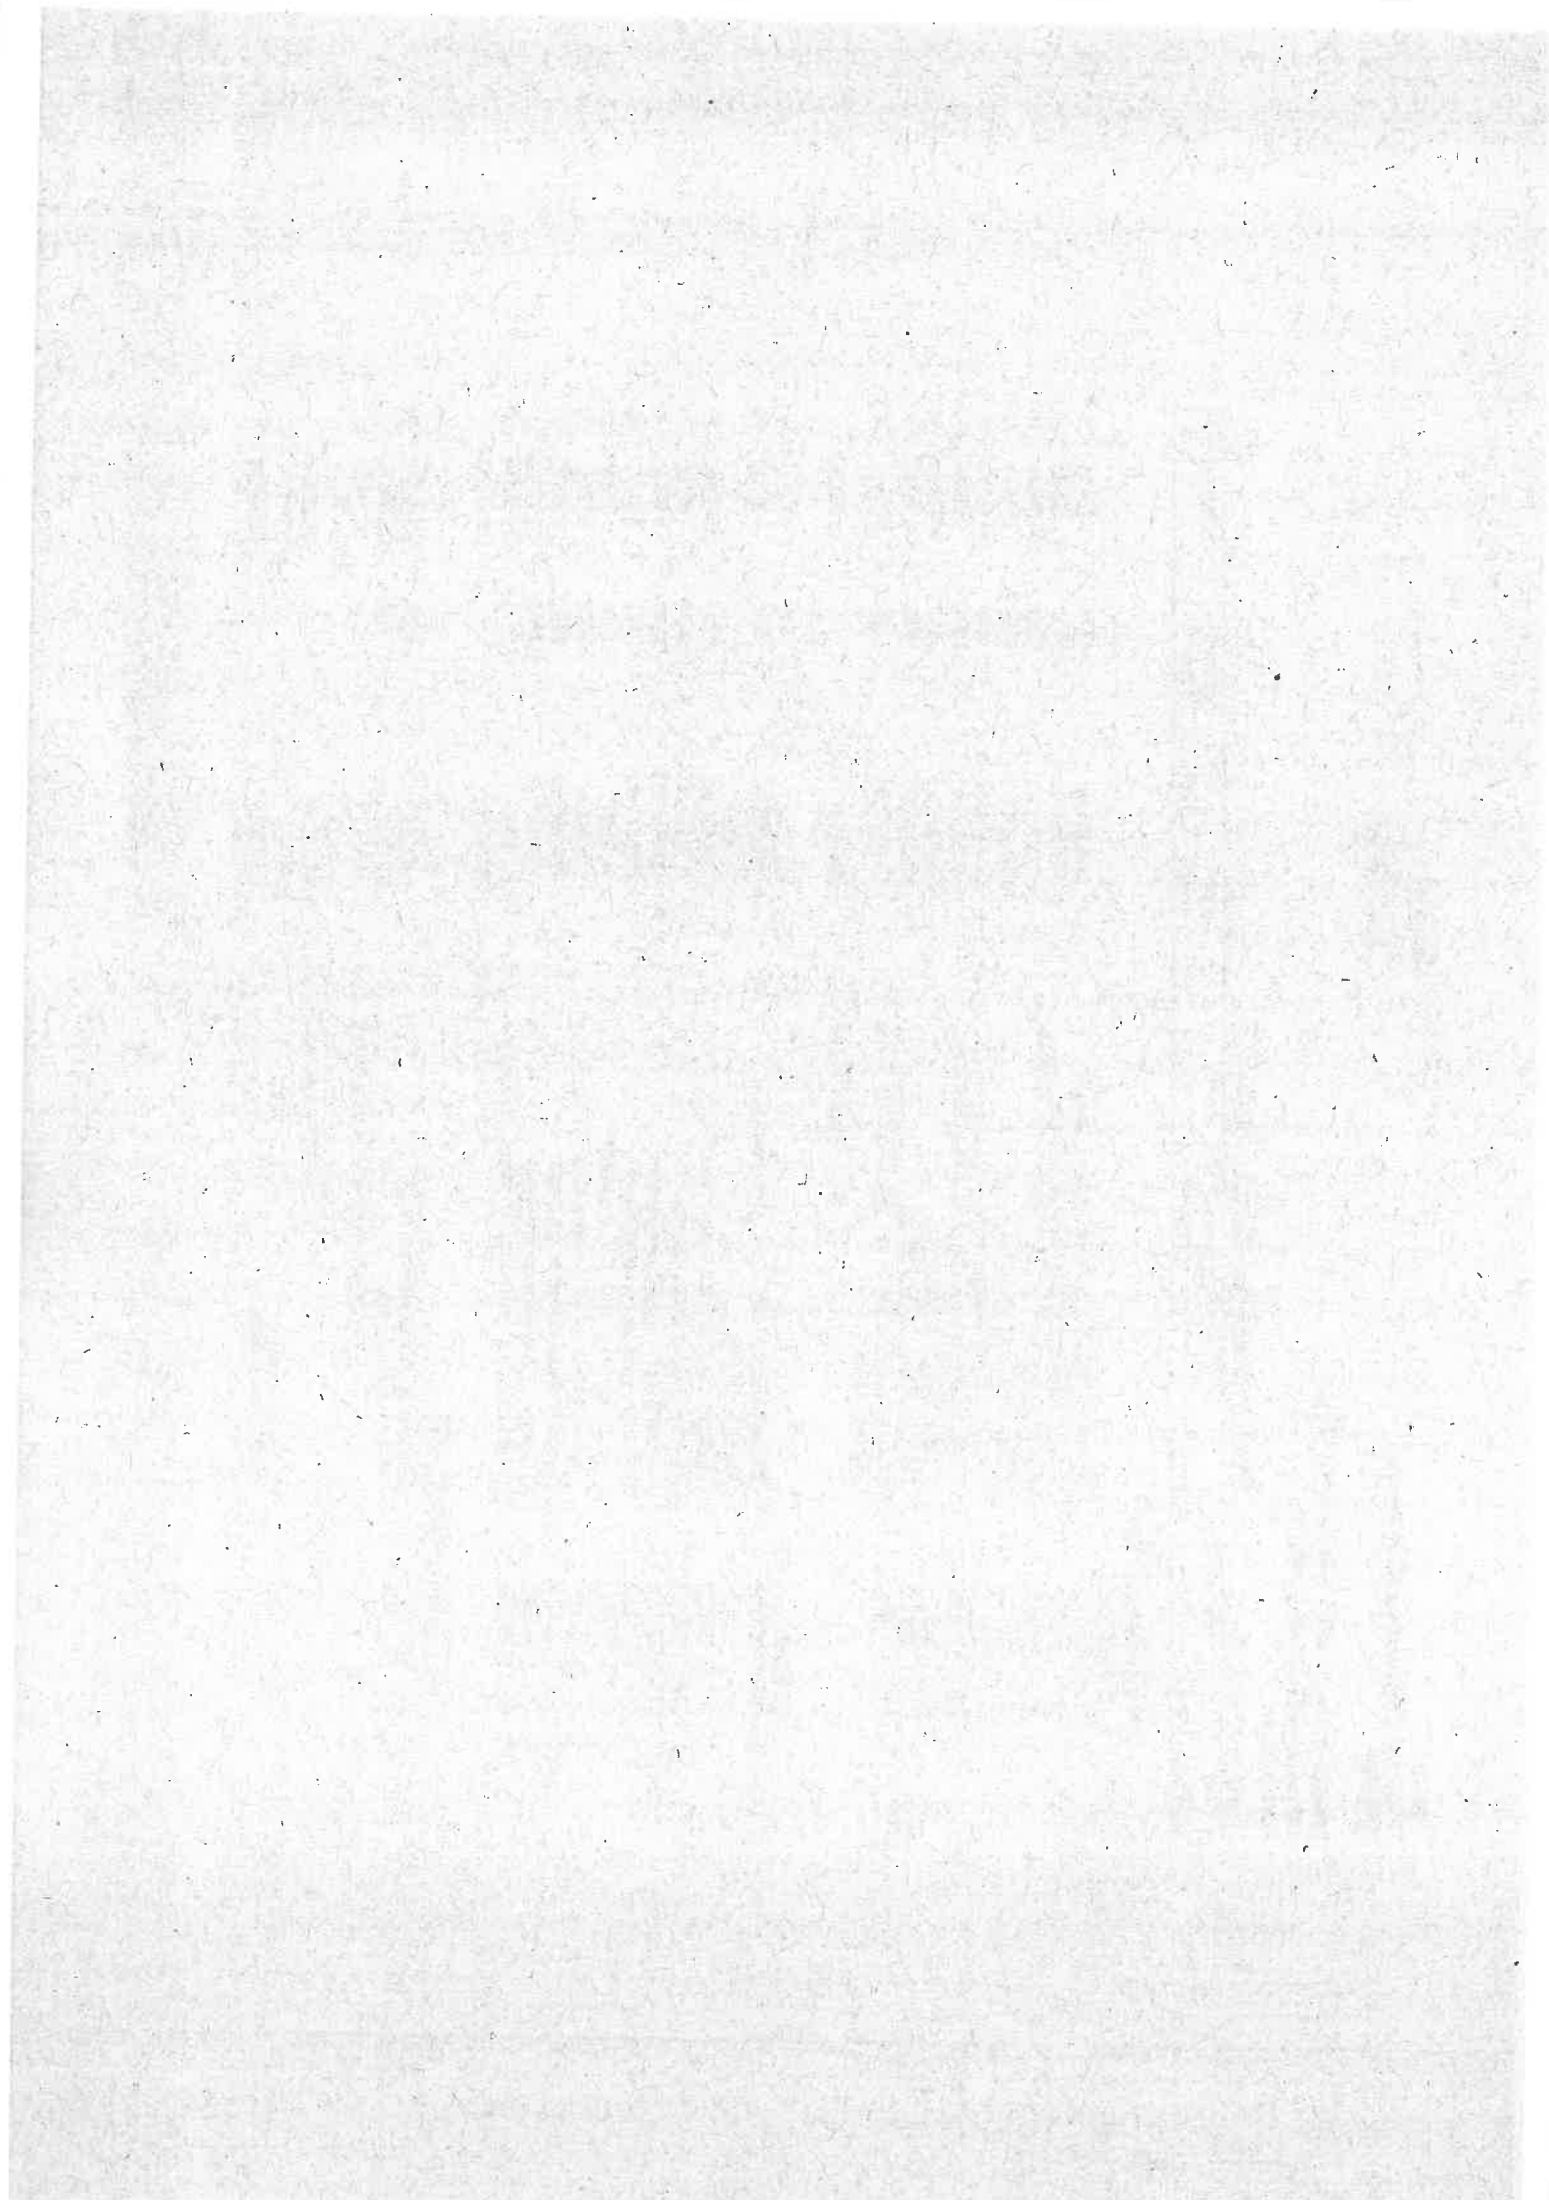

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : PREŠOV - FUTBAL TATRAN ARÉNA - 4/2022				Miesto: Prešov	
Objekt : SO 10 Energoblok				JKSO :	
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval:	
				Dňa: 26.04.2022	
Odberateľ:				IČO:	
				DIČ:	
Dodávateľ:				IČO:	
				DIČ:	
Projektant:				IČO:	
				DIČ:	
				0	
				0	
				0	
A	ZRN	Konstrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady
1	HSV:	138 453,52	0,00	138 453,52	6 Práce nadčas 0,00
2	PSV:	67 391,28	8 254,95	75 646,23	7 Murárske výpomoc 0,00
3	MCE:	220,00	0,00	220,00	8 Bez pevnej podlahy 0,00
4	Iné:			0,00	9 0,00
5	Súčet:	206 064,80	8 254,95	214 319,75	10 Súčet riadkov 6 až 9: 0,00
C	NUS - náklady umiestnenia stavby			D	ON - ostatné náklady
11	Zariadenie :	0,00 %	0,00	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00
12	Prevádzkové vplyvy	0,00 %	0,00	17	Inžinierska činnosť 0,00
13	Sťažené podmienky	0,00 %	0,00	18	Projektové práce 0,00
14		0,00 %	0,00	19	0,00
15		Súčet riadkov 11 až 14:	0,00	20	Súčet riadkov 16 až 19: 0,00
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		E	Celkové náklady
podpis:				21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 214 319,75
dátum:				22	DPH 20% z: 214 319,75 42 863,95
				23	DPH 0% z: 0,00 0,00
				24	Súčet riadkov 21 až 23: 257 183,70
				F	Odpočít - prípočet 0
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:				podpis:	
dátum:				dátum:	
pečiatka:				pečiatka:	

Odberať:
Projektant:
Dodávateľ:

Stavba : PREŠOV - FUTBAL TATRAN ARENA - 4/2022
Objekt : SO 10 Energoblok

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 26.04.2022

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie		Specifikovaný materiál	Spolu		Hmotnosť v t.		Súf' v tonách		Nh	
						Spolu		Spolu		Spolu	
1 - ZEMNE PRÁCE	5 030,22		0,00	5 030,22		0,00000		0,000		522,554	
2 - ZAKLADY	20 574,98		0,00	20 574,98		403,64509		0,000		153,191	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	28 590,16		0,00	28 590,16		188,88830		0,000		614,371	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	23 441,07		0,00	23 441,07		72,76499		0,000		729,380	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	53 591,54		0,00	53 591,54		553,36775		0,000		1 521,442	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	7 225,55		0,00	7 225,55		0,00255		0,000		1 591,266	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	138 453,52		0,00	138 453,52		1 218,67868		0,000		5 132,204	
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	11 687,00		0,00	11 687,00		2,50045		0,000		341,371	
712 - Pevňacie krytiny	4 776,98		6 172,21	10 949,19		0,91336		0,000		155,338	
713 - Izolácie tepelné	9 202,46		2 082,74	11 285,20		2,89713		0,000		59,682	
721 - Vnútrošľachová kanalizácia	1 864,73		0,00	1 864,73		0,00000		0,000		0,675	
762 - Konštrukcie tesárske	191,67		0,00	191,67		0,00000		0,000		2,027	
764 - Konštrukcie kľamplarske	3 427,59		0,00	3 427,59		0,08852		0,000		47,902	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	34 200,07		0,00	34 200,07		6,50240		0,000		138,383	
763 - Nátery	866,86		0,00	866,86		0,08414		0,000		61,573	
784 - Maľby	1 173,92		0,00	1 173,92		0,16560		0,000		78,384	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	67 391,28		8 254,95	75 646,23		13,15160		0,000		885,335	
M40 - 168 Montáž strojov pre výrobu staveb. hmôt	220,00		0,00	220,00		0,00000		0,000		1 541,459	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	220,00		0,00	220,00		0,00000		0,000		1 541,459	
Za rozpočet celkom	206 064,80		8 254,95	214 319,75		1 231,83028		0,000		7 558,998	

Odberteľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracovali:
JKSO :
Dátum: 26.04.2022

Stavba : PRESOV - FUTBAL TATRAM ARENA - 4/2022
Objekt : SO 10 Energoblok

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
------------	----------	-------------	---	-----------------	---------------	-----------------	-------	-------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNÉ PRÁCE

1	272	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hom. tr. 3 do 100 m3	7,809	m3	12,31	96,13	20
2	272	132201109	Pripílatok za lepiťosť hominy tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	7,809	m3	0,13	1,02	20
3	001	133201102	Hĺbenie šacht v hom. tr. 3 nad 100 m3	169,108	m3	12,50	2 113,85	20
4	272	133201109	Pripílatok za lepiťosť hominy tr.3	169,108	m3	1,25	211,39	20
5	272	161101102	Zvislé premiestnenie výkopu hom. tr. 1-4 do 4 m	169,108	m3	3,00	507,32	20
6	253	162207112	Vodor. premiestnenie výkop. hom. 1-4 100 m	269,376	m3	1,93	519,90	20
7	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m hom. tr. 1-4	116,557	m3	-5,48	638,73	20
8	272	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v hom. tr. 1-4	134,688	m3	1,98	266,68	20
9	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládke	34,420	m3	0,99	34,08	20
10	001	171201202	Uloženie sypaniny na medziskládke	134,688	m3	0,81	109,10	20
11	001	174101202	Zásyp zhutnený jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000m3	134,688	m3	3,95	532,02	20
				5 030,22			5 030,22	

1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu:

2 - ZÁKLADY

12	002	224310001	Základové ihlanové piloty vč.vrtu, výplne, výstuže a hlavice.kornol.D+M	140,000	m	92,00	12 880,00	20
13	011	274313711	Základové pásy z betónu prostého tr. C25/30	5,324	m3	103,12	549,01	20
14	011	274321411	Základové pásy zo železobetónu tr. C25/30	14,238	m3	104,84	1 492,71	20
15	011	274351215	Debnenie základových pásov zhotovenie	147,995	m2	17,94	2 655,03	20
16	011	274351216	Debnenie základových pásov odstránenie	147,995	m2	3,29	486,90	20
17	011	274361821	Výstuž základových pásov BS1 500 (10505)	1,555	t	1 615,00	2 511,33	20
				20 574,98			20 574,98	

2 - ZÁKLADY spolu:

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

18	011	311231905	Murivo z keramických tvárnic PTH Profi 25 na systém.leplacu maltu	68,892	m3	187,64	12 926,89	20
19	011	311272202	Murivo nosné z betónových tvárnic FF25 s výplňou C16/20	31,609	m3	186,37	5 890,97	20
20	011	317161132	Preklady keramické KPP dl. 1250 mm	12,000	kus	28,10	337,20	20
21	011	317161134	Preklady keramické KPP dl.2000 mm	2,000	kus	37,67	75,34	20
22	011	317161135	Preklady keramické KPP dl.2500 mm	3,000	kus	46,91	140,73	20
23	011	317169112	Montáž prekladov dl.1250 mm	12,000	kus	6,18	74,16	20
24	011	317169115	Montáž prekladov dl.2000 mm	3,000	kus	7,71	23,13	20
25	011	317169116	Montáž prekladov dl.2250 mm	3,000	kus	11,66	34,98	20
26	011	330321610	Stĺpy a pillere zo železobetónu tr. C30/37	1,964	m3	122,75	241,08	20
27	011	331351101	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka zhotovenie	27,840	m2	25,50	709,92	20
28	011	331351102	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka odstránenie	27,840	m2	3,87	107,74	20
29	011	331361821	Výstuž stĺpov hranaťch BS1 500 (10505)	0,482	t	1 615,00	778,43	20
30	015	380321442	Kompletné konštr. bet. žel. obyčajného tr. C 25/30 hr. 150-300	8,252	m3	118,16	975,06	20
31	015	380356211	Debnenie komplet. konštrukcii , zhotovenie	41,760	m2	25,31	1 056,95	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
32	015	380356212	Debnenie komplet. konštrukcií, odstránenie	41,760	m ²	6,15	256,82	20
33	015	380361006	Výstuž kompletných konštrukcií z ocele 10 505	0,453	t	1615,00	731,60	20
34	015	380361007	Výstuž kompletných konštrukcií z KARI ocele	0,316	t	1615,00	510,34	20
35	011	388381162	Kanály z prefabrikátov do 120 x 165 cm, kompl.D-M	18,745	m	198,39	3 718,82	20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNE KONŠTRUKCIE spolu:								28 590,16
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
36	011	411321414	Stropy doskové zo železobetónu tr. C30/37	19,854	m ³	116,17	2 306,44	20
37	011	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie	227,046	m ²	16,23	3 684,96	20
38	011	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie	227,046	m ²	5,34	1 212,43	20
39	011	411354173	Podpiera konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	227,046	m ²	11,00	2 497,51	20
40	011	411354174	Podpiera konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	227,046	m ²	2,90	658,43	20
41	011	411361821	Výstuž stropov (10505)	3,749	t	1615,00	6 054,64	20
42	011	411362021	Výstuž stropov zo zvarovaných sietí KARI	1,155	t	1615,00	1 865,33	20
43	011	413321616	Nosníky zo železobetónu tr. C30/37	3,938	m ³	124,63	490,79	20
44	011	413351107	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie zhotovenie	43,102	m ²	23,91	1 030,57	20
45	011	413351108	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie odstránenie	43,102	m ²	5,46	235,34	20
46	011	413351213	Podpiera konštr. nosníkov pre zaťaženie do 10 kPa zhotovenie	43,102	m ²	23,18	999,10	20
47	011	413351214	Podpiera konštr. nosníkov pre zaťaženie do 10 kPa odstránenie	43,102	m ²	6,01	259,04	20
48	011	413361821	Výstuž nosníkov, trámov, prievlakov BS1 500 (10505)	0,488	t	1615,00	788,12	20
49	011	417321616	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C30/37	2,678	m ³	127,34	341,02	20
50	011	417351115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	20,400	m ²	22,95	468,18	20
51	011	417351116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	20,400	m ²	6,02	122,81	20
52	011	417361821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov BS1 500 (10505)	0,264	t	1615,00	426,36	20
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:								23 441,07
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
53	011	612421637	Omietka vnút. stien vápno - cementová	326,489	m ²	14,00	4 570,85	20
54	011	612481118	Poliatnutie vnút. stien sklovláknitým pletivom vtláčeným do tmelu	42,500	m ²	8,75	371,88	20
55	011	622464235	Omietka vonk. stien tenkovrstv. silikónová	24,800	m ²	14,50	359,60	20
56	011	622481119	Poliatnutie vonk. stien sklovláknitým pletivom vtláčeným do tmelu s príchvtiením	24,800	m ²	8,95	221,95	20
57	014	624971111	Dilatčný profil	22,750	m	23,00	523,25	20
58	011	625991100.	Zatepl.systém omietka,sieťka,tmelenia a min.vlna hr.30 mm,kompletný	22,719	m ²	41,44	941,48	20
59	011	625991110.	Zatepl.systém omietka,sieťka,tmelenia a min.vlna hr.150 mm,kompletný	250,290	m ²	73,04	18 281,18	20
60	011	625991125.	Zatepl.systém omietka,sieťka,tmelenia a XPS hr.120	21,244	m ²	58,46	1 241,92	20
61	000	63.134.1	Podkladný betón B20 hr. 100mm so zvar. sieťou pr.8 oká 100x100 s prehľadom	36,768	m ²	30,54	1 122,89	20
62	000	63.136.1	Podkladný betón B25 hr. 150mm so zvar. sieťou pr. 8 oká 100x100 s prehľadom	197,914	m ²	37,66	7 453,44	20
63	011	631322700	B31 Betónová podlaha s epoxid.náterom hr.100mm,kompletná	5,610	m ²	69,00	387,09	20
64	011	631322701	B30 Betónová podlaha s epoxid. náterom hr.10mm,kompletná	127,480	m ³	69,00	8 796,12	20
65	011	6313421240	Spádová betónová mazanina vystužená,kompl.D-M	20,330	m ³	187,00	3 801,71	20
66	011	631571002	Násyp pod podlahy z kameniva ťaženého 0-4 tr.1	6,664	m ³	33,70	224,58	20
67	011	631571003	Násyp zo štrkopiesku 3-64 spevňujúceho	35,947	m ³	33,70	1 211,41	20
68	011	632451034	Vyrovn. poter z cem.malty MC-15 v ploche na pref. stropoch hr. do 5 cm	145,740	m ²	28,01	4 082,18	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:								53 591,54

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavového dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
69	000	94.111	Lešenie ľahké radové s podlahami š. 1,2m v. do 10m použité 1 mesiac	355,973	m2	4,50	1 601,88	20
70	011	952901114	Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavby	127,480	m2	2,50	318,70	20
71	272	979131415	Poplatok za uloženie vykpanej zeminy	34,420	m3	12,50	430,25	20
72	011	998012021	Presun hmôt pre budovy monolitické výšky do 6 m	1 218,679	t	4,00	4 874,72	20
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	7 225,55			7 225,55	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	138 453,520			138 453,52	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti								
73	711	711251113	Tlaková izolácia - cementová hydroizolácia	37,065	m2	7,65	283,55	20
74	711	711251122	Hydroizolácia vodorovná, kompl.D-M	314,448	m2	26,61	8 367,46	20
75	711	711251152	Hydroizolácia zvislá, kompl.D-M	91,101	m2	30,80	2 805,91	20
76	711	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	88,491	%	2,60	230,08	20
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:	11 687,00			11 687,00	
712 - Pevňacie krytiny								
77	712	712311101	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° za studena náterom asfalt. penetrantným	239,293	m2	1,00	239,29	20
78	MAT	111631570	Lak asfaltový ALP - A sudy	0,072	t	1 951,08	140,48	20
79	712	712361121	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10° fóliou PVC	239,293	m2	8,36	2 000,49	20
80	MAT	6282A2104	Pás hydroizolačný nakaširovaný	26,127	m2	16,00	418,03	20
81	MAT	6282E1851	Fólia izolačná PVC - jednoversťový strešný systém	249,059	m2	13,50	3 362,30	20
82	712	712371801	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° asf.pásmom	133,280	m2	4,67	622,42	20
83	MAT	628331580	Pás ťažký asfaltový GLASBIT G 200 S 40	149,274	m2	7,79	1 162,84	20
84	712	712391172	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° na suchu z ochrannej textilie	133,280	m2	0,65	86,63	20
85	MAT	693660850	Geotextília 300 g/m2	139,944	m2	1,35	188,92	20
86	712	712391382	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° násypom kameniva	133,280	m2	12,00	1 599,36	20
87	MAT	5834B0100	Riečne kamenivo 16-32mm	6,864	m3	135,00	899,64	20
88	712	998712201	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m	95,329	%	2,40	228,79	20
			712 - Pevňacie krytiny spolu:	10 949,19			10 949,19	
713 - Izolácie tepelné								
89	700	7131.062	Tepelná izol. stropov NF333 hr. 240mm+ spádové klíny, kompl.D-M	135,946	m2	62,70	8 523,81	20
90	713	713111111	Montáž tep. izolácie stropov, položená na vrch	21,950	m2	1,62	35,56	20
91	MAT	2831F1327	Polystyrén extrudovaný XPS - hr.20-80mm-spádové klíny	22,389	m2	25,00	559,73	20
92	713	713131135	Montáž tep. izolácie stien, doskami vontajšie-doteplenie spodnej stavby	91,101	m2	5,85	532,94	20
93	MAT	2831Z0708	Doska z extrudovaného polystyrénu XPS hr.8cm	92,923	m2	16,39	1 523,01	20
94	713	713141232	Montáž tepel. izolácie streš. atiky extrud. polyst. do lepidla	1,000	m2	11,46	11,46	20
95	713	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	75,913	%	1,30	98,69	20
			713 - Izolácie tepelné spolu:	11 285,20			11 285,20	
721	Vnútorná kanalizácia							

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Slavoprojekt, s.r.o., Prešov

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
96	721	721233212	Strešné vlnky vč. ochranného koša a manžety odtok DN 110, kompl.D+M	1,000 kus		380,00	380,00	20
97	721	721233294	Strešné vlnky vč. ochranného koša a manžety odtok DN 150, kompl.D+M	2,000 kus		470,00	940,00	20
98	721	998721201	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m 721 - Vnútna kanalizácia spolu:	4,035 % 1 864,73		135,00	544,73 1 864,73	20
762 - Konštrukcie tesárske								
99	762	762341047	Debnenia stiech rovných z dosiek OSB 3 skruht. hr 25mm	6,668 m2		27,81	185,44	20
100	762	998762201	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 6m 762 - Konštrukcie tesárske spolu:	1,384 % 191,67		4,50	6,23 191,67	20
764 - Konštrukcie klampiarske								
101	764	764410340	K1 Klamp. AL hr. 0,8 oplechovanie parapetov rš 250	1,500 m		28,20	42,30	20
102	764	764430310	K3 Klamp. AL hr. 0,8 oplechovanie múrov rš 250	19,300 m		28,20	544,26	20
103	764	764430350	K4 Klamp. AL hr. 0,8 oplechovanie múrov rš 600	52,450 m		51,68	2 710,62	20
104	764	764454212	K2 Klamp. pl. rúry odpadové kruhové d=100	3,200 m		33,42	106,94	20
105	764	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m 764 - Konštrukcie klampiarske spolu:	12,685 % 3 427,59		1,85	23,47 3 427,59	20
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
106	700	767 453	Očná hliníkové vč.zaskl.+kovania-parapet, kompl.D+M	4,475 m2		650,00	2 908,75	20
107	700	767 553	Dvere hliníkové jednokridlové vonkajšie vč.rámu, kompl.D+M	4,000 kus		1 450,00	5 800,00	20
108	700	767 574	Dvere hliníkové dvojkridlové vonkajšie vč.rámu, kompl.D+M	1,000 kus		2 900,00	2 900,00	20
109	700	767 587	Presklený fasádny systém vč. dverí a kovania, kompl.D+M	29,640 m2		525,00	15 561,00	20
110	700	767 588	Veترacle mriežky pre VZT 710x710, kompl.D+M	3,000 kus		226,00	678,00	20
111	700	767 590.1	Z01 Brána ku oploteniu vč.kovania, kompl.D+M	1,000 kus		1 345,00	1 345,00	20
112	700	767 590.2	Z02 Rolovacia mreža na el.pohon, kompl.d+M	2,400 m2		650,00	1 560,00	20
113	700	767 590.3	Z03 Oplotenie pevné, kompl.D+M	7,031 m2		126,00	885,91	20
114	700	767 590.4	Z04 Zábradlie oceľ.s madlom žiarivo pozinkované, kompl.D+M	2,725 m		249,00	678,53	20
115	700	767 590.5	Z05 Oceľ.rebrík 1800x400 žiarivo pozinkovaný, kompl.D+M	1,000 kus		1 360,00	1 360,00	20
116	700	767 590.6	Z06 Madlo oceľ žiarivo pozinkované, kompl.D+M	1,000 kus		360,00	360,00	20
117	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	180,975 % 34 200,07		0,90	162,88 34 200,07	20
783 - Nátery								
118	783	783895120	Nátery omietok, bet. fasád stropov protiprašný 783 - Nátery spolu:	127,480 m2 866,86		6,80	866,86 866,86	20
784 - Maľby								
119	784	784453122	Maľby dizparzné vodé odolné dvojnásobné v miestnostiach v. nad 3,8 m 784 - Maľby spolu:	368,000 m2 1 173,92		3,19	1 173,92 1 173,92	20
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:								
							75 646,23	
PRÁCE A DODÁVKY M								
120	940	400 -001	M40 - 169 Montáž strojov pre výrobu staveb. hmôt 75 646,23	4,000 kus		55,00	220,00	20

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Mená jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
---------------	-------------	-------------	--	--------------------	------------------	--------------------	-------	----------

M40 - 169 Montáž strojov pre výrobu staveb. hmôt spolu:

220,00

PRÁCE A DODÁVKY M spolu:

220,00

Za rozpočet celkom

214 319,75

214 319,75

ROZPOČET

Stavba: Stavoprojekt Tatran

Objekt: SO10

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 18. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				693,72	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					693,72	0,000
1	973031612	Vysekanie otvor pre krabice,-inštaláčn	ks	47,000	14,76	693,72	0,000
M		Práce a dodávky M				11 710,94	40,646
21-M	Elektromontáže					9 591,42	0,462
2	210010124	Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 80 mm, uložená voľne, vnútorná	m	68,000	2,76	187,68	0,000
3	345710006500	Rúrka ohybná HD-PR FXKVR DN 90	m	68,000	3,48	236,64	0,017
4	210010301	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	18,000	1,84	33,12	0,000
5	3450906510	Krabica KU 68-1901	ks	18,000	1,20	21,60	0,000
6	210010322	Krabica (KR 97) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	29,000	8,06	233,74	0,000
7	345410000900	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 110/L, šxvxh 115x115x45 mm, KOPOS	ks	29,000	6,72	194,88	0,001
8	210040712	Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie otvor pre rozvádzač	ks	2,000	15,65	31,30	0,000
9	210110001	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	7,000	6,16	43,12	0,000
###	345020300	L-Spínač WPT 100F biely	ks	7,000	3,00	21,00	0,000
###	210110003	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia sériový prepínač-radenie 5	ks	2,000	6,59	13,18	0,000
###	3450201480	Prepínač 5 3553-05629	ks	2,000	2,88	5,76	0,000
###	2101101021	Zapojenie mreže	ks	1,000	6,63	6,63	0,000
###	2101101022	Zapojenie turniketu	ks	1,000	6,63	6,63	0,000
###	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	9,000	5,52	49,68	0,000
###	3450317700	Zásuvka 4FN 15037 BM jednoduchá	ks	9,000	2,04	18,36	0,000
###	210193072	Domova rozvodnica do 36 M.pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	2,000	7,70	15,40	0,000
###	1	Rozvádzač pre SO10 vrátane výzbroje	ks	1,000	300,00	300,00	0,022
###	357150000400	Rozvádzač RMDT vrátane výzbroje	ks	1,000	300,00	300,00	0,014
###	210201005	Zapojenie svietidla IP40, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového s LED žiarovkou	ks	20,000	15,70	314,00	0,000
###	34863017133	Svietidlo LED 12 W stropné, IP 20	ks	20,000	73,20	1 464,00	0,246
###	210800101	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 2x1,5	m	20,000	1,15	23,00	0,000
###	1	Kábel medený CYKY-O 2x1,5 mm2	m	20,000	0,52	10,40	0,002
###	210800105	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 1, 5	m	110,000	1,15	126,50	0,000
###	3410105000	Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 3x1,5	m	104,000	0,70	72,80	0,000
###	341010500012	Káble silové s medeným jadrom CYKY-O 3x1,5	m	6,000	0,70	4,20	0,000
###	210800106	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 2, 5	m	112,000	1,15	128,80	0,000
###	3410350864	CYKY-J 3x2,5	m	112,000	1,17	131,04	0,022
###	210800115	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 5 x 1, 5	m	11,000	1,15	12,65	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
###	3410350889	CYKY-J 5x1,5	m	11,000	1,16	12,76	0,004
###	2108001221	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x10	m	16,000	17,11	273,76	0,000
###	1	Kábel medený bezhalogenový CYKY 5x10 mm ²	m	16,000	7,20	115,20	0,009
###	2108001242	Kábel medený uložený voľne CYKY 5x50	m	52,000	3,74	194,48	0,000
###	341110006600	Kábel medený 1-CYKY 5x50 mm ²	m	52,000	38,40	1 996,80	0,125
###	210800510	Vodič medený a lano nn a vn (v mm ²) v rúrkach CY 25	m	52,000	0,92	47,84	0,000
###	3410405900	Vodič medený CY 25 žltozelený	m	52,000	5,76	299,52	0,000
###	HZS-001	Revízie	hod	3,000	64,15	192,45	0,000
###	HZS-004	Nešpecifikované práce	hod	10,000	213,84	2 138,40	0,000
###	M21-PM	Podružný materiál	%	10,000	31,41	314,10	0,000

Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

22-M

289,12

0,001

###	220732307	Montáž dátového káblu kombinovaného UTP Cat5E+2x0.88mm	m	104,000	1,28	133,12	0,000
###	341230001000	Kombinovaný kábel UTP Cat5E + 2x0,88 mm ²	m	104,000	1,50	156,00	0,001

Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

46-M

1 830,40

40,183

###	460200151	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 1 a 2	m	40,000	3,78	151,20	0,000
###	286130073200	Chránička dvojplášťová korugovaná KOPOFLEX KF 09040 FA, červená, DN 40, HDPE, KOPOS	m	40,000	0,91	36,40	0,004
###	286130073400	Chránička dvojplášťová korugovaná KOPOFLEX KF 09050 FA, červená, DN 50, HDPE, KOPOS	m	40,000	1,19	47,60	0,006
###	460420351	Zriadenie káblového lôžka z piesku vrstvy 5 cm so zakrytím tehliami v smere kábla na šírku 35 cm	m	40,000	1,50	60,00	0,000
###	583310000100	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm, STN EN 12620 + A1	t	40,000	26,40	1 056,00	40,000
###	596110000200	Tehla plná pálená POROTHERM 29, P20, lxšxv 290x140x65 mm	ks	40,000	8,40	336,00	0,164
###	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	40,000	0,73	29,20	0,000
###	283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,1 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD	m	40,000	0,50	20,00	0,008
###	460560161	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zem. tr. 1 a 2	m	40,000	2,35	94,00	0,000

Celkom

12 404,66

40,646

Odberteľ: Futbal Tatra arena

Projektant:

Dodávateľ: Futbal Tatra arena

Stavba Prešov - Štadión futbal TATRA ARENA

Objekt SO 10 Energoblok diel PLYN

Spracoval:

Ks:

Dátum: 12. 3. 2018

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	1 900,00	0,00	1 900,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	1 900,00	0,00	1 900,00	0,0000	0,0000
Práce PSV					
ZTI - VNÚTORNÝ PLYNOVOD	6 073,26	89,80	6 163,06	0,4200	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY	1 254,71	0,00	1 254,71	0,0500	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	664,80	0,00	664,80	0,0000	0,0000
NÁTERY	661,38	0,00	661,38	0,0000	0,0000
Práce PSV	8 654,15	89,80	8 743,95	0,4700	0,0000
Montážne práce					
M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA	7 898,87	2 422,50	10 321,37	0,8400	0,0000
Montážne práce	7 898,87	2 422,50	10 321,37	0,8400	0,0000
Celkom v EUR	18 453,02	2 512,30	20 965,32	1,3100	0,0000

Rozpočet Prešov - Štadión futbal TATTRAN ARENA / SO 10 Energoblok diel PLYN

Odberteľ: Futbal Tatran arena				Spracoval:						
Projektant:				Ks:						
Dodávateľ: Futbal Tatran arena				Dátum: 12. 3. 2018						
Zákazka Prešov - Štadión futbal TATTRAN ARENA										
Objekt SO 10 Energoblok diel PLYN										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
		Práce HSV								
1		ZEMNÉ PRÁCE								
R/R 0	723hutira3	Skrňa 1800x500x1800 - dodávka a montáž s dvornými krídlami	KUS	1,000	1 550,00		1 550,00		0	
R/R 0	723hutira4	Podstavec k skriní a betonový podklad	KUS	1,000	350,00		350,00		0	
1		ZEMNÉ PRÁCE			1 900,00	0,00	1 900,00		0,000	0
		Práce HSV			1 900,00	0,00	1 900,00		0,000	0
		Práce PSV								
723		ZTI - VNÚTORNÝ PLYNOVOD								
721/A 3	723234212	Strednotlakové regulátory tlaku plynu bez skrinky pre metán TARTARINY A 149_AP- priamy dodávka a montáž	SUB	1,000	2 321,00		2 321,00	0,017	0,017	
721/A 3	723130207	Potrúbie z oceľových rúrok závitových s izol. BRALEN DN50	m	1,000	44,26		44,26	0,007	0,007	
721/A 3	723214114	Armatury prírubové plynové filtre DN80 dodávka a montáž	SUB	1,000	371,87		371,87	0,008	0,008	
R/R 0	723hutira2	Uvedenie do prevádzky MaRZ	KUS.	1,000	200,00		200,00		0	
R/R 0	723 pc03	Plyn. elektromagnet. membrán. uzáver BAP DN80- ST-C-PN16	KUS	1,000	1 458,62		1 458,62		0	
R/R 0	723 GAMA07	Plyn. klapka medzprírubová - oceľ DN80 s prívarovacími prírubami - 2 kusy	KUS	3,000	229,45		688,35		0	
R/R 0	723 GAMA02	Plynomer turbínový RTP G160 prírubový - montáž a dodávka medzikusu pre plynomer	KUS	1,000	150,00		150,00		0	
R/R 0	723 GAMA01	Plyn. guľový kohút vzorkovací 1/2"	KUS	3,000	9,22		27,66		0	
P/P	723 GAMA03	Plyn. guľový kohút 3/4"	KUS	5,000		17,96	89,80		0	

Rozpočet Prešov - Štadión futbal TATRAN ARENA / SO 10 Energoblok diel PLYN

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
721/A 3	723120204	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25	M	3,000	14,19		42,57	0,012	0,036	
721/A 3	723120202	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 15	m	10,000	11,27		112,70	0,005	0,05	
721/A 3	723120203	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20	m	20,000	12,50		250,00	0,014	0,28	
721/A 3	723150371	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych chráničky D 108/4	m	1,000	42,09		42,09	0,011	0,011	
721/A 3	723150355	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych, redukcia zhotovená kovaním nad 3 DN DN 300/80	ks	2,000	145,55		291,10	0,004	0,008	
721/A 3	723150345	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 80/50	ks	2,000	36,52		73,04	0,002	0,004	
	723	ZTI - VNÚTORNÝ PLYNOVOD			6 073,26	89,80	6 163,06		0,420	0
	734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY								
731/A 4	734391114	Ostatné horúcovodné armatúry kondenzačné slučky na prívarení STN 13 7531.1 - zahnuté	KUS	5,000	10,39		51,95	0,001	0,005	
731/A 4	734421130	Tlakomery deformácie kruhové b s bronzovou trubicou, so spodným prípojom STN 25 7210 roz. 0-40 kPa, nízkotlakové č.03313 priem. 160	KUS	1,000	49,16		49,16	0,003	0,003	
731/A 4	734261213	Šrúbenie V 4300 - priame G 1/2"	KUS	6,000	3,75		22,50	0,000	0	
R/R 0	20	HZS - Revízia plynn. zariadenia	HOD	36,000	17,50		630,00		0	
731/A 4	734421130	Tlakomery deformácie kruhové b s bronzovou trubicou, so spodným prípojom STN 25 7210 roz.0-160 kPa, nízkotlakové č.03313 priem. 100	KUS	3,000	24,02		72,06	0,003	0,009	
731/A 4	734173214	prírubové spoje PN 0,6/1, 200° C DN 80	ks	6,000	55,12		330,72	0,004	0,024	
731/A 4	734421130	Tlakomery deformácie kruhové b s bronzovou trubicou, so spodným prípojom STN 25 7210 roz.0-40 kPa, nízkotlakové č.03313 priem. 100	KUS	2,000	49,16		98,32	0,003	0,006	
	734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY			1 254,71	0,00	1 254,71		0,050	0
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
767/A 3	767995102	Kovové konštrukcie - montáž a dodávka ostatných atypických doplnkových konštrukcií o hmotnosti 5-10 kg - podpery a uchytanie	KG	120,000	5,54		664,80		0	
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			664,80	0,00	664,80		0,000	0
	783	NÁTERY								

Rozpočet Prešov - Štadión futbal TATRAN ARENA / SO 10 Energobiok diel PLYN

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
783/A 1	783229111	Nátery kovových stavebných doplnkových konštrukcií syntetické farby šedej - príplatok za email 1x farba žltá	M2	125,000	1,54		192,50		0	0
783/A 1	783414340	Nátery kovových potrubí syntetické farby žltej do DN 50 mm dvojnás. 1x email a zákl. náter	m	55,000	3,86		212,30	0,000	0	0
783/A 1	783415150	Nátery kovového potrubia do DN 100 mm dvojnás. so základným náterom	m	49,000	4,46		218,54	0,000	0	0
783/A 1	783416160	Nátery kovového potrubia do DN300mm dvojnásobné so základným náterom	m	6,000	6,34		38,04	0,000	0	0
	783	NÁTERY			661,38	0,00	661,38		0,000	0
		Práce PSV			8 654,15	89,80	8 743,95		0,470	0
		Montážne práce								
	923	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA								
R/R 0	141dno03	Dno oceľové klenuté ON 13 1825 DN300	KUS	1,000	68,59		68,59		0	0
923/M23	230011120	Montáž potrubia z oceľových rúr trieda 11 - 13 D x t 324 x 7,5	m	5,600	236,46		1 324,18		0	0
923/M23	230200043	Montáž plynovodov D x t 324 x 7	m	5,600	20,00		112,00		0	0
923/M23	230230008	Predbežná tlaková skúška vodou DN 300	m	5,600	22,18		124,21		0	0
923/M23	230230023	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 300	m	6,000	3,59		21,54		0	0
R/R 0	141dno03	Dno oceľové klenuté ON 13 1825 DN80	KUS	2,000	1,39		2,78		0	0
923/M23	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa do DN 50	M	47,000	2,57		120,79		0	0
923/M23	230170011	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN do - 50	m	23,000	0,33		7,59		0	0
923/M23	230170014	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 50 - 200	m	55,000	1,37		75,35		0	0
923/M23	230230005	Predbežná tlaková skúška vodou do DN 150	m	96,000	12,96		1 244,16		0	0
923/M23	230230020	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 150	m	49,000	2,84		139,16		0	0
923/M23	230011038	Montáž potrubia z oceľových rúr trieda 11 - 13 D x t 57 x 2,9	M	25,000	24,10		602,50		0	0
923/M23	230200011	Montáž plynovodov D x t 57 x 2,9	M	25,000	20,00		500,00		0	0

Rozpočet Prešov - Štadión futbal TATRAN ARENA / SO 10 Energoblok diel PLYN

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
923/M23	230020391	Príslužnosť za zhotovenie oblúkov zvarových dvojdielných, tr. 11 - 13 D x t 57 x 2,9	KUS	6,000	23,60		141,60		0	
R/R 0	141prirazky	Prirážky na oceľ. potrubie	%	926,800	0,0900		83,4100		0	
S/S10	141208090	Rúrky bezošvé normal. nekořl. akosť 11353.0 D57 hr. steny 2,9 mm	M	25,000		24,10	602,50	0,004	0,1	
R/R 0	723 GAMA06	Plyn. guľový kohut G 1/2"	KUS	7,000	12,65		88,55		0	
R/R 0	723 GAMA06	Plyn. guľový kohut prírubový DN80 dodávka montáž	KUS	1,000	434,18		434,18		0	
923/M23	230011057	Montáž potrubia z oceľových rúr trieda 11 - 13 D x t 89 x 3,6	m	49,000	44,42		2 176,58		0	
923/M23	230020391	Príslužnosť za zhotovenie oblúkov zvarových dvojdielných, tr. 11 - 13 D x t 89 x 3,6	ks	7,000	27,74		194,18		0	
923/M23	230020657	Zhotovenie odbočky tr. 11 - 13 D x t 57 x 3,6	ks	1,000	20,17		20,17		0	
923/M23	230200013	Montáž plynovodov D x t 89 x 3,6	m	49,000	7,89		386,61		0	
S/S10	141263910	Rúrky oc. bezošvé normal. nekořl. akosť 11353.0 D89 hr. st. 3,6 mm	M	49,000		20,00	980,00	0,008	0,392	
S/S10	142311110	Rúrky bezošvé 11353.0 vonk. D324mm hr. steny 8,0 mm	M	5,600		150,00	840,00	0,062	0,347	
923/M23	230020684	Zhotovenie odbočky tr. 11 - 13 D x t 108 x 4	ks	1,000	30,74		30,74	0,001	0,001	
	923	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA			7 898,87	2 422,50	10 321,37	0,001	0,840	0
		Montážne práce			7 898,87	2 422,50	10 321,37		0,840	0
		Celkom v EUR			18 453,02	2 512,30	20 965,32		1,310	0

ROZPOČET

STAVBA: Štadión: Futbal Tatran Aréna v Prešove
 OBJEKT: SO-10 Energoblok
 ?AS?: Vzduchotechnika

číslo	pozícia	dodávateľ	skrátenejší popis	m.j.	množstvo	jednotková cena v €	náklady spolu v €	montáž
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Zar. 11 – vetranie kotolne					
	11.1		Protidážňová žalúzia PZZN-710x710-S	ks	2	87,00	174,00	34,80
	11.2		Protidážňová žalúzia PZZN-560x560-S	ks	1	68,00	68,00	13,60
	11.30		Kruhové SPIRO potrubie z pozinkovaného plechu Do priemeru 2250 mm vrátane 100% tvaroviek	bm	2	44,00	88,00	17,60
	11.40		Štvorhranné VZT potrubie z pozinkovaného plechu Do obvodu 2240mm vrátane 80% tvaroviek	bm	3	107,00	321,00	64,20
			Montážny materiál	kpl	1	120,00	120,00	18,00
			Doprava	kpl	1	90,00	90,00	
			DODÁVKA				861,00	148,20
			MONTÁŽ					
			CENA CELKOM (€ bez DPH)				1 009,20	
			DPH 20 %				201,84	
			CENA CELKOM (€ s DPH)				1 211,04	

REKAPITULÁCIA:

Ing. Ján Kačala, Prešov

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :UVK-Prešov futbal Tatran aréna				Miesto: Prešov, futbal aréna	
Objekt :SO 10-Energoblok				JKSO :	
Časť : vykurovanie energoblok 05.2022					
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval: Ing.Kačalová	
				Dňa: 02.02.2022	
Odberateľ:				IČO:	
				DIČ:	
Dodávateľ:				IČO:	
				DIČ:	
Projektant: Ing.Eva Kačalová				IČO:	
				DIČ:	
				0	
				0	
				0	
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady
1	HSV:			0,00	6 Práce nadčas
2	PSV:	515 725,65	0,00	515 725,65	7 Murárske výpomocce
3	MCE:	4 823,75	88,33	4 912,08	8 Bez pevnej podlahy
4	Iné:			0,00	9
5	Súčet:	520 549,40	88,33	520 637,73	10 Súčet riadkov 6 až 9:
C	NUS - náklady umiestnenia stavby			D	ON - ostatné náklady
11	Zariadenie staveniska	0,00%	0,00	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00	17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky	0,00%	0,00	18	Projektové práce
14		0,00%	0,00	19	
15		Súčet riadkov 11 až 14:	0,00	20	Súčet riadkov 16 až 19:
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		E	Celkové náklady
podpis:				21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:
dátum:				22	DPH 20% z: 523 075,09
				23	DPH 0% z: 1 682,64
				24	Súčet riadkov 21 až 23:
				F	Odpočet - prípočet
					0
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:				podpis:	
dátum:				dátum:	
pečiatka:				pečiatka:	


Odberteľ:
Projektant: Ing. Eva Kačalová
Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Kačalová
JKSO :
Dátum: 02.02.2022

Stavba : UVK-Prešov futbal Tatrana aréna
Objekt : SO 10-Energoblok
Časť : vykurovanie energoblok 05.2022
Ing. Ján Kačala, Prešov

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu		Hmotnosť v t		Suť v tonách		Nh	
			Spolu		Spolu		Spolu		Spolu	
713 - Izolácie tepelné	16 958,31	0,00	16 958,31		1,24072		0,000		250,205	
731 - Koberce	326 354,28	0,00	326 354,28		922,57568		0,000		128 010,904	
732 - Strojovne	102 933,94	0,00	102 933,94		4,78556		0,000		436,909	
733 - Rozvod potrubia	29 193,53	0,00	29 193,53		6,86307		0,000		689,336	
734 - Amatúry	37 396,09	0,00	37 396,09		2,87806		0,000		423,527	
735 - Vykurovacie telesá	1 818,99	0,00	1 818,99		0,16140		0,000		12,376	
783 - Nátery	1 070,51	0,00	1 070,51		0,04391		0,000		46,005	
PRACE A DODAVKY PSV spolu:	515 725,65	0,00	515 725,65		938,54830		0,000		129 849,262	
807 05 Uloženie a doplnkové konštrukcie	1 782,26	88,33	1 870,59		0,49198		0,000		26,352	
807 12 Ostatné práce	3 041,49	0,00	3 041,49		0,02082		0,000		179,630	
PRACE A DODAVKY M spolu:	4 823,75	88,33	4 912,08		0,51280		0,000		205,982	
OSTATNE	4 120,00	0,00	4 120,00		0,00000		0,000		4,000	
OSTATNE - spolu:	4 120,00	0,00	4 120,00		0,00000		0,000		4,000	
Za rozpočet celkom	524 669,40	88,33	524 757,73		939,06110		0,000		130 059,244	

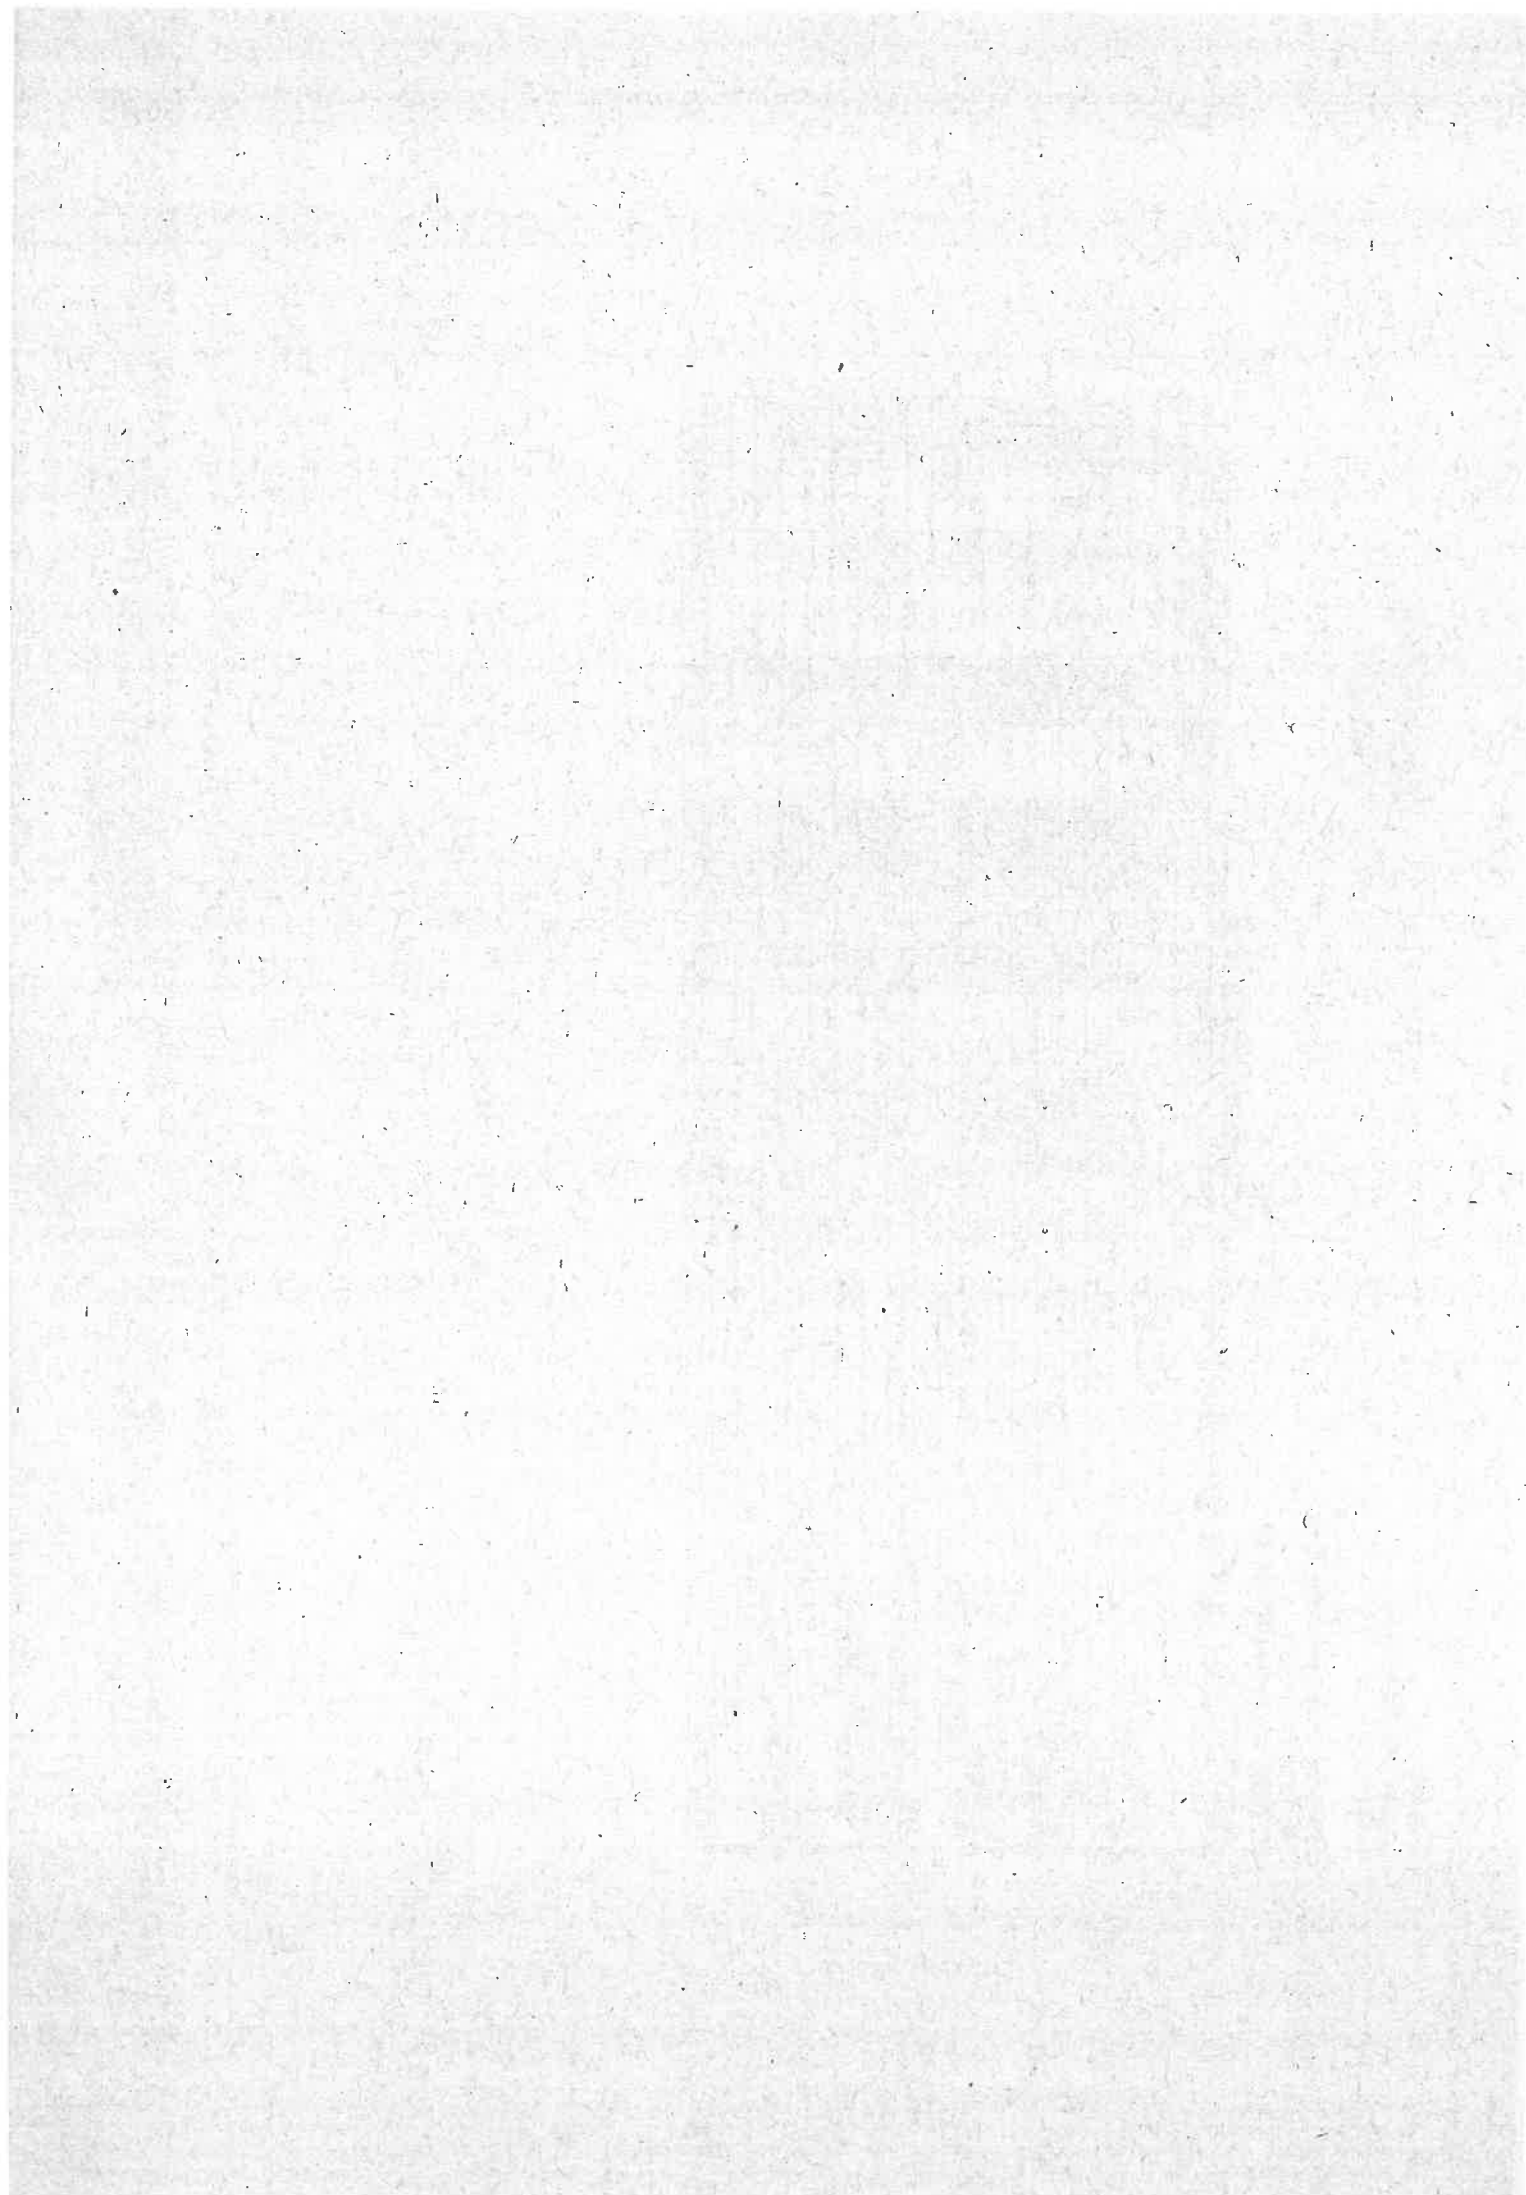

Odberteľ:
Projektant: Ing.Eva Kačalová
Dodávateľ:

Spracoval: Ing.Kačalová
JKSO :
Dátum: 02.02.2022

Stavba :UVK-Prešov futbal Tatrán aréna
Objekt :SO 10-Energoblok
Časť : vykurovanie energoblok 05.2022
Ing. Ján Kačala, Prešov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
	713		713 - Izolácie tepelné					
1	713	713IS-M-LSP	Montáž tep. izolácia z pásov LSP rozdeľovač	4,200 m ²		15,54	65,27	20
2	713	713IZ-M	Montáž tep. izolácia potrubia zo skruží do DN 200	1,000 m		2 212,59	2 212,59	20
3	713	713IZHR-pas	Páska k tep. izolácii potrubia trubicami Al folia-PASKA-hliníková 50mmx20m	7,000 ks		5,42	37,94	20
4	713	713IZHR10-12	Tep. izolácia potrubia SKRUŽ s povrch.úpravou Al foliou hrúbky 10cm DN 100-DN 125	72,000 m		48,79	3 512,88	20
5	713	713IZHR10-20	Tep. izolácia potrubia SKRUŽ s povrch.úpravou Al foliou hrúbky 10cm or.219	94,000 m		79,65	7 487,10	20
6	713	713IZHR3-20	Tep. izolácia potrubia SKRUŽ s povrch.úpravou Al foliou hrúbky 3cm DN 15-DN 25	5,000 m		4,17	20,85	20
7	713	713IZHR5-50	Tep. izolácia potrubia SKRUŽ s povrch.úpravou Al foliou hrúbky 5cm or. DN 32-50	151,000 m		10,20	1 540,20	20
8	713	713IZHR8-89	Tep. izolácia potrubia SKRUŽ s povrch.úpravou Al foliou hrúbky 8cm DN 65-80	71,000 m		25,24	1 792,04	20
9	713	713IZHt-lep1	Lepidlo na tep. izolácia potrubia trubicami -skruž	7,000 ks		19,75	138,25	20
10	713	998713201	balenie 11					
			Presun hmot. pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	116,302 %		1,30	151,19	20
			713 - Izolácie tepelné spolu:	16 958,31			16 958,31	
731 - Kotelne								
11	731	731211453	Montáž kotlov ocel. tepl. autom. výkon do - 1160kW	2,000 súbor		2 153,30	4 306,60	20
12	731	731B1350-rs	Kotlová poisťná sada DN 150 -pre kotol výkon do 1150kW	2,000 súbor		153,20	306,40	20
13	731	731esm-D-qhp	Doprava GHP-TČ	716,000 km		4,61	3 300,76	20
14	731	731esm-D-tec	Doprava servisného technika KU TČ	716,000 km		0,94	673,04	20
15	731	731esm-oživ	Oživenie GHP-TČ	4,000 súbor		632,50	2 530,00	20
16	731	731esmAWG710	Stacionárna vonkajšia plynová jednotka TČ AWGP 710 E1-NW plynové tepelné čerpadlo vzduch/voda	4,000 súbor		36 500,00	146 000,00	20
17	731	731esmAWS50	GPH 25 HP. Tepelný výkon 80 kW, privodný tlak 20 mbar Stacionárna vnútorná jednotka TČ AWS 50 HP-E1 TWIN	2,000 súbor		13 384,00	26 768,00	20
18	731	731esmKIT25	Tepelný výkon 150 kW pre 2 vonkajšie jednotky					
19	731	731esmKIT25	Výmenník do TČ na ohrev TUV WKIT 25 HP-E1	4,000 súbor		2 060,80	8 243,20	20
20	731	731esmPAF	Súprava na TUV-Tepelný výkon 25 kW.					
20	731	731HOV-hps	Antivibračný blok PAF 13 pre tepelné čerpadlo	16,000 súbor		59,23	947,68	20
			Hydraulická prepisovacia sada pre dvojkotol UG prepoj dvojice kotlov vrátane uzatváracích klapiek s pohonom / sada vstupu a vstupu	1,000 ks		5 405,15	5 405,15	20
21	731	731HOV-nz	Neutralizačné zariadenie-kondenzačný box pre dvojkotol UG 2300D, typ KB 23	2,000 ks		770,10	1 540,20	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Merná jednotka	Množstvo výmera	Jednotková cena	Spolu	DPH %
22	731	731HOV-otf	vrátane 12 kg náplne.					
			Sada-obmedzenie max. tlaku a teploty pre dvojkotol UG pre splnenie bezpečnostno-technických požiadaviek podľa EN 12828 výkon viac ako 300 kW	2,000 ks		762,46	1 524,92	20
23	731	731HOV-rtf	Plynový filter Rp 2"					
24	731	731HOV-rsv	Prípojka pre priamy prívod spaľovacieho vzduchu V kombinácii s tlmícom sania vzduchu so servopohonom pre UG 1700D-2300D	2,000 ks		142,80	285,60	20
				2,000 ks		653,65	1 307,30	20
25	731	731HOV-rtb	Prepojenie teplej spíratky pre UG	1,000 ks		1 563,15	1 563,15	20
26	731	731HOV-ssv	Skušobný systém ventilov pre UG kontrola tesnosti plynových ventilov pred každým spustením horáka s kabeľážou pričlenenou na pripojenie	2,000 ks		1 404,20	2 808,40	20
27	731	731HOV-UG230	Stacionárny plynový kondenzačný dvojkotol UG 2200D, t.j. 2x1100kW	1,000 súbor		104 157,60	104 157,60	20
			Pozostáva z 2 jednotlivých kotlov s výkonom 1150 kW, tepelná izolácia z minerálnej vlny, spaľovacia komora z chromovaní oceľi, predzmiešavací horák, integrované snímanie Min a Max tlaku vody v kotli, integrovaný Havarijný termostát					
28	731	731HOV-vsA	Armatura DN125 pre vstup UG2300D-pripojenie exp.nádoby	2,000 ks		230,35	460,70	20
29	731	731HOV-vyA	Armatura DN125 pre výstup UG2300D-osadenie bezpečnostného omedzovača teploty a snímanie max.tlaku	2,000 ks		394,40	788,80	20
30	731	731HOVal-GLT	2-TTE Set GLT modul 0-10V (pre externé riadiace systémy). Pozostáva z GLT modulu a transformátora zabudované do kotla	1,000 súbor		549,95	549,95	20
31	731	731Schle-500	Komín priemer 500+ dymovod priemer 500 V cene je zahrnuté:	1,000 súbor		4 875,00	4 875,00	20
			3-vrstvový nerezový komínový systém ICS 25 DN-500 s tesnením dĺžka 8,31m (komín + dymovod x0010C.)					
32	731	731Y-qlvkol	doprava a montáž		11,000 súbor	62,00	682,00	20
33	731	998731201	Nemrzúca zmes glykol do tepelného čerpadla, balenie 10 kg		4 442,324 %	1,65	7 329,83	20
			Presun hmot pre kotline umiestnené vo výške do 6 m					
			731 - Kotline spolu:		326 354,28		326 354,28	
		732 - Strojovne						
34	731	732-CD16m	Montáž výmenníka TL 10	1,000 súbor		211,84	211,84	20
35	731	732-DVT100	Doskový vým. tepla DVT DN 100, model TL 10-PFG ALLOY 316 G=1750KW, tlak 1.6/1.0	1,000 súbor		13 046,88	13 046,88	20
			rozoberateľný výmenník voda/glykol					
			tepelná izolácia					
			doprava					
36	731	732-H-500ESR	Zásobníkový ohrievač TUV MultiVal ESSR 500 smaltovaný	1,000 súbor		2 653,70	2 653,70	20
			2 vykurovacie vložky-výhrevná vložka 1.85m2 -výhrevná vložka 4.30m2					
			tepelná izolácia					
37	731	732-H-500ESS	Zásobníkový ohrievač TUV CombiVal ESSR 500 smaltovaný	1,000 súbor		2 261,00	2 261,00	20
			výhrevná vložka 5.9m2					
			tepelná izolácia					

Přehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavbného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
38	731	732111143	Rozdeľovače a zberače telesá DN 300	2,000 kus		835,70	1 671,40	20
39	731	732111243	Prísl. za každých ďalších 0,50m dĺžky telesa DN 300	4,000 kus		129,50	518,00	20
40	731	732218315	Montáž ohrievačov vody stlačených PN 0,6/0,6 MPa do 1000 l	2,000 súbor		99,98	199,96	20
41	731	732429115	Montáž čerpadel obehových špirál do DN 80	4,000 súbor		15,59	62,36	20
42	731	7324291171	Montáž čerpadel suchobežných do DN 125	4,000 súbor		30,39	121,56	20
43	731	732cerHVD-m	Montáž anuloid - hydraulicky vyrovnávač dynamických tlakov	1,000 súbor		93,30	93,30	20
44	731	732cerHVD750	Hydraul. vyrovnávač dynamických tlakov -Flex Balance Plus F250	1,000 súbor		13 631,79	13 631,79	20
			Prírubový anuloid s Pall krúžkami DN 250					
			prílepk 140 m3/h					
45	731	732ES-20-2.5	Merač tepla DN20, Qn=2,5m3/h do 90°C-fluidikový	1,000 súbor		431,06	431,06	20
			-vodmer Superstatic 440, DN 20, Qn=2,5 m3/h					
			-počítadlo SUPERCAL 531					
46	731	732ESO-100	-odorové teploměry 2x PT500/34, G1/2"	1,000 súbor		1 337,99	1 337,99	20
			Merač tepla DN100, Qn=60m3/h do 90°C-fluidikový					
			-vodmer Superstatic 440, DN 100, Qn=60 m3/h					
			-počítadlo SUPERCAL 531					
			-odorové teploměry 2x PT500/34, G1/2"					
47	731	732ESO-150	Merač tepla prírubový, DN150, Qn=150m3/h do 90°C-fluidikový	1,000 súbor		1 867,49	1 867,49	20
			-vodmer Superstatic 440, DN 150, Qn=150 m3/h					
			-počítadlo SUPERCAL 531					
			-odorové teploměry 2x PT500/34, G1/2"					
48	731	732ESO-50	Merač tepla DN50, Qn=15m3/h do 90°C-fluidikový	2,000 súbor		770,54	1 541,08	20
			-vodmer Superstatic 440, DN 50, Qn=15 m3/h					
			-počítadlo SUPERCAL 531					
			-odorové teploměry 2x PT500/34, G1/2"					
49	731	732EWP13	M-BUS komunikačný systém	5,000 súbor		18,31	91,55	20
50	31	732G99999150	Uvedenie do prevádzky E-čerpadla	8,000 súbor		40,50	324,00	20
51	731	732RE-Fils-m	Pneumatické doplnkové zariadenie Filcontrol-montáž	1,000 súbor		52,50	52,50	20
52	731	732RE-Filset	Pneumatické doplnkové zariadenie Filcontrol	1,000 súbor		1 009,60	1 009,60	20
			Kontrola tlaku systavy a automatické dopĺňovanie pri poklese pod min. tlak					
			Obsahuje:					
			systémový oddelovač, guľový kohút s motorovým pohonom,					
			filter, redukčný ventil, riadiacu jednotku					
53	731	732RE-HF m	Montáž zásobnej nádoby Recon	1,000 súbor		122,49	122,49	20
54	731	732RE-mont	Montáž expanznej nádoby s membránou, NG	2,000 súbor		30,01	60,02	20
55	731	732RE-mont1	Montáž expanznej nádoby s vakom, S	1,000 súbor		19,98	19,98	20
56	731	732RE-NG50/6	Expanzná nádoba s membránou, N 50/6, objem 50 litrov	2,000 súbor		100,80	201,60	20
57	731	732RE-R1600	Zásobná nádoba, Recon, objem 1600 litrov	1,000 súbor		4 987,20	4 987,20	20
			príruby 2x DN 125, 2x DN 200					
			PN 6 bar					
58	731	732RE-R1600iz	Teplina izolácia na zásobnú nádobu objem 1600 litrov-	1,000 súbor		812,30	812,30	20
			odnímateľná					
59	731	732RE-Redl-m	Montáž Reglyk 1605, objem 1600 litrov	1,000 súbor		180,20	180,20	20
60	731	732RE-Redlyk	Nádoba na glykol, Reglyk 1605, objem 1600 litrov	1,000 súbor		4 502,40	4 502,40	20
			medium glykol					
			uvedenie do prevádzky					
61	731	732RE-S18/10	Expanzná nádoba s membránou, S18/10, objem 18 litrov	1,000 súbor		56,00	56,00	20
62	731	732RE-VG400	Zostava -riadiaca jednotka pre okruh TC	1,000 súbor		8 222,40	8 222,40	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			zostava obsahuje:					
			zariadenie Variomat 1-čerpadielový					
			zásobná nádoba VG 400 litrov					
			uvedenie do prevádzky					
63	731	732RE-VG400m	Montáž VG 400	1,000 súbor		25,67	25,67	20
64	731	732RE-VG600	Zostava -nadiaca jednotka pre okruh výmenník	1,000 súbor		10 580,80	10 580,80	20
			zostava obsahuje:					
			zariadenie Variomat 2-čerpadielový					
			zásobná nádoba VG 600 litrov					
			uvedenie do prevádzky					
65	731	732RE-VG600m	Montáž VG 600	1,000 súbor		283,90	283,90	20
66	731	732RE-WGD	Chemická úprava vody WGD 9100, kap.240 SXT-komplet	1,000 súbor		5 504,00	5 504,00	20
			chemická úprava vody s regeneráciou,					
			celý proces je plne automatický					
			požadovaný tlak na príhode 3-8 bar					
			eli. prípojenie 230V/50Hz/5W					
			spotreba soli na regeneráciu 1 litra zmläčkovacej náplne 100 kg					
			uvedenie do prevádzky CHUV					
			uvedenie do prevádzky DC					
67	731	732RE-WGDm	Montáž-Chemická úprava vody WGD 9100, kap.240 SXT-komplet	1,000 súbor		85,52	85,52	20
68	731	732W2090454	Čerpadlá teplovodné obehové elektronické Stratos 40/1-8 PN 6/10	1,000 súbor		1 499,20	1 499,20	20
			mokrobežné					
69	731	732W2095507	Čerpadlá teplovodné obehové elektronické Stratos 80/1-6 CAN PN 6	1,000 súbor		2 864,00	2 864,00	20
70	731	732W2103616	Čerpadlá teplovodné obehové elektronické Stratos 30/1-10 PN 6/10	2,000 súbor		1 072,80	2 145,60	20
			mokrobežné					
71	731	732W2158829	Čerpadlá teplovodné obehové suchob.elektronické IP-IL-E 80/105-115. 400V	2,000 súbor		3 249,60	6 499,20	20
			suchobežné					
72	731	732W21588291	Čerpadlá teplovodné obehové elektronické WILO typ IP-E 80/140, 400V	1,000 súbor		5 722,40	5 722,40	20
			suchobežné					
			konzola F3-18 sada					
73	731	732W2159326	Čerpadlá teplovodné obehové suchob.elektronické IL-E 125/210, 400V	1,000 súbor		6 001,60	6 001,60	20
			suchobežné					
			konzola F3-18 sada					
74	731	998732201	Presun hmot pre strojnove umiestnené vo výške do 6 m	1 300,368 %		1,10	1 430,40	20
			732 - Strojovne spolu:	102 933,94			102 933,94	
733 - Rozvod potrubia								
75	731	733111114	Potrúbie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni stroj. DN 15-20	7 000 m		10,68	74,76	20
76	731	733111118	Potrúbie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni stroj. DN 25-50	151 000 m		24,70	3 729,70	20
77	731	733113114	Prípl. za zhotovenie pripojky z rúrok závitových DN 20	8 000 kus		5,88	47,04	20
78	731	733121225	Potrúbie z rúrok hlad. bezošých v kotolni a stroj. pr. 78-99/3,6	71 000 m		44,43	3 154,53	20
79	731	733121232	Potrúbie z rúrok hlad. bezošých v kotolni stroj. pr. 108-133/4,5	78 000 m		69,15	5 393,70	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, staviteľného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
80	731	733121239	Potrubié z rúrok hlad. bezozšvých v kôlni, stroj. pr. do 219/6,3	94,000 m		132,38	12 443,72	20
81	731	733190107	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 40	148,000 m		0,45	66,60	20
82	731	733190108	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 50	10,000 m		0,45	4,50	20
83	731	733190225	Tlaková skúška potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 89/3,6	71,000 m		0,64	45,44	20
84	731	733190232	Tlaková skúška potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 133/4,5	78,000 m		1,05	81,90	20
85	731	733190239	Tlaková skúška potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 219/6,3	94,000 m		1,73	162,62	20
86	731	733222106	Potrubié Cu polotvrdé-mäkké pákovanie d18-435	100,000 m		32,46	3 246,00	20
87	731	733224206	Príslušenstvo na potrubie Cu v kôlni do d 35	100,000 m		1,96	196,00	20
88	731	998733201	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	390,726 %		1,40	547,02	20
			733 - Rozvod potrubia spolu:	29 193,53			29 193,53	
			734 - Amatúry					
89	731	734109217	Montáž amatúr s dvoma prírubami PN1,6 MPa DN 50-100	18,000 súbor		113,34	2 040,12	20
90	731	734109220	Montáž amatúr s dvoma prírubami PN1,6 MPa DN 200	40,000 súbor		220,21	8 808,40	20
91	731	734109419	Montáž amatúr s tromi prírubami PN1,6 MPa DN 150	3,000 súbor		172,95	518,85	20
92	731	734121457	Ventily spätné prírubové Z 35-117-516 DN 80	2,000 súbor		925,17	1 852,34	20
93	731	734173417	Prírubové spoje PN 1,6 MPa DN 65-DN 80	10,000 súbor		64,77	647,70	20
94	731	734173422	Prírubové spoje PN 1,6 MPa DN 125-150	15,000 súbor		127,82	1 917,30	20
95	731	734173423	Prírubové spoje PN 1,6 MPa DN 200	18,000 súbor		150,28	2 705,04	20
96	731	734209105	Montáž amatúr s jedným závitom G 1/2" - G 1"	14,000 kus		1,18	16,52	20
97	731	734209117	Montáž amatúr s dvoma závitmi G 1/2" - G 6/4"	26,000 kus		6,09	158,34	20
98	731	734209127	Montáž amatúr s tromi závitmi G 1/5" - G 6/4"	2,000 kus		7,53	15,06	20
99	731	734291113	Kohútový plynársky a vypúšťacie G 1/2	12,000 kus		6,20	74,40	20
100	731	734411121	Teplotný s ochranným púzdom rohové typ 160 prev. B	23,000 kus		21,06	484,38	20
101	731	734419111	Montáž teploterov techn. s ochranným púzdom alebo pevným stonk	23,000 kus		8,58	197,34	20
102	731	734421130	Tlakomery, deformácie so spodným prípojom 03313 pr. 160	4,000 kus		35,34	141,36	20
103	731	734429130	Montáž tlakomerov deform. so spodným prípojom do 160mm	4,000 kus		10,87	43,48	20
104	731	734494121	Ost. meracie amat. návrhy metr. závit. M 20x1,5 dl. 220mm	9,000 kus		6,88	61,92	20
105	731	734499211	Ostatné meracie amatúry, montáž návrhy M 20 x 1,5	9,000 kus		4,43	39,87	20
106	731	734DU-PV25	Ventily poistné závitové pre UK 1"x1 1/4"KD	3,000 súbor		105,99	317,97	20
107	721	734F-IV-100P	Filter prírubový, DN65-DN 100	1,000 kus		271,23	271,23	20
108	721	734F-IV-150P	Filter prírubový, DN 125-DN 150	3,000 kus		556,12	1 668,36	20
109	721	734F-IV-200P	Filter prírubový, DN 200	2,000 kus		934,95	1 869,90	20
110	721	734F-IV-32	Filter závitový, G15-32	2,000 kus		24,17	48,34	20
111	731	734GK-IV-P40	Guľový kohút vody-Perfecta, vnút-vnut závit FF, prevedenie páčka do DN 40	16,000 kus		29,39	470,24	20
112	731	734GK-R-20z	Guľový kohút so zaistením, závitový, typ MK 3/4, DN 20 PN 16, 120°C	3,000 kus		36,00	108,00	20
113	731	734H1772331	Set termotstat-ventil radiat-šrubenie G 3/4 priamy	4,000 kus		34,41	137,64	20
114	731	734HWe121	Automatická odzvušňovacia nádobka typ E-121 DN 15	10,000 kus		92,44	924,40	20
115	721	734KUMiv100I	Vrátane uzatváracieho ventilu Z 121 A	7,000 kus		112,05	784,35	20
116	721	734KUMiv150	Uzatváracia klapka medziprírubová -WAFFER J9, PN16, DN65-DN100-disk zliatina	13,000 kus		177,74	2 310,62	20
117	721	734KUMiv200	Uzatváracia klapka medziprírubová -WAFFER J9, PN16, DN125-DN150-disk zliatina	17,000 kus		301,40	5 123,80	20
118	731	734PV-C65	Poistný ventil - Flanco prírubový DN65 x 100	1,000 kus		2 061,78	2 061,78	20
119	731	734ZK-IV-40	Spätná klapka závitová, G6/4" (40)	1,000 kus		25,34	25,34	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
120	721	734ZK-IV150	Zpätná klapka medzi prírubová moťivová. DN 100-150, PN16	2,000 kus		238,64	477,28	20
121	721	734ZK-IV200	Zpätná klapka medzi prírubová moťivová. DN 200, PN16	1,000 kus		377,07	377,07	20
122	721	734ZK-IV80	lubovoihá montáž	1,000 kus		112,98	112,98	20
123	731	998734201	Zpätná klapka medzi prírubová. DN 80, PN16 pružinová W6	417,407 %		1,40	584,37	20
			Presun hmot pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	37 396,09			37 396,09	
			734 - Armatúry spolu:					
			735 - Vykurovacie telesá					
124	731	735158120	Výkur. telesá panel. 2 radové. tlak. skúšky telies vodou	4,000 kus		8,74	34,96	20
125	731	735159647	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. K (Hdo900/L do2000mm)	4,000 kus		16,15	64,60	20
126	731	735VSZ-setK2	Set-Výkur. telesá panel K -viš do 900mm dl.do2000mm.	4,000 kus		420,66	1 682,64	0
			Set obsahuje:					
			vykurovacie teleso					
			príslušenstvo konzola-dřizlak					
127	731	998735201	Presun hmot pre výkur. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	22,996 %		1,60	36,79	20
			735 - Vykurovacie telesá spolu:	1 818,99			1 818,99	
			783 - Nátery					
128	783	783225100	Nátery kov. stav. doplnk. konstr. syntet. dvojinás.+1x email	14,000 m2		7,55	105,70	20
129	783	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konstr. syntet. základné	14,000 m2		4,26	59,64	20
130	783	783424140	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojinás. a základ.	158,000 m		1,61	254,38	20
131	783	783425150	Nátery synt. kov. potrubia do DN 100mm dvojinás. a základ.	77,000 m		1,99	153,23	20
132	783	783426160	Nátery synt. kov. potrubia do DN 150mm dvojinás. a základ.	72,000 m		2,55	183,60	20
133	783	7834261601	Nátery synt. kov. potrubia do DN 200mm dvojinás. a základ.	94,000 m		3,34	313,96	20
			783 - Nátery spolu:	1 070,51			1 070,51	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	515 725,650			515 725,65	
			PRÁCE A DODÁVKY M					
807 05			Uloženie a doplnkové konštrukcie					
134	270	807050031	Doplnkové konštrukcie z profilového materiálu zhotovenie a montáž	340,000 kg		2,26	768,40	20
135	270	807050032	Doplnkové konštrukcie z profilového materiálu z toho zhotovenie	340,000 kg		2,82	958,80	20
136	MAT	133315640	Uholník rovnoramenný S 235 70x70x7 mm	0,340 t		259,80	88,33	20
137	923	807050034001	Náklady na prídružené výkony 1% z montáže	16,762 %		0,90	15,09	20
138	923	807050034002	Poddiel prác iných profesií 16% z montáže	16,762 %		1,44	24,14	20
139	923	807050034003	Doprava hmot 3,6% z dodávky	4,614 %		3,43	15,83	20
			807 05 Uloženie a doplnkové konštrukcie spolu:	1 870,59			1 870,59	
			807 12 Ostatné práce					
140	270	807120017	Odmasťovanie potrubia 50	158,000 m		1,56	246,48	20
141	270	807120020	Odmasťovanie potrubia 100	77,000 m		3,34	257,18	20
142	270	807120022	Odmasťovanie potrubia 150	72,000 m		5,77	415,44	20
143	270	807120023	Odmasťovanie potrubia 200	94,000 m		9,97	937,18	20
144	270	807120043	Čistenie potrubia preukovaním alebo preplachovaním 50	158,000 m		2,11	333,38	20
145	270	807120046	Čistenie potrubia preukovaním alebo preplachovaním 100	77,000 m		2,72	209,44	20
146	270	807120048	Čistenie potrubia preukovaním alebo preplachovaním 150	72,000 m		3,21	231,12	20
147	270	807120049	Čistenie potrubia preukovaním alebo preplachovaním 200	94,000 m		3,59	337,46	20
148	923	8071200531	Náklady na prídružené výkony 1% z montáže	31,541 %		0,90	28,39	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Mená jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
149	923	8071200532	Poddiel úrčiac iných profesií 1,6% z montáže	31,541	%	1,44	45,42	20
			807 12 Ostatné práce spolu:	3 041,49			3 041,49	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	4 912,080			4 912,08	
			OSTATNÉ					
			OSTATNÉ					
150	OST	HZS oMaR	Oživenie kotlovej regulácie	1,000	sub	650,00	650,00	20
151	OST	HZS optz	Odborná prehliadka tlakového zariadenia	1,000	kpl	850,00	850,00	20
152	OST	HZS ukp	Uvedenie dvojkotla do prevádzky	1,000	ks	1 120,00	1 120,00	20
153	OST	HZS us	Uradná skúška tlakového zariadenia	1,000	sub	1 500,00	1 500,00	20
			OSTATNÉ spolu:	4 120,00			4 120,00	
			OSTATNÉ spolu:	4 120,00			4 120,00	
			Za rozpočet celkom	524 757,73			524 757,73	

Krycí list rozpočtu

Stavba Prešov - Štadión futbal TATRAN ARENA

Objekt SO 10 - Energoblok diel ZTI DRS

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

12. 3. 2018

Odberateľ: Futbal Tatran arena

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Futbal Tatran arena

IČO:

DIČ:

A ZRN				B	
1	HSV			7	Ostatné náklady 0
2	PSV	9 124,54	3 124,57		
3	MONT			8	Kompletačná činnosť 0,00
4	OST			9	HZS 0,00
5	VN				
6	Spolu		12 249,11	10	Spolu 0,00
C VRN				D VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M] 0,00
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00
14				19	
15				20	Spolu 0,00
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady	
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20 12 249,11
				22	DPH 20% z 12 249,11 2 449,82
				23	DPH 0% z 0,00 0,00
				24	Spolu v EUR 14 698,93
				F	

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberať: Futbal Tatran arena

Projektant:

Dodávateľ: Futbal Tatran arena

Stavba Prešov - Štadión futbal TATRAN ARENA

Objekt SO 10 - Energoblok diel ZTI DRS

Spracoval:

Ks:

Dátum: 12. 3. 2018

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sur' (T)
Práce PSV					
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ	627,10	304,25	931,35	0,0000	0,0000
ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA	1 019,97	0,00	1 019,97	0,3200	0,0000
ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD	2 511,21	2 773,90	5 285,11	0,9000	0,0000
ZTI - STROJNÉ VYBAVENIE	4 966,26	46,42	5 012,68	0,5000	0,0000
Práce PSV	9 124,54	3 124,57	12 249,11	1,7200	0,0000
Čiastočné v EUR	9 124,54	3 124,57	12 249,11	1,7200	0,0000

Rozpočet Prešov - Štadión futbal TATRAN ARENA / SO 10 - Energoblok diel ZTI DRS

Odberteľ: Futbal Tatrana arena

Projektant:

Dodávateľ: Futbal Tatrana arena

Zákazka Prešov - Štadión futbal TATRAN ARENA

Objekt SO 10 - Energoblok diel ZTI DRS

Spracoval:

Ks:

Dátum: 12. 3. 2018

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
		Práce PSV								
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ								
R/R 0	713T06	Tep.iz. potrubia hr.9 mm 50x9 pre DN40	m	30,000	1,24		37,20			0
R/R 0	713U10	Hliniková páska samolepiaca 50mm/50m	ks	1,000		11,10	11,10			0
R/R 0	713U12	Montáž izolácie hr.20	m	50,000	3,09		154,50			0
R/R 0	713T07	Montáž tep.iz. potrubia hr.9	m	140,000	3,11		435,40			0
R/R 0	713T04	Tep.iz. potrubia hr.9 mm 42x9 pre DN32	m	50,000		1,05	52,50			0
R/R 0	713U04	Tep.iz. potrubia hr.20 mm s AL pre DN32	m	25,000		3,66	91,50			0
R/R 0	713T02	Tep.iz. potrubia hr.9 mm 26x9 pre DN20	m	30,000		0,67	20,10			0
R/R 0	713TUB06	Tep.iz. potrubia hr.9 mm 60x9 pre DN50	m	30,000		1,61	48,30			0
R/R 0	713U04	Tep.iz. potrubia hr.20 mm s AL pre DN20	m	25,000		3,23	80,75			0
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ			627,10	304,25	931,35		0,000	0
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA								
721/A 1	721171109	Potrúbie z PVC odpadové hrdlové D 110x2,2	M	8,000	19,09		152,72	0,021	0,168	
R/R 0	721HL30	Montáž výrobkov kanalizačných prvkov	KUS	4,000	6,78		27,12		0	
R/R 0	721HL08	Podlahová vpusť DN100 s uzáverom proti vzdutej vode	KUS	2,000	229,94		459,88		0	
721/A 1	721171112	Potrúbie zhrdlových PVC odpadové hrdlové D 160	M	15,000	25,35		380,25	0,010	0,15	

Rozpočet Prešov - Štadión futbal TATRAN ARENA / SO 10 - Energoblok diel ZTI DRS


Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA			1 019,97	0,00	1 019,97		0,320	0
	722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD								
R/R 0	722Decon01	Poistný ventil rohový pružinový 3/4" KB otvárací tlak 0,6MPa	KUS	1,000	52,61		52,61		0	
R/R 0	722IVAR04	Guľový kohút 5/4"	KUS	4,000	20,15		80,60		0	
R/R 0	722IVAR06	Guľový kohút EVOLUTION 6/4"	KUS	2,000	33,84		67,68		0	
721/A 2	722290226	Ostatné tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového do DN 50	M	66,000	1,51		99,66	0,000	0	
721/A 2	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	M	66,000	1,07		70,62	0,000	0	
R/R 0	722pc01	Prechodka dxG 63x50	KPL	1,000	77,16		77,16		0	
721/A 2	722130223	Potrubie z ocelových rúrok závitových pozinkovaných bežných, STN 42 5710.4 - akosť 10 004.0 DN 25	M	0,000	45,00		0,00	0,016	0	
R/R 0	722IVAR14	Spätná klapka EURA - SPRINT 5/4"	KUS	2,000	21,17		42,34		0	
R/R 0	722IVAR02	Guľový kohút EVOLUTION 3/4"	KUS	3,000	9,89		29,67		0	
P/P	722HERZ005	Potrubie vodovodné plast PE PE REHAU RAUTITAN STABIL potrubie v tyčiach d40x3,5	m	32,000		43,42	1 389,44		0	
P/P	722HERZ005	Potrubie vodovodné plast PE PE REHAU RAUTITAN STABIL potrubie v tyčiach d50x3,9	m	29,000		47,74	1 384,46		0	
721/A 2	722130224	Potrubie z ocelových rúrok závitových pozinkovaných bežných, STN 42 5710.4 - akosť 10 004.0 DN 32	M	18,000	22,09		397,62	0,014	0,252	
721/A 2	722130222	Potrubie z ocelových rúrok závitových pozinkovaných bežných, STN 42 5710.4 - akosť 10 004.0 DN 20	M	18,000	15,16		272,88	0,006	0,108	
721/A 2	722130226	Potrubie z ocelových rúrok závitových pozinkovaných bežných, STN 42 5710.4 - akosť 10 004.0 DN 50	M	30,000	33,79		1 013,70	0,018	0,54	
R/R 0	722pc01	Prechodka dxG 25x20	KPL	1,000	40,99		40,99		0	
R/R 0	722pc01	Prechodka dxG 40x32	KPL	1,000	58,59		58,59		0	
R/R 0	722IVAR11	Spätná klapka EURA - SPRINT 3/4"	KUS	2,000	13,09		26,18		0	
R/R 0	722IVAR06	Guľový kohút EVOLUTION 2"	KUS	1,000	50,88		50,88		0	
R/R 0	722pc06	Dom. vodomer suchobežný ZENNER MTK Qn2,5	KPL	1,000	109,35		109,35		0	

Rozpočet Prešov - Štadión futbal TATRAN ARENA / SO 10 - Energoblok diel ZTI DRS

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
R/R 0	722pc07	Montáž dom. vodomeru ZENNER MTK Qn2,5	KPL	1,000	20,68		20,68		0	0
	722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD			2 511,21	2 773,90	5 285,11		0,900	0
	724	ZTI - STROJNÉ VYBAVENIE								
R/R 0	732Grund01	Čerpadlo obehové GRUNDFOS 2 25-120 nerez 150, 230V	KUS	1,000	1 854,70		1 854,70		0	
R/R 0	724Grundfo34	Montáž čerpadiel	KUS	2,000	53,74		107,48	0,146	0,292	
731/A 4	734421150	Tlakové deformovacie kruhové B 0-10 MPa č.53312 priem. 100	KUS	2,000	40,89		81,78	0,002	0,004	
R/R 0	724Grundfo01	AT-stanica GRUNDFOS HYDRO SOLO-E CRE 1-9 HQQE-1 s podstavcom a napojením	KUS	1,000	2 783,70		2 783,70		0	
P/PC	271jma 02	Vtokový kôš DN40 so spätnou klapkou	ks	1,000		35,10	35,10	0,200	0,2	
R/R 0	732reflex01	Nádoba expanzná tlaková s membránou reflex REFIX DD25	KUS	1,000	138,60		138,60		0	
R/R 0	732reflex02	Montáž nádob expanznej tlakovej s membránou reflex N 200/6	KUS	1,000		11,32	11,32		0	
	724	ZTI - STROJNÉ VYBAVENIE			4 966,26	46,42	5 012,68		0,500	0
		Práce PSV			9 124,54	3 124,57	12 249,11		1,720	0
		Celkom v EUR			9 124,54	3 124,57	12 249,11		1,720	0

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :UVK-Prešov futbal Tatra aréna				Miesto: Prešov, futbal aréna					
Objekt :SO 11-Vykurovanie trávniku				JKSO :					
Časť :vykurovanie trávniku 05.2022									
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval: Ing.Kačalová		Dňa: 02.05.2022			
Odberateľ:				IČO:					
				DIČ:					
Dodávateľ:				IČO:					
				DIČ:					
Projektant: Ing.Eva Kačalová				IČO:					
				DIČ:					
				0					
				0					
				0					
A		ZRN		Konštrukcie		Špecifikovaný materiál		Spolu ZRN	
1		HSV:						0,00	
2		PŠV:		167 778,20		0,00		167 778,20	
3		MCE:		15 000,10		12 350,00		27 350,10	
4		Iné:						0,00	
5		Súčet:		182 778,30		12 350,00		195 128,30	
B		IN - Individuálne náklady							
6		Práce nadčas						0,00	
7		Murárske výpomoc						0,00	
8		Bez pevnej podlahy						0,00	
9								0,00	
10		Súčet riadkov 6 až 9:						0,00	
C		NUS - náklady umiestnenia stavby							
11		Zariadenie staveniska		0,00%		0,00		0,00	
12		Prevádzkové vplyvy		0,00%		0,00		0,00	
13		Sťažené podmienky		0,00%		0,00		0,00	
14				0,00%		0,00		0,00	
15		Súčet riadkov 11 až 14:				0,00		0,00	
D		ON - ostatné náklady							
16		Ostatné náklady uvedené v rozpočte						0,00	
17		Inžinierska činnosť						0,00	
18		Projektové práce						0,00	
19								0,00	
20		Súčet riadkov 16 až 19:						0,00	
E		Celkové náklady							
21		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:				195 128,30		195 128,30	
22		DPH 20% z:		195 128,30				39 025,66	
23		DPH 0% z:		0,00				0,00	
24		Súčet riadkov 21 až 23:				234 153,96		234 153,96	
F		Odpočet - prípočet						0	
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ					
podpis:				podpis:					
dátum:				dátum:					
pečiatka:				pečiatka:					

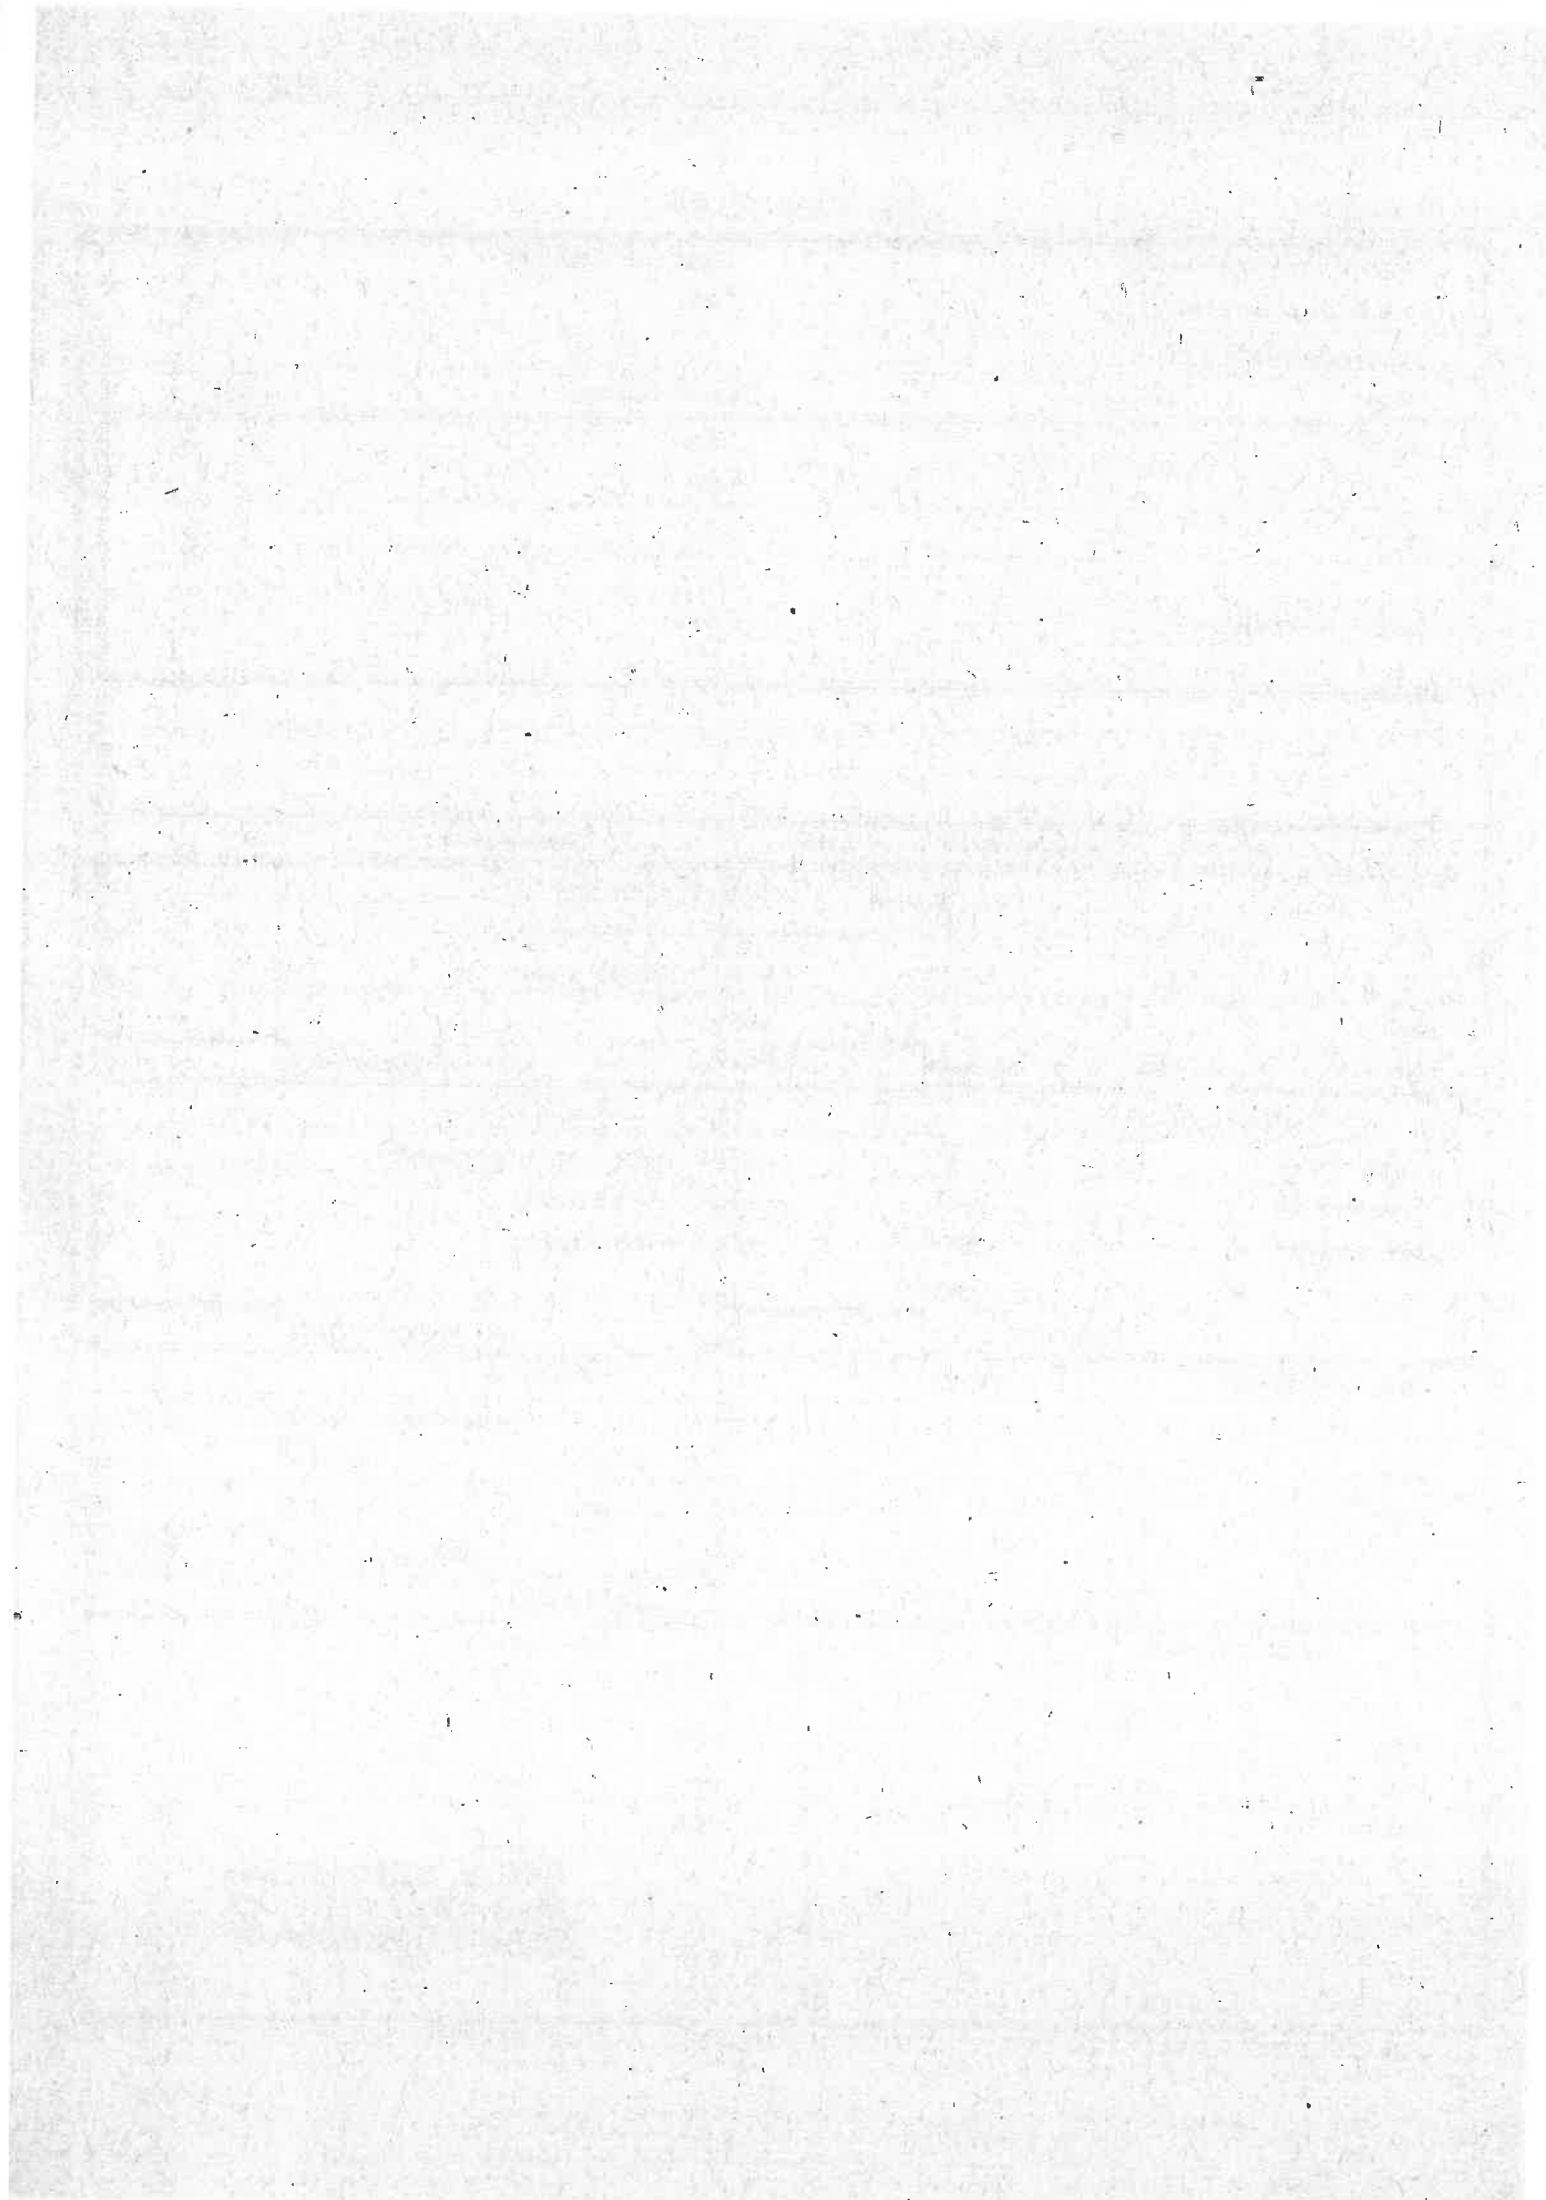

Odberteľ:
Projektant: Ing. Eva Kačalová
Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Kačalová
JKSO :
Dátum: 02.05.2022

Stavba : UVK-Prešov futbal Tetrán aréna
Objekt : SO 11-Vykurovanie trávnik
Časť : vykurovanie trávnik 05.2022
Ing. Ján Kačala, Prešov

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesia	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t		Suť v tonách		Nh	
				Spolu		Spolu		Spolu	
733 - Rozvod potrubia	65 777,83	0,00	65 777,83	0,00041	0,000	0,000	0,000	0,345	
734 - Armatúry	102 000,37	0,00	102 000,37	0,00000	0,000	0,000	0,000	1,000	
PRACE A DODAVKY PSV spolu:	167 778,20	0,00	167 778,20	0,00041	0,000	0,000	0,000	1,345	
807 59 Montáž teplovodu - dodatok	15 000,10	12 350,00	27 350,10	19,00381	0,000	0,000	0,000	19,826	
PRACE A DODAVKY M spolu:	15 000,10	12 350,00	27 350,10	19,00381	0,000	0,000	0,000	19,826	
Za rozpočet celkom	182 778,30	12 350,00	195 128,30	19,00422	0,000	0,000	0,000	21,171	

Odberteľ:
Projektant: Ing. Eva Kačalová
Dodávateľ:

Spracovali: Ing. Kačalová
JKSO :
Dátum: 02.05.2022

Stavba : UK-Prešov futbal Tatrana aréna
Objekt : SO 11-Vykurovanie trávniku
Časť : vykurovanie trávniku 05.2022
Ing. Ján Kačala, Prešov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód can.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
1	731	7331733131	Vyhrievanie trávniku na ihrisku 112x72m	1,000	sub	65 138,00	65 138,00	20
			Prvky v zostave:					
			135540-144 REHAU RAUTHERM rúrka 25 x 2,3 VPE-Xa - 29					
			328m					
			266210-001 RAILFIX upevňovacia lišta 25 x2 3 - 4 850m					
			245012-001 ESM Spojka 25 - 376 ks					
			257249-002 Vod. oblúk 90° pre rúrky 25 - 376 ks					
			259187 002 REHAU Spojka 25 - 10 ks					
			259197-002 Násvna oblínka 25 - 20 ks					
			Izolačná páska na izolovanie spojov - 10 ks					
2	731	998733201	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	639,830	%	1,00	639,83	20
			733 - Rozvod potrubia spolu:	65 777,83			65 777,83	
734 - Armatúry								
3	731	734reh2161	Plastový predizolovaný rozdeľovač + pripojenie na energoblok predizolovaným potrubím DN 180/280	1,000	sub	101 112,00	101 112,00	20
			Prvky v zostave:					
			-EE20 rozdeľovač izolovaný 12mPE100 80x16,4 s odbočkami 20x32/25+DNO-2 ks					
			-GE20 rozdeľovač izolovaný 12mPE100 180x16,4 s odbočkami 20x32/25-14ks					
			-GE7 rozdeľovač izolovaný 4,2m PE100 180x16,4 s odbočkami 7x32/25 - 2 ks					
			-GE21 rozdeľovač izolovaný 12m PE100 180x16,4 s odbočkami 21x32/25-2ks					
			-Rúra izolovaná PE100 180x16,4mm PN16 SDR11 - 12m - 180 m					
			-HDPE príruha PPR/adro ocel d.180 PN10/16 - 2 ks					
			-izolačná sada pre spojky -38 ks					
			-izolačná sada pre koléná-12 ks					
			-1 238760 1 001 REHAU ESM spojka 180 - 38 ks					
			-1 239100 1 001 REHAU ESM koleno 180 90° - 12 ks					
4	731	998734201	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	888,370	%	1,00	888,37	20
			734 - Armatúry spolu:	102 000,37			102 000,37	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	167 778,200			167 778,20	
PRÁCE A DODÁVKY M								
			807 59 Montáž teplovodu - dodatok					

Ing. Ján Kačala, Prešov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
5	270	8075900011	Montáž-vykurovanie trávnikla	29 328	km	511,46	15 000,10	20
6	MAT	5518000056	Nemrznuća nářř 34% gřřkol	19 000,000	l	0,65	12 350,00	20
			807 59 Montáž teplovodu - dodatok spolu:	27 350,10			27 350,10	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	27 350,10			27 350,10	
			Za rozpočet celkom	195 128,30			195 128,30	

Odberteľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Gabániová
JKSO :
Dátum: 27.04.2022

Stavba : STADION FUTBAL TATRA ARENA V PRESOVE - 2022-1Q
Objekt : SO 20 - Preložka kanalizácie

Ing. Miroslava Gabániová, Prešov

Výkaz výmer

Por. číslo	Kód ceníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Mená jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	272	115101201	Čerpanie vody do 10m do 500 l/min	100 000	hod	4,28	428,00
2	272	115101301	Pohotovosť čerpacej súpravy do 10m do 500 l/min	5 000	deň	3,10	15,50
3	272	119001401	Dočasné zaistenie potrubia oceľ. alebo liat. DN do 200 mm	2 400	m	17,24	41,38
4	272	119001412	Dočasné zaist. potrubia bet. želez. kam. viáknocem., DN do 500 mm	1 200	m	21,31	25,57
5	272	119001421	Dočasné zaistenie káblov do 3 káblov	3 600	m	13,13	47,27
6	001	120001101	Príslušenstvo za sťažnenú výkopovku v blízkosti podzem. vedenia	5 000	m3	18,80	94,00
7	001	132201202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v hom. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	484 000	m3	8,23	3 981,72
8	272	132201209	Príslušenstvo za lepiť horniny tr. 3 v rýhach š. do 200 cm	484 000	m3	1,09	505,76
9	272	151101102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	770 000	m2	6,10	4 697,00
10	272	151101112	Odstáranie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	770 000	m2	3,23	2 487,10
11	272	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu hom. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	232 000	m3	3,00	696,00
12	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m hom. tr. 1-4	55 000	m3	5,48	301,40
13	272	167101102	Nekládanie výkopku nad 100 m3 v hom. tr. 1-4	55 000	m3	1,98	108,90
14	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	55 000	m3	0,99	54,45
15	272	174101101	Zásyp zhutnený íam, rýh, šachiet alebo okolo objektu	322 000	m3	3,80	1 223,60
16	001	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	108 000	m3	12,39	1 338,12
17	001	175101109	Obsyp potrubia príslušenstva za prehodenie sypaniny	108 000	m3	5,02	542,16
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				16 424,93			16 424,93
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
18	271	451573111	Ložko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	32 000	m3	44,63	1 428,16
19	MAT	583372510	Štrkopiesok 0-63 B1	32 000	m3	17,50	560,00
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				1 988,16			1 988,16
5 - KOMUNIKÁCIE							
20	221	564251111	Podklad zo štrkopiesku hr. 150 mm	9 600	m2	8,40	80,64
21	221	564861111	8*1,2 = 9 600				
22	221	113107222	Podklad zo štrkopiesku hr. 200 mm	9 600	m2	8,35	80,16
23	221	113107242	Odstáranie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 100-200 mm, nad 200 mm	9 600	m2	2,93	28,13
24	272	566904141	Odstáranie podkladov alebo krytov živých hr. 50-100 mm, nad 200 mm	9 600	m2	3,66	35,14
25	272	919735111	Výprav. podkl. po prekos. kamenivom obal. asfaltom hr. 5 cm	9 600	m2	40,29	386,78
			Rezanie stávajúceho živého krytu alebo podkladu hr. do 50 mm	18 400	m	3,89	71,58
			8*2+1 2*2 = 18 400				
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				682,43			682,43

Výkaz výmer

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
8 - RÚROVÉ VEDENIA							
26	271	812422121	Montáž potr. bet. hrdl. tes. gum. kruž. otv.v. do 20% DN 500	135,000	m	34,13	4 607,55
27	MAT	592226100	Rúra TZR 31-500 199x50x75,2	67,750	kus	717,33	48 599,11
28	271	894411141	Zhot. šachiet z bet. dielcov, dno betón B25-B30 na potrubí DN	4,000	kus	550,00	2 200,00
29	MAT	592240050	Skrúž šachtová TBS62-100/60-S 100x60x9	4,000	kus	66,00	264,00
30	MAT	592243830	Skrúž šachtová TBS 12/824 25x100x12	14,000	kus	33,60	470,40
31	MAT	592243910	Prstenec vyrovnávací TBS 14/824 60x62,5x12	4,000	kus	11,45	45,80
32	MAT	592243920	Prstenec vyrovnávací TBS 15/824 80x62,5x12	1,000	kus	12,83	12,83
33	MAT	592243930	Prstenec vyrovnávací TBS 16/824 100x62,5x12	2,000	kus	17,09	34,18
34	271	899101111	Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom do 50 kg	4,000	kus	11,36	45,44
35	MAT	552433400	Poklop kruhový d 600 vstúpný	4,000	kus	154,80	619,20
			8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:	56 898,51			56 898,51
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
36	271	998276101	Presun hmot pre potrubie z nír plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	217,026	t	8,00	1 736,21
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	1 736,21			1 736,21
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	77 730,24			77 730,24
			Za rozpočet celkom	77 730,24			77 730,24

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracovali: Ing. Verlichajová Gabániová
JKSO :
Dátum: 13.10.2022

Stavba : STADION FUTBAL TATRA ARENA V PRESOVE - 2022-1Q
Objekt : SO 21 - Areálová splašková kanalizácia

Ing. Miroslava Gabániová, Prešov

Výkaz-výmer

Por. číslo	Kód ceníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	272	115101201	Čerpanie vody do 10m do 500 l/min	200,000	hod	4,28	856,00
2	272	115101301	Pohotovosť čerpacej súpravy do 10m do 500 l/min	10,000	deň	3,10	31,00
3	272	119001401	Dočasné zaistenie potrubia oceľ. alebo liat. DN do 200 mm	3,300	m	17,24	56,89
4	272	119001412	Dočasné zaist. potrubia bet. želez. kam. viáknocem.. DN do 500 mm	2,200	m	21,31	46,88
5	272	119001421	Dočasné zaistenie káblov do 3 káblov	7,700	m	13,13	101,10
6	001	120001101	Pripjatok za sťažerú výkopáku v blízkosti podzem. vedenia	20,000	m3	18,80	376,00
7	001	132201203	Hlbenie rýh šírka do 2 m v hom. tr. 3 nad 1 000 do 10 000 m3	1 291,000	m3	8,64	11 154,24
8	272	132201209	Pripjatok za lepiivosť hominy tr.3 v rýhach š. do 200 cm	1 291,000	m3	1,09	1 407,19
9	272	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	464,000	m2	3,41	1 582,24
10	272	151101102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	1 963,000	m2	6,10	11 974,30
11	272	151101111	Odstáranie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	464,000	m2	1,96	909,44
12	272	151101112	Odstáranie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	1 963,000	m2	3,23	6 340,49
13	001	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu hom. tr. 1-4 do 2,5 m	676,000	m3	3,00	2 028,00
14	272	162701105	0,5*1352 = 676,000				
15	272	167101102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m hom. tr. 1-4	458,000	m3	5,48	2 509,84
16	272	171201201	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v hom. tr. 1-4	458,000	m3	1,98	906,84
17	272	174101101	Uloženie sypnin na skládke	458,000	m3	0,99	453,42
			Zasyp zhutnený lám. rýh šachiet alebo okolo objektu	894,000	m3	3,80	3 397,20
			1352-458 = 894,000				
18	001	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypnin	315,000	m3	12,39	3 902,85
19	001	175101109	Obsyp potrubia pripjatok za prehodenie sypnin	315,000	m3	5,02	1 581,30
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	49 615,22			49 615,22
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
20	271	451573111	Ložko pod potrubie, stoky v ovt. výk. z piesku a štrkopiesku	95,000	m3	44,63	4 239,85
21	MAT	583372510	Štrkopiesok 0-63 B1	95,000	m3	17,50	1 662,50
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	5 902,35			5 902,35
8 - RÚROVÉ VEDENIA							
22	271	817364111-R1	Montáž betónových na potrubí DN 400/600	1,000	kus	150,00	150,00
23	271	831263195	Príchl. za zhotovenie kanaliz. prípojky DN100-300	25,000	kus	26,47	661,75
24	271	871313121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC ovt. výk. DN150	123,000	m	1,90	233,70
25	271	871353121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC ovt. výk. DN200	25,500	m	2,16	55,08
26	271	871373121-1	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC ovt. výk. DN250	456,000	m	2,32	1 057,92
27	271	877313123	Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potr. z PVC ovt. výk. DN150	14,000	kus	4,08	56,70
28	MAT	286111200	Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 160x4 0x5000	24,600	kus	55,19	1 357,67
			123/5 = 24 600				
29	MAT	286111210	Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 200x4 9x5000	5,100	kus	84,93	433,14

Por. číslo	Kód ceníka	Kód položky	Popis položky	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
30	MAT	286111240	25,5/5 = 5,100 Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 250x6,1x5000 456/5 = 91,200	91,200	kus	139,90	12 758,88
31	MAT	286506790	Koleno kanalizačné d200/45°	5,000	kus	8,82	44,10
32	MAT	286507120	Odbočka kanalizačná PVC d 200/160mm	1,000	kus	16,21	16,21
33	MAT	286507140	Odbočka kanalizačná PVC d 250/160mm	13,000	kus	33,82	439,66
34	MAT	286507150	Odbočka kanalizačná PVC d 250/200mm	5,000	kus	39,94	199,70
35	MAT	2865A1013	Koleno kanalizačné PVC d 160x45°	14,000	kus	4,88	68,32
36	271	877353123	Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN200	5,000	kus	4,56	22,80
37	271	877355121	Výrez a montáž odboč. tvarovky na kanaliz. potr. z PVC DN200	1,000	kus	14,32	14,32
38	271	877373121-1	Montáž tvar. odboč. na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN250	18,000	kus	5,85	105,30
39	271	892101211	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vzduchom 123+25,5 = 148,500	148,500	m	2,34	347,49
40	271	892101212	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 300 vzduchom 456 = 456,000	456,000	m	2,93	1 336,08
41	271	894118001	Prísl. za každých ďalších 60 cm výšky	1,000	kus	74,53	74,53
42	271	894411121	Zhot. šachtiet z bet. dielcov dno betón B25-B30 na potrubí DN	15,000	kus	102,32	1 534,80
43	MAT	592240050	Skruž šachtová TBS62-100/60-S 100x60x9 so stupňakou	11,000	kus	66,00	726,00
44	MAT	592240200	Dno šachtové T2S 200/BB-S 100x92x15	14,000	kus	217,28	3 041,92
45	MAT	592241300	Doska prechodová T2S 20/9-T 62,5x20x9	4,000	kus	82,80	331,20
46	MAT	592243830	Skruž šachtová TBS 12/824 25x100x12 so stupňakou	17,000	kus	33,60	571,20
47	MAT	592243910	Prstenec vyrovnávací TBS 14/824 60x62 5x12	7,000	kus	11,45	80,15
48	MAT	592243920	Prstenec vyrovnávací TBS 15/824 80x62 5x12	9,000	kus	12,83	115,47
49	MAT	592243930	Prstenec vyrovnávací TBS 16/824 100x62 5x12	12,000	kus	17,09	205,08
50	271	899101111	Osadenie poklopov litinových, oceli, s rámom do 50 kg	15,000	kus	11,39	170,85
51	MAT	552433400	Poklop kruhový d 600 vstupy	15,000	kus	154,80	2 322,00
			8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:	28 532,02			28 532,02
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				
52	271	998276101	Presun hmotí pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	418,638 t 3 349,10		8,00	3 349,10 3 349,10
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	87 398,69			87 398,69
			Za rozpočet celkom	87 398,69			87 398,69

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : STADION FUTBAL TATRAN ARENA V PRESOVE - 2022-1Q				Miesto: PREŠOV	
Objekt : SO 22 - Areálová dažďová kanalizácia				JKSO :	
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval: Ing. Gabániová	
				Dňa: 10.10.2022	
Odberteľ:				IČO:	
				DIČ:	
Dodávateľ:				IČO:	
				DIČ:	
Projektant:				IČO:	
				DIČ:	
1 M3 OP		71 203		1 M 71 203	
1 M2 ZP		71 203			
1 M2 UP		71 203			
A	ZRN	Konstrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady
1	HSV:	58 835,70		58 835,70	6 Práce nadčas
2	PSV:				7 Murárske výpomocce
3	MCE:				8 Bez pevnej podlahy
4	Iné:				9
5	Súčet:	58 835,70		58 835,70	10 Súčet riadkov 6 až 9:
C NUS - náklady umiestnenia stavby					D ON - ostatné náklady
11	Zariadenie :				16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy				17 Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky				18 Projektové práce
14					19
15			Súčet riadkov 11 až 14:		20 Súčet riadkov 16 až 19:
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:			E Celkové náklady
podpis:					21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:
dátum:					22 DPH 20% z: 59 335,70
					23 DPH 0% z:
					24 Súčet riadkov 21 až 23:
					F Odpočet - prípočet
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:				podpis:	
dátum:				dátum:	
pečiatka:				pečiatka:	

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:


Spracoval: Ing. Gabániová
JKSO :
Dátum: 10.10.2022

Stavba : STADION FUTBAL TATRAN ARENA V PRESOVE - 2022-1Q
Objekt : SO 22 - Areálová dažďová kanalizácia

Ing. Miroslava Gabániová, Prešov

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNÉ PRÁCE	24 554,53	0,00	24 554,53	0,37246	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	2 767,36	980,00	3 747,36	203,04157	0,000
8 - RÚROVÉ VEDENIA	20 658,19	27 280,39	28 178,53	90,99559	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	2 355,28	0,00	2 355,28	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	50 335,36	28 260,39	58 835,70	294,40962	0,000
OSTATNÉ	500,00	0,00	500,00	0,00000	0,000
OSTATNÉ spolu:	500,00	0,00	500,00	0,00000	0,000
Za rozpočet celkom	50 835,36	28 260,39	59 335,70	294,40962	0,000

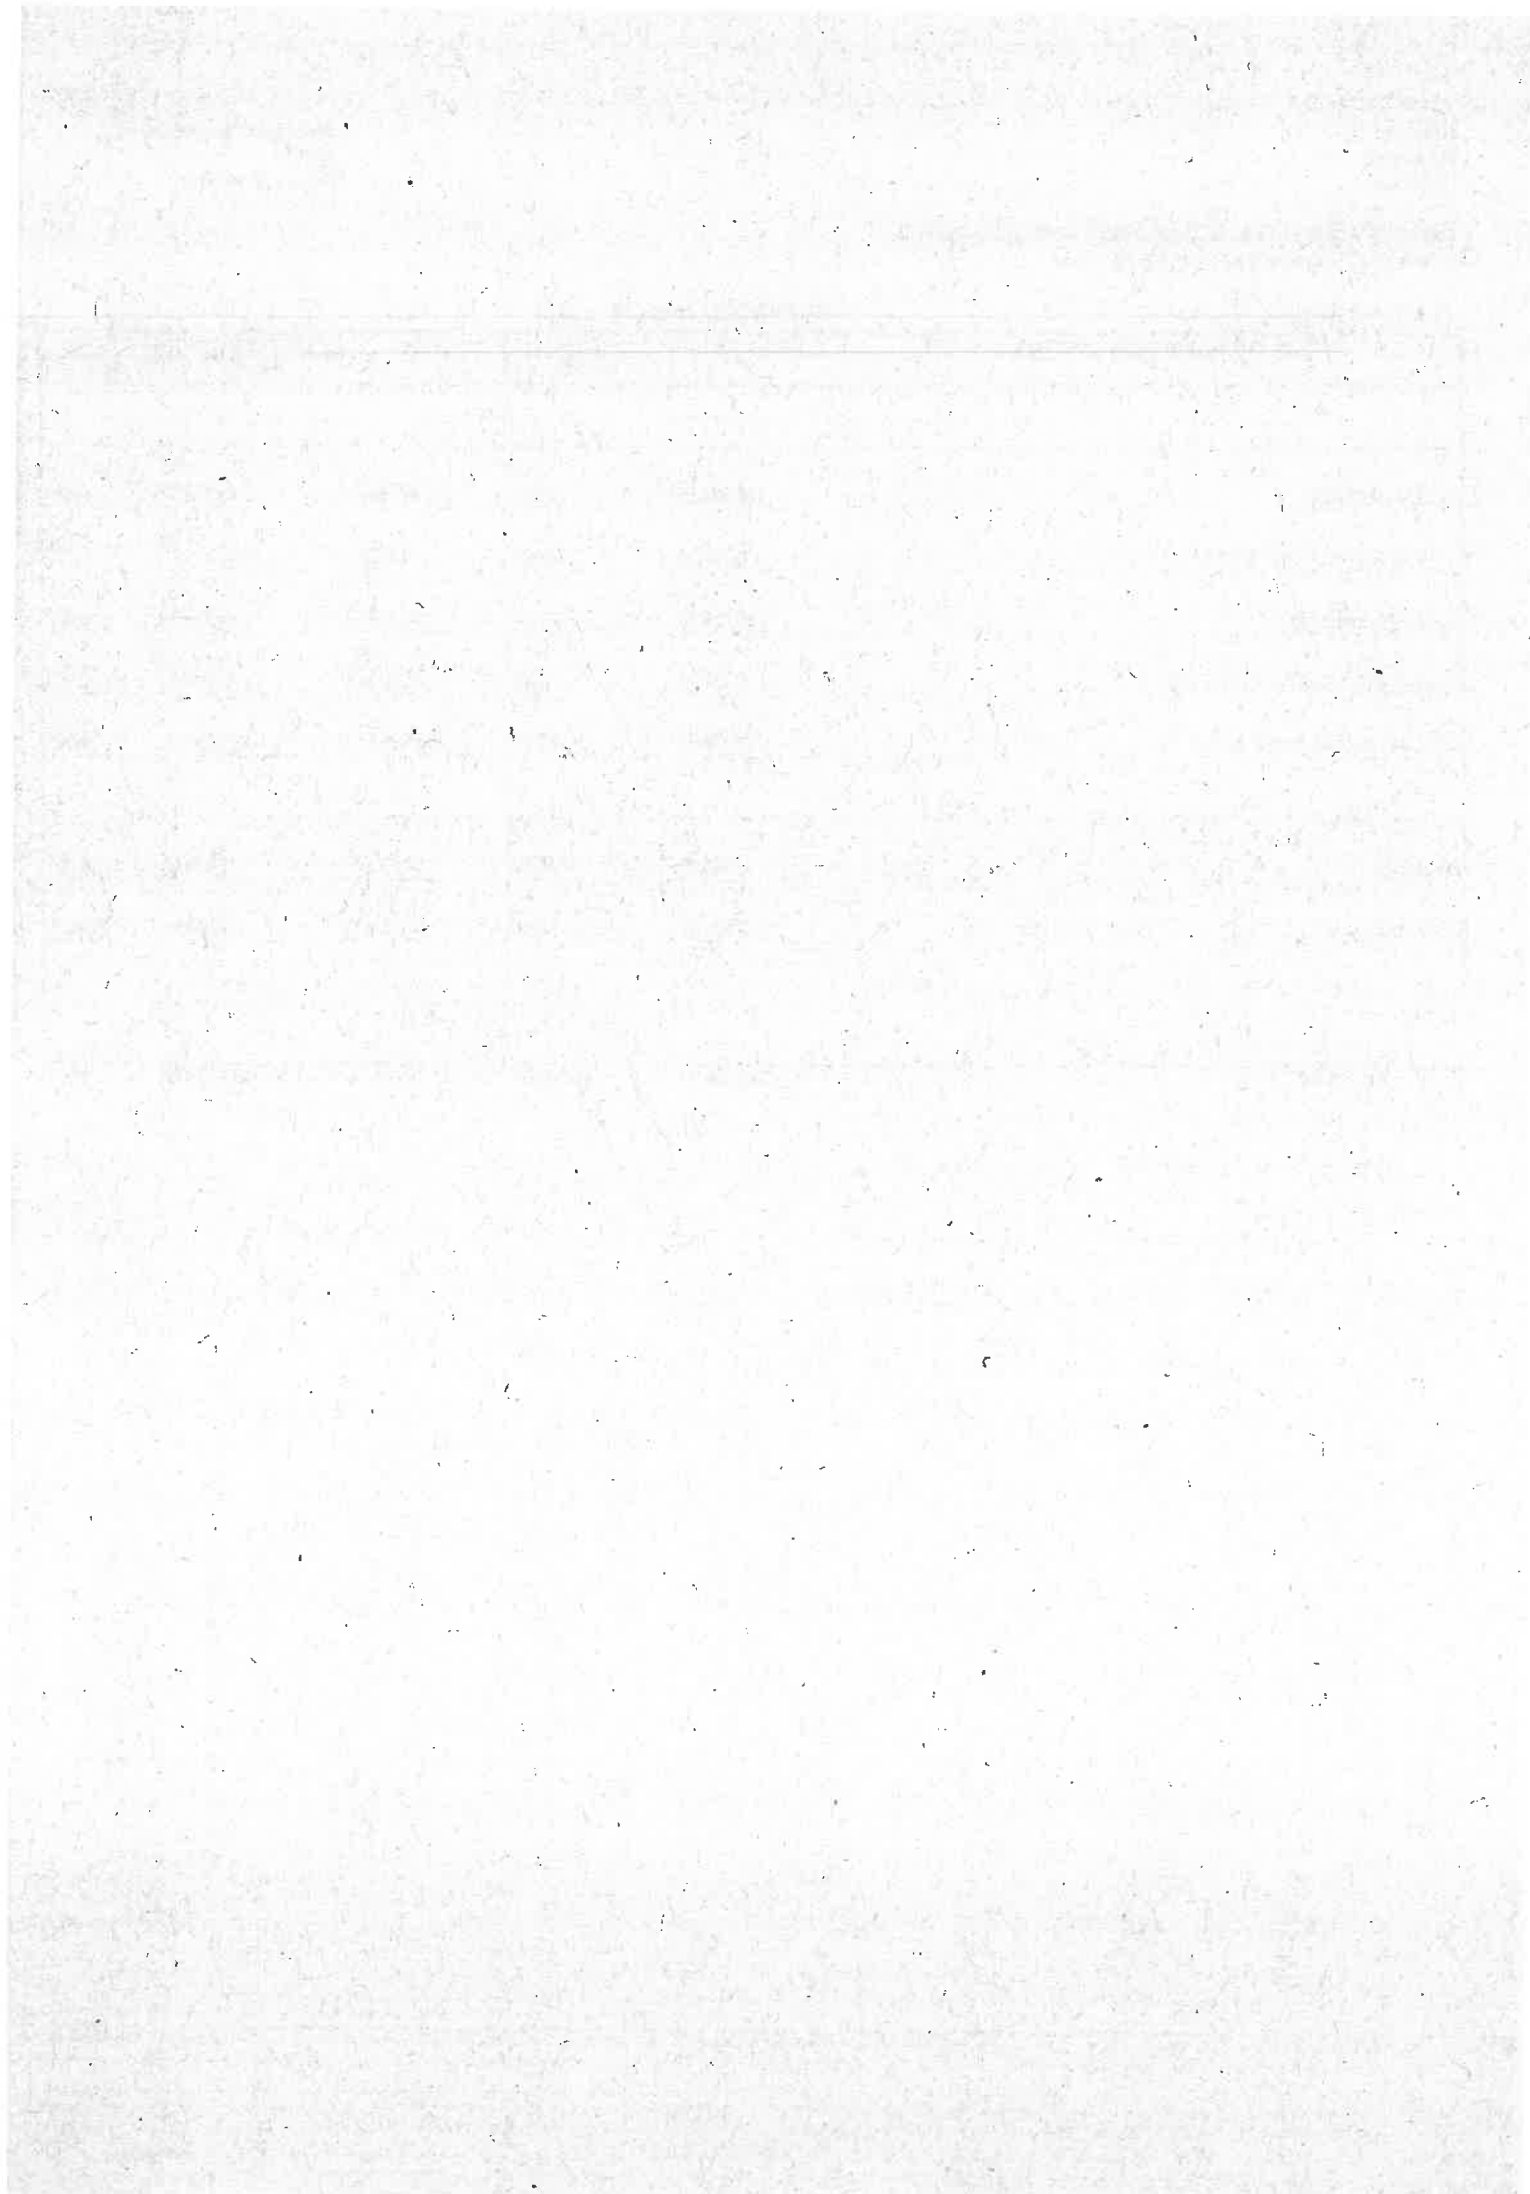

Odberteľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Gabániová
JKSO :
Dátum: 10.10.2022

Stavba : STADION FUTBAL TATRAN ARENA V PRESOVE - 2022-1Q
Objekt : SO 22 - Areálová dažďová kanalizácia

Ing. Miroslava Gabániová, Prešov

Výkaz-výmer

Por. číslo	Kód ceníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
			PRÁCE A DODÁVKY HSV				
			1 - ZEMNE PRÁCE				
1	272	115101201	Čerpanie vody do 10m do 500 l/min (fakturovať skutočnosť)	200,000	hod	4,28	856,00
2	272	115101301	Pohotovosť čerpacej súpravy do 10m do 500 l/min (fakturovať skutočnosť)	10,000	deň	3,10	31,00
3	001	132201202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v hom. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	820,000	m3	8,23	6 748,60
			Poznámky:				
			1. V cenách sú zahrnuté aj náklady na:				
			a) zvislé premiestnenie výkopu				
			b) urovnvanie dna do predpísaného profilu a sčítu				
			2. V cenách nie sú zahrnuté náklady na paženie.				
4	272	132201209	Príslušenstvo za leivosť horniny tr 3 v rýhach š. do 200 cm	820,000	m3	1,09	893,80
5	272	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	1 391,000	m2	3,41	4 743,31
6	272	151101102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	129,600	m2	6,10	790,56
7	272	151101111	Odstranenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	1 391,000	m2	1,96	2 726,36
8	272	151101112	Odstranenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	129,600	m2	3,23	418,61
9	001	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu hom. tr. 1-4 do 2,5 m	410,000	m3	3,00	1 230,00
			820*0,5 = 410 000				
10	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m hom. tr. 1-4	50,000	m3	5,48	274,00
11	272	167101102	Nakladanie výkopu nad 100 m3 v hom. tr. 1-4	50,000	m3	1,98	99,00
12	272	171201201	Uloženie sypaciny na skládke	50,000	m3	0,99	49,50
13	272	174101101	Zásyp zhutnený ím. rýh, šachtí alebo okolo objektu	495,000	m3	3,80	1 881,00
14	001	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaciny	219,000	m3	12,39	2 713,41
15	001	175101109	Obsyp potrubia príslušenstva za prehodenie sypaciny	219,000	m3	5,02	1 099,38
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	24 554,53			24 554,53
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				
16	271	451573111	Lažko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	56,000	m3	44,63	2 499,28
17	MAT	583372510	Štrkopiesok 0-63 B1	56,000	m3	17,50	980,00
18	271	452311141	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr B 20/C 16/20.	1 500	m3	118,93	178 40
19	271	452351101	Debenie podkl. dosák a sedl. lôžok pod potrubie v otv. výk.	2 500	m2	17,37	43 43
20	271	452361111	Výstuž podklad. dosák, blokov, podvalov z ocieľ 10216	0,025	t	1 850,00	46 25
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	3 747,36			3 747,36
			8 - RÚROVÉ VEDENIA				
21	271	871313121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150	87,000	m	1,90	165,30
22	271	871353121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN200	195,500	m	2,16	422,28
23	271	871373121-1	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN250	99,000	m	2,32	229,68
24	271	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN300	23,500	m	2,58	60,63
25	271	877313123	Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN150	5,000	kus	4,05	20,25
26	MAT	286111200	Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 160x4 0x5000	17,400	kus	55,10	958,74

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výner	Množstvo výmera	Merňa jednotka	Jednotková cena	Spolu
27	MAT	286111210	87/5 = 17 400 Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 200x4 9x5000 195 5/5 = 39 100	39 100 kus	kus	84,93	3 320,76
28	MAT	286111220	Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 315x7,7x5000 23 5/5 = 4 700	4 700 kus	kus	263,74	1 239,58
29	MAT	286111240	Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 250x6 1x5000 99/5 = 19 800	19 800 kus	kus	139,90	2 770,02
30	MAT	286506630	Koleno kanalizačné PVC d 160/87°	5 000 kus	kus	6,41	32,05
31	MAT	286506790	Koleno kanalizačné d200/45°	2 000 kus	kus	8,82	17,64
32	MAT	286507120	Odbočka kanalizačná PVC d 200/160mm	1 000 kus	kus	16,21	16,21
33	MAT	286507820	Odbočka kanalizačná PVC d315/200 mm	2 000 kus	kus	62,04	124,08
34	271	877353121	Montáž tvar. odboč. na kanaliz. potr. z PVC otv. v.č. DN200	1 000 kus	kus	4,56	4,56
35	271	877353123	Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potr. z PVC otv. v.č. DN200	2 000 kus	kus	4,56	9,12
36	271	877373121	Montáž tvar. odboč. na kanaliz. potr. z PVC otv. v.č. DN300	2 000 kus	kus	6,44	12,88
37	271	892101211	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vzduchom	282 500 m	m	2,34	661,05
38	271	892101212	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 300 vzduchom	122 500 m	m	2,93	358,93
39	271	894411121	Zhot. šachiet z bet. dielcov, dno betón B25-B30 na potrubí DN	16 000 kus	kus	102,32	1 637,12
40	271	894421131	Osadenie ORI	2 000 kus	kus	152,50	305,00
41	MAT	592240050	Skrúž šachtová TBS62-100/60-S 100x60x9 so stupačkou	9 000 kus	kus	66,00	594,00
42	MAT	592240200	Dno šachtové T2S 200/IBB-S 100x92x15	15 000 kus	kus	217,28	3 259,20
43	MAT	592241300	Doska prechodová T2S 208-T 62 5x20x9	7 000 kus	kus	82,80	579,60
44	MAT	592243820	Skrúž šachtová TBS 11/824 50x100x12	5 000 kus	kus	67,20	336,00
45	MAT	592243830	Skrúž šachtová TBS 12/824 25x100x12 so stupačkou	16 000 kus	kus	33,60	537,60
46	MAT	592243910	Prstenec vyrovnávací TBS 14/824 60x62 5x12	13 000 kus	kus	11,45	148,85
47	MAT	592243920	Prstenec vyrovnávací TBS 15/824 80x62 5x12	9 000 kus	kus	12,83	115,47
48	MAT	592243930	Prstenec vyrovnávací TBS 16/824 100x62 5x12	18 000 kus	kus	17,09	307,62
49	271	895941311	Zhot. vpusť uľičnej z bet. dielcov typ UVB-50	5 000 kus	kus	69,99	349,95
50	271	899101111	Osadenie poklopov liatinových, oceľ, s rámom do 50 kg	16 000 kus	kus	11,36	181,76
51	MAT	552433400	Poklop kruhový d 600 vsupný	16 000 kus	kus	154,80	2 476,80
52	271	899204111	Osadenie mreží liatinových s rámom nad 150x6	5 000 kus	kus	36,44	182,20
53	MAT	429-5	Odlučovač roviných LO 10 - 0,1 m NEL, Q=10 l/s	2 000 subor.	subor.	2 898,00	5 796,00
54	MAT	552425100	Mreža pre vozovku s nálevkou	5 000 kus	kus	109,25	546,25
55	MAT	592238210	Vrúst' uľičná betónová 5-66 18x66x10	5 000 kus	kus	8,38	41,90
56	MAT	592238230	Vrúst' uľičná betónová 6-50 61 6x50x5	5 000 kus	kus	31,07	155,35
57	MAT	592238240	Vrúst' uľičná betónová 9-50 59x50x5	5 000 kus	kus	20,41	102,05
58	MAT	592238260	Vrúst' uľičná betónová 11-50 59x50x5	5 000 kus	kus	20,41	102,05
			8 - RUROVÉ VEDENIA spolu:	28 178,53			28 178,53
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				
59	271	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. v.č.	294,410 t	t	8,00	2 355,28
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	2 355,28			2 355,28
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	58 835,70			58 835,70
			OSTATNÉ				
			OSTATNÉ				
60	NAD	E11001-R1	Porealizačné zameranie	1 000 subor	subor	500,00	500,00
			OSTATNÉ spolu:	500,00			500,00
			OSTATNÉ spolu:	500,00			500,00
			Za rozpočet celkom	59 335,70			59 335,70

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracovali: Ing. Gabániová
JKSO :
Dátum: 27.04.2022

Stavba : STADION FUTBAL TATRAN ARENA V PRESOVE - 2022-1Q
Objekt : SO 23 - Vsakovanie

Ing. Miroslava Gabániová, Prešov

Výkaz výmer

Por. číslo	Kód ceníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memó. jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	001	131201102	Hĺbenie lām nezapaž v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	2 717 000	m3	5,41	14 698,97	20
2	272	131201109	Príplatok za ľepivosť v horn. tr. 3	2 717 000	m3	0,76	2 064,92	20
3	001	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m $0,03 \cdot (1174 + 1194) = 70,740$	98 580	m3	3,00	295,74	20
4	272	162701105	$0,08 \cdot (172 + 176) = 27,840$					
5	272	167101102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	766 000	m3	5,48	4 197,68	20
6	272	171201201	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	766 000	m3	1,98	1 516,68	20
7	272	174101101	Uloženie sypariny na sklādku	766 000	m3	0,99	758,34	20
			Zásyp zhutnený lām. výh. šachiet alebo okolo objektu	1 951 000	m3	3,80	7 413,80	20
			2717-766 = 1951 000					
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	30 946,13			30 946,13	
5 - KOMUNIKÁCIE								
8	221	564211111	Podklad zo štrkopiesku hr. 5 cm	379 000	m2	2,44	924,76	20
9	221	564831111	Podklad zo štrkodrtie hr. 10 cm	566 000	m2	4,82	2 728,12	20
10	221	564851111	Podklad zo štrkodrtie hr. 15 cm	346 000	m2	6,81	2 356,26	20
11	221	564871111	Podklad zo štrkodrtie hr. 25 cm	733 000	m2	10,81	7 923,73	20
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	13 932,87			13 932,87	
8 - RÚROVÉ VEDENIA								
12	MAT	5927A1182-1	Vsakovací objekt komplet (dodávka, doprava, montáž)	1 000	subor	84 644,17	84 644,17	20
			8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:	84 644,17			84 644,17	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
13	271	998276101	Presun hmotí pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v ovl. výk.	580 779	t	4,00	2 323,12	20
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	2 323,12			2 323,12	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	131 846,29			131 846,29	
			Za rozpočet celkom	131 846,29			131 846,29	

Odberteľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Verčichajová Gabániová
JKSO :
Dátum: 26.09.2022

Stavba : STADION FUTBAL TATRA ARENA V PRESOVE - 2022-1Q
Objekt : SO 30 - Vodovodná prípojka

Ing. Miroslava Gabániová, Prešov

Výkaz výmer

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Mená jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	272	119001401	Dočasné zaistenie potrubia oceľ. alebo liat. DN do 200 mm	0 800 m		17 24	13 79	20
2	272	119001421	Dočasné zaistenie káblov do 3 káblov	1 600 m		13 13	21 01	20
3	001	130001101	Príslušenstvo káblov v blízkosti podzem. vedenia	3 600 m3		18 80	67 68	20
4	001	132201202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v hom. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	26 000 m3		8 23	213 98	20
5	272	132201209	Príslušenstvo k lepiaciemu tr. 3 v rýhach š. do 200 cm	26 000 m3		1 09	28 34	20
6	272	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	33 000 m2		3 41	112 53	20
			10*1 65*2 = 33 000					
7	272	151101111	Odstánenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	33 000 m2		1 96	64 68	20
8	001	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu hom. tr. 1-4 do 2,5 m	13 000 m3		3 00	39 00	20
			0,5*26 = 13 000					
9	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m hom. tr. 1-4	6 400 m3		5 48	35 07	20
10	272	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v hom. tr. 1-4	6 400 m3		7 60	48 64	20
11	272	171201201	Uloženie sypaliny na skládke	6 400 m3		0 99	6 34	20
12	272	174101101	Zásyp zhutnený íam, rýh, šachtiet alebo okolo objektu	19 600 m3		3 80	74 48	20
13	001	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaliny	5 000 m3		12 39	61 95	20
14	001	175101109	Obsyp potrubia príslušenstva za prehodenie sypaliny	5 000 m3		5 02	25 10	20
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	812,59			812,59	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
15	271	45152111	Ložko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťažereného	1 400 m3		55 46	77 64	20
16	271	45231311	Podkladné bloky z betónu tr. B 7,5 v otv. výk. pod potrubie	0 396 m3		108 91	43 13	20
17	271	45236111	Výstuž podklad, dosák, blokov, podvalov z ocele 10216	0 010 t		1 850 00	18 50	20
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	139,27			139,27	
8 - RÚROVÉ VEDENIA								
18	271	850265121	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr liat. ťažkových DN 100	2 000 kus		130 53	261 06	20
19	271	857262121	Montáž tvaroviek liat. 1-osých potr. príř. otv. výk. DN 100	6 000 kus		26 31	157 86	20
20	271	857263131	Montáž tvaroviek liat. hrdl. odb. otv. výkop integ. tes DN100	2 000 kus		27 92	55 64	20
21	271	871211121	Montáž potrubia z ťažkých rúrok polyetyl. DN 63	10 000 m		1 52	15 20	20
22	271	877211121	Montáž elektrovaroviek na potrubí PE otv. výkop zvr. DN 63	2 000 kus		7 07	14 14	20
23	271	877251121	Montáž elektrovaroviek na potrubí PE otv. výkop zvr. DN 110	2 000 kus		51 72	103 44	20
24	271	879172199	Príslušenstvo na montáž vodov. prípojek DN 32-80	1 000 kus		8 74	8 74	20
25	271	891213111	Montáž vodov. ventilov hlavných pre prípoisky DN 50	1 000 kus		10 65	10 65	20
26	271	891261111	Montáž vodov. posúvačov v otv. výk. alebo šachte DN 100	3 000 kus		30 91	92 73	20
27	271	891267211	Montáž hydrantov nadzemných DN 100	2 000 kus		28 45	56 90	20
28	MAT	422736190	Hydrant nadzemný štandard DN100 PN16	2 000 kus		486 84	973 68	20
29	MAT	552506480	Koleno prírubové s pátkou PP DN 100	2 000 kus		96 74	193 48	20
30	MAT	552521600	Rúra liatinová ťažková prírubová DN 100 dĺžka 500	2 000 kus		105 33	210 66	20
31	MAT	552585940	Tvarovka liatin. ťažková hrdlová A DN 100/100	2 000 kus		247 51	495 02	20

Výkaz výmer

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Mená jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
32	271	891269111	Montáž navrtáv. pásov na potr. azc. liat. ocel. plas. DN 100	1,000 kus		52,27	52,27	20
33	MAT	2861D0205-1	Wavin TS voda XSC50 SDR11 63x5 8x100 m	10,000 m		6,14	61,40	20
34	MAT	2863B06508	Adantér PE/ocel 724 920 711 d-R 63-2"	2,000 kus		77,85	155,70	20
35	MAT	4222F4345	Pás navrtávací 3050, PN 16, DN 50, pás DN 80-300 - 17 34 01	1,000 kus		150,30	150,30	20
36	MAT	422912-1	Zemná súprava pre GU, teleskopická DN 40-50, 1,1-1,7m	1,000 kus		35,62	35,62	20
37	MAT	422913520	Priklon Y4504-posúvačový	2,000 kus		41,95	83,90	20
38	MAT	422914020	Priklon Y4510-ventilový	1,000 kus		30,85	30,85	20
39	MAT	4229A0117	Suprava zemná, teleskop. DN 100-125, L = 1050 - 1752 - 85 11	2,000 súprava		38,01	76,02	20
40	271	892233111	Dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70	10,000 m		3,28	32,80	20
41	271	892241111	Tlaková skúška vodov. potrubia DN do 80	10,000 m		0,72	7,20	20
42	MAT	3882A1752	Skruškovanie pre vodomery V6.01 5/4 - 94001587 pár (ks)	1,000 kus		24,00	24,00	20
43	MAT	4222H0204	Šupátko prírubové s mäkkým tesnením DN 100 - 20900100	2,000 kus		132,72	265,44	20
44	MAT	4223A0906	Kohút guľový na vodu - GK 00 320 150 - 2"	1,000 kus		51,38	51,38	20
45	MAT	533951090-1	Konstruktívny materiál (drobný kompletizačný materiál-tesnenia, sŕbenia a pod.)	10,000 kus		50,00	500,00	20
46	271	892271111	Tlaková skúška vodov. potrubia DN 100-125	7,000 m		0,72	5,04	20
47	271	892273111	Preplach. a dezinfekcia vodov. potrubia DN 80-125	7,000 m		4,79	33,53	20
48	271	892372111	Zabezpečenie koncov vodov. potrubia DN do 300	1,000 kus		200,88	200,88	20
			8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:	4 415,53			4 415,53	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
49	271	998276101	Presun hmot pre potrubie z rúr plast. a sklom. v otv. výk.	4,197 t		8,00	33,58	20
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	33,58			33,58	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	5 400,97			5 400,97	
			Za rozpočet celkom	5 400,97			5 400,97	

Odberteľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Veričňajová Gabániová
JKSO:
Dátum: 11.10.2022

Stavba : STADION FUTBAL TATRA ARENA V PRESOVE - 2022-1Q
Objekt : SO 31 - Arealový rozvod vody

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Ing. Miroslava Gabániová, Prešov

Por. číslo	Kód ceník	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	272	119001401	Dočasné zaistenie potrubia oceľ. alebo liat. DN do 200 mm	2,200 m		17,24	37,93
2	272	119001412	Dočasné zaistenie potrubia bet. želez. kam. azc. DN do 500 mm	0,033 m		21,31	0,70
			0,023+0,01 = 0,033				
3	272	119001421	Dočasné zaistenie káblov do 3 káblov	5,500 m		13,13	72,22
4	001	130001101	Príplatek za sťažené výkopové práce v blízkosti podzem. vedenia	15,180 m ³		18,80	285,38
			1,1*1,1*1,5*7+(1,1*1,5*1,5) = 15,180				
5	001	132201203	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v hom. tr. 3 nad 1 000 do 10 000 m ³	590 000 m ³		8,64	5 097,60
6	272	132201209	Príplatek za ľavosť hominy tr.3 v rýhach š. do 200 cm	590 000 m ³		1,09	643,10
7	272	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	212 800 m ²		3,41	725,65
			(37,5+29)*1,6*2 = 212 800				
			ostatné v spoločnej výške-SO 20 21				
8	272	151101111	Odstánenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	212 800 m ²		1,96	417,09
9	001	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu hom. tr. 1-4 do 2,5 m	295 000 m ³		3,00	885,00
			0,5*590 = 295,000				
10	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m hom. tr. 1-4	168 000 m ³		5,48	920,64
11	272	167101101	Nakladanie výkopu do 100 m ³ v hom. tr. 1-4	168 000 m ³		7,60	1 276,80
12	272	171201201	Uloženie sypiny na skládke	168 000 m ³		0,99	166,32
13	272	174101101	Zasyp zhrutný ím, rýh, šachtet alebo okolo objektu	422 000 m ³		3,80	1 603,60
			590-168 = 422 000				
14	001	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypiny	131 000 m ³		12,39	1 623,09
15	001	175101109	Obsyp potrubia príplatek za prehodenie sypiny	131 000 m ³		5,02	657,62
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	14 412,74			14 412,74
4 - VODOROVNÉ KONSTRUKCIE							
16	271	451521111	Ložko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého	37 000 m ³		55,46	2 052,02
17	271	452313111	Podkladné bloky z betónu tr. B 7,5 v otv. výk. pod potrubie	2 376 m ³		108,91	258,77
			0,6*0,6*0,6*11 = 2,376				
18	271	452321141	Podkladové dosky zo železobetónu tr. C 16/20 v otvorenom výkope pod potrubie	0,238 m ³		118,93	28,31
			1,7*1,4*0,1*1 = 0,238				
19	271	452361111	Výstuž podklad. dosák, blokov, podvalov z ocele 10216	0,023 t		1 850,00	42,55
			4 - VODOROVNÉ KONSTRUKCIE spolu:	2 381,65			2 381,65
8 - RÚROVÉ VEDENIA							
20	271	871151121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 25 (+DN20)	34 000 m		1,14	38,76
21	271	871161121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 32	14 500 m		1,22	17,69
22	271	871171121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 40	10 500 m		1,38	14,49
23	271	871211121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 63	426 500 m		1,52	648,28
24	271	877151121	Montáž elektrovaroviek na potrubí PE otv. výkop zvr. DN 25	6 000 kus		4,73	28,38


Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Mená jednotka	Jednotková cena	Spolu
25	271	877161121	Montáž elektrovarovniak na potrubí PE otv. výkop zvr. DN 32	1 000 kus		5,01	5,01
26	271	877171121	Montáž elektrovarovniak na potrubí PE otv. výkop zvr. DN 40	4 000 kus		5,54	22,16
27	271	877181121	Montáž elektrovarovniak na potrubí PE otv. výkop zvr. DN 50	2 000 kus		6,45	12,90
28	271	877211121	Montáž elektrovarovniak na potrubí PE otv. výkop zvr. DN 63	25 000 kus		7,07	176,75
29	271	879172199	Prípr. za montáž vodov. prípojek DN 32-80	13 000 kus		8,74	113,62
30	271	891153111	Montáž vodov. ventilov hlavných pre prípojek DN 20	6 000 kus		6,34	38,04
31	271	891163111	Montáž vodov. ventilov hlavných pre prípojek DN 25	1 000 kus		6,75	6,75
32	271	891173111	Montáž vodov. ventilov hlavných pre prípojek DN 32 (vodomer)	1 000 kus		7,55	7,55
33	271	891213111	Montáž vodov. ventilov hlavných pre prípojek DN 50	3 000 kus		10,65	31,95
34	271	886120006-1	Osadenie VŠ vdt. poklopu	1 000 kus		142,50	142,50
35	MAT	2861D0201	Potrubie vodovodné HDPE - 25x2,3 - 2160025	28 000 m		0,95	26,60
36	MAT.	2861D0203	Potrubie vodovodné HDPE - 40x3,7 - 2160040	14 500 m		2,47	35,82
37	MAT	2861D0203-1	Wavin TS voda XSC50 SDR11 32x3,0x100 m	6 000 m		1,56	9,36
38	MAT	2861D0204	Potrubie vodovodné HDPE - 50x4,6 - 2160050	10 500 m		3,94	41,37
39	MAT	2861D0205-1	Wavin TS voda XSC50 SDR11 63x5,8x100 m	426 500 m		6,14	2 618,71
40	MAT	2863A0456	Dno elektrovarovniakové klenuté MV - 612 030 d 63	1 000 kus		17,24	17,24
41	MAT	2863A0506	Redukcia elektrovarovniaková MR - 612 070 d1 50, d2 32	1 000 kus		8,86	8,86
42	MAT	2863A0510	Redukcia elektrovarovniaková MR - 612 072 d1 63, d2 50	1 000 kus		11,91	11,91
43	MAT	2863A0704	Koleno elektrovarovniakové W 45st.612 098 d 63	2 000 kus		18,95	37,90
44	MAT	2863A0804	Koleno elektrovarovniakové W 90st.612 097 d 50	1 000 kus		16,48	16,48
45	MAT	2863A0805	Koleno elektrovarovniakové W 90st.612 099 d 63	3 000 kus		18,95	56,85
46	MAT	2863A1108	Armatura navrtávacia DAA 615 648 d1 63, d2 25	6 000 kus		164,95	989,70
47	MAT	2863A1402	Ventil prípojkový DAV 615 341 d1 63, d2 32	1 000 kus		162,06	162,06
48	MAT	2863A1403	Ventil prípojkový DAV 615 342 d1 63, d2 40	4 000 kus		162,16	648,64
49	MAT	2863A1604	Súprava zemná EBS 615 325 H 1-1-18 m	11 000 kus		47,09	517,99
50	MAT	2863A1701	Kohút guľový KHP z PE 32 032 122 d 32	1 000 kus		95,28	95,28
51	MAT	2863A1704	Kohút guľový KHP z PE 32 063 122 d 63	1 000 kus		157,35	157,35
52	MAT	2863A2002	Súprava zemná KH-ZS 615 486 d 32-50, H 1,0-1,6 m	2 000 kus		64,75	129,50
53	MAT	2863A4856	T-kus BT 90st.800 098 d 63	3 000 kus		29,25	87,75
54	MAT	2863B06502	Adaptér PE/ocel 724 920 707 d-R 25-3/4"	6 000 kus		13,86	83,16
55	MAT	2863B06503	Adaptér PE/ocel 724 920 708 d-R 32-1"	2 000 kus		40,66	81,32
56	MAT	2863B06504	Adaptér PE/ocel 724 920 709 d-R 40-1 1/4"	4 000 kus		58,98	235,92
57	MAT	2863B0866	Adaptér prechodový Elgef Plus PE/ocel, d63-2", vnútorný závit	2 000 kus		85,60	171,20
58	MAT	4223B0806	Kohút guľový s odvodnením KHE 50 - 05-58 050	1 000 kus		85,60	85,60
59	MAT	422911000	Súprava zemná ventilová Y1021 DN 20, 25	8 000 kus		42,60	340,80
60	MAT	422911100	Súprava zemná ventilová Y1021 DN 20, 25	4 000 kus		42,60	170,40
61	MAT	422914020	Prieklop Y4510-ventilový	13 000 kus		30,85	401,05
62	MAT	551214760	Ventil spätný nátrubkový VE 3030 2	1 000 kus		43,02	43,02
63	271	892233111	Dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70	485 500 m		3,28	1 592,44
64	271	892241111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80	485 500 m		3,50	1 699,25
65	MAT	4261E0203	Šachta vodočerná betonová monolitická	1 000 kus		2 800,00	2 800,00
66	MAT	533951090-1	Konštrukčný materiál	20 000 kus		20,00	400,00
67	271	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia DN do 300	2 000 kus		300,00	600,00
			8 - RUROVÉ VEDEŇIA spolu:	15 678,36			15 678,36
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				
68	271	998276101	Presun hmot. pre potrubie z rúr plast. a sklám. v otv. výk.	78,208 t		8,00	625,66
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	625,66			625,66

Ing. Miroslava Gabániová, Prešov


Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	33 098,410			33 098,41
			PRÁCE A DODÁVKY M				
			272 - Vedenie diaľkové a prípojiné - plynovody				
69	272	803223000	Uloženie PE fólie na obsyp (včítane dodávky fólie)	485,500 m		0,50	242,75
70	272	805900006-R1	Geodetické poverenie zameranie	1,000 súbor		500,00	500,00
			272 - Vedenie diaľkové a prípojiné - plynovody spolu:	742,75			742,75
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	742,75			742,75
			Za rozpočet celkom	33 841,16			33 841,16

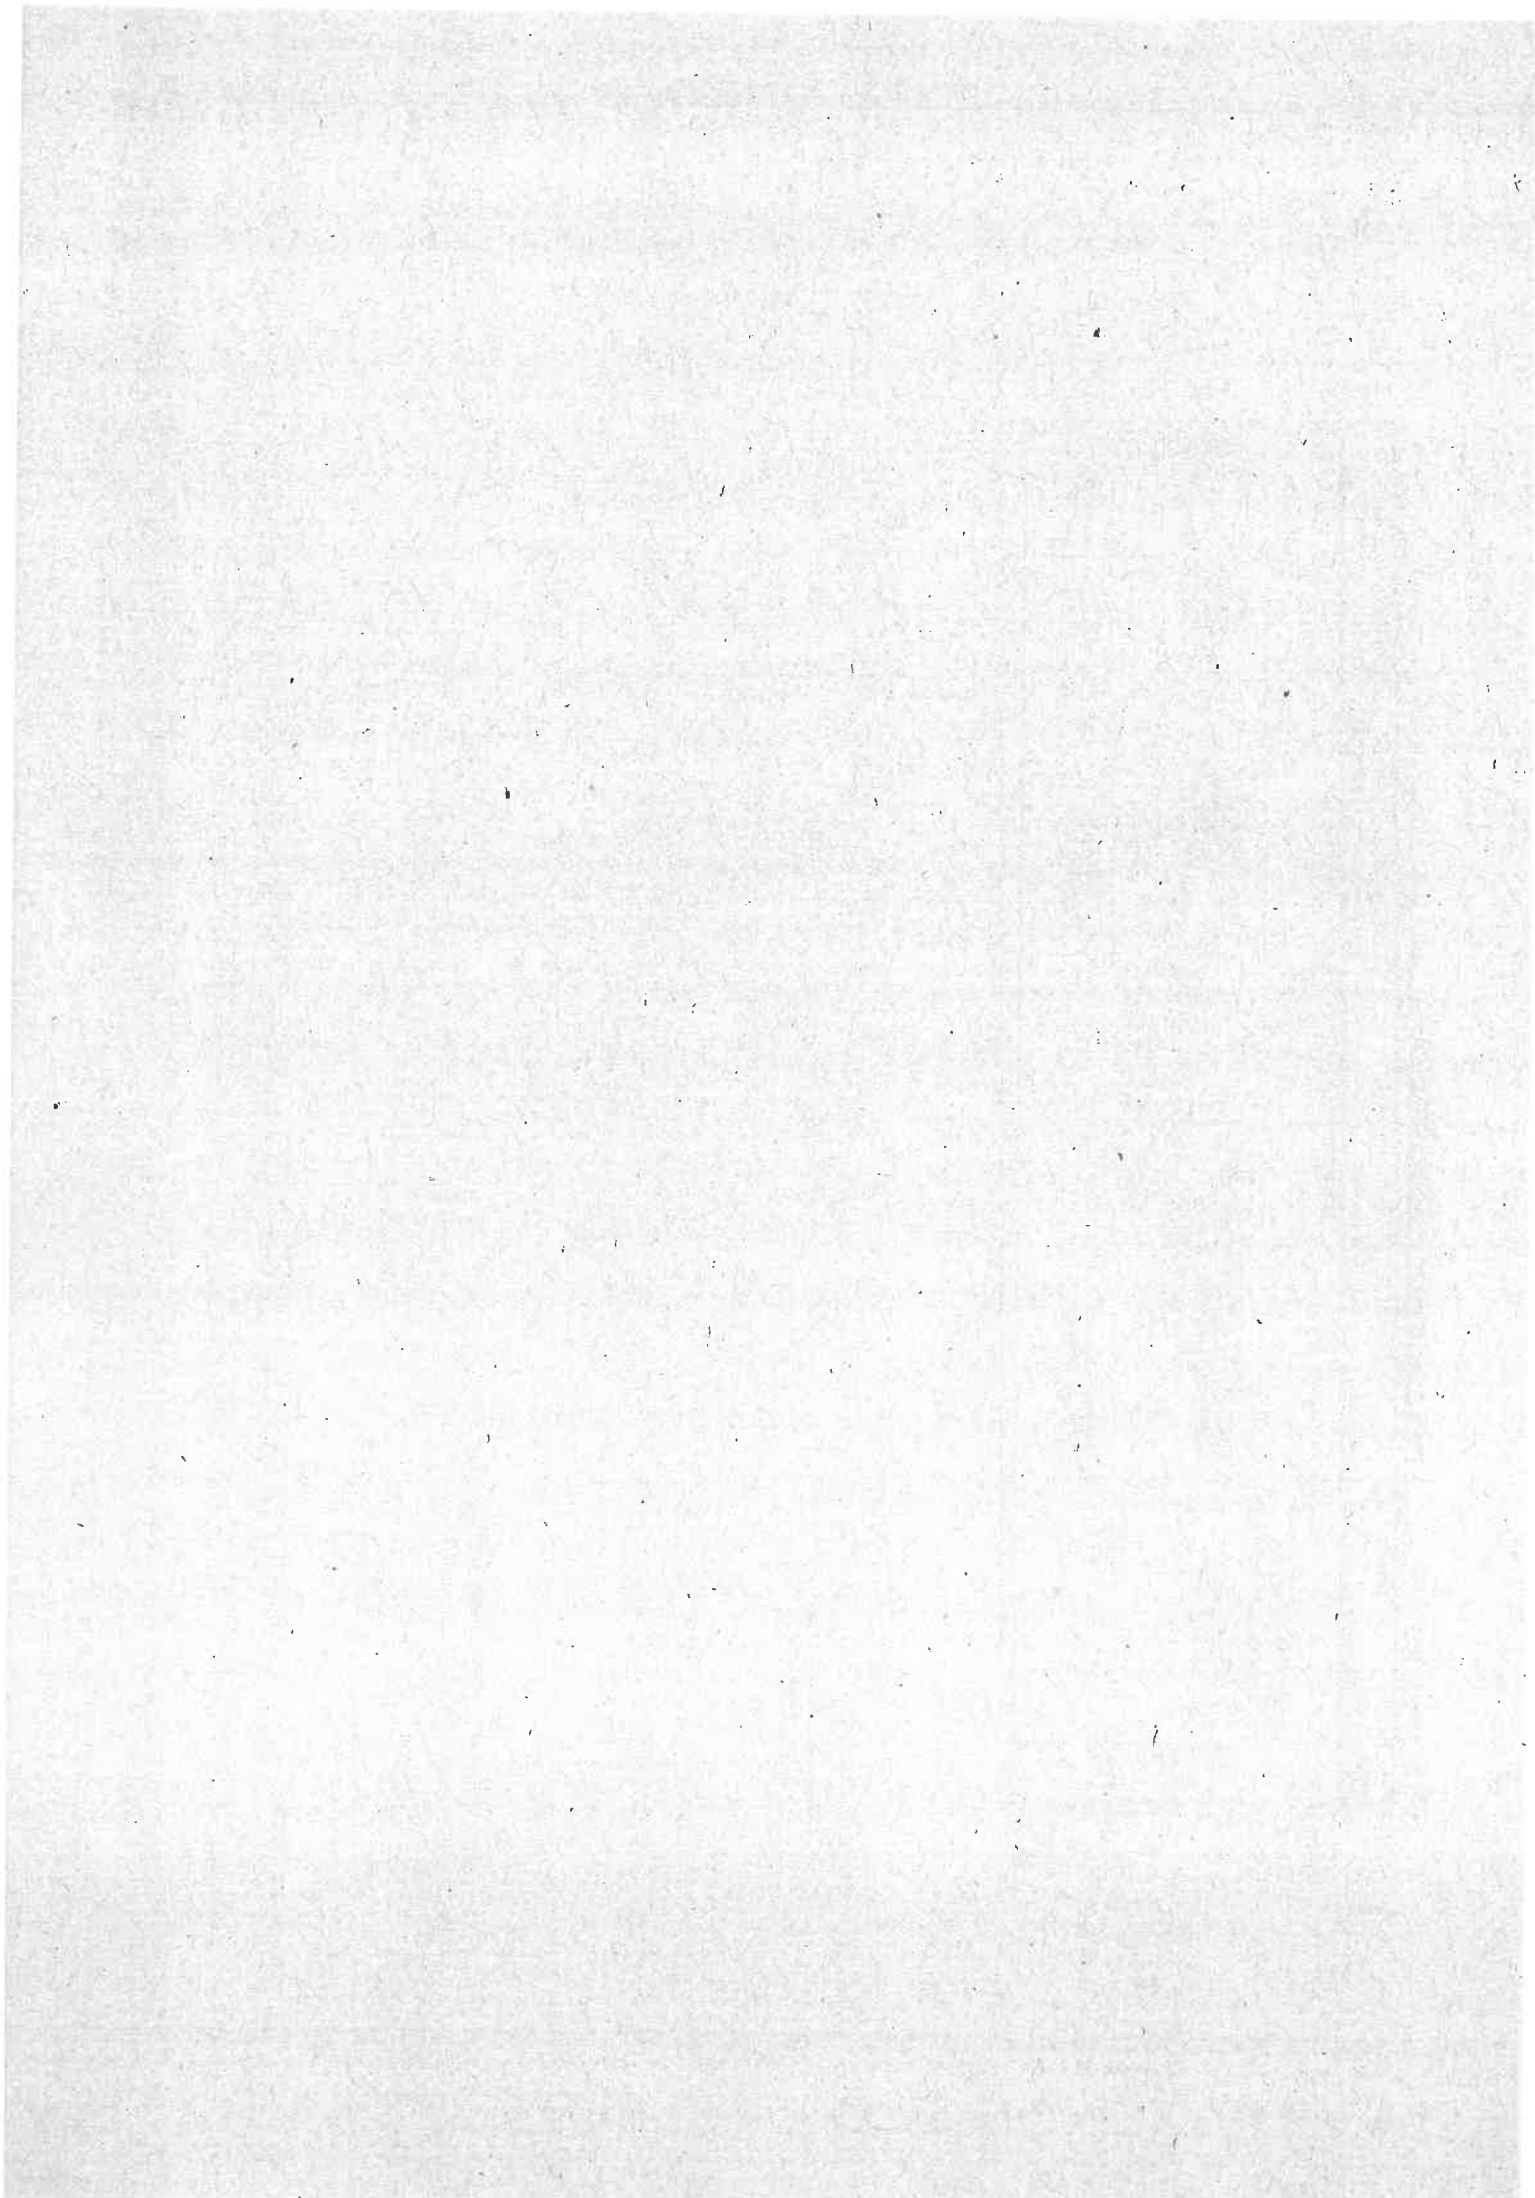

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : PREŠOV - FUTBAL TATRÁN ARÉNA - 4/2022				Miesto: Prešov	
Objekt : SO 32 Požlarná nádrž				JKSO :	
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval:	
				Dňa: 08.01.2019	
Odberateľ:				IČO:	
				DIČ:	
Dodávateľ:				IČO:	
				DIČ:	
Projektant:				IČO:	
				DIČ:	
				0	
				0	
				0	
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady
1	HSV:	3 395,07	0,00	3 395,07	6 Práce nadčas
2	PSV:			0,00	7 Murárske výpomoci
3	MCE:			0,00	8 Bez pevnej podlahy
4	Iné:			0,00	9
5	Súčet:	3 395,07	0,00	3 395,07	10 Súčet riadkov 6 až 9:
C	NUS - náklady umiestnenia stavby			D	ON - ostatné náklady
11	Zariadenie:	0,00 %	0,00	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy	0,00 %	0,00	17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky	0,00 %	0,00	18	Projektové práce
14		0,00 %	0,00	19	
15		Súčet riadkov 11 až 14:	0,00	20	Súčet riadkov 16 až 19:
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		E	Celkové náklady
podpis:				21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:
dátum:				22	DPH 20% z: 3 395,07
				23	DPH 0% z: 0,00
				24	Súčet riadkov 21 až 23:
				F	Odpočet - prípočet
					0
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:				podpis:	
dátum:				dátum:	
pečiatka:				pečiatka:	

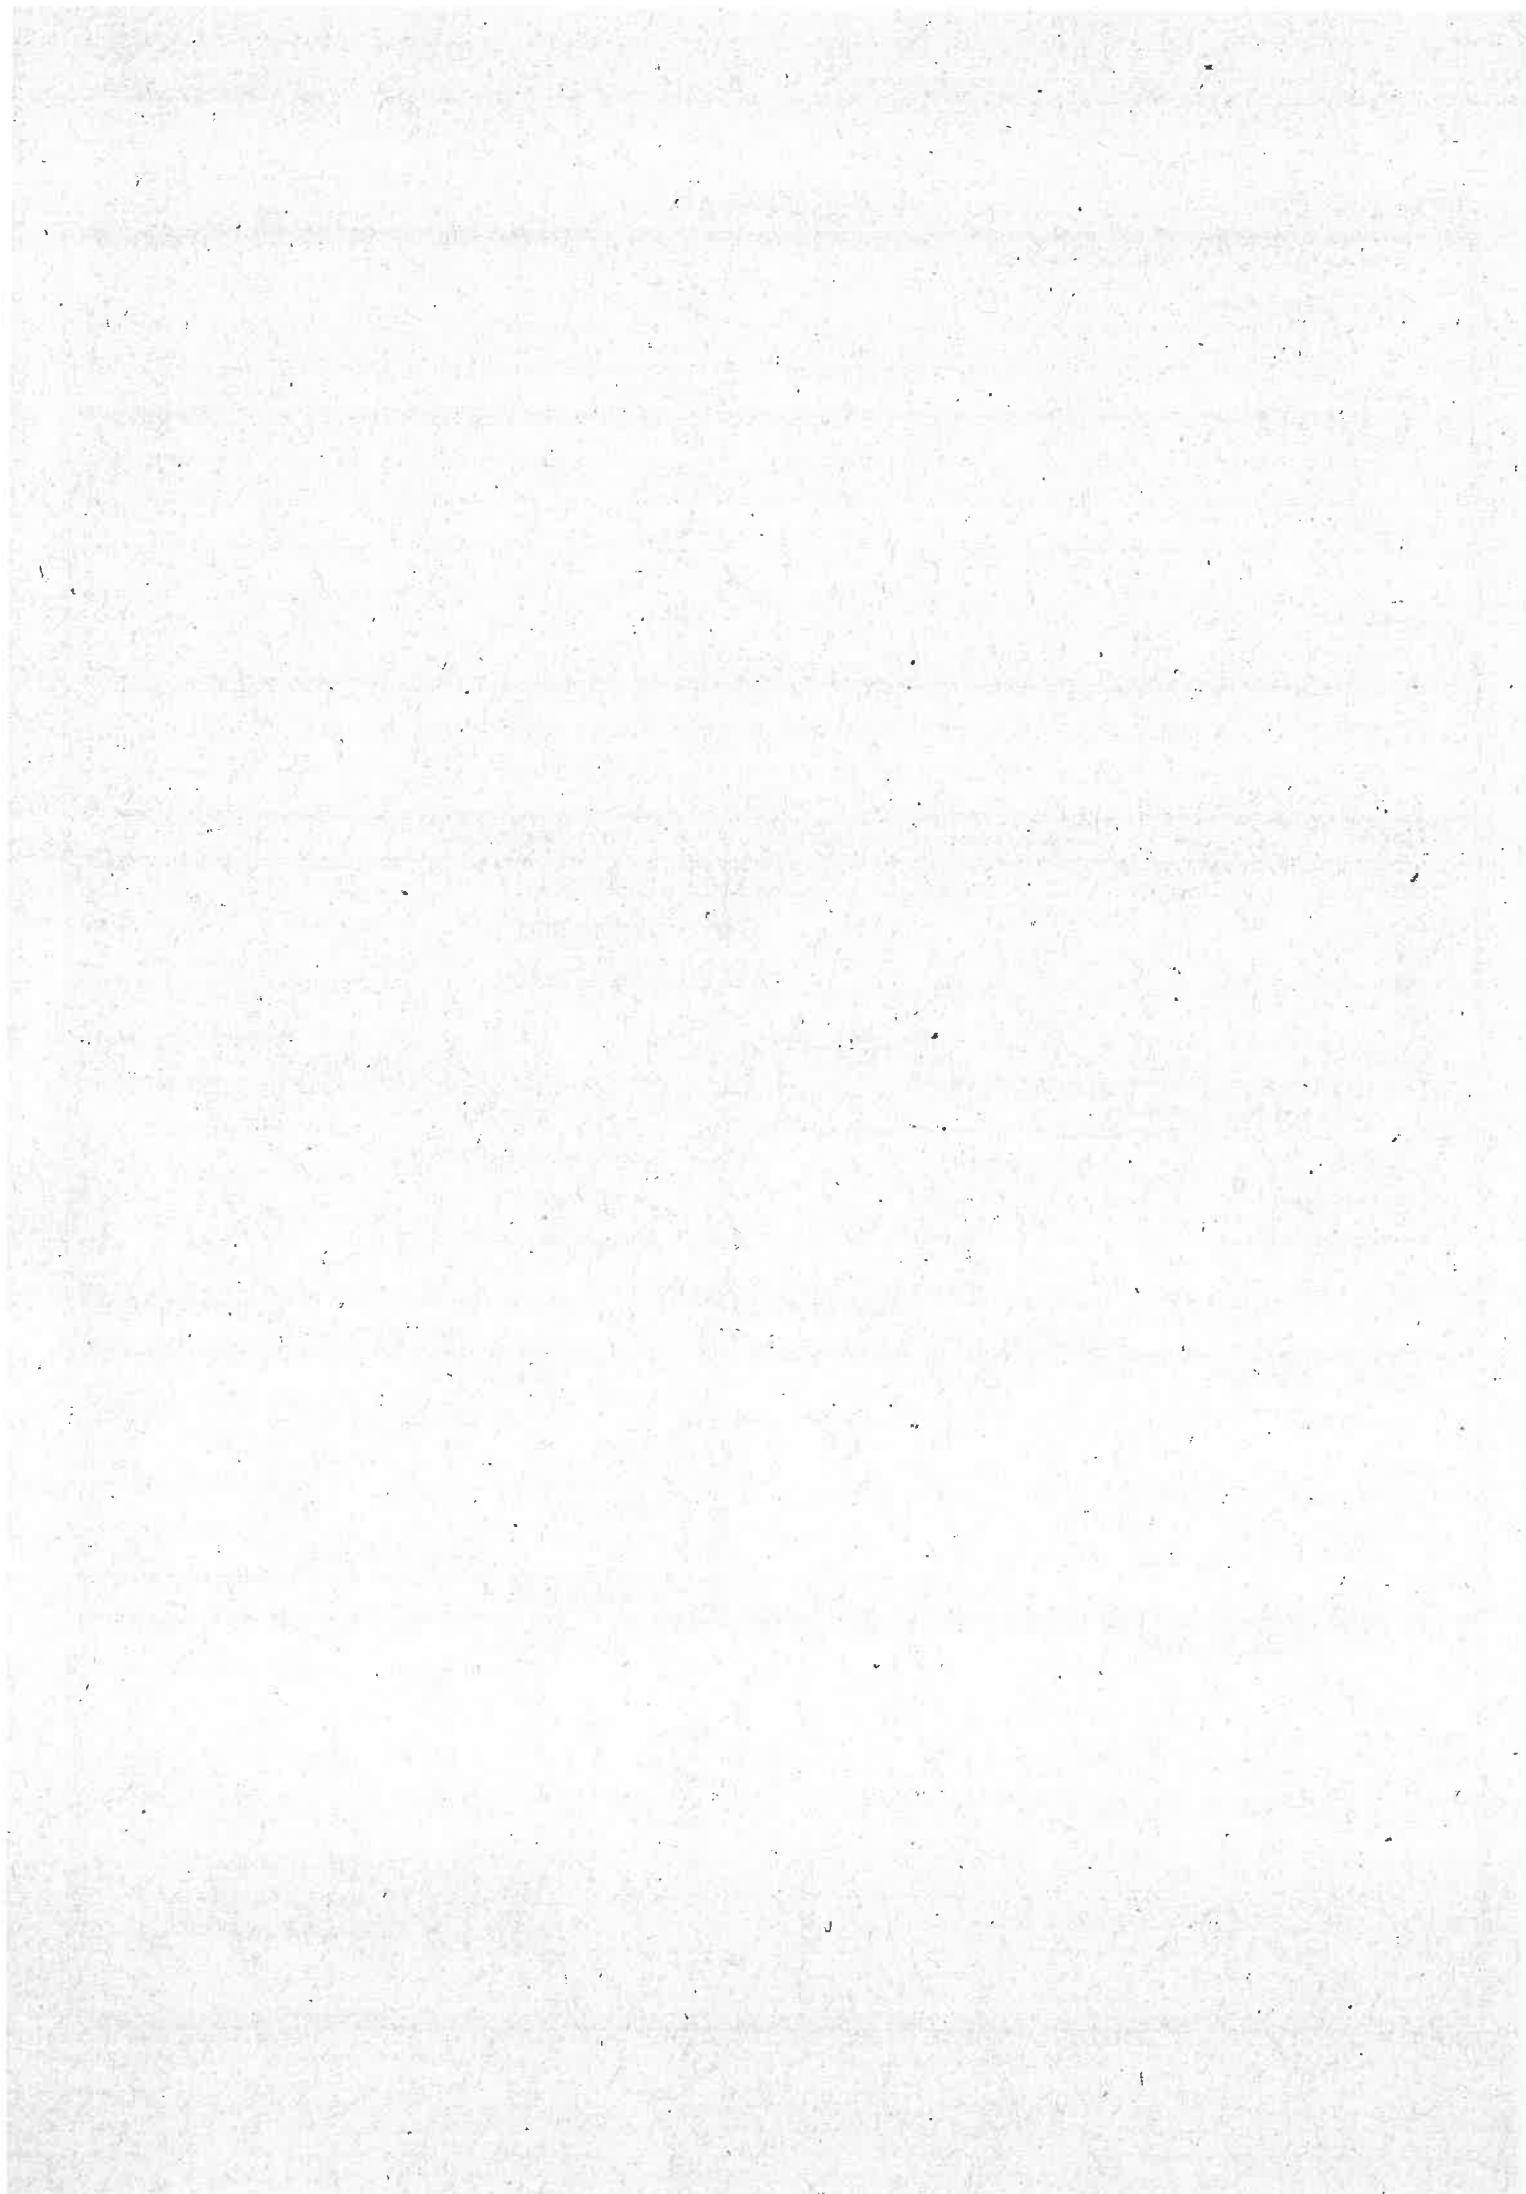

Odberteľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Stavba : PREŠOV - FUTBAL TATRAN ARÉNA - 4/2022
Objekt : SO 32 Požiarová nádrž

Spracoval:
JKSO :
Datum: 08.01.2019

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t		Suš v tónach		Nh	
				Spolu		Spolu		Spolu	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	3 264,38	0,00	3 264,38	16,33588		0,000		91,730	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRACE	130,69	0,00	130,69	0,00000		0,000		19,342	
PRACE A DODAVKY HSV spolu:	3 395,07	0,00	3 395,07	16,33588		0,000		111,072	
Za rozpočet celkom	3 395,07	0,00	3 395,07	16,33588		0,000		111,072	

Odberať:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO:
Dátum: 08.01.2019

Stavba : PREŠOV - FUTBAL TATRAM ARENA - 4/2022
Objekt : SO 32 Požiarová nádrž

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
------------	----------	-------------	---------------	---	-----------------	---------------	-----------------	-------	-------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

1	011	411321616	Stropy doskové zo železobetónu tr. C30/37		6,069 m3		112,17	680,76	20
2	011	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie		34,775 m2		16,23	564,40	20
3	011	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie		34,775 m2		5,34	185,70	20
4	011	411354173	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie		34,775 m2		11,00	382,53	20
5	011	411354174	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie		34,775 m2		2,90	100,85	20
6	011	411361821	Výstuž stropov BST-500 (10505)		0,646 t		1615,00	1 043,29	20
7	011	411362021	Výstuž stropov zo zvarovaných sietí KARI		0,190 t		1615,00	306,85	20
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:		3 264,38			3 264,38	

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

8	011	998012021	Presun hmôt pre budovy monolitické výšky do 6 m		16,336 t		8,00	130,69	20
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:		130,69			130,69	

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

Za rozpočet celkom

3 395,07

3 395,07

Odberteľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Gabániová
JKSO :
Dátum: 27.04.2022

Savba : STADION FUTBAL TATRAN ARENA V PRESOVE - 2022-1Q
Objekt : SO 32 - Požiarňa nádrž

Ing. Miroslava Gabániová, Prešov

Výkaz výmer

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavového dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNÉ PRÁCE							
1	001	131201102	Hlbenie ľam na zapáž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m ³	147 000	m ³	5,41	795,27
2	272	131201109	Prikladk za ľavosť v horn. tr. 3	147 000	m ³	0,76	111,72
3	272	151101102	Zhotovenie pažania rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	102 000	m ²	6,10	622,20
4	272	151101112	Odsrátenie pažania rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	102 000	m ²	3,23	329,46
5	001	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	23 520	m ³	3,00	70,56
			0,16*147 = 23 520				
6	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	71 000	m ³	5,48	389,08
7	272	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m ³ v horn. tr. 1-4	71 000	m ³	1,98	140,58
8	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládke	71 000	m ³	0,99	70,29
9	272	174101101	Zásyp zhutnený ľam. rýh. sachiet alebo okolo objektu	71 000	m ³	3,80	269,80
			1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu:	2 798,96			2 798,96
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							
10	MAT	592798030-1	Nádrž železobetónova prefabrikovaná objem 52 m ³ (včít príslušenstva, dopravu, montáže)	1,000	kus	20 571,20	20 571,20
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	20 571,20			20 571,20
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
11	271	451572111	Ložko pod potrubie, stoky v ovt. výk. z kam. drob. ľazaného	1 000	m ³	55,46	55,46
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	55,46			55,46
5 - KOMUNIKÁCIE							
12	221	564841111	Podklad zo štrkocítr. 12 cm	36 680	m ²	5,12	187,80
13	221	567136316	Podklad z prosieho betónu tr. C20/25 hr. 15 cm	36 680	m ²	19,99	733,23
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	921,03			921,03
6 - ÚPRÁVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
14	MAT	313167400	Siet KARI KY 50 3000x2000mm veľkosť oka 150x150mm d drôtu 8/8 mm	36 680	m ²	12,45	456,67
			6 - ÚPRÁVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	456,67			456,67
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
15	271	998276101	Presun hmot. pre potrubie z rúr plast. a sklom. v ovt. výk.	41 973	t	8,00	335,78
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	335,78			335,78
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	25 139,10			25 139,10
			Za rozpočet celkom	25 139,10			25 139,10

Odberteľ:
Projektant:
Dodávateľ:


Spracoval: Ing. Gabániová
JKSO :
Dátum: 27.04.2022

Stavba : STADION FUTBAL TATRAM ARENA V PREŠOVE - 2022-1Q
Objekt : SO 33 - Stúdie

Ing. Miroslava Gabániová, Prešov

Výkaz výmer

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
2 - ZÁKLADY							
1	251	242111113	Osad. plášťa studne z bet. skruží celokruh. vn. priem. 1 m	3,000	m	310,00	930,00
2	251	242791111-1	Zriadenie studne hĺbky 20 m (včítane komplexného HG prístroja)	1,000	komplet	8 500,00	8 500,00
3	251	247571113	Obsyp vodárenskej studne zo šírkojeseku triedeného 0-63mm	9,000	m3	116,91	1 052,19
4	251	249791131	Vtok. otvor v plášti studne z rúrok tlak. PVC priem. 90 mm	0,200	m	100,00	20,00
			2 - ZÁKLADY spolu:	10 502,19			10 502,19
8 - RÚROVÉ VEDENIA							
5	271	894403011	Osadenie bet. dielcov sifonov šacht	2,000	kus	43,00	86,00
6	MAT	592241350	Prstenec vyrovnávací TBS 69 62.5x6x9	2,000	kus	26,00	52,00
7	MAT	592257340-1	Doska zakrytová T2D 100/30-65	2,000	kus	400,00	800,00
8	271	899103111	Osadenie poklopov liatinových ocel. s rámom do 150 kg	2,000	kus	32,00	64,00
9	MAT	552433300	Poklop kruhový 600	2,000	kus	332,00	664,00
			8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:	1 666,00			1 666,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
10	251	998254011	Presun hmôt pre studne a čerpanie vody	31,176	t	30,72	957,73
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	957,73			957,73
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	13 125,92			13 125,92
			Za rozpočet celkom	13 125,92			13 125,92

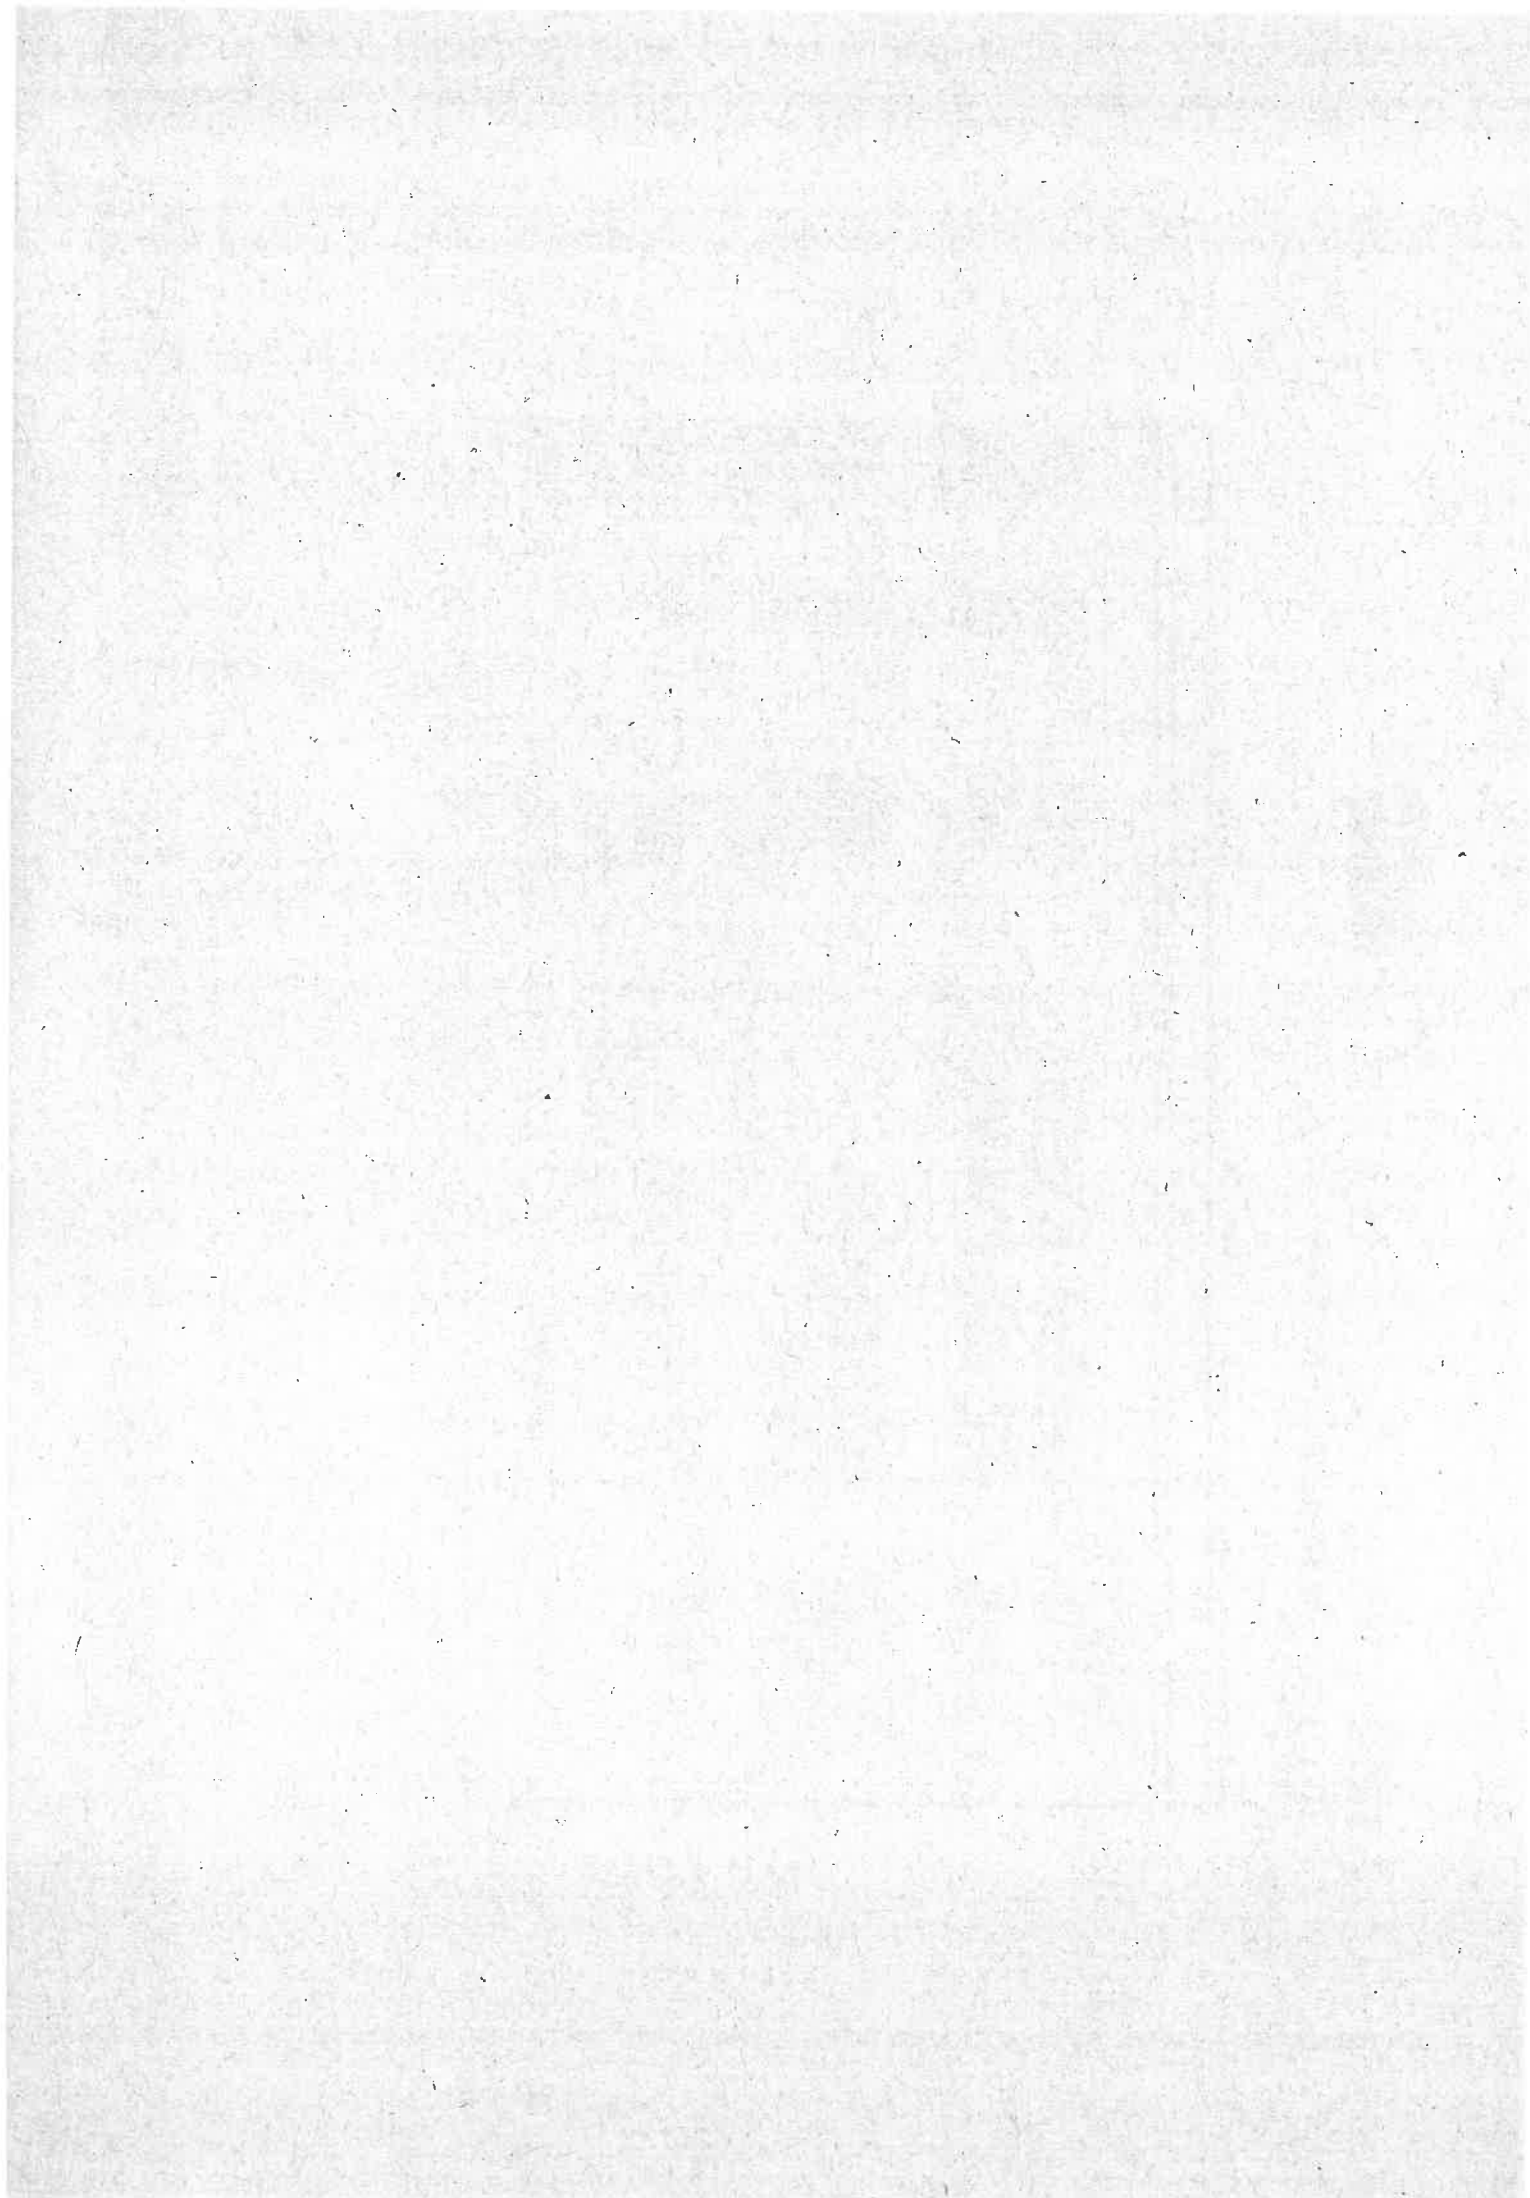

Odberteľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Verlichajová Gabániová
JKSO :
Dátum: 14.10.2022

Stavba : STADION FUTBAL TATRAM ARENA V PRESOVE - 2022-1Q
Objekt : SO 34 - Úžitkový vodovod

Ing. Miroslava Gabániová, Prešov

Výkaz-výmer

Por. číslo	Kód ceníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	272	119001401	Dočasné zaistenie potrubia oceľ. alebo liat. DN do 200 mm	2 200	m	17,24	37,93
2	272	119001421	Dočasné zaistenie káblov do 3 káblov	5 500	m	13,13	72,22
3	001	130001101	Príslušenstvo zaistenia výkopov v blízkosti podzem. vedenia	10 000	m ³	18,80	188,00
4	001	13201203	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v hor. tr. 3 nad 1 000 do 10 000 m ³	798 000	m ³	8,64	6 894,72
5	272	132201209	Príslušenstvo za lepiť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	798 000	m ³	1,09	869,82
6	001	161101101	Zvyšné premiestnenie výkopu hor. tr. 1-4 do 2,5 m	399 000	m ³	3,00	1 197,00
0,5798 = 399 000							
7	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m hor. tr. 1-4	208 500	m ³	5,48	1 142,58
8	272	167101101	Nakladanie výkopu do 100 m ³ v hor. tr. 1-4	208 500	m ³	7,60	1 584,60
9	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládke	208 500	m ³	0,99	206,42
10	272	174101101	Zásyp zhutnený jam, rýh, šachtiet alebo okolo objektu	589 500	m ³	3,80	2 240,10
798-208,5 = 589 500							
11	001	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	162 000	m ³	12,39	2 007,18
12	001	175101109	Obsyp potrubia príslušenstva za prehodenie sypaniny	162 000	m ³	5,02	813,24
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:							
				17 253,81			17 253,81
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
13	271	451572111	Lažko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého	46 500	m ³	55,46	2 578,89
14	271	452313111	Podkladné bloky z betónu tr. B 7,5 v otv. výk. pod potrubie	1 730	m ³	108,91	188,41
15	271	452361111	Výstuž podklad, dosák, blokov, podvalov z ocele 10216	0,016	t	1 850,00	29,60
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:							
				2 796,90			2 796,90
8 - RÚROVÉ VEDENIA							
16	271	871151121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 25 (+DN20)	11 000	m	1,14	12,54
17	271	871161121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 32	3 500	m	1,22	4,27
18	271	871181121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 50	12 000	m	1,44	17,28
19	271	871211121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 63	526 500	m	1,52	800,28
20	271	877151121	Montáž elektrovaroviek na potrubí PE otv. výkop zvr. DN 25	2 000	kus	4,73	9,46
21	271	877161121	Montáž elektrovaroviek na potrubí PE otv. výkop zvr. DN 32	1 000	kus	5,01	5,01
22	271	877181121	Montáž elektrovaroviek na potrubí PE otv. výkop zvr. DN 50	4 000	kus	6,45	25,80
23	271	877211121	Montáž elektrovaroviek na potrubí PE otv. výkop zvr. DN 63	24 000	kus	7,07	169,68
24	271	879172199	Príslušenstvo za montáž vodov. prípojek DN 32-80	11 000	kus	8,74	96,14
25	271	891153111	Montáž vodov. ventilov hlavných pre prípojky DN 20	2 000	kus	6,34	12,68
26	MAT	2861D0201	Potrubié vodovodné HDPE - 25x2,3 - 2160025	7 500	m	0,95	7,13
27	MAT	2861D0203-1	Wavin TS voda XSC50 SDR11 32x3,0x100 m	3 500	m	1,56	5,46
28	MAT	2861D0204	Potrubié vodovodné HDPE - 50x4,6 - 2160050	12 000	m	3,94	47,28
29	MAT	2861D0205-1	Wavin TS voda XSC50 SDR11 63x5,8x100 m	526 500	m	6,14	3 232,71
30	MAT	2863A0456	Dno elektrovarovkové klenuté MV - 612 030 d 63	1 000	kus	17,24	17,24
31	MAT	2863A0510	Redukcia elektrovarovková MR - 612 072 d1 63, d2 50	4 000	kus	11,91	47,64

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
32	MAT	2863A0704	Koleno elektrovarovkové W 45st.612 098 d 63	4,000 kus	kus	18,95	75,80
33	MAT	2863A0805	Koleno elektrovarovkové W 90st.612 099 d 63	4,000 kus	kus	18,95	75,80
34	MAT	2863A1108	Armatura navrhavacia DAA 615 648 d1 63 d2 25	2,000 kus	kus	164,95	329,90
35	MAT	2863A1402	Ventil prípojkový DAV 615 341 d1 63 d2 32	1,000 kus	kus	162,06	162,06
36	MAT	2863A1403-01-1	Ventil prípojkový DAV d1 63, d2 63	4,000 kus	kus	46,62	186,48
37	MAT	2863A1604	Suprava zemná EBS 615 325 H 1.1-1.8 m	5,000 kus	kus	47,09	235,45
38	MAT	2863A1751-01-1	Kohút guľový KH z PE 616 176 d 20	2,000 kus	kus	95,28	190,56
39	MAT	2863A2002	Suprava zemná KH-ZS 615 486 d 32-50, H 1.0-1.6 m	2,000 kus	kus	64,75	129,50
40	MAT	2863A4856	T-kus BT 90st.800 098 d 63	2,000 kus	kus	29,25	58,50
41	MAT	2863B06502	Adaptér PE/ocel 724 920 707 d-R 25-3/4"	2,000 kus	kus	13,86	27,72
42	MAT	2863B06503	Adaptér PE/ocel 724 920 708 d-R 32-1"	1,000 kus	kus	40,66	40,66
43	MAT	2863B06506	Adaptér PE/ocel 724 920 710 d-R 50-1 1/2"	4,000 kus	kus	64,94	259,76
44	MAT	2863B06507	Adaptér PE/ocel 724 920 721 d-R 63-1 1/2"	2,000 kus	kus	77,85	155,70
45	MAT	422914020	Príklop Y4510-ventilový	7,000 kus	kus	30,85	215,95
46	271	892241111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80	549,500 m	m	2,50	1 373,75
47	MAT	533951090-1	Konštrukčný materiál	20,000 kus	kus	50,00	1 000,00
48	271	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia DN do 300 8 - RIUROVÉ VEDENIA, spolu:	4,000 kus	kus	300,00	1 200,00
				10 228,19			10 228,19
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				
49	271	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v odv. včk. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE, spolu:	92,710 t	t	8,00	741,68
				741,68			741,68
			PRÁCE A DODÁVKY HSV, spolu:	31 020,580			31 020,58
			PRÁCE A DODÁVKY M				
			272 - Vedenie diaľkové a prípojnú - plynovody				
50	272	803223000	Uloženie PE fólie na obsyp (včítane dodávky fólie)	549,500 m	m	1,00	549,50
51	272	805900006-R1	Geodetické porizračné zameranie	1,000 súbor	súbor	500,00	500,00
			272 - Vedenie diaľkové a prípojnú - plynovody, spolu:	1 049,50			1 049,50
			PRÁCE A DODÁVKY M, spolu:	1 049,50			1 049,50
			Za rozpočet celkom	32 070,08			32 070,08

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : PREŠOV - FUTBAL TATRAN ARÉNA - 4/2022				Miesto: Prešov	
Objekt : SO 35 Akumulačná nádrž				JKSO :	
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval:	
Dňa: 26.04.2022					
Odberateľ:				IČO:	
				DIČ:	
Dodávateľ:				IČO:	
				DIČ:	
Projektant:				IČO:	
				DIČ:	
0				0	
0				0	
0				0	
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady
1	HSV:	6 790,14	0,00	6 790,14	6 Práce nadčas 0,00
2	PSV:			0,00	7 Murárske výpomocce 0,00
3	MCE:			0,00	8 Bez pevnej podlahy 0,00
4	Iné:			0,00	9 0,00
5	Súčet:	6 790,14	0,00	6 790,14	10 Súčet riadkov 6 až 9: 0,00
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D ON - ostatné náklady
11	Zariadenie :	0,00 %		0,00	16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00
12	Prevádzkové vplyvy	0,00 %		0,00	17 Inžinierska činnosť 0,00
13	Sťažené podmienky	0,00 %		0,00	18 Projektové práce 0,00
14		0,00 %		0,00	19 0,00
15		Súčet riadkov 11 až 14:		0,00	20 Súčet riadkov 16 až 19: 0,00
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		E Celkové náklady	
podpis:				21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 6 790,14	
dátum:				22 DPH 20% z: 6 790,14 1 358,03	
				23 DPH 0% z: 0,00 0,00	
				24 Súčet riadkov 21 až 23: 8 148,17	
				F Odpočít - pripočít 0	
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:				podpis:	
dátum:				dátum:	
pečiatka:				pečiatka:	

Odberteľ:
Projektant:
Dodávateľ:


Stavba : PREŠOV - FUTBAL TATRAN ARENA - 4/2022
Objekt : SO 35 Akumulačná nádrž

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 26.04.2022

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesla	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t		Suť v tonách		Nh	
				Spolu		Spolu		Spolu	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	6 528,76	0,00	6 528,76	32,67180		0,000		183,494	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	261,38	0,00	261,38	0,00000		0,000		38,684	
PRÁCE A DODAVKY HSV spolu:	6 790,14	0,00	6 790,14	32,67180		0,000		222,178	
Za rozpočet celkom	6 790,14	0,00	6 790,14	32,67180		0,000		222,178	

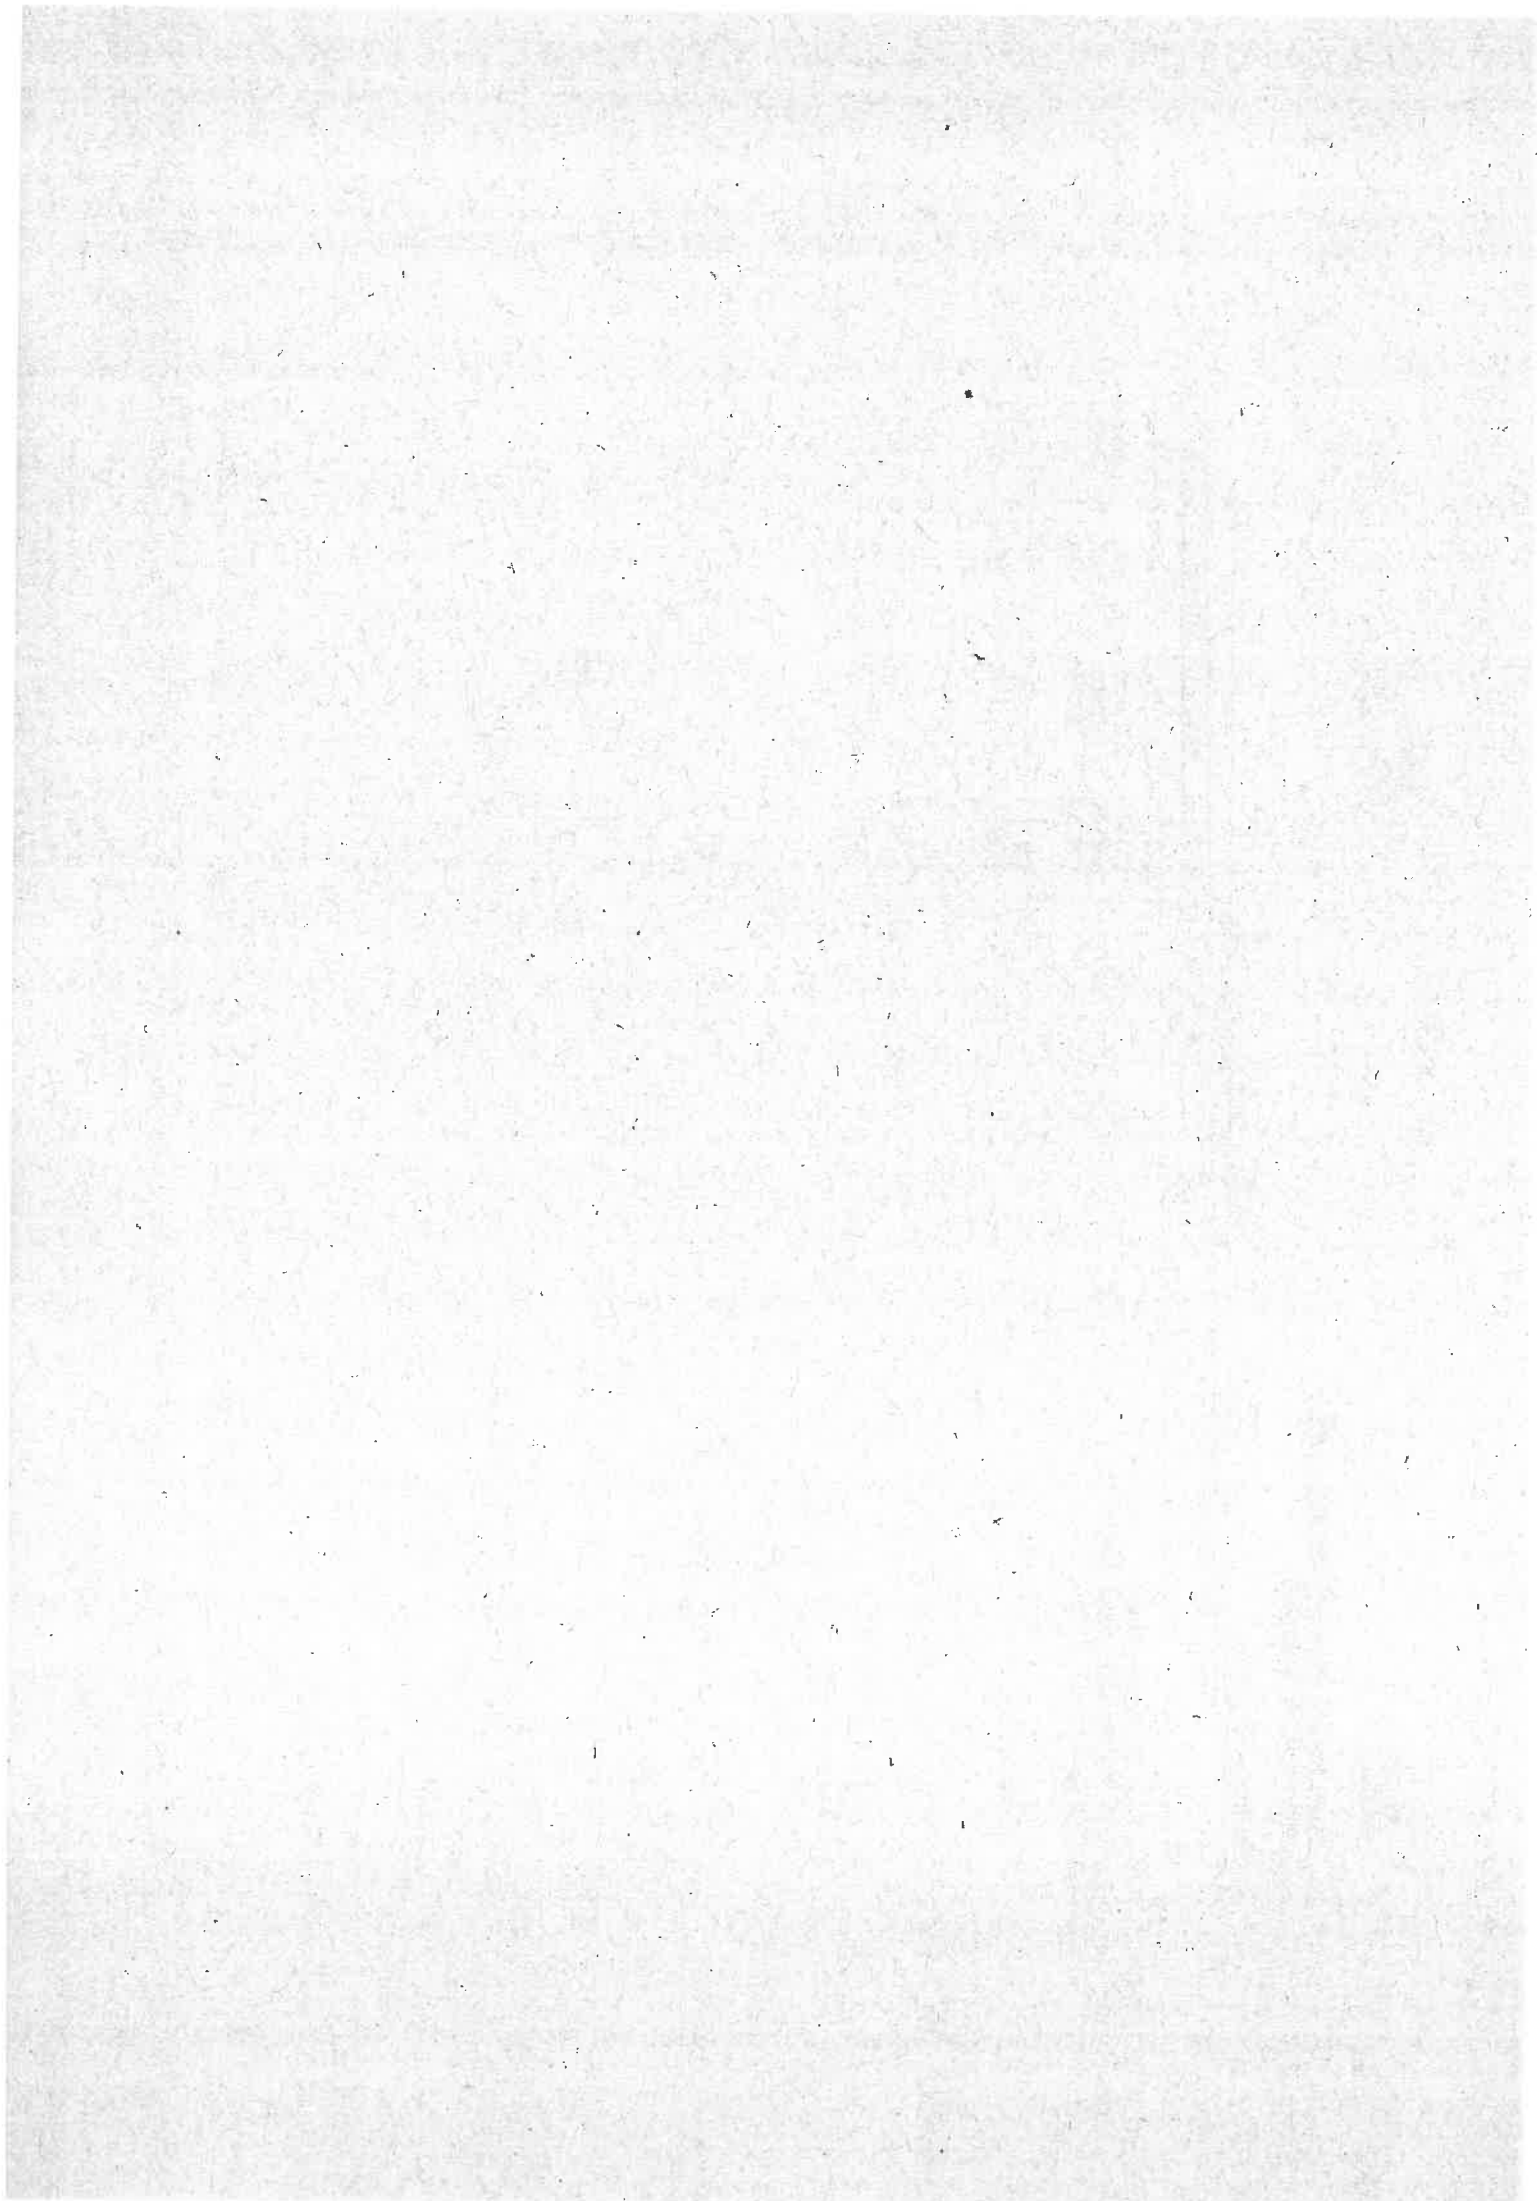

Odberteľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 26.04.2022

Stavba : PREŠOV - FUTBAL TATRAN ARENA - 4/2022
Objekt : SO 35 Akumulačná nádrž

Prenhľad rozpočtových nákladov v EUR

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
------------	----------	-------------	---	-----------------	---------------	-----------------	-------	-------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

1	011	411321616	Stropy doskové zo železobetónu tr. C30/37	12,138	m3	112,17	1 361,52	20
2	011	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie	69,550	m2	16,23	1 128,80	20
3	011	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie	69,550	m2	5,34	371,40	20
4	011	411354173	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	69,550	m2	11,00	765,05	20
5	011	411354174	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	69,550	m2	2,90	201,70	20
6	011	411361821	Výstuž stropov BS1 500 (10505)	1,293	t	1 615,00	2 088,20	20
7	011	411362021	Výstuž stropov zo zvarovaných sietí KARI	0,379	t	1 615,00	612,09	20
				6 528,76			6 528,76	

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

8	011	998012021	Presun hmôt pre budovy monolitické výšky do 6 m	32,672	t	8,00	261,38	20
				261,38			261,38	


9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

Za rozpočet celkom

6 790,14

6 790,14

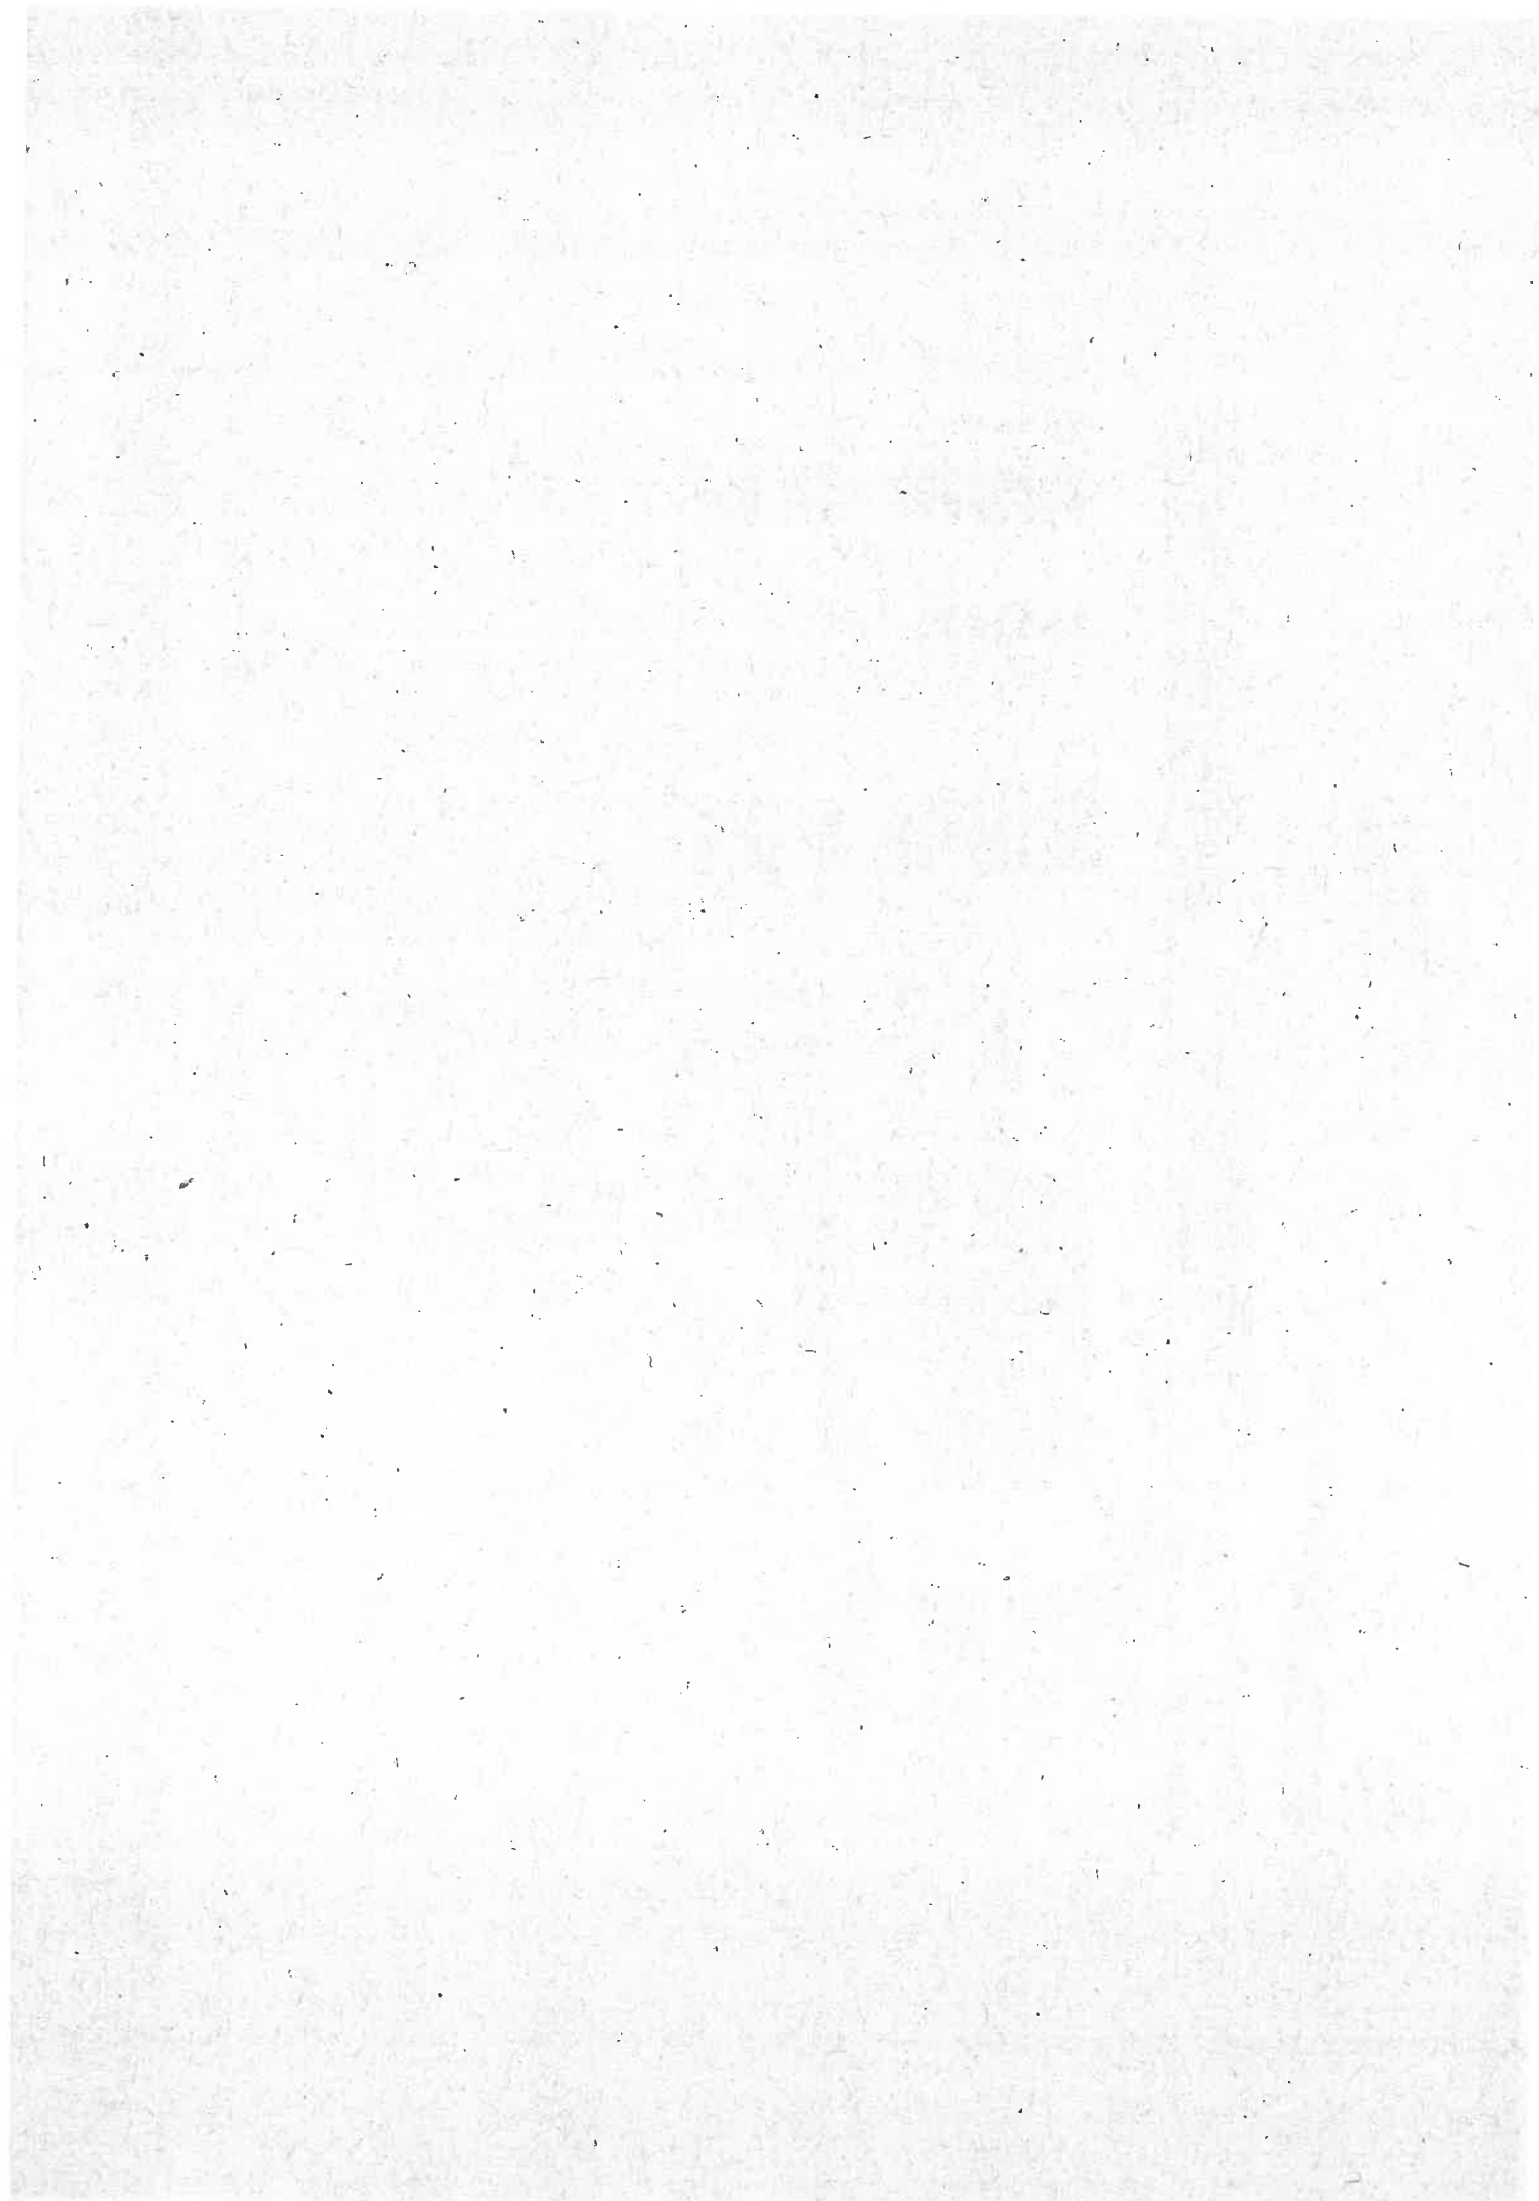

Odberteľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Gabániová
JKSO:
Dátum: 27.04.2022

Stavba : STADION FUTBAL TATRAM ARENA V PRESOVE - 2022-1Q
Objekt : SO 35 - Akumulačná nádrž

Ing. Miroslava Gabániová, Prešov

Výkaz výmer

Por. číslo	Kód ceníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			1 - ZEMNE PRÁCE					
1	001	131201102	Hlbenie lām nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 347*147 = 494 000	494,000	m3	5,41	2 672,54	20
2	272	131201109	Príslušenstvo za lepiivosť v horn. tr. 3	494,000	m3	0,76	375,44	20
3	272	151101102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m 156*102 = 258 000	258,000	m2	6,10	1 573,80	20
4	272	151101112	Odstárenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	258,000	m2	3,23	833,34	20
5	001	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m 0,16*494 = 79 040	79,040	m3	3,00	237,12	20
6	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 181*71 = 252 000	252,000	m3	5,48	1 380,96	20
7	272	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	252,000	m3	1,98	498,96	20
8	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládke	252,000	m3	0,99	249,48	20
9	272	174101101	Zasyp zhutnený lām, rýh, šachiet alebo okolo objektu: 347*491-181-214 = 443 000	443,000	m3	3,80	1 683,40	20
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	9 505,04			9 505,04	
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
10	MAT	592798030-2	Nádrž železobetónová prefabrikovaná objem 100 m3 (včít. príslušenstva, dopravy, montáže)	1,000	kus	39 764,40	39 764,40	20
11	MAT	592798030-3	Nádrž železobetónová prefabrikovaná objem 52 m3 (včít. príslušenstva, dopravy, montáže)	1,000	kus	20 571,20	20 571,20	20
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	60 335,60			60 335,60	
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					
12	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého	3 000	m3	55,46	166,38	20
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	166,38			166,38	
			5 - KOMUNIKÁCIE					
13	221	564841111	Podklad zo šírkoďte hr. 12 cm 69,4*31,4 = 100 800	100,800	m2	5,12	516,10	20
14	221	567136316	Podklad z prostého betónu tr. C20/25 hr. 15 cm 5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	106,110	m2	1,99	211,16	20
				727,26			727,26	
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
15	MAT	313167400	Sieť KARI KY 50 3000x2000mm veľkosť oka 150x150mm d drôtu 8/8 mm	106,110	m2	12,45	1 321,07	20
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	1 321,07			1 321,07	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					

Ing. Miroslava Gabániová, Prešov

Výkaz výmer

Por. číslo	Kód ceníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
16	271	998276101	Presun hmot pre potrubie z nŕr plast. a skôlam. v otv. výk.	104,211 t		8,00	833,69	20
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	833,69			833,69	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	72 889,04			72 889,04	
			Za rozpočet celkom	72 889,04			72 889,04	

Spracoval: Ing. Gabániová
JKSO :
Dátum: 27.04.2022

Ing. Miroslava Gabániová, Prešov

Výkaz výmer

Por. číslo	Kód ceníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			1. ZEMNÉ PRÁCE					
1	272	105210161	Výkop ryhy pre uloženie potrubia vo vozovke s betónovým podkladom plynovodu do D 160.	78,500 m	m	78,14	6 133,99	20
			Poznámky:					
			1. Položky sa použijú pre ocenenie výkopu ryhy pre budovaný plynovod					
			2. V cene sú zahrnuté všetky práce a dodávky materiálu potrebné k výkopu a spojitnej úprave 1 m rýhy pre plynovod v súlade s podmienkami určenými v projektovej dokumentácii, v príslušných technických predpisoch a technologických postupoch výrobcov materiálov a zariadení					
			3. Cena obsahuje:					
			a) Rozobratie, očistenie, doplnenie materiálu a spätné uloženie diaľby platí pre položky 105 21-0111 a 0112					
			b) Odstránenie betónových a živičných podkladov alebo krytov, vrátane rezania, spojenej povrchovej úpravy a dodávok materiálu, neplatí pre položky 105 21-0111, 0112, 0131, 0132					
			c) Výkop a zásep ryhy štrkovou, vrátane premiestnenia výkopku					
			d) Obsyp potrubia s RC rúr prehodením					
			e) Dodávka a montáž výstražnej fólie					
			f) Uloženie odpadu a sute na skládku vrátane prepravy, neplatí pre položky 105 21-2131, 2132, 3131 a 3132					
			g) Založenie trávnikta, vrátane súvisiacich úprav terénu, platí pre položky 105 21-0131 a 0132					
			h) Ostatné práce a materiál					
2	272	105320260	Montážna jama do 2m2 - vozovka s betónovým podkladom	1,000 kmpl		500,00	500,00	20
			Poznámky:					
			1. Položka sa použije pre ocenenie výkopu montážnej jamy súvisiacej s budovaným plynovodom					
			2. V cene sú zahrnuté všetky práce a dodávky materiálu potrebné k výkopu a spojitnej úprave 1 ks montážnej jamy v súlade s podmienkami určenými v projektovej dokumentácii, v príslušných technických predpisoch a technologických postupoch výrobcov materiálov a zariadení					
			3. Cena obsahuje:					
			a) Rozobratie, očistenie, doplnenie a spätné uloženie diaľby, platí pre položky 105 32-0210, 0510 a 0910					
			b) Odstránenie betónových a živičných podkladov alebo krytov, vrátane rezania, spojenej povrchovej úpravy a dodávok					

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			materiálu, neplatí pre položky 105 32-0210, 0230, 0510, 0530, 0910 a 0930					
			c) Výkop a zásyp jamy vrátane premiestnenia výkopku					
			d) Obsyp potrubia s RC rúr prehodnotením					
			e) Dodávku montáž a demontáž paženia					
			f) Dodávka a montáž vstračnej fólie					
			g) Uloženie odpadu a sute na skládku vrátane prepravy, neplatí pre položky 105 23-2130 a 3130					
			h) Ostatné práce a materiál					
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	6 633,99			6 633,99	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	6 633,990			6 633,99	
			PRÁCE A DODÁVKY M					
			272 - Vedenie diaľkové a prírodné - plynovody					
3	272	802001090	Plynovod PE 100 RC, d 90	78,500 m		25,30	1 986,05	20
			Poznámky:					
			1. Položka sa použije pre ocenenie vodovodnej časti budovaného plynovodu.					
			2. V cene sú zahrnuté všetky práce a dodávky materiálu potrebné k vybudovaniu 1 m plynovodu v súlade s podmienkami určenými v projektovej dokumentácii, v príslušných technických predpisoch, v technologických postupoch výrobcov materiálov a zariadení.					
			3. Cena obsahuje:					
			a) Dodávku a montáž potrubia PE 100 RC, vrátane stratného					
			b) Spálenie potrubia					
			c) Dodávka a montáž vhládavacieho vodiča					
			d) Vykonanie všetkých predpísaných skúšok a revízií					
			e) Čistenie potrubia					
			f) Dopravné značenie					
			g) Odstránenie plynu z pôvodného potrubia dusíkom					
			h) Vyčistenie sieti					
			i) Porealizačné geodetické zameranie					
			j) Ostatné práce a materiál					
4	272	802021602	Napojenie plynovodu do d160 na ocef. plynovod, priame	1,000 kmpl		900,00	900,00	20
			Poznámky:					
			1. Položky 802 02-0631, 1601, 3151 sa použijú pre ocenenie kolimého napojenia budovaného plynovodu na existujúci oceľový plynovod					
			vsadením T-kusu.					
			2. Položky 802 02-0632, 1602, 3152 sa použijú pre ocenenie priameho napojenia budovaného plynovodu na existujúci PE plynovod					
			triarmo alebo cez koleno.					
			3. V cene sú zahrnuté všetky práce a dodávky materiálu potrebné k vykonaniu úkusu napojenia plynovodu v súlade s podmienkami určenými v projektovej dokumentácii, v príslušných technických predpisoch, v technologických postupoch výrobcov materiálov a zariadení.					

Por. číslo	Kód účtovníka	Kód položky	Popis položky, stavebního dílu, řemesla, výkaz-výmer	Množství výměry	Měrná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			zařízení a v schváleném technologickém postupu odpojení a přepojení.					
			4. Cena obsahuje:					
			a) Odstránění izolace s potrubia					
			b) Rezaní, demontáž a likvidace odstránené části potrubia					
			c) Dodávka a montáž navarovacích dílů a elektrovarovalek					
			e) Vykonalení všech předpisných zkoušek a revizí					
			f) Zhotovení izolace, vrátane materiálu a kontroly					
			i) Porealizačné geodetické zameranie					
			k) Ostatné práce a materiál					
5	272	802057160	Uzatvorenie plynovodu balňovaním do DN150/4160	1,000	kmpl	4 800,00	4 800,00	20
			Poznámky:					
			1. Položka sa použije pre ocenenie uzatvorenia plynovodu pomocou uzatváracích balňov.					
			2. V cene sú zahrnuté všetky práce a dodávky materiálu potrebné k vykonaniu 1 ks (1 položky) uzatvorenia plynovodu, v súlade s podmienkami určenými v projektovej dokumentácii, v príslušných technických predpisoch, v technologických postupoch výroby materiálu a zariadení a v schválenom technologickom postupe pre prepoje a odpoje.					
			3. Cena obsahuje:					
			a) Odstránenie izolácie s potrubia					
			b) Dodávku a montáž navarovacích hrdiel a armatúr					
			c) Vŕtanie potrubia, vrátane dodávky a montáže					
			d) Uzatvorenie plynovodu osadením balňov, vrátane dodávky a montáže balňov, vrátane obloku do DN50					
			e) Uzatvorenie navarovacích hrdiel a armatúr, vrátane dodávky a montáže					
			f) Zhotovenie izolácie, vrátane materiálu a kontroly					
			g) Ostatné práce a materiál					
6	272	804106010	Osadenie a montáž POP	1,000	kus	15,00	15,00	20
7	MAT	357556-1	Plastový prepájovací objekt POP	1,000	kus	120,00	120,00	20
			272 - Vedenie diaľkovej a prípojných - plynovody spolu:	7 821,05			7 821,05	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	7 821,05			7 821,05	
			Za rozpočet celkom	14 455,04			14 455,04	

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Gabániová
JKSO :
Dátum: 27.04.2022

Stavba : STADION FUTBAL TATRAN ARENA V PRESOVE - 2022-1Q
Objekt : SO 41 - STL pripojovací plynovod

Ing. Miroslava Gabániová, Prešov

Výkaz výmer

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			1 - ZEMNÉ PRÁCE					
1	272	105233150	Zemné práce pripojovací plynovod, strojne, vozovka bez betónového podkladu Poznámky :	10,500 m		38,44	403,62	20
			1. Položky sa použijú pre ocenenie výkopu ryhy pre budovaný pripojovací plynovod.					
			2. V cene sú zahrnuté všetky práce a dodávky materiálu potrebné k výkopu a spätné úprave 1 m rhy pre pripojovací plynovod, vrátane rozšírenia ryhy na montážnu jamu pre napojenie pripojovacieho plynovodu a rozšírenia ryhy pre osadenie DRZ, v súlade s					
			podmienkami určenými v projektovej dokumentácii, v príslušných technických predpisoch a technologických postupoch výrobcov materiálov a zariadení.					
			3. Cena obsahuje:					
			a) Rozobratie, očistenie, doplnenie materiálu a spätné uloženie dlahy, platí pre položky 105 23-2110 a 3110					
			b) Odstránenie betónových a živých podkladov alebo krytov, vrátane rezania, spätné, povrchovej úpravy a dodávok materiálu, neplatí pre položky 105 23-2110, 2130, 3110 a 3130					
			c) Ručný výkop a zásyp ryhy šírkovou, vrátane premiestnenia výkopu, platí pre skupinu položiek 105 23-2					
			d) Strojný výkop a zásyp ryhy šírkovou, vrátane premiestnenia výkopu, platí pre skupinu položiek 105 23-3					
			e) Obsyp potrubia s RC rúr prehodnením					
			f) Dodávka a montáž výstražnej fólie					
			g) Uloženie odpadu a súte na skládke vrátane prepravy, neplatí pre položky 105 23-2130 a 3130					
			h) Založenie trávnik, vrátane súvisiacich úprav terénu, platí pre položku 105 23-2130 a 105 23-3130					
			i) Ostatné práce a materiál					
2	272	105320260	Montážna jama do 2m ² - vozovka s betónovým podkladom Poznámky :	1,000 kmpl		498,24	498,24	20
			1. Položka sa použije pre ocenenie výkopu montážnej jamy súvisiacej s budovaným plynovodom					
			2. V cene sú zahrnuté všetky práce a dodávky materiálu potrebné k výkopu a spätné úprave 1 ks montážnej jamy, v súlade s podmienkami určenými v projektovej dokumentácii, v príslušných technických predpisoch a technologických postupoch výrobcov materiálov a zariadení					

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			3. Cena obsahuje:					
			a) Rozobratie, očistenie, doplnenie a spätné uloženie dlažby, platí pre položky 105 32-0210, 0510 a 0910					
			b) Odstránenie betónových a živičných podkladov alebo krytov, vrátane rezania, spätnej povrchovej úpravy a dodávok materiálu, neplatí pre položky 105 32-0210, 0230, 0510, 0530, 0910 a 0930					
			c) Výkop a zásyp jamy, vrátane premiestnenia výkopku					
			d) Obsyp potrubia s RC rúr prehodením					
			e) Dodávku montáž a demontáž peženia					
			f) Dodávka a montáž vstračnej fólie					
			g) Uloženie odpadu a sute na skládku vrátane prepravy, neplatí pre položky 105 23-2130 a 3130					
			h) Ostatné práce a materiál					
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	901,86			901,86	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	901,860			901,86	
			PRÁCE A DODÁVKY M					
		272 - Vedenie diaľkové a prírodné - plynovody						
3	272	802001090	Plynovod PE 100 RC, d 90	8,000 m		25,30	202,40	20
			Poznámky:					
			1. Položka sa použije pre ocenenie vodovodnej časti budovaného plynovodu.					
			2. V cene sú zahrnuté všetky práce a dodávky materiálu potrebné k vybudovaniu 1 m plynovodu v súlade s podmienkami určenými v projektovej dokumentácii, v príslušných technických predpisoch a technologických postupoch výrobcov materiálov a zariadení.					
			3. Cena obsahuje:					
			a) Dodávku a montáž potrubia PE 100 RC, vrátane stratného					
			b) Sťahanie potrubia					
			c) Dodávka a montáž vyhladávacieho vodiča					
			d) Vykopanie všetkých predpísaných skúšok a revízií					
			e) Čistenie potrubia					
			f) Dopravné značenie					
			g) Odstránenie plynu z plynového potrubia dusíkom					
			h) Vytvorení sieti					
			i) Porealizačné geodetické zameranie					
			j) Ostatné práce a materiál					
4	272	802031601	Napojenie plynovodu do d160 na PE plynovod, kolmé	1,000 kmpl		66,85	66,85	20
			Poznámky:					
			1. Položky 802 03-0631, 1601, 3151 sa použijú pre ocenenie kolmého napojenia budovaného plynovodu na existujúci PE plynovod					
			vsadením T-kusu.					
			2. Položky 802 03-0632, 1602, 3152 sa použijú pre ocenenie priameho napojenia budovaného plynovodu na existujúci PE plynovod					

Por. číslo	Kód ceníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Mená jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			prámo alebo cez koleno.					
			3. V cene sú zahrnuté všetky práce a dodávky materiálu potrebné k vykonaniu 1 ks napojenia plynovodu v súlade s podmienkami určenými v projektovej dokumentácii, v príslušných technických predpisoch, v technologických postupoch výrobcov materiálov a zariadení a v schválenom technologickom postupe odpojov a prepojov.					
			4. Cena obsahuje:					
			a) Rezanie, demontáž a likvidácia odstránenej časti potrubia					
			b) Dodávka a montáž potrubia PE 100RC, vrátane strážneho					
			c) Dodávka a montáž prípravacích dielov a elektrovaroviek					
			d) Vykonanie všetkých predpísaných skúšok a revízií					
			e) Porealizačné geodetické zameranie					
			f) Ostatné práce a materiál					
5	272	802051063	Ukončenie pripojovacieho plynovodu PE d63	1,000	kmpl	330,55	330,55	20
			Poznámky:					
			1. Položka sa použije pre ocenenie ukončenia budovaného PE pripojovacieho plynovodu, ktorý predstaviuje zvislú časť pripojovacieho plynovodu s príslušenstvom.					
			2. V cene sú zahrnuté všetky práce a dodávky materiálu potrebné k vykonaniu 1 ks ukončenia pripojovacieho plynovodu v súlade s podmienkami určenými v projektovej dokumentácii, v príslušných technických predpisoch, v technologických postupoch výrobcov materiálov a zariadení.					
			3. Cena obsahuje:					
			a) Demontáž, montáž plynometru					
			b) Dodávku a montáž zvislej časti potrubia, vrátane strážneho					
			c) Dodávku a montáž prípravacích dielov a elektrovaroviek					
			d) Dodávku a montáž uzáveru					
			e) Dodávku, montáž a vvedenie vyhládavacieho vodiča					
			f) Čistenie potrubia					
			g) Vykonanie všetkých predpísaných skúšok a revízií					
			h) Zhotovenie izolácie a náterov, vrátane materiálu a kontroly					
			i) Ostatné práce a materiál					
6	272	802053090	Uzáver DN 80/d90	1,000	kmpl	482,72	482,72	20
			Poznámky:					
			1. Položka sa použije pre ocenenie zemného uzáveru osádzaného na budovaný plynovod.					
			2. V cene sú zahrnuté všetky práce a dodávky materiálu potrebné k osadeniu 1 ks uzáveru v súlade s podmienkami určenými v projektovej dokumentácii, v príslušných technických predpisoch, v technologických postupoch výrobcov materiálov a zariadení.					
			3. Cena obsahuje:					
			a) Dodávku a montáž uzáveru, vrátane zemnej súpravy					
			b) Podšyp a obsyp uzáveru, vrátane dodávky piesku					
			c) Dodávku a montáž elektrovaroviek					
			d) Dodávku, montáž a vvedenie vyhládavacieho vodiča					
			e) Dodávku a montáž liatinového poklopu					
			f) Dodávku a montáž betónovej dosky pod poklop					

Ing. Miroslava Gabániová, Prešov

Výkaz výmer

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebního dílu, řemesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Mená jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			q) Ostatní práce a materiál					
			272 - Vedení diaľkové a prípojně - plynovody spolu:	1 082,52			1 082,52	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	1 082,52			1 082,52	
			Za rozpočet celkom	1 984,38			1 984,38	

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba: ŠTADION FUTBAL.TATRAM ARENA V PREŠOVE

Objekt:SO 57 PRIPOJKA SLP

Diel:VONKAJŠIE TELEKOMUNIKAČNÉ ROZVODY

Sadzby DPH	
nízka	vysoká
0%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.tin.	Ost. náklady	Cena
SO 57 PRIPOJKA SLP ZEMNÉ PRÁCE,MONTÁŽ	5 776,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5 776,47
SO 57 PRIPOJKA SLP ZEMNÉ PRÁCE ÚPRAVA RYHY	3 623,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3 623,18
Celkom bez DPH	9 399,65	0,00	0,00	0,00	0,00	9 399,65
DPH 20% z	9 399,65					0,00

Celkom :

9 399,65


Odberateľ: INVEŠTOR
Projektant: I. MIKUŠOVÁ
Dodávateľ: DODÁVATEL

Spracoval: I. MIKUŠOVÁ
Ks:
Dátum: 17.03.2022

Stavba: ŠTADIÓN FUTBAL. TATRAN ARÉNA V PREŠOVE
Objekt: SO 57 PRÍPOJKA SLP ZEMNÉ PRÁCE, MONTÁŽ

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sur' (T)
Montážne práce					
M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ	1 286,84	1 424,00	2 710,84	0,0000	0,0000
M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁČ	2 725,00	340,63	3 065,63	0,0123	0,0000
Montážne práce	4 011,84	1 764,63	0,00	0,0123	0,0000
Celkom	4 011,84	1 764,63	5 776,47	0,0123	0,0000

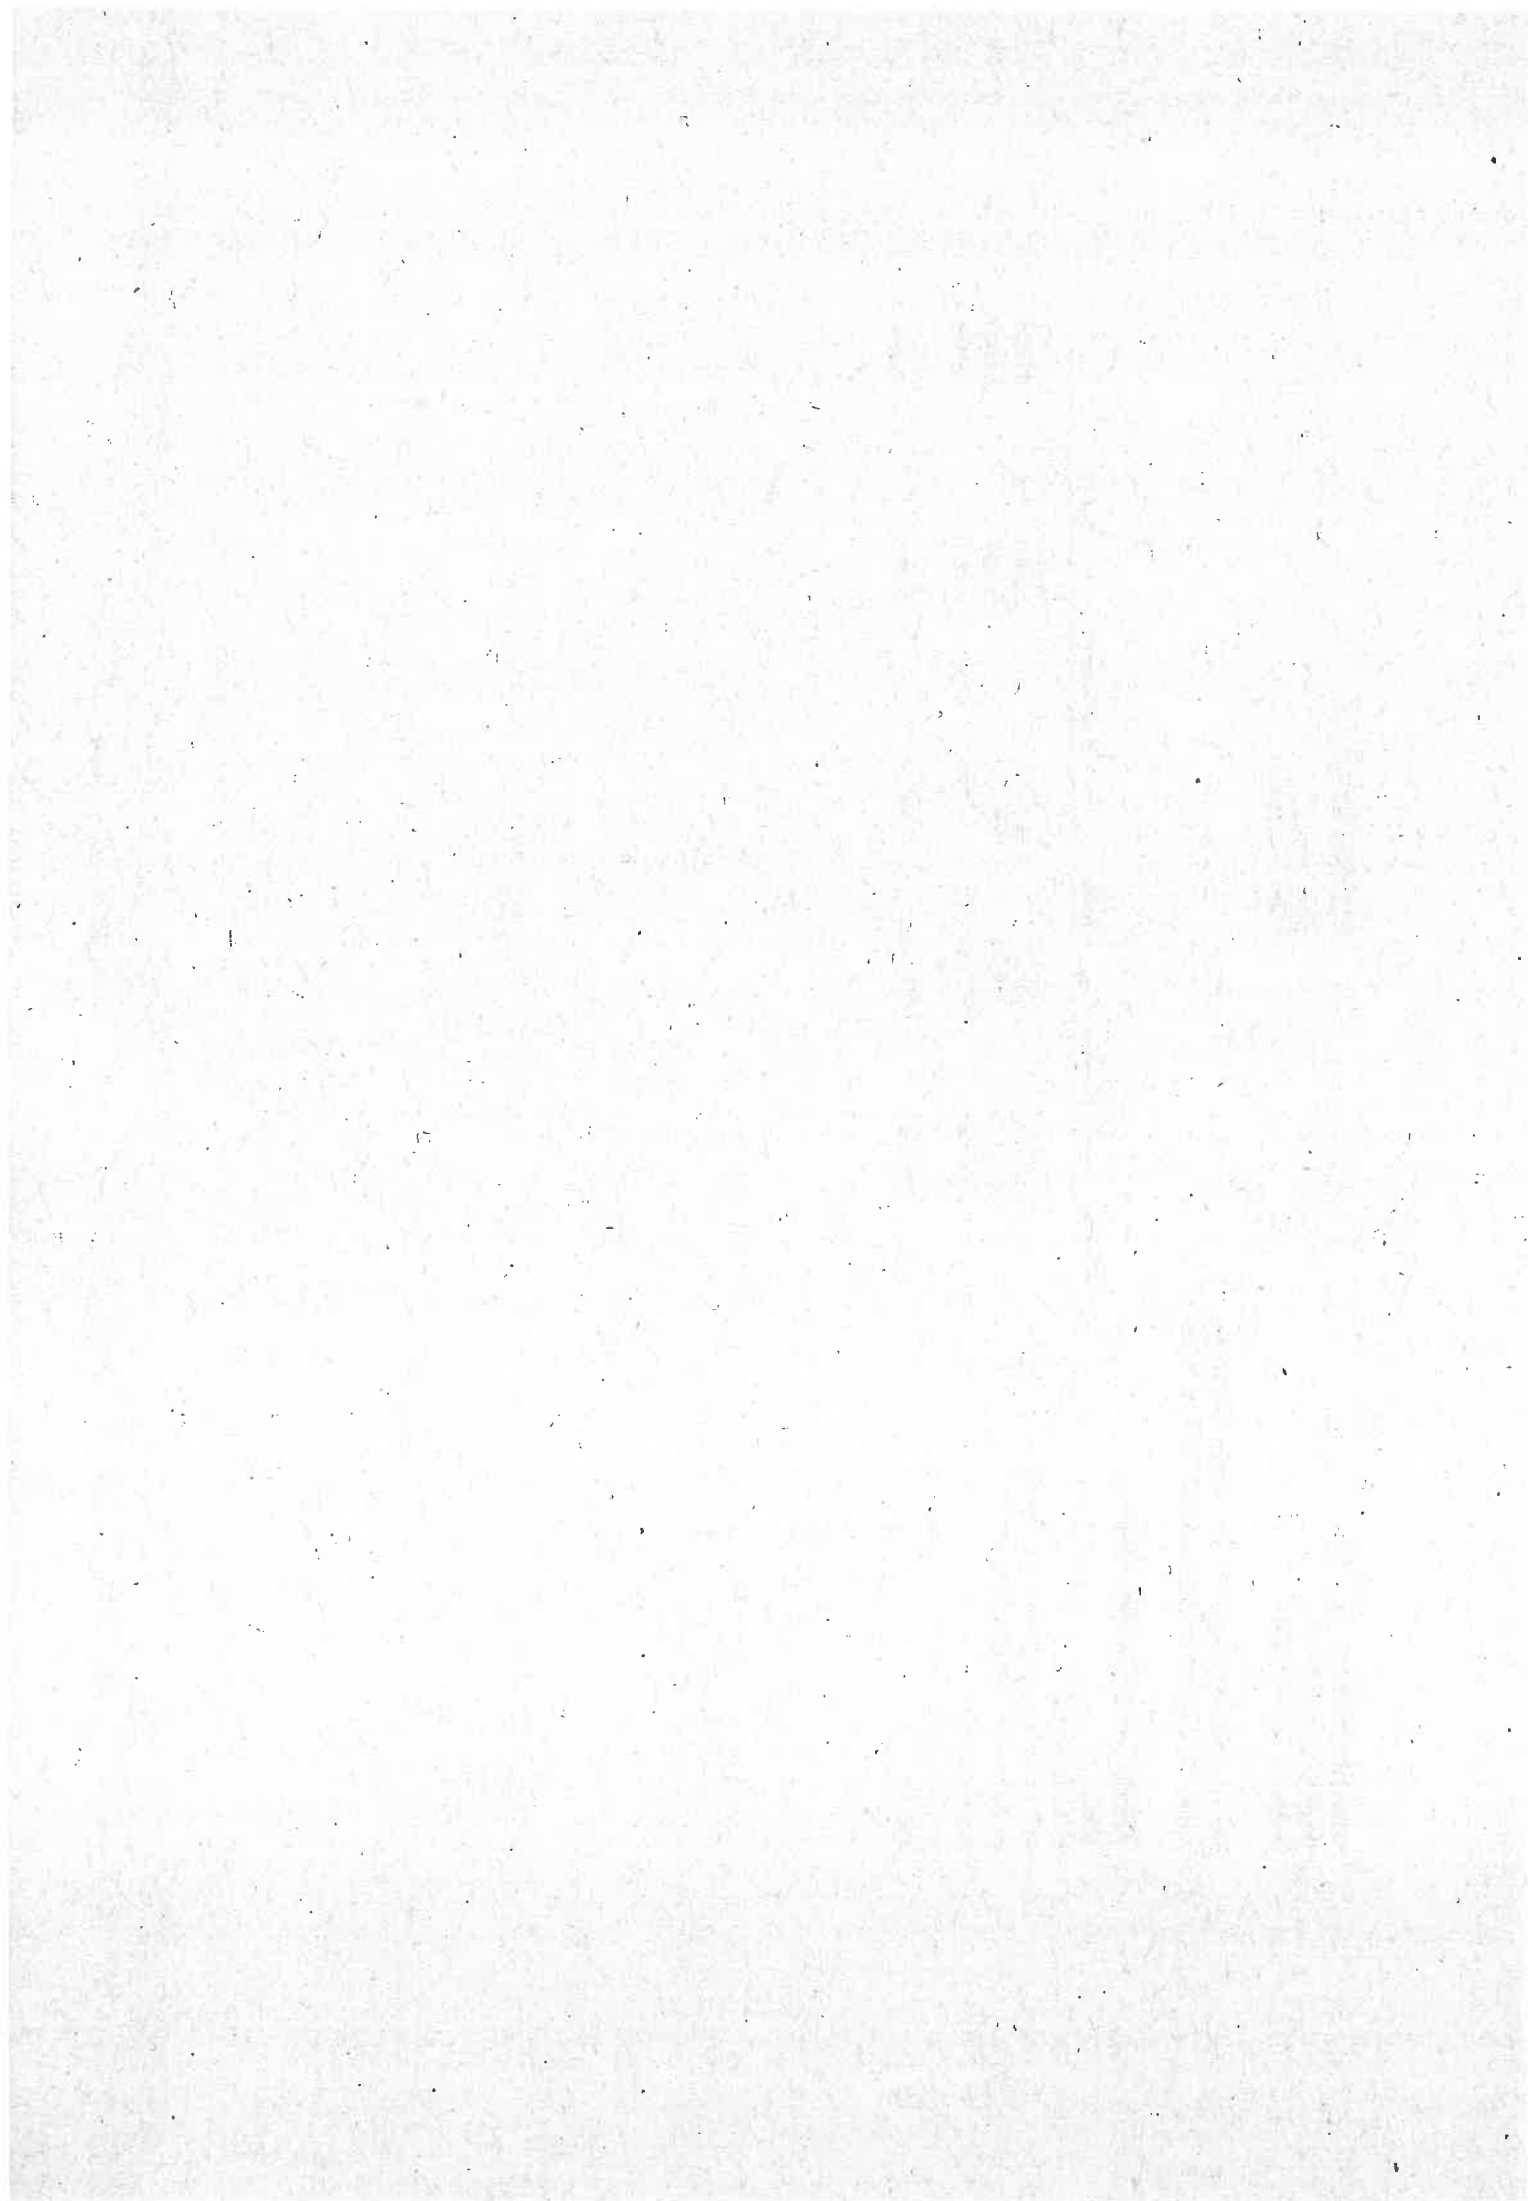

Rozpočet ŠTADION FUTBAL.TATRA ARÉNA V PREŠOVE / SO 57 PRÍPOJKA SLP ZEMNÉ PRÁCE,MONTÁŽ

Odberteľ: INVEŠTOR
Projektant: I.MIKUŠOVÁ
Dodávateľ: DODAVATEL

Spracoval: I.MIKUŠOVÁ
Ks:
Dátum: 17.03.2022

Stavba: ŠTADION FUTBAL.TATRA ARÉNA V PREŠOVE
Objekt: SO 57 PRÍPOJKA SLP ZEMNÉ PRÁCE,MONTÁŽ
Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom
			Montážne práce					
			M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ					
1	922/M22	220170012	Uloženie rúry PE do káblovej rýhy 2x19	m	40,000	6,50		260,00
2	922/M22	220170015	Dokumentácia/výkresy skutočného vyhotovenia/	KM	0,040	6 500,00		260,00
3	922/M22	220170017	Porealizačné zameranie optického kábla pri zafukovaní do HDPE rúr	100m	0,400	1 850,00		740,00
4	P/PC	343801238I	Chránička optického kábla HDPE-40/33	M	80,000		16,50	1 320,00
5	P/PC	343801239I	Zátky do rúr LWL-VK 40	KS	4,000		26,00	104,00
6	R/10	5	PPV 1% pre 22M-vonkajšie siete	%	0,010	2 684,0000		26,84
			M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ					2 710,84
			M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC					
7	946/M46	460010024	Vytýčenie trasy káblového vedenia, v zastavanom priestore	KM	0,040	850,00		34,00
8	946/M46	460030071	Búranie živitných povrchov vrstvy 3 - 5 cm-pre odkop rýhy	M2	10,000	35,00		350,00
9	946/M46	460030081	Rezanie škáry v asfalte alebo betóne zariadením na rezanie škár	M	20,000	26,00		520,00
10	946/M46	460080001	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betónážou do prírodnej zeminy bez debnenia	M3	0,500	350,00		175,00
11	946/M46	460200253	Hĺbenie káblovej rýhy 50 cm širokej a 70 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	M	30,000	7,03		210,90
12	946/M46	460200303	Hĺbenie káblovej rýhy 50 cm š a 120 cm hl., v zemine triedy 3	M	10,000	12,47		124,70

Rozpočet ŠTADIÓN FUTBAL.TATRAN ARÉNA V PREŠOVE / SO 57 PRÍPOJKA SLP ZEMNÉ PRÁCE,MONTÁŽ

13	946/M46	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	M	40,000	0,73		29,20
14	946/M46	460510022	Úplné zriadenie a osadenie káblovej chráničky z PVC svetlosti do 15, 0 cm bez zemných prác	M	10,000	3,93		39,30
15	946/M46	460560253	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 70 cm hlbokaj v zemine tr. 3	M	30,000	3,09		92,70
16	946/M46	460560303	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbokaj v zemine tr. 3	M	10,000	5,37		53,70
17	946/M46	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3	M2	20,000	3,25		65,00
18	R/R 0	15	Nepredvídané práce pri výkope ,znovu zásype káblov a pridružených prácach	HOD	8,000	30,00		240,00
19	R/R 0	16	Technický dozor správcu siete	HOD	10,000	30,00		300,00
20	S/S30	345711242M	Rúrka ochranná PE KSXS 110	M	10,000		19,80	198,00
21	S/S30	345720100	Výstražná fólia š.33 mm, s označením	M	40,000		0,50	20,00
22	P/PP	P0000003	Podružný materiál 5%,nosný materiál/m,kg/	%	0,050		2 452,5000	122,63
23	R/R10	R0000003	Prirážka 20% na výkopové práce /položka č.12-z vypočítanej sumy /	%	0,200	2 452,5000		490,50
			M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁČ					3 065,63
			Montážne práce					
			Celkom					5 776,47

Odberteľ: INVEŠTOR
Projektant: I.MIKUŠOVÁ
Dodávateľ: DODAVATEĽ

Spracoval: I.MIKUŠOVÁ
Ks:
Dátum: 17.03.2022

Stavba: ŠTADIÓN FUTBAL TATRAN ARÉNA V PREŠOVE
Objekt: SO 57 PRÍPOJKA SLP ZEMNÉ PRÁCE ÚPRAVA RYHY

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE		449,91	0,00	449,91	3,8740
SPEVNENÉ PLOCHY		488,64	0,00	488,64	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY		171,78	0,00	171,78	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE		2 497,88	0,00	2 497,88	0,0000
PRESUNY HMŔT		14,97	0,00	14,97	0,0000
Práce HSV		3 623,18	0,00	3 623,18	3,8740
Celkom		3 623,18	0,00	3 623,18	3,8740

Rozpočet ŠTADION FUTBAL.TATRA ARÉNA V PREŠOVE / SO 57 PRÍPOJKA SLP ZEMNÉ PRÁCE ÚPRAVA RYHY

Odberteľ: INVEŠTOR
Projektant: I.MIKUŠOVÁ
Dodávateľ: DODAVATEĽ

Spracoval: I.MIKUŠOVÁ
Ks:
Dátum: 17.03.2022

Stavba: ŠTADION FUTBAL.TATRA ARÉNA V PREŠOVE
Objekt: SO 57 PRÍPOJKA SLP ZEMNÉ PRÁCE ÚPRAVA RYHY
Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom
			Práce HSV					
			ZEMNÉ PRÁCE					
24	221/B 1	113107123	Odstránenie krytív ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drevného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	M2	5,000	32,08		160,40
25	221/B 1	113107131	Odstránenie krytí v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	M2	3,000	47,04		141,12
26	221/B 1	113107141	Odstránenie krytív ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,03800t	M2	3,000	21,38		64,14
27	221/B 1	113107142	Odstránenie krytí asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	M2	5,000	16,85		84,25
			ZEMNÉ PRÁCE			449,91	0,00	449,91
			SPEVNENÉ PLOCHY					0
28	221/A 1	567121125	Podklad z prostého betónu tr.C12/15 hr.150mm	M2	8,000	29,29		234,32
29	221/A 1	577141212	Betón asfaltový tr.2 stred. AC 11 (ABS) ,hru.AC16(ABH),ac8(ABJ) š.do3m,hr.50mm	M2	5,000	21,04		105,20
30	221/A 1	577141222	Betón asfaltový tr.2 ložný AC16(ABL 2) š.do 3m, hr.50mm	M2	8,000	18,64		149,12
			SPEVNENÉ PLOCHY			488,64	0,00	488,64
			POVRCHOVÉ ÚPRAVY					
31	11/A 1	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho "Zásyp ryhy" l=1,000	M3	3,000	57,26		171,78
			POVRCHOVÉ ÚPRAVY			0,00	0,00	171,78
			OSTATNÉ PRÁCE					0
32	15/B 1	979088110	Poplatok za uloženie sute a vyb.hmôt na sklادku	T	27,441	50,00		1 372,05

Rozpočet ŠTADION FUTBAL.TATRA ARÉNA V PREŠOVE / SO 57 PRÍPOJKA SLP ŽEMNÉ PRÁCE ÚPRAVA RYHY

33	221/B 1	919735111	Rezanie stavajúceho živého korytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	M	32,000	32,08	1 026,56
34	221/B 1	979082213	Vodorovná doprava suty po suchu do 1 km	T	3,049	32,08	97,81
35	221/B 1	979082219	Príplatok k cene za každý 1 km suty	T	3,049	0,48	1,46
			OSTATNÉ PRÁCE			0,00	2 497,88
			PRESUNY HMŔT				
36	221/A 1	998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živý	T	3,049	4,91	14,97
			PRESUNY HMŔT			0,00	14,97
			Práce HSV			0,00	
						3 623,18	3 623,18
					Celkom	3 623,18	3 623,18

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : ŠTADIÓN FUTBAL TATRAN ARÉNA V PREŠOVE					Miesto :		Rozpočet :	
Objekt : SO 60-SPEVNEJ PLOCHY					JKSO :		Spracoval: Ing. Kmeč:	
					Dňa: 28.04.2022		Zmluva č.:	
Odberteľ:					IČO:		DIČ:	
Dodávateľ:					IČO:		DIČ:	
Projektant:					IČO:		DIČ:	
0					0		0	
0					0		0	

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
1	HSV:	215 258,43	86 661,16	301 919,59	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska	
2	PSV:			0,00	7	Murárske výpomocce	12	Prevádzkové vplyvy	
3	MCE:			0,00	8	Bez pevnej podlažky	13	Sťažované podmienky	
4	Iné:			0,00	9		14		
5	Súčet:	215 258,43	86 661,16	301 919,59	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:	
projektant, rozpočtár, cenár					ON - ostatné náklady				
dátum:					16				
pečiatka:					17				
					18				
					19				
					20				
					E				
					21				
					22				
					23				
					24				
					F				

Celkové náklady		301 919,59
Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		301 919,59
DPH 20% z:		60 383,92
DPH 0% z:		0,00
Súčet riadkov 21 až 23:		362 303,51
Odpobed - prípočet		0

Odberteľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Kmeč
JKSO :
Dátum: 28.04.2022

Stavba : ŠTADIÓN FUTBAL TATRAM ARENA V PREŠOVE
Objekt : SO 60-SPEVNENÉ PLOCHY

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesla	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu			
1 - ZEMNÉ PRÁCE	25 540,07	23,35	25 563,42			
2 - ZAKLADY	2 813,64	520,00	3 333,64			
5 - KOMUNIKÁCIE	168 695,59	79 198,09	247 893,68			
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	18 209,13	6 919,72	25 128,85			
PRÁCE A DODAVKY HSV spolu:	215 258,43	86 661,16	301 919,59			

Za rozpočet celkom

301 919,59

86 661,16

215 258,43

Odberteľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Kmeč
JKSO:
Dátum: 28.04.2022

Stavba : STADIÓN FUTBAL TATRA ARÉNA V PREŠOVE
Objekt : SO 60-SPEVNENÉ PLOCHY

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Konstrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV									
1 - ZEMNÉ PRÁCE									
1	221	113107131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm, do 200 m ²	52,000	m ²	5,85	304,20		304,20
2	221	113107141	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. do 50 mm, do 200 m ²	52,000	m ²	21,38	1 111,76		1 111,76
3	221	113107222	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 20 cm, nad 200 m ²	190,000	m ²	2,93	556,70		556,70
4	272	113202111	Vytváranie krajníkov alebo obrubníkov stojatých	27,000	m	5,85	157,95		157,95
5	272	113204111	Vytváranie obrubníkov záhonových	10,000	m	4,45	44,50		44,50
6	272	121101101	Odstránenie omnice s premiestnením do 50 m	331,500	m ³	2,93	971,30		971,30
			2210*0,15 = 331,500						
7	001	122202203	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 nad 1 000 do 10 000 m ³	1 386,225	m ³	5,91	8 192,59		8 192,59
			3080,5*0,45 = 1386,225						
8	001	122202209	Priplatok za lepiivosť horn. tr. 3 pre cesty	1 386,225	m ³	0,13	180,21		180,21
9	272	132201102	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 nad 100 m ³	28,000	m ³	11,70	327,60		327,60
			0,35*0,5*160 = 28,000						
10	272	132201109	Priplatok za lepiivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	28,000	m ³	0,13	3,64		3,64
11	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	1 737,800	m ³	5,48	9 523,14		9 523,14
			1386,5+28+prebyt. omica*331,5-82*0,1 = 1737,800						
12	272	167101102	Nakladanie výkopu nad 100 m ³ v horn. tr. 1-4	323,300	m ³	1,98	640,13		640,13
			"prebyt. omica*331,5-82*0,1 = 323,300						
13	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	1 737,800	m ³	0,99	1 720,42		1 720,42
14	272	180402111	Založenie parkového trávniku výsevom v rovine	82,000	m ²	1,25	102,50		102,50
15	272	181101101	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia	82,000	m ²	0,50	41,00		41,00
16	272	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	3 080,500	m ²	0,50	1 540,25		1 540,25
17	001	181301101	Rozprestretie omice, sklon do 1:5 do 500 m ² hr. do 10 cm	82,000	m ²	1,18	96,76		96,76
18	231	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine	82,000	m ²	0,31	25,42		25,42
19	MAT	005724100	Zmes trávna parková rekreačná	2,583	kg	9,04		23,35	23,35
			82*1,05*0,03 = 2,583						
1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu:				25 563,42			25 540,07	23,35	25 563,42
2 - ZÁKLADY									
20	002	212571121	Výplň trativodov kamenivom drobným ťažením	20,000	m ³	44,95	899,00		899,00
			0,5*0,25*160 = 20,000						
21	MAT	286112250	Rúrka PVC drenážna flexibilná d 160 mm	160,000	m	3,25		520,00	520,00
22	002	212572121	Lôžko pre trativod z kameniva drobného ťaženého	8,000	m ³	49,13	393,04		393,04
			0,5*0,1*160 = 8,000						
23	002	212756116	Trativody z drenážnych rúrok plastových flexibilných D 160 mm bez lôžka	160,000	m	9,51	1 521,60		1 521,60
2 - ZÁKLADY spolu:				3 333,64			2 813,64	520,00	3 333,64
5 - KOMUNIKÁCIE									
24	211	556075146	Osadenie žľabu s roštom	86,000	m	30,95	2 661,70		2 661,70
25	MAT	585500601	Odvod. žľab BGZ-S 200/0	36,000	ks	181,25		6 525,00	6 525,00
26	MAT	585500602	Odvod. žľab BGZ-S 201/0 s odtokom DN200 nadol	2,000	ks	181,25		362,50	362,50
27	MAT	585500606	Liatňový rošt BG-SV 500/247/25 MW 27/13 tr.E	172,000	ks	75,00		12 900,00	12 900,00
28	MAT	5855007010	Odvod. žľab BGZ-S 200/1 až 200/5	10,000	ks	181,25		1 812,50	1 812,50
			*1 až 5 po 2 kusoch-celkom ks*10 = 10,000						
29	MAT	585500704	Odvod. žľab BGZ-S 200/6 až 200/10	10,000	ks	181,25		1 812,50	1 812,50
			*6 až 10 po 2 kusoch-celkom ks*10 = 10,000						
30	MAT	585500705	Odvod. žľab BGZ-S 200/11 až 200/15	10,000	ks	181,25		1 812,50	1 812,50
			*11 až 15 po 2 kusoch-celkom ks*10 = 10,000						
31	MAT	585500706	Odvod. žľab BGZ-S 200/16 až 200/20	10,000	ks	181,25		1 812,50	1 812,50
			*16 až 20 po 2 kusoch-celkom ks*10 = 10,000						
32	MAT	585500707	Odvod. žľab BGZ-S 200/5-0	2,000	ks	181,25		362,50	362,50
33	MAT	585500708	Odvod. žľab BGZ-S 200/10-0	2,000	ks	181,25		362,50	362,50
34	MAT	585500709	Odvod. žľab BGZ-S 200/15-0	2,000	ks	181,25		362,50	362,50
35	MAT	585500710	Odvod. žľab BGZ-S 201/20-0 s odtokom DN200 nadol	2,000	ks	181,25		362,50	362,50
36	221	564861111	Podklad zo štrkodrite hr. 200 mm	350,000	m ²	8,35	2 922,50		2 922,50
37	221	564861112	Podklad zo štrkodrite hr. 210 mm	350,000	m ²	8,69	3 041,50		3 041,50
			*priemer. hr., fr. 0-32*350 = 350,000						
38	221	564871111	Podklad zo štrkodrite hr. 250 mm	2 730,500	m ²	10,81	29 516,71		29 516,71
			*frakcia 0-32*1596,5+1134 = 2730,500						
39	221	567132115	Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 1, hr. 200 mm	350,000	m ²	15,77	5 519,50		5 519,50
40	221	567141322	Podklad z prostého betónu tr. C 25/30 hr. 220 mm	2 730,500	m ²	24,85	67 852,93		67 852,93
			1596,5+1134 = 2730,500						
41	MAT	592960016	Dlažba 200*100*80 sivá	2 185,135	m ²	16,00		34 962,16	34 962,16
			1596,5*1,01+567*1,01 = 2185,135						
42	MAT	592960017	Dlažba 200*100*80 červená	572,670	m ²	27,50		15 748,43	15 748,43
			567*1,01 = 572,670						
43	272	573111112	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1,0 kg/m ²	350,000	m ²	1,08	378,00		378,00
44	221	577142212	Betón asfalt. tr. 2 stred. AC 11 (ABS), hrub. AC 16 (ABH), AC 8 (ABJ) š. nad 3 m hr. 50 mm	350,000	m ²	15,31	5 358,50		5 358,50
45	221	577156222	Asfaltový betón ABVH II hr. 70 mm, š. nad 3 m	350,000	m ²	18,26	6 391,00		6 391,00
46	221	586211223	Kladenie zámk. dlažby pre chodcov hr. 80 mm sk. B nad 300 m ² do lôžka z cement. maltv	2 730,500	m ²	16,50	45 053,25		45 053,25
			1596,5+1134 = 2730,500						
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				247 893,68			168 695,59	79 198,09	247 893,68
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
47	221	914001111	Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	24,000	kus	68,75	1 650,00		1 650,00
48	MAT	404453160	Značka dopravná zákaz. reflexná AL B 2	1,000	kus	80,00		80,00	80,00
49	MAT	404453740	Značka dopravná 500 mm AL B27a	1,000	kus	80,00		80,00	80,00
50	MAT	404453750	Značka dopravná 500 mm AL B27b	1,000	kus	80,00		80,00	80,00
51	MAT	404453890	Značka dopravná 500 mm AL B33	2,000	kus	80,00		160,00	160,00
52	MAT	404454105	Značka dopravná P2 700 mm AL lisovaná	1,000	kus	80,00		80,00	80,00
53	MAT	404454615	Značka dopravná IP3b 500x500 mm AL lisovaná	1,000	kus	80,00		80,00	80,00

54	MAT	404455015	Značka dopravná P8 500x500 mm AL. lisovaná	2,000 kus	80,00		160,00	160,00
55	MAT	404455025	Značka dopravná IP16 500x750 mm AL. lisovaná	6,000 kus	80,00		480,00	480,00
56	MAT	404456105	Značka dopravná E12 500x500 mm AL. lisovaná	6,000 kus	80,00		480,00	480,00
57	MAT	404456305	Značka dopravná E7 500x150 mm AL. lisovaná	3,000 kus	80,00		240,00	240,00
58	MAT	404459610	Stĺpik AI 60/5 hladký drážkový 16*3,5 = 56,000	56,000 m	43,75		2 450,00	2 450,00
59	221	915711111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliace čiary š. 120 mm	356,000 m	1,00	356,00		356,00
60	221	915719111	Príplatok za reflexnú úpravu balotínovú, deliace čiary š. 120 mm	356,000 m	0,50	178,00		178,00
61	221	915721111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, čiary, zebry, šípky, nápisy a pod.	4,000 m2	18,75	75,00		75,00
62	221	915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotínovú, čiary, zebry, šípky, nápisy a pod.	4,000 m2	9,50	38,00		38,00
63	221	915791111	Predznač. pre vodor. značenie z náter. hmôt, deliace čiary, vodiace pásiky.	356,000 m	0,13	46,28		46,28
64	221	915791112	Predznač. pre vodor. znač. z náter. hmôt, stopčiary, zebry, čiery, šípky, nápisy, prechody	4,000 m2	1,25	5,00		5,00
65	221	916561111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	106,000 m	10,00	1 060,00		1 060,00
66	MAT	592172000	Betónový obrubník parkový 500/200/50 2*106*1,01 = 214,120	214,120 ks	1,75		374,71	374,71
67	221	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s oporou do lôžka z betónu	382,500 m	12,50	4 781,25		4 781,25
68	MAT	592174510	Obrubník chodníkový ABO 2-15-100x15x25 382,5*1,01 = 386,325	386,325 kus	5,63		2 175,01	2 175,01
69	221	919722111	Dilatačné škáry rezané priečne, rezanie škár š. 2 až 5 mm	520,000 m	4,50	2 340,00		2 340,00
70	221	919723111	Dilatačné škáry rezané pozdĺžne, rezanie škár š. 2 až 5 mm	690,000 m	4,50	3 105,00		3 105,00
71	272	919731121	Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu živичného hr. do 50 mm	28,000 m	4,13	115,64		115,64
72	272	979082213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km 52*0,225+52*0,098+190*0,235 = 61,446	61,446 t	2,91	178,81		178,81
73	272	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute 9*61,446 = 553,014	553,014 t	0,36	199,09		199,09
74	221	979084216	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu do 5 km 27*0,145+10*0,04 = 4,315	4,315 t	6,25	26,97		26,97
75	221	979084219	Príplatok za každých ďalších 5 km vybúr. hmôt nad 5 km	4,315 t	1,25	5,39		5,39
76	015	979088110	Poplatok za uloženie sute a vyb. hmôt na skladku 61,446+4,315 = 65,761	65,761 t	30,00	1 972,83		1 972,83
77	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený	4 151,748 t	0,50	2 075,87		2 075,87
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				25 128,85		18 209,13	6 919,72	25 128,85
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				301 919,59		215 258,43	86 661,16	301 919,59
Za rozpočet celkom				301 919,59		215 258,43	86 661,16	301 919,59

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov


Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : ŠTADIÓN FUTBAL TATRAN ARÉNA V PREŠOVE		Miesto:		Rozpočet:	
Objekt : SO 61-PARKOVISKO ČAPAJEJOVA		JKSO :		Spracoval: Ing. Kmec	
				Dňa: 28.04.2022	
				Zmluva č.:	
Odberteľ:		IČO:		DÍČ:	
Dodávateľ:		IČO:		DÍČ:	
Projektant:		IČO:		DÍČ:	
		0		0	
		0		0	

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
1	HSV:	428 995,62	70 504,07	499 499,69	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska	
2	PSV:			0,00	7	Murárske výpomocce	12	Prevádzkové vplyvy	
3	MCE:			0,00	8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky	
4	Iné:			0,00	9		14		
5	Súčet:	428 995,62	70 504,07	499 499,69	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:	
					dodávateľ, zhotoviteľ				
projektant, rozpočtár, cenár					ON - ostatné náklady				
dátum:					16				
pečiatka:					17				
					18				
					19				
					20				
					E				
					21				
					22				
					23				
					24				
					F				

projektant, rozpočtár, cenár		podpis:	
dátum:			
pečiatka:			
odberateľ, obstarávateľ		podpis:	
dátum:			
pečiatka:			

Celkové náklady		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	
21		499 499,69	
22		499 499,69	
23		0,00	
24		Súčet riadkov 21 až 23:	
F		Odpočet - prípočet	
		0	

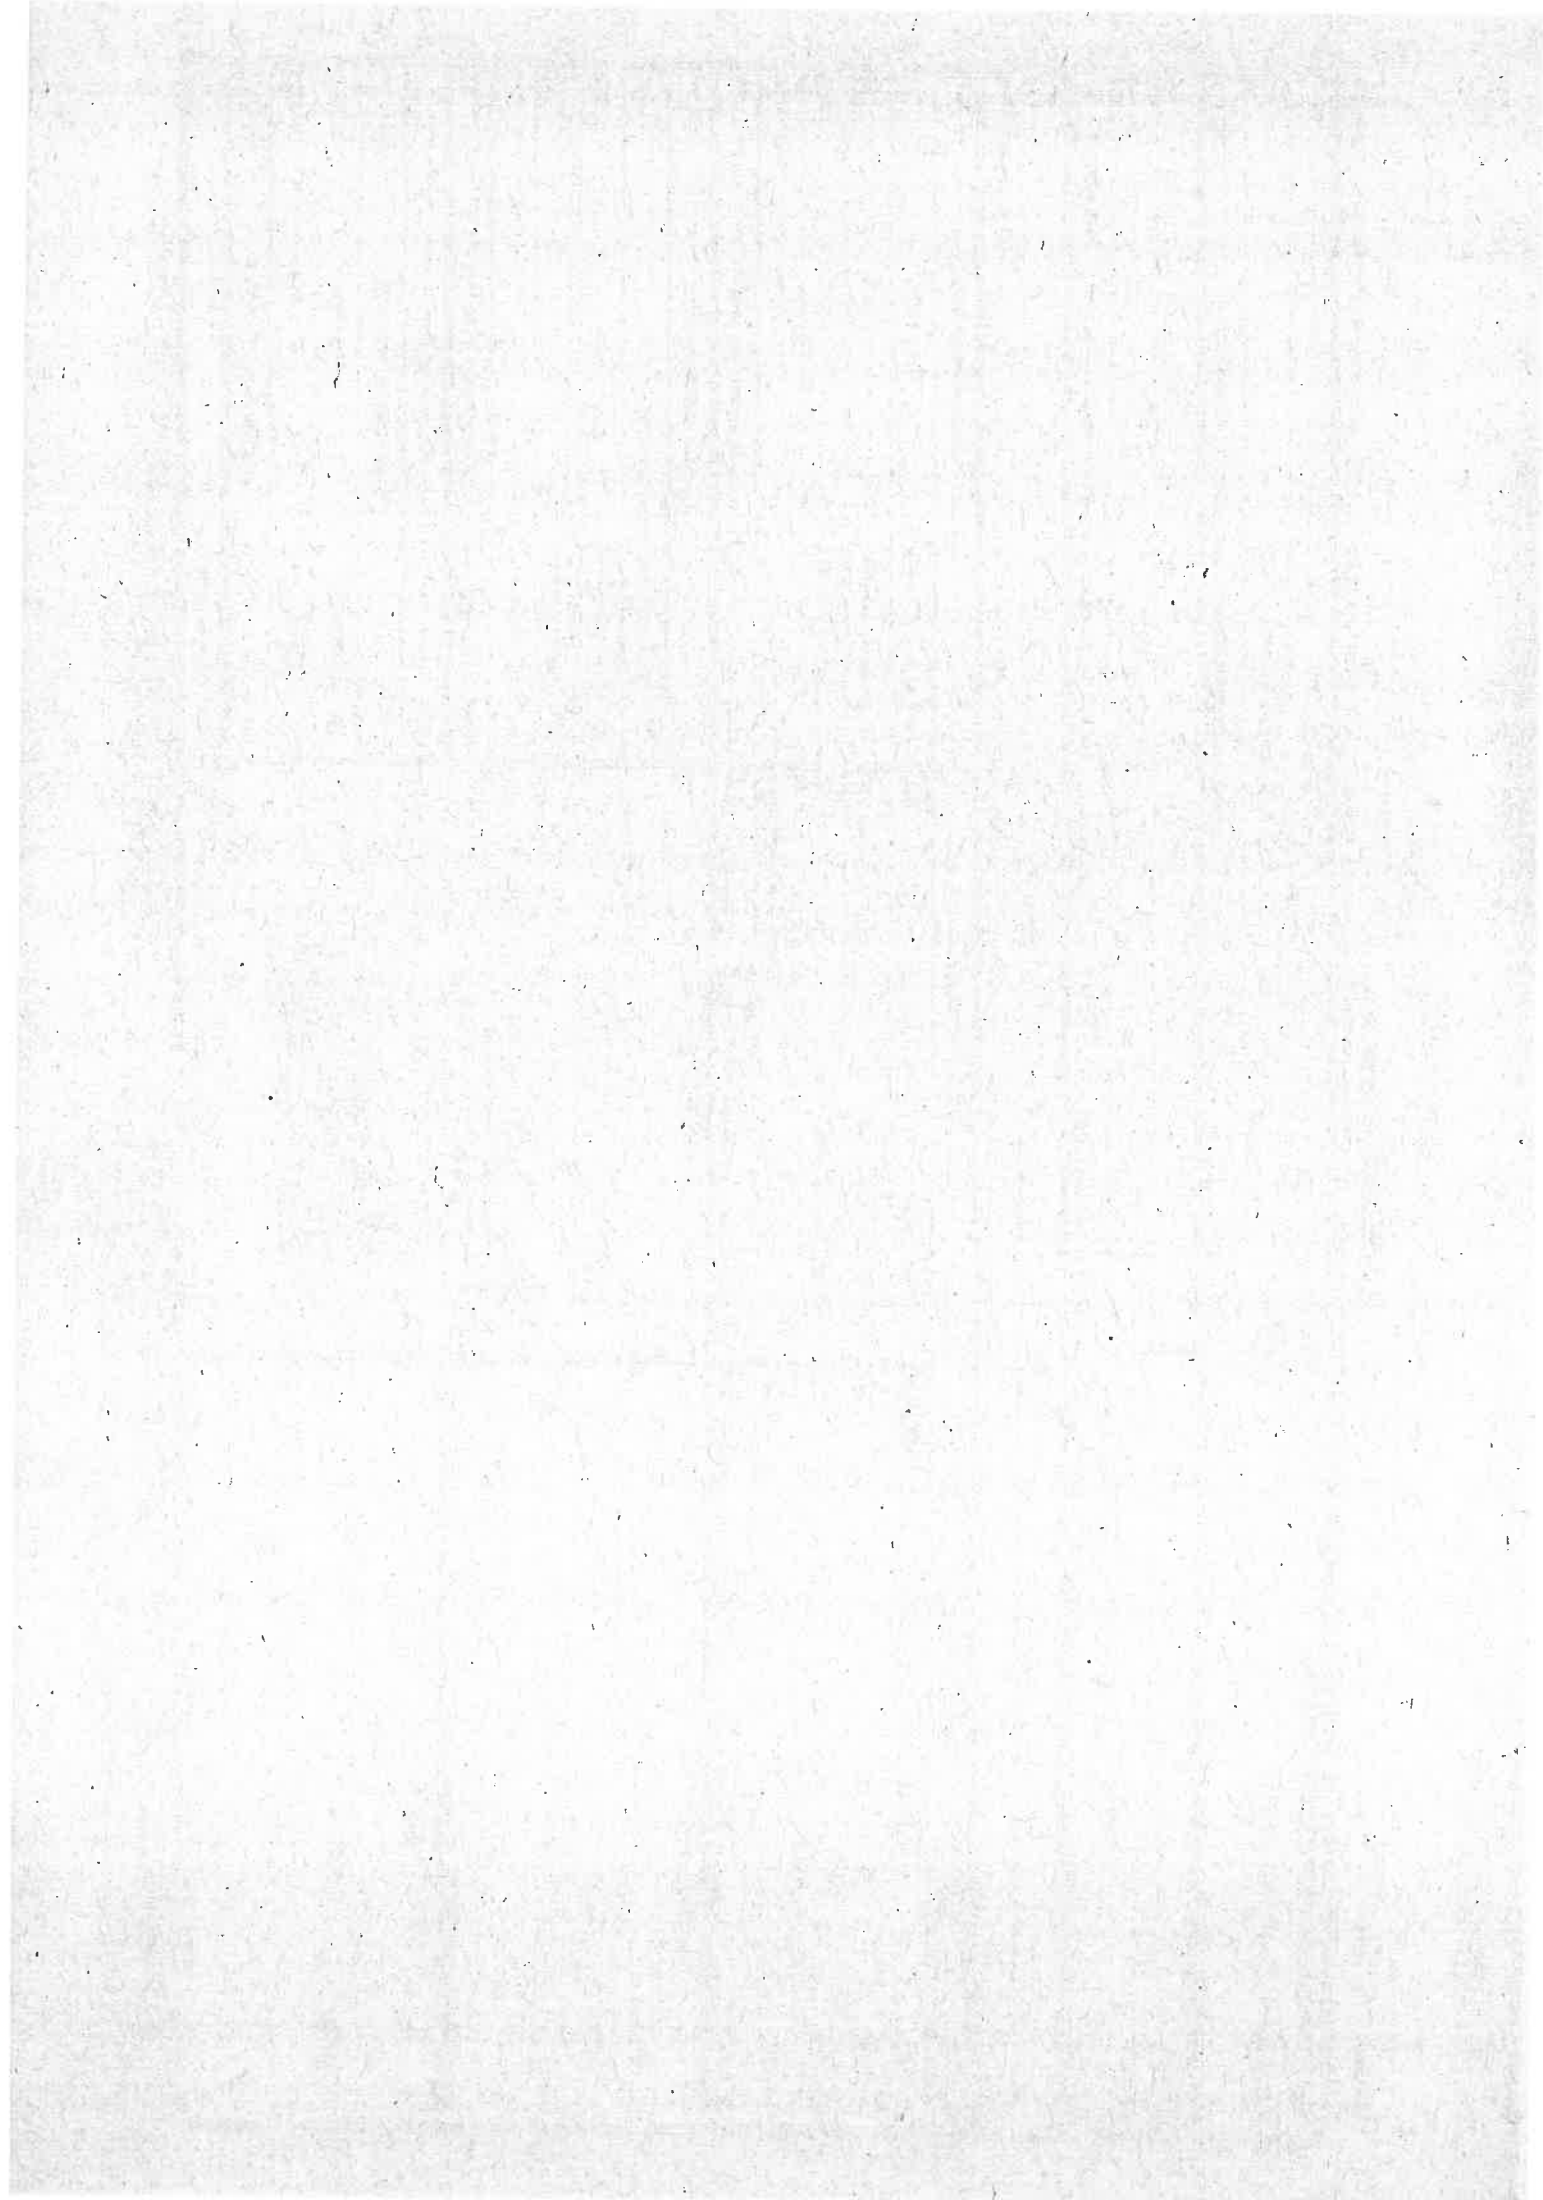

Odberteľ:
Projektant:
Dodávateľ:


Spracoval: Ing. Kmeč
JKSO :
Dátum: 28.04.2022

Stavba : STADIÓN FUTBAL TATRAN ARÉNA V PREŠOVE
Objekt : SO 61-PARKOVISKO ČAPAJEVOVA

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remasia	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu			
1 - ZEMNÉ PRÁCE	60 834,78	261,98	61 096,76			
2 - ZAKLADY	9 548,79	2 265,94	11 814,73			
5 - KOMUNIKÁCIE	295 477,25	46 292,38	341 769,63			
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	873,50	0,00	873,50			
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	62 261,30	21 683,77	83 945,07			
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	428 995,62	70 504,07	499 499,69			
Za rozpočet celkom	428 995,62	70 504,07	499 499,69			

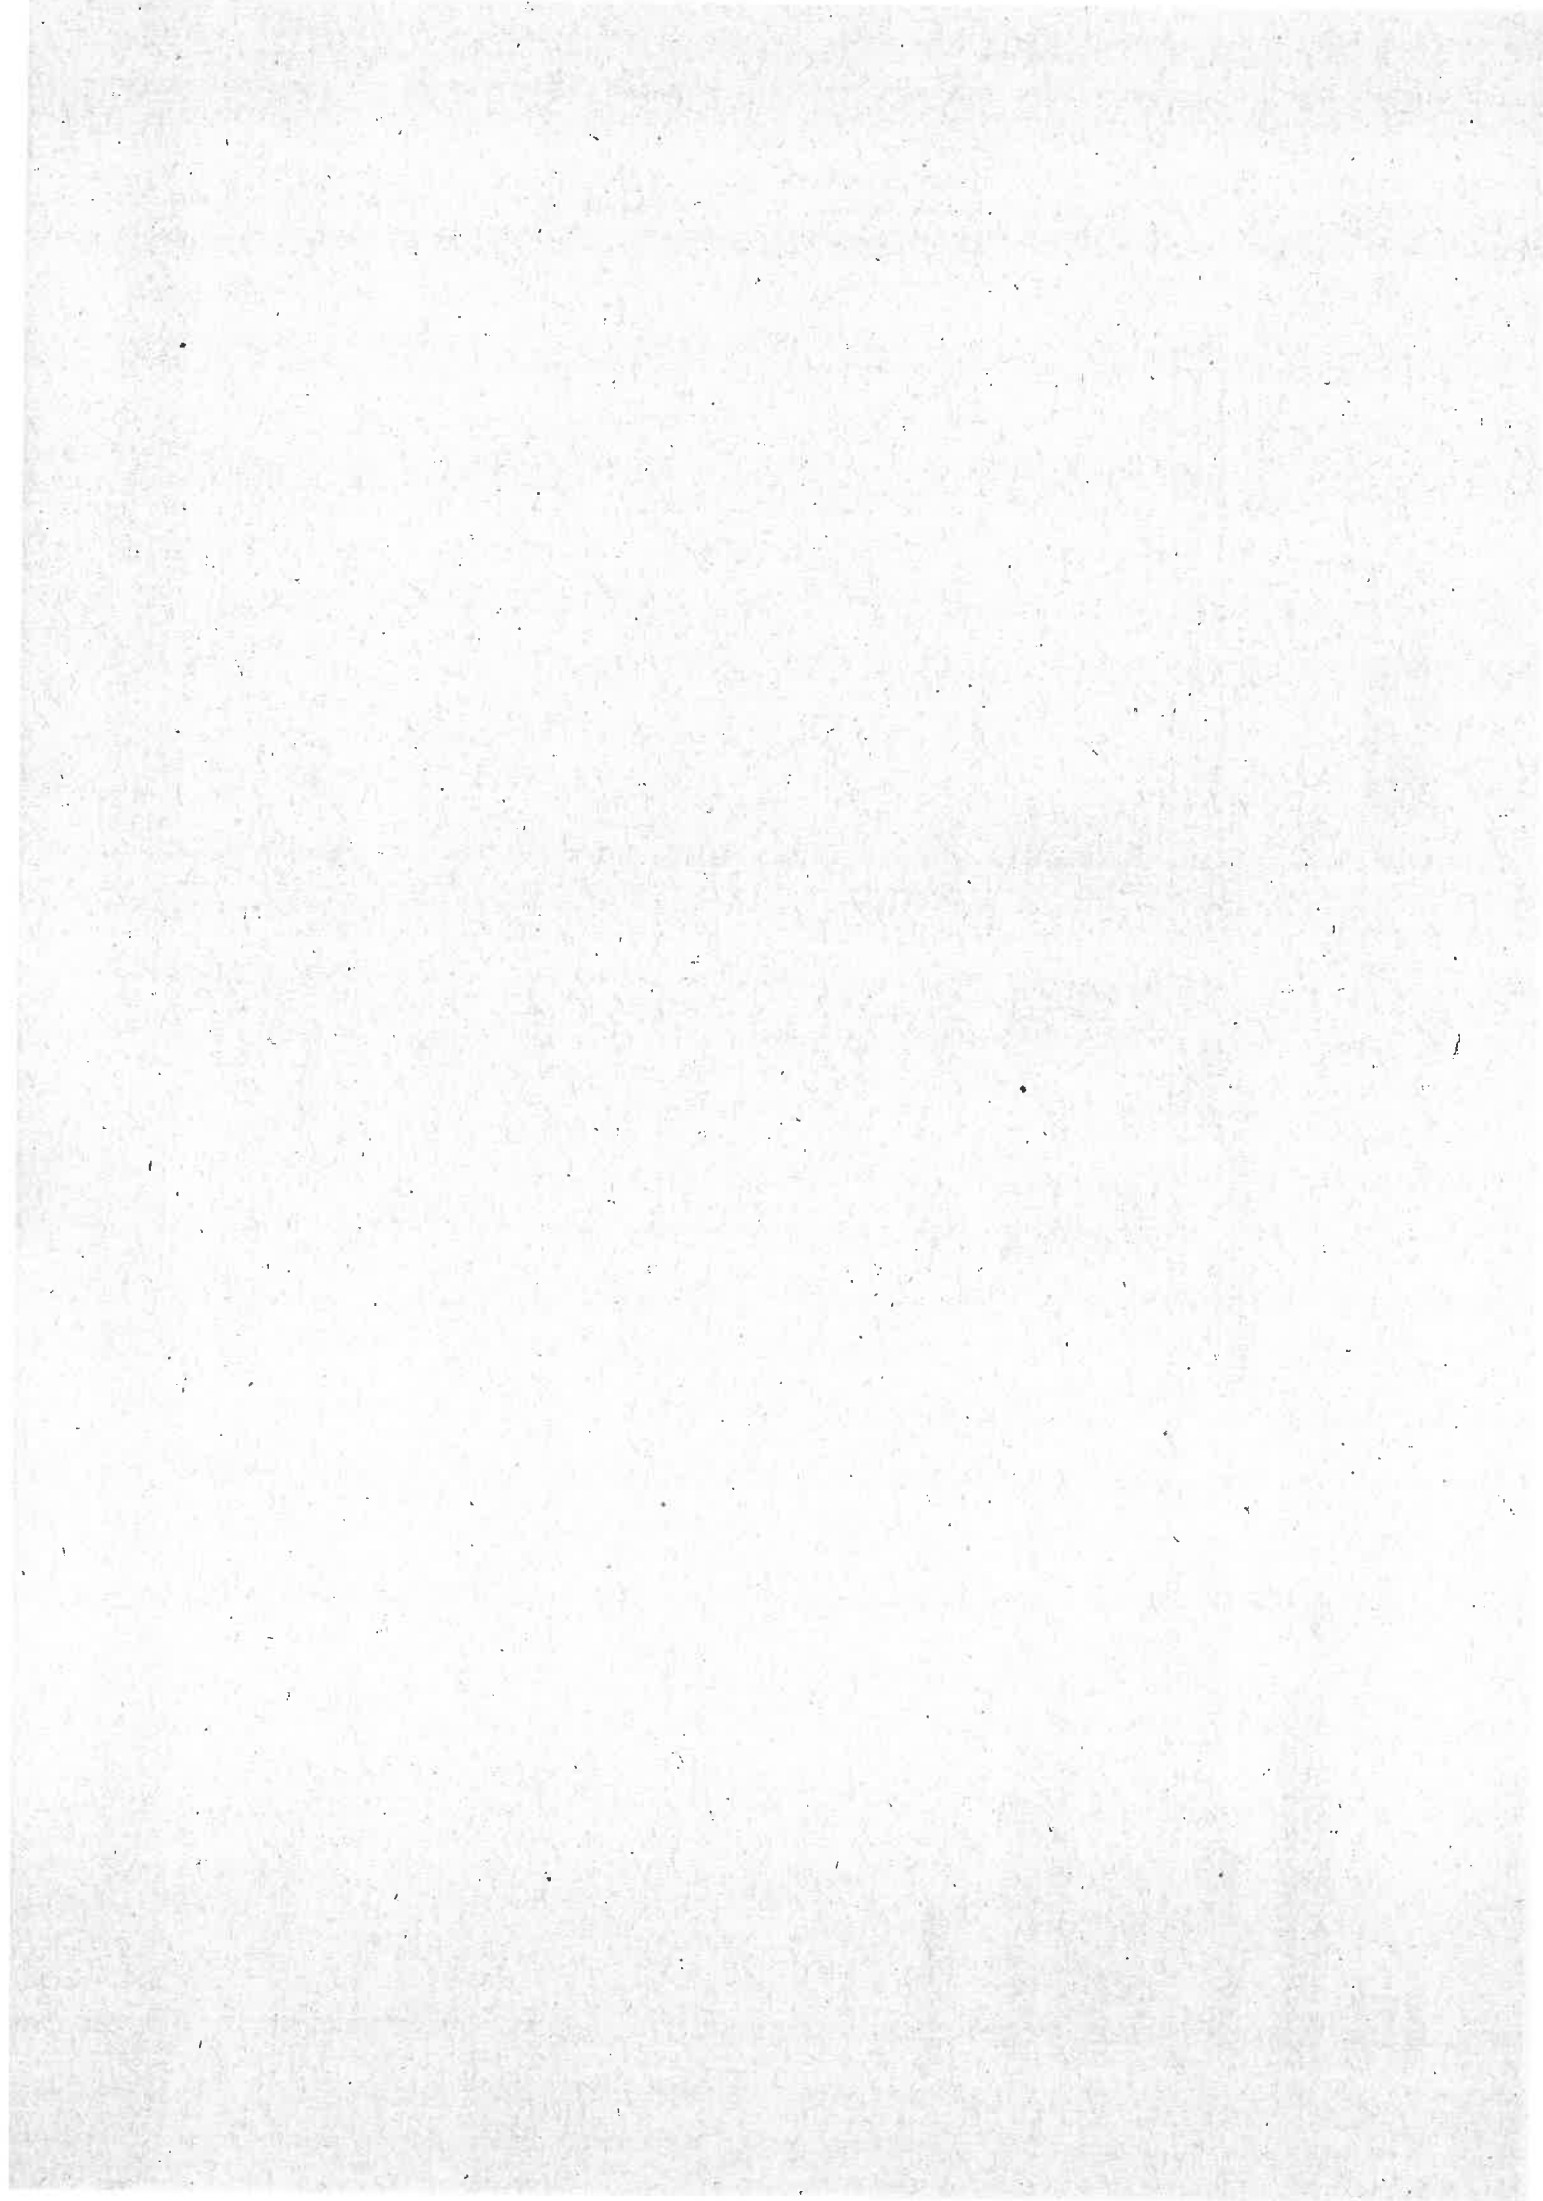

Odberteľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Kmeč
JKSO :
Dátum: 28.04.2022

Stavba : STADIÓN FUTBAL TATRA ARÉNA V PREŠOVE
Objekt : SO 61-PARKOVISKO ČAPAJEVOVA

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Konstrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV									
1 - ZEMNE PRÁCE									
1	001	111201101	Odstránenie krovín a stromov s koreňmi do 1000 m2	6,000	m2	1,15	6,90		6,90
2	272	111201401	Spálenie krovín a stromov priemeru do 100 mm pre akúkoľvek plochu	6,000	m2	0,31	1,86		1,86
3	272	112101101	Vyrúbanie stromov listnatých priemer do 300 mm	6,000	kus	5,41	32,46		32,46
4	272	112201101	Odstránenie pŕhov priemer do 300 mm	6,000	kus	62,50	375,00		375,00
5	272	113106241	Rozobratie dlažby vozov. z cestných panelov	48,000	m2	18,39	882,72		882,72
6	221	113107221	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 100 mm, nad 200 m2	2 445,000	m2	2,39	5 843,55		5 843,55
7	221	113107222	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 100-200 mm, nad 200 m2	830,000	m2	2,93	2 431,90		2 431,90
8	221	113107231	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm, nad 200 m2	282,000	m2	4,15	1 170,30		1 170,30
9	221	113107241	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. do 50 mm, nad 200 m2	434,000	m2	2,70	1 171,80		1 171,80
10	221	113107242	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. 50-100 mm, nad 200 m2	640,000	m2	3,66	2 342,40		2 342,40
11	272	113202111	Vytŕhanie krájiníkov alebo obrubníkov stojatých	204,000	m	5,85	1 193,40		1 193,40
12	272	113204111	Vytŕhanie obrubníkov záhonových	263,000	m	4,45	1 170,35		1 170,35
13	001	120001101	Priplatok za sťaženú výkopávkou v blízkosti podzem. vedenia	25,000	m3	18,80	470,00		470,00
14	272	121101101	Odstránenie omice s premiestnením do 50 m 4220*0,15 = 633,000	633,000	m3	2,93	1 854,69		1 854,69
15	001	122202202	Odkopávky pre cesty v hom. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 1509*0,45+2790*0,15+3198*0,35+445,5*0,1 = 2261,400	2 261,400	m3	4,50	10 176,30		10 176,30
16	001	122202209	Priplatok za lepiivosť hom. tr. 3 pre cesty	2 261,400	m3	0,13	293,98		293,98
17	272	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hom. tr. 3 do 100 m3 0,5*0,35*543 = 95,025	95,025	m3	12,31	1 169,76		1 169,76
18	272	132201109	Priplatok za lepiivosť hominy tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	95,025	m3	0,13	12,35		12,35
19	272	133201101	Hĺbenie šachiet v hom. tr. 3 do 100 m3 1,2*1,2*2*9 = 25,920	25,920	m3	22,58	585,27		585,27
20	272	133201109	Priplatok za lepiivosť hominy tr.3	25,920	m3	1,25	32,40		32,40
21	001	162301401	Vodorovné premiestnenie do 5 km konárov list. do 30 cm	6,000	kus	1,83	10,98		10,98
22	001	162301411	Vodorovné premiestnenie do 5 km kmeňov list. do 30 cm	6,000	kus	16,48	98,88		98,88
23	001	162301421	Vodorovné premiestnenie do 5 km pŕhov do 30 cm	6,000	kus	8,85	53,10		53,10
24	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m hom. tr. 1-4 2261,4+95,025+25,92+*prebyt. omica*541 = 2923,345	2 923,345	m3	4,48	13 096,59		13 096,59
25	272	167101102	Nakladanie výkopu nad 100 m3 v hom. tr. 1-4 *prebyt. omica*633-920*0,1 = 541,000	541,000	m3	1,98	1 071,18		1 071,18
26	272	171201201	Uloženie sypalin na skládku	2 923,345	m3	0,99	2 894,11		2 894,11
27	272	180402111	Založenie parkového trávniku výsevom v rovine	920,000	m2	1,25	1 150,00		1 150,00
28	231	180405111	Vypŕň otvorov vo veget. prefabrikátoch kamenivom fr. 8-16 mm	2 790,000	m2	1,95	5 440,50		5 440,50
29	MAT	005724100	Zmes trávna parková rekreačná 920*1,05*0,03 = 28,980	28,980	kg	9,04		261,98	261,98
30	272	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hom. tr. 1-4 bez zhutnenia	920,000	m2	0,50	460,00		460,00
31	272	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hom. tr. 1-4 so zhutnením	7 942,500	m2	0,50	3 971,25		3 971,25
32	001	181301101	Rozpresretie omice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 10 cm	920,000	m2	1,18	1 085,60		1 085,60
33	231	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine	920,000	m2	0,31	285,20		285,20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				61 096,76			60 834,78	261,98	61 096,76
2 - ZÁKLADY									
34	002	212571121	Výplň tratiťvodov kamenivom drobným ŕaženým 0,5*0,25*543 = 67,875	67,875	m3	44,95	3 050,98		3 050,98
35	002	212572121	Lôžko pre tratiťvod z kameniva drobného ŕaženého 0,5*0,1*543 = 27,150	27,150	m3	49,13	1 333,88		1 333,88
36	MAT	288112250	Rúrka PVC drenážna flexibilná d 160 mm	543,000	m	3,25		1 764,75	1 764,75
37	MAT	90000202	Geotextília *na obalenie drenážnych rúrok*543*0,65 = 352,950	352,950	M2	1,42		501,19	501,19
38	002	212756116	Tratiťvody z drenážnych rúrok plastových flexibilných D 160 mm bez lôžka 2 - ZÁKLADY spolu:	543,000	m	9,51	5 163,93	2 265,94	5 163,93
				11 814,73			9 548,79		11 814,73
5 - KOMUNIKÁCIE									
39	221	564251111	Podklad zo štrkopiesku hr. 150 mm	445,500	m2	8,40	3 742,20		3 742,20
40	221	564261111	Podklad zo štrkopiesku hr. 20 cm	2 790,000	m2	9,75	27 202,50		27 202,50
41	221	564851114	Podklad zo štrkodrite hr. 180 mm *priemer. hr., fr. 0-32*3198 = 3198,000	3 198,000	m2	7,95	25 424,10		25 424,10
42	MAT	592960046	Dlažba pre nevŕdiacich 200*200*60 červená noppková 5,5*1,01 = 5,555	5,555	m2	25,00		138,88	138,88
43	221	564861111	Podklad zo štrkodrite hr. 200 mm 3198+1509 = 4707,000	4 707,000	m2	8,35	39 303,45		39 303,45
44	221	564861112	Podklad zo štrkodrite hr. 210 mm *priemer. hr., fr. 0-32*1509 = 1509,000	1 509,000	m2	8,69	13 113,21		13 113,21
45	272	573111112	Postrek živ. infiltratívny s posypom kam. z asfaltu 1,0 kg/m2	4 707,000	m2	1,08	5 083,56		5 083,56
46	221	577141212	Betón asfalt. tr. 2 stred. AC 11 (ABS), hrub. AC 16 (ABH), AC 8 (ABJ) š. do 3 m hr. 50 mm 153*0,25 = 38,250	38,250	m2	18,18	695,39		695,39
47	221	577142212	Betón asfalt. tr. 2 stred. AC 11 (ABS), hrub. AC 16 (ABH), AC 8 (ABJ) š. nad 3 m hr. 50 mm	4 707,000	m2	15,31	72 064,17		72 064,17
48	221	577142222	Betón asfaltový tr. 2 ložný AC 16 (ABL 2) š. nad 3 m hr. 50 mm	3 198,000	m2	13,21	42 245,58		42 245,58
49	221	577156222	Asfaltový betón ABVH II hr. 70 mm, š. nad 3 m	1 509,000	m2	18,26	27 554,34		27 554,34
50	MAT	592960015	Dlažba 200*100*60 sivá 445,5*1,01 = 449,955	449,955	m2	11,25		5 061,99	5 061,99
51	221	596211133	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. C nad 300 m2	445,500	m2	12,50	5 568,75		5 568,75
52	MAT	59300200	Značkovací kameň 80*80*80 červený	4 900,000	ks	0,88		4 312,00	4 312,00
53	MAT	59300100	Zatrávňovacia dlažba 600*400*100 2790*4,17*1,01 = 11750,643	11 750,643	ks	3,13		36 779,51	36 779,51
54	221	596914313	Kladenie dlažby poz. komunikácii z vegetačných dlaždíc hr. 100 mm, pl. nad 300 m2 5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	2 790,000	m2	12,00	33 480,00	46 292,38	33 480,00
				341 769,63			295 477,25		341 769,63

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						
55	011 631571003	Náryp zo štrkoplesku 0-32 spevňujúceho 1,2*1,2*2*9 = 25,920	25,920 m3	33,70	873,50	873,50
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:			873,50	873,50	0,00	873,50
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
56	011 9100001	Uloženie kábelového žľabu vrátane zemných prác aj podkl. betónu	318,000 m	3,61	1 147,98	1 147,98
57	MAT 5008030	Dodávka kábelového žľabu	318,000 m	18,75		5 962,50
58	MAT 5008031	Dodávka červenej fólie š=0,33 m	318,000 m	0,20		63,60
59	221 914001111	Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	18,000 kus	68,75	1 237,50	1 237,50
60	MAT 404453105	Dopravná značka P2 700 mm AL lisovaná	3,000 kus	85,00		255,00
61	MAT 404453115	Dopravná značka P8 500x500 mm AL lisovaná	6,000 kus	85,00		510,00
62	MAT 404453890	Značka dopravná 500 mm AL B33	1,000 kus	85,00		85,00
63	MAT 404455165	Dopravná značka IP16 500x700 mm AL lisovaná	1,000 kus	85,00		85,00
64	MAT 404456405	Dopravná značka E7 500x150 mm AL lisovaná	3,000 kus	85,00		255,00
65	MAT 404456410	Dopravná značka IP12 500x700 mm AL lisovaná	1,000 kus	85,00		85,00
66	MAT 404456415	Dopravná značka IP16+E15 AL lisovaná	2,000 kus	85,00		170,00
67	MAT 404456440	Dopravná značka E12 500*500 AL lisovaná	1,000 kus	85,00		85,00
68	MAT 404459610	Stĺpik AL 60/5 hladký drážkový 14*3,5 = 49,000	49,000 m	43,75		2 143,75
69	221 915711111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliace čiar. š. 120 mm	66,000 m	1,00	66,00	66,00
70	221 915719111	Príplatok za reflexnú úpravu balotínovú, deliace čiar. š. 120 mm	66,000 m	0,50	33,00	33,00
71	221 915721111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, čiar, zebry, šípky, násypy	10,000 m2	18,75	187,50	187,50
72	221 915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotínovú, čiar, zebry, šípky	10,000 m2	9,50	95,00	95,00
73	221 915791111	Predznač. pre vodor. značenie z náter. hmôt, deliace čiar, vodiace pásiky	66,000 m	0,13	8,58	8,58
74	221 915791112	Predznač. pre vodor. znač. náter. hmôt, čiar, zebry, šípky, násypy	10,000 m2	1,25	12,50	12,50
75	221 916561111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	805,500 m	10,00	8 055,00	8 055,00
76	MAT 592172000	Betónový obrubník parkový 500/200/50 805,5*2*1,01 = 1627,110	1 627,110 ks	1,75		2 847,44
77	221 917862111	Osadenie chodníka, obrubníka betónového stojateho s oporou do lôžka z betónu 1068,5+46+26+*oblúkový*77 = 1217,500	1 217,500 m	12,50	15 218,75	15 218,75
78	MAT 592174510	Obrubník chodníkový ABO 2-15 100x15x25 1140,5*1,01 = 1151,905	1 151,905 kus	5,63		6 485,23
79	MAT 59217502	Betón. obrubník oblúkový R=0,5 390/250/150 210*1,01 = 212,100	212,100 ks	12,50		2 651,25
80	272 919735111	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. do 50 mm	212,000 m	3,89	824,68	824,68
81	013 961044111	Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov nad 4 m2	20,000 m3	58,50	1 170,00	1 170,00
82	221 9755011	Rezanie obrubníkov napoly	23,000 kus	15,00	345,00	345,00
83	272 979082213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km 20*2+2445*0,13+282*0,225+434*0,098+830*0,235+640*0,181 = 774,722	774,722 t	2,91	2 254,44	2 254,44
84	272 979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute 9*774,722 = 6972,498	6 972,498 t	0,36	2 510,10	2 510,10
85	221 979084216	Vodor. doprava vyburaných hmôt po suchu do 5 km 48*0,408+204*0,145+263*0,04 = 59,684	59,684 t	6,25	373,03	373,03
86	221 979084219	Príplatok za každých ďalších 5 km vybur. hmôt nad 5km	59,684 t	1,25	74,61	74,61
87	015 979088110	Poplatok za uloženie sute a vyb. hmôt na skladku 774,722+59,684 = 834,406	834,406 t	30,00	25 032,18	25 032,18
88	221 998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dlaždený	7 230,908 t	0,50	3 615,45	3 615,45
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:			83 945,07	62 261,30	21 683,77	83 945,07
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:			499 499,69	428 995,62	70 504,07	499 499,69
Za rozpočet celkom			499 499,69	428 995,62	70 504,07	499 499,69

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

\$#REF!.K6

Objekt:

02 - Parkovisko Čapajevova

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

\$#REF!.E11

Zhotoviteľ:

O.S.V.O. comp, a.s.

Projektant:

\$#REF!.E17

Spracovateľ:

Ing. Anton Imrich

Poznámka:

KS:

Dátum:

\$#REF!.AN8

IČO:

\$#REF!.AN10

IČ DPH:

\$#REF!.AN11

IČO:

IČ DPH:

IČO:

\$#REF!.AN16

IČ DPH:

\$#REF!.AN17

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

70 379,18

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

70 379,17

20,00%

14 075,83

Cena s DPH

v EUR

84 455,01

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

\$\$REF!.K6

Objekt:

02 - Parkovisko Čapajevova

Miesto:

Dátum: \$\$REF!.AN8

Objednávateľ:

\$\$REF!.E11

Projektant: \$\$REF!.E17

Zhotoviteľ:

O.S.V.O. comp, a.s.

Spracovateľ: Ing. Anton Imrich

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

70 379,18

D HSV Práce a dodávky HSV

4 629,65

D 2 Zakladanie

4 629,65

1	K	275313811	Betón základových pátiiek, prostý tr.C 20/25	m3	14,875	79,12	1 176,91
2	M	589310004800.S	Betón STN EN 206-1-C 20/25-XC2 (SK)-0,4-Dmax 22 - S2 z.cementu portlandského	m3	14,875	81,26	1 208,74
3	M	5535097210.2	Základový rošt ZR 1-5 predĺžený, vrátane spojovacieho materiálu	ks	17,000	132,00	2 244,00

D M Práce a dodávky M

64 390,86

D 21-M Elektromontáže

48 214,92

4	K	210010091.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, Ø 63 uložená voľne	m	435,000	1,71	743,85
5	M	2861052300	Kopoflex 63	m	435,000	0,72	313,20
6	K	210100251	Ukončenie celoplastových káblov páskou do 3x2,5	ks	56,000	4,88	273,28
7	K	210100252	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	ks	56,000	9,99	559,44
8	M	3451807250	Zmršťovacia káblová koncovka typ: Hlava SKR 4 38/11 - 6/25	ks	56,000	3,60	201,60
9	K	210101201	NN spojky pre káble s plastovou izoláciou do 1kV 4x16 - 35	ks	2,000	61,52	123,04
10	M	3450553322	Spojka NN 4x spojovač, zmršťovacie bužirky	ks	2,000	15,84	31,68
11	K	210201810.S	Montáž a zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, uličného, LED	ks	28,000	23,52	658,56
12	M	3470413000.1	Svetidlo Luma gen2 mini 30LED CT	ks	28,000	917,70	25 695,60
13	K	210204011	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	ks	17,000	68,77	1 169,09
14	M	3160114100A.1	Stožiar STK 76/80/3PK12 s prírubou	ks	17,000	374,40	6 364,80
15	K	210204042	Prípatok k osvetľov. stož. oceľový. Platí i pre demontáž.	ks	17,000	106,92	1 817,64
16	K	210204103	Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg	ks	6,000	36,57	219,42
17	M	3160303900	Výložník V1G 10 D76	ks	6,000	69,60	417,60
18	K	210204105	Výložník oceľový dvojramenný - do hmotn. 70 kg	ks	11,000	42,94	472,34
19	M	31603039001	Výložník V2G 10 D76	ks	11,000	102,00	1 122,00
20	K	210204201	Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh	ks	6,000	27,52	165,12
21	M	3450662300	Svorkovnica SR 721 AI + kryt	ks	6,000	35,64	213,84
22	K	210204202	Elektrovýstroj stožiara pre 2 okruhy	ks	11,000	28,53	313,83
23	M	34506623001	Svorkovnica SR 722 AI + kryt	ks	11,000	21,84	240,24
24	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	400,000	1,54	616,00
25	M	3544223850	Uzemňovacia pásovina oceľová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	kg	400,000	3,17	1 268,00
26	K	210220001.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový Ø 8-10	m	34,000	4,88	165,92
27	M	1561523500	Drôt tahaný nepatentovaný z neušľachtilých ocelí pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 podľa EN S195T D 10.00mm	kg	21,080	1,76	37,10
28	K	210220245	Svorka FeZn	ks	51,000	6,16	314,16
29	M	3540406300	HR-Svorka SP 1	ks	17,000	0,85	14,45
30	M	35404063001	HR-Svorka SR03	ks	34,000	1,38	46,92
31	K	210220252	Svorka FeZn spojovacia	ks	40,000	8,61	344,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	M	3544221100	Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 02 (M6)	ks	40,000	1,03	41,20
33	K	210800107.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	320,000	1,15	368,00
34	M	3410103400	Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 3x1,5	m	320,000	0,70	224,00
35	K	210902141.S	Kábel hliníkový silový uložený v rúrke 1-AYKY 0,6/1 kV 4x25	m	475,000	2,12	1 007,00
36	M	3410205600A.1	Kábel AYKY-J 4x25	m	475,000	3,05	1 448,75
37	K	210950202	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg	m	435,000	1,91	830,85
38	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	400,000	0,73	292,00
39	M	2830002000	Fólia červená v m	m	400,000	0,20	80,00
D 27-M Demontáž							861,48
40	K	210202010.1	Demontáž svietidla	ks	4,000	9,76	39,04
41	K	210204102	Demontáž 1-výložníka	ks	4,000	14,82	59,28
42	K	210204201D	Demontáž - elektrovýstroj stožiar	ks	4,000	11,79	47,16
43	K	219819008	Odpojenie vodiča	ks	8,000	2,00	16,00
44	K	91040104030010 D	Demontáž - stožiar	ks	4,000	175,00	700,00
D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach							15 314,46
45	K	113107141	Odstránenie spevnených plôch vrátane podkladu	m2	80,000	21,38	1 710,40
46	K	460050704.S	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemina triedy 4	m3	17,000	88,12	1 498,04
47	K	460120002	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4	m3	2,100	13,09	27,49
48	K	460200164.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	400,000	15,59	6 236,00
49	K	460560164.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	400,000	4,57	1 828,00
50	K	460600001	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	14,900	7,66	114,13
51	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	200,000	3,25	650,00
52	K	578111111	Spätná úprava spevnených plôch (zámk. dlažba, asfalt, ABS)	m2	80,000	40,63	3 250,40
D OST Ostatné							1 358,66
53	K	HZS000111	Montážna plošina MP 16	hod	15,000	22,00	330,00
54	K	HZS000112	Doprava	kpl	1,000	425,00	425,00
55	K	HZS000113	Inžinierska činnosť, DSRS, Porealizačné zameranie stavby	kpl	1,000	603,66	603,66

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : PREŠOV - FUTBAL TATRAN ARÉNA - 4/2022				Miesto: Prešov	
Objekt : SO 65 Opomý mŕ				JKSO :	
Časť : I. etapa					
Rozpočet		Zmluva č.:		Spracoval: Dňa: 26.04.2022	
Odberateľ:				IČO:	
				DIČ:	
Dodávateľ:				IČO:	
				DIČ:	
Projektant:				IČO:	
				DIČ:	
				0	
				0	
				0	
A	ZRN	Konstrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady
1	HSV:	148 047,72	0,00	148 047,72	6 Práce nadčas 0,00
2	PSV:			0,00	7 Murárske výpomoci 0,00
3	MCE:			0,00	8 Bez pevnej podlahy 0,00
4	Iné:			0,00	9 0,00
5	Súčet:	148 047,72	0,00	148 047,72	10 Súčet riadkov 6 až 9: 0,00
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D ON - ostatné náklady
11	Zariadenie :		0,00 %	0,00	16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00
12	Prevádzkové vplyvy		0,00 %	0,00	17 Inžinierska činnosť 0,00
13	Sťažené podmienky		0,00 %	0,00	18 Projektové práce 0,00
14			0,00 %	0,00	19 0,00
15		Súčet riadkov 11 až 14:		0,00	20 Súčet riadkov 16 až 19: 0,00
projektant, rozpočítateľ cenár		pečiatka:		E Celkové náklady	
podpis:				21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 148 047,72	
dátum:				22 DPH 20% z: 148 047,72 29 609,54	
				23 DPH 0% z: 0,00 0,00	
				24 Súčet riadkov 21 až 23: 177 657,26	
				F Odpočet - prípočet 0	
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:				podpis:	
dátum:				dátum:	
pečiatka:				pečiatka:	

Odberteľ:
Projektant:
Dodávateľ:


Stavba : PRESOV - FUTBAL TATRAN ARENA - 4/2022
Objekt : SO 65 Opomý múr
Časť : letápa

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 26.04.2022

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t		Suť v tonách		Nh	
				Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRACE	11 760,65	0,00	11 760,65	0,00000	0,000	0,000	0,000	967,793	
2 - ZAKLADY	120 223,51	0,00	120 223,51	2 613,27433	0,000	0,000	0,000	1 038,713	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRACE	16 063,56	0,00	16 063,56	0,00000	0,000	0,000	0,000	2 145,304	
PRACE A DODÁVKY HSV spolu:	148 047,72	0,00	148 047,72	2 613,27433	0,000	0,000	0,000	4 151,810	
Za rozpočet celkom	148 047,72	0,00	148 047,72	2 613,27433	0,000	0,000	0,000	4 151,810	

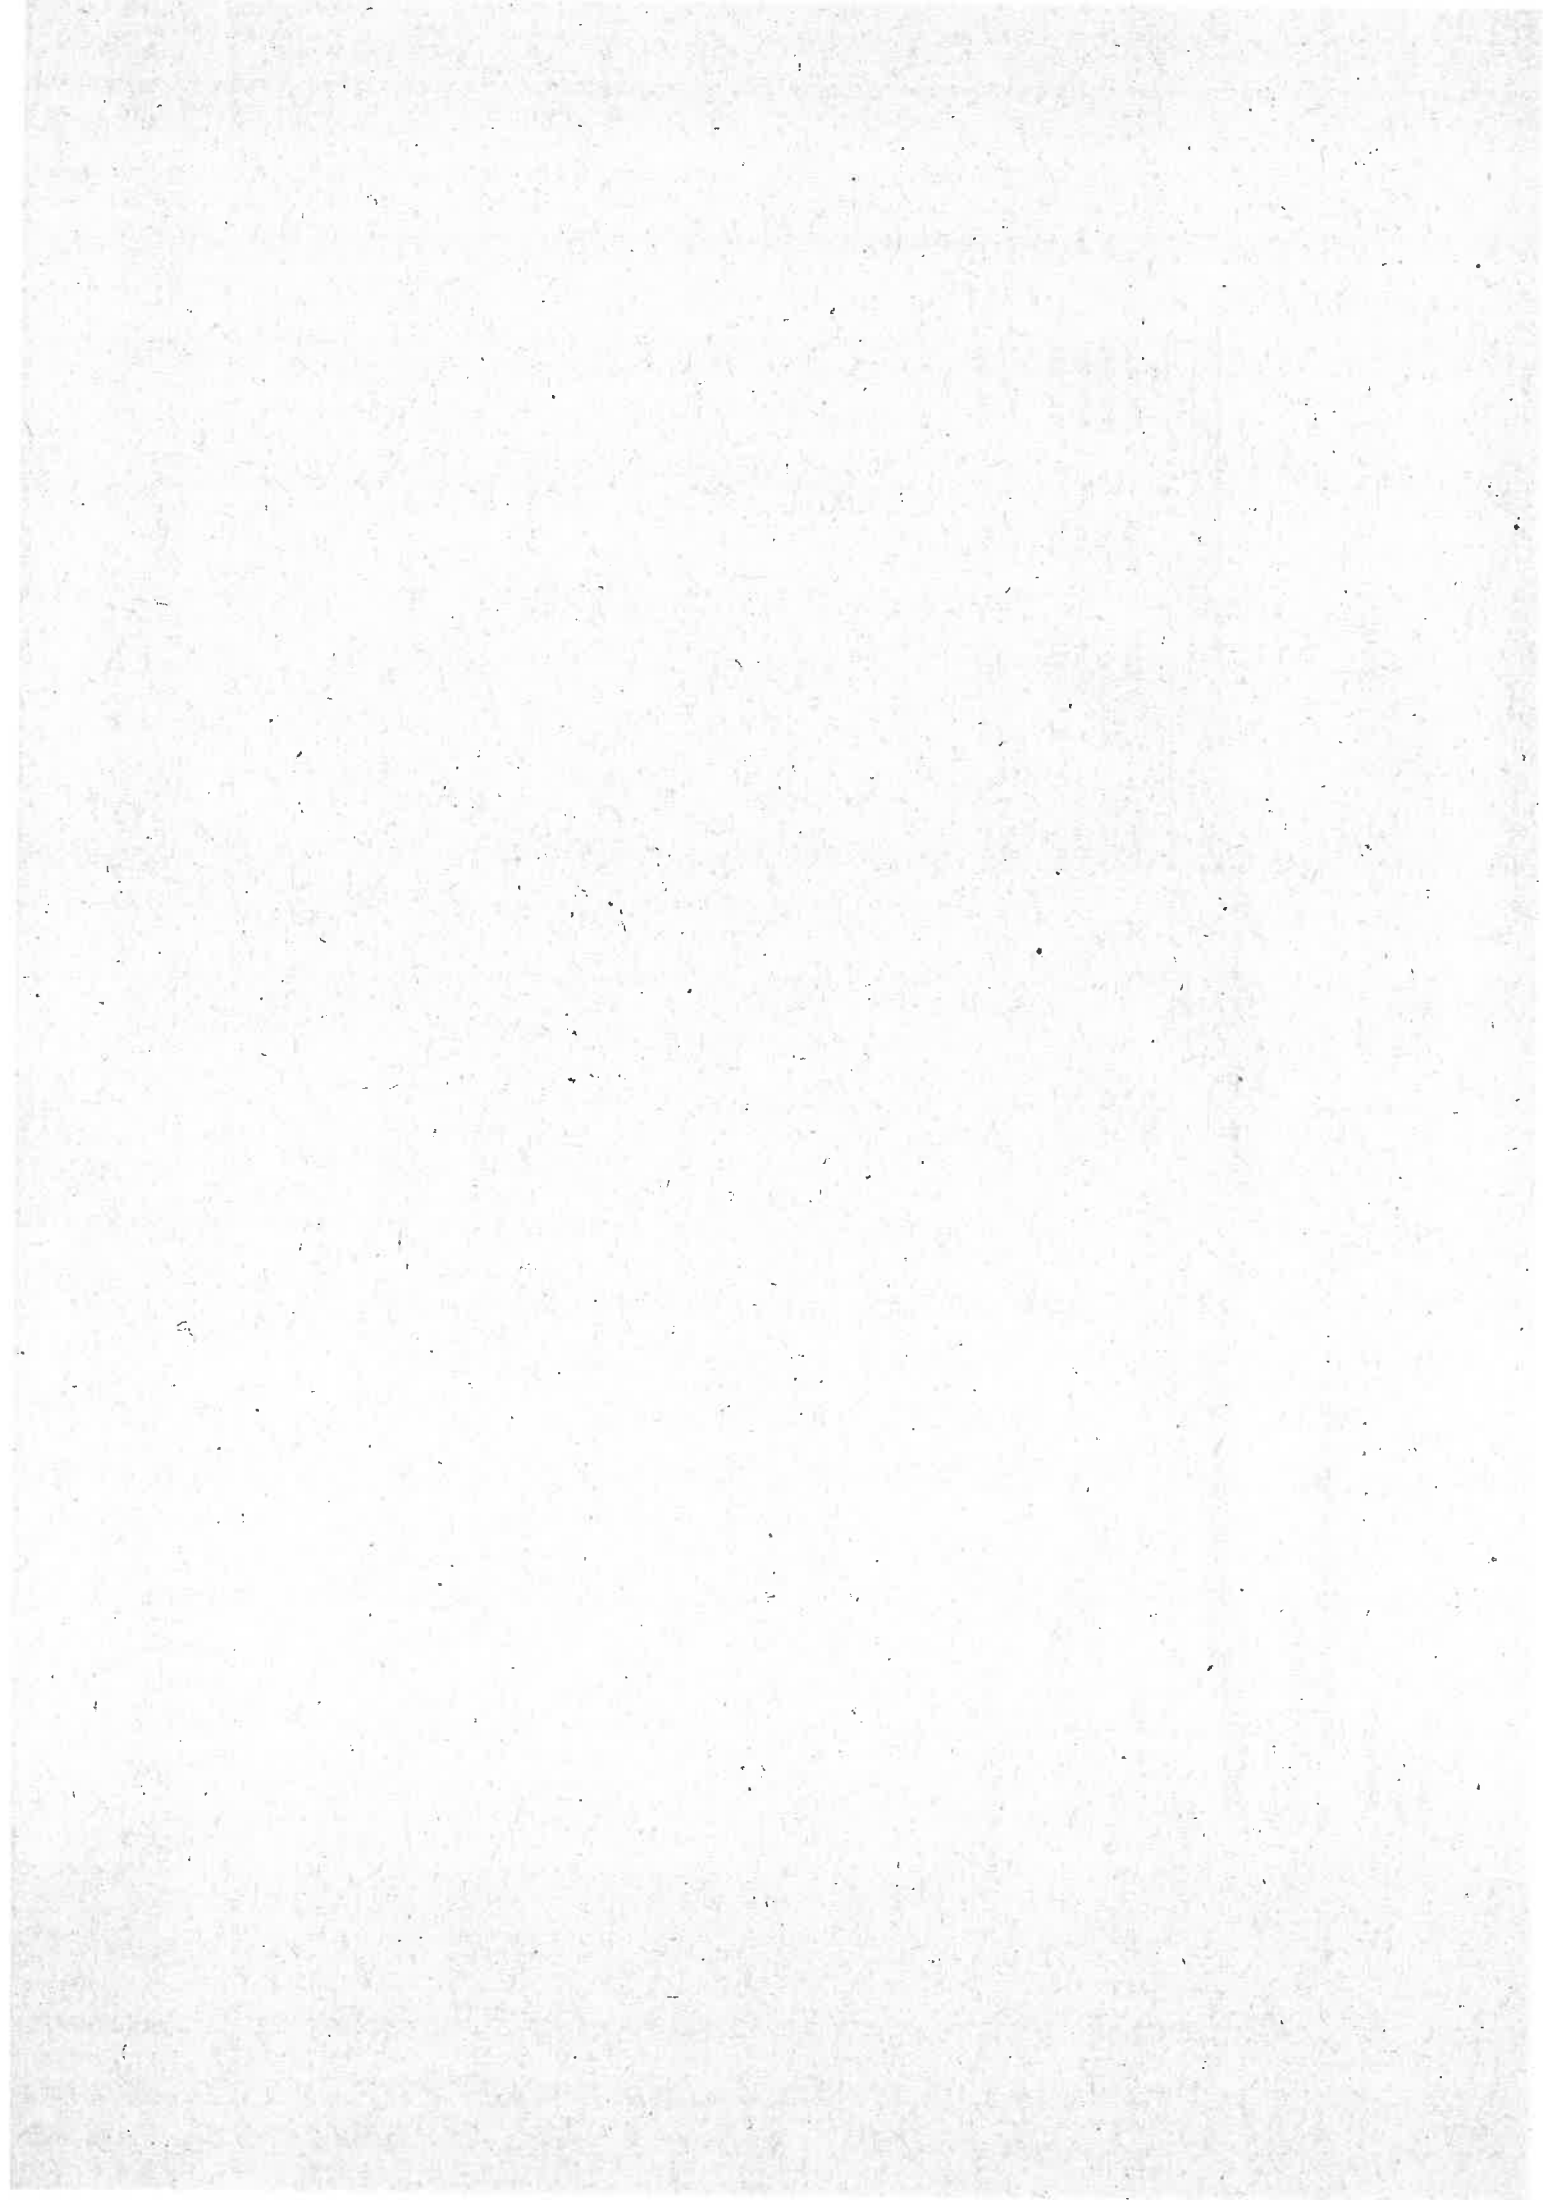

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO:
Dátum: 26.04.2022

Stavba : PRESOV - FUTBAL TATRAN ARÉNA - 4/2022
Objekt : SO 65 Oporný múr
Časť : I.etapa

Stavoprojekt s.r.o., Prešov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
------------	----------	-------------	---	-----------------	---------------	-----------------	-------	-------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1	272	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	1,494 m3		12,31	18,39	20
2	272	132201109	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	1,494 m3		0,13	0,19	20
3	272	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	703,637 m3		8,50	5 980,91	20
4	272	132201209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	703,637 m3		1,09	766,96	20
5	272	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 500 m horn. tr. 1-4	533,058 m3		1,76	938,18	20
6	272	162701105	Nakladanie výkopu horn. 1-7	438,602 m3		5,48	2 403,54	20
7	253	167106111	Zásyp zhutnený jam, šachtet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000m3	266,529 m3		2,25	599,69	20
8	001	174101002		266,529 m3		3,95	1 052,79	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				11 760,65			11 760,65	

2 - ZÁKLADY

9	002	212521111	Výplň tratiťvodov kamenivom hrubým drevným32-64 mm	142,149 m3		45,00	6 396,71	20
10	002	212531111	Výplň tratiťvodov kamenivom hrubým drevným 16-63 mm	88,843 m3		45,00	3 997,94	20
11	272	212752113	Tratiťvody z drenážnych rúrok DN do 160 so škriepieskovým lôžkom a obsvoom	355,372 m		14,09	5 007,19	20
12	002	212971122	Zhotovenie opláš. tratiťvodov z geotextílie rúr DN160	710,744 m2		1,37	973,72	20
13	002	224310001	Základové ihlanové pilóty vč.vrtu, výplne, výstuže a hlavice.komp.D-M	306,000 m		92,00	28 152,00	20
14	011	274313711	Základové pásy z betónu prostého tr. C25/30	1,569 m3		95,00	149,06	20
15	011	274321511	Základové pásy zo železobetónu tr. C30/37	587,507 m3		105,00	61 688,24	20
16	011	274351215	Debnenie základových pásov zhotovenie	652,786 m2		17,94	11 710,98	20
17	011	274351216	Debnenie základových pásov odstránenie	652,786 m2		3,29	2 147,67	20
2 - ZÁKLADY spolu:				120 223,51			120 223,51	

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE


18	272	979131415	Poplatok za uloženie vykopalnej zeminy	438,602 m3		12,50	5 482,53	20
19	011	998011001	Presun hmotí pre budovy murované výšky do 6 m	2 645,258 t		4,00	10 581,03	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				16 063,56			16 063,56	

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

148 047,72

Za rozpočet celkom

148 047,72

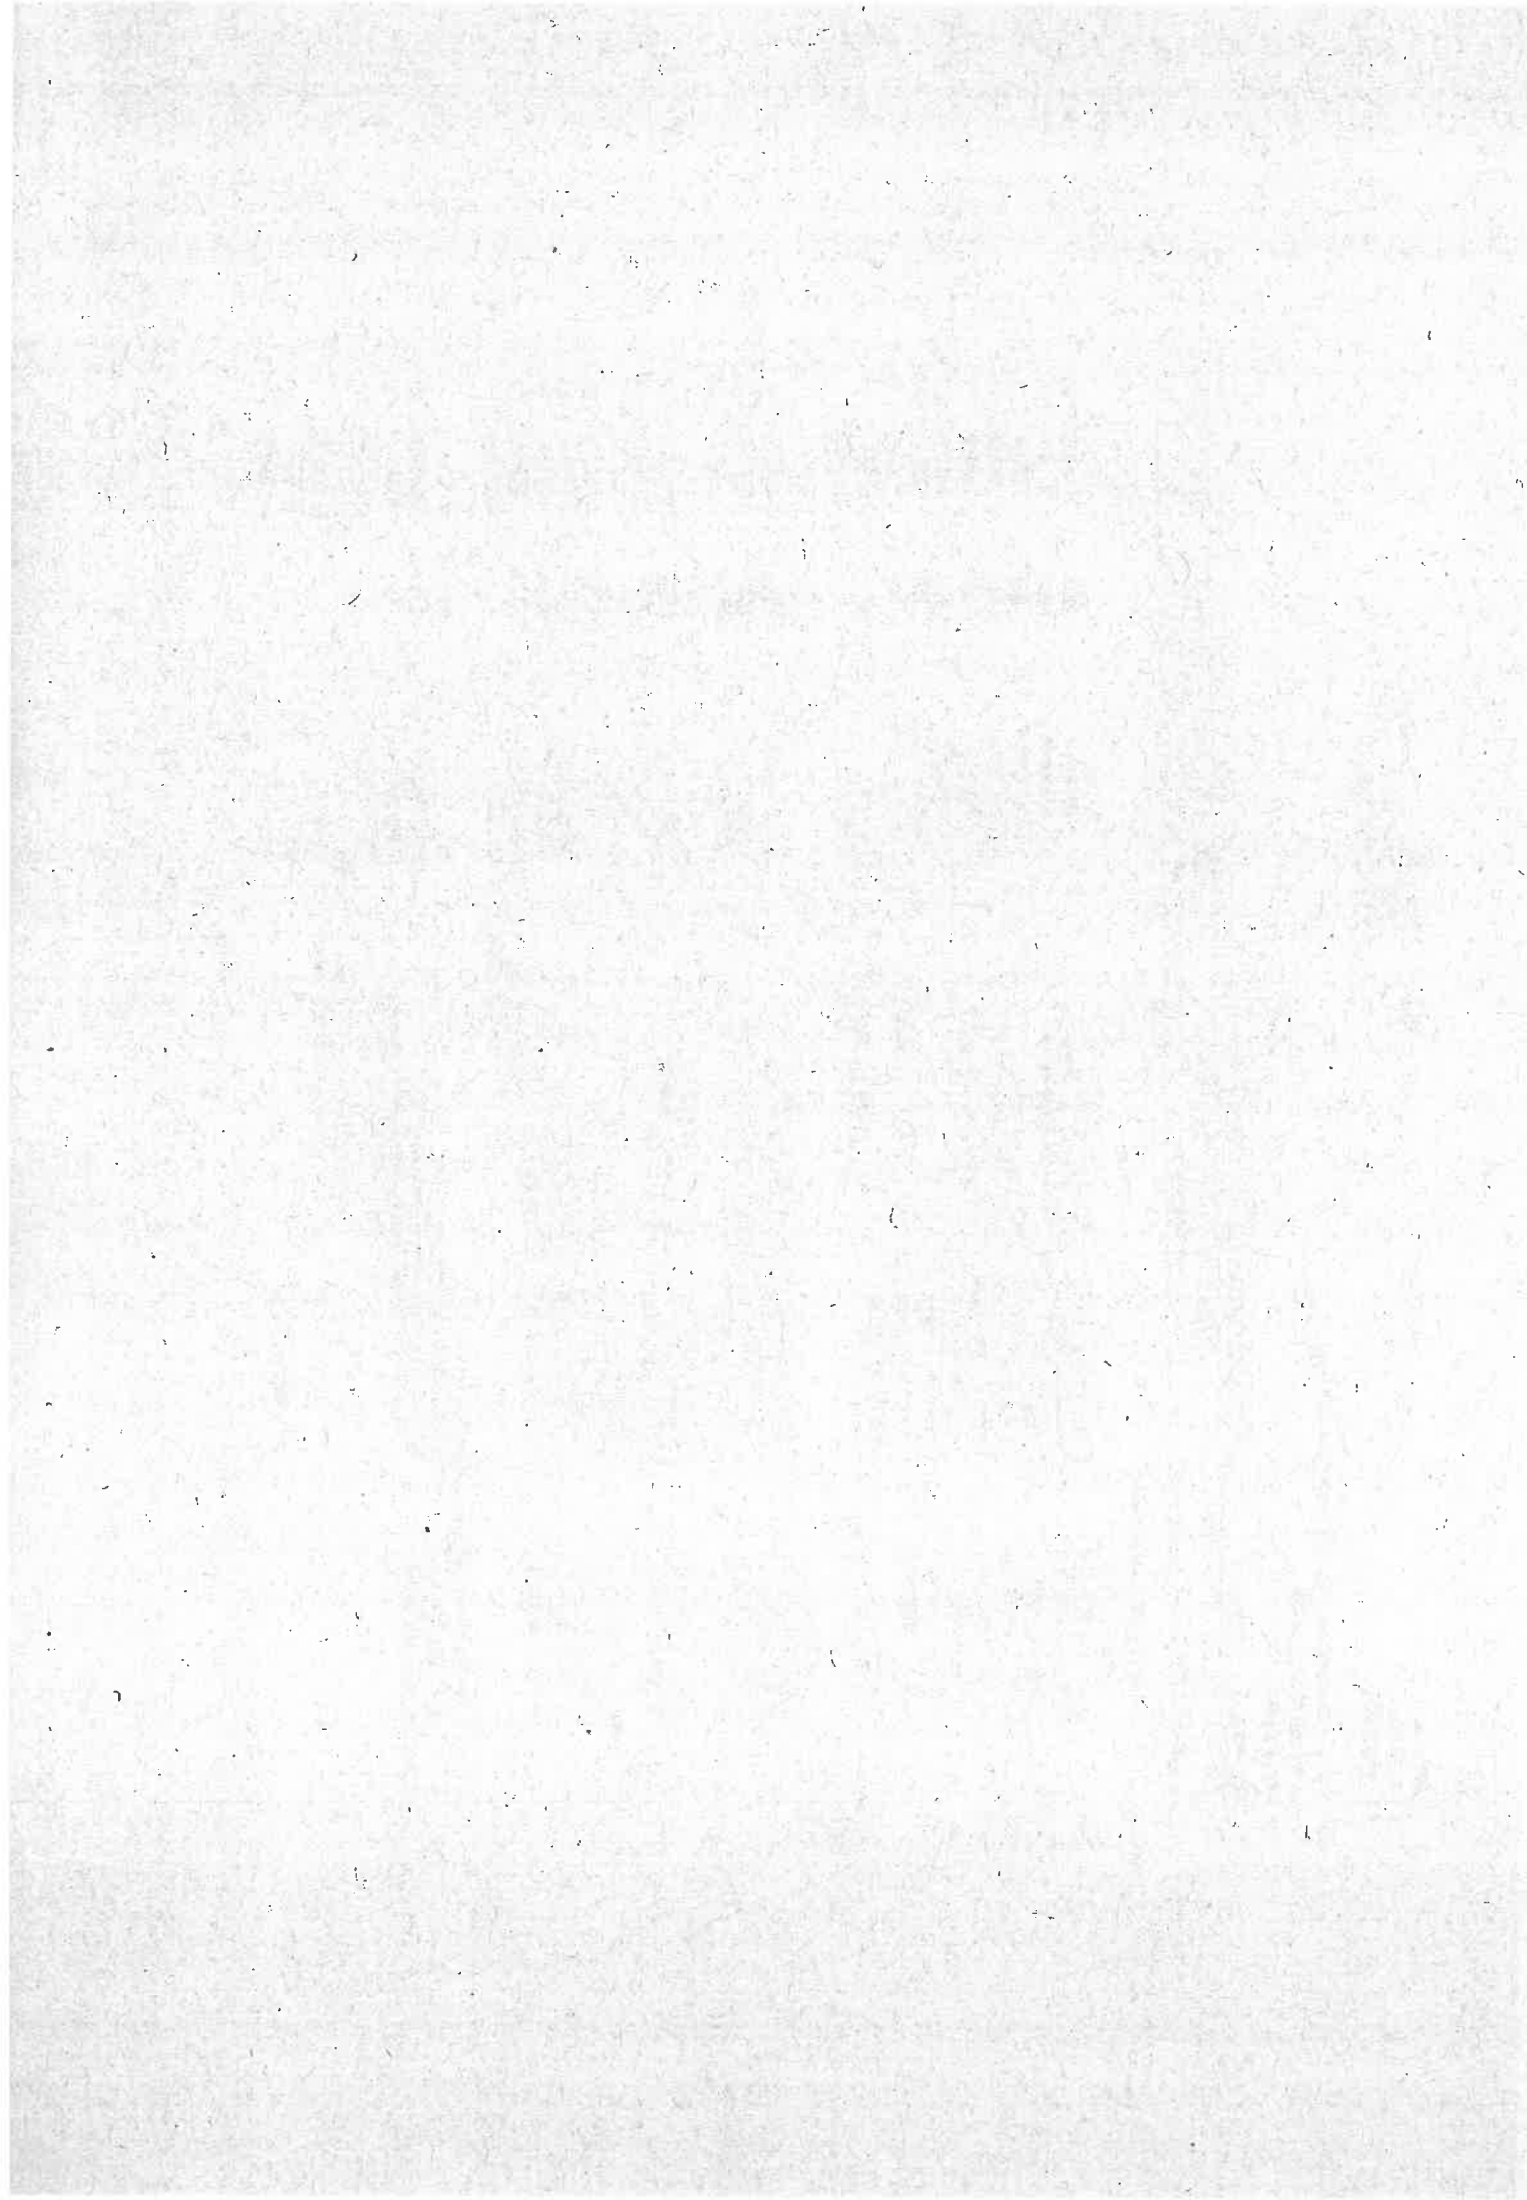

Objekt : Štadión: Futbal Tatran aréna v Prešove
Diel : Elektrická požiarňa signalizácia a Hlasová signalizácia požiaru
Príloha : Výkaz výmer



REKAPITULÁCIA		EPS	HSP	Spolu
A :	Dodávka zariadení	45 648,75 €	91 975,04 €	137 623,79 €
B :	Montážne práce	31 011,03 €	36 270,59 €	67 281,62 €
NAKLADY CELKOM BEZ DPH		76 659,78 €	128 245,63 €	204 905,41 €

Objekt : Štadión: Futbal Tatran aréna v Prešove
Diel : Elektrická požiarňa signalizácia
Príloha : Výkaz výmer



Por. č.	Typ	Dodávka a montáž zariadení EPS	Názov	ks m	Dodávka i.c. (€)	Dodávka spolu (€)	Montáž i.c. (€)	Montáž spolu (€)
Ústredňa EPS								
P 01	SK1MX-5201V	Ústredňa systému EPS - adres. systém EPS moduliárny pre 1-2 slučky		1	1 206,00	1 206,00	350,00	350,00
P 02	MXP-503	Karta do ústredne na sieťové prepojenie		1	300,00	300,00	20,00	20,00
P 03	SK1MX-5020	Sieťový LCD opakovač Advanced, 24V napájanie		1	901,00	901,00	200,00	200,00
P 04	MXP-502	Slučková karta do ústredne 240 adres		1	230,00	230,00	20,00	20,00
P 05	NPW45-12	Akumulátor 12V-9 Ah do ústredne EPS		4	30,00	120,00	10,00	40,00
P 06	GSM	GSM/GPRS komunikátor		1	244,00	244,00	50,00	50,00
Vstupno výstupné moduly								
P 07	VMC120	V/V modul, 1 vstup, 1 reléový výstup v krabici		4	56,00	224,00	30,00	120,00
P 08	VMIC442	V/V modul, 4 vstupy, 4 reléové výstupy v krabici		14	98,00	1 372,00	40,00	560,00
Požiarne hlásiče								
P 09	A1000	Opticko dymový adresný hlásič s izolátorom		198	31,00	6 138,00	20,00	3 960,00
P 10	A2000	Multisenzorový adresný hlásič s izolátorom		1	36,00	36,00	20,00	20,00
P 11	LAB1000	Pätica k hlásičom so štítkom na popis		199	3,50	696,50	5,00	995,00
P 12	ALCP100	Tlačidlový hlásič s izolátorom		40	47,00	1 880,00	20,00	800,00
Optická signalizácia poplachů								
P 13	CBE1002	Konvenčný maják na strop vrátane pätky, EN54-23		14	40,00	560,00	20,00	280,00
Káblové rozvody								
P 14	PRAFlaGuard 1x2x0.8	Kábel EPS v zmysle STN EN 92 0203 - PS30, B2ca,s1,d1,a1		4500	0,95	4 275,00	1,00	4 500,00
P 15	PRAFlaGuard 2x2x0.8	Kábel EPS v zmysle STN EN 92 0203 - PS30, B2ca,s1,d1,a1		1000	1,40	1 400,00	1,00	1 000,00
P 16		Drôtený žľab s príslušenstvom STN EN 92 0205 systém E30		300	35,00	10 500,00	7,00	2 100,00
P 17		Káblové príchytky s príslušenstvom STN EN 92 0205 systém E30		8 000	1,60	12 800,00	1,00	8 000,00
P 18		Chránička káblová do zeme - červená - uloženie do pripraveného výkopu		50	2,00	100,00	1,50	75,00
P 19		Chránička káblová do zeme 40mm 450N HDPE červená - uloženie do pripraveného výkopu		100	0,80	80,00	1,50	150,00
P 20		Ostatný pomocný elektroinštalačný materiál a páce		1	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Inžinierska činnosť								
P 21		Naprogramovanie systému EPS		1			1 000,00	1 000,00
P 22		Oživenie systému EPS		1			800,00	800,00
P 23		Uvedenie systému EPS do trvalej prevádzky		1			1 000,00	1 000,00
P 24		Zaškolenie správcu zariadenia EPS		1			300,00	300,00
P 25		Prvá odborná priešliadka a skúška systému EPS		1			500,00	500,00

Objekt : Štadión: Futbal Tatran aréna v Prešove
Diel : Elektrická požiarňa signalizácia
Príloha : Výkaz výmer



Por. č.	Typ	Dodávka a montáž zariadení EPS Názov	ks m	Dodávka i.c. (€)	Dodávka spolu (€)	Montáž i.c. (€)	Montáž spolu (€)
P 26		Vypracovanie PD skutkového stavu EPS	1			1 000,00	1 000,00
MEDZISÚČET							
		Dopravné základný materiál 3,6%			44 062,50 €		28 840,00 €
		Presun 1%			1 586,25 €		
		PPV 6%					440,83 €
SPOLU ZAOKRÚHLENE				A1 : Spolu	45 648,75 €	B1 : Spolu	31 011,03 €

Objekt : Štadión: Futbal Tatran aréna v Prešove
Diel : Hlasová signalizácia požiaru
Príloha : Výkaz výmer

Por. č.	Typ	Dodávka a montáž zariadení HSP	ks	Dodávka j.c. (€)	Dodávka spolu (€)	Montáž j.c. (€)	Montáž spolu (€)
HSP RACK 1							
P 01	VX-3004F	Riadiaca jednotka HSP - 4AB linky, 4 sloty pre zosilňovače	1	2 132,00	2 132,00	500,00	500,00
P 02	VX-3008F	Riadiaca jednotka HSP - 8 liniek, 3 sloty pre zosilňovače	1	2 351,00	2 351,00	500,00	500,00
P 03	VX-050DA	Modul zosilňovača, 500W	5	630,00	3 150,00	100,00	500,00
P 04	VX-015DA	Modul zosilňovača, 150W	1	552,00	552,00	100,00	100,00
P 05	VX-3000DS	Zdroj 2300W, 8x25A + 3x5A + dobíjanie	1	2 942,00	2 942,00	50,00	50,00
P 06	VX-3150DS	Zdroj 1150W, 8x25A + 3x5A + dobíjanie	1	1 502,00	1 502,00	50,00	50,00
P 07	LC-X12100	Akumulátor 12/100Ah vhodný do zariadenia HSP	4	276,00	1 104,00	20,00	80,00
P 08	RM-300X	Stanica hlásateľa, 10 tlačidiel	2	692,00	1 384,00	100,00	200,00
P 09	RM-210F	Klávesnica k stanici hlásateľa + 10 tlačidiel	1	226,00	226,00	50,00	50,00
P 10	IES-2042FX-SS-SC	Switch pre prepojenie VX-3000 SM optikou, EN54	1	1 554,00	1 554,00	30,00	30,00
P 11		Optický prepojovací panel 24 s príslušenstvom pre zväzanie 16 vlákien	1	200,00	200,00	50,00	50,00
P 12		Zväzanie optických vlákien	16			20,00	320,00
P 13		Certifikované meranie optických dátových prepojev s vystavením protokolu	16			20,00	320,00
P 14		Rozvádzač stojanový 19" 42U 600x800, 1000kg	1	509,00	509,00	100,00	100,00
P 15		Pevná perforovaná 19" polica s 4-bodovým uchytením 1U, nosnosť: 60kg	2	30,00	60,00	10,00	20,00
P 16		Ventilačná jednotka s termostatom, 4x ventilátor	1	120,00	120,00	10,00	10,00
P 17		Napájací 19" panel 8x230V s prepäťovou ochranou 2U	2	31,00	62,00	10,00	20,00
HSP RACK 2							
P 18	VX-3004F	Riadiaca jednotka HSP - 4AB linky, 4 sloty pre zosilňovače	2	2 132,00	4 264,00	500,00	1 000,00
P 19	VX-050DA	Modul zosilňovača, 500W	5	628,00	3 140,00	100,00	500,00
P 20	VX-030DA	Modul zosilňovača, 300W	1	503,00	503,00	100,00	100,00
P 21	VX-3000DS	Zdroj 2300W, 8x25A + 3x5A + dobíjanie	1	2 942,00	2 942,00	50,00	50,00
P 22	LC-X12100	Akumulátor 12/100Ah vhodný do zariadenia HSP	2	276,00	552,00	20,00	40,00
P 23	IES-2042FX-SS-SC	Switch pre prepojenie VX-3000 SM optikou, EN54	1	1 554,00	1 554,00	30,00	30,00
P 24		Optický prepojovací panel 24 s príslušenstvom pre zväzanie 16 vlákien	1	200,00	200,00	50,00	50,00
P 25		Zväzanie optických vlákien	16			20,00	320,00
P 26		Certifikované meranie optických dátových prepojev s vystavením protokolu	16			20,00	320,00
P 27		Rozvádzač stojanový 19" 42U 600x800, 1000kg	1	509,00	509,00	100,00	100,00
P 28		Pevná perforovaná 19" polica s 4-bodovým uchytením 1U, nosnosť: 60kg	1	30,00	30,00	10,00	10,00

Objekt :
Diel :
Príloha :

Štadión: Futbal Tatran aréna v Prešove
Hlasová signalizácia požiaru
Výkaz výmer




Por. č.	Typ	Dodávka a montáž zariadení HSP	Názov	ks	Dodávka j.c. (€)	Dodávka spolu (€)	Montáž j.c. (€)	Montáž spolu (€)
P 29		Ventilačná jednotka s termostatom , 4x ventilátor		1	120,00	120,00	10,00	10,00
P 30		Napájací 19" panel 8x230V s prepáťovou ochranou 2U		2	31,00	62,00	10,00	20,00
		HSP RACK 3						
P 31	VX-3004F	Riadiaca jednotka HSP - 4AB linky, 4 sloty pre zosilňovače		2	2 132,00	4 264,00	500,00	1 000,00
P 32	VX-050DA	Modul zosilňovača, 500W		5	628,00	3 140,00	100,00	500,00
P 33	VX-3000DS	Zdroj 2300W, 8x25A + 3x5A + dobíjanie		1	2 942,00	2 942,00	50,00	50,00
P 34	LC-X12100	Akumulátor 12/100Ah vhodný do zariadenia-HSP		2	276,00	552,00	20,00	40,00
P 35	IES-2042FX-SS-SC	Switch pre prepojenie VX-3000 SM optikou, EN54		1	1 554,00	1 554,00	30,00	30,00
P 36		Optický prepojovací panel 24 s príslušenstvom pre zväzanie 16 vlákien		1	200,00	200,00	50,00	50,00
P 37		Zväzanie optických vlákien		16			20,00	320,00
P 38		Certifikované meranie optických dátových prepojov s vystavením protokolov		16			20,00	320,00
P 39		Rozvádzač stojanový 19" 42U 600x800, 1000kg		1	509,00	509,00	100,00	100,00
P 40		Pevná perforovaná 19" police s 4-bodovým uchytaním 1U, nosnosť: 60kg		3	30,00	90,00	10,00	30,00
P 41		Ventilačná jednotka s termostatom , 4x ventilátor		1	120,00	120,00	10,00	10,00
P 42		Napájací 19" panel 8x230V s prepáťovou ochranou 2U		2	31,00	62,00	10,00	20,00
		Reproduktory - tribúny						
P 43	CS-660BS-EB	Tlakový hudobný reproduktor, IP 66, 60W, EN54		92	203,00	18 676,00	30,00	2 760,00
		Reproduktory - budova tribúny A						
P 44	DL 06-130T-EN54	Stropný zapustený reproduktor, kryt. 6W, EN54		107	32,00	3 424,00	25,00	2 675,00
P 45	WA 06-165T-EN54	Biela reproduktorová skrinka, IP54, 6W, EN54		46	32,00	1 472,00	25,00	1 150,00
		Káblové rozvody						
P 46	PRAFlaDur 4x2.5	Kábel HSP v zmysle STN EN 92 0203 - PS30, B2ca,s1,d1,a1		2 000,00	3,00	6 000,00	1,00	2 000,00
P 47	PRAFlaDur 2x1.5	Kábel HSP v zmysle STN EN 92 0203 - PS30, B2ca,s1,d1,a1		2 000,00	1,40	2 800,00	1,00	2 000,00
P 48	PRAFlaGuard 4x2x0.8	Kábel HSP v zmysle STN EN 92 0203 - PS30, B2ca,s1,d1,a1		150,00	2,50	375,00	1,00	150,00
P 49	CDAD8FSM	Optický distribučný kábel s požiarovou funkčnosťou FE180 8-Fiber SM 9/125 G.652.D LSZH plášť		500,00	3,00	1 500,00	1,00	500,00
P 50		Káblové príchytky s príslušenstvom STN EN 92 0205 systém E30		4 000,00	1,50	6 000,00	1,00	4 000,00
P 51		Kovová rúrka tenkostenná s príslušenstvom STN EN 92 0205 systém E30		250,00	9,50	2 375,00	2,50	625,00
P 52		Ostatný pomocný elektroinštalčný materiál a páce		1,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
P 53		Montážna plošina (hod .)		100	0,00	0,00	50,00	5 000,00
		Inžinierska činnosť						

Objekt : Štadión: Futbal Tatran aréna v Prešove
Diel : Hlasová signalizácia požiaru
Príloha : Výkaz výmer




Por. č.	Typ	Dodávka a montáž zariadení HSP Názov	ks m	Dodávka i.c. (€)	Dodávka spolu (€)	Montáž i.c. (€)	Montáž spolu (€)
P 54		Naprogramovanie systému HSP	1			1 000,00	1 000,00
P 55		Oživenie systému HSP	1			800,00	800,00
P 56		Uvedenie systému HSP do trvalej prevádzky	1			1 000,00	1 000,00
P 57		Zaškolenie správcu zariadenia HSP	1			300,00	300,00
P 58		Prvá odborná prehliadka a skúška systému HSP	1			500,00	500,00
P 59		Vypracovanie PD skutkového stavu HSP	1			1 000,00	1 000,00
MEDZISÚČET							
					88 779,00 €		33 380,00 €
		Dopravné základný materiál 3,6%			3 196,04 €		
		Presun 1%					887,79 €
		PPV 6%					2 002,80 €
SPOLU ZAOKRUHLENE				A1 : Spolu	91 975,04 €	B1 : Spolu	36 270,59 €

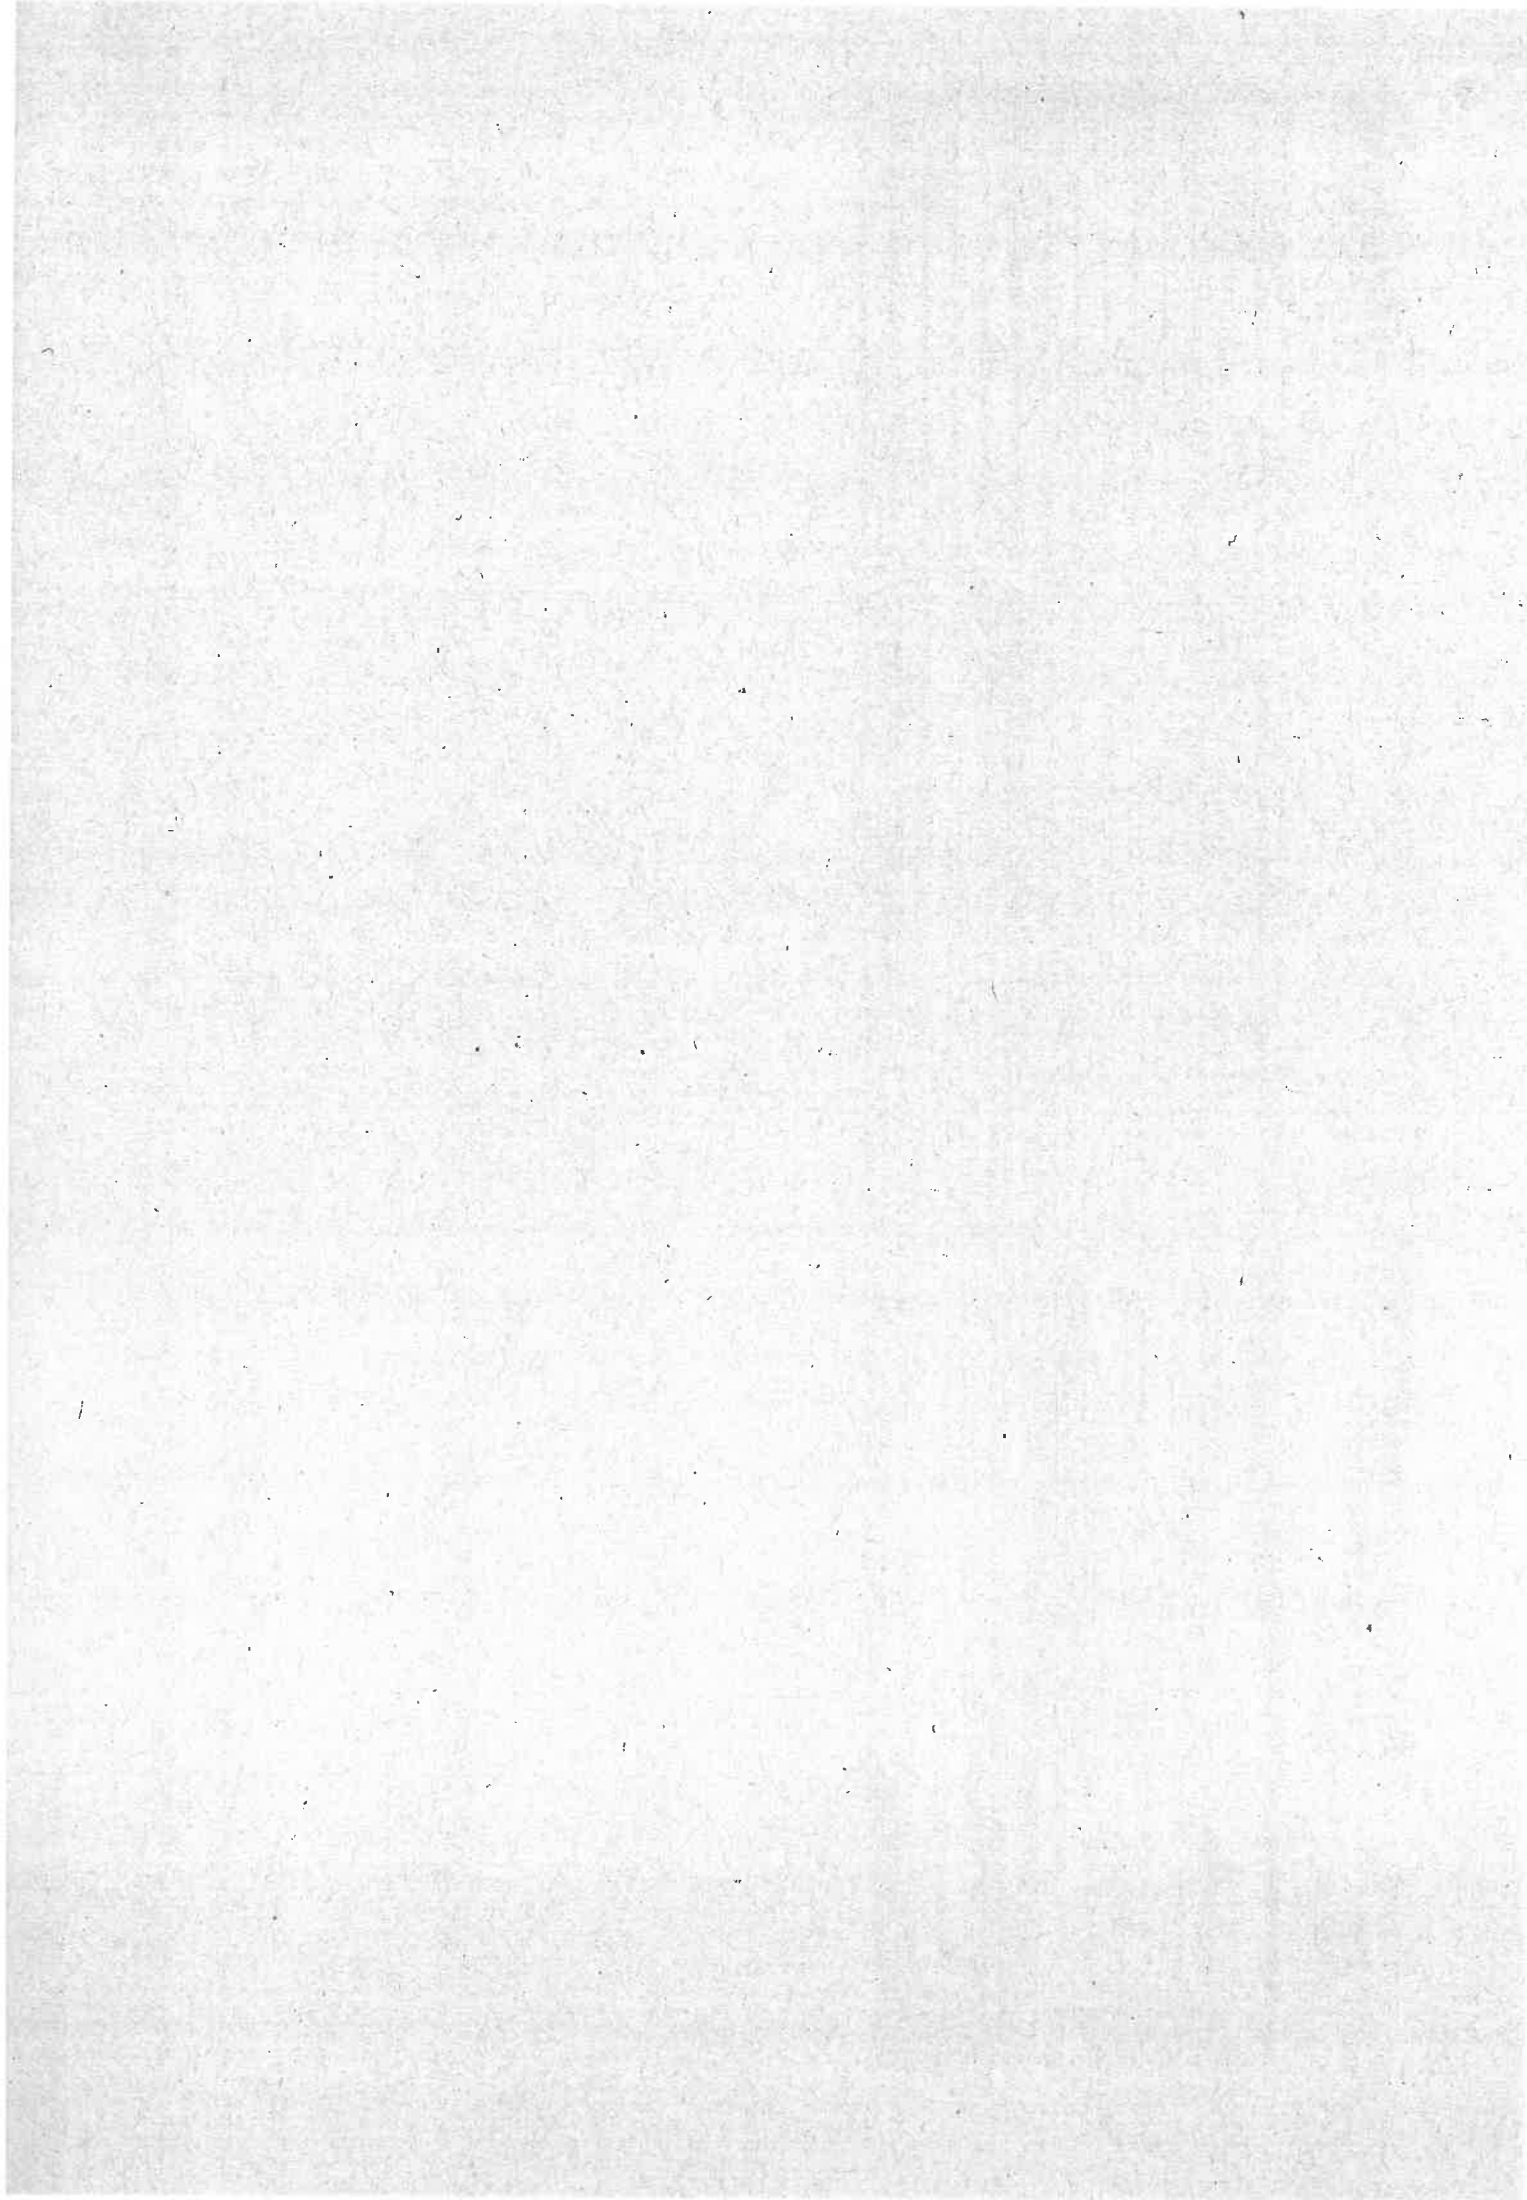

Objekt : Štadión: Futbal Tatran aréna v Prešove
Diel : Poplachové systémy - PS
Príloha : Výkaz výmer



REKAPITULÁCIA			EZS	CCTV	SKV	Spolu
A :	Dodávka zariadení		8 321,15 €	184 567,54 €	35 361,79 €	228 250,48 €
B :	Montážne práce		11 650,22 €	67 496,24 €	15 393,33 €	94 539,79 €
NAKLADY CELKOM BEZ DPH			19 971,37 €	252 063,78 €	50 755,12 €	322 790,27 €

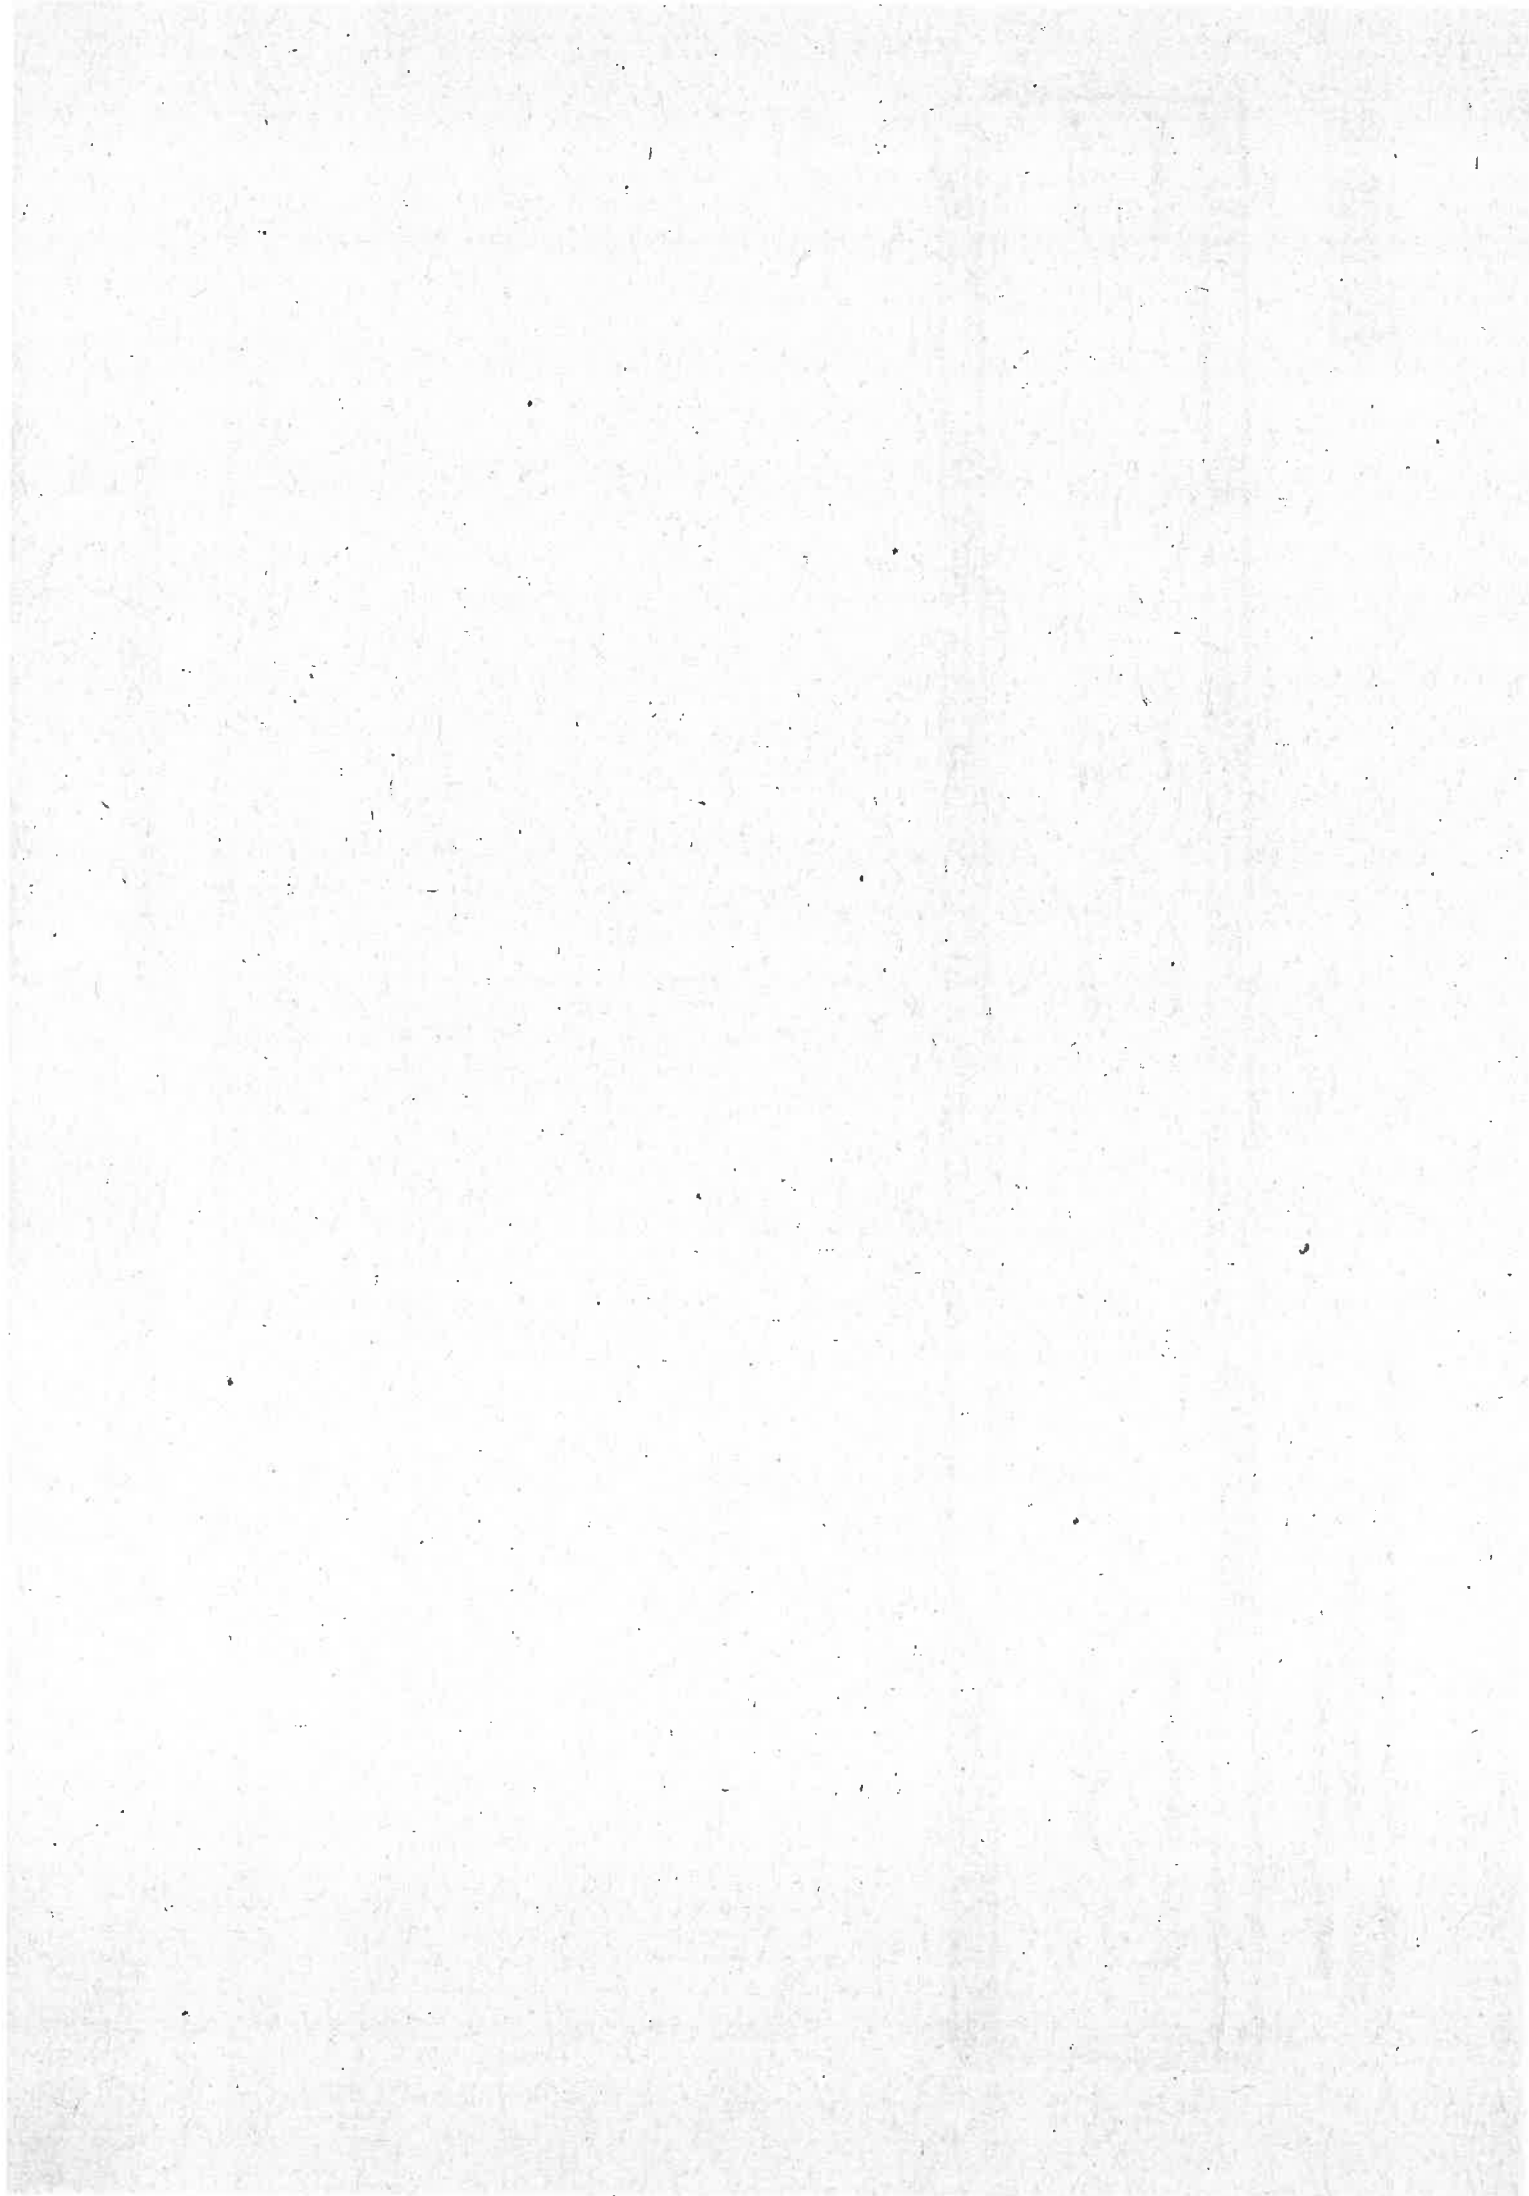

Objekt :
Diel :
Príloha :

Stadión: Futbal Tatran aréna v Prešove
Poplachové systémy - Elektrická zabezpečovacia signalizácia (EZS)
Výkaz výmer



Por. č.	Typ	Dodávka a montáž zariadení slaboprúdových rozvodov Názov	ks m	Dodávka i.c. (€)	Dodávka spolu (€)	Montáž i.c. (€)	Montáž spolu (€)
Elektrický zabezpečovací systém							
P 01	INTEGRA 256 PLUS SK	Zabezpečovacia ústredňa - 16 vstupov na doske, rozšíriteľná na max. 128 vstupov, 16 výstupov na doske, rozšíriteľná na max. 128 výstupov, možnosť rozdelenia na 32 skupín a 8 objektov, zabudovaný telefonný komunikátor, pamäť na 22527 udalostí, 240 + 8 užívateľských a admin kódov, stupeň zabezpečenia Grade 3 podľa EN50131	1	314,00	314,00	100,00	100,00
P 02	OMI 4.	Kovová skrinka na povrchovú montáž s dvojitou sabotážnou ochranou pred otvorením a odtrhnutím od steny, transformátor 75 VA / 20 V AC, miesto pre akumulátor 18 Ah, stupeň zabezpečenia Grade 3 podľa EN50131	1	93,00	93,00	20,00	20,00
P 03	TP 12-18	akumulátor 12 V/18 Ah	1	44,00	44,00	10,00	10,00
P 04	INT-KLCD-BL	LCD klávesnica s dvierkami, 2 x 16 znakov, 2 vstupy, tamper, RS 232	5	99,00	495,00	30,00	150,00
P 05	AWO 353	kovová skrinka ku klávesnici	3	37,00	111,00	20,00	60,00
P 06	INT-E	Expandér - 8 vstupov, tamper, iba PCB	16	40,00	640,00	30,00	480,00
P 07	OPU-1 B	Plastová skrinka k expandéru, tamper,	16	11,00	176,00	10,00	160,00
P 08	PSBS5012D	Zálohovaný pulzný zdroj 13,8V/5A/40Ah/OC s technickými výstupmi	3	105,00	315,00	20,00	60,00
P 09	TP 12-18	akumulátor 12 V/18 Ah	3	44,00	132,00	10,00	30,00
P 10	AQUA PLUS	PIR detektor, dvojitý PIR element, digitálny algoritmus detekcie pohybu, trojúrovňové nastavenie citlivosti, autodiagnostika, zabudované rezistory, digitálna kompenzácia teploty, funkcia prealarmu, kontrola napätia napájania, signalizačná LED, sabotážna ochrana pred otvorením, možnosť výmeny šošovky, max. odober prúdu 12 mA, rozmiery 63 x 96 x 49 mm, dosah detekcie 15 x 14 m 130°, držiak súčastou balenia	88	14,00	1 232,00	20,00	1 760,00
P 11	GSM	GSM/GPRS komunikátor	1	116,00	116,00	50,00	50,00
P 12	SP-4006 R	Vonkajšia zálohovaná siréna s optickou signalizáciou, piezoelektrický menič 120 dB, vnútorný kovový kryt, zabezpečenie elektroniky voči poveternostným vplyvom, záložný akumulátor, dvojitá sabotážna ochrana	1	54,00	54,00	25,00	25,00
Káblové rozvody							
P 13		EZS kábel 4x0,22 + 2x0,5 B2CA-s1, d0, a1	5 000	0,55	2 750,00	1,00	5 000,00
P 14		Káblové príchytky s príslušenstvom	800	1,60	1 280,00	1,00	800,00

Objekt :
Diel :
Príloha :

Štadión: Futbal Tatran aréna v Prešove
Poplachové systémy - Elektrická zabezpečovacia signalizácia (EZS)
Výkaz výmer



Por. č.	Typ	Názov	ks m	Dodávka i.c. (€)	Dodávka spolu (€)	Montáž i.c. (€)	Montáž spolu (€)
P 15		Chránička káblová do zeme 40mm 450N HDPE červená - uloženie do pripraveného výkopu	100	0,80	80,00	1,50	150,00
P 16		Ostatný pomocný elektroinštalačný materiál a práce	1	200,00	200,00	200,00	200,00
		Inžinierska činnosť					
P 17		Naprogramovanie systému EZS	1			500,00	500,00
P 18		Oživenie systému EZS	1			200,00	200,00
P 19		Uvedenie systému EZS do trvalej prevádzky	1			300,00	300,00
P 20		Zaškolenie správcu zariadenia EPS	1			160,00	160,00
P 21		Prvá odborná prehliadka a skúška systému EZS	1			200,00	200,00
P 22		Vypracovanie PD skutkového stavu EZS	1			500,00	500,00
MEDZISÚČET					8 032,00 €		10 915,00 €
Dopravné základný materiál 3,6%					289,15 €		
Presun 1%							80,32 €
PPV 6%							654,90 €
SPOLU ZAOKRUHLENE				Materiál :	8 321,15 €	Montáž :	11 650,22 €

Por. č.	Typ	Dodávka a montáž zariadení sloboprávných rozvodov Názov	ks m	Dodávka i.c. (€)	Dodávka spolu (€)	Montáž i.c. (€)	Montáž spolu (€)
P 01	Dátový rozvádzač - RACK CCTV - 1						
P 02		Rozvádzač stojanový 19" 42U 600x800, 1000kg	1	527,00	527,00	100,00	100,00
P 03		Dátový prepojovací 19" panel Cat.5e FTP 24xRJ45 0,5U s kábovým manažmentom	2	76,00	152,00	50,00	100,00
P 04		Optický prepojovací panel 24 s príslušenstvom pre zvárание vlákien	1	102,00	102,00	50,00	50,00
P 05		Zváranie optických vlákien	24			20,00	480,00
P 06		Certifikované meranie optických dátových prepajov s vystavením protokolu	24			20,00	480,00
P 07		Panel Vybavovací 19" 1U plastové oká	5	8,00	40,00	10,00	50,00
P 08		Vybavovací háčik 40x80mm	8	4,00	32,00	10,00	80,00
P 09		Napájací 19" panel 8x230V s prepäťovou ochranou 2U Ventiláčna jednotka s termostatom , 2x ventilátor, možnosť umiestnenia na strop	1	25,00	25,00	10,00	10,00
		Prvky inštalované v RACK SK 2, 3, 4, 5		198,00	198,00	10,00	10,00
P 10		Dátový prepojovací 19" panel Cat.5e FTP 24xRJ45 1U s kábovým manažmentom	4	26,00	104,00	50,00	200,00
P 11		Optický prepojovací panel 24 s príslušenstvom pre zvárание vlákien	4	98,00	392,00	50,00	200,00
P 12		Zváranie optických vlákien	24			20,00	480,00
P 13		Certifikované meranie optických dátových prepajov s vystavením protokolu	24			20,00	480,00
P 14		Panel Vybavovací 19" 1U plastové oká	4	8,00	32,00	10,00	40,00
		Kamery - tribúny					
P 15	S4 33/29 DN Singlemode	PanomeraS4 Ultraline 33/29 DN Singlemode, ale s 1000BASE-LX/LH optickým SFP-Portem pro napojení optických vláken (SMF 1310nm, 10 Kilometrů)	10	1 100,00	11 000,00	50,00	500,00
P 16	Panomera S4-S8 Ceiling Mount Set 3D	Panomera S4-S8 set pro montáž do stropu obsahuje adaptační desku pro kryty S4 - S8, včetně šroubů a modifikačních prác (pouze Ex Factory) na stínících částech pro instalaci adaptérové desky, použít v kombinaci s položkou 005305 Panomera M/L 3D montážní díl	10	1 100,00	11 000,00	50,00	500,00
P 17		Panomera M/L 3D montážní díl	10	850,00	8 500,00	50,00	500,00
P 18	Pan-PSU	Napájecí jednotka 115-230V/AC vstup, výstup 48 V/DC, 5 A, 240 W (vhodné pro EN 50022 DIN-Rails), pro integraci uvnitř krytu	10	250,00	2 500,00	50,00	500,00
		Otočné kamery - tribúny					

Štadión: Futbal Tatran aréna v Prešove
Poplachové systémy - Sledovací kamerový systém (CCTV)
Výkaz výmer

[illegible]

Objekt :
Diel :
Príloha :

Stadión: Futbal Tatran aréna v Prešove
Poplachové systémy - Sledovací kamerový systém (CCTV)
Výkaz výmer



Por. č.	Typ	Dodávka a montáž zariadení slaboproudových rozvodov Názov	ks m	Dodávka i.c. (€)	Dodávka spolu (€)	Montáž i.c. (€)	Montáž spolu (€)
P 28	IPS 10000	IPS 10000, SMAVIA pro až 100 IP-kanálů, se softwarem SMAVIA Recording Server (předinstalován) s licencemi pro 32 kanálů, bez HDDs, s 2 klientskými přístupy (plovoucí licence), se softwarem údržbou na 24 měsíců, s ochranou kamer proti sabotáži SEDOR, s podporou SNMP, se zápisem multicasu, se zápisem v reálném čase pro všechny kanály, vč. RAID 6.	5	1 100,00	5 500,00	100,00	500,00
P 29	HD 2000 GB, SATA, 3.5"	HDD	32	300,00	9 600,00		
P 30	HD 8000 GB, SATA, 3.5"	HDD	8	300,00	2 400,00		
P 31	INSTA	Instalace HDD s testem	40			150,00	6 000,00
P 32	DLC-1	další záznamový kanál, licence pro využití 1 dalšího kanálu pro záznam	21	150,00	3 150,00		
P 33	DLC - Ethernet I/O	rozhraní Ethernet I/O, Licence pro využití rozhraní SMAVIA software pro spojení s rozhraními Ethernet I/O (poporován Moxa E1212 se 16 vstupy, Moxa E1214 se 6 vstupy, 6 výstupy).	4	350,00	1 400,00		
P 34	DLC	Permanentní záznam & Detekce pohybu (IPS 10.000) přejít na projekty Stadionu. Položka 005142 vyžadována	4	350,00	1 400,00		
P 35	I/O device	Vzdálené ethernetové I / O zařízení, rozhraní Ethernet I / O, 2x Ethernet, 6 x relé (Moxa E1214)	1	500,00	500,00		
Klientské pracoviště							
P 36	Workstation Tower	Pracovní stanice, Hexa-Core 3,5 GHz CPU, 16 GB DDR4 RAM, 256 GB SSD, 2 x GPU desky, 1 x grafická deska, 1x klávesnice, 1x myš, vč. možnosti RAID 1, vč. operačního syst. Microsoft Windows 10 Pro 64 Bit	2	1 250,00	2 500,00	100,00	200,00
P 37	System Setup	Systémové nastavení, sestava hard disků, paměťové moduly, controller, firmware, nastavení Raid systému, instalace a update operačního systému vč. driverů, softwarová instalace a testovací provoz.	2			500,00	1 000,00
P 38	Joystick	VMC Joystick (200 cm USB kabel), Joystick modul k VMC-1 kontrolnímu panelu jako samostatný komponent pro ovládání PTZ dome kamer na prac. Stanicích	2	300,00	600,00	50,00	100,00

Objekt :
Diel :
Príloha :

Štadión: Futbal Tatran aréna v Prešove
Poplachové systémy - Sledovací kamerový systém (CCTV)
Výkaz výmer



Por. č.	Typ	Dodávka a montáž zariadení slaboprúdových rozvodov Názov	ks m	Dodávka i.c. (€)	Dodávka spolu (€)	Montáž i.c. (€)	Montáž spolu (€)
P 39	Workstation Rack-mount	Pracovní stanice, 4 RU montážní konstrukce, Hexa-Core 3,5 GHz CPU, 16 GB DDR4 RAM, 256 GB SSD, 2 x GPU desky, 1 x grafická deska, vč. možnost RAID 1, vč. op. systému Microsoft Windows 10 Pro 64 bit , vč. 2 vysokovýkonných a redundantních napájení	2	2 050,00	4 100,00	100,00	200,00
P 40	System Setup	Systémové nastavení, sestava hard disků, paměťové moduly, controller, firmware, nastavení Raid systému, instalace a update operačního systému vč. driverů, softwarová instalace a testovací provoz.	2			500,00	1 000,00
P 41	Enterprise workstation	PRemote, Klávesové zkratky, Zálohování, Přijaté události (EEP), Proces sledování; Dashboard, Manager Monitorové stěny , Správce rozdělení, Editor obrázků, Poplachová stránka a 2D Mapy (doporučena pracovní stanice Dallmeier Tower nebo montáž HW do racku)	2	500,00	1 000,00		
P 42	Varidecoder software	Decoding a zobrazení až 22 HD kanálů v reálném čase1 (1080p, 25 / 30 fps, 6 Mbps a GoP 24 / 30) Decoding a zobrazení až 32 kanálů v HD / SD , podpora smíšené operativy Podpora současného zobrazení až na 4 monitorech	2	500,00	1 000,00		
P 43	Setup Core	Databáze pro všechny kamery / snímače a monitory / dekodéry	1	500,00	500,00		
P 44	Main Core	Současná správa až 1500 zařízení IP, bez aktivovaných licencí. Vyžaduje licence kanálu (Doporučení: server 1HU)	1	850,00	850,00		
P 45	Archive Core	Současné zpracování až 5 záloh, (Doporučení: server 1HU)	1	700,00	700,00		
P 46	Pguard for SeMSy 5	Nový server PGuard kompatibilní se SeMSy 5, (Doporučení: server 1HU)	1	6 000,00	6 000,00		

Objekt :
Diel :
Príloha :

Stadión: Futbal Tatran aréna v Prešove
Poplachové systémy - Sledovací kamerový systém (CCTV)
Výkaz výmer



Por. č.	Typ	Dodávka a montáž zariadení slabopráúdových rozvodov Názov	ks m	Dodávka j.c. (€)	Dodávka spolu (€)	Montáž j.c. (€)	Montáž spolu (€)
P 47	Enterprise Event Processor Server (EEP) full ASA version	ASA Enterprise Event Processing server, licence pro použití základní instalace systému správy informací na jedné instanci. Výkonnost na 1000 událostí za sekundu a 20 současných klientských přístupů. Baliček obsahuje: 1x licence pro jednu instanci (EEP) 1x pokročilý ověřovací modul (AAM) 1x mapový server (MS) 1x modul pro ukládání dat a médií (DMS) 20x licenci pro přístup k klientům (EEP), pro současný přístup 20 klientů 1x 24-ti měsíční licence na údržbu softwaru 1x síťový licenční klíč Baliček neobsahuje moduly a přístupové licence pro AIMS, EP a BIC	1	6 000,00	6 000,00		
P 48	ASA Device Server Module (DSM)	DLD - modul serverového zařízení ASA (DSM), licence pro použití tohoto modulu pro integraci externích systémů, náklady na individuální přijetí externích systémů nejsou zahrnuty, licence související s 1 instancí serveru EEP	2	1 500,00	3 000,00		
P 49	1 ASA Client Access (DSM)	DLD - 1 ASA klientský přístup (DSM), licence pro přístup 1 klienta na 1 EEP server a modul DSM (plovoucí licence)	2	1 250,00	2 500,00		
P 50	ASA System Customizing I	Přizpůsobení systému ASA I, shromáždění a dokumentace požadavků specifických pro daný projekt, individuální přijetí a konfiguraci systému, objednané pro každý modul, jako je EEP server, modul AIMS, modul EP, modul 3D Map, modul DMS, modul EV, atd...	2	1 500,00	3 000,00		
P 51	Server 2RU	Pro modul BIC lze použít systém ASA II (levnější). Serverový hardware Rack-Mount 2 HU, 2x 12 xenonů, 256 GB DDR4 RAM, 4x 4 TB SAS HDD, RAID 5/6, VMware ESXi6 a ubuntu 14.04.	1	1 500,00	1 500,00		
P 52	System Setup	Nastavení systému, montáž pevných disků, paměťových modulů, kontroleru, firmware, nastavení systému Raid, instalace a aktualizace operačního systému vč. ovladače, instalace softwaru a zkušební provoz.	1			500,00	500,00
P 53	Windows 10 License	Licence Windows 10 pro server SEMSY pod Windows	3	1 200,00	3 600,00		
P 54	D-Train	Denní paušální sazba na osobu a den - tech. školení v Regensburgu, Německo (hotely a další výdaje nezahrnuty)	10			300,00	3 000,00

Štadión: Futbal Tatran aréna v Prešove

Poplachové systémy - Sledovací kamerový systém (CCTV)

Výkaz výmer

[illegible]

Objekt :

Štadión: Futbal Tatran aréna v Prešove

Diel :

Poplachové systémy - Sledovací kamerový systém (CCTV)

Príloha :

Výkaz výmer

Por. č.	Typ	Názov	ks m	Dodávka i.c. (€)	Dodávka spolu (€)	Montáž i.c. (€)	Montáž spolu (€)
P 72		Naprogramovanie systému CCTV - server	3			-1 500,00	4 500,00
P 73		Naprogramovanie systému CCTV - monitorovacie pracovisko	3			1 000,00	3 000,00
P 74		Naprogramovanie systému CCTV - kamera	75			60,00	4 500,00
P 75		Oživenie systému CCTV	1			1 000,00	1 000,00
P 76		Uvedenie systému CCTV do trvalej prevádzky	1			1 500,00	1 500,00
P 77		Zaškolenie správcu zariadenia CCTV	1			800,00	800,00
P 78		Prvá odborná prehliadka a skúška systému CCTV	1			500,00	500,00
P 79		Vypracovanie PD skutočného stavu CCTV	1			1 500,00	1 500,00
MEDZISUČET					178 154,00 €		61 995,00 €
Dopravné základný materiál 3,6%					6 413,54 €		
Presun 1%							1 781,54 €
PPV 6%							3 719,70 €
SPOLU ZAOKRUHLENE				Materiál :	184 567,54 €	Montáž :	67 496,24 €

Štadión: Futbal Tatran aréna v Prešove
Poplachové systémy - Systém kontroly vstupu (SKV)
Výkaz výmer



Por. č.	Typ	Dodávka a montáž zariadení slaboprúdových rozvodov Názov	ks m	Dodávka j.c. (€)	Dodávka spolu (€)	Montáž j.c. (€)	Montáž spolu (€)
Systém kontroly vstupu							
P 01	AC-MER-CONT-LP1501	IP prístupový kontrolér Mercury EPT1501, pripojenie 2x čítaček (Wiegand26/34/RS 485), pripojenie externých modulov cez RS485, kapacita 240 000 užívateľov, 50 000 udalostí, komunikácia s PC cez TCP/IP , LED signalizácia stavov, 1x relé .vstup tamper, 2x EOL programovateľný AUX vstup, 2x výstupné relé 2A/30VDC, napájanie PoE 802.3af alebo 12VDC, odber max. 900mA, (zdroj nie je súčasťou), rozmery 140x70x24mm, interiérové použitie, umiestnenie v chránenej zóne, možnosť centrálneho ovládania viacerých kontrolérov bez softvéru Avigilon ACM Manager	25	668,00	16 700,00	150,00	3 750,00
P 02		Kovová skrinka ku kontroleru zo zdrojom 12V/12,5A a akumulátorom 12V/18Ah	4	126,00	504,00	20,00	80,00
P 03	HID iClass SE R10	HID iClass SE R10 prístupová čítacka RFID, čítanie bezkontaktných kariet (Mifare iCLASS SE, Mifare Classic, DESFire EV1, 13.56Mhz), ISO14443A, wiegand26 komunikácia (2 vodiče) s Entry prístupovými zariadeniami, zvuková a LED signalizácia, napájanie 12VDC, odber 80mA/12VDC, (zdroj nie je súčasťou), IP64, exteriérové použitie, povrchová montáž, rozmery 48x103x23mm	26	147,00	3 822,00	25,00	650,00
P 04	AC-APP-16R-PRO-S	Avigilon Access Control Professional, PC server s ovládacím softvérom pre Avigilon prístupový systém; Linux OS, 500GB SATA HDD, 4GB RAM, tower prevedenie, webové prostredie, licencia do 16 pripojených čítačiek, rozšírený do 32 pripojených čítačiek + čítačka k administrácii kariet	1	1 550,00	1 550,00	500,00	500,00
P 05	AC-SW-LIC-16RCU-6 P	Avigilon Access Control Manager 6, licencia pre sw rozšírenie o ďalších 16 ks čítačiek , pre ACM Professional, Enterprise, Enterprise Plus a Virtual	1	780,00	780,00	200,00	200,00
P 06		Elektrický záмок (dodávka dvier) - pripojenie k SKV	25	40,00	1 000,00	30,00	750,00
P 07	IP24 SWITCH POE 320	Switch 24x 10/100 Mbps/1 Gbit + 4 porty SFP, max 4 Vlan, Poe 24 portov, Poe+, manažment, L2, max 320 W, rozmery 440 x 330 x 44 mm	2	465,00	930,00	20,00	40,00
P 08		Dátový prepojovací 19" panel Cat.5e FTP 24xRJ45 1U s káblovým manažmentom	2	53,00	106,00	50,00	100,00
P 09		Panel Vyházovací 19" 1U plastové oká	2	8,00	16,00	10,00	20,00
Videovrátnik							
P 10		Videovrátnik sada 1 vonkajšia / 2 vnútorné jednotky	1	1 900,00	1 900,00	250,00	250,00
P 11		Videovrátnik sada 1 vonkajšia / 1 vnútorná jednotka	2	1 500,00	3 000,00	250,00	500,00
Káblové rózvodvy							
P 12		Dátový Cat.5e FUTTP LSZH Drôt	2 500	0,60	1 500,00	1,00	2 500,00
P 13		Kábel na napájanie zámkom 1x2x0,8 LSOH	2 500	0,50	1 250,00	1,00	2 500,00
P 14		Káblové príchytky s príslušenstvom	500	1,55	775,00	1,00	500,00

Objekt :
Diel :
Príloha :

Štadión: Futbal Tatran aréna v Prešove
Poplachové systémy - Systém kontroly vstupu (SKV)
Výkaz výmer




Por. č.	Typ	Názov	ks m	Dodávka j.c. (€)	Dodávka spolu (€)	Montáž j.c. (€)	Montáž spolu (€)
P 15		Ostatný pomocný elektroinštalačný materiál a páce	1	300,00	300,00	300,00	300,00
P 16		Inžinierska činnosť					
P 17		Naprogramovanie systému SKV	1			300,00	300,00
P 18		Oživenie systému SKV	1			150,00	150,00
P 19		Uvedenie systému SKV do trvalej prevádzky	1			250,00	250,00
P 20		Zaškolenie správcu zariadenia SKV	1			160,00	160,00
P 21		Prvá odborná prehliadka a skúška systému SKV	1			200,00	200,00
P 21		Vypracovanie PD skutkového stavu SKV	1			500,00	500,00
MEDZISUČET							
		Dopravné základný materiál 3,6%			34 133,00 €		14 200,00 €
		Presun 1%			1 228,79 €		
		PPV 6%					341,33 €
							852,00 €
SPOLU ZAOKRUHLENE				Materiál :	35 361,79 €	Montáž :	15 393,33 €

Objekt : Štadión: Futbal Tatran aréna v Prešove
Diel : Slaboprúdové rozvody - SLP
Príloha : Výkaz výmer



	REKAPITULÁCIA	ŠK	ACS a SMP	STA	Spolu
A :	Dodávka zariadení	42 749,71 €	4 798,75 €	5 990,15 €	53 538,61 €
B :	Montážne práce	43 579,02 €	6 204,92 €	5 139,46 €	54 923,40 €
NAKLADY CELKOM BEZ DPH		86 328,73 €	11 003,67 €	11 129,61 €	108 462,01 €

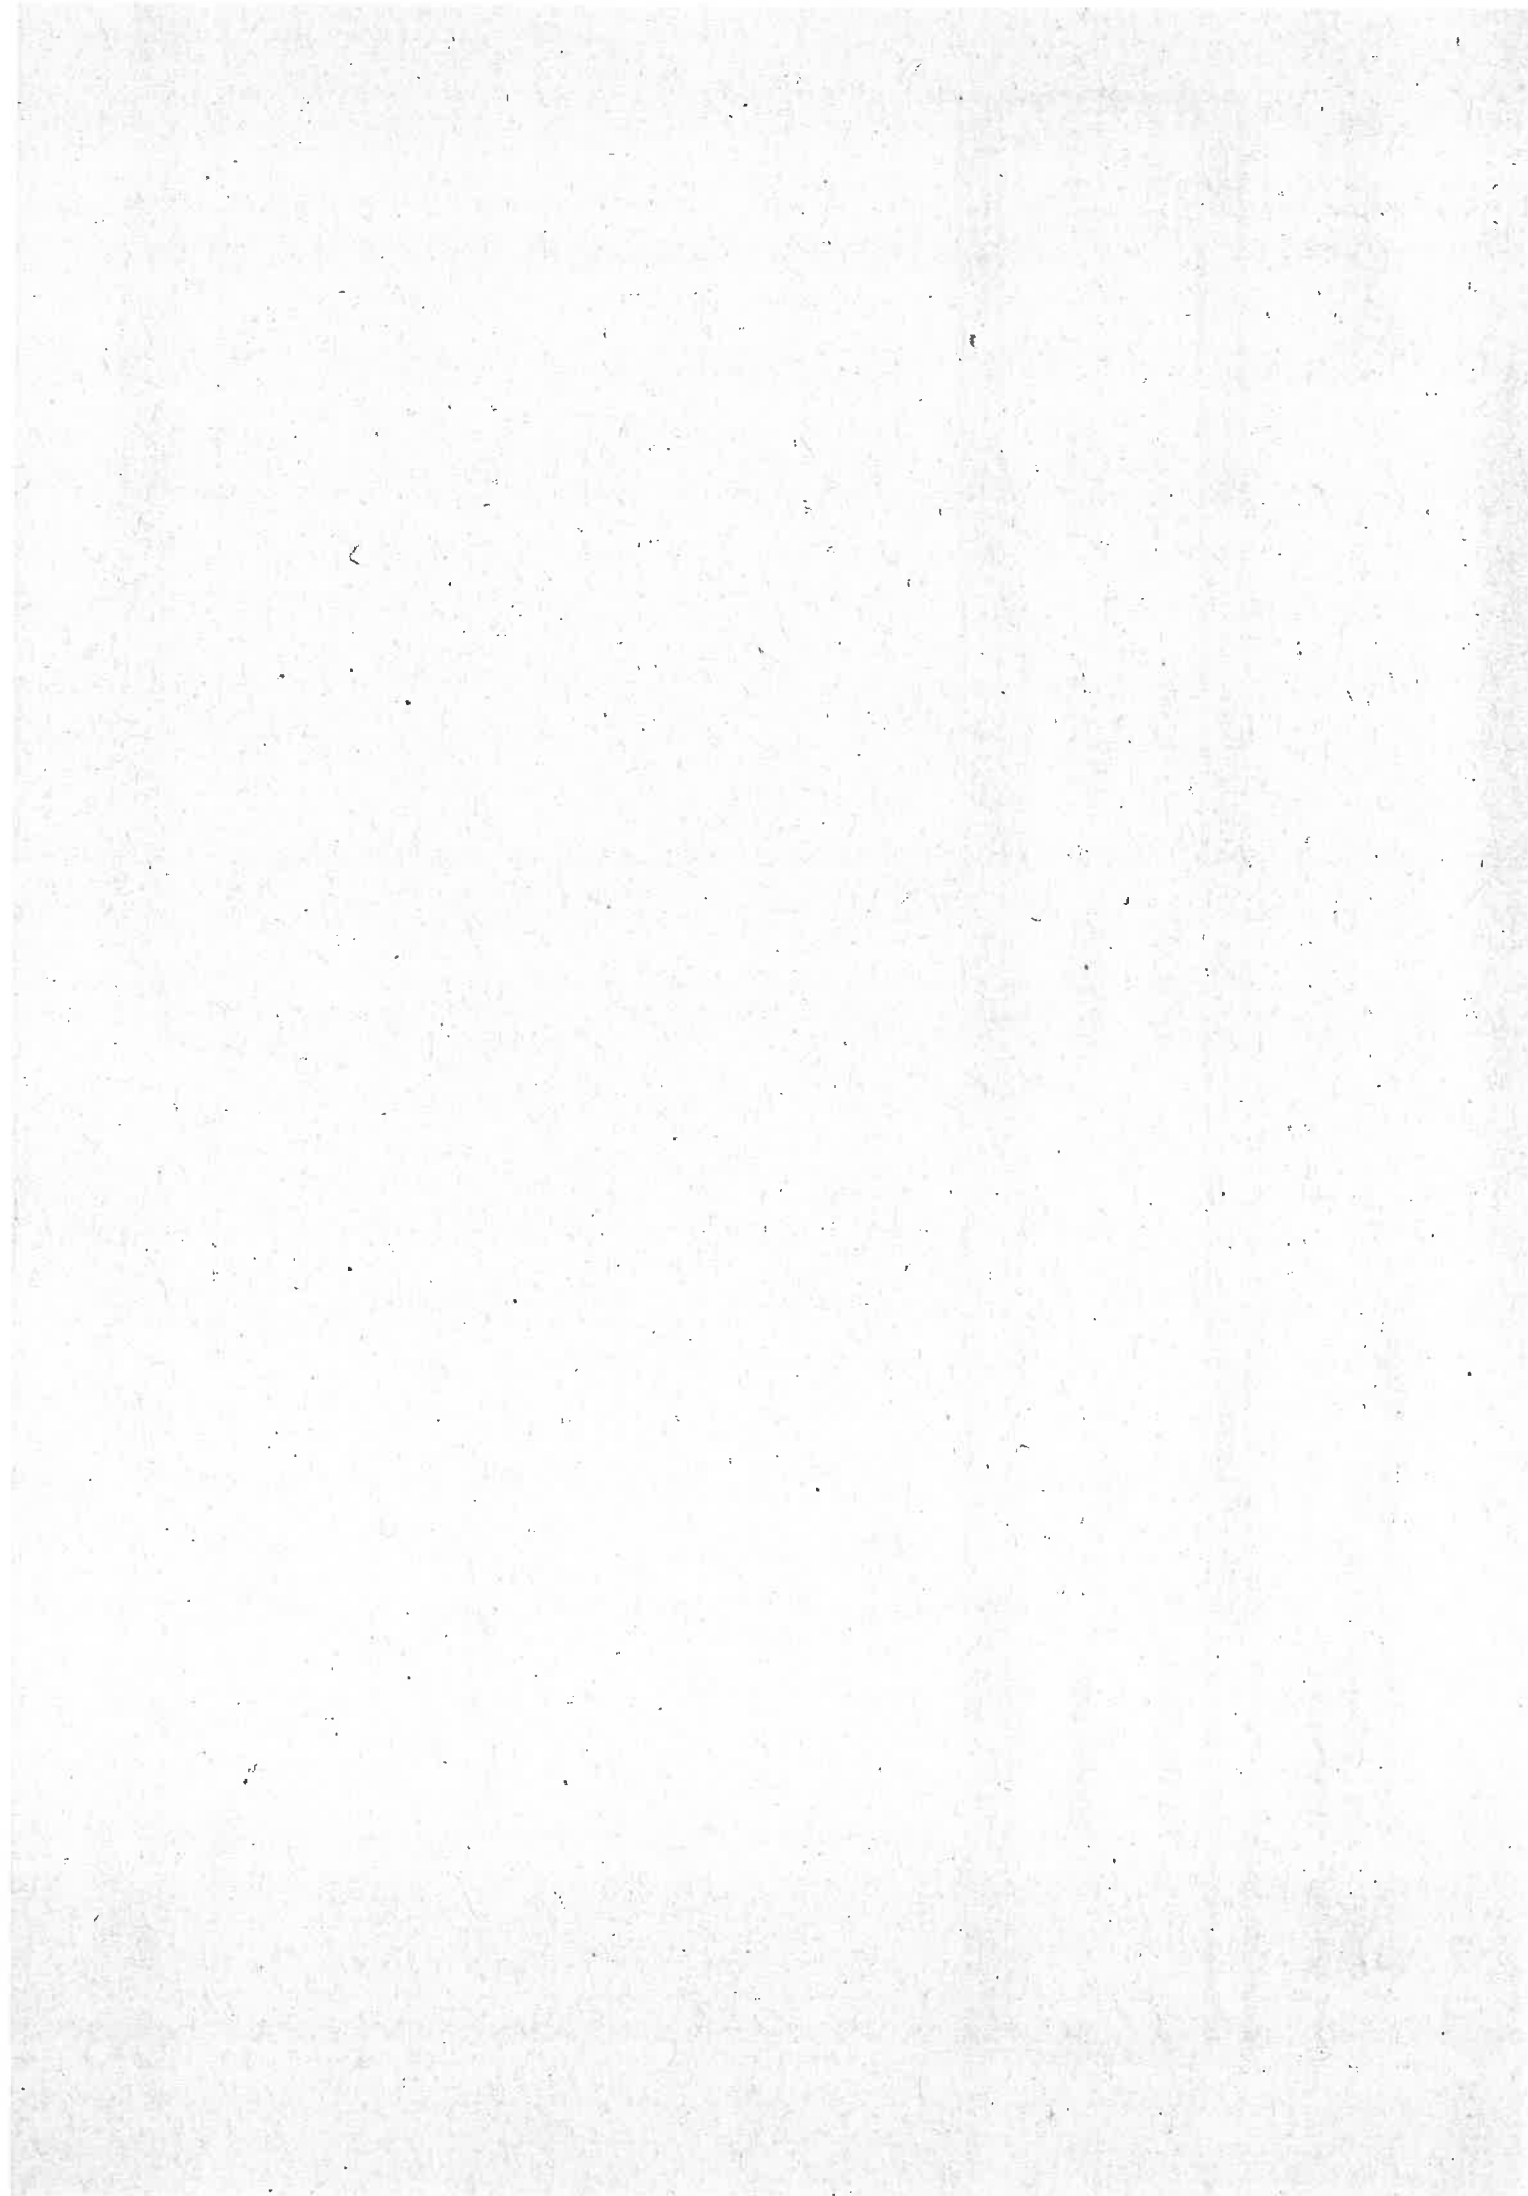

Objekt :

Štadión: Futbal Tatran aréna v Prešove

Diel :

Slaboprúdové rozvody - Štruktúrovaná kabeľáž - pasívna časť (ŠK)

Príloha :

Výkaz výmer

Por. č.	Typ	Dodávka a montáž zariadení ŠK Názov	ks m	Dodávka j.c. (€)	Dodávka spolu (€)	Montáž j.c. (€)	Montáž spolu (€)
Dátový rozvádzač - R1							
P 01		Rozvádzač stojanový 19" 42U 600x800, 1000kg	1	509,00	509,00	100,00	100,00
P 02		Dátový prepojovací 19" panel Cat.5e FTP 24xRJ45 1U s káblovým manažmentom	6	53,00	318,00	50,00	300,00
P 03		Patchpanel 19" UTP Cat.3 25xRJ45 1U	1	47,00	47,00	50,00	50,00
P 04		Optický prepojovací panel 24 s príslušenstvom pre zváranie 16 vlákien	1	200,00	200,00	50,00	50,00
P 05		Zváranie optických vlákien	16			20,00	320,00
P 06		Certifikované meranie optických dátových prepojov s vystavením protokolu	16			20,00	320,00
P 07		Panel Vyvážovací 19" 1U plastové oká	7	8,00	56,00	10,00	70,00
P 08		Vyvážovací háčik 40x80mm	8	1,90	15,20	10,00	80,00
P 09		Pevná perforovaná 19" polica s 4-bodovým uchytaním 1U, hĺbka 450mm	2	37,00	74,00	10,00	20,00
P 10		Napájací 19" panel 8x230V s prepäťovou ochranou 2U	1	31,00	31,00	10,00	10,00
P 11		Ventilačná jednotka s termostatom , 2x ventilátor, možnosť umiestnenia na strop	1	99,00	99,00	10,00	10,00
Dátový rozvádzač - R2							
P 12		Rozvádzač stojanový 19" 32U 600x800, 1000kg	1	396,00	396,00	100,00	100,00
P 13		Dátový prepojovací 19" panel Cat.5e FTP 24xRJ45 1U s káblovým manažmentom	8	53,00	424,00	50,00	400,00
P 14		Patchpanel 19" UTP Cat.3 25xRJ45 1U	1	47,00	47,00	50,00	50,00
P 15		Optický prepojovací panel 24 s príslušenstvom pre zváranie 16 vlákien	1	200,00	200,00	50,00	50,00
P 16		Zváranie optických vlákien	16			20,00	320,00
P 17		Certifikované meranie optických dátových prepojov s vystavením protokolu	16			20,00	320,00
P 18		Panel Vyvážovací 19" 1U plastové oká	9	8,00	72,00	10,00	90,00
P 19		Vyvážovací háčik 40x80mm	8	2,00	16,00	10,00	80,00
P 20		Pevná perforovaná 19" polica s 4-bodovým uchytaním 1U, hĺbka 450mm	2	37,00	74,00	10,00	20,00
P 21		Napájací 19" panel 8x230V s prepäťovou ochranou 2U	1	31,00	31,00	10,00	10,00
P 22		Ventilačná jednotka s termostatom , 2x ventilátor, možnosť umiestnenia na strop	1	99,00	99,00	10,00	10,00
Dátový rozvádzač - R3							
P 23		Rozvádzač stojanový 19" 32U 600x800, 1000kg	1	396,00	396,00	100,00	100,00

Objekt :
Diel :
Príloha :

Štadión: Futbal Tatran aréna v Prešove
Slaboprúdové rozvody - Štruktúrovaná kabeláž - pasívna časť (ŠK)
Výkaz výmer



Por. č.	Typ	Dodávka a montáž zariadení ŠK Názov	ks. m	Dodávka j.c. (€)	Dodávka spolu (€)	Montáž j.c. (€)	Montáž spolu (€)
P 24		Dátový prepojavací 19" panel Cat.5e FTP 24xRJ45 1U s kábovým manažmentom	1	53,00	53,00	50,00	50,00
P 25		Patchpanel 19" UTP Cat.3 25xRJ45 1U	1	47,00	47,00	50,00	50,00
P 26		Optický prepojavací panel 24 s príslušenstvom pre zväranie 16 vláken	1	200,00	200,00	50,00	50,00
P 27		Zváranie optických vlákien	16			20,00	320,00
P 28		Certifikované meranie optických dátových prepojavov s vystavením protokolu	16			20,00	320,00
P 29		Panel Vyvážovací 19" 1U plastové oká	8	8,00	64,00	10,00	80,00
P 30		Vyvážovací háčik 40x80mm	8	2,00	16,00	10,00	80,00
P 31		Pevná perforovaná 19" polica s 4-bodovým uchytaním 1U, hlbka 450mm	2	37,00	74,00	10,00	20,00
P 32		Napájací 19" panel 8x230V s prepäťovou ochranou 2U, Ventilačná jednotka s termostatom , 2x ventilátor, možnosť umiestnenia na strop	1	31,00	31,00	10,00	10,00
P 33			1	99,00	99,00	10,00	10,00
Dátový rozvádzač - R4							
P 34		Rozvádzač stojanový 19" 32U 600x800, 1000kg	1	396,00	396,00	100,00	100,00
P 35		Dátový prepojavací 19" panel Cat.5e FTP 24xRJ45 1U s kábovým manažmentom	1	53,00	53,00	50,00	50,00
P 36		Patchpanel 19" UTP Cat.3 25xRJ45 1U	1	47,00	47,00	50,00	50,00
P 37		Optický prepojavací panel 24 s príslušenstvom pre zväranie 16 vláken	1	200,00	200,00	50,00	50,00
P 38		Zváranie optických vlákien	16			20,00	320,00
P 39		Certifikované meranie optických dátových prepojavov s vystavením protokolu	16			20,00	320,00
P 40		Panel Vyvážovací 19" 1U plastové oká	8	8,00	64,00	10,00	80,00
P 41		Vyvážovací háčik 40x80mm	8	2,00	16,00	10,00	80,00
P 42		Pevná perforovaná 19" polica s 4-bodovým uchytaním 1U, hlbka 450mm	2	37,00	74,00	10,00	20,00
P 43		Napájací 19" panel 8x230V s prepäťovou ochranou 2U, Ventilačná jednotka s termostatom , 2x ventilátor, možnosť umiestnenia na strop	1	31,00	31,00	10,00	10,00
P 44			1	99,00	99,00	10,00	10,00
Dátový rozvádzač - R5							
P 45		Rozvádzač stojanový 19" 32U 600x800, 1000kg	1	396,00	396,00	100,00	100,00
P 46		Dátový prepojavací 19" panel Cat.5e FTP 24xRJ45 1U s kábovým manažmentom	5	53,00	265,00	50,00	250,00
P 47		Patchpanel 19" UTP Cat.3 25xRJ45 1U	1	47,00	47,00	50,00	50,00

Objekt :
Diel :
Príloha :

Štadión: Futbal Tatra aréna v Prešove
Slaboprúdové rozvody - Štruktúrovaná kabeláž - pasívna časť (ŠK)
Výkaz výmer



Por. č.	Typ	Dodávka a montáž zariadení ŠK Názov	ks m	Dodávka j.c. (€)	Dodávka spolu (€)	Montáž j.c. (€)	Montáž spolu (€)
P 48		Optický prepojovací panel 24 s príslušenstvom pre zväzanie 16 vlákien	1	200,00	200,00	50,00	50,00
P 49		Zväzanie optických vlákien	16			20,00	320,00
P 50		Certifikované meranie optických dátových prepojení s vystavením protokolu	16			20,00	320,00
P 51		Panel Vyvážovaci 19" 1U plastové oká	6	8,00	48,00	10,00	60,00
P 52		Vyvážovaci háčik 40x80mm	8	2,00	16,00	10,00	80,00
P 53		Pevná perforovaná 19" polica s 4-bodovým uchytaním 1U, hĺbka 450mm	2	37,00	74,00	10,00	20,00
P 54		Napájací 19" panel 8x230V s prepáťovou ochranou 2U	1	31,00	31,00	10,00	10,00
P 55		Ventilačná jednotka s termostatom , 2x ventilátor, možnosť umiestnenia na strop	1	99,00	99,00	10,00	10,00
Dátové zásuvky							
P 56		Dátová zásuvka Cat.5e FTP 2xRJ45 pod omietku , biela	162	10,00	1 620,00	6,00	972,00
P 57		Dátová zásuvka Cat.5e FTP 1xRJ45 pod omietku , biela	20	8,00	160,00	5,00	100,00
P 58		Modul dátovej zásuvky Cat.5e FTP 2xRJ45 do podlahovej škatule	26	20,00	520,00	7,00	182,00
P 59		Certifikované meranie dátových prepojení s vystavením protokolu	396			9,00	3 564,00
Elektroinštalčné rozvody ŠK							
P 60		Dátový Cat.5e F/UTP LSZH Drôt	27 500	0,60	16 500,00	0,70	19 250,00
P 61		Kábel pevný komunikačný tieneny Cat3 10x2x0,5 LSOH	800	1,10	880,00	1,00	800,00
P 62		Optický Kábel, 8-Fiber SM OS1 9/125 G 652.D LS0H plášť	800	0,70	560,00	1,00	800,00
P 63		Drátený žľab s príslušenstvom	1 000	12,00	12 000,00	4,00	4 000,00
P 64		Príchovky GRIP s príslušenstvom	800	1,60	1 280,00	1,00	800,00
P 65		Chránička káblová do zeme 90mm 450N HDPE červená - uloženie do pripraveného výkopu	150	2,00	300,00	1,50	225,00
P 66		Žľab káblový pre inštaláciu zásuviek na tribúne	80	10,00	800,00	5,00	400,00
P 67		Ostatný pomocný elektroinštalčný materiál a páce	1	800,00	800,00	800,00	800,00
Inžinierska činnosť							
P 68		Zaškolenie správcu zariadenia ŠK	1			300,00	300,00
P 69		Prvá odborná prehliadka a skúška systému ŠK	5			300,00	1 500,00
P 70		Vypracovanie PD skutočného stavu ŠK	1			800,00	800,00
MEDZISÚČET					41 264,20 €		40 723,00 €
Dopravné základný materiál 3,6%					1 485,51 €		
Presun 1%							412,64 €
PPV 6%							2 443,38 €

Objekt :
Diel :
Príloha :

Štadión: Futbal Tatran aréna v Prešove
Slaboprúdové rozvody - Štruktúrovaná kabeláž - pasívna časť (ŠK)
Výkaz výmer



Por. č.	Typ	Názov	ks m	Dodávka j.c. (€)	Dodávka spolu (€)	Montáž j.c. (€)	Montáž spolu (€)
SPOLU ZAOKRUHLENE				Material :	42 749,71 €	Montáž :	43 579,02 €

Objekt :

Štadión: Futbal Tatran aréna v Prešove

Diel :

Slaboprúdové rozvody - Colosseo ACS a SMP systém - základné rozvody

Príloha :

Výkaz výmer

Por. č.	Typ	Dodávka a montáž zariadení ŠK Názov	ks m	Dodávka j.c. (€)	Dodávka spolu (€)	Montáž j.c. (€)	Montáž spolu (€)
Elektroinštalčné rozvody ACS a SMP							
P 01		Dátový Cat.6 F/UTP LSZH Drôt	3 000	0,80	2 400,00	1,00	3 000,00
P 02		Optický Kábel, 8-Fiber SM OS1 9/125 G.652.D LS0H plášť	1 500	0,70	1 050,00	1,00	1 500,00
P 03		Chránička káblová do zeme 40mm 450N HDPE červená - uloženie do pripraveného výkopu	200	0,80	160,00	1,50	300,00
P 04		Rozvádzač IP66 500x500x210mm	8	109,00	872,00	-70,00	560,00
P 05		Ostatný pomocný elektroinštalčný materiál a páce	1	150,00	150,00	50,00	50,00
P 06		Vypracovanie PD skutkového stavu ACS a SMP	1			400,00	400,00
MEDZISUČET					4 632,00 €		5 810,00 €
Dopravné základný materiál 3,6%					166,75 €		
Presun 1%							
PPV 6%							
SPOLU ZAOKRUHLENE				Materiál :	4 798,75 €	Montáž :	6 204,92 €

Objekt :

Štadión: Futbal Tatran aréna v Prešove


Diel :

Slaboprúdové rozvody - Spoločná televízna anténa (STA)

Príloha :

Výkaz výmer

Por. č.	Typ	Dodávka a montáž zariadení slaboprúdových rozvodov	Názov	ks m	Dodávka j.c. (€)	Dodávka spolu (€)	Montáž j.c. (€)	Montáž spolu (€)
P 01		Anténa TV/R/SAT		1	550,00	550,00	250,00	250,00
P 02		9/32 multiswitch TV/R/SAT		2	650,00	1 300,00	100,00	200,00
P 03		9/18 rozbočovač TV/R/SAT		1	350,00	350,00	100,00	100,00
P 04		TV/R/SAT zásuvka - komplet		42	21,00	882,00	7,00	294,00
Káblové rozvody - budova								
P 05		Koaxiálny kábel 75 Ohm (trieda A) s príslušenstvom, inštalácia na povrch elektroinštalačnom žľabe a trubke pod omietku		2 700	1,00	2 700,00	1,00	2 700,00
Inžinierska činnosť								
P 06		Zameranie signálu a naprogramovanie systému STA		1			400,00	400,00
P 07		Oživenie systému STA		1			300,00	300,00
P 08		Zaškolenie správcu zariadenia STA		1			200,00	200,00
P 09		Vypracovanie PD skutkového stavu STA		1			350,00	350,00
MEDZISÚČET						5 782,00 €		4 794,00 €
Dopravné základný materiál 3,6%						208,15 €		
Presun 1%								57,82 €
PPV 6%								287,84 €
SPOLU ZAOKRUHLENE						Materiál : 5 990,15 €	Montáž : 57,82 €	5 139,46 €

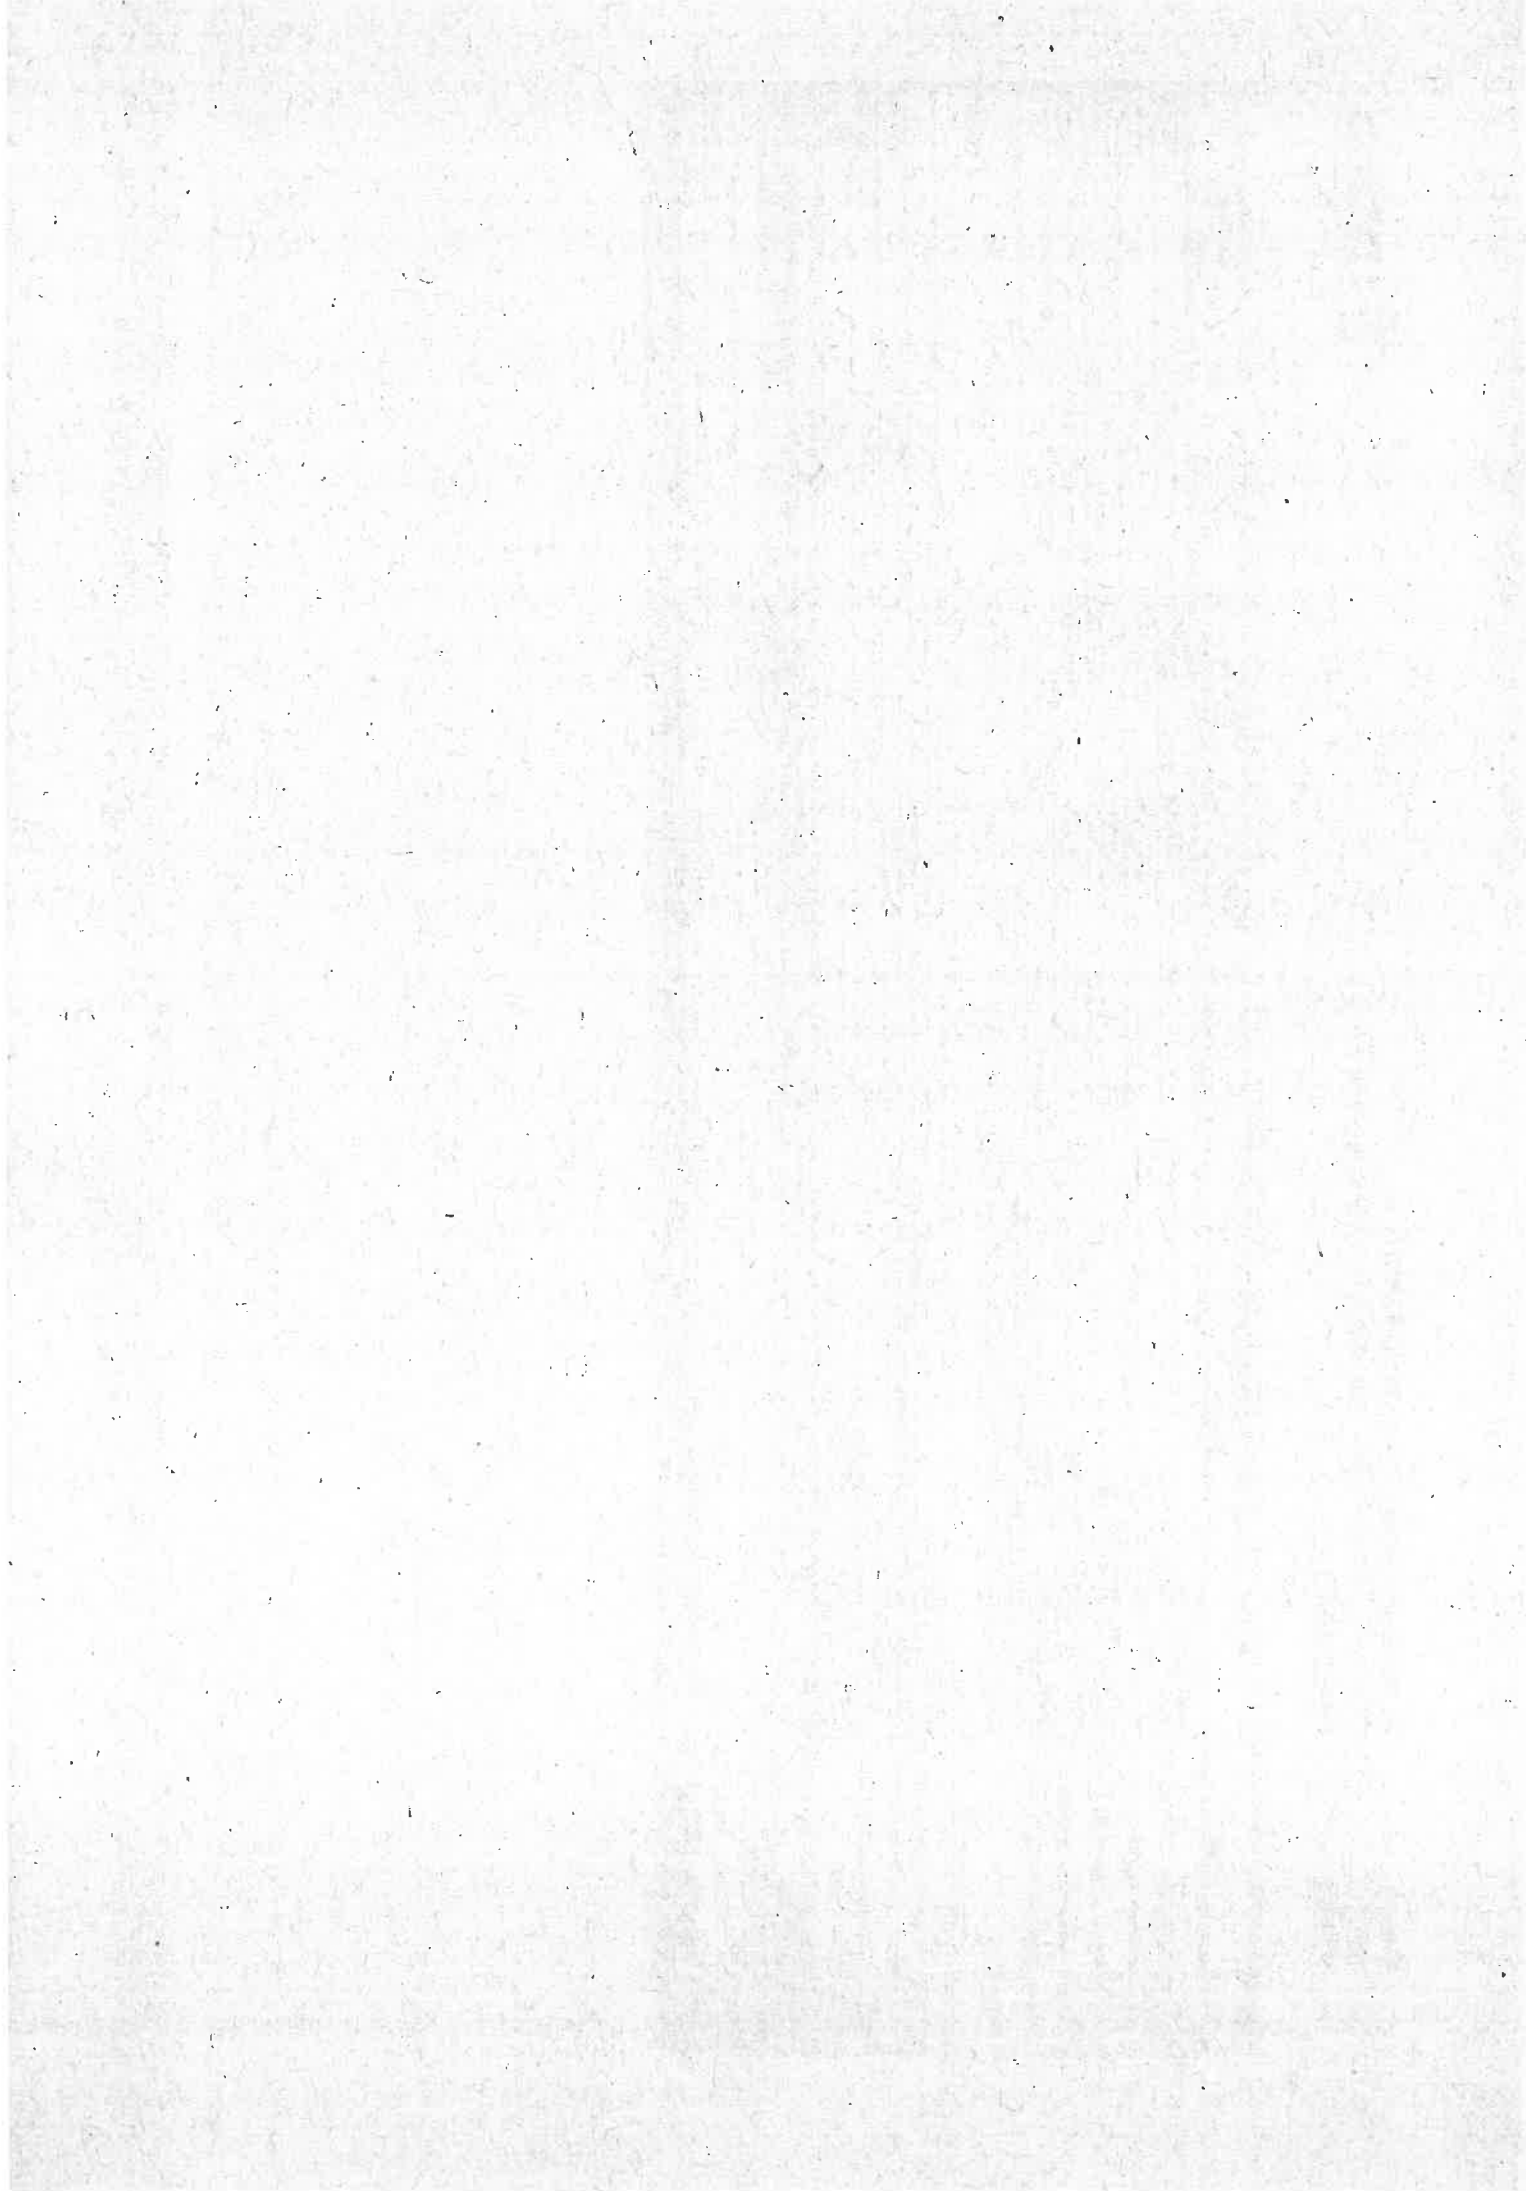

č. p.	základný popis položky	kľúčové technické parametre	počet kusov	m.j.	jednotková cena bez DPH [EUR]	cena bez DPH [EUR]
-------	------------------------	-----------------------------	-------------	------	-------------------------------	--------------------

Datum: 04/2022

1. LED TECHNOLOGIE

1	technológiou LED so zobrazovacími bodmi typu SMD 3in1 s možnosťou zobrazovania informácií zo systému pre meranie času a dynamický obraz (video, reklamy, animácie, grafiky, atď.) Obrazovka je pokrytá LED zobrazovacou technológiou, bez viditeľných medzier. LED obrazovky budú umiestnené na tribune. Obrazovka bude stojaca na tribune na oceleovej konštrukcii, ktorá je súčasťou dodávky, a ktorá bude uchytaná do tribúny. Zabudovaný telemetrický systém - monitorovanie a diaľkové ovládanie obrazovky.	Pixel pitch: 10 mm, LED konfigurácia: SMD 3in1 Rozmer: 4800x 2880 mm; Rozlíšenie: 480 x 288 pix, Jas po kalibrácii: > 5 500 cd/m2. Horizontálny pozorovací uhol: 140°, Vertikálny pozorovací uhol: 140°, Spracovanie signálu: 16 bit, Škála šedej: 10 bit, podkonštrukcia.	1	ks	77 600,00	77 600,00
2	Vídeo-systém na riadenie obsahu na obrazovke, pripojenie min 4 kamier TV, generovanie grafiky, prehrávanie subor, HD kvalita, podpora 4 kanálov opakované zábery, integrácia s časomierou		1	ks	37 000,00	37 000,00

3	Multišportová časomiera (rozšíriteľná o akýkoľvek ďalší šport). Systém časomier je plne rozšíriteľný a integrovateľný s multimedialnou platformou s možnosťou doplnenia LED perimetra. Pracovisko časomeračov generuje automaticky základné štatistiky prebiehajúceho zápasu, generuje protokol zápasu a vytvára jeho históriu ktorú archivuie, generuje automatický výstup pre potreby futbalovej ligy, UEFA, či FIFA.	Ovládanie časomier pomocou dotykovej obrazovky. Pracovisko je riešené formou OSD (On Screen Display) časomier. Časomier sú kompletne modifikovateľné (veľkosť písmen, logá, rozmiestnenie, podfarbenie, prispôbenie jednotlivým športom...), Ovládanie času START/STOP pomocou osobitného mechanického tlačidla, Možné napojenie na analytický systém pre analýzy zápasov, Automatické generovanie štatistik v reálnom čase.	1	ks	57 000,00	57 000,00
cena za celok						171 600,00

2. IPTV SYSTÉM, DIGITAL SIGNAGE						
3	Interaktívny IPTV systém plne integrovaný s multimedialnou platformou ovláda a manažuje interaktívny obsah pre TV panely v skyboxoch, a TV paneloch v bufetovej časti štadióna pomocou systému Digital Signage. Základnými vlastnosťami IPTV systému je zobrazovanie najzaujímavejších momentov hry zo všetkých uhlov, archív, informácie o klube, informácie a štatistiky o hráčoch, TV kanály atď. Flexibilné užívateľské rozhranie s vlastnou grafickou šablónou a integrovaný automatizovaný reklamný systém.	11 TV panelov (TV typ 1-4); Set Top Boxy; IPTV & Digital signage servery;	1	kpl	32 000,00	32 000,00
cena za celok						32 000,00

3. VSTUPNÝ SYSTÉM					
4	dvojkrídlový turniket so sklenenými krídlami s čítačkami na vstup a výstup s predprípravou na zabudovanie biometrických hláv pre rozpoznávanie tváří, vrátane bariéry, racku a wifi access pointu	plnoprilový nerezový turniket so sklenenými krídlami; univerzálna čítačka na vstup, univerzálna čítačka výstup; turniketový riadiaci systém	1	ks	7 600,00
					7 600,00


	tripod turniket s citacami na vstup a vystup s predprpravou na zabudovanie biometrickych hlav pre rozpoznavanie tvári , vrátane bariéry, racku a wifi access pointu	pinoprofilový oceľový turniket v uprave RAL; univerzálna čítačka-na vstup, univerzálna čítačka výstup; turniketový riadiaci systém	14	ks	4 200,00	58 800,00
5	racku a wifi access pointu					
6	čítačky		15	ks	2 300,00	34 500,00
7	turniketový riadiaci systém s prepojením na listkový systém		1	kpl	8 500,00	8 500,00
cena za celok						109 400,00

4. LÍSTKOVÝ SYSTÉM						
8	špecifikácia požiadaviek ticketingu		1	ks	480,00	480,00
9	implementácia požiadaviek ticketingu		1	ks	6 400,00	6 400,00
10	inštalčné poplatky		1	ks	14 000,00	14 000,00
11	licenčné poplatky		1	ks	3 000,00	3 000,00
12	počítačové vybavenie - pracovné stanice (napr. HP 22-b031nc)		5	ks	3 000,00	15 000,00
13	počítačové vybavenie – tlačiarne vstupeniek (napr. Oki ES5431)		5	ks	275,00	1 375,00
14	počítačové vybavenie – tlačiarne MIFARE kariet (napr. Zebra ZXP Series 3)		2	ks	3 100,00	6 200,00
15	tlač páždnych vstupeniek		10000	ks	0,30	3 000,00
16	poplatky za školenie personálu na obsluhu ticketingu		1	ks	500,00	500,00
cena za celok						49 955,00

cena celkom	362 955,00
-------------	------------

Objekt : Štadión: Futbal Tatran aréna v Prešove
Diel : PS 06 VÝŤAHY
Príloha : Rozpočet

REKAPITULACIA		
A :	Dodávka a montáž zariadení	138 000,00 €
NÁKLADY CELKOM BEZ DPH		138 000,00 €
DPH 20%		27 600,00 €
Celková cena vrátane DPH		165 600,00 €

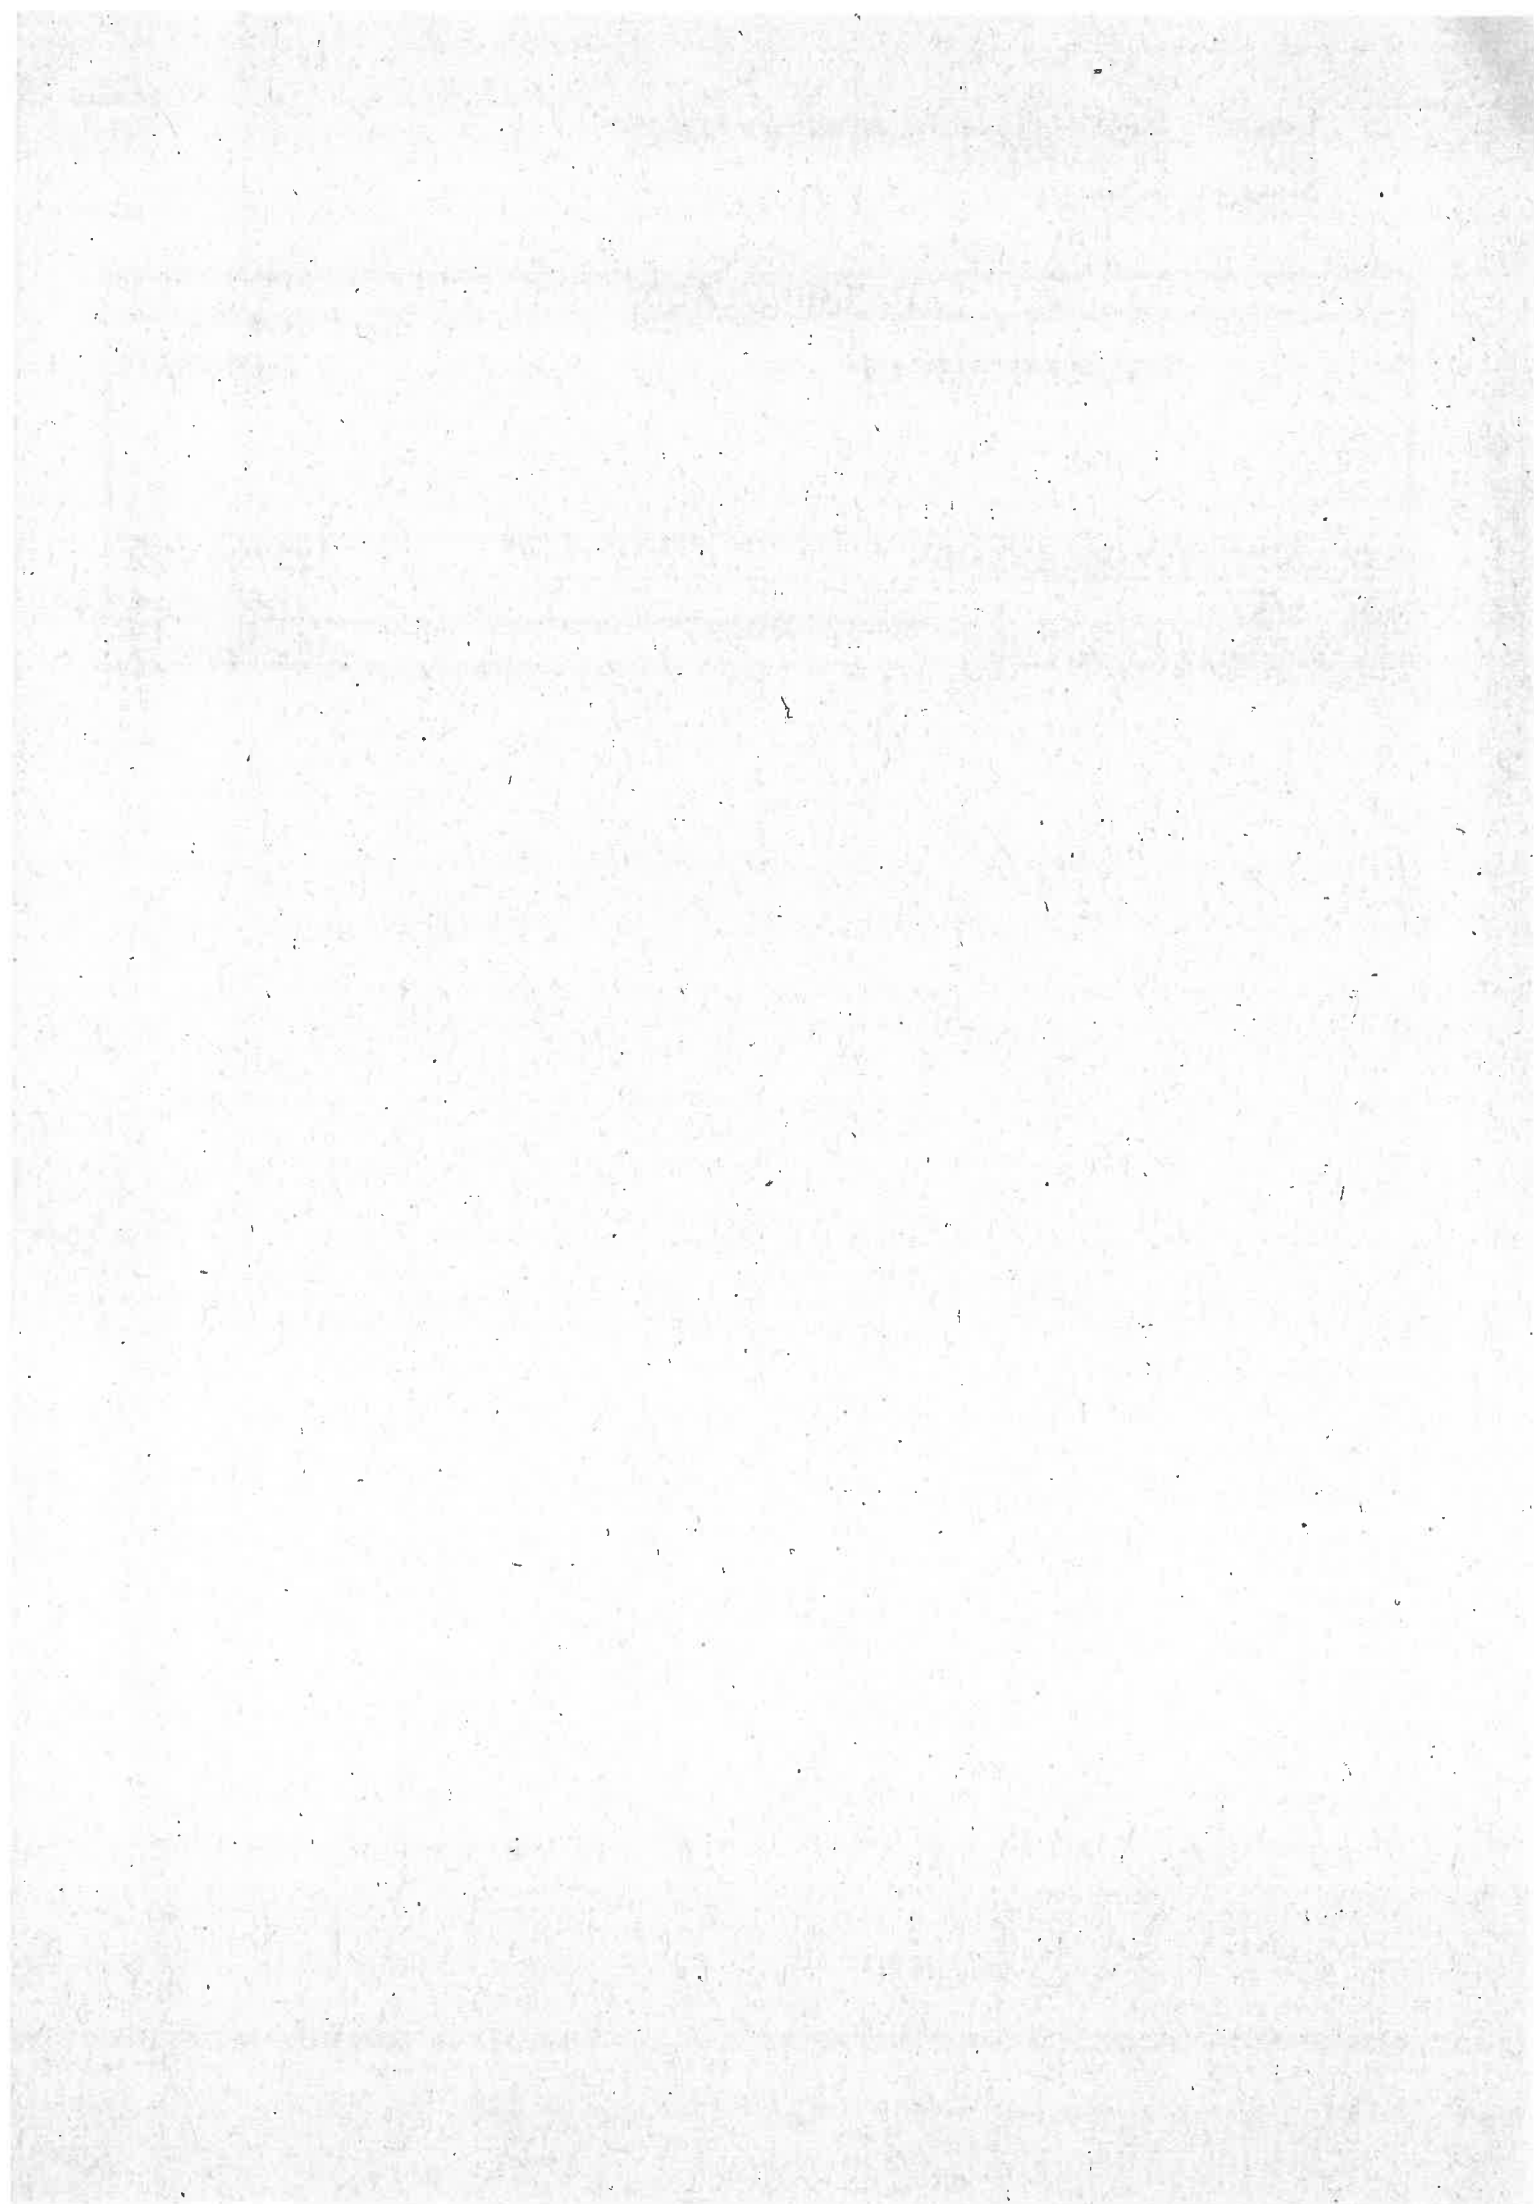

Objekt :
Diel :
Príloha :

Štadión: Futbal Tatran aréna v Prešove
PS 06 VÝTAHY
Rozpočet

Por. č.	Typ	Dodávka a montáž zariadení Popis	ks	Dodávka a montáž [c. (€)]	Dodávka a montáž spolu (€)
V.1	S5500	Osobný bezsirojnový výťah s nosnosťou 630kg, kapacitou 8 prepravovaných osôb. Celopresklené steny kabíny, Interiér Times Square. Rozmer kabíny 1100x1400mm, v=2200mm. Dopravná rýchlosť 1,0m.s-1. Riadenie so zberom smerom do hlavnej stanice. Počet staníc 4, Kabínové dvere 800x2000mm automatické centrálné, 2 panelové. Šachtové dvere 800x2000mm automatické centrálné, 2-panelové. Napájanie 3 x 400 V / 50 Hz (±5 / ±10%); 1 x 230 V / 50 Hz. Rozvádzač umiestnený na vrchnom podlaží vedľa dverí. LED osvetlenie kabíny	1	48 000,00	48 000,00
V.2	S3300	Trakčný lanový výťah s bezprevodovým pohonom s nosnosťou 1125kg, kapacitou 15 prepravovaných osôb. Jednofarebná kabína Santa Cruz, štýl Square. Rozmer kabíny 1200x2100mm, v=2100mm. Dopravná rýchlosť 1,0m.s-1. Riadenie so zberom smerom do hlavnej stanice. Počet staníc 5, Kabínové dvere 900x2000mm 2-panelové teleskopické ľavé. Šachtové dvere 800x2000mm, 2-panelové teleskopické ľavé. Min. požiarne odolnosť EI 45/D1-C, Napájanie 3 x 400 V / 50 Hz. Rozvádzač umiestnený v najvyššej stanici. LED osvetlenie kabíny	1	30 000,00	30 000,00
V.3	S3300	Trakčný lanový výťah s bezprevodovým pohonom s nosnosťou 675kg, kapacitou 9 prepravovaných osôb. Kabína Esplanade, štýl Square. Rozmer kabíny 1200x1400mm, v=2100mm. Dopravná rýchlosť 1,0m.s-1. Riadenie so zberom smerom do hlavnej stanice. Počet staníc 4, Kabínové dvere 900x2000mm 2-panelové teleskopické ľavé. Šachtové dvere 800x2000mm, 2-panelové teleskopické ľavé. Napájanie 3 x 400 V / 50 Hz. Rozvádzač umiestnený v najvyššej stanici. LED osvetlenie kabíny	2	30 000,00	60 000,00
MEDZISÚČET					138 000,00 €
SPOLU ZAOKRÚHLENE					138 000,00 €

Orientačný rozpočet

Štadión - Futbal Tatran Aréna v Prešove

Stupeň: DSP

PS 07 - Meranie a regulácia (MaR)

Poznámka:

Orientačný rozpočet PS 07 - MaR bol vypracovaný pre projektovú dokumentáciu v stupni "DSP - Dokumentácia pre stavebné povolenie" a cenovú úroveň 04/2022. Tento rozpočet obsahuje niektoré agregované položky stanovené odborným odhadom projektanta, ktoré budú možné detailnejšie naceniť až po vypracovaní projektovej dokumentácie stupňa "DRS - Dokumentácia pre realizáciu stavby", a to na základe záväzných podkladov dodávanej technológie, riadenej profesiou MaR.

Mn.	M.j.	Typ	Popis materiálu	Poznámka	Jedn.cena	Celkom
Riadiaci systém - umiestnený v rozvádzačoch RMDT1 a RMDT2						
2	ks	SXWASPSBX10001	Riadiaca jednotka SpaceLogic Server AS-P Secure Boot (HW)		1 260,00 €	2 520,00 €
2	ks	SXWSWXBU0000SD	SpaceLogic AS-P balík - Standard (SW)		4,10 €	8,20 €
2	ks	SXWTBASW110002	Svorkovnica pre SmartX automat AS-P		4,10 €	8,20 €
2	ks	SXWPS24VX10001	Napájací zdroj 24V AC/DC		170,00 €	340,00 €
2	ks	SXWTBPSW110001	Svorkovnica pre napájací zdroj		22,00 €	44,00 €
3	ks	SXWDI16XX10001	DJI-16 Modul		285,00 €	855,00 €
3	ks	SXWUI16XX10001	UI-16 Modul		285,00 €	855,00 €
2	ks	SXWUI8D4X10001	UI-8/DO-FC-4 Modul 8-UI + 4-DO prepínací		285,00 €	570,00 €
4	ks	SXWAOV8XX10001	Modul 8-AO napáťové - AO-V-8		285,00 €	1 140,00 €
4	ks	SXWDOA12X10001	DO-FA-12 Modul 12-DO		265,00 €	1 060,00 €
16	ks	SXWTBIOW110001	Svorkovnica pre I/O moduly		4,10 €	65,60 €
2	ks	TCSESU053FN0	Ethernet switch, 5- portový, napájanie 24V DC		125,00 €	250,00 €
2	ks	ABL8MEM24012	Napájací zdroj pre Ethernet switch, 24V DC		34,00 €	68,00 €
2	ks	SXWSCABLE10002	S-Kabel, 1,5 m, zahnutá koncovka		4,50 €	9,00 €
2	ks		Patch kábel, 2m, 2x RJ-45		4,50 €	9,00 €
1	ks		WiFi Router		175,00 €	175,00 €
1	ks		Napájací zdroj pre WiFi Router, 5V DC		34,00 €	34,00 €
Riadiaci systém spolu bez DPH						8 011,00 €

			Prvky poľa			
3	ks	STC500	Snímač teploty príložný, -50/100°C		30,00 €	90,00 €
1	ks	STO500	Snímač teploty vonkajší, -40/60°C		26,00 €	26,00 €
1	ks	SLASXX	Izbový snímač teploty		79,00 €	79,00 €
23	ks	STX520-200	Ponorný snímač teploty, -50/100°C		49,00 €	1 127,00 €
23	ks		Púzdro pre STX 150mm bronz		19,00 €	437,00 €
3	ks		Snímač teploty, -50/100°C - vykurovanie trávnik		30,00 €	90,00 €
3	ks	SPP110-600	Snímač tlaku, -1/6 bar, 0-10V		293,00 €	879,00 €
3	ks		Tlakomerový ventil skúšobný čapový s natrubkovou prípojkou STN 13 7513.1		23,00 €	69,00 €
2	ks		Troicestný rozdeľovací ventil pre AV4, DN 150, kvs=400		2 115,00 €	4 230,00 €
1	ks		Troicestný zmiešavací ventil pre AV4, DN 150, kvs=400		2 115,00 €	2 115,00 €
1	ks	V311T/40/25	Troicestný zmiešavací ventil závitový TUV, V311T/40/25, DN 40, kvs=25		240,00 €	240,00 €
1	ks	V222/65/63	Dvoicestný ventil prírubový V222/65/63 - sekundár - ohrev ihriska, DN 65, kvs=63		465,00 €	465,00 €
1	ks	V311T/15/1,6	Ventil reg. 3-cestný, závitový V311T/15/1,6, DN 15, kvs=1,6		133,00 €	133,00 €
1	ks	V311T/15/2,5	Ventil reg. 3-cestný, závitový V311T/15/2,5, DN 15, kvs=2,5		129,00 €	129,00 €
3	ks	V311T/15/4	Ventil reg. 3-cestný, závitový V311T/15/4, DN 15, kvs=4		129,00 €	387,00 €
1	ks	V311T/20/6,3	Ventil reg. 3-cestný, závitový V 311T/20/6,3, DN 20, kvs=6,3		141,00 €	141,00 €
2	ks	V331T/25/10	Ventil reg. 3-cestný, závitový V 311T/25/10, DN25, kvs=10		167,00 €	334,00 €
2	ks	V311T/32/16	Ventil reg. 3-cestný, závitový V311T/32/16, DN 32, kvs=16		207,00 €	414,00 €
1	ks	V241/32/16	Ventil uzatv. 2-cestný, závitový V241/32/16, DN 32, kvs=16		203,00 €	203,00 €
11	ks	M 400	Pohon TAC Forta M 400		132,00 €	1 452,00 €
1	ks	M 800	Pohon TAC Forta M 800		132,00 €	132,00 €
1	ks	M 1500	Pohon TAC Forta M 1500		368,00 €	368,00 €
3	ks	M 3000-S2	Pohon TAC Forta M 3000 s koncovými kontaktmi		553,00 €	1 659,00 €
Prvky poľa spolu bez DPH						15 199,00 €

			Tuzemská dodávka			
4	ks	21W5KB350-MR	Elektromagnetický ventil dvoicestný nepriamo ovladany cievkou 230 V, DN 32.		116,00 €	464,00 €
1	ks	MAVE-2-S1 DIN	Elektrodové zariadenie pre reguláciu hladiny, napájanie 230 V~		37,00 €	37,00 €
1	ks	PS-2	Sonda určená pre normálne prostredie 70°C, elektródy nerez oceľ		22,00 €	22,00 €
1	ks	4FE601	Elektrická hůkačka 230V, IP44		44,00 €	44,00 €
1	ks	NZ23-DIN	Zdroj pre detektory úniku plynu 230V AC/12V DC		51,00 €	51,00 €
1	ks	GI30	Dvoistupňový detektor výbušných plynov, CH4		167,00 €	167,00 €
1	ks	GI40	Dvoistupňový detektor výbušných plynov, CO		167,00 €	167,00 €
1	ks	GC20R	Snímač úniku chladiva		324,00 €	324,00 €
1	ks	OS	Optická signalizácia - blikajúca, oranžová, nást. mont., 230V AC		51,00 €	51,00 €
Tuzemská dodávka spolu bez DPH						1 327,00 €


			Rozvádzače		
1	ks	RMDT1	Rozvádzač RMDT1		5 790,00 €
1	ks	RMDT2	Rozvádzač RMDT2		4 480,00 €
			Rozvádzače spolu bez DPH		10 270,00 €

			Montážny materiál a montážne práce		
1	kpl	cca 3 280 m kábľa	Montáže 21-M - montážne práce - trasovanie, kabeláž, zapoj. v rozvádzačoch, ...	11 390,00 €	11 390,00 €
1	kpl		Montáže 36-M - montáž a zapojenie prvkov MaR	102,00 €	102,00 €
1	kpl	cca 3 280 m kábľa	Montážny materiál - 3 280 m kábľa, vr. prísl.	11 000,00 €	11 000,00 €
			Montážny materiál a montážne práce spolu bez DPH		22 492,00 €

			Operátorské pracovisko		
1	ks	SXWSWESXX00001	StruxureWare Enterprise Server	5 580,00 €	5 580,00 €
1	ks	PC	PC s príslušenstvom (monitor, tlačiareň)	1 252,00 €	1 252,00 €
1	ks	UPS	Záložný zdroj	520,00 €	520,00 €
1	ks	SXWADBUND10003	SpaceLogic HMI Advanced Display verzia 3	1 590,00 €	1 590,00 €
1	ks	SXWADUSBB10002	USB kábel typu Y (3m)	26,00 €	26,00 €
1	kpl	DI-INSTAL	Inštalácia centrály	780,00 €	780,00 €
1	kpl	DI-SW/OZIV	Vypracovanie softvéru centrály vrátane oživenia na 1 I/O bod	3 030,00 €	3 030,00 €
			Grafická centrála spolu bez DPH		12 778,00 €

CELKOM bez DPH

70 077,00 €

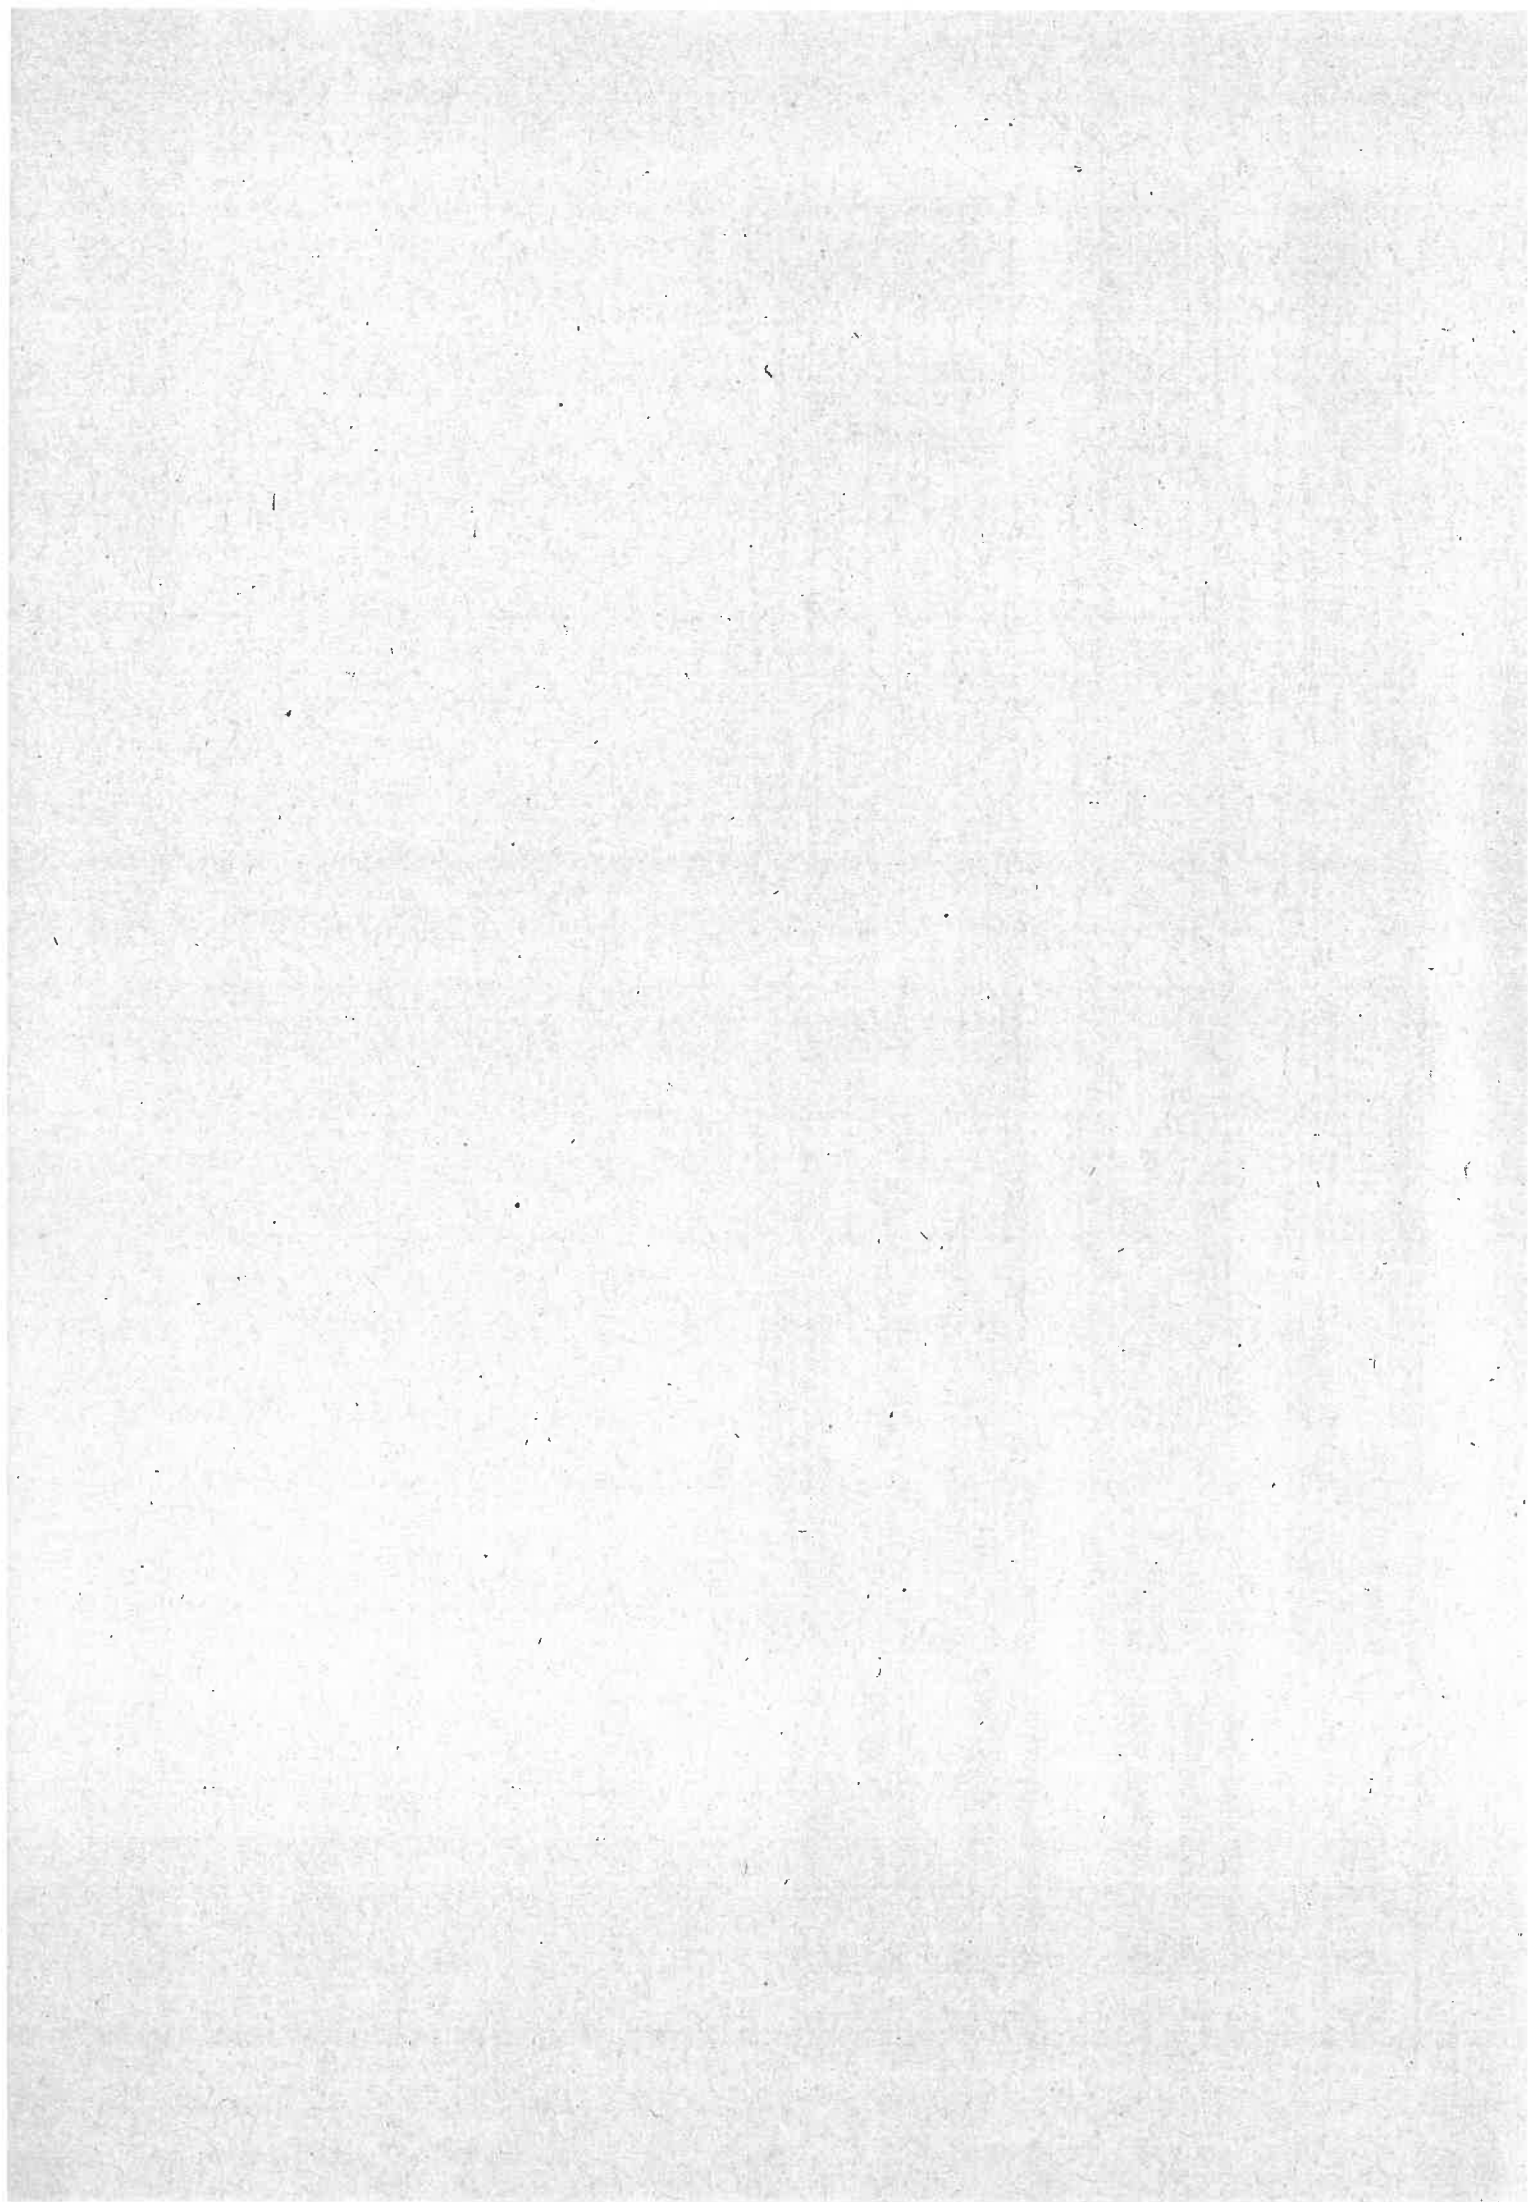

SHZ-Tatran Prešov					
Pol.	Názov/Popis	MJ	Množ.	Cena/MJ	Cena celkom
2	Strojovňa				10 160,00 €
2.1	Čerpadlo Hya Solo D 1/1505 B s ovládacím panelom	ks	1,00	5 100,00 €	5 100,00 €
2.2	Guľový ventil DN 50	ks	2,00	55,00 €	110,00 €
2.3	Sací kôš DN 50	ks	1,00	120,00 €	120,00 €
2.4	Spätná klapka DN50	ks	1,00	120,00 €	120,00 €
2.5	Potrubia v strojovni SHZ DN50-DN25 vrátane náterov	set	1,00	650,00 €	650,00 €
2.6	Zavodňovacia nádrž s príslušenstvom	set	1,00	860,00 €	860,00 €
2.7	Montáž a oceľové konštrukcie	set	1,00	3 200,00 €	3 200,00 €
3	Vodné clony				12 512,00 €
3.1	Aktivačný solenoidový ventil DN 50	ks	2,00	500,00 €	1 000,00 €
3.2	Gulový ventil DN50	ks	4,00	60,00 €	240,00 €
3.3	Drenčerové trysky K25	ks	20,00	42,00 €	840,00 €
3.4	Potrubné rozvody vodných clôn	m	240,00	16,80 €	4 032,00 €
3.5	Monitoring a riadenie vodných clôn	set	1,00	3 900,00 €	3 900,00 €
3.6	Montáž	set	1,00	2 500,00 €	2 500,00 €
5	Súvisiace práce				4 900,00 €
5.1	Požiarné upchávky	kpl	1,00	200,00 €	200,00 €
5.2	Prepláchnutie potrubia tlakovým vzduchom a vodou	kpl	1,00	250,00 €	250,00 €
5.3	Uvedenie do prevádzky vr. skúšky funkčnosti	kpl	1,00	350,00 €	350,00 €
5.4	Zaškolenie zodpovedných osôb	kpl	1,00	200,00 €	200,00 €
5.5	Vedľajšie náklady, zariadenie staveniska, doprava, pracovné plošiny	kpl	1,00	3 100,00 €	3 100,00 €
5.6	Dokladová časť ku kolaudácii vr. dokumentácie skutočného vyhotovenia	kpl	1,00	800,00 €	800,00 €
	Celkom bez DPH				27 572,00 €

Rozpočet Odstránenie stavebného objektu pre potreby výstavby Futbal Tatra Arény v meste Prešov / 2. Etapa

Oddrater: Futbal Tatran Aréna s.r.o.Hlavná č.73 08001 Prešov

Projektant: Marchus, s.r.o., Prešov

Dodávateľ:

Stavba Odstránenie stavebného objektu pre potreby výstavby Futbal Tatran Arény v meste Prešov

Datum: 16.4.2022

Ks:

Spracová:

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom
		Práce HSV					
		ZEMNÉ PRÁCE					
1/A 1	181101102	Úprava pláne v zálezoch v nomine 1:4 so zhrutnením	m ²	397,740	1,70		676,16
		ZEMNÉ PRÁCE			0,00	0,00	676,16
		OSTATNÉ PRÁCE					
1/A 1	979101757	Poplatok za ulož. a znešk. staveb.odpadu na urč.sklád. N - nebezpečný odpad	t	5,568	250,00		1 392,00
3/A 1	949942101	Hydraulická zdvíhačka plošná inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m	hod	0,000	65,00		0,00
6/B 1	979083117	Vodorov premiest. súľthy na skládku vrätane naloženia na depř.přosřředek a zloženie 5000-6000 m	t	1 636,200	5,36		8 770,03
6/B 1	979083191	Připłatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spřevřenej časti	t	16 362,000	0,51		8 344,82
6/B 1	979087298	Poplátok za uloženie súľtin na skládke	t	1 636,200	25,00		40 905,00
6/B 1	981011413	Demolícia budov post., rozobř. z tehál, s podielom konšřř. do 20%, - 0,37000t	m ³	1 019,258	22,98		23 422,55
6/B 1	981011413	Demolícia budov post., rozobř. z tehál, s podielom konšřř. do 20%, - 0,37000t - pokladne	m ³	11,400	22,98		261,97
13/B 1	961043111	Búranie základov z betónu prostěšno alebo pŕeľoženěného kameňom, - 2,20000t	m ³	227,249	70,26		15 966,51
13/B 1	961043111	Búranie základov z betónu prostěšno alebo pŕeľoženěného kameňom, - 2,20000t - cvičné ľhnisko-polořica hlavněho ľhniska	m ³	89,400	70,26		6 281,24
13/B 1	962042321	Búranie muriva z betónu prostěšno nadzákladněho, -2,20000t	m ³	0,000	63,81		0,00
13/B 1	962052211	Búranie muriva železobetónověho nadzákladněho, -2,40000t	m ³	233,730	108,76		25 420,47
13/B 1	962052211	Búranie železobetónovej sřťažnej dosky vrěľanie pŕevlakov, -2,40000t nad pokladkami z ulice Bjornsonovej	m ³	13,440	108,76		1 461,73
13/B 1	976011211	Demonťáž pŕefabrikovanej betónovej plotovej dosky - od ulice Bjornsonovej	kus	245,000	5,84		1 430,80
13/B 1	968063558	Vybúranie kovových vrět, -0,05400t	m ²	90,766	14,22		1 290,66
13/B 1	968063558	Vybúranie kovových vrět, -0,05400t - pokladnice Bjornsonova	m ²	35,640	14,22		506,80
13/B 1	968071136	Vyvesenie kovových řřídľel a opľigľovně zavěszenie po vykonaní stavěbných zŕien vŕet, pl. do 4,00 m ²	KUS	40,000	30,00		1 200,00

Rozpočet Odstránenie stavebného objektu pre potreby výstavby Futbal Arény v meste Prešov / 2. Etapa

Cenník	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom							
		OSTATNÉ PRÁCE			0,00	0,00	136 664,40							
		Práce HSV			0,00	0,00	137 330,66							
		Práce PSV												
		POVLAKOVÉ KRYTINY												
711/B 2	712300833	Odstánenie povlakovej krytiny na strechách plochých a šikmých do 10° hmotnosťou 0,014t	m2	397,740	2,70		1 073,90							
711/B 2	712990812	Odstánenie povlák, krytiny striech nájvyšu alebo náhradu do 10st. hr. nad 30 mm do 50 mm, -0,08400t	m2	397,740	3,84		1 527,32							
		POVLAKOVÉ KRYTINY			0,00	0,00	2 601,22							
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE												
767/B 1	767132811	Demonáž stien a priečok z plechu skrukovanych, -0,01800t	m2	126,000	13,11		1 651,86							
767/B 1	767584430	Kovové konštrukcie - demonáž oceľových pohľadov kanála	m2	7,367	21,91		161,41							
767/B 1	767584999	Odvoz zdemontovaných kovových konštrukcií do 5 km	t	8,800	150,00		1 320,00							
767/B 1	767867810	Odstánenie oceľovej mreže vrátane rámu	KUS	6,000	30,00		180,00							
767/B 1	767914846	Demonáž oceľového zariadenia vonkajšieho z trubiek	M2	28,350	9,64		273,29							
767/B 1	767914846	Demonáž oceľového zariadenia vonkajšieho z trubiek - cvičné hrisko	M2	138,400	9,64		1 334,18							
767/B 1	767989803	Demonáž osiatových doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 100 do 250 kg, -0,00100t	kg	5 400,000	1,03		5 562,00							
767/B 1	767989802	Demonáž osiatových doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 50 do 100 kg, -0,00100t	kg	1 131,298	1,13		1 278,37							
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			0,00	0,00	11 761,11							
		Práce PSV			0,00	0,00	14 362,33							
2. Etapa				Celkom	0,00	0,00	161 692,89							

Rozpočet Odstránenie stavebného objektu pre potreby výstavby Futbal Tatra Arény v meste Prešov / 3. Etapa

Odberateľ: Futbal Tatran Aréna s.r.o.Hlavná č.73 08001 Prešov

Projektant: mArchus, s.r.o., Prešov

Dodávateľ: AVA-stav, s.r.o.

Stavba Odstránenie stavebného objektu pre potreby výstavby Futbal Tatran Arény v meste Prešov

Objekt 3. Etapa

Spracoval: Gabriela Gmitrová G&G Cen

天啓

Datum: 16.2.2021

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom
		Práce HSV					
		ZEMNÉ PRÁCE					
1/A 1	181101102.	Úprava pláne v zárezoch v hĺbkovej 1-4 so zhutnením	m ²	298,394	1,70		508,97
		ZEMNÉ PRÁCE			0,00	0,00	608,97
		OSTATNÉ PRÁCE					
1/A 1	979101757	Poplatok za úlož. a znešk. staveb odpadu na urč.skład. N - nebezpečný odpad	t	23,379	250,00		5 844,75
3/A 1	949942101	Hydraulická zdvíhačka plošná inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m	hod	0,000	85,00		0,00
6/B 1	879083117	Vodrov premiešat súlny na skládke vrátane naloženia na dopr.prosředek a zloženie 5000-8000 m	t	828,230	5,36		4 439,31
6/B 1	979083191	Příplatok za každých ďalších i začiatkych 1000 m po spreveneí ceste	t	8 282,300	0,51		4 223,97
6/B 1	979087298	Poplatok za uloženie súln na skládke	t	828,230	25,00		20 705,75
6/B 1	981011413	Demolácia budov posč., rozobr. z leňái, s podielom koroštr. do 20%, - 0,37000t	m ³	548,698	22,96		12 609,08
13/B 1	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo prelôženého kamenóm, - 2,20000t	m ³	126,565	70,26		8 892,46
13/B 1	962052211	Búranie muriva železobetonového nadzákladného, -2,40000t	m ³	132,595	108,76		14 421,03
13/B 1	968063568	Výbúrání kovových vrät. -0,05400t	m ²	54,886	14,22		777,63
13/B 1	968071136	Vyvesenie kovových krídlaí a oplovné zaveseení po vykonaní stavébnych zmien vrát. pl. do 4,00 m ²	KUS	20,000	30,00		600,00
		OSTATNÉ PRÁCE			0,00	0,00	72 813,98
		Práce HSV			0,00	0,00	73 022,96
		Práce PSV					
		POVLAKOVÉ KRYTINY					
711/B 2	712300833	Odstáranie povlakovej krytiny na strechách plochých a šikmých do 10° trojvrstvej 0,014t	m ²	238,565	2,70		644,13
711/B 2	712990812	Odstáranie povlak. krytiny stieb násyru alebo nánosu do 10st. hr. nad 30 mm do 50 mm, -0,08400t	m ²	238,565	3,94		916,09

Rozpočet Odstránenie stavebného objektu pre potreby výstavby Futbal Tatan Arény v meste Prešov / 3. Etapa

Cenník	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom												
		POVLAKOVÉ KRYTINY			0,00		1 560,22												
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE																	
767/B 1	767132811	Demontáž stien a priečok z plechu skrutkovaných, -0,01800t	m2	75,188	13,11		985,71												
767/B 1	767132811	Demontáž stien a priečok z plechu skrutkovaných, -0,01800t, - oplenie od ulice Sabínovskej	m2	472,400	13,11		6 193,16												
767/B 1	767584939	Odvoz zdemontovaných kovových konštrukcií do 5 km	t	12,907	130,00		1 936,05												
767/B 1	767814846	Demontáž ocelového zariadenia vonkajšieho z trúbiek	M2	16,083	9,64		155,04												
767/B 1	767996802	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 50 do 100 kg, -0,00100t	kg	702,891	1,13		794,27												
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			0,00		10 064,23												
		Práca PSV			0,00		11 624,45												
3. Etapa				Celkom	0,00	0,00	84 647,40												

**OBCHODNÝ REGISTER**
NA INTERNETE

Microsoft

DITEC



Slovensky | English

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Prešov**Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !**

Oddiel: Sro

Vložka číslo: 33500/P

Obchodné meno:	FUTBAL TATRAM ARÉNA, s.r.o.	(od: 06.10.2016)
Sídlo:	Hlavná 73 Prešov 080 01	(od: 06.10.2016)
IČO:	50 494 970	(od: 06.10.2016)
Deň zápisu:	06.10.2016	(od: 06.10.2016)
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným	(od: 06.10.2016)
Predmet činnosti:	prevádzkovanie športových zariadení prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu reklamná a propagačná činnosť prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom	(od: 06.10.2016) (od: 06.10.2016) (od: 06.10.2016) (od: 24.02.2017)
Spoločníci:	Mesto Prešov IČO: 00 327 646 Hlavná 73 Prešov 080 01 Prešovský samosprávny kraj IČO: 37 870 475 Námestie mieru 2 Prešov 080 01 	(od: 11.02.2021) (od: 11.02.2021)
Výška vkladu každého spoločníka:	Mesto Prešov Vklad: 105 366 EUR Splatené: 105 366 EUR Prešovský samosprávny kraj Vklad: 101 234 EUR Splatené: 101 234 EUR	(od: 11.02.2021) (od: 11.02.2021)
Štatutárny orgán:	konateľ Ing. Rastislav Mochňacký Hrabová Prešov 080 01 Vznik funkcie: 03.07.2020 	(od: 06.10.2016) (od: 26.09.2020)
Konanie menom spoločnosti:	Konateľ bude konať a podpisovať za spoločnosť vždy tak, že k obchodnému menu obchodnej spoločnosti pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis.	(od: 07.10.2020)
Základné imanie:	206 600 EUR Rozsah splatenia: 206 600 EUR	(od: 11.02.2021)
Dozorná rada:	Stanislav Šesták Demjata 082 13 Vznik funkcie: 02.07.2020 Marián Prusák Hrabová Prešov 080 01 Vznik funkcie: 02.07.2020 	(od: 26.09.2020) (od: 26.09.2020)

JUDr. Lýdia Budziňáková

Pod vinicou

Levoča 054 01

Vznik funkcie: 02.07.2020



(od: 26.09.2020)

Dátum aktualizácie
údajov: 24.04.2023

Dátum výpisu: 25.04.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy

Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR

Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané (§768s OBZ)

VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Okresného-súdu Trnava

Oddiel: Sro
Vložka číslo: 21431/T

I. Obchodné meno

AVA-stav, s.r.o.

II. Sídlo

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Puškinova 700/90

Názov obce: Galanta

PSČ: 924 01

Štát: Slovenská republika

III. IČO: 43 989 268

IV. Deň zápisu: 14.02.2008

V. Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

VI. Predmet podnikania (činnosti)

1. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
2. prípravné práce k realizácii stavby
3. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
4. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb spojených so správou a prevádzkou nehnuteľností
7. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
8. prenájom hnutelných vecí
9. čistiace a upratovacie služby
10. demolácia, búracie práce, príprava staveniska, terénne úpravy
11. kladenie zámkovej dlažby
12. obkladanie stien suchým spôsobom
13. armovacie práce
14. lešenárske práce - montáž a demontáž lešenia

15. tapetovanie, maliarske a natieračské práce
16. montáž priečok a závesných podhládov suchou technológiou z hromadne vyrábaných dielcov
17. montáž sadrokartónu
18. ochranné nástreky izolačných materiálov
19. správa a údržba bytového/nebytového fondu v rozsahu obstarávania služieb spojených so správou bytového/nebytového fondu
20. administratívne služby
21. vedenie účtovníctva
22. murárstvo
23. príprava debnenia pre základy
24. povrchové úpravy plechov - natieraním
25. montáž okenného a dverového tesnenia
26. zhotovovanie jednoduchých kovových konštrukcií a výrobkov z kovu
27. výroba brán a prvkov na oplotenie
28. dokončovacie práce hotových kovových výrobkov jednoduchým ručným opracovaním alebo pomocou drobnej ručnej mechanizácie
29. údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
30. osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek
31. montáž bezpečnostných dverí s menej ako 3-bodovým uzamykacím mechanizmom
32. čistenie kanalizačných systémov
33. diagnostika kanalizačných potrubí
34. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
35. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
36. kuriérske služby
37. výkon povolania prevádzkovateľa osobnej cestnej dopravy
38. výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy
39. medzinárodná preprava osôb autokarmi a autobusmi vykonávaná po ceste v prenájme alebo za úhradu
40. medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu
41. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
42. uskutočňovanie vodných stavieb a ich zmien
43. inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
44. autorizovaný stavebný inžinier pre stavebné konštrukcie - projektovanie inžinierskych stavieb v rozsahu oprávnenia - mosty v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektov a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov
45. výroba a hutnícke spracovanie kovov
46. výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
47. výkon činnosti stavbyvedúceho
48. výkon činnosti stavebného dozoru
49. vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti
50. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
51. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

VII. Štatutárny orgán: konateľ

Meno a priezvisko: Alexander Gyurkovics

Bydlisko:

Názov obce: Horné Saliby

PSČ: 925 03

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Vznik funkcie: 14.02.2008

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:
Konateľ spoločnosti koná a podpisuje v mene spoločnosti vo všetkých veciach samostatne.

VIII. Spoločníci

Meno a priezvisko: Alexander Gyurkovics

Bydlisko:

Názov obce: Horné Saliby

PSČ: 925 03

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Výška vkladu: 50 000,000000 EUR (Peňažný vklad)

Rozsah splatenia: 50 000,000000 EUR


IX. Výška základného imania

50 000,000000 EUR

X. Rozsah splatenia základného imania

50 000,000000 EUR

Výpis zo dňa 17.01.2023

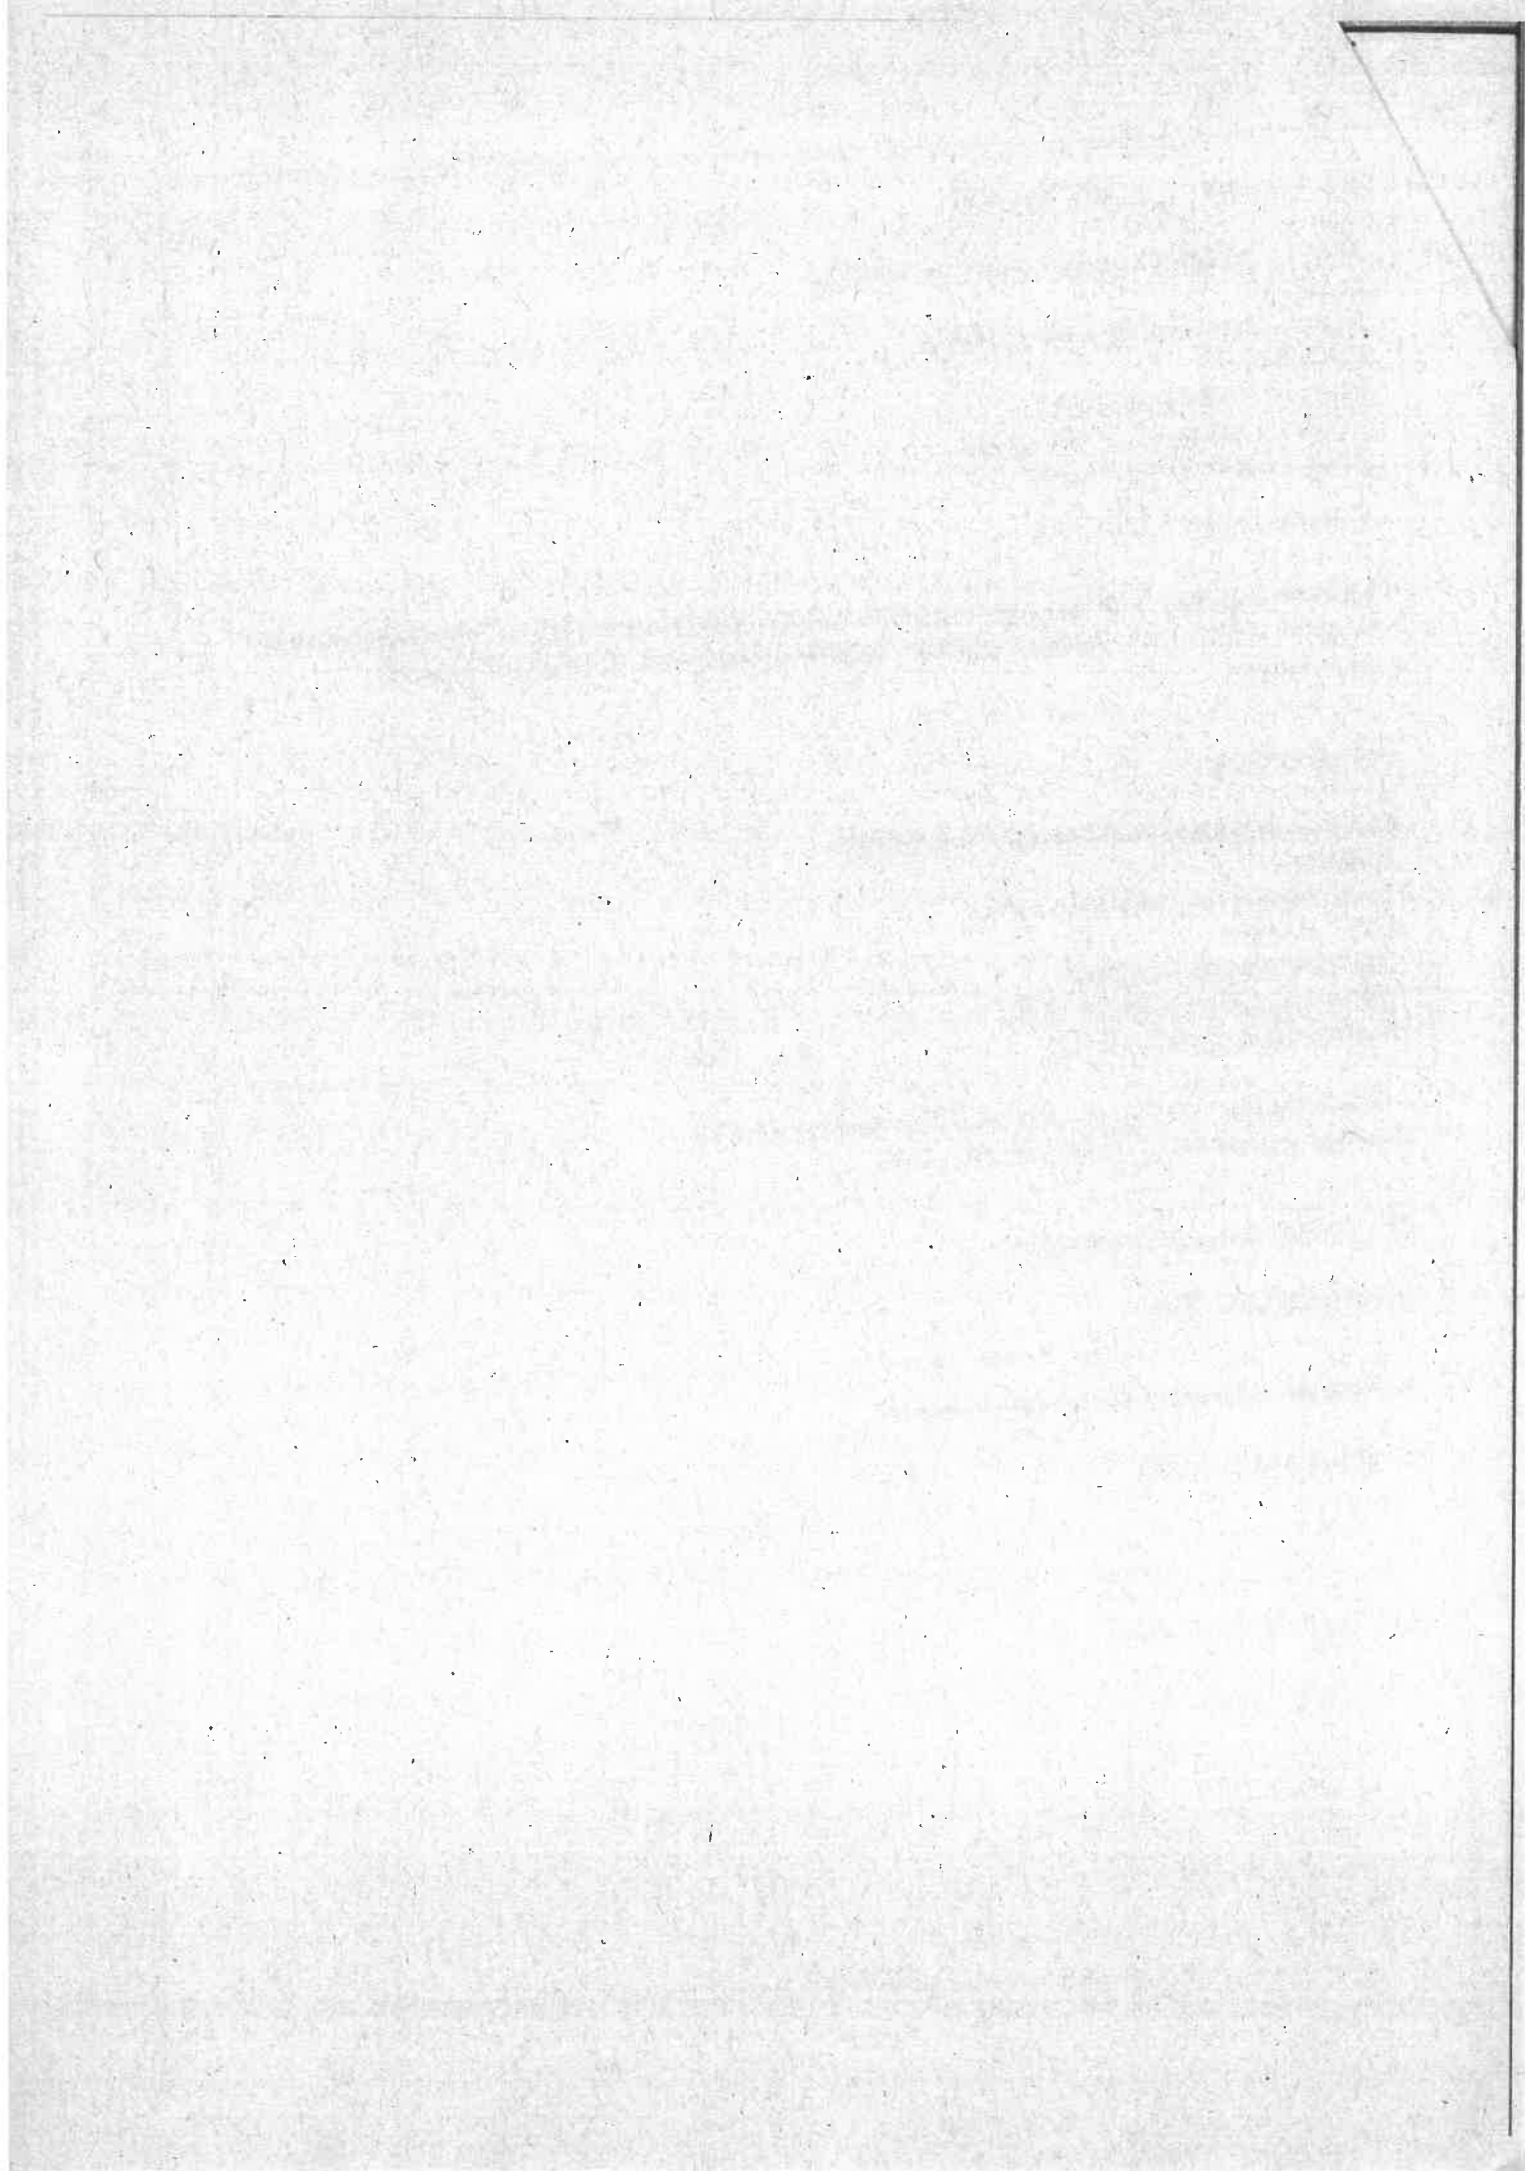

Osvedčovacia doložka

svedčujem, že tento listinný dokument vznikol zaručenou konverziou z elektronickej do listinnej podoby podľa § 35 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a Vyhláškou Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 331/2018 Z. z. o zaručenej konverzii.

Údaje o pôvodných elektronickej dokumentoch

Pôvodný dokument v elektronickej podobe

Názov dokumentu Sro_21431_T.pdf

Formát dokumentu PDF

Hodnota elektronickeho odtlačku pôvodného elektronickeho dokumentu

PIZNvMmdGllHqnl9tHWEykA8AqWXyN+ah43SvKmZj/mf11Z2Q2omb5lbyY6Ndf6ilNhjb1Toe6N9ul8wr8EMZg==

Funkcia použitá pre výpočet elektronickeho odtlačku SHA-512

Autorizačné prvky pôvodných dokumentov v elektronickej podobe

- ☒ Dokument obsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatku
☐ Dokument neobsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatku

Autorizácia pôvodného elektronickeho dokumentu

Typ autorizácie Kvalifikovaná elektronická pečať

Stav autorizácie platná

Čas autorizácie 17.01.2023 09:05

Čas overenia autorizácie 17.01.2023 09:05

Miesto autorizácie Neuvedené

Ďalšie údaje o autorizácii

Osoba, ktorá autorizáciu vykonala

Identifikátor Ministerstvo spravodlivosti SR, ICA - 10432139, NTRSK-00166073

Zastupovaná osoba Žiadna

Mandát Žiaden

Časová pečiatka pripojená k prostriedku autorizácie

Typ časovej pečiatky Kvalifikovaná

Stav časovej pečiatky platná

Čas vystavenia časovej pečiatky 17.01.2023 09:05

Vydavateľ časovej pečiatky Time Stamp Authority 6

Čas overenia časovej pečiatky 17.01.2023 09:05

Autorizované elektronické dokumenty

Názov dokumentu Sro_21431_T.pdf

SLOVENSKO
Partizánska
975 99 Banská
-10

Údaje novovzniknutého dokumentu v listinnej forme

Počet listov 2

Počet neprázdnych strán 3

Formát papiera novovzniknutého dokumentu

Formát papiera Formát papiera A4 (210
x 297 mm)

Počet listov 2

Údaje o zaručenej konverzii

Evidenčné číslo záznamu o zaručenej
konverzii 7346-230116-5869

Dátum a čas vykonania zaručenej konverzie 17.01.2023 09:05

Zaručenú konverziu vykonal

IČO 36631124

Názov právnickej osoby Slovenská pošta, a.s.,
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica,
OR OS BB, oddiel Sa, vl. č. 803/S

Meno Jana

Priezvisko Hreblíčková

Funkcia alebo pracovné zaradenie zamestnanec pošty

+) Ak bola zaručená konverzia vykonaná automatizovaným spôsobom, údaje o mene, priezvisku, funkcii a o pracovnom zaradení sa neuvádzajú.

Podpis a pečiatka

D. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Predmetom zákazky je vybudovanie futbalového štadióna v Prešove.

Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory.

I. časť

SO 01HLAVNÁ TRIBÚNA
SO 04HRACIA PLOCHA
SO 05STOŽIARE OSVETLENIA (len zemné práce + základy)
SO 06VSTUPNÉ BRÁNY-TURNIKETY
SO 08VSTAVKY - TRIBÚNA B,C,D (len zemné práce + základy)
SO 10 ENERGOBLOK
SO 11VYKUROVANIE TRÁVNÍKA
SO 20PRELOŽKA KANALIZÁCIE
SO 21AREÁLOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA
SO 22AREÁLOVÁ DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA
SO 23VSAKOVANIE
SO 30VODOVODNÁ PRÍPOJKA
SO 31AREÁLOVÝ ROZVOD VODY
SO 32POŽIARNA NÁDRŽ
SO 33STUDNE
SO 34ÚŽITKOVÝ VODOVOD
SO 35AKUMULAČNÁ NÁDRŽ
SO 40ROZŠÍRENIE STL DISTRIBUČNEJ SIETE
SO 41STL PRIPOJOVACÍ PLYNOVOD
SO 57PRÍPOJKA SLP
SO 60ŠPEVNE NÉ PLOCHY
SO 61 PARKOVISKO ČAPAJEVOVA
SO 65OPORNÝ MÚR (len zemné práce + základy)

B2 BÚRACIE PRÁCE II. etapa


B3 BÚRACIE PRÁCE III. Etapa

PREVÁDZKOVÉ SÚBORY:

PS 02 EPS a HSP
PS 03POPLACHOVÉ SYSTÉMY
PS 04SLABOPRÚDY
PS 05VSTUPNÝ A INFORMAČNÝ SYSTÉM
PS 06VÝŤAHY
PS 07 M_aR
PS 08 SHZ – VODNÁ CLONA

II. časť

SO 02 Tribúna B,C,D



SO 05 Stožiare osvetlenia
SO 08 Vstavky – Tribúna B,C,D
SO 54 Verejné osvetlenie
SO 62 Úprava parkoviska Bjorsonova
SO 65 Oporný múr
SO 66 Oplotenie
SO 67 Vnútoraná komunikácia
SO 68 Drobná architektúra
SO 69 Sadové úpravy

Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v projektovej dokumentácii s označením „zmena stavby pred dokončením stavby „Štadión – Futbal Tatran Aréna“ výkaze výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.

Ak sa kdekoľvek v súťažných podkladoch, v špecifikácii, alebo inej sprievodnej dokumentácii objaví akýkoľvek odkaz na konkrétnu značku, typ, výrobcu, výrobný postup, patent, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby je možné nahradiť ekvivalentnou náhradou, ktorá však musí dosahovať minimálne technické požiadavky a kvalitatívne parametre ako pôvodne navrhované.

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že je potrebné naceniť len objekty uvedené v opise predmetu zákazky a VV, nakoľko projektová dokumentácia je spracovaná na celok, avšak niektoré objekty nie sú predmetom tohto verejného obstarávania. Ak uchádzač využije možnosť predložiť ekvivalentnú náhradu uvedie to vo svojej ponuke v ocenenom položkovitom rozpočte a uvedie ich v prehľade ekvivalentných výrobkov a zariadení použitých pri ocenení predmetu zákazky, ktorý je prílohou č. 4 týchto súťažných podkladov.

Obsahom ponuky má byť SW-systém ako celkové riešenie pre správu kompletného kamerového dohľadového systému a pre správu informácií medzi rôznymi zdrojmi dát. Ide o softvér, ktorý nie je vytvorený alebo upravený na mieru špeciálne pre potreby tejto zákazky (ide o už dostupný tovar – krabicové riešenie). Základný systém zberníc musí byť založený na najmodernejších webových technológiách umožňujúcich:

- jednoduché pripojenie systémov tretích strán prostredníctvom RESTful webového štandardu.
- podporu webových štandardov XML, SOAP, JSON.
- zhromažďovanie, priradenie, prepojenie, analýza a vizualizácia všetkých dát.
- Automatické spracovanie informácií z udalostí.
- Výstup výsledkov na prispôsobiteľné klientské moduly alebo klientsky software.
- Centrálnu kontrolu správy udalostí a správ.
- Centrálnu správu užívateľských práv s mechanizmami overovania pripojenia Active Directory resp. LDAP
- Musí spĺňať európske predpisy podľa EU GDPR
- Musí byť k dispozícii rozhranie pre systémy tretích strán (požiarny poplachový systém, prístupový systém, ticketingový systém, etc.)

- Musí byť k dispozícii platforma nezávislých klientov (Windows, MAC OS, Linux atd.)

Softwarový systém musí byť schopný postupovať všetky dáta prostredníctvom individuálne konfigurovateľných modulov webového prehliadača. Okrem toho musí poskytovať klientský software pre pracovné stanice s operačným systémom Microsoft Windows, ktorý umožňuje komplexné ovládanie a vyhodnotenie kamerového systému

- Navigátor pre výber kamier
- živé zobrazenie a prehrávanie s viac násobným zobrazením
- Musí byť možné plnohodnotné zobrazenie multifokálnych multisenzorových kamier Panomera (ekvivalent)
- Rôzne možnosti ovládania a funkcie časovej osi so zobrazením udalosti
- Aktivácia kamier v splitoch
- Zobrazenie informácií v splitoch
- Ovládanie cez 2D Mapy / Mapové plány
- Uložiť a vyvolať nastavenie
- Konfigurácia monitorových stien
- Ovládanie dekodéru pre monitorové steny
- Vytvorenie zálohovania videa s možnosťami pre klasifikáciu a anotáciu
- Priamy prístup k celému archívu záloh
- Viac možností pre úpravu snímok
- Zobrazenie a spracovanie správ udalostí
- Podpora pre vytvorenie záložiek a logových denníkov (záznamov)
- Viac možností pre filtrovanie a priradenie správ udalostí

Prevádzka : 24/7/365 nepretržitá prevádzka

Použitie: komerčné a priemyslové

Štandardy: otvorené štandardy , komunikačné protokoly a dátové formáty informačných technológií (IT)

Vo vzťahu k softvéru, ktoré sú súčasťou diela zhotoviteľ udeľuje (alebo zhotoviteľ zabezpečí, že jeho subdodávateľ alebo tretia osoba, ktorá k nemu má a/alebo vykonáva autorské práva a/alebo práva priemyselného a/alebo iného duševného vlastníctva udelí) objednávateľovi právo na ich používanie s tým, že zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, že takto poskytnuté licencie budú postačujúce na využívanie diela minimálne v rozsahu stanovenom touto zmluvou, vrátane možnosti postúpenia práv objednávateľa z takto udelenej licencie na akúkoľvek tretiu osobu, s tým, že predmetné licencie sa považujú cenou diela za plne splatené.

Ak uchádzač využije možnosť predložiť ekvivalentnú náhradu uvedie to vo svojej ponuke v ocenenom položkovitom rozpočte a uvedie ich v prehľade ekvivalentných výrobkov a zariadení použitých pri ocenení predmetu zákazky, ktorý je prílohou č. 4 týchto súťažných podkladov. Všetky doklady, ktoré uchádzači predložia musia spĺňať technicko-kvalitatívne požiadavky a fyzikálno-mechanické vlastnosti určené spracovateľom projektovej dokumentácie v súlade s príslušnými TKP, STN-EN a KL (TKP – technicko-kvalitatívne podmienky, KL – Katalógové listy).

Podiel subdodávok a subdodávateľov (1.časť)

P.č.	Subdodávateľ (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO)	Kontaktná osoba (Meno a Priezvisko, tel. číslo, email)	Popis prác vykonávaných subdodávateľo m (odkaz na stavebný objekt, jeho časť, prípadne položky)	Podiel plnenia zmluvy v % z celkového objemu stavebných prác	Podiel plnenia zmluvy vo finan. vyjadrení v EUR bez DPH
1.	PPA INŽINIERING, s.r.o. Vajnorská 137 831 04 Bratislava IČO: 31 376 045	Ing. Juríček Rastislav +421 907 716 401 juricek@ppa.sk	SO-01 Hlavná tribúna (BLZ, ELI, ELI PBS), SO-06 Vstupné brány – turnikety (ELI), SO-10 Energoblok (ELI), SO-61 Parkovisko Čapajevova (VO), PS-02 EPS a HSP, PS-03 Poplachové systémy, PS-04 Slaboprúdy, PS-05 Vstupný a informačný systém, PS-07 MaR	12,13 %	1.987.055,76 €
2.	TECHTEAM, s.r.o. Tomášikova 17 821 09 Bratislava IČO: 44 690 321	Ing. Marek Kordoš kordos@techteam.sk	SO-01 Hlavná tribúna (UVK, VZT, ZTI), SO-10 Energoblok (PLYN, VZT, UVK, ZTI), SO- 32 Požiarna nádrž (ZTI), SO-35 Akumulačná nádrž (ZTI),	8,86 %	1.450.933,87 €
3.	Schindler výtahy a eskalátory, a.s. Karadžičova 8 821 08 Bratislava IČO: 31 402 828	Branislav Kaufmann +421 903 830 330 branislav.kaufmann@schindler.com	PS-06 Výtahy	0,84 %	138.000,00 €
4.	STABIL, s.r.o. Priemyselná 5/B 917 01 Trnava IČO: 31 436 161	Ing. Rastislav Benedikovič +421 903 474 364 benedikovic@stabil.sk	PS-08 SHZ – vodná clona	0,17 %	27.572,00 €

5.	ESM-YZAMER, energetické a služby a monitoring, s.r.o. Skladová 2 917 01 Trnava IČO: 36 226 904	Emil Izakovič info@yzamer.sk	Stavbyvedúci pre stavebné objekty: SO-01 Hlavná tribúna (UVK, VZT, ZTI), SO-10 Energoblok (PLYN, VZT, UVK, ZTI), SO- 32 Požiarna nádrž (ZTI), SO-35 Akumulačná nádrž (ZTI),	0,11 %	18.500,00 €
6.	Ing. Marián Sahul STAVEKO 949 II Nitra, Benkova 13 IČO: 14410923	Ing. Marián Sahul prprava@staveko- smf.sk	Činnosti spočívajúce v environmentálnom poradenstve v zmysle pravidiel EMAS	0,11 %	18.500,00 €

V Galante dňa

.....
Alexander Gyurkovics
konateľ spoločnosti

POISTNÁ ZMLUVA ČÍSLO 1120001183

PRE STAVEBNO-MONTÁŽNE POISTENIE

POISTNÍK:

Obchodné meno: AVA-stav, s.r.o.
Sídlo: Puškinova 700/90, 924 01 Galanta, Slovenská republika
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21431/T
IČO: 43 989 268
DIČ: 2022539596
IČ DPH: SK2022539596

a

HLAVNÝ SPOLUPOISTOVATEL:

Obchodné meno: PREMIUM Insurance Company Limited
Sídlo: Level 3, CF Business Centre, Triq Gort, STJ 3061, St. Julian's, Maltská republika
Registrácia: Register spoločností na Malte, číslo zápisu C 91171
konajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky
Obchodné meno: PREMIUM Poistovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
Sídlo: Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka číslo: 3737/B
IČO: 50 659 669
DIČ: 4120066170
IČ DPH: SK4120066170
IBAN: SK47 0900 0000 0051 2011 8452
BIC: GIBASKBX
Podiel: 50,00 %

a

SPOLUPOISŤOVATEĽ /č.1/:

Obchodné meno: Union poisťovňa, a. s.
Sídlo: Karadžičova 10, 813 60 Bratislava
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 383/B
IČO: 31 322 051
DIČ: 2020800353
IČ DPH: SK7120001361
IBAN: SK59 1111 0000 0066 0054 7090
BIC: UNCRSKBX
Podiel: 50,00 %

uzatvárajú túto poisťnú zmluvu v zmysle všeobecne záväzných predpisov

Uplisovateľ rizika: Ľubomír Vatrta, lubomir.vatrta@premium-ic.sk
Sprostredkovateľ: Respect Slovakia, s.r.o.
Tibor Hrbán, +421 907 265 448, hrban@respect-slovakia.sk

Číslo poisťnej zmluvy: 1120001183

2



Úvodné ustanovenia

POISTENÝ / -Í

AVA-stav, s.r.o. /Poistník/ ako Dodávateľ (Zhotoviteľ), FUTBAL TATRAN ARÉNA s.r.o. /so sídlom Hlavná 73, 080.01 Prešov, IČO: 50 494 970/ ako Investor (Objednávateľ) a všetci dodávateľia a subdodávateľia pre poistené dielo pokiaľ majú príslušné oprávnenie k vykonávaniu dojednaných činností ich dodávky prebiehajú na zmluvnom základe a boli zahrnuté do poistnej sumy diela

POISTENIE – POISTNÁ DOBA, POISTNÉ OBDOBIE

Poistná doba	poistenie sa dojednáva na dobu ☐ neurčitú ☒ určitú
Začiatok poistenia	01.07.2023 00:00 hod.
Koniec poistenia ¹⁾	30.06.2024 23:59 hod.
Začiatok krytia v zmysle Klauzuly 004	01.07.2024 00:00 hod.
Koniec krytia v zmysle Klauzuly 004	30.06.2025 23:59 hod.

1) vrátane obdobia 4 týždňov skúšobnej prevádzky a skúšobného zaťaženia v zmysle VPP_CAR_EAR a Klauzuly 100.

DOJEDNANÉ POISTENIA

ODDIEL I



ODDIEL II



ODDIEL III



Poistenie majetku

Poistenie zodpovednosti za
škodu

Poistenie úslého hrubého
zisku investora

SPOLUPOISTENIE

Hlavný spolupoisťovateľ PREMIUM Insurance Company Limited prostredníctvom PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu a Spolupoisťovateľ Union poisťovňa, a.s. sa podieľajú na prijatom poistnom a v prípade vzniku poistnej udalosti na poistnom plnení do výšky svojich podielov nasledovne:

PREMIUM Insurance Company Limited

50,00 %

Union poisťovňa, a.s.

50,00 %

Hlavný spolupoisťovateľ prijíma oznámenia a prejavy vôle poisteného aj za spolupoisťovateľov, spravuje spolupoistenie, vymáha dlžné poistné, uplatňuje postihové práva a prijíma oznámenie o vzniku poistnej udalosti. Oznámenia a prejavy vôle poisteného odovzdáva Hlavný spolupoisťovateľ Spolupoisťovateľovi bez zbytočného odkladu.

Hlavný spolupoisťovateľ stanovuje po dohode s Spolupoisťovateľom poistné a technické podmienky poistenia, vrátane výšky poistného.

Hlavný spolupoisťovateľ a Spolupoisťovateľ sa podieľajú na právach (najmä na práve na poistné) a záväzkoch (najmä poskytnúť poistné plnenie) vo výške vyššie stanoveného podielu.

Číslo poistnej zmluvy: 1120001183

Úvodné ustanovenia

Žiaden zo spolupoisťovateľov vrátane Hlavné spolupoisťovateľa, ktorí sú uvedení v Zmluve o spolupoisťení, neručí za záväzky iného spolupoisťovateľa.

Ak ktorýkoľvek z spolupoisťovateľov vypovie túto poisťnú zmluvu v súlade s § 800 Občianskeho zákonníka bude to považované za výpoveď danú všetkými spolupoisťovateľmi.

Spolupoisťovatelia akceptujú všetky ustanovenia tejto poisťnej zmluvy, klauzúl, zmluvných dojednaní a poisťných podmienok v plnom rozsahu.

Poistné podmienky

Toto poistenie sa riadi:

Všeobecnými poistnými podmienkami pre stavebno-montážne poistenie proti všetkým rizikám (ďalej len „VPP_CAR_EAR“) s dňom vstupu do účinnosti 03.05.2023
Výluka prenosných chorôb

Predmet poistenia

FUTBAL TATRA ARÉNA v Prešove – I. časť

Miesto poistenia

Katastrálne územie: Prešov, Parcelné čísla: KNC: 9604/1, 9604/27, 9604/30, 9614/2, 9614/3, 9614/4, 9614/7, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867, 2868, 2869, 2870, 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 2876, 2898/2, 2898/5, 2898/15, 2898/16, 2898/17, 2898/28, 2898/29, 2896/1, 2896/2, 2896/3, 2896/4, 2896/5, 2896/6, 2896/7, 2896/8, 2896/9, 2896/10, 2896/11, 2896/12, 2896/13, 2896/14, 2896/15, 2896/16, 2896/17, 2896/18, 2896/19, 2896/20, 2896/21, 2896/22, 2896/23, 2896/24, 2896/25, 2896/26, 2858/1, 2858/2, 2858/3, 2856/13, 2831, 2898/18, 2898/19, 2898/20, 2898/21, 2898/22, 2898/23, 2898/24, 2898/25, 2898/26, 2898/27, 2856/14, KNE: 3581/1

/080 01 Prešov, Slovenská republika/

Rozsah poistenia

Toto poistenie sa dojednáva v rozsahu VPP_CAR_EAR a je upravené nasledovnými klauzulami:

Klauzula 002 - Poistenie krížovej (vzájomnej) zodpovednosti za škody

Klauzula 004 - Rozšírené poistenie prác počas odstraňovania chýb a nedorobkov

Klauzula 005 - Osobitné podmienky týkajúce sa časového harmonogramu stavby alebo montáže

Klauzula 006 - Krytie mzdového zvýhodnenia za nadčasovú prácu, prácu v noci, prácu vo sviatok, nákladov na expresnú dopravu a cestovné náklady technikov a expertov súvisiace s poistnou udalosťou

Klauzula 100 - Poistenie testovania strojov a technologických zariadení

Klauzula 102 - Podzemné káble, potrubia a iné podzemné zariadenia

Klauzula 103 - Výluka z poistenia za škody na úrode, lesoch a agrikultúrach

Klauzula 106 - Osobitné podmienky pre vykonávanie stavebných prác po úsekoch

Klauzula 107 - Osobitné podmienky pre ubytovne a skladovacie priestory

Klauzula 108 - Osobitné podmienky pre stavebné zariadenia a stavebné stroje

Klauzula 109 - Osobitné podmienky týkajúce sa stavebného materiálu

Klauzula 110 - Osobitné podmienky pre bezpečnostné opatrenia týkajúce sa atmosférických zrážok, povodní a záplav

Klauzula 111 - Osobitné podmienky týkajúce sa nákladov na vypratanie po zosuve pôdy

Klauzula 112 - Osobitné podmienky týkajúce sa protipožiarnych zariadení a požiarnej bezpečnosti na staveniskách

Klauzula 113 - Vnútroštátna doprava

Klauzula 115 - Krytie chýb projektu

Klauzula 117 - Osobitné podmienky pre kladenie vodovodného a kanalizačného potrubia

Klauzula 119 - Majetok vo vlastníctve, v užívaní, alebo v správe poisteného

Klauzula 120 - Vibrácie, odstránenie alebo oslabenie nosných prvkov

Klauzula 121 - Osobitné podmienky týkajúce sa pílôtových základov a prác na oporných múroch

Klauzula 150 - Poistenie pre prípad krádeže alebo lúpeže v mieste poistenia



Poistná suma

ODDIEL I – VPP_CAR_EAR - Poistenie majetku:

- budované stavebné/montážne dielo	16 381 973,04 EUR
- zariadenie staveniska	100 000,00 EUR, 1. riziko
- stavebné stroje a zariadenia	100 000,00 EUR, 1. riziko
- majetok vo vlastníctve / v užívaní / správe poisteného (Klauzula 119)	1 000 000,00 EUR, 1. riziko
- náklady vynaložené v súvislosti so vznikom poistnej udalosti na odstránenie sutín	200 000,00 EUR, 1. riziko

ODDIEL II – VPP_CAR_EAR - Poistenie zodpovednosti za škodu:

poistenie zodpovednosti za škodu	16 381 973,04 EUR
----------------------------------	-------------------

ODDIEL III. VPP_CAR_EAR – Poistenie ušlého hrubého zisku investora:

poistenie ušlého hrubého zisku investora	nedojednané
--	-------------

Tieto limity poistného plnenia sa dojednávajú ako limity poistného plnenia pre jednu a všetky poistné udalosti vzniknuté počas poistnej doby.

ODDIEL I – VPP_CAR_EAR - Poistenie majetku:

5 000 000,00 EUR pre Rozšírené poistenie prác počas odstraňovania chýb a nedorobkov (Klauzula 004)

100 000,00 EUR pre Krytie mzdového zvýhodnenia za nadčasovú prácu, prácu v noci, prácu vo sviatok, nákladov na expresnú dopravu a cestovné náklady technikov a expertov súvisiace s poistnou udalosťou (Klauzula 006)

100 metrov pre Osobitné podmienky pre vykonávanie stavebných prác po úsekoch (Klauzula 106)

5 dní pre Osobitné podmienky týkajúce sa stavebného materiálu (Klauzula 109)

300 000,00 EUR pre 1 skladovacie miesto pre Osobitné podmienky týkajúce sa protipožiarnych zariadení a požiarnej bezpečnosti na staveniskách (Klauzula 112)

30 000,00 EUR pre jednu prepravu / vozidlo pre Vnútroštátnu dopravu (Klauzula 113)

1 000 000,00 EUR pre Krytie chýb projektu (Klauzula 115)

100 metrov pre osobitné podmienky pre kladenie vodovodného a kanalizačného potrubia (Klauzula 117)

100 000,00 EUR pre škody spôsobené krádežou vlámaním, lúpežou alebo vandalizmom a podľa Poistenia pre prípad krádeže alebo lúpeže v mieste poistenia (Klauzula 150)

4 000 000,00 EUR spolu pre škody spôsobené povodňou a/alebo záplavou

4 000 000,00 EUR spolu pre škody spôsobené krupobitím a/alebo dynamickým pôsobením hmoty vzduchu

4 000 000,00 EUR spolu pre škody spôsobené zemetrasením a/alebo zosuvom pôdy

Limity poistného plnenia

ODDIEL II – VPP_CAR_EAR - Poistenie zodpovednosti za škodu:

3 500 000,00 EUR pre jednu a každú škodu a zároveň 16 381 973,04 EUR pre všetky škody spolu

100 000,00 EUR pre Vibrácie, odstránenie alebo oslabenie nosných prvkov (Klauzula 120); dojednáva sa ako sublimit poistného plnenia z limitov poistného plnenia uvedených vyššie

Sublimitom poistného plnenia sa rozumie časť limitu poistného plnenia ako maximálna výška náhrady, ktorú poisťovateľ vypláti za všetky škody, na ktoré sa sublimit poistného plnenia podľa rozsahu poistenia dojednaného pre daný sublimit poistného plnenia. Sublimit poistného plnenia nenavýšuje hodnotu limitu poistného plnenia v rámci ktorého sa dojednáva.

ODDIEL I – VPP_CAR_EAR - Poistenie majetku:

4 000,00 EUR okrem nižšie uvedených škôd

2 000,00 EUR pre zariadenie staveniska

2 000,00 EUR pre stavebné stroje a zariadenia

4 000,00 EUR pre náklady vynaložené v súvislosti so vznikom poistnej udalosti na odstránenie sutín

5 %, min. 5 000,00 EUR pre Majetok vo vlastníctve, v užívaní, alebo v správe poisteného (Klauzula 119)

5 000,00 EUR pre rozšírené poistenie prác počas odstraňovania chýb a nedorobkov (Klauzula 004)

2 000,00 EUR pre Krytie mzdového zvýhodnenia za nadčasovú prácu, prácu v noci, prácu vo sviatok, nákladov na expresnú dopravu a cestovné náklady technikov a expertov súvisiace s poistnou udalosťou (Klauzula 006)

2 000,00 EUR pre Vnútroštátnu dopravu (Klauzula 113)

5 %, min. 5 000,00 EUR pre Krytie chýb projektu (Klauzula 115)

10 %, min. 1 000,00 EUR pre škody spôsobené krádežou, lúpežou alebo vandalizmom

10 000,00 EUR pre škody spôsobené zemetrasením a/alebo zosuvom pôdy

10 000,00 EUR pre škody spôsobené povodeň a/alebo záplava

10 000,00 EUR pre škody spôsobené krupobitím a/alebo dynamickým pôsobením hmoty vzduchu

5 000,00 EUR pre škody vzniknuté pri skúšobnej prevádzke alebo skúšobnom zaťažení

Spoluúčasti**ODDIEL II – VPP_CAR_EAR - Poistenie zodpovednosti za škodu:**

5 %, min. 3 000,00 EUR pre škodu na veci / 0,00 EUR pre škodu na zdraví

5 %, min. 3 000,00 EUR pre následné majetkové ujmy alebo ušlý zisk vyplývajúci zo škody na veci / majetkové ujmy vrátane ušlého zisku vyplývajúce zo škody na zdraví

20 %, min. 2 000,00 EUR pre písm. (a) / 2 000,00 EUR pre písm. (b) pre Podzemné káble, potrubia a iné podzemné zariadenia (Klauzula 102):

5 %, min. 5 000,00 EUR pre Vibrácie, odstránenie alebo oslabenia nosných prvkov (Klauzula 120)

Zmluvné dojednania

- Zachraňovacie náklady.** Poistovateľ uhradí primerané a hospodárne vynaložené náklady zvyčajné v mieste vzniku poistnej udalosti v príčinnej súvislosti s hroziacou alebo vzniknutou poistnou udalosťou na opatrenia vykonané poisteným na odvrátenie vzniku bezprostredne hroziacej škody alebo na zmiernenie následkov škody, vrátane opatrení neúspešných, ak boli primerané okolnostiam. Výška náhrady týchto nákladov je obmedzená vo výške 10 % z výšky poistnej sumy dojedanej pre jednotlivé poistené veci, alebo limitu poistného plnenia (ak je v poistnej zmluve dohodnutý pre poistné riziko / škodu, z ktorého nastala poistná udalosť), max. však 500 000,00 EUR. Náhrada týchto nákladov spoločne s poistným plnením za poškodené veci je obmedzená poistnou sumou, alebo limitom poistného plnenia pre jednotlivé poistené veci, alebo súbor vecí. Ak boli tieto opatrenia vykonané na pokyn poistovateľa, sú hradené aj nad dojednanú poistnú sumu. Náklady na zásah hasičov alebo iných osôb, ktoré sú povinné zasiahnuť vo verejnom záujme, poistovateľ nehradí.
- Majetok vo vlastníctve, v užívaní, alebo v správe poisteného** Poistenie v zmysle klauzuly 119 sa vzťahuje na náklady na znovunadobudnutie veci, najviac však časovú hodnotu poistenej a poškodenej veci v čase bezprostredne pred vznikom poistnej udalosti. Za poistený majetok v zmysle klauzuly 119 sa nepovažujú stavebné (montážne) stroje a zariadenia.
- Zariadenie staveniska.** Poistením zariadenia staveniska sú poistené výlučne objekty a zariadenia, ktoré v dobe vykonávania stavby alebo montáže slúžia prevádzkovým, sociálnym, a správnyim účelom účastníkov diela (unimobunky, kancelárie vedenia



stavby, ubytovne pracovníkov, sociálne zariadenia, šatne, umývárne, skladové objekty, spevnené plochy a komunikácie, všetky pripojky vody a energií, oploenie staveniska, stabilné betonárky, a pod.). Poistením je kryté aj inventárne vybavenie týchto objektov. Poistenie zariadenia staveniska sa vzťahuje na novo vybudované objekty zariadenia staveniska a tiež na pôvodné objekty, ktoré sú po dobu výstavby pre účely zariadenia staveniska používané. Zariadenie staveniska môže byť majetkom poisteného (poistených) ale i majetkom cudzím, ktorý poistený po dobu výstavby oprávnené užíva (napr. prenájom). Pre oploenie staveniska sa dojednáva, že poisťovateľ neposkytne plnenie za škody, ktoré neobmedzujú alebo nevylučujú funkčnosť vecí, t.j. škody na vzhľade (vrhpy, škrabance, poškodenie sprejom alebo grafitti a pod.) Poistenie v zmysle tohto dojednania je dojednané na novú cenu a na 1. riziko.

4. **Stavebno-montážne stroje a zariadenia** je hnuťelný majetok poisteného (poistených) a drobný hmotný majetok, vedený v účtovnej alebo operatívnej evidencii poisteného alebo poistených nachádzajúci sa na mieste poistenia a používaný v súvislosti s budovanou stavbou. Poistený je ako vlastný majetok poisteného (poistených) tak aj veci oprávnené užívané poisteným (napr. prenájom). Sú to hnuťelné veci potrebné na výstavbu alebo montáž napr.: miešacky, debnenia, stojky, lešenia, pily, brúsky, vŕtačky, výťahy, montážne prípravky, zariadenia a pod. Poistenie sa však nevzťahuje na strojné zariadenia počas prác pod zemou a v tuneli. Odchyľne od VPP CAR EAR sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje aj na motorové vozidlá s EČV vrátane pripojných vozidiel s EČV v prípade škody spôsobenej pracovnou činnosťou vozidla, ako pracovného stroja, s vylúčením škôd zapríčinených jeho jazdou. Toto poistenie sa nevzťahuje na motorové vozidlá kategórie M a L. Poistenie stavebno-montážnych strojov a zariadení sa dojednáva na 1. riziko.
5. **72 hodinová klauzula.** Týmto sa dojednáva, že pre účely aplikácie spoluúčasti, limitov a sublimitov, škody spôsobené katastrofickými rizikami (záplava, povodeň, víchrica, krupobitie, zosúvanie pôdy, zrútenie skál alebo zemin, zosúvanie alebo zrútenie snehových lavín, pád stromov, štožiarov alebo iných predmetov, tiaž snehu alebo námrazy, zemetrasenie) ktoré vzniknuté z jednej príčiny počas 72 hodín, sú považované za jednu poistnú udalosť a z tohto titulu sa pri výpočte výšky poistného plnenia odpočíta iba jedna spoluúčasť.
6. **Spoluúčasti** sú dojednané pre jednu a každú poistnú udalosť. Dojednáva sa, že v prípade ak vznikne viac nárokov na plnenie poisťovateľa vyplývajúcich z jednej príčiny alebo z viacerých príčin, ktoré spolu časovo, miestne alebo inak priamo súvisia, tak takéto súvisiace nároky sa považujú za jednu poistnú udalosť. Pri likvidácii škôd bude odpočítaná iba jedna spoluúčasť a to tá najvyššia ktorá k takejto udalosti v zmysle tejto poistnej zmluvy prislúcha. Toto zmluvné dojednanie platí pre Oddiel I – Poistenie majetku a Oddiel II – Poistenie zodpovednosti za škodu osobitne.
7. **Rozšírené poistenie prác počas odstraňovania chýb a nedorobkov.** Dojednáva sa, že krytie v zmysle „Klauzula 004 - Rozšírené poistenie prác počas odstraňovania chýb a nedorobkov“ začína plynúť dňom nasledujúcim po dni kedy bola dokončená budovaná stavba odovzdaná alebo uvedená do prevádzky podľa toho čo nastalo skôr. Pre jednotlivé stavebné časti poistenej budovanej stavby, ktoré sú odovzdávané alebo uvádzané do prevádzky postupne začína toto krytie plynúť ich odovzdaním, alebo uvedením do prevádzky (podľa preberacieho protokolu) podľa toho čo nastane skôr a trvá 24 mesiacov najneskôr však do dátumu uvedeného v tejto poistnej zmluve ako „Koniec krytia v zmysle Klauzuly 004“.



Časť A **Stavebno-montážne poistenie proti všetkým rizikám**
Jednorazové poistné

40 889,40 EUR
40 889,40 EUR

Periodicità

vo výške **4 088,94** EUR

ku 01.07.2023

vo výšce	16 355,76	EUR
----------	------------------	-----

ku 01.10.2023

vo výške **10 222,35** EUR

ku 01.02.2024

vo výške	10 222,35	EUR
----------	-----------	-----

ku 01.05.2024

Banka:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN:

SK47 0900 0000 0051 2011 8452

BIC (SWIFT):

GIBASKBX

Variabilný symbol

1120001183 (variabilný symbol je totožný s číslom poisťnej zmluvy)

Konštantný symbol:

3558

1. PREMIUM Insurance Company Limited

Poistovateľ PREMIUM Insurance Company Limited je spoločnosť spravujúca sa právom štátu Malta a má oprávnenie na vykonávanie poisťovacej činnosti jej bolo vydané orgánom dohľadu nad finančným trhom Maltskej republiky - The Malta Financial Services Authority (<https://www.mfsa.com.mt/>).

PREMIUM Insurance Company Limited je oprávnená na území Slovenskej republiky vykonávať poisťovaciu činnosť na základe slobody poskytovania služieb v členských krajinách Európskej únie a zároveň prostredníctvom svojej organizačnej zložky PREMIUM Poistovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, ktorá je evidovaná Národnou bankou Slovenska medzi subjektami finančného trhu pôsobiacimi na území Slovenskej republiky.

2. Informácie k ochrane osobných údajov

Podľa ustanovenia § 13 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) v zmysle ustanovenia § 78 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je poisťovateľ ako pobočka poisťovne z iného členského štátu oprávnený v súlade s ustanovením Článku 6 bodu 3 písmena b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné Nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) získavať osobné údaje a iné informácie súvisiace s výkonom poisťovacej a zaistovacej činnosti od klienta bez jeho súhlasu.

Ďalšie informácie v zmysle ustanovenia Článku 13 a nasl. Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 19 a nasl. zákona o ochrane osobných údajov týkajúce sa informácií a prístupu k osobným údajom, vrátane práv klienta ako dotknutej osoby, sú zo strany poisťovateľa zverejnené a poskytnuté klientovi na internetovej stránke www.premium-ic.sk.

Na požiadanie klienta môžu byť tieto informácie poskytnuté klientovi aj písomne.

3. Sankčná klauzula

Poistenie (zaistenie) podľa tejto zmluvy sa nepovažuje za platne dojednané a poisťovateľovi (zaistovateľovi) nevzniká povinnosť nahradiť škodu alebo poskytnúť akýkoľvek druh plnenia alebo poskytnúť inú výhodu v prípadoch, keď by platnosť poistenia, náhrada škody, poskytnutie plnenia alebo inej výhody bolo v rozpore s akýmkoľvek rozhodnutím Organizácie spojených národov (vrátane jej pridružených medzinárodných organizácií), Európskej únie alebo USA o uložení politických, obchodných a/alebo ekonomických sankcií, alebo by takéto konanie poisťovateľa (zaistovateľa) malo na základe platných sankčných nariadení a právnych predpisov za následok uvalenie sankcie, zákazu alebo iného obmedzenia.

4. Hlásenie škodových udalostí

Poistený je povinný nahlásiť vznik škodovej udalosti bez zbytočného odkladu v súlade so Všeobecnými poisťnými podmienkami vzťahujúcimi sa k tejto poisťnej zmluve jedným z nasledujúcich spôsobov:

- (a) prostredníctvom e-mailu: likvidacia@premium-ic.sk
- (b) prostredníctvom formuláru určenom na hlásenie škodových udalostí, umiestnenom na webovej stránke poisťovateľa
- (c) telefonicky na telefónnom čísle: 0850 888 988
- (d) osobne na obchodnom mieste poisťovateľa
- (e) písomne na poštovej adrese poisťovateľa: PREMIUM Poistovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
- (f) prostredníctvom sprostredkovateľa poistenia splnomocneného poisteným na tento úkon spôsobom uvedeným v písmenách (a) až (e)

Poistený (resp. sprostredkovateľ poistenia) je podľa Všeobecných poisťných podmienok vzťahujúcich sa k tejto poisťnej zmluve povinný najneskôr do 5 dní od oznámenia vzniku škody poisťovateľovi doložiť toto oznámenie poisťovateľovi aj v písomnej forme.

5. Súhlas s elektronickou korešpondenciou

Poistník ☐ súhlasí / ☐ nesúhlasí so zasielaním korešpondencie súvisiacej so správou tejto poistnej zmluvy a likvidáciou poistných udalostí vyplývajúcich z poistného krytia poskytovaného touto poistnou zmluvou elektronicky na emailovú adresu:

V prípade zmeny emailovej adresy určenej na komunikáciu s poisťovateľom sa poisťník zaväzuje poisťovateľa bezodkladne o uvedenej zmene emailovej adresy informovať.

V prípade ak je poisťovateľovi spätne doručená poistná zmluva bez súčasného označenia súhlasu s elektronickým zasielaním korešpondencie uvedeného vyššie a uvedenia emailovej adresy pre zasielanej korešpondencie, tak sa toto považuje za vyjadrenie nesúhlasu s elektronickým zasielaním korešpondencie.

Poistník alebo poistený môže kedykoľvek požiadať poisťovateľa alebo finančného agenta, prostredníctvom ktorého poisťník túto poistnú zmluvu dojednal, o zaslanie ktoréhokoľvek dokumentu súvisiaceho s touto poistnou zmluvou aj v listinnej podobe, a to aj v prípade ak bol tento dokument už na základe vyššie udeleného súhlasu s elektronickou komunikáciou poisťníkovi zaslaný elektronicky na poisťníkom určenú emailovú adresu. Poisťovateľ, resp. finančný agent zašle poisťníkovi, resp. poistenému požadované dokumenty bez zbytočného odkladu na adresu určenú poisťníkom, resp. poisteným.



Závěrečné ustanovenia

1. Poistnú zmluvu je možné meniť a dopĺňať len číslowanými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Po podpise dodatku môže poisťovateľ pre prehľadnosť vyhotoviť nové úplné znenie poistnej zmluvy (číslovanú verziu).
2. Spôsoby ukončenia tejto poistnej zmluvy oboma zmluvnými stranami upravujú Všeobecné poistné podmienky vzťahujúce sa k tejto poistnej zmluve.
3. Poistník svojím podpisom potvrdzuje, že všetky údaje uvedené v poistnej zmluve sú úplné a pravdivé a že nezamlčal žiadnu skutočnosť týkajúcu sa poistenia dojednaného touto poistnou zmluvou.
4. Poistník, ktorý má v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. povinnosť zverejňovať zmluvy, je povinný vydať a doručiť poisťovateľovi potvrdenie o zverejnení tejto poistnej zmluvy bezodkladne po jej zverejnení. Pre doručovanie potvrdenia o zverejnení tejto poistnej zmluvy platí, že potvrdenie sa považuje za doručené poisťovateľovi dňom doručenia písomného potvrdenia o zverejnení poistnej zmluvy, alebo dňom doručenia potvrdenia prostriedkami elektronickej komunikácie v elektronickej podobe. Poisťovateľ súhlasí so zverejnením textu tejto poistnej zmluvy.
5. Pokiaľ sa jednotlivé ustanovenia tejto poistnej zmluvy stanú neplatné alebo neúčinné, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení.
6. Poistná zmluva spolu s poistnými podmienkami, ktoré sa vzťahujú na poistenie dojednané touto poistnou zmluvou a prílohami uvedenými nižšie tvoria spolu neoddeliteľný celok. Poistná zmluva je vypracovaná v troch exemplároch, z ktorých má každý platnosť originálu, pričom zmluvné strany obdržia po jednom exemplári.
7. V prípade dvojazyčného vyhotovenia poistnej zmluvy majú prednosť ustanovenia poistnej zmluvy a príslušných poistných podmienok v slovenskom jazyku, pričom zmluvné strany sa dohodli, že táto poistná zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky a akékoľvek spory, nároky alebo rozpory vzniknuté z tejto poistnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane všetkých otázok týkajúcich sa jej existencie, platnosti alebo ukončenia budú predložené na rozhodnutie vecne a miestne príslušnému súdu Slovenskej republiky.



Záverečné ustanovenia

8. Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto poistnej zmluvy, porozumeli jej obsah, uzavreli ju slobodne, vážne, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju podpisujú. Poistná zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu všetkými zmluvnými stranami.

Prílohy

1. VPP_CAR_EAR
2. Výluka prenosných chorôb
3. Klausuly
4. Súhrnná technická správa
5. Harmonogram prác
6. Rekapitulácia nákladov
7. Zmluva o dielo
8. Informačný dokument o poistnom produkte (IPID) – Stavebno-montážne poistenie proti všetkým rizikám

Za hlavného spolupoisťovateľa:

Za poistníka:

V Bratislave , dňa

V , dňa

**PREMIUM Poistovňa,
pobočka poisťovne z iného členského štátu**

Ing. Ľubomír Votrta
senior underwriter
na základe plnomocenstva

Za spolupoisťovateľa č. 1:

Meno a priezvisko:

Funkcia:

V Bratislava , dňa

Union poisťovňa, a.s

Ing. Juraj Chochol
senior riaditeľ
vývoj a úpis
komerčných rizík a zaistenia

Bc. Jozef Vadkerty
manažér
upisovanie komerčných rizík

1974-1975
1976-1977
1978-1979

1980-1981
1982-1983
1984-1985