



# M E S T O Š A H Y

936 01 Šahy, Hlavné námestie č.1

Oddelenie výstavby, životného prostredia a regionálneho rozvoja

Príloha č. 2


## Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk

**Názov zákazky:**

„Modernizácia a inovácia Hontianskeho múzea, Šahy – stavebné práce“

**Identifikačné údaje uchádzača:**

Názov / Obchodné meno: Štefan Tipary EKOLSTAV  
Adresa: J.Jesenského 6, 936 01 Šahy  
Štatutárny zástupca: Štefan Tipary  
IČO: 30071216  
DIČ: 1020379767  
IČ DPH: SK1020379767  
Zapísaný: OÚ Levice č. ŽR 402-7691  
Bankové spojenie: Slsp Šahy  
Číslo účtu / IBAN: SK71 0900 0000 0000 2863 6908  
Kontaktná osoba: Ing. Martin Tipary  
Tel. kontakt: +421 903 302830  
E-mailová adresa: ekolstav@ekolstav.sk



**Stanovená cena pre vyhodnotenie CP:**

P. č.	Položky predmetu obstarávania	Cena celkom bez DPH v €	Výška DPH 20% v €	Cena celkom s DPH v €
1.	„Modernizácia a inovácia Hontianskeho múzea, Šahy – stavebné práce“	54.970,29 €	10.994,06 €	<b>65.964,35 €</b>

**Poznámka:**


Ak je uchádzač platcom DPH uvedie cenu bez DPH a cenu vrátane DPH.

Ak uchádzač nie platcom DPH v ponuke na to upozorní.

**Nehodiace sa preškrtnite:**

Som platca DPH.	.
-----------------	---

V Šahách....., dňa ...29.5.2023....

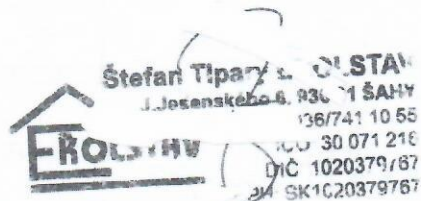

....Štefan Tipary - majiteľ.....  
podpis a pečiatka uchádzača  
meno, priezvisko štatutárneho zástupcu uchádzača  
oprávneného konať v záväzkových vzťahoch

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Modernizácia a inovácia Hontianskeho múzea, Šahy	JKSO	
		EČO	
		Miesto	k.ú.Šahy, p.č.1562
Objednávateľ	Mesto Šahy	IČO	
Projektant	ARTEL Plus		
Zhotoviteľ	Stefan Tipary EKOLSTAV	30071216	SK10203797
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
			CPV
			CPA

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

### Rozpočtové náklady - EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 0,00	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

**Projektant**

Dátum a podpis

**Objednávateľ**

Dátum a podpis

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

**Štefan Tipary EKOLSTAV**  
 J. Jesenského 6, 938 01 ŠAHY  
 tel/fax 036/741 10 55  
 IČO: 30 071 210  
 DIČ: 1020379767  
 IČ DPH: SK1020379767

**D Celkové náklady**

23 Súčet 7, 12, 19-22 54 970,29

24 DP H 20,00 % z 61 599,62 10 994,06

25 **Cena s DPH (r. 23-24) 65 964,35**

**E Prípochty a odpočty**

26 Dodávky objednávateľa 0,00

27 Kízavá doložka 0,00

28 Zvýhodnenie 0,00



## ZADANIE

Stavba: Modernizácia a inovácia Hontianskeho múzea, Šahy  
 Objekt: Priestory na 1.NP

Objednávateľ Mesto Šahy

Zhotoviteľ:

Miesto: k.ú.Šahy, p.č.1562

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
<b>HSV</b>			<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>25151,73</b>
<b>1</b>			<b>Zemné práce</b>				<b>3946,56</b>
1	221	113106611.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m <sup>2</sup> , -0,2600 t	m <sup>2</sup>	10,740	5,16	55,42
2	221	113107125.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m <sup>2</sup> z kameniva hrubého drveného, hr.400 do 500 mm, -0,72000t	m <sup>2</sup>	114,690	31,96	3665,49
3	221	113307123.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m <sup>2</sup> z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m <sup>2</sup>	10,740	21,01	225,65
<b>3</b>			<b>Zvislé a kompletne konštrukcie</b>				<b>1152,04</b>
4	011	317161532.S	Pórobetónový preklad nosný šírky 250 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1500 mm	ks	4,000	121,67	486,68
5	014	340238269.S	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m <sup>2</sup> z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 500 mm	m <sup>2</sup>	2,460	123,10	302,83
6	011	342272104	Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	m <sup>2</sup>	7,200	44,33	319,18
7	011	342948112.S	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám priskrutkovaním	m	8,000	5,42	43,36
<b>5</b>			<b>Komunikácie</b>				<b>3843,39</b>
8	221	564772111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 250 mm	m <sup>2</sup>	70,520	16,42	1157,94
9	221	564801112	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m <sup>2</sup>	70,520	2,16	151,62
10	221	596911141	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	70,520	17,37	1224,93
11	592	592460009600	Dlažba betónová PREMAC KLASIKO, rozmer 200x200x60 mm, sivá	m <sup>2</sup>	72,636	18,02	1308,90
<b>6</b>			<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>				<b>872,07</b>
12	011	612460122	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou	m <sup>2</sup>	18,150	2,29	41,56
13	011	612460262.S	Vnútorná omietka stien vápennosadrová, hr. 15 mm	m <sup>2</sup>	18,150	18,01	326,88
14	011	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m <sup>2</sup>	18,150	9,49	172,24
15	011	622460365.S	vápennocementová jednovrstvová, hr. 20 mm	m <sup>2</sup>	3,750	16,46	61,73
16	011	631312721.S	Mazanina z betónu prostého (m <sup>2</sup> ) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 25/30 hr. 60 mm	m <sup>2</sup>	6,830	10,83	73,97



17	011	631362421	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	8,538	7,04	60,11
18	011	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	6,830	0,19	1,30
19	283	283230007500.S	Oddeľovacia fólia na potery	m2	7,855	0,86	6,76
20	011	632001051	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	7,790	0,66	5,14
21	585	585520001900	Penetračný náter na báze disperzie BAUMIT Grund, pre samonivelizačné potery a stierky, 25 kg	kg	1,558	5,90	9,19
22	014	632450441.S	na opravu dutín a výtlkov v poterach hr. 5 mm	m2	7,790	14,53	113,19

9

## Ostatné konštrukcie a práce-búranie

12143,72

23	221	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	47,000	7,11	334,17
24	592	592170001900	Obrubník PREMAC parkový, ľxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	47,470	3,09	146,68
25	005	938902071	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	7,790	2,90	22,59
26	003	941955002.S	výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	14,620	5,36	78,36
27	013	962032231.S	Búranie muríva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	1,955	30,70	60,02
28	013	965043331	dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	3,400	165,74	563,52
29	013	965044201	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm	m2	7,610	7,02	53,42
30	013	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky, hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	7,610	4,63	35,23
31	760	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	5,000	0,82	4,10
32	760	968062354.S	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,07500t	m2	1,400	15,65	21,91
33	013	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	9,225	26,85	247,69
34	013	978059511	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2, -0,06800t	m2	24,900	9,28	231,07
35	R	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	103,983	16,11	1675,17
36	R	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	935,847	0,51	477,28
37	R	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	103,983	12,57	1307,07
38	013	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1039,830	1,41	1466,16
39	013	979089012	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolií (17 09), ostatné	t	103,983	42,50	4419,28
40	013	979089713	Prenájom kontajneru	ks	10,000	100,00	1000,00
99			Presun hmôt HSV				3193,95
41	R	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	73,458	43,48	3193,95

PSV

Práce a dodávky PSV

22621,49



711		Izolácie proti vode a vlhkosti		435,60			
42	711	711111002	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým lakom za studena	m2	6,830	0,35	2,39
43	246	246170000000	<i>sudoch</i>	t	0,003	1953,25	5,88
44	711	711113131	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K hr. 2 mm na ploche vodorovnej	m2	10,580	18,49	195,62
45	711	711113141	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K hr. 2 mm na ploche zvislej	m2	3,420	19,37	66,25
46	711	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	6,830	5,23	35,72
47	628	628320000100	<i>Pás asfaltový GLASBIT G 200 S 40 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL</i>	m2	7,855	6,26	49,17
48	711	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,550	22,70	80,59
713		Izolácie tepelné		166,57			
49	713	713122121	polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	6,830	2,47	16,87
50	283	283720009300	<i>Doska EPS ROOF 150S hr. 160 mm, na zateplenie podláh a strešných terás, ISOVER</i>	m2	6,967	21,18	147,56
51	713	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,644	1,30	2,14
721		Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia		828,00			
52	721	7212741.R1	ventilátormi a potrubím vyvedeným nad strechu	ks	3,000	178,00	534,00
53	721	7212741.R2	Odvetranie kanalizačného potrubia vyvedené nad strechu	ks	3,000	98,00	294,00
722		Zdravotechnika		3566,30			
54	721	7221101.R1	Rozvody ZTI a nová sanita (vr. demontáže exist.)	kpl	1,000	3566,30	3566,30
725		Zdravotechnika - zariadenie predmety		1097,08			
55	721	725539140.S	Montáž elektrického prietokového ohrievača maloitrážneho do 5 L	ks	4,000	13,45	53,80
56	541	541310000100.S	<i>Elektrický prietokový ohrievač beztlakový maloitrážny s batériou, inštalácia nad umývadlo, objem 5 l</i>	ks	4,000	260,00	1040,00
57	721	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	10,938	0,30	3,28
731		Ústredné kúrenie - kotolne		2865,00			
58	731	731pc1	Vykurovanie (v zmysle PD)	kpl	1,000	2865,00	2865,00
763		Konštrukcie - drevostavby		698,55			
59	763	763138221	závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	14,620	46,96	686,56
60	763	998763301	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	0,196	61,20	12,00
766		Konštrukcie stolárske		8946,20			
61	766	766124.pc	Dodávka + Montáž deliacich DTD stien záchodových, s dverami	m2	4,250	350,00	1487,50
62	760	766641080.S	Montáž dverí drevených s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	20,100	16,94	340,49



63	283	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-fílsová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	21,105	2,41	50,86
64	283	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-fílsová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	21,105	0,91	19,21
65	611	6111200000.r1	Drevené dvere 1200x2020 (D02)	ks	1,000	2350,00	2350,00
66	611	6111200000.r2	Drevené dvere 900x2500 (D03)	ks	2,000	1860,00	3720,00
67	760	766662112	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	2,000	23,99	47,98
68	549	5491502040	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený, SAPELI	ks	2,000	50,00	100,00
69	611	6116201880	900 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát M10, mechanicky odolné plné, SAPELI	ks	2,000	178,00	356,00
70	766	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	ks	2,000	67,56	135,12
71	611	611810001200	Zárubňa vnútorná obložková PRAKTIK, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokridlové dvere, SAPELI	ks	2,000	145,05	290,10
72	766	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	88,973	0,55	48,93
<b>767 Konštrukcie doplnkové kovové</b>							212,31
73	767	7679.00pc1	D + M poklopu na vodomernú šachtu	ks	1,000	210,00	210,00
74	R	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	2,100	1,10	2,31
<b>771 Podlahy z dlaždíc</b>							620,15
75	771	771576119	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm	m2	14,620	24,20	353,80
76	597	5978651460	Dlaždice keramické	m2	14,912	16,30	243,07
77	771	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5,969	3,90	23,28
<b>781 Dokončovacie práce a obklady</b>							2488,36
78	771	781445268.S	obkladačiek kladených do tmelu flexibilného v obmedzenom priestore veľ. 200x200 mm	m2	43,200	39,68	1714,18
79	597	5978700090	Obkladačky keramické	m2	44,064	16,30	718,24
80	771	998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	24,324	2,30	55,95
<b>784 Maľby</b>							697,37
81	784	784410010	Oblepenie vypínačov, zásuviek páskou výšky do 3,80 m	ks	20,000	0,50	10,00
82	784	784410030	Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestnosti do 3,80 m	m	31,600	0,65	20,54
83	784	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	77,820	1,35	105,06
84	784	784410500.S	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	77,820	1,15	89,49
85	784	784418011	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	21,820	0,97	21,17

86 784	784452931.S	Oprava, maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášaná, tónovaná dvojnásobná na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	77,820	3,06	238,13
87 784	784482911.S	Oprava stierky stien v rozsahu 30 % výšky do 3,80 m	m2	<del>69,200</del>	<del>3,37</del>	<del>212,99</del>
<b>M</b>		<b>Práce a dodávky M</b>				<b>6497,07</b>
<b>21-M</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>4797,07</b>
88 921	210pc1	Elektroinštalácia (vid'. položkový rozpočet)	kpl	1,000	4797,07	4797,07
<b>HZS</b>		<b>Hodinové zúčtovacie sadzby</b>				<b>1700,00</b>
89 HZS	HZS000312.S	Stavebno montážne práce (demontáže, búracie a sekacie práce, vysprávký, ...)	hod	100,000	17,00	1700,00
<b>VRN</b>		<b>Investičné náklady neobsiahnuté v cenách</b>				<b>700,00</b>
90 000	000100041.S	Zmluvné požiadavky - finančná rezerva bez rozlíšenia	eur	1,000	100,00	100,00
91 000	000200061.S	Prieskumné práce - stavebný prieskum stavebno - statického stavu	eur	1,000	100,00	100,00
92 000	001400031.S	Ostatné náklady stavby - práce na pamiatkových objektoch bez rozlíšenia	eur	1,000	500,00	500,00
<b>Celkom</b>						<b>54970,29</b>


**Stefan Tipy FROLSTAV**  
 J. Jesenského 6 936 01 SAHR  
 28/11/2017 03:56/741 10-85  
 IČO: 38 071 216  
 DIČ: 1020379157  
 IČ DPH: SK1628979767



## ZADANIE

Stavba: Modernizácia a inovácia Hontianskeho múzea, Šahy  
 Objekt: Elektroinštalácia

Objednávateľ

Zhotoviteľ:

Miesto: Šahy

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

### HSV

### Práce a dodávky HSV

77,01

9

### Ostatné konštrukcie a práce-búranie

77,01

1	013	973026161.S	Vysekávanie v murive z kameňa, kapsy pre klátky a krabice, veľ. do 100x100x50 mm, -0,00100t	ks	17,000	2,53	43,01
2	013	974032872.S	Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených pórobetónových tvárniciach hĺbky do 30 mm, š. do 70 mm, -0,00045t	m	40,000	0,85	34,00

### M

### Práce a dodávky M

4370,06

21-M

### Elektromontáže

3788,26

3	R	115613655165	Doplnenie rozvádzača RH, osadenie a zapojenie - ochrana pred zásahom el. prúdom ističom, doplnková ochrana prúdovým chráničom, prepojovacie káble, úprava zakrytovania	ks	1,000	650,00	650,00
4	921	210010026.S	Rúrka ohybná elektroinštalácia z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	50,000	1,67	83,50
5	345	345710009200.S	strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 25	m	50,000	0,92	46,00
6	921	210010075.S	Rúrka ohybná elektroinštalácia z HDPE, D 40 uložená pod omietkou	m	25,000	1,71	42,75
7	345	345710005500	KOPOFLEX BA KF 09040 BA, D 40, KOPOS	m	25,000	0,70	17,50
8	921	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	17,000	1,69	28,73
9	345	345410002400.S	Krabica inštalácia KU 68-1901 KA pod omietku	ks	17,000	0,39	6,63
10	921	210110021.S	Jednopolový spínač - radenie 1, zapustená montáž IP 44, vrátane zapojenia	ks	5,000	6,07	30,35
11	345	345340007925.S	Spínač jednopólový pre zapustenú montáž, radenie č.1, IP44	ks	5,000	8,21	41,05
12	921	210111021.S	44, vrátane zapojenia 250 V / 16A, 2P + PE	ks	12,000	7,05	84,60
13	345	345520000500.S	Zásuvka jednonásobná zapustená, radenie 2P+T, s detskou ochranou IP44 zdroj, stropného - nástenného so žiarovkou	ks	12,000	13,01	156,12
14	921	210201015.S		ks	8,000	7,45	59,60
15	348	348140001302.S	Svietidlo interiérové stropné 1x25W, IP65	ks	8,000	75,00	600,00
16	921	210201915.S	Montáž svietidla interiérového na strop do 1,5 kg	ks	8,000	9,01	72,08
17	921	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	100,000	0,94	94,00
18	341	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm <sup>2</sup>	m	100,000	0,76	76,00
19	921	210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	200,000	1,06	212,00

20	341	341110000800.S	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm <sup>2</sup>	m	200,000	1,32	264,00
21	921	210800158.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	25,000	1,04	26,00
22	341	341110001900.S	Kábel medený CYKY 5x1,5 mm <sup>2</sup>	m	25,000	1,22	30,50
23	921	210800160.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4	m	35,000	1,47	51,45
24	341	341110002100.S	Kábel medený CYKY 5x4 mm <sup>2</sup>	m	35,000	3,24	113,40
25	921	210800628.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	50,000	0,73	36,50
26	341	341310009100.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 6 mm <sup>2</sup>	m	50,000	1,11	55,50
27	R	32156156	Rozvádzač RP1, osadenie a zapojenie - ochrana pred zásahom el. prúdom ističom, doplnková ochrana prúdovým chráničom, prepajovacie káble		1,000	850,00	850,00
28		25325656	Podružný materiál- upevňovací materiál, sádra	kpl	1,000	60,00	60,00

**HZS**                      **Hodinové zúčtovacie sadzby**                      581,80

29	R	1259465	Demontáž existujúcej elektrickej inštalácie	kpl	1,000	250,00	250,00
30	HZS	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	ho d	8,000	25,95	207,60
31	HZS	HZS000215.S	Stavebno montážne práce mimoriadne odborné (Tr. 5) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	ho d	4,000	31,05	124,20

**VRN**                      **Investičné náklady neobsiahnuté v cenách**                      350,00

32	000	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	350,00	350,00
----	-----	-------------	---	-----	-------	--------	--------

**Celkom**

**4797,07**

Štefan  
J. Jeseňák  
EPC-IAV  
IC DPH  
485 01 500 77  
44 40 56  
71 215  
37010  
J37976