

**DODATOK Č. 1
K ZMLUVE O DIELO ZO DŇA 8.10.2021**

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
v znení dodatku č. 1
(ďalej len „Zmluva o dielo“)

Zhotoviteľ

Obchodné meno:

So sídlom:

Zastúpený:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Zapísaný:

SMM, s.r.o.

J.Bottu 29/B, 917 01 Trnava

Andrej Vážan – konateľ

František Trulík - konateľ

50986121

2120551092

SK2120551092

Tatrabanka a.s.

SK94 1100 0000 0029 4404 2233

v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava , Odd.: Sro, vložka
č. 40369/T

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

Objednávateľ

Obchodné meno:

So sídlom:

Zastúpený:

IČO:

DIČ:

Obec Hviezdoslavov

Hlavná ulica č. 8/10, 930 41 Hviezdoslavov

Marek Lackovič, MBA, starosta

00 305 456

2021151781

(ďalej ako „objednávateľ“)

Zhotoviteľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“.

Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č. 1, ktorým sa Zmluva o dielo mení a dopĺňa nasledovne:

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 08.10.2021 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je dodávka stavby: **„Vodozádržný park“** (ďalej len „Zmluva o dielo“ alebo „Zmluva“). V súlade s §18 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa zmluvné strany dohodli na nasledovnej zmene zmluvy prostredníctvom tohto Dodatku č. 1 (ďalej aj ako „Dodatok č. 1“ alebo „Dodatok“), ktorým sa Zmluva o dielo mení a dopĺňa nasledovne.
2. Od momentu podania ponuky zhotoviteľa ako uchádzača vo verejnom obstarávaní a následného uzatvorenia Zmluvy o dielo, vrátane aj súčasnej situácie s infláciou a cenovými nárastmi, sú naplnené mimoriadne okolnosti pre navýšenie ceny diela:
 - situácia vyvolaná pandémiou ochorenia COVID-19,
 - situácia vyvolaná vojnovým konfliktom medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou,
 - nestabilitou na stavebnom trhu a dodávateľských reťazcoch
 - 4. výraznými zvýšeniami cien energií a tým spôsobené zvýšenie cien vo všetkých sektoroch
 - 5. výrazná inflácia nad rámec predchádzajúcich rokov
3. Na základe uvedených skutočností, v snahe predísť možným negatívnym dopadom na plnenie predmetu zákazky, zmluvné strany uzatvárajú v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov tento Dodatok č. 1:

Článok II
Predmet Dodatku č. 1

1. V Článku IV *Cena diela*, sa v bod 4.1. Zmluvy o dielo upravuje nasledovne:

4.1. Zmluvné strany sa dohodli na maximálnej cene diela za dohodnutých podmienok a v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške 425 033,76 eur s DPH, slovom štyristodvadsaťpäťtisíc tridsať tri eur s mediatšesť centov (bod 4.1.1. tohto článku). V cene nie je zahrnutá daň z pridanej hodnoty (DPH), ktorá bude účtovaná v zmysle zákona NR SR č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov



4.1.1. Cena diela:

	Cena bez DPH eur	DPH (20 %) eur	Cena spolu s DPH eur
Cena celkom	425 033,76	85 006,75	510 040,51

2. Podkladom pre uzavretie tohto dodatku je znalecký posudok pre posúdenie ceny č. 6/2023 spracovaný znalcom v odbore Stavebníctvo – odhad hodnoty stavebných prác Ing. Vladimírou Smižanskou.

Článok III
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Dodatok č. 1 je nedeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo. Prílohou dodatku je upravený rozpočet ktorý tvorí prílohu č. 1
3. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť deň po dni zverejnenia na internetovej stránke Obce Hviezdoslavov
4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, dve (2) originálne vyhotovenia pre objednávateľa a dve (2) originálne vyhotovenia pre zhotoviteľa.

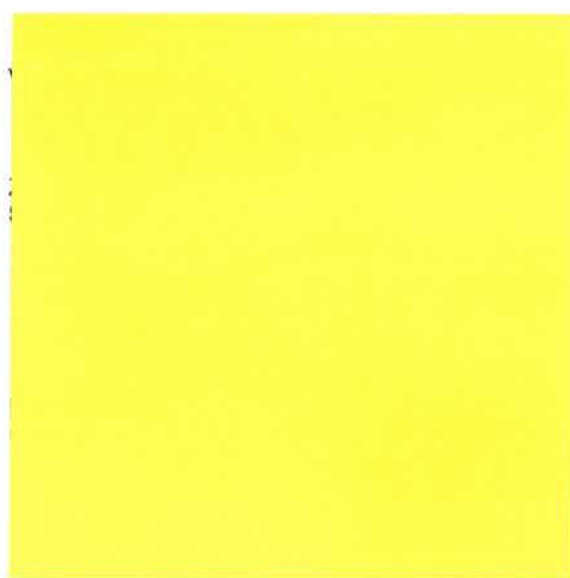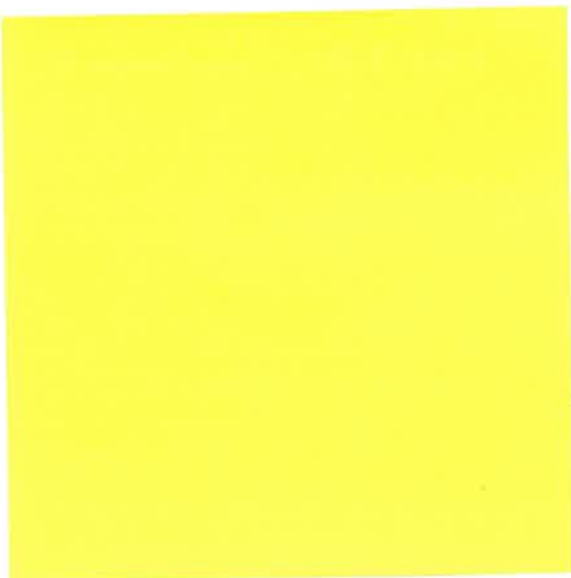

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 000
Stavba: Vodozádržný park Hviezdoslavov

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 12.5.2023

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
SMM s.r.o., J. Bottu 29/B, 917 01 Trnava

IČO: 50986121
IČ DPH: SK2120551092

Projektant:


IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			425 033,76
DPH základná	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižená	20,00%	425 033,76	85 006,75
Cena s DPH v EUR			510 040,51

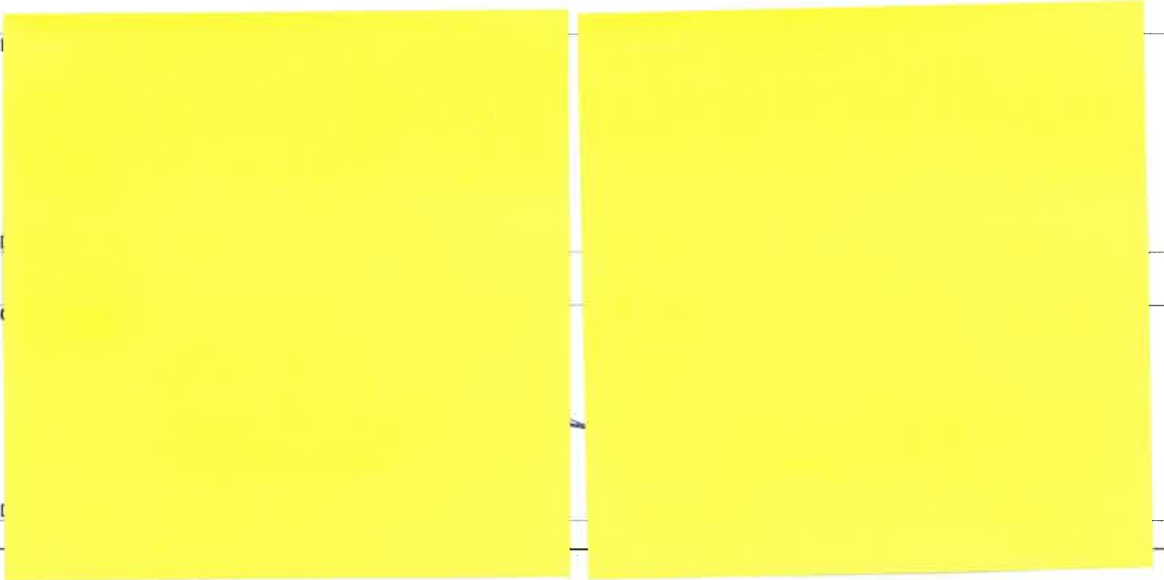

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 000
Stavba: Vodozádržný park Hviezdoslavov

Miesto:

Dátum: 12.05.2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: SMM s.r.o., J. Bottu 29/B, 917 01 Trnava

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		425 033,76	510 040,51
1.	Opatrenie 1	202 453,80	242 944,56
2.	Opatrenie 2	215 337,96	258 405,55
3.	Opatrenie 3	7 242,00	8 690,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vodozádržný park Hviezdoslavov

Objekt:

1. - Opatrenie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

SMM s.r.o., J. Bottu 29/B, 917 01 Trnava

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

12.05.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

50986121

IČ DPH:

SK2120551092

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

202 453,80

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

202 453,80

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

40 490,76

Cena s DPH

v EUR

242 944,56

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Vodozádržný park Hviezdoslavov

Objekt:

1. - Opatrenie

Miesto:
 Objednávateľ:
 Zhotoviteľ: SMM s.r.o., J. Bottu 29/B, 917 01 Trnava

Dátum: 12.05.2023
 Projektant:
 Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu**202 453,80****HSV - Práce a dodávky HSV****150 611,22**

1 - Zemné práce	35 519,56
2 - Zakladanie	9 327,41
4 - Vodorovné konštrukcie	14 275,98
5 - Komunikácie	48 935,81
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	42 552,46

PSV - Práce a dodávky PSV**51 842,58**

711 - Opatrenia proti vode	51 842,58
----------------------------	-----------

ROZPOČET

Stavba: Vodozádržný park Hviezdoslavov
 Objekt:

1. - Opatrenie

Miesto:
 Objednávateľ:
 Zhotoviteľ: SMM s.r.o., J. Bottu 29/B, 917 01 Trnava

Dátum: 12.05.2023
 Projektant:
 Spracovateľ:

PČ	Ty p	Kód	Popis	Poznámky	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu								202 453,80
D HSV Práce a dodávky HSV								150 611,22
D 1 Zemné práce								35 519,56
27	K	113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m ² , -0,26000t		m2	1 021,000	8,19	8 361,99
28	K	113107212.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m ² z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t		m2	1 195,600	12,87	15 387,37
29	K	113107232.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t		m2	174,600	26,42	4 613,37
30	K	113152130.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m ² , pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,127 t		m2	156,900	16,51	2 589,91
31	K	113201111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, chodníkových ležatých, -0,23000t		m	25,000	4,61	115,29
32	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, nad 100 do 1000		m3	215,774	10,76	2 322,59
33	K	132201109.S	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hĺbke 3		m3	215,774	9,87	2 129,04
D 2 Zakladanie								9 327,41
1	K	27153300R	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.8-16 mm		m3	38,700	45,96	1 778,71
2	K	2715330R	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.0-32 mm		m3	129,000	41,85	5 398,26
3	K	273313612.S	Betón základov tr. C 20/25		m3	13,000	144,64	1 880,34
4	K	28538010R	Montáž georochože s oceľovou výstužnou sieťou		m2	6,450	41,88	270,10
D 4 Vodorovné konštrukcie								14 275,98
5	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm		m3	79,650	60,08	4 785,33
6	M	563470002700	Kamenivo drvené hrubé frakcia 0-32 mm		t	422,038	18,53	7 818,25
7	M	563370000900	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 4-8 mm		t	81,680	20,48	1 672,40
D 5 Komunikácie								48 935,81
8	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm		m2	1 195,600	6,15	7 355,63
9	K	59691R	Kladenie betónovej dlažby dažďopriepustnej		m2	1 177,900	12,66	14 906,91
10	M	59246000R	Dlažba betónová dažďopriepustná	Semerlock	m2	1 201,458	22,20	26 673,27
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie								42 552,46
11	K	917762112.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou		m	270,000	11,16	3 014,21
12	M	5921700018R	Obrubník oceľový		ks	270,000	4,37	1 179,36
13	K	91781211R	Osadenie pásoviny pri obrubník		m	270,000	2,10	565,99

14	K	935114422.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm a s roštom triedy B 125		m	59,000	13,33	786,37
15	M	592270007300.S	Čelná koncová stena, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm	Hydro BG s.r.o.	ks	4,000	10,74	42,98
16	M	592270007500.S	Koncová stena s nátrubkom DN 150, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm	Hydro BG s.r.o.	ks	4,000	21,96	87,83
17	M	5922700153R	Štrbinový rošt	Hydro BG s.r.o.	ks	59,000	39,10	2 306,75
18	M	592270022800	Odvodňovací žľab univerzálny BGU-Z SV G NW 150, typ č. 1-10, dĺžky 1 m, výšky 240 mm, so spádom 0,5 %, betónový s liatinovou hranou, HYDRO BG	Hydro BG s.r.o.	ks	59,000	77,48	4 571,51
19	K	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km		t	665,380	10,82	7 201,08
20	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny		t	664,230	14,82	9 843,89
21	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné		t	664,230	19,50	12 952,49
D PSV			Práce a dodávky PSV					51 842,58
D 711			Opatrenia proti vode					51 842,58
22	K	711131101.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na suchu		m2	645,000	6,08	3 924,18
23	M	283220000700	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL EKOPLAST 806, hr. 1 mm, š. 1,3 m, izolácia proti úniku ropných látok a benzínu, FATRA IZOLFA	Fatra Izolfa, a.s.	m2	645,000	9,35	6 030,91
24	K	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú		m2	645,000	0,53	339,59
25	M	693110004300	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	Filtek	m2	645,000	1,39	899,29
26	K	711170060R	Montáž odvodňovacej sústavy DRAINSTON PROTECT 30-20/20-10/8 včetně mriežky		m2	992,640	40,95	40 648,61

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vodozádržný park Hviezdoslavov

Objekt:

2. - Opatrenie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

SMM s.r.o., J. Bottu 29/B, 917 01 Trnava

Projektant:

Spracovateľ:

• Poznámka:

KS:

Dátum:

12.05.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

50986121

IČ DPH:

SK2120551092

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

215 337,96

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

216 963,16

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

43 392,63

Cena s DPH

v EUR

258 730,59

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Vodozádržný park Hviezdoslavov

Objekt:

2. - Opatrenie

Miesto:		Dátum:	12.05.2023
Objednávateľ:		Projektant:	
Zhotoviteľ:	SMM s.r.o., J. Bottu 29/B, 917 01 Trnava	Spracovateľ:	
Kód dielu - Popis		Cena celkom [EUR]	
Náklady z rozpočtu		215 337,96	
HSV - Práce a dodávky HSV		184 950,36	
1 - Zemné práce		41 944,99	
1.1 - Postrekovače		1 509,77	
1.2 - Flexi napojenie postrekovačov		360,33	
1.3 - Ovládací systém		407,05	
2 - Zakladanie		12 526,37	
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie		43 598,94	
3.0 - Káblové vedenie		1 048,53	
5 - Komunikácie		19 859,85	
8 - Rúrové vedenie		40 924,81	
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie		2 899,73	
9.1 - Montáž mobiliáru		1 108,70	
9.2 - Mobiliár		16 134,98	
99 - Presun hmôt HSV		2 626,31	
PSV - Práce a dodávky PSV		11 730,08	
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia		1 982,31	
764 - Konštrukcie klampiarske		8 031,04	
771 - Podlahy z dlaždíc		1 716,73	
791 - Zariadenia vonkajšie		0,00	
M - Práce a dodávky M		15 780,21	
21-M - Elektromontáže		10 378,70	
22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení		236,92	
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach		5 164,59	
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby		1 228,31	
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady		1 649,00	

ROZPOČET								
Stavba: Vodozádržný park Hviezdoslavov								
Objekt: 2. - Opatrenie								
Miesto:		Dátum:	12.05.2023					
Objednávateľ:		Projektant:						
Zhotoviteľ:	SMM s.r.o., J. Bottu 29/B, 917 01 Trnava	Spracovateľ:						
PČ	Typ	Kód	Popis	Poznámky	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu								215 337,96

D		HSV	Práce a dodávky HSV	184 950,36				
D		1	Zemné práce	41 944,99				
11	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000	m3	531,000	13,56	7 200,68	
12	K	132201209.S	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	531,000	1,17	623,23	
13	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	269,240	3,97	1 068,16	
14	K	162301112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	269,240	4,69	1 261,42	
15	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	269,240	8,18	2 201,60	
16	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	484,560	18,92	9 165,45	
17	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	158,930	3,83	608,94	
18	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	238,950	18,25	4 359,81	
136	K	180402111.S	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	750,000	0,86	647,48	
137	K	181301113.S	Rozprestretie omrice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 200 mm	m2	19,000	0,74	14,01	
138	K	183101111.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem do 0,01 m3	ks	909,000	0,30	273,34	
139	K	183101112.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,01 do 0,02 m3	ks	139,000	0,58	80,90	
140	K	183101121.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,40 do 1,00 m3	ks	4,000	43,85	175,41	
141	K	183205121.S	Založenie záhonu na starom trávniku na svahu do 1:5	m2	143,000	1,22	174,77	
142	K	183403114.S	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	143,000	0,06	8,32	
143	K	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	2 680,000	0,19	519,92	
144	K	18340315R	obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5 (2x)	m2	19,000	0,65	12,35	
145	K	183403161.S	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	744,000	0,03	21,65	
146	K	183405312.S	Prevzdušnenie trávnik s pieskovaním	ha	0,075	2 329,18	174,69	
147	K	184102110.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu do 100 mm	ks	909,000	2,24	2 036,80	
148	K	184102110.SR	zakotvenie dreviny 3 kolmi pri priemere kolov 100 mm a dĺžke kolov od 2 m do 3 m	ks	4,000	9,64	38,57	
149	K	184102111.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm	ks	139,000	2,00	277,75	
150	K	184102116.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 600 do 800 mm	ks	4,000	45,09	180,34	
151	K	184501111.SR	zhotovenie obalu kmeňa z juty alebo trstinovej rohože v rov. al. na svahu do 1:5	m2	4,000	3,16	12,65	
152	K	184921093.S	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	292,000	2,04	594,80	
153	K	185802112.S	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 víťahumom, kompostom alebo maštalným hnojom	t	23,800	19,60	466,57	
154	K	185804312.S	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivito nad 20 m2	m3	2,713	4,24	11,50	
155	K	185804319.SR	montáž a dodávka zatlkacích okrajov plastových (s dodávkou materiálu)	m	88,000	5,86	515,57	
156	K	185808521.S	Vytláčenie trávnik s rozrušením machov. porastov, v rovine alebo na svahu do 1:5	ha	0,075	441,28	33,10	
157	M	000120001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	22,320	6,92	154,37	
158	M	055410000100.SR	Mulčovací kôra	m3	29,200	116,40	3 398,88	
159	M	553560010800.SR	Ochranná konštrukcia ku stromom	ks	3,000	20,90	62,71	
160	M	057310000100.SR	Rohož	m2	8,000	3,93	31,43	
161	M	231110000100.SR	Hnojivo Terracotten	kg	1,200	32,11	38,53	
162	M	730640000100.SR	Záhradná zemina	m3	3,800	48,06	182,64	
163	M	501290000100.SR	Vitahumus	m3	14,880	28,77	428,10	
164	M	0265600001R	Dodávka rastlinného materiálu (1x Ulmus Laevis, 15x Hydrangea quercifolia, 124x Ligustrum vulgare, 17x Dryopteris filix-mas, 522x Vinca minor, 370x Brunera macrophylla, 25x Lonicera Henryi)	kpl	1,000	4 748,87	4 748,87	
165	M	103110000200R	Hnojivo silvamix	ks	12,000	11,64	139,68	
D		1.1	Postrekovače	1 509,77				
79	K	891143015.S	Montáž postrekovača statického 1/2" pre zavlažovacie systémy verejných plôch	ks	40,000	8,88	355,02	
80	M	426810001000.S	Zavlažovač - statický postrekovač so spätným ventilom, výška 150 mm, výška výsuvu 100 mm, bez	RAIN BIRD	ks	40,000	7,20	287,90
81	M	420610000000.S	Lúčová rotačná tryska, dostrek 4 - 5,6 m	RAIN BIRD	ks	40,000	8,74	349,59
82	K	891153025.S	Montáž postrekovača rotačného 3/4" pre zavlažovacie systémy verejných plôch	ks	14,000	13,61	190,53	
83	M	426810001900	Zavlažovač - rotačný postrekovač Rain Bird 5004-PRS-PC 15.0 m dostrek, PRORAIN	RAIN BIRD	ks	14,000	23,34	326,73
D		1.2	Flexi napojenie postrekovačov	360,33				
84	K	877143110.S	Montáž tvaroviek k postrekovačom a flexibilnému potrubiu	ks	112,000	0,75	83,65	
85	M	426810004200.S	Hadicové kolienko 3/4" pre flexibilné napojenie postrekovačov na hadicu	RAIN BIRD	ks	112,000	0,34	38,02
86	K	877183430.S	Montáž navrtávacích pásov, k rozvodným potrubiam zavlažovacích systémov	ks	48,000	1,80	86,60	
87	M	426810062700.S	Pás navrtávací PIVOT RAIN FE potrubie 40x3/4", 247710000400.S	RAIN BIRD	ks	48,000	1,45	69,37
88	M	247710000400.S	Páska teflónová š. 19 mm, dĺ. 15 m	Novaservis	ks	25,000	3,31	82,69
D		1.3	Ovládací systém	407,05				
89	M	420610022000.S	Exteriérová ovládacia jednotka, 8 sekcií	RAIN BIRD	ks	1,000	199,08	199,08
90	M	426810025400	Rozširovací modul pre ovládaciu jednotku ESP-Me S3M 3-sekčný, PRORAIN	RAIN BIRD	ks	1,000	50,01	50,01
91	M	383130005010	Wifi modul	RAIN BIRD	ks	1,000	113,33	113,33

92	M	420810024100.S	Dažďový senzor	RAIN BIRD	ks	1,000	44,63	44,63
D 2 Zakladanie								12 526,37
172	K	2393221R	Obklad železobetónovej steny za fontánou		kpl	1,000	948,78	948,78
253	K	K001	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm		m2	41,500	3,85	159,81
254	K	273321411.S1	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30		m3	6,360	129,60	824,27
255	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI		t	1,100	1 746,00	1 920,60
256	K	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30		m3	7,710	146,15	1 126,82
257	K	417351116	Debnenie železobetónovej steny		m2	28,500	15,61	444,81
258	K	274313611	Betón stužujúcich stien, železový (bez výstuže), tr. C 20/25		m3	1,950	120,38	234,74
259	M	M002	Výstuž stužujúcej steny zo zvr. sietí KARI		t	0,244	1 746,00	426,02
260	M	M003	Výstuž stužujúcej steny zo stabilizačnej výstuže		t	0,015	2 134,00	32,01
261	M	M004	Výstuž základovej dosky		t	1,148	1 746,00	2 004,41
262	M	M005	Výstuž základovej dosky zo stabilizačnej výstuže		t	2,368	1 746,00	4 134,53
173	K	239322R	Železobetónová stena s výstužou		m3	2,080	129,60	269,57
D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie								43 598,94
174	K	350250009.S	Čerpadlo, výtlačné k dýzam 0,75 kW		ks	2,000	816,06	1 632,12
175	M	554420000800	Dýza efektová, Komet 10-12T	Oase	ks	3,000	23,77	71,30
176	M	554420000810	Dýza efektová, Komet 10-14T	Oase	ks	3,000	18,67	56,02
177	K	360410173.S	Montáž hladinovej sondy		ks	1,000	14,55	14,55
178	M	436330000400.S	Chemická dávkovacia stanica komplet Asin Aqua Redox	ASEKO	ks	1,000	1 943,96	1 943,96
179	M	314410010800.S	Hladinové sondy	SELEC	ks	1,000	47,54	47,54
180	M	214040000100.S	Chór tekutý		l	35,000	2,24	78,42
181	M	312330000100.S	Náplň PH		l	40,000	6,00	240,17
182	M	404340000910.S	Záchytná vaňa		ks	2,000	488,98	977,95
183	M	484640001800.S	Riadiaca jednotka s LCD displejom a veterným senzorom		ks	1,000	2 617,45	2 617,45
184	M	383180000500.S	Rozvádzač jednofázny 4U, pre fontánu	Tritoon	ks	1,000	150,45	150,45
185	M	341130000100.S	Programovacia jednotka pre riadenia výstrekov	Tritoon	ks	1,000	774,06	774,06
217	K	386921011	Montáž odlučovača ropných látok alebo lapača tukov železobetónového jednonádržového, hmotnosti jednotlivo do 3 t		ks	1,000	150,49	150,49
218	M	594320010400	Odlučovač ropných látok ENVIA TNC 15, 15 l/s, 0,1mg NEL/l, plnoprietokový, betónový, PURECO	PURECO	ks	1,000	8 758,02	10 383,22
186	K	389571114.S	Pieskový filter s čerpadlom 0,37kW		ks	1,000	693,79	693,79
187	M	301330000100.S	Piesok technický filtračný		t	0,050	83,01	4,15
188	M	436340001800	Filtračný koš nerezový	Klartec	ks	1,000	74,04	74,04
189	K	763783100	Spojovací materiál pre montáž		kpl	1,000	473,36	473,36
190	K	895011111.S	Zhotovenie zbernej nádrže vód, hĺbky do 4 m, pri ploche akumulácie priestoru do 2,00 m2		ks	6,000	1 762,45	10 574,71
191	M	348370001600	Svietidlo uličné LED 18 RGB nerezové	OMS	ks	6,000	260,35	1 562,09
192	M	594350000100	Retenčná nádrž 1,5 m3 s falcom pre gumové tesnenie	pureco	ks	6,000	2 116,55	12 699,30
193	K	950507113.S	Automatické dopúšťanie (senzor, skrinka, ventil)		ks	1,000	5,00	5,00
D 3.0 Káblové vedenie								1 048,53
93	K	21080237R	Tienený kábel k tlakovému čidlu		m	95,000	1,99	188,91
94	K	210802426.S	Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 4x4		m	100,000	0,67	66,93
95	M	341310034300.S	Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 4x4 mm2	ELKOND HHK, a.s.	m	100,000	3,53	353,08
96	K	21087214R	Kábel uložený voľne JQTQ 750 V 9x0,8		m	95,000	2,23	211,95
97	K	22052R	Spojovacia sada 4x2,5 IP68		ks	4,000	32,25	129,01
98	K	230250101	Vodotesný konektor DBR, BR		ks	10,000	9,86	98,65
D 5 Komunikácie								19 859,85
167	K	564210113.S	Podklad alebo kryt pre mlátový chodník z kameniva fr. 0-32 mm		m2	148,000	2,78	412,02
168	K	56421011R	Mlátový povrch - Parkdecor 100 mm		m2	148,000	31,69	4 690,11
169	K	5642101R	Dynamická vrstva kameniva fr. 0-16 mm		m2	148,000	10,47	1 549,01
170	K	5642109R	Osadenie oceľových obrubníkov		kpl	1,000	0,00	0,00
251	M	5921700018R	Obrubník oceľový		KS	70,000	6,70	469,19
252	K	91781211R	Osadenie pásoviny pri obrubník		M	70,000	2,21	154,81
171	K	631571003.S	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)		m3	22,200	58,30	1 294,19
99	K	722171111	Tvarovky PE 40x3,5 PN6		ks	24,000	15,40	369,69
100	K	722171134.S	Potrúbie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla PE 32x3 PN6		m	240,000	25,98	6 234,38
101	K	72217131R	Potrúbie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla PE 40x3,5 PN6		m	400,000	1,67	667,36
102	K	72217261R	Tvarovky PE 32x3 PN6		ks	12,000	42,39	508,67
103	K	722221260.S	Montáž elektroventilu závitového uzatváracieho		ks	8,000	4,97	39,73
104	M	403330013000.S	Teflonová niť na tesnenie závitov		ks	0,300	5,76	1,73
105	M	551110017200.S	Elektroventil uzatvárací, 1" FF, 230 V, bez prúdu zatvorený, mosadz	IVAR SK	ks	8,000	147,59	1 180,68
106	K	871143200.S	Montáž potrubia kvapkovej závlahy		m	570,000	1,36	774,06
107	M	426810030500.S	Kvapkovacie potrubie dlžky 100 m, vnútorný priemer 13,6 mm, prietok 1,6 l/h, rozstup 330 mm	SPXFLEX	bal	6,000	78,86	473,17
108	M	420810031200.S	Zaistovaci bodec, dl. 150 mm na kvapkové potrubie		ks	570,000	0,21	121,64
109	K	871173400.S	Potrúbie SPXFLEX 30 (30m)		ks	2,000	20,19	40,37
110	K	891153210.S	Montáž úchytovej na potrubie pre kvapkovú závlahu		ks	570,000	0,75	425,73
111	K	891153210.S	Montáž úchytovej na potrubie pre kvapkovú závlahu		ks	14,000	0,75	10,46
112	M	426810032500	Skrutkovací T-kus na kvapkovacie potrubie priemeru 16 mm, PRORAIN	Prorain	ks	14,000	1,48	20,78
113	K	895793345	Montáž ventilovej šachty pre zavlažovacie systémy RB - Jumbo		ks	2,000	78,85	157,70
114	M	426810020200	RB Šachta s ventilom 3/4"	Prorain	ks	2,000	33,36	66,72
115	K	895793350.R	Montáž filtrácie závlahových systémov		ks	2,000	41,23	82,45
116	M	426810034900	Filter PRO Long 5/4" samopreplachový s manometrami na vstupe a výstupe, PRORAIN	Prorain	ks	2,000	57,60	115,20
D 8 Rúrové vedenie								40 924,81
117	K	210194006	Rozpájacia a istiacia plastová skriňa pilierová - typ SR 6 pre vonkajšie práce		ks	1,000	44,69	44,69

118	M	35711000820R	Skriňa rozvodová 800x1250x245 mm	PAX	ks	1,000	668,82	668,82
119	K	360411110.S	Montáž a zapojenie frekvenčného meniča do 5,5 kW		ks	2,000	180,00	360,01
120	M	405110000500.S	Frekvenčný menič 1,5 kW; 4,1 A; s radiacim modulom a armatúrou: IP20; 3AC 380 - 480 V	MOVITRAC	ks	2,000	960,70	1 921,40
121	K	361410231.S	Montáž plavákového spínača hladiny K 31		ks	2,000	45,84	91,68
122	K	722221320.S	Montáž spätnjej klapky závitovej pre vodu G 5/4		ks	2,000	5,84	11,68
123	M	551190003800.S	Spätná klapka vodorovná závitová 5/4", PN 15, pre vodu, mosadz	CLAPET	ks	2,000	48,02	96,03
124	M	551480004610	Montáž tlakové čidlo		ks	2,000	89,71	179,41
125	K	724149101.S	Montáž čerpadla vodovodného ponomého na pitnú vodu, bez potrubia a príslušenstva		ks	2,000	39,96	79,93
126	M	420010037400.S	Čerpadlo ponomé, výkon 1,1 kW, 230 V, 6/4"	AQUAMONTS	ks	2,000	386,59	773,19
127	K	724321000.S	Montáž tlakovej nádoby pre domáce vodárne horizontálnej, objem 25 l		ks	2,000	36,91	73,82
128	M	484620007300.S	Nádoba expanzná s vymeniteľným vakom 25 l akumulčná, D 280 mm, v 294 mm, pripojenie G 3/4", 10 bar	reflex	ks	2,000	105,11	210,22
129	K	734224015.S	Montáž guľového závitového G 5/4		ks	4,000	35,28	141,12
219	K	871181114	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 40x3,7 mm		m	23,500	0,36	8,43
220	M	286130033500	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 40x3,7x100 m, WAVIN	WAIN	m	23,500	3,00	70,44
221	M	286530227200	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 40 mm, WAVIN	WAIN	ks	1,575	4,04	6,36
222	K	871276002	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 125		m	95,400	0,81	76,81
223	M	286110006400	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 125, dl. 5 m, WAVIN	WAIN	ks	19,080	38,07	726,42
224	K	871326004	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 160		m	170,100	0,87	148,50
225	M	286110006900	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 160, dl. 5 m, WAVIN	WAIN	ks	34,020	57,61	1 959,83
226	K	877276002	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 125		ks	25,000	4,04	100,88
227	M	286510003900	Koleno PVC-U, DN 125x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN		ks	25,000	3,92	97,97
228	K	877326004	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 160		ks	13,000	4,35	56,49
229	M	286510004400	Koleno PVC-U, DN 160x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	WAIN	ks	13,000	6,18	80,33
230	K	877326028	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 160		ks	10,000	4,35	43,46
231	M	286510017100	Odbočka 87° PVC-U, DN 160/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	WAIN	ks	10,000	9,93	99,33
232	K	893301002	Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, hmotnosti nad 3 do 6 t		ks	2,000	115,19	230,38
233	M	594300000400	Vodomerňa a armatúrna šachta BG, lxšxv 1500x1200x1800 mm, objem 3,25 m3, železobetónová, HYDRO BG	Hydro BG s.r.o.	ks	2,000	1 963,45	3 926,91
234	K	8941011111	Osadenie retenčnej nádrže železobetónovej, hmotnosti do 4 t		ks	1,000	240,08	240,08
235	M	594340000500 2	Retenčná nádrž, lxšxv 3000x2000x200 mm, železobetónová		ks	1,000	3 891,98	3 891,98
236	K	8941011121	Osadenie dažďovej nádrže železobetónovej		ks	4,000	537,77	2 151,07
237	M	594340000500 1	Dažďová nádrž, lxšxv 4000x2400x1690 mm, objem nádrže 12 m3, železobetónová		ks	4,000	4 227,75	16 910,98
238	K	894170033	Montáž filtračno-usadzovacej šachty AFS200, DN600, výška 2000 mm		ks	3,000	4,69	14,08
239	M	286610006700	Šachtové dno PRO630/160, 0°-180°-210°, pre PP revízne šachty DN 630, PIPELIFE	Klartec	ks	3,000	312,59	937,78
240	M	286610028000	Predĺženie vlnovcové DN 630, PP, dĺžka 1 m, pre PP revízne šachty DN 630, PIPELIFE	Klartec	ks	3,000	93,97	281,92
241	M	552410002100	Poklop liatinový T 600 A15	Klartec	ks	3,000	149,82	449,45
242	K	894431132	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1100 do 1500mm		ks	3,000	43,78	131,33
243	M	286610002300	Zberné dno DN 400, vtok/výtok DN 160, pre PP revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením, PIPELIFE	PIPELIFE	ks	3,000	48,03	144,10
244	M	286610026900	Predĺženie DN 400, dĺžka 1 m, hladka rúra PVC, pre PP revízne šachty, PIPELIFE	PIPELIFE	ks	3,000	57,37	172,11
245	M	552410002200	Poklop liatinový T 400 B125	Klartec	ks	3,000	226,20	678,61
130	K	895611111.S	Montáž chladiaceho pláštá		ks	2,000	247,19	494,39
131	K	895793350.S	Montáž filtrácie závlahových systémov		ks	2,000	41,23	82,45
132	M	426810034600.S	Filter sínusový 1" s vložkou a kľúčom, bez preplachu, rotácia vývodov z plastu, vonkajší závit	Atlas	ks	2,000	57,76	115,53
133	M	426810035600.S	Automatický časový ventil k samopreplachovacím filtrom	Mertens	ks	2,000	150,78	301,55
246	K	895970006	Montáž vsakovacieho bloku inšpekčného 1200x600x600 mm vrátane geotextílie		m3	6,908	18,77	129,66
247	M	286650000600	Vsakovací box Stormbox, rozmer 1200x600x300 mm, PP, systém lokálneho vsakovania, PIPELIFE	PIPELIFE	ks	32,000	47,29	1 513,20
D 9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie						2 899,73
1	K	96102131R	Odstránenie pôvodného múriku		m3	3,600	63,29	227,85
2	K	96104311R	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2.20000t (pomník)		m3	0,700	73,94	51,76
3	K	96202239R	Búranie muriva nadzákladového plotového príp. zmieš. na akúkoľvek maltu, -2,38500t		m3	16,920	63,29	1 070,91
7	K	966002R	Presun pomníka		kpl	1,000	679,00	679,00
6	K	966003R	Demontáž odpadkového koša pevného		ks	1,000	39,52	39,52
4	K	96600412R	Odstránenie povodného mobiliáru		ks	14,000	31,69	443,66
5	K	966004R	Demontáž parkovej lavičky s betónovou pátkou, - 0,03400 t		ks	12,000	32,25	387,03
D 9.1		Montáž mobiliáru						1 108,70
204	K	936104211.S	Osadenie odpadkového koša do betonovej pätky		ks	1,000	56,41	56,41
205	K	936124122.S	Osadenie parkovej lavičky kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad		ks	12,000	59,99	719,93
206	K	791641102.S	Montáž šachového stolu		ks	2,000	166,18	332,36
D 9.2		Mobiliár						16 134,98
207	M	553560004600.S	Kôš odpadkový 3x50l, obdĺžnikový pôdorys, oceľová kostra opláštená profilmi z hliníkovej zliatiny	mmcité2 s.r.o.,	ks	1,000	1 018,50	1 018,50

208	M	553560001700.S	Lavička parková bez operadla z masívnych dosiek, jedna strana stojan na bycikle dĺžky 3000 mm	mmcité2 s.r.o.,	ks	3,000	1 840,09	5 520,27
209	M	553560002300.S	Lavička parková bez operadla z masívnych dosiek dĺžky 3000 mm	mmcité2 s.r.o.,	ks	2,000	873,00	1 746,00
210	M	553560002600.S	Lavička parková bez operadla z masívnych dosiek dĺžky 1000 mm	mmcité2 s.r.o.,	ks	7,000	819,65	5 737,55
211	M	424130000300	Šachový stôl, dl. 600 mm z betónu	mmcité2 s.r.o.,	ks	2,000	1 056,33	2 112,66
D		99	Presun hmôt HSV					2 626,31
166	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu		t	62,000	42,36	2 626,31
D		PSV	Práce a dodávky PSV					11 730,08
D		721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia					1 982,31
248	K	721242130.S	Montáž lapača strešných splavenín plastového z PP s kĺbom, lapačím košom a zápachovou uzávierkou DN 110/125		ks	12,000	12,65	151,79
249	M	286630056150	Lapač strešných naplavenín HL600NG, DN 110/125 s kĺbom na odtoku, lapačom nečistôt, protizápachovou nezámrznou klapkou, čistiacim krytom, pohľadové diely z liatiny	HL Hutterer & Lechner GmbH	ks	12,000	126,58	1 518,90
250	K	721290112.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 150		m	265,500	1,17	311,62
D		764	Konštrukcie klampiarske					8 031,04
8	K	764351836.S	Demontáž háka so sklonom žlabu do 30° -0,00009t		ks	257,000	0,78	199,43
214	K	764352427.S	Žlaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm		m	154,000	32,81	5 052,03
9	K	764352810.S	Demontáž žlabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t		m	154,000	1,07	164,32
10	K	764357708.R	Demontáž zvodových rúr kruhových s priemerom 120 mm		m	36,000	1,50	54,13
212	M	55344003900R	Koleno lisované pozinkované pododkvapové	KJG	ks	24,000	4,37	104,76
213	M	55344003900.S	Koleno lisované pozinkované	KJG	ks	24,000	3,90	93,59
215	K	764358401.S	Hák pre žlaby		ks	257,000	3,86	992,17
216	K	764454454.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm		m	36,000	38,07	1 370,61
D		771	Podlahy z dlaždíc					1 716,73
194	K	771541020.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do malty veľ. 300 x 600 mm		m2	41,600	22,27	926,48
195	M	771740002110.S	Dlaždice gresové R11		m2	42,432	18,62	790,25
D		791	Zariadenia vonkajšie					
D		M	Práce a dodávky M				0	15 780,21
D		21-M	Elektromontáže				0	10 378,70
196	K	210010002.S	Elektromontáž		kpl	1,000	1,05	1,05
197	M	429110000200	Ventilátor malý, axiálny, tichý	Ekodesign Slovakia s.r.o.	ks	1,000	140,80	140,80
198	M	429110000000	Rozvody plastové, kanalizačné	Ekodesign Slovakia s.r.o.	kpl	1,000	1 248,39	1 248,39
199	M	426810038300.S	Frekvenčný menič, výkon 0,55 kW, nominálny prúd 7A/9A	Vibo Electric s.r.o.	ks	1,000	332,76	332,76
200	M	200120017100.S	Elektroinštalčný materiál		m	1,000	0,14	0,14
19	K	210010024.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 16, uložená pevne		m	190,000	1,33	252,49
20	M	345710009000	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 16	UNIVOLT	m	190,000	0,58	110,58
21	K	210010027.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 32, uložená pevne		m	90,000	1,63	146,66
22	M	345710009300	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 32	UNIVOLT	m	90,000	1,31	117,86
23	K	210010029.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXK 50, uložená pevne		m	140,000	2,02	282,46
24	M	345710009500	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXK D 50	UNIVOLT	m	140,000	1,97	275,67
25	K	210113601R	Montáž vypínačov 20/3		ks	1,000	64,35	64,35
26	M	350220004200.S	Istič 1P+N, 10 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul	SCHRACK TECHNIK, s.	ks	2,000	13,18	26,36
27	M	350220003000.S	Istič 1P+N, 2 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul	SCHRACK TECHNIK, s.	ks	1,000	23,37	23,37
28	M	350220004200.S	Istič 3P, 13 A, charakteristika B, 6 kA, 3 moduly	SCHRACK TECHNIK, s.	ks	1,000	19,09	19,09
29	M	350220004200.S	Istič 3P, 16 A, charakteristika B, 6 kA, 3 moduly	SCHRACK TECHNIK, s.	ks	1,000	14,72	14,72
30	M	358210003500	Stýkač inštalčný RSI-20-02-A230, OEZ	SCHRACK TECHNIK, s.	ks	2,000	31,48	62,95
31	M	374410007300.S	Súmrakový spínač s externým senzorom, 1-50000 lx, výstup 1x16A prepínací, IP56	ELKO EP SLOVAKIA, s.r.o.	ks	1,000	32,02	32,02
32	M	374210000100	Transformátor 230/24V	INDEL	ks	1,000	79,05	79,05
33	M	370110000300.S	Poistka sklenená	ESPA ERIFI Scharfner GmbH	ks	5,000	0,15	0,73
34	K	210190003	Montáž oceťoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg		ks	1,000	57,25	57,25
35	M	357140007600.S	Rozvodnicová skriňa oceťoplechová nástenná, šxv 600x400 mm, počet radov 3, modulov v rade 24, IP43	OEZ s.r.o.	ks	1,000	175,32	175,32
36	K	210191R	Kompletizácia rozvádzača		kpl	1,000	576,18	576,18
37	K	210201964.S	Montáž svietidla na stožiar do 10 kg		ks	5,000	20,14	100,69
38	M	348370002600R	Svietidlo stožiarové osvetľovanie BDS660 LED20-4S/740		ks	5,000	399,02	1 995,10
39	K	210220002.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn páska uzemňovacia do 120 mm2		m	140,000	4,38	613,82
40	M	354410003600.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm		kg	131,880	2,40	315,97
41	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spólov Ø 10 mm		m	10,000	1,48	14,84
42	M	354410004000.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	ZIN	kg	6,250	2,20	13,76
43	K	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP		ks	5,000	2,05	10,23
44	M	354410004000.S	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	ZIN	ks	5,000	0,83	4,17
45	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03		ks	10,000	2,42	24,15
46	M	354410003000.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ZIN	ks	10,000	1,37	13,68
47	K	210251402	Montáž svorkovnicovej skriňa na stožiar T, P, BP, DS nad 4m		ks	5,000	49,52	247,59
48	M	354210002000.S	Poistka valcová 6A	SEZ Krompachy a.s.	ks	5,000	0,77	3,83
49	M	354210002000.S	Spojovacia krabica na povrchu	SEZ Krompachy a.s.	ks	5,000	8,39	41,95
50	M	3547130004200.S	LED pás 12W/24V RGB 60xSMD5050 IP65 (+)	PREMIUMLUX I L	m	10,000	7,55	75,47
51	K	2102515R	Drobný materiál		%	5,000	84,11	420,56
52	K	210800107.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5		m	25,000	0,49	12,37

53	M	341110000700.	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	Draka Kabely, s.r.o.	m	25,000	0,79	19,64
54	K	210800120.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x2,5		m	30,000	0,60	18,04
55	M	341110002000.	Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2	Draka Kabely, s.r.o.	m	30,000	2,07	61,98
56	M	348370002100	Stožiar osvetľovací rúrový so zemným koncom SB 3/60, D=60 mm, výška=3,5 m		ks	5,000	192,06	960,30
57	M	348370004500	Základ pre stožiar		ks	5,000	60,96	304,82
58	K	210800161.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6		m	60,000	1,67	100,10
59	M	341110002200.	Kábel medený CYKY 5x6 mm2	Draka Kabely, s.r.o.	m	60,000	4,80	288,09
60	K	210802304.S	Kábel medený uložený voľne H05VV-F (CYSY) 300/500 V 2x2,5		m	190,000	0,49	93,99
61	M	341310011300.	Vodič medený flexibilný H05VV-F 2x2,5 mm2	Draka Kabely, s.r.o.	m	190,000	1,08	204,57
62	K	210901060.S	Kábel hliníkový silový, uložený pevne AYKY 450/750 V 3x10		m	140,000	1,05	146,66
63	M	3411100020100.	Kábel hliníkový AYKY 3x10 mm2	NKT s.r.o.	m	140,000	1,28	179,26
64	K	220110121	Montáž rozvádzača na stenu		ks	1,000	52,82	52,82
D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení								0 236,92
65	K	2201103R	Protokol o skúške rozvádzača a vyhlásenie o zhode		kpl	1,000	164,90	164,90
66	K	22011R	Podružný materiál		%	5,000	14,40	72,02
D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach								0 5 164,59
134	K	460200113.S	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 30 cm hlbkej, v zemine triedy 3		m	420,000	3,44	1 446,27
67	K	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3		m	250,000	6,37	1 593,23
68	K	460420001.S	Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy v ryhe		m	250,000	1,92	480,15
69	K	460490011.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 22 cm		m	250,000	0,57	143,08
70	M	203230000000.	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	MIDAR s.r.o.	m	250,000	0,16	38,80
135	K	460560113.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 30 cm hlbkej v zemine tr. 3		m	420,000	1,45	607,03
71	K	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3		m	250,000	2,41	601,40
72	K	460620001.S	Položenie mačiny, založenie, upevnenie, ubitíe drevenou ubíjačkou, postrek hadicou, sklon terénu do 1:5		m2	250,000	1,02	254,63
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby								0 1 228,31
73	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín		hod	20,000	20,43	408,56
201	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín		hod	30,000	23,19	695,78
74	K	HZS000214.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín		hod	5,000	24,79	123,97
D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady								0 1 649,00
75	K	000400011.S	Projektové práce - Projekt skutočného vyhotovenia		eur	1,000	291,00	291,00
76	K	001000034.S	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky		eur	1,000	436,50	436,50
203	K	001400011.S	Ostatné náklady stavby - Zaškolenie obsluhy		eur	1,000	174,60	174,60
77	K	22012R	Podružný materiál		%	5,000	67,90	339,50
78	K	22013R	PPV		%	6,000	67,90	407,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vodozádržný park Hviezdoslavov

Objekt:

3. - Opatrenie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

SMM s.r.o., J. Bottu 29/B, 917 01 Trnava

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

12.05.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

50986121

IČ DPH:

SK2120551092

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

7 242,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	7 242,00	20,00%	1 448,40

Cena s DPH

v EUR

8 690,40

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Vodozádržný park Hviezdoslavov

Objekt:

3. - Opatrenie

Miesto:

Dátum: 12.05.2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: SMM s.r.o., J. Bottu 29/B, 917 01 Trnava

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

7 242,00

D1 -

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

7 242,00

ROZPOČET

Stavba:

Vodozádržný park Hviezdoslavov

Objekt:

3. - Opatrenie

Miesto:

Dátum: 12.05.2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: SMM s.r.o., J. Bottu 29/B, 917 01 Trnava

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 242,00

D1

0,00

HSV

Práce a dodávky HSV

7 242,00

0	K	5969R	Dodávka a montáž vegetačnej steny	kpl	1,000	0,00	0,00
1	M	5969R	Závitové tyče	sub	1,000	600,00	600,00
2	M	5969R	Antikorózne lania jakobi Green Solutions	sub	1,000	2 800,00	2 800,00
3	M	5969R	Spojovací materiál	sub	1,000	700,00	700,00
4	K	5969R	Montáž a kotvenie lán do fasády	sub	1,000	2 200,00	2 200,00
5	K	5969R	Dodávka popínavej zelene	sub	1,000	620,00	620,00
6	K	5969R	Výsadba rastlín	sub	1,000	250,00	250,00
7	K	5969R	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2	sub	1,000	22,00	22,00
8	K	5969R	nmnozenie poduj v rovine alebo na svahu do 1:3 výtokom, kompostom alebo močtalaým hnojivom	sub	1,000	50,00	50,00

