

Mesto Brezno

Námestie gen. M. R. Štefánika 1/1, 977 01 Brezno

NÁVRH ZMLUVY O DIELO

uzavretej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

Čl. 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ: Mesto Brezno

Sídlo: Námestie gen. M. R. Štefánika 1/1, 977 01 Brezno
Zastúpený: JUDr. Tomáš Abel PhD., primátor mesta
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu:
IČO: 00313319
DIČ: 2020398391
(ďalej len ako „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ: Intersystem EU s.r.o.

Sídlo: Dukelská 295/34, 014 01 Bytča
Zastúpený: Ing. Mária Weberová, konateľ
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu:
IČO: 46186123
DIČ: 2023271151
IČ DPH: SK2023271151
Zapísaný registri: v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 54764/L
(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

Čl. 2 VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

1. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je víťazná ponuka zhotoviteľa zo dňa 03.11.2022 spracovaná v súlade so súťažnými podkladmi v rámci procesu verejného obstarávania s predmetom zákazky „Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno – lokalita ŠLN II“, ktoré bolo zverejnené vo vestníku verejného obstarávania č. 224/2022, pod značkou 43763 - WYP dňa 17.10.2022.
 2. Východiskové údaje:
 - 2.1 Názov stavby: Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno – lokalita ŠLN II
 - 2.2 Miesto stavby: Mesto Brezno, č.p. CKN: 687/1, 687/184, 687/198, 687/199, 687/200, 687/201, 687/205, 695/3
 - 2.3 Katastrálne územie: kat.ú. Brezno
 - 2.4 Investor: Mesto Brezno
-

Mesto Brezno

Námestie gen. M. R. Štefánika 1/1, 977 01 Brezno

Čl. 3. PREDMET ZMLUVY

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre objednávateľa dielo v rámci projektu „Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno – lokalita ŠLN II“: *Časť 4: Regenerácia vnútrobloku – mobiliár a herné prvky* v rozsahu projektovej dokumentácie v súlade s oceneným výkazom výmer a v zmysle podmienok tejto zmluvy.
2. Stavbou sa rozumie zhotovenie všetkých stavebných prác podľa projektovej dokumentácie a predloženým oceneným výkazom výmer.
3. Dielo zhotovené podľa čl. 3 bodu 1. a 2. bude spĺňať všetky predpísané základné akostné technické ukazovatele.

Čl. 4. ČAS PLNENIA

1. Termín plnenia predmetu zmluvy o dielo (ďalej ZoD) podľa čl. 3 v rozsahu bodu 1. je:

Termín prevzatia staveniska: do 5 kalendárnych dní od účinnosti zmluvy,

Termín začatia výstavby: dňom odovzdania staveniska,

Termín ukončenia a odovzdania stavby: do 6 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska,

2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
3. Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.
4. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a zaplatiť za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.
5. **Predĺženie lehoty výstavby** - zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty výstavby po dohode s objednávateľom zápisom do stavebného denníka a obojstranným podpísaním dodatku ku zmluve

o dielo v prípade, že:

- a) sa podstatne zmení množstvo alebo povaha prác dodatočne vyžiadaných objednávateľom
- b) ak objednávateľ oneskorene odovzdá stavenisko, doklady potrebné ku začatiu stavby,
- c) nastanú obzvlášť nepriaznivé klimatické podmienky
- d) zdržanie, chyby alebo prekážky budú spôsobené objednávateľom
- e) zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinností zhotoviteľa alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá
- f) v prípade živelných pohrôm

Predĺženie lehoty výstavby diela určí objednávateľ po dohode so zhotoviteľom formou dodatku k zmluve, predloženým zhotoviteľom najneskôr 14 dní pred pôvodným zmluvným termínom ukončenia v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Čl. 5. CENA

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 3. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov a je doložená kalkuláciou - rozpočtom, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.
-

Mesto Brezno

Námestie gen. M. R. Štefánika 1/1, 977 01 Brezno

2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. 3. predstavuje:

Platca DPH

Cena bez DPH: 478 000,- Eur Slovom: štyristosedemdesiatosemtisíc Eur
Výška DPH: 95 600,- Eur Slovom: deväťdesiatpäťtisícšesťsto Eur
Cena s DPH: 573 600,- Eur Slovom: päťstosedemdesiattritisícšesťsto Eur

3. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu, vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľa.
4. Financovanie diela sa bude realizovať na základe potvrdeného súpisu vykonaných prác.
- 4.1 Výkaz výmer obsahuje všetky položky pre zhotovenie, zriadenie, skúšanie a zadanie prác, ktoré má vykonať zhotoviteľ.
- 4.2 Súpis skutočne zrealizovaných prác je podkladom pre fakturáciu zmluvnej ceny. Zhotoviteľ dostane zaplatené za množstvo skutočne vykonanej práce pri použití sadzieb uvedených v ocenenom výkaze výmer pre každú položku.
5. Cena diela môže byť upravená v prípade navyšiac prác požadovaných objednávateľom výlučne vo forme dodatku k tejto ZoD v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Podkladom bude vzájomne odsúhlasený doplnok k rozpočtu, ktorý vypracuje zhotoviteľ, najneskôr 1 týždeň pred realizáciou prác. Ocenenie navyšiac prác a dodávok bude jednotkovými cenami platnými pre toto dielo v cenovej úrovni dohodnutej v čl. 5 bod 1. Navyšiac práce a zmeny je možné fakturovať po podpísaní dodatku k ZoD v súlade s platným zákonom o VO. Zvýšenie jednotkových cien položiek s odvolaním sa na vojnový konflikt a COVID-19 nie je možné.
6. Zhotoviteľ je povinný predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu Objednávateľovi (vo formáte MS Excel) ako aj povinnosť predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy.

Čl. 6. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi samostatne za realizáciu po splnení týchto podmienok:
- 1.1 Práce budú fakturované do 5 dní na základe objednávateľom vopred odsúhlasených a podpísaných zisťovacích protokolov a súpisov vykonaných prác, vážnych lístkov, revízií, certifikátov, skúšok a iných potrebných náležitostí, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpočtu.
- 1.2 Overenie vykonaných prác vykoná objednávateľ do 3. pracovného dňa od predloženia súpisu skutočne zrealizovaných prác zhotoviteľom. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.
- 1.3 Zhotoviteľ má právo na čiastkovú fakturáciu diela na základe vzájomne potvrdeného súpisu vykonaných prác a to v tom prípade ak preinvestované čiastka dosiahne minimálne 50% z ceny diela a zhotoviteľ o ňu písomne požiada. Termín splatnosti pri uplatnení čiastkovej fakturácie bude podľa čl. 6 bod 6.
2. Objednávateľ uhradí cenu za zhotovenie diela v prípade, že nebude uplatnená čiastková fakturácia podľa bodu 1.3 tohto článku nasledovne:
-

Mesto Brezno

Námestie gen. M. R. Štefánika 1/1, 977 01 Brezno

2.1 100 % z ceny diela realizačných prác v termíne splatnosti podľa čl. 6 bod 6.

3. Zmeny vo výmerách:

3.1 Všetky zmeny, doplnky a akékoľvek dodatky k zmluvnej cene, budú ocenené sadzbami a cenami uvedenými v čl. 5. tejto ZoD. Uhradené budú až po odsúhlasení objednávateľom a obojstrannom potvrdení dodatku k ZoD uzatvorenom v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

3.2 Nové položky musia byť kalkulované rovnakým spôsobom, ako bola vypočítaná cena, t.j. pri použití rovnakých režii, ziskov, miezd sadzieb mechanizmov a cien materiálov, pričom maximálna cena nesmie prekročiť výšku ostatnej aktuálnej ceny podľa oficiálneho softvéru cenkros/cenekon.

3.3 Zhotoviteľ nemá nárok na dodatočnú platbu za náklady, ktorým bolo možné predísť pri včasnom upozornení objednávateľom, na nedostatky na strane zhotoviteľa.

4. Jednotlivé faktúry budú obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov.
5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov a bodu 1.1 toho článku, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dorúčením opravenej faktúry objednávateľovi.
6. Lehota splatnosti faktúry je 60 dní od jej doručenia objednávateľovi. Za deň doručenia faktúry objednávateľovi sa považuje dátum uvedený v pečiatke z Podateľne Mestského úradu Brezno. Lehota splatnosti faktúry začína plynúť od tohto dátumu. V prípade, ak posledný deň lehoty splatnosti faktúry pripadne na štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja, za posledný deň lehoty splatnosti faktúry sa považuje nasledujúci pracovný deň.

ČI. 7 . ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy o dielo, všetkých jej príloh a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použitie trval.
4. Záručná doba na dielo sa po vzájomnej dohode v súlade so zákonom NR SR č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach, § 12, ods. 1, písm. b) stanovuje na 60 mesiacov a začína plynúť zápisničným odovzdaním a prevzatím diela bez vád a nedorobkov medzi zhotoviteľom a objednávateľom.

4.1 Oznámenie vád musí byť podané len písomne a v záručnej dobe, inak je neplatné a musí obsahovať označenie vady, ako sa prejavuje.

4.2 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a oprávnené písomne reklamované vady.

Mesto Brezno

Námestie gen. M. R. Štefánika 1/1, 977 01 Brezno

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu plnenia do **3 dni** od uplatnenia oprávnenej písomnej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Ak sa nedohodne termín odstránenia väd písomnou formou, zhotoviteľ vady odstráni **do 10 dní** od prijatej reklamácie.
6. Zisťovanie väd:
 - 6.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať prácu zhotoviteľa a upozorniť ho na akúkoľvek vadu, ktorú nájde. Takáto kontrola nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti za práce.
 - 6.2 Objednávateľ môže zhotoviteľovi nariadiť vyhľadanie vady, odhalenie a odskúšanie akýchkoľvek prác (častí diela) u ktorých predpokladá, že môžu byť vadné.
7. Neodstránené vady po ukončení prác:
 - 7.1 Objednávateľ môže po ukončení prác zadať odstránenie nejakej vady tretej strane. Môže tak urobiť vtedy, ak zhotoviteľ takúto vadu neodstránil počas doby stanovenej na odstránenie.
 - 7.2 Ak zhotoviteľ sám neodstráni takúto vadu počas predtým dohodnutej doby, objednávateľ môže zadať odstránenie tejto vady tretej strane. Objednávateľ je povinný informovať zhotoviteľa min 3 kalendárne dni dopredu o svojom úmysle zadať odstránenie nejakej vady tretej strane. Náklady súvisiace s odstránením vady budú vyúčtované zhotoviteľovi, ktorý ich uhradí do 14 dní od doručenia faktúry.
 - 7.3 Ak sa ukáže, že vada je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ dodať do 30 dní od zistenia tejto skutočnosti vadnú časť plnenia.

ČI. 8. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
 2. Riziká zhotoviteľa - zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek zničenie alebo poškodenie fyzického majetku objednávateľa a majetku súkromných osôb, zranenie osôb a usmrtenie, ku ktorým dôjde počas realizácie prác, alebo ako dôsledok vykonávania prác v rámci ZoD. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť v prípade výnimočných rizík (vojnový stav, katastrofická udalosť a podobne). V prípade potreby si zhotoviteľ zabezpečí dopravné značenie komunikácií, vyjadrenie a splnenie požiadaviek dopravného inšpektorátu k realizácii stavby na vlastné náklady.
 3. Odovzdanie staveniska
 - 3.1 Objednávateľ na základe výzvy odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do 5 kalendárnych dní od účinnosti zmluvy.
 - 3.2 Súčasne s odovzdaním staveniska, objednávateľ administratívne umožní zhotoviteľovi prístup na stavenisko.
 - 3.3 Prístup na stavenisko - zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi a komukoľvek, kto má na to povolenie od objednávateľa, prístup na stavenisko a na ktorékoľvek miesto, kde sa vykonávajú resp. majú vykonávať práce v súlade so ZoD.
-

Mesto Brezno

Námestie gen. M. R. Štefánika 1/1, 977 01 Brezno

- 3.4 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie a osvetlenie staveniska. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku, ako aj čistotu používaných obecných komunikácií v blízkosti staveniska (pri vstupe a výjazde). Zároveň zodpovedá za primeranú čistotu vozidiel. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
4. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenie staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny podľa čl. 5 tejto zmluvy.
5. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko, denné čistenie dotknutých komunikácií počas realizácie stavby.
6. Prerušenie a zastavenie prác
- 6.1 Zhotoviteľ je povinný cestou stavebného denníka upozorniť objednávateľa na skutočnosti, ktoré budú mať za následok prerušenie prác.
- 6.2 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v týchto prípadoch:
- a) zistenie vady projektu,
 - b) pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu, alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci,
 - c) v prípade uvedenom v § 551 Obchodného zákonníka.
- 6.3 Objednávateľ je oprávnený pozastaviť stavebné práce v týchto prípadoch:
- a) ak zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so zmluvou o dielo a projektom stavby,
 - b) pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu, alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci.
- 6.4 Obidve zmluvné strany môžu požiadať o prerušenie a zastavenie prác, avšak v plnom rozsahu zodpovedajú za škody týmto spôsobené.
- 6.5 Pri zastavení alebo prerušení prác je zhotoviteľ povinný urobiť také úpravy alebo opatrenia, aby prípadné škody na diele, ktoré by mohli vzniknúť z uvedeného titulu boli minimálneho rozsahu. Náklady na tieto úpravy resp. opatrenia v plnom rozsahu nesie strana, z ktorej viny boli práce zastavené alebo prerušené.
7. Kvalita stavebných prác a technologická disciplína
- 7.1 Všetky stavebné práce musia byť vykonané podľa platných STN a technologických postupov (pokynov výrobcu pre použitie materiálov a výrobkov, ktoré sú súčasťou dodávky, vrátane preukazných skúšok odsúhlasených objednávateľom) platných v čase vykonávania diela, pri dodržaní predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Všetky prípadné zmeny, vo vyššie uvedených materiáloch (TKP, ZTKP a pod.), ktoré vyplývajú napr. z novelizácie noriem resp. iných požiadaviek na kvalitu počas realizácie diela, budú odsúhlasené obidvomi zmluvnými stranami a premietnuté do týchto materiálov.
- 7.2 Kvalitu realizovaných prác bude zhotoviteľ dokladovať atestami resp. certifikátmi o kvalite zabudovaných stavebných materiálov a zmesí, v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení
-

Mesto Brezno

Námestie gen. M. R. Štefánika 1/1, 977 01 Brezno

niektorých zákonov, v znení neskorších zmien a doplnkov. V prípade zmeny materiálov alebo na vyžiadanie objednávateľa predloží zhotoviteľ nové aktuálne atesty resp. preukázané skúšky. Atesty a certifikáty v čase predloženia objednávateľovi musia byť platné.

7.3 V prípade, že zhotoviteľ zabuduje materiály resp. zmesi bez odsúhlasenia objednávateľom bude znášať dôsledky porušenia tejto podmienky. Ak sa dodatočne preukáže, že preukazná skúška je nevyhovujúca a zabudované materiály resp. zmesi nezodpovedajú požadovaným kvalitatívnym parametrom je zhotoviteľ povinný urobiť po dohode s objednávateľom opatrenia na nápravu, napr. nahradiť tieto vyhovujúcimi materiálmi a pod., náklady s tým spojené hradí v plnej výške zhotoviteľ.

8. Odovzdávanie a preberacie konanie diela

8.1 Zhotoviteľ k preberaciemu konaniu pripraví:

- a) stavebný denník
- b) protokol o prevzatí trávnatých plôch (v prípade dodania predmetnej časti diela)
- c) finančné odúčtovanie stavby k termínu preberacieho konania (konečná faktúra)
- d) elaborát o kvalite s vyčíslením skúšok a doložením atestov a certifikátov o kvalite prác a zabudovaných materiálov. Tento elaborát predloží zhotoviteľ min. 14 dní pred termínom odovzdania objednávateľovi na odsúhlasenie
- e) doklady o uložení prebytočného, vybúraného alebo odmontovaného materiálu zo stavby na oficiálnu skládku

8.2 Keď zhotoviteľ dokončí práce na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo slúžiť svojmu účelu, objednávateľ so zhotoviteľom, zástupcami budúcich užívateľov, správcov a ostatnými kompetentnými účastníkmi preberacieho konania spíšu protokol o preberaní prác.

9. Bezpečnosť pri práci a ochrana životného prostredia - zhotoviteľ

- a) je zodpovedný za bezpečnosť všetkých vykonávaných prác na stavenisku počas celej doby realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných väd na ňom
- b) sa zaväzuje, že bude podnikať všetky kroky na ochranu životného prostredia na stavenisku a v jeho okolí a predchádzať škodám a úrazom osôb alebo verejného či iného vlastníctva v dôsledku zničenia, hluku alebo iných príčin vznikajúcich ako dôsledok jeho metód práce.

10. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - zhotoviteľ:

- zodpovedá za zabezpečenie bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisku podľa Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko
- je zodpovedný za bezpečnosť všetkých osôb oprávnených byť na stavenisku a ohlásených u stavbyvedúceho, a udržiavať stavenisko a dielo v takom poriadku, aby sa predišlo ohrozeniu týchto osôb
- je povinný zabezpečiť zamedzenie vstupu cudzích osôb na stavenisko. Zhotoviteľ zabezpečí označenie a zabezpečenie staveniska tak, aby nedošlo k poškodeniu zdravia alebo majetku tretích osôb. V takomto prípade znáša v plnom rozsahu spôsobenú škodu.

11. Protipožiarna ochrana - zhotoviteľ:

zodpovedá za zabezpečenie požiarnej ochrany staveniska v zmysle zákona NR SR č. 14/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom v znení zákona č. 438/2002 Z. z. a vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou

Mesto Brezno

Námestie gen. M. R. Štefánika 1/1, 977 01 Brezno

sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb, musí dodržiavať smernice orgánov požiarnej služby a podniknúť všetky nevyhnutné opatrenia v priebehu realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných väd na ňom, aby zabránil vzniku požiaru.

12. Ochrana životného prostredia

- a) Počas realizovania diela a odstraňovania prípadných väd na ňom je zhotoviteľ povinný chrániť životné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred zničením. Podľa toho má teda zozbierať všetky druhy odpadov, vrátane rôznych odpadkov, výrobného a komunálneho odpadu a dopraviť ich na skládku určenú resp. schválenú objednávateľom prípadne orgánom štátnej správy a príslušného odboru.
- b) Zhotoviteľ nesmie vypúšťať alebo dovoliť vypúšťanie do vzduchu, vody a okolitej krajiny na stavenisku alebo v jeho tesnej blízkosti akékoľvek toxické odpady alebo látky.
- c) V prípade nedodržania odstavca 12. a) a b) sa zhotoviteľ zaväzuje znášať všetky dopady (sankcie, pokuty, rozhodnutia a pod.), ktoré budú uplatnené voči objednávateľovi.

13. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté, alebo sa stanú neprístupnými min. 3 pracovné dni vopred. Bez ich preverenia objednávateľom, nebudú uhradené resp. budú urobené opatrenia, aby mohli byť dodatočne overené a odskúšané. Náklady s tým spojené bude znášať zhotoviteľ.

V prípade, že sa objednávateľ nedostaví na preverenie prác v požadovanom termíne môže zhotoviteľ v prácach pokračovať avšak nesie riziko, že v prípade zistenia nekvalitne vykonaných prác, bude náklady na dodatočné odskúšanie znášať zhotoviteľ. Ak sa však po odskúšaní zistí, že práce boli zrealizované v súlade s technicko-kvalitatívnymi podmienkami a dosahujú projektom predpísanú kvalitu, náklady na dodatočné zisťovanie kvality nepreverených prác v požadovanom termíne znáša objednávateľ a budú považované za prípad odškodnenia.

14. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne tri pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na skúškach.

15. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, od dňa začatia prác až do odstránenia poslednej vady resp. nedorobku, zisteného pri kolaudácii stavby. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť trvale prístupný. Zápisy do neho robí zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.

15.1 V denníku budú zapísané najmä tieto údaje:

Denný zápis:

dátum (mesiac, rok, názov dňa); - údaje o počasí, maximálna a minimálna teplota; - údaje o pracovnej dobe, jej začiatok a koniec, smennosť; - pracovníci a ich počty; - mechanizmy; - časový postup prác na stavbe.

15.2 Ostatné údaje, napr.:

požiadavky zhotoviteľa na objednávateľa a naopak, prerušenie stavebných prác s odôvodnením, záznam o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác, zápisy o vykonaných skúškach, (napr. skúškach tvrdosti betónu, tlakových skúškach, skúškach tesnosti, vykurovacích skúškach a pod., zmeny a odchýlky vykonávaných prác od schválenej dokumentácie, zápisy o dohodách zhotoviteľa s objednávateľom

Mesto Brezno

Námestie gen. M. R. Štefánika 1/1, 977 01 Brezno

a projektantom, požiadavky objednávateľa na odstránenie väd v priebehu vykonávania diela, škody na stavbe, zoznam príloh a dokladov stavebného denníka.

- 15.3 Zhotoviteľ denne robí zápisy do stavebného denníka. Kópie stavebného denníka prikladá ako prílohu k súpisom stavebných prác (k faktúre).
 - 15.4 Stavebný denník musí byť na stavbe trvalo prístupný objednávateľovi, prípadne iným osobám, ktoré majú právo robiť v ňom zápisy alebo kontroly.
 - 15.5 Okrem zástupcov zhotoviteľa, objednávateľa a projektanta môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia príslušných orgánov štátnej správy.
 - 15.6 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre vyhotovenie dodatkov ku zmluve v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
16. Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho Ing. Tibor Mintál. Tento je oprávnený ho zastupovať pri prevzatí staveniska, mesačnom zisťovaní vykonaných prác, odovzdaní diela a vystavení faktúry.
 17. Vlastníctvo na zhotovovanej veci
 - 17.1 Dňom nadobudnutia účinnosti ZoD a zápisničným prevzatím staveniska je zhotoviteľ zodpovedný za všetky škody na majetku objednávateľa a súkromných pozemkoch dotknutých výstavbou, ktoré sa na zhotovovanej veci vyskytnú.
 - 17.2 Vlastnícke právo zo zhotoviteľa na objednávateľa prechádza po celkovom prevzatí diela.
 18. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie tohto diela.
 19. Ukončenie prác
 - 19.1 Zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi pripravenosť na odovzdanie diela najneskôr 10 kalendárnych dní pred termínom, kedy by malo byť pripravené na odovzdanie.
 - 19.2 Objednávateľ na základe oznámenia zhotoviteľa zvolá preberacie konanie.
 - 19.3 Objednávateľ prevezme dielo len bez väd a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a obecné záväznými technickými normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca proti zmluve.

ČI. 9. ZMLUVNÉ POKUTY A ÚROKY

1. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží termín zhotovenia diela z dôvodov na strane zhotoviteľa zaplatí objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 200,00 Eur za každý aj začatý deň, o ktorý je v omeškaní.
 2. Za každé porušenie BOZP na stavenisku zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi pokutu 100€. (aj opakovane)
 3. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi úrok z omeškania za omeškanie s úhradou faktúry vo výške 200,00 Eur za každý aj začatý deň o ktorý je v omeškaní.
-

Mesto Brezno

Námestie gen. M. R. Štefánika 1/1, 977 01 Brezno

Čl. 10. VYŠŠIA MOC

1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, pod.
2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do troch mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.

Čl. 11. SPOLUPÔSOBENIE A PODKLADY OBJEDNÁVATEĽA

1. Zhotoviteľ zhotoví dielo použitím týchto vecí a podkladov, ktoré poskytne objednávateľ v dohodnutých termínoch : odovzdá stavenisko na základe písomnej výzvy zhotoviteľovi v súlade s čl. 4 bodom 1 tejto zmluvy.
2. Spolupráca zhotoviteľa s objednávateľom na stavbe:
 - 2.1 Za spolupôsobenie objednávateľa sa označuje odovzdanie staveniska, priebežné platenie ceny za dielo, prevzatie diela a dodržanie čl. 6. a čl. 8. tejto ZoD.
 - 2.2 Styk objednávateľa so zhotoviteľom bude vykonávaný pomocou záznamov v stavebnom denníku, pravidelnými kontrolnými dňami a ďalšími potrebnými a dostupnými formami - vyžaduje sa však písomná forma.
 - 2.3 Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska do termínu zápisničného prevzatia stavby objednávateľom bez väd a nedorobkov. Do denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie ZoD. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko. Ak technický dozor nesúhlasí s obsahom zápisu v stavebnom denníku, zapíše to do troch pracovných dní s uvedením dôvodov. Inak sa predpokladá, že s obsahom súhlasí.
 - 2.4 Zmeny v poverených osobách stavbyvedúceho a objednávateľa sú obidve zmluvné strany povinné vykonať zápisom v stavebnom denníku do 3 dní od dátumu zmeny.

Čl. 12. OSTATNÉ USTANOVENIA

1. Obchodné tajomstvo
 - 1.1 Za spolupôsobenie objednávateľa sa označuje odovzdanie staveniska, platba ceny za dielo, prevzatie diela a dodržanie čl. 6. a čl. 8. tejto ZoD.
 - 1.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo ich nepoužije pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
 - 1.3 Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám a ktoré zmluvný partner neochráni zodpovedajúcim spôsobom.
 2. Vykonávanie diela
 - 2.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou na vysokej profesionálnej úrovni. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy (Stavebný zákon a s ním súvisiace predpisy a nariadenia, ktorý stanovuje zásady pre výstavbu) a podmienky tejto
-

Mesto Brezno

Námestie gen. M. R. Štefánika 1/1, 977 01 Brezno

zmluvy Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

2.2 Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na nevyhovujúce vlastnosti vecí, ktoré od neho prevzal, alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. Ak túto povinnosť zhotoviteľ splnil, nezodpovedá za nemožnosť dokončenia diela, pokiaľ objednávateľ na použitie odovzdaných vecí a dodržaní uložených pokynov trvá.

2.3 Zhotoviteľ je zodpovedný za:

- a) správnosť polohy, výšok, rozmerov a umiestnenia všetkých objektov stavby
- b) zabezpečenie všetkých potrebných prístrojov, zariadení, pomôcok, materiálov a pracovníkov vo vzťahu k vyššie uvedenej zodpovednosti za vytyčovací práce.

2.4 Pokiaľ sa kedykoľvek v priebehu vykonávania prác zistí chybná poloha, chybné výšky, rozmery alebo umiestnenia akejkoľvek časti diela, zhotoviteľ je povinný takú vadu na vlastné náklady odstrániť ku spokojnosti objednávateľa, či už je k náprave vyzvaný technickým dozorom alebo nie.

2.5 Počas vykonávania prác na diele zhotoviteľom, má tento právo hospodárenia na predmetnom diele. Pokiaľ objednávateľ začne svojvoľne využívať neodovzdané a neprevzaté dielo, objednávateľ zodpovedá za všetky škody spôsobené na diele.

2.6 Zhotoviteľ zodpovedá za škody a uplatnené sankcie orgánov a organizácií, udelené aj voči objednávateľovi, ktoré počas výstavby svojím pôsobením spôsobí.

2.7 Ak v priebehu vykonávania diela zhotoviteľ zistí nedostatky, upozorní na ne objednávateľa. Na základe tohto upozornenia objednávateľ cestou stavebného denníka určí lehotu na ich odstránenie a určí ďalší postup vykonávania diela do doby odstránenia nedostatkov v lehote do 10 kalendárnych dní od tohto upozornenia. V prípade, že tak neurobí, predĺži sa doba výstavby o čas, ktorý je v omeškaní.

2.8 Objednávateľ má právo dožadovať sa voči zhotoviteľovi, aby odstránil chyby, ktoré spôsobil nesprávnym vyhotovením a to priebežne.

3. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly / auditu súvisiaceho so stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly / auditu sú oprávnené vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok a iných priestorov, ak to súvisí s predmetom tejto zmluvy a požadovať od zhotoviteľa predloženie originálnych dokladov a inú potrebnú dokumentáciu, stavebné denníky, vzorky výrobkov a materiálov, alebo iné ďalšie doklady súvisiace s touto zmluvou. Oprávnené osoby na výkon kontroly / auditu sú:

- a) Poskytovateľ a ním poverené osoby;
 - b) Útvár vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby;
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby;
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/audit;
-

Mesto Brezno

Námestie gen. M. R. Štefánika 1/1, 977 01 Brezno

- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov;
- f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ;
- g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

4. Úhrada škôd a nákladov

Pri uplatňovaní a úhrade škôd a nákladov sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 373 až § 386 Obchodného zákonníka.

5. Zhotoviteľ je oprávnený zveriť vykonanie časti diela tretej osobe (subdodávateľovi) iba v rozsahu (podiel subdodávok a subdodávateľ) uvedenom v prílohe č. 3 tejto ZoD. Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasnú a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám.

5.1 V prípade, ak zhotoviteľ zverí vykonanie časti diela subdodávateľovi inému ako uviedol v prílohe č. 3 tejto ZoD, je povinný oznámiť objednávateľovi každého takéhoto subdodávateľa desať kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti diela. Každý takýto subdodávateľ musí spĺňať podmienky uvedené v § 32 ods. 1 písm. a/, e/, f/ zákona o verejnom obstarávaní a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa §40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade zmeny subdodávateľa, ktorý má vykonávať časť diela musí byť zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora. Zhotoviteľ objednávateľovi spolu s oznámením o zmene subdodávateľa predloží doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a/, e/, f/ zákona o verejnom obstarávaní od subdodávateľa a to v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené kópie týchto dokladov. Náklady spojené so zabezpečením týchto dokladov znáša zhotoviteľ bez nároku na ich úhradu objednávateľom. Objednávateľ odmietne takéhoto subdodávateľa písomným oznámením zhotoviteľovi zaslaným do siedmich kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o zmene subdodávateľa v prípade:

- a) nepredloženia dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. a/, e/, f/ zákona o verejnom obstarávaní,
- b) nesplnenia podmienok uvedených v § 32 ods. 1 písm. a/, e/, f/ zákona o verejnom obstarávaní a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní,
- c) predloženia neplatných dokladov,
- d) poskytnutia nepravdivých alebo skreslených informácií,
- e) nezapísania konečných užívateľov výhod v registri partnerov verejného sektora.

5.2 Subdodávateľ môže začať vykonávanie časti diela iba po písomnom odsúhlasení objednávateľom. V prípade, ak subdodávateľ začne vykonávať časť diela bez súhlasu objednávateľa alebo napriek odmietnutiu subdodávateľa objednávateľom, má objednávateľ právo prerušiť vykonávané práce, prípadne žiadať ich odstránenie na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ v takomto prípade nemá nárok na predĺženie času plnenia podľa čl. III bod 3.1 tejto ZoD, úhrady za takto vykonané práce a ani úhrady za ich odstránenie.

5.3 Zhotoviteľ môže vo výnimočných prípadoch zmeniť, t. j. zvýšiť podiel subdodávok uvedený v prílohe č. 3 tejto ZoD a to zmenou podielu subdodávok pre už v prílohe uvedeného subdodávateľa alebo doplnením nového subdodávateľa spolu s podielom subdodávok. V prípade zmeny podielu subdodávok je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi dôvod tejto zmeny a to desať kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti diela. V prípade

Mesto Brezno

Námestie gen. M. R. Štefánika 1/1, 977 01 Brezno

doplnenia subdodávateľa je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť takéhoto subdodávateľa spolu s odôvodnením a s popisom ním vykonávaných prác a to desať kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti diela. Takýto subdodávateľ musí spĺňať podmienky uvedené v § 32 ods.1 písm. a/, e/, f/ zákona o verejnom obstarávaní. V prípade zvýšenia podielu subdodávok musí byť takýto subdodávateľ zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora. Zhotoviteľ objednávateľovi spolu s oznámením o doplnení subdodávateľa predloží doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a/, e/, f/ zákona o verejnom obstarávaní od subdodávateľa a to v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené kópie týchto dokladov. Náklady spojené so zabezpečením týchto dokladov znáša zhotoviteľ bez nároku na ich úhradu objednávateľom. Objednávateľ odmietne takéhoto subdodávateľa písomným oznámením zhotoviteľovi zaslaným do siedmich kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o zmene subdodávateľa v prípade :

- a) nepredloženia dokladov podľa § 32 ods. 2 a/, e/, f/ zákona o verejnom obstarávaní,
- b) nesplnenia podmienok uvedených v § 32 ods. 1 1 písm. a/, e/, f/ zákona o verejnom obstarávaní nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa §40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní,
- c) predloženia neplatných dokladov,
- d) poskytnutia nepravdivých alebo skreslených informácií,
- e) nezapísania konečných užívateľov výhod v registri partnerov verejného sektora.

5.4 Zhotoviteľ je zároveň povinný zabezpečiť, aby subdodávateľ nezadal ďalšiemu subdodávateľovi žiadne práce a služby na vykonaní časti diela jemu zadanej zhotoviteľom (uvedené sa nevzťahuje na dodávku zariadení alebo materiálov, prípadne na montáž zariadenia).

5.5 Zhotoviteľ prehlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávatelia sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných prác. Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám.

6. Zmeny a doplnky

6.1 Objednávateľ je oprávnený nariadiť zhotoviteľovi akékoľvek zmeny tovarov, kvality a množstiev prác, ktoré považuje podľa svojho názoru za nevyhnutné a primerané.

6.2 Zhotoviteľ je povinný na základe požiadania objednávateľa:

- a) zvýšiť alebo znížiť množstvá prác uvedených v zmluve,
- b) nevykonať práce, ktoré objednávateľ určí nevykonávať,
- c) zmeniť druh alebo kvalitu prác,
- d) zmeniť výšku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkoľvek časti diela,
- e) vykonať dodatočné práce nevyhnutné na dokončenie diela,
- f) zmeniť postup vykonávania prác,

Tieto zmeny nebudú dôvodom k odstúpeniu od ZoD a budú ocenené v cenovej úrovni a spôsobom uvedeným v prílohe č. 1.

6.3 Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez písomného súhlasu objednávateľa.

Mesto Brezno

Námestie gen. M. R. Štefánika 1/1, 977 01 Brezno

6.4 Objednávateľ môže kedykoľvek opraviť alebo zmeniť zmluvne potvrdený výkaz výmer jednotlivých prác, pokiaľ tieto zhotoviteľ nevykonáva v súlade so ZoD.

7. Plnenie povinností

7.1. Zhotoviteľ si bude plniť povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí dotknutých orgánov štátnej správy vydaných pred začatím a počas realizácie stavby.

7.2. V prípade porušenia resp. nesplnenia týchto povinností bude objednávateľ prípadné sankcie uplatňovať u zhotoviteľa.

7.3. Po ukončení každej pracovnej zmeny zhotoviteľ zabezpečí stavenisko a jeho okolie tak, aby nedošlo k prípadným kolíziám a úrazom.

7.4. Počas realizácie stavby je zhotoviteľ povinný:

- a) udržiavať na stavenisku čistotu a poriadok,
- b) zabezpečiť očistenie svojich mechanizmov pred vstupom na verejné komunikácie.

8. Ak dohody uzavreté podľa čl. 12 bodu 2.1. majú vplyv na predmet alebo termín splnenia záväzku, musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny. Takáto dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

9. Odstúpenie od zmluvy

9.1 Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy ak je druhá strana príčinou podstatného porušenia zmluvy čo značne obmedzí úžitky zo zmluvy vyplývajúce.

9.2 Odstúpenie od zmluvy je možné len v tom prípade, keď oprávnená strana poskytla druhej strane primeranú lehotu s písomným upozornením, že po jej nedodržaní od zmluvy odstúpi.

9.3 Pre odstúpenie od zmluvy platia § 344 § 351 Obchodného zákonníka.

9.4 Odstúpenie od zmluvy je možné pri porušení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán.

10. Vymedzenie prípadov podstatného a nepodstatného porušenia zmluvy

10.1 Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné ak:

- a) objednávateľ neposkytne spolupôsobenie pri plnení záväzku, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve, čoho dôsledkom bude u zhotoviteľa zmarenie výstavby, resp. podstatné sťaženie realizácie diela,
 - b) zhotoviteľ bude meškať s realizáciou diela podľa odsúhlaseného termínu viac ako 1 mesiac a spôsobí si ho vlastnou vinou,
 - c) zhotoviteľ nesplní zmluvný záväzok, ku ktorému sa zaviazal v článku 12. tejto zmluvy o dielo,
 - d) objednávateľ v rozpore s touto zmluvou do 30 kalendárnych dní neprevezme dokončenú a riadne ponúknutú dodávku zhotoviteľa, alebo neurobí ani opatrenia nasvedčujúce ochote objednávateľa dodávku prevziať,
 - e) ak bude na objednávateľa alebo zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo bude začatá jeho likvidácia.
-

Mesto Brezno

Námestie gen. M. R. Štefánika 1/1, 977 01 Brezno

Podstatným porušením zmluvy sú vyššie uvedené prípady.

10.2 Podstatné porušenie má za následok, že oprávnená strana využije právo od tejto zmluvy odstúpiť podľa § 345 a § 564 Obchodného zákonníka.

10.3 Ostatné porušenie (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako nepodstatné s oprávnením strany oprávnenej odstúpiť od záväzku podľa § 346 odst. 1 Obchodného zákonníka.

11. Platby pri odstúpení od zmluvy

11.1 Ak sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie zo strany zhotoviteľa, objednávateľ vystaví potvrdenie o cene realizovaných prác a objednaných materiálov (do doby odstúpenia od zmluvy) a má nárok na úhradu škôd z titulu akéhokoľvek omeškania vyplývajúceho z porušenia zmluvy.

11.2 Ak celková čiastka, na ktorú má objednávateľ nárok prevyšuje platby prislúchajúce zhotoviteľovi, rozdiel musí byť považovaný za pohľadávku objednávateľa voči zhotoviteľovi.

11.3 Ak sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie zo strany objednávateľa, zhotoviteľ vyčísli náklady, ktoré mu z toho titulu vzniknú a predloží ich na odsúhlasenie objednávateľovi. Objednávateľ na základe toho vystaví potvrdenie, v ktorom odpočíta platby (predtým predplatené), ktoré zhotoviteľ dostal až do dňa vydania predmetného potvrdenia.

ČI. 13. INDEXAČNÁ DOLOŽKA

1. K prvému uplatneniu mechanizmu indexácie dochádza najskôr po 2 (dvoch) kvartáloch nasledujúcich po kvartáli, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby.
 2. Základným predpokladom pre uplatnenie mechanizmu indexácie je pre zhotoviteľa stavby dodržiavanie zmluvne stanoveného a odsúhlaseného harmonogramu výstavby stavby vrátane lehôt výstavby. Pre aplikáciu mechanizmu indexácie je rozhodujúcim obdobím kvartál, pričom: a) referenčným obdobím (označené ako obdobie „t0“) je kvartál, do ktorého spadá kalendárny deň, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby; b) rozhodujúcim obdobím (označené ako obdobie „t“), je obdobie (kvartál), za ktoré si zhotoviteľ stavby uplatňuje indexáciu. .
 3. V prípade, ak pri realizácii stavby dôjde k predĺženiu lehoty výstavby alebo zmene harmonogramu v čase podpisu zmluvy o dielo, na základe udalostí, ktoré preukázateľne zo strany zhotoviteľa nebolo možné vopred predpokladať a zároveň zhotoviteľ vykonal všetky adekvátne úkony k zabráneniu predĺženia lehoty výstavby, pre mechanizmus indexácie sa použije referenčné obdobie a rozhodujúce obdobie podľa Článku 13, ods. 2 tejto zmluvy.
 4. V prípade, ak pri realizácii stavby dôjde k výskytu prípadov vyššej moci v zmysle zmluvy (napr. nepriaznivé poveternostné podmienky) kvôli, ktorým sa predĺži lehota výstavby alebo dôjde k zmene harmonogramu v čase podpisu zmluvy o dielo, pre mechanizmus indexácie sa použije referenčné obdobie a rozhodujúce obdobie podľa Článku 13, ods. 2 tejto zmluvy.
 5. V prípade, ak pri realizácii stavby dôjde k predĺženiu zmluvnej lehoty výstavby z dôvodov na strane objednávateľa, pre mechanizmus indexácie sa použije referenčné obdobie a rozhodujúce obdobie podľa Článku 13, ods. 2 tejto zmluvy.
-

Mesto Brezno

Námestie gen. M. R. Štefánika 1/1, 977 01 Brezno

6. V prípade, ak pri realizácii stavby dôjde k predĺženiu zmluvnej lehoty výstavby z dôvodov na strane zhotoviteľa, pre mechanizmus indexácie za práce realizované po pôvodnej lehote výstavby bude rozhodujúcim obdobím kvartál pôvodnej lehoty výstavby.
7. V stanovenom vzorci pre výpočet indexácie, podľa odseku 10 tohto článku, je fixná časť nákladov realizovanej stavby, ktoré nepodliehajú indexácii, stanovená vo výške 10 % a hodnota nákladov, ktorá podlieha indexácii, je stanovená vo výške 90 % z celkovej realizovanej stavby. Zdrojmi vstupov pre výpočet násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) pre mechanizmus indexácie sú ukazovatele Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) - mesačne [sp0017ms], Priemerné ceny pohonných látok v SR - mesačne [sp0202ms], a Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) - štvrťročne [sp2063qs], ktoré sú publikované Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho webovom sídle www.statistics.sk.
8. Vykazované mesačné hodnoty ukazovateľov Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) - mesačne [sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom a Priemerné ceny pohonných látok v SR - mesačne [sp0202ms] – Motorová nafta, je potrebné previesť na obdobie kvartál pre obdobia t_0 a t tak, že sa vypočíta aritmetický priemer vykazovaných hodnôt za 3 relevantné mesiace prislúchajúce k obdobiu t_0 a t . Vypočítané aritmetické priemery sa matematicky zaokrúhľujú na 3 desatinné miesta. Hodnota použitá z ukazovateľa Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) - štvrťročne [sp2063qs] – Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) je už uvádzaná za štvrťrok a má povahu indexu k bázičnému obdobiu priemer roka 2015, t. j. index priemer 2015=100. Podiely každého z 3 (troch) ukazovateľov sa matematicky zaokrúhľujú na 3 desatinné miesta.
9. Výsledná hodnota násobiteľa úpravy môže dosahovať hodnoty:
 - a) Hodnota násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) väčšia ako číslo 1 znamená dodatočné finančné nároky.
 - b) Hodnota násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) nižšia ako číslo 1 znamená zníženie finančných nárokov.
 - c) Hodnota násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) rovná číslu 1 je hodnotou bez zmeny vo finančných nárokoch.
10. Vzorec pre výpočet indexácie je nasledovný:

$$P_t = 0,10 + 0,20 * \left(\frac{HICP_t}{HICP_{t_0}} \right) + 0,08 * \left(\frac{D_t}{D_{t_0}} \right) + 0,62 * \left(\frac{CMI_t}{CMI_{t_0}} \right)$$

Týmto P_t koeficientom sa vynásobia všetky jednotkové ceny v zmluve a pre výpočet úpravy ceny celkom sa musia vynásobiť upravené jednotkové ceny množstvami, ktoré ešte neboli zrealizované.

Kde:

P_t : násobiteľ úpravy (koeficient zmeny), ktorý bude použitý pre odhadnutú zmluvnú hodnotu vykonanú za obdobie „ t “, pričom týmto obdobím je kvartál. Hodnota násobiteľa úpravy sa zaokrúhľuje matematicky na 3 desatinné miesta.

t : ukončený kvartál (koncový) je rozhodujúce obdobie, za ktoré uchádzač uplatňuje indexáciu.

Mesto Brezno

Námestie gen. M. R. Štefánika 1/1, 977 01 Brezno

t0 : referenčné obdobie, kvartál do ktorého spadá kalendárny deň, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby.

0, 10 : pevný koeficient 10 %, ktorý reprezentuje časť nákladov na stavebné činnosti a stavby, ktoré nepodliehajú indexácii.

0, 20 : koeficient 20 %, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti a stavby, ktoré podliehajú indexácii, a reprezentuje zmenu osobných nákladov resp. nákladov na pracovnú silu. **HICP** : ukazovateľ Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) - mesačne [sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom – (Harmonized indices of consumer prices) na Slovensku publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk.

HICPt : hodnota ukazovateľa Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) – mesačne [sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom – prepočítaná za kvartál, v období „t“.

HICPt0 : hodnota ukazovateľa Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) – mesačne [sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom – za referenčné obdobie (kvartál) v období „t0“, t. j. kvartál, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby.

0, 08 : koeficient 8 %, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti a stavby, ktoré podliehajú cenovej úprave a reprezentuje zmenu cien pohonných hmôt (motorovej nafty).

D : ukazovateľ Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) – mesačne [sp0202ms] prepočítaný za kvartál, publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk.

Dt : hodnota ukazovateľa Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) – mesačne [sp0202ms] prepočítaná za kvartál, v období „t“

Dt0 : hodnota ukazovateľa Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) – mesačne [sp0202ms] prepočítaná za kvartál, v období „t0“, t. j. kvartál, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby.

0, 62 : koeficient 62 %, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti a stavby, ktoré podliehajú cenovej úprave a reprezentuje zmenu nákladov cien materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve SR.

CMI : ukazovateľ Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) – štvrťročne [sp2063qs] – Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) (Price indices of constructions works and materials) za štvrťrok, ktorý je publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk.

CMit : hodnota ukazovateľa Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) – štvrťročne [sp2063qs] – Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) v období „t“.

CMit0 : hodnota ukazovateľa Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) – štvrťročne [sp2063qs] – Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) v období „t0“.

ČI. 14. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na web stránke Centrálného registra zmlúv a po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu procesu verejného
-

Mesto Brezno

Námestie gen. M. R. Štefánika 1/1, 977 01 Brezno

- obstarávania zo strany poskytovateľa NFP, a to momentom doručenia kladnej hodnotiacej správy z kontroly verejného obstarávania, alebo v skoršom termíne na základe jednostranného rozhodnutia objednávateľa o čom bezodkladne a preukázateľne Objednávateľ informuje Zhotoviteľa. Objednávateľ má povinnosť informovať zhotoviteľa o doručení kladnej hodnotiacej správy z kontroly verejného obstarávania bezodkladne a preukázateľne.
2. Táto zmluva podlieha zverejneniu v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení.
 3. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
 4. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy jedna zo strán požiada o rozhodnutie súd.
 5. Pri právnych vzťahoch osobitne neupravených uzatvorenou zmluvou o dielo sa zmluvné strany riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
 6. Zmluvné strany súhlasia so spracúvaním osobných údajov uvedených v zmluve mestom Brezno za podmienok zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
 7. Účastníci zmluvného vzťahu sa oboznámili s jej obsahom prečítaním, porozumeli jej obsahu a prehlasujú, že táto nebola uzatvorená v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, na znak toho ju podpisujú.
 8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
 - č. 1 Špecifikácia ceny - Ocenený výkaz výmer (rozpočet) v písomnej podobe a v elektronickej podobe na CD disku
 - č. 2 Kópia spôsobilosti stavbyvedúceho
 - č. 3 Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok
 - č. 4 Harmonogram postupu realizácie
 - č. 5 Katalógové listy alebo technické listy preukazujúce splnenie zelených požiadaviek na predmet zákazky
 9. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.

V Bytči dňa 02.06.2023

Brezno, dňa 22.06.2023

Zhotoviteľ :
Ing. Mária Weberová
konateľ

Objednávateľ :
JUDr. Tomáš Abel PhD.,
primátor

Mesto Brezno

Námestie gen. M. R. Štefánika 1/1, 977 01 Brezno

Príloha č. 3 ZMLUVY O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY – ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Zoznam SUBDODÁVATEĽOV

Pol.	Názov firmy a sídlo subdodávateľa, IČO	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu: meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia	Predmet dodávok, prác alebo služieb	Podiel na celkovom objeme DIELA (%)

V prípade potreby je možné doplniť strany tejto prílohy.

- Bez subdodávateľov -

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: Zupa2022

Stavba: Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno - lokalita ŠLN II

JKSO:

Miesto: Brezno

KS:

Dátum: 19.6.2023

Objednávateľ:

Mesto Brezno, Nám. Gen. M.R.Štefánika 1, 977 01 B

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Samuel Župa, Ing. Silvia Dermová

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Silvia Dermová

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

478 000,00

DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20.00%	478 000,00	95 600,00
zákl. prenesen: 20,00%		0,00	0,00
zníž. prenesen: 20 00%		0,00	0,00

Cena s DPH

v

EUR

573 600,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: Zupa2022

Stavba: Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno - lokalita ŠLN II

Miesto: Brezno

Dátum:

19.06.2023

Objednávateľ: Mesto Brezno, Nám. Gen. M.R.Štefánika 1, 977 01 B
Zhotoviteľ:

Projektant:
Spracovateľ

Ing. Samuel Župa, Ing.
Ing. Silvia Dermová

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

478 000,00

573 600,00

SO 02	SO 02 Detské ihrisko 2-5 r.	101 923,46	122 308,15
So 03	SO 03 Pingpongové stoly	8 594,58	10 313,50
SO 04	SO 04 Detské ihrisko 5.12 r.	84 136,23	100 963,48
SO 05	SO 05 Stretávací zóna s pitnou fontánkou	63 843,64	76 612,37
So 06	SO 06 Workoutové ihrisko pre seniorov	18 306,46	21 967,75
SO 07	SO 07 Workoutové ihrisko	20 503,08	24 603,70
SO 08	SO 08 Oddychová zóna 1	20 875,31	25 050,37
SO 09	SO 09 Oddychová zóna 2	20 474,24	24 569,09
SO 14	SO 14 Mobilár	139 343,00	167 211,60

ROZPOČET

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: SO 02 - SO 02 Detské ihrisko 2-5 r.

Miesto: Brezno

Dátum: 09.11.2022

Objednávateľ: Mesto Brezno, Nám. Gen. M.R.Štefánika 1, 977 01 B

Projektant: Ing. Samuel Župa,

Zhotoviteľ: Intersystem EU s.r.o.

Ing. Silvia Dermová
Spracovateľ: Ing. Silvia Dermová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

101 923,46

D HSV Práce a dodávky HSV 25 410,46

D 1 Zemné práce 1 225,81

1	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	64,858	9,70	629,12
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	64,858	1,90	123,23
3	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	64,858	5,50	356,72
4	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	129,716	0,90	116,74

D 5 Komunikácie 16 923,80

5	K	564211111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku 0-4 s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm - P3	m2	259,430	2,90	752,35
6	K	564730211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm - P3	m2	259,430	6,70	1 738,18
7	K	5891600pc1	Športový povrch multifunkčný z EPDM - dopadový povrch liata guma, hr. 40 a 70 mm	m2	259,430	54,00	14 009,22
8	K	59661000r	Rozoberanie gumovej dlažby	m2	128,500	3,30	424,05

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie- oplatenie 6 498,30

9	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	3,936	59,00	232,22
10	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	3,936	3,70	14,56
11	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	3,936	0,90	3,54
12	K	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,656	69,00	45,26
13	K	275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	3,280	117,00	383,76
14	K	33817111r	Osadenie stĺpika oceľového plotového kotvením do betónu 4x chemickou kotvou	ks	41,000	15,00	615,00
15	M	553stĺpik	Stĺpik jakl 40x60/1250, vrátane náteru	ks	41,000	25,00	1 025,00
16	K	762137121.S	Montáž oplatenia z dielcov na predom osadené stĺpiky	m2	131,125	2,90	380,26
17	M	60511000pc	Drevené plotové dielce, vrátane náteru lazurovacím lakom	m2	131,125	19,00	2 491,38
18	K	76213712pc	Montáž brány z dielcov na predom osadené stĺpiky	ks	2,000	39,11	78,22
19	M	60511000pc1	Drevené brány z plotových dielcov, vrátane náteru lazurovacím lakom	m2	5,100	97,00	494,70
20	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	77,920	6,90	537,65
21	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	78,699	2,50	196,75

D 99 Presun hmôt HSV 762,55

22	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytým dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	101,673	7,50	762,55
----	---	-------------	--	---	---------	------	--------

D ost Ostatné- hracie prvky 76 513,00

23	K	93610pc1	Dynamická hracia zostava	súb.	1,000	32 877,00	32 877,00
24	K	93610pc2	Tyčová hojdačka	súb.	1,000	828,00	1 828,00
25	K	93610pc3	Pružinová hojdačka	súb.	1,000	831,00	831,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	93610pc4	Košová hojdačka	súb.	1,000	2 911,00	2 911,00
27	K	93610pc5	Pružinová hojdačka	súb.	1,000	3 207,00	3 207,00
28	K	93610pc22	Polguľa 1000 mm	súb.	3,000	1 018,00	3 054,00
29	K	93610pc23	Polguľa 1200 mm	súb.	2,000	1 518,00	3 036,00
30	K	93610pc24	Pieskovisko	súb.	12,000	600,00	7 200,00
31	K	93610pc27	Oblúkové sedenie na centrálnej nohe 90	súb.	3,000	2 127,00	6 381,00
32	K	93610pc28	Oblúkové sedenie na centrálnej nohe 45	súb.	2,000	2 027,00	4 054,00
33	K	93610pc29	Kresielko	súb.	8,000	826,00	6 608,00
34	K	93610pc30	Stolík	súb.	3,000	803,00	2 409,00
35	K	93610pc31	Tienenie pieskoviska	súb.	1,000	2 117,00	2 117,00

ROZPOČET

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: So 03 - SO 03 Pingpongové stoly

Miesto: Brezno

Dátum: 09.11.2022

Objednávateľ: Mesto Brezno, Nám. Gen. M.R.Štefánika 1, 977 01 B

Projektant: Ing. Samuel Župa,
Ing. Silvia Dermová

Zhotoviteľ: Intersystem EU s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Silvia Dermová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 594,58

D HSV Práce a dodávky HSV 8 594,58

D 5 Komunikácie 7 773,95

1	K	564211111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku 0-4 s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm - P3	m2	142,380	2,90	412,90
2	K	564730211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého dreveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm - P3	m2	142,380	6,70	953,95
3	K	5891600pc2	Športový povrch multifunkčný z EPDM - dopadový povrch liata guma, hr. 40	m2	142,380	45,00	6 407,10

D 8 Rúrové vedenie 0,00

4	M	5535600029cp	Dodávka a montáž betónového pingpongového stola	ks	2,000	0,00	0,00
---	---	--------------	---	----	-------	------	------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie- oplatenie 453,44

5	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	48,110	6,90	331,96
6	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	48,591	2,50	121,48

D 99 Presun hmôt HSV 367,19

7	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	48,959	7,50	367,19
---	---	-------------	--	---	--------	------	--------

ROZPOČET

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 04 - SO 04 Detské ihrisko 5.12 r.

Miesto: Brezno

Dátum: 09.11.2022

Objednávateľ: Mesto Brezno, Nám. Gen. M.R.Štefánika 1, 977 01 B

Projektant: Ing. Samuel Župa,

Zhotoviteľ: Intersystem EU s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Silvia Dermová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

84 136,23

D HSV Práce a dodávky HSV

35 391,23

D 1 Zemné práce 1 641,09

1	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	86,830	9,70	842,25
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	86,830	1,90	164,98
3	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	86,830	5,50	477,57
4	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	173,660	0,90	156,29

D 5 Komunikácie 27 368,82

5	K	564211111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku 0-4 s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm - P3	m2	347,320	2,90	1 007,23
6	K	564730211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm - P3	m2	347,320	6,90	2 396,51
7	K	5891600pc3	Športový povrch multifunkčný z EPDM - dopadový povrch liata guma, hr. 20 a 120 mm	m2	347,320	69,00	23 965,08

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie- oplatenie 5 436,09

8	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	3,456	59,00	203,90
9	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	3,456	3,70	12,79
10	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	3,456	0,90	3,11
11	K	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,576	69,00	39,74
12	K	275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	2,880	117,00	336,96
13	K	33817111r	Osadenie stĺpika oceľového plotového kotvením do betónu 4x chemickou kotvou	ks	36,000	15,00	540,00
14	M	553stlpik	Stĺpik jakl 40x60/1250, vrátane náteru	ks	36,000	25,00	900,00
15	K	762137121.S	Montáž oplatenia z dielcov na predom osadené stĺpiky	m2	96,675	2,90	280,36
16	M	60511000pc	Drevené plotové dielce, vrátane náteru lazurovacím lakom	m2	96,675	19,00	1 836,83
17	K	76213712pc	Montáž brány z dielcov na predom osadené stĺpiky	ks	2,000	39,00	78,00
18	M	60511000pc1	Drevené brány z plotových dielcov, vrátane náteru lazurovacím lakom	m2	5,100	97,00	494,70
19	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	75,300	6,90	519,57
20	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	76,053	2,50	190,13

D 99 Presun hmôt HSV 945,23

21	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	126,031	7,50	945,23
----	---	-------------	--	---	---------	------	--------

D ost Ostatné- hracie prvky 48 745,00

22	K	93610pc6	Preliezka	súb.	1,000	31 675,00	31 675,00
23	K	93610pc7	Trampolína	súb.	1,000	4 398,00	4 398,00
24	K	93610pc8	Lanový mostík	súb.	1,000	2 251,00	2 251,00
25	K	93610pc9	Preliezka - balansovacie kolíky	súb.	1,000	4 371,00	4 371,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	93610pc10	Hojdačka	súb.	1,000	2 911,00	2 911,00
27	K	93610pc11	Hojdačky	súb.	1,000	2 840,00	2 840,00
28	K	93610pc12	Sedačka k hojdačke - batofa	súb.	1,000	170,00	170,00
29	K	93610pc13	Sedačka k hojdačke - lavička	súb.	1,000	129,00	129,00

ROZPOČET

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 05 - SO 05 Stretávacia zóna s pitnou fontánkou

Miesto: Brezno

Dátum: 09.11.2022

Objednávateľ: Mesto Brezno, Nám. Gen. M.R.Štefánika 1, 977 01 B

Projektant: Ing. Samuel Župa,

Zhotoviteľ: Intersystem EU s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Silvia Dermová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

63 843,64

D HSV Práce a dodávky HSV 5 571,67

D 1 Zemné práce 504,25

1	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	26,680	9,70	258,80
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	26,680	1,90	50,69
3	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	26,680	5,50	146,74
4	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	53,360	0,90	48,02

D 5 Komunikácie 4 402,86

5	K	564210122.S	Podklad alebo kryt pre mlatovú cestu z vápencovej drviny fr. 0-4 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením do hr. 50 mm, plochy nad 200 do 1000 m2 - P2	m2	106,720	2,90	309,49
6	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny 0-22 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm - P2	m2	106,720	6,90	736,37
7	K	PF	Dodávka a montáž exteriérovej pitnej fontánky	ks	1,000	3 167,00	3 167,00
8	K	PF2	Zriadenie betónovej pätky pod pitnú fontánku - priemer 300 mm, výška 600 mm	ks	1,000	190,00	190,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie- oplatenie 383,41

9	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	40,680	6,90	280,69
10	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	41,087	2,50	102,72

D 99 Presun hmôt HSV 281,15

11	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	37,487	7,50	281,15
----	---	-------------	--	---	--------	------	--------

D PSV PSV 8 357,97

D 721-1 Zdravotechnické inštalácie 8 357,97

12	K	122201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	5,000	19,00	95,00
13	K	132201101	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	5,000	2,00	10,00
14	K	132201109	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	55,000	12,60	693,00
15	K	162201102	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	55,000	1,90	104,50
16	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	165,000	7,90	1 303,50
17	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	165,000	3,90	643,50
18	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3	m3	15,000	7,50	112,50
19	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	15,000	7,90	118,50
20	K	171209002	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	5,000	19,00	95,00
21	K	174201101	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné		12,000	40,00	480,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M	5833752900	Štrkopiesok predrvený 0-45 N	m3	10,000	59,00	590,00
23	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodena sypaniny	m3	10,000	19,00	190,00
24	K	451571221,3	P1_Štrkopieskový násyp fr. 0-32mm, zhutnený, hr. 150 mm	m2	35,000	12,70	444,50
25	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	8,000	57,70	461,60
26	K	871171001	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 32x3,0 mm	m	49,000	3,90	191,10
27	M	286130033400	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m,	m	49,000	2,90	142,10
28	K	871266000	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 100	m	9,000	1,10	9,90
29	M	286110005700	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 110, dl. 1 m,	m	9,000	7,50	67,50
30	K	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 25 do 70	m	49,000	1,10	53,90
31	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	49,000	2,90	142,10
32	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	9,000	2,20	19,80
33	K	894170003	Montáž vsakovacích blokov z PP, rozmeru 600x600x600 mm od 25 do 50 m3	m3	1,500	55,00	82,50
34	M	5624505010	Vsakovací blok , 600x600x600mm	ks	6,000	97,00	582,00
35	K	894170031	Montáž filtračno-usadzovacej šachty FDN300, DN 300, výška 1000 mm	ks	1,000	39,00	39,00
36	M	5624505040	Filtračno-usadzovacia šachta FDN300 s poklopom, rozmer: DN300, H=1000mm	ks	1,000	330,00	330,00
37	K	894810009	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty 600 do výšky šachty 2 m s rozširiacim prstencom a poklopom	ks	1,000	195,00	195,00
38	M	2861421320	Vínovcová šachtová rúra DN 600 L=6 m kanalizačná, materiál: PP,	m	1,000	145,00	145,00
39	M	2866112980	Šachtové dno ku kanalizačnej revíznej šachte s vnút.priemerom 600mm - prietokné DN 160x0°, materiál: PP.	ks	1,000	329,00	329,00
40	M	2867107430	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej revíznej šachte s vnút.priemerom 600mm	ks	2,000	39,00	78,00
41	M	2865405120	Teleskopický adaptér A15 - C250 ku kanalizačnej revíznej šachte s vnút.priemerom 600mm, materiál: PVC-U,	ks	1,000	176,00	176,00
42	M	5524180250	Liatinový poklop D600 A15,	ks	1,000	265,00	265,00
43	K	899101111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	1,000	31,00	31,00
44	K	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	49,000	0,90	44,10
45	K	998222012	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	%	10,000	3,84	38,37
46	K	722221095	Montáž guľového kohúta závitového s filtrom G 1	ks	1,000	9,00	9,00
47	M	2860029120	Guľový uzáver s páčkou, 1" M, mosadz	ks	1,000	12,00	12,00
48	K	722229103	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút.plniaceho, vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1	ks	1,000	15,00	15,00
49	M	5511130170,1	Vypúšťací ventil, 1"	ks	1,000	19,00	19,00

Dost

Ostatné- hracie prvky

49 914,00

50	K	93610pc27	Oblúkové sedenie na centrálnej nohe 90	súb.	11,000	2 127,00	23 397,00
51	K	93610pc28	Oblúkové sedenie na centrálnej nohe 45	súb.	5,000	2 027,00	10 135,00
52	K	93610pc29	Kresielko	súb.	14,000	826,00	11 564,00
53	K	93610pc30	Stolík	súb.	6,000	803,00	4 818,00

ROZPOČET

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

So 06 - SO 06 Workoutové ihrisko pre seniorov

Miesto: Brezno

Dátum: 09.11.2022

Objednávateľ: Mesto Brezno, Nám. Gen. M.R.Štefánika 1, 977 01 B

Projektant: Ing. Samuel Župa,

Zhotoviteľ: Intersystem EU s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Silvia Dermová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

18 306,46

D HSV Práce a dodávky HSV 5 706,46

D 1 Zemné práce 409,06

1	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	21,643	9,70	209,94
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	21,643	1,90	41,12
3	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	21,643	5,50	119,04
4	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	43,286	0,90	38,96

D 5 Komunikácie 4 744,03

5	K	564211111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku 0-4 s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm - P3	m2	86,570	2,90	251,05
6	K	564730211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm - P3	m2	86,570	6,90	597,33
7	K	5891600pc4	Športový povrch multifunkčný z EPDM - dopadový povrch liata guma, hr. 40	m2	86,570	45,00	3 895,65

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie- oplatenie 325,73

8	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	34,560	6,90	238,46
9	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	34,906	2,50	87,27

D 99 Presun hmôt HSV 227,64

10	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	30,352	7,50	227,64
----	---	-------------	--	---	--------	------	--------

D ost Ostatné- hracie prvky 12 600,00

11	K	93610pc14	Fitness Stroj ručný bicykel	súb.	1,000	3 011,00	3 011,00
12	K	93610pc15	Fitness stroj schody	súb.	1,000	4 463,00	4 463,00
13	K	93610pc16	Fitness stroj na bicyklovanie	súb.	1,000	4 095,00	4 095,00
14	K	93610pc17	Fitness stroj s točiacim kruhom	súb.	1,000	1 031,00	1 031,00

ROZPOČET

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 07 - SO 07 Workoutové ihrisko

Miesto: Brezno

Dátum: 09.11.2022

Objednávateľ: Mesto Brezno, Nám. Gen. M.R.Štefánika 1, 977 01 B

Projektant: Ing. Samuel Župa,
Ing. Silvia Dermová

Zhotoviteľ: Intersystem EU s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Silvia Dermová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

20 503,08

D HSV Práce a dodávky HSV 9 785,08

D 1 Zemné práce 711,46

1	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	37,643	9,70	365,14
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	37,643	1,90	71,52
3	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	37,643	5,50	207,04
4	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	75,286	0,90	67,76

D 5 Komunikácie 8 251,23

5	K	564211111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku 0-4 s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm - P3	m2	150,570	2,90	436,65
6	K	564730211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm - P3	m2	150,570	6,90	1 038,93
7	K	5891600pc5	Športový povrch multifunkčný z EPDM - dopadový povrch liata guma, hr.50 mm	m2	150,570	45,00	6 775,65

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie- oplatenie 438,83

8	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	46,560	6,90	321,26
9	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	47,026	2,50	117,57

D 99 Presun hmôt HSV 383,56

11	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	51,141	7,50	383,56
----	---	-------------	--	---	--------	------	--------

D ost Ostatné- hracie prvky 10 718,00

12	K	93610pc18	Fitness stroj - multifunkčný rám	súb.	1,000	4 818,00	4 818,00
13	K	93610pc19	Fitness stroj na veslovanie	súb.	1,000	1 264,00	1 264,00
14	K	93610pc20	Fitness stroj na tlačenie nohami	súb.	1,000	1 451,00	1 451,00
15	K	93610pc21	Fitness stroj multifunkčný	súb.	1,000	3 185,00	3 185,00

ROZPOČET

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 08 - SO 08 Oddychová zóna 1

Miesto: Brezno

Dátum: 09.11.2022

Objednávateľ: Mesto Brezno, Nám. Gen. M.R.Štefánika 1, 977 01 B

Projektant: Ing. Samuel Župa,
Ing. Silvia Dermová

Zhotoviteľ: Intersystem EU s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Silvia Dermová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

20 875,31

D HSV Práce a dodávky HSV 841,31

D 1 Zemné práce 186,98

1	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	9,893	9,70	95,96
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	9,893	1,90	18,80
3	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	9,893	5,50	54,41
4	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	19,786	0,90	17,81

D 5 Komunikácie 387,78

5	K	564210122.S	Podklad alebo kryt pre mlatovú cestu z vápencovej drviny fr. 0-4 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením do hr. 50 mm, plochy nad 200 do 1000 m2 - P2	m2	39,570	2,90	114,75
6	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny 0-22 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm - P2	m2	39,570	6,90	273,03

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie- oplatenie 161,55

7	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	17,140	6,90	118,27
8	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	17,311	2,50	43,28

D 99 Presun hmôt HSV 105,00

9	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	14,000	7,50	105,00
---	---	-------------	--	---	--------	------	--------

D ost Ostatné- hracie prvky 20 034,00

10	K	93610pc26	Piknikové sedenie	súb.	3,000	6 678,00	20 034,00
----	---	-----------	-------------------	------	-------	----------	-----------

ROZPOČET

Stavba: #ODKAZ!
Objekt: SO 09 - SO 09 Oddychová zóna 2
Miesto: Brezno Dátum: 09.11.2022
Objednávateľ: Mesto Brezno, Nám. Gen. M.R.Štefánika 1, 977 01 B Projektant: Ing. Samuel Župa,
Zhotoviteľ: Intersystem EU s.r.o. Spracovateľ: Ing. Silvia Dermová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

20 474,24

D HSV Práce a dodávky HSV 1 022,24

D 1 Zemné práce 226,24

1	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	11,970	9,70	116,11
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	11,970	1,90	22,74
3	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	11,970	5,50	65,84
4	K	11,97	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	23,940	0,90	21,55

D 5 Komunikácie 469,22

5	K	564210122.S	Podklad alebo kryt pre mlatovú cestu z vápencovej drviny fr. 0-4 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením do hr. 50 mm, plochy nad 200 do 1000 m2 - P2	m2	47,880	2,90	138,85
6	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny 0-22 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm - P2	m2	47,880	6,90	330,37

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie- oplatenie 199,35

7	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	21,150	6,90	145,94
8	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	21,362	2,50	53,41

D 99 Presun hmôt HSV 127,43

9	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	16,990	7,50	127,43
---	---	-------------	--	---	--------	------	--------

D ost Ostatné- hracie prvky 19 452,00

10	K	93610pc27	Oblúkové sedenie na centrálnej nohe 90	súb.	3,000	2 127,00	6 381,00
11	K	93610pc28	Oblúkové sedenie na centrálnej nohe 45	súb.	2,000	2 027,00	4 054,00
12	K	93610pc29	Kresielko	súb.	8,000	826,00	6 608,00
13	K	93610pc30	Stolík	súb.	3,000	803,00	2 409,00

ROZPOČET

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 14 - SO 14 Mobiliár

Miesto:

Brezno

Dátum:

09.11.2022

Objednávateľ:

Mesto Brezno, Nám. Gen. M.R.Štefánika 1, 977 01 B

Projektant:

Ing. Samuel Župa,
Ing. Silvia Dermová

Zhotoviteľ:

Intersystem EU s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Silvia Dermová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

139 343,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

137 423,00

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

137 423,00

1	K	936104pc1	Stojan na bicykle	ks	6,000	1 931,00	11 586,00
2	K	936104pc2	Informačná tabuľa	ks	2,000	2 066,00	4 132,00
3	K	936104pc3	Parková lavička	ks	45,000	1 567,00	70 515,00
4	K	936104pc4	Odpadkový kôš	ks	12,000	1 231,00	14 772,00
5	K	936104pc5	Odpadkový kôš na separovaný odpad	ks	14,000	1 593,00	22 302,00
6	K	936104pc6	Stolička	ks	6,000	1 807,00	10 842,00
7	K	936104pc7	Prašiak na prášenie kobercov	ks	2,000	1 637,00	3 274,00

D ost

Ostatné- hracie prvky

1 920,00

9	K	93610pc25	Zahradzovací stĺpik	súb.	8,000	240,00	1 920,00
---	---	-----------	---------------------	------	-------	--------	----------

ROZPOČET

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

Stojan na bicykle

Miesto:

Brezno

Dátum:

09.11.2022

Objednávateľ:

#ODKAZ!

Projektant:

#ODKAZ!

Zhotoviteľ:

Intersystem EU s.r.o.

Spracovateľ:

#ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 931,00

11 586,00

1	K	mob1.1	Stojan na bicykle - dodávka	ks	6,000	1 890,00	11 340,00
2	K	mob1.2	Stojan na bicykle - montáž	ks	6,000	19,00	114,00
3	K	mob1.3	Stojan na bicykle- zriadenie spodnej stavby	ks	6,000	19,00	114,00
4	K	mob1.4	Doprava	ks	6,000	3,00	18,00

ROZPOČET

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

Informačná tabuľa

Miesto:

Brezno

Dátum:

09.11.2022

Objednávateľ:

#ODKAZ!

Projektant:

#ODKAZ!

Zhotoviteľ:

Intersystem EU s.r.o.

Spracovateľ:

#ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 066,00

4 132,00

1	K	mob2.1	Informačná tabuľa - dodávka	ks	2,000	1 999,00	3 998,00
2	K	mob2.2	Informačná tabuľa - montáž	ks	2,000	29,00	58,00
3	K	mob2.3	Informačná tabuľa- zriadenie spodnej stavby	ks	2,000	29,00	58,00
4	K	mob2.4	Doprava	ks	2,000	9,00	18,00

ROZPOČET

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: **Parková lavička**

Miesto: Brezno
Objednávateľ: #ODKAZ!
Zhotoviteľ: Intersystem EU s.r.o.

Dátum: 09.11.2022

Projektant: #ODKAZ!

Spracovateľ: #ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu						1 567,00	70 515,00
---------------------------	--	--	--	--	--	----------	------------------

1	K	mob3.1	Parková lavička - dodávka	ks	45,000	1 500,00	67 500,00
2	K	mob3.2	Parková lavička - montáž	ks	45,000	29,00	1 305,00
3	K	mob3.3	Parková lavička - zriadenie spodnej stavby	ks	45,000	29,00	1 305,00
4	K	mob3.4	Doprava	ks	45,000	9,00	405,00

ROZPOČET

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: **Odpadkový kôš**

Miesto: Brezno

Dátum: 09.11.2022

Objednávateľ: #ODKAZ!

Projektant: #ODKAZ!

Zhotoviteľ: Intersystem EU s.r.o.

Spracovateľ: #ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 231,00

14 772,00

1	K	mob4.1	Odpadkový kôš - dodávka	ks	12,000	1 150,00	13 800,00
2	K	mob4.2	Odpadkový kôš - montáž	ks	12,000	49,00	588,00
3	K	mob4.3	Odpadkový kôš - zriadenie spodnej stavby	ks	12,000	29,00	348,00
4	K	mob4.4	Doprava	ks	12,000	3,00	36,00

ROZPOČET

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

Odpadkový kôš na separovaný odpad

Miesto:

Brezno

Dátum:

09.11.2022

Objednávateľ:

#ODKAZ!

Projektant:

#ODKAZ!

Zhotoviteľ:

Intersystem EU s.r.o.

Spracovateľ:

#ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 593,00

22 302,00

1	K	mob4.1.1	Odpadkový kôš na separovaný odpad - dodávka	ks	14,000	1 500,00	21 000,00
2	K	mob4.2.1	Odpadkový kôš na separovaný odpad - montáž	ks	14,000	55,00	770,00
3	K	mob4.3.1	Odpadkový kôš na separovaný odpad - zriadenie spodnej stavby	ks	14,000	29,00	406,00
4	K	mob4.4.1	Doprava	ks	14,000	9,00	126,00

ROZPOČET

Stavba: #ODKAZ!
Objekt: stolička

Miesto: Brezno
Objednávateľ: #ODKAZ!
Zhotoviteľ: Intersystem EU s.r.o.

Dátum: 09.11.2022
Projektant: #ODKAZ!
Spracovateľ: #ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 1 807,00 10 842,00

1	K	mob5.1	stolička - dodávka	ks	6,000	1 650,00	9 900,00
2	K	mob5.2	stolička - montáž	ks	6,000	119,00	714,00
3	K	mob5.3	stolička - zriadenie spodnej stavby	ks	6,000	29,00	174,00
4	K	mob5.4	Doprava	ks	6,000	9,00	54,00

ROZPOČET

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: Dynamická hracia zostava

Miesto: Brezno

Dátum: 09.11.2022

Objednávateľ: #ODKAZ!

Projektant: #ODKAZ!

Zhotoviteľ: Intersystem EU s.r.o.

Spracovateľ: #ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

32 877,00

32 877,00

1	K	hp1.1	Dynamická hracia zostava - dodávka	ks	1,000	32 179,00	32 179,00
2	K	hp1.2	Dynamická hracia zostava - montáž	ks	1,000	299,00	299,00
3	K	hp1.3	Dynamická hracia zostava - zriadenie spodnej stavby	ks	1,000	399,00	399,00

ROZPOČET

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: Tyčová hojdačka

Miesto: Brezno

Dátum: 09.11.2022

Objednávateľ: #ODKAZ!

Projektant: #ODKAZ!

Zhotoviteľ: Intersystem EU s.r.o.

Spracovateľ: #ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 828,00

1 828,00

1	K	hp2.1	Tyčová hojdačka - dodávka	ks	1,000	1 690,00	1 690,00
2	K	hp2.2	Tyčová hojdačka - montáž	ks	1,000	109,00	109,00
3	K	hp2.3	Tyčová hojdačka - zriadenie spodnej stavby	ks	1,000	29,00	29,00

ROZPOČET

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: Pružinová hojdačka

Miesto: Brezno

Dátum: 09.11.2022

Objednávateľ: #ODKAZ!

Projektant: #ODKAZ!

Zhotoviteľ: Intersystem EU s.r.o.

Spracovateľ: #ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

831,00

831,00

1	K	hp3.1	Pružinová hojdačka - dodávka	ks	1,000	693,00	693,00
2	K	hp3.2	Pružinová hojdačka - montáž	ks	1,000	109,00	109,00
3	K	hp3.3	Pružinová hojdačka - zriadenie spodnej stavby	ks	1,000	29,00	29,00

ROZPOČET

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

Košová hojdačka

Miesto:

Brezno

Dátum:

09.11.2022

Objednávateľ:

#ODKAZ!

Projektant:

#ODKAZ!

Zhotoviteľ:

Intersystem EU s.r.o.

Spracovateľ:

#ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 911,00

2 911,00

1	K	hp4.1	Košová hojdačka - dodávka	ks	1,000	2 552,00	2 552,00
2	K	hp4.2	Košová hojdačka - montáž	ks	1,000	250,00	250,00
3	K	hp4.3	Košová hojdačka - zriadenie spodnej stavby	ks	1,000	109,00	109,00

ROZPOČET

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: prevazovacka - pružinová hojdačka

Miesto: Brezno

Dátum: 09.11.2022

Objednávateľ: #ODKAZ!

Projektant: #ODKAZ!

Zhotoviteľ: Intersystem EU s.r.o.

Spracovateľ: #ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 207,00

3 207,00

1	K	hp5.1	Pružinová hojdačka- dodávka	ks	1,000	2 808,00	2 808,00
2	K	hp5.2	Pružinová hojdačka - montáž	ks	1,000	290,00	290,00
3	K	hp5.3	Pružinová hojdačka - zriadenie spodnej stavby	ks	1,000	109,00	109,00

ROZPOČET

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

Polguľa 1000 - Polguľa 1000

Miesto:

Brezno

Dátum:

09.11.2022

Objednávateľ:

#ODKAZ!

Projektant:

#ODKAZ!

Zhotoviteľ:

Intersystem EU s.r.o.

Spracovateľ:

#ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu						1 018,00	3 054,00
1	K	hp6.1	Polguľa 1000 - dodávka	ks	3,000	800,00	2 400,00
2	K	hp6.2	Polguľa 1000 - montáž	ks	3,000	109,00	327,00
3	K	hp6.3	Polguľa 1000 - zriadenie spodnej stavby	ks	3,000	109,00	327,00

ROZPOČET

Stavba: #ODKAZ!
Objekt: polguľa 1200 - Polguľa 1200

Miesto: Brezno
Objednávateľ: #ODKAZ!
Zhotoviteľ: Intersystem EU s.r.o.

Dátum: 09.11.2022
Projektant: #ODKAZ!
Spracovateľ: #ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 1 518,00 3 036,00

1	K	hp7.1	Polguľa 1200 - dodávka	ks	2,000	1 300,00	2 600,00
2	K	hp7.2	Polguľa 1200 - montáž	ks	2,000	109,00	218,00
3	K	hp7.3	Polguľa 1200 - zriadenie spodnej stavby	ks	2,000	109,00	218,00

ROZPOČET

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

pieskovisko - Pieskovisko

Miesto:

Brezno

Dátum:

09.11.2022

Objednávateľ:

#ODKAZ!

Projektant:

#ODKAZ!

Zhotoviteľ:

Intersystem EU s.r.o.

Spracovateľ:

#ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

600,00

7 200,00

1	K	hp8.1	Pieskovisko - dodávka	ks	12,000	462,00	5 544,00
2	K	hp8.2	Pieskovisko - montáž	ks	12,000	69,00	828,00
3	K	hp8.3	Pieskovisko - zriadenie spodnej stavby	ks	12,000	69,00	828,00

ROZPOČET

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: Oblúkové sedenie na centrálnej nohe 90

Miesto: Brezno

Dátum: 09.11.2022

Objednávateľ: #ODKAZ!

Projektant: #ODKAZ!

Zhotoviteľ: Intersystem EU s.r.o.

Spracovateľ: #ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 127,00

6 381,00

1	K	hp9.1	Oblúkové sedenie na centrálnej nohe 90 - dodávka	ks	3,000	1 999,00	5 997,00
2	K	hp9.2	Oblúkové sedenie na centrálnej nohe 90- montáž	ks	3,000	59,00	177,00
3	K	hp9.3	Oblúkové sedenie na centrálnej nohe 90- zriadenie spodnej stavby	ks	3,000	69,00	207,00

ROZPOČET

Stavba: #ODKAZ!
Objekt:

Oblúkové sedenie na centrálnej nohe 45

Miesto: Brezno
Objednávateľ: #ODKAZ!
Zhotoviteľ: Intersystem EU s.r.o.

Dátum: 09.11.2022
Projektant: #ODKAZ!
Spracovateľ: #ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 2 027,00 4 054,00

1	K	hp10.1	Oblúkové sedenie na centrálnej nohe 45 - dodávka	ks	2,000	1 899,00	3 798,00
2	K	hp10.2	Oblúkové sedenie na centrálnej nohe 45 - montáž	ks	2,000	59,00	118,00
3	K	hp10.3	Oblúkové sedenie na centrálnej nohe 45- zriadenie spodnej stavby	ks	2,000	69,00	138,00

ROZPOČET

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: Kresielko

Miesto: Brezno

Dátum: 09.11.2022

Objednávateľ: #ODKAZ!

Projektant: #ODKAZ!

Zhotoviteľ: Intersystem EU s.r.o.

Spracovateľ: #ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

826,00

6 608,00

1	K	hp11.1	Kresielko - dodávka	ks	8,000	758,00	6 064,00
2	K	hp11.2	Kresielko - montáž	ks	8,000	29,00	232,00
3	K	hp11.3	Kresielko - zriadenie spodnej stavby	ks	8,000	39,00	312,00

ROZPOČET

Stavba: #ODKAZ!
Objekt: Stolik

Miesto: Brezno
Objednávateľ: #ODKAZ!
Zhotoviteľ: Intersystem EU s.r.o.

Dátum: 09.11.2022
Projektant: #ODKAZ!
Spracovateľ: #ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu						803,00	2 409,00
1	K	hp12.1	Stolik - dodávka	ks	3,000	715,00	2 145,00
2	K	hp12.2	Stolik - montáž	ks	3,000	39,00	117,00
3	K	hp12.3	Stolik - zriadenie spodnej stavby	ks	3,000	49,00	147,00

ROZPOČET

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: Tienenie pieskoviska

Miesto: Brezno

Dátum: 09.11.2022

Objednávateľ: #ODKAZ!

Projektant: #ODKAZ!

Zhotoviteľ: Intersystem EU s.r.o.

Spracovateľ: #ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 117,00

2 117,00

1	K	hp13.1	Tienenie pieskoviska - dodávka	ks	1,000	1 999,00	1 999,00
2	K	hp13.2	Tienenie pieskoviska - montáž	ks	1,000	59,00	59,00
3	K	hp13.3	Tienenie pieskoviska - zriadenie spodnej stavby	ks	1,000	59,00	59,00

ROZPOČET

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: Pingpongovy stol - Vonkajší betónový pingpongový stôl

Miesto: Brezno

Dátum: 09.11.2022

Objednávateľ: #ODKAZ!

Projektant: #ODKAZ!

Zhotoviteľ: Intersystem EU s.r.o.

Spracovateľ: #ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 168,00

4 336,00

1	K	hp14.1	Vonkajší betónový pingpongový stôl - dodávka	ks	2,000	1 950,00	3 900,00
2	K	hp14.2	Vonkajší betónový pingpongový stôl - montáž	ks	2,000	89,00	178,00
3	K	hp14.3	Vonkajší betónový pingpongový stôl - doprava	ks	2,000	129,00	258,00

ROZPOČET

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

Preliezka - Preliezka

Miesto: Brezno

Dátum: 09.11.2022

Objednávateľ: #ODKAZ!

Projektant: #ODKAZ!

Zhotoviteľ: Intersystem EU s.r.o.

Spracovateľ: #ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

31 675,00

31 675,00

1	K	hp15.1	Preliezka - dodávka	ks	1,000	31 177,00	31 177,00
2	K	hp15.2	Preliezka - montáž	ks	1,000	199,00	199,00
3	K	hp15.3	Preliezka - zriadenie spodnej stavby	ks	1,000	299,00	299,00

ROZPOČET

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: Trampolína

Miesto: Brezno

Dátum: 09.11.2022

Objednávateľ: #ODKAZ!

Projektant: #ODKAZ!

Zhotoviteľ: Intersystem EU s.r.o.

Spracovateľ: #ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 398,00

4 398,00

1	K	hp16.1	Trampolína - dodávka	ks	1,000	4 000,00	4 000,00
2	K	hp16.2	Trampolína - montáž	ks	1,000	199,00	199,00
3	K	hp16.3	Trampolína - zriadenie spodnej stavby	ks	1,000	199,00	199,00

ROZPOČET

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: Lanový mostík

Miesto: Brezno

Dátum: 09.11.2022

Objednávateľ: #ODKAZ!

Projektant: #ODKAZ!

Zhotoviteľ: Intersystem EU s.r.o.

Spracovateľ: #ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 251,00

2 251,00

1	K	hp17.1	Lanový mostík - dodávka	ks	1,000	2 123,00	2 123,00
2	K	hp17.2	Lanový mostík - montáž	ks	1,000	59,00	59,00
3	K	hp17.3	Lanový mostík- zriadenie spodnej stavby	ks	1,000	69,00	69,00

ROZPOČET

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: Preliezka - balansovacie kolíky

Miesto: Brezno

Dátum: 09.11.2022

Objednávateľ: #ODKAZ!

Projektant: #ODKAZ!

Zhotoviteľ: Intersystem EU s.r.o.

Spracovateľ: #ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 4 371,00 4 371,00

1	K	hp18.1	Preliezka - balansovacie kolíky - dodávka	ks	1,000	3 943,00	3 943,00
2	K	hp18.2	Preliezka - balansovacie kolíky - montáž	ks	1,000	199,00	199,00
3	K	hp18.3	Preliezka - balansovacie kolíky - zriadenie spoločnej stavby	ks	1,000	229,00	229,00

ROZPOČET

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: Hojdačka

Miesto: Brezno

Dátum: 09.11.2022

Objednávateľ: #ODKAZ!

Projektant: #ODKAZ!

Zhotoviteľ: Intersystem EU s.r.o.

Spracovateľ: #ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 840,00

2 840,00

1	K	hp19.1	Hojdačka - dodávka	ks	1,000	2 552,00	2 552,00
2	K	hp19.2	Hojdačka - montáž	ks	1,000	129,00	129,00
3	K	hp19.3	Hojdačka - zriadenie spodnej stavby	ks	1,000	159,00	159,00

ROZPOČET

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: Hojdačky

Miesto: Brezno

Dátum: 09.11.2022

Objednávateľ: #ODKAZ!

Projektant: #ODKAZ!

Zhotoviteľ: Intersystem EU s.r.o.

Spracovateľ: #ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 545,00

1 545,00

1	K	hp20.1	Hojdačky - dodávka	ks	1,000	1 257,00	1 257,00
2	K	hp20.2	Hojdačky - montáž	ks	1,000	129,00	129,00
3	K	hp20.3	Hojdačky - zriadenie spodnej stavby	ks	1,000	159,00	159,00

ROZPOČET

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: batola - Sedačka k hojdačke - batola

Miesto: Brezno

Dátum: 09.11.2022

Objednávateľ: #ODKAZ!

Projektant: #ODKAZ!

Zhotoviteľ: Intersystem EU s.r.o.

Spracovateľ: #ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu						170,00	170,00
1	K	hp21.1	Sedačka k hojdačke - batola - dodávka	ks	1,000	150,00	150,00
2	K	hp21.2	Sedačka k hojdačke - batola - montáž	ks	1,000	19,00	19,00
3	K	hp21.3	Sedačka k hojdačke - batola - zriadenie spodnej stavby	ks	1,000	1,00	1,00

ROZPOČET

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

sadackalavicka - Sedačka k hojdačke - lavička

Miesto: Brezno

Dátum: 09.11.2022

Objednávateľ: #ODKAZ!

Projektant: #ODKAZ!

Zhotoviteľ: Intersystem EU s.r.o.

Spracovateľ: #ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

129,00

129,00

1	K	hp22.1	Sedačka k hojdačke - lavička - dodávka	ks	1,000	109,00	109,00
2	K	hp22.2	Sedačka k hojdačke - lavička - montáž	ks	1,000	19,00	19,00
3	K	hp22.3	Sedačka k hojdačke - lavička - zriadenie spodnej stavby	ks	1,000	1,00	1,00

ROZPOČET

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

Pitná fontánka

Miesto: Brezno

Dátum: 09.11.2022

Objednávateľ: #ODKAZ!

Projektant: #ODKAZ!

Zhotoviteľ: Intersystem EU s.r.o.

Spracovateľ: #ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 665,00

3 665,00

1	K	hp23.1	Pitná fontánka - dodávka	ks	1,000	3 167,00	3 167,00
2	K	hp23.2	Pitná fontánka - montáž	ks	1,000	249,00	249,00
3	K	hp23.3	Pitná fontánka - zriadenie spodnej stavby	ks	1,000	249,00	249,00

ROZPOČET

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: Fitness stroj ručný bicykel

Miesto: Brezno

Dátum: 09.11.2022

Objednávateľ: #ODKAZ!

Projektant: #ODKAZ!

Zhotoviteľ: Intersystem EU s.r.o.

Spracovateľ: #ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu						3 011,00	3 011,00
1	K	hp24.1	Fitness stroj ručný bicykel - dodávka	ks	1,000	2 773,00	2 773,00
2	K	hp24.2	Fitness stroj ručný bicykel - montáž	ks	1,000	109,00	109,00
3	K	hp24.3	Fitness stroj ručný bicykel - zriadenie spodnej stavby	ks	1,000	129,00	129,00

ROZPOČET

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: Fitness stroj schody

Miesto: Brezno

Dátum: 09.11.2022

Objednávateľ: #ODKAZ!

Projektant: #ODKAZ!

Zhotoviteľ: Intersystem EU s.r.o.

Spracovateľ: #ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 463,00

4 463,00

1	K	hp25.1	Fitness stroj schody - dodávka	ks	1,000	4 225,00	4 225,00
2	K	hp25.2	Fitness stroj schody - montáž	ks	1,000	109,00	109,00
3	K	hp25.3	Fitness stroj schody - zriadenie spodnej stavby	ks	1,000	129,00	129,00

ROZPOČET

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: Fitness stroj na bicyklovanie

Miesto: Brezno

Dátum: 09.11.2022

Objednávateľ: #ODKAZ!

Projektant: #ODKAZ!

Zhotoviteľ: Intersystem EU s.r.o.

Spracovateľ: #ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 095,00

4 095,00

1	K	hp26.1	Fitness stroj na bicyklovanie - dodávka	ks	1,000	3 857,00	3 857,00
2	K	hp26.2	Fitness stroj na bicyklovanie - montáž	ks	1,000	109,00	109,00
3	K	hp26.3	Fitness stroj na bicyklovanie - zriadenie spodnej stavby	ks	1,000	129,00	129,00

ROZPOČET

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: Fitness stroj s točiacim kruhom

Miesto: Brezno

Dátum: 09.11.2022

Objednávateľ: #ODKAZ!

Projektant: #ODKAZ!

Zhotoviteľ: Intersytem EU s.r.o.

Spracovateľ: #ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu						1 031,00	1 031,00
1	K	hp27.1	Fitness stroj s točiacim kruhom- dodávka	ks	1,000	793,00	793,00
2	K	hp27.2	Fitness stroj s točiacim kruhom - montáž	ks	1,000	109,00	109,00
3	K	hp27.3	Fitness stroj s točiacim kruhom - zriadenie spodnej stavby	ks	1,000	129,00	129,00

ROZPOČET

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: Fitness stroj - multifunkčný rám

Miesto: Brezno

Dátum: 09.11.2022

Objednávateľ: #ODKAZ!

Projektant: #ODKAZ!

Zhotoviteľ: Intersystem EU s.r.o.

Spracovateľ: #ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 818,00

4 818,00

1	K	hp28.1	Fitness stroj - multifunkčný rám - dodávka	ks	1,000	4 420,00	4 420,00
2	K	hp28.2	Fitness stroj - multifunkčný rám - montáž	ks	1,000	199,00	199,00
3	K	hp28.3	Fitness stroj - multifunkčný rám - zriadenie spodnej stavby	ks	1,000	199,00	199,00

ROZPOČET

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: Fitness stroj na veslovanie

Miesto: Brezno

Dátum: 09.11.2022

Objednávateľ: #ODKAZ!

Projektant: #ODKAZ!

Zhotoviteľ: Intersystem EU s.r.o.

Spracovateľ: #ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 264,00

1 264,00

1	K	hp29.1	Fitness stroj na veslovanie - dodávka	ks	1,000	1 026,00	1 026,00
2	K	hp29.2	Fitness stroj na veslovanie - montáž	ks	1,000	109,00	109,00
3	K	hp29.3	Fitness stroj na veslovanie- zriadenie spodnej stavby	ks	1,000	129,00	129,00

ROZPOČET

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: **Fitness stroj na tlačenie nohami**

Miesto: Brezno

Dátum: 09.11.2022

Objednávateľ: #ODKAZ!

Projektant: #ODKAZ!

Zhotoviteľ: Intersystem EU s.r.o.

Spracovateľ: #ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 451,00

1 451,00

1	K	hp30.1	Fitness stroj na tlačenie nohami - dodávka	ks	1,000	1 213,00	1 213,00
2	K	hp30.2	Fitness stroj na tlačenie nohami - montáž	ks	1,000	109,00	109,00
3	K	hp30.3	Fitness stroj na tlačenie nohami - zriadenie spodnej stavby	ks	1,000	129,00	129,00

ROZPOČET

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: Fitness stroj multifunkčný

Miesto: Brezno

Dátum: 09.11.2022

Objednávateľ: #ODKAZ!

Projektant: #ODKAZ!

Zhotoviteľ: Intersystem EU s.r.o.

Spracovateľ: #ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 185,00

3 185,00

1	K	hp31.1	Fitness stroj multifunkčný- dodávka	ks	1,000	2 947,00	2 947,00
2	K	hp31.2	Fitness stroj multifunkčný - montáž	ks	1,000	109,00	109,00
3	K	hp31.3	Fitness stroj multifunkčný - zriadenie spodnej stavby	ks	1,000	129,00	129,00

ROZPOČET

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: **Piknikové sedenie**

Miesto: Brezno

Dátum: 09.11.2022

Objednávateľ: #ODKAZ!

Projektant: #ODKAZ!

Zhotoviteľ: Intersystem EU s.r.o.

Spracovateľ: #ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 678,00

20 034,00

1	K	hp32.1	Piknikové sedenie - dodávka	ks	3,000	6 500,00	19 500,00
2	K	hp32.2	Piknikové sedenie - montáž	ks	3,000	69,00	207,00
3	K	hp32.3	Piknikové sedenie - zriadenie spodnej stavby	ks	3,000	109,00	327,00

ROZPOČET

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: Prašiak na prášenie kobercov

Miesto: Brezno

Dátum: 09.11.2022

Objednávateľ: #ODKAZ!

Projektant: #ODKAZ!

Zhotoviteľ: Intersystem EU s.r.o.

Spracovateľ: #ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 971,00

5 942,00

1	K	hp33.1	Prašiak na prášenie kobercov - dodávka	ks	2,000	2 833,00	5 666,00
2	K	hp33.2	Prašiak na prášenie kobercov - montáž	ks	2,000	59,00	118,00
3	K	hp33.3	Prašiak na prášenie kobercov- zriadenie spodnej stavby	ks	2,000	79,00	158,00

ROZPOČET

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: Zahradzovací stĺpik

Miesto: Brezno

Dátum: 09.11.2022

Objednávateľ: #ODKAZ!

Projektant: #ODKAZ!

Zhotoviteľ: Intersystem EU s.r.o.

Spracovateľ: #ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu						240,00	1 920,00
1	K	hp34.1	Zahradzovací stĺpik - dodávka	ks	8,000	212,00	1 696,00
2	K	hp34.2	Zahradzovací stĺpik - montáž	ks	8,000	9,00	72,00
3	K	hp34.3	Zahradzovací stĺpik - zriadenie spodnej stavby	ks	8,000	19,00	152,00



Slovenská komora stavebných inžinierov

Osvedčenie

o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

Ing. Tibor Mintál

[redacted]
narodený/á

vykonal/a skúšku odbornej spôsobilosti podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb.
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti

stavbyvedúci

s evidenčným číslom **05457**

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe
podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov. [redacted]

10. 6. 2014
Dátum vydania



prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD.
Predseda SKSI



SLOVENSKÁ KOMORA STAVEBNÝCH INŽINIEROV
Regionálna kancelária SKSI Žilina

ul. Vysokoškolákov 8558/33B, 010 08 Žilina, Slovenská republika

Vážený pán
Ing. Tibor Mintál

013 01 Teplica nad Váhom

Naše číslo : 058 /2014

Žilina, 27. 06. 2014

Potvrdenie o rozsahu a platnosti vydaného oprávnenia

Slovenská komora stavebných inžinierov, regionálna kancelária Žilina týmto potvrdzuje, že Ing. Tibor Mintál, dátum narodenia [redacted] úspešne absolvoval skúšky odbornej spôsobilosti na Slovenskej komore stavebných inžinierov (SKSI), podľa zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov a získal

odbornú spôsobilosť pre výkon činnosti **stavbyvedúci**
s odborným zameraním

- pozemné stavby,
- inžinierske stavby – **dopravné stavby**,
 - vodohospodárske stavby,
 - potrubné, energetické a iné liniové stavby (kanál, voda),

odbornú spôsobilosť pre výkon činnosti **stavebný dozor**
s odborným zameraním

- pozemné stavby,
- inžinierske stavby - **dopravné stavby – pozemné komunikácie**,
 - mosty,
 - potrubné, energetické a iné liniové stavby.

Na základe úspešného absolvovania skúšky jej boli vydané autorizačné doklady podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov pre činnosť pre činnosť **stavbyvedúci** s evidenčným číslom 05457 a pre činnosť **stavebný dozor** s evidenčným číslom 04970, ktoré sú platné.

S pozdravom [redacted]

Jána Gregorová
Organizačná pracovníčka
Regionálna kancelária SKSI Žilina

Mesto Brezno

Námestie gen. M. R. Štefánika 1/1, 977 01 Brezno

Príloha č. 3 ZMLUVY O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY – ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Zoznam SUBDODÁVATEĽOV

Pol.	Názov firmy a sídlo subdodávateľa, IČO	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu: meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia	Predmet dodávok, prác alebo služieb	Podiel na celkovom objeme DIELA (%)

V prípade potreby je možné doplniť strany tejto prílohy.

- Bez subdodávateľov -



Intersystem EU s.r.o.
Dodávka a montáž detských ihrísk a malej architektúry

Časový a vecný harmonogram prác

Mesto Brezno
Námestie gen. M. R. Štefánika 1/1
977 01 Brezno

dňa: 02.06.2023

vec: Harmonogram postupu realizácie

zákazka: „Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno – lokalita ŠLN II“

Časový a vecný harmonogram:

Popis činnosti	Trvanie (v dňoch)
Začatie prác, zariadenie staveniska, geodetické práce	0 – 2 deň
Zemné práce a hĺbenie, príprava pláne	3 – 30 deň
Príprava pláne pre osadenie obrubníkov, dodávka a osadenie obrubníkov	31 - 50 deň
Montáž prvkov a mobiliáru	51 -95 deň
Podkladné vrstvy spodné pre spevnené plochy	96 - 119 deň



Intersystem EU s.r.o.
Dodávka a montáž detských ihrísk a malej architektúry

Dodávka a pokládka liatej gumy	120-165 deň
Konečná úprava terénu	166- 179 deň
Ukončenie prác a odovzdanie diela	180 deň

Termín ukončenia a odovzdania stavby: do 6 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska.

V prípade nepriaznivého počasia, vonkajších teplôt, ktoré sú v rozpore s technologickými postupmi realizácie prác je v odôvodnenom prípade možné po vzájomnej písomnej dohode objednávateľa a zhotoviteľa upraviť konečný termín ukončenia prác.

Ing. Mária Weberová
konateľ

Čestné vyhlásenie

Mesto Brezno
Námestie gen. M. R. Štefánika 1/1
977 01 Brezno

dňa: 02.06.2023

vec: Čestné vyhlásenie

vybavuje: Lucia Tarabíková, tarabikova@intersysteme.sk, +421 948 108 805

zákazka: „Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno – lokalita ŠLN II“

Intersystem EU s.r.o. so sídlom Dukelská 295/34, 014 01 Bytča, Slovenská republika
zastúpená Ing. Máriou Weberovou, konateľkou ako uchádzač výberového konania na
realizáciu zákazky „Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno – lokalita ŠLN II“
týmto

čestne vyhlasuje,

že v rámci použitých stavebných materiálov a stavebných hmôt nebudú použité nasledujúce
produkty:

- recyklované dosky z dreva, ktoré nemajú doklad od nezávislej tretej strany potvrdzujúci, že neobsahujú žiadne nebezpečné látky
- produkty, ktoré obsahujú fluórované uhl'ovodíky (HFC)
- produkty, ktoré obsahujú fluorid sírový (SF6)
- interiérové farby a laky s obsahom rozpúšťadiel (VOC) vyšším ako:
 - náterové farby na steny (podľa EN 13300): 30 g/l (okrem vody)
 - iné náterové farby s výdatnosťou najmenej 15 m²/l pri krycej schopnosti 98%: 250 g/l (okrem vody)
 - všetky ďalšie výrobky (vrátane farieb, ktoré nie sú náterovými farbami na steny a ktoré majú výdatnosť menšiu ako 15 m²/l, lakov,

moridiel na drevo, podlahových náterov a podlahových farieb a príbuzných výrobkov): 180 g/l (okrem vody).

Ing. Mária Weberová
konateľ

Výrobca: RINGPOL Waldemar Kubiak

Výrobok: Pružinová hojdačka

Materiál

Hojdačka na pružine s telom v tvare labute z HDPE o hrúbke 15 mm, po oboch stranách hojdačky spojené s nerezovým úchytom na nohy a ruky.

Základná konštrukcia – oceľová pružina, zabezpečená proti korózii, maľovaná práškovo.

Ostatné oceľové časti – zabezpečené proti korózii, maľované práškovo.

Telo a sedadlo – HDPE o hrúbke 15 mm.

Ochranné prvky – na zabránenie vzniku úrazov sú použité ochranné plastové krytky.

Farebné prevedenie podľa požiadaviek a možnosti výroby.

Rozmer prvku: 0,76 x 0,52 cm

Rozmer bezpečnostnej zóny: 295 x 320 cm

Normy

Herný prvok v plnom rozsahu spĺňa podmienky celoeurópskej bezpečnostnej normy platnej na Slovensku ako STN EN 1176.


Montáž

Montážny návod:

Spôsob osadenia:

- výkop otvorov
- zhutnenie otvorov
- inštalácia zariadenia betónovaním

Ilustračné vyobrazenie:

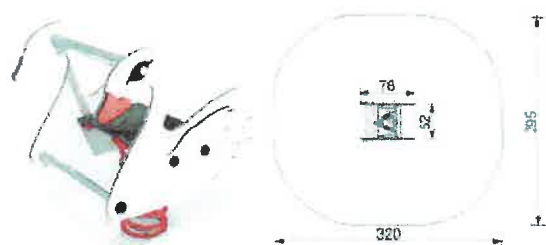

Výrobca: RINGPOL Waldemar Kubiak

Výrobok: Tyčová hojdačka

Materiál

Hojdačka s tyčovým mechanizmom s telom v tvare motorky z HDPE.

Základná konštrukcia – oceľový tyčový mechanizmus, zabezpečený proti korózii, maľovaný práškovo.

Ostatné oceľové časti – zabezpečené proti korózii, maľované práškovo.

Telo a sedadlo – HDPE.

Ochranné prvky – na zabránenie vzniku úrazov sú použité ochranné plastové krytky.

Farebné prevedenie podľa požiadaviek a možnosti výroby.

Rozmer prvku: 0,77 x 0,278 x 0,62 cm

Rozmer bezpečnostnej zóny: 295 x 300 cm

Normy

Herný prvok v plnom rozsahu spĺňa podmienky celoeurópskej bezpečnostnej normy platnej na Slovensku ako STN EN 1176.

Montáž

Montážny návod:

Spôsob osadenia:

- výkop otvorov
- zhutnenie otvorov
- inštalácia zariadenia betónovaním

Ilustračné vyobrazenie:



Dôverné informácie

Výrobca: RINGPOL Waldemar Kubiak

Výrobok: Pružinová prevažovacia hojdačka

Materiál

Hojdačka na pružinách s telom z HDPE o hrúbke 15 mm.

Základná konštrukcia – oceľová pružina, zabezpečená proti korózii, maľovaná práškovo.

Ostatné oceľové časti – zabezpečené proti korózii, maľované práškovo.

Telo – HDPE o hrúbke 15 mm.

Ochranné prvky – na zabránenie vzniku úrazov sú použité ochranné plastové krytky.

Farebné prevedenie podľa požiadaviek a možnosti výroby.

Rozmer prvku: 3,06 x 0,850 x 1,01 m

Rozmer bezpečnostnej zóny: 6,0 x 3,5 m

Normy

Herný prvok v plnom rozsahu spĺňa podmienky celoeurópskej bezpečnostnej normy platnej na Slovensku ako STN EN 1176.


Montáž

Montážny návod:

Spôsob osadenia:

- výkop otvorov
- zhutnenie otvorov
- inštalácia zariadenia betónovaním

Ilustračné vyobrazenie:

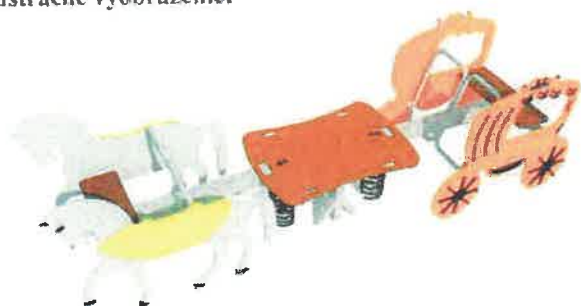

Dôverné informácie

Výrobca: RINGPOL Waldemar Kubiak

Výrobok: Hracia zostava

Materiál

Základná konštrukcia - štvorvrstvé lepené hranoly o rozmere 10 x 10 cm, impregnované, maľované, na konci konštrukcií sú ochranné plastové krytky, konštrukcia má oceľové pozinkované podstavy.

Oceľové časti – zabezpečené proti korózii, maľované práškovo.

Šmýkalka nerezová s bokmi z HDPE.

Lanové časti – polypropylénové lano s oceľovým jadrom 16 mm.

Ochranné prvky – na zabránenie vzniku úrazov sú použité ochranné plastové krytky.

Farebné prevedenie podľa požiadaviek a možnosti výroby.

Rozmer prvku: 5,1 x 4,0 x 3,1 m

Rozmer bezpečnostnej zóny: 7,2 x 8,3 m

Normy

Herný prvok v plnom rozsahu spĺňa podmienky celoeurópskej bezpečnostnej normy platnej na Slovensku ako STN EN 1176.

Pod herným prvkom musí byť použitý dopadový povrch v zmysle normy STN EN 1177 vo vrstve podľa typu materiálu dimenzovanom na výšku pádu hernej zostavy.

Montáž

Montážny návod:

Spôsob osadenia:

- výkop otvorov
- zhutnenie otvorov
- inštalácia zariadenia betónovaním

Ilustračné vyobrazenie:



Dôverné informácie

Výrobca: RINGPOL Waldemar Kubiak

Výrobok: Hojdačka reťazová

Materiál

Základná konštrukcia – oceľová, zabezpečená proti korózii, maľovaná práškovo, na konci konštrukcií sú masívne ochranné krytky, oceľové konštrukcie sú predĺžené do zeme.

Reťaze – nerezové.

Ochranné prvky – na zabránenie vzniku úrazov sú použité ochranné plastové krytky.

Farebné prevedenie podľa požiadaviek a možnosti výroby.

Rozmer prvku: 3,7 x 1,6 x 2,37 m

Rozmer bezpečnostnej zóny: 2,6 x 7,7 m

Normy

Herný prvok v plnom rozsahu spĺňa podmienky celoeurópskej bezpečnostnej normy platnej na Slovensku ako STN EN 1176.

Pod herným prvkom musí byť použitý dopadový povrch v zmysle normy STN EN 1177 vo vrstve podľa typu materiálu dimenzovanom na výšku pádu hernej zostavy.


Montáž

Montážny návod:

Spôsob osadenia:

- výkop otvorov
- zhutnenie otvorov
- inštalácia zariadenia betónovaním

Ilustračné vyobrazenie:

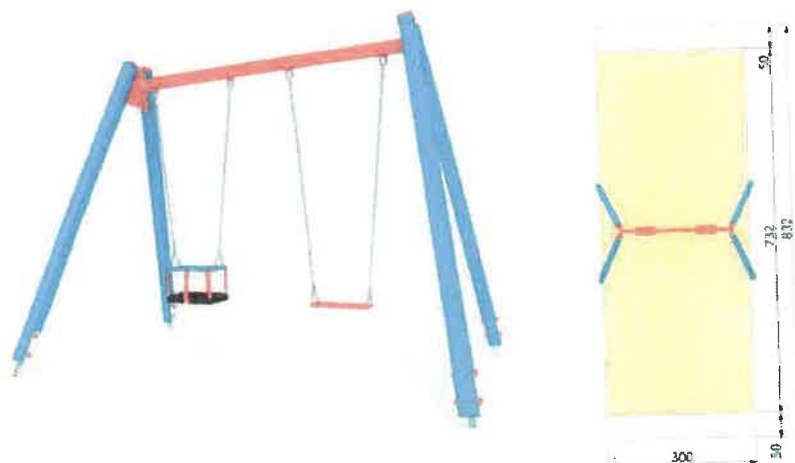


Dôverné informácie

Sedačka pre menšie deti:



Sedačka pre väčšie deti:



Sedačka hniezdo:



Výrobca: RINGPOL Waldemar Kubiak

Výrobok: Hojdačka hniezdo na dvoch stĺpoch

Materiál

Základná konštrukcia – oceľová, zabezpečená proti korózii, maľovaná práškovo, na konci konštrukcií sú masívne ochranné krytky, oceľové konštrukcie sú predĺžené do zeme.

Reťaze – nerezové.

Ochranné prvky – na zabránenie vzniku úrazov sú použité ochranné plastové krytky.

Farebné prevedenie podľa požiadaviek a možnosti výroby.

Rozmer prvku: 2,09 x 0,90 x 1,65 m

Rozmer bezpečnostnej zóny: 2,15 x 6,2 m

Normy

Herný prvok v plnom rozsahu spĺňa podmienky celoeurópskej bezpečnostnej normy platnej na Slovensku ako STN EN 1176.

Pod herným prvkom musí byť použitý dopadový povrch v zmysle normy STN EN 1177 vo vrstve podľa typu materiálu dimenzovanom na výšku pádu hernej zostavy.

Montáž

Montážny návod:

Spôsob osadenia:

- výkop otvorov
- zhutnenie otvorov
- inštalácia zariadenia betónovaním

Ilustračné vyobrazenie:



Výrobca: RINGPOL Waldemar Kubiak

Výrobok: Hojdačka hniezdo

Materiál

Základná konštrukcia – oceľová, zabezpečená proti korózii, maľovaná práškovo, na konci konštrukcií sú masívne ochranné krytky, oceľové konštrukcie sú predĺžené do zeme.

Reťaze – nerezové.

Ochranné prvky – na zabránenie vzniku úrazov sú použité ochranné plastové krytky.

Farebné prevedenie podľa požiadaviek a možnosti výroby.

Rozmer prvku: 3,7 x 1,6 x 2,37 m

Rozmer bezpečnostnej zóny: 2,6 x 7,7 m

Normy

Herný prvok v plnom rozsahu spĺňa podmienky celoeurópskej bezpečnostnej normy platnej na Slovensku ako STN EN 1176.

Pod herným prvkom musí byť použitý dopadový povrch v zmysle normy STN EN 1177 vo vrstve podľa typu materiálu dimenzovanom na výšku pádu hernej zostavy.

Montáž

Montážny návod:

Spôsob osadenia:

- výkop otvorov
- zhutnenie otvorov
- inštalácia zariadenia betónovaním

Ilustračné vyobrazenie:



Dôverné informácie

Výrobca: RINGPOL Waldemar Kubiak

Výrobok: Pieskovisko

Materiál

Základná konštrukcia - drevo, impregnované, maľované, konštrukcia má oceľové pozinkované podstavy.
Farebné prevedenie podľa požiadaviek a možnosti výroby.

Rozmer prvku: 1 x 0,17 x 0,29 m (jeden element)

Normy

Herný prvok v plnom rozsahu spĺňa podmienky celoeurópskej bezpečnostnej normy platnej na Slovensku ako STN EN 1176.

Montáž

Montážny návod:

Spôsob osadenia:

- výkop otvorov
- zhutnenie otvorov
- inštalácia zariadenia betónovaním

Ilustračné vyobrazenie:



Výrobca: RINGPOL Waldemar Kubiak

Výrobok: Lanový mostík

Materiál

Základná konštrukcia – oceľová, zabezpečená proti korózii, maľovaná práškovo, na konci konštrukcií sú masívne ochranné krytky, oceľové konštrukcie sú predĺžené do zeme.

Ochranné prvky – na zabránenie vzniku úrazov sú použité ochranné plastové krytky.

Farebné prevedenie podľa požiadaviek a možnosti výroby.

Rozmer prvku: 4,25 x 0,58 x 1,2 m

Rozmer bezpečnostnej zóny: 3,574 x 7,25 m

Normy

Herný prvok v plnom rozsahu spĺňa podmienky celoeurópskej bezpečnostnej normy platnej na Slovensku ako STN EN 1176.

Montáž

Montážny návod:

Spôsob osadenia:

- výkop otvorov
- zhutnenie otvorov
- inštalácia zariadenia betónovaním

Ilustračné vyobrazenie:



Výrobca: RINGPOL Waldemar Kubiak

Výrobok: Balansovacie kolíky

Materiál

Balansovacie kolíky sú vyrobené z SBR a EPDM granulátu, alifatického spojiva.

Farebne stále – UV stabilné.

Farebné prevedenie podľa požiadaviek a možnosti výroby.

Rozmer prvku: 3,45 x 0,45 x 0,5 m, rôzna výška jednotlivých balansovacích kolíkov.

Normy

Herný prvok v plnom rozsahu spĺňa podmienky celoeurópskej bezpečnostnej normy platnej na Slovensku ako STN EN 1176.

Montáž

Montážny návod:

Spôsob osadenia:

- výkop otvorov
- zhutnenie otvorov
- inštalácia zariadenia betónovaním

Ilustračné vyobrazenie:



Dôverné informácie

Výrobca: RINGPOL Waldemar Kubiak

Výrobok: Preliezka

Materiál

Základná konštrukcia – oceľová, zabezpečená proti korózii, maľovaná práškovo, na konci konštrukcií sú masívne ochranné krytky, oceľové konštrukcie sú predĺžené do zeme.

Ochranné prvky – na zabránenie vzniku úrazov sú použité ochranné plastové krytky.
Farebné prevedenie podľa požiadaviek a možnosti výroby.

Rozmer prvku: 6,8 x 4,3 x 3,08 m

Rozmer bezpečnostnej zóny: 7,5 x 10,2 m

Normy

Herný prvok v plnom rozsahu spĺňa podmienky celoeurópskej bezpečnostnej normy platnej na Slovensku ako STN EN 1176.

Pod herným prvkom musí byť použitý dopadový povrch v zmysle normy STN EN 1177 vo vrstve podľa typu materiálu dimenzovanom na výšku pádu hernej zostavy.

Montáž

Montážny návod:

Spôsob osadenia:

- výkop otvorov
- zhutnenie otvorov
- inštalácia zariadenia betónovaním

Ilustračné vyobrazenie:



Dôverné informácie

Výrobca: Müller Jelcz-Laskowice

Výrobok: Pingpongový stôl betónový

Materiál

Stolová doska je vyrobená z vysoko kvalitného betónu s ozdobným kamenivom, brúsená a lakovaná.

Pingpongová sieť z oceľového plechu o hr 5 mm.

Všetky oceľové prvky v konštrukcii sú antikorózne.

Okraje dosky stola sú zaistené hliníkovou lištou, aby sa zabránilo obitiu.

Pingpongový stôl je certifikovaný podľa noriem 14468-1: 2007.

Rozmer prvku: 274 x 152,5 cm

Výška: 76 cm

Váha: 750 kg

Montáž

Montážny návod:

Voľne stojací pingpongový stôl.

Ilustračné vyobrazenie:




Dôverné informácie

Výrobca: JUMPO Trampoliny ziemne

Výrobok: Trampolína QUAD 150

Vyobrazenie ilustračné:



Rám je tvorený z ušľachtilej ocele, zabezpečený proti korózii zinkovaním.

Rozmer rámu trampolíny: 211 x 211 cm

Rozmer časti do skákania: 153 x 153 cm

Rozmer bezpečnostnej zóny: 553 x 553 cm

Počet oceľových pružín upevnených k rámu: 106 ks

Hmotnosť: 225 kg

Veková kategória: od 3+

Odolnosť proti vandalom

Ďalšie výhody

- skákacia podložka vyrobená z pevného plastu lamely spojené oceľovými pozinkovanými lankami
- optimálny počet odolných pružín chráni proti prípadnému preťaženiu
- montáž sa vykonáva zabetónovaním do vopred pripraveného priestoru.
- možnosť výberu farebného prevedenia podľa požiadaviek a možností výroby.

Dôverné informácie

Výrobca: RINGPOL Waldemar Kubiak

Výrobok: Fitness prvok ZPJ 21 solo

Materiál

Základná konštrukcia – oceľová, zabezpečená proti korózií, maľovaná práškovo.

Ochranné prvky – na zabránenie vzniku úrazov sú použité ochranné plastové krytky.

Farebné prevedenie podľa požiadaviek a možnosti výroby.

Rozmer prvku: 0,81 x 0,92 x 1,45 m

Rozmer bezpečnostnej zóny: min. 1,5 m od hrany prvku.

Normy

Herný prvok v plnom rozsahu spĺňa podmienky celoeurópskej bezpečnostnej normy platnej na Slovensku ako STN EN 16630.

Montáž

Montážny návod:

Spôsob osadenia:

- výkop otvorov
- zhutnenie otvorov
- inštalácia zariadenia betónovaním

Hustračné vyobrazenie:



Dôverné informácie

Výrobca: RINGPOL Waldemar Kubiak

Výrobok: Fitness prvok ZPJ-11

Materiál

Základná konštrukcia – oceľová, zabezpečená proti korózií, maľovaná práškovo.

Ochranné prvky – na zabránenie vzniku úrazov sú použité ochranné plastové krytky.

Farebné prevedenie podľa požiadaviek a možnosti výroby.

Rozmer prvku: 1,50 x 0,366 x 1,8 m

Rozmer bezpečnostnej zóny: 3,100 x 4,399 m

Normy

Herný prvok v plnom rozsahu spĺňa podmienky celoeurópskej bezpečnostnej normy platnej na Slovensku ako STN EN 16630.

Montáž

Montážny návod:

Spôsob osadenia:

- výkop otvorov
- zhutnenie otvorov
- inštalácia zariadenia betónovaním

Ilustračné vyobrazenie:



Výrobca: RINGPOL Waldemar Kubiak

Výrobok: Fitness prvok ZPJ – 30

Materiál

Základná konštrukcia – oceľová, zabezpečená proti korózii, maľovaná práškovo.

Ochranné prvky – na zabránenie vzniku úrazov sú použité ochranné plastové krytky.

Farebné prevedenie podľa požiadaviek a možnosti výroby.

Rozmer prvku: 1,523 x 0,84 x 1,442 m

Rozmer bezpečnostnej zóny: 3,840 x 4,311 m

Normy

Herný prvok v plnom rozsahu spĺňa podmienky celoeurópskej bezpečnostnej normy platnej na Slovensku ako STN EN 16630.

Montáž

Montážny návod:

Spôsob osadenia:

- výkop otvorov
- zhutnenie otvorov
- inštalácia zariadenia betónovaním

Ilustračné vyobrazenie:



Výrobca: RINGPOL Waldemar Kubiak

Výrobok: Fitness prvok schody

Materiál

Základná konštrukcia – oceľová, zabezpečená proti korózií, maľovaná práškovo.

Ochranné prvky – na zabránenie vzniku úrazov sú použité ochranné plastové krytky.

Farebné prevedenie podľa požiadaviek a možnosti výroby.

Rozmer prvku: 2,071 x 1,0 x 1,815 m

Rozmer bezpečnostnej zóny: 4,810 x 4,088 m

Normy

Herný prvok v plnom rozsahu spĺňa podmienky celoeurópskej bezpečnostnej normy platnej na Slovensku ako STN EN 16630.

Montáž

Montážny návod:

Spôsob osadenia:

- výkop otvorov
- zhutnenie otvorov
- inštalácia zariadenia betónovaním

Ilustračné vyobrazenie:



Dôverné informácie

Výrobca: RINGPOL Waldemar Kubiak

Výrobok: Fitness prvok ZPJ - 04

Materiál

Základná konštrukcia – oceľová, zabezpečená proti korózii, maľovaná práškovo.

Ochranné prvky – na zabránenie vzniku úrazov sú použité ochranné plastové krytky.

Farebné prevedenie podľa požiadaviek a možnosti výroby.

Rozmer prvku: 1,2 x 0,5 x 0,8 m

Rozmer bezpečnostnej zóny: 3,51 x 4,15 m

Normy

Herný prvok v plnom rozsahu spĺňa podmienky celoeurópskej bezpečnostnej normy platnej na Slovensku ako STN EN 16630.

Montáž

Montážny návod:

Spôsob osadenia:

- výkop otvorov
- zhutnenie otvorov
- inštalácia zariadenia betónovaním

Ilustračné vyobrazenie:



Dôverné informácie

Výrobca: RINGPOL Waldemar Kubiak

Výrobok: Multifunkčná zostava

Materiál

Základná konštrukcia – oceľová, zabezpečená proti korózií, maľovaná práškovo.

Ochranné prvky – na zabránenie vzniku úrazov sú použité ochranné plastové krytky.

Farebné prevedenie podľa požiadaviek a možnosti výroby.

Rozmer prvku: 3,44 x 2,67 x 2,27 m

Rozmer bezpečnostnej zóny: 6,05 x 6,43 m

Normy

Herný prvok v plnom rozsahu spĺňa podmienky celoeurópskej bezpečnostnej normy platnej na Slovensku ako STN EN 16630.

Montáž

Montážny návod:

Spôsob osadenia:

- výkop otvorov
- zhutnenie otvorov
- inštalácia zariadenia betónovaním

Ilustračné vyobrazenie podobných zostáv:

Multifunkčná zostava bude rozmerovo podľa požiadaviek verejného obstarávateľa a bude obsahovať cvičiace prvky podľa opisu v súťažných podkladoch.



Dôverné informácie

Výrobca: RINGPOL Waldemar Kubiak

Výrobok: Fitness prvok ZPJ – 56

Materiál

Základná konštrukcia – oceľová, zabezpečená proti korózii, maľovaná práškovo.

Ochranné prvky – na zabránenie vzniku úrazov sú použité ochranné plastové krytky.

Farebné prevedenie podľa požiadaviek a možnosti výroby.

Rozmer prvku: 2,54 x 1,78 x 2,54 m

Rozmer bezpečnostnej zóny: 5,2 x 5,7 m

Normy

Herný prvok v plnom rozsahu spĺňa podmienky celoeurópskej bezpečnostnej normy platnej na Slovensku ako STN EN 16630.

Montáž

Montážny návod:

Spôsob osadenia:

- výkop otvorov
- zhutnenie otvorov
- inštalácia zariadenia betónovaním

Ilustračné vyobrazenie:



Dôverné informácie

Výrobca: RINGPOL Waldemar Kubiak

Výrobok: Fitness prvok ZPJ - 1

Materiál

Základná konštrukcia – oceľová, zabezpečená proti korózií, maľovaná práškovo.

Ochranné prvky – na zabránenie vzniku úrazov sú použité ochranné plastové krytky.

Farebné prevedenie podľa požiadaviek a možnosti výroby.

Rozmer prvku: 1,42 x 1,25 x 1,75 m

Rozmer bezpečnostnej zóny: 4,37 x 4,24 m

Normy

Herný prvok v plnom rozsahu spĺňa podmienky celoeurópskej bezpečnostnej normy platnej na Slovensku ako STN EN 16630.

Montáž

Montážny návod:

Spôsob osadenia:

- výkop otvorov
- zhutnenie otvorov
- inštalácia zariadenia betónovaním

Ilustračné vyobrazenie:



Dôverné informácie

Výrobca: mmcité

Výrobok: Stojan na bicykle

Materiál

Základná konštrukcia – oceľová, zabezpečená proti korózii, maľovaná práškovo.

Rozmer prvku: 650 x 1500 mm.


Montáž

Montážny návod:

Spôsob osadenia:

- výkop otvorov
- zhutnenie otvorov
- inštalácia zariadenia betónovaním

Ilustračné vyobrazenie:



Dôverné informácie

Výrobca: mmcité

Výrobok: Informačný nosič

Materiál

Základná konštrukcia – oceľová, zabezpečená proti korózii, maľovaná.

Zadnú časť tvorí skriňa vitríny a prednú otvárateľné okno, na dvoch oceľových nohách.

Rozmer prvku: výška 1955 mm

Normy

Prvok v plnom rozsahu spĺňa podmienky celoeurópskej bezpečnostnej normy platnej na Slovensku ako STN EN 1176.

Montáž

Montážny návod:

Spôsob osadenia:

- výkop otvorov
- zhutnenie otvorov
- inštalácia zariadenia betónovaním

Ilustračné vyobrazenie:



Výrobca: MKA Rabka

Výrobok: Parková lavička s podrúčkami a operadlom

Materiál

Základná konštrukcia – oceľová, zabezpečená proti korózii, maľovaná práškovo, drevené lamely s tropického dreva.

Rozmer prvku:

Dĺžka lavičky 1800 mm

Výška lavičky 850 mm

Hĺbka lavičky 450 mm

Montáž

Montážny návod:

Spôsob osadenia:

- výkop otvorov
- zhutnenie otvorov
- inštalácia zariadenia betónovaním

Ilustračné vyobrazenie:



Výrobca: MKA Rabka

Výrobok: Zaoblená lavička malá
Zaoblená lavička veľká

Materiál

Základná konštrukcia – oceľová, zabezpečená proti korózii, maľovaná práškovo, drevené lamely.

Rozmer prvku: Zaoblená lavička malá: 0,75 x 0,55 x 0,45 m
Zaoblená lavička veľká: 1,05 x 1,05 x 0,45 m

Montáž

Montážny návod:

Spôsob osadenia:

- výkop otvorov
- zhutnenie otvorov
- inštalácia zariadenia betónovaním

Ilustračné vyobrazenie:



Dôverné informácie

Výrobca: MKA Rabka

Výrobok: Kruhový stolík, otočné kresielka

Materiál

Základná konštrukcia – oceľová, zabezpečená proti korózii, maľovaná práškovo, drevené lamely.

Rozmer prvku kruhový stolík: 1,10 x 1,10 x 0,70 m

Rozmer prvku kruhová stolička: 0,58 x 0,61 x 0,81 m

Normy

Prvok v plnom rozsahu spĺňa podmienky celoeurópskej bezpečnostnej normy platnej na Slovensku ako STN EN 1176.

Montáž

Montážny návod:

Spôsob osadenia:

- výkop otvorov
- zhutnenie otvorov
- inštalácia zariadenia betónovaním

Ilustračné vyobrazenie:



Dôverné informácie

Výrobca: MKA Rabka

Výrobok: Pikniková zostava

Materiál

Základná konštrukcia – oceľová, zabezpečená proti korózii, maľovaná práškovo, drevené lamely.

Rozmer: 1.57 x 1.80 x 0.72 m.

Normy

Prvok v plnom rozsahu spĺňa podmienky celoeurópskej bezpečnostnej normy platnej na Slovensku ako STN EN 1176.

Montáž

Montážny návod:

Spôsob osadenia:

- výkop otvorov
- zhutnenie otvorov
- inštalácia zariadenia betónovaním

Ilustračné vyobrazenie:

Pikniková zostava bude s tromi lavicami bez operadla, jedna strana bude voľná – určená pre ľudí so zdrav. postihnutím.



Dôverné informácie

Výrobca: MKA Rabka

Výrobok: Pracher

Materiál

Základná konštrukcia – oceľová, zabezpečená proti korózii, maľovaná práškovo.

Rozmer prvku: 3,0 x 1,9 m

Normy

Prvok v plnom rozsahu spĺňa podmienky celoeurópskej bezpečnostnej normy platnej na Slovensku ako STN EN 1176.


Montáž

Montážny návod:

Spôsob osadenia:

- výkop otvorov
- zhutnenie otvorov
- inštalácia zariadenia betónovaním

Ilustračné vyobrazenie:



Výrobca: MKA Rabka

Výrobok: Stĺpik

Materiál

Základná konštrukcia – oceľová, zabezpečená proti korózii, maľovaná práškovo.

Rozmer prvku: Ø 133 x 0,9 m

Normy

Prvok v plnom rozsahu spĺňa podmienky celoeurópskej bezpečnostnej normy platnej na Slovensku ako STN EN 1176.

Montáž

Montážny návod:

Spôsob osadenia:

- výkop otvorov
- zhutnenie otvorov
- inštalácia zariadenia betónovaním

Ilustračné vyobrazenie:



Dôverné informácie

Výrobca: mmcité

Výrobok: Odpadkový kôš

Materiál

Základná konštrukcia – oceľová s perforovaným plechom, zabezpečená proti korózii, maľovaná práškovo.

Rozmer prvku:

Objem koša 50 l


Montáž

Montážny návod:

Spôsob osadenia:

- výkop otvorov
- zhutnenie otvorov
- inštalácia zariadenia betónovaním

Ilustračné vyobrazenie:



Výrobca: mmcité

Výrobok: Odpadkový kôš trojitý na separovaný odpad

Materiál

Základná konštrukcia – oceľová s perforovaným plechom, zabezpečená proti korózii, maľovaná práškovo.

Rozmer prvku:

Objem koša 3x50 l


Montáž

Montážny návod:

Spôsob osadenia:

- výkop otvorov
- zhutnenie otvorov
- inštalácia zariadenia betónovaním

Ilustračné vyobrazenie:

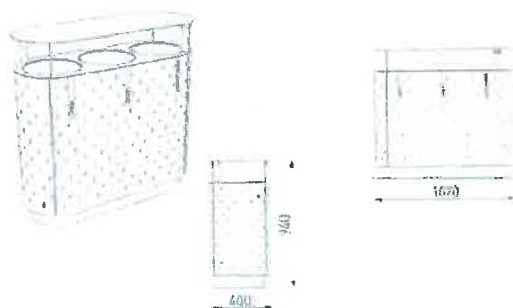

Dôverné informácie

Výrobca: AZP Brno, s.r.o.

Výrobok: AFO 02-II

Materiál

Základná konštrukcia –nerezová.

Rozmer prvku: výška 990 mm


Montáž

Montážny návod:

Spôsob osadenia:

- výkop otvorov
- zhutnenie otvorov
- inštalácia zariadenia betónovaním

Ilustračné vyobrazenie:

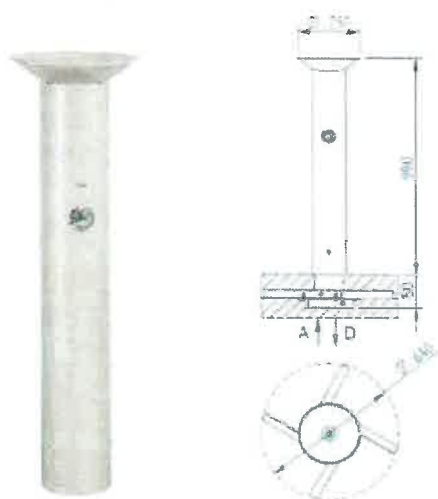

Dôverné informácie

Výrobca: RINGPOL Waldemar Kubiak

Výrobok: Tieniaca plachta

Materiál: Stĺpy z agátového dreva.
Oceľové časti pozinkované, maľované práškovo.
Plachta z textilu.

Rozmery prvku: 6,417 x 2,758 x 2,2 m


Montáž

Montážny návod:

Spôsob osadenia:

- výkop otvorov
- zhutnenie otvorov
- inštalácia zariadenia betónovaním

Ilustračné vyobrazenie:



Dôverné informácie