

DODATOK C. 4
KU ZMLUVE O DIELO C. 32/2021

uzatvorený podľa §18 ods. 1 písm. c) zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní k zmluve o dielo
uzatvorenej podľa §536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ	Obec Kamenica nad Cirochou
Sídlo:	Humenská 555/6, Kamenica nad Cirochou
Zastúpený:	Ing. Monika Hamadačková starostka obce
IČO:	00323101
DIČ:	2021232653
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a. s.
IBAN:	SK57 5600 0000 0042 3855 8010
Telefón: beclukovmail.com	057 779 32 86
Osoba oprávnená konať vo veciach technických	Mgr. Marek Janoško – stavebný dozor

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ:	Reinter s.r.o.
Obchodné meno	Fidlíkova 5577/5, 066 01 Humenné
Sídlo	Ing. Jaroslav Pčola, konateľ
Zastúpený:	
IČO:	46 005 218
DIČ:	2023187309
IČ DPH:	SK2023187309
Bankové spojenie:	VÚB, a.s. pobočka Humenné
IBAN:	SK32 0200 0000 0028 5159 6059
Reg. č. z Obchodného registra	OR OS Prešov, oddiel Sro, vložka č. 23983/P
Telefón, e-mail:	057/775 77 47
Osoba oprávnená konať vo veciach technických	Ján Kaššai – stavbyvedúci

(ďalej len "zhotoviteľ")

uzatvárajú podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného
objednávateľom podľa zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v platnom znení tento dodatok č. 4 (ďalej len „Dodatok č. 4“) – v súlade s bodmi 4.1., 4.4., 15.7., 15,8, za
nasledovných podmienok:

Čl. I.

Predmet dodatku č. 4

1. Bod 4.2 zmluvy sa mení a nahrádza nasledovným:

Cena celkom:

Cena bez DPH:	565 914,86 EUR
Cena DPH (20%):	113 182,97 EUR
Cena s DPH:	679 097,83 EUR

Čl. II.

Závěrečné ustanovenia

1. Zmluvné strany týmto prehlasujú, že ostatné ustanovenia zmluvy o dielo ostávajú podpísom tohto Dodatku č. 4 nezmenené.
2. Neoddeliteľnou prílohou tohto Dodatku č. 4 je rozpočet Prác navyše zo dňa 19.6.2023.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 4 prečítali, jeho obsahu porozumeli a súhlasia s ním, Dodatok č. 4 uzatvárajú slobodne, vážne a bez nátlaku, na znak čoho tento Dodatok č. 4 podpisujú.
4. Dodatok č. 4 sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.
5. Dodatok č. 4 nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán. Dodatok č. 4 nadobúda účinnosť nasledujúci deň po zverejnení v centrálnom registri zmlúv a na stránke verejného obstarávateľa. Dodatok č. 4 podlieha schváleniu poskytovateľa nenávratných finančných prostriedkov.

29-06-2023

V Kamenici nad Cirochou, dňa

29-06-2023

V Humennom, dňa

.....
Za objednávateľa

.....
Za zhotoviteľa

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Novostavba materskej školy v obci Kamenica nad Cirochou - práce navyiac**

Názov objektu

JKSO

EČO

Miesto

Kamenica n. C.

Objednávateľ

Obec Kamenica nad Cirochou, Humenská 555/6

Projektant

Zhotoviteľ

REINTER s.r.o., Humenné

Spracoval

IČO

IČ DPH

Rozpočet číslo

Dňa

19.06.2023

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	2 264,97	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	2 790,17	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	1 604,73	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	1 501,96	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	97,52			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	62,52			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	8 321,87	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant		Pečiatka		D Celkové náklady		
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22	8 321,87
Objednávateľ		Pečiatka		24	DPH 20,00 % z 8 321,87	1 664,37
Dátum a podpis		Pečiatka		25	Cena s DPH (r. 23-24)	9 986,24
Zhotoviteľ		Pečiatka		E Prípochty a odpočty		
Dátum a podpis		Pečiatka		26	Dodávky zadávateľa	0,00
		Fid IČC Humenné 2127309		27	Kízavá doložka	0,00
		Pečiatka IČ DPH: SK202010101		28	Zvýhodnenie +-	0,00



Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Novostavba materskej školy v obci Kamenica nad Cirochou - práce navyiac

Objednávateľ: Obec Kamenica nad Cirochou, Humenská 555/6

Zhotoviteľ: REINTER s.r.o., Humenné

Miesto: Kamenica n. C.

Spracoval:

Dátum: 19. 6. 2023

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
	Novostavba materskej školy v obci Kamenica nad Cirochou - práce navyiac	8 321,87	1 664,37	9 986,24	0,00	8 321,87	0,00	0,00	0,00
20-023-01	SO.01 Vlastný objekt - práce navyiac	3 752,71	750,54	4 503,25	0,00	3 752,71	0,00	0,00	0,00
20-023-02	SO.02 NN prípojka - práce navyiac	160,04	32,01	192,05	0,00	160,04	0,00	0,00	0,00
20-023-03-04	SO-03 a SO-04 Vodovodná a kanal - práce navyiac	4 409,12	881,82	5 290,94	0,00	4 409,12	0,00	0,00	0,00
Celkom		8321,87	1664,37	9 986,24	0,00	8 321,87	0,00	0,00	0,00

Handwritten notes and signatures in blue ink, including the name "V. V. V." and some illegible text.

Red circular stamp of the contractor: REINTER s.r.o., Kamenica nad Cirochou.

Blue circular stamp of the contractor: REINTER s.r.o., Humenné.

Red circular stamp of the client: Obec Kamenica nad Cirochou, with handwritten name "Róbert" and date "19.6.2023".

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: **Novostavba materskej školy v obci Kamenica nad Cirochou - práce navyiac**

Názov objektu: **SO.01 Vlastný objekt - práce navyiac**

JKSO:

EČO:

Miesto: **Kamenica n. C.**

Objednávateľ: **Obec Kamenica nad Cirochou, Humenská 555/6**

Projektant:

Zhotoviteľ: **REINTER s.r.o., Humenné**

Spracoval:

IČO:

IČ DPH:

Rozpočet číslo:

Dňa: **19.06.2023**

CPV:

CPA:

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	266,01	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	380,01	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky	1 604,73	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Stažené podmienky	0,00
4	Montáž	1 501,96	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		3 752,71	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. čir	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant					D Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka				23 Súčet 7, 12, 19-22	3 752,71
Objednávateľ					24 DPH 20,00 % z 3 752,71	750,54
					25 Cena s DPH (r. 23-24)	4 503,25
Dátum a podpis	Pečiatka				E Prípochy a odpočty	
Zhotoviteľ					26 Dodávky zadávateľa	0,00
					27 Kľzavá doložka	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka				28 Zvýhodnenie	0,00

ROZPOČET

Stavba: Novostavba materskej školy v obci Kamenica nad Cirochou - práce naviac
Objekt: SO.01 Vlastný objekt - práce naviac

Objednávateľ: Obec Kamenica nad Cirochou, Humenská 555/6

Zhotoviteľ: REINTER s.r.o., Humenné

Miesto: Kamenica n. C.

Spracoval:

Dátum: 19. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 646,02

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 646,02

1	953995411	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	159,000	4,063	646,02
---	-----------	--	---	---------	-------	--------

PSV Práce a dodávky PSV 3 106,69

724 Zdravotechnika - strojné vybavenie 200,37

2	732331103.S1	Montáž expanznej nádoby tlak do 10 bar s membránou 12l	ks	1,000	19,188	19,19
3	73078001	Expanzná nádoba 12L/10bar Refix DD Reflex biela	kus	1,000	141,176	141,18
4	9116799	Prietočná armatúra Flowjet 3/4" Reflex	kus	1,000	40,000	40,00

725 Zdravotechnika - zariadenie predmetov 577,50

5	72582920x	Montáž termostatickej hlavice s nastavením teploty vody na max 40 °C pre zariadenia detských umývadielok a sprchy.	ks	2,000	34,650	69,30
6	term	Termostatická hlavica s ovládaním prívodu teplej vody pre kontrolovaný prietok teplej vody max. teplota vody 40 °C, hlavica a príslušenstvo	ks	2,000	254,100	508,20

763 Konštrukcie - drevostavby 1 730,13




7	763120010	Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, jednoduché opláštenie, doska RBI 12,5 mm	m2	28,200	32,212	908,38
8	763138222	Podhľad SDK Rigips RBI 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	33,000	23,748	783,68
9	998763301	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	0,739	45,483	33,61
10	998763394	Príplatok za presun (69) nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť, sádrokartónových konštrukcií mimo staveniska k.d. 1 km	t	3,695	1,208	4,46

781 Obklady 598,69

11	781445067	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 300x200 mm	m2	10,280	25,755	264,76
12	597640000700	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké lxv 300x200x14 mm alternatívny rozmer	m2	23,446	13,798	323,51
13	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,527	19,769	10,42

Celkom

3 752,71

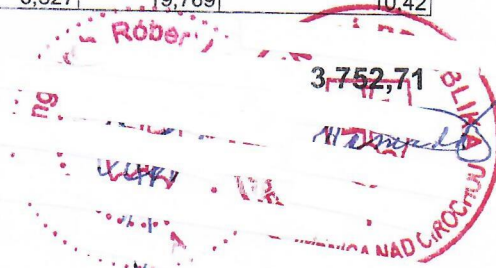

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Novostavba materskej školy v obci Kamenica nad Cirochou - práce navyiac	JKSO	
Názov objektu	SO.02 NN prípojka - práce navyiac	EČO	
Objednávateľ	Obec Kamenica nad Cirochou, Humenská 555/6	Miesto	Kamenica n. C.
Projektant		IČO	
Zhotoviteľ		IČ DPH	
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	
		19.06.2023	
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Stažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 97,52			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 62,52			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 160,04	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22 160,04	
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 160,04 32,01	
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24) 192,05	
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa 0,00	
				27 Kízavá doložka 0,00	
				28 Zvýhodnenie +- 0,00	



ROZPOČET

Stavba: Novostavba materskej školy v obci Kamenica nad Cirochou - práce naviac
Objekt: SO.02 NN prípojka - práce naviac

Objednávateľ: Obec Kamenica nad Cirochou, Humenská 555/6
Zhotoviteľ: REINTER s.r.o., Humenné
Miesto: Kamenica n. C.

Spracoval:
Dátum: 19. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M Práce a dodávky M

160,04



21-M Elektromontáže

160,04

1	3457100750	Rúrka KSX-PEG 63	m	30,000	1,262	37,86
2	210800180	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 2x1,5	m	40,000	0,740	29,60
3	341110000100	Kábel medený CYKY 2x1,5 mm ²	m	40,000	0,382	15,28
4	210901066	Kábel hliníkový silový, uložený v rúrke AYKY 450/750 V 4x16	m	8,000	1,082	8,66
5	341110028800	Kábel hliníkový AYKY 4x16 mm ²	m	8,000	1,195	9,56
6	210902141	Kábel hliníkový silový uložený v rúrke 1-AYKY 0,6/1 kV 4x25	m	20,000	1,213	24,26
7	341110030500	Kábel hliníkový 1-AYKY 4x25 mm ²	m	20,000	1,741	34,82

Celkom

160,04

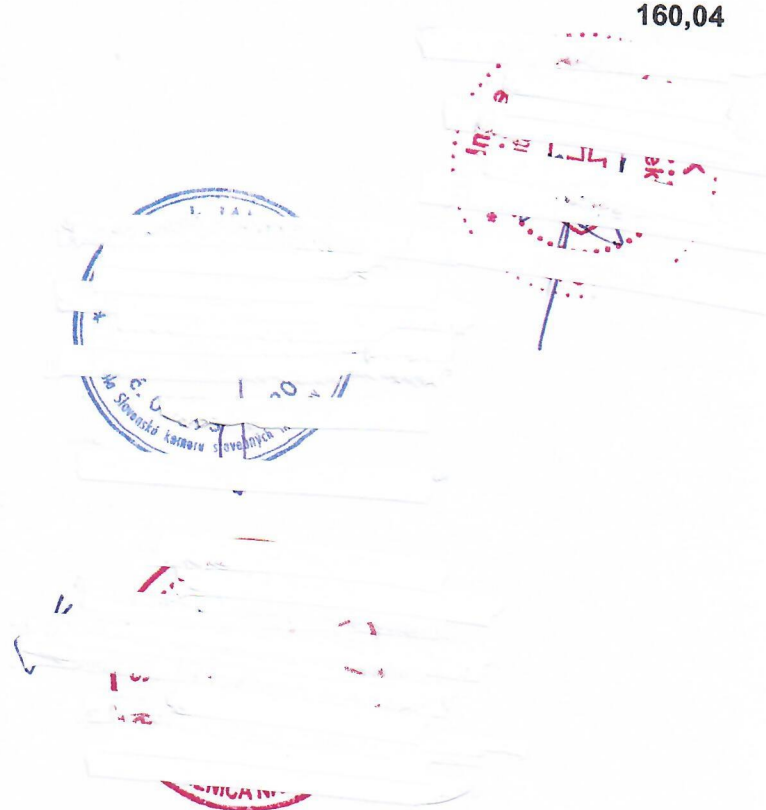

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Novostavba materskej školy v obci Kamenica nad Cirochou - práce navyiac	JKSO	
Názov objektu	SO-03 a SO-04 Vodovodná a kanal - práce navyiac	EČO	
Objednávateľ	Obec Kamenica nad Cirochou, Humenská 555/6	Miesto	Kamenica n. C.
Projektant		IČO	
Zhotoviteľ	REINTER s.r.o., Humenné	IČ DPH	
Spracoval		CPV	
		CPA	
Rozpočet číslo	Dňa		
	19.06.2023		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	1 998,96	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	2 410,16	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		4 409,12	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant					D Celkové náklady				
Dátum a podpis			Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22	4 409,12		
Objednávateľ					24	DPH 20,00 % z 4 409,12	881,82		
Dátum a podpis			Pečiatka		25	Cena s DPH (r. 23-24)	5 290,94		
Zhotoviteľ					E Prípochty a odpochty				
Dátum a podpis			Pečiatka		26	Dodávky zadávateľa	0,00		
					27	Kľzavá doložka	0,00		
					28	Zvýhodnenie +	0,00		



ROZPOČET

Stavba: Novostavba materskej školy v obci Kamenica nad Cirochou - práce naviac
Objekt: SO-03 a SO-04 Vodovodná a kanal - práce naviac

Objednávateľ: Obec Kamenica nad Cirochou, Humenská 555/6

Zhotoviteľ: REINTER s.r.o., Humenné

Miesto: Kamenica n. C.

Spracoval:

Dátum: 19. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 4 409,12

1 Zemné práce 1 419,33

1	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny + obsyp zbernej nádrže a podkladná vrstva	m3	27,720	18,464	511,82
2	583310002700	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm, STN EN 12620 + A1	t	54,466	16,662	907,51

4 Vodorovné konštrukcie 311,44

3	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	6,930	44,941	311,44
---	-----------	--	----	-------	--------	--------

8 Rúrové vedenie 1 745,95

4	87131-3120	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 125, tesnenie gum. krúžkami	m	78,500	7,298	572,89
5	286110100	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 125x3,2x5000	ks	16,000	32,459	519,34
6	87131-3121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum. krúžkami	m	30,500	7,298	222,59
7	286 110200	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 160x4,7x5000	ks	6,500	45,786	297,61
8	89973-9105	Montáž výstražnej PVC fólie-biela vodovod hr.0,4-0,6 mm, š. nad 300 do 500 mm na obsyp	m	115,500	0,578	66,76
9	283 230329	Výstražná PVC-P fólia hr.0,25mm, š.50cm bez potlače biela-vodovody	m	115,500	0,578	66,76

99 Presun hmôt HSV 932,40

10	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	56,196	16,592	932,40
----	-----------	--	---	--------	--------	--------

Celkom 4 409,12

