

Zmluva o dielo

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb

I. Zmluvné strany

- 1.1 **Objednávateľ:**
1.2 **Názov:** Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
1.3 **Sídlo:** Kušníerska brána 349/2, 060 01 Kežmarok
Zriadená: Prešovským samosprávnym krajom podľa zriaďovacej listiny č. OŠaTK- 2002/4-29 zo dňa 1.7.2002
Štatutárny zástupca: Ing. Stanislav Marhefka, riaditeľ školy
IČO: 00159468
DIČ: 2020709680
IČ DPH: SK2020709680
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7 000 518 215/8180
IBAN: SK86818000000070 00518215
Telefón/fax: 052/452 3040

E-mail: sekretariat@soskezmarmok.sk

Web: www.soskezmarmok.sk

Zhotoviteľ: TATRAMETAL PP s.r.o., Teplická cesta 2, 058 01 Poprad
Právne zastúpený:
Zástupca k rokovaniam vo veciach
a/ technických: Bc. František Depta
b/ zmluvných: Ing. Marek Depta,
IČO: 44932766
DIČ: 2022882477
IČ DPH: SK2022882477
Bankové spojenie: VÚB a.s. Poprad
IBAN: SK25 0200 0000 0026 5294 1155
Zapísaná v obchodnom registri: OS Prešov
Odd. sro, vložka č.22018/P

II. Východiskové podklady a údaje

- 2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenová ponuka (rozpočet).
2.2 Východiskové údaje
2.2.1 **Názov:** „Oprava fasády dielne odborného výcviku, ulica Gen. Svobodu 129, Ľubica“
2.2.2 **Miesto:** Stredná odborná škola agropotravinárska a technická v Kežmarku - dielne odborného výcviku, ulica Gen. Svobodu 129, Ľubica
2.2.3 **Investor:** Stredná odborná škola agropotravinárska a technická v Kežmarku
2.2.4 **Termíny:** začatie: podľa požiadavky objednávateľa
dokončenie: 40pracovných dní od nástupu.

III. Predmet plnenia

- 3.1 Predmetom tejto je zmluvy „Oprava fasády“ podľa rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

IV. Čas plnenia

- 4.1 Termíny plnenia jednotlivých častí predmetu zmluvy podľa čl. II. bod 2.2.4. pre predmet plnenia v rozsahu bodu 3.1.
4.1.1 Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
4.2 Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku a termíny plnenia predmetu diela sa o túto dobu predlžujú. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

V. Cena

- 5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle paragrafu 2 zákona č. 18/1996 Zb. .
5.2 Cena za zhotovenie diela podľa čl. III je uvedená v ponuke, ktorá je podkladom tejto zmluvy. Zhotoviteľ bude fakturovať prevedené práce podľa skutočne prevedených prác.
5.3

Cena je bez DPH 20%:	33 868,34€
DPH 20%:	6 773,67€
SPOLU S DPH 20%:	40 642,01 €

VI. Platobné podmienky

- 6.1 Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávatel' na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávatel'ovi na základe prevzatia prác dohodnutého množstva. Splatnosť faktúr je 14 dní od prevzatia prác.

VII. Záručná doba - zodpovednosť za vady

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy a počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávatel'ovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
7.3 Záručná doba je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávatel'ovi.
7.4 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vady diela, ktorá bola spôsobená porušením povinnosti zhotoviteľa má objednávatel' právo v záručnej dobe požadovať jeho bezplatné odstránenie.
7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje dostaviť do 72 hodín a v čo najkratšom technicky možnom čase začať s odstraňovaním prípadných väd.
7.6 Objednávatel' sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa čl. I tejto zmluvy.

VIII. Podmienky vykonania diela

- 8.1 Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.
8.2 Objednávatel' sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi pracovisko pre vykonávanie v termíne do 10.7.2023
8.3 Objednávatel' je povinný odovzdať pracovisko vypratané tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami zmluvy.
8.4 Objednávatel' vytýči všetky vedenia a inžinierske siete na stavenisku a odovzdá zhotoviteľovi súhlas a podmienky, za ktorých je možné vykonávať dielo.
8.5 Zhotoviteľ nezodpovedá za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí, ktoré nebudú vytýčené pri odovzdávaní staveniska.
8.6 Objednávatel' zabezpečí pre zhotoviteľa skladové a sociálne zariadenia na stavenisku.
8.7 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov.
8.8 Objednávatel' zabezpečí pre zhotoviteľa možnosť napojenia elektrickej energie 220V a vodovodnej prípojky. Náklady spotrebovaných energií hradí objednávatel'.
8.9 Objednávatel' zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebnej pre vykonanie diela.
8.11 Objednávatel' sa stáva postupne vlastníkom zhotoveného diela.
8.12 Zápis o odovzdaní a prevzatí spíšu zmluvné strany ihneď po ukončení predmetu diela.

IX. Zmluvné pokuty

- 9.1 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v čl. III po termínoch uvedených v čl. IV môže objednávatel' uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny uvedenej v čl. V za každý deň omeškania.
9.2 Ak je objednávatel' v omeškaní peňažného plnenie voči zhotoviteľovi po termíne splatnosti jednotlivých faktúr môže zhotoviteľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z každej neuhradenej faktúry za každý deň omeškania.

X. Spolupôsobenie a podklady objednávatel'a

- 10.1 Zhotoviteľ zhotoví dielo použitím týchto vecí a podkladov, ktoré poskytuje objednávatel':
prípojka el. energie 220 V a vodovodnú prípojku.

XI. Ostatné ustanovenia

- 11.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu čl. III tejto zmluvy. Ak objednávatel' o to požiada, je zhotoviteľ povinný umožniť mu nahliadnuť do živnostenského oprávnenia.
11.2 V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na strane objednávatel'a, zaplatí objednávatel' zhotoviteľovi skutočne nabehnuté náklady.

XII. Záverečné ustanovenia

- 12.1 Zhotoviteľ je viazaný týmto návrhom od doby jeho doručenia objednávatel'ovi.
12.2 Zmluva je uzavretá okamihom, kedy je posledný súhlas s obsahom návrhu tejto zmluvy doručený druhej zmluvnej strane. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.
12.3 Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, alebo ústnou dohodou.
12.4 Oprávnení zmluvne rokovať, podpísavať dohody zmluvných strán vo veciach tejto zmluvy, ako aj jej dodatkov:
za zhotoviteľa:
za objednávatel'a:
12.5 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno si ponechá objednávatel' a jedno zhotoviteľ.

V Poprade,

Objednávatel':


Zhotoviteľ:

	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
Stavba :	SOŠAT Kežmarok- ul. Gen. Svobodu 129, Ľubica						
Objekt:	ul. Gen. Svobodu 129, Ľubica, I. časť- fasáda od ulice						
	Práce HSV						
	POVRCHOVÉ ÚPRAVY						
610991111 .	Zakrývanie výplní vonkajších okenných otvorov	36,50	m2	1,33	48,55	0,00	0,00
621451147 .	Vonkajšia cementová omietka podhľadov štuková písťou hladená v stupni zložitosti I až II	21,60	m2	25,95	560,52	0,00	0,98
622421131 .	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hladká v stupni zložitosti I až II	27,38	m2	11,90	325,82	0,00	1,24
622464212 .	Oprava vonkajších jestvujúcich vápenných omietok stien 60%	101,62	m2	12,75	1295,66	0,00	0,39
622464212 .	Vonkajšia omietka stien BALMIT tenkovrstvová akrylátová Granopor základ a škrabaná 1,5 mm	155,38	m2	17,64	2740,90	0,00	0,46
622465112 .	Vonkajšia omietka soklíka zo zmesi Terranova, Terra-Marmolit mramorové zrná, strednozrnná, 2 mm	17,38	m2	28,80	500,54	0,00	0,11
622491361 .	Prirážka za fasádne výčnelky-fasádne vzory	169,88	m2	4,73	803,53	0,00	0,05
648991113 .	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm vnútorných	6,90	m	12,95	89,36	0,00	0,06
612421411 .	Oprava vonkajších vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy 40% hrubých soklíka	17,38	m2	4,94	85,86	0,00	0,38
612425931 .	Omietka vápenná ostenia okenného alebo dverného štuková - vysprávký	18,50	m2	19,31	357,24	0,00	0,88
612421741 .	Skolaminatová sieťka do lepidla stavebného pod omietky vonkajšia	169,88	m2	10,37	1761,66	0,00	1,70
	POVRCHOVÉ ÚPRAVY						
					8569,62	0,00	6,25

OSTATNÉ PRÁCE							
	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 20 m do 1,50 m a výšky 10 m	175,38	m2	4,85	850,59	0,00	0,00
941941052	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami, šírky nad 1,20 do 1,50 m výšky 10 m	175,38	m2	2,74	480,54	0,00	0,00
941941852							
952901114	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	1,00	sub	180,00	180,00	0,00	0,00
968061125	Vyvesenie dreveného krídla do 2 m2	2,00	ks	0,89	1,78	0,00	0,00
968062245	Vybúranie drevených rámov okien	8,00	ks	14,90	119,20	0,00	0,02
978015321	Otlčenie omietok vonkajších, v rozsahu 40%, soklík	46,50	m2	4,65	216,23	0,00	0,00
979082111	Vnútrostavenisková doprava sútiny a vybúraných hmôt do 10 m	0,98	t	12,96	12,70	0,00	0,00
979093111-1	Poplatok za uloženie sure na skládke	0,98	t	85,00	83,30	0,00	0,00
979093111-3	Naloženie, odvoz, vykládka	0,98	t	90,00	88,20	0,00	0,00
	OSTATNÉ PRÁCE				2032,54	0,00	0,02
	PRESUNY HMÔT						
998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehl, tvárnic,z kovu výšky do 12 m	6,524	t	58,19	379,63	0,00	0,00
	PRESUNY HMÔT				379,63	0,00	0,00
	Práce HSV				10981,80	0,00	6,27
	Práce PSV						

IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI							
711412001.	Očistenie stien fasády a penetračný náter	155,38	m ²	2,55	396,22	0,00	0,03
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI					396,22	0,00	0,03
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ							
764410250	Oplechovanie parapetov z LPL plechu vrátane rohov rš 225 mm	7,00	m	17,95	125,65	0,00	0,20
764410330	D + M Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu vrátane rohov rš 200 mm	15,80	m	27,51	434,66	0,00	0,03
764410350	D + M Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu vrátane rohov rš 330 mm	9,90	m	32,63	323,04	0,00	0,02
764731131	ŠPC -odpadové rúry z LPL pr. 110 mm	11,00	m	10,67	117,37	0,00	0,00
764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, - 0,00135t	25,70	m	1,50	38,55	0,00	0,00
764454802	Demontáž a spätná montáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 110 mm, kotlík a koleno	11,00	m	5,03	55,33	0,00	0,00
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ					1094,60	0,00	0,25
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
766621076	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením 1115 x 2250 mm	1,00	ks	61,50	61,50	0,00	0,00
766621303	Montáž okna plastového dvojdielneho so zasklením 1115 x 2250 mm	5,00	ks	67,75	338,75	0,00	0,00
283192220	ŠPC - Plastové okno otváraco-sklápacie jednokrídlové 1150 x 2250 mm, odtieň zlatý dub	1,00	ks	336,70	0,00	336,70	0,00
283194300	ŠPC - Plastové okno otváraco-sklápacie dvojkrídl. 1150 x 2250 mm, odtieň zlatý dub	7,00	ks	427,20	0,00	2990,40	0,00
283413220	ŠPC - parapetná doska vonkajšia z LPL š. 225	8,00	ks	26,72	0,00	213,76	0,00

283414200	ŠPC - Plastová parapetná doska vnútorná šírky 300mm	8,00	ks	29,94	0,00	239,52	0,00
	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE						
					400,25	3780,38	0,00
	MAĽBY						
784402802							
	Odsrátenie malieb fasády - starý jestvujúci zvetralý náter	169,88	m2	4,85	823,92	0,00	0,00
	MAĽBY				823,92	0,00	0,00
	Práce PSV				2714,98	3780,38	0,28
	ul. Gen. Svobodu 129 Ľubica, I. časť - fasáda od ulice				13696,78	3780,38	6,53
					17477,16		
	Celkom za stavbu:				13696,78	3780,38	
					17477,16		

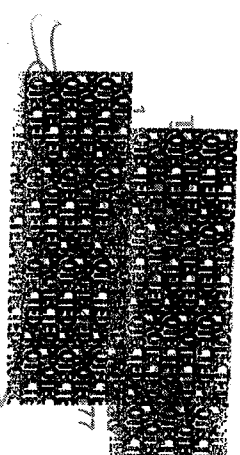

Krycí list objektu - I. Predná časť

Príloha č.2


Stavba: SOŠAT Kežmarok- ul. Gen.		KS:	
Objekt: ul. Gen. Svobodu 129, Lubicca, I. časť- fasáda od		JKSO:	
Projektant:		IČO a DIČ:	
Objednávateľ: SOŠAT Kežmarok		IČO a DIČ:	
Zhotoviteľ: TATRAMETAL PP s.r.o., Teplická cesta 2,		IČO a DIČ:	
058 01 Poprad		44932766 2022882477	
Zákazka:		Miesto:	
Počet Mj:	0,00	Náklad / Mj:	0,00
Rozpočtové náklady v EUR		Spracoval: ing. Marek Depta	

Základné rozpočtové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady		Celkové náklady	
HSV	Montáž	10981,80	Zariadenie staveniska	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00
	Dodávky	0,00	Územie so sťaž. podmienk.	0,00% z [HSV+PSV]	0,00
	Celkom	10981,80	Prevádzkové vplyvy	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00
PSV	Montáž	2714,98	Mimoriadne sťaž.podmienky	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00
	Dodávky	3780,38	Horské oblasti	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00
	Celkom	6495,36	Mimostavenisková doprava	3,90% z [HSV+PSV]	681,61
MNT	Montáž		VRN celkom	681,61	
	Materiál		Ostatné náklady	0,00	
	Dodávky		HZS	0,00	
ZRN	Celkom		Komplet. činnosť	0,00	
	17477,16				
				Cena celkom	21 790,52

Peciatka a podpis projektanta / rozpočtára

Peciatka a podpis objednávateľa

Peciatka a podpis zhotoviteľa

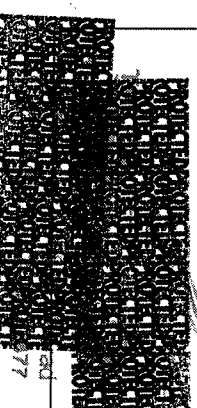

Výkaz Výmer II. Zadná časť				Príloha č.3			
Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
Práce HSV							
POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
610991111 .	Zakrývanie výplní vonkajších okenných otvorov	42,50	m2	1,33	56,53	0,00	0,00
621451147 .	Vonkajšia cementová omietka podlaždov štuková pľstou hladená v stupni zložitosti I až II	46,50	m2	25,95	1206,68	0,00	2,48
622421131 .	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hladká v stupni zložitosti I až II	13,80	m2	11,90	164,22	0,00	0,73
622464212 .	Oprava vonkajších jestvujúcich vápenných omietok stien 60% Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová akrylátová	121,80	m2	12,75	1552,95	0,00	0,47
622464212 .	Granopor základ a škrabaná 1,5 mm	203,00	m2	17,64	3580,92	0,00	0,67
622465112 .	Vonkajšia omietka soklika zo zmesi Terranova, Terra-Marmolit mramorové zrná, strednozrná, 1,5mm	8,50	m2	28,80	244,80	0,00	0,05
612421411 .	Oprava vonkajších vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy 40% hrubých soklika	17,38	m2	4,94	85,86	0,00	0,38
612425931 .	Omietka vápenná ostenia okenného alebo dverného štuková - vysprávky	83,50	m2	19,31	1612,39	0,00	4,31
612421741 .	Sklolaminátová sieťka do lepidla stavebného pod omietky vonkajšia	203,00	m2	10,37	2105,11	0,00	2,03
POVRCHOVÉ ÚPRAVY				10609,44		0,00	
OSTATNÉ PRÁCE						11,12	
941941052 .	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 20 m do 1,50 m a výšky 10 m	235,00	m2	4,85	1139,75	0,00	0,00
941941852 .	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,20 do 1,50 m výšky 10 m	235,00	m2	2,74	643,90	0,00	0,00
952901114 .	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	1,00	sub	180,00	180,00	0,00	0,00
979082111 .	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	1,20	t	12,96	15,55	0,00	0,00
979093111-1	Poplatok za uloženie sute na skládke	1,20	t	85,00	102,00	0,00	0,00

979093111-3	Naloženie, odvoz, vykládka	1,20	t	90,00	108,00	0,00	0,00
	OSTATNÉ PRÁCE				2189,20	0,00	0,00
	PRESUNY HMÔT						
998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	11,507	t	58,19	669,60	0,00	0,00
	PRESUNY HMÔT				669,60	0,00	0,00
	Práce HSV				13468,24	0,00	11,12
	Práce PSV						
	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI						
711412001	Očistenie stien fasády a penetračný náter	203,00	m2	2,55	517,65	0,00	0,04
	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI				517,65	0,00	0,04
	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE						
764751131	ŠPC -odpadové rúry z LPL pr. 110 mm	10,00	m	10,67	106,70	0,00	0,00
764454802	Demontáž a spätná montáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 110 mm, kotlík a koleno	8,50	m	5,03	42,76	0,00	0,00
	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE				149,46	0,00	0,00
	MAI BY						
784402802	Odstránenie malieb fasády- starý jestvujúci zvetralý náter	203,00	m2	4,85	984,55	0,00	0,00
	MAI BY				984,55	0,00	0,00
	Práce PSV				1651,66	0,00	0,04
	Pekáreň Lubicca, II. časť- fasáda z dvora + štíty				15119,90	0,00	11,16
					15119,90		
					15119,90	0,00	11,16
Celkom za stavbu:							

Krycí list objektu II. část - fasáda z dvora + štíty

Príloha č.4

Stavba: SOŠAT Kežmarok- ul. Gen. Svobodu
 Objekt: Eubica 129, II. část - fasáda z dvora + štíty
 Projektant:
 Objednatel: Středná odborná škola
 Zhotovitel: TATRAMETAL PP s.r.o., Teplická cesta 2,058 01
 Poprad

KS:
 JKSO:
 IČO a DIČ:
 IČO a DIČ:
 IČO a DIČ:
 IČO a DIČ:

Počet Mj: 0,00 Náklad / Mj: 0,00

Spracoval:

Miesto:


Rozpočtové náklady v EUR

Základné rozpočtové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady		Celkové náklady			
HSV	Montáž	13468,24	Zariadenie staveniska	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00	Cena bez DPH	15709,57
	Dodávky	0,00	Územie so sťaž. podmienk.	0,00% z [HSV+PSV]	0,00	DPH 20 % z	15709,57
	Celkom	13468,24	Prevádzkové vplyvy	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00	DPH 0 % z	0,00
PSV	Montáž	1651,66	Mimoriadne sťaž.podmienky	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00		
	Dodávky	0,00	Horské oblasti	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00	Cena celkom	18851,49
	Celkom	1651,66	Mimostavenisková doprava	3,90% z [HSV+PSV]	589,68		
MNT	Montáž		VRN celkom	589,68			
	Materiál		Ostatné náklady	0,00			
	Dodávky		HZS	0,00			
ZRN	Celkom		Komplet. činnosť	0,00			
ZRN		15119,90					

Pečiatka a podpis projektanta / rozpočtára

Pečiatka a podpis objednávateľa

Pečiatka a podpis zhotoviteľa

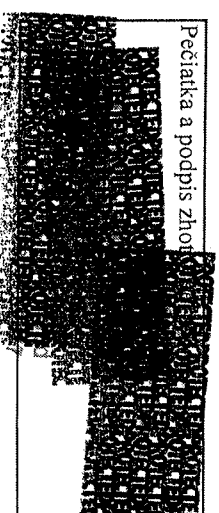

Stavba:	SOŠAT Kežmarok- ul. Gen. Svobodu 129, Ľubica		KS:	
Objekt:	Ľubica 129, I. část- fasáda od ulice a II. část- fasáda z dvora + štíty		JKSO:	
Projektant:			IČO a DIČ:	
Objednávateľ:	SOŠAT Kežmarok		IČO a DIČ:	159468 2020709690
	TATRAMETAL PP s.r.o., Teplická cesta 2,	058 01		
Zhotoviteľ:	Poprad		IČO a DIČ:	44932766 2022882477
Zákazka:			Miesto:	
Počet Mj:	0,00	Náklad / Mj:	0,00	Spracoval: Ing. Marek Depta

Rozpočtové náklady v EUR		Vedľajšie rozpočtové náklady		Celkové náklady	
Základné rozpočtové náklady		Zariadenie staveniska		Cena bez DPH	
HSV	Montáž	24450,04		0,00	33868,34
	Dodávky	0,00	Územie so sťaž. podmienk.	0,00	DPH 20 % z 33868,34 6773,67
	Celkom	24450,04	Prevádzkové vplyvy	0,00	DPH 0 % z 0,00 0,00
PSV	Montáž	4366,64	Mimoriadne sťaž.podmienky	0,00	
	Dodávky	3780,38	Horské oblasti	0,00	Cena celkom 40642,01
	Celkom	8147,02	Mimostavenisková doprava	0,00	
MNT	Montáž		VRN celkom	1271,28	
	Material			0,00	
	Dodávky		HZS	0,00	
	Celkom		Komplet. činnosť	0,00	
ZRN		32597,06			

Pečiatka a podpis projektanta / rozpočtára

Pečiatka a podpis objednávateľa

Pečiatka a podpis zhotoviteľa