



Č. sp.: 284/2023

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka

(ďalej len "Obchodný
zákonník")

a § 2 ods. 5 písm. g) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „ZVO“)

Článok

I.

ZMLUVNÉ STRANY

1. **Názov organizácie:** Mesto Ilava
 Sídlo organizácie: Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava, Slovenská republika
 Štatutárny orgán:
 IČO: 00317331
 Bankové spojenie: VÚB Banka
 IBAN:
 Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
 a) zmluvných: Ing. Viktor Wiedermann - primátor
 b) technických: Ing. Anton Bajzik – zástupca primátora, tel.: 094
 anton.bajzik@ilava.sk
 Ing. Pavol Čiernik, tel. kontakt:
 pavol.ciernik@ilava.sk

(ďalej len "Objednávateľ")

a

2. **Názov:** SESTAV, s.r.o.
 Sídlo: J.L. Bellu 34/809, 019 01 Ilava, Slovenská republika
 Štatutárny orgán: Ing. Milan Sedláček - konateľ
 Zapísaná v: OR OS Trenčín, odd.: Sro, vložka č.: 3582/R
 IČO: 36014559
 DIČ: 2020438332
 IČDPH: SK2020438332
 Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
 Číslo účtu: 2624800080/1100
 IBAN: ! !
 Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
 a) zmluvných: Ing. Milan Sedláček
 b) technických: Ing. Milan Sedláček
 Číslo telefónu:
 Email: sestav@sestav.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj len "Zmluvné strany" alebo jednotlivo „Zmluvná strana“



Článok

II.

PREAMBULA

- 2.1 Zhotoviteľ je úspešným uchádzačom verejnej súťaže „**Zníženie energetickej náročnosti Kultúrno-správnej budovy Ilava**“.
- 2.2 Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo je výsledok verejnej súťaže.

Článok III.

PREDMET ZMLUVY

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy je vybudovanie diela s názvom "**Zníženie energetickej náročnosti Kultúrno-správnej budovy Ilava**". Predmet Zmluvy je detailne špecifikovaný v Prílohe č. 1 a č. 2 tejto Zmluvy, tvoriacej jej neoddeliteľnú súčasť.
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve.
- 3.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky jeho realizácie a že disponuje s takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii Projektu potrebné.
- 3.4 Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Článok IV.

KVALITA PREDMETU ZMLUVY

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet Zmluvy bez väd a nedostatkov brániacich jeho riadnemu používaniu.

Článok V.

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1 Zmluvné strany sa dohodli v zmysle §3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov na cenu za celý predmet Zmluvy:
Spolu bez DPH: 1 066 666,67 Eur
DPH 20%: 213 333,33 Eur
Spolu s DPH: 1 280 000,00 Eur
Slovom: Jeden milión dvestoosemdeslatisíc eur
Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.
- 5.2 Objednávateľ sa zaväzuje do doby platnosti tejto Zmluvy včas zaplatiť cenu za realizované práce, ktorá je vypočítaná v súlade s touto Zmluvou.
- 5.3 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa meniť obsah a rozsah dodávaných prác, než ako sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy.
- 5.4 Objednávateľ neposkytuje finančné preddavky na predmet zmluvy.
- 5.5 Zmluvné strany sa dohodli, že cena za zhotovenie diela bude uhradená objednávatelom na základe vystavených faktúr za dokončené stavebné práce, ktoré boli vopred odsúhlasené



Č. sp.: 284/2023

s objednávatelom, vykonanie týchto prác objednávatel potvrdil v stavebnom denníku a odsúhlasil ich v súpise vykonaných prác.

Prvá faktúra bude vystavená po zrealizovaní prác v hodnote 60 % z ceny diela.

Druhá faktúra bude vystavená po zrealizovaní ďalších prác v hodnote 20 % z ceny diela.

Tretia faktúra bude vystavená po zrealizovaní ďalších prác v hodnote 15 % z ceny diela, po dokončení a protokolárnom odovzdaní diela.

Garančná zábezpeka vo výške 5 % z ceny diela bude vyplatená po uplynutí záručnej doby. O uvoľnenie garančnej zábezpeky Zhotoviteľ písomne požiada najskôr po uplynutí záručnej doby.

5.6 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Podkladom pre vystavenie faktúry je súpis skutočne vykonaných druhov a množstiev prác Zhotoviteľa, odsúhlasený a podpísaný technickým dozorom Objednávateľa. Súpis vykonaných prác je súčasťou faktúry, musí byť zostavený prehľadne, pričom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom výmer podľa zmluvy.

5.7 Lehota splatnosti faktúry za vykonané práce je 30 dní odo dňa ich doručenia Objednávateľovi.

Lehota splatnosti začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorej boli faktúry preukázateľne doručené Objednávateľovi. Cena bude uhradená na účet Zhotoviteľa uvedeného v č. I. tejto Zmluvy.

5.8 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom znení. Ďalej sa zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:

- a) číslo Zmluvy,
- b) termín splatnosti faktúry,
- c) forma úhrady,
- d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,
- e) meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry,
- f) prílohou faktúry bude dodací list - súpis dodaných prác za fakturované obdobie s vyznačením jednotkovej ceny za fakturovanú položku (s DPH a bez DPH), počet jednotiek, celková cena (s DPH a bez DPH),
- g) kód projektu, názov projektu.

V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy t. j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je Objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť odo dňa jej doručenia Objednávateľovi podľa ods. 5.7 tohto článku Zmluvy.

5.9 Platby za vykonané práce nemajú vplyv na záruky poskytované Zhotoviteľom a neplatia ako doklad o prevzatí prác a dodávok.

5.10 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný pred podpisom Zmluvy zložiť na účet Objednávateľa výkonovú záruku vo výške 3 % z celkovej ceny diela bez DPH.

5.11 Výkonová záruka bude vrátená Zhotoviteľovi do 10-tich kalendárnych dní po protokolárnom odovzdaní zhotoveného diela Objednávateľovi.

5.12 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný:

- a) Poskytnúť objednávatelovi Výkonovú záruku vo výške 3 % z ceny diela bez DPH na vykonanie prác a na splnenie zmluvných záväzkov (ďalej len Výkonová záruka). Výkonovú záruku je Zhotoviteľ povinný doručiť objednávatelovi pred podpisom Zmluvy; v opačnom prípade má objednávatel nárok na zmluvnú pokutu vo výške 3 % z ceny diela bez DPH, pričom uplatnením tejto zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody. Objednávateľ je oprávnený uspokojiť si z Výkonovej záruky svoje nároky z väd diela, nároky na zaplatenie zmluvnej pokuty, náhradu škody, náklady vzniknuté v dôsledku odstúpenia od zmluvy a iné nároky, ktoré nebudú zhotoviteľom riadne a včas uspokojené. Výkonovú záruku



Č. sp.: 284/2023

uchádzač zloží prevodom príslušnej sumy na účet Objednávateľa, alebo predložením bankovej záruky vystavenej na príslušnú sumu. Banková záruka musí byť platná a vymáhateľná po celú dobu vykonania diela, t. j. až pokým zhotoviteľ riadne a včas nevyhotoví a neukončí a objednávatel' takto dokončené dielo bez väd a nedorobkov neprevezme v súlade s podmienkami tejto zmluvy. Banková záruka sa bude rlaďiť ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení, musí byť vydaná vo forme a s obsahom akceptovateľným pre objednávatel'a ako neodvolateľná a bezpodmienečná banková záruka splatná na prvé písomné požiadanie, podľa ktorej príslušná renomovaná slovenská banka alebo pobočka zahraničnej banky na území Slovenskej republiky vyhlási, že uspokojí objednávatel'a na základe písomného oznámenia objednávatel'a adresovaného banke v prípade, že zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov alebo podľa ustanovení § 306 Obchodného zákonníka bude nepochybné, že zhotoviteľ svoj záväzok nespĺní, napr. pri vyhlásení konkurzu.

- 5.13. V prípade, ak Zhotoviteľ odstráni všetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotách stanovených v odovzdávacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokolov o odovzdaní časti Diela, bude mu Výkonová záruka vo výške 3 % z celkovej Ceny za Dielo uvoľnená, na základe jeho písomnej žiadosti, ktorej neoddeliteľnou prílohou je protokol o odstránení väd a nedorobkov podpísaný oboma Zmluvnými stranami. V prípade, ak Zhotoviteľ vady neodstráni, zabezpečí ich odstránenie Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený pohľadávku, ktorá mu vznikla z titulu odstránenia väd na náklady Zhotoviteľa, jednostranne započítať s Výkonovou zárukou. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátená výkonová záruka, znížená o sumu pohľadávky Objednávateľa s titulu odstránenia väd.
- 5.14 V prípade, že sa vyskytnú počas záručnej doby vady Diela a Zhotoviteľ ich riadne a včas neodstráni, môže Objednávateľ zabezpečiť ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávku, ktorá tým Objednávateľovi vznikne môže Objednávateľ jednostranne započítať s garančnou zábezpekou. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátená garančná zábezpeka predstavujúca sumu vo výške 5 % z Ceny za Dielo znížená o započítané pohľadávky. O uvoľnenie garančnej zábezpeky Zhotoviteľ písomne požiadá najskôr po uplynutí záručnej doby.

Článok VI. ČAS PLNENIA

- 6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v termíne 09/2023 - 09/2024.
- 6.2 Časový harmonogram plnenia prác vypracovaný Zhotoviteľom v rámci verejného obstarávania bude tvoriť prílohu č. 3 tejto zmluvy. Nedodržanie harmonogramu bude považované za podstatné porušenie zmluvy.
- 6.3 Dodržiavanie termínov podľa bodu 6.1 tohto článku Zmluvy je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa) dohodnutým v tejto Zmluve.

Článok VII. MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 7.1 Miesto plnenia predmetu Zmluvy: viď Príloha č.2 - projektová dokumentácia.
- 7.2 Miesto stavby : KNC 23/4 = {KNE 120, 121,122, 123}, 1 /2, 23/13 v kat. území Ilava

Článok VIII. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN, ZMLUVNÉ POKUTY

- 8.1 Práva a povinnosti Objednávateľa



Č. sp.: ZB4/2023

- a) Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie stavebných prác tak, aby Zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy.
- b) V prípade potreby Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady geologický prieskum stavby a vytýčenie sietí.
- c) Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné pre vykonanie diela, ktoré je Zhotoviteľ povinný rešpektovať.
- d) Objednávateľ presne vymedzí hranice staveniska.
- e) Súčasne s odovzdaním staveniska objednávateľ určí prístupové cesty pre vjazd na stavenisko.
- f) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté chybnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nespĺní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.
- g) Plánované kontroly budú vykonávané minimálne jedenkrát mesačne ako aj vždy pred plánovaným vystavením faktúry zo strany Zhotoviteľa. Kontroly organizuje technický dozor na základe výzvy niektorej zmluvnej strany, alebo na základe časového plánu vopred dohodnutého zmluvnými stranami.
- h) Každá zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.
- i) Každá zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.
- j) Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v čl. V., bod 5.1.

8.2 Práva a povinnosti Zhotoviteľa

- a) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu Zmluvy.
- b) Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách v súvislosti s realizáciou stavebných prác, obstará a uhradí tieto práce zhotoviteľ.
- c) Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch obstaráva zhotoviteľ a znáša aj prípadné poplatky.
- d) Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady obstaranie, dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení ich presun zo skladu na stavenisko, ako aj stráženie staveniska, vrátane ostatných zariadení staveniska.
- e) Zhotoviteľ si zabezpečí možnosť napojenia na odber elektrickej energie a úžitkovej vody. Náklady na úhradu spotrebovaných energií hradí zhotoviteľ a sú súčasťou zmluvnej ceny podľa čl. V tejto zmluvy.
- f) Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- g) Zhotoviteľ je povinný uzavrieť poistenie zodpovednosti za škodu platné počas realizácie projektu do 10 dní od podpisu Zmluvy. Výška poistenia je minimálne v hodnote ceny projektu s DPH podľa bodu 5.1 Zmluvy.
- h) Zhotoviteľ je povinný uviesť zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a podielom na celkovej realizácii Diela v Prílohe č.4 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Žiadosť o zmenu subdodávateľa písomne predkladá Zhotoviteľ Objednávateľovi minimálne 5 pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa. Zhotoviteľ je v súlade s §41 ZVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii Diela. Tieto informácie uvádza Zhotoviteľ v Prílohe č.4 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ hodlá zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť Objednávateľovi všetky údaje podľa tohto odstavca a doklady



- preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky.
- i) Zhotoviteľ je povinný plniť všetky povinnosti podľa ZVO a iných súvisiacich právnych predpisov (o.i. zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), najmä
- prostredníctvom oprávnenej osoby viesť a udržiavať svoj aktuálny záznam v registri partnerov verejného sektora,
 - zabezpečiť splnenie povinnosti podľa predchádzajúceho bodu u každého subdodávateľa a navrhovaného subdodávateľa, ktorý vie alebo má vedieť, že ním poskytované plnenia súvisia s plnením predmetu tejto zmluvy,
 - oznamovať Objednávateľovi aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu podľa zákona o verejnom obstarávaní, údaje o predmete subdodávky a podle subdodávateľa na plnení predmetu zmluvy,
 - zabezpečiť, aby subdodávateľia spĺňali podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky; nový subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby, resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky.
- j) V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcich sa subdodávateľov a ich zmeny sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má právo:
- odstúpiť od zmluvy,
 - má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1% z hodnoty diela za každé porušenie povinností uvedených v tomto bode (a to aj opakovane).
- k) Zhotoviteľ je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce.
- l) Zhotoviteľ bude viesť od prevzatia staveniska až do protokolárneho odovzdania stavby o prácach a dodávkach, ktoré vykonáva stavebný denník. Do tohto bude zapisovať podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Stavebný denník bude uložený u Stavbyvedúceho Zhotoviteľa na stavbe. Do stavebného denníka je ďalej oprávnený robiť zápisy zástupca Objednávateľa Technický dozor a Autorský dozor. Cestou stavebného denníka nie je možné meniť rozsah, cenu a termín zhotovenia diela.
- m) Zmluvné strany považujú stavebný denník za informatívny dokument stavby, z tohto dôvodu vzniká Zhotoviteľovi povinnosť predkladať stavebný denník Objednávateľovi a taktiež vzniká Objednávateľovi povinnosť reagovať písomne formou zápisov do stavebného denníka na zápisy Zhotoviteľa.
- n) Zhotoviteľ je povinný predložiť na schválenie osobám povereným objednávatelom na vykonanie Technického dozoru a Autorského dozoru vzorky materiálov, výrobkov, vybavenie a iné náležitosti tvoriace predmet stavby, ktoré nie sú výslovne špecifikované v technickej správe a projektovej dokumentácii ako aj na požiadanie Technického dozoru a Autorského dozoru nimi vyžiadané vzorky materiálov, výrobkov a vybavenia.
- o) Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj vzniknutých tretím osobám a na veciach pri realizácii prác, ktoré vykonáva Zhotoviteľ, bez ohľadu na to či tieto boli vykonávané jeho zamestnancami alebo ním poverenými 3. osobami alebo jeho dodávateľmi. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú, alebo zapríčinenú škodu pri realizácii diela odstráni tak, že uvedie poškodenú časť diela do pôvodného stavu, alebo zaplatí náhradu škody v plnej výške. Náhradu škody je Objednávateľ oprávnený jednostranne si odpočítať z čiastky fakturovanej Zhotoviteľom.
- p) Zhotoviteľ je povinný vyzvať technický dozor Objednávateľa na preverenie prác, ktoré v ďalšom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva mu musí byť doručená písomne najmenej 3 pracovné dni vopred. Výzva sa môže uskutočniť zápisom v stavebnom denníku, pokiaľ taký zápis technický dozor Objednávateľa potvrdí svojim podpisom.



- q) Ak sa technický dozor Objednávateľa na preverenie prác v určenej lehote nedostavi, hoci bol na to riadne vyzvaný, je Objednávateľ povinný uhrádzať náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybné, znáša náklady dodatočného odkrytia Zhotoviteľ.
- r) Zhotoviteľ je povinný prizvať technický dozor Objednávateľa na kontrolu najmä týchto prác:
- k vytyčovaniu stavby,
 - na prevzatie výkopových prác,
 - na kontrolu zakladania,
 - na kontrolu vykonania miery zhutnenia pláne komunikácií a spevnených plôch, predložiť atest o zhutnení pláne,
 - ku kontrole vykonania podkladových vrstiev komunikácií a pred kladením konečnej povrchovej úpravy,
 - na preverenie jednotlivých vrstiev konštrukcií, podľa vrstiev predpísaných projektom a vysloviť súhlas pre realizáciu ďalšej vrstvy,
 - na prevzatie tvaru výstuže jednotlivých konštrukcií,
 - na kontrolu pred zakrytím konštrukcií, ktoré ostávajú zabudované.
- s) Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred Objednávateľa, resp. technický dozor Objednávateľa k účasti na skúškach podľa bodu 8.2 písm. nn) tohto čl. o vykonaných skúškach vedie Zhotoviteľ záznam v stavebnom denníku.
- t) Technický dozor Objednávateľa môže na základe vlastného uváženia v priebehu plnenia zmluvy požiadať Zhotoviteľa o predloženie atestu a certifikátu konkrétneho výrobku pred resp. počas jeho zabudovania.
- u) Zhotoviteľ zabezpečí účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich prác a dodávok, ktoré vykonáva technický dozor Objednávateľa alebo iný zodpovedný zástupca Objednávateľa a bez meškania vykoná opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a odchýlok od projektu.
- v) Zhotoviteľ je povinný počas realizácie Diela na vlastné náklady zabezpečovať kontrolné skúšky použitých materiálov ako aj stavebných častí Diela podľa STN. Materiály a stavebné časti, ktoré nevyhoveli kvalitatívnym skúškam Zhotoviteľ odstráni bezodkladne na vlastné náklady. Preberacie skúšky budú vykonávané v 100%-nom rozsahu zhotovovaného Diela.
- w) Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky pokyny Objednávateľa a konať presne a dôsledne podľa jeho pokynov. Toto platí pre všetky záležitosti, ktoré sa dotýkajú výkonov Zhotoviteľa, bez ohľadu na to či sú v tejto zmluve uvedené alebo nie sú.
- x) Zhotoviteľ môže na stavbe nasadiť len personál, ktorý má požadovanú kvalifikáciu, ktorý vykonáva potrebné práce podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase a je dostatočne vybavený vhodnými bezporuchovými prístrojmi.
- y) Od začatia svojich výkonov až po ich prevzatie Objednávateľom znáša zodpovednosť za ich ochranu Zhotoviteľ. V prípade poškodenia, straty, alebo zničenia už vykonaných prác a dodaných materiálov pred ich prevzatím, je Zhotoviteľ povinný ich bezodkladne opraviť, alebo nahradiť na vlastné náklady tak, aby boli pri odovzdaní a prevzatí diela v bezchybnom stave a v úplnom súlade so zmluvnými podmienkami a nariadeniami Objednávateľa.
- z) V prípadoch, v ktorých sa dá nepochybne určiť pôvodca škôd na vykonaných prácach Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný ich bezodkladne opraviť, alebo nahradiť a vyúčtovať tým vzniknuté náklady pôvodcovi škôd.
- aa) Výzvy Zhotoviteľa na spolupôsobenie Objednávateľa pri realizácii diela bude Zhotoviteľ uplatňovať písomne prostredníctvom stavebného denníka a vopred, v predstihu najmenej 2 (dvoch) pracovných dní.
- bb) Zhotoviteľ má právo vyvodzovať nároky z titulu prekážok na odovzdanom pracovisku pri vykonávaní diela len vtedy, keď zabraňujúce okolnosti ihneď písomne oznámi Objednávateľovi.
- cc) Ak je možné, Zhotoviteľ po vzájomnej písomnej dohode s Objednávateľom začne, prípadne ukončí realizáciu diela predčasne.
- dd) Zhotoviteľ bude pri realizovaní diela dodržiavať záväzné technické normy a ďalšie platné normy vzťahujúce sa na dodávku zmluvných prác a materiálov, platné v Slovenskej republike. Zhotoviteľ použije pre dielo len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby počas



- predpokladanej existencii stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie, za čo zodpovedá.
- ee) Zhotoviteľ sa tiež zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť ochranné pracovné pomôcky v súlade s predpismi BOZP. V prípade zistenia nedostatku je Objednávateľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu a jej odpočet vo faktúre – daňovom doklade za obdobie, v ktorom bol zistený nedostatok, 50,- € za každého pracovníka a každý nedostatok.
- ff) Technický dozor Objednávateľa má právo kedykoľvek v pracovnej dobe vyzvať pracovníkov Zhotoviteľa k uskutočneniu skúšky na prítomnosť alkoholu alebo inej omamnej látky; v prípade pozitívneho výsledku resp. odmietnutia, má právo okamžite vypovedať a trvale zakázať vstup na pracovisko dotknutému pracovníkovi Zhotoviteľa. Okrem toho má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 300,- € za každý pozitívny výsledok skúšky, resp. odmietnutia podrobiť sa skúške. V prípade, že pracovníci Zhotoviteľa počas, resp. po pracovnej dobe na stavenisku nedodržiavajú hygienické návyky a hrubo porušujú pravidlá medzilidského správania sa, je Objednávateľ v prípade zistenia takéhoto stavu oprávnený požadovať u Zhotoviteľa jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 300,- € za každé zistenie.
- gg) Technický dozor Objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom Zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak zodpovedný Stavbyvedúci Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody.
- hh) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť oblečenie zreteľne označené firemnou značkou, tak, aby mal Objednávateľ prehľad o ľuďoch pohybujúcich sa v rámci staveniska. Firemným štítkom neoznačeného pracovníka má zástupca objednávatelia právo vykázať zo stavby.
- ii) Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa na kontrolných dňoch zvolávaných Objednávateľom, s účasťou Stavbyvedúceho a ostatných zástupcov Objednávateľa a Zhotoviteľa s tým, že ich presný termín mu bude písomne oznámený minimálne 5 pracovných dní vopred.
- jj) Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať objednávatelia na prevzatie diela, a to minimálne 10 pracovných dní vopred.
- kk) Zhotoviteľ odovzdá dokončené dielo v zmysle projektovej dokumentácie a spíše s Objednávateľom preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela.
- ll) Po skončení prác na stavbe je Zhotoviteľ povinný Stavenisko vypratať, vyčistiť, upraviť ho na vlastné náklady do stavu podľa pokynov Objednávateľa a to v lehote najneskôr do 10 dní od podpísania preberacieho protokolu resp. do 10 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Ak Zhotoviteľ túto povinnosť nesplní ani v dodatočnej lehote určenej Objednávateľom, Objednávateľ má právo nechať Stavenisko vypratať prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa, a na zmluvnú pokutu vo výške 500,- € a to za každý aj začatý deň omeškania.
- mm) Ak posledný deň lehoty, určený pre plnenie povinností uvedených v tejto zmluve pripadne na sobotu, nedeľu, alebo iný deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, presúva sa povinnosť na predchádzajúci pracovný deň.
- nn) Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie diela.
- oo) Dielo bude Zhotoviteľom odovzdané a Objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v preberacom protokole
- v zápise o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia.
- pp) Prevzatím predmetu zmluvy prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na Objednávateľa.



- qq) Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi najneskôr v čase doručenia výzvy Zhotoviteľa k odovzdaniu a prevzatíu diela podľa čl. VIII. bod 8.2 písm. kk) nasledovné doklady nevyhnutné ku kolaudačnému konaniu a užívaniu stavby minimálne v dvoch vyhotoveniach:
- Stručnú technickú správu o odovzdávanej stavbe a manuál jej užívania (spôsob používania, údržbu, pravidelné kontroly a revízie a pod.).
 - Dokumentáciu skutočného realizovania stavby so zakreslením všetkých zmien, ku ktorým došlo počas realizácie stavby potvrdenú Zhotoviteľom.
 - Opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od stavebného povolenia, ku ktorým došlo počas realizácie stavby potvrdené Zhotoviteľom, zapísané a odsúhlasené technickým dozom Objednávateľa v stavebnom denníku.
 - Certifikáty preukázania zhody stavebných výrobkov (zákon č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody).
 - Zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu ďalších prác zakrytých.
 - Osvedčenia o akosti použitých materiálov a konštrukcií.
 - Doklad o zneškodnení prípadne zhodnotení odpadov, ktoré vznikli pri realizácii stavby (doklad o prevzatí odpadu a fotokópie záznamov o prevádzke vozidiel ktorými bol odpad vyvážený).
 - Stavebné denníky (montážne denníky).
 - Správy o vykonaní odborných prehliadok a odborných skúšok.
 - Záručné listy (kópie), návody na používanie všetkých dodaných zariadení v slovenskom jazyku a doklady o zaškolení obsluhy.
- rr) Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu (vo formáte MS Excel) ako aj predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy.
- 8.3 Ak Objednávateľ neuhradí Zhotoviteľovi faktúry v lehote splatnosti, uvedenej v článku V bode 5.7 tejto zmluvy, je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z dlhovanej čiastky za každý deň omeškania.
- 8.4 Ak Zhotoviteľ nedodrží lehotu odovzdania diela podľa v článku VI bodu 6.1 tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu 2 500 € za každý kalendárny deň omeškania.
- 8.5 Ak Zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním väd v čase podľa článku IX bod 9.3, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý kalendárny deň omeškania.
- 8.6 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutom termíne podľa čl. IX bod 9.3, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý kalendárny deň omeškania.
- 8.7 Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý kalendárny deň, ak mešká s odstránením väd a nedorobkov uvedených v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí diela.
- 8.8 Lehota splatnosti faktúr, ktorými sa uplatňujú zmluvné pokuty je do 30 dní odo dňa ich doručenia.
- 8.9 Dojednaním zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta.
- 8.10 Ak Zhotoviteľ poruší všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa ochrany archeologických pamiatok alebo ochrany prírody a krajiny, bude to považované za podstatné porušenie zmluvy.
- 8.11 Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe.

Článok IX.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

- 9.1 Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia diela bez väd a nedorobkov a trvá 5 (slovom: päť) rokov od protokolárneho odovzdania diela. Telefónne číslo na nahlasovanie reklamácií a väd diela alebo havarijných stavov je: 0907 332 849.
- 9.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.
- 9.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu plnenia v zmysle tohto článku do 3 pracovných dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa alebo nástupcu



Č. sp.: 284/2023

- a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia väd dohodnú zmluvné strany písomne.
- 9.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu Zhotoviteľa podľa čl. I. tejto zmluvy.
- 9.5 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutej lehote, Objednávateľ má právo zabezpečiť ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa.
- 9.6 Vadou diela sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
- 9.7 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu.
- 9.8 Havarijné stavy t. j. následky väd, ktorých odstránenie neznesie odklad, a za ktoré nesie zodpovednosť Zhotoviteľ, je Zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne po ich nahlásení.

Článok X. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody.
- 10.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať s prihliadnutím na okolnosti prípadu všetky opatrenia, potrebné na odvrátenie škody alebo na jej zmiernenie.
- 10.3 Každá zmluvná strana, ktorá poruší povinnosť zo záväzkového vzťahu, je zodpovedná za škodu spôsobenú druhej strane.
- 10.4 Zmluvná strana, ktorá spôsobila škodu druhej zmluvnej strane spôsobom uvedeným v bode 10.3 tohto článku, sa zbaví zodpovednosti ak preukáže, že škoda bola spôsobená okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť.
- 10.5 Ak vznikne škoda na vykonaných prácach a materiáloch v období, v ktorom je Zhotoviteľ povinný sa o ne starať, Zhotoviteľ odstráni škodu na vlastné náklady, aby vykonané práce a materiály boli vedené do pôvodného stavu.
- 10.6 Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom Zhotoviteľa na pozemky tretích osôb alebo ich poškodením v dôsledku odobratia alebo skladovania zeminy alebo iných predmetov, príp. svojvoľným uzavretím ciest alebo porušením inžinierskych sietí, zodpovedá za túto škodu Zhotoviteľ.
- 10.7 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na diele spôsobenú vlastným zavinením počas svojich pracovných postupov, pri odstraňovaní väd v rámci zodpovednosti za vady alebo záruky, ako aj za škodu spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu diela.

Článok XI. ĎALŠIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

- 11.1 Všetky oficiálne oznámenia medzi Zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy, budú uvedené v liste, podpísanom oprávneným zástupcom Zmluvnej strany, ktorá oznámenie odosiela e-mailom, ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaním listu. Všetky oznámenia budú zaslané doporučeným listom s doručenkou, resp. doručené iným preukazným spôsobom, na adresy uvedené v čl. I tejto Zmluvy.
- 11.2 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto Zmluvy navzájom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka.
- 11.3 Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovacími a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.



Č. sp.: 284/2023

- 11.4 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
- 11.5 Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné realizovať v súlade s §18 ZVO. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie Zmluvy neplatné.
- 11.6 Táto zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tejto zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto zmluvy vrátane prílohy v plnom rozsahu.

Článok XII.

TRVANIE ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

- 12.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov Zmluvných strán.
- 12.2 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou Zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpením od Zmluvy. V prípade akéhokoľvek spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, Objednávateľ vysporiada pohľadávky Zhotoviteľa podľa bodu 12.8 tohto článku Zmluvy.
- 12.3 Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy.
- 12.4 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak nastali okolnosti podľa §19 ZVO
- 12.5 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje aj:
- a) preukázané porušenie právnych predpisov SR a EÚ v rámci realizácie predmetu Zmluvy súvisiacich s činnosťou Zmluvných strán;
 - b) zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto zastavenie realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa;
 - c) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie;
 - d) neuhradenie faktúry zo strany Objednávateľa po splnení podmienok uvedených v článku V, bod 5.8 Zmluvy;
 - e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami;
 - f) omeškanie Zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v Časovom harmonograme plnenia prác vypracovaný Zhotoviteľom podľa Prílohy č. 3 tejto Zmluvy o viac ako 10 dní bez uvedenia dôvodu, ktorý by omeškanie ospravedlňoval (vyššia moc);
 - g) neuzavretie poistenia zodpovednosti za škodu podľa bodu 8.2. písm. g) Zmluvy;
 - h) porušenie povinnosti Zhotoviteľa v zmysle článku V bod 5.10 tejto zmluvy;
 - i) opakované porušenie záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy.
- 12.6 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy.
- 12.7 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.



Č. sp.: 284/2023

- 12.8 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.
- 12.9 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy:
- a) časť dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy uhradená Objednávateľom zostáva vlastníctvom Objednávateľa,
 - b) Objednávateľ je ďalej povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednávateľom do dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy,
 - c) Zhotoviteľ vystaví výúčtovaciu faktúru do 21 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia článku V tejto Zmluvy.

Článok XIII. KONTROLA

- 13.1 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy vykonávaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a oprávnenými osobami, ktorými sú:
- i. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - ii. Útvár vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a ním poverené osoby,
 - iii. Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - iv. Príslušné ministerstvo zastúpené svojou agentúrou,
 - v. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - vi. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - vii. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - viii. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. i) až vii) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES,
- a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 13.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe požiadavky Objednávateľa v súlade s požiadavkami príslušných riadiacich a kontrolných orgánov predloží Objednávateľovi akýkoľvek doklad súvisiaci s predmetom tejto zmluvy a poskytne akúkoľvek súčinnosť pre dosiahnutie účelu tejto zmluvy.
- 13.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/ auditu súvisiaceho s vykonaním diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorú uzavrel objednávatel ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku za účelom financovania predmetného diela, a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/ auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä Zákon o príspevku z EŠIF – zákon č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon o finančnej kontrole a audite – zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnej Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku a jej príloh vrátane Všeobecných zmluvných podmienok a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti Zhotoviteľa je podstatným porušením zmluvy, ktoré oprávňuje objednávatela od zmluvy odstúpiť.

Článok XIV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 14.1 Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov SR a ES.



Č. sp.: 284/2023

- 14.2 Zhotoviteľ berie na vedomie a rešpektuje, že zákazka financovaná zo strany poskytovateľa uvedených finančných zdrojov na realizáciu projektu tejto zmluvy ohľadom ktorej s uzatvára zmluva, bude predmetom „ex post“ administratívnej finančnej kontroly procesu verejného obstarávania zo strany príslušného Riadiaceho orgánu.
- 14.3 Zmluva je platná dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni zverejnenia zmluvy o poskytnutí úveru z Environmentálneho fondu na základe rozhodnutia ministrom Životného prostredia Slovenskej republiky č. 230502/2023 zo dňa 24.03.2023.**
- 14.4 Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy
- a) Príloha č. 1 – Technická a cenová špecifikácia predmetu Zmluvy (výkaz výmer)
 - b) Príloha č. 2 – Projektová dokumentácia
 - c) Príloha č. 3 – Časový harmonogram plnenia prác vypracovaný Zhotoviteľom
 - d) Príloha č. 4 – Informácie o subdodávateľoch, totožná s prílohou č. 5 SP – Vyhlásenie uchádzača o subdodávateľoch
 - e) Príloha č. 5 – doklad o uzavretí poistenia zodpovednosti za škody
- 14.5 Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z toho dva (2) obdrží Objednávateľ a dva (2) Zhotoviteľ.
- 14.6 V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 14.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

V Ilave, dňa 04.07.2023

Objednávateľ

V Ilave, dňa 21.08.2023

SESTAV s.r.o.

Zhotoviteľ

Technická a cenová špecifikácia predmetu Zmluvy
(výkaz výmer)

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: keramospol112023-2-2

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti Kultúrno-správnej budovy, Ilava

JKSC:
Miesto: Ilava

KS
Dátum: 1.6.2023

Objednávateľ:
Mesto Ilava

IČO: 00317331
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Sestav s.r.o. Ilava

IČO: 36014559
IČ DPH: SK2020438332

Projektant:
Keramospol projekt, s r.o.

IČO: 44036116
IČ DPH: SK2022558384

Spracovateľ:
ing. Koiris

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 066 666,67
DPH základná znižená	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
	20,00%	1 066 666,67	213 333,33
	Cena s DPH v EUR		1 280 000,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____ Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

Objednávateľ

Zhotoviteľ

SESTAV s.r.o.

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____ Dátum a podpis: 01.06.2023 Pečiatka _____

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód Keramospol112023-2-2

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti Kultúrno-správnej budovy, Ilava

Mesto: Ilava

Dátum:

01.06.2023

Objednávatel: Mesto Ilava

Projektant:

Keramospol projekt, s.r.o.

Zhotoviteľ: Sestav s r.o. Ilava

Spracovateľ:

ing. Kotis

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		1 066 666,67	1 280 000,00
SO01	SO-01.1 - Architektonicko-stavebné riešenie (zateplenie objektu)	735 867,22	883 040,66
SO02	SO-01.2 - Fotovoltaiická elektrárňa	26 550,00	31 860,30
SO04	SO-01.4 - Zdravotechnika	3 780,67	4 536,80
SO05	SO-01.5 - Vykurovanie a vetranie (rekuperácia)	137 523,80	165 078,37
uk	Vykurovanie	63 661,60	76 393,92
vzt	Vetranie	73 862,00	88 634,40
SO06	SO-01.6 - Plynoinštalácia	2 883,82	3 460,58
SO07	SO-01.7 - Elektroinštalácia	145 283,20	174 339,84
e	Elektromontáže	110 468,10	132 561,72
s	Štrukturovaná kabeľáž	34 815,10	41 778,12
SO08	SO-01.8 - Bleskozvod	11 206,36	13 447,63
SO110	SO-01.10 Pripojka NN	3 571,80	4 286,16

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti Kultúrno-správnej budovy, Ilava

Objekt:

SO01 - SO-01.1 - Architektonicko-stavebné riešenie (zateplenie objektu)

JKSO:

Miesto: Ilava

Objednávateľ:

Mesto Ilava

Zhotoviteľ:

Sestav s.r.o. Ilava

Projektant:

Keramospol projekt, s.r.o.

Spracovateľ:

ing. Kotris

Poznámka:

KS:

Dátum: 01.06.2023

IČO:

00317331

IČ DPH:

IČO:

36014559

IČ DPH:

SK2020438332

IČO:

44036116

IČ DPH:

SK2022558384

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

735 867,22

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	735 867,22	20,00%	147 173,44

Cena s DPH

v EUR

883 040,66

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: _____

Pečiatka

Dátum a podpis: _____

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: _____

Pečiatka

Dátum a podpis: 21.06.2023

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti Kultúrno-správnej budovy, Ilava

Objekt:

SO01 - SO-01.1 - Architektonicko-stavebné riešenie (zateplenie objektu)

Miesto: Ilava

Dátum: 01.06 2023

Objednávateľ: Mesto Ilava

Projektant: Keramospol projekt,
s.r.o.

Zhotoviteľ: Sestav s.r.o. Ilava

Spracovateľ: ing. Kotris

Kód dielu - Popis

Cena celkom (EUR)

Náklady z rozpočtu

735 867,22

HSV - Práce a dodávky HSV

318 210,39

1 - Zemné práce	14 190,47
2 - Zakladanie	1 214,36
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	933,79
5 - Komunikácie	3 546,01
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	216 483,49
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	76 553,29
99 - Presun hmôt HSV	5 288,98

PSV - Práce a dodávky PSV

361 294,83

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	13 010,57
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	60 723,28
713 - Izolácie tepelné	54 500,70
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	3 474,00
763 - Konštrukcie - drevostavby	3 854,47
764 - Konštrukcie klampiarske	3 940,27
766 - Konštrukcie stolárske	61 560,34
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	72 432,96
771 - Podlahy z dlaždíc	27 677,59
775 - Podlahy vlysové a parketové	38 007,91
781 - Obklady	9 890,52
783 - Nátery	8 144,58
784 - Malby	4 077,65

M - Práce a dodávky M

55 130,00

33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh	55 130,00
---	-----------

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

1 232,00

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti Kultúro-správnej budovy, Ilava

Objekt:

SO01 - SO-01.1 - Architektonicko-stavebné riešenie (zateplenie objektu)

Miesto:

Ilava

Dátum:

01.06.2023

Objednávateľ:

Mesto Ilava

Projektant:

Keramospol projekt,
s.r.o

Zhotoviteľ:

Sestav s.r.o. Ilava

Spracovateľ:

ing. Kotris

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							735 867,216
0		HSV	Práce a dodávky HSV				318 210,385
0		1	Zemné práce				14 190,470
1	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	129,334	16,000	2 069,344
	VV		2,0*(40,95+1,2+0,8)*SV		85,900		
	VV		SV		85,900		
	VV		0,6*(7,39+19,2)		15,954		
	VV		SZ		15,954		
	VV		0,6*(18,95+2,35)		12,780		
	VV		JZ		12,780		
	VV		0,6*(14,9+2,95+6,65)		14,700		
	VV		JV		14,700		
	VV		Súčet		29,334		
2	K	130201001.S	Výkop jamy a rýh v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	135,167	30,000	4 055,010
	VV		1,74*1,68*(40,95+1,2+0,8)*SV po základ 1pp		125,551		
	VV		SV		125,551		
	VV		1,55*2,64*2,35*jama pod výťahom		9,616		
	VV		Súčet		135,167		
3	K	13221*111.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím	m3	12,596	30,000	377,880
	VV		0* položka výkop jamy nahrádza výkop pod okapový chodník		0,000		
	VV		SV		0,000		
	VV		0,29*0,6*(7,39+19,2)*pod okapové chodníky		4,627		
	VV		SZ		4,627		
	VV		0,29*0,6*(18,95+2,35)*pod okapové chodníky		3,706		
	VV		JZ		3,706		
	VV		0,29*0,6*(14,9+2,95+6,65)*pod okapové chodníky		4,263		
	VV		JV		4,263		
	VV		Súčet		12,596		
4	K	16220*211.S	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným ťurkom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m3	111,703	4,700	525,004
	VV		1,74*1,68*(40,95+1,2+0,8)*SV po základ 1pp		125,551		
	VV		0,3*1,91*40,95*odp spätného zásypu		-23,464		
	VV		SV		102,087		
	VV		1,55*2,64*2,35*jama pod výťahom		9,616		
	VV		Súčet		111,703		
5	K	162201219.S	Poplatok za k d. 10m v rovine alebo vo svahu do 1:5 k vodorov. premiestneniu výkopku stavebným ťurkom horn. tr.1 až 4	m3	111,703	4,500	502,664
6	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	111,703	5,500	614,367
	VV		1,74*1,68*(40,95+1,2+0,8)*SV po základ 1pp		125,551		
	VV		-0,3*1,91*40,95*odp spätného zásypu		-23,464		
	VV		SV		102,087		
	VV		1,55*2,64*2,35*jama pod výťahom		9,616		
	VV		Súčet		111,703		
7	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	189,895	5,000	949,475
	VV		111,703*1,7		189,895		
	VV		Súčet		189,895		
8	K	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s preukázaním sypaniny	m3	111,703	15,000	1 675,545
	VV		1,74*1,68*(40,95+1,2+0,8)		125,551		
	VV		-0,3*1,91*40,95*odp spätného zásypu		-23,464		
	VV		SV		102,087		
	VV		1,55*2,64*2,35*jama pod výťahom		9,616		
	VV		Súčet		111,703		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
9	M	583310001500.S	Kamenivá ťažené hrubé frakcia 16-22 mm	t	225,993	15,000	3 389,895
	vv		1,74*1,68*(40,95+1,2+0,8)*1,8" 1,80m3		225,993		
	vv		Súčet		225,993		
10	K	181101101.S	Úprava pláňa v hĺbke 1-4 bez zhutnenia	m2	78,215	0,400	31,286
	vv		1,91*40,95*SV		78,215		
	vv		Súčet		78,215		
	D	2	Zakladanie				1 214,360
11	K	2127551*2.S	Tratívod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 80 mm	m	60,000	3,000	180,000
12	K	273313612.S	Betón základových dosiek, prositý tr. C 20/25	m3	1,213	140,000	169,820
	vv		0,1*2,64*2,35"podkladová doska pod výťahovú šachtu		0,620		
	vv		0,15*2,065*1,915"druhá podkladová doska pod výťahovú šachtu		0,593		
	vv		Súčet		1,213		
13	K	273361921.S	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí	t	0,063	2 000,000	126,000
	vv		2,84*2,35*3,00444" sieť 100x6/100x6-podkladový betón pod šachtou dolná		0,028		
	vv		2,085*1,915*0,00444"2" sieť 100x6/100x6-podkladový betón pod šachtou horná 2x		0,035		
	vv		Súčet		0,063		
14	K	274271300	Murivo základových pásov (m3) 50x15x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 150 mm	m3	2,141	240,000	513,840
	vv		0,15*1,43*(2,64+2,35+2,64+2,35) pod výťahovú šachtu		2,141		
	vv		Súčet		2,141		
15	K	274361825.S	Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,107	2 100,000	224,700
	vv		(2,065+1,915)*2*6*2*0,000888"vodorovná priem 12 mm		0,085		
	vv		1,55*16*0,000888"zvislá priem 12 mm		0,022		
	vv		Súčet		0,107		
	D	3	Zvislé a kompletne konštrukcie				933,788
16	K	311321411.S	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	0,750	130,000	97,500
	vv		0,1*1,15*(2,065+2,065+1,195+1,195)"steny šachty pod výťahom		0,750		
	vv		Súčet		0,750		
17	K	311351101.S	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné, zhotovenie dielce	m2	9,154	35,000	320,390
	vv		1,15*(2,065+1,815)*2"výťahová šachta		9,154		
	vv		Súčet		9,154		
18	K	311351102.S	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné, odstránenie dielce	m2	9,154	12,000	109,848
19	K	311361821.S	Výstuž nadzákladových múrov B500 (10505)	t	0,095	2 100,000	199,500
	vv		0,085"steny šachty pod výťahom		0,095		
	vv		Súčet		0,095		
20	K	34023A267.S	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 z pórabetónových tvárnic hladkých hrúbky 300 mm	m2	2,430	85,000	206,550
	vv		0,3*0,9*0,9*10		2,430		
	vv		Súčet		2,430		
	D	5	Komunikácie				3 546,012
21	K	564722111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr. štrk) po zhutnení hr. 80 mm	m2	69,204	5,000	346,020
	vv		0,6*(40,95+1,2+0,8)*SV		25,770		
	vv		SV		25,770		
	vv		0,6*(7,39+19,2)		15,954		
	vv		SZ		15,954		
	vv		0,6*(18,95+2,35)		12,780		
	vv		JZ		12,780		
	vv		0,6*(14,9+2,95+6,65)		14,700		
	vv		JV		14,700		
	vv		Súčet		69,204		
22	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	69,204	6,000	415,224
23	K	564841111.S	Kladenie betónovej, dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,09 m2 plochy od 50 do 100 m2	m2	69,204	6,000	1 107,264
	vv		0,6*(40,95+1,2+0,8)*SV		25,770		
	vv		SV		25,770		
	vv		0,6*(7,39+19,2)		15,954		
	vv		SZ		15,954		
	vv		0,6*(18,95+2,35)		12,780		
	vv		JZ		12,780		
	vv		0,6*(14,9+2,95+6,65)		14,700		
	vv		JV		14,700		
	vv		Súčet		69,204		

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	592460002700.S	Dlažba betónová, rozmer 140x140x80 mm, farebná	m2	69,896	24,000	1 677,504
	vv		69.204*1.01*Prepočítané koeficientom množstva		69,896		
	O	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				216 483,488
25	K	611421221.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb.	m2	223,790	3,000	671,370
			opravovaná plocha nad 5 do 10 %, hladká				
	vv		37,12*pozhľad v zádvieri miestnosť 1.01		37,120		
	vv		25,7*čatár podhladu vo vestibule miestnosť 1.03		25,700		
	vv		1np Interiér		62,820		
	vv		26,8*pozhľad schodisko 3.0*		26,800		
	vv		87,38*pozhľad chodba 3.02		87,380		
	vv		48,79*pozhľad chodba 3.15		46,790		
	vv		3np Interiér		160,970		
	vv		Súčet		223,790		
26	K	611460208.S	Vnútorná omietka stropov vápenná štuková (jemná), hr 5 mm	m2	289,030	8,000	2 312,240
	vv		10,73+58,08+31,19+34,34+18,24+8,31+35,3+10,87+11,04+1		289,030		
	vv		3,27+23,87+36,79		289,030		
	vv		stropy 1pp		289,030		
	vv		Súčet		289,030		
27	K	612421231.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, štuková	m2	161,490	2,700	438,023
	vv		0,2*[(1,45+2,1)*2*14+0,2*(1,45+1,5)*2*6]*ostenia okien MW		26,960		
	vv		pohľad SV		26,960		
	vv		0,2*[(1,45+2,7)*2*2+(1,45+2,1)*2*12+(1,45+1,0)*2*3+(1,15+2,1)*2+(1,15+1,0)*2*(1,45+0,9)*2*3+(1,15+0,9)*2]*ostenia okien MW		29,100		
	vv		pohľad SZ		29,100		
	vv		0,2*[(1,45+2,4)*2*17+(1,15+2,4)*2*6+(1,15+1,8)*2*3]*ostenia otvorov steny - okná		38,240		
	vv		0,2*[(0,9+3,1+3,1)+(1,6+2,45+2,45)+(1,45+2,45+2,45)]*ostenia otvorov steny - dvere		3,990		
	vv		0,2*[(1,9+2,45+2,45)*3]*ostenia otvorov pod obkladom - dvere		4,080		
	vv		pohľad JV		46,310		
	vv		0,2*[(1,45+2,4)*2*21]*ostenia otvorov steny - okná		32,340		
	vv		0,2*(2,1+1,8+2,1)*ostenia otvorov steny - dvere pod obkladom		1,220		
	vv		pohľad JZ		33,560		
	vv		0,2*[(1,5+1,8)*2*10+(1,45+1,5)*2*1+(1,2+1,5)*2*2]*ostenia okien		16,540		
	vv		0,2*(2,1+0,9+2,1)*ostenie dveri 1ks		1,020		
	vv		terasa na streche		17,560		
	vv		8,0*ostatné drobné Ostenia		8,000		
	vv		Súčet		161,490		
28	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	95,610	1,000	95,610
	vv		9,7		9,700		
	vv		pohľad SV pod druhú vrstvu sklotextilnej mriežky pod obkladom		9,700		
	vv		7,8		7,800		
	vv		pohľad SZ pod druhú vrstvu sklotextilnej mriežky pod obkladom		7,800		
	vv		5,66*4,02+2,84*(3,28+7,86)*obklad		53,932		
	vv		-(1,9*2,45*3)*odp otvorov pre obklad - dvere		-13,955		
	vv		0,3*[(1,9+2,45+2,45)*3]*ostenia otvorov pre obklad - dvere		6,120		
	vv		pohľad JV pod druhú vrstvu sklotextilnej mriežky pod obkladom		46,057		
	vv		21,96+2,84*3,76*obklad		32,638		
	vv		-(1,9*2,45)*odp otvorov pod obkladom - dvere		-4,855		
	vv		0,3*[(1,9+2,45+2,45)]*ostenia otvorov pre obklad - dvere		2,040		
	vv		pohľad JZ pod druhú vrstvu sklotextilnej mriežky pod obkladom		30,023		
	vv		2*ostatné drobné plochy		2,000		
	vv		Súčet		95,610		
29	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a natery	m2	8,100	1,000	8,100
	vv		0,9*0,9*10*interiérová strana zamurovaných okien na javlskom		8,100		
	vv		Súčet		8,100		
30	K	612460208.S	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr 5 mm	m2	8,100	8,000	64,800
	vv		0,9*0,9*10*interiérová strana zamurovaných okien na javlskom		8,100		
	vv		Súčet		8,100		
31	K	612460411.R	Vnútorná sanačná omietka stien prenáštrek, ručná nanášanie, krytie 100%	m2	54,000	6,000	324,000
	vv		1,5*[(5,15+5,85+2,6+3,1+2,85+8,85+2,0+3,0+1,2+0,8)]*omietka do výšky 1,5m 1pp		54,000		
	vv		Súčet		54,000		

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	612466165.SR	Vnútorný sanačný systém stien, sanačná omietka, hr. 30 mm	m2	54,000	30,000	1 620,000
33	K	612466202 SR	Vnútorný sanačný systém stien, štuková omietka, hr. 2 mm	m2	54,000	20,000	1 080,000
	VV		1,5*18 15+5,85+2,6+3,1+2,65+8,65+2,0+3,0+1,2+0,8) omietka do výšky 1,5m 1pp		54,000		
	VV		Súčet		54,000		
34	K	622462491R	Vnútorný penetračný náter vyzretej sanačnej omietky	m2	54,000	7,000	378,000
35	K	322491344R	Vrchný silikónový paroprepustný náter na penetračný náter štukovej sanačnej omietky	m2	54,000	8,000	432,000
36	K	622451071.SR	Vonkajšia sanačná jadrová omietka - vyrovnanie nerovností 10% (1.PP)	m2	11,467	20,000	229,340
	VV		114,668*0,1		11,467		
	VV		Súčet		11,467		
37	K	622401939 S	Pripílatok k omietke vonkajších stien, pílterov a podhládov za styk dvoch farebných odlietkov	m	383,149	0,500	191,575
	VV		8,27*3+2,02*3+5,135*3+1,42*6+1,5*15+5,265+1,9+10,42		88,889		
	VV		pohľad SV		88,889		
	VV		10,87+8,67+3,12*2+1,5*2+1,47*2+1,55+2,65+1,5*2+1,5+0,53		65,250		
	VV		8*3+0,15*8+1,8*4+0,45*5+0,15*5+1,645*5+1,0+2,1		65,250		
	VV		pohľad SZ		65,250		
	VV		7,8*3+8,82*6+24,26+1,1+1,15*4		105,080		
	VV		pohľad JV		105,080		
	VV		7,8*3+8,62+18,86+2,4*4+1,44*4+3,8*2		73,930		
	VV		pohľad JZ		73,930		
	VV		50*ostatné drobné styky		50,000		
	VV		Súčet		383,149		
38	K	622421112 S	Oprava vonkajších omietok stien zo suchých zmesí, hladkých, členitosť J, opravovaná plocha do 10%	m2	1 924,624	3,000	5 773,872
	VV		64,3*komín		54,300		
	VV		9,473*konzola nad vstupom		9,473		
	VV		2,607*časť konzoly nad vstupom		2,607		
	VV		365,88*na zateplení MW 160 mm bez plochy obkladu		355,880		
	VV		40,52*ostienka MW		40,520		
	VV		5,382*ostienka XPS 1pp		5,382		
	VV		pohľad SV		488,162		
	VV		149,5+51,76+26,88+215,21+8,45*steny		452,800		
	VV		0*stena pod obkladom		0,000		
	VV		(1,45*2,7*2+1,45*2,1*12+1,45*1,0*3+1,15*2,1+1,15*1,0+1,45*0,9*3+1,15*0,9)*odp okien		57,235		
	VV		1,32*1,975*časť čela nadstrešenia hlavné vstupu viditeľného v pohľade SZ, konzola nad vstupom		2,607		
	VV		0,2*((1,45+2,7)*2*2+(1,45+2,1)*2*12+(1,45+1,0)*2*3+(1,15+2,1)*2+(1,15+1,0)*2+(1,45+0,9)*2*3+(1,15+0,9)*2)*ostienka okien		29,100		
	VV		0,2*(2,02+1,0+2,05)*ostienka dveri		1,014		
	VV		0,175*19,269*ostienka malých podhládov na fasáde nad 1np		3,372		
	VV		pohľad SZ		431,658		
	VV		405,2*steny		405,200		
	VV		-(1,45*2,4*17+1,15*2,4*8+1,15*1,8*3)*odpočet otvorov steny - okná		81,930		
	VV		-(0,9*3,1+1,6*2,45+1,45*2,45)*odp otvorov steny - dvere		10,263		
	VV		0*pod obkladom		0,000		
	VV		0*odp otvorov pod obkladom - dvere		0,000		
	VV		0,2*((1,45+2,4)*2*17+(1,15+2,4)*2*6+(1,15+1,8)*2*3)*ostienka otvorov steny - okná		38,240		
	VV		0,2*((0,9+3,1+3,1)+(1,6+2,45+2,45)*(1,45+2,45+2,45))*ostienka otvorov steny - dvere		3,990		
	VV		0,175*25,0*ostienka malých podhládov na fasáde nad 1np		4,388		
	VV		pohľad JV		359,625		
	VV		10,3+357,2*steny		367,500		
	VV		-3,48*21*odpočet otvorov steny - okná		73,080		
	VV		-4,68*odp otvorov steny - dvere		4,680		
	VV		0,2*((1,45+2,4)*2*21)*ostienka otvorov steny - okná		32,340		
	VV		0*ostienka otvorov steny - dvere		0,000		
	VV		0*ostienka otvorov steny - dvere pod obkladom		0,000		
	VV		0,175*(1,0+8,57)*ostienka malých podhládov na fasáde nad 1np		1,675		
	VV		8,45*2,55*podhlád miestnosti vystúpenej vo fasáde		21,548		
	VV		(0,5+0,21)*(2,06+9,57+2,06)*žb rebra konzoly vystupujúcej z priečelia na 2np v pohľade JZ		9,720		
	VV		1,32*(4,53)*časť čela nadstrešenia hlavné vstupu viditeľného v pohľade JZ, konzola nad vstupom		5,980		
	VV		1,88*3*komín		5,640		
	VV		pohľad JZ		365,683		
	VV		2,95*(18,4+11,49+7,92+7,01+3,04+0,9+17,72)*steny		196,116		
	VV		-(1,5*1,8*10+1,45*1,5*1+1,2*1,5*2)*odp okien		32,775		
	VV		-0,8*2,1*odpočet dveri 1ka		1,890		

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			0,2*(1,5+1,8+1,8)*10+(1,45+1,5+1,5)*1+(1,2+1,5+1,5)*2;"osl enia okien		12,770		
			0,2*(2,1+0,9+2,1)* ostenie dveri 1ks		1,020		
			0,9*(3,06+0,1+4,6)*znizené atiky nezateplovanej 2 ks		12,375		
			terasa na streche		187,616		
			42,9"podhlad kozoly nad vstupom - plocha pre všetky pohľady		42,900		
			40"ostatné drobné plochy		40,000		
			8,0"ostatné drobné ostenia		8,000		
			Súčet		1 924,624		
3B	K	822461063.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová ryhovaná, hr 2 mm	m2	1 824,624	11,000	21 170,864
			64,3"komín		64,300		
			9,473"konzola nad vstupom		9,473		
			2,607"časť konzoly nad vstupom		2,607		
			365,88"na zateplení MW 160 mm bez plochy obkladu		365,880		
			40,52" ostenia MW		40,520		
			5,382"ostenia XPS 1pp		5,382		
			pohľad SV		488,162		
			149,5+51,76+26,88+215,21+9,45"steny		452,800		
			0"stena pod obkladom		0,000		
			(1,45*2,7*2+1,45*2,1*12+1,45*1,0*3+1,15*2,1+1,15*1,0+1,45* 0,8*3+1,15*0,8)"odp okien		-57,235		
			1,32*1,975"časť čela nadstrešenia hlavné vstupu videtelného v pohľade SZ, konzola nad vstupom		2,607		
			0,2*((1,45+2,7)*2*2+(1,45+2,1)*2*12+(1,45+1,0)*2*3+(1,15+2, *)*2+(1,15+1,0)*2*(1,45+0,8)*2*3+(1,15+0,8)*2)"ostenia okien		29,100		
			0,2*(2,02+1,0+2,05)"ostenia dveri		1,014		
			0,175*19,268"ostenia malých podhladov na fasáde nad 1np		3,372		
			pohľad SZ		431,658		
			405,2"steny		405,200		
			-(1,45*2,4*17+1,15*2,4*6+1,15*1,8*3)"odpočet otvorov steny - okná		-81,830		
			-(0,8*3,1+1,6*2,45+1,45*2,45)"odp otvorov steny - dvere		-10,263		
			0"pod obkladom		0,000		
			0"odp otvorov pod obkladom - dvere		0,000		
			0,2*((1,45+2,4)*2*17+(1,15+2,4)*2*6+(1,15+1,8)*2*3)"ostenia otvorov steny - okná		38,240		
			0,2*((0,8*3,1+3,1)+(1,6+2,45+2,45)*(1,45+2,45+2,45))"osteni a otvorov steny - dvere		3,990		
			0,175*25,075"ostenia malých podhladov na fasáde nad 1np		4,368		
			pohľad JV		359,625		
			10,3+357,2"steny		387,500		
			-3,48*21"odpočet otvorov steny - okná		-73,080		
			-4,66"odp otvorov steny - dvere		-4,660		
			0,2*(1,45+2,4)*2*21"ostenia otvorov steny - okná		32,340		
			0"ostenia otvorov steny - dvere		0,000		
			0"ostenia otvorov steny - dvere pod obkladom		0,000		
			0,175*(1,0+8,57)"ostenia malých podhladov na fasáde nad 1np		1,675		
			8,45*2,55"podhlad miestnosti vystúpenej vo fasáde		21,548		
			(0,5+0,21)*2,06+9,57+2,06)"ŽB rebro konzoly vystupujúcej z priechodu na 2np v pohľade JZ		9,720		
			1,32*(4,63)"časť čela nadstrešenia hlavné vstupu videtelného v pohľade JZ, konzola nad vstupom		5,980		
			1,88*3"komín		5,840		
			pohľad JZ		306,863		
			2,96*(18,4+11,49+7,92+7,01+3,04+0,9+17,72)"steny		198,116		
			-(1,5*1,8*10+1,45*1,5*1+1,2*1,5*2)"odp okien		32,775		
			-0,9*2,1"odpočet dveri 1ks		-1,890		
			0,2*((1,5+1,5+1,8)*10+(1,45+1,5+1,5)*1+(1,2+1,5+1,5)*2)"osl enia okien		12,770		
			0,2*(2,1+0,9+2,1)* ostenie dveri 1ks		1,020		
			0,9*(3,05+0,1+4,6)*znizené atiky nezateplovanej 2 ks		12,375		
			terasa na streche		187,616		
			42,9"podhlad kozoly nad vstupom - plocha pre všetky pohľady		42,900		
			40"ostatné drobné plochy		40,000		
			8,0"ostatné drobné ostenia		8,000		
			Súčet		1 924,624		
4L	K	822461261.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	89,946	26,000	2 518,488
			0,3*(1,54+3,0+0,54)"sokel na kominu € 3 m nad úrovňou zeminy, v zemi je v-1,0m, spolu v-1,3m		1,224		
			0,3*(24,82+0,3)"sokel 0,3 m nad úrovňou zeminy, v zemi je v- 1,0m spolu v-1,3m		10,236		
			3,6+3,4"pri príslušných schodiskách		7,000		
			0,3*1,3"zvislý odkok v sokli neviditeľný v pohľade		0,390		
			pohľad SV		18,850		
			31,45+1,43+0,86+5,9+0,73"sokel nad úrovňou zeminy		40,370		

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			0"sokel pod úrovňou zeminy		0,000		
			pohľad SZ		40,370		
			17.3+1.3+7.86+0.3+3.28+0.3*(0.2*6)"sokel nad úrovňou zeminy		20,996		
			-0.3*(1.9)*3"odp dveri 3 ks		-1,710		
			1" v zemi		0,000		
			0.3*(0.2)*12"ostenia dveri 1np XPS hr. 30 mm		0,720		
			pohľad JV		20,006		
			0.3+9.1+0.2"sokel nad úrovňou zeminy		9,600		
			0.3*(0.2)*2"ostenia dveri 1np XPS hr. 30 mm		0,120		
			pohľad JZ		9,720		
			1.0"ostatné drobné ostenia		1,000		
			Súčet		89,946		
41	K	622481119.S	Podlaženie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	95,610	7,000	669,270
			9.7		9,700		
			pohľad SV		9,700		
			7.8		7,800		
			pohľad SZ		7,800		
			5.56+4.02+2.84*(3.26+7.86)"obklad		53,932		
			-(1.9*2.45*3)"odp otvorov pre obklad - dvere		-13,965		
			0.3*(1.9+2.45+2.45)*3"ostenia otvorov pre obklad - dvere		6,120		
			pohľad JV		46,067		
			21.96+2.84*3.76"obklad		32,638		
			-(1.9*2.45)"odp otvorov pod obkladom - dvere		-4,655		
			0.3*(1.8+2.45+2.45)"ostenia otvorov pre obklad - dvere		2,040		
			pohľad JZ		30,023		
			2"ostatné drobné plochy		2,000		
			Súčet		95,610		
42	K	625250541.S	Kontaktný zatepľovací systém sokľovej alebo vodou namáhanej časti hr. 30 mm, skrutkovacie kotvy	m2	8,446	37,000	312,502
			0.3*(0.54+3.0+0.54)"sokel na kominu		1,224		
			0.23*(1.2+0.6)*13"ostenia okien 1pp		5,382		
			pohľad SV		6,606		
			0"pohľad nemá žiadne oslenia XPS		0,000		
			pohľad SZ		0,000		
			0.3*(0.2)*12"ostenia dverí 1np		0,720		
			pohľad JV		0,720		
			0.3*(0.2)*2"ostenia 1ks dveri 1np		0,120		
			pohľad JZ		0,120		
			1.0"ostatné drobné ostenia		1,000		
			Súčet		8,446		
43	K	625250548.S	Kontaktný zatepľovací systém sokľovej alebo vodou namáhanej časti hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	m2	105,456	48,000	5 061,888
			0"sokel je v položkách 713-Tepelne izolácie lepený do hydroizolačnej slienky				
			3.6+3.4"pri priliehajúcich schodiakoch		7,000		
			0.3**3"vislý odsok v sokli nevädľatelný v pohľade		0,390		
			pohľad SV		7,390		
			51.45+1.43+0.86+5.9+0.73"sokel nad úrovňou zeminy		40,370		
			0.3*40.16"v zemi		12,045		
			pohľad SZ		52,415		
			17.3+0.3+7.86+0.3+3.26+0.3*(0.2*6)"sokel nad úrovňou zeminy		20,996		
			-0.3*(1.9)*2"odp dveri 3 ks		-1,140		
			0.3*30.7"v zemi		9,210		
			pohľad JV		29,066		
			0.6*(0.87+18.85+7.122+0.7)		16,585		
			pohľad JZ		16,585		
			Súčet		105,456		
44	K	625250701.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 30 mm, skrutkovacie kotvy	m2	64,300	41,000	2 638,300
			3.0*15.3"komín		45,900		
			pohľad SV		45,900		
			1.88*3.0"komín nad strechou		5,640		
			pohľad JZ		5,640		
			6.86"komín		6,860		
			pohľad JV		6,860		
			5.9"komín		5,900		
			pohľad SZ		5,900		
			Súčet		64,300		
45	K	625250703.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	9,720	43,500	422,820
			(0.5+0.2)*2*(2.06+9.57+2.06)*28 rebro konzoly vystupujúcej z priečelia na2np v pohľade JZ		9,720		
			Súčet		9,720		
46	K	625250706.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 80 mm, skrutkovacie kotvy	m2	289,030	45,800	13 237,574
			10.73+56.03+31.19+34.34+18.24+8.31+36.3+10.87+11.04+10.27+23.87+30.70		289,030		
			stropy 1pp		289,030		
			Súčet		289,030		

PC	Typ	Kód	Popis	M.	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
47	K	625250707.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	m2	105,149	52,500	5 520,323
	VV		1,32*1,975*časť čela nadsťahovania hlavné vstupu viditeľného v pohľade SV, konzola nad vstupom		2,487		
	VV		pohľad SV		2,607		
	VV		1,32*1,975*časť čela nadsťahovania hlavné vstupu viditeľného v pohľade SZ, konzola nad vstupom		2,607		
	VV		pohľad SZ		2,607		
	VV		1,32*(8,7+4,55)*časť čela nadsťahovania hlavné vstupu viditeľného v pohľade JV, konzola nad vstupom		17,503		
	VV		42,9*pohľad kozoly nad vstupom - plocha pre všetky pohľady		42,900		
	VV		pohľad JV		60,403		
	VV		1,32*(4,53)*časť čela nadsťahovania hlavné vstupu viditeľného v pohľade JZ, konzola nad vstupom		5,980		
	VV		pohľad JZ		5,980		
	VV		0,64*(3,2+0,5+2,84+4,5+8,7+4,1+2,5+6,5+2,1)*skryté za atikov konzoly nad vstupom pri pohľade JZ a JV		26,202		
	VV		0,6*(1,9+8,45+1,9)*skryté za atikov miestnosti vyčnievajúcej na fasáde JZ		7,355		
	VV		Súčet		105,149		
48	K	625250711.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy	m2	1 646,049	63,900	105 017,928
	VV		117,1		117,100		
	VV		310,2		310,200		
	VV		9,7*pod obkladom		9,700		
	VV		-(1,45*2,1*14+1,45*1,5*6)*odp okien		-55,680		
	VV		-1,9*4,985*odp plochy pri zníženej atike na strešnej terase		-9,434		
	VV		0,8*12,32*zvlnitý odskok vo fasáde neviditeľný v pohľade		9,904		
	VV		pohľad SV		375,582		
	VV		149,5+51,76+26,88+215,21+9,45*steny		452,800		
	VV		7,8*stena pod obkladom		7,800		
	VV						
	VV		(1,45*2,7*2+1,45*2,1*12+1,45*1,0*3+1,15*2,1+1,15*1,0+1,45*0,9*3+1,15*0,9)*odp okien		-57,235		
	VV		pohľad SZ		403,305		
	VV		405,2*steny		405,200		
	VV		-(1,45*2,4*17+1,15*2,4*8+1,15*1,8*3)*odpočet otvorov steny - okná		-81,930		
	VV		-(0,9*3,1+1,6*2,45+1,45*2,45)*odp otvorov steny - dvere		-10,263		
	VV		5,56*4,02+2,84*(3,26+7,86)*pod obkladom		53,932		
	VV		-(1,9*2,45*3)*odp otvorov pod obkladom - dvere		-13,985		
	VV		pohľad JV		352,974		
	VV		10,3+357,2*steny vrátane plochy pod obkladom		367,500		
	VV		-3,48*21*odp okien		-73,080		
	VV		-4,86*odp dvere		-4,860		
	VV		pohľad JZ		289,760		
	VV		2,95*(18,4+11,48+7,92+7,01+3,04+0,9+17,72)*steny		198,116		
	VV		-(1,5*1,8*10+1,45*1,5*1+1,2*1,5*2)*odp okien		-32,775		
	VV		-0,9*2,1*odpočet dverí 1ks		-1,890		
	VV		terasa na strechu		161,451		
	VV		0,75*(11,755+11,815)*skryté za atikov konzoly nad vstupom pri pohľade JZ a JV		17,678		
	VV		0,82*8,45*skryté za atikov miestnosti vyčnievajúcej na fasáde JZ		5,239		
	VV		40*ostatné drobné plochy		40,000		
	VV		Súčet		1 646,049		
49	K	625250715.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 240 mm, skrutkovacie kotvy	m2	21,548	81,500	1 756,162
	VV		0,45*2,55*pohľad miestnosti vystúpenej vo fasáde		21,548		
	VV		pohľad JZ		21,548		
	VV		Súčet		21,548		
50	K	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém oslenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	184,485	45,000	8 301,825
	VV		0,2*(1,45+2,1)*2*14+0,2*(1,45+1,5)*2*6*ostenia okien MW		26,960		
	VV		0,175*9,6+0,06*9,3+0,175*6,55+0,41*24,82*ostenia malých podhládov na fasáde		13,560		
	VV		pohľad SV		40,520		
	VV		0,2*((1,45+2,7)*2*2+(1,45+2,1)*2*12+(1,45+1,0)*2*3+(1,15+2,1)*2+(1,15+1,0)*2+(1,45+0,9)*2*3+(1,15+0,9)*2)*ostenia okien MW		22,100		
	VV		0,175*11,289*ostenia malých podhládov na fasáde nad 1np		3,372		
	VV		pohľad SZ		32,472		
	VV		0,2*((1,45+2,4)*2*17+(1,15+2,4)*2*6+(1,15+1,8)*2*3)*ostenia otvorov steny - okná		38,240		
	VV		0,2*((0,9+3,1+3,1)+(1,8+2,45+2,45)+(1,45+2,45+2,45))*ostenia a otvorov steny - dvere		3,980		
	VV		0,2*((1,9+2,45-2,45)*3)*ostenia otvorov pod obkladom - dvere		4,080		
	VV		0,175*25,075*ostenia malých podhládov na fasáde nad 1np		4,388		
	VV		pohľad JV		50,698		
	VV		0,2*(1,45+2,4)*2*21*ostenia otvorov steny - okná		32,340		
	VV		0*ostenia otvorov steny - dvere		0,000		

PK	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			0,2*(2,1+1,9+2,1)*ostenia otvorov steny - dvere pod obkladom		1,220		
			0,175*(1,0+8,57)*ostenia malých podhládov na fasáde nad 1np		1,675		
			pohľad JZ		35,235		
			0,2*(1,5+1,8)*2*10*(1,45+1,5)*2*1*(1,2+1,5)*2*2*ostenia okien		18,540		
			0,2*(2,1+0,8+2,1)*ostenia dveri 1ks		1,020		
			terasa na streche		17,560		
			8,0*ostatné drobné ostenia		8,000		
			Súčet		184,485		
51	K	63200105.S	Zhotovenie jednorázového penetračného náteru pre potery a stierky	m2	8*5,080	1,000	815,080
			17,85+7,97+8,01+23,1*miestnosť č. 1.09 1.10, 1.11 1.12		56,930		
			351,86*miestnosť č. 1.20		351,960		
			37,12+2,91+366,16*miestnosť č. 1.01, 1.02 1.03		406,190		
			Súčet		815,080		
52	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiekavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	167,906	4,300	721,996
			Montáž dlažby 400x400 mm kladená na suchu na rektifikačné terče výšky 25 -70 mm na plochých strechách	m2	319,200	32,000	10 214,400
53	K	632200020.S					
54	M	592460021800.S	Platňa betónová, rozmer 400x400 mm	m2	338,352	20,000	6 767,040
			319,2*strecha nad sálou St2		319,200		
			Súčet		319,200		
			319,2*1,06*Prepočítané koeficientom množstva		338,352		
55	K	632440118.S	Anhydritový samonivelizačný poter hr. 50 mm	m2	758,150	18,000	13 646,700
			351,86*miestnosť č. 1.20		351,960		
			37,12+2,91+366,16*miestnosť č. 1.01, 1.02, 1.03		406,190		
			Súčet		758,150		
56	K	32 51505.S	Opravná a vyrovnávacia hmota na báze cementu, vo vonkajších aj vnútorných priestoroch, hr. 10 mm	m2	815,080	5,000	4 075,400
			351,96*miestnosť č. 1.20		351,960		
			17,85+7,97+8,01+23,1*miestnosť č. 1.09 1.10, 1.11, 1.12		56,930		
			37,12+2,91+366,16*miestnosť č. 1.01, 1.02, 1.03		406,190		
			Súčet		815,080		
	n	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				76 553,286
57	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	117,090	16,000	1 873,440
			(40,95+* 2+0,8+0,7+0,7+0,35)*SV		44,700		
			SV		44,700		
			(7,39+19,2)		26,590		
			SZ		26,590		
			(18,95+2,35)		21,300		
			JZ		21,300		
			(14,9+2,95+6,65)		24,500		
			JV		24,500		
			Súčet		117,090		
58	M	592170001500.S	Obrubník parkový, lx š x v 1000x50x200 mm, farebný	ks	118,261	4,300	508,522
			117,09*1,01*Prepočítané koeficientom množstva		118,261		
59	K	919735126.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 250 do 300 mm	m	9,980	25,000	249,500
			(2,84+2,35)*2*otvor v podlahe pre výťahovú šachtu		9,980		
			Súčet		9,980		
60	K	941942001.S	Montáž lešenia rámoveho systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	130,200	2,600	338,520
			9,3*14,0*lešenie z javiska na úpravu vnútornej steny zamurovaných okien na 3np		130,200		
			Medzsúčet		130,200		
			Súčet		130,200		
61	K	941942012.S	Montáž lešenia rámoveho systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	1 949,779	2,600	5 089,425
			12,17*37,87*pohľad JZ		460,878		
			13,88*37,84*pohľad SV		517,851		
			12,13*39,92*JV		484,230		
			12,13*40,15*SZ		487,020		
			vonkajšie lešenie okolia objektu		1 949,779		
			Súčet		1 949,779		
62	K	941942801.S	Demontáž lešenia rámoveho systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	130,200	1,900	247,380
63	K	941942812.S	Demontáž lešenia rámoveho systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	1 949,779	1,900	3 704,580
64	K	941942901.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámoveho systémového šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	130,200	1,000	130,200

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
65	K	941942912.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámoveho systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	7 799,116	1,000	7 799,116
	VV		1949 779*4 'Prepočítané koeficientom množstva		7 799,116		
66	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	384,840	2,300	885,132
	VV		37,12"podhľad v zádvri miestnosť 1.01		37,120		
	VV		25,7"časť podhľadu vo vestibule miestnosť 1.03		25,700		
	VV		1np interier		62,820		
	VV		26,8"podhľad schodisko 3.01		26,800		
	VV		87,38"podhľad chodba 3.02		87,380		
	VV		46,79"podhľad chodba 3.15		46,790		
	VV		3np interier		160,970		
	VV		161,05"okná z interieru		161,050		
	VV		Súčet		384,840		
67	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	275,890	3,500	965,615
	VV		52,1		52,100		
	VV		podhľad vonk. konzoly pred vstupom do objektu		52,100		
	VV		37,12"podhľad v zádvri miestnosť 1.01		37,120		
	VV		25,7"časť podhľadu vo vestibule miestnosť 1.03		25,700		
	VV		1np interier		62,820		
	VV		26,8"podhľad schodisko 3.01		26,800		
	VV		87,38"podhľad chodba 3.02		87,380		
	VV		46,79"podhľad chodba 3.15		46,790		
	VV		3np interier		160,970		
	VV		Súčet		275,890		
68	K	943943221.S	Montáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky do 10 m	m3	821,240	0,450	369,558
	VV		7,0*351,96/3"miestnosť č. 1.20		821,240		
	VV		Súčet		821,240		
69	K	943943282.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia priestorového ľahkého bez podláh výšky do 10 m a nad 10 do 22 m	m3	821,240	0,300	246,372
	VV		7,0*351,96/3"miestnosť č. 1.20		821,240		
	VV		Súčet		821,240		
70	K	943943821.S	Demontáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženi do 2 kPa, výšky do 10 m	m3	821,240	0,300	246,372
	VV		7,0*351,96/3		821,240		
	VV		Súčet		821,240		
71	K	943955021.S	Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžn km výšky do do 10 m	m2	117,320	1,000	117,320
	VV		351,96/3		117,320		
	VV		Súčet		117,320		
72	K	943955191.S	Príplatok za prvý a každý i začatý mesiac použitia lešeňovej podlahy pre všetky výšky do 40 m	m2	117,320	0,500	58,660
	VV		351,96/3		117,320		
	VV		Súčet		117,320		
73	K	943955821.S	Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžn km výšky do 10 m	m2	117,320	0,600	70,392
	VV		351,96/3		117,320		
	VV		Súčet		117,320		
74	K	952901111.S	Výčisterie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	815,080	2,300	1 874,684
	VV		351,96"miestnosť č. 1.20		351,960		
	VV		17,85*7,97*8,01*23,1"miestnosť č. 1.09, 1.10, 1.11, 1.12		56,930		
	VV		37,12*2,91*366,16"miestnosť č. 1.01, 1.02, 1.03		408,190		
	VV		Medzsúčet		815,080		
	VV		Súčet		815,080		
75	K	953945302.S	Hliníkový soklový profil šírky 33 mm	m	7,480	3,700	27,676
	VV		0,54*3,0+0,54"komín sokel MW 30 mm		4,080		
	VV		pohľad SV		4,080		
	VV		0" v pohľade SZ sa nenachádza		0,000		
	VV		pohľad SZ		0,000		
	VV		0" v pohľade JV sa nenachádza		0,000		
	VV		pohľad JV		0,000		
	VV		3,0"komín		3,000		
	VV		pohľad JZ		3,000		
	VV		0,2*2" ostenie dverí 1ks		0,400		
	VV		terasa na streche		0,400		
	VV		Súčet		7,480		
76	K	953945309.S	Hliníkový soklový profil šírky 103 mm	m	102,972	5,000	514,860
	VV		0" XPS 100 mm má spodnú časť uloženú v zemi nieje potrebné zakladať na soklový profil		0,000		
	VV		pohľad SV		0,000		
	VV		39,88"sokel		39,880		
	VV		1,6*2,9+9,0"sokel nad schodiskom		13,500		
	VV		pohľad SZ		53,380		
	VV		21,55"		21,550		
	VV		pohľad JV		21,550		
	VV		0,87*18,95*7,122*0,7+0,2*2		28,042		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			vv pohľad JZ		28,042		
			vv Súčet		102,972		
77	K	953945315.S	Hliníkový soklový profil šírky 163 mm	m	274,873	6,500	1 786,675
			vv 9,3+24,82+0,36" medzi XPS 100 mm a MW 160 mm		34,480		
			vv 9,6+6,55"odskok na fasáde MW 160 nad 1np		16,150		
			vv pohľad SV		50,630		
			vv 1,56+2,406+3*66"nad soklom		38,626		
			vv 21,3"nad 1np len časť		21,300		
			vv pohľad SZ		59,926		
			vv 39,62" medzi XPS 100 mm a MW 160 mm		39,620		
			vv 25,075"odskok na fasáde MW 160 nad 1np		25,075		
			vv pohľad JV		64,695		
			vv 0,87+18,95+7,122+0,7+0,2*2		28,042		
			vv pohľad JZ		28,042		
			vv (18,4+11,49+7,92+7,01+3,04+0,9+17,72)"stěny		66,480		
			vv -0,8" odpočet dveri 1ks		-0,900		
			vv terasa na streche		65,580		
			vv 6"drobné plochy		8,000		
			vv Súčet		274,873		
78	K	953995401.S	Nasadzovacia lišta (okapnička) na soklový profil s integrovanou mriežkou	m	275,273	1,200	330,328
			vv 9,3+24,82+0,36" medzi XPS 100 mm a MW 160 mm		34,480		
			vv 9,6+6,55"odskok na fasáde MW 160 nad 1np		16,150		
			vv pohľad SV		50,630		
			vv 1,56+2,406+34,66"nad soklom		38,626		
			vv 21,3"nad 1np len časť		21,300		
			vv pohľad SZ		59,926		
			vv 39,62" medzi XPS 100 mm a MW 160 mm		39,620		
			vv 25,075"odskok na fasáde MW 160 nad 1np		25,075		
			vv pohľad JV		64,695		
			vv 0,87+18,95+7,122+0,7+0,2*2		28,042		
			vv pohľad JZ		28,042		
			vv (18,4+11,49+7,92+7,01+3,04+0,9+17,72)"stěny		66,480		
			vv -0,9" odpočet dveri 1ks		-0,900		
			vv 0,2*2" ostenie dveri 1ks		0,400		
			vv terasa na streche		65,880		
			vv 6"drobné plochy		8,000		
			vv Súčet		275,273		
79	K	953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	191,990	2,800	537,572
			vv 1,45*20		29,000		
			vv 1,975"časť konzoly nad vstupom		1,975		
			vv Otvore		0,000		
			vv pohľad SV		30,976		
			vv 1,45*20+1,05*3"okná		32,150		
			vv 1 Otvore		1,000		
			vv 1,975"časť konzoly nad vstupom		1,975		
			vv pohľad SZ		35,125		
			vv 1,45*17+1,15*9"okná		35,000		
			vv 0,9+1,6+1,45"dvore		3,950		
			vv 8,7+4,56"časť konzoly nad vstupom		13,260		
			vv pohľad JV		52,210		
			vv 18,95+4,53"Odskok fasády + časť konzoly nad vstupom		23,480		
			vv 1,45*21"okná		30,450		
			vv pohľad JZ		53,830		
			vv ((1,5)*10+(1,45)*1+(1,2)*2)"okná		18,850		
			vv (0,9)"dvore 1ks		0,900		
			vv terasa na streche		19,750		
			vv Súčet		191,990		
80	K	953995416.S	Parapetný profil s integrovanou sieťovinou	m	161,050	3,000	483,150
			vv 1,45*20"okná 1. až 3 np		29,000		
			vv 1,2*13"okná 1np		15,800		
			vv pohľad SV		44,800		
			vv 1,45*20+1,05*3"okná		32,150		
			vv pohľad SZ		32,150		
			vv 1,45*17+1,15*9"okná		35,000		
			vv pohľad JV		35,000		
			vv 1,45*21"okná		30,450		
			vv pohľad JZ		30,450		
			vv ((1,5)*10+(1,45)*1+(1,2)*2)"okná		18,850		
			vv terasa na streche		18,850		
			vv Súčet		161,050		
81	K	953995422.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou	m	644,480	2,600	1 675,648
			vv 11,82*2"rohy budovy		23,840		
			vv 3,7"skrytý roh fasády 1np		3,700		
			vv 15,6*2"komin		31,200		
			vv 2,1*2*14"zvislé ostenie okien 2 a 3np		58,800		
			vv 1,5*2*6"zvislé ostenie okien 1np		18,000		
			vv 0,6*2*13+1,2*13"zvislé ostenie okien 1np+nadokenné ostenie kde nie je okapnička		31,200		
			vv 1,2"konzola nad vstupom		1,200		
			vv 1,9*2"zvislé strany zníženého parapetu na 3np		3,800		
			vv 2,0+3,0"schodiska		5,000		

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			vv pohľad SV		176,740		
			vv 13,27+13,27+11,82*2+9,92+8,82+4,7+1 3*rohý budovy a fasády		74,720		
			vv 2,7*2*2+2,1*2*3+1,0*2*4+0,9*2*4*zvísle ostenia okien		80,600		
			vv pohľad SZ		155,320		
			vv 11,41*2*rohý budovy		22,820		
			vv 2,4*2*17*zvísle ostenia okien 1np až 3np		81,600		
			vv 3,1*2+2,45*4*zvísle ostenia dveri bez obkladu		16,000		
			vv pohľad JV		120,420		
			vv 11,82+4,87*2+7,8+1,32		30,680		
			vv 2,4*2*21*zvísle ostenia okien 1np až 3np		100,800		
			vv 1,32*zvísle hrana nadstrešenia nad vátupom		1,320		
			vv pohľad JZ		132,800		
			vv ((1,8+1,8)*10+(1,5+1,5)*1+(1,5+1,5)*2)*zvísle ostenia okien		45,000		
			vv ((2,1+2,1)* ostenie dveri 1ks		4,200		
			vv terasa na streche		49,200		
			vv 10*ostatné drobné rohy		10,000		
			vv Súčet		644,480		
82	K	953995434.S	Profil ukončovací pre vytvorenie prechodu medzi chodníkom a fasádnym zatapovacím systémom (plastový)	nr	42,950	3,000	128,850
			vv (40,95+2,2+0,8)*spoj medzi okapovým chodníkom a XPS 100 mm pohľad SV		42,950		
			vv Súčet		42,950		
83	K	953996121	Okenný APU profil	m	601,300	1,500	901,950
			vv 1,45*20		29,000		
			vv 0*dvere		0,000		
			vv 1,45*20+1,05*3*okna		32,150		
			vv 1,0*dvere		1,000		
			vv 1,45*17+1,15*9*okna		35,000		
			vv 0,9+1,6+1,45*dvere		3,950		
			vv 1,45*21*okná		30,450		
			vv ((1,5)*10+(1,45)*1+(1,2)*2)* okná		18,850		
			vv (0,8)* dvere 1ks		0,900		
			vv dĺžka podľa okapníčiek otvorov		151,300		
			vv 2,1*2*14*zvísle ostenia okien 2 a 3np		58,800		
			vv 1,5*2*6*zvísle ostenia okien 1np		18,000		
			vv 0,6*2*13+1,2*13*zvísle ostenia okien 1pp+nadokenné ostenie kde nie je okapníčka		31,200		
			vv 1,8*2*zvísle strany zníženého parapetu na 3np		3,800		
			vv 2,7*2*2+2,1*2*13+1,0*2*4+0,9*2*4*zvísle ostenia okien		80,600		
			vv 2,4*2*17*zvísle ostenia okien 1np až 3np		81,600		
			vv 3,1*2+2,45*4*zvísle ostenia dveri bez obkladu		16,000		
			vv 2,4*2*21*zvísle ostenia okien 1np až 3np		100,800		
			vv ((1,8+1,8)*10+(1,5+1,5)*1+(1,5+1,5)*2)*zvísle ostenia okien		45,000		
			vv ((2,1+2,1)* ostenie dveri 1ks		4,200		
			vv dĺžka podľa okapníčiek otvorov		440,000		
			vv 10*ostatné drobné rohy		10,000		
			vv Súčet		601,300		
84	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,198000t - prímurovka	m2	114,668	3,500	401,338
			vv 3,07*(37,0+0,7+0,7+1 2+0,8)*primurovka 1pp		124,028		
			vv -1,2*0,6*13*odpočet okien		-9,360		
			vv Súčet		114,668		
85	K	965043441.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanin, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	91,909	100,000	9 190,900
			vv 0,15*2,64*2,35		0,931		
			vv Medzisúčet		0,931		
			vv 0,12*351,96*miestnosť č. 1 20 - podlaha		42,235		
			vv 0,12*(37,12+2,91+366,16)*miestnosť č. 1 01, 1 02, 1 03		48,743		
			vv Súčet		91,909		
86	K	965044201.S	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t	m2	815,080	3,500	2 852,780
			vv 17,85+7,97+8,01+23,1*miestnosť č. 1 09, 1 10, 1 11, 1 12		55,930		
			vv 351,96*miestnosť č. 1 20		351,860		
			vv 37,12+2,91+366,16*miestnosť č. 1 01, 1 02 1 03		406,190		
			vv Súčet		815,080		
87	K	965049120.S	Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zväranou sieťou alebo rabičovým pletivom hr. nad 100 mm	m3	91,909	20,000	1 838,180
			vv 0,15*2,64*2,35		0,931		
			vv Medzisúčet		0,931		
			vv 0,12*351,96*miestnosť č. 1 20 - podlaha		42,235		
			vv 0,12*(37,12+2,91+366,16)*miestnosť č. 1 01, 1 02 1 03		48,743		
			vv Súčet		91,909		
88	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. Iľžka z xylolitu, alebo keramických dlaždíc hr do 10 mmr, -0,02000t	m2	56,930	4,000	227,720
			vv 17,85+7,97+8,01+23,1*miestnosť č. 1 09, 1 10, 1 11, 1 12		56,930		
			vv Súčet		56,930		

PČ	Tyr	Kód	Popis	MJ	Množstvo	cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
8E	K	965081812.S	Búranie dlažieb, z kameň, cement., kerazových, čedičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, - 0,06500t	m2	453,891	5,000	2 269,455
			14,1"pódorys		11,100		
			1 65"0,45"podstunice		0,743		
			schodiško s vodorovnou rampou JV		11,843		
			12,68"pódorys		12,680		
			0,376*(4,74+9,21+5,19+3,05)*podstunice		8,321		
			schodiško - hlavný vstup		21,001		
			4,1"pódorys		4,100		
			1,15*1,35"podstunice		1,553		
			schodiško SZ		5,653		
			2,84*2,35"dlažba pod výťahovou šachtou		6,204		
			Medzisúčet		6,204		
			37,12+2,91+366,16*miestnosť č. 1.01, 1.02, 1.03		406,190		
			Súčet		453,891		
9D	K	968071115.S	Demonitáž okien kovových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	770,800	5,500	4 239,400
			{1,45+2,1}*2*14+{(1,45+1,5)*2*8}*ostenia okien MW 20 ks		134,800		
			{1,2+0,6}*2*13*okná 1pp, 13 ks		46,800		
			pohľad SV		181,600		
			{(1,45+2,7)*2*2+{(1,45+2,1)*2*2+(1,45+1,0)*2*3+{(1,15+2,1)*2*{(1,15+1,0)*2+{(1,45+0,9)*2*3+(1,15+0,9)*2}*ostenia okien MW 23ks		145,500		
			pohľad SZ		145,500		
			{(1,45+2,4)*2*17+{(1,15+2,4)*2*6+{(1,15+1,8)*2*3}*ostenia otvorov steny - okná 26ks		191,200		
			pohľad JV		191,200		
			{1,45+2,4}*2*21*ostenia otvorov steny - okná 21 ks		161,700		
			pohľad JZ		161,700		
			{(1,5+1,8)*2*10+{(1,45+1,5)*2*1+{(1,2+1,5)*2*2}*ostenia okien 13 ks		82,700		
			0,9*0,9*10"vybúrané okná sa zamurujú		8,100		
			terasa na streche		90,800		
			Súčet		770,800		
91	K	968071116.S	Demonitáž dverí kovových vchodových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	227,420	5,500	1 250,810
92	K	968072875.SR	Vybúranie a vytratie okenných mreží do 2 m2, - 0,00600t	m2	28,809	4,000	115,236
			1,8*1,15*3"JV		6,210		
			1,14*0,9*4+1,45*2,1*3"JZ		13,239		
			1,2*0,6*13"SV		9,360		
			Súčet		28,809		
93	K	978D13191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	54,000	4,000	216,000
			1,5*(8,15+5,85+2,6+3,1+2,65+8,85+2,0+3,3+1,2+0,8)*omietka do výšky 1,5m 1pp		54,000		
			Súčet		54,000		
94	K	978036121.S	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 10 %, -0,00500t	m2	1 924,624	0,200	384,925
			64,9"komín		64,300		
			9 473"konzola nad vstupom		9,473		
			2,607"časť konzoly nad vstupom		2,607		
			365,88"na zatopení MW 180 mm bez plochy obkladu		365,880		
			40,52"ostenia MW		40,520		
			5,382"ostenia XPS 1pp		5,382		
			pohľad SV		485,462		
			140,5+51,76+26,88+215,21+9,45"steny		452,800		
			0"stena pod obkladom		0,000		
			{1,45*2,7*2+1,45*2,1*12+1 45*1,0*3+1 15*2,1+1,15*1,0+1,45*0,9*3+1,15*0,9}*odp okien		-57,235		
			1,32*1,075"časť čela nadstrešenia hlavné vstupu v deteľného v pohľade SZ, konzola nad vstupom		2,607		
			0,2*{(1,45+2,7)*2*2+{(1,45+2,1)*2*12+{(1,45+1,0)*2*3+{(1,15+2,1)*2*{(1,15+1,0)*2+{(1,45+0,9)*2*3+(1,15+0,9)*2}*ostenia okien		29,100		
			0,2*{(2,02+1,0+2,05)*ostenia dverí		1,014		
			0,175*19,268"ostenia malých podhládov na fasade nad 1np		3,372		
			pohľad SZ		431,858		
			405,2"steny		405,200		
			-(1,45*2,4*17+1 15*2,4*6+1,15*1,8*3)*odpočet otvorov steny - okná		-81,830		
			-(0,9*3,1+1,6*2,45+1,45*2,45)*odp otvorov steny - dvere		-10,283		
			0"pod obkladom		0,000		
			0"odp otvorov pod obkladom - dvere		0,000		
			0,2*{(1,45+2,4)*2*17+{(1,15+2,4)*2*6+{(1,15+1,8)*2*3}*ostenia otvorov steny - okná		38,240		
			0,2*{(0,9+3,1+3,1)+{(1,6+2,45+2,45)+{(1,45+2,45+2,45)*ostenia a otvorov steny - dvere		3,990		

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			0,175*25,075"ostenia malých podhládov na fasáde nad 1np		4,388		
			pohľad JV		359,625		
			10,3+357 2"steny		367,500		
			-3,48*21"odpočet otvorov steny - okná		-73,080		
			-4,66"odp otvorov steny - dvere		-4,660		
			0,2*(1,45+2,4)*2*21"ostenia otvorov steny - okna		32,340		
			0"ostenia otvorov steny - dvere		0,000		
			0"ostenia otvorov steny - dvere pod obkladom		0,000		
			0,75*(1,0+8,57)"ostenia malých podhládov na fasáde nad 1np		1,675		
			8,45*2,55"podhlád miestnosti vystúpenej vo fasáde		21,548		
			(0,5+0,21)*(2,06+9,57+2,06)"2B rebro konzoly vystupujúcej z priebehu nažnp v pohľade JZ		9,720		
			1,32*(4,53)"časť čela nadstrešenia hlavné vstupu viditeľného v pohľade JZ, konzola nad vstupom		5,980		
			1,88*3"komín		5,640		
			pohľad JZ		366,863		
			2,05*(18,4+11,49+7,92+7,01+3,04+0,9+17,72)"steny		196,116		
			-(1,5*1,8*10+1,45*1,5*1+1,2*1,5*2)"odp okien		-32,775		
			-0,9*2,1"odpočet dveri 1ks		-1,890		
			0,2*((1,5+1,8+1,8)*10+(1,45+1,5+1,5)*1+(1,2+1,5+1,5)*2)"ostenia okien		12,770		
			0,2*(2,1+0,9+2,1)"ostenie dveri 1ks		1,020		
			0,6*(3,05+9,1+4,6)"znížené atiky nezateplovanej 2 ks		12,375		
			terasa na streche		187,616		
			42,9"podhlád konzoly nad vstupom - plocha pre všetky pohľady		42,900		
			40"ostiaté drobné plochy		40,000		
			8,0"ostiaté drobné ostenia		8,000		
			Súčet		1 924,624		
95	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,08900t	m2	20,184	6,000	121,104
			0,1*(28,14+7,0+105,3)"miestnosť č. 1.0*, 1.02, 1.03		14,144		
			0,1*(18,0+11,4+11,4+19,6)"miestnosť č. 1.09, 1.10 1.11, 1.12		6,040		
			Súčet		20,184		
96	K	978059631.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,08900t	m2	132,230	5,000	661,150
			8,77"obklad		8,770		
			0,4+11,16"sokel		11,580		
			-7"odp už opadaného obkladu sokla		-7,000		
			pohľad SV		13,350		
			7,99"obklad		7,990		
			5,37+3,2+9,29"sokel		17,860		
			pohľad SZ		25,850		
			33,93"obklad		33,930		
			17,1"sokel		17,100		
			-5,0"odp už opadaného obkladu sokla		-5,000		
			pohľad JV		46,030		
			35,7"obklad		35,700		
			11,3"sokel		11,300		
			pohľad JZ		47,000		
			Súčet		132,230		
97	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	343,544	10,100	3 468,784
98	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	343,544	6,500	2 233,036
99	K	979011201.S	Plastový skiz na stavebnú súť výšky do 10 m	ks	8,000	30,000	240,000
100	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	343,544	11,000	3 778,984
101	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3 091,896	0,300	927,569
			343,544*9 "Prepočítané koeficientom množstva		3 091,896		
102	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	343,544	8,000	3 091,896
103	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 030,632	1,000	1 030,632
			343,544*3 "Prepočítané koeficientom množstva		1 030,632		
104	K	979089112.S	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	343,544	20,000	6 870,880
	D	99	Presun hmôt: HSV				5 288,981
105	K	99801002.S	Presun hmôt pre radový (801, 803, 812), zvislá kosa z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	622,233	8,500	5 288,981
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				361 294,831
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				13 010,565

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
106	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti penetračným náterom za studena	m2	32,585	0,800	26,068
	VV		1,55*(2,065+1,915+2,065+1,915)*2+(1,915*2,065)*2 šachta pod výťahom		32,585		
	VV		Súčet		32,585		
107	M	246170000900.S	lek asfaltový penetračný	t	0,011	2 500,000	27,500
	VV		32,585*0,00085 'Prepočítané koeficientom množstva		0,011		
108	K	711131103.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovne, separačná fólia na sucho	m2	758,150	1,000	758,150
	VV		351,96*miesnosť č. 1.20		351,960		
	VV		0*miesnosť č. 1.09, 1.10, 1.11, 1.12		0,000		
	VV		37,12+2,91+366,16*miesnosť č. 1.01, 1.02, 1.03		406,190		
	VV		Súčet		758,150		
109	M	283220003000.S	Parozábrana - fólia z PVC, hr. 0,2 mm	m2	871,873	0,600	523,124
	VV		758,15*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		871,873		
110	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením	m2	758,150	4,500	3 411,675
	VV		351,96*miesnosť č. 1.20		351,960		
	VV		37,12+2,91+366,16*miesnosť č. 1.01, 1.02, 1.03		406,190		
	VV		Súčet		758,150		
111	M	N2104	Elastolit GG 40	m2	871,873	3,500	3 051,558
	VV		758,15*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		871,873		
112	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP prítavením	m2	32,585	5,500	179,218
	VV		1,55*(2,065+1,915+2,065+1,915)*2+(1,915*2,065)*2 šachta pod výťahom		32,585		
	VV		Súčet		32,585		
113	M	628310001000	Pre asfaltový pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	19,550	5,000	97,750
	VV		1,55*(2,065+1,915+2,065+1,915)*(1,915*2,065) šachta pod výťahom		16,292		
	VV		Súčet		16,292		
	VV		16,292*1,2 'Prepočítané koeficientom množstva		19,550		
114	M	628310001200.S	Pre asfaltový s jemným posypom hr. 4,0 mm	m2	19,550	6,000	117,300
	VV		vystužený sklenenou rohožou a hliníkovou fóliou, protiradónová				
	VV		1,55*(2,065+1,915+2,065+1,915)*(1,915*2,065) šachta pod výťahom		16,292		
	VV		Súčet		16,292		
	VV		16,292*1,2 'Prepočítané koeficientom množstva		19,550		
115	K	711411020.SR	Asfaltový bezrospúšťadlový penetračný náter	m2	114,668	6,000	688,008
	VV		3,07*(37,0+0,7+0,7+1,2+0,8)prímurovka 1pp		124,028		
	VV		-1,2*0,6*13"odpočet okien		-9,360		
	VV		Súčet		114,668		
116	M	245640000100.S R	D - Asfaltový bezrospúšťadlový penetračný náter	kg	57,334	3,000	172,002
	VV		0,50*114,668		57,334		
	VV		Súčet		57,334		
117	K	711411321.SR	Stierková izolácia na báze bitumenu hr. 4 mm - 2x	m2	229,336	14,000	3 210,704
	VV		3,07*(37,0+0,7+0,7+1,2+0,8)*2" namiesto búranej prímurovky 1pp - 2x		248,066		
	VV		-1,2*0,6*13"2"odpočet okien		-18,720		
	VV		Súčet		229,336		
118	K	711472058.S	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode nappovou fóliou položenou valne na ploche zvislej	m2	96,450	2,000	192,900
	VV		1,74*(10,95+1,2+0,8)*SV v-1,74m		74,733		
	VV		SV		74,733		
	VV		0,3*(7,39+19,2)*sokel v zemi v-0,3m		7,977		
	VV		SZ		7,977		
	VV		0,3*(18,95+2,35)*sokel v zemi		6,390		
	VV		JZ		6,390		
	VV		0,3*(14,9+2,95+6,65)*sokel v zemi		7,350		
	VV		JV		7,350		
	VV		Súčet		96,450		
119	M	283230002700.S	Napovä HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopy 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	115,740	1,500	173,610
	VV		96,45*1,2 'Prepočítané koeficientom množstva		115,740		
120	K	998711202.S	Prešun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	127,000	3,000	381,000
	D	712	Izolácie striech, povlakové krytiny				60 723,281
121	K	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	372,100	1,000	372,100
	VV		0°S11 nemá parozábranu		0,000		
	VV		PVC hr.1,5 mm		0,000		
	VV		329,9°S12 pochádzna terasa PVC hr. 1,8 mm		329,900		
	VV		0,5°B4,4°S12 pochádzna terasa PVC hr. 1,8 mm zvislá izolácia		42,200		
	VV		PVC hr.1,8 mm		372,100		

PC	Typ	Kód	Pop's	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	vv		Súčet		372,100		
122	M	283230007300.S	Perforovaná hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE	m2	427,915	0,600	342,332
	vv		372,1*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva		427,915		
23	K	712300831.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° jednovrstvovej, -0,00600t	m2	343,470	0,500	171,735
	vv		318,2+0,3*80,9		343,470		
	vv		pochádzajúca plocha bez pochádznej		343,470		
	vv		Súčet		343,470		
124	K	712300841.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° nachu, -0,00200t	m2	1 160,900	0,700	812,630
	vv		121,9+319,2+719,8		1 160,900		
	vv		Súčet		1 160,900		
125	K	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny strech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvaraním spoju vč. detailov	m2	1 207,225	11,000	13 279,475
	vv		155,14*St1 nad javiskom		155,140		
	vv		0,33*52,4*St1 nad javiskom, zvislé vnútorné strany atiky		17,292		
	vv		820,2*St1 zosilňujúca plocha bez pochádznej		820,200		
	vv		0,33*149,8*St1 zosilňujúca plocha bez pochádznej, zvislé vnútorné strany atiky		49,434		
	vv		9,57*2,0*St1 strecha nad miestnosťou vyčnievajúcou na fasáde JZ		19,140		
	vv		0,42*(9,57+2,0)*2*St1 strecha nad miestnosťou vyčnievajúcou na fasáde JZ, zvislé vnútorné strany atiky		8,718		
	vv		103,7*St1 strecha nad konzolou vstupu		103,700		
	vv		0,5*65,2*St1 strecha nad konzolou vstupu, zvislé vnútorné strany atiky		32,600		
	vv		Súčet		1 207,225		
126	M	283220002600.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácie plochých strech, vč. tvarových a kotvacích prvkov	m2	1 388,309	13,000	18 048,017
127	K	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny strech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvaraním spoju vč. detailov	m2	372,100	12,000	4 465,200
	vv		328,9*St2 pochádzajúca terasa PVC hr. 1,8 mm		329,900		
	vv		0,5*84,4*St2 pochádzajúca terasa PVC hr. 1,8 mm, zvislé izolácia		42,200		
	vv		Súčet		372,100		
128	M	283220002200.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,8 mm izolácie plochých strech, vč. tvarových a kotvacích prvkov	m2	427,915	15,000	6 418,725
	vv		372,1*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva		427,915		
129	K	712500831.S	Odstránenie izolácie jednovrstvovej, -0,00800t	m2	114,668	0,800	91,734
	vv		3,67*(37,0+0,7+0,7+1,2+0,8)*primurovka 1pp		124,028		
	vv		-1,2*0,8*13"odpočet okien		-8,360		
	vv		Súčet		114,668		
130	K	712973220.S	Detaily k PVC-P fóliam osadenie holovej strešnej vpuste	ks	10 000	40,000	400 000
131	M	273110024200.S	Isnenie membránové gumové pre strešné vpusty	ks	10,000	2,000	20,000
132	M	286630048700.S	Integrovaná asfaltová manžeta pre strešné vpusty	ks	10,000	10,000	100,000
133	M	283770003700	Strešná vpusť dvojstupňová - priemer 100 mm, do dl. 400 mm.	ks	10,000	76,000	760,000
134	M	286630003198.S	Koš na nečistoty pre odvodňovacie vpusty	ks	10,000	3,000	30,000
135	M	311690001000.S	Rozperný rit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	50,000	0,100	5,000
136	K	712973772.S	Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil na stene dverách, z hrubopoplast plechu RŠ 125 mm vč. kotvenia	m	118,648	10,000	1 186,480
	vv		0*St1 nad javiskom.		0,000		
	vv		84,4*terasa 3.pp		84,400		
	vv		0*St1 zosilňujúca plocha bez pochádznej,		0,000		
	vv		9,57*St1 strecha nad miestnosťou vyčnievajúcou na fasáde JZ		9,570		
	vv		12,332+12,346*St1 strecha nad konzolou vstupu		24,678		
	vv		Súčet		118,648		
137	K	712973885.S	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odšvapovou lištou z hrubopoplast plechu RŠ 200 mm vč. kotvenia	m	280,000	16,000	4 480,000
	vv		280"podľa tabuľky klampiarskych prvkov		280,000		
	vv		Súčet		280,000		
138	K	712990040.S	Polozenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	1 579,325	1,000	1 579,325
	vv		155,14*St1 nad javiskom		155,140		
	vv		0,33*52,4*St1 nad javiskom, zvislé vnútorné strany atiky		17,292		
	vv		820,2*St1 zosilňujúca plocha bez pochádznej		820,200		
	vv		0,33*149,8*St1 zosilňujúca plocha bez pochádznej, zvislé vnútorné strany atiky		49,434		
	vv		9,57*2,0*St1 strecha nad miestnosťou vyčnievajúcou na fasáde JZ		19,140		

PČ	typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			0,42*(9,57+2,0)*2*S11 strecha nad miestnosťou		9,719		
			vyčnievajúcou na fasáde JZ, zvislé vnútorné strany atiky				
			103,7*S11 strecha nad konzolou vstupu		103,700		
			0,5*60,2*S11 strecha nad konzolou vstupu, zvislé vnútorné		32,800		
			strany atiky				
			PVC hr. 1,5 mm		1 207,225		
			329,9*S12 podkladná terasa PVC hr. 1,8 mm		329,900		
			0,5*84,4*S12 podkladná terasa PVC hr. 1,8 mm, zvislé		42,200		
			izolácie				
			PVC hr. 1,8 mm		372,100		
			Súčet		579,325		
139	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m ²	m ²	1 816,224	1,200	2 179,469
			1578,325*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		1 816,224		
140	K	712991030.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike	m	37,583	7,000	262,941
			šírky 311 - 410 mm p				
			0*S11 vrch atiky nad javiskom		0,000		
			0*S11 vrch atiky zostávajúca plocha bez pochádznej		0,000		
			0*S11 vrch atiky strecha nad miestnosťou vyčnievajúcou na		0,000		
			fasáde JZ				
			(2,35+6,66+1,9+4,53+7,72+4,553+1,9+5,6+2,35)*S11 vrch		37,583		
			atiky strecha nad konzolou vstupu				
			Súčet		37,583		
141	M	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie	ks	300,504	0,150	45,076
142	M	607260000400.S	Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm	m ²	15,401	10,600	163,251
143	K	712991050.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike	m	240,425	9,000	2 163,825
			šírky 621 - 800 mm				
			52,4*S11 vrch atiky nad javiskom		52,400		
			149,8*S11 vrch atiky zostávajúca plocha bez pochádznej		149,800		
			(9,57+2,0)*2*S11 vrch atiky strecha nad miestnosťou		23,140		
			vyčnievajúcou na fasáde JZ				
			0*S11 vrch atiky strecha nad konzolou vstupu		0,000		
			od PVC na vrchu atiky		225,340		
			5,03		5,030		
			4,255+5,8		10,055		
			časť oplochovej atiky na 3-íp znížená atiky pri terase		15,085		
			Súčet		240,425		
144	M	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie	ks	1 923,400	0,200	384,680
145	M	607260000400.S	Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm	m ²	194,744	10,600	2 064,286
146	K	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovú krytinu v objektoch	%	598,000	1,500	897,000
			výšky nad 6 do 12 m				
	D	713	Izolácie tepelné				54 500,704
147	K	713000014.S	Odstránenie tepelnej izolácie stropov uchytené pribitím,	m ²	343,470	4,000	1 373,880
			kotvením hr. do 10 cm -0,00492t				
			319,2+0,3*80,9		343,470		
			pochádzna časť strechy nad Znp		343,470		
			Súčet		343,470		
148	K	713000015.S	Odstránenie tepelnej izolácie stropov hr. nad 10 cm -	m ²	343,470	5,000	1 717,350
			3,00836t -pórabeton				
			319,2+0,3*80,9		343,470		
			pochádzna časť strechy nad Znp		343,470		
			Súčet		343,470		
149	K	713111111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou	m ²	73,236	1,700	124,501
			vrchom kladenou voľne				
			0,3*52,4*S11 vrch atiky nad javiskom		15,720		
			0,3*149,8*S11 vrch atiky zostávajúca plocha bez pochádznej,		44,840		
			zvislé vnútorné strany atiky				
			0,3*(9,57+2,0)*2*S11 vrch atiky strecha nad miestnosťou		6,942		
			vyčnievajúcou na fasáde JZ, zvislé vnútorné strany atiky				
			0,15*(2,35+6,66+1,9+4,53+7,72+4,553+1,9+5,6+2,35)*S11		5 834		
			vrch atiky strecha nad konzolou vstupu, zvislé vnútorné strany				
			atiky				
			Súčet		73,236		
150	M	631440025400.S	Doska z minerálnej vlny hr. 100 mm, izolácia pre	m ²	74,701	16,500	1 232,561
			zateplenie plochých striech				
			73,236*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		74,701		
151	K	713112111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov polystyrénom, vrchom	m ²	1 924,600	1 600	3 079,360
			kladenou voľne				
			21,9*2"strecha nad javiskom S11		243,800		
			719,8*2"strecha nad hlavnou sálou S11		1 439,600		
			2,0*8,45"strecha vyčnievajúcej miestnosti pohľadu JZ		33,800		
			103,7*2"strecha nad konzolou vstupu		207,400		
			Súčet		1 924,600		
152	M	283720009000.S	Doska EPS hr. 100 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na	m ²	981,546	8,300	9 128,378
			zateplenie podláh a plochých striech				
			21,9"strecha nad javiskom S11		121 900		
			719,8"strecha nad hlavnou sálou S11		719 800		
			2,0*8,45"strecha vyčnievajúcej miestnosti pohľadu JZ		16,900		
			103,7"strecha nad konzolou vstupu		103,700		
			Súčet		962,300		
			962,3*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		981,546		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
153	M	283720009100.S	Doska EPS hr. 120 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých strech	m2	981,546	11,000	10 797,006
	VV		981,546*1,02*Prepočítané koeficientom množstva		981,546		
154	K	713111111.S	Montáž tepelnej izolácie strappov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	638,400	1,700	1 085,280
	VV		319,2*2*strecha nad sálou St2		638,400		
	VV		Súčet		638,400		
155	M	283760003500.S	Doska EPS hr. 150 mm, pevnosť v tlaku 200 kPa, benový polystyrén pre zateplenie podláh	m2	651,168	16,000	10 418,688
	VV		319,2*2*strecha nad sálou St2		638,400		
	VV		Súčet		638,400		
	VV		638,4*1,02*Prepočítané koeficientom množstva		651,168		
156	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh PIR, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	758,150	1,700	1 288,855
	VV		351,88*miestnosť č. 1 20		351,960		
	VV		37,12*2 81+368,18*miestnosť č. 1 01, 1 02, 1 03		406,190		
	VV		Súčet		758,150		
157	M	283750004225.S	Doska PIR podlahová P+D hr. 60 mm	m2	773,313	6,400	4 949,203
	VV		758,15*1,02*Prepočítané koeficientom množstva		773,313		
158	K	713131100.S	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, bodovým prilepením	m2	97,200	5,000	486,000
	VV		0,6*3,6*11*2		47,520		
	VV		0,6*4,6*8*2		49,680		
	VV		zaplnenie zvislých ník vo fasáde		97,200		
	VV		Súčet		97,200		
159	M	631440042200.S	Doska z minerálnej vlny hr. 140 mm, izolácia pre nezaťažené ľahké priečky, šikmé strechy, stropy, podhlady	m2	49,572	6,600	327,175
	VV		48,6*1,02*Prepočítané koeficientom množstva		49,572		
160	M	631440042300.S	Doska z minerálnej vlny hr. 160 mm, izolácia pre nezaťažené ľahké priečky, šikmé strechy, stropy, podhlady	m2	49,572	7,500	371,790
	VV		48,6*1,02*Prepočítané koeficientom množstva		49,572		
161	M	161R	Prílepkový materiál na kotvenie izolácie v mieste zaplnenia ník MW hr. 300 mm	ks	196,344	5,000	981,720
	VV		(97,2/2)*4*ks/m2		194,400		
	VV		Súčet		194,400		
	VV		194,4*1,01*Prepočítané koeficientom množstva		196,344		
162	K	713132132.S	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prilepením do stierkovej hydroizolácie na báze b.tumenú	m2	119,490	12,000	1 433,880
	VV		3,0*(40,95+1,2+0,6)*okoliepeň od stierkovej hydroizolácie		128,850		
	VV		PCI Pecimor 2K 1p		-8,360		
	VV		-0,6*1,2*13*nd počet okien		119,490		
	VV		počet SV		119,490		
	VV		Súčet		119,490		
163	M	283750001000.S	Doska XPS hr. 100 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	121,880	15,200	1 852,576
	VV		119,49*1,02*Prepočítané koeficientom množstva		121,880		
164	M	245620000300R	Štierka hydroizolačná asfaltová, proti vode pre spodnú stavbu	kg	609,399	5,000	3 046,995
	VV		119,49*5*8kg/m2		597,450		
	VV		Súčet		597,450		
	VV		597,45*1,02*Prepočítané koeficientom množstva		609,399		
165	K	006713302.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m		537,000	1,500	805,500
	D	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				3 474,000
166	K	721172393.SR	Montáž vetracej hlavice DN 100 vč predĺženia a kotvenia	ks	34,000	40,000	1 360,000
167	M	429720001200P	Nádstavec vetracej hlavice 220 mm s manžetou, oceľové prevedenie	ks	23,000	50,000	1 150,000
168	M	429720001300P	Nádstavec vetracej hlavice 300 mm s manžetou, oceľové prevedenie	ks	11,000	50,000	550,000
169	M	311970001300.S	Oceľové kotvy	súb	1,000	60,000	60,000
170	K	721194109.SR	Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie zaústenie drenáže do dažď. kanaliz.	ks	1,000	200,000	200,000
171	K	721210822.S	Demontáž střešného vtoku DN 100, -0,01/05t	ks	10,000	10,000	100,000
172	K	998721202.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	34,000	1,000	34,000
	D	763	Konstrukcie - drevozastavby				3 854,474
173	K	763126370.S	Montáž jednoduchého opláštenia pre SDK šachtové predsadenie steny	m2	83,580	40,000	3 343,200
	VV		(1 915+2,065)*2*10,5*oplaštenie šachty výťahu		83,580		
	VV		Súčet		83,580		
174	M	5901100024R	Doska sadrokartónová konštrukčná, vystužená skleneným vláknom hr. 15 mm, škt 1250x2750 mm	m2	83,580	4,000	334,320

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena so kom [E.L.R]
175	K	763190010.S	Úprava spojov medzi SDK konštrukciou a murivom, betónovou konštrukciou prepáskovaním a pretmetením	m	7,909	6,000	47,454
	VV		(1,9*5*2,065)*2*styk pre strepe 3np		7,909		
	VV		Súčet		7,909		
176	K	998763403.S	Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	37,000	3,500	129,500
	D	764	Konštrukcie klampiarske				3 940,271
177	K	764323820.S	Demontáž odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou rš 250 mm, -0,00250t	m	183,410	1,000	183,410
	VV		31,85+13,15+2,905-0,775+13,05+13,05+19,15+37,55*odkva p na atikách nad 3.np		131,480		
	VV		1,9+1,9+9,25*odkvap na atikách miestnosti vyčnievajúcej na fasáde pohľad JZ 2 np		13,050		
	VV		2,35+8,5+2,0+4,43+8,2+4,3+2,5+6,5-2,1*odkvap na atikách konzola nad vstupom 1.np		36,880		
	VV		Súčet		183,410		
178	K	764410450.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	164,650	16,500	2 716,725
	VV		2,85*2*O1		5,300		
	VV		1,15*O2		1,150		
	VV		1,15*3*O3		3,450		
	VV		1,2*13*O4		15,600		
	VV		1,2*2*O5		2,400		
	VV		1,2*6*O6		7,200		
	VV		1,45*3*O7		4,350		
	VV		1,45*4*O8		5,800		
	VV		1,45*7*O9		10,150		
	VV		1,45*42*O10		60,900		
	VV		1,45*23*O11		33,350		
	VV		1,5*10*O12		15,000		
	VV		Súčet		164,650		
179	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	184,650	1,100	181,115
180	K	764430460.S	Oplechovanie múry a atik z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm	m	15,085	37,000	558,145
	VV		5,03		5,030		
	VV		4,255+5,8		10,055		
	VV		časť atiky na 3np		15,085		
	VV		Súčet		15,085		
181	K	764430840.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	17,155	1,200	20,566
	VV		6,025+4,65+0,3+6,18*znižaná atika na streche 3.np		17,155		
	VV		Súčet		17,155		
182	K	764454451.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm	m	5,500	38,000	209,000
	VV		5,5*zvod z konzoly nad hlavným vstupom		5,500		
	VV		Súčet		5,500		
183	K	764454802.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	5,500	1,000	5,500
184	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	38,700	1,700	65,790
	D	766	Konštrukcie stolárske				61 560,340
185	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými SO páskami (exteriérová a interierová)	m	767,500	14,500	11 128,750
	VV		(1,45+1,5)*2*6"okno ozn O9		35,400		
	VV		(1,45+2,1)*2*14"okno ozn O10		99,400		
	VV		(1,2+0,6)*2*13"okno 1np, 13 ks ozn O4		46,800		
	VV		pohľad SV 33ks		181,800		
	VV		(2,65+2,7)*2*2"okno ozn O1		21,400		
	VV		(1,45+2,1)*2*12"okno ozn O10		85,200		
	VV		(1,45+1,0)*2*3"okno ozn O8		14,700		
	VV		(1,15+2,1)*2"okno ozn Ox1		5,500		
	VV		(1,15+1,0)*2"okno ozn Ox2		4,300		
	VV		(1,45+0,5)*2*3"okno ozn O7		14,100		
	VV		(1,15+0,9)*2"okno ozn O2		4,100		
	VV		pohľad SZ 23 ks		150,300		
	VV		(1,45+2,4)*2*17"okno ozn O11		130,800		
	VV		(1,15+2,4)*2*6" okno ozn O6		42,600		
	VV		(1,15+1,8)*2*3"okno O3		17,700		
	VV		pohľad JV 26 ks		181,200		
	VV		(1,45+2,4)*2*21"ostienka O11		181,700		
	VV		pohľad JZ 21 ks		161,700		
	VV		(1,5+1,8)*2*10"okno ozn O12		86,000		
	VV		(1,45+1,5)*2"okno ozn O9		5,900		
	VV		(1,2+1,5)*2*2"okno ozn O5		10,800		
	VV		terasa na streche 13 ks		82,700		
	VV		Súčet		767,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
186	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-rlisová, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	805,875	1,000	805,875
	VV				805,875		
	VV		Súčet		805,875		
187	M	283290006200.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-rlisová, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	805,875	1,000	805,875
	VV				805,875		
	VV		Súčet		805,875		
188	M	611410009600R	Plastové okno dvojkridlové sklopné 2,65x2,7 m izolačné trojsklo ozn. "O1"	ks	2,000	1 989,000	3 978,000
	VV		1"1np		1,000		
	VV		1"2np		1,000		
	VV		Súčet		2,000		
189	M	611410006400R	Plastové okno jednokridlové OS, 1,15x0,8 m, izolačné trojsklo, ozn. "O2"	ks	1,000	165,000	165,000
	VV		1"1np		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
190	M	611410008100.S	Plastové okno jednokridlové OS, 1,15x1,75 m izolačné trojsklo, ozn. "O3"	ks	3,000	306,000	918,000
	VV		3"1 np		3,000		
	VV		Súčet		3,000		
191	M	611410005600.S	Plastové okno jednokridlové OS, 1,2x0,8 m, izolačné trojsklo, ozn. "O4"	ks	13,000	151,000	1 963,000
	VV		13"1np		13,000		
	VV		Súčet		13,000		
192	M	611410008000.S	Plastové okno jednokridlové OS, 1,2x1,5 m, izolačné trojsklo, ozn. "O5"	ks	2,000	277,000	554,000
	VV		2"3np		2,000		
	VV		Súčet		2,000		
193	M	611410008900.S	Plastové okno jednokridlové OS, 1,2x2,1, izolačné trojsklo, ozn. "O6"	ks	6,000	364,000	2 184,000
	VV		3"2np		3,000		
	VV		3"3np		3,000		
	VV		Súčet		6,000		
194	M	611410006500.S	Plastové okno jednokridlové OS, 1,45x0,8 m, izolačné trojsklo, ozn. "O7"	ks	3,000	211,000	633,000
	VV		3"1np		3,000		
	VV		Súčet		3,000		
195	M	611410007200.S	Plastové okno jednokridlové OS, 1,45x0,9, izolačné trojsklo, ozn. "O8"	ks	4,000	228,000	912,000
	VV		4"2np		4,000		
	VV		Súčet		4,000		
196	M	611410008200.S	Plastové okno jednokridlové OS, 1,45x1,5 m, izolačné trojsklo, ozn. "O9"	ks	7,000	335,000	2 345,000
	VV		6"1np		6,000		
	VV		1"3np		1,000		
	VV		Súčet		7,000		
197	M	611410009600.S	Plastové okno jednokridlové OS, 1,45x2,1 m, izolačné trojsklo, ozn. "O10"	ks	42,000	418,000	17 556,000
	VV		4"1np		4,000		
	VV		16"2np		16,000		
	VV		22"3np		22,000		
	VV		Súčet		42,000		
198	M	611410010300.S	Plastové okno jednokridlové OS, 1,45*2,4 m, izolačné trojsklo, ozn. "O11"	ks	23,000	466,000	10 718,000
	VV		11"1np		11,000		
	VV		12"2np		12,000		
	VV		Súčet		23,000		
199	M	611410010200.S	Plastové okno jednokridlové OS, 1,5*1,8 m, izolačné trojsklo, ozn. "O12"	ks	10,000	394,000	3 940,000
	VV		10"3np		10,000		
	VV		Súčet		10,000		
200	M	799999142.S	Montáž parapetne, dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	114,000	7,000	798,000
	VV		116-2		114,000		
	VV		Súčet		114,000		
201	M	611560000400.S	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná	m	159,350	9,600	1 529,760
	VV		0"O1		0,000		
	VV		1,15"O2		1,150		
	VV		1,15"3"O3		3,450		
	VV		1,2"13"O4		15,600		
	VV		1,2"2"O5		2,400		
	VV		1,2"6"O6		7,200		
	VV		1,45"3"O7		4,350		
	VV		1,45"4"O8		5,800		
	VV		1,45"7"O9		10,150		
	VV		1,45"42"O10		60,900		
	VV		1,45"28"O11		33,350		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	vv		1,5*10*012		15,000		
	vv		Súčet		159,350		
202	M	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech	ks	114,000	0,800	91,200
	vv		116-2		114,000		
	vv		Súčet		114,000		
203	K	766694144.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 2800 mm	ks	2,000	9,000	18,000
	vv		2		2,000		
	vv		Súčet		2,000		
204	M	611560000400.S	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná	m	5,300	9,600	50,880
	vv		2,65*2*01		5,300		
	vv		Súčet		5,300		
205	M	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech	ks	2,000	1,000	2,000
206	K	766694980.S	Demontáž parapetnej dosky šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003l	ks	116,000	4,000	464,000
	D	767	Konstrukcie doplnkové kovové				72 432 956
207	K	767581802.S	Demontáž podhládov lamiel. -0 00400l	m2	425,000	15,000	6 375,000
	vv		425,0*členitý podhlád miestnosť 1.20		425,000		
	vv		Súčet		425,000		
208	K	767583353.S	Montáž podhládov lamelových s plochou nad 20 m2	m2	425,000	30,000	12 750,000
	vv		425,0*členitý podhlád miestnosť 1.20 - opätovná montáž		425,000		
	vv		Súčet		425,000		
209	K	767635010.S	Montáž ochrannej, bezpečnostnej a protisľučnej fólie na okná	m2	24,278	25,000	606,950
	vv		1,15*1,75*3*03		8,038		
	vv		1,2*0,6*13*04 :pp		9,360		
	vv		1,2*1,5*3*05		5,400		
	vv		0*06		0,000		
	vv		1,45*0,8*3*07		3,480		
	vv		0*08		0,000		
	vv		0*08		0,000		
	vv		0*010		0,000		
	vv		0*011		0,000		
	vv		0*012		0,000		
	vv		Súčet		24,278		
210	M	2832900067100.S	Fólia na sklo ochranná a bezpečnostná, šírka, hr 105 µm	m2	27,920	80,000	2 233,600
	vv		24 278*1,15 *Prepočítaná koeficientom množstva		27,920		
211	K	767640010.3R	Montáž hliníkových dverí s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	96,300	23,000	2 214,900
	vv		0" pohľad bez dverí		0,000		
	vv		pohľad SV		0,000		
	vv		2,05+1,0+2,05+1,0" dvere 1 ks ozn D3		6,100		
	vv		pohľad SZ		6,100		
	vv		(0,9+3,1+3,1+0,9)" ozn D2		8,000		
	vv		(1,6+2,45+2,45+1,6)" dvere D5		8,100		
	vv		(1,45+2,45+2,45+1,45)" dvere D4		7,800		
	vv		((1,9+2,45+2,45+1,9)" 3)" dvere D6 (3ks zo 4 ks)		26,100		
	vv		pohľad JV		50,000		
	vv		(2,45+1,9+2,45+1,9)" dvere vhodové ozn D6 (1 ks zo 4 KS)		8,700		
	vv		pohľad JZ		8,700		
	vv		(2,1+0,9+2,1+0,9)" dveria 1ks ozn D1 vchod na terasu		6,000		
	vv		terasa na streche		6,000		
	vv		(1,8+2,45+1,8+2,45)" 3" vnútorné dvere 3 ks, ozn D7 -1,8x2,45		25,500		
	vv		Súčet		96,300		
212	M	283290006100.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flisová, dl. 30 m, pre tesnenie pripájajúcej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	101,115	1,000	101,115
	vv		96,3*1,05		101,115		
	vv		Súčet		101,115		
213	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flisová, dl. 30 m, pre tesnenie pripájajúcej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	101,115	1,000	101,115
	vv		96,3*1,05		101,115		
	vv		Súčet		101,115		
214	M	553410032100.S	Dvere hliníkové jednokridlové presklené šxv	ks	1,000	950,000	950,000
	R		900x2100 mm ozn "D1"				
215	M	511720000935.S	Dvere hliníkové jednokridlové bezpečnostné presklené, šxv 900x3000mm mm ozn "D2"	ks	1,000	1 314,000	1 314,000
	R						
216	M	553410032200.S	Dvere hliníkové jednokridlové bezpečnostné plné šxv	ks	1,000	1 146,000	1 146,000
	R		1000x2100 mm ozn "D3"				
217	M	553410037400.S	Dvere hliníkové dvojkridlové bezpečnostné plné, šxv	ks	1,000	1 760,000	1 760,000
	R		1450x2100 mm ozn "D4"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
218	M	553410038900.S	Dvere hliníkové dvojkrídlové bezpečnostné čiastočne presklenené, šxv 1600x2100 ozn "D5"	ks	1,000	1 921,000	1 921,000
219	M	553410038600.S	Dvere hliníkové dvojkrídlové bezpečnostné presklenené, šxv 1900x2450 mm ozn "D6"	ks	4,000	2 132,000	8 528,000
220	M	553410037300.S	Dvere hliníkové dvojkrídlové čiastočne presklenené, šxv 1800x2450, ozn "D7"-presklenená stena z 3 ks dverí	ks	3,000	1 464,000	4 392,000
221	K	767660005.S	Montáž siete proti hmyzu na okno, pevnej úchytkami na tesnenie	m2	286,333	2,000	572,666
	VV		1,15*0,8*O2		0,920		
	VV		1,15*1,75*3*O3		6,038		
	VV		1,2*1,5*3*O5		5,400		
	VV		1,2*2,1*8*O6		15,120		
	VV		1,45*0,8*3*O7		3,480		
	VV		1,45*0,8*4*O8		5,220		
	VV		1,45*1,5*7*O9		15,225		
	VV		1,45*2,1*42*O10		127,890		
	VV		1,45*2,4*23*O11		80,040		
	VV		1,5*1,8*10*O12		27,000		
	VV		Súčet		286,333		
222	M	553420000005.S	Okenná sieť proti hmyzu pevná s vnútorným leptom na ram okna, reverzibilná z interieru, farba biela	m2	286,333	6,000	1 717,998
223	K	767681500.S	Montáž interierovej žalúzie hliníkovej lamelovej štandardnej	m2	286,333	4,000	1 145,332
	VV		1,15*0,8*O2		0,920		
	VV		1,15*1,75*3*O3		6,038		
	VV		1,2*1,5*3*O5		5,400		
	VV		1,2*2,1*8*O6		15,120		
	VV		1,45*0,8*3*O7		3,480		
	VV		1,45*0,8*4*O8		5,220		
	VV		1,45*1,5*7*O9		15,225		
	VV		1,45*2,1*42*O10		127,890		
	VV		1,45*2,4*23*O11		80,040		
	VV		1,5*1,8*10*O12		27,000		
	VV		Súčet		286,333		
224	M	611530061300.S	Žalúzie interiérové hliníkové	m2	286,333	18,000	5 153,994
225	K	767833100.S	Montáž rebríkov do muriva s bočnicami z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov	m	8,000	20,000	160,000
	VV		4,0*2		8,000		
	VV		Súčet		8,000		
226	M	553430001500.S	Úprava pôvodného rebríka vč. dopĺňajúceho oceľ materiálu demontáže a chem kotiev	ks	2,000	200,000	400,000
227	K	714110801.SR	Demontáž opláštenia z plechových panelov vč. kotievnych prvkov -0,00502t	m2	1 236,893	2,000	2 473,786
	VV		275,84+203,8+229,7+281,3*fasáda		990,440		
	VV		1*1*(1,8+4,53+7,72+4,53+1,9)*čelo konzoly nad vstupom exteriér		22,663		
	VV				1 013,103		
	VV		37,12*podhľad v zádverí miestnosť 1.0*		37,120		
	VV		25,7*časť podhľadu vo vestibule miestnosť 1.03		25,700		
	VV		1np interiér		62,820		
	VV		26,8*podhľad schodisko 3.01		26,800		
	VV		87,38*podhľad chodba 3.02		87,380		
	VV		46,79*podhľad chodba 3.15		46,790		
	VV		3np interiér		160,970		
	VV		Súčet		1 236,893		
228	K	76793R	Dodávka a montáž oceľovej konštrukcie výťahovej šachty vč náterov a kotvenia	kg	2 447,500	5,000	12 237,500
229	K	76793R1	Dodávka a montáž oceľovej konštrukcie pod klimatizačnú jednotku včítane náterov a kotvenia	kg	831,600	5,000	4 158,000
	O	771	Podlahy z dlaždíc				27 677,588
230	K	771275307.S	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu	m2	41,497	55,000	2 282,335
	VV		14,1*podorys		14,100		
	VV		1,65*0,45*podstunice		0,743		
	VV		schodisko s vodorovnou rampou JV		14,843		
	VV		12,68*podorys		12,680		
	VV		0,375*(4,74+9,21+5,19+3,05)*podstunice		8,321		
	VV		schodisko - hlavný vstup		21,001		
	VV		4.1*podorys		4,100		
	VV		1,15*1,35*podstunice		1,553		
	VV		schodisko SZ		5,853		
	VV		Súčet		41,497		
231	M	892400020000.S	Plastba betónová, obdĺžnikový formát, hr 38 až 44 mm, farebná	m2	43,157	25,000	1 078,925
	VV		41,487*1,04 *Prepočítané koeficientom množstva		43,157		
232	K	771415001.S	Montáž soklíkov z obkladaciek do tmelu	m	141,440	6,000	848,640
	VV		29,14+7,0+105,3*miestnosť 3.1.01. 1.02 * 03		141,440		
	VV		Súčet		141,440		

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
233	M	597740001800.S	Dlaždice keramické gresové hr. 10 mm, protišmykovosť R11, mrazuvzdornosť IV	m2	14,710	16,000	264,780
	vv		0,1*(28,14+7,0+105,3)*1,04 miestnosť č. 1.01, 1.02, 1.03		14,710		
	vv		Súčet		14,710		
234	K	771415015.S	Montáž soklikov z obkladačiek do tmelu	m	60,400	6,000	362,400
	vv		18,0+11,4+11,4+19,6 miestnosť č. 1.09, 1.10, 1.11, 1.12		60,400		
	vv		Súčet		60,400		
235	M	597740001800.S	Dlaždice keramické protišmykové hr 10 mm	m2	6,282	16,000	100,512
	vv		0,1*(18,0+11,4+11,4+19,6)*1,04 miestnosť č. 1.09, 1.10, 1.11, 1.12		6,282		
	vv		Súčet		6,282		
236	K	771541210.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil.	m2	406,190	28,000	11 373,320
	vv		37,12+2,91+388,18 miestnosť č. 1.01, 1.02, 1.03		406,190		
	vv		Súčet		406,190		
237	M	597740001800.S	Dlaždice keramické gresové hr. 10 mm, protišmykovosť R11, mrazuvzdornosť IV	m2	422,438	18,000	7 603,884
	vv		408,19+1,04 Prepočítané koeficientom množstva		422,438		
238	K	771575109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	m2	59,180	28,000	1 657,040
	vv		2,64+2,35+2,065+1,815 doplnenie dlažby po montáži výťahu		2,250		
	vv		17,85+7,97+8,01+23,1 miestnosť č. 1.09, 1.10, 1.11, 1.12		56,930		
	vv		Súčet		59,180		
239	M	597740001800.S	Dlaždice keramické protišmykové hr 10 mm	m2	61,547	16,000	984,752
	vv		59,18+1,04 Prepočítané koeficientom množstva		61,547		
240	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	285,000	3,800	1 121,000
	D	775	Podlahy vlysové a parketové				39 007,905
241	K	775411810.S	Demontáž soklikov alebo listů prapevnených klincami, -0,00100t	m	74,530	0,500	37,265
	vv		74,53 miestnosť č. 1.20		74,530		
	vv		Súčet		74,530		
242	K	775413130.S	Montáž podlahových soklikov alebo listů obvodových lepením	m	74,530	2,500	186,325
	vv		74,53 miestnosť č. 1.20		74,530		
	vv		Súčet		74,530		
243	M	611990003200	Listů soklové drevené, vxšxí 60x20x2600, dub	m	75,275	7,000	526,925
	vv		74,53+1,01 Prepočítané koeficientom množstva		75,275		
244	K	775511800.S	Demontáž lepených drevených podláh vlysových mozaikových, parketových, vrátane listů -0,0150t	m2	351,960	2,000	703,920
	vv		351,96 miestnosť č. 1.20		351,960		
	vv		Súčet		351,960		
245	K	775534292.S	Montáž podláh z vlysov šírky nad 60 mm, lepením s pretmelením, vzor rybina	m2	351,960	45,000	15 838,200
	vv		351,96 miestnosť č. 1.20		351,960		
	vv		Súčet		351,960		
246	M	611980000200.S	Vlysy podlahové hr 21 mm, dub	m2	358,999	50,000	17 949,950
	vv		351,96+1,02 Prepočítané koeficientom množstva		358,999		
247	K	775591901.S	Ostatné opravy na nášľapne, ploche brúsenie podlah strojné	m2	351,960	7,000	2 463,720
	vv		351,96 miestnosť č. 1.20		351,960		
	vv		Súčet		351,960		
248	K	998775201.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	%	377,000	0,800	301,600
	D	781	Obklady				9 890,515
249	K	781445219.SR	Montáž obkladov stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného veľ. 600x600 mm	m2	98,610	40,000	3 944,400
	vv		9,7		9,700		
	vv		pohľad SV		9,700		
	vv		7,8		7,800		
	vv		pohľad SZ		7,800		
	vv		5,56+4,02+2,84*(3,26+7,86)*obklad		53,932		
	vv		-(1,9+2,45+3)*odp otvorov pre obklad - dvere		-13,965		
	vv		0,3*(1,8+2,45+2,45)*3*ostenia otvorov pre obklad - dvere		6,120		
	vv		pohľad JV		48,087		
	vv		21,96+2,84*3,76*obklad		32,638		
	vv		11,8+2,45*odp otvorov pod obkladom - dvere		-4,855		
	vv		0,3*(1,9+2,45+2,45)*3*ostenia otvorov pre obklad - dvere		2,040		
	vv		pohľad JZ		30,023		
	vv		5*ostatné drobné plochy		5,000		
	vv		Súčet		98,610		
250	M	597740003200.S	Dlaždice keramické kvxvhr 600x600x10 mm, gresové	m2	104,527	45,000	4 703,715
	vv		98,81+1,08 Prepočítané koeficientom množstva		104,527		
251	K	781491111.SR	Montáž profilov pre obklad do tmelu - rohy steny, ukončovacie	m	97,880	5,000	488,400
	vv		3,92*rohový		3,920		
	vv		2,35+2+3,92*ukončovaci		8,620		
	vv		pohľad SV		12,540		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			3,52"rohový		3,520		
			2,35*2+3,52"ukončovaci		6,220		
			pohľad SZ		11,740		
			2,45*6+1,9*3"rohový		20,400		
			4,02+5,56+8,7+4,50"ukončovaci		22,840		
			pohľad JV		43,240		
			2,45*2+1,9"rohový		6,800		
			4,02+5,71*2+1,32+3,76+2,84"ukončovaci		23,360		
			pohľad JZ		30,160		
			Súčet		97,680		
252	M	2733R	Ukončovaci a rohový profil AL elox zlato 2,5m (cena za ks)	ks	40,000	14,000	560,000
			39,6039603960396*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		40,000		
253	K	998781201 S	Presun hmŕi pre obklady keramické v objektoch výšky do 8 m	%	97,000	2,000	194,000
	D	783	Nátery				8 144,581
254	K	783201812.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou keťou	m2	15,015	1,500	22,523
			1,1*(1,7+7,85)"zábrsdlie JV		10,615		
			1,1*(1,15+1,1+1,75)"zábrsdlie SZ		4,400		
			Súčet		15,015		
255	K	783225100 S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás 1x s emailov. - 105µm	m2	15,015	9,000	135,135
256	K	783238100 S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	15,015	3,000	45,045
			1,1*(1,7+7,85)"zábrsdlie JV		10,615		
			1,1*(1,15+1,1+1,75)"zábrsdlie SZ		4,400		
			Súčet		15,015		
257	K	783651103 S	Nátery stolárskych výrobkov epoxidové 3x lakovaním - parkety	m2	351,960	19,000	6 687,240
			351,96" miestnosť č. 1 20		351,960		
			Súčet		351,960		
258	K	783801812.S	Odstránenie starých náterov z omietok oškrábaním	m2	1 924,524	0,600	1 154,774
			64,3" komín		64,300		
			8,473" konzola nad vstupom		8,473		
			2,607" časť konzoly nad vstupom		2,607		
			365,88"na zateplení MW 160 mm bez plochy obkladu		365,880		
			40,52" ostenia MW		40,520		
			5,382"ostenia XPS 1pp		5,382		
			pohľad SV		488,162		
			148,5+51,76+26,88+216,21+9 45"steny		452,600		
			0"stena pod obkladom		0,000		
			(1,45*2,7*2+1,45*2,1*12+1,45*1,0*3+1,15*2,1+1,15*1,0+1,45*0,8*3+1,15*0,9)"odp okier		-57,235		
			1 32*1,975"časť čela nadstrešenia hlavné vstupu viditeľného v pohľade SZ, konzola nad vstupom		2,607		
			0 2*((1,45+2,7)*2*2+(1,45+2,1)*2*12+(1,45+1,0)*2*3+(1,15+2,1)*2*(1,15+1,0)*2+(1,45+0,9)*2*3+(1,15+0,9)*2)"ostenia okien		79,100		
			0,2*(2,02+1,0+2,05)"ostenie dveri		1,014		
			0,175*19,289"ostenia malých podhládov na fasáde nad 1np		3,372		
			pohľad SZ		431,658		
			405,2"steny		405,200		
			-1,45*2,4*17+1,15*2,4*8+1 15*1,8*3)"odpočet otvorov steny - okná		81,930		
			-(0,9*3,1+1,6*2,45+1,45*2,45)"odp otvorov steny - dvere		-10 263		
			0"pod obkladom		0,000		
			0"odp otvorov pod obkladom - dvere		0,000		
			0 2*((1,45+2,4)*2*17+(1,15+2,4)*2*8+(1,15+1,6)*2*3)"ostenia otvorov steny - okná		38,240		
			0 2*((0,9+3,1+3,1)+(1,6+2,45+2,45)+(1,45+2,45+2,45))"ostenia a otvorov steny - dvere		3,990		
			0,175*25 075"ostenia malých podhládov na fasáde nad 1np		4,388		
			pohľad JV		359,625		
			10,3+357,2"steny		387,500		
			-3,48*21"odpočet otvorov steny - okná		-73,060		
			-4,66"odp otvorov steny - dvere		-4,660		
			0 2*((1,45+2,4)*2*21"ostenia otvorov steny - okná		32,340		
			0"ostenia otvorov steny - dvere		0,000		
			0"ostenia otvorov steny - dvere pod obkladom		0,000		
			0 175*(1,0+8,57)"ostenia malých podhládov na fasáde nad 1np		1,675		
			8,45*2,55"podhlád miestností vystúpenej vo fasáde		21,548		
			(0,5+0,21)*2,06+9,57-2,06)*2B rebro konzoly vystupujúcej z priečelia na2np v pohľade JZ		9,720		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J cena (EUR)	Cena celkom (EUR)
			1,32*(4,53)*časť čela nadstrešenia hlavné vstupu viditeľného v pohľade JZ, konzola nad vstupom		5,980		
			1,88*3*komin		5,640		
			pohľad JZ		366,883		
			2,95*(18,4+11,49+7,92+7,01+3,04+0,9+17,72)*steny		196,116		
			-(1,5*1,8*10+1,45*1,5*1+1,2*1,5*2)*odp okien		-32,775		
			+0,9*2,1*odpučet dverí 1ks		-1,890		
			0,2*(1,5+1,8+1,8)*10+(1,45+1,5+1,5)*1+(1,2+1,5+1,5)*2*ostenia okien		12,770		
			0,2*(2,1+0,9+2,1)*ostenie dverí 1ks		1,020		
			0,9*(3,05+8,1+4,8)*zn žene stĺky neizolovanej 2 ks		12,375		
			terasa na streche		187,816		
			42,9*pohľad kozoly nad vstupom - plocha pre všetky pohľady		42,900		
			40*ostatné drobné plochy		40,000		
			8,0*ostatné drobné oslenia		8,000		
			Súčet		1 924,624		
259	K	783892220 SR	Nátery omietok a betónových povrchov o'ejovzdorný	m2	8,322	12,000	99,864
			1,15*(2,065+1,1915+2,085+1,915)*jama pod výtahom		8,322		
			Súčet		8,322		
			0 784				4 077,651
260	K	784410100.S	Penetrovanie: jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	534,496	0,500	267,248
			1,5*16,7*interiérová strana zamurovaných okien na javiskom v šírke 1,5 m, h=16,7 m		25,050		
			Medzisúčel		25,050		
			0,2*(1,45+2,1)*2*14+0,2*(1,45+1,5)*2*6*ostenia okien MW		26,950		
			pohľad SV		26,950		
			0,2*((1,45+2,7)*2*2+(1,45+2,1)*2*12+(1,45+1,0)*2*3+(1,15+2,1)*2+(1,5+1,0)*2*(1,45+0,8)*2*3+(1,15+0,8)*2)*ostenia okien MW		29,100		
			pohľad SZ		29,100		
			0,2*((1,45+2,4)*2*17+(1,15+2,4)*2*6+(1,15+1,8)*2*3)*ostenia otvorov steny - okná		38,240		
			0,2*((0,9+3,1+3,1)+(1,6+2,45+2,45)+(1,45+2,45+2,45))*ostenia otvorov steny dvere		3,990		
			0,2*((1,8+2,45+2,45)*3)*ostenia otvorov pod obkladom dvere		4,080		
			pohľad JV		46,310		
			0,2*((1,45+2,4)*2*21)*ostenia otvorov steny - okná		32,340		
			0,2*(2,1+1,8+2,1)*ostenia otvorov steny dvere pod obkladom		1,220		
			pohľad JZ		39,560		
			0,2*((1,5+1,8)*2*10+(1,45+1,5)*2*1+(1,2+1,5)*2*2)*ostenia okien		16,540		
			0,2*(2,1+0,9+2,1)*ostenie dverí 1ks		1,020		
			terasa na streche		17,560		
			8,0*ostatné drobné oslenia		8,000		
			40,52*ostenia MW		40,520		
			5,382*ostenia XPS 1pp		5,382		
			pohľad SV		53,902		
			0,2*((1,45+2,7)*2*2+(1,45+2,1)*2*12+(1,45+1,0)*2*3+(1,15+2,1)*2+(1,15+1,0)*2*(1,45+0,8)*2*3+(1,15+0,8)*2)*ostenia okien		29,100		
			0,2*(2,02+1,0+2,05)*ostenie dverí		1,014		
			pohľad SZ		30,114		
			0,2*((1,45+2,4)*2*17+(1,15+2,4)*2*6+(1,15+1,8)*2*3)*ostenia otvorov steny - okná		38,240		
			0,2*((0,9+3,1+3,1)+(1,6+2,45+2,45)+(1,45+2,45+2,45))*ostenia otvorov steny dvere		3,990		
			pohľad JV		42,230		
			0,2*((1,45+2,4)*2*21)*ostenia otvorov steny - okná		32,340		
			pohľad JZ		32,340		
			0,2*((1,5+1,8+1,5)*10+(1,45+1,5+1,5)*1+(1,2+1,5+1,5)*2)*ostenia okien		12,770		
			0,2*(2,1+0,9+2,1)*ostenie dverí 1ks		1,020		
			terasa na streche		13,790		
			100*špalcey vnútorne po výmene okien		100,000		
			(1,915+2,065)*2*10,5*oplaštenie šachty výťahu z SDK		83,580		
			Súčet		534,496		
261	K	784418011.S	Žakryvanie otvorov, podláh a zariadení foilou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	1 137,923	1,000	1 137,923
			14,0*2,0*javisko (úprava vnútornej steny zamurovaných okien na 3np)		28,000		
			200*2,0*pod oknami a dverami z vnitrovej strany		400,000		
			Medzisúčel		428,000		
			2,65*2,7*O1		14,310		
			1,15*0,8*O2		0,920		
			1,15*1,75*3*O3		6,038		
			1,2*0,6*1,3*O4		9,360		
			1,2*1,5*3*O6		5,400		
			1,2*2,1*8*O8		15,120		

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			1,45*0,8*3*Q7		3,480		
			1,45*0,9*4*Q8		5,220		
			1,45*1,5*7*Q9		15,225		
			1,45*2,1*42*Q10		127,690		
			1,45*2,4*23*Q11		80,040		
			1,5*1,8*10*Q12		27,000		
			okna z vonku		310,030		
			2,1*1,6+1,8*2,45*4+1,8*2,45*3+0,9*2,1+0,9*3,0+1,0*2,1+1,45*2,1		44,945		
			dvere z vonku		44,945		
			310,03		310,030		
			okna z vnútra		310,030		
			44,945		44,945		
			dvere z vnútra		44,945		
			Súčet		1 137,923		
262	K	784452261 S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrný výšky do 3,80 m	m2	534,496	2,500	1 336,240
263	K	784452261 S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané jednonásobné tónované na podklad jemnozrný výšky do 3,80 m	m2	534,496	2,500	1 336,240
	D	M	Práce a dodávky M				55 130,000
	D	33-M	Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh				55 130,000
264	K	33003R	Dodávka a montáž výťahu v invalidnom vyhotovení/ podľa priloženej technickej špecifikácie	ks	1,000	55 130,000	55 130,000
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				1 232,000
265	K	HZS000111.S	Demontáž rôznych prvkov prečnievajúcich na priečelliach	hod	32,000	16,000	512,000
266	K	HZS000112 S	Demontáž bleskozvodu	hod	40,000	18,000	720,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zriadenie energetickej náročnosti Kultúro-správnej budovy, Ilava

Objekt:

SO02 - SO-01.2 - Fotovoltaická elektrárňa

JKSO:

Miesto: Ilava

Objednávateľ:

Mesto Ilava

Zhotoviteľ:

Sestav s.r.o. Ilava

Projektant:

Keramospol projekt, s.r.o.

Spracovateľ:

ing. Kotris

Poznámka:

KS:

Dátum: 01.06.2023

IČO:

00317331

IČ DPH:

IČO:

36014559

IČ DPH:

SK2020438332

IČO:

44036116

IČ DPH:

SK2022558384

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

26 550,00

DPH základná
znížená

Základ dane

0,00

26 550,00

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

5 310,00

Cena s DPH

v EUR

31 860,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba

Zníženie energetickej náročnosti Kultúrno-správnej budovy, Ilava

Objekt

SO02 - SO-01.2 - Fotovoltaická elektrárň

Miesto:

Ilava

Dátum:

01.06.2023

Objednávateľ:

Mesto Ilava

Projektant:

Keramospol projekt,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Sestav s.r.o. Ilava

Spracovateľ:

ing. Kotris

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

26 550,00

HSV - Práce a dodávky HSV

300,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

300,00

M - Práce a dodávky M

26 250,00

21-M - Elektromontáže

26 250,00

ROZPOČET

Stavba

Zníženie energetickej náročnosti Kultúrno-správnej budovy, Ilava

Objekt:

SO02 - SO-01.2 - Fotovoltaická elektrárňa

Miesto:

Ilava

Dátum:

01.06.2023

Objednávateľ:

Mesto Ilava

Projektant:

Keramospol projekt,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Sestav s.r.o. Ilava

Spracovateľ:

ing. Kotris

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							26 550,000
0	HSV		Práce a dodávky HSV				300,000
0	B		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				300,000
1	K	974032878.S	Stavebné práce- drážky	ks	1,000	300,000	300,000
0	M		Práce a dodávky M				26 250,000
0	21-M		Elektromontáže				26 250,000
2	K	210501103.S	Montážne práce	ks	1,000	3 500,000	3 500,000
3	M	34651	Fotovoltaické panely LONGI LR4	ks	27,000	200,000	5 400,000
4	M	34652	Striedač 2xFronius	ks	1,000	3 800,000	3 800,000
5	M	34653	Ohmpilot- riadenie prebytkov	ks	1,000	1 250,000	1 250,000
6	M	34654	Konštrukčný systém pre 27 panelov	ks	1,000	3 300,000	3 300,000
7	M	34655	Batéria lítiová LIFEPO4	ks	2,000	2 000,000	4 000,000
8	M	34656	Elektromateriál-Rozvádzače ,kabeláž, konektory	ks	1,000	4 000,000	4 000,000
9	M	34657	Riadenie spotreby el. energie	ks	1,000	1 000,000	1 000,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti Kultúrno-správnej budovy, Ilava

Objekt:

SO04 - SO-01.4 - Zdravotníka

JKSO:

Miesto: Ilava

Objednávateľ:

Mesto Ilava

Zhotoviteľ:

Sestav s.r.o. Ilava

Projektant:

Keramospol projekt, s.r.o.

Spracovateľ

ing. Kotris

Poznámka:

KS:

Dátum: 01.06.2023

IČO:

00317331

IČ DPH:

IČO:

380-4559

Č DPH:

SK2020438332

IČO:

44036118

IČ DPH:

SK2022558384

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

3 780,67

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	3 780,67	20,00%	756,13

Cena s DPH

v EUR

4 536,80

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti Kultúro-správnej budovy, Ilava

Objekt:

SO04 - SO-01.4 - Zdravotechnika

Miesto:

Ilava

Dátum:

01.06.2023

Objednávateľ

Mesto Ilava

Projektant

Keramospol projekt,
s.r.o.

Zhotoviteľ

Šestav s.r.o. Ilava

Spracovateľ

ing. Kotns

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3 780,67

PSV - Práce a dodávky PSV

3 780,67

713 - Izolácie tepelné

340,00

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

406,15

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

2 144,52

724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie

450,00

725 - Zdravotechnika - zariadené predmety

90,00

732 - Ústredné kúrenie - strojovne

350,00

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti Kultúrno-správnej budovy, Ilava

Objekt:

SO04 - SO-01.4 - Zdravotechnika

Miesto:

Ilava

Dátum:

01.06.2023

Objednávateľ:

Mesto Ilava

Projektant:

Keramospol projekt,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Sestav s.r.o. Ilava

Spracovateľ:

ing. Kolris

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 780,665

0	PSV	Práce a dodávky PSV					3 780,665
---	-----	---------------------	--	--	--	--	-----------

0	713	Izolácie tepelné					340,000
---	-----	------------------	--	--	--	--	---------

1	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE H 15-20 mm, vnút. priemer do 38 mm	m	80,000	1,700	136,000
---	---	-------------	---	---	--------	-------	---------

2	M	283310004800.S	Izolačná PE trubica dĺžk. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	81,600	2,500	204,000
---	---	----------------	--	---	--------	-------	---------

0	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia					406,150
---	-----	---------------------------------------	--	--	--	--	---------

3	K	721173206.S	Potrúbie z PVC - U odpadne príp. oce D 63 mm	m	30,000	12,500	375,000
---	---	-------------	--	---	--------	--------	---------

4	K	721290111.S	Ďalšie - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	30,000	1,000	30,000
---	---	-------------	--	---	--------	-------	--------

5	K	998721102.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,023	50,000	1,150
---	---	-------------	--	---	-------	--------	-------

0	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod					2 144,515
---	-----	-----------------------------------	--	--	--	--	-----------

6	K	722172330.S	Montáž vodovodného PP-R potrubia polyfúznym zvarom PN 16 D 20 mm	m	45,000	4,500	202,500
---	---	-------------	--	---	--------	-------	---------

7	M	1286140019700	Rúra PP-R INSTAPLAST D 20x2,8 mm dĺ. 4 m PN 16, systém pre rozvod pitnej, studenej a teplej vody, PIPELIFE	m	45,000	7,500	337,500
---	---	---------------	--	---	--------	-------	---------

8	K	722172333.S	Montáž vodovodného PP-R potrubia polyfúznym zvarom PN 16 D 25 mm	m	50,000	4,500	225,000
---	---	-------------	--	---	--------	-------	---------

9	M	286140019900	Rúra PP-R INSTAPLAST D 25x3,5 mm dĺ. 4 m PN 16, systém pre rozvod pitnej, studenej a teplej vody, PIPELIFE	m	50,000	9,000	450,000
---	---	--------------	--	---	--------	-------	---------

10	K	722190222.S	Prípojka vodovodná z ocelových rúr pre pevné pripojenie DN 20	ks.	3,000	30,000	90,000
----	---	-------------	---	-----	-------	--------	--------

11	K	722221010.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	3,000	4,500	13,500
----	---	-------------	---	----	-------	-------	--------

12	M	551110004900.S	Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklované mosadz	ks	3,000	6,000	18,000
----	---	----------------	---	----	-------	-------	--------

13	K	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	3,000	5,000	15,000
----	---	-------------	---	----	-------	-------	--------

14	M	551110005000.S	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklované mosadz	ks	3,000	8,000	24,000
----	---	----------------	---	----	-------	-------	--------

15	K	722221175.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4	ks	1,000	6,000	6,000
----	---	-------------	--	----	-------	-------	-------

16	M	551210021600.S	Ventil poistný 3/4", PN 10 mosadz	ks	1,000	18,000	18,000
----	---	----------------	-----------------------------------	----	-------	--------	--------

17	K	722221270.S	Montáž spätného ventilu závitového G 3/4	ks	1,000	6,000	6,000
----	---	-------------	--	----	-------	-------	-------

18	M	551110016600	Spätný ventil kontrolovateľný, 3/4" FF, PN 16, mosadz, disk plast IVAR, IVAR, CIM 33CREA	ks	1,000	13,000	13,000
----	---	--------------	--	----	-------	--------	--------

19	K	722221310.S	Montáž spätnéj klapky závitovej pre vodu G 3/4	ks	1,000	6,000	6,000
----	---	-------------	--	----	-------	-------	-------

20	M	551190000900.S	Spätná klapka vodorovná závitová 3/4", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	1,000	10,000	10,000
----	---	----------------	--	----	-------	--------	--------

21	K	722270004.S	Montáž demineralizačného filtra 3/4" pre plnenie vykurovacích systémov	ks	1,000	80,000	80,000
----	---	-------------	--	----	-------	--------	--------

22	M	436320007450	Filter demineralizačný pre plnenie vykurovacích systémov, 3/4" vrátane náplne, nádoba PP, IVAR, FP DEMI	ks	1,000	520,000	520,000
----	---	--------------	---	----	-------	---------	---------

23	K	722290228.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	80,000	1,000	80,000
----	---	-------------	---	---	--------	-------	--------

24	K	998722202.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	20,844	1,440	30,015
----	---	-------------	--	---	--------	-------	--------

0	724	Zdravotechnika - strojné vybavenie					450,000
---	-----	------------------------------------	--	--	--	--	---------

25	K	724400100.S	Montáž a zapojenie malej čerpacej stanice na jedno sanitárne zariadenie (bez fekálií)	ks	1,000	50,000	50,000
----	---	-------------	---	----	-------	--------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	M	426710660450	Prečerpávacie zariadenie pre 1 sanitárne zariadenie bez fekálií SOLOLIFT2 D-2, GRUNDFOS	ks	1,000	400,000	400,000
	D	725	Zdravotechnika - zariadenie predmety				90,000
27	K	725889320.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 40 mm	ks	5,000	5,000	25,000
28	M	551620013700	Zápachová uzávierka HL444, DN40/50, pračkový sifón, s protizápachovou klapkou, pripojenie hadice 3/4", krytka nerez 160x110 mm, PE	ks	5,000	13,000	65,000
29	K	998725102.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 5 do 12 m	t	0,000	50,000	0,000
	D	732	Ústredné kúrenie - strojovne				350,000
30	K	732422010.S	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 15 výtlač do 6 m rozpon 130 mm	ks	1,000	30,000	30,000
31	M	426110050200.S	Čerpadlo obehové, automatické riadenie výkonu s ovládaním na diaľku, DN 15, max. dopravná výška do 6 m, liatinové, stavebná dĺžka 130 mm	ks	1,000	320,000	320,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti Kultúrno-správnej budovy, Ilava

Objekt:

SO05 - SO-01.5 - Vykurovanie a vetranie (rekuperácia)

Časť:

uk - Vykurovanie

JKSO:

Miesto: Ilava

KS:

Dátum: 01.06.2023

Objednávateľ:

Mesto Ilava

IČO:

00317331

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Sestav s r.o. Ilava

IČO:

36014559

IČ DPH:

SK2020438332

Projektant

Ing. Marian Henek

IČO

IČ DPH

Spracovateľ

ing. Kotrlis

IČO

IČ DPH

Poznámka:

Cena bez DPH			63 661,60
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	63 661,60	20,00%	12 732,32
Cena s DPH			76 393,92
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

21.06.2023

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti Kultúrno-správnej budovy, Ilava

Objekt:

SO05 - SO-01.5 - Vykurovanie a vetranie (rekuperácia)

Časť

uk - Vykurovanie

Miesto:

Ilava

Dátum:

01.06.2023

Objednávateľ:

Mesto Ilava

Projektant:

Ing. Marian Henek

Zhotoviteľ:

Sestav s.r.o. Ilava

Spracovateľ:

ing. Kotrlis

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

63 661,60

PSV - Práce a dodávky PSV

63 661,60

731 - Ústredné kúrenie - kotolne

9 355,00

732 - Ústredné kúrenie - strojovne

2 600,00

734 - Ústredné kúrenie - armatúry

7 430,00

735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

44 276,60

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti Kultúro-správnej budovy, Ilava
 Objekt: SO05 - SO-01 5 - Vykurovanie a vetranie (rekuperácia)
 Časť: uk - Vykurovanie

Miesto: Ilava
 Objednávateľ: Mesto Ilava
 Zhotoviteľ: Šestav s.r.o. Ilava

Dátum: 01.06.2023
 Projektant: Ing. Marian Henek
 Spracovateľ: ing. Kotris

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **63 661,600**

D	PSV	Práce a dodávky PSV					63 661,600
---	-----	---------------------	--	--	--	--	-------------------

D	731	Ústredné kúrenie - kotolne					9 355,000
---	-----	----------------------------	--	--	--	--	------------------

1	K	731261113.S	Montáž kotla kondenzačného	sub	2,000	150,000	300,000
	W		2		2,000		
	W		Súčet		2,000		

2	M	484120007600.S	Kotol kondenzačný Vaillant VU 486/5-5 ecoTEC plus	sub	2,000	2 650,000	5 300,000
---	---	----------------	---	-----	-------	-----------	-----------

3	K	731261113.1	Uvedenie kotlov do prevádzky	sub	2,000	150,000	300,000
---	---	-------------	------------------------------	-----	-------	---------	---------

4	K	731370000.S	Montáž - Regulátor Vaillant sensoCOMFORT 720	sub	1,000	20,000	20,000
---	---	-------------	--	-----	-------	--------	--------

5	M	484910008940.S	Dodávka - Regulátor Vaillant sensoCOMFORT 720	sub	1,000	270,000	270,000
---	---	----------------	---	-----	-------	---------	---------

6	K	731370000.S1	Montáž - Kaskádový modul Vaillant VR 32	sub	1,000	20,000	20,000
---	---	--------------	---	-----	-------	--------	--------

7	M	0020139895	Dodávka - Kaskádový modul Vaillant VR 32	sub	1,000	120,000	120,000
---	---	------------	--	-----	-------	---------	---------

8	K	731370000.S2	Montáž - Rozširovací modul Vaillant VR 71	sub	1,000	15,000	15,000
---	---	--------------	---	-----	-------	--------	--------

9	M	00201398951	Dodávka - Rozširovací modul Vaillant VR 71	sub	1,000	150,000	150,000
---	---	-------------	--	-----	-------	---------	---------

10	K	731370000.S3	Montáž - Rozširovací modul Vaillant VR 70	sub	1,000	15,000	15,000
----	---	--------------	---	-----	-------	--------	--------

11	M	00201398952	Dodávka - Rozširovací modul Vaillant VR 70	sub	1,000	220,000	220,000
----	---	-------------	--	-----	-------	---------	---------

12	K	731261113.2	Uvedenie regulácie do prevádzky	sub	1,000	50,000	50,000
----	---	-------------	---------------------------------	-----	-------	--------	--------

13	K	731380080.S	Montáž - Kaskádový dymovod Vaillant DN130	ks	1,000	30,000	30,000
----	---	-------------	---	----	-------	--------	--------

14	M	2367491	Dodávka - Kaskádový dymovod Vaillant DN130	sub	1,000	550,000	550,000
----	---	---------	--	-----	-------	---------	---------

15	K	731380080.S1	Montáž - Kaskádový dymovod Vaillant DN130	sub	1,000	30,000	30,000
----	---	--------------	---	-----	-------	--------	--------

16	M	2367492	Dodávka - Kaskádový dymovod Vaillant DN130	sub	1,000	230,000	230,000
----	---	---------	--	-----	-------	---------	---------

17	K	731380110.S	Montáž - Dymovod Vaillant DN130	sub	7,000	25,000	175,000
----	---	-------------	---------------------------------	-----	-------	--------	---------

18	M	598220001700.S	Dodávka - Dymovod Vaillant DN130	ks	7,000	140,000	980,000
----	---	----------------	----------------------------------	----	-------	---------	---------

19	K	731380110.S1	Montáž - Dymovod Vaillant DN130	sub	1,000	30,000	30,000
----	---	--------------	---------------------------------	-----	-------	--------	--------

20	M	598220001700.S1	Dodávka - Dymovod Vaillant DN130	ks	1,000	100,000	100,000
----	---	-----------------	----------------------------------	----	-------	---------	---------

21	K	73137	Montáž - Anuloid Vaillant WH 95	sub	1,000	50,000	50,000
----	---	-------	---------------------------------	-----	-------	--------	--------

22	M	484910008940.S1	Dodávka - Anuloid Vaillant WH 95	sub	1,000	400,000	400,000
----	---	-----------------	----------------------------------	-----	-------	---------	---------

D	732	Ústredné kúrenie - strojovne					2 603,000
---	-----	------------------------------	--	--	--	--	------------------

23	K	732460010.S	Montáž - Vaillant aroSTOR VWL BM 270/5	sub	1,000	80,000	80,000
----	---	-------------	--	-----	-------	--------	--------

24	M	484EVY000000238	Dodávka - Vaillant aroSTOR VWL BM 270/5	sub	1,000	2 300,000	2 300,000
----	---	-----------------	---	-----	-------	-----------	-----------

25	K	769021115.S	Montáž - Potrubie na prívod vzduchu pre VWL BM 270	sub	2,000	30,000	60,000
----	---	-------------	--	-----	-------	--------	--------

26	M	429840000400.S	Dodávka - Potrubie na prívod vzduchu pre VWL BM 270	sub	2,000	80,000	160,000
----	---	----------------	---	-----	-------	--------	---------

D	734	Ústredné kúrenie - armatúry					7 430,000
---	-----	-----------------------------	--	--	--	--	------------------

27	K	722270130.S	Montáž - Vaillant 301363 zmäkčovacia patrona	sub	1,000	50,000	50,000
----	---	-------------	--	-----	-------	--------	--------

28	M	436310005700.S	Dodávka - Vaillant 301363 zmäkčovacia patrona	sub	1,000	490,000	490,000
----	---	----------------	---	-----	-------	---------	---------

29	K	722270210.S	Montáž - Sentinel Vortex 500	sub	2,000	30,000	60,000
----	---	-------------	------------------------------	-----	-------	--------	--------

30	M	436320007469.S	Dodávka - Sentinel Vortex 500	ks	2,000	120,000	240,000
----	---	----------------	-------------------------------	----	-------	---------	---------

31	K	732331066.S	Montáž - Expanzná nádob reflex N 140 /6	sub	1,000	25,000	25,000
----	---	-------------	---	-----	-------	--------	--------

32	M	484630007300.S	Dodávka - Expanzná nádob reflex N 140 /6	ks	1,000	240,000	240,000
----	---	----------------	--	----	-------	---------	---------

33	K	732422040.S	Montáž - Čerpadlo WILO Yonos P CO 25/1-6 230V	ks	3,000	30,000	90,000
----	---	-------------	---	----	-------	--------	--------

34	M	426110039000	Dodávka - Čerpadlo WILO Yonos PICO 25/1-6 230V	ks	3 600	175,000	525,000
----	---	--------------	--	----	-------	---------	---------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	K	732422010.S	Montáž - Čerpadlo WILC Yonos PICO 15/1-6 230V	ks	1,000	30,000	30,000
35	M	426110050200.S	Dodávka - Čerpadlo WILC Yonos PICO 15/1-6 230V	ks	1,000	190,000	190,000
37	K	734209180.S	Montáž - trojcestný zmiešavací ventil ESBE VRG131, DN 15, kvs 1,6	súb	1,000	30,000	30,000
38	M	551210037300.S	Dodávka - ESBE VRG131, DN 15, kvs 1,6	súb	1,000	260,000	260,000
39	K	734296170.S	Montáž - ESBE VRG131, DN 20, kvs 4	súb	2,000	30,000	60,000
40	M	551210037400.S	Dodávka - ESBE VRG131, DN 20, kvs 4	súb	2,000	250,000	500,000
41	K	734296180.S	Montáž - ESBE VRG131, DN 20, kvs 6,3	súb	1,000	30,000	30,000
42	M	551210037800.S	Dodávka - ESBE VRG131, DN 20, kvs 6,3	súb	1,000	250,000	250,000
43	K	734209117.S	Montáž závitovej armatúry DN 40	ks	8,000	8,000	64,000
44	M	551240002100.S	Guľový kohút DN 40	ks	8,000	20,000	160,000
45	K	734209116.S	Montáž závitovej armatúry DN 32	ks	8,000	7,500	60,000
46	M	551240002000.S	Guľový kohút DN 32	ks	8,000	14,000	112,000
47	K	734209115.S	Montáž závitovej armatúry DN 25	ks	6,000	6,000	36,000
48	M	551240001900.S	Guľový kohút DN 25	ks	6,000	10,000	60,000
49	K	734209114.S	Montáž závitovej armatúry DN 20	ks	2,000	6,000	12,000
50	M	551240001800.S	Guľový kohút DN 20	ks	2,000	6,000	12,000
51	K	734209117.S	Montáž závitovej armatúry DN 40	ks	2,000	8,000	16,000
52	M	JY503/40	Spätná klapka DN 40	ks	2,000	15,000	30,000
53	K	734209116.S	Montáž závitovej armatúry DN 32	ks	3,000	7,500	22,500
54	M	JY503/32	Spätná klapka DN 32	ks	3,000	10,000	30,000
55	K	734209115.S	Montáž závitovej armatúry DN 25	ks	3,000	6,000	18,000
56	M	JY503/25	Spätná klapka DN 25	ks	3,000	8,000	24,000
57	K	734209114.S	Montáž závitovej armatúry DN 20	ks	1,000	6,000	6,000
58	M	JY503/20	Spätná klapka DN 20	ks	1,000	5,000	5,000
59	K	734209117.S	Montáž závitovej armatúry DN 40	ks	2,000	8,000	16,000
60	M	422010003300.S	Filter závitový DN 40	ks	2,000	20,000	40,000
61	K	734209116.S	Montáž závitovej armatúry DN 32	ks	1,000	7,500	7,500
62	M	422010003200.S	Filter závitový DN 32	ks	1,000	15,000	15,000
63	K	734209115.S	Montáž závitovej armatúry DN 25	ks	1,000	6,000	6,000
64	M	422010003100.S	Filter závitový DN 25	ks	1,000	11,000	11,000
65	K	734209114.S	Montáž závitovej armatúry DN 20	ks	1,000	6,000	6,000
66	M	422010003000.S	Filter závitový DN 20	ks	1,000	6,000	6,000
67	K	722229103.S	Montáž - Vypúšťací kohút	ks	14,000	4,000	56,000
68	M	551240001500.S	Dodávka - Vypúšťací kohút	ks	14,000	3,500	49,000
69	K	734213250.S	Montáž - Automatický odvzdušňovací ventil	ks	8,000	4,000	32,000
70	M	551210009500.S	Dodávka - Automatický odvzdušňovací ventil	ks	8,000	10,000	80,000
71	K	734411130.S	Montáž - Teploměr příložný	ks	10,000	10,000	100,000
72	M	388320004100.S	Dodávka - Teploměr příložný	ks	10,000	8,000	80,000
73	K	734424110.S	Montáž - Manometer so slučkou a trojcestným kohútom	súb	1,000	15,000	15,000
74	M	422010001000.S	Dodávka - Manometer so slučkou a trojcestným kohútom	súb	1,000	35,000	35,000
75	K	734424130.S	Montáž - manometer	ks	2,000	12,000	24,000
76	M	388430003300.S	Dodávka - Manometer	ks	2,000	18,000	36,000
77	K	734252440.S	Montáž - Poistný ventil závitový Melbes DUCO 3/4"x1" 3.0 bar	ks	2,000	10,000	20,000
78	M	551210021000.S	Dodávka - Poistný ventil závitový Melbes DUCO 3/4"x1" 3.0 bar	ks	2,000	25,000	50,000
79	K	732111405.S	Montáž - Rozdeľovač/zberač DN65/6bar	súb	2,000	55,000	110,000
80	M	484650000500.S	Dodávka - Rozdeľovač/zberač DN65/6bar	m	2,000	430,000	860,000
81	K	733125021.S	Montáž - Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 54x1,5	m	24,000	6,000	144,000
82	M	141140005500.S	Dodávka - Rúra z uhlíkovej ocele lisovaná pozinkovaná pre vykurovanie a chladenie d 54,0 mm, ozn. 1.0034	m	24,000	22,000	528,000
83	K	733125018.S	Montáž - Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 42x1,5	m	12,000	6,000	72,000
84	M	141140005400.S	Dodávka - Rúra z uhlíkovej ocele lisovaná pozinkovaná pre vykurovanie a chladenie d 42,0 mm, ozn. 1.0034	m	12,000	18,000	216,000
85	K	733125015.S	Montáž - Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5	m	12,000	5,500	66,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Jed. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
86	M	141140005300.S	Dodávka - Rúra z uhlíkovej ocele lisovaná pozinkovaná pre vykurovanie a chladenie d 35,0 mm, ozn. 1.0034	m	12,000	14,000	168,000
87	K	733125012.S	Montáž - Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5	m	12,000	5,000	60,000
88	M	141140005200.S	Dodávka - Rúra z uhlíkovej ocele lisovaná pozinkovaná pre vykurovanie a chladenie d 28,0 mm, ozn. 1.0034	m	12,000	10,500	126,000
89	K	722290734.S	Prepach potrubí	m	60,000	0,300	18,000
90	K	733191201.S	Tlaková skúška potrubia	m	60,000	0,500	30,000
91	K	73119	Montáž - Oprava existujúceho vetrania kotolne	súb	1,000	50,000	50,000
92	M	1411400	Dodávka - Oprava existujúceho vetrania kotolne	súb	1,000	60,000	60,000
93	K	73319	Montáž - Drobný montážny a spojovací materiál	súb	1,000	100,000	100,000
94	M	1411100	Dodávka - Drobný montážny a spojovací materiál	súb	1,000	150,000	150,000
95	K	731100	Demontáž pôvodného zariadenia kotolne	súb	1,000	200,000	200,000
96	M	28668	Materiál - Demontáž pôvodného zariadenia kotolne	ks	1,000	50,000	50,000
							44 276,600
97	K	735162110.S	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá Montáž - Vykur. teleso rebrkové KORADO Koralux Linear Comfort KLC 500 x 1500	ks	1,000	30,000	30,000
98	M	484520001100	Dodávka - Vykur. teleso rebrkové KORADO Koralux Linear Comfort KLC 500 x 1500	ks	1,000	90,000	90,000
99	K	735190915.S	Montáž - Držiak telesa KORADO Koralux	súb	1,000	1,500	1,500
100	M	484820003000	Dodávka - Držiak telesa KORADO Koralux	súb	1,000	1,500	1,500
101	K	73515	Montáž - Teleso panelové KORADO RADIK Klasik	ks	91,000	30,000	2 730,000
102	M	4845301	Dodávka - Teleso panelové KORADO RADIK Klasik 11K - 600 x 400	ks	1,000	48,000	48,000
103	M	4845302	Dodávka - Teleso panelové KORADO RADIK Klasik 11K - 600 x 800	ks	8,000	68,000	408,000
104	M	4845303	Dodávka - Teleso panelové KORADO RADIK Klasik 11K - 600 x 1000	ks	4,000	80,000	320,000
105	M	4845304	Dodávka - Teleso panelové KORADO RADIK Klasik 11K - 600 x 1200	ks	9,000	87,000	783,000
106	M	4845305	Dodávka - Teleso panelové KORADO RADIK Klasik 11K - 900 x 400	ks	3,000	63,000	189,000
107	M	4845306	Dodávka - Teleso panelové KORADO RADIK Klasik 11K - 900 x 600	ks	2,000	80,000	160,000
108	M	4845307	Dodávka - Teleso panelové KORADO RADIK Klasik 21K - 600 x 1000	ks	4,000	102,000	408,000
109	M	4845308	Dodávka - Teleso panelové KORADO RADIK Klasik 21K - 600 x 1200	ks	12,000	118,000	1 416,000
110	M	4845309	Dodávka - Teleso panelové KORADO RADIK Klasik 21K - 600 x 1400	ks	2,000	130,000	260,000
111	M	4845310	Dodávka - Teleso panelové KORADO RADIK Klasik 21K - 900 x 400	ks	2,000	78,000	156,000
112	M	4845311	Dodávka - Teleso panelové KORADO RADIK Klasik 21K - 900 x 600	ks	1,000	100,000	100,000
113	M	4845312	Dodávka - Teleso panelové KORADO RADIK Klasik 21K - 900 x 800	ks	1,000	125,000	125,000
114	M	4845313	Dodávka - Teleso panelové KORADO RADIK Klasik 22K - 600 x 800	ks	5,000	101,000	505,000
115	M	4845314	Dodávka - Teleso panelové KORADO RADIK Klasik 22K - 600 x 1000	ks	6,000	118,000	708,000
116	M	4845315	Dodávka - Teleso panelové KORADO RADIK Klasik 22K - 600 x 1200	ks	2,000	138,000	276,000
117	M	4845316	Dodávka - Teleso panelové KORADO RADIK Klasik 22K - 600 x 1400	ks	2,000	155,000	310,000
118	M	4845317	Dodávka - Teleso panelové KORADO RADIK Klasik 22K - 900 x 600	ks	8,000	125,000	750,000
119	M	4845318	Dodávka - Teleso panelové KORADO RADIK Klasik 22K - 900 x 800	ks	1,000	151,000	151,000
120	M	4845319	Dodávka - Teleso panelové KORADO RADIK Klasik 22K - 900 x 1000	ks	2,000	178,000	356,000
121	M	4845320	Dodávka - Teleso panelové KORADO RADIK Klasik 22K - 900 x 1200	ks	1,000	203,000	203,000
122	M	4845321	Dodávka - Teleso panelové KORADO RADIK Klasik 33K - 400 x 2000	ks	8,000	273,000	1 638,000
123	M	4845322	Dodávka - Teleso panelové KORADO RADIK Klasik 33K - 400 x 3000	ks	1,000	390,000	390,000
124	M	4845323	Dodávka - Teleso panelové KORADO RADIK Klasik 33K - 600 x 1000	ks	8,000	182,000	1 456,000
125	M	4845324	Dodávka - Teleso panelové KORADO RADIK Klasik 33K - 900 x 1000	ks	4,000	260,000	1 040,000
126	K	735190915.S1	Montáž - Držiak telesa KORADO	pár	91,000	1,500	136,500

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
127	M	4848200031	Dodávka - Držiak telesa KORADO	pár	91,000	1,500	136,500
128	K	734223257.S	Montáž - Šrobenie radiátorové HERZ RL-5 priame	súb	92,000	6,000	552,000
129	M	197730082300.S	Dodávka - Šrobenie radiátorové HERZ RL-5 priame	súb	92,000	10,000	920,000
130	K	734223110.S	Montáž - Ventil radiátorový HERZ TS-901-V priamy	súb	92,000	6,000	552,000
131	M	551210033800.S	Dodávka - Ventil radiátorový HERZ TS-901-V priamy	súb	92,000	13,500	1 242,000
132	K	734223230.S	Montáž - Termostatická hlavica	súb	92,000	2,500	230,000
133	M	551280001400.S	Dodávka - Termostatická hlavica	súb	92,000	13,000	1 196,000
134	K	735158120.S	Tlakové skúšky telesa	ks	92,000	1,500	138,000
135	K	735158	Nastavenie vyregulovania podľa projektu	súb	92,000	3,000	276,000
136	K	735159	Protokoly, vykurovacia skúška	súb	1,000	150,000	150,000
137	K	7331	Montáž - Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 42x1,5	m	54,000	6,000	324,000
138	M	14114000541	Dodávka - Rúra z uhlíkovej ocele lisovacia pozinkovaná pre vykurovanie a chladenie d 42,0 mm, ozn. 1.0034	m	54,000	18,000	972,000
139	K	733125015.S	Montáž - Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5	m	135,000	5,500	742,500
140	M	141140005300.S	Dodávka - Rúra z uhlíkovej ocele lisovacia pozinkovaná pre vykurovanie a chladenie d 35,0 mm, ozn. 1.0034	m	135,000	14,000	1 890,000
141	K	733125012.S	Montáž - Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5	m	270,000	5,000	1 350,000
142	M	141140005200.S	Dodávka - Rúra z uhlíkovej ocele lisovacia pozinkovaná pre vykurovanie a chladenie d 28,0 mm, ozn. 1.0034	m	270,000	10,500	2 835,000
143	K	733125009.S	Montáž - Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5	m	96,000	4,000	384,000
144	M	141140005100.S	Dodávka - Rúra z uhlíkovej ocele lisovacia pozinkovaná pre vykurovanie a chladenie d 22,0 mm, ozn. 1.0034	m	96,000	8,000	768,000
145	K	733125006.S	Montáž - Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2	m	120,000	4,000	480,000
146	M	141140005000.S	Dodávka - Rúra z uhlíkovej ocele lisovacia pozinkovaná pre vykurovanie a chladenie d 18,0 mm, ozn. 1.0034	m	120,000	6,000	720,000
147	K	733125003.S	Montáž - Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 15x1,2	m	810,000	3,500	2 835 000
148	M	141140004900.S	Dodávka - Rúra z uhlíkovej ocele lisovacia pozinkovaná pre vykurovanie a chladenie d 15,0 mm, dl. 3 m, ozn. 1.0034	m	810,000	5,500	4 455,000
149	K	733167109.S	Montáž - Potrubné rozvody z plast potrubí HERZ - TT dxd 32x3 mm	m	15,000	5,000	75,000
150	M	286210002000.S	Rúra plastliniková, 32x3 mm	m	15,000	11,500	172,500
151	K	733167112.S	Montáž - Potrubné rozvody z plast potrubí HERZ - TT 40x3,5 mm	m	22,000	6,000	132,000
152	M	286210002100.S	Rúra plastliniková, 40x3,5 mm, 5 m byče	m	22,000	13,000	286,000
153	K	722280234.S	Preplach potrubí	m	1 522,000	0,300	456,600
154	K	733191301.S	Tlaková skúška potrubí	m	1 522,000	0,500	761,000
155	K	783424741.S	Montáž - Soklová lišta + nátery	súb	1,000	50,000	50,000
156	M	553610000100.S	Dodávka - Soklová lišta + nátery	súb	1,000	100,000	100,000
157	K	735191910.S	Napustenie sústavy vodou	súb	1,000	50,000	50,000
158	K	632451415.S	Montáž - Stavebné úpravy	súb	1,000	250,000	250,000
159	M	589130003400.S	Dodávka - Stavebné úpravy	súb	1,000	200,000	200,000
160	K	733192915.S	Montáž - Drobný spojovací a pomocný materiál	súb	1,000	100,000	100,000
161	M	141110002600.S	Dodávka - Drobný spojovací a pomocný materiál	súb	1,000	150,000	150,000
162	K	7351591	Protokoly, skúšky, uvedenie do prevádzky	súb	1,000	300,000	300,000
163	K	73515911	Nepredvídané a nešpecifikované práce	hod	100,000	15,000	1 500,000
164	K	735151812.S	Demontáže vykurovacích telies	súb	1,000	800,000	800,000
165	K	7351518	Demontáž potrubných rozvodov nad podlahou	súb	1,000	600,000	600,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti Kultúrno-správnej budovy, Ilava

Objekt:

SO05 - SO-01.5 - Vykurovanie a vetranie (rekuperácia)

Časť:

vzt - Vetranie

JKSO:

Miesto: Ilava

Objednávateľ:

Mesto Ilava

Zhotoviteľ:

Sestav s.r.o. Ilava

Projektant:

Ing. Marlan Henek

Spracovateľ:

ing. Kolr s

Poznámka:

KS:

Dátum: 01.06.2023

IČO:

00317331

IČ DPH

IČO:

36014559

IČ DPH

SK2020438332

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

73 862,00

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
73 862,00

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
14 772,40

Cena s DPH

v EUR

88 634,40

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

21.06.2023

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti Kultúro-správnej budovy, Ilava

Objekt:

SO05 - SO-01 5 - Vykurovanie a vetranie (rekuperácia)

Časť

vzt - Vetranie

Miesto:

Ilava

Dátum:

01.06.2023

Objednávateľ:

Mesto Ilava

Projektant:

Ing. Marian Henek

Zhotoviteľ:

Sestav s r o, Ilava

Spracovateľ:

Ing. Kotris

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

73 862,00

PSV - Práce a dodávky PSV

73 862,00

769 - Montáže vzduchotechnických zariadení

73 862,00

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti Kultúrno-správnej budovy, Ilava

Objekt:

SO06 - SO-01.5 - Vykurovanie a vetranie (rekuperácia)

Časť:

vzt - Vetranie

Miesto: Ilava

Dátum: 01.06.2023

Objednávateľ: Mesto Ilava

Projektant: Ing. Marčan Henek

Zhotoviteľ: Sestav s.r.o. Ilava

Spracovateľ: Ing. Kotris

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

73 862,000

D PSV Práce a dodávky PSV

73 862,000

D	769		Montáže vzduchotechnických zariadení				73 862,000
1	K	769052045.S	Montáž - VZT rekuperačná jednotka ATREA DUPLEX 12000 Roto-N	súb	1,000	4 500,000	4 500,000
2	M	429530019200.S	Dodávka - VZT rekuperačná jednotka ATREA DUPLEX 12000 Roto-N	súb	1,000	24 236,000	24 236,000
3	K	769060250.S	Montáž - LG UU70W.U34	súb	2,000	500,000	1 000,000
4	M	429520007300.S	Dodávka - LG UU70W.U34	súb	2,000	3 755,000	7 510,000
6	K	7691	Montáž - LG PAHCMS000	súb	2,000	80,000	160,000
5	M	4292	Dodávka - LG PAHCMS000	súb	2,000	706,000	1 412,000
7	K	7693	Montáž - LG PAHCMS000	súb	2,000	30,000	60,000
8	M	4294	Dodávka - LG PAHCMS000	súb	2,000	186,000	372,000
9	K	7695	Uvedenie VZT zariadenia do prevádzky	súb	1,000	600,000	600,000
10	K	7690	Montáž - Potrubné rozvody chladu z Cu trúbiek izolovaných	m	10,000	10,000	100,000
11	M	28621	Dodávka - Potrubné rozvody chladu z Cu trúbiek izolovaných	m	10,000	27,000	270,000
12	K	7698	Montáž - Potrubný tlmič hluku TH 700x400	ks	4,000	35,000	140,000
13	M	28629	Dodávka - Potrubný tlmič hluku TH 700x400	ks	4,000	278,000	1 112,000
14	K	76910	Montáž - VZT potrubie hranaté z pozink. plechu	m	6,000	20,000	120,000
15	M	286211	Dodávka - VZT potrubie hranaté z pozink. plechu	m	6,000	66,000	396,000
16	K	769021000.S	Montáž - Potrubné rozvody vyhotovené zo SPIRO rúr 100 a tvaroviek	m	7,000	10,000	70,000
17	M	429810000200.S	Dodávka - Potrubné rozvody vyhotovené zo SPIRO rúr 100 a tvaroviek	m	7,000	13,000	91,000
18	K	769021000.S4	Montáž - Potrubné rozvody vyhotovené zo SPIRO rúr 160 a tvaroviek	m	3,000	12,000	36,000
19	M	429810000200.S1	Dodávka - Potrubné rozvody vyhotovené zo SPIRO rúr 160 a tvaroviek	m	3,000	11,000	33,000
20	K	769021000.S2	Montáž - Potrubné rozvody vyhotovené zo SPIRO rúr 200 a tvaroviek	m	3,000	13,000	39,000
21	M	429810000200.S2	Dodávka - Potrubné rozvody vyhotovené zo SPIRO rúr 200 a tvaroviek	m	3,000	14,000	42,000
22	K	769021000.S3	Montáž - Potrubné rozvody vyhotovené zo SPIRO rúr 224 a tvaroviek	m	3,000	14,000	42,000
23	M	429810000200.S3	Dodávka - Potrubné rozvody vyhotovené zo SPIRO rúr 224 a tvaroviek	m	3,000	14,000	42,000
24	K	769021000.S4	Montáž - Potrubné rozvody vyhotovené zo SPIRO rúr 300 a tvaroviek	m	96,000	15,000	1 440,000
25	M	429810000200.S4	Dodávka - Potrubné rozvody vyhotovené zo SPIRO rúr 300 a tvaroviek	m	96,000	39,000	3 744,000
26	K	769021000.S5	Montáž - Dýza NZL-A-200-RE	súb	12,000	30,000	360,000
27	M	429810000200.S5	Dodávka - Dýza NZL-A-200-RE	súb	12,000	290,000	3 480,000
28	K	769021000.S6	Montáž - Výusťka do kruhového potrubia VKE 500 x 100	ks	20,000	10,000	200,000
29	M	429810000200.S6	Dodávka - Výusťka do kruhového potrubia VKE 500 x 100	ks	20,000	40,000	800,000
30	K	769021000.S7	Montáž - Výfuková hlavica VHC 225	súb	1,000	50,000	50,000
31	M	429810000200.S7	Dodávka - Výfuková hlavica VHC 225	súb	1,000	94,000	94,000
32	K	769021000.S8	Montáž - Ventilátor ED EBB 175 ST	súb	8,000	30,000	240,000
33	M	429810000200.S8	Dodávka - Ventilátor ED EBB 175 ST	súb	8,000	230,000	1 840,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	K	769021000.S9	Montáž Ventilátor ED EBB 250 ST	súb	1,000	50,000	50,000
35	M	429810000200.S9	Dodávka - Ventilátor ED EBB 250 ST	súb	1,000	252,000	252,000
36	K	769021000.S10	Montáž - Vaillant VAR 60/1D	súb	27,000	50,000	1 350,000
37	M	429810000200.S10	Dodávka - Vaillant VAR 60/1D	súb	27,000	482,000	13 014,000
38	K	769021000.S11	Montáž - Dverná mriežka 500x100	súb	3,000	20,000	60,000
39	M	429810000200.S11	Dodávka - Dverná mriežka 500x100	súb	3,000	35,000	105,000
40	K	769021000.S12	Montáž - Stavebné úpravy pre profeslu VZT	súb	1,000	500,000	500,000
41	M	429810000200.S12	Dodávka - Stavebné úpravy pre profeslu VZT	súb	1,000	300,000	300,000
42	K	769021000.S13	Montáž - Nepredvídané a nešpecifikované práce	hod	65,000	20,000	1 300,000
43	K	769021000.S14	Montáž - Demontáže existujúcich VZT zariadení	súb	1,000	600,000	600,000
44	K	769021000.S15	Montáž - Prenájom plošiny pre práce vo výškach	súb	1,000	500,000	500,000
45	K	769021000.S16	Montáž - Drobný spojovací a pomocný materiál	súb	1,000	600,000	600,000
46	M	429810000200.S16	Dodávka - Stavebné úpravy pre profeslu VZT	súb	1,000	300,000	300,000
47	K	769021000.S17	Protokoly, skúšky, uvedenie do prevádzky	súb	1,000	300,000	300 000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Slavba:

Zníženie energetickej náročnosti Kultú: no-správnej budovy, Ilava

Objekt

SO06 - SO-01.6 - Plynoinstalácia

JKSO:

Miesto: Ilava

Objednávateľ

Mesto Ilava

Zhotoviteľ:

Sestav s.r.o. Ilava

Projektant:

Ladislav Lištiak

Spracovateľ:

ing. Kotris

Poznámka:

KS

Dátum: 01.06.2023

IČO:

00317331

IČ DPH:

IČO:

38014559

IČ DPH:

SK2020438332

IČO

IČ DPH

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

2 863,82

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	2 863,82	20,00%	576,76

Cena s DPH

v EUR

3 460,58

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

01.06.2023

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti Kultúrno-správnej budovy, Ilava

Objekt:

SO06 - SO-01.6 - Plynoinštalácia

Miesto:

Ilava

Dátum:

01.06.2023

Objednávateľ:

Mesto Ilava

Projektant:

Ladislav Lištnák

Zhotoviteľ:

Sestav s r.o. Ilava

Spracovateľ:

ing. Kotris

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 883,82

PSV - Práce a dodávky PSV

2 183,82

723 - Zdravotechnika - vnútorný plynovod

1 940,82

783 - Nátery

243,00

M - Práce a dodávky M

500,00

95-M - Revizie

500,00

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

200,00

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti Kultúrno-správnej budovy, Ilava

Objekt:

5006 - SO-01.6 - Plynoinštalácia

Miesto:

Ilava

Dátum:

01.06.2023

Objednávateľ:

Mesto Ilava

Projektant:

Ľadislav Lištiak

Zhotoviteľ:

Sestav s.r.o. Ilava

Spracovateľ:

ing. Kolris

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 883,820

D PSV

Práce a dodávky PSV

2 183,820

D 723

Zdravotechnika - vnútorný plynovod

1 940,820

1	K	723120202.S	Potrubié z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 15	m	8,000	15,000	120,000
2	K	723120203.S	Potrubié z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20	m	3,000	17,000	51,000
3	K	723120204.S	Potrubié z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25	m	6,000	20,500	123,000
4	K	723120206.S	Potrubié z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 40	m	2,000	28,000	56,000
5	K	723160216.S	Prípojka k plynomeru spojerá na závit bez obchádzky G 6/4	súb.	1,000	40,000	40,000
6	K	723160336.S	Prípojka k plynomeru zvarená, rozpiereka prípojky G 6/4	súb.	1,000	80,000	80,000
7	K	723160818.S	Demontáž prípojok k plynomerom spájaných na závit s obchádzkou G 2 1/2, -0.08583t	pár	2,000	30,000	60,000
8	K	723190208.S	Prípojka plynovodná z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 20	ks	2,000	45,000	90,000
9	K	723221021.S	Montáž vzorkovacieho guľového uzáveru priameho G 1/2	ks	4,000	6,000	24,000
10	M	551340010000.S	Vzorkovací uzáver plynu priamy d 9,8 mm, 1/2", niklovaná mosadz	ks	4,000	8,000	32,000
11	K	723221033.S	Montáž manometra radiálneho pre plyn D 160 mm	ks	2,000	12,000	24,000
12	K	723230010.S	Montáž guľového uzáveru priameho PN 5 G 1/2 FF s protipožiarnou armatúrou Firebag 2x vnútorný závit	ks	4,000	7,000	28,000
13	M	551340008700	Guľový uzáver na plyn priamy 1/2"Fx1/2"F, s protipožiarnou armatúrou Firebag, prevádzková poistka, niklovaná mosadz, IVAR G2T-10	ks	4,000	20,000	80,000
14	M	388410000300.S	Tlakomer deformateľný kruhový d 160 mm0-6 kPa	ks	2,000	60,000	120,000
15	K	723231018.S	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 6/4	ks	2,000	15,000	30,000
16	M	551340005100.S	Guľový uzáver na plyn 5/4", protipožiarový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz	ks	2,000	30,000	60,000
17	K	723260816.S	Demontáž plynometra PS 50, PS 60, -0.06800t	ks	1,000	50,000	50,000
18	K	723290821.S	Vnútroštaveniskové premiestnenie vyburaných hmôt vnútorný plynovod vodorovne do 100 m z budov vys do 6 m	t	1,000	50,000	50,000
19	K	998723101.S	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	t	0.084	30,000	2,820
20	K	a1	Plynomer BK10T Dn 40	ks	1,000	820,000	820,000

D 783

Nátery

243,000

21	K	783425150.S	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm dvojnásobné so základným vrátenom - 105µm	m	20,000	6,000	120,000
22	K	783425150.S	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm základné - 35µm	m	20,000	3,000	60,000
23	K	783426160.S	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 200 mm dvojnás. so základného náterom - 105µm	m	4.500	9,000	40,500
24	K	783426160.S	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 200 mm základné - 35µm	m	4,500	5,000	22,500

D M

Práce a dodávky M

500,000

D 95-M

Revízie

500,000

25	K	950401800.S	Kontrola nízkotlak. kotolne o inštalovanom výkone do 100 kW Revízná správa	ks	1,000	500,000	500,000
----	---	-------------	--	----	-------	---------	---------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				200,000
26	K	HZS003-25 S	Stavábno montážne práce mimoriadne odborné (Tr. S) v rozsahu viac ako 8 hodin	hod	10,000	20,000	200,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti Kultúro-správnej budovy, Ilava

Objekt:

SO07 - SO-01.7 - Elektroinštalácia

Časť:

e - Elektromontáže

JKSO:

Mesto: Ilava

Objednávateľ:

Mesto Ilava

Zhotoviteľ:

Sestav s.r.o. Ilava

Projektant:

Ing. Jaroslav Ďurmek

Spracovateľ:

ing. Kotrs

Poznámka:

KS:

Dátum: 01.06.2023

IČO:

00317331

IČ DPH

IČO:

36014559

IČ DPH:

SK2020438332

IČO:

IČ DPH

IČO:

IČ DPH

Cena bez DPH

110 468,10

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	110 468,10	20,00%	22 093,62

Cena s DPH

v EUR

132 561,72

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

21.06.2023

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti Kultúro-správnej budovy, Ilava

Objekt

SO07 - SO-D1.7 - Elektroinštalácia

Časť

e - Elektromontáže

Miesto:

Ilava

Dátum:

01.06.2023

Objednávateľ

Mesto Ilava

Projektant:

Ing. Jaroslav Ďurmek

Zhotoviteľ

Sestav s.r.o. Ilava

Spracovateľ

ing. Kotrás

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

110 468,10

HSV - Práce a dodávky HSV

600,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

600,00

M - Práce a dodávky M

109 068,10

21-M - Elektromontáže

109 068,10

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

800,00

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti Kultúrno-správnej budovy, Ilava

Objekt

SO07 - SO-01.7 - Elektroinštalácia

Časť

e - Elektromontáže

Miesto:

Ilava

Dátum:

01.06.2023

Objednávateľ

Mesto Ilava

Projektant:

Ing. Jaroslav Ďurmek

Zhotoviteľ:

Sestav s.r.o. Ilava

Spracovateľ:

ing. Kotris

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

110 468,100

D HSV Práce a dodávky HSV 600,000

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 600,000

1	K	941955001.S	Lešenie	súb	1,000	600,000	600,000
---	---	-------------	---------	-----	-------	---------	---------

D M Práce a dodávky M 109 068,100

D 21-M Elektromontáže 109 068,100

2	M	Predb. cena	Rozvádzač RS01, povrchový	ks	1,000	1 198,000	1 198,000
3	M	Predb. cena 1	Ekvipotenciálna skrinka	ks	5,000	24,000	120,000
4	M	Predb. cena 2	Rozvádzač RS02, zapustený	ks	1,000	1 945,000	1 945,000
5	M	Predb. cena 3	Rozvádzač RS03, zapustený	ks	1,000	2 054,000	2 054,000
6	M	Predb. cena 4	Rozvádzač RS04, zapustený	ks	1,000	2 662,000	2 662,000
7	M	Predb. cena 5	Rozvádzač RS05, zapustený	ks	1,000	1 376,000	1 376,000
8	M	Predb. cena 6	Rozvádzač RS06, zapustený	ks	1,000	2 237,000	2 237,000
9	M	Predb. cena 7	Rozvádzač RS07, zapustený	ks	1,000	2 335,000	2 335,000
10	M	Predb. cena 8	Rozvádzač RS, zapustený - úprava	ks	1,000	1 630,000	1 630,000
11	M	Predb. cena 9	Rozvádzač HR, povrchový	ks	1,000	3 295,000	3 295,000
12	M	C-IES	Krabica univerzálna bezhalogénová KU 68	ks	630,000	0,200	126,000
13	M	C-IES.1	Krabica prístrojová bezhalogénová KP 68	ks	62,000	0,200	12,400
14	M	C-IES.2	Trubka pevná o 20 mm2, plastová	m	120,000	0,500	60,000
15	M	C-IES.3	Trubka pevná o 32 mm2, plastová	m	180,000	1,100	198,000
16	M	C-MURAT	Vodič CY6 mm2 zeleno žltý	m	80,000	0,900	72,000
17	M	C-MURAT.1	Vodič CY 10 mm2 zeleno žltý	m	60,000	1,400	84,000
18	M	C-MURAT.2	Vodič CY 16 mm2 zeleno žltý	m	120,000	2,600	312,000
19	M	C-MURAT.3	Kábel CXKE-R-0 2x1,5 mm2	m	60,000	1,000	60,000
20	M	C-MURAT.4	Kábel CXKE-R-0 3x1,5 mm2	m	220,000	1,100	242,000
21	M	C-MURAT.5	Kábel CXKE-R-J 3x1,5 mm2	m	2 340,000	1,000	2 340,000
22	M	C-MURAT.6	Kábel CXKE-R-J 4x1,5 mm2	m	350,000	1,400	490,000
23	M	C-MURAT.7	Kábel CXKE-R-J 5x1,5 mm2	m	40,000	1,700	68,000
24	M	C-MURAT.8	Kábel CXKE-R-J 7x1,5 mm2	m	10,000	3,900	39,000
25	M	C-MURAT.9	Kábel CXKE-R-J 3x2,5 mm2	m	2 839,000	1,400	3 974,600
26	M	C-MURAT.10	Kábel CXKE R J 5x2,5 mm2	m	30,000	2,500	75,000
27	M	C-MURAT.11	Kábel CXKE-R-J 5x4 mm2	m	140,000	3,900	546,000
28	M	C-MURAT.12	Kábel CXKE-R-J 5x6 mm2	m	50,000	6,000	300,000
29	M	C-MURAT.13	Kábel CXKE-R-J 5x10 mm2	m	250,000	8,300	2 075,000
30	M	C-MURAT.14	Kábel CXKE-R-J 5x16 mm2	m	450,000	14,400	6 480,000
31	M	C-MURAT.15	Kábel CYKY-0 2x1,5 mm2	m	12,000	0,500	6,000
32	M	C-MURAT.16	Kábel CYKY-0 3x1,5 mm2	m	52,000	0,700	36,400
33	M	C-MURAT.17	Kábel CYKY-J 3x1,5 mm2	m	230,000	0,700	161,000
34	M	C-MURAT.18	Kábel CYKY-J 4x1,5 mm2	m	30,000	1,000	30,000
35	M	C-MURAT.19	Kábel CYKY-J 5x1,5 mm2	m	10,000	1,200	12,000
36	M	C-MURAT.20	Kábel CYKY-J 3x2,5 mm2	m	285,000	1,200	342,000
37	M	C-MURAT.21	Kábel CYKY-J 5x6 mm2	m	20,000	4,500	90,000
38	M	C-KOPOS	Krabica univerzálna odbočná 6455-11	ks	15,000	3,000	45,000

PO	typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
39	M	C-IES.4	Trubka ohybná ø 32 mm, plastová	m	50,000	0,700	35,000
40	M	C-IES.5	Trubka pevná ø 40 mm plastová	m	40,000	1,700	68,000
41	M	C-ABB	Jednópolový vypínač, zákl. prostredie 10A, 230V	ks	20,000	4,600	92,000
42	M	C-ABB.1	Sériovo-paralelný vypínač zákl. prostredie, 10A, 230V	ks	8,000	7,800	62,400
43	M	C-ABB.2	Sériový vypínač, zákl. prostr. 10A, 230V	ks	28,000	6,300	176,400
44	M	C-ABB.3	Striedavý vypínač, zákl. prostr. 10A, 230V	ks	4,000	4,900	19,600
45	M	C-ABB.4	Jednópolový vypínač, vonk. prostr. 10A, 230V	ks	4,000	7,400	29,600
46	M	C-ABB.5	Sériový vypínač, vonk. prostr. 10A, 230V	ks	4,000	11,700	46,800
47	M	C-ABB.6	Striedavý vypínač, vonkajší, 10A, 230V	ks	2,000	8,400	16,800
48	M	C-ABB.7	Zásuvka 230V, 10/16A, biela, základné prostredie	ks	140,000	4,900	686,000
49	M	C-ABB.8	Dvojrámk Legrand Valena	ks	90,000	2,200	198,000
50	M	C-ABB.9	Trojrámk Legrand Valena	ks	43,000	3,400	146,200
51	M	C-ABB.10	Dvojzásuvka 230V, 10/16A, biela, základné prostredie	ks	90,000	7,400	666,000
52	M	C-ABB.11	Zásuvka 230V, 10/16A, čierna, vonk. prostredie	ks	6,000	11,400	68,400
53	M	C-ABB.12	Dvojzásuvka 230V, 10/16A, vonk. prostredie	ks	5,000	5,800	29,000
54	M	SEZ	Zásuvka nástenná 400V, 16A CZ1645	ks	1,000	15,700	15,700
55	M	Pol1	LED svietidlo I1227AM771, 23.5 W, svet. tok 2911lm	ks	17,000	43,600	741,200
56	M	Pol2	LED svietidlo I134AM771, 34,5 W, svet. tok 4691 lm	ks	14,000	46,800	655,200
57	M	Pol3	LED svietidlo I1467, 47,2W, svet. tok 6794 lm	ks	2,000	51,200	102,400
58	M	Pol4	LED svietidlo LEN-2-4-MP, 40W, svet. tok 6200 lm	ks	19,000	153,000	2 907,000
59	M	Pol5	LED svietidlo A1217BEATA, 25W, svet. tok 3000 lm	ks	36,000	45,200	1 627,200
60	M	Pol6	LED svietidlo A211BEATA 24W, svet. tok 2320lm	ks	17,000	45,200	768,400
61	M	Pol7	LED svietidlo A2207BEATA 45W, svet. tok 6542lm	ks	24,000	26,500	636,000
62	M	Pol8	LED svietidlo A2207BEATA 42W, svet. tok 4640lm	ks	8,000	26,500	212,000
63	M	Pol9	LED svietidlo A2357UNIQ4, 75W, svet. tok 1111lm	ks	10,000	116,500	1 165,000
64	M	Pol10	LED svietidlo A25078 BLESK 2x50W, svet. tok 18306lm	ks	8,000	167,000	1 336,000
65	M	Pol11	LED svietidlo Vanda 36W, svet. tok 5500lm	ks	12,000	80,000	960,000
66	M	Pol12	LED svietidlo Vanda 49,6W, svet. tok 7700lm	ks	13,000	150,000	1 950,000
67	M	Pol13	LED svietidlo striedavé, 36W	ks	18,000	80,000	1 440,000
68	M	Pol14	LED svietidlo kruhové, 70	ks	2,000	50,000	100,000
69	M	C-ANMIMA	Nevýbušný vypínač GHG 273 2000 R0017 2P 16A	ks	1,000	168,000	168,000
70	M	C-ANMIMA.1	Krabica GHG 791 0101 R0006	ks	1,000	153,000	153,000
71	M	C-ANMIMA	LED svietidlo nevýbušné EX 75W, 230V	ks	1,000	160,000	160,000
72	M	Pol15	Senzor Steinel	ks	52,000	50,000	2 600,000
73	M	Pol16	N1- Núdzové svietidlo L.LARG DWCL 24W, 19328	ks	33,000	138,000	4 554,000
74	M	Pol17	N2- Núdzové svietidlo L.LARG DWCL 24W, 19328	ks	12,000	138,000	1 656,000
75	M	Pol18	N3- Núdzové svietidlo F65LED, 11W, 19291	ks	10,000	86,900	869,000
76	M	Pol19	N4- Núdzové svietidlo LED 11W SE, 16222 značky s plk	ks	49,000	35,000	1 715,000
77	M	Pol20	N5- Núdzové svietidlo F65 LED 11W SE, 19291+10044	ks	5,000	90,000	450,000
78	M	Pol21	N6- Núdzové svietidlo LED 11W, 16222-4266+4268	ks	11,000	82,000	902,000
79	M	Pol22	N7- Núdzové svietidlo Infinita 19451	ks	4,000	57,000	228,000
80	M	C-ANMIMA.2	Wago svorka 1,5 mm2	ks	680,000	0,100	68,000
81	M	C-ANMIMA.3	Wago svorka 2,5 mm2	ks	320,000	0,100	32,000
82	M	Predb. cena.10	Celková konštrukcia všeobecne	kg	650,000	1,500	975,000
83	M	C-ANMIMA.1	Svorka Bernard+ medenný pásik	ks	8,000	1,700	13,600
84	M	C-ANMIMA.4	Pás FeZn 30x4 mm	kg	20,000	2,500	50,000
85	M	C-ANMIMA.2	Spojovacia svorka SR02	ks	4,000	1,100	4,400
86	M	C-ANMIMA.3	Spojovacia svorka SR03	ks	4,000	1,100	4,400
87	M	C-ANMIMA.5	Núdzový vypínač Sn	ks	1,000	50,000	50,000
88	M	C-ANMIMA.4	MARS žľab 125x50 + príslušenstvo	m	90,000	20,000	1 800,000
89	K	21096	Demontáž elektroinštalácie	súb	1,000	4 000,000	4 000,000
90	K	Pol23	Montáž izolačných rozvodníc do 50kg	ks	9,000	400,000	3 600,000
91	K	Pol24	Univerzálna krabica KU, KP	ks	892,000	3,000	2 076,000
92	K	Pol25	Ukonč. vodiča - rozvadž., zap 2,5	ks	460,000	0,700	322,000

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
93	K	Pol26	Ukonč. vodiča - rozvadz , zap 16 mm2	ks	24,000	1,000	24,000
94	K	Pol27	Sekanie drážok do muriva	m	1 200,000	3,000	3 600,000
95	K	Pol28	Sekanie otvorov pod vypínače a zásuvky	ks	692,000	2,000	1 384,000
96	K	Pol29	Vodič CY 6 mm2	m	80,000	1,000	80,000
97	K	Pol30	Montáž vodiča CY 10mm2	m	60,000	1,000	60,000
98	K	Pol31	Montáž vodiča CY 16mm2	m	120,000	1,000	120,000
99	K	Pol32	Vypínač zákl. prostredie 10A,230V	ks	62,000	6,000	372,000
100	K	Pol33	Zásuvka 230V, 10/16A, základné prostredie	ks	140,000	6,000	840,000
101	K	Pol34	Dvojzásuvka 230V, 10/16A, základné prostredie	ks	90,000	7,000	630,000
102	K	Pol35	Kábel CYKY-O 2x1,5 mm2	m	12,000	1,000	12,000
103	K	Pol36	Kábel CYKY-O 3x1,5 mm2	m	52,000	1,000	52,000
104	K	Pol37	Kábel CYKY-J 3x1,5 mm2	m	230,000	1,000	230,000
105	K	Pol38	Kábel CYKY-J 4x1,5 mm2	m	30,000	1,000	30,000
106	K	Pol39	Kábel CYKY-O 4x1,5 mm2	m	10,000	1,000	10,000
107	K	Pol40	Kábel CYKY-J 5x1,5 mm2	m	10,000	1,000	10,000
108	K	Pol41	Kábel CYKY-J 3x2,5 mm2	m	285,000	1,000	285,000
109	K	Pol42	Kábel CYKY-J 5x6 mm2	m	20,000	1,200	24,000
110	K	Pol43	Kábel CXKE-R-O 2x1,5 mm2	m	60,000	1,000	60,000
111	K	Pol44	Kábel CXKE-R-O 3x1,5 mm2	m	220,000	1,000	220,000
112	K	Pol45	Kábel CXKE-R-J 3x1,5 mm2	m	2 340,000	1,000	2 340,000
113	K	Pol46	Kábel CXKE-R-J 4x1,5 mm2	m	350,000	1,000	350,000
114	K	Pol47	Kábel CXKE-R-J 5x1,5 mm2	m	40,000	1,000	40,000
115	K	Pol48	Kábel CXKE-R-J 7x1,5 mm2	m	10,000	1,000	10,000
116	K	Pol49	Kábel CXKE-R-J 3x2,5 mm2	m	2 839,000	1,000	2 839,000
117	K	Pol50	Kábel CXKE-R-J 5x2,5 mm2	m	30,000	1,000	30,000
118	K	Pol51	Kábel CXKE-R-J 5x4 mm2	m	140,000	1,200	168,000
119	K	Pol52	Kábel CXKE-R-J 5x6 mm2	m	50,000	1,200	60,000
120	K	Pol53	Kábel CXKE-R-J 5x10 mm2	m	250,000	1,200	300,000
121	K	Pol54	Kábel CXKE-R-J 5x16 mm2	m	450,000	1,400	630,000
122	K	Pol55	Montáž obijmky a zdroja	ks	451,000	3,000	1 353,000
123	K	Pol56	Montáž ekvipotenciálnej skrinky	ks	5,000	16,000	80,000
124	K	Pol57	Ukonč. kábla do 10 mm2	ks	920,000	0,900	828,000
125	K	Pol58	Montáž svietidiel	ks	451,000	18,000	8 118,000
126	K	Pol59	Rúra z PVC pevne uložená 20 -25 mm	m	150,000	1,200	180,000
127	K	Pol60	Montáž svorky bernard	ks	8,000	3,000	24,000
128	K	Pol61	Montáž ocelevej konštrukcie do 5kg	ks	130,000	3,500	455,000
129	K	Pol62	Spojovacia svorka SR02,SR03	ks	10,000	4,000	40,000
130	K	Pol63	Pás FaZr 30x4 mm	m	20,000	1,900	38,000
131	K	Pol64	Montáž núdzového vypínača	ks	1,000	15,000	15,000
132	K	Pol65	Montáž senzora	ks	52,000	15,000	780,000
133	K	Pol66	Montáž zásuvky 400V	ks	1,000	12,000	12,000
134	K	Pol67	Montáž káblového žlabu	m	90,000	9,000	810,000
135	M	P4-PD	Presun dodávky 1,3 %: Pre 21M, 22M	%	250,000	1,300	325,000
136	M	P4-PD1	Podružný materiál 5%	%	100,000	5,000	500,000
137	M	P4-PD2	Prierez - strážné 5%	%	100,000	5,000	500,000
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				800,000
138	K	HZS000125.S	Vychodzia revízia	hod	10,000	80,000	800,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti Kultúrno-správnej budovy, Ilava

Objekt:

ŠOD7 - SO-01.7 - Elektroinštalácia

Časť:

s - Štrukturovaná kabeláž

JKSO:

Miesto: Ilava

KS:

Dátum: 01.06.2023

Objednávateľ:

Mesto Ilava

IČO

00317331

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Sestav s.r.o. Ilava

IČO:

36014559

IČ DPH

SK2020438332

Projektant:

Ing. Jaroslav Ďurmek

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ing Kotris

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			34 815,10
	Základ dane	Sažba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	34 815,10	20,00%	6 963,02
Cena s DPH			41 778,12
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: _____

Pečiatka

Dátum a podpis: _____

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: _____

Pečiatka

Dátum a podpis: 21.06.2023

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti Kultúrno správnej budovy, Ilava

Objekt: SO07 - SO-01.7 Elektroinštalácia

Časť: s - Štrukturovaná kabeláž

Miesto: Ilava

Dátum: 01.08.2023

Objednávateľ: Mesto Ilava

Projektant: Ing. Jaroslav Ďimiek

Zhotoviteľ: Sestav s.r.o. Ilava

Spracovateľ: Ing. Kotris

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	34 815,10
M - Práce a dodávky M	34 815,10
22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	34 815,10

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti Kultúrno-správnej budovy, Ilava
 Objekt: SO07 - SO-01.7 - Elektroinštalácia
 Časť: s - Štrukturovaná kabeláž

Miesto: Ilava Dátum: 01.06.2023
 Objednávateľ: Mesto Ilava Projektant: Ing. Jaroslav Ďurmek
 Zhotoviteľ: Sestav s.r.o. Ilava Spracovateľ: Ing. Kolris

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 34 815,100

D	M	Práce a dodávky M	34 815,100
---	---	-------------------	------------

D	22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	34 815,100
---	------	--	------------

1	K	22011	Montážne práce	súb	1,000	6 700,000	6 700,000
2	K	22012	Montážne a zapojenie rozvádzača	súb	1,000	850,000	850,000
3	K	22013	Pomocné slavebné práce-vysekanie drážok	súb	1,000	1 350,000	1 350,000
4	K	22014	Premezanie parametrov metalických káblov	súb	1,000	290,000	290,000
5	M	C-IES	Dotový rozvádzač 45U 1000x800x1900 LC06+L	ks	1,000	805,000	805,000
6	M	C-IES.1	Podstavec pod rozvádzač perforovaný 1000x800x100	ks	1,000	92,000	92,000
7	M	C-IES.2	Ventilačná jednotka stropná 4xventilátor s termost	ks	1,000	167,000	167,000
8	M	C-IFS.3	24 portová optická kazeta	ks	1,000	38,000	38,000
9	M	C-IES.4	Police na racku 4bodová 1U 450 mm	ks	12,000	23,000	276,000
10	M	C-IFS.5	Vyvážovací panel s plastovými okami 1U	ks	7,000	6,500	45,500
11	M	C-IES.6	Spojovací materiál	sada	3,000	20,000	60,000
12	M	C-IES.7	Zásuvkový panel s prep. ochranou ACAR 504	ks	1,000	29,000	29,000
13	M	C-IES.8	Patch panel cat. 6 24 portov	ks	3,000	82,000	246,000
14	M	C-IES.9	ISDN panel cat 3 50 portov	ks	2,000	44,000	88,000
15	M	Cisco	Switch 48 port 10/100/1000 PoE	ks	2,000	1 295,000	2 590,000
16	M	C-IES.10	Patch cord RJ45 cat 6 l = 2m	ks	50,000	6,400	320,000
17	M	C-ANMIMA	Din lišta 1m	ks	1,000	3,300	3,300
18	M	C-EATON	Istič PL7 20B/1	ks	2,000	10,000	20,000
19	M	C-EATON.1	Istič PL7 10B/1	ks	1,000	8,000	8,000
20	M	LEGRAND	Poistkový odpojovač	ks	1,000	17,000	17,000
21	M	C-EATON.2	Soklová zásuvka 230V/16A	ks	2,000	19,000	38,000
22	M	LEGRAND.1	Svorka 2,5-4mm PE	ks	6,000	1,000	6,000
23	M	LEGRAND.2	Svorka 2,5-4mm N	ks	6,000	1,100	6,600
24	M	DEHN	Prepáťová ochrana DEHN	ks	1,000	88,000	88,000
25	M	DEHN.1	Náhradný zdroj UPS APC 5000XL	ks	1,000	5 100,000	5 100,000
26	M	C-IES.11	Dotový rozvádzač 18U 800x450x500	ks	1,000	360,000	360,000
27	M	C-IES.12	Podstavec pod rozvádzač perforovaný 600x450x100	ks	1,000	71,000	71,000
28	M	C-IES.2	Ventilačná jednotka stropná 4xventilátor s termost.	ks	1,000	167,000	167,000
29	M	C-IES.3	24 portová optická kazeta	ks	1,000	37,000	37,000
30	M	C-IES.13	Police na racku 4bodová 1U 800 mm	ks	4,000	33,000	132,000
31	M	C-IES.5	Vyvážovací panel s plastovými okami 1U	ks	3,000	6,500	19,500
32	M	C-IES.6	Spojovací materiál	sada	1,000	40,000	40,000
33	M	C-IES.7	Zásuvkový panel s prep. ochranou ACAR 504	ks	1,000	29,000	29,000
34	M	C-IES.8	Patch panel cat. 6 24 portov	ks	1,000	82,000	82,000
35	M	C-IES.9	ISDN panel cat 3 50 portov	ks	1,000	43,000	43,000
36	M	Cisco	Switch 48 port 10/100/1000 PoE	ks	1,000	1 295,000	1 295,000
37	M	C-IES.10	Patch cord RJ45 cat 6 l = 2m	ks	18,000	6,400	115,200
38	M	C-ANMIMA	Din lišta 1m	ks	1,000	3,200	3,200
39	M	C-EATON	Istič PL7 20B/1	ks	2,000	10,000	20,000
40	M	C-EATON.1	Istič PL7 10B/1	ks	1,000	8,000	8,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
41	M	LEGRAND	Poistkový odpýčovač	ks	1,000	17,000	17,000
42	M	C-EATON.2	Sokľová zásuvka 230V/16A	ks	2,000	19,000	38,000
43	M	LEGRAND.1	Svorka 2,5-4mm PE	ks	8,000	1,000	8,000
44	M	LEGRAND.2	Svorka 2,5-4mm N	ks	6,000	1,100	6,600
45	M	DEHN	Prepáťová ochrana DEHN	ks	1,000	88,000	88,000
46	M	DEHN.1	Náhradný zdroj UPS APC 5000XL	ks	1,000	510,000	510,000
47	K	C-ANMIMA	Krabica KPR68	ks	39,000	1,300	50,700
48	K	C-IES	Kábel FTP CAT6, 4 páry, drôt, LSOH CAT.6	m	3 200,000	0,700	2 240,000
49	K	C-IES.1	Chránička bezhalogénová HFXP 20	m	3 500,000	0,400	1 400,000
50	K	C-IES.2	Zásuvka pod umietku 2xRJ45 cat 6	ks	39,000	10,500	409,500
51	K	C-KOPOS	MARS 2lab s príslušenstvom do stupačky 250x50 mm	m	50,000	25,000	1 250,000
52	K	C-OB0	Káblový držiak 2031 M/15	ks	260,000	1,000	260,000
53	K	Pol1	Obstarávací prírážka 5%	%	5,000	250,000	1 250,000
54	M	Pol4	Prirážka na podružný materiál	%	1,000	350,000	350,000
55	K	Pol2	Obstarávací prírážka	%	1,000	250,000	250,000
56	K	Pol3	Pomocný materiál	sada	24 000	6,000	144,000
57	K	Pol5	Prirážka na prierez	%	1,000	300,000	300,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zřízení energetické náročnosti Kulturno-správné budovy, Ilava

Objekt:

SO08 - SO-01.8 - Bleskozvod

JKSO:

Místo: Ilava

Objednatel:

Mesto Ilava

Zhotovitel:

Sestav s.r.o. Ilava

Projektant:

Ing. Jaroslav Ďurmek

Spracovateľ:

Ing. Kotris

Poznámka:

KS:

Datum: 01.06.2023

IČO:

00317331

IČ DPH:

IČO:

36014559

IČ DPH:

SK2020438332

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

11 206,36

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

11 206,36

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

2 241,27

Cena s DPH

v EUR

13 447,63

Projektant

Spracovateľ

Datum a podpis:

Pečiatka

Datum a podpis:

Pečiatka

Objednatel

Zhotoviteľ

S.R.O.
ILAVP
20438332

Datum a podpis:

Pečiatka

Datum a podpis:

21.06.2023

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti Kultúrno-správnej budovy, Ilava

Objekt:

SO08 - SO-01.8 - Bleskozvod

Miesto:

Ilava

Dátum:

01.06.2023

Objednávateľ:

Mesto Ilava

Projektant:

Ing. Jaroslav Ďurmek

Zhotoviteľ:

Seslav s.r.o. Ilava

Spracovateľ:

ing. Kotris

Kód dielu - Popis

Cena celkom (EUR)

Náklady z rozpočtu

11 206,36

M - Práce a dodávky M

10 606,36

21-M - Elektromontáže

8 439,96

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

2 166,40

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

600,00

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti Kultúrno-správnej budovy, Ilava

Objekt:

SO08 - SO-01.8 - Bleskozvod

Miesto:

Ilava

Dátum:

01.06.2023

Objednávateľ:

Mesto Ilava

Projektant:

Ing. Jaroslav Ďurmek

Zhotoviteľ:

Sestav s.r.o. Ilava

Spracovateľ:

Ing. Kotrs

PO Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu						11 206,360
o M Práce a dodávky M						10 606,360
D	21-M	Elektromontáže				8 439,960
1	K Pol1	Montáž - Zberná tyč na strechu	ks	6,000	15,000	90,000
2	K Pol10	Montáž - Ochranný uholník- montáž na stenu	ks	8,000	10,000	80,000
3	K Pol11	Montáž -Pás FeZn 30x4 mm	m	200,000	1,900	380,000
4	K Pol12	Montáž postavenia betonového	ks	4,000	2,000	8,000
5	K Pol13	Montáž kábla HVI III	m	60,000	1,300	78,000
6	K Pol14	Montáž ZD01	ks	1,000	12,000	12,000
7	M C-ANMIMA	Zberná tyč na strechu výšky 3m	ks	6,000	28,000	168,000
8	M C-ANMIMA.1	Svorka k zbernej tyči SJ 01	ks	6,000	1,200	7,200
9	M C-ANMIMA.2	Pripojovacia svorka SP1	ks	12,000	0,800	9,600
10	M C-ANMIMA.3	Skúšobná svorka SZ	ks	8,000	1,700	13,600
11	M C-ANMIMA.4	Spojovacia svorka SS	ks	106,000	0,600	63,600
12	M C-ANMIMA.5	Spojovacia svorka SR03	ks	16,000	1,100	17,600
13	M C-ANMIMA.6	Popisný štítok	ks	8,000	0,700	5,600
14	M C-ANMIMA.7	Vodič AlMgSi ø 8 mm	kg	244,280	7,000	1 709,960
15	M C-ANMIMA.8	Podpera vedenia PV21	ks	480,000	1,000	480,000
16	M C-ANMIMA.9	Svorka krížová SK	ks	30,000	1,200	36,000
17	M DEHN	Zemnica doska ZD01 2000x250x3 mm	ks	8,000	66,000	528,000
18	M DEHN.1	Podpera vedenia PV01	ks	76,000	0,800	60,800
19	M C-ANMIMA.10	Ochranný uholník	ks	8,000	6,800	54,400
20	M C-ANMIMA.11	Držiak ochranného uholníka	ks	16,000	1,700	27,200
21	M C-ANMIMA.12	Pás FeZn 30x4 mm	m	200,000	2,500	500,000
22	M C-ANMIMA.13	Podstavec bet. na oddialený . bleskozvod	ks	4,000	40,000	160,000
23	M C-ANMIMA.14	Vodič HVI III	m	60,000	4,000	240,000
24	M P PM	Podružný materiál 3%	%	40,800	3,000	122,400
25	M P PR	Prerez/stratné 5%	%	40,800	5,000	204,000
26	K Pol2	Montáž - Svorka k zbernej tyči SJ 01	ks	6,000	4,000	24,000
27	K Pol3	Montáž - Pripojovacia svorka SP1	ks	12,000	3,000	36,000
28	K Pol4	Montáž -Skúšobná svorka SZ	ks	8,000	4,000	32,000
29	K Pol5	Montáž -Spojovacia svorka SS	ks	106,000	3,000	318,000
30	K Pol6	Montáž -Štítok z PVC	ks	8,000	2,000	16,000
31	K Pol7	Montáž -Vodič AlMgSi ø 8 mm vč. podpier	m	620,000	4,500	2 790,000
32	K Pol8	Montáž -Svorka krížová SK	ks	30,000	4,000	120,000
33	K Pol9	Montáž -Spojovacia svorka SR03	ks	16,000	3,000	48,000
D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				2 166,400
34	K Pol15	Výkop rýny 35x70cm v zemina 4. triedy	m	180,000	7,500	1 350,000
35	K Pol16	Dito. ale zához	m	180,000	1,700	306,000
36	K Pol17	Dsiatie trávnatého porastu	m2	80,500	0,800	64,400
37	K Pol18	Vytýčenie trasy vedenia	km	0,180	300,000	54,000
38	K Pol19	Šnatie mačiny	m2	28,000	1,500	42,000
39	K Pol20	Výkop jamy pre ZD01	ks	8,000	20,000	160,000
40	K Pol21	Búranie živých povrchov 3-5 cm	m2	28,000	5,000	140,000
41	K Pol22	Rezanie skáry ,asfalt, betón	m	20,000	2,500	50,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				600,000
42	K	HZS000113.S	Východzie revízia	hod	15,000	40,000	600,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Znížení energetickej náročnosti Kultúrno-správnej budovy, Ilava

Objekt

SO110 - SO-01.10 Prípojka NN

JKSO:

Miesto: Ilava

Objednávateľ

Mesto Ilava

Zhotoviteľ:

Sestav s.r.o. Ilava

Projektant:

Ing. Jaroslav Čurmek

Spracovateľ:

ing. Kotris

Poznámka

KS:

Dátum: 01.06.2023

IČO:

00317331

IČ DPH:

IČO:

36014559

IČ DPH:

SK2020438332

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

3 571,80

DPH základná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

znižená

3 571,80

20,00%

714,36

Cena s DPH

v EUR

4 286,16

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

21.06.2023

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti Kultúrno-správnej budovy, Ilava

Objekt:

SO110 - SO-01.10 Prípojka NN

Miesto:

Ilava

Dátum:

01.06 2023

Objednávateľ:

Mesto Ilava

Projektant:

ing. Jaroslav Ďurmek

Zhotoviteľ:

Sestav s.r.o. Ilava

Spracovateľ:

ing. Kotris

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3 571,80

M - Práce a dodávky M

3 251,80

21-M - Elektromontáže

3 064,30

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

187,50

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

320,00

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti Kultúrno-správnej budovy, Ilava

Objekt:

SO110 - SO-01.10 Pripojka NN

Miesto:

Ilava

Dátum:

01.06.2023

Objednávateľ:

Mesto Ilava

Projektant:

Ing. Jaroslav Ďurmek

Zhotoviteľ:

Seslav s.r.o. Ilava

Spracovateľ:


ing. Kotris


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							3 571,800
p M Práce a dodávky M							3 251,800
p 21-M Elektromontáže							3 064,300
1	K	Pol3	Montáž - Kábel AYKY 3x240+ 120mm2-montáž	m	10,000	1,800	18,000
2	K	Pol4	Montáž - Kábel AYKY 3x150+ 70mm2-montáž	m	10,000	1,800	18,000
3	K	Pol5	Montáž elektroenergetického rozvádzača	ks	1,000	300,000	300,000
4	K	Pol6	Montáž ZDO1	ks	1,000	12,000	12,000
5	K	Pol7	Ukončenie káblov do 4x150 mm2	ks	2,000	20,000	40,000
6	K	Pol8	Ukončenie káblov do 4x240 mm2	ks	2,000	28,000	56,000
7	K	Pol9	Prestup kábla cez stenu	ks	1,000	30,000	30,000
8	M	C-MURAT	Kábel AYKY 3x150+70 mm2	m	10,000	13,600	136,000
9	M	C-MURAT 1	Kábel AYKY 3x240+120 mm2	m	10,000	21,600	216,000
10	M	C-HASMA	El.energetický rozvádzač RE2.0 polopriame meranie	ks	1,000	2 000,000	2 000,000
11	M	C-ANMIMA	Zemniaca doska ZDO1	ks	1,000	66,500	66,500
12	M	C-ANMIMA.1	Poistka PN2/300A	ks	3,000	15,600	46,800
13	M	Pol1	Podružný materiál	%	3,000	25,000	75,000
14	M	Pol2	Stratné	%	2,000	25,000	50,000
p 48-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach							187,500
15	K	Pol10	Výkop ryhy 50x80cm v zemi 4. triedy	m	5,000	10,600	53,000
16	K	Pol11	Oto, ale zához	m	5,000	2,600	13,000
17	K	Pol12	Zriadenie kábelového lôžka s tehlami na šírku	m	5,000	7,000	35,000
18	K	Pol13	Vytýčenie trasy vedenia	m	0,010	300,000	3,000
19	K	Pol14	Búranie živých povrchov 3-5 cm	m2	3,000	5,000	15,000
20	K	Pol15	Beton	m3	0,500	120,000	60,000
21	K	Pol16	Rozvinutie a uloženie výstr. fólie	m	5,000	1,700	8,500
p HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							320,000
22	K	HZS000113.S	Celková prehliadka el. zariadenia a vyhodnotenie revíznej správy	hod	8 000	40,000	320,000


Časový harmonogram plnenia prác vypracovaný Zhotoviteľom

HARMONOGRAM STAVBY : Zníženie energetickej náročnosti Kultúrno-správnej budovy, Iľava

		september 2023																								október 2023																																						
kalendárne dni		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4																												
tyždne		36							37							38							39							40							41							42							43							44						
SO01 - SO-01.1 - Architektonicko-stavebné riešenie																																																																
HSV - Práce a dodávky HSV																																																																
1 - Zemné práce																																																																
2 - Zakladanie																																																																
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie																																																																
5 - Komunikácie																																																																
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie																																																																
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie																																																																
99 - Presun hmôt HSV																																																																
PSV - Práce a dodávky PSV																																																																
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti																																																																
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny																																																																
713 - Izolácie tepelné																																																																
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia																																																																
763 - Konštrukcie - drevostavby																																																																
764 - Konštrukcie klampiarske																																																																
766 - Konštrukcie stolárske																																																																
767 - Konštrukcie doplnkové kovové																																																																
771 - Podlahy z dlaždíc																																																																
775 - Podlahy vlysové a parketové																																																																
781 - Ohľadiv																																																																
783 - Nátery																																																																
784 - Maľby																																																																
M - Práce a dodávky M																																																																
33-M - Montáže dopravných zariadení, výťah																																																																
SO02 - SO-01.2 - Fotovoltaická elektráreň																																																																
SO04 - SO-01.4 - Zdravotechnika																																																																
713 - Izolácie tepelné																																																																
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia																																																																
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod																																																																
724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie																																																																
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety																																																																
732 - Ústredné kúrenie - strojovne																																																																
uk - Vykurovanie																																																																
731 - Ústredné kúrenie - kotolne																																																																
732 - Ústredné kúrenie - strojovne																																																																
734 - Ústredné kúrenie - armatúry																																																																
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá																																																																
vzt - Vetranie																																																																
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení																																																																
SO06 - SO-01.6 - Plynoinštalácia																																																																
723 - Zdravotechnika - vnútorný plynovod																																																																
783 - Nátery																																																																
95-M - Revizie																																																																
e - Elektromontáže																																																																
21-M - Elektromontáže																																																																
H2S - Hodinové zúčtovacie sadzby																																																																
s - Štrukturovaná kabeláž																																																																
22-M - Montáže označovacích a zabezpečovacích zariadení																																																																
SO08 - SO-01.8 - Blaskozvod																																																																
21-M - Elektromontáže																																																																
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach																																																																
H2S - Hodinové zúčtovacie sadzby																																																																
SO110 - SO-01.10 Pripojka NN																																																																
21-M - Elektromontáže																																																																
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach																																																																
H2S - Hodinové zúčtovacie sadzby																																																																

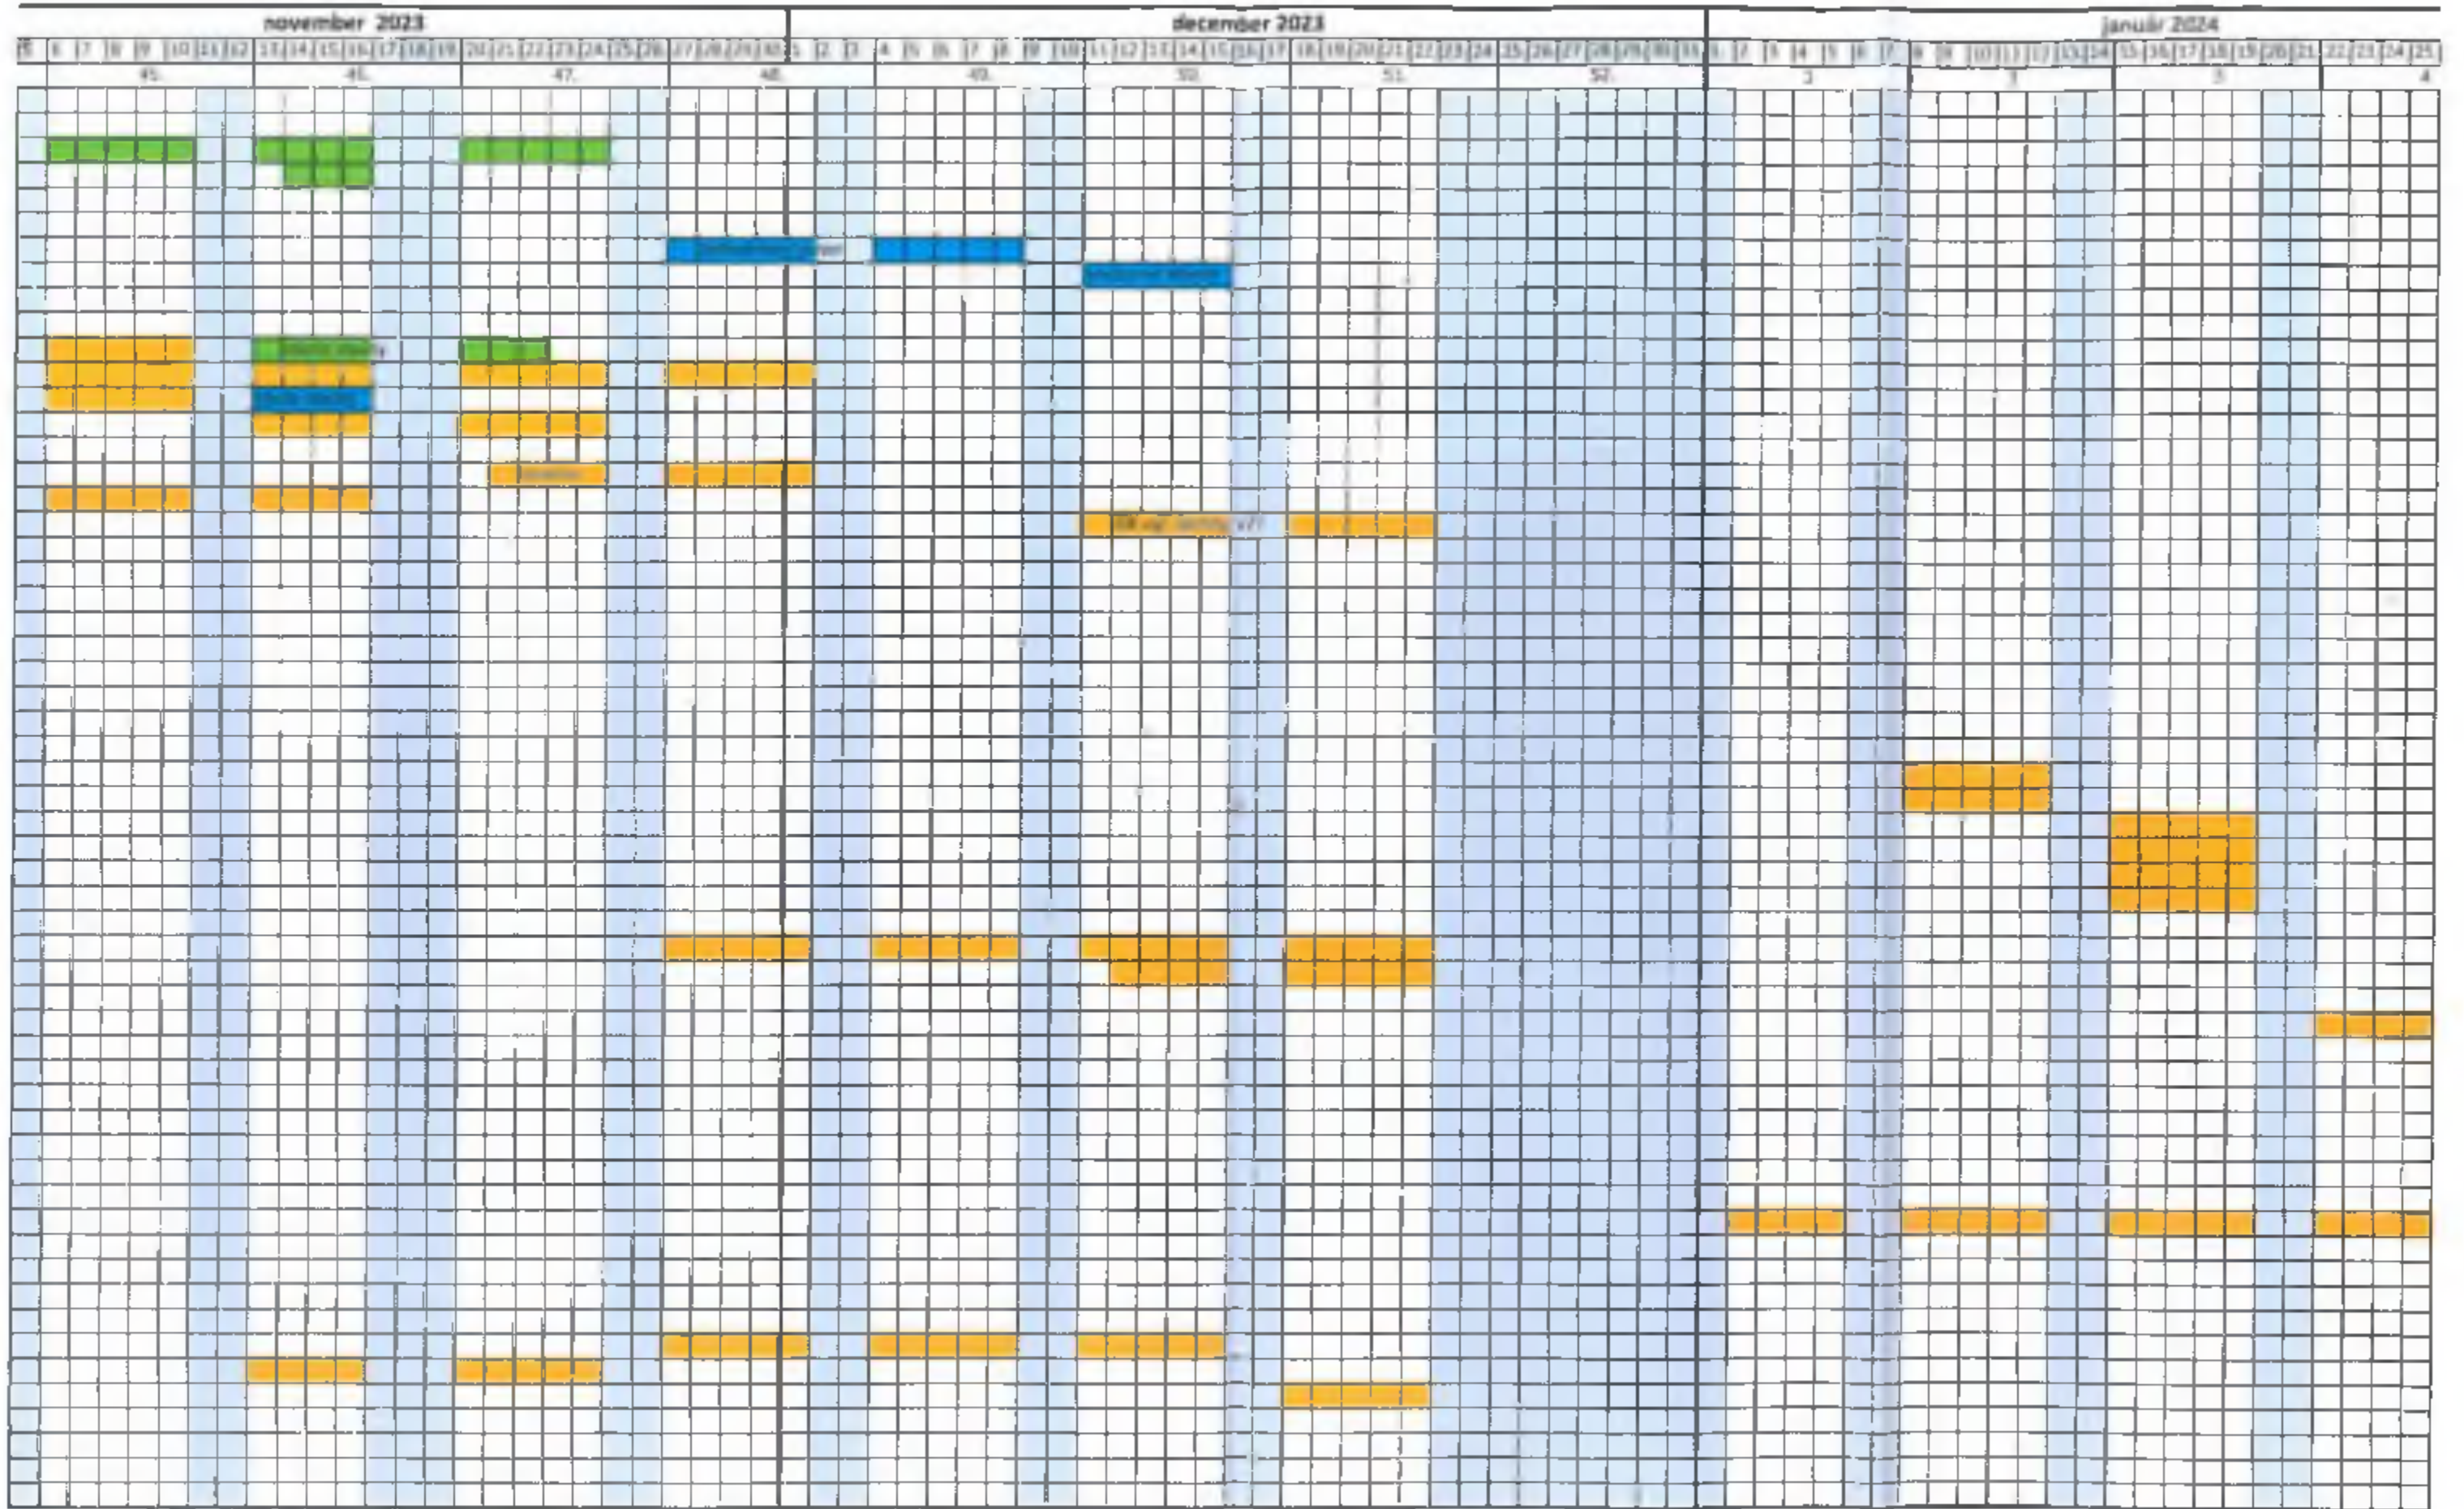

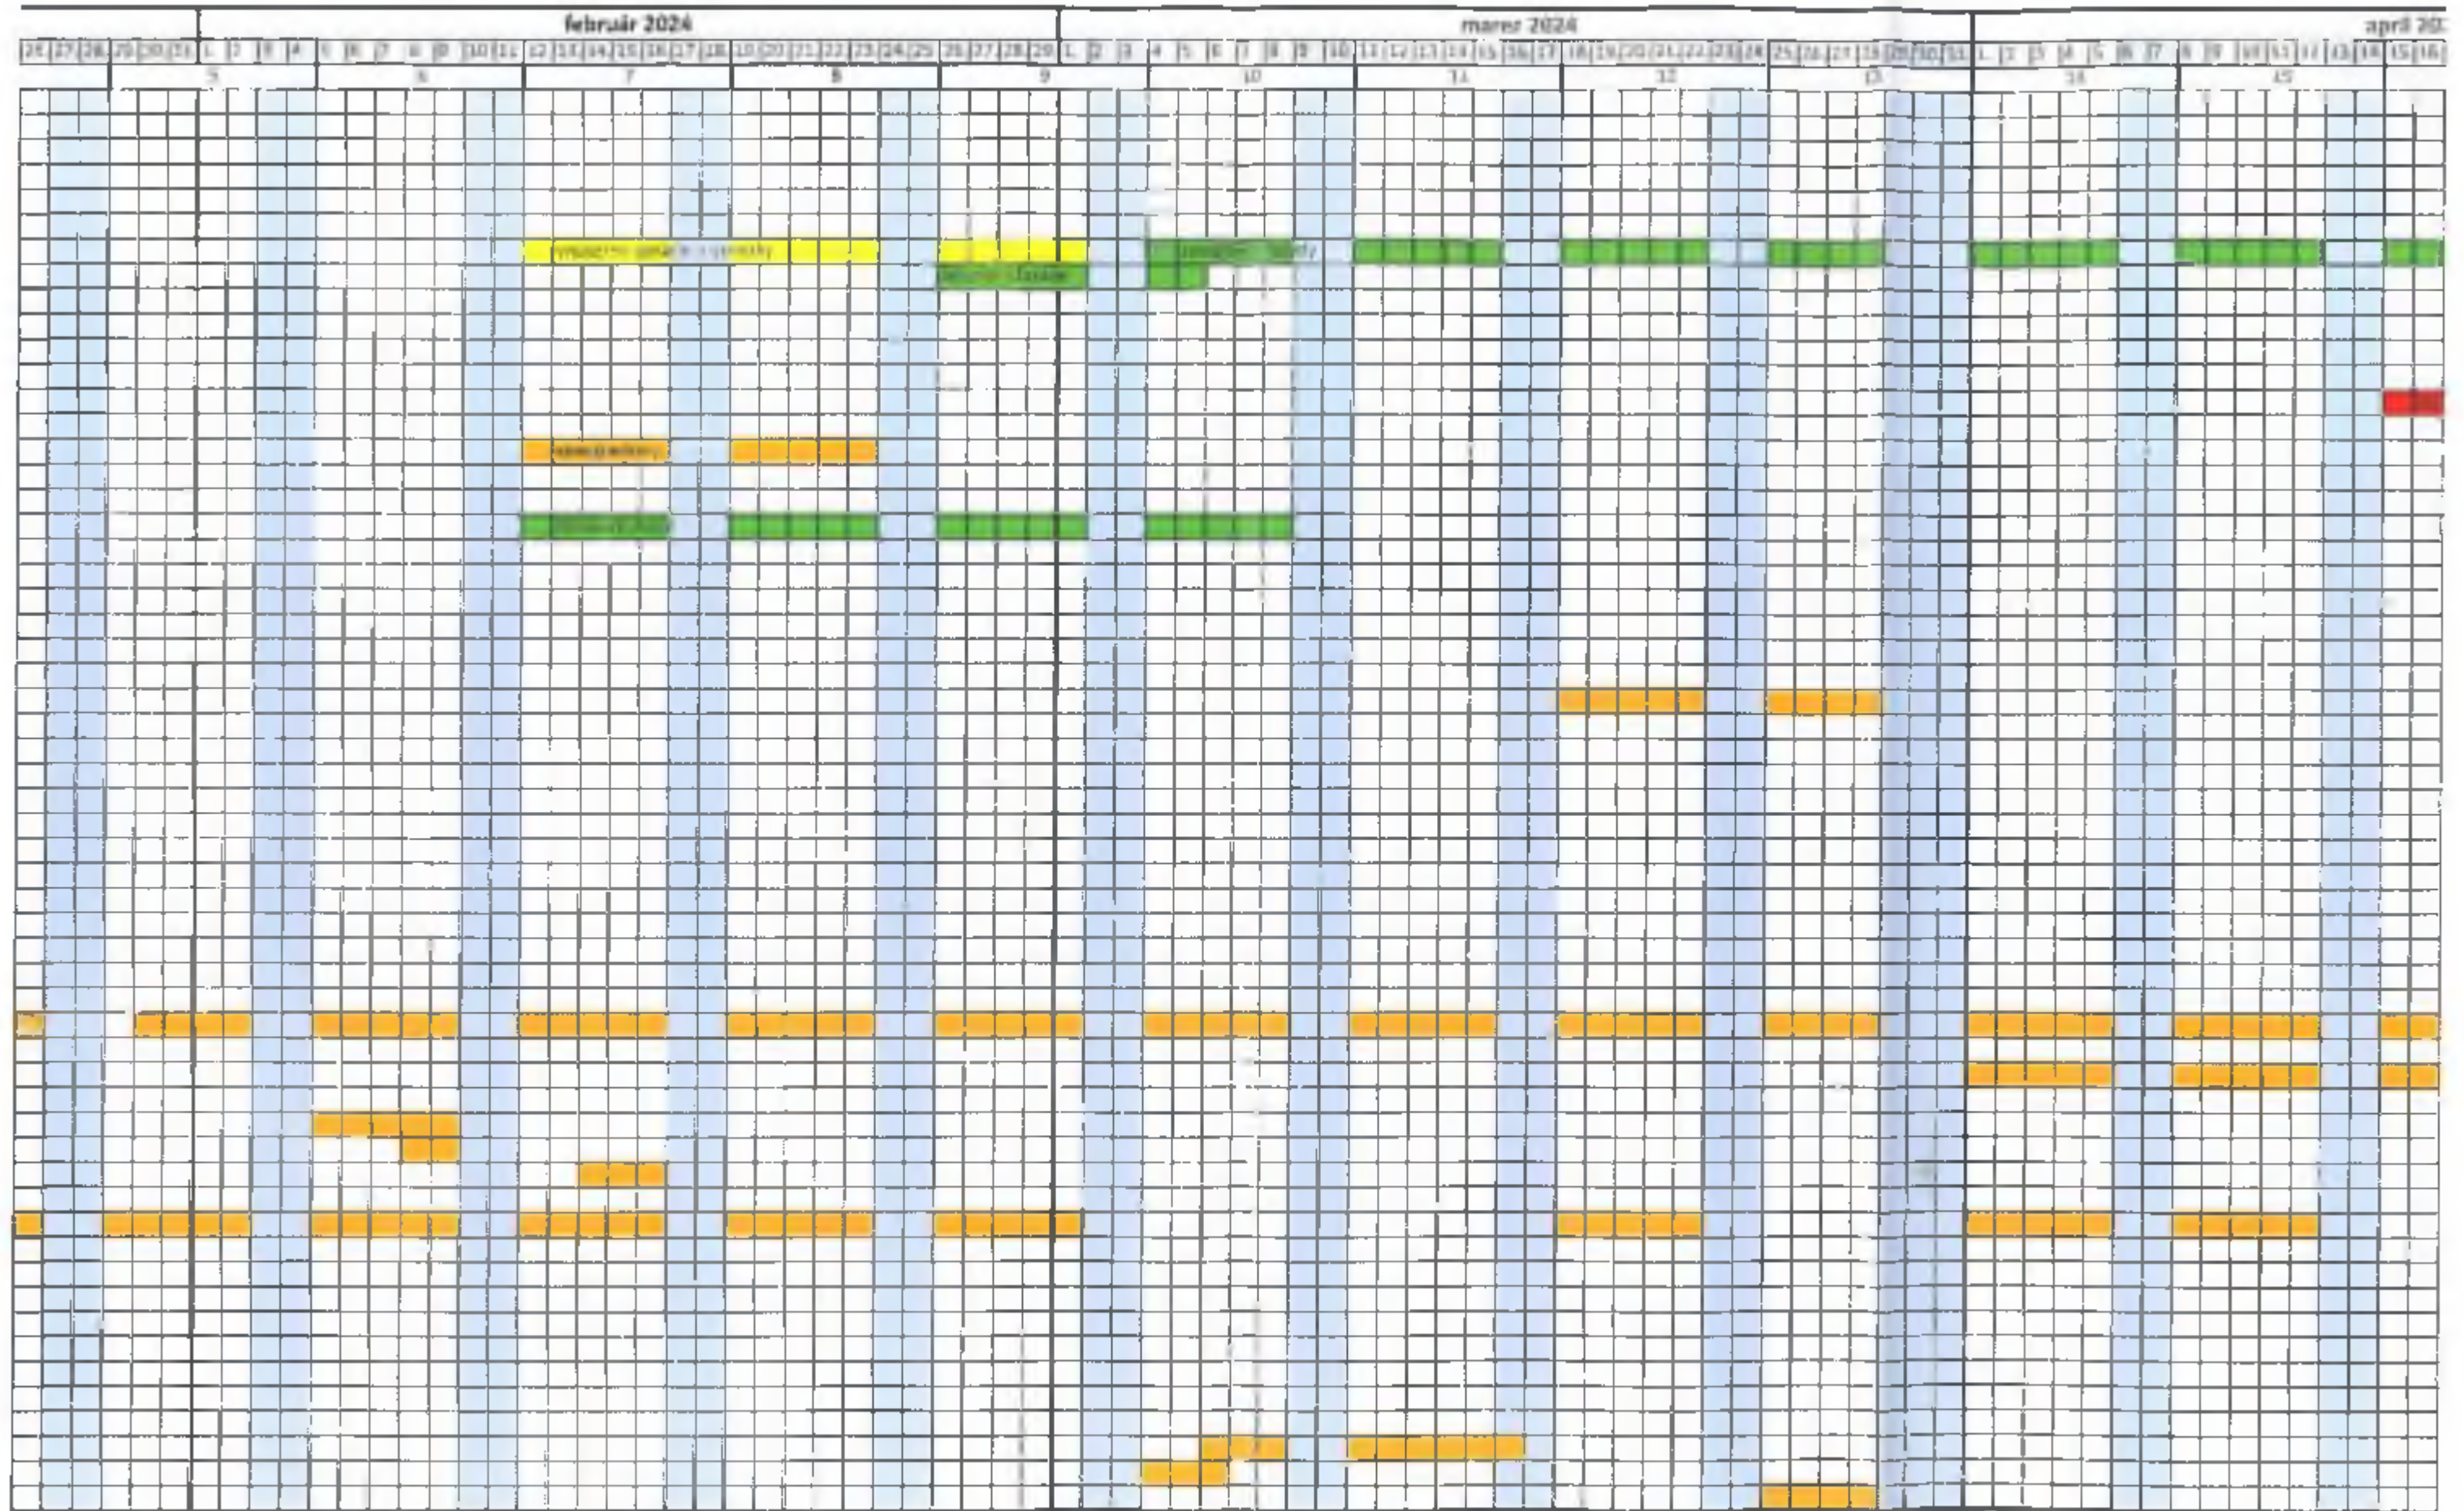

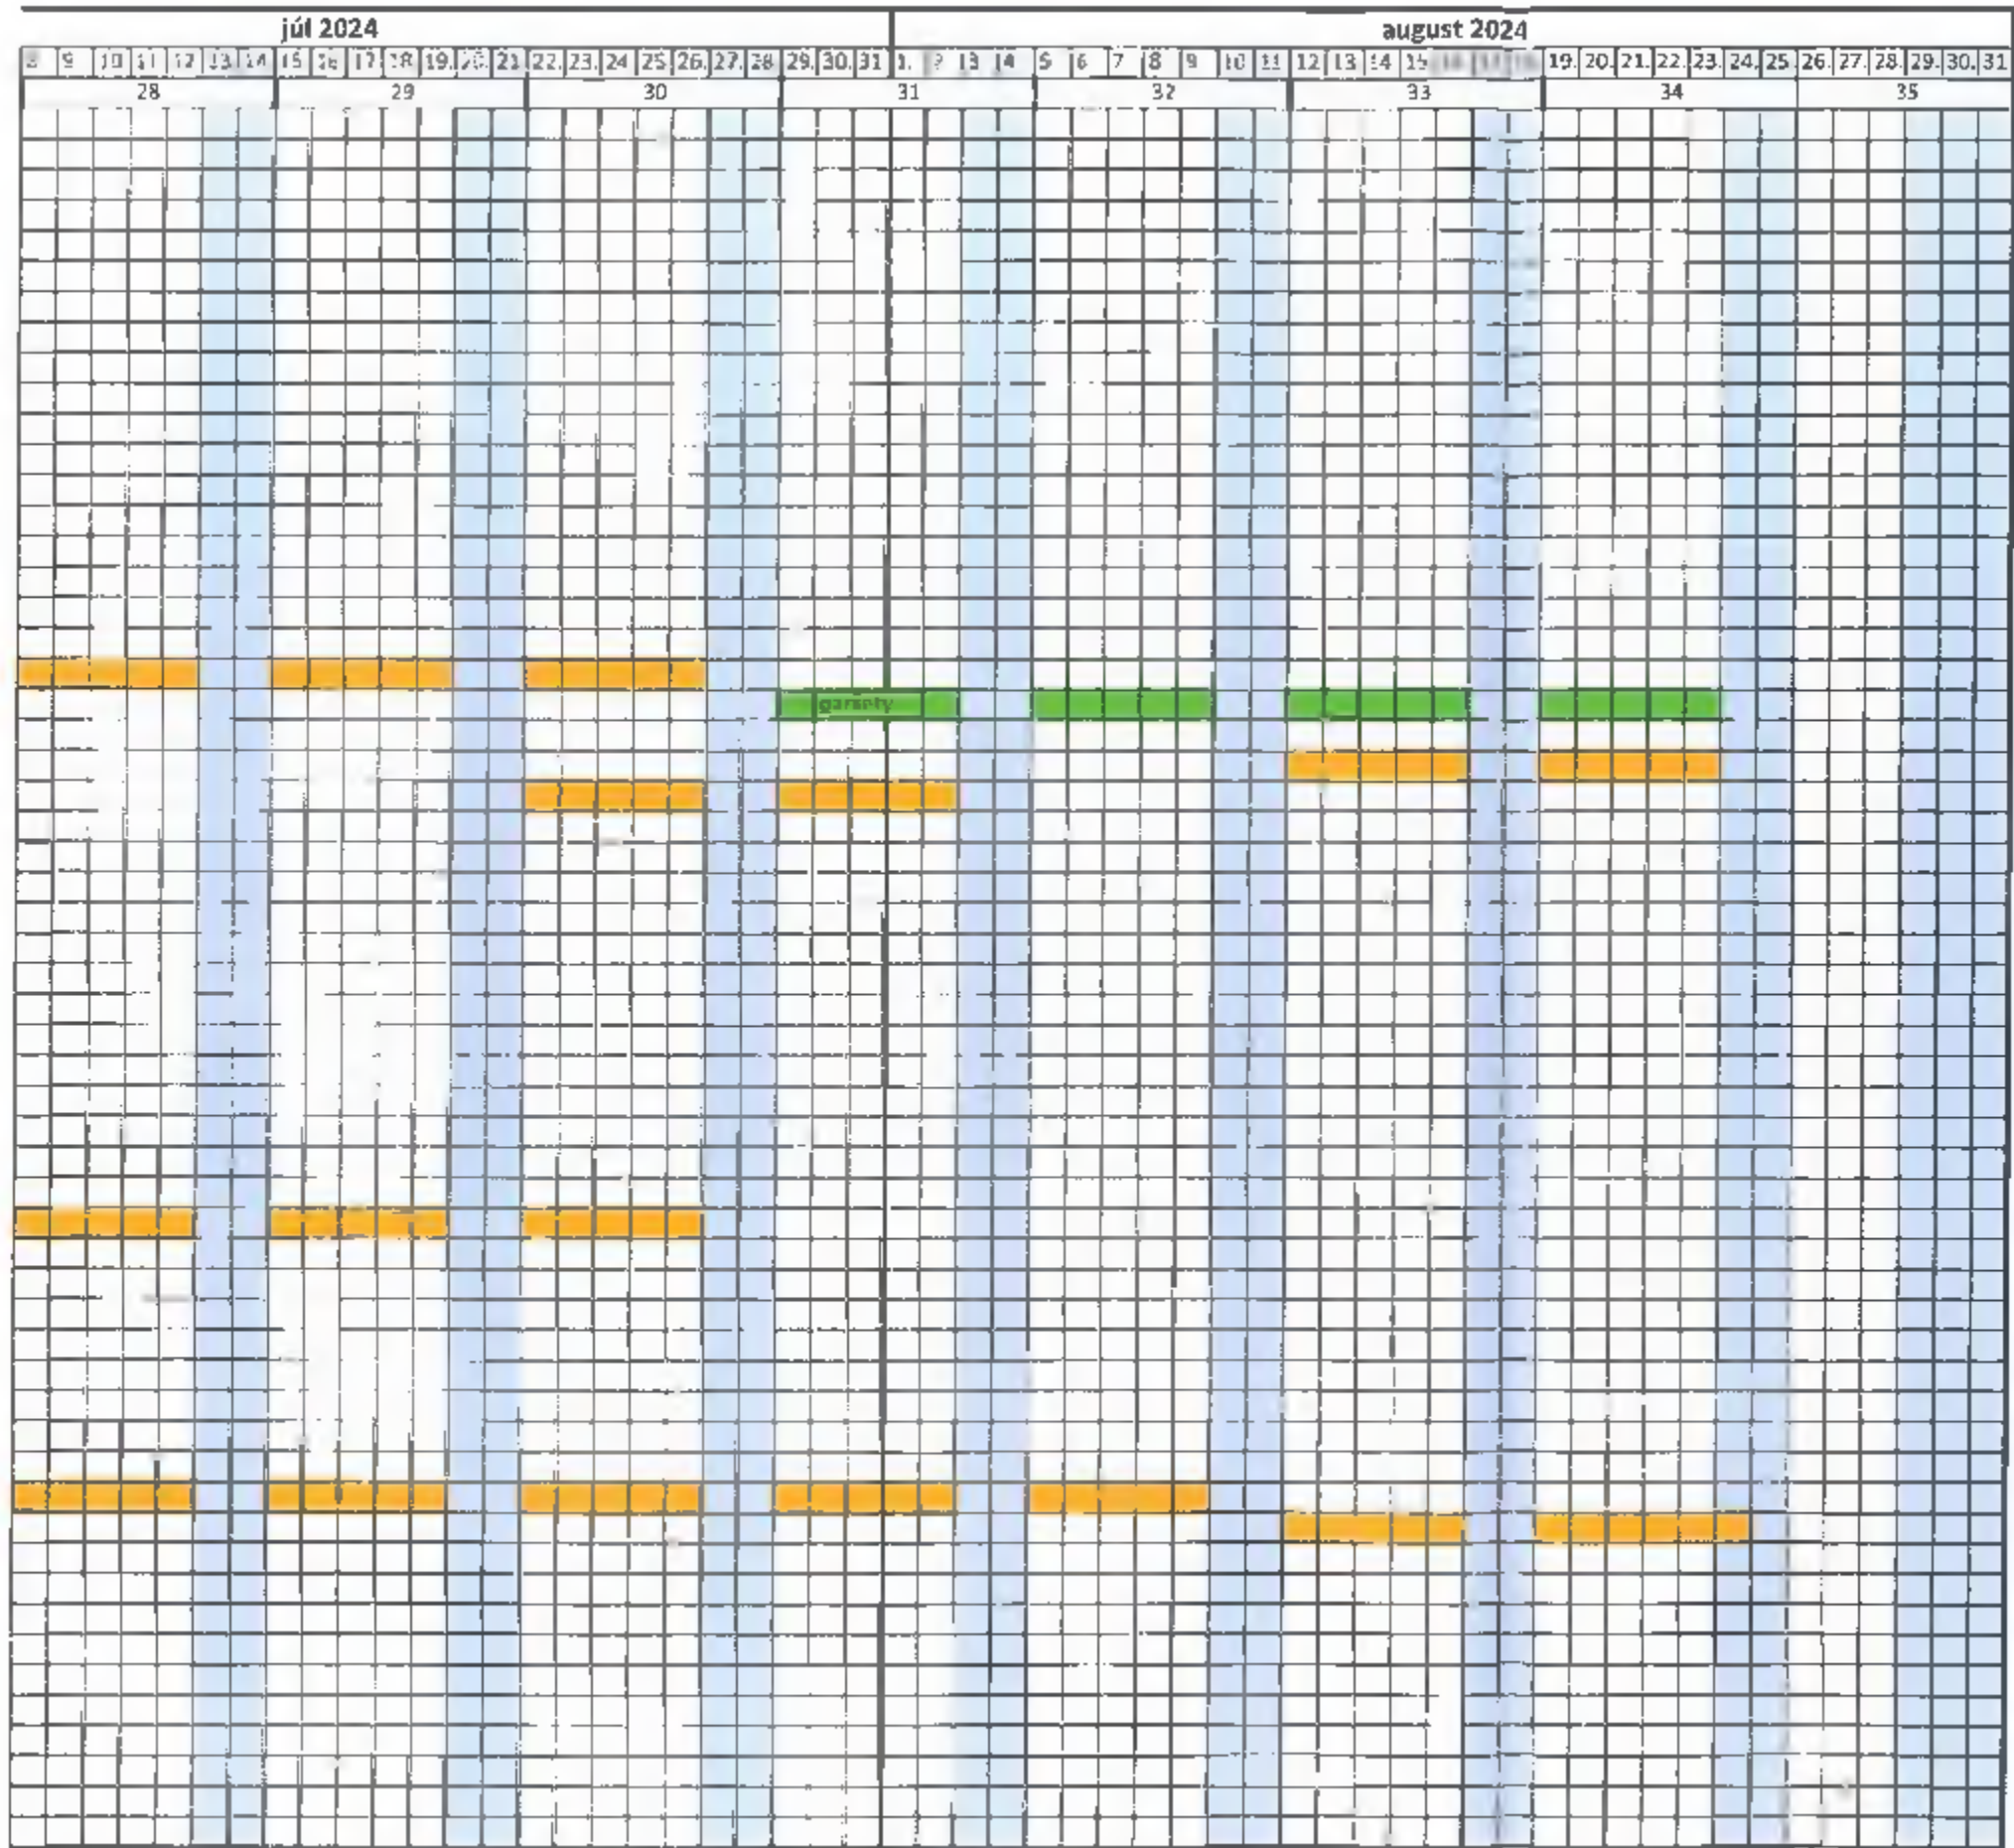

Informácie o subdodávateľoch



Č. sp.: 284/2023

Vyhlasenie uchádzača o subdodávateľoch

V zmysle § 41 ods.1 ZVO uvádzame, že na realizácii predmetu zákazky s názvom „**Zníženie energetickej náročnosti Kultúrno-správnej budovy Ilava**“

- a) celý predmet zákazky uskutočníme vlastnými kapacitami
- b) máme v úmysle zadať nasledovný podiel zákazky nasledovným subdodávateľom, ktorých uvádzame v priloženej tabuľke

Por. Číslo	Obchodné meno	IČO	Podiel na realizácii zákazky v %	Predmet subdodávky	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, funkcia)
1	FLASTIC s.r.o.	36329185	8,9%	Výplne otvorov plast, hliník	Mgr. Alena Jáňová, konateľka
2	STAVOTECH SK, s.r.o.	48062740	6,92%	Vetranie	Ing. Peter Panek, konateľ
3	HELVYK ELEVATORS, s.r.o.	35971983	5,17%	Výťah	Štefan Brindza, konateľ
4	ANTES GM, spol. s r.o.	36294781	3,26%	Štruktúrovaná kabeláž	Ing. Tomáš Marek, PhD., konateľ

Poznámka: V prípade a) uchádzač uvedie v slúpci Obchodné meno **0 (nula)**, v prípade b) uchádzač vyplní tabuľku, v ktorej uvedie všetkých subdodávateľov.

Uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ plniť.

V Ilave, dňa 21.06.2023

Ing. Milan Sedláček, konateľ

Doklad o uzavretí poistenia zodpovednosti za škody



ICO: 00 151 700

Ullave dthm 10 05 2023

pegiatka a podpis polstrova

Príhláska do poistenia tvorí neoddeliteľnú súčasť rámcovej poisťovnej zmluvy, jednorazové poistenie je po odhlásení príslušný do poistenia potvrdzovan osobitne v zmysle vyúčtovania.

SESTAV, s.r.o.
J.L. Bellu 34/809
019 01 Ilava

Vyúčtovanie poistného k poistnej zmluve č. 491 100 731

21. 6. 2023

V prípade otázok kontaktujte
vážku finančného agenta
Respect Slovakia, s.r.o.
Aneta Fritzenig
+421 905 319 001

Informácia
+421 2 50 122 222

Aktuálne služby
+421 2 50 122 222

Poistné služby
+421 2 50 122 222
cena služby

Dobrý deň,

ďakujeme, že ste si vybrali Allianz pre poistenie svojho podnikania. Zasielame Vám informáciu pre úhradu ďalšieho poistného.

Poistník/Poistený	SESTAV, s.r.o. J. L. Bellu 34/809, 019 01 Ilava IČO: 36 014 559
Poistovateľ	Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. Pribinova 19, 811 09 Bratislava IČO: 00 151 700, IČ DPH: SK7120001757; DIČ: 2020374862 Okresný súd Bratislava I., oddiel 5a, vložka č. 107947/B.
Druh poistenia	Stavebné poistenie proti všetkým rizikám – CAR
Predmet poistenia	Budovaná stavba: „Zníženie energetickej náročnosti Kultúrna-správnej budovy Ilava“
Miesto poistenia:	Farská 84, 019 01 Ilava
Poistná doba:	01.09.2023 – 30.09.2024
Poistná suma	1 066 667,00 €



21. 6. 2023

InfoLink
+421 2 50 122 222

Výpočet poistného
s daňou:

$1\,066\,667,00 \times 1,32\% = 1\,408,00\text{ €}$

Vaše poistné na úhradu

1 408,00 €

IBAN

SK17 1100 0000 0026 2600 6702

Variabilný symbol

491 100 731

Splatnosť poistného

30.06.2023

Poistné + 0 % daň z poistenia v zmysle zákona č. 213/2018 Z.z. je: 1 303,70 € + 104,30 €
Vyúčtovanie poistného spolu s prihláškou do poistenia tvorí neoddeliteľnú súčasť
rámcovej poistnej zmluvy.

Baleja

GABRIEL

Digitally signed by
Baleja GABRIEL
Date: 2023.06.21
13:34:19 +02'00'

pečiatka a podpis poistovateľa

Hlavné informácie o súbore C:\MULTICASH\MCC\MCCWIN\SAV\23062102.CCT

Počet súhrnov	Celkový počet platieb	Suma platieb	Mena
1	1	1 408,00	EUR

Platobné príkazy

Príkazca / Prijemca

TATRSKBXXXX / SK031100000002624800080
SESTAV, S.R.O.

Typ	Dátum splatnosti	Prijemca Banka/Účet/Meno	Príkazca Banka/Účet/Meno/ Účel platby	Čiastka Mena	
Prevod (0)	21.06.2023	TATRSKBXXXX / SK171100000002626006702 ALLIANZ	TATRSKBXXXX / SK031100000002624800080 SESTAV, S.R.O. J.L.BELLU 34/809 SK 019 01 ILAVA	1 408,00	EUR

Referencia

//VS491100731/S5/KS

Informácie o čiastkách v logickom súbore

Typ	Dátum splatnosti	Príkazca	Celkový počet platieb	Suma platieb Mena
Prevod	21.06.2023	TATRSKBXXXX / SK031100000002624800080 SESTAV, S.R.O.	1	1 408,00 EUR

Koniec logického súboru

Koniec súboru