

## ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO)

(ďalej v texte len „Zmluva“)

### Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

Názov organizácie:	Obec Koprivnica
Sídlo organizácie:	Koprivnica 126, 086 43 Koprivnica
Štatutárny orgán:	Ing. Peter Krupa
IČO:	00322164
DIČ:	2020778826
Bankové spojenie:	VÚB, a.s., pobočka Bardejov
IBAN:	SK17 0200 0000 0000 0402 2522

Zástupca splnomocnený:  
na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných:	Ing. Peter Krupa, starosta obce
b) technických:	Ing. Peter Krupa

(ďalej len "Objednávateľ")

A

Názov:	CUKSTAV, s.r.o.
Sídlo:	Stöcklova 3263/49, 085 01 Bardejov
Štatutárny orgán:	František Harčarik, konateľ
Zapísaná v:	Or Okr sud Prešov
IČO:	45344086
DIČ:	2022947025
IČ DPH:	SK 2022947025
Bankové spojenie:	VUB a.s., pobočka Bardejov
IBAN:	SK16 0200 0000 0032 4694 8559

Zástupca splnomocnený  
na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných:	František Harčarik, konateľ
b) technických:	František Harčarik, konateľ

Číslo telefónu:	+421905383468
Číslo faxu:	
Email:	cukstav@cukstav.sk

(ďalej len "Zhotoviteľ")

**Článok II.**  
**PREAMBULA**

- 2.1 Táto zmluva je výsledkom procesu verejného obstarávania s názvom: **„Zníženie energetickej náročnosti Kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica“**
- 2.2 Vzhľadom na charakter financovania realizácie tejto Zmluvy, Zmluvné strany vyhlasujú, že budú spoločne koordinovať postup a poskytovať si požadovanú súčinnosť pri realizácii Projektu.

**Článok III.**  
**PREDMET ZMLUVY**

- 3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy sú stavebné práce v rámci projektu financovaného z Európskych štrukturálnych a investičných fondov: **„Zníženie energetickej náročnosti Kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica“**. Predmet zmluvy je špecifikovaný v Prílohe č. 1. – 3. tejto Zmluvy tvoriacej neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy (ďalej len „Dielo“).
- 3.2 Dielo bude realizované v súlade s prílohami č. 1, č. 2, a č. 3 tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve, a to najmä:
  - oceneného výkazu výmer – príloha č. 1;
  - podľa projektovej dokumentácie – príloha č. 2;
  - podľa vypracovaného časového plánu výstavby diela (harmonogramu) príloha č. 3,
- 3.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii Projektu potrebné.
- 3.4 Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

**Článok IV.**  
**KVALITA PREDMETU ZMLUVY**

- 4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy, riadne a včas, bez väd a nedostatkov brániacich jeho riadnemu používaniu.
- 4.2. Pri realizácii Diela postupuje Zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskej únie a slovenskými technickými normami, v súlade s projektovou dokumentáciou a je viazaný prípadnými pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ pri realizácii Diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použije materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 4.3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi vymenovanými v bode 3.2 tejto Zmluvy, ako aj so skutočným stavom lokality, ktorej sa realizácia Diela týka.
- 4.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou, v súlade s technickými a hygienickými normami a podmienkami stanovenými touto Zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

**Článok V.**  
**CENA, PLNENIE A PLATOBNÉ PODMIENKY**

5.1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela je:

5.1.1 v zmysle §3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy (cena Diela):

Spolu bez DPH 587 484,74- eur

DPH 20% 117 496,95- eur

Spolu 704 981,69- eur

Slovom Sedemstoštyritisícdeväťstoosemdesiatjeden eur, 69 cent

Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že pre zabezpečenie riadneho vyhotovenia Diela Zhotoviteľ v prospech Objednávateľa zloží výkonovú zábezpeku do 14 dní od prevzatia staveniska. Nezloženie výkonovej záruky bude považované za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Zhotoviteľa. Zhotoviteľ si môže vybrať jeden z nasledovných spôsobov zloženia výkonovej zábezpeky:

1.) vinkulovať na bankovom účte Zhotoviteľa finančné prostriedky v prospech Objednávateľa, pričom jediná podmienka čerpania bude žiadosť Objednávateľa, a to vo výške 5 % z ceny Diela (bez DPH) od prevzatia staveniska do termínu odovzdania a prevzatia Diela bez väd a nedorobkov.

alebo

2.) zložiť na účet Objednávateľa sumu vo výške 5 % z ceny Diela (bez DPH) ako výkonovú záruku, ktorá bude Zhotoviteľovi vrátená po prevzatí Diela bez väd a nedorobkov (najneskôr do 7 pracovných dní);

alebo

3.) predložiť bankovú záruku vo výške 5 % z ceny Diela bez DPH, ktorá bude platná od prevzatia staveniska do termínu odovzdania a prevzatia diela bez väd a nedorobkov, ktorá bude Zhotoviteľovi vrátená po prevzatí Diela bez väd a nedorobkov (najneskôr do 7 pracovných dní).

5.3 V prípade, ak Zhotoviteľ odstráni všetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotách stanovených v odovzdávacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokolov o odovzdaní časti Diela, bude mu výkonová záruka vo výške 5 % z celkovej Ceny za Dielo (bez DPH) uvoľnená, na základe jeho písomnej žiadosti, ktorej neoddeliteľnou prílohou je protokol o odstránení väd a nedorobkov podpísaný oboma Zmluvnými stranami. V prípade, ak Zhotoviteľ vady neodstráni, zabezpečí ich odstránenie Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený pohľadávku, ktorá mu vznikla z titulu odstránenia väd na náklady Zhotoviteľa, jednostranne započítať s výkonovou zárukou. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátená výkonová záruka, znížená o sumu pohľadávky Objednávateľa s titulu odstránenia väd.

5.4 Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná Zhotoviteľom vo výške určenej príslušným právnym predpisom v dobe zdaniteľného plnenia.

- 5.5 Jednotlivé časti Ceny za Dielo sú určené v prílohách tejto Zmluvy. Zmluvné strany výslovne uvádzajú, že príloha určujúca Cenu za Dielo je úplná a záväzná a k jej zmene môže dôjsť výlučne na základe písomných dodatkov k tejto Zmluve, a to výlučne postupom, ktorý je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a touto zmluvou.
- 5.6 Vyššie uvedená Cena za Dielo zahŕňa všetky náklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, k vyskúšaniam a odovzdaniu Diela do užívania vrátane vedľajších nákladov na zriadenie a odstránenie zariadenia staveniska, pomocných konštrukcií (lešenia a pod.), dopravných nákladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skládky, poistného, vykonania predpísaných skúšok, zabezpečenie bezpečnosti a poriadku na stavbe a príslušných používaných komunikáciách, odvozu stavebných odpadov, ako aj náklady na vodné, stočné, elektrickú energiu a pod.
- 5.7 Objednávateľ sa zaväzuje po dobu platnosti tejto Zmluvy včas zaplatiť Cenu za Dielo, resp. za jednotlivé časti Diela, ktorá je vypočítaná v súlade s prílohami Zmluvy.
- 5.8 Zhotoviteľ nie je oprávnený meniť obsah a rozsah dodávaných prác, než ako sú uvedené v Prílohe č.1 tejto Zmluvy.
- 5.9 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ bude fakturovať cenu dodávok a prác na základe súpisu dodávok a vykonaných prác schváleného stavebným dozorom. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi dva originály príslušnej faktúry a zaväzuje sa na požiadanie Objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry.
- 5.10 Faktúra je splatná v zmysle § 340b ods. 1 Obchodného zákonníka v platnom znení do 60 dní od jej doručenia Objednávateľovi. Lehota splatnosti začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola faktúra preukázateľne doručená Objednávateľovi. Cena bude uhradená na účet Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktúr bola stanovená primerane k právam a povinnostiam oboch zmluvných strán a s prihliadnutím na spôsob financovania predmetu zmluvy z európskych štrukturálnych a investičných fondov.
- 5.11 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. Ďalej sa Zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:
- a) číslo Zmluvy,
  - b) termín splatnosti faktúry,
  - c) forma úhrady,
  - d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,
  - e) meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry,
  - f) ITMS kód projektu, názov projektu (ak relevantné)

V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je Objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť odo dňa jej doručenia Objednávateľovi podľa ods. 5.10 tohto článku Zmluvy.

- 5.12 Prílohou každej faktúry musí byť:
- a) Protokol o prevzatí – súpis skutočne dodaných prác s uvedením množstva a cien podľa rozpočtu za fakturované obdobie, s celkovou cenou. Súpis bude odsúhlasený stavebným dozorom a bude vyhotovený a predložený aj v elektronickej forme vo formáte

súboru .xls/xlsx (MS Excel). Za odsúhlasený súpis prác a dodávok sa považuje taký súpis, ktorý je na každej strane označený pečiatkou a podpisom Zhotoviteľa, stavebného dozoru a Objednávateľa.

- b) Fotodokumentáciu o skutočne vykonaných prácach a dodávok v dvoch vyhotoveniach;
  - c) Čestné vyhlásenie Zhotoviteľa, ktorým potvrdí úhradu všetkých splatných záväzkov voči každému subdodávateľovi, ktorému Zhotoviteľ zveril vykonanie niektorej časti diela, resp. prác a dodávok na diele, či časti diela, a to za vykonané plnenie, za ktoré vystavuje zhotoviteľ faktúru podľa tejto zmluvy objednávateľovi. Objednávateľ je oprávnený požadovať preukázanie tvrdení Zhotoviteľa uvedených v čestnom prehlásení a to výzvou zaslanou Zhotoviteľovi v lehote na jej zaplatenie. V prípade, ak sa čestné vyhlásenie Zhotoviteľa ukáže nepravdivým, resp. Zhotoviteľ jeho znenie nepreukáže, je Objednávateľ oprávnený takto vystavenú faktúru neuhradiť, a to až do doby preukázania úhrady splatných záväzkov voči každému subdodávateľovi, ktorému Zhotoviteľ zveril vykonanie fakturovanej časti diela, resp. prác a dodávok na diele, či časti diela zo strany zhotoviteľa. Postup Objednávateľa v súlade s týmto bodom Zmluvy Zmluvné strany nepovažujú za porušenie zmluvy zo strany Objednávateľa ako ani za omeškanie Objednávateľa so splnením svojho peňažného záväzku podľa tejto Zmluvy.
  - d) V prípade fakturovania poplatkov za uskladnenie odpadu, alebo recykláciu budú prílohou faktúry aj vážne lístky resp. potvrdenie o recyklácii vystavené prevádzkovateľom skládky.
- 5.13 Práce, ktoré Zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odchyľne od projektovej dokumentácie bez písomného príkazu Objednávateľa a dojednaných zmluvných podmienok, Objednávateľ neuhradí. Ak Zhotoviteľ vykoná práce bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odchyľne od projektovej dokumentácie a dojednaných zmluvných podmienok na písomnú výzvu Objednávateľa ich Zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni. V prípade, že ich na výzvu Objednávateľa neodstráni, urobí tak Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa.
- 5.14 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvnú cenu Diela a/alebo jeho jednotlivých častí je možné meniť po vzájomnej dohode Zmluvných strán na **základe Mechanizmu úpravy jednotkových cien** v rozsahu jeho nevykonanej časti po uplynutí každých 3 mesiacov odo dňa účinnosti tejto zmluvy, pred samotnou realizáciou nevykonanej časti diela. Prvý krát po uplynutí 3 mesiacov od podpisu zmluvy, nasledovným spôsobom:

#### **Mechanizmu úpravy jednotkových cien**

V prípade, ak dôjde k rastu tovarov, stavebných materiálov a prác (ďalej len jednotkových cien) o viac ako 5 % oproti úrovni medzi predložením cenovej ponuky a času realizácie vzťahujúcej sa k dotknutým nezrealizovaným položkám základného rozpočtu/výkazu výmer.

Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi na schválenie návrh úpravy jednotkových cien tovarov, stavebných materiálov a prác. Úprava jednotkových cien bude kalkulovaná nasledovne:

- A) Pre materiály a práce obsiahnuté v databáze CENEKON sa jednotková cena položky podľa Prílohy č. 1 tejto Zmluvy vynásobí:
  - I. Číslom zodpovedajúcemu podielu ceny tejto položky v databáze CENEKON aktuálnej v čase predkladania návrhu na úpravu a ceny tejto položky v databáze CENEKON platnej v čase podpisu tejto Zmluvy pokiaľ tento podiel nespadá do číselného intervalu (0,95;1,05)

II. 1, pokiaľ podiel podľa bodu A časť I. spadá do intervalu (0,95;1,05).

- B) Pre materiály a práce ktoré nie sú obsiahnuté v databáze CENEKON sa jednotková cena položky upraví na základe návrhu Zhotoviteľa nasledovne:

Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi aktuálnu cenovú ponuku a pôvodnú cenovú ponuku dodávateľa tejto položky. V prípade, že podiel cien týchto ponúk bude väčší ako 1,05 Objednávateľ môže požadovať navýšenie ceny položky v tomto pomere. Navýšenie ceny podlieha súhlasu Objednávateľa. Ak takýto postup nie je možný alebo takýto postup nie je pre Zhotoviteľa akceptovateľný, navýšenie ceny bude určené na základe znaleckého posudku.

Náklady na vypracovanie znaleckého posudku znáša Zhotoviteľ.

- 5.15 Úprava ceny diela na základe **Mechanizmu úpravy jednotkových cien** sa vykoná dodatkom k zmluve, ktorý sa týmto zmluvné strany zaväzujú podpísať v lehote do 30 dní od doručenia výzvy zhotoviteľa na jeho uzatvorenie spolu s písomným oznámením zhotoviteľa o úprave ceny diela. Zhotoviteľ vyhotoví súpis stavebných prác a dodávok zo základného rozpočtu neprestavanej časti diela po stavebných objektoch, takto ocenený súpis bude upravený na základe **Mechanizmu úpravy jednotkových cien**. Pri dodatkoch k zmluve sa ako príloha dodatku doloží súpis podľa vyššie uvedeného princípu.

## **Článok VI. ČAS PLNENIA**

- 6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy **do 360 dní** odo dňa odovzdania staveniska, v súlade s časovým harmonogramom, ktorý bude obojstranne odsúhlasený a podpísaný pri podpise Zmluvy. Tento harmonogram bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako súčasť Prílohy č. 3 k tejto Zmluve. Nedodržanie harmonogramu bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.
- 6.2. Dodržiavanie termínov podľa bodu 6.1 tohto článku Zmluvy je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa) dohodnutým v tejto Zmluve.
- 6.3. V prípade, že Zhotoviteľ mešká s poskytnutím plnení podľa tejto Zmluvy z dôvodov nie na strane Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, Objednávateľ bude žiadať náhradu škody, pričom Zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeraný, dodatočný čas plnenia Zmluvy a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie a odstúpi od Zmluvy.
- 6.4. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v prípade vyššej moci (vojna, pandémia, povodeň, zemetrasenie, výbuch, teroristický útok a pod.), ktorá by mohla ohroziť kvalitu prác alebo prekážky, ktoré nastali nezávisle od jeho vôle (napr. v prípade extrémnych poveternostných podmienok) a bráni splneniu jeho povinnosti a ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zhotoviteľ túto prekážku odvrátil, alebo predpokladal, a ktorú by v čase uzavretia Zmluvy Zhotoviteľ predvídal. Zhotoviteľ nie je v omeškaní ani v prípade, ak do priebehu vykonávania Diela zasiahne svojim rozhodnutím orgán štátnej správy. Práce je Zhotoviteľ oprávnený prerušiť len na nevyhnutne nutnú dobu. Tieto skutočnosti potvrdzuje stavebný dozor Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku.
- 6.5. Primeranú dobu, kedy bola práca Zhotoviteľom prerušená z dôvodov podľa predchádzajúceho bodu Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený uplatniť právo na predĺženie termínu dokončenia Diela.

Prerušenie výkonu Diela je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi a súčasne oznámiť predpokladaný rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnením. Ak by takáto prekážka spôsobila prerušenie plnenia Zmluvných záväzkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnú na iných opatreniach, príp. na iných postupoch ďalšej realizácie Zmluvy. Obdobný nárok má Zhotoviteľ v prípade, kedy došlo k oneskoreniu práce z dôvodu na strane Objednávateľa. Návrh, prípadné Zmluvné úpravy predloží Zhotoviteľ najneskôr do päť dní, od kedy odpadli dôvody prerušenia.

- 6.6. V prípade, ak Objednávateľ rozhodne o prerušení prác z titulu vadného, technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajúceho plnenia zo strany Zhotoviteľa, nárok na predĺženie termínu dokončenia Diela Zhotoviteľovi nevzniká.
- 6.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že úpravu lehoty plnenia bude uplatňovať len v prípade, že z dôvodov vyššie uvedených nebude technicky možné Dielo, prípadne časť Diela dokončiť za dohodnutých podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že i v takýchto prípadoch vyvinie maximálne úsilie k dodržaniu pôvodnej lehoty pre dokončenie Diela.
- 6.8. Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľa Zhotoviteľa alebo tretej strany, ktorú použil na zhotovenie Diela sa považuje za omeškanie Zhotoviteľa.
- 6.9. Objednávateľ má právo písomne vyzvať Zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia Diela. Objednávateľ má právo vyzvať zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia diela len z dôvodov vyššej moci, výkonu úradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom prípade v záujme predchádzania vzniku škôd na zdraví a majetku. V prípade prerušenia zhotovenia Diela na základe výzvy Objednávateľa sa doba zhotovenia Diela automaticky predlžuje o dobu prerušenia zhotovenia Diela. V prípade prerušenia zhotovenia Diela je Zhotoviteľ povinný vykonať len práce, ktoré zabránia vzniku škody na doposiaľ zhotovenom Diele a je povinný Objednávateľa upozorniť na vznik hrozacej škody alebo poškodenia Diela. Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo za všetky práce vykonané ku dňu prerušenia zhotovenia Diela v súlade s podmienkami fakturácie a za podmienky, že sú vykonané riadne a včas.

## **Článok VII.**

### **MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY**

- 7.1 Miesto plnenia predmetu Zmluvy: č. p. 157, k.ú. Koprivnica - detailný popis miesta plnenia predmetu zmluvy je uvedený v projektovej dokumentácii (Príloha č.2 Zmluvy).

## **Článok VIII.**

### **PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN, ZMLUVNÉ POKUTY**

- 8.1 Práva a povinnosti Objednávateľa
  - a) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.
  - b) Plánované kontroly budú vykonávané minimálne jedenkrát za 14 dní a pred plánovaným vystavením faktúry zo strany Zhotoviteľa. Kontroly organizuje stavebný dozor Objednávateľa na základe výzvy niektorej Zmluvnej strany, a na základe časového plánu vopred dohodnutého Zmluvnými stranami.

- c) Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v čl. V.
- d) Každá zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.
- e) Každá zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.

## 8.2 Práva a povinnosti Zhotoviteľa

- a) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu Zmluvy.
- b) Zhotoviteľ je povinný uviesť zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a podielom na celkovej realizácii Diela v Prílohe č.4 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Žiadosť o zmenu subdodávateľa písomne predkladá Zhotoviteľ Objednávateľovi minimálne 5 pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa. Zhotoviteľ je v súlade s §41 ZVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii Diela. Tieto informácie uvádza Zhotoviteľ v Prílohe č.4 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ hodlá zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť Objednávateľovi všetky údaje podľa tohto odstavca a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky.

Zhotoviteľ je povinný plniť všetky povinnosti podľa zákona o verejnom obstarávaní a iných súvisiacich právnych predpisov (o.i. zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), najmä

- i. prostredníctvom oprávnenej osoby viesť a udržiavať svoj aktuálny záznam v registri partnerov verejného sektora,
  - ii. zabezpečiť splnenie povinnosti podľa písm. i) u každého subdodávateľa a navrhovaného subdodávateľa, ktorý vie alebo má vedieť, že ním poskytované plnenia súvisia s plnením predmetu tejto zmluvy,
  - iii. oznamovať Objednávateľovi aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu podľa zákona o verejnom obstarávaní, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na plnení predmetu zmluvy,
  - iv. zabezpečiť, aby subdodávatelia spĺňali podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky; nový subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby, resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky.
- c) Zhotoviteľ je povinný pred podpisom zmluvy uzavrieť a udržiavať v platnosti po celú dobu vykonávania Diela poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote, zdraví a majetku Objednávateľa a tretích osôb, ktorá bude spôsobená prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa, minimálne vo výške Ceny za Dielo s DPH stanovenej



v čase podpisu tejto Zmluvy. Poistná zmluva, resp. jej úradne overená fotokópia bude tvoriť neoddeliteľnú Prílohu č. 5 tejto Zmluvy;

- d) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, pracovníci alebo subdodávatelia a ich zamestnanci alebo pracovníci dodržiavali zákaz požívania alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok a aby pod ich vplyvom nevykonávali práce podľa tejto Zmluvy. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy;
- e) Zhotoviteľ je povinný udržiavať čistotu na mieste plnenia Zmluvy, prípadne v iných priestoroch Objednávateľa; likvidovať odpady v súlade s príslušnými právnymi predpismi;
- f) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci ako aj pracovníci jeho subdodávateľov dodržiavali zásady hygieny;
- g) Zhotoviteľ je povinný najmenej tri pracovné dni vopred informovať Objednávateľa o tom, že vykonané práce budú zakryté a aby v prípade záujmu vykonal kontrolu týchto vykonaných prác, ktoré boli zakryté. Pri porušení tejto povinnosti je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené;
- h) Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri zabezpečovaní prác spojených s výkonom Diela v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a ďalšími osobitnými predpismi;
- i) Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane zabezpečenia informácií, vzdelávania a organizácie práce pre svojich zamestnancov na pracovisku, kde práce vykonáva,
- j) Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len pracovníkmi, ktorí spĺňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
- k) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vykonávanie činnosti a plnenie pracovných povinností s vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, s takými zamestnancami Zhotoviteľa, ktorí majú platný preukaz, osvedčenie alebo doklad. Zhotoviteľ je povinný odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon práce preukázať príslušnou dokumentáciou;
- l) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci používali pracovné prostriedky, na ktoré sú vykonávané pravidelné kontroly alebo skúšky oprávnenou osobou;
- m) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarimi určené zákonom MV SR č. 314/2001 o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ak také činnosti vykonáva;
- n) Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet Zmluvy jeho riadnym a úplným dokončením a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa v súlade s touto Zmluvou a

odovzdaním predmetu Zmluvy Objednávateľovi. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá Dielo Objednávateľovi a Objednávateľ je povinný ukončené Dielo prevziať, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by bránili jeho riadnemu užívaniu. Ak má predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany dohodnú, s prihliadnutím na charakter väd alebo nedorobkov, primeranú lehotu na ich odstránenie, ak táto Zmluva neustanovuje inak.

- o) Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetok odpad vzniknutý v súvislosti s realizáciou predmetu Zmluvy a naložiť s ním v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na mieste vykonávania prác a je povinný na vlastné náklady denne odstraňovať odpad a nečistotu spôsobenú jeho činnosťou. Pri realizácii prác musí zabezpečiť pracovisko tak, aby nedochádzalo k znečisteniu okolitých priestorov. V súlade s plánom likvidácie a zhodnotenia odpadu vznikajúceho pri výstavbe.
- 8.3 Každá Zmluvná strana je povinná bezodkladne písomne informovať druhú Zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.
- 8.4 Každá Zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú Zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.
- 8.5 Ak Zhotoviteľ neposkytne Objednávateľovi výkonovú záruku podľa bodu 5.2 považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy.
- 8.6 Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe.

#### **Článok IX.**

#### **STAVEBNÝ DOZOR A STAVEBNÝ DENNÍK**

- 9.1 Objednávateľ poveril na Dielo vykonávaním funkcie stavebného dozoru: Ing. Jozef Pavličko,
- 9.2 Stavebný dozor Objednávateľa bude osobne a systematicky sledovať postup prác, ich kvalitu a vykonávať zápisy v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť. Tým Objednávateľ nepreberá v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) zodpovednosť za riadne prevedenie Diela, ktoré prináleží Zhotoviteľovi.
- 9.3 Zhotoviteľ poveril vykonávaním funkcie hlavného stavbyvedúceho zodpovedného za prevedenie Diela v súlade so znením tejto Zmluvy: František Harčarik, osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúceho č.:09846\*10\*20 .
- 9.4 Stavbyvedúci alebo jeho zástupca ako zodpovedná osoba Zhotoviteľa musí byť na stavbe, resp. mieste výkonu Diela neustále prítomný. Zhotoviteľ musí mať na stavenisku neustále zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, je povinná informovať Objednávateľa, resp. jeho zástupcov o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo, v priebehu vykonávania prác.
- 9.5 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po celú dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá Stavebný zákon, vyhláška Ministerstva životného prostredia číslo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a pokyny stavebného dozoru predložené stavebným dozorom

pri preberaní staveniska, a to výhradne v slovenskom jazyku. Stavebný dozor Objednávateľa je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko do troch pracovných dní odo dňa zápisu, ak to vyžaduje povaha záznamu v stavebnom denníku. V prípade, že Zhotoviteľ považuje riešenie takejto veci za bezodkladné, je povinný túto skutočnosť v zázname uviesť a bezodkladne o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor, resp. poverenú osobu Objednávateľa.

9.6 Zhotoviteľ prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ním písomne poverenej osoby, bude do stavebného denníka zapisovať všetky údaje, ktoré sú dôležité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré majú vplyv na plnenie záväzku zo Zmluvy, najmä údaje o stave staveniska a pracoviska, počasia, rozsahu a spôsobe vykonaných prác, nasadenia pracovníkov, strojoch v prípade ich napojenia na energetickú sieť stavby, popr. Objednávateľa, údaje o začatí a ukončení práce či udalostí a prekážok, vzťahujúce sa k stavbe Diela.

## **Článok X.**

### **ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA**

- 10.1 Celé Dielo sa považuje za skončené po ukončení všetkých prác v zmysle Zmluvy, t. j. po riadnom ukončení všetkých častí Diela, pokiaľ sú tieto práce ukončené riadne v dohodnutom rozsahu.
- 10.2 Objednávateľ bude Dielo preberať podľa časového harmonogramu, ktorý je prílohou tejto zmluvy o dielo. Zhotoviteľ bude informovať písomne a zápisom v stavebnom denníku Objednávateľa o pripravenosti časti Diela na jeho odovzdanie minimálne tri pracovné dni vopred. Následne si Zmluvné strany dohodnú presný termín odovzdania časti Diela.
- 10.3 Objednávateľ prevezme časť dokončeného Diela v súlade s touto Zmluvou podľa časového harmonogramu od Zhotoviteľa písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí časti Diela, ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný písomne poverenými zástupcami Zmluvných strán a stavebným dozorom. Písomné poverenia budú prílohou protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 10.3.1 Objednávateľ prevezme Dielo len v prípade, že bude zhotovené podľa odovzdaných podkladov, projektovej dokumentácie, záväzných noriem a predpisov tak, aby riadne slúžilo k určenému účelu.
- 10.3.2 Pripravenosť Diela, na odovzdanie a prevzatie Zhotoviteľ Objednávateľovi oznámi v súlade s bodom 10.2. K oznámeniu Zhotoviteľ pripojí súpis dokumentácie podľa bodu 10.3.3 tohto článku Zmluvy.
- 10.3.3 Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na odovzdanie všetky doklady osvedčujúce kvalitu a kompletnosť Diela najmä:
- a) Kópiu časti Stavebného denníka,
  - b) Správy o vykonaní odborných prehliadok, atestov a odborných skúšok – bez závad,
  - c) Výsledky meraní a skúšok platné ku dňu odovzdania Diela, pasporty, revízne knihy alebo iné dokumenty vyhradených technických zariadení,
  - d) Doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, resp. certifikáty,
  - e) Osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov,
  - f) Zápisnice o preverení konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa stali neprístupnými,
  - g) Doklad o spôsobe likvidácie odpadov,

- h) Dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela nasledovne tlačene vyhotovenie a jedenkrát v CD/DVD formáte,
- i) Fotodokumentácia realizácie stavby Diela.
- j) Zhotoviteľ sa **zaväzuje predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu (vo formáte MS Excel)** ako aj predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú odsúhlasenú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy.

10.3.4 Ak Zhotoviteľ nebude mať doklady uvedené v bode 10.3.3, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovažuje sa Dielo za riadne pripravené k prevzatiu. V danom prípade môže Objednávateľ odoprieť prevzatie Diela.

10.3.5 Ak pri odovzdaní a prevzatí Diela budú zistené vady alebo nedorobky, ktoré bránia riadnemu užívaniu diela, nepovažuje sa Dielo za riadne vykonané a záväzok Zhotoviteľa sa nepovažuje za riadne a včas splnený. Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté Dielo neprevziať.

10.4 Za deň odovzdania alebo deň ukončenia úspešného preberania Diela sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.

10.5 Zodpovednosť Zhotoviteľa za eventuálne vady Diela, podliehajúce záruke (článok XI.) nie je odovzdaním Diela dotknutá.

10.6 V dohodnutej lehote sa zástupca Objednávateľa zúčastní prehliadky dokončovaného Diela, resp. jeho časti, pri nej bude posúdená jeho kvalita a úplnosť vykonaných prác a vytipované prípadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstrániť do doby odovzdania Diela, protokolárnou formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotoviteľ Objednávateľa aspoň päť dní vopred pred termínom odovzdania Diela.

10.7 Odovzdanie Diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.

10.8 Kompletné Dielo ako celok sa považuje za odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti Diela. Pri tomto preberaní bude odovzdaný aj:

- a. Kompletný stavebný denník;
- b. Iné doklady v kompletnej verzii.

#### **Článok XI. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU**

11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenia predmetu Zmluvy budú poskytnuté v súlade s ustanovením článku III. a budú mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

11.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy (Dielo), uvedený v článku III. tejto Zmluvy v súlade s projektovou dokumentáciou a Slovenskými technickými normami a európskymi normami, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia a na stavebnú časť zhotoveného diela poskytuje záruku 60 mesiacov, s výnimkou prác a materiálov, na ktoré bola subdodávateľmi poskytnutá dlhšia záručná doba.

11.3. Plnenie má vady ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v zmluve, napr.:

- a) nie je dodané v dohodnutej kvalite,
- b) vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

- 11.4. Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 11.5. Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu Diela písomne uplatniť bezodkladne po jej zistení, maximálne do pätnástich pracovných dní, Zhotoviteľ je povinný začať odstraňovať vadu do 24 hodín od jej oznámenia a odstrániť ju najneskôr do 48 hodín od jej telefonického nahlásenia. V prípade závažnej reklamácie ktorej riešenie si vyžaduje viac času Zmluvné strany spíšu do troch pracovných dní zápis, ktorý určí podmienky riešenia reklamácie a ktorý obe strany na znak súhlasu podpíšu. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia, ktorú Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi e-mailom a zároveň doplní do 3 pracovných dní doporučenou listovou zásielkou, pričom za deň nahlásenia problému – reklamácie e-mailom pre počítanie a dodržanie lehôt sa považuje deň odoslania e-mailu Objednávateľom Zhotoviteľovi.
- 11.7. Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni odovzdania kompletného Diela bez vád, t. j. dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti Diela, resp. dňom podpisu posledného protokolu o odstránení vád a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberaní Diela, resp. jeho častí. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie vád doručením reklamácie.
- 11.8. Uvedenie vád Diela v odovzdávacom a preberacom protokole, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných vád zo strany Objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela Objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka.
- 11.9. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednávateľ má právo ich odstrániť na náklady Zhotoviteľa.
- 11.10. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú Zmluve a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 11.11. Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela zistené počas záručnej doby odstraňovať.
- 11.12. Na výzvu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný počas doby trvania záručnej doby odstrániť všetky vady a nedostatky Diela, vzájomne odsúhlasené, na svoju zodpovednosť a náklady, bez ohľadu či už vznikli chybou konštrukcie, prevedením dopravy, montážou alebo použitím nevhodného materiálu, alebo z iného dôvodu, za ktorý Zhotoviteľ zodpovedá.
- 11.13. Zhotoviteľ preberá záväzok odstránenia všetkých vzájomne odsúhlasených vád v záručnej dobe a súčasne sa zaväzuje, že v priebehu vykonávania rôznych prác, súvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovať opatrenia zamedzujúce vzniku nekvalitne prevedených prác, alebo poškodení už zrealizovaných prác a to počínajúc kontrolou dodávaných materiálov a výrobkov a ich atestov, kontrolou dodržiavania technologických postupov, vrátane prác a činností svojich prípadných subdodávateľov.
- 11.14. Záručná lehota na reklamované Dielo sa predlžuje o dobu od dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie do dňa podpísania protokolu o odstránení vady oboma Zmluvnými stranami.
- 11.15. Pred uplynutím záručnej doby t.j. v poslednom mesiaci trvania záručnej doby, bude na základe výzvy Zhotoviteľa za prítomnosti Zhotoviteľa a Objednávateľa prípadne ich právnych nástupcov vykonané vyhodnotenie doterajšej prevádzky a zistení, či boli odstránené doteraz reklamované vady.

- 11.16. Pre zabezpečenie riadnej obsluhy a údržby je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi pokyny k užívaniu a údržbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivých častí. Pokiaľ takéto pokyny nebudú Objednávateľovi odovzdané, nemôže Zhotoviteľ pri reklamáciách odmietnuť vadu s tým, že vada vznikla nedostatočnou alebo vadnou údržbou alebo obsluhou.

## **Článok XII. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU**

- 12.1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody. Zhotoviteľ vyhlasuje, že si je vedomý financovania realizácie Diela z Európskych štrukturálnych a investičných fondov a vyhlasuje, že berie na vedomie možnú výšku škody, ktorú môže Objednávateľovi spôsobiť porušením svojich povinností.
- 12.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odškodní Objednávateľa v súvislosti s akoukoľvek škodou, ktorá bola Objednávateľovi spôsobená v dôsledku konania alebo opomenutia Zhotoviteľa, vrátane náhrady akýchkoľvek pokút alebo iných sankcií, ktoré boli v dôsledku konania/ opomenutia Zhotoviteľa Objednávateľovi vyrubené.
- 12.3. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek Zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

## **Článok XIII. ZABEZPEČENIE ZÁVÄZKOV**

- 13.1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa je Objednávateľ oprávnený uplatniť si nižšie uvedené zmluvné pokuty u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný tieto pokuty Objednávateľovi uhradiť:
- Za nedodržanie termínu dokončenia Diela v súlade s časovým harmonogramom, resp. jeho časti zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý začatý kalendárny deň omeškania.
  - Za omeškanie s odstránením väd a nedorobkov v termíne uvedenom v odovzdávacom a preberacom protokole, alebo v dohodách o odstránení reklamovaných väd v záručnej dobe sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1000,00 € za každý deň omeškania Zhotoviteľa až do doby ich skutočného odstránenia.
  - Za nezačatie realizácie stavebných prác alebo opráv (vrátane záručných) v termíne podľa harmonogramu prác zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania.
  - Za porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z celkovej Ceny za Dielo za každé porušenie tejto povinnosti. Takéto porušenie bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.
  - V prípade zistenia požitia alkoholu, resp. iných omamných látok alebo prácou pod ich vplyvom, v prípade zistenia porušenia zákazu fajčiť v Objektoch Objednávateľa, podľa bodu 8.2 písmeno d) tejto Zmluvy, u pracovníkov Zhotoviteľa, zmluvnú pokutu vo výške 1000,00€ za každého pracovníka za každé jednotlivé porušenie. Týmto nezaniká nárok Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy.
  - V prípade porušenia inej povinnosti podľa tejto Zmluvy, za ktorú nie je určená individuálna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnú pokutu vo výške 200,00€ za každé jednotlivé porušenie, a to aj opakovane.
  - V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcej sa zmeny subdodávateľov (bod 8.2.b) Zmluvy) alebo bodu 8.2.c) a bodu 8.2. d) sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má právo:

- odstúpiť od Zmluvy
- má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej hodnoty diela za každé porušenie povinností uvedených v tomto bode (a to aj opakovane).

- 13.2. Odstúpenie od Zmluvy neznamená zánik nároku na zmluvnú pokutu alebo na náhradu škody.
- 13.3. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaničí nárok Objednávateľa na náhradu škody v zmysle ust. § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo prípadné odstúpenie od Zmluvy. Objednávateľ je oprávnený domáhať sa náhrady škody presahujúcej zmluvnú pokutu.

#### **ČLÁNOK XIV. ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA**

- 14.1. Všetky oficiálne oznámenia medzi Zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy, budú uvedené v liste, podpísanom oprávneným zástupcom Zmluvnej strany, ktorá oznámenie odosiela, alebo faxom (e-mailom), ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaním listu. Všetky oznámenia budú zasielané doporučeným listom s doručenkou, resp. doručené iným preukazným spôsobom, na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy a na nižšie uvedené zodpovedné osoby:

za Zhotoviteľa:

- a) pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí:  
titul, meno a priezvisko, funkcia: František Harčarik  
Tel: +421905383468  
Email: cukstav@cukstav.sk
- b) Za technické riešenie:  
titul, meno a priezvisko, funkcia : František Harčarik  
Tel: +421905383468  
Email: cukstav@cukstav.sk

za Objednávateľa:

- a) pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí:  
titul, meno a priezvisko, funkcia : Ing. Peter Krupa, starosta obce  
Tel: +421905341281  
Email: obeckoprivnica@wi-net.sk
- b) Za technické riešenie:  
titul, meno a priezvisko, funkcia : Ing. Peter Krupa, starosta obce  
Tel: +421905341281  
Email: obeckoprivnica@wi-net.sk

- 14.2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto Zmluvy navzájom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka.
- 14.3. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.

- 14.4. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
- 14.5. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné realizovať v súlade s §18 ZVO. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie Zmluvy neplatné.
- 14.6. Táto Zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu. Poskytovateľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto Zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto Zmluvy vrátane prílohy v plnom rozsahu.
- 14.7. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditú kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu (PPM) na financovanie predmetu zákazky a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

#### **Článok XV.**

#### **TRVANIE ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU**

- 15.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov Zmluvných strán.
- 15.2 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou Zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpením od Zmluvy, a to z dôvodov uvedených v Obchodnom zákonníku a dôvodov uvedených v tejto Zmluve. V prípade akéhokoľvek spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, Objednávateľ vysporiada pohľadávky Zhotoviteľa podľa bodu 15.8 tohto článku Zmluvy.
- 15.3 Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy. Objednávateľ si takisto vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy a výsledky administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov spojených s plnením tejto zmluvy.
- 15.4 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje najmä:
- a) preukázané porušenie právnych predpisov SR a EÚ v rámci realizácie predmetu Zmluvy súvisiacich s činnosťou Zmluvných strán,;
  - b) opakované porušenie záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy;
  - c) zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto zastavenie realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa;
  - d) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie;



- e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami,
- f) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti Zhotoviteľom v omeškaní voči časovému harmonogramu podľa Prílohy č. 3 k tejto Zmluve zmysle bodu 6.1 Zmluvy o viac ako 7 dní,
- g) neposkytnutie výkonovej záruky podľa bodu 5.2 tejto Zmluvy,
- h) porušenie bodu 8.2. c) Zmluvy,
- i) nesplnenie povinnosti uvedenej v bode 14.8 Zmluvy,
- j) iné podstatné porušenie podľa textu Zmluvy

- 15.5 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy.
- 15.6 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.
- 15.7 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. opomenutia Zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od Zmluvy, resp. po účinnosti pokiaľ ide o povinnosti súvisiace s odvozom odpadov, resp. čistením priestorov Objednávateľa a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.
- 15.8 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy:
- a) časť dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradená Objednávateľom zostáva vlastníctvom Objednávateľa,
  - b) Objednávateľ je ďalej povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednávateľom do dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy,
  - c) Zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do 21 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia Čl. V. tejto Zmluvy.

## **Článok XVI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 16.1 Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a EÚ.
- 16.2 **Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva nadobúda platnosť podpísaním Zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť tejto Zmluvy nastane po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že:**
- a) dôjde k nadobudnutiu účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu (PPM),
  - b) dôjde k zverejneniu Zmluvy o dielo v zmysle platnej legislatívy.

**Objednávateľ sa zaväzuje bezodkladne informovať zhotoviteľa o týchto skutočnostiach.**

16.3 Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy

- Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer
- Príloha č. 2 – Projektová dokumentácia
- Príloha č. 3 – Vypracovaný časový plán výstavby diela
- Príloha č. 4 – Informácie o subdodávateľoch
- Príloha č. 5 – Poistná zmluva

16.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dostane dva Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.

16.5 V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

16.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

V Koprivnici....., dňa 21.06.2023

V Bardejove..... dňa 21.06.2023

.....

.....

Objednávateľ

Zhotoviteľ

**Zoznam príloh k Zmluve o dielo:**

- Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer
- Príloha č. 2 – Projektová dokumentácia
- Príloha č. 3 – Vypracovaný časový plán výstavby diela
- Príloha č. 4 – Informácie o subdodávateľoch
- Príloha č. 5 – Poistná zmluva

# Rekapitulácia rozpočtu

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Stavba Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady stavby	Cena
A1.1 - Zateplenie z vonkajšej strany použitím ko	132 080,10	0,00	0,00	0,00	0,00	132 080,10
A1.8 - Zlepšenie tepenej ochrany stropu pod ne	58 019,50	0,00	0,00	0,00	0,00	58 019,50
A1.9 - Zlepšenie tepelnej ochrany vnútorných d	9 032,96	0,00	0,00	0,00	0,00	9 032,96
A1.10 - Zateplenie podlahy vykurovaného priest	37 318,89	0,00	0,00	0,00	0,00	37 318,89
A1.12 - Výmena otvorových konštrukcií	46 724,83	0,00	0,00	0,00	0,00	46 724,83
A2.1 - Systém tieniacej techniky na obvodovej s	17 691,04	0,00	80,00	0,00	0,00	17 771,04
B 1.1 - Tepelné čerpadlo pre teplovodný systém	32 249,68	0,00	0,00	0,00	0,00	32 249,68
B 1.2 - Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch	10 243,70	0,00	544,00	0,00	0,00	10 787,70
B 1.3 - Plynový kondenzačný kotol	6 609,79	0,00	0,00	0,00	0,00	6 609,79
B 1.5 - Výmena vykurovacieho systému	65 002,66	0,00	1 292,00	0,00	0,00	66 294,66
B 2.1 - Tepelné čerpadlo pre ohrev vody	11 275,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11 275,10
B 3.1 - Systém núteného vetrania so spätným z	42 447,26	0,00	341,27	0,00	0,00	42 788,53
B4.1 - Systém umelého osvetlenia	11 040,09	0,00	0,00	0,00	0,00	11 040,09
B5.1 - Fotovoltický zdroj	16 189,71	0,00	900,00	0,00	0,00	17 089,71
B5.2 - Batériový systém	6 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 890,00
C1.2.5 - Obnova bez zlepšenia tepelnej ochrany	37 961,45	0,00	0,00	0,00	0,00	37 961,45
C1.3 - Oprava krovu - oprava/výmena drevených	12 442,23	0,00	0,00	0,00	0,00	12 442,23
C1.6.1 - Vnútorné rozvody inžinierskych sietí ele	29 117,33	0,00	1 991,15	0,00	0,00	31 108,48
<b>Celkom bez DPH</b>	<b>582 336,32</b>	<b>0,00</b>	<b>5 148,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>587 484,74</b>
<b>DPH 20% z</b>	<b>587 484,74</b>					<b>117 496,95</b>
<b>DPH 0% z</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
<b>Celkom v EUR</b>						<b>704 981,69</b>

# Krycí list stavby

**Stavba Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica**

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Dňa

Odberateľ:

IČO: DIČ:

Projektant:

IČO: DIČ:

Dodávateľ:

IČO: DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady stavby		0	
HSV	169 309,31	14 513,15	183 822,46				
PSV	152 536,26	174 275,24	326 811,50	Komplet. činnosť		0,00	
MONT	27 898,28	39 745,36	67 643,64	HZS		5 148,42	
OST	0,00	0,00	4 058,72				
VN	0,00	0,00	0,00				
Spolu			<b>582 336,32</b>	Spolu		<b>5 148,42</b>	
VRN				VRN			
Zariadenie staveniska				0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky	0,00	
Územie so sťaž. podmienk.				0,00	Horské oblasti	0,00	
Prevádzkové vplyvy				0,00	Mimostavenisková doprava	0	
				Spolu		<b>0,00</b>	
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady			
				Celkové náklady bez DPH			587 484,74
				DPH 20% z	587 484,74	117496,95	
				DPH 0% z	0,00	0	
				Spolu v EUR			<b>704 981,69</b>

Odberateľ

Dodávateľ

Krycí list rozpočtu

Rekapitulácia rozpočtu

Rozpočet

## Krycí list rozpočtu

**Stavba Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica**

Objekt A1.1 - Zateplenie z vonkajšej strany použitím kontaktného zatepľovacieho systém Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval:

Dňa

Odberateľ:

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		
HSV	104 406,97	4 274,24	108 681,21		0
PSV	9 578,45	3 703,68	13 282,13	Komplet. činnosť	0,00
MONT	4 404,53	5 712,23	10 116,76	HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			<b>132 080,10</b>	Spolu	<b>0,00</b>
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	<b>0,00</b>
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	132 080,10
				DPH 20% z	132 080,10
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	<b>158 496,12</b>

Odberateľ

Dodávateľ

## Rekapitulácia rozpočtu

**Odberateľ:** \_\_\_\_\_ **Spracoval:** \_\_\_\_\_  
**Projektant:** \_\_\_\_\_ **Ks:** \_\_\_\_\_  
**Dodávateľ:** \_\_\_\_\_

**Stavba** Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica  
**Objekt A1.1 - Zateplenie z vonkajšej strany použitím kontaktného zatepľovacieho systému**

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)			
<b>Práce HSV</b>								
ZEMNÉ PRÁCE	8 651,95	2 250,15	10 902,10	151,6300	0,0000			
ZÁKLADY	563,02	98,20	661,22	0,0000	0,0000			
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	0,00	165,80	165,80	0,0000	0,0000			
SPEVNENÉ PLOCHY	2 202,68	1 360,60	3 563,28	36,8000	0,0000			
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	69 179,61	0,00	69 179,61	1,6600	0,0000			
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	15 193,83	399,49	15 593,32	59,7000	0,0000			
PRESUNY HMŔT	8 615,88	0,00	8 615,88	0,0000	0,0000			
<b>Práce HSV</b>	<b>104 406,97</b>	<b>4 274,24</b>	<b>108 681,21</b>	<b>249,7900</b>	<b>0,0000</b>			
<b>Práce PSV</b>								
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	1 005,10	214,97	1 220,07	0,0000	0,0000			
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUK	529,56	680,80	1 210,36	0,0400	0,0000			
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	969,92	1 397,97	2 367,89	0,0000	0,0000			
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ	6 073,41	0,00	6 073,41	0,0000	0,0000			
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	893,65	1 204,50	2 098,15	0,0000	0,0000			
PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ	106,81	205,44	312,25	0,0400	0,0000			
<b>Práce PSV</b>	<b>9 578,45</b>	<b>3 703,68</b>	<b>13 282,13</b>	<b>0,0800</b>	<b>0,0000</b>			
<b>Montážne práce</b>								
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	4 404,53	5 712,23	10 116,76	0,0000	0,0000			
<b>Montážne práce</b>	<b>4 404,53</b>	<b>5 712,23</b>	<b>10 116,76</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>			
<b>Celkom v EUR</b>	<b>118 389,95</b>	<b>13 690,15</b>	<b>132 080,10</b>	<b>249,8700</b>	<b>0,0000</b>			

# Rozpočet

Odberateľ: \_\_\_\_\_ Spracoval: \_\_\_\_\_

Projektant: \_\_\_\_\_ Ks: \_\_\_\_\_

Dodávateľ: \_\_\_\_\_

**Zákazka Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica**

**Objekt A1.1 - Zateplenie z vonkajšej strany použitím kontaktného zatepľovacieho systému**

**Prehľad rozpočtových nákladov**

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		<b>Práce HSV</b>							
	<b>1</b>	<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>							
	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	77,872	29,80	2 320,59		0	
	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	77,872	5,10	397,15		0	
	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	77,872	10,26	798,97		0	
	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	77,872	0,89	69,31		0	
	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	155,744	8,00	1 245,95		0	
	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	80,228	4,16	333,75		0	
	174201101.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	4,136	1,77	7,32		0	
	113307131.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	91,614	19,86	1 819,45		0	
	162201211.S	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m3	77,872	4,71	366,78		0	
	162201219.S	Príplatok za k.d. 10m v rovine alebo vo svahu do 1:5 k vodorov. premiestneniu výkopku stavebným fúrikom horn. tr.1 až 4	m3	389,360	3,32	1 292,68		0	
	583310001200.S	Kamenivo frakcia 8-16 mm	t	7,817	26,18	204,65		0	
	583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm	t	151,631	13,49	2 045,50	1,000	151,631	
	<b>1</b>	<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>				<b>10 902,10</b>		<b>151,63</b>	<b>0</b>
	<b>2</b>	<b>ZÁKLADY</b>							
	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	106,970	0,76	81,30	0,000	0,003	
	211010001R	Montáž požiarnej kotvy	kus	160,000	1,24	198,40		0	
	213291002	Revízia bleskozvodu a vypracovanie správy	hod	12,000	23,61	283,32		0	
	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	109,109	0,90	98,20		0	
	<b>2</b>	<b>ZÁKLADY</b>				<b>661,22</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>3</b>	<b>ZVISLÉ KONŠTRUKCIE</b>							
	345958O502	Protipožiarna samorezná skrutková kotva 3498108 : MMS-plus 6X50,	kus	60,000	0,78	46,80		0	
	345958O504	Protipožiarna samorezná skrutková kotva 3498261 : MMS-plus 7.5X50,	kus	100,000	1,19	119,00		0	
	<b>3</b>	<b>ZVISLÉ KONŠTRUKCIE</b>				<b>165,80</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>5</b>	<b>SPEVNENÉ PLOCHY</b>							
	564791111.S	Podklad spevnenej plochy z kameniva drveného so zhutnením frakcie 0-63 mm	m3	19,056	49,34	940,22	1,931	36,802	
	596911142.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	79,400	15,90	1 262,46		0	
	592460007600.S	Dlažba betónová škárová, hr. 60mm	m2	80,988	16,80	1 360,60		0	
	<b>5</b>	<b>SPEVNENÉ PLOCHY</b>				<b>3 563,28</b>		<b>36,8</b>	<b>0</b>
	<b>6</b>	<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>							

**Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica / A1.1 - Zateplenie z vonkajšej strany použitím kontaktného zatepľovacieho systému**

620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	94,110	1,90	178,81	0,000	0,009	
622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	29,250	28,19	824,56	0,005	0,145	
622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	769,105	6,80	5 229,91	0,002	1,507	
611481199.S	Potiahnutie podláh sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	3,900	9,00	35,10		0	
621460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov penetráciou základnou	m2	70,960	3,93	278,87		0	
621460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov penetráciou pod omietky a nátery	m2	70,960	3,75	266,10		0	
621461033.S	Vonkajšia omietka podhľadov pastovitá silikátová roztieraná, hr. 2 mm	m2	70,960	17,36	1 231,87		0	
621481119.S	Potiahnutie vonkajších podhľadov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	70,960	9,20	652,83		0	
622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	769,105	1,91	1 468,99		0	
622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	638,455	2,72	1 736,60		0	
622461033.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 2 mm	m2	609,205	15,60	9 503,60		0	
625250250.S	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 120 mm, zatlkacie kotvy, zatlkacie kotvy, $\lambda=0,034$ (W/m.K), $\rho=30$ (kg/m <sup>3</sup> )	m2	29,250	40,70	1 190,48		0	
625250590.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 120 mm, zatlkacie kotvy, EPS Perimeter hr. 120 mm, zatlkacie kotvy, $\lambda=0,034$ (W/m.K), $\rho=30$ (kg/m <sup>3</sup> )	m2	130,650	47,90	6 258,14		0	
625250742.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 180 mm, zatlkacie kotvy, $\lambda=0,039$ (W/m.K), $\rho=108$ (kg/m <sup>3</sup> ), ETICS ETA-09/0231, STN EN 13501-1:2010	m2	555,430	67,90	37 713,70		0	
625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm, $\lambda=0,039$ (W/m.K), $\rho=108$ (kg/m <sup>3</sup> ), ETICS ETA-09/0231, STN EN 13501-1:2010	m2	53,775	44,04	2 368,25		0	
625255011.S	Systém hydroizolácie a zateplenia balkónov a lodží bez poteru hr. spádového klinu 50 mm (EPS 150 S) s hydroizolačným a oddeľovacím pásom	m2	3,900	62,00	241,80		0	
<b>6</b>	<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>				<b>69 179,61</b>		<b>1,66</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>							
941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	678,790	1,69	1 147,16	0,026	17,458	
941941291.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	2 036,370	0,80	1 629,10		0	
944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	678,790	1,20	814,55	0,000	0,034	
941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	678,790	1,40	950,31	0,026	17,458	
944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	678,790	0,75	509,09		0	
965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	3,900	2,43	9,48		0	
976071111.S	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	5,400	7,91	42,71		0	
979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	63,451	15,35	973,97		0	
979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 538,040	0,50	1 269,02		0	
979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	63,451	11,39	722,71		0	
979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	317,255	1,28	406,09		0	
979089002.S	Poplatok za skladovanie - ostatné	t	63,451	14,00	888,31		0	
916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	107,600	6,09	655,28	0,098	10,54	
918101111.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	6,456	107,68	695,18	2,201	14,21	
952903011.S	Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín z úrovne terénu	m2	715,330	0,92	658,10		0	
953945317.S	Hliníkový soklový profil šírky 183 mm	m	97,500	10,88	1 060,80		0	
953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	215,100	2,94	632,39		0	
953946201.S	Systémový priamy balkónový profil (hliníkový)	m	5,600	41,73	233,69		0	
953946202.S	Systémový vonkajší rohový balkónový profil (hliníkový)	ks	2,000	44,78	89,56		0	



Rožpočet Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica / A1.1 - Zateplenie z vonkajšej strany použitím kontaktného zatepľovacieho systému

	953997961.S	Montáž hranatej plastovej vetrajacej mriežky plochy do 0,06 m2	ks	9,000	2,00	18,00		0	
	978015291.S	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškríabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	715,330	2,50	1 788,33		0	
	429720337300.S	Mriežka ventilačná plastová, hranatá so sieťkou, rozmery šxvxhr 204x204x15 mm	ks	9,000	2,97	26,73		0	
	592170001500.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm	ks	108,676	3,43	372,76		0	
	<b>9</b>	<b>OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>				<b>15 593,32</b>		<b>59,7</b>	<b>0</b>
	<b>99</b>	<b>PRESUNY HMŔT</b>							
	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	307,710	28,00	8 615,88		0	
	<b>99</b>	<b>PRESUNY HMŔT</b>				<b>8 615,88</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Práce HSV</b>				<b>108 681,21</b>		<b>249,790</b>	<b>0</b>
		<b>Práce PSV</b>							
	<b>711</b>	<b>IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI</b>							
	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	12,073	2,6557	32,06		0	
	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	100,500	3,57	358,79		0	
	711190010.S	Ukončujúci profil profilovaných fólií	m	97,500	6,30	614,25		0	
	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	115,575	1,86	214,97		0	
	<b>711</b>	<b>IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI</b>				<b>1 220,07</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>713</b>	<b>IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ</b>							
	713111125.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom prilepením	m2	73,056	7,02	512,85	0,001	0,044	
	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	12,135	1,3770	16,71		0	
	631440009600.S	Doska fasádna z minerálnej vlny hr. 30 mm s pozdĺžnou orientáciou vlákna, pre kontaktné zatepľovacie systémy	m2	68,952	8,58	591,61		0	
	631440009800.S	Doska fasádna z minerálnej vlny hr. 50 mm s pozdĺžnou orientáciou vlákna, pre kontaktné zatepľovacie systémy	m2	2,138	10,49	22,43		0	
	631440010200.S	Doska fasádna z minerálnej vlny hr. 100 mm s pozdĺžnou orientáciou vlákna, pre kontaktné zatepľovacie systémy	m2	3,427	19,48	66,76		0	
	<b>713</b>	<b>IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ</b>				<b>1 210,36</b>		<b>0,04</b>	<b>0</b>
	<b>762</b>	<b>KONŠTRUKCIE TESÁRSKE</b>							
	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	23,032	4,4262	101,94		0	
	762341021.S	Montáž debnenia odkvapov z dosiek pre všetky druhy striech	m2	67,600	12,84	867,98		0	
	607260000400.S	Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm	m2	74,360	18,80	1 397,97		0	
	<b>762</b>	<b>KONŠTRUKCIE TESÁRSKE</b>				<b>2 367,89</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>764</b>	<b>KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ</b>							
	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	65,162	1,8688	121,78		0	
	764352810.S	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	57,000	0,97	55,29		0	
	764454803.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t	m	47,000	1,14	53,58		0	
	764171263.S	Odkvapové ľemovanie pozink farebný, r.š. do 300 mm, sklon strechy do 30°	m	98,000	7,26	711,48		0	
	764352427.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	98,000	29,94	2 934,12		0	
	764359413.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 125 do 150 mm	ks	8,000	26,02	208,16		0	
	764454455.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 150 mm	m	51,000	39,00	1 989,00		0	
	<b>764</b>	<b>KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ</b>				<b>6 073,41</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>767</b>	<b>KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE</b>							
	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	18,288	1,0820	19,79		0	
	767163005.S	Montáž zábradlia hliníkového na balkóny, vertikálna výplň, kotvenie do podlahy	m	5,500	42,64	234,52		0	
	767995299.S	Fasádne oceľové prvky - (očistenie, prebrúsenie, náter) - demontáž a spätná montáž	kpl	1,000	639,34	639,34		0	

**Rožpočet Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica / A.1.1 - Zateplenie z vonkajšej strany použitím kontaktného zatepľovacieho systému**

	553520002200.S	Zábradlie na balkóny a lodžie, vertikálna výplň, hliníkové eloxované, výška do 1200 mm, kotvenie do podlahy, exteriérové	m	5,500	219,00	1 204,50			0	
	<b>767</b>	<b>KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE</b>				<b>2 098,15</b>			0	<b>0</b>
	<b>771</b>	<b>PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ</b>								
	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu vr. soklíkov	m2	3,900	24,64	96,10		0,005	0,021	
	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	3,066	3,4918	10,71			0	
	5976455003	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava - mrazuvzdorná	m2	4,290	44,26	189,88			0	
	5856111950	Škárovacia hmota CERESIT CE 33	kg	1,950	1,90	3,71		0,001	0,002	
	5859482693	Lepidlo na obklady a dlažby	kg	12,090	0,98	11,85		0,001	0,012	
	<b>771</b>	<b>PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ</b>				<b>312,25</b>			0,04	<b>0</b>
		<b>Práce PSV</b>				<b>13 282,13</b>			<b>0,080</b>	<b>0</b>
		<b>Montážne práce</b>								
	<b>921</b>	<b>M-21 ELEKTROMONTÁŽE</b>								
	210220107	Montáž zachytávacieho, zvodového vodiča s podperami, AlMgSi drôt D8	m	140,000	7,78	1 089,20			0	
	210220401	Označenie zvodu štítkom (kov, plast)	kus	8,000	3,54	28,32			0	
	210220403	Montáž krabice, revízných dvierok pre SZ, rozpojovacie svorky, pod omietku	kus	8,000	4,54	36,32			0	
	210220025	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm2, spojenie svorkami	m	120,000	3,39	406,80			0	
	210220050	Montáž vývodu uzemnenia, FeZn drôt D10mm s PVC plášťom, spojenie svorkami	m	45,000	3,30	148,50			0	
	210220137	Montáž zvodového vodiča s podperami, na omietku, pod izoláciu, AlMgSi D8 s PVC plášťom	m	60,000	9,72	583,20			0	
	210220221R	Montáž zachytávacej tyče	kus	10,000	26,43	264,30			0	
	210220302R	Montáž bleskozvodnej svorky	kus	284,000	6,93	1 968,12			0	
	210220325	Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice	kus	1,000	28,27	28,27			0	
	3549000O05	Kruhový bleskozvodný vodič (St-FT) : 5021162, typ RD 10-PVC, potiahnutý čiernym PVC plášťom (78mm2)	m	45,000	11,00	495,00			0	
	3549000O03	Plochý uzemňovací vodič (St-FT) : 5019345, typ 5052 DIN 30x3,5 - balenie 30m (105mm2)	m	120,000	3,25	390,00			0	
	3549001O70	Kruhový bleskozvodný vodič (AlMgSi) : 5021286, typ RD 8-ALU (50mm2)	m	140,000	1,78	249,20			0	
	3549001O82	Kruhový bleskozvodný vodič (Al) : 5021332, typ RD 8-PVC, potiahnutý bielym PVC plášťom (50mm2)	m	60,000	5,95	357,00			0	
	3549023O01.	- Strešné držiaky vedenia : 5202510 typ 132 P VA	kus	55,000	15,76	866,80			0	
	3549034O11	Tyč zachytávacia (Al) zúžená rúrová : 5401980, typ 101 VL1500, vhodná do podstavcov FangFix (D16/10x1500)mm	kus	8,000	28,20	225,60			0	
	3549034O20	Tyč zachytávacia (Al) FangFix-Junior : 5401970, typ 101 J1000, bez závitů, vhodná do podstavcov FangFix (D10x1000)mm	kus	2,000	10,12	20,24			0	
	3549034O22	- zachytávaci hrot (Zn-G) : 5405068, typ 120 A, na zachytávacie tyče a vodiče D8-10mm	kus	3,000	2,77	8,31			0	
	3549034O31	Držiak ISO A -500	kus	16,000	53,36	853,76			0	
	3549040O20.1	Svorka Vario rýchlospojka : 5311707, typ 249 B ST BP	kus	35,000	2,65	92,75			0	
	3549040O68	Svorka krížová FT : 5314572, typ 256 S6 FT	kus	20,000	3,35	67,00			0	
	3549040O84	Svorka lemová (St-FT) : 5317207, typ 270 8-10, pre vodič D8-10. pripojovacia (10mm)	kus	85,000	8,85	752,25			0	
	3549040O91	Svorka žľabová (St-FT) : 5316450, typ RK-FIX, pre 2x vodič D8 (15-25mm)	kus	8,000	11,93	95,44			0	
	3549041O00	Svorka skúšobná, rozpojovacia (Zn-G) : 5335140, typ 223 O DIN ZN, pre vodič D8-10/16, otvorená	kus	8,000	6,61	52,88			0	
	3549041O03	Svorka skúšobná, rozpojovacia (St-FT) : 5336309, typ 233 8, pre vodič D8-10-FL30	kus	18,000	7,42	133,56			0	
	3549041O09	Príložka 5228123 : typ 156 K8-10 ST	kus	30,000	0,70	21,00			0	
	3549041O79	Svorka spojovacia 1-nás (St-F) : 5304970, typ 5009, pre vodič D8-10, s príchytkou - 2 otvory (1x skrútko s maticou)	kus	2,000	6,96	13,92			0	
	3549041O87.	Svorka prepájovacia : 5304270 , typ 5002 N-VA	kus	8,000	54,24	433,92			0	

**Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica / A1.1 - Zateplenie z vonkajšej strany použitím kontaktného zatepľovacieho systému**

	3549041O90	Svorka pre vyrovnanie potenciálu (St-FT) : 5311503, typ 249 8-10 ST-OT, bez skrutky, pre vodič D8-10 (pre 1 skrutku M10)	kus	100,000	0,87	87,00		0	
	3549070O10	Revízne dvierka - pod omietku (St-FS) : 5106133, typ 5800 VZ (180x230)mm, pre skúšobnú svorku	kus	8,000	36,26	290,08		0	
	3549071O02	Číselný štítok pre rozpojovacie miesta (AI) : 3049256, typ 311 N-ALU 8-10, pre vodič D8-10, pás FL30	kus	8,000	3,96	31,68		0	
	3549076O01	Páska antikoročná (petrolat) : 2360055, typ 356 50, šírka 50mm, dĺžka 10m	kus	1,000	15,84	15,84		0	
	3549090O05	Prípojnicia potenciálového vyrovnania 5015073 : 1809, s plastovým podstavcom a krytom	kus	1,000	10,50	10,50		0	
	<b>921</b>	<b>M-21 ELEKTROMONTÁŽE</b>				<b>10 116,76</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>
		<b>Montážne práce</b>				<b>10 116,76</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>
		<b>Celkom v EUR</b>				<b>132 080,10</b>		<b>249,870</b>	<b>0</b>

Krycí list rozpočtu

Rekapitulácia rozpočtu

Rozpočet

## Krycí list rozpočtu

### Stavba Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica

Objekt A1.8 - Zlepšenie tepenej ochrany stropu pod nevykurovaným priestorom Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Dňa

Odberateľ:

IČO: DIČ:

Projektant:

IČO: DIČ:

Dodávateľ:

IČO: DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		
HSV	11 813,20	0,00	11 813,20		0
PSV	33 369,67	12 836,63	46 206,30	Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			<b>58 019,50</b>	Spolu	<b>0,00</b>
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	<b>0,00</b>
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	58 019,50
				DPH 20% z	58 019,50
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	<b>69 623,40</b>

Odberateľ Dodávateľ

## Rekapitulácia rozpočtu

**Odberateľ:** \_\_\_\_\_ **Spracoval:** \_\_\_\_\_  
**Projektant:** \_\_\_\_\_ **Ks:** \_\_\_\_\_  
**Dodávateľ:** \_\_\_\_\_

**Stavba** Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica  
**Objekt** A1.8 - Zlepšenie tepenej ochrany stropu pod nevykurovaným priestorom

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)			
<b>Práce HSV</b>								
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	6 489,00	0,00	6 489,00	0,0000	0,0000			
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	5 230,90	0,00	5 230,90	1,7300	0,0000			
PRESUNY HMŔT	93,30	0,00	93,30	0,0000	0,0000			
<b>Práce HSV</b>	<b>11 813,20</b>	<b>0,00</b>	<b>11 813,20</b>	<b>1,7300</b>	<b>0,0000</b>			
<b>Práce PSV</b>								
POVLAKOVÉ KRYTINY	471,45	660,63	1 132,08	0,0000	0,0000			
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCÍ	1 798,32	9 004,72	10 803,04	0,0000	0,0000			
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	6 442,72	2 881,28	9 324,00	3,1000	0,0000			
DREVOSTAVBY	21 649,77	0,00	21 649,77	8,9700	0,0000			
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	48,88	290,00	338,88	0,0000	0,0000			
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	909,38	0,00	909,38	0,0000	0,0000			
NÁTERY	2 049,15	0,00	2 049,15	0,2600	0,0000			
<b>Práce PSV</b>	<b>33 369,67</b>	<b>12 836,63</b>	<b>46 206,30</b>	<b>12,3200</b>	<b>0,0000</b>			
<b>Celkom v EUR</b>	<b>45 182,87</b>	<b>12 836,63</b>	<b>58 019,50</b>	<b>14,0500</b>	<b>0,0000</b>			

# Rozpočet

Odberateľ:

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Zákazka Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica

Objekt A1.8 - Zlepšenie tepenej ochrany stropu pod nevykurovaným priestorom

## Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		<b>Práce HSV</b>							
	<b>6</b>	<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>							
	611460303.S	Vnútoraná stierka stropov sadrová, hr. 3 mm	m2	540,750	12,00	6 489,00		0	
	<b>6</b>	<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>				<b>6 489,00</b>		0	<b>0</b>
		<b>9</b>							
		<b>OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>							
	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	347,580	3,45	1 199,15	0,002	0,532	
	941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	193,170	4,45	859,61	0,006	1,194	
	965082930.S	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 200 mm, -1,40000t	m3	21,708	13,32	289,15		0	
	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	41,514	15,35	637,24		0	
	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 660,560	0,50	830,28		0	
	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	41,514	11,39	472,84		0	
	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	207,570	1,28	265,69		0	
	979089002.S	Poplatok za skladovanie - ostatné	t	41,514	14,00	581,20		0	
	952902110.S	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	478,720	0,20	95,74		0	
	<b>9</b>	<b>OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>				<b>5 230,90</b>		1,73	<b>0</b>
		<b>99</b>							
		<b>PRESUNY HMÔT</b>							
	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	3,332	28,00	93,30		0	
	<b>99</b>	<b>PRESUNY HMÔT</b>				<b>93,30</b>		0	<b>0</b>
		<b>Práce HSV</b>				<b>11 813,20</b>		<b>1,730</b>	<b>0</b>
		<b>Práce PSV</b>							
	<b>712</b>	<b>POVLAKOVÉ KRYTINY</b>							
	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	7,789	2,7541	21,45		0	
	712290010.S	Zhotovenie parozábrany	m2	478,720	0,94	450,00		0	
	283230007300.S	Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE	m2	550,528	1,20	660,63		0	
	<b>712</b>	<b>POVLAKOVÉ KRYTINY</b>				<b>1 132,08</b>		0	<b>0</b>
		<b>713</b>							
		<b>IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ</b>							
	713116050.S	Montáž tepelnej izolácie stropov fúkanou izoláciou hrúbky do 35 - 40 cm	m3	191,488	7,10	1 359,56		0	
	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	106,800	1,3770	147,07		0	
	713000016.S	Odstránenie tepelnej izolácie stropov lepené z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0,00792t	m2	193,170	1,51	291,69		0	
	629110000100.S	Fúkaná tepelná izolácia, Supalofil Loft 045, ??0,045 (W/m.K), ?= 15 (kg/m3)	kg	3 159,552	2,85	9 004,72		0	
	<b>713</b>	<b>IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ</b>				<b>10 803,04</b>		0	<b>0</b>
		<b>762</b>							
		<b>KONŠTRUKCIE TESÁRSKE</b>							
	762512245.S	Položenie podláh pod PVC na drevený podklad z drevotrieskových dosiek priskrutkovaním	m2	53,550	5,69	304,70		0	

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica / A1.8 - Zlepšenie tepenej ochrany stropu pod nevykurovaným priestorom

	762810017.S	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 25 mm	m2	193,170	24,40	4 713,35	0,016	3,098	
	762822120.S	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 144 - 288 cm2	m	184,700	3,18	587,35		0	
	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	99,706	4,4262	441,32		0	
	762841812.S	Demontáž podbíjania obkladov stropov z dosiek hr. do 35 mm s omietkou, -0,04000 t	m2	193,170	2,05	396,00		0	
	605110000100.S	Trámy 100x200mm	m3	4,485	400,00	1 794,00		0	
	607260000450.S	Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm	m2	57,834	18,80	1 087,28		0	
	<b>762</b>	<b>KONŠTRUKCIE TESÁRSKE</b>				<b>9 324,00</b>		<b>3,1</b>	<b>0</b>
	<b>763</b>	<b>DREVOSTAVBY</b>							
	998763201.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	233,550	2,4000	560,52		0	
	763132220.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska protipožiarna DF 15 mm vr. parozábrany	m2	540,750	39,00	21 089,25	0,017	8,966	
	<b>763</b>	<b>DREVOSTAVBY</b>				<b>21 649,77</b>		<b>8,97</b>	<b>0</b>
	<b>766</b>	<b>KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE</b>							
	766231001.S	Montáž stropných sklápacích schodov do vopred pripraveného otvoru	ks	1,000	46,46	46,46	0,000	0	
	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,071	0,7869	2,42		0	
	11579	Sklápacie schody napr. Schody FAKRO LWT 70x120 cm 280	ks	1,000	290,00	290,00		0	
	<b>766</b>	<b>KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE</b>				<b>338,88</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>767</b>	<b>KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE</b>							
	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	27,302	1,0820	29,54		0	
	767581801.S	Demontáž podhľadov kaziet, -0,00500t	m2	266,620	2,20	586,56		0	
	767582800.S	Demontáž podhľadov roštov, -0,00200t	m2	266,620	1,10	293,28		0	
	<b>767</b>	<b>KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE</b>				<b>909,38</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>783</b>	<b>NÁTERY</b>							
	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	240,000	2,68	643,20	0,000	0,077	
	783894612.S	Náter farbami akrylátovými ekologickými riediteľnými vodou, biely náter sadrokartónových stropov 2x	m2	540,750	2,60	1 405,95	0,000	0,178	
	<b>783</b>	<b>NÁTERY</b>				<b>2 049,15</b>		<b>0,260</b>	<b>0</b>
		<b>Práce PSV</b>				<b>46 206,30</b>		<b>12,320</b>	<b>0</b>
		<b>Celkom v EUR</b>				<b>58 019,50</b>		<b>14,050</b>	<b>0</b>

**Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica / A1.9 - Zlepšenie tepelnej ochrany vnútorných deliacich konštrukcií medzi vykurovaným a nevykurovaným prostrom**

Krycí list rozpočtu

Rekapitulácia rozpočtu

Rozpočet

## Krycí list rozpočtu

**Stavba Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica**

Objekt A1.9 - Zlepšenie tepelnej ochrany vnútorných deliacich konštrukcií medzi vykurova Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval:

Dňa

Odberateľ:

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		
HSV	4 475,39	0,00	4 475,39		0
PSV	1 213,28	3 344,29	4 557,57	Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			<b>9 032,96</b>	Spolu	<b>0,00</b>
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	<b>0,00</b>
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	9 032,96
				DPH 20% z	1806,59
				DPH 0% z	0
				Spolu v EUR	<b>10 839,55</b>

Odberateľ	Dodávateľ



## Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ:

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Stavba Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica

Objekt A1.9 - Zlepšenie tepelnej ochrany vnútorných deliacich konštrukcií medzi vykurovaným a nevykurovaným prostr

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)			
<b>Práce HSV</b>								
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	3 616,99	0,00	3 616,99	0,0000	0,0000			
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	852,07	0,00	852,07	0,1900	0,0000			
PRESUNY HMŔT	6,33	0,00	6,33	0,0000	0,0000			
<b>Práce HSV</b>	<b>4 475,39</b>	<b>0,00</b>	<b>4 475,39</b>	<b>0,1900</b>	<b>0,0000</b>			
<b>Práce PSV</b>								
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKC	1 213,28	3 344,29	4 557,57	0,0700	0,0000			
<b>Práce PSV</b>	<b>1 213,28</b>	<b>3 344,29</b>	<b>4 557,57</b>	<b>0,0700</b>	<b>0,0000</b>			
<b>Celkom v EUR</b>	<b>5 688,67</b>	<b>3 344,29</b>	<b>9 032,96</b>	<b>0,2600</b>	<b>0,0000</b>			

**Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica / A1.9 - Zlepšenie tepelnej ochrany vnútorných deliacich konštrukcií medzi vykurovaným a nevykurovaným prostr**

# Rozpočet

Odberateľ: \_\_\_\_\_ Spracoval: \_\_\_\_\_  
 Projektant: \_\_\_\_\_ Ks: \_\_\_\_\_  
 Dodávateľ: \_\_\_\_\_  
**Zákazka Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica**  
**Objekt A1.9 - Zlepšenie tepelnej ochrany vnútorných deliacich konštrukcií medzi vykurovaným a nevykurovaným prostr**

**Prehľad rozpočtových nákladov**

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		<b>Práce HSV</b>							
	<b>6</b>	<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>							
	600900509	Vnútorné zateplenie - aerogelová termoizolačná stierka - v 3 vrstvách	m2	146,375	20,50	3 000,69		0	
	611460123.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou hĺbkovou na staré a nesúdržné podklady	m2	123,260	5,00	616,30		0	
	<b>6</b>	<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>				<b>3 616,99</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>9</b>	<b>OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>							
	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	123,260	3,45	425,25	0,002	0,189	
	978011161.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápenno cementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t	m2	123,260	2,12	261,31		0	
	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,465	15,35	37,84		0	
	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	98,600	0,50	49,30		0	
	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	2,465	11,39	28,08		0	
	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	12,325	1,28	15,78		0	
	979089002.S	Poplatok za skladovanie - ostatné	t	2,465	14,00	34,51		0	
	<b>9</b>	<b>OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>				<b>852,07</b>		<b>0,19</b>	<b>0</b>
	<b>99</b>	<b>PRESUNY HMÔT</b>							
	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,226	28,00	6,33		0	
	<b>99</b>	<b>PRESUNY HMÔT</b>				<b>6,33</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Práce HSV</b>				<b>4 475,39</b>		<b>0,190</b>	<b>0</b>
		<b>Práce PSV</b>							
	<b>713</b>	<b>IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ</b>							
	713111125.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom prilepením	m2	123,260	9,40	1 158,64	0,001	0,074	
	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	39,679	1,3770	54,64		0	
	63146000400.S	IZOLÁCIA TEPELNÁ Z KAMENNEJ VLNY S cementovým nástrekom, pre stropy, TEPELNÁ IZOLÁCIA Z LAMIEL POVRCHOVOU ÚPRAVOU A ZREZANÍMI HRANAMI,	m2	125,725	26,60	3 344,29		0	
	<b>713</b>	<b>IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ</b>				<b>4 557,57</b>		<b>0,070</b>	<b>0</b>
		<b>Práce PSV</b>				<b>4 557,57</b>		<b>0,070</b>	<b>0</b>
		<b>Celkom v EUR</b>				<b>9 032,96</b>		<b>0,260</b>	<b>0</b>

Krycí list rozpočtu

Rekapitulácia rozpočtu

Rozpočet

## Krycí list rozpočtu

### Stavba Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica

Objekt A1.10 - Zateplenie podlahy vykurovaného priestoru na teréne

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval:

Dňa

Odberateľ:

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		
HSV	12 606,71	0,00	12 606,71		0
PSV	9 154,67	15 557,51	24 712,18	Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			<b>37 318,89</b>	Spolu	<b>0,00</b>
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	<b>0,00</b>
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	37 318,89
				DPH 20% z	37 318,89
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	<b>44 782,67</b>

Odberateľ: \_\_\_\_\_ Dodávateľ: \_\_\_\_\_

## Rekapitulácia rozpočtu

**Odberateľ:** \_\_\_\_\_ **Spracoval:** \_\_\_\_\_  
**Projektant:** \_\_\_\_\_ **Ks:** \_\_\_\_\_  
**Dodávateľ:** \_\_\_\_\_

**Stavba** Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica  
**Objekt** A1.10 - Zateplenie podlahy vykurovaného priestoru na teréne

**Prehľad rozpočtových nákladov**

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)			
<b>Práce HSV</b>								
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	5 563,30	0,00	5 563,30	0,0000	0,0000			
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	3 636,61	0,00	3 636,61	0,0000	0,0000			
PRESUNY HMŔT	846,80	0,00	846,80	0,0000	0,0000			
HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY	2 560,00	0,00	2 560,00	0,0000	0,0000			
<b>Práce HSV</b>	<b>12 606,71</b>	<b>0,00</b>	<b>12 606,71</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>			
<b>Práce PSV</b>								
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	944,53	1 035,20	1 979,73	0,1000	0,0000			
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUK	2 726,44	6 725,30	9 451,74	0,3400	0,0000			
PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ	3 438,42	4 206,55	7 644,97	1,1400	0,0000			
PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ	1 700,24	3 590,46	5 290,70	0,0000	0,0000			
PODLAHY POVLAKOVÉ	345,04	0,00	345,04	0,0000	0,0000			
<b>Práce PSV</b>	<b>9 154,67</b>	<b>15 557,51</b>	<b>24 712,18</b>	<b>1,5800</b>	<b>0,0000</b>			
<b>Celkom v EUR</b>	<b>21 761,38</b>	<b>15 557,51</b>	<b>37 318,89</b>	<b>1,5800</b>	<b>0,0000</b>			

# Rozpočet

Odberateľ:

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

**Zákazka Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica**
**Objekt A1.10 - Zateplenie podlahy vykurovaného priestoru na teréne**
**Prehľad rozpočtových nákladov**

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		<b>Práce HSV</b>							
	<b>6</b>	<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>							
	632452255.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 80 mm	m2	193,170	28,80	5 563,30		0	
	<b>6</b>	<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>				<b>5 563,30</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>							
	<b>9</b>	<b>OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>							
	965043341.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	15,454	87,61	1 353,92		0	
	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	33,999	15,35	521,88		0	
	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 359,960	0,50	679,98		0	
	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	33,999	11,39	387,25		0	
	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	169,995	1,28	217,59		0	
	979089002.S	Poplatok za skladovanie - ostatné	t	33,999	14,00	475,99		0	
	<b>9</b>	<b>OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>				<b>3 636,61</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>PRESUNY HMÔT</b>							
	<b>99</b>	<b>PRESUNY HMÔT</b>							
	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	30,243	28,00	846,80		0	
	<b>99</b>	<b>PRESUNY HMÔT</b>				<b>846,80</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY</b>							
	<b>HZS</b>	<b>HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY</b>							
	HZS000211.S	Demontáž pódia	hod	64,000	12,00	768,00		0	
	HZS000212.S	Spätná montáž pódia	hod	128,000	14,00	1 792,00		0	
	<b>HZS</b>	<b>HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY</b>				<b>2 560,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Práce HSV</b>				<b>12 606,71</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>
		<b>Práce PSV</b>							
	<b>711</b>	<b>IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI</b>							
	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	193,170	4,59	886,65	0,001	0,104	
	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	21,794	2,6557	57,88		0	
	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	222,146	4,66	1 035,20		0	
	<b>711</b>	<b>IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI</b>				<b>1 979,73</b>		<b>0,1</b>	<b>0</b>
		<b>IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ</b>							
	<b>713</b>	<b>IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ</b>							
	713120010.S	Zakryvanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	193,170	0,93	179,65	0,000	0,021	
	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	193,170	1,10	212,49	0,000	0,006	
	713191122.S	Izolácie tepelné, doplnky, podláh, stropov zvrchu, striech prekrytím pásom do výšky 100mm A500/H	m2	193,170	4,86	938,81	0,002	0,309	
	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	86,153	1,3770	118,64		0	
	713122131.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným do lepidla	m2	193,170	6,61	1 276,85		0	

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica / A1.10 - Zateplenie podlahy vykurovaného priestoru na teréne

281025	Systémová doska UNI FA SD 001 pre rúru O16 mm. Rozmer: 1200x600 mm. Hrúbka: 30 mm. Systémová doska z EPS150. Rozteč rúrok 150 mm. Farba: sivá.	m2	197,033	10,50	2 068,85		0	
283190012200.S	Doska z fenolovej peny hr. 40 mm, pre zateplenie podláh, ?70,021 (W/m.K), ?= 35 (kg/m3)	m2	197,033	22,90	4 512,06		0	
283230011400.S	Krycia PE fólia hr. 0,12 mm, pre podlahové vykurovanie	m2	222,146	0,65	144,39		0	
<b>713</b>	<b>IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ</b>				<b>9 451,74</b>		<b>0,34</b>	<b>0</b>
<b>771</b>	<b>PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ</b>							
771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu vr. soklíkov	m2	127,711	24,40	3 116,15	0,005	0,677	
998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	92,294	3,4918	322,27		0	
5976455002	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava	m2	140,482	26,60	3 736,82		0	
5856111950	Škárovacia hmota CERESIT CE 33	kg	63,856	1,90	121,33	0,001	0,064	
5859482693	Lepidlo na obklady a dlažby	kg	395,904	0,88	348,40	0,001	0,396	
<b>771</b>	<b>PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ</b>				<b>7 644,97</b>		<b>1,14</b>	<b>0</b>
<b>775</b>	<b>PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ</b>							
998775202.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	29,581	1,0328	30,55		0	
775413220.S	Montáž prechodovej lišty	m	32,940	5,38	177,22		0	
775530040.S	Montáž palubovej podlahy masívnej, lepením	m2	65,459	22,80	1 492,47		0	
611920003600.S	Drevené obloženie palubovka, hrúbka 20 mm, šírka do 45 mm, tvrdé drevo	m2	66,768	52,40	3 498,64		0	
611990000800.S	Lišta prechodová, šírka 28 mm	m	33,269	2,76	91,82		0	
<b>775</b>	<b>PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ</b>				<b>5 290,70</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>776</b>	<b>PODLAHY POVLAKOVÉ</b>							
998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,496	0,3443	1,20		0	
776990100.S	Zametanie podkladu	m2	193,170	0,58	112,04		0	
776990105.S	Vysávanie podkladu	m2	193,170	1,20	231,80		0	
<b>776</b>	<b>PODLAHY POVLAKOVÉ</b>				<b>345,04</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>
	<b>Práce PSV</b>				<b>24 712,18</b>		<b>1,580</b>	<b>0</b>
	<b>Celkom v EUR</b>				<b>37 318,89</b>		<b>1,580</b>	<b>0</b>

Krycí list rozpočtu

Rekapitulácia rozpočtu

Rozpočet

## Krycí list rozpočtu

### Stavba Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica

Objekt A1.12 - Výmena otvorových konštrukcií

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval:

Dňa

Odberateľ:

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		
					0
HSV	15 651,97	1 321,76	16 973,73		
PSV	6 395,73	23 355,37	29 751,10	Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			<b>46 724,83</b>	Spolu	<b>0,00</b>
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	<b>0,00</b>
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	46 724,83
				DPH 20% z	46 724,83
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	<b>56 069,80</b>

Odberateľ

Dodávateľ

## Rekapitulácia rozpočtu

**Odberateľ:** \_\_\_\_\_ **Spracoval:** \_\_\_\_\_  
**Projektant:** \_\_\_\_\_ **Ks:** \_\_\_\_\_  
**Dodávateľ:** \_\_\_\_\_

**Stavba** Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica  
**Objekt** A1.12 - Výmena otvorových konštrukcií

**Prehľad rozpočtových nákladov**

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)			
<b>Práce HSV</b>								
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	11 731,22	1 321,76	13 052,98	16,4700	0,0000			
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	3 425,07	0,00	3 425,07	0,1900	0,0000			
PRESUNY HMŔT	495,68	0,00	495,68	0,0000	0,0000			
<b>Práce HSV</b>	<b>15 651,97</b>	<b>1 321,76</b>	<b>16 973,73</b>	<b>16,6600</b>	<b>0,0000</b>			
<b>Práce PSV</b>								
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ	941,27	0,00	941,27	0,0300	0,0000			
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	4 129,73	23 355,37	27 485,10	0,0000	0,0000			
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	119,25	0,00	119,25	0,0000	0,0000			
NÁTERY	176,04	0,00	176,04	0,0000	0,0000			
MALBY	1 029,44	0,00	1 029,44	0,0700	0,0000			
<b>Práce PSV</b>	<b>6 395,73</b>	<b>23 355,37</b>	<b>29 751,10</b>	<b>0,1000</b>	<b>0,0000</b>			
<b>Celkom v EUR</b>	<b>22 047,70</b>	<b>24 677,13</b>	<b>46 724,83</b>	<b>16,7600</b>	<b>0,0000</b>			



# Rozpočet

Odberateľ: \_\_\_\_\_ Spracoval: \_\_\_\_\_  
 Projektant: \_\_\_\_\_ Ks: \_\_\_\_\_  
 Dodávateľ: \_\_\_\_\_

Zákazka Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica

Objekt A1.12 - Výmena otvorových konštrukcií

**Prehľad rozpočtových nákladov**

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		<b>Práce HSV</b>							
	<b>6</b>	<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>							
	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	395,939	6,80	2 692,39	0,003	1,14	
	620991121.S	Zakryvanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	94,110	1,90	178,81	0,000	0,009	
	648991113.S	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	56,500	6,88	388,72	0,008	0,451	
	612425931.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	395,939	16,99	6 727,00	0,038	14,871	
	625907111.S	Očistenie ocelových konštrukcií od usadenín, hrdze a starého náteru	m2	18,000	4,08	73,44	0,000	0,003	
	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	395,939	2,22	878,98		0	
	612460125.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod nátery a maľby	m2	395,939	2,00	791,88		0	
	61156000700.S	Parapetná doska plastová, šírka 500 mm, komôrková vnútorná	m	59,325	22,28	1 321,76		0	
	<b>6</b>	<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>				<b>13 052,98</b>		<b>16,47</b>	<b>0</b>
	<b>9</b>	<b>OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>							
	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do sutí plochy do 2 m2, - 0,02400t	ks	5,000	0,75	3,75		0	
	968062354.S	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,07500t	m2	9,270	14,18	131,45		0	
	968062356.S	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	72,860	7,05	513,66		0	
	968062455.S	Vybúranie drevených dverových zárubní, -0,08800t	m2	8,400	18,25	153,30		0	
	971033561.S	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr. do 600 mm, - 1,87500t	m3	2,084	93,89	195,67		0	
	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	9,722	15,35	149,23		0	
	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	388,880	0,50	194,44		0	
	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	9,722	11,39	110,73		0	
	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	48,610	1,28	62,22		0	
	979089002.S	Poplatok za skladovanie - ostatné	t	9,722	14,00	136,11		0	
	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	215,100	2,94	632,39		0	
	953996121	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	215,100	5,08	1 092,71	0,001	0,187	
	968072875.S	Vybúranie a vybratie roliet mrežových, -0,00600t	m2	9,000	5,49	49,41		0	
	<b>9</b>	<b>OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>				<b>3 425,07</b>		<b>0,19</b>	<b>0</b>
	<b>99</b>	<b>PRESUNY HMÔT</b>							
	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	17,703	28,00	495,68		0	
	<b>99</b>	<b>PRESUNY HMÔT</b>				<b>495,68</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Práce HSV</b>				<b>16 973,73</b>		<b>16,660</b>	<b>0</b>
		<b>Práce PSV</b>							
	<b>764</b>	<b>KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ</b>							

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica / A1.12 - Výmena otvorových konštrukcií

	764410440.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	56,500	15,23	860,50	0,001	0,029	
	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	55,700	1,45	80,77		0	
	<b>764</b>	<b>KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ</b>				<b>941,27</b>		<b>0,03</b>	<b>0</b>
	<b>766</b>	<b>KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE</b>							
	766669117.S	Montáž samozatvárača pre dverne krídla s hmotnosťou do 50 kg	ks	3,000	11,01	33,03		0	
	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	250,400	14,80	3 705,92		0	
	766621405.S	Montáž plastových dverí s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	21,200	14,55	308,46		0	
	766694982.S	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,004t	ks	49,000	1,68	82,32		0	
	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájajúcej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	262,920	2,08	546,87		0	
	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájajúcej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	22,260	2,08	46,30		0	
	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájajúcej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	22,260	0,80	17,81		0	
	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájajúcej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	262,920	0,80	210,34		0	
	549170000500.S	Samozatvárač dverí do 60 kg hydraulický, rozmer 173x85,5x76 mm, pre dvere šírky max. 900 mm	ks	3,000	34,51	103,53		0	
	766001	Plastové okno 1500x1500mm - O1, farba biela/antracit, izolačné trojsklo Uw 0,85 (W/m2.K)	ks	22,000	498,00	10 956,00		0	
	766002	Plastové okno 1200x2700mm - O2, farba biela/antracit, izolačné trojsklo Uw 0,85 (W/m2.K)	ks	7,000	598,00	4 186,00		0	
	766003	Plastové okno 1300x1400mm - O3, farba biela/antracit, izolačné trojsklo Uw 0,85 (W/m2.K)	ks	1,000	501,64	501,64		0	
	766004	Plastové okno 1500x1200mm - O4, farba biela/antracit, izolačné trojsklo Uw 0,85 (W/m2.K)	ks	1,000	442,62	442,62		0	
	766005	Plastové okno 650x1500mm - O5, farba biela/antracit, izolačné trojsklo Uw 0,85 (W/m2.K)	ks	2,000	295,08	590,16		0	
	766006	Plastové okno 600x1200mm - O6, farba biela/antracit, izolačné trojsklo Uw 0,85 (W/m2.K)	ks	2,000	216,39	432,78		0	
	766007	Plastové okno 800x800mm - O7, farba biela/antracit, izolačné trojsklo Uw 0,85 (W/m2.K)	ks	4,000	196,72	786,88		0	
	766008	Plastové okno 600x600mm - O8, farba biela/antracit, izolačné trojsklo Uw 0,85 (W/m2.K)	ks	11,000	108,20	1 190,20		0	
	766101	Plastové dvere 1500x2150mm - D1 farba biela/antracit, izolačné trojsklo UD 0,85 (W/m2.K)	ks	1,000	1 278,68	1 278,68		0	
	766102	Plastové dvere 1500x2200mm - D2, farba biela/antracit, izolačné trojsklo UD 0,85 (W/m2.K)	ks	1,000	1 327,86	1 327,86		0	
	766103	Plastové dvere 750x2500mm - D3, farba biela/antracit, izolačné trojsklo UD 0,85 (W/m2.K)	ks	1,000	737,70	737,70		0	
	<b>766</b>	<b>KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE</b>				<b>27 485,10</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>767</b>	<b>KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE</b>							
	767662110.S	Spätná montáž mreží pevných skrutkovaním	m2	9,000	13,25	119,25		0	
	<b>767</b>	<b>KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE</b>				<b>119,25</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>783</b>	<b>NÁTERY</b>							
	783222100.S	Nátery kov.stav.doplнк.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	18,000	6,41	115,38	0,000	0,003	
	783226100.S	Nátery kov.stav.doplнк.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	18,000	3,37	60,66	0,000	0,001	
	<b>783</b>	<b>NÁTERY</b>				<b>176,04</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>784</b>	<b>MAĽBY</b>							
	784453461.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané jednonásobné tónované s bielym stropom na podklad jemnozmný výšky do 3,80 m	m2	395,939	2,60	1 029,44	0,000	0,071	
	<b>784</b>	<b>MAĽBY</b>				<b>1 029,44</b>		<b>0,070</b>	<b>0</b>
		<b>Práce PSV</b>				<b>29 751,10</b>		<b>0,100</b>	<b>0</b>
		<b>Celkom v EUR</b>				<b>46 724,83</b>		<b>16,760</b>	<b>0</b>

Krycí list rozpočtu

Rekapitulácia rozpočtu

Rozpočet

## Krycí list rozpočtu

### Stavba Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica

Objekt A2.1 - Systém tieniacej techniky na obvodovej stene

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval:

Dňa

Odberateľ:

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		
					0
HSV	767,38	827,05	1 594,43		
PSV	1 843,36	12 065,00	13 908,36	Komplet. činnosť	0,00
MONT	2 188,25	0,00	2 188,25	HZS	80,00
OST					
VN					
Spolu			<b>17 691,04</b>	Spolu	<b>80,00</b>
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	<b>0,00</b>
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	17 771,04
				DPH 20% z	3554,21
				DPH 0% z	0
				Spolu v EUR	<b>21 325,25</b>

Odberateľ: \_\_\_\_\_ Dodávateľ: \_\_\_\_\_

## Rekapitulácia rozpočtu

**Odberateľ:** \_\_\_\_\_ **Spracoval:** \_\_\_\_\_  
**Projektant:** \_\_\_\_\_ **Ks:** \_\_\_\_\_  
**Dodávateľ:** \_\_\_\_\_

**Stavba** Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica  
**Objekt** A2.1 - Systém tieniacej techniky na obvodovej stene

**Prehľad rozpočtových nákladov**

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)				
<b>Práce HSV</b>									
ZÁKLADY	200,00	9,30	209,30	0,0000	0,0000				
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	0,00	817,75	817,75	0,0000	0,0000				
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	562,31	0,00	562,31	0,0200	0,0000				
PRESUNY HMŔT	5,07	0,00	5,07	0,0000	0,0000				
<b>Práce HSV</b>	<b>767,38</b>	<b>827,05</b>	<b>1 594,43</b>	<b>0,0200</b>	<b>0,0000</b>				
<b>Práce PSV</b>									
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	1 843,36	12 065,00	13 908,36	0,0000	0,0000				
<b>Práce PSV</b>	<b>1 843,36</b>	<b>12 065,00</b>	<b>13 908,36</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>				
<b>Montážne práce</b>									
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	2 188,25	0,00	2 188,25	0,0000	0,0000				
<b>Montážne práce</b>	<b>2 188,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2 188,25</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>				
<b>HZS</b>									
HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE	80,00	0,00	80,00	0,0000	0,0000				
<b>HZS</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>				
<b>Celkom v EUR</b>	<b>4 878,99</b>	<b>12 892,05</b>	<b>17 771,04</b>	<b>0,0200</b>	<b>0,0000</b>				

# Rozpočet

Odberateľ: \_\_\_\_\_ Spracoval: \_\_\_\_\_  
 Projektant: \_\_\_\_\_ Ks: \_\_\_\_\_  
 Dodávateľ: \_\_\_\_\_

**Zákazka Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica**  
**Objekt A2.1 - Systém tieniacej techniky na obvodovej stene**

**Prehľad rozpočtových nákladov**

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		<b>Práce HSV</b>							
	<b>2</b>	<b>ZÁKLADY</b>							
	213290015,	Drobné murárske vysprávky a sadrovanie	hod	10,000	20,00	200,00		0	
	5854000E01	Sadra sivá, balenie 1kg	kg	10,000	0,93	9,30		0	
	<b>2</b>	<b>ZÁKLADY</b>				<b>209,30</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>3</b>	<b>ZVISLÉ KONŠTRUKCIE</b>							
	341203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	200,000	0,88	176,00		0	
	341203M300	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x1,5	m	100,000	1,45	145,00		0	
	345461A022	Spínač žalúziový zapustený IP 20 , vrátane rámečka	kus	25,000	18,49	462,25		0	
	345600K005	Krabica KP prístrojová 1-nás : KPR 68 KA [D71x66] vodorovne max 3 krabice, sivá	kus	25,000	1,38	34,50		0	
	<b>3</b>	<b>ZVISLÉ KONŠTRUKCIE</b>				<b>817,75</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>6</b>	<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>							
	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	11,188	6,80	76,08	0,002	0,022	
	625250781.S	Kontaktný zatepľovací systém z fenolovej peny hr. 30 mm, skrutkovacie kotvy	m2	11,188	43,46	486,23		0	
	<b>6</b>	<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>				<b>562,31</b>		<b>0,02</b>	<b>0</b>
	<b>99</b>	<b>PRESUNY HMŔT</b>							
	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,181	28,00	5,07		0	
	<b>99</b>	<b>PRESUNY HMŔT</b>				<b>5,07</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Práce HSV</b>				<b>1 594,43</b>		<b>0,020</b>	<b>0</b>
		<b>Práce PSV</b>							
	<b>767</b>	<b>KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE</b>							
	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	142,113	1,0820	153,76		0	
	767660150.S	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie do šírky 65 cm a dĺžky 160 cm do podomietkovej schránky	ks	2,000	27,98	55,96		0	
	767660151.S	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie do šírky 75 cm a dĺžky 260 cm do podomietkovej schránky	ks	1,000	41,98	41,98		0	
	767660155.S	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 80 cm do 140 cm a dĺžky 160 cm do podomietkovej schránky	ks	1,000	35,47	35,47		0	
	767660160.S	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 140 cm do 180 cm a dĺžky 160 cm do podomietkovej schránky	ks	22,000	44,89	987,58		0	
	767660207.S	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 80 cm do 140 cm a dĺžky 400 cm do prekladu	ks	7,000	81,23	568,61		0	
	611530004700.S	Žalúzie exteriérové hliníkové, šxl 650x1500 mm, Z 90	ks	2,000	157,38	314,76		0	
	611530009300.S	Žalúzie exteriérové hliníkové, šxl 750x2500 mm, Z 90	ks	1,000	295,08	295,08		0	
	611530020300.S	Žalúzie exteriérové hliníkové, šxl 1200x2700 mm, Z 90	ks	7,000	495,00	3 465,00		0	
	611530022600.S	Žalúzie exteriérové hliníkové, šxl 1300x1400 mm, Z 90	ks	1,000	290,16	290,16		0	
	611530026300.S	Žalúzie exteriérové hliníkové , šxl 1500x1500 mm, Z 90	ks	22,000	350,00	7 700,00		0	
	<b>767</b>	<b>KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE</b>				<b>13 908,36</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica / A2.1 - Systém tieniacej techniky na obvodovej stene

		<b>Práce PSV</b>					<b>13 908,36</b>	<b>0,000</b>	<b>0</b>
		<b>Montážne práce</b>							
<b>921</b>		<b>M-21 ELEKTROMONTÁŽE</b>							
210010301		Montáž krabice do muriva 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová	kus	25,000	1,81	45,25		0	
210810045		Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1,5	m	200,000	1,81	362,00		0	
210810055		Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x1,5	m	100,000	1,81	181,00		0	
210040711		Vysekanie otvoru pre vývodkovú skriňu, malú, začistenie (aj pre výmenu skriniek)	kus	25,000	6,66	166,50		0	
210040731		Vyrezanie rýh frézovaním, v plnom pálenom tehlovom murive hl.2,5 cm š.4 cm	m	200,000	6,58	1 316,00		0	
210110125R		Montáž, žalúziový spínač, tlačidlové mechanické ovládanie, zapustený, IP20	kus	25,000	4,70	117,50		0	
<b>921</b>		<b>M-21 ELEKTROMONTÁŽE</b>					<b>2 188,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Montážne práce</b>					<b>2 188,25</b>	<b>0,000</b>	<b>0</b>
		<b>HZS</b>							
<b>0</b>		<b>HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE</b>							
213291000.01		Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	4,000	20,00	80,00		0	
<b>0</b>		<b>HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE</b>					<b>80,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0</b>
		<b>HZS</b>					<b>80,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0</b>
		<b>Celkom v EUR</b>					<b>17 771,04</b>	<b>0,020</b>	<b>0</b>

Krycí list rozpočtu

Rekapitulácia rozpočtu

Rozpočet

## Krycí list rozpočtu

### Stavba Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica

Objekt B 1.1 - Tepelné čerpadlo pre teplovodný systém vykurovania

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval:

Dňa

Odberateľ:

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		
HSV	1 012,62	78,90	1 091,52		0
PSV	6 554,63	22 824,81	29 379,44	Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
OST			1 778,72		
VN					
Spolu			<b>32 249,68</b>	Spolu	<b>0,00</b>
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	<b>0,00</b>
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	32 249,68
				DPH 20% z	6449,94
				DPH 0% z	0
				Spolu v EUR	<b>38 699,62</b>

Odberateľ: Dodávateľ:

## Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: \_\_\_\_\_ Spracoval: \_\_\_\_\_  
 Projektant: \_\_\_\_\_ Ks: \_\_\_\_\_  
 Dodávateľ: \_\_\_\_\_

**Stavba Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica**  
**Objekt B 1.1 - Tepelné čerpadlo pre teplovodný systém vykurovania**

**Prehľad rozpočtových nákladov**

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sut' (T)		
<b>Práce HSV</b>							
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	178,99	0,00	178,99	0,0200	0,0000		
POTRUBNÉ ROZVODY	87,85	78,90	166,75	0,0000	0,0000		
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	108,40	0,00	108,40	0,0000	0,0000		
HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY	637,38	0,00	637,38	0,0000	0,0000		
<b>Práce HSV</b>	<b>1 012,62</b>	<b>78,90</b>	<b>1 091,52</b>	<b>0,0200</b>	<b>0,0000</b>		
<b>Práce PSV</b>							
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE	3 774,27	22 571,77	26 346,04	0,0000	0,0000		
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA	2 318,95	89,76	2 408,71	0,0100	0,0000		
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY	461,41	163,28	624,69	0,0000	0,0000		
<b>Práce PSV</b>	<b>6 554,63</b>	<b>22 824,81</b>	<b>29 379,44</b>	<b>0,0100</b>	<b>0,0000</b>		
<b>OSTATNÉ SLUŽBY</b>							
OSTATNÉ SLUŽBY	1 778,72	0,00	1 778,72	0,0000	0,0000		
<b>OSTATNÉ SLUŽBY</b>	<b>1 778,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1 778,72</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>		
<b>Celkom v EUR</b>	<b>9 345,97</b>	<b>22 903,71</b>	<b>32 249,68</b>	<b>0,0300</b>	<b>0,0000</b>		



# Rozpočet

Odberateľ:

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

**Zákazka Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica**
**Objekt B 1.1 - Tepelné čerpadlo pre teplovodný systém vykurovania**
**Prehľad rozpočtových nákladov**

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		<b>Práce HSV</b>							
	<b>6</b>	<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>							
	612401191	Vyplnenie škár po prestupe potrubí		7,000	25,57	178,99	0,003	0,021	
	<b>6</b>	<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>				<b>178,99</b>		<b>0,02</b>	<b>0</b>
	<b>8</b>	<b>POTRUBNÉ ROZVODY</b>							
	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	15,000	4,29	64,35	0,000	0,001	
	713482132.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	5,000	4,70	23,50	0,000	0	
	283310006300	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	5,000	3,47	17,35		0	
	283310006400	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	10,000	3,91	39,10		0	
	283310006500	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	5,000	4,49	22,45		0	
	<b>8</b>	<b>POTRUBNÉ ROZVODY</b>				<b>166,75</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>9</b>	<b>OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>							
	974032664.S	150 mm, v. nosníka do 150 mm, -0,02700t	m	20,000	5,42	108,40		0	
	<b>9</b>	<b>OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>				<b>108,40</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>HZS</b>	<b>HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY</b>							
	HZS000112	2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	18,000	19,41	349,38		0	
	HZS000213.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	12,000	24,00	288,00		0	
	<b>HZS</b>	<b>HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY</b>				<b>637,38</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Práce HSV</b>				<b>1 091,52</b>		<b>0,020</b>	<b>0</b>
		<b>Práce PSV</b>							
	<b>731</b>	<b>ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE</b>							
	998731101	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	t	1,130	192,03	216,99		0	
	998731194	Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,130	54,23	7,05		0	
	998731199	Kotolne, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	t	0,130	0,55	0,07		0	
	731200813.S	Demontáž pôvodného vybavenia kotolne	ks	1,000	590,16	590,16	0,000	0	
	732460010.S	Montáž tepelného čerpadla SPLIT 4-16 kW (vzduch-voda)	ks	2,000	1 480,00	2 960,00		0	
	7143495	Spojovací kábel LON pre výmenu dát medzi reguláciami	ks	2,000	38,36	76,72		0	
	7143497	Koncový odpor (2ks)	bal	1,000	8,16	8,16		0	
	7172173	Komunikačný modul LON	ks	3,000	181,97	545,91		0	
	Z015218	Tepelné čerpadlo Viessmann Vitocal 200-S AWB-E 201.D16 (230V)	ks	2,000	9 980,00	19 960,00		0	
	ZK00870	Inštalácia sada pre montáž vonkajšej jednotky na zem	ks	2,000	800,65	1 601,30		0	
	ZK04097	Výhrevný pás pre vaňu kondenzátu 1,2m	ks	2,000	135,74	271,48		0	
	ZK05914	Teplosnosné médium Tyfocor (30 litrov)	bal	1,000	108,20	108,20		0	
	<b>731</b>	<b>ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE</b>				<b>26 346,04</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica / B 1.1 - Tepelné čerpadlo pre teplovodný systém vykurovania

	<b>733</b>	<b>ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA</b>								
	899912101.S	Montáž PVC chráničiek DN 125	m	24,000	1,20	28,80	0,000	0,008		
	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	8,153	1,3770	11,23		0		
	998733294.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	8,153	0,5902	4,81		0		
	998733299.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	8,153	0,0492	0,40		0		
	733120815.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých do priemeru 38, - 0,00254t	m	20,000	1,56	31,20	0,000	0,001		
	733120819.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 38 do D 60,3, - 0,00473t	m	15,000	2,34	35,10	0,000	0,001		
	733151045.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou spájkou D 10/1,0 mm	m	12,000	20,48	245,76		0		
	733151048.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou spájkou D 16/1,0 mm	m	12,000	21,65	259,80		0		
	733151060.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou spájkou D 35/1,5 mm	m	10,000	56,98	569,80		0		
	733151063.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou spájkou D 42/1,5 mm	m	15,000	75,47	1 132,05		0		
	286130072200.S	Chránička delená DN 160, HDPE	m	24,000	3,74	89,76		0		
	<b>733</b>	<b>ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA</b>				<b>2 408,71</b>		<b>0,01</b>	<b>0</b>	
	<b>734</b>	<b>ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY</b>								
	734291112	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 3/8	sub	1,000	413,11	413,11	0,000	0		
	734291340.S	Montáž filtra závitového G 1	ks	1,000	5,42	5,42	0,000	0		
	998734103	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,960	44,36	42,59		0		
	998734293	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	0,660	0,4426	0,29		0		
	ZK04656.1	odkalovač Vitotrap s izoláciou 1	ks	1,000	163,28	163,28		0		
	<b>734</b>	<b>ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY</b>				<b>624,69</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Práce PSV</b>				<b>29 379,44</b>		<b>0,010</b>	<b>0</b>	
		<b>OSTATNÉ SLUŽBY</b>								
	HZS000214.3	Uvedenie do prevádzky zariadení+obhliadka	sub	1,000	700,00	700,00		0		
	HZS0061	Dopojenie chladiaceho okruhu	sub	1,000	700,00	700,00		0		
	HZS0071	Skúšobná vykurovací prevádzka (3*24h)	hod	72,000	5,26	378,72		0		
						<b>1 778,72</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>	
		<b>OSTATNÉ SLUŽBY</b>				<b>1 778,72</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>	
		<b>Celkom v EUR</b>				<b>32 249,68</b>		<b>0,030</b>	<b>0</b>	

Krycí list rozpočtu

Rekapitulácia rozpočtu

Rozpočet

## Krycí list rozpočtu

### Stavba Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica

Objekt B 1.2 - Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval:

Dňa

Odberateľ:

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		
HSV	2 051,48	0,00	2 051,48		0
PSV	1 936,22	6 256,00	8 192,22	Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	544,00
OST					
VN					
Spolu			<b>10 243,70</b>	Spolu	<b>544,00</b>
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	<b>0,00</b>
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	10 787,70
				DPH 20% z	10 787,70
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	<b>12 945,24</b>

Odberateľ

Dodávateľ

## Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: \_\_\_\_\_ Spracoval: \_\_\_\_\_  
 Projektant: \_\_\_\_\_ Ks: \_\_\_\_\_  
 Dodávateľ: \_\_\_\_\_

**Stavba Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica**  
**Objekt B 1.2 - Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch**

**Prehľad rozpočtových nákladov**

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Súť (T)			
<b>Práce HSV</b>								
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	500,00	0,00	500,00	0,0000	0,0000			
HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY	1 551,48	0,00	1 551,48	0,0000	0,0000			
<b>Práce HSV</b>	<b>2 051,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2 051,48</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>			
<b>Práce PSV</b>								
MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ	1 936,22	6 256,00	8 192,22	0,0000	0,0000			
<b>Práce PSV</b>	<b>1 936,22</b>	<b>6 256,00</b>	<b>8 192,22</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>			
<b>HZS</b>								
HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE	544,00	0,00	544,00	0,0000	0,0000			
<b>HZS</b>	<b>544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>544,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>			
<b>Celkom v EUR</b>	<b>4 531,70</b>	<b>6 256,00</b>	<b>10 787,70</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>			

# Rozpočet

Odberateľ:

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Zákazka Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica

Objekt B 1.2 - Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch

**Prehľad rozpočtových nákladov**

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		<b>Práce HSV</b>							
	<b>6</b>	<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>							
	612401191.S	Stavebné úpravy	sub	1,000	500,00	500,00	0,003	0,003	
	<b>6</b>	<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>				<b>500,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>HZS</b>							
	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	50,000	18,00	900,00		0	
	HZS0051	Zaregulovanie, kompletácia, revízná správa, zaškolenie obsluhy	ks	1,000	600,00	600,00		0	
	HZS0061	Kompletné vyskúšanie systému	ks	1,000	31,48	31,48		0	
	HZS0071	Skúšobná v prevádzka	hod	4,000	5,00	20,00		0	
	<b>HZS</b>	<b>HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY</b>				<b>1 551,48</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Práce HSV</b>				<b>2 051,48</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>
		<b>Práce PSV</b>							
	<b>769</b>	<b>MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ</b>							
	731200813.S	Demontáž pôvodného vykurovania ( plynové konvektory-gamatky)	ks	4,000	73,77	295,08	0,000	0,001	
	769060090.S	Montáž jednotky vnútornej kazetovej štvorcovej pre objem miestnosti 430 m3	ks	3,000	221,64	664,92		0	
	769060240.S	Montáž vonkajšej jednotky, jednofázové napájanie (max. 4 vnút. jednotky)	ks	1,000	305,82	305,82		0	
	769060530.S	Montáž dvojice medeneho potrubia predizolovaného d 6-10 mm (1/4x3/8)	m	80,000	8,38	670,40		0	
	196350002200.S	Dvojica rúr medených predizolovaných d 6-10 mm (1/4x3/8), pre chladiarensku techniku	m	80,000	5,45	436,00		0	
	429520002900.S	Jednotka LG CT09F.NR0, vnútorná, kazetová, štvorcová s rámcikom	ks	3,000	980,00	2 940,00		0	
	429520006901.S	Jednotka LG MU4R25.U21, vonkajšia	ks	1,000	2 880,00	2 880,00		0	
	<b>769</b>	<b>MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ</b>				<b>8 192,22</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Práce PSV</b>				<b>8 192,22</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>
		<b>HZS</b>							
	<b>0</b>	<b>HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE</b>							
	HZS000213	Montážny, kotviaci a spojovací materiál	kpl	0,300	880,00	264,00		0	
	HZS000215	Funkčné skúšky zariadení, vrátane vyhotovenia protokolu o funkčných skúškach	ks	1,000	280,00	280,00		0	
	<b>0</b>	<b>HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE</b>				<b>544,00</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>
		<b>HZS</b>				<b>544,00</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>
		<b>Celkom v EUR</b>				<b>10 787,70</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>

Krycí list rozpočtu

Rekapitulácia rozpočtu

Rozpočet

## Krycí list rozpočtu

### Stavba Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica

Objekt B 1.3 - Plynový kondenzačný kotol

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval:

Dňa

Odberateľ:

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		
HSV	700,00	0,00	700,00		0
PSV	1 750,02	3 349,77	5 099,79	Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
OST			810,00		
VN					
Spolu			<b>6 609,79</b>	Spolu	<b>0,00</b>
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	<b>0,00</b>
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	6 609,79
				DPH 20% z	6 609,79
					1321,96
				DPH 0% z	0,00
					0
				Spolu v EUR	<b>7 931,75</b>

Odberateľ

Dodávateľ

## Rekapitulácia rozpočtu

**Odberateľ:** \_\_\_\_\_ **Spracoval:** \_\_\_\_\_  
**Projektant:** \_\_\_\_\_ **Ks:** \_\_\_\_\_  
**Dodávateľ:** \_\_\_\_\_

**Stavba** Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica  
**Objekt B 1.3 - Plynový kondenzačný kotel**

**Prehľad rozpočtových nákladov**

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)			
<b>Práce HSV</b>								
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	500,00	0,00	500,00	0,0000	0,0000			
HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY	200,00	0,00	200,00	0,0000	0,0000			
<b>Práce HSV</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>			
<b>Práce PSV</b>								
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUK	12,87	11,79	24,66	0,0000	0,0000			
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE	1 098,62	3 053,93	4 152,55	0,0000	0,0000			
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE	124,26	0,00	124,26	0,0000	0,0000			
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY	514,27	284,05	798,32	0,0000	0,0000			
<b>Práce PSV</b>	<b>1 750,02</b>	<b>3 349,77</b>	<b>5 099,79</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>			
<b>OSTATNÉ SLUŽBY</b>								
OSTATNÉ SLUŽBY	810,00	0,00	810,00	0,0000	0,0000			
<b>OSTATNÉ SLUŽBY</b>	<b>810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>			
<b>Celkom v EUR</b>	<b>3 260,02</b>	<b>3 349,77</b>	<b>6 609,79</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>			

# Rozpočet

Odberateľ:

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Zákazka Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica

Objekt B 1.3 - Plynový kondenzačný kotol

## Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		<b>Práce HSV</b>							
	<b>6</b>	<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>							
	612401191	Stavebné úpravy	sub	1,000	500,00	500,00	0,003	0,003	
	<b>6</b>	<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>				<b>500,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>HZS</b>							
	HZS000112	2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	10,000	20,00	200,00		0	
	<b>HZS</b>	<b>HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY</b>				<b>200,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Práce HSV</b>				<b>700,00</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>
		<b>Práce PSV</b>							
	<b>713</b>	<b>IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ</b>							
	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	3,000	4,29	12,87	0,000	0	
	283310006400.S	izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	3,000	3,93	11,79		0	
	<b>713</b>	<b>IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ</b>				<b>24,66</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE</b>							
	998731101	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m	t	1,130	192,03	216,99		0	
	998731194	Kotolne, prípl.za presun nad vymeďz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,130	54,23	7,05		0	
	998731199	Kotolne, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	t	0,130	0,55	0,07		0	
	731200813.S	Demontáž pôvodného vykurovania ( plynové konvektory-gamatky)	ks	5,000	73,77	368,85	0,000	0,001	
	731161005.S	Montáž plynového kotla kondenzačného 25-40 kW	ks	1,000	505,66	505,66		0	
	Z020634	Vitodens 100-W B1KF-M 25kW	ks	1,000	2 600,00	2 600,00		0	
	ZK04657.1	Odkalovač Vitotrap s izoláciou 1 1/4	ks	1,000	270,00	270,00		0	
	ZK04925	Montážne diely na omietku	ks	1,000	183,93	183,93		0	
	<b>731</b>	<b>ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE</b>				<b>4 152,55</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE</b>							
	<b>732</b>	<b>ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE</b>							
	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	8,153	1,3770	11,23		0	
	998733294.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymeďz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	8,153	0,5902	4,81		0	
	998733299.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	8,153	0,0492	0,40		0	
	733151081.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných tvrdou spájkou D 28/1,5 mm	m	3,000	35,94	107,82		0	
	<b>732</b>	<b>ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE</b>				<b>124,26</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY</b>							
	<b>734</b>	<b>ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY</b>							
	723219101.S	Montáž plynového filtra	ks	1,000	28,52	28,52	0,004	0,004	
	734291112	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 3/8	sub	1,000	413,11	413,11	0,000	0	
	998734103	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,960	44,36	42,59		0	



**Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica / B 1.3 - Plynový kondenzačný kotol**

998734293	Armatury, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	0,660	0,4426	0,29	0		
722270210.S	Montáž zariadenia pre magnetickú úpravu vody 1	ks	1,000	9,64	9,64	0		
734270010.S	Montáž guľovho kohúta DN 25	ks	4,000	5,03	20,12	0		
436320007469.S	Magnetická úprava vody, 1x1	ks	1,000	122,18	122,18	0		
7731598	Plynový filter Rp 3/4	ks	1,000	79,67	79,67	0		
P722662	HERZ Kohút guľový MODUL DN 25, PN 25, s pákovým ovládačom (Silumin), 2 x vnútorný závit, teleso s kovanej mosadze, poniklované	ks	4,000	20,55	82,20	0		
<b>734</b>	<b>ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY</b>				<b>798,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Práce PSV</b>				<b>5 099,79</b>	<b>0,000</b>	<b>0</b>	
	<b>OSTATNÉ SLUŽBY</b>							
HZS000214.3	Uvedenie do prevádzky zariadení+obhliadka	sub	1,000	450,00	450,00	0		
HZS0071	Skúšobná vykurovacia prevádzka (3*24h)	hod	72,000	5,00	360,00	0		
					<b>810,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0</b>	
	<b>OSTATNÉ SLUŽBY</b>				<b>810,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0</b>	
	<b>Celkom v EUR</b>				<b>6 609,79</b>	<b>0,000</b>	<b>0</b>	

Krycí list rozpočtu

Rekapitulácia rozpočtu

Rozpočet

## Krycí list rozpočtu

### Stavba Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica

Objekt B 1.5 - Výmena vykurovacieho systému

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval:

Dňa

Odberateľ:

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		
HSV	10 126,30	0,00	10 126,30		0
PSV	32 343,32	22 533,04	54 876,36	Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	1 292,00
OST					
VN					
Spolu			<b>65 002,66</b>	Spolu	<b>1 292,00</b>
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	<b>0,00</b>
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	66 294,66
				DPH 20% z	66 294,66
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	<b>79 553,59</b>

Odberateľ: \_\_\_\_\_ Dodávateľ: \_\_\_\_\_

## Rekapitulácia rozpočtu

**Odberateľ:** \_\_\_\_\_ **Spracoval:** \_\_\_\_\_  
**Projektant:** \_\_\_\_\_ **Ks:** \_\_\_\_\_  
**Dodávateľ:** \_\_\_\_\_

**Stavba Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica**  
**Objekt B 1.5 - Výmena vykurovacieho systému**

**Prehľad rozpočtových nákladov**

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)				
<b>Práce HSV</b>									
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	10 126,30	0,00	10 126,30	0,1400	0,0000				
<b>Práce HSV</b>	<b>10 126,30</b>	<b>0,00</b>	<b>10 126,30</b>	<b>0,1400</b>	<b>0,0000</b>				
<b>Práce PSV</b>									
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUK	166,38	134,70	301,08	0,0000	0,0000				
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE	922,20	8 625,39	9 547,59	0,0100	0,0000				
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA	21 095,11	501,60	21 596,71	0,0100	0,0000				
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY	1 312,49	1 978,72	3 291,21	0,0000	0,0000				
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ	8 847,14	11 292,63	20 139,77	0,0000	0,0000				
<b>Práce PSV</b>	<b>32 343,32</b>	<b>22 533,04</b>	<b>54 876,36</b>	<b>0,0200</b>	<b>0,0000</b>				
<b>HZS</b>									
HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE	1 292,00	0,00	1 292,00	0,0000	0,0000				
<b>HZS</b>	<b>1 292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 292,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>				
<b>Celkom v EUR</b>	<b>43 761,62</b>	<b>22 533,04</b>	<b>66 294,66</b>	<b>0,1600</b>	<b>0,0000</b>				

# Rozpočet

**Odberteľ:** \_\_\_\_\_ **Spracoval:** \_\_\_\_\_  
**Projektant:** \_\_\_\_\_ **Ks:** \_\_\_\_\_  
**Dodávateľ:** \_\_\_\_\_

**Zákazka** Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica  
**Objekt B 1.5 - Výmena vykurovacieho systému**

**Prehľad rozpočtových nákladov**

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		<b>Práce HSV</b>							
<b>9</b>		<b>OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>							
	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	55,000	5,29	290,95	0,002	0,106	
	941955101.S	Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy do 1,50 m	m2	9,000	7,82	70,38	0,003	0,03	
	965043321.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr. do 100 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	m3	100,000	68,00	6 800,00		0	
	971033541.S	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t	m3	2,000	89,28	178,56		0	
	973031619	Vysekanie kapsy pre kládky a krabice, veľkosti do 150x150x100 mm, -0,00300t	ks	39,000	3,41	132,99		0	
	974032666.S	150 mm, v. nosníka do 250 mm, -0,04200t	m	456,000	5,80	2 644,80		0	
	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,300	15,85	4,76		0	
	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,300	0,50	0,15		0	
	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	0,300	12,36	3,71		0	
<b>9</b>		<b>OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>				<b>10 126,30</b>		<b>0,14</b>	<b>0</b>
		<b>Práce HSV</b>				<b>10 126,30</b>		<b>0,140</b>	<b>0</b>
		<b>Práce PSV</b>							
<b>713</b>		<b>IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ</b>							
	713482132.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm, vnút.priemer 39-70 mm	m	30,000	4,70	141,00	0,000	0,001	
	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	14,743	1,2787	18,85		0	
	998713292	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	14,743	0,3934	5,80		0	
	998713299.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	14,743	0,0492	0,73		0	
	283310006500	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	30,000	4,49	134,70		0	
<b>713</b>		<b>IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ</b>				<b>301,08</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>731</b>		<b>ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE</b>							
	731291070.S	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 25	ks	3,000	85,68	257,04	0,003	0,008	
	732111403.S	Montáž modulárneho rozdeľovača DN 32	ks	1,000	88,43	88,43	0,001	0,001	
	732331910.S	Montáž zariadenia na úpravu vody	súb.	1,000	300,48	300,48	0,003	0,003	
	998732101.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	t	0,940	79,30	74,54		0	
	998732193.S	Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	t	0,830	29,58	24,55		0	
	731370020.S	Montáž hydraulického vyrovnávača dynamických tlakov - anuloidu závitového prietok 3,0 m3/h G 6/4	ks	1,000	42,13	42,13		0	
	732230000.S	Montáž akumulačnej nádoby vykurovacej vody bez výmenníka s izoláciou objem do 250 l	ks	1,000	96,87	96,87		0	
	732331003.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 10l	ks	2,000	5,72	11,44		0	
	732331015.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 50 l	ks	2,000	13,36	26,72		0	
	484120021400.S	Servomotor SR 10, 230 V/50 Hz pre zmiešavač, voliteľná ručná/automatická prevádzka pre rýchlomontážne sady DN 20 - 50 pre kotly Vitodens 100-W/111-W, VIESSMANN	ks	3,000	260,00	780,00		0	

**Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica / B 1.5 - Výmena vykurovacieho systému**

	484630012600	Ventil so zaistením R3/4 pre N 25-50, na kontrolu, údržbu a výmenu expanzných nádob, VIESSMANN	ks	1,000	30,50	30,50		0	
	551180000100.S	Ostatné prepoj. a kotviace tvarovky a prvky dopojenia úpravne vody	ks	1,000	196,72	196,72		0	
	7011090	Upevnenie na stenu pre rozdeľovač (2ks)	ks	1,000	48,20	48,20		0	
	7248244	Expanzná nádoba 50l/10bar	ks	2,000	90,49	180,98		0	
	7415056	Konektor pre čerpadlo vykurovacieho okruhu	ks	1,000	12,79	12,79		0	
	7415057	Konektor pre motor zmiešavača	ks	1,000	12,79	12,79		0	
	7438702.1	Ponorný snímač teploty NTC 10k Ohm	ks	1,000	68,85	68,85		0	
	7528121	Snímač príložný NTC 10 kOhm, dĺžka 5,8 m, s konektorom pre Vitotronic typu HK1B, HK1B alebo Vitotronic 300-K typu MW2B, VIESSMANN	ks	2,000	68,85	137,70		0	
	7741069.1	Modulárny rozdeľovač DN32 3-násobný	ks	1,000	760,00	760,00		0	
	7741079.1	RMS M32 DN25 Alpha2.1 25-60	ks	3,000	750,00	2 250,00		0	
	Z009462	Vitotronic 200-H, typ HK1B	ks	1,000	777,04	777,04		0	
	Z018470	Zásobník akumuláčny vykurovacej vody Vitocell 100-E, typ SVWA biely v spojení s tepelnými čerpadlami, objem 200 l, biely, VIESSMANN	ks	1,000	922,62	922,62		0	
	ZK02937	Membránová expanzná nádoba 10 l	ks	2,000	139,67	279,34		0	
	ZK02941.1	Rozširovacia sada pre VO so zmiešavačom	ks	1,000	221,31	221,31		0	
	ZK03679.1	Hydraulická výhybka Q70 do 3m3/h	ks	1,000	214,42	214,42		0	
	ZK03682.1	Násten. konzola hydr. výhybky Q70	ks	1,000	52,13	52,13		0	
	ZK06294.1	Zostava Aquahome 30 Smart	ks	1,000	1 680,00	1 680,00		0	
	<b>731</b>	<b>ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE</b>				<b>9 547,59</b>		<b>0,01</b>	<b>0</b>
	<b>733</b>	<b>ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA</b>							
	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 42 mm	m	409,000	0,84	343,56		0	
	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	39,383	1,3770	54,23		0	
	998733293	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	39,383	0,5902	23,24		0	
	733120815.S	Demontáž potrubia z oceleových rúrok hladkých do priemeru 38, - 0,00254t	m	200,000	1,56	312,00	0,000	0,008	
	733120819.S	Demontáž potrubia z oceleových rúrok hladkých nad 38 do D 60,3, - 0,00473t	m	50,000	2,34	117,00	0,000	0,003	
	230330409.S	Montáž medeného potrubia Dxt 15x1 mm	m	181,000	16,40	2 968,40		0	
	230330415.S	Montáž medeného potrubia Dxt 18x1 mm	m	66,000	19,71	1 300,86		0	
	230330418.S	Montáž medeného potrubia Dxt 22x1 mm	m	35,000	29,02	1 015,70		0	
	230330421.S	Montáž medeného potrubia Dxt 28x1 mm	m	85,000	33,64	2 859,40		0	
	230330424.S	Montáž medeného potrubia Dxt 35x1,5 mm	m	7,000	41,98	293,86		0	
	230330427.S	Montáž medeného potrubia Dxt 42x1,5 mm	m	5,000	47,24	236,20		0	
	733151048.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou spájkou D 15/1,0 mm + T-kusy, Kolená, Spojky...	m	181,000	22,90	4 144,90		0	
	733151051.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou spájkou D 18/1,0 mm + T-kusy, Kolená, Spojky...	m	66,000	24,90	1 643,40		0	
	733151054.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou spájkou D 22/1,0 mm + T-kusy, Kolená, Spojky...	m	35,000	30,50	1 067,50		0	
	733151057.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou spájkou D 28/1,0 mm + T-kusy, Kolená, Spojky...	m	85,000	38,50	3 272,50		0	
	733151060.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou spájkou D 35/1,5 mm + T-kusy, Kolená, Spojky...	m	7,000	52,67	368,69		0	
	733151063.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou spájkou D 42/1,5 mm + T-kusy, Kolená, Spojky...	m	5,000	68,74	343,70		0	
	733167127.S	Montáž plasthliníkového flexibilného potrubia pre vykurovanie lisovaním D 40 mm	m	30,000	11,42	342,60		0	
	733167212.1	Montáž plasthliníkových tvaroviek nad rámec ( 10 % z ceny )	%	393,830	0,9836	387,37		0	
	286130003500.S	HERZ Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.AI 0,5 mm, tyč , 32x3,0 + (T-kusy, Spojky, Kolená...)	m	30,000	16,72	501,60		0	
	<b>733</b>	<b>ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA</b>				<b>21 596,71</b>		<b>0,01</b>	<b>0</b>

**Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica / B 1.5 - Výmena vykurovacieho systému**

	<b>734</b>	<b>ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY</b>							
	722229101.S	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, DN 15	ks	3,000	4,33	12,99	0,000	0,001	
	734209112.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	58,000	3,66	212,28	0,000	0,001	
	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	29,000	2,01	58,29		0	
	734224012.S	Montáž guľového kohúta závitového DN 25	ks	4,000	3,41	13,64	0,000	0	
	734224015.S	Montáž guľového kohúta závitového DN 32	ks	8,000	3,95	31,60	0,000	0	
	734224018.S	Montáž guľového kohúta závitového DN 40	ks	8,000	4,55	36,40	0,000	0	
	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	6,296	0,2459	1,55		0	
	998734293	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	%	6,296	0,4426	2,79		0	
	722270000.S	Montáž filtra DN 25	ks	1,000	4,34	4,34		0	
	734223150.S	Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 15	ks	1,000	4,38	4,38		0	
	734223152.S	Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 20	ks	1,000	4,94	4,94		0	
	HZS000211r	Ostatné prepojavacie potrubia a potrubné spojovacie tvarovky (flexi nerez,rúrky, matice, kolená, vsuvky, ...) % z ceny	sub	663,780	1,40	929,29		0	
	1220103	HERZ Kohút guľový MODUL DN 25, PN 25, s pákovým ovládačom (Silumin), 2 x vnútorný závit, teleso s kovanej mosadze, poniklované	ks	4,000	12,05	48,20		0	
	1220104	HERZ Kohút guľový MODUL DN 32, PN 25, s pákovým ovládačom (Silumin), 2 x vnútorný závit, teleso s kovanej mosadze, poniklované	ks	2,000	18,39	36,78		0	
	1220105	HERZ Kohút guľový MODUL DN 40, PN 25, s pákovým ovládačom (Silumin), 2 x vnútorný závit, teleso s kovanej mosadze, poniklované	ks	2,000	33,09	66,18		0	
	1266203	HERZ Filter, DN 25, PN 16	ks	1,000	12,64	12,64		0	
	1392301	HERZ Ventil do spiatocky RL-5 DN 15, priamy, s prednastavením, s možnosťou napúšťania, vypúšťania a uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rú	ks	29,000	11,04	320,16		0	
	1421730	HERZ Ventil STRÖMAX-GM 2013 DN 15 LF (nízky prietok, kvs=0,93 m3/h), priamy, vyvažovací, s meracími ventilčekmi pre meranie tlakovej diferencie, s lineárnou charakteristikou, hrdlo	ks	1,000	63,87	63,87		0	
	1421732	HERZ Ventil STRÖMAX-GM 2013 DN 20, priamy, vyvažovací, s meracími ventilčekmi pre meranie tlakovej diferencie, s lineárnou charakteristikou, hrdlo x hrdlo,	ks	1,000	71,95	71,95		0	
	1697804	Guľový kohút s vypúšťacím ventilom DN 15	ks	3,000	42,72	128,16		0	
	1772391	HERZ Ventil TS-90 DN 15, termostatický, priamy, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	ks	29,000	14,45	419,05		0	
	1923007	HERZ Hlavica termostatická Mini závit M 28 x 1,5, s kvapalinovým snímačom a polohou 0, nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 6°C, teplotný rozsah 6 - 30 °C	ks	29,000	26,60	771,40		0	
	33838	Súprava závitových krúžkov DN 25 - DN 32	ks	1,000	40,33	40,33		0	
	<b>734</b>	<b>ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY</b>				<b>3 291,21</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>735</b>	<b>ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ</b>							
	735153300.S	Príplatok k cene za odzdušňovací ventil telies panelových oceľových s príplatom 8 %	ks	29,000	2,44	70,76	0,000	0,001	
	735154040.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	4,000	11,39	45,56	0,000	0	
	735154140.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	9,000	11,59	104,31	0,000	0	
	735154141.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	5,000	12,37	61,85	0,000	0	
	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	11,000	13,18	144,98	0,000	0	
	735158120.S	Vykurovacie telesá panelové dvojradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	29,000	10,96	317,84		0	
	735311620.S	Montáž zoslavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 12 cestný	ks	1,000	14,02	14,02	0,000	0	
	735311770	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku	ks	1,000	83,61	83,61		0	
	735151821.S	Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,02493t	ks	20,000	4,90	98,00	0,000	0,002	

**Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica / B 1.5 - Výmena vykurovacieho systému**

	735411811.S	Demontáž konvektora stavebnej dĺžky do 700 mm, -0,01700t	ks	25,000	5,46	136,50		0	
	735000912.S	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	29,000	5,67	164,43		0	
	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	38,000	0,56	21,28		0	
	735311206.S	Podlahové kúrenie	m2	158,000	48,00	7 584,00		0	
	1609501	HERZ Prechodka pre rozdeľovače 8530 na plastovú rúrku 16 x 2, G 3/4, z PE-X-, PB a rúrky z kompozitných plastov, pozostáva z hadicovej prechodky, svorkového krúžku a prevlečnej ma	ks	24,000	3,28	78,72		0	
	1627403	HERZ Prechodka na oceľovú a medenú rúru DN 15 s O-krúžkom, kovovo tesniaca, matica so svorkovým krúžkom G 3/4	ks	58,000	3,75	217,50		0	
	1853312	HERZ Rozdeľovač tyčový 12-okruhový, DN 25 pre vykurovacie okruhy plošného vykurovanie so zvýšeným prietokom, s termostatickými zvrškami a regulačnými prietokomermi (0 - 6 l/min), p	ks	1,000	625,00	625,00		0	
	1856925	HERZ Skriňa rozdeľovača z oceľového pozinkovaného plechu pre montáž do steny, šírka 1050 mm, hĺbka 80-110 mm, biela	ks	1,000	122,94	122,94		0	
	3D16020	HERZ Rúrka plast-hliníková PE-RT 16x2, hr.AI 0,2 mm, pre podlahové vykurovanie, v kotúči dl. 200 m	m	1 230,000	1,58	1 943,40		0	
	3F03009	HERZ Platňa novová Combitop 30-2 s tepelnou izoláciou, s čiernou PS fóliou, hrúbka izolácie 30 mm, výška (v mieste výstupkov) 51 mm, kročajová izolácia 23 dB, pre priemery rúrok 14	m2	160,000	15,98	2 556,80		0	
	3F08002	HERZ Pás dilatačný z polyetylénu, šedý, hrúbka 8 mm, výška 150 mm, dĺžka kotúča je 25 m - okrajový izolačný a tlmiaci pás	m	38,667	1,03	39,83		0	
	3F08003	HERZ Dilatačný pás hr. 10 mm, výška 100 mm	m	30,000	0,34	10,20		0	
	3F09001	HERZ Prísada do poteru zvyšujúca tepelnú vodivosť a pevnosť v tlaku a ťahu, balenie 10,25 kg.	bal	4,000	42,41	169,64		0	
	3F11199	HERZ Lepiaca páska hr. 5 cm, dĺžka kotúča 132 m	ks	10,000	4,23	42,30		0	
	K00116004009016 011	Oceľové panelové radiátory KORAD 11K 600x400, s bočným pripojením, s 1 panelom a 1 konvektorom	ks	2,000	72,18	144,36		0	
	K00116005009016 011	Oceľové panelové radiátory KORAD 11K 600x500, s bočným pripojením, s 1 panelom a 1 konvektorom	ks	2,000	74,31	148,62		0	
	K00226004009016 011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22K 600x400, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	2,000	108,00	216,00		0	
	K00226006009016 011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22K 600x600, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	7,000	122,00	854,00		0	
	K00226012009016 011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22K 600x1200, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	6,000	228,00	1 368,00		0	
	PK022600800901 6011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22K 600x800, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	5,000	255,00	1 275,00		0	
	PK022601000901 6011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22K 600x1000, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	5,000	288,00	1 440,00		0	
	PVK00011417	HERZ Chránička červenej farby pre rúrku DN 16	m	63,000	0,64	40,32		0	
	<b>735</b>	<b>ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ</b>				<b>20 139,77</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Práce PSV</b>				<b>54 876,36</b>		<b>0,020</b>	<b>0</b>
		<b>HZS</b>							
	<b>0</b>	<b>HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE</b>							
	HZS000112.S	2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	24,000	20,00	480,00		0	
	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	10,000	24,00	240,00		0	
	HZS000213	Uvedenie technológie a zariadení do prevádzky, spustenie a nastavenie čerpadla podlahovkového okruhu	sub	1,000	140,00	140,00		0	
	HZS000312	Skúšobná prevádzka vykurovacieho systému, vyregulovanie	hod	36,000	12,00	432,00		0	
	<b>0</b>	<b>HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE</b>				<b>1 292,00</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>
		<b>HZS</b>				<b>1 292,00</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>
		<b>Celkom v EUR</b>				<b>66 294,66</b>		<b>0,160</b>	<b>0</b>

Krycí list rozpočtu

Rekapitulácia rozpočtu

Rozpočet

## Krycí list rozpočtu

### Stavba Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica

Objekt B 2.1 - Tepelné čerpadlo pre ohrev vody

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval:

Dňa

Odberateľ:

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		
HSV	300,00	0,00	300,00		0
PSV	3 732,62	6 382,48	10 115,10	Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
OST			860,00		
VN					
Spolu			<b>11 275,10</b>	Spolu	<b>0,00</b>
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	<b>0,00</b>
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	11 275,10
				DPH 20% z	2255,02
					11 275,10
				DPH 0% z	0
					0,00
				Spolu v EUR	<b>13 530,12</b>

Odberateľ

Dodávateľ



## Rekapitulácia rozpočtu

**Odberateľ:** \_\_\_\_\_ **Spracoval:** \_\_\_\_\_  
**Projektant:** \_\_\_\_\_ **Ks:** \_\_\_\_\_  
**Dodávateľ:** \_\_\_\_\_

**Stavba** Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica  
**Objekt** B 2.1 - Tepelné čerpadlo pre ohrev vody

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)				
<b>Práce HSV</b>									
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	300,00	0,00	300,00	0,0000	0,0000				
<b>Práce HSV</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>				
<b>Práce PSV</b>									
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUK	12,87	10,65	23,52	0,0000	0,0000				
ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD	51,38	174,48	225,86	0,0000	0,0000				
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE	3 419,19	6 197,35	9 616,54	0,0000	0,0000				
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE	69,18	0,00	69,18	0,0000	0,0000				
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY	180,00	0,00	180,00	0,0000	0,0000				
<b>Práce PSV</b>	<b>3 732,62</b>	<b>6 382,48</b>	<b>10 115,10</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>				
<b>OSTATNÉ SLUŽBY</b>									
OSTATNÉ SLUŽBY	860,00	0,00	860,00	0,0000	0,0000				
<b>OSTATNÉ SLUŽBY</b>	<b>860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>				
<b>Celkom v EUR</b>	<b>4 892,62</b>	<b>6 382,48</b>	<b>11 275,10</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>				

# Rozpočet

Odberateľ:

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Zákazka Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica

Objekt B 2.1 - Tepelné čerpadlo pre ohrev vody

## Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		<b>Práce HSV</b>							
	<b>6</b>	<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>							
	612401191	Stavebné úpravy	sub	1,000	300,00	300,00	0,003	0,003	
	<b>6</b>	<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>				<b>300,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Práce HSV</b>				<b>300,00</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>
		<b>Práce PSV</b>							
	<b>713</b>	<b>IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ</b>							
	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnúť.priemer do 38 mm	m	3,000	4,29	12,87	0,000	0	
	283310006300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	3,000	3,55	10,65		0	
	<b>713</b>	<b>IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ</b>				<b>23,52</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD</b>							
	722229101.S	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 1/2	ks	2,000	4,67	9,34	0,000	0,001	
	722221180.S	Montáž poistného ventilu závitového G 1	ks	2,000	5,03	10,06		0	
	722221315.S	Montáž spätnej klapky závitovej G 1	ks	2,000	5,03	10,06		0	
	722221454.S	Montáž posúvača závitového pre vodu G 1	ks	4,000	5,48	21,92		0	
	1220103	HERZ Kohút guľový MODUL DN 25, PN 25, s pákovým ovládačom (Silumin), 2 x vnútorný závit, teleso s kovanej mosadze, poniklované	ks	4,000	12,05	48,20		0	
	551190001000.S	Spätná klapka vodorovná závitová 1, PN 10	ks	2,000	18,79	37,58		0	
	551210022100.S	Ventil poistný pre kúrenie 1", PN 10, mosadz	ks	2,000	39,88	79,76		0	
	551240001400.S	Kohút plniaci a vypúšťací, DN 15, PN 10	ks	2,000	4,47	8,94		0	
	<b>722</b>	<b>ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD</b>				<b>225,86</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE</b>							
	<b>731</b>	<b>ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE</b>							
	998731101	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	t	1,130	192,03	216,99		0	
	998731194	Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,130	54,23	7,05		0	
	998731199	Kotolne, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	t	0,130	0,55	0,07		0	
	731200813.S	Demontáž pôvodných zásobníkov TV	ks	2,000	147,54	295,08	0,000	0	
	732460050.S	Montáž tepelného čerpadla kompaktného vnútorné prevedenie	ks	2,000	1 450,00	2 900,00		0	
	221470	Tepelné čerpadlo pri prípravu teplej vody 80l, pre prevádzku s okolitým vzduchom Ariston NOUS EVO 80 I	ks	1,000	2 900,00	2 900,00		0	
	238633	Tepelné čerpadlo pre prípravu teplej vody, 200l, pre prevádzku s okolitým vzduchom Ariston NOUS PLUS 200l	ks	1,000	3 297,35	3 297,35		0	
	<b>731</b>	<b>ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE</b>				<b>9 616,54</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE</b>							
	<b>732</b>	<b>ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE</b>							
	733125009.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5	m	3,000	17,58	52,74	0,001	0,003	
	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	8,153	1,3770	11,23		0	

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica / B 2.1 - Tepelné čerpadlo pre ohrev vody

	998733294.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	8,153	0,5902	4,81		0	
	998733299.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	8,153	0,0492	0,40		0	
	<b>732</b>	<b>ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE</b>				<b>69,18</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>734</b>	<b>ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY</b>							
	HZS000112	2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	9,000	20,00	180,00		0	
	<b>734</b>	<b>ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY</b>				<b>180,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Práce PSV</b>				<b>10 115,10</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>
		<b>OSTATNÉ SLUŽBY</b>							
	HZS000214.3	Uvedenie do prevádzky zariadení+obhliadka	sub	1,000	500,00	500,00		0	
	HZS0071	Skúšobná prevádzka (3*24h)	hod	72,000	5,00	360,00		0	
						<b>860,00</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>
		<b>OSTATNÉ SLUŽBY</b>				<b>860,00</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>
		<b>Celkom v EUR</b>				<b>11 275,10</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>

Krycí list rozpočtu

Rekapitulácia rozpočtu

Rozpočet

## Krycí list rozpočtu

### Stavba Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica

Objekt B 3.1 - Systém núteného vetrania so spätným získavaním tepla

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval:

Dňa

Odberateľ:

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		
					0
HSV	2 067,72	112,70	2 180,42		
PSV	4 643,06	35 623,78	40 266,84	Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	341,27
OST					
VN					
Spolu			<b>42 447,26</b>	Spolu	<b>341,27</b>
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	<b>0,00</b>
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	42 788,53
				DPH 20% z	42 788,53
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	<b>51 346,24</b>

Odberateľ: Dodávateľ:

## Rekapitulácia rozpočtu

**Odberateľ:** \_\_\_\_\_ **Spracoval:** \_\_\_\_\_  
**Projektant:** \_\_\_\_\_ **Ks:** \_\_\_\_\_  
**Dodávateľ:** \_\_\_\_\_

**Stavba** Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica  
**Objekt B 3.1 - Systém núteného vetrania so spätným získavaním tepla**

**Prehľad rozpočtových nákladov**

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)			
<b>Práce HSV</b>								
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	0,00	112,70	112,70	0,0000	0,0000			
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	157,72	0,00	157,72	0,0000	0,0000			
HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY	1 910,00	0,00	1 910,00	0,0000	0,0000			
<b>Práce HSV</b>	<b>2 067,72</b>	<b>112,70</b>	<b>2 180,42</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>			
<b>Práce PSV</b>								
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUK	226,25	1 949,24	2 175,49	0,0000	0,0000			
MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ	4 416,81	33 674,54	38 091,35	0,0000	0,0000			
<b>Práce PSV</b>	<b>4 643,06</b>	<b>35 623,78</b>	<b>40 266,84</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>			
<b>HZS</b>								
HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE	341,27	0,00	341,27	0,0000	0,0000			
<b>HZS</b>	<b>341,27</b>	<b>0,00</b>	<b>341,27</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>			
<b>Celkom v EUR</b>	<b>7 052,05</b>	<b>35 736,48</b>	<b>42 788,53</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>			

# Rozpočet

Odberateľ:

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

**Zákazka Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica**
**Objekt B 3.1 - Systém núteného vetrania so spätným získavaním tepla**
**Prehľad rozpočtových nákladov**

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		<b>Práce HSV</b>							
	<b>3</b>	<b>ZVISLÉ KONŠTRUKCIE</b>							
	341110002000	Kábel medený CYKY 5x2,5 mm <sup>2</sup>	m	30,000	1,19	35,70		0	
	K00012382	Kábel UNITRONIC LiYY 3x0,75 mm <sup>2</sup>	m	100,000	0,77	77,00		0	
	<b>3</b>	<b>ZVISLÉ KONŠTRUKCIE</b>				<b>112,70</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>9</b>	<b>OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>							
	971033331.S	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,09 m <sup>2</sup> hr. do 150 mm, - 0,02600t	ks	4,000	2,93	11,72		0	
	971033431.S	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,25 m <sup>2</sup> hr. do 150 mm, - 0,07300t	ks	6,000	4,44	26,64		0	
	971033461.S	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,25 m <sup>2</sup> hr. do 600 mm, - 0,29200t	ks	3,000	33,67	101,01		0	
	971033561.S	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m <sup>2</sup> hr. do 600 mm, - 1,87500t	m <sup>3</sup>	0,180	101,93	18,35		0	
	<b>9</b>	<b>OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>				<b>157,72</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>HZS</b>	<b>HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY</b>							
	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	72,000	20,00	1 440,00		0	
	HZS0051	Zaregulovanie VZT + kompletácia, revízia správa, zaškolenie obsluhy	ks	1,000	330,00	330,00		0	
	HZS0061	Kompletné vyskúšanie systému	ks	1,000	120,00	120,00		0	
	HZS0071	Skúšobná v prevádzka	hod	4,000	5,00	20,00		0	
	<b>HZS</b>	<b>HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY</b>				<b>1 910,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Práce HSV</b>				<b>2 180,42</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>
		<b>Práce PSV</b>							
	<b>713</b>	<b>IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ</b>							
	713483020.S	Montáž technickej izolácie samolepiacej rohože hr. 25 mm na potrubia s tvarovanou plochou	m <sup>2</sup>	25,000	4,40	110,00		0	
	713530010.S	Tmelenie š/h 10x10 mm v požiarnych deliacich konštrukciách silikónovým protipožiarnym tmelom EI90-180, výplň TI	m	15,000	7,75	116,25		0	
	283320004600.S	Izolačný pás hr. 25 mm, izolácia zo syntetického kaučuku	m <sup>2</sup>	50,000	37,42	1 871,00		0	
	449410002710	Elastický protipožiarny tmel CFS-S SIL C	ks	4,800	16,30	78,24		0	
	<b>713</b>	<b>IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ</b>				<b>2 175,49</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>769</b>	<b>MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ</b>							
	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	25,000	1,6721	41,80		0	
	769021012.S	Montáž spiro potrubia DN 250-280	m	6,000	6,38	38,28		0	
	769021036.S	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 1000 mm	m <sup>2</sup>	20,000	4,30	86,00		0	
	769021040.S	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 1800 mm	m <sup>2</sup>	35,000	6,00	210,00		0	
	769021043.S	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 2240 mm	m <sup>2</sup>	65,000	7,07	459,55		0	
	769021133.S	Montáž hygienickej ohybnej AI hadice priemeru 102 mm	m	10,000	4,20	42,00		0	

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica / B 3.1 - Systém núteného vetrania so spätným získavaním tepla

769021148.S	Montáž hygienickej ohybnej AI hadice priemeru 203 mm	m	20,000	6,27	125,40	0
769021250.S	Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do obvodu 1000 mm	m2	2,000	4,46	8,92	0
769021253.S	Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do obvodu 1800 mm	m2	5,000	5,74	28,70	0
769021256.S	Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do obvodu 2240 mm	m2	10,000	7,30	73,00	0
769021322.S	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 160-250	ks	3,000	8,23	24,69	0
769021364.S	Montáž nadstavca kruhového na hranaté potrubie DN 80-150	ks	6,000	4,81	28,86	0
769021367.S	Montáž nadstavca kruhového na hranaté potrubie DN 160-250	ks	11,000	5,96	65,56	0
769025003.S	Montáž tlmiča hluku štvorhranného prierezu 0.220-0.300 m2	ks	3,000	20,18	60,54	0
769025144.S	Montáž regulačnej klapky ručnej do prierezu 0.070 m2	ks	1,000	9,24	9,24	0
769025153.S	Montáž regulačnej klapky ručnej prierezu 0.101-0.125 m2	ks	2,000	12,34	24,68	0
769025162.S	Montáž regulačnej klapky ručnej prierezu 0.160-0.178 m2	ks	1,000	15,21	15,21	0
769031093.S	Montáž difúznej výustky prierezu 0.310-0.450 m2	ks	8,000	13,14	105,12	0
769035000.S	Montáž dvernej mriežky do prierezu 0.080 m2	ks	4,000	5,65	22,60	0
769035003.S	Montáž dvernej mriežky prierezu 0.090-0.190 m2	ks	1,000	8,46	8,46	0
769035039.S	Montáž mriežky na odvod vzduchu prierezu 0.205-0.330 m2	ks	1,000	7,67	7,67	0
769035096.S	Montáž krycej mriežky kruhovej priemeru 180-250 mm	ks	1,000	5,25	5,25	0
769036000.S	Montáž protidažďovej žalúzie do prierezu 0.100 m2	ks	1,000	6,67	6,67	0
769036009.S	Montáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.205-0.250 m2	ks	2,000	10,17	20,34	0
769037042.S	Montáž tanierového ventilu plastového priemer montážneho otvoru 100 mm	ks	6,000	5,15	30,90	0
769037051.S	Montáž tanierového ventilu plastového priemer montážneho otvoru 200 mm	ks	1,000	8,68	8,68	0
769038012.S	Montáž veľkého kuchynského digestora na stenu dĺžky 1800-2200 mm	ks	1,000	218,61	218,61	0
769043024.S	Montáž elektrického ohrievača pre štvorhranné	ks	1,000	131,43	131,43	0
769052039.S	Montáž rekuperačnej jednotky na podlahu prietok 3500 m3/h	ks	1,000	372,51	372,51	0
769071290.S	Montáž závesu kruhového a štvorhranného vzduchotechnického potrubia	kg	800,000	2,09	1 672,00	0
769081595.S	Demontáž ventilátora axiálneho na stenu veľkosť: 500, -0,01600 t + vymurovanie existujúceho otvoru	ks	2,000	232,07	464,14	0
386544	Záves VZT rozvodu MVA-S	ks	307,692	0,90	276,92	0
429420004700.S	Ohrievač elektrický pre štvorhranné potrubie, EPO-V 630x500, 12kW	ks	1,000	885,24	885,24	0
429530018200.S	Vzduchotechnická jednotka, Atrea Duplex 3500 Multi Eco-V + príslušenstvo	ks	1,000	19 800,00	19 800,00	0
429710008100.S	Klapka regulačná ručná do štvorhranného potrubia, rozmer šxv 250x250 mm	ks	1,000	63,16	63,16	0
429710019200.S	Klapka regulačná ručná do štvorhranného potrubia, rozmer šxv 500x250 mm	ks	2,000	79,98	159,96	0
429710019500.S	Klapka regulačná ručná do štvorhranného potrubia, rozmer šxv 500x355 mm	ks	1,000	94,31	94,31	0
429720044100.S	Žalúzia protidažďová hliníková s 25 mm rámom, šxv 250x200 mm	ks	1,000	70,40	70,40	0
429720085400.S	Žalúzia protidažďová hliníková, široké listy, šxv 500x500 mm	ks	2,000	109,51	219,02	0
429720175210.S	Difúzor vírivý, pripojenie na potrubie D 198 mm, hliník (listy - oceľ. plech)	ks	8,000	769,00	6 152,00	0
429720209700.S	Mriežka krycia kruhová, priemer 250 mm	ks	1,000	25,17	25,17	0
429720220300.S	Mriežka hliníková so skrutkami a štvorcovými otvormi, rozmery šxv 1000x300 mm	ks	1,000	54,71	54,71	0
429720250700.S	Mriežka dverová, hliníková so skrutkami, rozmery šxv 500x100 mm s úzkym montážnym rámkom	ks	4,000	39,43	157,72	0
429720250900.S	Mriežka dverová, hliníková so skrutkami, rozmery šxv 500x200 mm s úzkym montážnym rámkom	ks	1,000	57,19	57,19	0
429720340500.S	Ventil tanierový plastový univerzálny, montážny krúžok d 100 mm	ks	6,000	10,24	61,44	0
429720340800.S	Ventil tanierový plastový univerzálny, montážny krúžok d 200 mm	ks	1,000	16,75	16,75	0

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica / B 3.1 - Systém núteného vetrania so spätným získavaním tepla

429730002500	Zákryt akumulčný nástenný NAZ, rozmery lxvxš 80x45x180 mm s osvetlením ELEKTRODESIGN	ks	1,000	1 563,92	1 563,92	0	
429760004400.S	Tlmič hluku 10 pre štvorhranné potrubie, rozmery 500x500 mm	ks	3,000	35,21	105,63	0	
429810000900.S	Potrubie kruhové spiro DN 250, dĺžka 1000 mm	m	6,000	9,07	54,42	0	
429820000100.S	Potrubie štvorhranné, rovné dl. 1000 mm, rozmer do obvodu 1000 mm	m2	20,000	24,79	495,80	0	
429820000200.S	Potrubie štvorhranné, rovné dl. 1000 mm, rozmer do obvodu 1800 mm	m2	35,000	24,29	850,15	0	
429820000300.S	Potrubie štvorhranné, rovné dl. 1000 mm, rozmer do obvodu 2240 mm	m2	65,000	26,26	1 706,90	0	
429840005700.S	Hadica ohybná hygienická, hliníková mikrobiálne ošetrená d 102 mm, veľmi odolná	m	10,000	4,14	41,40	0	
429840006200.S	Hadica ohybná hygienická, hliníková mikrobiálne ošetrená d 203 mm, veľmi odolná	m	20,000	8,37	167,40	0	
429850008500.S	Koleno 90° DN 250 pre kruhové spiro potrubie	ks	3,000	16,46	49,38	0	
429850026300.S	Tvarovka pre štvorhranné potrubie 1000	m2	2,000	31,22	62,44	0	
429850026400.S	Tvarovka pre štvorhranné potrubie 1800	m2	5,000	29,25	146,25	0	
429850026500.S	Tvarovka pre štvorhranné potrubie 2240	m2	10,000	29,74	297,40	0	
429850027200.S	Nadstavec kruhový DN 100 pre štvorhranné potrubie	ks	6,000	1,78	10,68	0	
429850027800.S	Nadstavec kruhový DN 200 pre štvorhranné potrubie	ks	9,000	2,58	23,22	0	
429850028000.S	Nadstavec kruhový DN 250 pre štvorhranné potrubie	ks	2,000	2,78	5,56	0	
<b>769</b>	<b>MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ</b>				<b>38 091,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Práce PSV</b>				<b>40 266,84</b>	<b>0,000</b>	<b>0</b>
	<b>HZS</b>						
<b>0</b>	<b>HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE</b>						
HZS000213	Montážny, kotviaci a spojovací materiál	kpl	0,300	870,90	261,27	0	
HZS000215	Funkčné skúšky zariadení, vrátane vyhotovenia protokolu o funkčných skúškach	ks	1,000	80,00	80,00	0	
<b>0</b>	<b>HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE</b>				<b>341,27</b>	<b>0,000</b>	<b>0</b>
	<b>HZS</b>				<b>341,27</b>	<b>0,000</b>	<b>0</b>
	<b>Celkom v EUR</b>				<b>42 788,53</b>	<b>0,000</b>	<b>0</b>



Krycí list rozpočtu

Rekapitulácia rozpočtu

Rozpočet

## Krycí list rozpočtu

### Stavba Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica

Objekt B4.1 - Systém umelého osvetlenia

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval:

Dňa

Odberateľ:

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		
					0
HSV					
PSV				Komplet. činnosť	0,00
MONT	2 715,56	8 324,53	11 040,09	HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			<b>11 040,09</b>	Spolu	<b>0,00</b>
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	<b>0,00</b>
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	11 040,09
				DPH 20% z	11 040,09
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	<b>13 248,11</b>

Odberateľ

Dodávateľ

## Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ:

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

**Stavba Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica**

**Objekt B4.1 - Systém umelého osvetlenia**

**Prehľad rozpočtových nákladov**

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)				
<b>Montážne práce</b>									
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	2 715,56	8 324,53	11 040,09	0,0000	0,0000				
<b>Montážne práce</b>	<b>2 715,56</b>	<b>8 324,53</b>	<b>11 040,09</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>				
Celkom v EUR	2 715,56	8 324,53	11 040,09	0,0000	0,0000				

# Rozpočet

Odberateľ:

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Zákazka Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica

Objekt B4.1 - Systém umelého osvetlenia

**Prehľad rozpočtových nákladov**

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		<b>Montážne práce</b>							
	<b>921</b>	<b>M-21 ELEKTROMONTÁŽE</b>							
	211200101	Montáž, svietidlo núdzové, IP20-44	kus	15,000	14,24	213,60		0	
	348912103990	Svietidlo typ A - stropný LED panel 600x600	ks	69,000	59,00	4 071,00		0	
	348912103993	Svietidlo typ C1 - LED nástenné	ks	10,000	38,00	380,00		0	
	348912103996	Svietidlo typ E - stropné LED 300x300	ks	20,000	55,00	1 100,00		0	
	348912103999	Svietidlo typ H - prachotesné	ks	18,000	69,00	1 242,00		0	
	348912104000	Svietidlo typ J - nástenné s pohybovým snímačom	ks	4,000	37,18	148,72		0	
	348912104005	Svietidlo typ R - reflektor 20W	ks	3,000	49,57	148,71		0	
	348912104008	Svietidlo typ N	ks	15,000	71,26	1 068,90		0	
	210200116	Montáž, priemyselné svietidlo IP54-66 - 1x svet. zdroj (LED, halog, kompak) prisadené	kus	18,000	16,27	292,86		0	
	210200131	Montáž, LED reflektor, prisadený IP20-44	kus	3,000	11,69	35,07		0	
	210200455	Montáž, LED svietidlo, prisadené IP20-44, so senzorom, nastavenie časového intervalu	kus	4,000	9,31	37,24		0	
	210200502	Montáž, LED svietidlo, prisadený panel IP20-44, (mm)	kus	10,000	8,48	84,80		0	
	210200503	Montáž, LED svietidlo, prisadený panel IP20-44, 300x300, D300 (mm)	kus	20,000	11,14	222,80		0	
	210200618	Montáž, svietidlo, vstavaný LED panel IP20-44, 600x600 (mm)	kus	69,000	26,51	1 829,19		0	
	347000O020	Žiarovka LED 10 W	kus	20,000	8,26	165,20		0	
	<b>921</b>	<b>M-21 ELEKTROMONTÁŽE</b>				<b>11 040,09</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>
		<b>Montážne práce</b>				<b>11 040,09</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>
		<b>Celkom v EUR</b>				<b>11 040,09</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>

Krycí list rozpočtu

Rekapitulácia rozpočtu

Rozpočet

## Krycí list rozpočtu

### Stavba Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica

Objekt B5.1 - Fotovoltický zdroj Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Dňa

Odberateľ:

IČO: DIČ:

Projektant:

IČO: DIČ:

Dodávateľ:

IČO: DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		
HSV	0,00	7 898,50	7 898,50		0
PSV				Komplet. činnosť	0,00
MONT	4 577,28	3 713,93	8 291,21	HZS	900,00
OST					
VN					
Spolu			<b>16 189,71</b>	Spolu	<b>900,00</b>
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	<b>0,00</b>
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	17 089,71
				DPH 20% z	17 089,71
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	<b>20 507,65</b>

Odberateľ Dodávateľ

## Rekapitulácia rozpočtu

**Odberateľ:** \_\_\_\_\_ **Spracoval:** \_\_\_\_\_  
**Projektant:** \_\_\_\_\_ **Ks:** \_\_\_\_\_  
**Dodávateľ:** \_\_\_\_\_

**Stavba** Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica  
**Objekt** B5.1 - Fotovoltický zdroj

**Prehľad rozpočtových nákladov**

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)				
<b>Práce HSV</b>									
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	0,00	7 898,50	7 898,50	0,0000	0,0000				
<b>Práce HSV</b>	<b>0,00</b>	<b>7 898,50</b>	<b>7 898,50</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>				
<b>Montážne práce</b>									
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	4 577,28	3 713,93	8 291,21	0,0000	0,0000				
<b>Montážne práce</b>	<b>4 577,28</b>	<b>3 713,93</b>	<b>8 291,21</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>				
<b>HZS</b>									
HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE	900,00	0,00	900,00	0,0000	0,0000				
<b>HZS</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>				
<b>Celkom v EUR</b>	<b>5 477,28</b>	<b>11 612,43</b>	<b>17 089,71</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>				

# Rozpočet

Odberateľ:

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Zákazka Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica

Objekt B5.1 - Fotovoltický zdroj

## Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		<b>Práce HSV</b>							
<b>3</b>		<b>ZVISLÉ KONŠTRUKCIE</b>							
	341029E53101	Vodič 1-žilový Cu 1kV, lanko : EFK SOLAR 6	m	60,000	1,72	103,20		0	
	341203M320	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x4	m	30,000	3,51	105,30		0	
	345140050.1	Fotovoltický panel 450 Wp	ks	22,000	215,00	4 730,00		0	
	345140053	Striedač 10 kW	ks	1,000	2 600,00	2 600,00		0	
	358961014	Smartmeter	kus	1,000	360,00	360,00		0	
<b>3</b>		<b>ZVISLÉ KONŠTRUKCIE</b>				<b>7 898,50</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Práce HSV</b>				<b>7 898,50</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>
		<b>Montážne práce</b>							
<b>921</b>		<b>M-21 ELEKTROMONTÁŽE</b>							
	13210240801	Konštrukcia	ks	22,000	120,00	2 640,00		0	
	213290058	Doplnenie rozvádzača RE	hod	3,000	21,00	63,00		0	
	213290153.5	Inžinierska činnosť	hod	150,000	16,00	2 400,00		0	
	213290154.1	Realizačný projekt	ks	1,000	480,00	480,00		0	
	210100002	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 4-6 mm2	kus	28,000	1,11	31,08		0	
	210800646	Montáž, kábla SOLAR 6mm2	m	60,000	1,81	108,60		0	
	210810057	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x4-16	m	30,000	1,89	56,70		0	
	210020124R	Montáž fotovoltického panela	ks	22,000	35,45	779,90		0	
	210020229R	Montáž konštrukcie	kus	22,000	27,46	604,12		0	
	210100145	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 4-6 mm2	kus	4,000	3,83	15,32		0	
	210190001R	Montáž rozvádzača R-FVZ	kus	1,000	11,30	11,30		0	
	210190002R1	Montáž striedača	kus	1,000	27,26	27,26		0	
	35700026501101	Rozvádzač R-FVZ	ks	1,000	950,00	950,00		0	
	3570002651800501	Doplnenie rozvádzača RE	ks	1,000	123,93	123,93		0	
<b>921</b>		<b>M-21 ELEKTROMONTÁŽE</b>				<b>8 291,21</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Montážne práce</b>				<b>8 291,21</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>
		<b>HZS</b>							
<b>0</b>		<b>HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE</b>							
	213291000.01	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	60,000	15,00	900,00		0	
<b>0</b>		<b>HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE</b>				<b>900,00</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>
		<b>HZS</b>				<b>900,00</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>
		Celkom v EUR				17 089,71		0,000	0

Krycí list rozpočtu

Rekapitulácia rozpočtu

Rozpočet

## Krycí list rozpočtu

### Stavba Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica

Objekt B5.2 - Batériový systém

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval:

Dňa

Odberateľ:

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		
					0
HSV					
PSV				Komplet. činnosť	0,00
MONT	390,00	6 500,00	6 890,00	HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			<b>6 890,00</b>	Spolu	<b>0,00</b>
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	<b>0,00</b>
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	6 890,00
				DPH 20% z	6 890,00
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	<b>8 268,00</b>

Odberateľ

Dodávateľ

## Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ:

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

**Stavba Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica**

**Objekt B5.2 - Batériový systém**

**Prehľad rozpočtových nákladov**

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)			
<b>Montážne práce</b>								
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	390,00	6 500,00	6 890,00	0,0000	0,0000			
<b>Montážne práce</b>	<b>390,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 890,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>			
Celkom v EUR	390,00	6 500,00	6 890,00	0,0000	0,0000			



# Rozpočet

Odberateľ:

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Zákazka Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica

Objekt B5.2 - Batériový systém

**Prehľad rozpočtových nákladov**

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		<b>Montážne práce</b>							
	<b>921</b>	<b>M-21 ELEKTROMONTÁŽE</b>							
	357000C145	Dodávka batériového systému 5x2,4 kW	kus	1,000	6 500,00	6 500,00		0	
	210190111	Montáž a doprava	kus	1,000	390,00	390,00		0	
	<b>921</b>	<b>M-21 ELEKTROMONTÁŽE</b>				<b>6 890,00</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>
		<b>Montážne práce</b>				<b>6 890,00</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>
		Celkom v EUR				6 890,00		0,000	0

Krycí list rozpočtu

Rekapitulácia rozpočtu

Rozpočet

## Krycí list rozpočtu

### Stavba Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica

Objekt C1.2.5 - Obnova bez zlepšenia tepelnej ochrany obnova/výmena krytiny šikmej st Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Dňa

Odberateľ:

IČO: DIČ:

Projektant:

IČO: DIČ:

Dodávateľ:

IČO: DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		
HSV	3 329,57	0,00	3 329,57		0
PSV	32 802,14	1 219,74	34 021,88	Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
OST			610,00		
VN					
Spolu			<b>37 961,45</b>	Spolu	<b>0,00</b>
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	<b>0,00</b>
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	37 961,45
				DPH 20% z	37 961,45
					7592,29
				DPH 0% z	0,00
					0
				Spolu v EUR	<b>45 553,74</b>

Odberateľ	Dodávateľ

## Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: \_\_\_\_\_ Spracoval: \_\_\_\_\_  
 Projektant: \_\_\_\_\_ Ks: \_\_\_\_\_  
 Dodávateľ: \_\_\_\_\_

Stavba Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica  
 Objekt C1.2.5 - Obnova bez zlepšenia tepelnej ochrany obnova/výmena krytiny šikmej strechy

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)				
<b>Práce HSV</b>									
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	2 071,81	0,00	2 071,81	0,0600	0,0000				
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	909,81	0,00	909,81	0,0000	0,0000				
PRESUNY HMŔT	22,15	0,00	22,15	0,0000	0,0000				
HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY	325,80	0,00	325,80	0,0000	0,0000				
<b>Práce HSV</b>	<b>3 329,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3 329,57</b>	<b>0,0600</b>	<b>0,0000</b>				
<b>Práce PSV</b>									
ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA	272,89	0,00	272,89	0,0000	0,0000				
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE	863,45	429,74	1 293,19	0,0700	0,0000				
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ	17 932,14	0,00	17 932,14	2,3100	0,0000				
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	1 011,02	790,00	1 801,02	0,0000	0,0000				
NÁTERY	12 722,64	0,00	12 722,64	0,5900	0,0000				
<b>Práce PSV</b>	<b>32 802,14</b>	<b>1 219,74</b>	<b>34 021,88</b>	<b>2,9700</b>	<b>0,0000</b>				
<b>OSTATNÉ SLUŽBY</b>									
OSTATNÉ SLUŽBY	610,00	0,00	610,00	0,0000	0,0000				
<b>OSTATNÉ SLUŽBY</b>	<b>610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>				
<b>Celkom v EUR</b>	<b>36 741,71</b>	<b>1 219,74</b>	<b>37 961,45</b>	<b>3,0300</b>	<b>0,0000</b>				

# Rozpočet

Odberateľ:

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Zákazka Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica

Objekt C1.2.5 - Obnova bez zlepšenia tepelnej ochrany obnova/výmena krytiny šikmej strechy

## Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		<b>Práce HSV</b>							
	<b>6</b>	<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>							
	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	26,700	6,80	181,56	0,002	0,052	
	612401191	Stavebné vysprávkvy	sub	1,000	300,00	300,00	0,003	0,003	
	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	26,700	2,91	77,70		0	
	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	26,700	2,72	72,62		0	
	622461032.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 1,5 mm	m2	26,700	14,57	389,02		0	
	625250703.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	26,700	39,36	1 050,91		0	
	<b>6</b>	<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>				<b>2 071,81</b>		<b>0,06</b>	<b>0</b>
	<b>9</b>	<b>OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>							
	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	5,040	28,60	144,14		0	
	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,404	15,35	175,05		0	
	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	456,160	0,50	228,08		0	
	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	11,404	11,39	129,89		0	
	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	57,020	1,28	72,99		0	
	979089002.S	Poplatok za skladovanie - ostatné	t	11,404	14,00	159,66		0	
	<b>9</b>	<b>OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>				<b>909,81</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>99</b>	<b>PRESUNY HMÔT</b>							
	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,791	28,00	22,15		0	
	<b>99</b>	<b>PRESUNY HMÔT</b>				<b>22,15</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>HZS</b>	<b>HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY</b>							
	HZS000112	2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	10,000	19,41	194,10		0	
	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	3,000	22,46	67,38		0	
	HZS000211.S	Demontáž prestrešenia vstupu	hod	4,000	16,08	64,32		0	
	<b>HZS</b>	<b>HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY</b>				<b>325,80</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Práce HSV</b>				<b>3 329,57</b>		<b>0,060</b>	<b>0</b>
		<b>Práce PSV</b>							
	<b>721</b>	<b>ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA</b>							
	998721202.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,744	1,0820	2,97		0	
	721242121.S	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy DN 125	ks	8,000	33,74	269,92		0	
	<b>721</b>	<b>ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA</b>				<b>272,89</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>731</b>	<b>ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE</b>							
	731261111.S	Montáž komína	ks	1,000	295,08	295,08	0,069	0,069	

**Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica / C1.2.5 - Obnova bez zlepšenia tepelnej ochrany obnova/výmena krytiny šikmej strechy**

998731101	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m	t	1,130	192,03	216,99		0	
998731194	Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,130	54,23	7,05		0	
998731199	Kotolne, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	t	0,130	0,55	0,07		0	
731200813.S	Demontáž pôvodneh komínových telies	ks	1,000	344,26	344,26	0,000	0	
7247560	Spalinové koleno 87° D=100 PPs	ks	1,000	12,79	12,79		0	
7373223	AZ-rúra 0,5m D=60/100	ks	2,000	23,61	47,22		0	
7373224	AZ-rúra 1m D=60/100	ks	1,000	32,46	32,46		0	
7783196	Základná zostava šachty (PPs, tuhá) D=60	ks	1,000	69,84	69,84		0	
7783198	PPs-rúra D=60, 1,95m	ks	5,000	11,80	59,00		0	
7783199	PPs-rúra D=60, 1 m	ks	3,000	7,38	22,14		0	
7783200	PPs-rúra D=60, 0,5m	ks	2,000	5,90	11,80		0	
7783205	Vetracia clona	ks	1,000	24,59	24,59		0	
7783207	PPs-Revízny kus, priamy D=60	ks	1,000	10,82	10,82		0	
7783209	PPs-Rozpierka (5 kusov) D=60	bal	1,000	13,77	13,77		0	
7783224	Stenová clona D=100	ks	1,000	7,28	7,28		0	
ZK04925	Montážny a spojovací materiál	súb.	1,000	118,03	118,03		0	
<b>731</b>	<b>ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE</b>				<b>1 293,19</b>		<b>0,07</b>	<b>0</b>
<b>764</b>	<b>KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ</b>							
764391430.S	Záveterná lišta z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 370 mm	m	25,000	18,61	465,25	0,001	0,017	
764171301.S	Krytina falcovaná pozink farebný, sklon strechy do 30°+ vrátane príslušenstva	m2	230,300	44,80	10 317,44	0,010	2,268	
764900002.S	Kontaktná paropriepustná fólia pod strešnú krytinu	m2	230,300	3,98	916,59	0,000	0,028	
998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	185,314	1,8688	346,32		0	
764430850.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 600 mm, -0,00337t	m	7,200	1,43	10,30		0	
764171301.R	Doplňky k falcovanej krytine (hrebenač, odvetránie v hrebenači, lemky, atď...)	m2	230,300	8,41	1 936,82		0	
764313001.S	Oddeľovacia štruktúrovaná rohož s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre krytinu z pozinkovaného farbeného plechu	m2	230,300	11,40	2 625,42		0	
764348421.S	Snehové lapače tyčové z pozinkovaného farbeného PZf plechu, dĺžky 500 mm	m	90,000	14,60	1 314,00		0	
<b>764</b>	<b>KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ</b>				<b>17 932,14</b>		<b>2,31</b>	<b>0</b>
<b>767</b>	<b>KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE</b>							
767330202.S	Montáž prestrešenia uchytenej na stenu šírky nad 3000 do 3500 mm	ks	1,000	120,00	120,00	0,000	0	
998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	16,196	1,0820	17,52		0	
767392802.S	Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných, -0,00700t	m2	221,700	3,94	873,50		0	
611540008600.S	Sklenená markíza, šírka 3,50 m, výsun 1,38 m	ks	1,000	790,00	790,00		0	
<b>767</b>	<b>KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE</b>				<b>1 801,02</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>783</b>	<b>NÁTERY</b>							
783120321.S	Syntetický náter - M42 na pozinkovaný plech, štvorvrstvový, s maskou	m2	475,080	16,80	7 981,34	0,001	0,447	
783902811.S	Ostatné práce odstránenie starých náterov odstraňovačom náterov s umytím	m2	475,080	8,20	3 895,66	0,000	0,105	
783903811.S	Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami	m2	475,080	1,78	845,64	0,000	0,033	
<b>783</b>	<b>NÁTERY</b>				<b>12 722,64</b>		<b>0,59</b>	<b>0</b>
	<b>Práce PSV</b>				<b>34 021,88</b>		<b>2,970</b>	<b>0</b>
	<b>OSTATNÉ SLUŽBY</b>							

**Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica / C1.2.5 - Obnova bez zlepšenia tepelnej ochrany obnova/výmena krytiny šikmej strechy**

	HZS000214.3	<b>Revízia komína</b>	sub	1,000	250,00	250,00		0		
	HZS0071	Skúšobná prevádzka (3*24h)	hod	72,000	5,00	360,00		0		
						<b>610,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0</b>
		<b>OSTATNÉ SLUŽBY</b>				<b>610,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0</b>
		Celkom v EUR				37 961,45		3,030		0

Krycí list rozpočtu

Rekapitulácia rozpočtu

Rozpočet

## Krycí list rozpočtu

### Stavba Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica

Objekt C1.3 - Oprava krovu - oprava/výmena drevených častí krovu

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval:

Dňa

Odberateľ:

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		
					0
HSV					
PSV	7 219,09	5 223,14	12 442,23	Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			<b>12 442,23</b>	Spolu	<b>0,00</b>
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	<b>0,00</b>
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	12 442,23
				DPH 20% z	12 442,23
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	<b>14 930,68</b>

Odberateľ: \_\_\_\_\_ Dodávateľ: \_\_\_\_\_

## Rekapitulácia rozpočtu

**Odberateľ:** \_\_\_\_\_ **Spracoval:** \_\_\_\_\_  
**Projektant:** \_\_\_\_\_ **Ks:** \_\_\_\_\_  
**Dodávateľ:** \_\_\_\_\_

**Stavba** Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica  
**Objekt C1.3 - Oprava krovu - oprava/výmena drevených častí krovu**

**Prehľad rozpočtových nákladov**

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)			
<b>Práce PSV</b>								
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	5 611,09	5 223,14	10 834,23	0,9100	0,0000			
NÁTERY	1 608,00	0,00	1 608,00	0,1900	0,0000			
<b>Práce PSV</b>	<b>7 219,09</b>	<b>5 223,14</b>	<b>12 442,23</b>	<b>1,1000</b>	<b>0,0000</b>			
<b>Celkom v EUR</b>	<b>7 219,09</b>	<b>5 223,14</b>	<b>12 442,23</b>	<b>1,1000</b>	<b>0,0000</b>			



# Rozpočet

Odberateľ:

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Zákazka Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica

Objekt C1.3 - Oprava krovu - oprava/výmena drevených častí krovu

**Prehľad rozpočtových nákladov**

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		<b>Práce PSV</b>							
	<b>762</b>	<b>KONŠTRUKCIE TESÁRSKE</b>							
	762332130.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224 - 288 cm2	m	100,000	12,11	1 211,00	0,000	0,026	
	762341252.S	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m	690,900	1,32	911,99		0	
	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	38,075	35,53	1 352,80	0,023	0,88	
	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	104,704	4,4262	463,44		0	
	762331814.S	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierezovej plochy 288 - 450 cm2, -0,03200 t	m	100,000	3,28	328,00		0	
	762342811.S	Demontáž laťovania striech so sklonom do 60° pri osovej vzdialenosti lát do 0,22 m, -0,00700 t	m2	221,700	0,93	206,18		0	
	762341004.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	230,300	4,94	1 137,68		0	
	605110008000.S	Dosky a fošne hr. 24-35 mm, š. 60-160 mm	m3	8,867	405,00	3 591,14		0	
	605120002800.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované nehranené akosť II, prierez 25-100 cm2	m3	1,900	390,00	741,00		0	
	605120006900.S	Rezivo krov	m3	2,200	405,00	891,00		0	
	<b>762</b>	<b>KONŠTRUKCIE TESÁRSKE</b>				<b>10 834,23</b>		<b>0,91</b>	<b>0</b>
	<b>783</b>	<b>NÁTERY</b>							
	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	600,000	2,68	1 608,00	0,000	0,192	
	<b>783</b>	<b>NÁTERY</b>				<b>1 608,00</b>		<b>0,190</b>	<b>0</b>
		<b>Práce PSV</b>				<b>12 442,23</b>		<b>1,100</b>	<b>0</b>
		<b>Celkom v EUR</b>				<b>12 442,23</b>		<b>1,100</b>	<b>0</b>

Krycí list rozpočtu

Rekapitulácia rozpočtu

Rozpočet

## Krycí list rozpočtu

### Stavba Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica

Objekt C1.6.1 - Vnútorne rozvody inžinierskych sietí elektrická energia

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval:

Dňa

Odberateľ:

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		
					0
HSV					
PSV				Komplet. činnosť	0,00
MONT	13 622,66	15 494,67	29 117,33	HZS	1 991,15
OST					
VN					
Spolu			<b>29 117,33</b>	Spolu	<b>1 991,15</b>
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	<b>0,00</b>
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	31 108,48
				DPH 20% z	31 108,48
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	<b>37 330,18</b>

Odberateľ: Dodávateľ:

## Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: \_\_\_\_\_ Spracoval: \_\_\_\_\_  
 Projektant: \_\_\_\_\_ Ks: \_\_\_\_\_  
 Dodávateľ: \_\_\_\_\_

**Stavba** Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica  
**Objekt C1.6.1 - Vnútorne rozvody inžinierskych sietí elektrická energia**

**Prehľad rozpočtových nákladov**

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sut' (T)		
<b>Montážne práce</b>							
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	13 622,66	15 494,67	29 117,33	0,0000	0,0000		
<b>Montážne práce</b>	<b>13 622,66</b>	<b>15 494,67</b>	<b>29 117,33</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>		
<b>HZS</b>							
HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE	1 940,00	51,15	1 991,15	0,0000	0,0000		
<b>HZS</b>	<b>1 940,00</b>	<b>51,15</b>	<b>1 991,15</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>		
<b>Celkom v EUR</b>	<b>15 562,66</b>	<b>15 545,82</b>	<b>31 108,48</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>		

# Rozpočet

Odberateľ:

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

**Zákazka Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica**
**Objekt C1.6.1 - Vnútné rozvody inžinierskych sietí elektrická energia**
**Prehľad rozpočtových nákladov**


Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		<b>Montážne práce</b>							
	<b>921</b>	<b>M-21 ELEKTROMONTÁŽE</b>							
	341010M425	Vodič 1-žilový Cu 750V, lanko (CYA) : H07V-K 6 GNYE (RM) zel/žltý	m	50,000	1,08	54,00		0	
	341010M446	Kábel 1-žilový Cu750V, lano (CYA) : H07V-K 25 GNYE (RM) zel/žltý	m	100,000	4,45	445,00		0	
	341203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	1 950,000	0,88	1 716,00		0	
	341203M101	Kábel Cu 750V : CYKY-O 3x1,5	m	120,000	0,88	105,60		0	
	341203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	m	1 050,000	1,55	1 627,50		0	
	341203M310	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x2,5	m	30,000	2,27	68,10		0	
	341203M320	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x4	m	30,000	3,51	105,30		0	
	341203M330	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x6	m	50,000	5,48	274,00		0	
	341203M340	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x10	m	30,000	10,23	306,90		0	
	341203M350	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x16	m	30,000	15,29	458,70		0	
	341229E110	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-V-J 3x1,5 P90-R B2ca-s1,d0,a1	m	180,000	3,97	714,60		0	
	341303M120	Kábel Cu 1kV : 1-CYKY-J 4x50	m	60,000	35,64	2 138,40		0	
	341303M210	Kábel Cu 1kV : 1-CYKY-J 5x35	m	20,000	32,84	656,80		0	
	345300L261	Spínač rad.1, s krytom, bez rámpy, biely	kus	21,000	5,78	121,38		0	
	345308A251	Šporáková prípojka rad.3S : 39563-23, kompletná, s tlejvkou, zapustená, biela	kus	3,000	25,41	76,23		0	
	345313L261	Prepínač rad.5 , s krytom, bez rámpy, biely	kus	18,000	7,13	128,34		0	
	345319L26101	Prepínač rad.5B (6+6), s krytom, bez rámpy, biely	kus	2,000	7,78	15,56		0	
	345324L261	Prepínač rad.6 , s krytom, bez rámpy, biely	kus	8,000	6,30	50,40		0	
	345327L261	Prepínač rad.7 , s krytom, bez rámpy, biely	kus	3,000	9,20	27,60		0	
	345401L261	Zásuvka 1-nás. , bez rámpy (oc) biela	kus	4,000	6,10	24,40		0	
	345411L261	Zásuvka 2-nás. , natočená (30°) kompletná (oc) biela	kus	74,000	9,91	733,34		0	
	345531L081	Rámik 1-násobný , biela	kus	4,000	1,19	4,76		0	
	345531L081	Rámik 1-násobný , biela	kus	3,000	1,19	3,57		0	
	345531L081	Rámik 1-násobný , biela	kus	8,000	1,19	9,52		0	
	345531L081	Rámik 1-násobný , biela	kus	2,000	1,19	2,38		0	
	345531L081	Rámik 1-násobný , biela	kus	18,000	1,19	21,42		0	
	345531L081	Rámik 1-násobný , biela	kus	21,000	1,19	24,99		0	
	345600K005	Krabica KP prístrojová 1-nás : KPR 68 KA [D71x66] vodorovne max 3 krabice, sivá	kus	52,000	1,38	71,76		0	
	345600K015	Krabica KU univerzálna 1-nás : KU 68-1901 KA [D73x43] vodorovne max 3 krabice, sivá	kus	77,000	0,41	31,57		0	
	345658K200	Chránička kábelová HDPE, tuhá 40	m	3,000	1,97	5,91		0	

**Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica / C1.6.1 - Vnútorne rozvody inžinierskych sietí elektrická energia**

358000D610	Zásuvka priemyselná 16A/400V nástenná (3P+N+PE) 5-pól : IZN 1653, IP44, červená	kus	1,000	7,13	7,13	0
210010123	Montáž ochrannej rúrky (plast-PE, novodur a pod) voľne uložená (d47)mm	m	3,000	2,30	6,90	0
210010301	Montáž krabice do muriva 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová	kus	129,000	1,81	233,49	0
210100002	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 4-6 mm2	kus	191,000	1,11	212,01	0
210100003	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 10-16 mm2	kus	10,000	1,60	16,00	0
210100005	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 35 mm2	kus	10,000	3,70	37,00	0
210100006	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 50 mm2	kus	12,000	4,50	54,00	0
210100006	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 50 mm2	kus	4,000	4,50	18,00	0
210100007	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 70 mm2	kus	4,000	5,15	20,60	0
210100254	Ukončenie celoplastových káblov zmršťovacou záklopkou 4x 70 mm2	kus	1,000	26,33	26,33	0
210110041	Montáž, spínač zapustený IP20, rad.1	kus	21,000	2,71	56,91	0
210110043	Montáž, spínač zapustený IP20, rad.5	kus	18,000	3,08	55,44	0
210110044	Montáž, prepínač zapustený IP20, dvojitý rad. 5A, 5B, 1+1, 6+1, 6+6 a pod	kus	2,000	6,64	13,28	0
210110045	Montáž, prepínač zapustený IP20, rad.6	kus	8,000	3,08	24,64	0
210110046	Montáž, prepínač zapustený IP20, rad.7	kus	3,000	3,46	10,38	0
210110082	Montáž, spínač - šporáková prípojka zapustená, rad.3	kus	3,000	7,88	23,64	0
210111011	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	kus	4,000	5,43	21,72	0
210111012	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	kus	74,000	6,46	478,04	0
210111113	Montáž, zásuvka priemyselná nástenná IP67, 16A/500V, 3P+Z (+N)	kus	1,000	8,10	8,10	0
210190001	Montáž rozvodnice do 20kg	kus	1,000	11,30	11,30	0
210190002	Montáž rozvodnice do 50kg	kus	2,000	27,26	54,52	0
210800646	Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený pevne H07V-K, CYA 6	m	50,000	1,81	90,50	0
210800649	Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený pevne H07V-K, CYA 25	m	100,000	1,84	184,00	0
210810045	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1,5	m	1 950,000	1,81	3 529,50	0
2108100451	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1,5	m	120,000	1,81	217,20	0
210810046	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x2,5	m	1 050,000	1,81	1 900,50	0
210810056	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x2,5	m	30,000	1,81	54,30	0
210810057	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x4-16	m	50,000	1,89	94,50	0
2108100571	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x4-16	m	30,000	1,89	56,70	0
2108100572	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x4-16	m	30,000	1,89	56,70	0
210810057R	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x4-16	m	30,000	1,89	56,70	0
210810111	Montáž, kábel Cu 1kV uložený pevne CYKY 4x50	m	60,000	3,35	201,00	0
210040711	Výsekanie otvoru pre vývodkovú skriňu, malú, začistenie (aj pre výmenu skriniek)	kus	130,000	6,66	865,80	0
210040711R	Výsekanie otvoru pre sporákový spínač	kus	3,000	6,66	19,98	0
210040723	Výsekanie otvoru pre rozvádzač	kus	4,000	49,18	196,72	0
210040731	Výrezanie rýh frézovaním, v plnom pálenom tehlovom murive hl.2,5 cm š.4 cm	m	800,000	4,90	3 920,00	0
210100141	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 4x 50 mm2	kus	4,000	17,38	69,52	0
210100145	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 4-6 mm2	kus	35,000	3,83	134,05	0
210100146	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 10-16 mm2	kus	2,000	6,19	12,38	0
210100148	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 35 mm2	kus	2,000	15,64	31,28	0

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica / C1.6.1 - Vnútorne rozvody inžinierskych sietí elektrická energia

	210190003R	Montáž rozvádzača RE	kus	1,000	37,88	37,88		0	
	210190170	Montáž zásuvkového rozvádzača	kus	1,000	37,88	37,88		0	
	210220325	Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice	kus	1,000	28,27	28,27		0	
	210875612	Montáž, kábel Cu 1kV uložený pevne CYKY 5x35	m	20,000	3,35	67,00		0	
	210880305	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x1,5	m	180,000	2,10	378,00		0	
	3549090001	Prípojnice potenciálového vyrovnania 5015650 : 1801 VDE, s plastovým krytom	kus	1,000	34,91	34,91		0	
	357000264644	Rozvádzač RP2	kus	1,000	1 300,00	1 300,00		0	
	357000264715	Rozvádzač RK	kus	1,000	1 800,00	1 800,00		0	
	357000265001	Rozvádzač RH	ks	1,000	1 900,00	1 900,00		0	
	357500H09101	Upínací nerezový pás Bandimex	kus	3,000	15,49	46,47		0	
	3575350H08	Rozvádzač elektromerový, plastový RE 2.0 Z40 (W) 80A , P2 (VSE) zapustený, IP44/20	kus	1,000	196,23	196,23		0	
	357550D914	Zásuvková skriňa	kus	1,000	185,90	185,90		0	
	<b>921</b>	<b>M-21 ELEKTROMONTÁŽE</b>				<b>29 117,33</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Montážne práce</b>				<b>29 117,33</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>
		<b>HZS</b>							
	<b>0</b>	<b>HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE</b>							
	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	25,000	18,00	450,00		0	
	213290015,	Drobné murárske vysprávky a sadrovanie	hod	55,000	18,00	990,00		0	
	213290026	Koordinácia s ostatnými profesiami	hod	10,000	18,00	180,00		0	
	213290040	Demontáž elektroinštalácie	hod	20,000	16,00	320,00		0	
	5854000E01	Sadra sivá, balenie 1kg	kg	55,000	0,93	51,15		0	
	<b>0</b>	<b>HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE</b>				<b>1 991,15</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>
		<b>HZS</b>				<b>1 991,15</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>
		<b>Celkom v EUR</b>				<b>31 108,48</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>

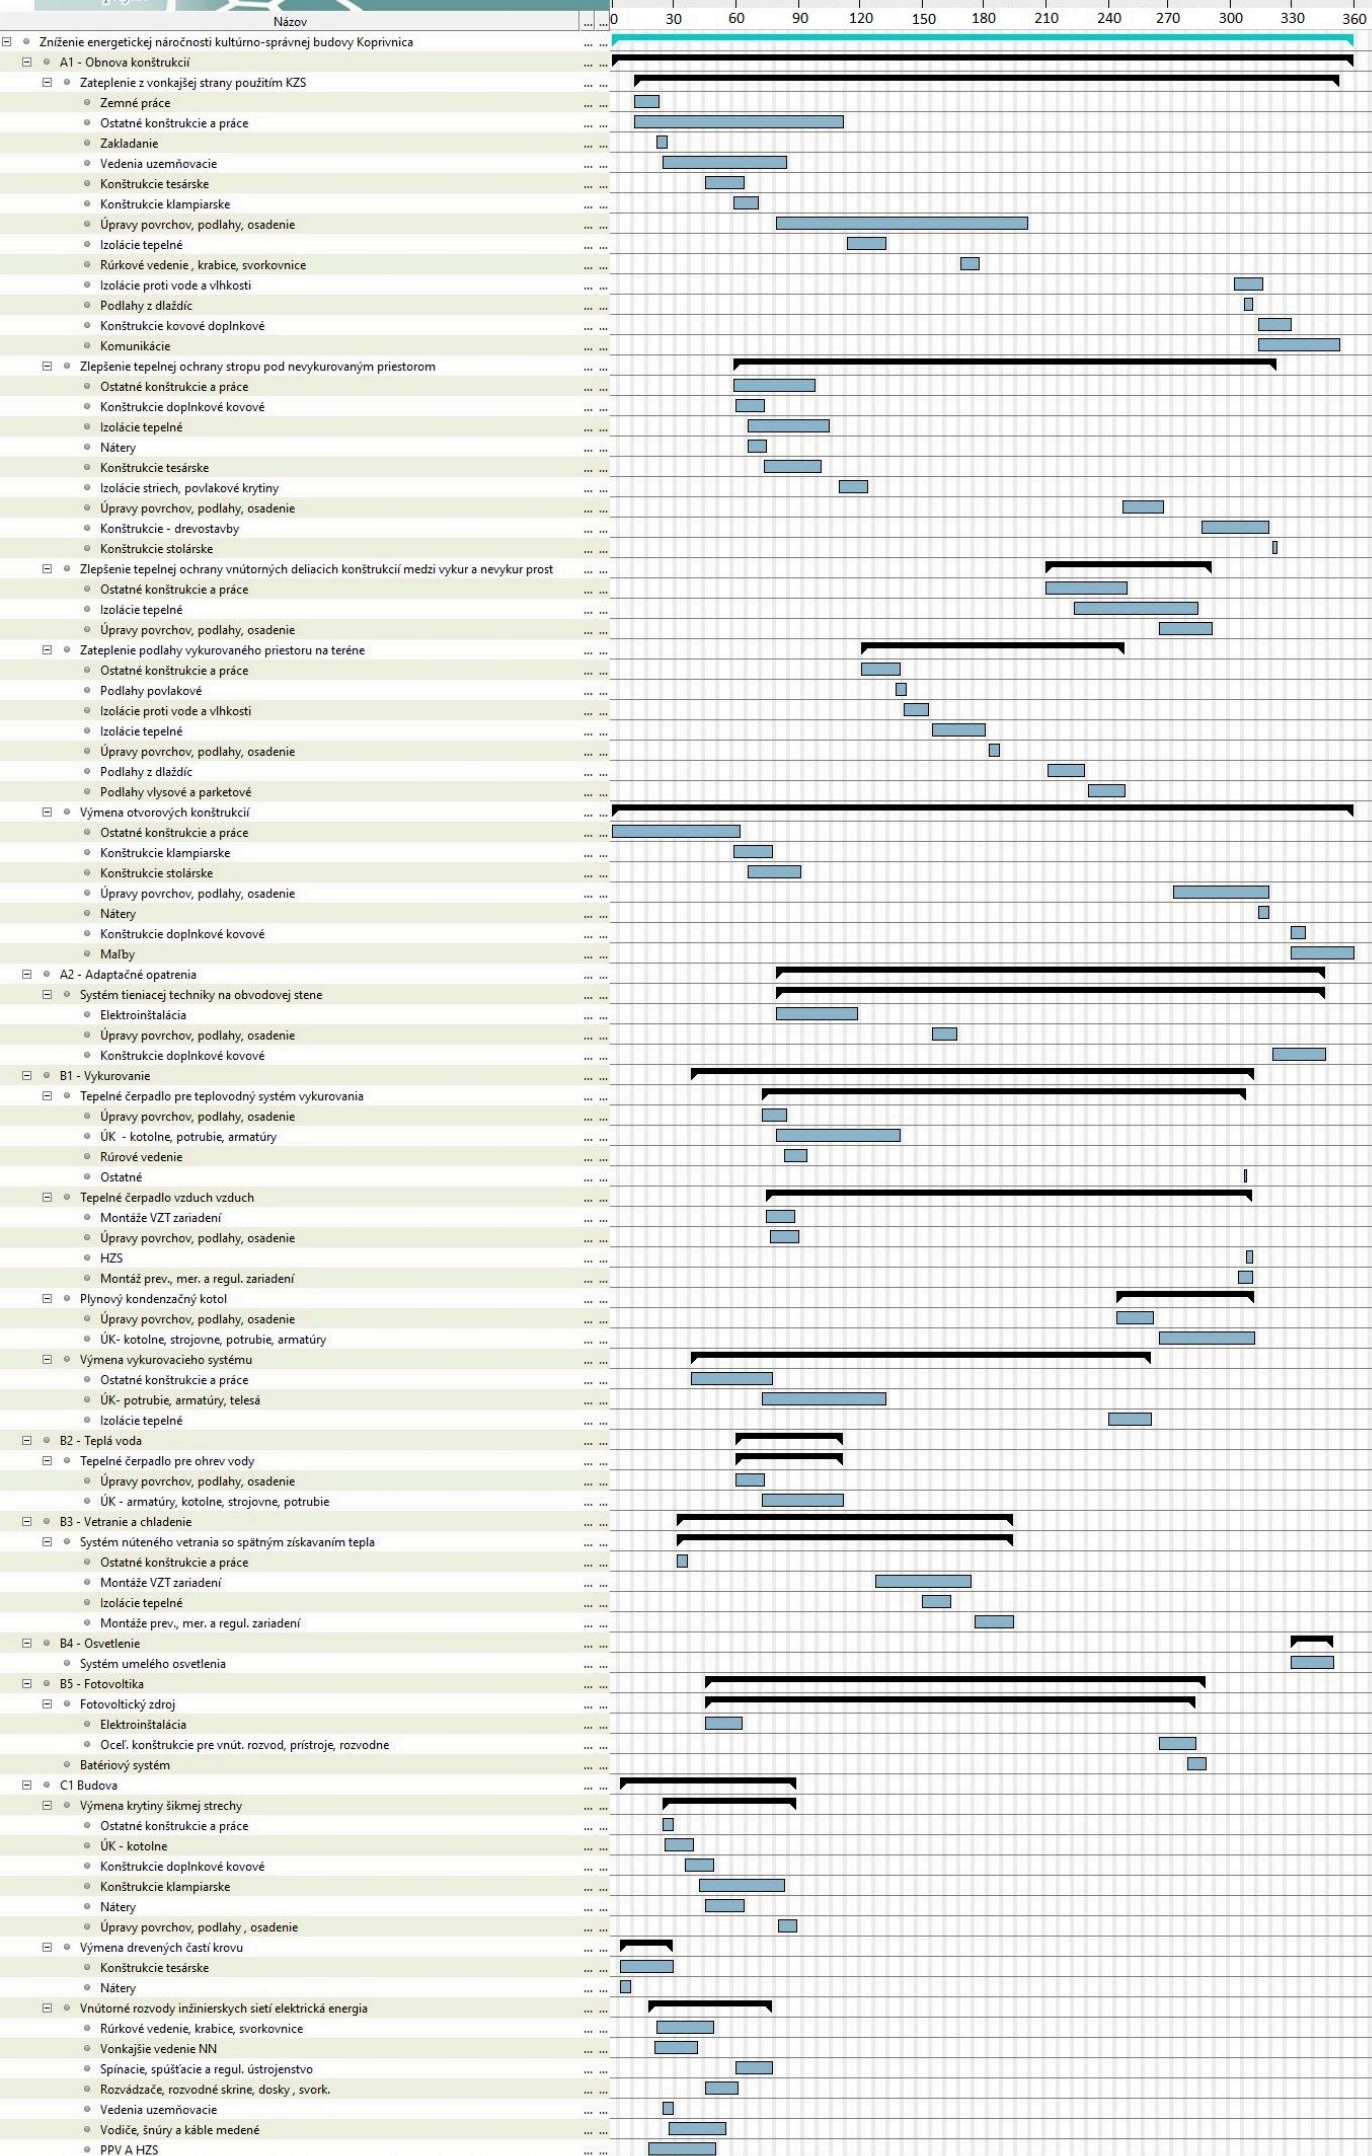

## Informácie o subdodávateľoch

**Názov zákazky:** „Zníženie energetickej náročnosti Kultúrno-správnej budovy v obci Koprivnica“

**Názov uchádzača:** CUKSTAV, s.r.o., Stöcklova 3263/49, 085 01 Bardejov

### Zoznam subdodávateľov:

Názov a identifikačné údaje subdodávateľa (adresa, IČO):	Podiel zákazky:	Predmet subdodávky:	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia)
ELEKTRO J.M.P s.r.o Kľušovská Zábava 243 Ičo . 48 154 091	5 %	Elektroinštalačné práce	Jozef Pillár Kľušovská Zábava 243 nar.7.11.1992

V súlade s ustanovením §41 ods. 1 ZVO verejný obstarávateľ požaduje, aby **uchádzač vo svojej ponuke uviedol** podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok. Dokument obsahujúci tieto informácie sa stane prílohou zmluvy, ktorú verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom.

Zároveň musí každý uchádzačom navrhovaný subdodávateľ spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v časti III.1.1 výzvy na predkladanie ponúk, ktoré preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má ako subdodávateľ plniť. U subdodávateľa nesmú existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm. a) až g) a §40 ods. 7 a 8 ZVO. **Doklady a informácie preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúceho osobného postavenia jeho subdodávateľov predkladá uchádzač vo svojej ponuke.**

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v súlade s §41 ods. 3 ZVO je **úspešný uchádzač** povinný najneskôr **v čase uzatvárania zmluvy** s verejným obstarávateľom uviesť v tejto zmluve údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Tieto informácie sa neuvádzajú o dodávateľovi tovaru.

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v súlade s § 11 ZVO sa povinnosť byť zapísaný do registra partnerov verejného sektora sa vzťahuje aj na subdodávateľa/subdodávateľov za podmienok podľa Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

.....  
František Harčarik  
konateľ





## Potvrdenie o poistení CERTIFICATE OF INSURANCE

Poist'ovateľ  
Insurer

**Generali Poist'ovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu**  
**Generali Poist'ovňa, branch of an insurance undertaking from another Member State**  
IČO: 54 228 573 / Company ID: 54 228 573  
so sídlom / with its registered office at Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava,  
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Po, vložka  
č.: 8774/B, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby, prostredníctvom ktorej  
v Slovenskej republike podniká Generali Česká poisťovna a.s., IČO: 452 72 956,  
so sídlom Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapísaná  
v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 1464, člen Skupiny  
Generali, zapísanej v talianskom registri poisťovacích skupín, vedenom IVASS,  
pod č. 026. / registered in the Commercial Register of the District Court Bratislava I,  
Section: Po, File No.: 8774/B, the organizational unit of the enterprise of a foreign entity,  
through which conducts the business in the Slovak Republic Generali Česká poisťovna  
a.s., ID: 452 72 956, with its registered seat Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1,  
Czech Republic, registered in the Commercial Register of the Municipal Court in Prague,  
Section: B, File No.: 1464, the member of the Generali Group which is included in the Italian  
List of Groups of Insurance Companies maintained by IVASS under No. 026.

Poist'ovateľ potvrdzuje, že dňa 12.10.2022 uzavrel poistnú zmluvu č. 2407797096  
v rozsahu:  
Insurer hereby confirms that on 12<sup>nd</sup> October 2022 issuing a policy No. 2407797096 as  
follows:

Poistník/Poistený  
Policy holder/  
Insured

**CUKSTAV s.r.o.**  
Stöcklova 3263/49, 085 01 Bardejov, Slovenská republika/ Slovak Republic  
IČO/Reg. No.: 45 344 086  
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 22442/P  
44 882 840  
Registered in Business Register District Court Prešov, Section: Sro, Insert No.: 22442/P

Predmet poistenia,  
Poistná suma  
Subject of  
Insurance,  
Sum insured

Právnym predpisom stanovená zodpovednosť poisteného za škodu vzniknutú inej osobe  
v súvislosti s výkonom poistených činností poisteného (ďalej len „Všeobecná  
zodpovednosť“) vrátane:  
The Insured's legal Third Party liability for any losses arose to the other person connected  
with Insured activities (further only „General TPL“) including:

Predmet poistenia Subject of Insurance	Poistná suma v EUR Sum insured	Limit plnenia v EUR* Limits of Indemnity	Spoluúčasť v EUR Deductibles	Uzemný rozsah Territorial Scope
Všeobecná zodpovednosť- General TPL	1.500.000,-	1.500.000,-	500,-	SR/ Slovakia
Prevzaté veci Properties taken over		50.000,-	500,-	
Užívané veci Properties in use		50.000,-	500,-	
Regresy zdravotnej a Sociálnej poisťovne Recourses of the health and social insurance		5.000,-	100,-	

\*na jednu a všetky poistné udalosti vzniknuté počas jedného poistného obdobia / for each

---

*and every loss during the insurance period*

**Poistená činnosť**  
**Insured activity**

činnosti uvedené vo Výpise z Obchodného registra  
*activities listed in the Extract from the Business / Trade Register*


**Doba trvania**  
**poistenia**  
**Insurance Period**

Od 13.10.2022, 00:00 hod. do 13.10.2023, 00:00 hod.  
*From 13th October, 2022, 00:00 a.m. / p.m. to 13th October, 2023, 00:00 a.m. / p.m.*

Toto potvrdenie o poistení v žiadnom prípade nemení, nerozširuje alebo nenahradzuje platnú poistnú zmluvu.  
*This certificate of insurance in no manner alters, extends or replaces the valid policy.*

Toto potvrdenie o poistení sa vydáva na žiadosť poisteného.  
*This Certificate of insurance was issued upon the request of the customer.*

V Bratislave dňa 5.6.2023 / *In Bratislava, on 5th June 2023*

 **GENERALI**  
Generali Poisťovňa,  
pobočka poisťovne z iného čí  
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Br  
IČO: 84 228 573

.....  
Generali Poisťovňa,  
pobočka poisťovne z iného členského štátu  
Ing. Peter Nociar  
underwriter