

# ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.  
v znení neskorších predpisov medzi

Obchodné meno : **FUTBAL TATRAN ARÉNA s.r.o.**  
Sídlo : Hlavná 73, 080 01 Prešov  
IČO : 50 494 970  
DIČ : 21 20 377 457  
IČ DPH : SK 21 20 377 457  
IBAN : SK18 5600 0000 0023 6244 0002  
BIC (SWIFT) : KOMASK2X  
Zapísaná : Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro,  
vložka č. 33500/P  
Za spoločnosť koná : Ing. Rastislav Mochnacký – konateľ spoločnosti  
(ďalej len „objednávateľ“)

**a**

Obchodné meno : **AVA-stav, s.r.o.**  
Sídlo : Puškinova 700/90, 924 01 Galanta  
IČO : 43 989 268  
DIČ : 2022539596  
IČ DPH : SK2022539596  
IBAN : SK8411110000001138801008  
BIC (SWIFT) : UNCR SK BX  
Zapísaná : v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro; vložka  
číslo 21431/T  
Za spoločnosť koná : Alexander Gyurkovics, konateľ  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu ako „zmluvné strany“

**takto:**

## **1. PREDMET ZMLUVY**

- 1.1 Predmetom tejto zmluvy je investičný projekt „Výstavba štadióna „ **FUTBAL TATRAN ARÉNA v Prešove – II. časť**“ (ďalej len „dielo“). Dielo je špecifikované v prílohe č. 2 k tejto zmluve v rozsahu prílohy č. 4 tejto zmluvy.
- 1.2 Dielo zahŕňa:
- 1.2.1 Stavebné a búracie práce, dodávku a montáž zariadení a technológií (prevádzkové súbory);
  - 1.2.2 Vykonanie garančných skúšok, uvedenie do prevádzky, odovzdanie a prevzatie diela;
- 1.3 Zhotoviteľ sa touto zmluvou zaväzuje vykonať dielo a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za vykonanie diela.

- 1.4 Pod vykonaním diela sa rozumejú všetky práce a dodávky materiálov, zariadení a technológií potrebné na realizáciu diela v rozsahu uvedenom v prílohe č. 2, a prílohe č. 4 tejto zmluvy :

**Stavebná a montážna časť:**

1.4.1.1 vykonanie stavebných prác; práce musia byť vykonávané podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem, aj keď nie sú právne záväzné, schválenej projektovej dokumentácie v rozsahu uvedenom v prílohe č. 4 tejto zmluvy, vypracovaného plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rozsahu určenom výkazom výmer, dokumentáciou, technickými správami, výkresmi, výpočtami.

1.4.1.2 pri vykonávaní diela sa zhotoviteľ zaväzuje používať výlučne výrobky a materiály spĺňajúce najmä podmienky stanovené:

- zákonom č. 56/2018 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov,
- zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pričom dokumentáciu preukazujúcu splnenie uvedených podmienok zhotoviteľ predloží objednávateľovi vždy pre každý druh výrobkov a materiálov jednotlivo pred ich použitím pri vykonávaní diela a súhrne všetku dokumentáciu opakovane pri odovzdaní a prevzatí diela.

**1.4.2 Odskúšanie, uvedenie do prevádzky, oboznámenie prevádzkového personálu, odovzdanie diela:**

1.4.2.1 vykonanie individuálnych skúšok, prehliadok na základe DRS, kontrolného a skúšobného plánu a z neho vyplývajúceho časového harmonogramu skúšok a odovzdanie správ (protokolov) o výsledkoch jednotlivých skúšok,

1.4.2.2 vykonanie komplexného vyskúšania v trvaní 72 hodín (na základe projektovej dokumentácie, časového harmonogramu skúšok a projektu komplexného vyskúšania):

Komplexné vyskúšanie. Za účelom preukázania plnenia objednávateľom požadovaných technických parametrov a funkčnosti diela sa zmluvné strany dohodli na preverení splnenia týchto parametrov v rámci procesu odovzdávania a preberania diela postupmi podľa tejto zmluvy a podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem, pričom na základe dohody zmluvných strán sú zistenia plynúce z výsledkov tejto skúšky a z nich vyplývajúce nároky podľa tejto zmluvy pre zmluvné strany záväzne určené,

V prípade, že dôjde k prerušeniu prevádzky skúšaných zariadení z dôvodu nie na strane objednávateľa, musí byť skúška za účelom preukázania riadneho vykonania diela zopakovaná. V prípade, že dôjde k prerušeniu prevádzky skúšaných zariadení z dôvodov na strane objednávateľa, bude skúška pokračovať po opätovnom spustení prevádzky skúšaných zariadení, a to až do uplynutia doby 72 hodín. Pri prerušení prevádzky z dôvodov na strane objednávateľa sa pre posúdenie úspešnosti skúšky nebudú vyhodnocovať dosahované parametre jednu (1) hodinu pred prerušením prevádzky a jednu (1) hodinu po opätovnom spustení prevádzky skúšaných zariadení.

1.4.2.3 dôsledné oboznámenie prevádzkového personálu objednávateľa s prevádzkovaním a údržbou zariadení a technológie, a s prevádzkovými predpismi (návod na obsluhu a údržbu) v rozsahu:

návody na obsluhu technologického zariadenia (vrátane detailných pracovných postupov), zhotoviteľ sa zaväzuje písomne oznámiť objednávateľovi jednotlivé termíny oboznámenia minimálne dva (2) týždne vopred, súčasťou oznámenia budú prevádzkové predpisy (návod na obsluhu a údržbu, postupy riešenia problémov a bezpečnostné predpisy a požiadavky na osobné ochranné prostriedky) v dvoch (2) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotovení v elektronickej forme [( \*.doc, \*.xls, \*.pdf – textová časť), (\*.pdf –

výkresová časť)] na CD, resp. DVD nosiči, ak ich zhotoviteľ už skôr neodovzdal objednávateľovi,

1.4.2.4 protokolárne odovzdanie a prevzatie diela,

1.4.2.5 odstránenie vád a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela,

1.4.2.6 vykonávanie garančných skúšok.

1.5 Zhotoviteľ výslovne berie na vedomie a súhlasí s tým, že objednávateľ si vyhradzuje právo nerealizovať dielo v prípade nezabezpečenia finančných prostriedkov na zaplatenie ceny jeho realizácie.

1.6 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámi s charakterom a rozsahom diela v zmysle podmienok stanovených objednávateľom a že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky realizácie diela, a že je schopný dielo v súlade s touto zmluvou vykonať.

1.7 Zhotoviteľ vyhlasuje, že disponuje takými odbornými znalosťami a kapacitami, ktoré sú k zhotoveniu predmetného diela potrebné, a že dielo vykoná s odbornou starostlivosťou na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo.

## **2. LEHOTY PLNENIA**

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní diela dodržiavať harmonogram vykonávania diela v podrobnostiach DRS, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve s tým, že je povinný:

- a) začať s realizáciou diela dňom nasledujúcim po dni odovzdania staveniska podľa tejto zmluvy,
- b) vykonať dielo, oboznámiť prevádzkový personál objednávateľa podľa článku 1 ods. 1.4 bod. 1.4.2.3 tejto zmluvy a odovzdať dielo do šiestich (6) mesiacov odo dňa prevzatia staveniska.

2.2 Zhotoviteľ je povinný vykonávať dielo s odbornou starostlivosťou, riadne a včas a tak, aby bolo vykonané v súlade so súťažnými podkladmi a vysvetleniami súťažných podkladov podaných objednávateľom v procese zadávania zákazky na vykonanie diela, ktorými sa mení a /alebo dopĺňa táto zmluva, s ponukou zhotoviteľa podanou ako uchádzačom a k nej podanými vysvetleniami ako uchádzača v procese obstarávania zákazky na vykonanie diela, všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami, aj keď nie sú právne záväzné.

2.3 V prípade nevhodnosti pokynov objednávateľa vo vzťahu k dielu, vrátane spôsobu jeho vykonávania, obsiahnutých v súťažných podkladoch, ktoré nebolo možné zistiť ani pri vynaložení starostlivosti a úsilia, je zhotoviteľ povinný písomne upozorniť objednávateľa na túto nevhodnosť bez zbytočného odkladu po tom, ako pri vynaložení odbornej starostlivosti a v postavení profesionálnej a skúsenej osoby a pri vynaložení maximálneho, spravodlivo žiadateľného úsilia, mal túto nevhodnosť zistiť neskôr po uzavretí tejto zmluvy.

2.4 Vo vzťahu k pokynom objednávateľa prípadne udeleným zhotoviteľovi po začatí vykonávania diela platí, že zhotoviteľ je povinný písomne upozorniť objednávateľa bez zbytočného odkladu po ich obdržaní na ich nevhodnosť, a to pokiaľ pri vynaložení odbornej starostlivosti v postavení profesionálnej a skúsenej osoby a pri vynaložení maximálneho, spravodlivo žiadateľného úsilia, mal túto nevhodnosť zistiť. Pokiaľ nie je možné zistiť nevhodnosť pokynov v čase podľa predchádzajúcej vety, je zhotoviteľ povinný písomne upozorniť objednávateľa bez zbytočného odkladu po tom, ako pri



vynaložení príslušnej starostlivosti a úsilia mal túto nevhodnosť zistiť neskôr. V predchádzajúcej vete uvedené platí obdobne aj vo vzťahu k veciam prípadne odovzdaným objednávateľom zhotoviteľovi pre účely vykonania diela; pre odstránenie pochybností sa uvádza, že objednávateľ je zaviazaný odovzdať zhotoviteľovi len tie veci určené na vykonanie diela, vo vzťahu ku ktorým to táto zmluva výslovne stanovuje.

- 2.5 Omeškanie sa zhotoviteľa so splnením notifikačnej povinnosti podľa ods. 2.3 a 2.4 tohto článku zmluvy má za následok, že zhotoviteľ nemá práva/nenastanú následky podľa nasledujúcej vety. Ak nevhodné pokyny prekážajú v riadnom vykonávaní diela, je zhotoviteľ oprávnený vykonávanie diela v nevyhnutnom rozsahu prerušiť do zmeny pokynov objednávateľa alebo do obdržania písomného oznámenia, že objednávateľ trvá na vykonávaní diela s použitím nevhodných pokynov, a ďalej, zhotoviteľ nezodpovedá za nemožnosť dokončenia diela alebo za vady dokončeného diela, pokiaľ sú tieto následky spôsobené nevhodnými pokynmi, ak objednávateľ na nich písomne trval.
- 2.6 Akákoľvek dokumentácia vyhotovená, resp. vydaná v súvislosti s vykonávaním diela podľa tejto zmluvy je vlastníctvom objednávateľa a zhotoviteľ ju nesmie použiť pre akúkoľvek tretiu osobu bez výslovného písomného súhlasu objednávateľa. Rovnako zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa zverejňovať akékoľvek informácie o diele alebo o ich postupe, o popisoch ich vykonávania, o výkazoch výmer, o nákladoch na vykonanie diela, o výkresoch a výpočtoch. Všetky zmluvné podklady, ktoré tvoria skutočnosti technickej povahy sú vlastníctve objednávateľa. Zhotoviteľ je oprávnený podklady pre vykonanie diela použiť výhradne pre účely plnenia podľa tejto zmluvy.
- 2.7 V prípade touto zmluvou a/alebo právnymi predpismi stanovenej povinnosti vydať o vykonaní diela alebo jeho časti osobitný protokol a/alebo správu a/alebo potvrdenie; zhotoviteľ sa zaväzuje nestranne a s odbornou starostlivosťou vypracovať a odovzdať takýto osobitný protokol a/alebo správu a/alebo potvrdenie objednávateľovi najmenej v dvoch (2) písomných vyhotoveniach tak, aby takýto protokol/správa/potvrdenie spĺňali všetky požiadavky stanovené touto zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami, aj keď nie sú právne záväzné. Výkon takejto činnosti zo strany zhotoviteľa sa považuje za plnenie povinností vykonávateľa kontroly podľa zmluvy o kontrolnej činnosti podľa § 591 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 2.8 Podklady potrebné k vykonaniu diela objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi najneskôr v lehote desať (10) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, ak už zhotoviteľovi neboli odovzdané skôr. O odovzdaní a prevzatí podkladov spíšu zmluvné strany záznam.
- 2.9 Ak zhotoviteľ splní svoj záväzok vykonať dielo pred dohodnutou lehotou, objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať aj v skoršom termíne ponúkanom zhotoviteľom. Preberanie jednotlivých častí diela nemá vplyv na prípadnú zodpovednosť zhotoviteľa za vady diela a na plynutie reklamačných a záručných lehôt; reklamačné a záručné lehoty začínajú plynúť až odovzdaním a prevzatím celého diela.
- 2.10 Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie diela s dôsledkom možného omeškania zhotoviteľa so splnením záväzku vykonať dielo v lehote podľa odseku 2.1 tohto článku. Súčasťou oznámenia podľa prvej vety tohto odseku bude správa o predpokladanej dĺžke trvania prekážky vykonávania diela, príčinách, navrhovaných opatreniach na jej odstránenie.



- 2.11 Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi poskytnúť pri plnení tejto zmluvy všetku rozumne požadovanú a potrebnú súčinnosť. O poskytnutie súčinnosti je zhotoviteľ povinný objednávatel'a vopred písomne požiadať v primeranom predstihu, pričom je povinný uviesť konkrétne požiadavky na objednávatel'a. Objednávateľ je oprávnený v ktoromkoľvek štádiu vykonávania diela kontrolovať jeho vykonávanie.
- 2.12 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo vzniku škody na diela a na ostatných veciach patriacich objednávatel'ovi, ktorých sa vykonávanie diela podľa tejto zmluvy týka, a to od začatia vykonávania diela (článok 2 ods. 2.1 tejto zmluvy) až do jeho protokolárneho odovzdania. Podpisom preberacieho protokolu a prevzatím a odovzdaním diela zmluvnými stranami podľa článku 4. tejto zmluvy prechádza nebezpečenstvo vzniku škody na diela a na ostatných veciach objednávatel'a, ktorých sa vykonávanie diela podľa tejto zmluvy týkalo, na objednávatel'a.
- 2.13 Vlastnícke právo k dielu (zariadeniam a materiálom dodaným zhotoviteľom v rámci vykonávania diela) a k podkladovým materiálom k dielu a ostatné majetkové práva k dielu a/alebo k podkladovým materiálom k dielu, ak dovtedy nenáležali objednávatel'ovi, nadobúda objednávatel' postupne vykonávaním diela, t.j. najmä zabudovávaním jednotlivých vecí potrebných pre vykonanie diela v rámci vykonávania diela.
- 2.14 **Harmonogram vykonávania diela v podrobnostiach DRS** v členení podľa jednotlivých etáp diela a podrobnejšie podľa jednotlivých stavebných objektov a prevádzkových súborov jednotlivých častí diela vypracuje zhotoviteľ v listinnej a elektronickej forme (MS Project), pričom je povinný vychádzať z ním v rámci jeho ponuky predloženého návrhu harmonogramu, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve a odovzdá ho objednávatel'ovi v lehote do pätnástich dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Pri spracovávaní harmonogramu je zhotoviteľ povinný dodržať technologické postupy a lehoty vykonávania diela vyplývajúce z ustanovení tejto zmluvy, najmä avšak nielen odseku 2.1 tohto článku a harmonogramu tvoriaceho prílohu č. 1 k tejto zmluve; takto zhotoviteľom vypracovaný harmonogram vykonávania diela musí byť v súlade s podmienkami stanovenými touto zmluvou a podmienkami objednávatel'a. Objednávateľ je oprávnený oznámiť zhotoviteľovi svoje prípadne námietky k harmonogramu alebo harmonogram schváliť v lehote **do pätnástich (15) dní od jeho predloženia**; márnym uplynutím tejto lehoty sa má za to, že objednávatel' harmonogram schválil. Objednávatel'om schválený harmonogram je pre zhotoviteľa záväzný a stane sa súčasťou prílohy č. 1 k tejto zmluve, a môže byť zmenený len písomnou dohodou zmluvných strán s nasledovnou výnimkou.
- 2.15 **Aktualizácie harmonogramu.** Zhotoviteľ je plne zodpovedný za ním predložené časovanie a vykonávanie jednotlivých častí diela podľa ním predloženého a objednávatel'om schváleného harmonogramu. Ak bude zrejmé, že sa dielo podľa ostatného harmonogramu nebude dať v zmluvných termínoch vykonať, je zhotoviteľ povinný harmonogram upraviť tak, aby bol plne v súlade so zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi, a predložiť takto aktualizovaný harmonogram s písomným odôvodnením na schválenie objednávatel'ovi, vždy do troch (3) dní odkedy zhotoviteľ takúto skutočnosť zistil, vždy však ak sa dostane do omeškania s vykonávaním jednotlivých častí diela. Objednávateľ je oprávnený oznámiť zhotoviteľovi svoje prípadne námietky k aktualizovanému harmonogramu alebo harmonogram schváliť v lehote **do siedmich (7) dní od jeho predloženia**; márnym uplynutím tejto lehoty sa má za to, že objednávatel' harmonogram schválil.

## 2.16 Súpis prác.

- 2.16.1 Množstvo výkonov, vrátane dodávok v súvislosti s vykonávaním diela bude zhotoviteľom vykazované v súpisoch prác.
- 2.16.2 Každý súpis prác musí obsahovať špecifikáciu v príslušnom kalendárnom mesiaci uskutočnených výkonov/dodávok, ich množstva, príslušné jednotkové ceny, medzisúčty v rámci jednotlivých výkonov/dodávok a súčet medzisúčtov. Súpis prác musí vždy obsahovať aj sumár množstva príslušných položiek uplatňovaných do jeho vystavenia, pokiaľ sa v ňom uplatňujú položky, ktoré boli už čiastočne uplatňované v skôr vyhotovených súpisoch prác.
- 2.16.3 Súpis prác musí byť prehľadný. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi najneskôr 10 dní pred vypracovaním prvého súpisu prác podľa tohto článku návrh formy súpisu prác na odsúhlasenie; objednávateľ najneskôr v lehote päť dní zaujme k predloženému návrhu stanovisko s tým, že je oprávnený navrhnúť jeho úpravy, čo bude zhotoviteľ rešpektovať. Pokiaľ objednávateľ v lehote podľa predchádzajúcej vety stanovisko k predloženému návrhu súpisu prác nezaujme, platí, že návrh bol odsúhlasený; rovnako tak platí, že návrh bol odsúhlasený za predpokladu, že zhotoviteľ zapracuje objednávateľom navrhnuté úpravy. Bez toho, aby bol návrh formy súpisu prác objednávateľom odsúhlasený alebo sa za odsúhlasený považoval nie je zhotoviteľ oprávnený predložiť objednávateľovi na odsúhlasenie v zmysle ods. 2.16.4 tejto zmluvy žiadny súpis prác, a to so všetkými, z toho vyplývajúcim dôsledkami (najmä nemožnosť fakturovať).
- 2.16.4 Zhotoviteľ je povinný predložiť písomne vyhotovený návrh súpisu prác vo forme odsúhlasenej v zmysle ods. 2.16.3 tejto zmluvy, a to v dvoch písomných vyhotoveniach a v elektronickej podobe; zhotoviteľ zodpovedá za súlad písomného vyhotovenia a elektronickej podoby súpisu prác; súpis prác v elektronickej podobe musí byť vo formáte podporovanom programom Microsoft Excel. Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi na odsúhlasenie návrh súpisu prác najneskôr do piateho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení kalendárneho mesiaca, za ktorý sa súpis prác vypracoval. Spolu s návrhom súpisu prác predloží zhotoviteľ objednávateľovi aj príslušné podporné dokumenty, a to ako jeho prílohy; podporné dokumenty sú dokumenty, ktoré hodnoverne preukazujú najmä množstvá príslušných zhotoviteľom vykonaných položiek.
- 2.16.5 Objednávateľ overí správnosť návrhu súpisu prác, pričom správny návrh súpisu prác odsúhlasí a vráti zhotoviteľovi do päť pracovných dní od jeho obdržania; v prípade zistenia chýb a/alebo nedostatkov návrhu súpisu prác vráti tento objednávateľ v uvedenej lehote zhotoviteľovi na opravu, pričom stručne uvedie svoje výhrady. V prípade, že objednávateľ v určenej lehote nevráti zhotoviteľovi návrh súpisu prác na opravu, ani nevráti zhotoviteľovi odsúhlasený návrh súpisu prác, považuje sa tento za odsúhlasený a zhotoviteľ je oprávnený po márnom uplynutí stanovenej lehoty vystaviť a objednávateľovi doručiť príslušnú faktúru.
- 2.16.6 Pokiaľ došlo v touto zmluvou určenej lehote k vráteniu návrhu súpisu prác zhotoviteľovi za účelom vykonania jeho opravy platia vo vzťahu k opravovanému návrhu súpisu prác ustanovenia zmysle ods. 2.16.4 a 2.16.5 tejto zmluvy tejto zmluvy obdobne.
- 2.16.7 Odsúhlasený návrh súpisu prác alebo súpis prác, ktorý sa považuje podľa tejto zmluvy za odsúhlasený je pre účely článku 11 tejto zmluvy súpisom prác.
- 2.16.8 Odsúhlasenie návrhu súpisu prác objednávateľom nemá vplyv na prípadné práva objednávateľa vyplývajúce z nesprávnosti odsúhlaseného návrhu súpisu prác.
- 2.16.9 V prípade vrátenia návrhu súpisu prác za účelom jeho opravy nie je zhotoviteľ oprávnený požadovať (fakturovať) zaplatenie len tých položiek, ktorých sa výhrady objednávateľa dotýkajú.
- 2.16.10 Odsúhlasenie návrhu súpisu prác sa uskutočňuje písomne.

2.16.11 Odsúhlasenie návrhu súpisu prác neznamená prevzatie príslušných výkonov/dodávok. K odmietnutiu odsúhlasenia môže dôjsť aj vo vzťahu k výkonom/dodávkam, ktoré nespĺňajú požiadavky podľa tejto zmluvy.

2.16.12 Celkové množstvo príslušných výkonov/dodávok v rámci súpisov prác nesmie prevýšiť celkové množstvo príslušných výkonov/dodávok uvedené vo výkaze výmer ktorý tvorí prílohu č. 2 .tejto zmluvy.

### **3 MIESTO VYKONANIA DIELA**

**3.1 Miesto vykonania diela.** Miestom vykonania diela je Prešov, k.ú. Prešov,

**3.1.1.** Parcely KNC – 9604/1, 9604/27, 9604/30, 9614/2, 9614/3, 9614/4, 9614/7, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867, 2868, 2869, 2870, 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 2876, 2898/2, 2898/5, 2898/15, 2898/16, 2898/17, 2898/28, 2898/29, 2896/1, 2896/2, 2896/3, 2896/4, 2896/5, 2896/6, 2896/7, 2896/8, 2896/9, 2896/10, 2896/11, 2896/12, 2896/13, 2896/14, 2896/15, 2896/16, 2896/17, 2896/18, 2896/19, 2896/20, 2896/21, 2896/22, 2896/23, 2896/24, 2896/25, 2896/26, 2858/1, 2858/2, 2858/3, 2856/13, 2831, 2898/18, 2898/19, 2898/20, 2898/21, 2898/22, 2898/23, 2898/24, 2898/25, 2898/26, 2898/27, 2856/14,

**3.1.2.** Parcela KNE – 3581/1.

**3.2 Stavenisko.** Odovzdanie a prevzatie staveniska za účelom vykonávania prác na diele zmluvné strany uskutočnia na výzvu objednávateľa (oznámenie o dátume začatia prác), pričom objednávateľ je povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi termín odovzdania staveniska aspoň päť (30) dní pred požadovaným začatím vykonávania prác na diele podľa harmonogramu vykonávania diela. O odovzdaní a prevzatí staveniska zmluvné strany spíšu písomný protokol v dvoch (2) vyhotoveniach po jednom (1) vyhotovení pre každú zmluvnú stranu v ktorom uvedú najmä:

- stav, v akom sa stavenisko nachádza v deň odovzdania a prevzatia,
- iné skutočnosti, o ktorých vyznačenie požiada objednávateľ alebo zhotoviteľ,
- miesto a dátum spísania protokolu,
- podpis objednávateľa a zhotoviteľa.

**3.3** Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi:

- a) nezaťažené právami tretích osôb, ktoré by bránili vykonávaniu diela, s výnimkou bodu 3.4 tejto zmluvy.
- b) v stave spôsobilom na okamžité začatie vykonávania prác na diele,
- c) s vytýčenými základnými smerovými a výškovými bodmi a s vytýčenými vedeniami a inžinierskymi sieťami na stavenisku a s presne vymedzenými a označenými hranicami staveniska; prevzatie výškových bodov zhotoviteľ objednávateľovi písomné potvrdí,
- d) so zabezpečeným vjazdom a výjazdom na/zo staveniska podľa POV,
- e) s možnosťou napojenia na zdroj elektrickej energie s potrebnou kapacitou, podľa projektovej dokumentácie, na odberný bod pitnej vody, úžitkovej vody, požiarnej vody a technologickej vody a s určením miesta napojenia na kanalizáciu, a
- f) v termíne podľa harmonogramu vykonávania diela a podľa odseku 3.1 tohto článku.



3.4 Zhotoviteľ sa pri zriadení staveniska zaväzuje rešpektovať práva majiteľov na riadny prístup a užívanie garáže na ulici Bjornsonovej a na ulici Čapajevovej. Zhotoviteľ sa taktiež zaväzuje rešpektovať vedenie NN siete a verejného osvetlenia na ulici Čapajevovej do doby kým Objednávateľ nezabezpečí ich prekládku alebo nenavrhne iné vhodné riešenie. Dotknuté miesta sa objednávateľ zaväzuje vyznačiť zhotoviteľovi na mape staveniska.

3.5 **Vypratanie staveniska.** Zhotoviteľ sa zaväzuje vypratať stavenisko do 30 dní od ukončenia preberacieho konania. Zhotoviteľ odstráni zostávajúce zariadenie, prebytočný materiál, odpad, sutinu a pomocné konštrukcie (dočasné stavby) zo staveniska, rovnako tak vyprace v potrebnom rozsahu okolie dotknuté vykonávaním diela. Vyššie uvedené platí primerane aj v prípade vypratania staveniska po odstránení väd.

## 4 DOKUMENTÁCIA

4.1 Zhotoviteľ je v rámci realizácie diela povinný vyhotoviť a objednávateľovi odovzdať najmä:

4.1.1 projekt organizácie výstavby (ďalej len „POV“) a projekt zariadenia staveniska (ďalej len „PZS“); POV musí obsahovať aj kontrolný a skúšobný plán stanovujúci rozsah a podmienky vykonávania jednotlivých kontrol a skúšok počas vykonávania diela vrátane dokumentácie projektu komplexného vyskúšania, takto doplnený POV musí byť v súlade s dokumentáciou na realizáciu stavby (ďalej len „DRS“); všetko v troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotovení v elektronickej forme [( \*.doc, \*.xls, \*.pdf – textová časť), ( \*.pdf – výkresová časť)] na CD, resp. DVD nosiči,

4.1.2 plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v písomnej forme podľa § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko (ďalej len „nariadenie“), v troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotovení v elektronickej forme [( \*.doc, \*.xls, \*.pdf – textová časť), ( \*.pdf – výkresová časť)] na CD, resp. DVD nosiči,

4.1.3 projekt garančných skúšok dodaných technológií v troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotovení v elektronickej forme [( \*.doc, \*.xls, \*.pdf – textová časť), ( \*.pdf – výkresová časť)],

4.1.4 projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela (ďalej len „DSV“) v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami, aj keď nie sú právne záväzné, vrátane aktualizácie projektovej dokumentácie dotknutých technologických zariadení a riadiacich systémov, ak také sú; všetko v troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotovení v elektronickej forme [( \*.doc, \*.xls, \*.pdf – textová časť), ( \*.pdf – výkresová časť)] na CD, resp. DVD nosiči,

4.1.5 sprievodnú dokumentáciu pozostávajúcu najmä z:

- harmonogramu vykonávania diela
- výsledkov skúšok a certifikátov zariadení z jednotlivých vstupných, a výstupných kontrol z výrobného procesu, ako aj výsledky skúšok počas montáže na stavenisku,
- jednotlivých osvedčení, certifikátov a vyhlásení o zhode, vyhlásení o parametroch jednotlivých stavebných výrobkov podľa projektovej dokumentácie o splnení základných požiadaviek na stavby (podľa Nariadenia EPaR (EÚ) č. 305/2011, príloha I.),
- stavebného denníka,
- dokumentácie uvedenia do prevádzky,
- manuálov a prevádzkových predpisov zariadení,
- manuálu a harmonogramu údržby - dokumentácia o prevádzke, údržbe,
- zoznamu odporúčaných náhradných dielov všetkých druhov zariadení

všetko v dvoch (2) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotovení v elektronickej forme [(\*.doc, \*.xls, \*.pdf – textová časť), (\*.pdf – výkresová časť)] na CD, resp. DVD nosiči na CD, resp. DVD nosiči,

- 4.1.6 projekt zmien vykonaných počas realizácie; všetko v troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotovení v elektronickej forme [(\*.doc, \*.xls, \*.pdf – textová časť), (\*.pdf – výkresová časť)] na CD, resp. DVD nosiči.

- 4.2 **Dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS).** Objednávateľ sa zaväzuje DRS zhotoviteľovi protokolárne odovzdať v lehote do päť (5) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy vo forme: jedno (1) vyhotovenie v listinnej forme a v jednom (1) vyhotovení v elektronickej forme [(\*.doc, \*.pdf – textová časť), (\*.pdf – výkresová časť)] na CD, resp. DVD nosiči.

Projektová dokumentácia (DVZ) vrátane výkazu výmer je pre zhotoviteľa, za súčasného rešpektovania podmienok vyplývajúcich zo stavebného povolenia, záväzná, čo do dispozičného riešenia diela vrátane výškových a polohových obmedzení diela (hranice staveniska podľa POV).

- 4.3 **Zmeny projektovej dokumentácie.** Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi písomne oznámiť akúkoľvek potrebu zmeny projektovej dokumentácie diela, ktorá vyplynie počas vykonávania diela, resp. z požiadaviek objednávateľa; takéto zmeny je možné vykonať len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Ak je zmena projektovej dokumentácie vyvolaná

- a) rozporom DRS so skutočným stavom zisteným na mieste vykonávania diela počas vykonávania diela alebo rozporom so všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami,
- b) dodatočnými zmenami všeobecne záväzných právnymi predpisov a/alebo technických noriem, ktoré na dielo dopadajú,

je zhotoviteľ povinný písomne oznámiť a predložiť na posúdenie a rozhodnutie objednávateľovi na najbližšom nasledujúcom kontrolnom dni potrebu zmien projektovej dokumentácie s uvedením:

- zmien výkazu výmer a rozpočtov podľa položiek viažucich sa na požadovanú zmenu projektovej dokumentácie,
- odôvodnenia nevyhnutnosti navrhovaných zmien projektovej dokumentácie.

Objednávateľ navrhované zmeny projektovej dokumentácie v lehote **desiatich (10) dní** od ich predloženia schváli, ak vyhovujú podmienkam určeným touto zmluvou a stanoveným všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami, inak v tejto lehote zmeny odmietne. V prípade schválenia zmeny je objednávateľ povinný v lehote do **tridsiatich (30) dní** zabezpečiť prepracovanie projektovej dokumentácie, ak sa strany nedohodnú inak.

Zmeny projektovej dokumentácie po ich schválení objednávateľom nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za technicky správne, hospodárne a účelné vykonanie diela na základe spracovanej DRS, a za úplnosť a súlad DRS so všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami, aj keď nie sú právne záväzné. Odovzdávanie a preberanie jednotlivých zmien projektovej dokumentácie nemá vplyv na prípadnú zodpovednosť zhotoviteľa za vady diela a na plynutie reklamačných a záručných lehôt; reklamačné a záručné lehoty začínajú plynúť až odovzdaním a prevzatím celého diela.

Objednávateľ sa zaväzuje oznamovať zhotoviteľovi termíny prejednávania jednotlivých zmien projektovej dokumentácie s jednotlivými orgánmi verejnej správy a dotknutými orgánmi a organizáciami aspoň päť (5) pracovných dní vopred.

- 4.4 **Dokumentácia skutočnej realizácie stavby (DSRS).** Na základe dohody zmluvných strán je zhotoviteľ povinný objednávateľovi predložiť na schválenie DSRS v lehote do **sedem (7) dní** pred plánovaným odovzdaním diela. Objednávateľ dokumentáciu v lehote do **siedmich (7) dní** od jej predloženia schváli, ak vyhovuje podmienkam určeným touto zmluvou a stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami, inak v tejto lehote dokumentáciu odmietne. V prípade odmietnutia dokumentácie je zhotoviteľ povinný v lehote do **siedmich (7) dní** predložiť na schválenie prepracovanú dokumentáciu. Márnym uplynutím lehoty na schválenie, resp. odmietnutie sa má za to, že objednávateľ predloženú dokumentáciu schválil, pokiaľ táto vyhovuje minimálnym podmienkam stanoveným všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami. Akékoľvek náklady spojené s predkladaním DSRS vrátane jej odmietnutia a opakovaného predkladania, vrátane úpravy lehôt vykonávania diela, znáša zhotoviteľ. Odsúhlasenie DSRS a jej odovzdanie objednávateľovi je podmienkou začatia preberacieho konania diela.
- 4.5 Zhotoviteľ zodpovedá za súlad vykonaného diela s právnymi predpismi a technickými normami účinnými v čase vykonania diela.
- 4.6 Pokiaľ v čase vykonávania diela, nie však po uplynutí času určeného touto zmluvou pre vykonanie diela v dôsledku omeškania zhotoviteľa, dôjde k zmene právnych predpisov a/alebo technických noriem tak, že by dielo nespĺňalo nimi stanovené požiadavky, je zhotoviteľ povinný o tom bez zbytočného odkladu písomne informovať objednávateľa.
- 4.7 Pokiaľ je to možné (najmä s ohľadom na nevyhnutný čas na prípravu) predloží zhotoviteľ objednávateľovi spolu s informáciou podľa ods. 4.6 tohto článku zmluvy aj písomný návrh zmeny diela, čo zahŕňa aj špecifikáciu dopadov na cenu za vykonanie diela a na čas plnenia; v prípade, ak predloženie návrhu zmeny diela, vrátane uvedenia dopadov na cenu za vykonanie diela a na čas plnenia, nie je v čase ods. 4.6 tohto článku zmluvy možné, poskytne zhotoviteľ písomne tieto informácie objednávateľovi dodatočne, a to bez zbytočného odkladu. Zhotoviteľ predkladá špecifikáciu dopadov na cenu za vykonanie diela a na čas plnenia len v prípade, pokiaľ má o príslušné zmeny zmluvy záujem.
- 4.8 Zhotoviteľ je oprávnený v prípade zmeny právnych predpisov a/alebo technických noriem až do rozhodnutia objednávateľa o ďalšom postupe prerušiť vykonávanie dotknutých častí diela; prerušiť vykonávanie dotknutých častí diela je zhotoviteľ oprávnený najskôr od doručenia informácie podľa ods. 4.6 tohto článku zmluvy. Toto právo je zhotoviteľ oprávnený uplatniť len za predpokladu, že postupoval v súlade s ods. 4.6 tohto článku zmluvy.
- 4.9 Pokiaľ došlo k zmene právnych predpisov a/alebo technických noriem podľa ods. 4.6 tohto článku zmluvy v čase omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela alebo pokiaľ zhotoviteľ neinformuje objednávateľa o zmene právnych predpisov a/alebo technických noriem podľa ods. 4.6 tohto článku zmluvy spôsobom a v lehote podľa ods. 4.6 tohto článku zmluvy, je zhotoviteľ povinný bez toho, že by došlo k zmene ceny za vykonanie diela a termínov plnenia, dielo vykonať tak, aby bolo v súlade s príslušnými právnymi predpismi a technickými normami. Uvedené platí aj v prípade, pokiaľ zhotoviteľ nepostupoval v súlade s bodom 4.7 tejto zmluvy.
- 4.10 Pokiaľ nedôjde v súvislosti so zmenou právnych predpisov a/alebo technických noriem k dohode o zmene diela v lehote 15 dní odo dňa včasného predloženia informácií podľa ods. 4.6 tohto článku zmluvy, vykoná zhotoviteľ dielo nezmeneným spôsobom s tým, že ustanovenie bodu 4.5 tejto zmluvy sa nepoužije, a to pokiaľ objednávateľ bez zbytočného odkladu od márneho uplynutia lehoty na uzavretie dohody o zmene diela od tejto zmluvy neodstúpi. V prípade, ak by príslušná zmena právnych predpisov a/alebo technických



noriem znemožňovala vykonanie diela nezmeneným spôsobom a nedôjde k dohode o zmene diela, je od tejto zmluvy oprávnený odstúpiť aj zhotoviteľ. Pokiaľ dôjde k odstúpeniu od tejto zmluvy podľa tohto ods., použije sa primerane ustanovenie odseku 2 § 552 Obchodného zákonníka v znení ku dňu uzavretia tejto zmluvy.

- 4.11 Akákoľvek dokumentácia súvisiaca s dielom a/alebo akákoľvek iná dokumentácia vypracovaná zhotoviteľom, resp. vydaná v súvislosti s vykonávaním diela podľa tejto zmluvy:

4.11.1 musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku, resp. zhotoviteľ musí na svoje náklady zabezpečiť jej úradný preklad do slovenského jazyka s výnimkou dokumentácie v českom jazyku; rozhodujúci je vždy úradný preklad do slovenského jazyka. Elektronická forma dokumentácie vypracovanej zhotoviteľom musí byť vo formátoch (\*.doc, \*.xls,) bez obmedzenia ich editovateľnosti ako aj vo formáte \*.pdf. Obsah elektronickej formy dokumentácie musí byť zhodný s obsahom dokumentácie v listinnej forme. Označovanie jednotiek v akýchkoľvek dokumentoch, výkresoch a schémach tvoriacich dokumentáciu musí byť v medzinárodnej sústave jednotiek (SI) a akékoľvek hodnoty uvádzané v dokumentácii budú zaokrúhľované na dve desatinné čísla podľa všeobecných pravidiel zaokrúhľovania, pokiaľ zo všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem nevyplýva inak,

4.11.2 je vlastníctvom objednávateľa, resp. objednávateľ je majiteľom a/alebo oprávneným vykonávateľom majetkových práv a zhotoviteľ ju nesmie použiť pre akúkoľvek tretiu osobu bez výslovného písomného súhlasu objednávateľa. Rovnako zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa zverejňovať akékoľvek informácie o prácach na diele alebo o ich postupe, o popisoch vykonávania prác, o výkazoch výmer, o nákladoch na vykonanie diela o výkresoch a výpočtoch. Všetky zmluvné podklady, ktoré tvoria skutočnosti technickej povahy sú vo vlastníctve objednávateľa. Zhotoviteľ je oprávnený podklady pre vykonanie diela použiť výhradne pre účely plnenia podľa tejto zmluvy.

- 4.12 V prípade touto zmluvou a/alebo právnymi predpismi stanovenej povinnosti vydať o vykonaní diela alebo jeho časti osobitný protokol a/alebo správu a/alebo potvrdenie; zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať takýto osobitný protokol a/alebo správu a/alebo potvrdenie objednávateľovi najmenej v dvoch (2) písomných vyhotoveniach, ak všeobecne záväzné právne predpisy nestanovujú vyšší počet vyhotovení, tak, aby takýto protokol/správa/potvrdenie spĺňali všetky požiadavky stanovené touto zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi, technickými normami, aj keď nie sú právne záväzne.

## 5 PÔDMIENKY VYKONÁVANIA DIELA

- 5.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo s odbornou starostlivosťou, riadne a včas a tak, aby bolo vykonané v súlade:

- a) so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
- b) s technickými normami, aj keď nie sú právne záväzné,
- c) s touto zmluvou o dielo vrátane jej prípadných zmien,
- d) so súťažnými podkladmi a vysvetleniami súťažných podkladov podaných objednávateľom v procese zadávania zákazky na vykonanie diela, ktorými sa mení a/alebo dopĺňa táto zmluva,

- e) s ponukou zhotoviteľa podanou ako uchádzačom v procese obstarávania zákazky na vykonanie diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy,
- f) s DRS vrátane jej prípadných zmien,
- g) s oceneným výkazom výmer DRS vrátane prípadných zmien.

5.2 **Kontrolné dni.** Na základe dohody zmluvných strán za účelom informovania sa o postupe vykonávania diela, dodržiavania harmonogramu vykonávania diela, sa budú medzi zmluvnými stranami uskutočňovať pravidelné operatívne porady tzv. **kontrolné dni**, na ktorých zmluvné strany predovšetkým prekonzultujú a písomne odsúhlasia rozsah a hodnotu už vykonaného diela podľa tejto zmluvy a tiež rozsah a hodnotu diela, ktoré bude zhotoviteľ do najbližšieho kontrolného dňa povinný vykonať a to tak, aby zhotoviteľ splnil svoj záväzok vykonať dielo najneskôr v lehotách podľa článku 2 odseku 2.1 tejto zmluvy. Z každého kontrolného dňa vyhotoví technický dozor objednávateľa písomný záznam. Účasť zhotoviteľa (resp. jeho zástupcov) a stavbyvedúceho je na kontrolných dňoch povinná. Kontrolné dni sa budú konať vždy raz týždenne na základe dohody zmluvných strán, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

5.3 Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku vyzvať objednávateľa na preverenie prác, ktoré v ďalšom postupe vykonávania diela budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými; urobiť tak musí aspoň jeden pracovný deň vopred. Pokiaľ zhotoviteľ nesplní povinnosť podľa predchádzajúcej vety, je povinný na žiadosť objednávateľa príslušné práce odkryť a následne zakryť; v prípade zistenia nedostatkov budú práce zakryté až po ich odstránení. Ak objednávatel nevykoná kontrolu prác, ktoré boli zakryté alebo sa stali neprístupnými a zhotoviteľ splnil svoju povinnosť riadne a včas vyzvať objednávateľa na preverenie týchto prác, bude na žiadosť objednávateľa vykonané odkrytie/sprístupnenie prác, pričom, ak nebudú zistené nedostatky prác, znáša náklady spojené s odkrytím/sprístupnením týchto prác v tomto prípade objednávateľ a čas vykonania diela, ako aj príslušné čiastkové termíny, sa posúva o čas, po ktorý nemohol v dôsledku takéhoto postupu zhotoviteľ vykonávať dielo; v prípade zistenia nedostatkov účinky podľa časti vety pred bodkočiarkou nenastávajú.

Pokiaľ by akákoľvek, počas vykonávania diela, kontrolovaná alebo skúšaná časť diela nevyhovovala požiadavkám vyplývajúcim z tejto zmluvy, môže byť táto objednávateľom odmietnutá a zhotoviteľ je povinný takto odmietnutú časť diela nahradiť novým plnením alebo v prípade súhlasu objednávateľa vykonať všetky úpravy (zmeny) nevyhnutné pre to, aby boli splnené príslušné požiadavky.

5.4 Pred začatím vykonávania stavebných prác na diele sa zhotoviteľ zaväzuje na svoje náklady:

- odovzdať objednávateľovi technologické postupy/technologické predpisy záväzné pre vykonávané práce na diele,
- starať sa o prevzaté smerové a výškové body počas vykonávania diela až do jeho odovzdania a prevzatia,
- vykonať súpis všetkých nepriaznivých vplyvov na životné prostredie, ktoré môžu vzniknúť z činností uskutočňovaných zhotoviteľom na stavbe,
- prijať konkrétne opatrenia na odstránenie nepriaznivých vplyvov na životné prostredie a určiť osoby zodpovedné za ich realizáciu,
- vykonať súpis nebezpečných látok, ktoré použije na stavbe a kópie ich bezpečnostných listov poskytovaných výrobcom odovzdať objednávateľovi,

- vypracovať a odovzdať objednávateľovi havarijné plány, ak to všeobecne záväzné právne predpisy, vzhľadom na charakter prác vykonávaných na diele, stanovujú.

#### 5.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť na svoje náklady:

- vypracovanie projektovej dokumentácie zariadenia staveniska, jeho vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie staveniska; stavenisko musí byť zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov,
- vytýčenie stavby osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom a odovzdať doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby v rozsahu potrebnom ku kolaudačnému konaniu v dvoch (2) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotovení v elektronickej forme [(\*.doc, \*.xls, \*.pdf – textová časť), (\*.pdf – výkresová časť)] na CD, resp. DVD nosiči,
- stráženie staveniska; na stavenisko môžu vstupovať okrem zhotoviteľa iba zodpovední zamestnanci a spolupracujúce osoby objednávateľa a kontrolné orgány verejnej správy,
- označenie staveniska údajmi o stavbe a o účastníkoch výstavby v rozsahu vyplývajúcom zo všeobecne záväzných právnych predpisov a osvetlenie staveniska,
- udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí (prístupové komunikácie, cesty a chodníky) a na používaných inžinierskych sieťach a odstraňovanie odpadov a nečistoty vzniknutých pri vykonávaní diel,
- bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zamestnancov na stavenisku,
- skládky stavebných odpadov a sute,
- dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko,
- všetky potrebné stroje, zariadenia, prístroje a náradie potrebné k vykonaniu diela,
- účasť zodpovedných zástupcov a zamestnancov na kontrolných dňoch a pri kontrole všetkých prác, ktoré majú byť v priebehu ďalšieho vykonávania diela zakryté alebo sa stanú neprístupnými,
- okamžité odstraňovanie väd a odchýlok vykonávaného diela od projektovej dokumentácie zistených pri kontrolách a kontrolných dňoch počas vykonávania diela,
- súčinnosť projektantovi a/alebo zástupcovi projektanta povereného výkonom autorského dozoru pri kontrole vykonávanie diela,
- vyhotovovanie dennej fotodokumentácie o priebehu vykonávania prác na diele, ktorou sa zaznamenávajú zmeny a postup prác pri vykonávaní diela minimálne v 24-hodinových intervaloch, resp. v takých intervaloch, ktoré umožňujú vizuálne zachytenie všetkých prác vykonaných na diele ako aj pracovných postupov a dodávok materiálov a presunov hmôt, tak ako sú tieto evidované v stavebnom denníku alebo určené výkazom výmer, inak v intervaloch určených objednávateľom. Fotodokumentáciu za obdobie od predchádzajúceho kontrolného dňa do najbližšie nasledujúceho kontrolného dňa odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi počas tohto najbližšie nasledujúceho kontrolného dňa, a to v elektronickej forme v dvoch (2) vyhotoveniach na CD/DVD nosiči. Fotodokumentácia musí byť vyhotovená v rozlíšení minimálne 8 Mpix,



- n) vykonávanie všetkých kontrol a skúšok v rozsahu podľa kontrolného a skúšobného plánu,
- o) vypratanie a vyčistenie staveniska ku dňu odovzdania a prevzatia diela,
- p) nevyhnutné opatrenia na ochranu prilahlých a susediacich zariadení a stavieb proti ich znečisteniu, poškodeniu alebo inému znehodnoteniu. V prípade ich znečistenia, poškodenia alebo iného znehodnotenia zhotoviteľ zabezpečí uvedenie všetkých takto dotknutých zariadení a stavieb, do pôvodného stavu ihneď, inak v primeranej lehote, najmä avšak nielen ich vyčistením a/alebo vykonaním opráv akýchkoľvek poškodených častí a povrchov zariadení a stavieb.

**5.6 Naviac práce, menej práce.** Zmeniť rozsah vykonávaného diela je možné iba s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa (technického dozoru). Naviac práce je zhotoviteľ povinný vykonať v lehotách, ktoré si zmluvné strany dohodnú, a to v závislosti od rozsahu a druhu požadovaných prác a dodávok.

Zmeny rozsahu vykonávania diela, za dodržania podmienok stanovených všeobecne záväznými predpismi na úseku verejného obstarávania (najmä ustanovenie § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), v prípade, že sa takéto schválenie vyžaduje, je možné vykonať len na základe zmenových konaní začatých jednotlivými písomnými zmenovými listami doručenými zhotoviteľom objednávateľovi. Zhotoviteľ nie je pred ukončením zmenového konania oprávnený zmenu diela realizovať, ak mu objednávateľ v naliehavých prípadoch nevydá pokyn, aby zmenu diela začal realizovať aj pred ukončením takeého zmenového konania.

Zmenové listy musia vo vzťahu k navrhovaným zmenám obsahovať odôvodnenie, čo do

- dôvodov navrhovanej zmeny a nevyhnutnosti realizácie naviac prác,
  - navrhovaného stavebnotechnického riešenia,
  - vplyvov na cenu za dielo, harmonogram vykonávania diela a projektovú dokumentáciu,
- Prílohami zmenového listu sú (i) výkaz výmer dotknutých stavebných objektov a/alebo prevádzkových súborov zo zohľadnenou navrhovanou zmenou (rozdielov v jednotlivých položkách) a rozpočet, (ii) písomne vyjadrenie hlavného projektanta k navrhovanej zmene. Zmenové listy predkladá zhotoviteľ objednávateľovi v šiestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotovení v elektronickej forme [( \*.doc, \*.xls, \*.pdf – textová časť), (\*.pdf – výkresová časť)] na CD, resp. DVD nosiči.

Cena za dielo môže byť zmenená len v prípadoch a spôsobom uvedeným v tejto zmluve, a to formou písomných dodatkov, pričom dodatok k zmluve, ktorý by takto zvyšoval cenu za dielo, je možné uzatvoriť za podmienok stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku verejného obstarávania.

V prípade požiadavky na vykonanie „naviac prác“ takého druhu, ktoré nie sú uvedené vo výkaze výmer stavby diela, bude zhotoviteľ pri určovaní cien a zostavovaní rozpočtu vychádzať z cenníka ODIS alebo CENEKON vo verzii platnej v čase realizácie naviac prác; ceny uvedené v týchto cenníkoch sú maximálne a rozhodujúca je vždy nižšia cena. Na „naviac práce“ platia rovnako ostatné ustanovenia tejto zmluvy.

V prípade, že zhotoviteľ, po doručení písomného pokynu objednávateľa (technického dozoru) o zmene rozsahu vykonávaného diela, v lehote uvedenej v tomto odseku nesplní povinností vyplývajúce z tohto odseku, bude objednávateľ oprávnený zabezpečiť realizáciu „naviac prác“ na diela treťou osobou. Zodpovednosť za vady diela v takomto prípade znáša zhotoviteľ tak, ako by časť diela zhotovenú treťou osobou vykonal sám.

Doručením písomného oznámenia (pokynu) objednávateľa o zmene rozsahu vykonávaného diela vo forme „menej prác“ nie je zhotoviteľ oprávnený vykonať tieto

práce na diele, resp. je povinný tieto práce prerušiť. V prípade ich vykonania nevznikne zhotoviteľovi nárok na cenu za dielo v rozsahu takýchto vykonaných „menej prác“.

Zmeny rozsahu vykonávania diela z dôvodu vykonávania diela na základe schválených vzoriek materiálov, zariadení a vybavenia a schválenej DRS a DVP vyplývajúce z rozdielnej miery podrobnosti DSP sa nepovažujú za vykonanie „naviac prác“ a nemajú vplyv na cenu za dielo a harmonogram vykonávania diela.

**5.7 Meranie vykonaných prác.** Pokiaľ nie je uvedené inak v projektovej dokumentácii alebo vo výkaze výmer za účelom platby ceny diela sa bude merať iba trvalé stavebné dielo. Skutočne vykonané práce sa budú merať a vyplácať „netto“ (tzn. na základe skutočne vykonaných prác) odsúhlasených technickým dozorom objednávateľa. Líniové časti stavby sa budú merať v horizontálnom priemete (pokiaľ výkaz výmer neuvádza rúry na kusy, potom má zhotoviteľ nárok na úhradu počtu použitých kusov bez stratného). Pri zmenách budú práce ocenené maximálne na rovnakom základe, na akom boli ocenené práce, ktoré sú obsiahnuté vo výkaze výmer, tzn. použijú sa jednotkové ceny zo zazmluvneného rozpočtu, okrem prípadov, keď takéto ceny neexistujú. V takýchto prípadoch sa použijú ceny dohodnuté medzi objednávateľom a zhotoviteľom, pričom tieto ceny budú určené tak, ako je to uvedené v článku 5.6 tejto zmluvy.

**5.8 Stavebný denník.** Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník od prevzatia staveniska v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, do ktorého je povinný zapisovať všetky podstatné a rozhodujúce skutočnosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najmä údaje o časovom a technologickom postupe vykonávania diela a jeho akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaného diela od tejto zmluvy, inak zodpovedá za škodu tým objednávateľovi spôsobenú. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom vykonaným pripájať svoje stanoviská, pripomienky a námietky (ďalej spoločne len „zápisy“). Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi kontrolovať obsah stavebného denníka a vykonávať v ňom zápisy; za tým účelom je zhotoviteľ povinný zabezpečiť trvalý prístup objednávateľa a orgánov verejnej správy k stavebnému denníku na stavenisku v pracovnom čase počas vykonávania diela. Vedenie stavebného denníka sa končí odovzdaním a prevzatím diela. Stavebný denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh:

a) úvodné listy obsahujú:

- základný list, v ktorom je uvedený názov a sídlo stavebníka, generálneho projektanta, zhotoviteľa stavby a zmeny týchto údajov,
- identifikačné údaje stavby podľa DRS,
- zoznam projektovej a ostatnej dokumentácie stavby, jej zmien a doplnkov,
- prehľad prehliadok a skúšok každého druhu,

b) denné záznamy sa vpisujú do knihy stavebného denníka s očíslovanými listami na dva oddeliteľné prepisy. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci zhotoviteľa vždy v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom záznamu.

Okrem stavbyvedúceho je oprávnený v stavebnom denníku vykonávať zápisy technický dozor objednávateľa (stavebníka), projektant alebo zástupca projektanta poverený výkonom autorského dozoru. Ak osoba, ktorá je oprávnená vykonávať zápisy do stavebného denníka, a ktorej je zápis určený, nesúhlasí s vykonaným zápisom, je oprávnená vyjadriť sa k nemu do troch (3) pracovných dní, inak platí, že s obsahom zápisu súhlasí. Stavbyvedúci zhotoviteľa predloží technickému dozoru objednávateľa denný záznam najneskôr v nasledujúci pracovný deň a odovzdá mu prvý prepis. Ak technický dozor s obsahom denného záznamu nesúhlasí, zapíše svoje pripomienky, námietky

s uvedením dôvodov do troch (3) pracovných dní do stavebného denníka, inak platí, že s obsahom denného záznamu súhlasí.

Právo usmerňovať stavebné práce na diele prostredníctvom stavebného denníka má len objednávateľ, resp. technický dozor objednávateľa.

V prípade vykonávania diela prostredníctvom tretích osôb (subdodávateľov) sa zhotoviteľ zaväzuje zabezpečiť objednávateľovi prístup k stavebným denníkom vedeným týmito subdodávateľmi a umožniť mu vykonávať v týchto stavebných denníkoch zápisy, zapisovať pripomienky a námietky. Stavbyvedúci zhotoviteľa predloží objednávateľovi denný záznam aj z týchto stavebných denníkov najneskôr v nasledujúci pracovný deň po požiadaní a odovzdá mu prvý prepis.

**5.9 Technický dozor.** Dozor nad vykonávaním diela môže objednávateľ (stavebník) vykonávať aj prostredníctvom svojho zástupcu. Na nedostatky zistené v priebehu vykonávania diela upozorňuje technický dozor zápisom do stavebného denníka. Rozsah činnosti technického dozoru:

- a) odovzdanie a prevzatie staveniska,
- b) vykonávanie kvalitatívno-technickej kontroly realizovaných stavebných prác,
- c) predkladanie stanovísk k doplnkom a zmenám projektu,
- d) kontrolovanie a potvrdzovanie vecnej a cenovej správnosti a úplnosti dokladov,
- e) kontrolovanie vykonania prác a dodávok, ktoré budú ďalším postupom zakryté alebo neprístupné,
- f) spolupráca s projektantom stavby pri výkone autorského dozoru,
- g) spolupráca s projektantom a zhotoviteľom stavby pri navrhovaní opatrení na odstránenie prípadných väd v projektovej dokumentácii,
- h) kontrola vykonávania predpísaných skúšok materiálov, konštrukcií a prác v rámci kontrolných a skúšobných plánov, kontrola ich výsledkov a vyžadovanie na predloženie dokladov, ktoré preukazujú kvalitu uskutočnených prác a dodávok (atesty, protokoly),
- i) vykonávanie opatrení k odvráteniu alebo obmedzeniu škôd,
- j) kontrolovanie postupu prác podľa harmonogramu vykonávania diela,
- k) stanovovanie termínov odstraňovania väd a nedorobkov, kontrola a potvrdzovanie ich odstránenia, vyjadrovanie sa k zmenám harmonogramu vykonávania diela a termínov,
- l) v prípade nutnosti, napr. hrozba vzniku alebo vznik škôd na stavbe, nedodržanie ochrany bezpečnosti zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi na účely predchádzania vzniku požiarov a zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie požiarov, alebo ochrany životného prostredia ohrozujúcej život alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo iných osôb na stavenisku alebo jeho bezprostrednom okolí nariadiť prerušenie alebo zastavenie vykonávania diela zhotoviteľom.

**5.10 Stavbyvedúci.** Zhotoviteľ zabezpečí výkon činnosti „oprávnenej osoby“ za uskutočnenie prác - stavbyvedúceho (vybrané činnosti vo výstavbe - vedenie uskutočňovania stavieb), osoba poverená výkonom stavbyvedúceho:

- a) Meno a priezvisko Vladimír Beňuš
- b) Meno a priezvisko Ervín Gányovics

**5.11 Garančné skúšky.** Za účelom preverenia plnenia požadovaných technických parametrov dodaných zariadení sa v súlade s príslušnými technickými normami, resp. zaužívanými spôsobmi pre meranie parametrov pre dané odvetvie a v súlade s touto zmluvou za



použitia určených meradiel s platnými certifikátmi o overení a kalibrácii uskutočnia garančné skúšky.

- 5.12 **Kontrolné osvedčenie.** O výsledku garančných skúšok vydá nezávislá osoba zmluvným stranám kontrolné osvedčenie, ktoré bude obsahovať výsledky garančných skúšok jednotlivých parametrov pre jednotlivé prevádzkové stavy zariadení, ako aj uistenie, že boli dodržané ustanovenia odsekov tohto článku.
- 5.13 **Spoločné ustanovenia.** Na garančných skúškach podľa tohto článku sú zmluvné strany povinné sa zúčastniť osobne alebo prostredníctvom poverených osôb, pričom garančné skúšky budú vykonané príslušnou nezávislou osobou a za jej účasti. Neúčastou na garančných skúškach nezúčastnená zmluvná strana stráca nárok na uplatňovanie námietok voči výsledkom z vykonaných garančných skúšok a tieto výsledky sa stávajú pre túto nezúčastnenú zmluvnú stranu záväznými, pokiaľ v tejto zmluve nie je uvedené inak.
- 5.14 Zmluvné strany sa dohodli, že vykonanie garančných skúšok v mieste umiestnenia zariadení, ktorých sa garančné skúšky týkajú, môže byť monitorované nepretržitým kamerovým systémom objednávateľa, ktorého údaje budú zaznamenávané a uchovávané. Záznam z kamerového systému bude slúžiť v prípade sporu medzi objednávateľom a zhotoviteľom ako dôkazný prostriedok. Za tým účelom sa zmluvné strany zaväzujú zabezpečiť potrebné súhlasy so spracúvaním osobných údajov od svojich zamestnancov.
- 5.15 O vykonaných garančných skúškach zmluvné strany zúčastnené na garančných skúškach vyhotovujú a podpisujú protokol, v ktorom sa konštatuje priebeh garančných skúšok a ich výsledky. V prípade neúčasti niektorej zmluvnej strany na garančných skúškach sa jej podpis na protokole nevyžaduje.
- 5.16 **Náklady na garančné skúšky.** Náklady na garančné skúšky znáša zhotoviteľ, a to bez ohľadu na ich výsledky a na počet ich opakovaní.
- 5.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje zúčastniť sa miestneho zisťovania počas kolaudácie diela a poskytovať objednávateľovi potrebnú súčinnosť počas kolaudačného konania diela.
- 5.18 Zhotoviteľ zodpovedá za vysporiadanie všetkých autorských práv a iných práv duševného vlastníctva, vrátane priemyselných práv, vzťahujúcich sa k dielu v rozsahu v akom sa tieto vyžadujú pre realizáciu diela a jeho následné užívanie objednávateľom na účel stanovený v tejto zmluve, a to vrátane prípadného postúpenia práv objednávateľa na tretiu osobu.
- 5.19 Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že zariadenia a technológie (vrátane softvéru), ktoré sú súčasťou diela neboli vytvorené alebo upravené na mieru špeciálne pre potreby diela (jedná sa o už dostupný tovar ako tzv. krabicové riešenia). Vo vzťahu k zariadeniam a technológiám (vrátane softvéru), ktoré sú súčasťou diela zhotoviteľ udeľuje (alebo zhotoviteľ zabezpečí, že jeho subdodávateľ alebo tretia osoba, ktorá k nemu má a/alebo vykonáva autorské práva a/alebo práva priemyselného a/alebo iného duševného vlastníctva udelí) objednávateľovi právo na ich používanie s tým, že zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, že takto poskytnuté licencie budú postačujúce na využívanie diela minimálne v rozsahu stanovenom touto zmluvou, vrátane možnosti postúpenia práv objednávateľa z takto udelenej licencie na akúkoľvek tretiu osobu, s tým, že predmetné licencie sa považujú cenou diela uvedenou v bode 10.1 za plne splatené.

## 6 OSOBITNÉ USTANOVENIA

- 6.1 Pri plnení tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať právne predpisy a plniť úlohy na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) a ochrany pred

požiarmi na účely predchádzania vzniku požiarov a zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie požiarov (ďalej len „**PO**“) v sídle, priestoroch, objektoch a na pracoviskách objednávateľa, v ktorých sa bude plniť táto zmluva, (ďalej len „**pracovisko**“). Zhotoviteľ je povinný ochraňovať a zlepšovať stav životného prostredia a všetkých jeho zložiek, najmä ovzdušia, vôd, hornín, pôdy a organizmov (ďalej len „**ŽP**“). Najmä je povinný predchádzať znečisťovaniu ŽP a poškodzovaniu ŽP a minimalizovať nepriaznivé dôsledky svojej činnosti pri plnení tejto zmluvy na ŽP. Zhotoviteľ preberá vo vzťahu ku objednávateľovi plnú zodpovednosť za ekologickú ujmu, ktorú pri plnení tejto zmluvy spôsobí.

- 6.2 Objednávateľ je povinný odovzdať zhotoviteľovi pracovisko tak, aby zhotoviteľ mohol riadne a včas plniť túto zmluvu. O odovzdaní a prevzatí pracoviska spíšu zmluvné strany zápisnicu. V prípade, ak zhotoviteľ začne plniť túto zmluvu bez zápisničného prevzatia pracoviska, má sa za to, že pracovisko bolo objednávateľom odovzdané a zhotoviteľom prevzaté riadne.
- 6.3 Za vytvorenie podmienok na zaistenie BOZP, PO a ochrany ŽP, zabezpečenie a vybavenie pracoviska na bezpečný výkon práce za účelom plnenia tejto zmluvy a dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj technických noriem (aj keď nie sú všeobecne záväzné) pri plnení tejto zmluvy na pracovisku zodpovedá v plnom rozsahu a výlučne zhotoviteľ.
- 6.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že bude vykonávať činnosť podľa tejto zmluvy výlučne takými fyzickými osobami, ktorých zdravotný stav, schopnosti, vek, kvalifikačné predpoklady a odborná spôsobilosť zodpovedajú činnosti podľa tejto zmluvy, a to podľa právnych predpisov všeobecne, ako aj osobitne podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP, a to bez ohľadu na jeho právny vzťah k uvedeným fyzickým osobám (ďalej len „**pracovníci**“).
- 6.5 Zhotoviteľ je povinný preukázateľne informovať pracovníkov o nebezpečenstvách a ohrozeniach, ktoré sa pri plnení zmluvy môžu vyskytnúť, a o výsledkoch posúdenia rizika, o preventívnych opatreniach a ochranných opatreniach, ktoré vykonal zhotoviteľ alebo objednávateľ na zaistenie BOZP, PO a ochrany ŽP a ktoré sa vzťahujú všeobecne na pracovníkov a na nimi vykonávané práce na pracovisku pri plnení tejto zmluvy, o opatreniach a postupe v prípade poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci, ako aj o opatreniach a postupe v prípade zdolávania požiaru, záchranných prác a evakuácie, a preukázateľne ich poučiť o pokynoch na zaistenie BOZP, PO a ochranu ŽP platných pre pracovisko (ďalej len „**preškolenie**“). Za účelom preškolenia objednávateľ poskytol zhotoviteľovi písomné informácie a pokyny na zaistenie BOZP, PO a ochranu ŽP platné pre pracovisko, čo zhotoviteľ potvrdzuje podpisom tejto zmluvy.
- 6.6 Prípadné nedostatky pracoviska a informácií a pokynov poskytnutých objednávateľom je zhotoviteľ povinný uplatniť písomne pred začatím plnenia tejto zmluvy, inak platí, že pracovisko je náležite zabezpečené a vybavené na bezpečný výkon práce za účelom plnenia tejto zmluvy, zhotoviteľ dostal potrebné a dostatočné informácie a pokyny na zaistenie BOZP, PO a ochranu ŽP platné pre pracovisko a že plnenie žiadnych ďalších povinností na úseku BOZP, PO a ochrany ŽP sa zo strany objednávateľa nevyžaduje. Zhotoviteľ je povinný písomne uplatňovať u objednávateľa nedostatky týkajúce sa BOZP, PO a ochrany ŽP, ktoré sa vyskytnú neskôr pri plnení tejto zmluvy, za odstránenie ktorých zodpovedá objednávateľ.
- 6.7 Objednávateľ nie je povinný zabezpečovať pracovníkom doprovod na pracovisku.

- 6.8 Pracovníci nesmú na pracovisku požívať alkoholické nápoje, omamné látky, psychotropné látky alebo prípravky a plniť túto zmluvu pod ich vplyvom. Ďalej musia dodržiavať zákaz fajčenia a musia používať a nosiť osobné ochranné pracovné pomôcky a prostriedky.
- 6.9 Zhotoviteľ je povinný ihneď oznámiť objednávateľovi vznik každého pracovného úrazu pracovníka, ku ktorému dôjde na pracovisku.
- 6.10 Ak pri plnení tejto zmluvy ide o činnosť so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, zhotoviteľ je povinný postupovať tak, aby bola zabezpečená PO, najmä vydáva písomný pokyn na zabezpečenie PO a písomné povolenie na činnosť, ak sa vyžaduje, zriaďuje protipožiarnu asistenčnú hliadku a zabezpečuje plnenie jej úloh a odbornú prípravu a zabezpečuje potrebné množstvo vhodných druhov hasiacich prostriedkov a iných vecných prostriedkov PO, ktoré je možné prenajať aj od objednávateľa za určené nájomné.
- 6.11 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu ohlásiť objednávateľovi ekologickú ujmu, ktorú pri plnení tejto zmluvy spôsobí on alebo jeho subdodávateľia, najmä je povinný ohlásiť mimoriadne zhoršenie alebo ohrozenie kvality vôd alebo iných zložiek ŽP alebo únik znečisťujúcich látok pri manipulácii s nimi alebo pri ich preprave. Informácie sa podávajú konateľovi objednávateľa. Prípady mimoriadneho zhoršenia alebo ohrozenia kvality vôd sú najmä úniky znečisťujúcich látok súvisiace s ich manipuláciou a prepravou (ropné látky, chemikálie, náterové hmoty a pod.) do voľnej pôdy a do prostredia súvisiaceho s povrchovou alebo podzemnou vodou, technické poruchy a chyby na strojných zariadeniach, dopravných prostriedkoch a strojných mechanizmoch, ktoré sú príčinou úniku znečisťujúcich látok do okolitého prostredia.
- 6.12 V rámci ochrany ŽP je zhotoviteľ povinný predchádzať vzniku odpadov a s prípadnými odpadmi vznikajúcimi pri plnení tejto zmluvy je povinný nakladať alebo inak zaobchádzať v súlade s právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva (ďalej len „OH“) tak, aby bol naplnený jeho účel.
- 6.13 Ak pri plnení tejto zmluvy vznikne odpad, ktorý je stavebným odpadom, odpadom z vecí, ktoré nie sú vo vlastníctve objednávateľa (najmä z vecí vnesených na pracovisko zhotoviteľom, vrátane obalov), alebo komunálnym odpadom, zhotoviteľ je povinný plniť povinnosti držiteľa odpadu pre tieto odpady, pričom za plnenie týchto povinností zodpovedá v plnom rozsahu a výlučne zhotoviteľ.
- 6.14 Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa preukázať splnenie svojich povinností na úseku BOZP, PO a ochrany a tvorby ŽP vrátane OH v lehote troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti objednávateľa, a to najmä predložením dokladov preukazujúcich preškolenie pracovníkov, predložením oprávnení pracovníkov na výkon činnosti podľa tejto zmluvy a predložením dokladov o určení bezpečných pracovných postupov pre činnosti vykonávané podľa tejto zmluvy.
- 6.15 Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za všetky škody spôsobené porušením akejkoľvek povinnosti na úseku BOZP, PO a ochrany a tvorby ŽP vrátane OH. Za škodu sa na účely tejto zmluvy považujú aj sankcie (pokuty) uložené príslušnými štátnymi orgánmi a orgánmi verejnej správy za porušenie povinnosti na úseku BOZP, PO a ochrany a tvorby ŽP vrátane OH, ak tieto povinnosti podľa tohto článku zaťažovali zhotoviteľa a nie objednávateľa, ktoré boli objednávateľovi po vyčerpaní opravných prostriedkov uložené, ak objednávateľ riadne a včas umožnil zhotoviteľovi uplatňovať v príslušných konaniach všetky dostupné návrhy, opravné prostriedky a námietky, o ktorých uplatnenie v týchto konaniach alebo za účelom začatia opravných konaní zhotoviteľ objednávateľa písomne požiadal, a ak náklady spojené s uplatňovaním týchto návrhov, opravných prostriedkov a námietok zhotoviteľ objednávateľovi na jeho žiadosť zaplatil.



- 6.16 Porušovanie pravidiel BOZP, PO a ochrany a tvorby ŽP vrátane OH zo strany zhotoviteľa oprávňuje objednávateľa bez ďalšieho kedykoľvek od tejto zmluvy odstúpiť.
- 6.17 Objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 2 000,- EUR za každé porušenie povinnosti vyplývajúcej z pravidiel BOZP, PO a ochrany a tvorby ŽP vrátane OH podľa tejto zmluvy. Tieto zmluvné pokuty sú splatné na základe písomnej výzvy objednávateľa doručenej zhotoviteľovi. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, pre prípad porušenia ktorej bola dohodnutá; náhrada škody môže byť uplatňovaná voči zhotoviteľovi v plnej výške. Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať proti pohľadávke zhotoviteľa voči nemu na zaplatenie ceny diela podľa tejto zmluvy všetky svoje prípadné pohľadávky voči zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvných pokút podľa tejto zmluvy.
- 6.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení tejto zmluvy a počas jej trvania dodržiavať zákaz nelegálneho zamestnávania v rozsahu stanovenom právnymi predpismi. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa objednávateľ môže spoliehať na to, že neporušuje a počas trvania tejto zmluvy neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania, a objednávateľ sa na toto vyhlásenie zhotoviteľa spolieha. Zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť objednávateľovi všetku škodu, ktorá by mohla vzniknúť objednávateľovi tým, že objednávateľ prijme od zhotoviteľa prácu alebo službu podľa tejto zmluvy, ktorú mu zhotoviteľ poskytne prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne zamestnáva alebo zamestná. Za škodu sa na účely tohto ustanovenia považujú aj pokuty, ktoré bude musieť objednávateľ zaplatiť za porušenie zákazu prijať prácu alebo službu, ktorú mu na základe tejto zmluvy dodá alebo poskytne zhotoviteľ prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne zamestnáva alebo zamestná. Ustanovenie odseku 6.16 tohto článku sa použije primerane.
- 6.19 Objednávateľ je subjektom verejného sektora, a zároveň partnerom verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o registri**“). Zhotoviteľ je povinný počas trvania tejto zmluvy byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „**register**“) spolu s oprávnenou osobou a v prípadoch uvedených v § 11 ods. 2 zákona o registri overovať identifikáciu svojich konečných užívateľov výhod. Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť, ak zhotoviteľ nebol v čase uzatvorenia tejto zmluvy zapísaný v registri alebo ak nadobudne právoplatnosť rozhodnutie o výmaze zhotoviteľa z registra podľa § 12 zákona o registri alebo o uložení pokuty zhotoviteľovi z dôvodov podľa § 13 ods. 2 zákona o registri alebo ak je zhotoviteľ viac ako 30 dní v omeškaní s povinnosťou zabezpečiť zápis novej oprávnenej osoby do registra po výmaze predchádzajúcej oprávnenej osoby z registra na jej návrh v lehote 30 dní od výmazu. Objednávateľ zároveň nie je v omeškaní s plnením povinností podľa tejto zmluvy, ak zhotoviteľ nie je alebo nebude zapísaný v registri alebo ak zhotoviteľ nesplní povinnosť overovať identifikáciu svojich konečných užívateľov výhod alebo ak je v omeškaní s povinnosťou zabezpečiť zápis novej oprávnenej osoby do registra po výmaze predchádzajúcej oprávnenej osoby z registra na jej návrh v lehote 30 dní od výmazu.
- 6.20 V prípade vykonávania činnosti podľa tejto zmluvy prostredníctvom tretích osôb (subdodávateľov) v akomkoľvek stupni zodpovedá zhotoviteľ objednávateľovi za splnenie záväzku riadne vykonať činnosť podľa tejto zmluvy, akoby činnosť vykonával sám.
- 6.21 Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr v deň nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy objednávateľovi predložiť zoznam všetkých priamych a nepriamych subdodávateľov (v

akomkoľvek stupni) podľa zákona o registri, ktorým budú priamo alebo nepriamo poskytnuté finančné prostriedky nad limity stanovené v ustanovení § 2 ods. 2 alebo 3 zákona o registri (ďalej len „**subdodávateľ podľa zákona o registri**“), ktorí sú mu v deň podpisu tejto zmluvy známi.

- 6.22 Všetky osoby, pomocou ktorých zhotoviteľ vykonáva dielo, ktoré vykonávajú vybrané činnosti vymedzené všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami, napr. činnosti, výkon ktorých vyžaduje osobitné oprávnenia, musia mať platné oprávnenia k výkonu týchto vybraných činností, a to v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami; povaha alebo existencia právneho vzťahu medzi zhotoviteľom a príslušnou osobou nie je rozhodujúca. V prípade, ak je to podľa právnych predpisov Slovenskej republiky potrebné, musia osoby, pomocou ktorých zhotoviteľ plní povinnosti podľa tejto zmluvy, ktoré disponujú príslušnými oprávneniami podľa práva iného štátu, spĺňať osobitné podmienky pre výkon príslušných činností na území Slovenskej republiky. V prípade zistenia porušenia povinností podľa tohto bodu je objednávateľ oprávnený príslušnú osobu ihneď vykázat zo staveniska; pokiaľ príslušná osoba stavenisko ihneď neopustí alebo v prípade, ak objednávateľ zistí, že dotknutá osoba opätovne vykonáva činnosti a nedisponuje príslušným oprávnením, je objednávateľ oprávnený prikázať prerušenie vykonávania diela v bezprostredne súvisiacom rozsahu, a to až do dosiahnutia nápravy. Prerušenie vykonávania diela podľa tohto bodu nemá vplyv na čas vykonávania a vykonania diela podľa tejto zmluvy, ani na cenu za vykonanie diela.
- 6.23 Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr v deň podpisu tejto zmluvy objednávateľovi predložiť zoznam všetkých jeho priamych subdodávateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní, ktorí sa budú podieľať na vykonávaní činnosti podľa tejto zmluvy (ďalej len „**subdodávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní**“), ktorí sú mu v deň podpisu tejto zmluvy známi, okrem dodávateľov tovarov.
- 6.24 Zoznam subdodávateľov podľa zákona o registri a zoznam subdodávateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi v dvoch (2) vyhotoveniach pri uzatvorení tejto zmluvy, čím sa stanú súčasťou tejto zmluvy. Zoznam subdodávateľov podľa zákona o registri a zoznam subdodávateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní musí vo vzťahu k jednotlivým subdodávateľom obsahovať ich obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo (IČO), označenie registra, v ktorom je subdodávateľ zapísaný, číslo zápisu, údaje osoby oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. Zoznam subdodávateľov podľa zákona o registri musí ďalej obsahovať údaj o predpokladaných finančných plneniach v prospech každého zo subdodávateľov. Zoznam subdodávateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní musí ďalej obsahovať čestné vyhlásenie zhotoviteľa, že každý zo subdodávateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní spĺňa alebo najneskôr v čase začatia realizovania ním vykonávanej časti činnosti podľa tejto zmluvy bude spĺňať podmienky stanovené všeobecne záväznými predpismi na úseku verejného obstarávania, najmä že spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, ako aj všetky ostatné podmienky stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi pre týmto subdodávateľom vykonávanú časť činnosti podľa tejto zmluvy, a že u neho neexistovali a neexistujú dôvody na vylúčenie podľa príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní.
- 6.25 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu v údajoch o subdodávateľoch v rozsahu podľa odseku 6.24 tohto článku, a to bezodkladne potom, čo sa o nej dozvedel.

- 6.26 Ak sa zhotoviteľovi subdodávateľa podľa zákona o registri alebo subdodávateľa podľa zákona o verejnom obstarávaní stanú známymi neskôr, je povinný objednávateľovi predložiť aktualizovaný zoznam subdodávateľov podľa zákona o registri a aktualizovaný zoznam subdodávateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní, a to najmenej tri (3) pracovné dni pred zmenou, nikdy však nie neskôr, než sa začnú skutočne podieľať na plnení tejto zmluvy. Na aktualizovaný zoznam subdodávateľov sa použije ustanovenie odseku 6.24 tohto článku rovnako.
- 6.27 Iným osobám než subdodávateľom uvedeným v zozname subdodávateľov podľa zákona o registri, ktorý zhotoviteľ predložil objednávateľovi v súlade s odsekmi 6.24 a 6.26 tohto článku, zhotoviteľ nesmie v súvislosti s touto zmluvou alebo jej plnením poskytnúť finančné prostriedky nad limity stanovené v ustanovení § 2 ods. 2 alebo 3 zákona o registri.
- 6.28 Ak zhotoviteľ zoznam subdodávateľov podľa zákona o registri a subdodávateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní objednávateľovi nepredloží, platí, že žiadny subdodávateľ podľa zákona o registri a subdodávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní pri plnení tejto zmluvy sa nepodieľa na plnení tejto zmluvy a zhotoviteľ ich nesmie využiť pri plnení tejto zmluvy priamo, ani prostredníctvom ďalších osôb.
- 6.29 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa objednávateľ môže spoľahnúť na to, že zoznam subdodávateľov podľa zákona o registri a subdodávateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní je vždy úplný a že na plnení tejto zmluvy sa nebudú podieľať subdodávateľa podľa zákona o registri alebo subdodávateľa podľa zákona o verejnom obstarávaní, ktorých postupom podľa odsekov 6.22, 6.24 a 6.26 tohto článku objednávateľovi vopred neoznámil, resp. neoznámia.
- 6.30 Zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť objednávateľovi všetku škodu, ktorá by mohla vzniknúť objednávateľovi tým, že objednávateľ uzatvoril s zhotoviteľom túto zmluvu alebo dodatok k tejto zmluve napriek tomu, že zhotoviteľ alebo niektorý subdodávateľ podľa zákona o registri alebo niektorý subdodávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní v čase uzatvorenia tejto zmluvy alebo dodatku k tejto zmluve nebol zapísaný do registra, kedy sa uplatňuje zákaz uzavrieť zmluvu. Za škodu sa na účely tohto ustanovenia považujú aj pokuty, ktoré bude musieť objednávateľ alebo členovia štatutárneho orgánu objednávateľa zaplatiť za porušenie zákazu uzavrieť zmluvu. Ustanovenie odseku 6.16 tohto článku sa použije primerane.
- 6.31 Zhotoviteľ je povinný vykonať činnosť podľa tejto zmluvy tými osobami, ktorými zhotoviteľ ako uchádzač vo verejnom obstarávaní preukazoval podmienky účasti určené objednávateľom ako verejným obstarávateľom podľa príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní a tým strojovým vybavením, ktorým zhotoviteľ ako uchádzač vo verejnom obstarávaní preukazoval splnenie podmienky účasti podľa príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. V prípade porušenia niektorej povinnosti uvedenej v tomto bode zmluvy je objednávateľ oprávnený uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 2 000,- EUR za každé jednotlivé porušenie povinnosti uvedenej v tomto bode zmluvy.



- 6.32 Jednotlivé činnosti musia byť vykonávané v súlade s vyhl. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, s vyhláškou č. 508/2009 Zb., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a technických noriem a v súlade s platnou legislatívou.
- 6.33 Zhotoviteľ zabezpečí výkon koordinátora bezpečnosti a koordinátora dokumentácie podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

## 7 OD OVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 7.1 Závazok vykonať dielo podľa tejto zmluvy bude splnený protokolárnym odovzdaním diela zhotoviteľom a prevzatím diela objednávateľom, ak bude dielo vykonané riadne a včas v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, objednávateľ bude môcť dielo užívať na účel, na ktorý je určené, dielo bude vykonané bez väd a nedorobkov, zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi všetku dokumentáciu súvisiacu s dielom vrátane, skúšky preukazujúce kvalitu a dodržanie parametrov vykonaného diela boli úspešné a miesto plnenia (stavenisko) bude vypratane.
- 7.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať písomne objednávateľa, resp. jeho splnomocneného zástupcu, na kontrolu všetkých prác ktoré majú byť v priebehu ďalšieho vykonávania diela zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne tri (3) pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať vo vykonávaní diela aj bez vykonania tejto kontroly. Ak bude objednávateľ požadovať dodatočne odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie týchto prác vykonať za čo je oprávnený požadovať od objednávateľa náhradu nákladov s tým spojených. Zhotoviteľ je povinný zhotovovať počas vykonávania diela preukaznú fotodokumentáciu sám a na vlastné náklady; táto fotodokumentácia tvorí súčasť protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
- 7.3 O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany písomný protokol. Protokol bude obsahovať najmä základné údaje o vykonaní diela, použitých náhradných dieloch, odovzdaní a prevzatí diela, súpis odovzdanej dokumentácie týkajúcej diela a prípadných zistených väd a nedorobkov, opatrenia a lehoty na odstránenie zistených väd diela, bude datovaný a podpísaný zmluvnými stranami. Zhotoviteľ je povinný zistené vady diela odstrániť v dohodnutej lehote. Návrh protokolu je povinný vypracovať a predložiť zhotoviteľ.
- 7.4 Súčasťou protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podľa odseku 7.2 tohto článku bude:
- a) DSRS a súvisiaca dokumentácia so zapracovanými a vyznačenými zmenami vzniknutými počas vykonávania diela,
  - b) zoznam zariadení, ktoré sú súčasťou diela, osvedčenia o kvalite a kompletnosti, ich pasporthy, certifikáty, atesty platné na území SR, prevádzkové predpisy, návody na obsluhu a dokumentácia údržby a náhradných dielov,
  - c) zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých stavebných výrobkov a materiálov,
  - d) zápisnice o prevzatí prác a konštrukcií, ktoré budú v ďalšom priebehu vykonávania diela zakryté,

- e) zápisnice o vyskúšaní zmontovaných zariadení s vyhodnotením kvality podľa technických noriem a projektovej dokumentácie,
- f) skúšobný plán a záznamy vyplývajúce z jeho plnenia, a záznamy o vykonaných kontrolách a skúškach, protokoly o skúškach, kontrolné osvedčenia,
- g) stavebný denník,
- h) geodetická dokumentácia,
- i) revízne správy u vyhradených technických zariadení,
- j) protokoly a zápisy o vykonanom oboznámení (zaškolení) prevádzkového personálu objednávateľa s prevádzkovaním a údržbou nových zariadení a technológií, a s prevádzkovými predpismi (návody na obsluhu a údržbu),
- k) ďalšie doklady, povinnosť vyhotovenia a predloženia ktorých vyplynie z predmetu tejto zmluvy, všeobecne záväzných právnych predpisov alebo technických noriem.

7.5 Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo ak je vykonané vadne, ak však dielo aj napriek tomu prevezme, jeho práva zo zodpovednosti za vady diela ostávajú v plnom rozsahu zachované. Ak sa však jedná o vady diela, ktorých charakter umožňuje jeho riadne užívanie, tieto nie sú dôvodom pre neprevzatie diela, zhotoviteľ je však povinný ich odstrániť v lehote troch (3) pracovných dní, pokiaľ sa v protokole zmluvné strany nedohodnú inak.

7.6 V prípade, ak objednávateľ v rozpore s touto zmluvou neprevezme riadne a včas zhotovené dielo ani v lehote desiatich (10) pracovných dní od doručenia výzvy zhotoviteľa na jeho prevzatie, považuje sa záväzok vykonať dielo za splnený, ibaže objednávateľ preukáže opak. V takom prípade sa podpis objednávateľa na protokole nevyžaduje.

7.7 **Protokol o odstránení vád a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí.** O odstránení vád a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí spíšu zmluvné strany písomný protokol. Protokol bude obsahovať najmä základné údaje o odstránených vadách a nedorobkoch, súpis odovzdanej dokumentácie a údaje o vykonaných skúškach preukazujúcich kvalitu vykonaného diela, dodržanie dohodnutých parametrov a celkovú funkčnosť diela ako aj funkčnosť jednotlivých samostatných celkov diela, ak sa vzhľadom na odstraňované vady a nedorobky vyžadujú, bude datovaný a podpísaný zmluvnými stranami. Návrh protokolu podľa podmienok stanovených touto zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi je povinný vypracovať a predložiť zhotoviteľ.

## 8 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A NÁHRADA ŠKODY

8.1 Zmluvné strany dojednávajú pre dielo nasledovnú záručnú dobu:

8.1.1 Stavebná časť diela - v dĺžke šesťdesiat (60) mesiacov, ktorá začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia celého diela, resp. riadneho odstránenia vád diela, na odstránení ktorých sa zmluvné strany dohodli pri odovzdaní a prevzatí diela,

8.1.2 Zariadenia a technológie - v dĺžke, ktorú poskytujú výrobcovia, resp. dodávatelia jednotlivých zariadení a technológií.

8.2 Zhotoviteľ preberá záruku, že počas záručnej doby:

- a) dielo bude vykonané v súlade so všetkými špecifikáciami podľa tejto zmluvy,
- b) použité materiály a zariadenia budú najvyššej kvality a bezvadné,

- c) dielo bude bezpečné a vhodné na objednávateľom špecifikované účely a bude spĺňať podmienky stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, technickými normami, aj keď nie sú právne záväzné, a touto zmluvou,
- d) objednávateľ získa vlastnícke právo k dielu neobmedzené žiadnymi záložnými právami, bremenami a skutočnými alebo uplatnenými porušeniami práv k predmetom duševného vlastníctva.

- 8.3 Zodpovednosť zhotoviteľa za vady diela nie je dotknutá tým, že objednávateľ neoznámil zhotoviteľovi vady, resp. vady materiálov a zariadení použitých pri realizácii diela bez zbytočného odkladu potom, čo ich zistiť mal pri vynaložení odbornej starostlivosti pri prehliadke alebo kedykoľvek neskôr. Objednávateľ teda môže reklamovať vady bez obmedzenia času počas celej záručnej doby. Prípadné reklamácie je objednávateľ povinný uplatniť u zhotoviteľa písomne najneskôr do 30 pracovných dní odo dňa, keď vadu zistil, najneskôr však počas trvania záručnej doby. Uplatnenie vád a nárokov zo zodpovednosti za vady musí objednávateľ uskutočniť písomne, inak sa naň neprihliada. Uplatnenie vady musí obsahovať stručný opis vady alebo toho, ako sa vada prejavuje.
- 8.4 V prípade výskytu vád počas záručnej doby má objednávateľ práva vyplývajúce z Obchodného zákonníka, ktoré môžu byť vykonané počas celej záručnej doby. V prípade nároku na odstránenie vád je zhotoviteľ povinný vady na vlastný účet odstrániť v primeranej lehote, najneskôr však do 15 dní od doručenia písomnej reklamácie, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú písomne inak. Po márnom uplynutí tejto lehoty sa vada bude považovať za neodstrániteľnú. Nárok na odstúpenie od tejto zmluvy je možné uplatniť aj len čiastočne čo do vadnej časti diela. Nad to má objednávateľ právo opraviť alebo zabezpečiť opravu vady na náklady zhotoviteľa.
- 8.5 V prípade, že objednávateľ z dôvodu omeškania zhotoviteľa a márneho uplynutia dodatočnej primeranej lehoty, zabezpečí vykonanie, dokončenie diela a/alebo odstránenie reklamovaných vád diela treťou osobou, záručná doba podľa ods. 8.1 tohto článku zmluvy ostáva zachovaná v celom rozsahu a zhotoviteľ za vady diela zodpovedá tak, ako by vadu odstránil sám.
- 8.6 V súlade s ustanoveniami § 72 ods. 5 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov je objednávateľ oprávnený vystaviť čo do nároku na zľavu z ceny za dielo faktúru v mene a na účet zhotoviteľa, a to za podmienok, že objednávateľ riadne reklamoval vady, zhotoviteľ vadu neodstránil riadne a zhotoviteľ nevystavil dobropis alebo opravnú faktúru na zľavu z ceny za dielo v lehote 30 dní odo dňa doručenia reklamácie zhotoviteľovi.
- 8.7 Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za všetky škody na majetku objednávateľa a na živote, zdraví a majetku tretích osôb, spôsobené porušením akejkoľvek povinnosti pri vykonávaní diela a poskytovaní podpory. Za škodu sa na účely tejto zmluvy považujú aj sankcie (pokuty) uložené príslušnými štátnymi orgánmi a orgánmi verejnej správy za porušenie týchto povinností, ak tieto povinnosti podľa tohto odseku zaťažovali zhotoviteľa a nie objednávateľa, ako aj sankcie za porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov a/alebo technických noriem pri prevádzkovaní diela, ktoré boli objednávateľovi po vyčerpaní opravných prostriedkov uložené, ak objednávateľ riadne a včas umožnil zhotoviteľovi uplatňovať v príslušných konaniach všetky dostupné návrhy, opravné prostriedky a námietky, o ktorých uplatnenie v týchto konaniach alebo za účelom začatia opravných konaní zhotoviteľ objednávateľa písomne požiadal, a ak náklady spojené s uplatňovaním týchto návrhov, opravných prostriedkov a námietok zhotoviteľ objednávateľovi na jeho žiadosť zaplatil.



## 9 SANKCIE

- 9.1 V prípade, že sa zhotoviteľ dostane do omeškania so splnením záväzku:
- a) prevziať stavenisko riadne a včas,
  - b) vykonať dielo riadne a včas,
  - c) odstrániť vady a nedorobky diela riadne a včas alebo
  - d) odstrániť reklamované vady diela v rámci záručnej doby riadne a včas,
- je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 3 000,- EUR za každý aj začatý deň omeškania zhotoviteľa so splnením ktoréhokoľvek vyššie uvedeného záväzku. Nedotýkajúc sa uvedeného, objednávateľ je v takomto prípade oprávnený poskytnúť zhotoviteľovi primeranú lehotu na splnenie jeho záväzku, ktorá nesmie byť kratšia ako desať (10) dní, po ktorej márnom uplynutí je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.
- 9.2 Zmluvné pokuty podľa tejto zmluvy sú splatné na základe písomnej výzvy objednávateľa doručenej zhotoviteľovi.
- 9.3 Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody, vo výške prevyšujúcej zaplatenú zmluvnú pokutu, spôsobenej porušením povinnosti, pre prípad porušenia ktorej bola dohodnutá. Za škodu sa považuje najmä poškodenie diela, poškodenie iného majetku objednávateľa, ušlý zisk objednávateľa z dôvodu omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela.
- 9.4 Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať proti pohľadávke zhotoviteľa voči nemu na zaplatenie ceny za dielo podľa článku 10 ods. 10.1 tejto zmluvy všetky svoje prípadné splatné pohľadávky voči zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvných pokút podľa tejto zmluvy.

## 10 CENA ZA DIELO

- 10.1 Zmluvné strany sa dohodli na cenách jednotlivých výkonov, prác, zariadení a materiálov vo výške špecifikovanej v prílohe č. 2 k tejto zmluve. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dielo v rozsahu zhotoviteľom skutočne vykonaných výkonov a prác a skutočne dodaných zariadení a materiálov. Cena za dielo však nepresiahne sumu 4 828 236,96 EUR, slovom štyrimiliónyosemstodvadsaťosemtisícdeväťdesiatšesť euro, deväťdesiatšesť eurocentov. Takto stanovené ceny jednotlivých výkonov, prác, zariadení a materiálov, ako aj cena za dielo sa aplikujú počas celej doby vykonávania diela a môžu byť zmenené len dohodou zmluvných strán postupom podľa tejto zmluvy.
- 10.2 V cenách jednotlivých výkonov, prác, zariadení a materiálov, ako aj v cene za dielo podľa odseku 10.1 tohto článku sú zahrnuté všetky náklady a výdavky zhotoviteľa, ktoré súvisia s vykonaním diela podľa tejto zmluvy.
- 10.3 Ceny podľa odseku 10.1 tohto článku sú stanovené bez dane z pridanej hodnoty. V zmysle ustanovení § 69, ods. 12. zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty budú zmluvné strany pri fakturácii ceny za dielo uplatňovať režim **prenosu daňovej povinnosti**.
- 10.4 Na základe dohody zmluvných strán vzhľadom na spôsob zabezpečovania vykonania diela zo strany zhotoviteľa, zhotoviteľovi nevzniká právo na zvýšenie ceny za dielo z dôvodu zmien diela počas jeho vykonávania, ak takéto zmeny diela nevyplynuli z dodatočných požiadaviek objednávateľa na zmenu stavebnotechnického riešenia diela, a zhotoviteľ už v čase vypracovania svojej ponuky v procese obstarávania zákazky na vykonanie diela mal a mohol predpokladať s prihliadnutím na jeho odborné znalosti a kapacity a s

vynaložením všetkej odbornej starostlivosti, že pre riadne vykonanie diela bude potrebné vykonať aj takéto plnenia.

- 10.5 Na základe dohody zmluvných strán zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny diela v tom prípade, ak zhotoviteľ vykonal chybu pri oceňovaní stavby (napr. chybu v sčítaní, neúplné ocenenie požadovaných dodávok a prác), v prípade nepochopenia súťažných podmienok a súťažných podkladov, v prípade nedostatkov riadenia a koordinácie činnosti pri príprave a realizácii diela, ako aj v prípade vlastných chýb.

## 11 PLATOBNÉ PODMIENKY

- 11.1. Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že objednávateľ získa finančné prostriedky na zaplatenie ceny diela aj na základe dotácií od mesta Prešov a Prešovského samosprávneho kraja, a to postupným uvoľňovaním finančných prostriedkov na základe schválených rozpočtov mesta Prešov a Prešovského samosprávneho kraja na príslušné kalendárne roky.
- 11.2. Na základe dohody zmluvných strán bude cenu za dielo objednávateľ zhotoviteľovi uhrádzať priebežne, mesačne pozadu. Mesačné úhrady budú vykonávané na základe faktúr vystavených zhotoviteľom. Neoddeliteľnou prílohou každej faktúry bude zmluvnými stranami odsúhlasený súpis skutočne vykonaných prác a dodaných materiálov a zariadení za mesiac, za ktorý sa úhrada ceny diela vykonáva.
- 11.3. Úhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho časť v zmysle fakturačných podkladov zhotoviteľa bude vykonaná na základe:
- skutočne vykonaných a technickým dozorom objednávateľa odsúhlasených a prevzatých prác,
  - miestneho zisťovania a kontroly fakturačných podkladov, ktoré predloží zhotoviteľ technickému dozorovi objednávateľa a objednávateľovi,
  - vecnej, formálnej a obsahovej správnosti faktúry s fakturačnými podkladmi uvedenými v bode 11.2 tejto Zmluvy.
- 11.4. Objednávateľ požaduje, aby zhotoviteľ ku každej vystavenej faktúre priložil:
- krycí list rozpočtu
  - zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach, pričom celková cena za položku jednotlivých stavebných objektov v súpise vykonaných prác bude vypočítaná pomocou funkcie ROUND na 2 desatinné miesta
  - súpis vykonaných stavebných prác týkajúcich sa príslušného fakturačného obdobia
  - fotodokumentáciu na CD týkajúcu sa prác uvedených v príslušných fakturačných podkladoch
  - výkresy a iné doklady (napr. geodetické zameranie), ktoré sú potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu práce
  - v prípade potreby – ich fakturácie, zhotoviteľ priloží aj doklady o uložení stavebnej sute na organizovanú skládku odpadu a doklady o uložení materiálov vhodných na recykláciu (druhotné suroviny) do príslušných zberných surovín
  - elektronickú verziu faktúr s prílohami vo formáte .xls na CD/DVD nosiči
- 11.5. Akékoľvek mesačné odsúhlasenie skutočne vykonaných prác a dodaných materiálov a zariadení sa nepovažuje za prevzatie diela alebo jeho častí.
- 11.6. Po protokolárnom prevzatí diela, vystaví zhotoviteľ faktúru na celkovú konečnú cenu za dielo podľa článku 10 ods. 10.1 tejto zmluvy.

- 11.7. Jednotlivé faktúry sa uhrádzajú spôsobom uvedeným vo faktúre a sú splatné v lehote 30 (tridsať) dní od doručenia faktúry zhotoviteľa objednávateľovi.
- 11.8. Každá faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 11.9. V prípade prípadných námietok objednávateľa voči správnosti vystavenej faktúry je objednávateľ oprávnený:
- a) faktúru, ktorá má chybu vyplývajúcu z nesprávne uvedeného množstva alebo ceny, do 14 pracovných dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi reklamovať u zhotoviteľa spolu s vytknutím jej nesprávnosti, pričom zhotoviteľ je povinný chybnú faktúru opraviť vyhotovením nového účtovného dokladu – faktúry, ktorý dopĺňa pôvodnú faktúru s tým, že tento doklad musí okrem povinných údajov obsahovať aj poradové číslo pôvodnej faktúry; alebo
  - b) faktúru, ktorá nespĺňa formálne náležitosti podľa ustanovení § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, vrátiť zhotoviteľovi spolu s vytknutím jej nesprávnosti. V prípade oprávnených námietok uvedených vyššie v tomto odseku sa má za to, že faktúra nebola doručená objednávateľovi.
- 11.10. V prípade, že objednávateľ sa dostane do omeškania s platením ceny za dielo o viac ako 60 dní, zhotoviteľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.
- 11.11. Postúpenie pohľadávky na zaplatenie ceny za dielo zhotoviteľom je možné iba s písomným súhlasom objednávateľa.
- 11.12. Zmluvné strany sa dohodli, že úprava ceny diela (zvýšenie / zníženie) je prípustná na základe indexácie vývoja cien zverejneného Štatistickým úradom SR. Uplatniť sa môže raz za mesiac, najskôr po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy počas celej lehoty realizácie diela až do jeho protokolárneho odovzdania za predpokladu dodržania harmonogramu realizácie diela odsúhlaseného objednávateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že záväzným pravidlom uplatnenia zmeny ceny diela je nasledovné pravidlo:

$$P_n = 0,1 + 0,2 (CPI_n / CPI_0) + 0,08 (D_n / D_0) + 0,62 (NII_n / NII_0)$$

- $P_n$  násobiteľ úpravy, ktorý bude použitý pre odhadnutú zmluvnú hodnotu vykonanú za obdobie „n“, hodnota násobiteľa úpravy sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta
- 0,1 pevný koeficient 10 %, ktorý reprezentuje časť nákladov nepodliehajúcich úprave
- 0,2 koeficient, ktorý predstavuje časť nákladov za vykonané práce, ktoré podliehajú úprave a reprezentuje zmenu osobných nákladov, resp. nákladov na pracovnú silu
- 0,08 koeficient, ktorý predstavuje časť nákladov za pohonné hmoty, ktoré podliehajú úprave
- 0,62 koeficient, ktorý predstavuje časť nákladov za vykonané práce, ktoré podliehajú cenovej úprave a reprezentuje zmenu ostatných nákladov
- CPI index spotrebiteľských cien na Slovensku publikovaný Štatistickým úradom SR na jeho internetovej stránke [www.statistics.sk](http://www.statistics.sk) – harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015 = 100) – mesačne [sp0017ms] – spotrebiteľské ceny úhrnóm. Názov tabuľky: Vývoj jadrovej a čistej inflácie oproti bázičnému obdobiu (december 2006=100). Sledovaný index: Index spotrebiteľských cien (Úhrn %)



- D index priemerných cien pohonných látok v SR – motorová nafta publikovaný Štatistickým úradom SR na jeho internetovej stránke [www.statistics.sk](http://www.statistics.sk) – priemerné ceny pohonných látok v SR (motorová nafta) – mesačne [ sp0202ms ]. Názov tabuľky: priemerné ceny pohonných látok v SR (mesačné) . Sledovaná cena: Priemerná cena pohonných látok v SR – Motorová nafta
- NII index čistej inflácie publikovaný Štatistickým úradom SR na jeho internetovej stránke [www.statistics.sk](http://www.statistics.sk) - jadrová a čistá inflácia (december 2006=100) - mesačne [sp1001ms]. Názov tabuľky: Vývoj jadrovej a čistej inflácie oproti bazickému obdobiu (december 2006=100). Sledovaný index: Index čistej inflácie
- $CPI_n$  index spotrebiteľských cien oproti bazickému obdobiu v období „n“, pričom týmto obdobím je kalendárny mesiac, za ktorý si Zmluvná strana uplatňuje indexáciu  $CPI_0$ , index spotrebiteľských cien oproti bazickému obdobiu za kalendárny mesiac, do ktorého spadá dátum uplynutia lehoty na predkladanie ponuky
- $D_n$  index priemerných cien motorovej nafty oproti bazickému obdobiu v období „n“, pričom týmto obdobím je kalendárny mesiac, za ktorý si Zmluvná strana uplatňuje indexáciu  $D_0$ , index priemerných cien motorovej nafty oproti bazickému obdobiu za kalendárny mesiac, do ktorého spadá dátum uplynutia lehoty na predkladanie ponúk
- $NII_n$  index čistej inflácie proti oproti bazickému obdobiu v období „n“, pričom týmto obdobím je kalendárny mesiac, za ktorý si Zmluvná strana uplatňuje indexáciu
- $NII_0$  index čistej inflácie proti oproti bazickému obdobiu za kalendárny mesiac, do ktorého spadá dátum uplynutia lehoty na predkladanie ponuky
- n rozhodujúci mesiac, za ktorý si Zmluvná strana uplatňuje indexáciu
- o kalendárny mesiac, v ktorom uplynul dátum predkladania ponuky

Zmluvné strany sa dohodli, že uplatnenie zmeny ceny diela uvedeným postupom bude predmetom dodatku ako zmeny tejto zmluvy v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) ZVO, a to až po ukončení stavebnej časti diela, do protokolárneho odovzdania a prevzatia diela najneskôr do tridsiatich (30) kalendárnych dní od zverejnenia posledného indexu vývoja cien za posledný mesiac realizácie diela.

## 12 BANKOVÉ ZÁRUKY

- 12.1. Zhotoviteľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje predložiť objednávateľovi nasledovné bankové záruky:
  - a) banková záruka za vykonanie diela s tým, že táto banková záruka slúži pre zabezpečenie záväzkov zhotoviteľa riadne a včas vykonávať a vykonať dielo
  - b) banková záruka vo vzťahu k záruke na vady diela, pričom táto slúži na zabezpečenie záväzkov zhotoviteľa vyplývajúcich z poskytnutej záruky, vrátane náhrady škody, ako aj na zabezpečenie povinnosti zhotoviteľa nahradiť objednávateľovi náklady spojené s odstraňovaním väd diela, ak zhotoviteľ vadu riadne a včas neodstránil.
- 12.2. Bankové záruky podľa tejto zmluvy musia byť vystavené dôveryhodnou bankou. Bankou sa rozumie aj pobočka zahraničnej banky. Požaduje sa, aby bol jazyk uplatnenia práv z bankovej záruky jazyk slovenský alebo český; rovnako tak sa požaduje, aby bola príslušná banková záruka a všetky jej prípadné zmeny vystavená v jazyku slovenskom alebo českom.
- 12.3. Bankové záruky podľa tejto zmluvy musia obsahovať neodvolateľný záväzok banky uspokojiť objednávateľa v prípade, že budú splnené príslušné podmienky vyplývajúce z

tejto zmluvy, ktoré musia byť do záručnej listiny prenesené, a to na základe prvej písomnej výzvy objednávateľa obsahujúcej prehlásenie, že podmienky pre čerpanie z príslušnej bankovej záruky boli splnené. Bankové záruky nesmú umožňovať uplatnenie akýchkoľvek námietok zo strany banky.

- 12.4. Z bankovej záruky za vykonanie diela podľa ods. 12.1, bod a) tohoto článku zmluvy je objednávateľ oprávnený v prípade, ak dôjde k porušeniu zabezpečovanej povinnosti, čerpať sumy podľa svojho uváženia, pričom zohľadní význam príslušného porušenia; pre odstránenie pochybností sa uvádza, že v prípade omeškania zhotoviteľa s povinnosťou riadne a včas vykonať dielo, je objednávateľ oprávnený čerpať sumu bankovej záruky v celej výške.
- 12.5. Z bankovej záruky vo vzťahu k záruke na vady diela dielo podľa ods. 12.1, bod b) tohoto článku zmluvy je objednávateľ v prípade porušenia záväzkov zhotoviteľa vyplývajúcich zo záruky oprávnený čerpať sumy podľa svojho uváženia, pričom zohľadní význam príslušného porušenia; právo čerpať sumy zodpovedajúce výške peňažných záväzkov zhotoviteľa, vyplývajúcich podľa ods. 12.1, bod a) tohoto článku zmluvy nie je dotknuté.
- 12.6. Banková záruka za vykonanie diela podľa ods. 12.1, bod a) tohoto článku zmluvy musí byť vystavená na sumu minimálne vo výške 20% maximálnej ceny za vykonanie diela bez DPH.
- 12.7. Banková záruka vo vzťahu k záruke na dielo podľa ods. 12.1, bod b) tohoto článku zmluvy musí byť vystavená na sumu minimálne vo výške 10% maximálnej ceny za vykonanie diela bez DPH.
- 12.8. Bankovú záruku za vykonanie diela podľa ods. 12.1, bod a) tohoto článku zmluvy je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi najneskôr do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
- 12.9. Banková záruka za vykonanie diela musí byť platná najmenej do uplynutia 30 dní odo dňa vykonania diela v zmysle tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že banková záruka za vykonanie diela môže byť po uplynutí 30 dní odo dňa riadneho vykonania a odovzdania diela objednávateľovi zrušená.
- 12.10. Banková záruka vo vzťahu k záruke na dielo podľa ods. 12.1, bod b) tohoto článku zmluvy musí byť zhotoviteľom predložená najneskôr pri odovzdaní a prevzatí diela; bez toho, aby bola objednávateľovi odovzdaná banková záruka vo vzťahu k záruke na dielo spĺňajúca požiadavky podľa tejto zmluvy, nebude dielo prevzaté a ani sa nebude môcť podľa iných ustanovení tejto zmluvy považovať za odovzdané a prevzaté. Banková záruka vo vzťahu k záruke na dielo musí byť platná počas trvania záručnej doby a najmenej 30 dní po jej skončení.
- 12.11. V prípade, ak sa stane zrejším, že platnosť bankovej záruky podľa tejto zmluvy skončí pred uplynutím touto zmluvou vyžadovanej doby platnosti, zhotoviteľ zabezpečí predĺženie jej platnosti tak, aby bola dodržaná stanovená doba jej platnosti, a to podľa stavu známemu v čase predlžovania platnosti bankovej záruky; zhotoviteľ je povinný predĺžiť platnosť príslušnej bankovej záruky v prípade potreby aj opakovane. K predĺženiu platnosti bankovej záruky v zmysle predchádzajúcej vety musí dôjsť vždy aspoň 15 dní pred uplynutím lehoty jej platnosti. Pod predĺžením platnosti bankovej záruky sa pre účely tejto zmluvy rozumie doručenie novej bankovej záruky alebo riadneho dodatku k bankovej záruke objednávateľovi.

- 12.12. V prípade, ak zhotoviteľ nesplní povinnosť predĺžiť príslušnú bankovú záruku v zmysle bodu 12.11 tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený z príslušnej bankovej záruky čerpať v celom rozsahu a čerpané prostriedky si ponechať ako zádržné, a to pre rovnaké účely, pre ktoré príslušná banková záruka slúžila; v prípade dodatočného predloženia bankovej záruky zodpovedajúcej tejto zmluve, objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi sumu zádržného v rozsahu, v akom nebolo prípadne v súlade s touto zmluvou použité, a to v lehote 30 dní od doručenia príslušnej účinnej bankovej záruky. Vo vzťahu k účelu zádržného a podmienkam jeho použitia objednávateľom platia primerané ustanovenia tejto zmluvy o účele a čerpaní príslušnej bankovej záruky s tým, že použitie zádržného oznámi bez zbytočného odkladu objednávateľ písomne zhotoviteľovi. V oznámení o čerpaní zádržného objednávateľ uvedie aj dôvod a sumu použitia zádržného. Čiastku zádržného v rozsahu, v akom toto nebolo v súlade s touto zmluvou použité, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi v lehote 14 dní odo dňa uplynutia doby, po ktorú mala podľa tejto zmluvy príslušná banková záruka trvať.
- 12.13. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade, ak bolo porušenie bankovou zárukou zabezpečovanej povinnosti spôsobené okolnosťou vyššej moci, objednávateľ nie je oprávnený v príslušnom prípade uplatniť zabezpečenie vyplývajúce z bankovej záruky.
- 12.14. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností sa uvádza, že čerpaním bankovej záruky nie je vo vzťahu k objednávateľovi dotknutá povinnosť zhotoviteľa splniť bankovou zárukou zabezpečovaný záväzok, s výnimkou bankovou zárukou zabezpečovaného peňažného záväzku zhotoviteľa v rozsahu plnenia získaného z bankovej záruky.

### **13 POISTENIE**

- 13.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi do 15 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy uzatvorenú účinnú poistnú zmluvu poistenia zodpovednosti za škody, ktoré by v súvislosti s vykonávaním diela mohol objednávateľovi spôsobiť sám, príp. ktoré by mohli spôsobiť objednávateľovi tretie osoby (napr. subdodávateľa zhotoviteľa) na sumu minimálne vo výške ceny diela uvedeného v bode 10.1. tejto Zmluvy o dielo. Zhotoviteľ zároveň pri podpise zmluvy predloží objednávateľovi uzatvorené účinné stavebno-montážne poistenie (CAR/EAR) pre prípad poškodenia alebo zničenia diela, na sumu zodpovedajúcu cene za dielo.
- 13.2 Zhotoviteľ je povinný poistenie uvedené v odseku 13.1 tohto článku udržiavať po celý čas vykonávania diela, vinkulovať prípadné poistné plnenie v prospech objednávateľa, ako aj plniť všetky ďalšie podmienky zmluvne vyhradené poisťiteľom, pre prípad neplnenia ktorých poisťiteľ bude oprávnený znížiť alebo odmietnuť poistné plnenie v prípade vzniku poistnej udalosti, a riadne platiť poistné v zmysle uzatvorenej poistnej zmluvy.
- 13.3 V prípade vzniku poistnej udalosti týkajúcej sa majetku objednávateľa je zhotoviteľ povinný ihneď písomne alebo e-mailom informovať objednávateľa a poisťiteľa o poistnej udalosti a zabezpečiť všetky dôkazy a iné doklady nevyhnutné k zabezpečeniu poistného plnenia; ďalej je povinný poskytnúť objednávateľovi a poisťiteľovi všetku súčinnosť.
- 13.4 Ak zhotoviteľ nesplní povinnosti podľa odsekov 13.1 až 13.3 tohto článku a dôjde k poškodeniu alebo zničeniu majetku objednávateľa, zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť objednávateľovi celú takto vzniknutú škodu bez ohľadu na prípadnú zodpovednosť tretích osôb. To platí aj v prípade odmietnutia alebo čiastočného odmietnutia poistného plnenia zo strany poisťiteľa, a to až do výšky, v ktorej škoda nebola pokrytá poistným plnením.



- 13.5 Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek na požiadanie objednávateľa, v lehote piatich (5) dní od doručenia tejto požiadavky zhotoviteľovi, preukázať objednávateľovi plnenie povinností podľa odseku 13.2 tohto článku.

#### 14 MLČANLIVOSŤ

- 14.1 Zmluvné strany budú mať pri plnení tejto zmluvy prístup k informáciám týkajúcim sa druhej zmluvnej strany (ďalej len „**dotknutá zmluvná strana**“) a jej podnikania, najmä k akýmkoľvek informáciám obchodnej, výrobnjej, prevádzkovej, marketingovej, finančnej, majetkovej, organizačnej, personálnej, hospodárskej a/alebo technickej povahy. Tieto informácie alebo akékoľvek iné informácie verejne neprístupné a súvisiace s činnosťou dotknutej zmluvnej strany, ktoré druhá zmluvná strana získa ústne, písomne alebo v akejkoľvek inej forme pri plnení tejto zmluvy alebo v jej súvislosti, sú predmetom obchodného tajomstva dotknutej zmluvnej strany, alebo ich dotknutá zmluvná strana týmto označuje ako dôverné v zmysle ustanovenia § 271 Obchodného zákonníka (ďalej len „**dôverné informácie**“).

- 14.2 Zmluvné strany sa zaväzujú, že počas trvania tejto zmluvy, ako aj po jej skončení

- a) budú zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách, najmä sa zaväzujú s dôvernými informáciami zaobchádzať ako s prísne tajnými, tieto dôverné informácie bez výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej zmluvnej strany priamo alebo nepriamo tretej osobe neoznámiť, nesprístupniť, nezverejniť alebo pre seba alebo iného nevyužiť,
- b) použijú dôverné informácie iba v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy a na dosiahnutie účelu podľa tejto zmluvy,
- c) obmedzia zverenie dôverných informácií iba tým svojim zamestnancom alebo subdodávateľom, ktorí sú určení na plnenie predmetu tejto zmluvy a u ktorých zabezpečujú dodržiavanie dôvernosti týchto informácií a povinností s tým súvisiacich,
- d) o každom sprístupnení dôverných informácií tretej strane v prípadoch stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi budú informovať dotknutú zmluvnú stranu,

pričom sa uvedené povinnosti zaväzujú vykonávať so všetkou potrebnou odbornou starostlivosťou.

- 14.3 Ustanovenia tohto článku zmluvy sa nevzťahujú na tie informácie, ktoré sú zmluvné strany povinné zverejniť podľa príslušných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov.

#### 15 DORUČOVANIE

- 15.1 Všetky listiny, objednávky, dokumenty, požiadavky a oznámenia (ďalej len „**oznámenia**“) budú medzi zmluvnými stranami zabezpečované listami doručenými poštou alebo osobne alebo e-mailom. Ak bolo oznámenie zasielané poštou, považuje sa za doručené dňom, v ktorom ho adresát prevzal alebo odmietol prevziať, alebo na tretí deň odo dňa podania zásielky na pošte, ak sa uložená zásielka zaslaná na adresu podľa odseku 15.2 tohto článku vrátila späť odosielateľovi. Ak bolo oznámenie zasielané e-mailom alebo oznamované osobne v pracovný deň v čase do 16.00 hod., považuje sa za doručené v momente prenosu resp. oznámenia, inak v nasledujúci pracovný deň.

- 15.2 Pre **objedávateľa** budú všetky oznámenia doručované alebo oznamované na nižšie uvedené údaje:

adresa: FUTBAL TATRAM ARENA s.r.o., Hlavná 73, 080 01 Prešov

kontaktné osoby:

- vo veciach zmluvných: .....  
tel.: .....  
• vo veciach technických: .....  
• tel.: .....

a pre **zhotoviteľa** budú všetky oznámenie doručované alebo oznamované na nižšie uvedené údaje:

adresa:

kontaktné osoby:

- Vo veciach zmluvných Bc. Tibor Polák, obchodný riaditeľ  
tel. +421 917 464 733, e-mail tibor@avastav.sk
- Vo veciach technických Ervín Gányovics  
tel. +421 903 428 475, e-mail ervin@avastav.sk
- Stavbyvedúci Vladimír Beňuš  
tel. + 421 902 978 419, e-mail benus@avastav.sk
- Vo veciach BOZP Ing. Tibor Jókai  
tel. \_\_\_\_\_, e-mail abep@abep.sk
- Osoba oprávnená vykonávať činnosť na vyhradené technické zariadenia  
tel. \_\_\_\_\_, e-mail \_\_\_\_\_

alebo na akúkoľvek inú adresu, faxové, telefónne alebo mobilné telefónne číslo alebo e-mailovú adresu, ktoré budú druhej zmluvnej strane vopred písomne oznámené.

- 15.3 Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú oznamovať si navzájom akékoľvek zmeny údajov, ktoré sa ich týkajú a sú potrebné na prípadné uplatnenie oznámenia, najmä všetky zmeny týkajúce sa uzavretej tejto zmluvy, zmenu, či zánik ich právnej subjektivity, adresu ich sídla, bydliska alebo miesta podnikania, bankového spojenia, vstup do konkurzného konania, reštrukturalizácie alebo likvidácie ktorejkoľvek zmluvnej strany. Ak niektorá zmluvná strana nesplní túto povinnosť, nebude oprávnená namietat', že neobdržala akékoľvek oznámenie, a zároveň zodpovedá za akúkoľvek takto spôsobenú škodu.

## 16 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 16.1 Táto zmluva sa spravuje zákonmi Slovenskej republiky bez prihladenia ku kolíznym normám. Súd Slovenskej republiky majú výlučnú právomoc na rozhodovanie akýchkoľvek sporov týkajúcich sa tejto zmluvy.
- 16.2 Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a v jeho rámci ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov a súvisiacimi predpismi.
- 16.3 Táto zmluva sa môže meniť alebo zrušiť iba dohodou zmluvných strán v písomnej forme.
- 16.4 Ak by sa dôvod neplatnosti vzťahoval len na časť tejto zmluvy, bude neplatnou len táto časť.
- 16.5 Táto zmluva tvorí úplnú dohodu medzi zmluvnými stranami týkajúcu sa predmetnej záležitosti. Podpisom tejto zmluvy zanikajú všetky predchádzajúce písomné a ústne

dohody súvisiace s predmetom tejto zmluvy a žiadna zo zmluvných strán sa nemôže dovolávať zvláštnych v tejto zmluve neuvedených ústnych dojednaní a dohôd.

- 16.6 Táto zmluva bola vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, po dvoch (2) pre každú zmluvnú stranu.
- 16.7 Prílohy k tejto zmluve sú:  
Príloha č. 1 - Harmonogram vykonávania diela,  
Príloha č. 2 - Výkaz výmer (položkovitý rozpočet)  
Príloha č. 3 - Výpisy z registrov zmluvných strán  
Príloha č. 4 - Opis predmetu zákazky  
Príloha č. 5 - Zoznam všetkých priamych subdodávateľov
- 16.8 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami nie však skôr, ako dôjde ku kumulatívne splneniu nasledovných podmienok:  
a) uzavretie tejto zmluvy bude schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Prešov,  
b) uzavretie tejto zmluvy bude schválené uznesením Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja.
- 16.9 Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, nie však skôr, ako bude mestu Prešov a Prešovskému samosprávnemu kraju, ako subjektom podieľajúcim sa na financovaní diela, doručené stanovisko Protimonopolného úradu Slovenskej republiky ako koordinátora štátnej pomoci o tom, že príslušné opatrenia štátnej pomoci spočívajúce v poskytnutí dotácie z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja a dotácie z rozpočtu mesta Prešov, určených na financovanie celkovej ceny výstavby diela spĺňajú podmienky na ich poskytnutie podľa osobitných predpisov pre skupinové výnimky alebo podľa osobitných predpisov pre poskytovanie služieb vo verejnom záujme.
- 16.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že zmluvu neuzavreli ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že si obsah zmluvy dôkladne prečítali a že tento im je jasný, zrozumiteľný a vyjadrujúci ich slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu, a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

**Za objednávateľa:**

**Za zhotoviteľa:**

V Galante dňa \_\_\_\_\_

V Galante dňa \_\_\_\_\_

.....  
Ing. Rastislav Mochnacký  
konateľ spoločnosti

.....  
Alexander Gyurkovics  
konateľ spoločnosti



| OZN.<br>OBJEKTU              | NÁZOV OBJEKTU                 | CENA BEZ DPH   |
|------------------------------|-------------------------------|----------------|
| SO 02                        | TRIBÚNA B, C, D               | 2 231 492,19 € |
| SO 05                        | STOŽIARE OSVETLENIA           | 946 970,12 €   |
|                              | ASR                           | 514 914,55 €   |
|                              | ELI                           | 432 055,57 €   |
| SO 08                        | VSTAVKY - TRIBÚNA B,C,D       | 828 368,23 €   |
|                              | ASR                           | 479 743,30 €   |
|                              | ELI                           | 234 553,18 €   |
|                              | ZTI                           | 114 071,75 €   |
| SO 53                        | ODBERNÉ ELEKTRICKÉ ZARIADENIE | 12 949,35 €    |
| SO 54                        | VEREJNÉ OSVETLENIE            | 79 017,34 €    |
| SO 62                        | ÚPRAVA PARKOVISKA BJORSONOVA  | 55 592,78 €    |
|                              | Doprava                       | 39 447,87 €    |
|                              | VO                            | 16 144,91 €    |
| SO 65                        | OPORNÝ MÚR                    | 223 518,51 €   |
| SO 66                        | OPLATENIE                     | 58 480,83 €    |
| SO 67                        | VNÚTORNÁ KOMUNIKÁCIA          | 242 791,50 €   |
| SO 68                        | DROBNÁ ARCHITEKTÚRA           | 80 925,67 €    |
| SO 69                        | SADOVÉ ÚPRAVY                 | 68 130,44 €    |
| ODHADOVANÁ CENA CELKOM       |                               | 4 828 236,96 € |
| DPH 20%                      |                               | 965 647,39 €   |
| ODHADOVANÁ CENA CELKOM S DPH |                               | 5 793 884,35 € |



Stavba : PREŠOV - FUTBAL TATRAN ARÉNA - 4/2022

Miesto: Prešov

Objekt :SO 02 Tribúny B,C,D

JKSO :

|                                              |            |            |                 |
|----------------------------------------------|------------|------------|-----------------|
| Rozpočet:                                    | Zmluva č.: | Spracoval: | Dňa: 26.04.2022 |
| Odberteľ:                                    |            | IČO:       |                 |
|                                              |            | DIČ:       | IČ DPH:         |
| Dodávateľ:                                   |            | IČO:       |                 |
|                                              |            | DIČ:       | IČ DPH:         |
| Projektant: V.S.V.consulting SLOVAKIA,s.r.o. |            | IČO:       |                 |
| 08001 Prešov                                 |            | DIČ:       | IČ DPH:         |
|                                              | 0          |            | 0               |
|                                              | 0          |            | 0               |
|                                              | 0          |            | 0               |

| A                           | ZRN                              | Konštrukcie | Špecifikovaný materiál | Spolu ZRN             | B                             | IN - Individuálne náklady          |            |
|-----------------------------|----------------------------------|-------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------|
| 1                           | HSV:                             | 158 392,00  | 627 000,00             | 785 392,00            | 6                             | Práce nadčas                       | 0,00       |
| 2                           | PSV:                             | 113 414,39  | 293 023,50             | 406 437,89            | 7                             | Murárske výpomoci                  | 0,00       |
| 3                           | MCE:                             | 153 333,00  | 886 329,30             | 1 039 662,30          | 8                             | Bez pevnej podlahy                 | 0,00       |
| 4                           | Iné:                             |             |                        | 0,00                  | 9                             |                                    | 0,00       |
| 5                           | Súčet:                           | 425 139,39  | 1 806 352,80           | 2 231 492,19          | 10                            | Súčet riadkov 6 až 9:              | 0,00       |
| C                           | NÚS - náklady umiestnenia stavby |             |                        |                       | D                             | ON - ostatné náklady               |            |
| 11                          | Zariadenie staveniska            | 0,00%       | 0,00                   | 0,00                  | 16                            | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | 0,00       |
| 12                          | Prevádzkové vplyvy               | 0,00%       | 0,00                   | 0,00                  | 17                            | Inžinierska činnosť                | 0,00       |
| 13                          | Sťaženie podmienky               | 0,00%       | 0,00                   | 0,00                  | 18                            | Projektové práce                   | 0,00       |
| 14                          |                                  | 0,00%       | 0,00                   | 0,00                  | 19                            |                                    | 0,00       |
| 15                          | Sučet riadkov 11 až 14:          |             |                        | 0,00                  | 20                            | Sučet riadkov 16 až 19:            | 0,00       |
| projektant, rozpočtár cenár |                                  | pečiatka:   |                        | E                     | Celkové náklady               |                                    |            |
| podpis:                     |                                  |             |                        | 21                    | Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20: | 2 231 492,19                       |            |
| dátum:                      |                                  |             |                        | 22                    | DPH 20% z:                    | 2 231 492,19                       | 446 298,44 |
|                             |                                  |             |                        | 23                    | DPH 0% z:                     | 0,00                               | 0,00       |
|                             |                                  |             |                        | 24                    | Sučet riadkov 21 až 23:       | 2 677 790,63                       |            |
| odberateľ, obstarávateľ     |                                  |             |                        | F                     | Odpočet - prípočet            |                                    | 0          |
|                             |                                  |             |                        | dodávateľ, zhotoviteľ |                               |                                    |            |

podpis:

podpis:

dátum:

dátum:

pečiatka:

pečiatka:





Odberateľ:  
Projektant: V.S.V.consulting SLOVAKIA,s.r.o.  
Dodávateľ:

Spracoval:  
JKSO :  
Dátum: 26.04.2022

Stavba : PREŠOV - FUTBAL TATRAN ARÉNA - 4/2022  
Objekt : SO 02 Tribúny B,C,D

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

| Popis položky, stavebného diela, remesla  | Konštrukcie | Špecifikovaný materiál | Spolu        | Hmotnosť v T | Suf v T | Nh<br>Spolu |
|-------------------------------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------|---------|-------------|
|                                           |             |                        |              | Spolu        | Spolu   |             |
| 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE        | 158 392,00  | 627 000,00             | 785 392,00   | 56,56200     | 0,000   | 939,806     |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:                | 158 392,00  | 627 000,00             | 785 392,00   | 56,56200     | 0,000   | 939,806     |
| 764 - Konštrukcie klampiarske             | 19 917,33   | 0,00                   | 19 917,33    | 1,59089      | 0,000   | 273,056     |
| 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné | 93 497,06   | 293 023,50             | 386 520,56   | 0,02082      | 0,000   | 36 090,280  |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:                | 113 414,39  | 293 023,50             | 406 437,89   | 1,61171      | 0,000   | 36 363,336  |
| M43 - 172 Montáž oceľových konštrukcií    | 153 333,00  | 886 329,30             | 1 039 662,30 | 297,62100    | 0,000   | 278 067,945 |
| PRÁCE A DODÁVKY M                         | 153 333,00  | 886 329,30             | 1 039 662,30 | 297,62100    | 0,000   | 278 067,945 |
| Za rozpočet celkom:                       | 425 139,39  | 1 806 352,80           | 2 231 492,19 | 355,79471    | 0,000   | 315 371,087 |





Odberateľ:  
Projektant: V.S.V.consulting SLOVAKIA,s.r.o.  
Dodávateľ:

Spracoval:  
JKSO :  
Dátum: 26.04.2022

Stavba : PREŠOV - FUTBAL TATRAN ARÉNA - 4/2022  
Objekt : SO 02 Tribúny B,C,D

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo                                       | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                       | Množstvo výmera     | Memá. jednotka | Jednotková cena | Spolu               | DPH % |
|--------------------------------------------------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------------|-------|
| <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>                       |          |             |                                                                             |                     |                |                 |                     |       |
| <b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b>        |          |             |                                                                             |                     |                |                 |                     |       |
| 1                                                | 012      | 3311220112  | Montáž prefabrikovaných dielcov                                             | 660,000             | m3             | 215,00          | 141 900,00          | 20    |
| 2                                                | MAT      | 593         | Dielce prefabrikované betónové, ŽB                                          | 660,000             | m3             | 950,00          | 627 000,00          | 20    |
| 3                                                | 015      | 385991359   | Bezpečnostný zádržný systém, kompl.D+M                                      | 266,000             | m              | 62,00           | 16 492,00           | 20    |
| 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:        |          |             |                                                                             | <b>785 392,00</b>   |                |                 | <b>785 392,00</b>   |       |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:                       |          |             |                                                                             | <b>785 392,00</b>   |                |                 | <b>785 392,00</b>   |       |
| <b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>                       |          |             |                                                                             |                     |                |                 |                     |       |
| <b>764 - Konštrukcie klampiarske</b>             |          |             |                                                                             |                     |                |                 |                     |       |
| 4                                                | 764      | 764351203   | Klomp. pl. žľaby podstrešné štvorhran. rš 330                               | 322,080             | m              | 30,51           | 9 826,66            | 20    |
| 5                                                | 764      | 764359230   | Klomp. pl. žľaby kotlík 300x300x250                                         | 18,000              | kus            | 63,68           | 1 146,24            | 20    |
| 6                                                | 764      | 764454204   | Klomp. pl. rúry odpadové kruhové d-150                                      | 162,360             | m              | 54,19           | 8 798,29            | 20    |
| 7                                                | 764      | 998764201   | Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m                | 78,995              | %              | 1,85            | 146,14              | 20    |
| 764 - Konštrukcie klampiarske spolu:             |          |             |                                                                             | <b>19 917,33</b>    |                |                 | <b>19 917,33</b>    |       |
| <b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné</b> |          |             |                                                                             |                     |                |                 |                     |       |
| 8                                                | 767      | 767139997   | Ochranná sieť s oceľovým jadrom, oká 50x50, kompl.D+M                       | 64,970              | m2             | 48,00           | 3 118,56            | 20    |
| 9                                                | 767      | 767139998   | Ochranná sieť s oceľovým jadrom, oká 100x100, kompl.D+M                     | 142,890             | m2             | 48,00           | 6 858,72            | 20    |
| 10                                               | 767      | 767139999   | Oplechovanie čel a bokov tribúny - plech TR035/207x0,75 RAL 6037, kompl.D+M | 832,761             | m2             | 48,00           | 39 972,53           | 20    |
| 11                                               | 767      | 7678900001  | Montáž sedadla do omega profilu v stupňoch                                  | 4 543,000           | kus            | 8,90            | 40 432,70           | 20    |
| 12                                               | MAT      | 582600001   | Sedačky plastové SPD-38P-D RAL 9016 30%                                     | 1 363,000           | kus            | 64,50           | 87 913,50           | 20    |
| 13                                               | MAT      | 582600002   | Sedačky plastové SPD-38P-D RAL 6037 30%                                     | 1 363,000           | kus            | 64,50           | 87 913,50           | 20    |
| 14                                               | MAT      | 582600003   | Sedačky plastové SPD-38P-D RAL 6016 13%                                     | 908,000             | kus            | 64,50           | 58 566,00           | 20    |
| 15                                               | MAT      | 582600006   | Sedačky plastové SPD-38P-D RAL 6024 13%                                     | 909,000             | kus            | 64,50           | 58 630,50           | 20    |
| 16                                               | 767      | 998767201   | Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m       | 3 460,610           | %              | 0,90            | 3 114,55            | 20    |
| 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu: |          |             |                                                                             | <b>386 520,56</b>   |                |                 | <b>386 520,56</b>   |       |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:                       |          |             |                                                                             | <b>406 437,890</b>  |                |                 | <b>406 437,89</b>   |       |
| <b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>                         |          |             |                                                                             |                     |                |                 |                     |       |
| <b>M43 - 172 Montáž oceľových konštrukcií</b>    |          |             |                                                                             |                     |                |                 |                     |       |
| 17                                               | 943      | 430842015   | Montáž trapezový plech                                                      | 3 350,000           | m2             | 5,03            | 16 850,50           | 20    |
| 18                                               | MAT      | 1383A0336   | Plech trapezový TR035/207x0,75RAL 6037                                      | 3 350,000           | m2             | 18,50           | 61 975,00           | 20    |
| 19                                               | 943      | 431483010   | Montáž OK                                                                   | 272 965,000         | m2             | 0,50            | 136 482,50          | 20    |
| 20                                               | MAT      | 5530000103  | Oceľové konštrukcie - predbežná cena                                        | 272 965,000         | kg             | 3,02            | 824 354,30          | 20    |
| M43 - 172 Montáž oceľových konštrukcií spolu:    |          |             |                                                                             | <b>1 039 662,30</b> |                |                 | <b>1 039 662,30</b> |       |
| PRÁCE A DODÁVKY M spolu:                         |          |             |                                                                             | <b>1 039 662,30</b> |                |                 | <b>1 039 662,30</b> |       |
| Za rozpočet celkom:                              |          |             |                                                                             | <b>2 231 492,19</b> |                |                 | <b>2 231 492,19</b> |       |



|                                                |                                         |                         |                               |                            |                                          |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|
| Stavba : PREŠOV - FUTBAL TATRAN ARÉNA - 4/2022 |                                         |                         |                               | Miesto: Prešov             |                                          |
| Objekt : SO 05 Stožiare                        |                                         |                         |                               | JKSO :                     |                                          |
| Časť : II. etapa                               |                                         |                         |                               |                            |                                          |
| Rozpočet:                                      |                                         | Zmluva č.:              |                               | Spracoval: Dňa: 26.04.2022 |                                          |
| Odberateľ:                                     |                                         |                         |                               | IČO:                       |                                          |
|                                                |                                         |                         |                               | DIČ:                       |                                          |
| Dodávateľ:                                     |                                         |                         |                               | IČO:                       |                                          |
|                                                |                                         |                         |                               | DIČ:                       |                                          |
| Projektant: V.S.V.consulting SLOVAKIA,s.r.o.   |                                         |                         |                               | IČO:                       |                                          |
| 08001.Prešov                                   |                                         |                         |                               | DIČ:                       |                                          |
|                                                |                                         |                         |                               | 0                          |                                          |
|                                                |                                         |                         |                               | 0                          |                                          |
|                                                |                                         |                         |                               | 0                          |                                          |
| <b>A</b>                                       | <b>ZRN</b>                              | <b>Konštrukcie</b>      | <b>Špecifikovaný materiál</b> | <b>Spolu ZRN</b>           | <b>B IN - Individuálne náklady</b>       |
| 1                                              | HSV:                                    | 6 871,44                | 0,00                          | 6 871,44                   | 6 Práce nadčas 0,00                      |
| 2                                              | PSV:                                    | 393,11                  | 0,00                          | 393,11                     | 7 Murárske výpomocce 0,00                |
| 3                                              | MCE:                                    | 507 650,00              | 0,00                          | 507 650,00                 | 8 Bez pevnej podlahy 0,00                |
| 4                                              | Iné:                                    |                         |                               | 0,00                       | 9 0,00                                   |
| 5                                              | Súčet:                                  | 514 914,55              | 0,00                          | 514 914,55                 | 10 Súčet riadkov 6 až 9: 0,00            |
| <b>C</b>                                       | <b>NUS - náklady umiestnenia stavby</b> |                         |                               | <b>D</b>                   | <b>ON - ostatné náklady</b>              |
| 11                                             | Zariadenie :                            | 0,00 %                  | 0,00                          | 16                         | Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00  |
| 12                                             | Prevádzkové vplyvy                      | 0,00 %                  | 0,00                          | 17                         | Inžinierska činnosť 0,00                 |
| 13                                             | Sfážené podmienky                       | 0,00 %                  | 0,00                          | 18                         | Projektové práce 0,00                    |
| 14                                             |                                         | 0,00 %                  | 0,00                          | 19                         | 0,00                                     |
| 15                                             |                                         | Súčet riadkov 11 až 14: | 0,00                          | 20                         | Súčet riadkov 16 až 19: 0,00             |
| projektant, rozpočítateľ cenár                 |                                         | pečiatka:               |                               | <b>E</b>                   | <b>Celkové náklady</b>                   |
| podpis:                                        |                                         |                         |                               | 21                         | Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 514 914,55 |
| dátum:                                         |                                         |                         |                               | 22                         | DPH 20% z: 514 914,55 102 982,91         |
|                                                |                                         |                         |                               | 23                         | DPH 0% z: 0,00 0,00                      |
|                                                |                                         |                         |                               | 24                         | Súčet riadkov 21 až 23: 617 897,46       |
|                                                |                                         |                         |                               | <b>F</b>                   | <b>Odpôčet - prípočet</b>                |
|                                                |                                         |                         |                               |                            | 0                                        |
| odberateľ, obstarávateľ                        |                                         |                         |                               | dodávateľ, zhotoviteľ      |                                          |
| podpis:                                        |                                         |                         |                               | podpis:                    |                                          |
| dátum:                                         |                                         |                         |                               | dátum:                     |                                          |
| pečiatka:                                      |                                         |                         |                               | pečiatka:                  |                                          |





Odberateľ:  
Projektant: V.S.V.consulting SLOVAKIA,s.r.o.  
Dodávateľ:


Spracoval:  
JKSO :  
Dátum: 26.04.2022

Stavba : PREŠOV - FUTBAL TATRAN ARENA - 4/2022  
Objekt : SO 05 Stožiare  
Časť : II.etapa

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

# Rekapitulácia rozpočtu v EUR

| Popis položky, stavebného dielu, remesla         | Konštrukcie | Specifikovaný materiál | Spolu      | Hmotnosť v t |  | Suš v tonách |  | Nh      |  |
|--------------------------------------------------|-------------|------------------------|------------|--------------|--|--------------|--|---------|--|
|                                                  |             |                        |            | Spolu        |  | Spolu        |  | Spolu   |  |
| 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNE KONSTRUKCIE               | 4 505,60    | 0,00                   | 4 505,60   | 0,81920      |  | 0,000        |  | 43,418  |  |
| 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE             | 2 365,84    | 0,00                   | 2 365,84   | 22,68329     |  | 0,000        |  | 43,791  |  |
| PRACE A DODÁVKY HSV spolu:                       | 6 871,44    | 0,00                   | 6 871,44   | 23,50249     |  | 0,000        |  | 87,209  |  |
| 783 - Nátery                                     | 393,11      | 0,00                   | 393,11     | 0,01050      |  | 0,000        |  | 17,117  |  |
| PRACE A DODÁVKY PSV spolu:                       | 393,11      | 0,00                   | 393,11     | 0,01050      |  | 0,000        |  | 17,117  |  |
| M40 - 169 Montáž strojov pre výrobu staveb. hmôt | 507 650,00  | 0,00                   | 507 650,00 | 0,00000      |  | 0,000        |  | 688,737 |  |
| PRACE A DODÁVKY M spolu:                         | 507 650,00  | 0,00                   | 507 650,00 | 0,00000      |  | 0,000        |  | 688,737 |  |
| Za rozpočet celkom                               | 514 914,55  | 0,00                   | 514 914,55 | 23,51299     |  | 0,000        |  | 793,063 |  |

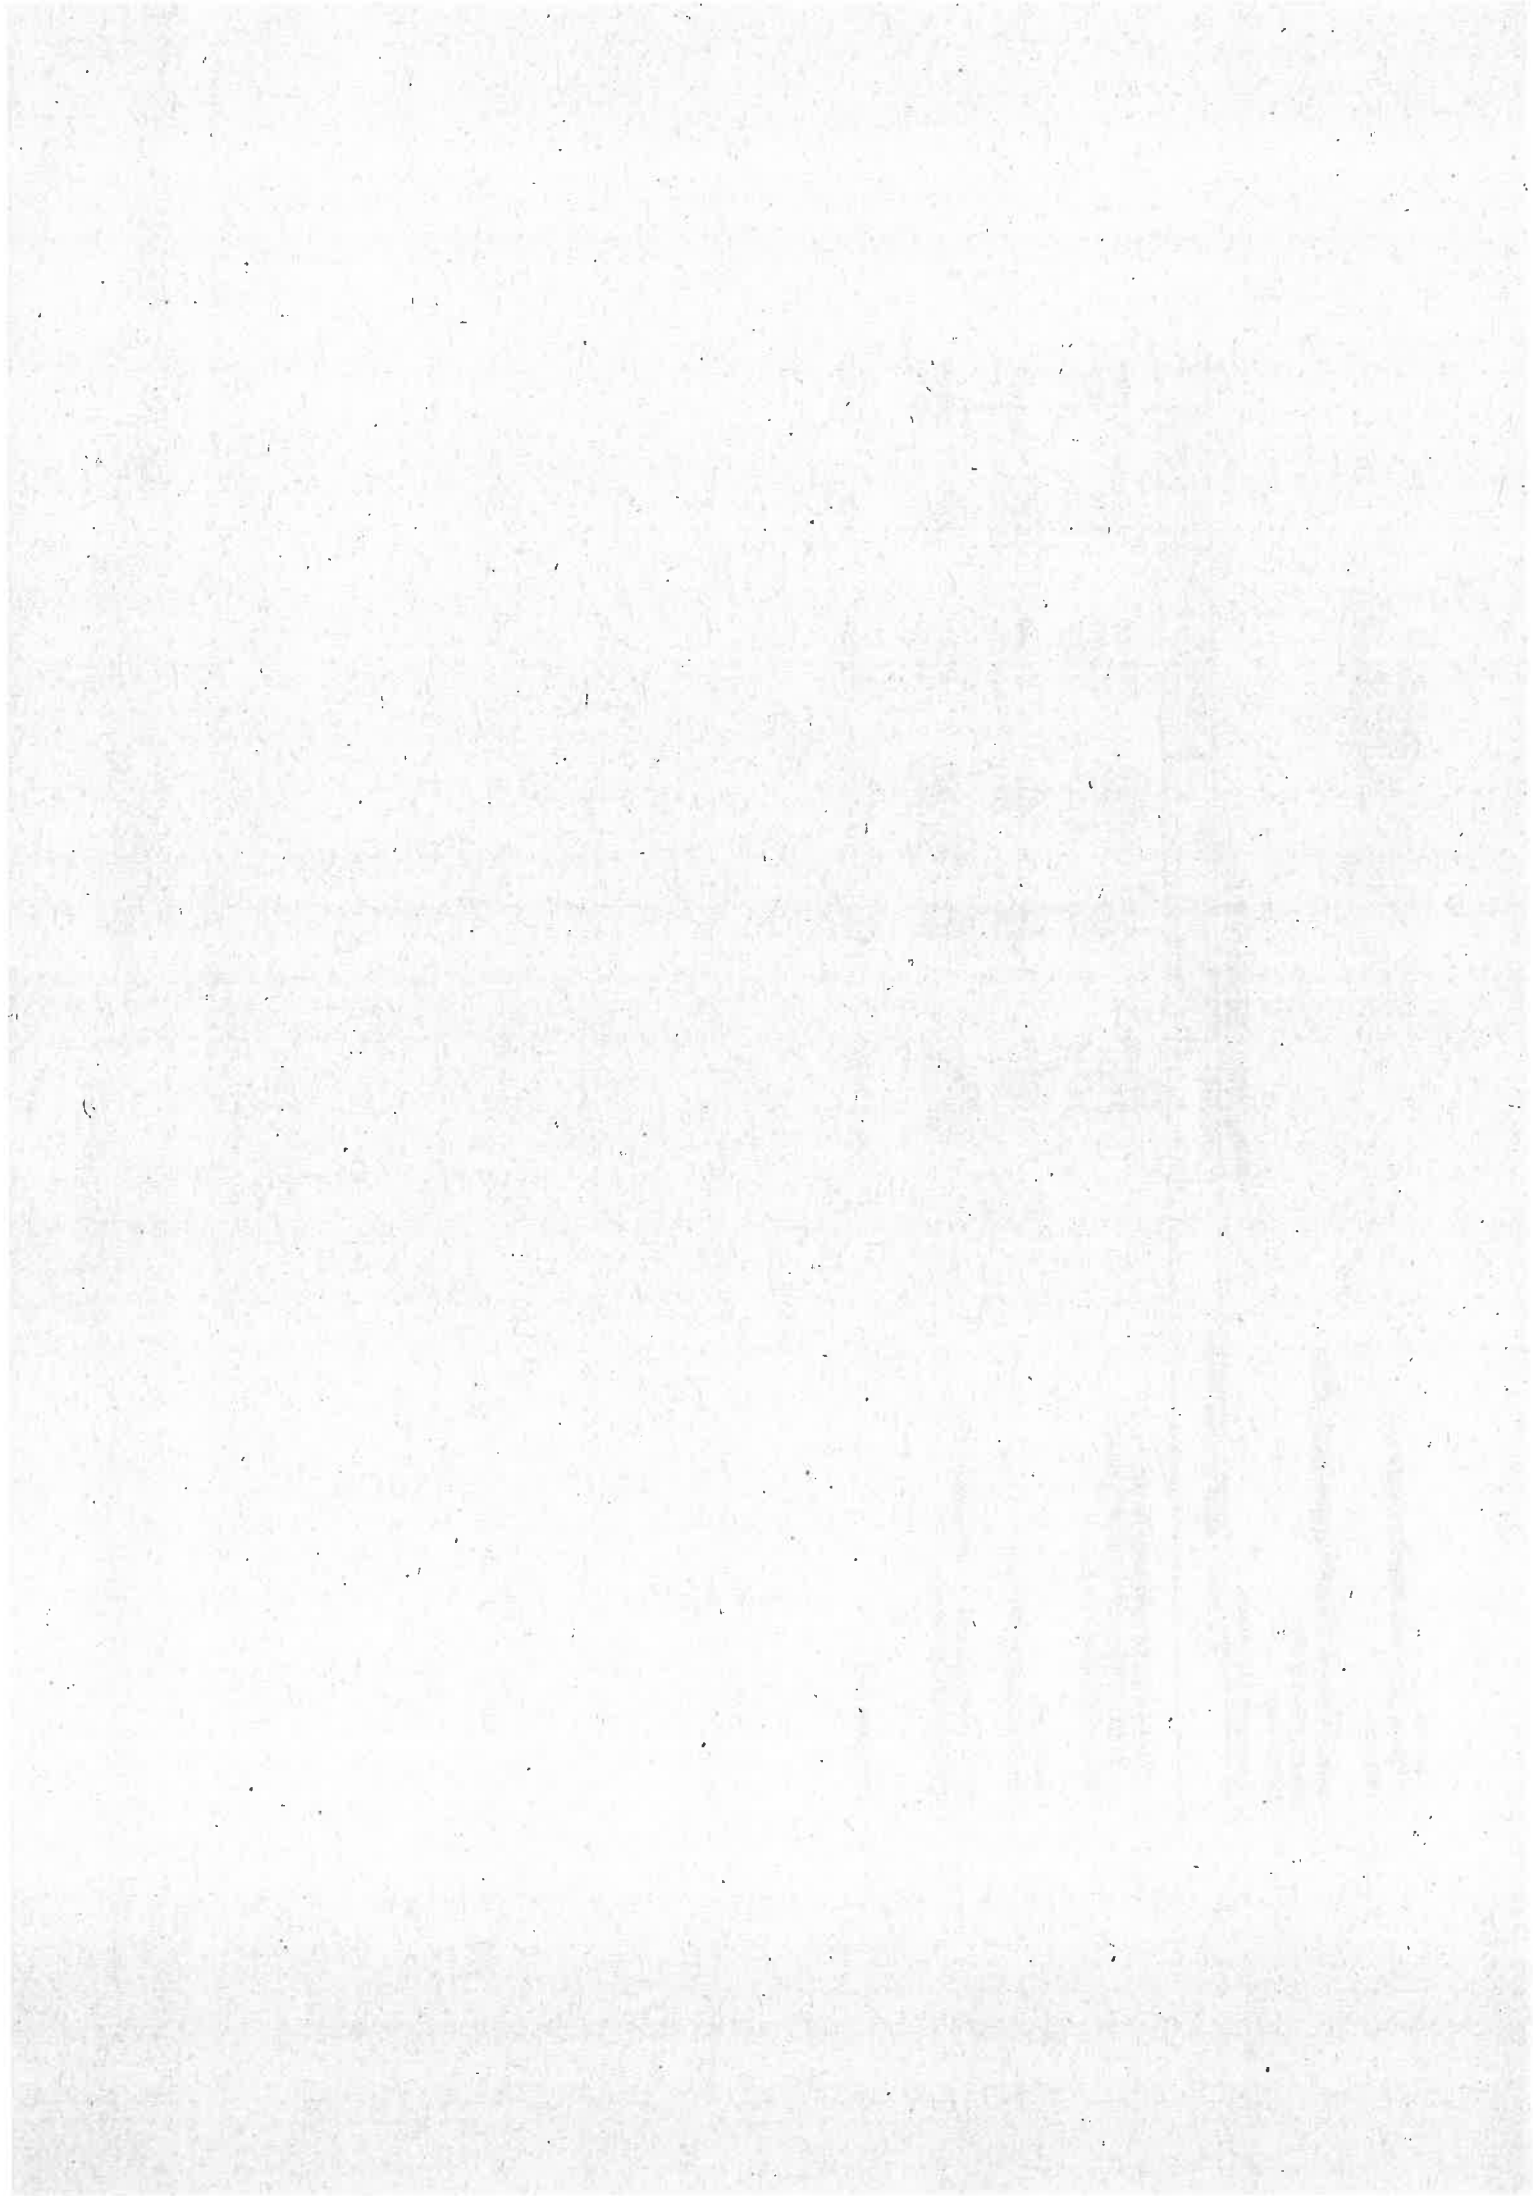

Odberteľ:  
Projektant: V.S.V.consulting SLOVAKIA,s.r.o.  
Dodávateľ:

Spracoval:  
JKSO:  
Dátum: 26.04.2022

Stavba : PREŠOV - FUTBAL TATRAN ARÉNA - 4/2022  
Objekt :SO 05 Stojiare  
Časť : II.etapa

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

| Por. číslo | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Memá jednotka | Jednotková cena | Spolu | DPH % |
|------------|----------|-------------|-------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------|-------|
|------------|----------|-------------|-------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------|-------|

**PRÁCE A DODÁVKY HSV**

**3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE**

1 012 389941013 Kovové stav. doplnkové konštr. (hlavica +matica )

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:

819,200 kg  
4 505,60  
5,50  
4 505,60  
20

**6 - ÚPRAVY PОВRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE**

2 000 63.134.1 Podkladný betón B20 hr. 100mm so zvar. sieťou pr.8 oká 100x100 s prehladením

6 - ÚPRAVY PОВRCHOV, PODLAHY, VÝPLNÉ spolu:

92,778 m2  
2 365,84  
25,50  
2 365,84  
20

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

6 871,440  
6 871,44

**PRÁCE A DODÁVKY PSV**

783 - Nátery

3 783 783222100 Nátery stav. doplnk. konštr. dvojnasobné  
4 783 783226100 Nátery stav. doplnk. konštr. základné

783 - Nátery spolu:

43,776 m2  
43,776 m2  
393,11  
4,72  
4,26  
206,62  
186,49  
393,11  
20  
20

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:

393,110  
393,11

**PRÁCE A DODÁVKY M**

M40 - 169 Montáž strojov pre výrobu staveb. hmôt

5 940 4-OPO 00001 Základový kotvový rošt ZRK-42-1150/1500-16-S

6 940 4-OPO 000011 STOŽIAR - OSO-V-33-36-49xx-Z

7 940 4 SL0030 Preprava Seriec - Prešov

8 940 4OMA 00075 B Bezpečnostný postroj - TITAN 2P

9 940 4OMA 00330 Brzda BODY CONTROL I

10 940 4OPO00001. Montáž stožiara

M40 - 169 Montáž strojov pre výrobu staveb. hmôt spolu:

507 650,00  
507 650,00  
514 914,55

PRÁCE A DODÁVKY M spolu:

507 650,00  
507 650,00

Za rozpočet celkom

514 914,55





Stavbebník: Futbal Tatran Aréna, s.r.o.  
Projektant: Ing. Richard Gábor

Spracovateľ: O.S.V.O. comp, a.s.

Dátum: 4/2022

Stavba :Stadión Futbal Tatran Aréna v Prešove  
Objekt : SO 05 Stožiare osvetlenia  
Časť :elektro

| Por. číslo                      | Kód cenníka | Kód položky    | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                         | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu     |
|---------------------------------|-------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------|
| <b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>        |             |                |                                                                               |                 |                |                 |           |
| <b>M21 - 155 Elektromontáže</b> |             |                |                                                                               |                 |                |                 |           |
| 1                               | 921         | 21002-0311     | Žlab káblový G630, MKS660, MKS620                                             | 250,000         | m              | 14,00           | 3 500,00  |
| 2                               | MAT         | 553 4757L43    | Žlab káblový MKS660                                                           | 250,000         | m              | 78,00           | 19 500,00 |
| 3                               | 921         | 21002-0932     | Upchávká protipožiarňa - s vaňou                                              | 10,000          | m2             | 280,00          | 2 800,00  |
| 4                               | 921         | 21010-0002     | Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 4-6                                 | 1 444,000       | kus            | 1,40            | 2 021,60  |
| 5                               | 921         | 21010-0003     | Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklompkou alebo páskou do 4 x 240 mm2 | 12,000          | kus            | 46,91           | 562,92    |
| 6                               | 921         | 553 47571      | Koncovka rozdeľovacia 4x150-300 bez spojovačov zmašťiteľná SKR4 100/35        | 12,000          | kus            | 17,75           | 213,00    |
| 7                               | 921         | 21019-0004     | Montáž rozvodnice delenej 4x200kg                                             | 4,000           | kus            | 300,00          | 1 200,00  |
| 8                               | 921         | MAT R00        | Dodávka rozvodnice RS vrátane ŽB konštrukcie                                  | 4,000           | kus            | 9 800,00        | 39 200,00 |
| 9                               | 921         | 21019-0005     | Montáž rozvodnice OP                                                          | 1,000           | kus            | 131,51          | 131,51    |
| 10                              | MAT         | MAT R01        | Rozvodnica OP                                                                 | 1,000           | kus            | 2 000,00        | 2 000,00  |
| 11                              | 921         | 21019-0007     | Montáž rozvodnice RT                                                          | 2,000           | kus            | 120,00          | 240,00    |
| 12                              | MAT         | MAT R02        | Rozvodnica RT                                                                 | 2,000           | kus            | 2 500,00        | 5 000,00  |
| 13                              | 921         | 21020-0119     | MONTAZ Svetlomet halogénový IP54, 1x1000W, reflektor hladký                   | 10,000          | kus            | 22,00           | 220,00    |
| 14                              | MAT         | ponuk.cena I   | Reflektor MVP507 WB/60, 1000W/230V, IP54                                      | 10,000          | kus            | 1 000,00        | 10 000,00 |
| 15                              | 921         | 21020-2024     | MONTAZ Svetlomet LED 1x250W                                                   | 8,000           | kus            | 30,00           | 240,00    |
| 16                              | MAT         | ponuk.cena A   | BVP140 LED420-4S 36K1740 PSU S 250W                                           | 8,000           | kus            | 500,00          | 4 000,00  |
| 17                              | 921         | 21020-2024     | MONTAZ Svetlomet výbojkový 1x2000W                                            | 136,000         | kus            | 52,00           | 7 072,00  |
| 18                              | MAT         | ponuk.cena A   | Reflektor MVF403A1, 2000W/400V, IP54                                          | 16,000          | kus            | 1 220,00        | 19 520,00 |
| 19                              | MAT         | ponuk.cena B   | Reflektor MVF403A2, 2000W/400V, IP54                                          | 32,000          | kus            | 1 220,00        | 39 040,00 |
| 20                              | MAT         | ponuk.cena C   | Reflektor MVF403A3, 2000W/400V, IP54                                          | 38,000          | kus            | 1 220,00        | 46 360,00 |
| 21                              | MAT         | ponuk.cena D   | Reflektor MVF403A4, 2000W/400V, IP54                                          | 10,000          | kus            | 1 220,00        | 12 200,00 |
| 22                              | MAT         | ponuk.cena E   | Reflektor MVF403A5, 2000W/400V, IP54                                          | 24,000          | kus            | 1 220,00        | 29 280,00 |
| 23                              | MAT         | ponuk.cena F   | Reflektor MVF403A6, 2000W/400V, IP54                                          | 8,000           | kus            | 1 220,00        | 9 760,00  |
| 24                              | MAT         | ponuk.cena G   | Reflektor MVF403A7, 2000W/400V, IP54                                          | 8,000           | kus            | 1 220,00        | 9 760,00  |
| 25                              | MAT         | predradník A-G | Predradníková doska do rozvádzača 400V/2000W                                  | 136,000         | kus            | 240,00          | 32 640,00 |
| 26                              | MAT         | predradník I   | Predradníková doska do rozvádzača 230V/1000W                                  | 10,000          | kus            | 185,00          | 1 850,00  |
| 27                              | 921         | 21022-0325     | Ekvipotenciálna svorkovnica - pripojenie                                      | 6,000           | kus            | 9,02            | 54,12     |
| 28                              | MAT         | 354 9090001    | Pripojnica potenciálového vyrovnania 1801 VDE, s plastovým krytom             | 6,000           | kus            | 16,17           | 97,02     |
| 29                              | 921         | 21080-4646     | Kabel voľne AYKY 4x240mm                                                      | 1 150,000       | m              | 4,64            | 5 336,00  |
| 30                              | MAT         | 341 010M125    | Kabel AYKY 4x240mm                                                            | 1 150,000       | m              | 16,16           | 18 584,00 |
| 31                              | 921         | 21080-2247     | Uzemňovaci vodič FeZn 30/4                                                    | 380,000         | m              | 1,86            | 706,80    |
| 32                              | MAT         | 341 010M132    | Pasovina FeZn 30/4                                                            | 380,000         | m              | 2,75            | 1 045,00  |
| 33                              | 921         | 21080-0649     | Vodič Cu prepojujaci pevne uložený CYA 25                                     | 250,000         | m              | 2,22            | 555,00    |

| Por. číslo                       | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebního dílu, remesla, výkaz-výměr                                                  | Množstvo<br>výměra | Měrná<br>jednotka | Jednotková<br>cena | Spolu      |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------|
| 34                               | MAT         | 341 010M146 | Vodič Cu: CYA 25 GNVE lanko (RM) želižky                                                              | 250,000 m          |                   | 3,04               | 760,00     |
| 35                               | 921         | 21081-0046  | Kábel 750V pevně uložený CYKY 3x2,5                                                                   | 1 900,000 m        |                   | 2,22               | 4 218,00   |
| 36                               | MAT         | 341 203M110 | Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5                                                                          | 1 900,000 m        |                   | 0,98               | 1 862,00   |
| 37                               | 921         | 21081-0047  | Kábel 750V pevně uložený CYKY 3x4                                                                     | 100,000 m          |                   | 2,22               | 222,00     |
| 38                               | MAT         | 341 203M220 | Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x4                                                                            | 100,000 m          |                   | 1,57               | 157,00     |
| 39                               | 921         |             | Kábel 750V pevně uložený CYKY 5x4                                                                     | 9 300,000 m        |                   | 2,20               | 20 460,00  |
| 40                               | MAT         |             | Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x4                                                                            | 9 300,000 m        |                   | 2,30               | 21 390,00  |
| 41                               | 921         |             | Kábel 750V uložený v rúrce CYKY 7x1,5                                                                 | 1 500,000 m        |                   | 2,55               | 3 825,00   |
| 42                               | MAT         |             | Kábel Cu 750V : CYKY-J 7x1,5                                                                          | 1 500,000 m        |                   | 0,92               | 1 380,00   |
| 43                               | 921         | 210901025   | Silový kabel hliníkový 750-1000 V uložený v rúrce AYKY 750 V                                          | 250,000 m          |                   | 1,40               | 350,00     |
| 44                               | MAT         | 3410205600  | Kábel silový s hliníkovým jádrem AYKY-J 4x25                                                          | 250,000 m          |                   | 2,34               | 585,00     |
| 45                               | MAT         |             | Průchytka SONAP 11-18 6375181                                                                         | 4 200,000 kus      |                   | 1,65               | 6 930,00   |
| 46                               | 921         |             | Trubka dvojitá plastová montáž                                                                        | 3 100,000 m        |                   | 1,71               | 5 301,00   |
| 47                               | MAT         |             | Chránička kabelová KOPOFLEX 110mm 450N HDPE červená                                                   | 1 150,000 m        |                   | 1,16               | 1 334,00   |
| 48                               | MAT         |             | Chránička kabelová KOPOFLEX 63mm 450N HDPE červená                                                    | 1 750,000 m        |                   | 1,05               | 1 837,50   |
| 49                               | MAT         |             | Chránička kabelová FXPS 32mm 23,5mm 1250N PVC černa                                                   | 200,000 m          |                   | 2,15               | 430,00     |
| 50                               | 946         |             | Rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do ryhy, šířka 33 cm                                        | 400,000 m          |                   | 0,73               | 292,00     |
| 51                               | MAT         |             | Fólie červená v m                                                                                     | 400,000 m          |                   | 0,50               | 200,00     |
| 52                               | 946         |             | Hlbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemi triedy 4                                  | 400,000 m          |                   | 12,00              | 4 800,00   |
| 53                               | 946         |             | Ručný zásep nezap. káblovej ryhy bez zhuťn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokaj v zemi triedy 4      | 400,000 m          |                   | 3,50               | 1 400,00   |
| 54                               | 946         |             | Proviz. úprava terénu v zemi triedy 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny | 400,000 m2         |                   | 2,50               | 1 000,00   |
| 55                               | 921         | 21329-0090  | Nastavenie svetidiel                                                                                  | 395,000 hod.       |                   | 35,00              | 13 825,00  |
| 56                               | 921         | 21329-0100  | Skušobná prevádzka technologického zariadenia                                                         | 80,000 hod.        |                   | 32,08              | 2 566,40   |
| 57                               | MAT         | 999 990300  | Podružný materiál                                                                                     | 3,000 %            |                   | 300,00             | 900,00     |
| 58                               | MAT         | 999 990360  | Doprava materiálu                                                                                     | 2,000 %            |                   | 300,00             | 600,00     |
| 59                               | 921         | 21329-1000  | Spracovanie východiskovej revízie a výpracovanie správy                                               | 90,000 hod.        |                   | 35,00              | 3 150,00   |
| 60                               | 921         | 21999-0006  | Elektromontáže, silnoprúd HZS T6-PD                                                                   | 100,000 hod.       |                   | 20,00              | 2 000,00   |
| 61                               | 921         |             | Kábel CYKY-J 4x25 uloženie                                                                            | 270,000 m          |                   | 3,11               | 839,70     |
| 62                               | MAT         |             | Kábel pevný CYKY-J 4x25                                                                               | 270,000 m          |                   | 17,60              | 4 752,00   |
| M21 - 155 Elektromontáže spolu : |             |             |                                                                                                       |                    |                   |                    | 432 055,57 |
| PRÁCE A DODÁVKY M spolu :        |             |             |                                                                                                       |                    |                   |                    | 432 055,57 |
| Rozpočet celkom bez DPH :        |             |             |                                                                                                       |                    |                   |                    | 432 055,57 |
| Rozpočet celkom s DPH:           |             |             |                                                                                                       |                    |                   |                    | 518 466,68 |

|                                                |                                         |                         |                               |                                             |                                            |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Stavba : PREŠOV - FUTBAL TATRAN ARÉNA - 4/2022 |                                         |                         |                               | Miesto: Prešov                              |                                            |
| Objekt : SO 08 Vstavy tribúny "B,C,D"          |                                         |                         |                               | JKSO :                                      |                                            |
| Časť : II.etapa                                |                                         |                         |                               |                                             |                                            |
| Rozpočet:                                      |                                         | Zmluva č.:              |                               | Spracoval: Dňa: 26.04.2022                  |                                            |
| Odberateľ:                                     |                                         |                         |                               | IČO:                                        |                                            |
|                                                |                                         |                         |                               | DIČ:                                        |                                            |
| Dodávateľ:                                     |                                         |                         |                               | IČO:                                        |                                            |
|                                                |                                         |                         |                               | DIČ:                                        |                                            |
| Projektant: V.S.V.consulting SLOVAKIA,s.r.o.   |                                         |                         |                               | IČO:                                        |                                            |
| 08001 Prešov                                   |                                         |                         |                               | DIČ:                                        |                                            |
|                                                |                                         |                         |                               | 0                                           |                                            |
|                                                |                                         |                         |                               | 0                                           |                                            |
|                                                |                                         |                         |                               | 0                                           |                                            |
| <b>A</b>                                       | <b>ZRN</b>                              | <b>Konštrukcie</b>      | <b>Špecifikovaný materiál</b> | <b>Spolu ZRN</b>                            | <b>B IN - Individuálne náklady</b>         |
| 1                                              | HSV:                                    | 260 758,63              | 7 848,90                      | 268 607,53                                  | 6 Práce nadčas 0,00                        |
| 2                                              | PSV:                                    | 202 713,64              | 6 882,13                      | 209 595,77                                  | 7 Murárske výpomoci 0,00                   |
| 3                                              | MCE:                                    | 1 540,00                | 0,00                          | 1 540,00                                    | 8 Bez pevnej podlahy 0,00                  |
| 4                                              | Iné:                                    |                         |                               | 0,00                                        | 9 0,00                                     |
| 5                                              | Súčet:                                  | 465 012,27              | 14 731,03                     | 479 743,30                                  | 10 Súčet riadkov 6 až 9: 0,00              |
| <b>C</b>                                       | <b>NUS - náklady umiestnenia stavby</b> |                         |                               |                                             | <b>D ON - ostatné náklady</b>              |
| 11                                             | Zariadenie :                            |                         | 0,00 %                        | 0,00                                        | 16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00 |
| 12                                             | Prevádzkové vplyvy                      |                         | 0,00 %                        | 0,00                                        | 17 Inžinierska činnosť 0,00                |
| 13                                             | Sťažené podmienky                       |                         | 0,00 %                        | 0,00                                        | 18 Projektové práce 0,00                   |
| 14                                             |                                         |                         | 0,00 %                        | 0,00                                        | 19 0,00                                    |
| 15                                             |                                         | Súčet riadkov 11 až 14: |                               | 0,00                                        | 20 Súčet riadkov 16 až 19: 0,00            |
| projektant, rozpočtár cenár                    |                                         | pečiatka:               |                               | <b>E Celkové náklady</b>                    |                                            |
| podpis:                                        |                                         |                         |                               | 21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 479 743,30 |                                            |
| dátum:                                         |                                         |                         |                               | 22 DPH 20% z: 479 743,30 95 948,66          |                                            |
|                                                |                                         |                         |                               | 23 DPH 0% z: 0,00 0,00                      |                                            |
|                                                |                                         |                         |                               | 24 Súčet riadkov 21 až 23: 575 691,96       |                                            |
|                                                |                                         |                         |                               | <b>F Odpočet - prípočet</b> 0               |                                            |
| odberateľ, obstarávateľ                        |                                         |                         |                               | dodávateľ, zhotoviteľ                       |                                            |
| podpis:                                        |                                         |                         |                               | podpis:                                     |                                            |
| dátum:                                         |                                         |                         |                               | dátum:                                      |                                            |
| pečiatka:                                      |                                         |                         |                               | pečiatka:                                   |                                            |





Odberteľ:  
Projektant: V.S.V.consulting SLOVAKIA,s.r.o.  
Dodávateľ:


Spracoval:  
JKSO :  
Dátum: 26.04.2022

Stavba : PREŠOV - FUTBAL TATRAN ARÉNA - 4/2022  
Objekt : SO 08 Vstavy tribúny "B,C,D"  
Časť : II.etapa

Slavoprojekt, s.r.o., Prešov

# Rekapitulácia rozpočtu v EUR

| Popis položky, stavebného dielu, remesia         | Konštrukcie | Špecifikovaný materiál | Spolu      | Hmotnosť v t |  | Súř v tonách |  | Nh         |  |
|--------------------------------------------------|-------------|------------------------|------------|--------------|--|--------------|--|------------|--|
|                                                  |             |                        |            | Spolu        |  | Spolu        |  | Spolu      |  |
| 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE               | 122 839,61  | 7 458,90               | 130 298,51 | 972,57966    |  | 0,000        |  | 2 397,075  |  |
| 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE                        | 4 882,95    | 0,00                   | 4 882,95   | 31,98451     |  | 0,000        |  | 139,972    |  |
| 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE             | 113 978,64  | 390,00                 | 114 368,64 | 669,53324    |  | 0,000        |  | 2 570,367  |  |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE                  | 19 057,43   | 0,00                   | 19 057,43  | 0,57146      |  | 0,000        |  | 1 745,271  |  |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:                       | 260 758,63  | 7 848,90               | 268 607,53 | 1 674,66887  |  | 0,000        |  | 6 852,685  |  |
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti             | 17 304,91   | 0,00                   | 17 304,91  | 3,59625      |  | 0,000        |  | 492,754    |  |
| 713 - Izolácie tepelné                           | 1 638,23    | 4 460,25               | 6 098,48   | 0,04518      |  | 0,000        |  | 29,648     |  |
| 763 - Konštrukcie - drevestavby                  | 1 681,36    | 0,00                   | 1 681,36   | 1,21405      |  | 0,000        |  | 42,098     |  |
| 766 - Konštrukcie stolárske                      | 12 110,65   | 150,00                 | 12 260,65  | 0,78081      |  | 0,000        |  | 71,294     |  |
| 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné        | 125 980,85  | 2 271,88               | 128 252,73 | 5,14896      |  | 0,000        |  | 380,635    |  |
| 771 - Podlahy z dlaždíc keramických              | 2 731,79    | 0,00                   | 2 731,79   | 1,00690      |  | 0,000        |  | 31,711     |  |
| 777 - Podlahy zo syntetických hmôt               | 3 604,78    | 0,00                   | 3 604,78   | 0,10079      |  | 0,000        |  | 23,433     |  |
| 781 - Obklady z obkladaciek a dosiek             | 31 349,60   | 0,00                   | 31 349,60  | 42,09117     |  | 0,000        |  | 1 233,801  |  |
| 783 - Nátery                                     | 3 467,66    | 0,00                   | 3 467,66   | 0,28293      |  | 0,000        |  | 157,548    |  |
| 784 - Malby                                      | 2 843,81    | 0,00                   | 2 843,81   | 0,78930      |  | 0,000        |  | 165,986    |  |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:                       | 202 713,64  | 6 882,13               | 209 595,77 | 55,05634     |  | 0,000        |  | 2 628,908  |  |
| M40 - 169 Montáž strojov pre výrobu staveb. hmôt | 1 540,00    | 0,00                   | 1 540,00   | 0,00000      |  | 0,000        |  | 918,316    |  |
| PRÁCE A DODÁVKY M spolu:                         | 1 540,00    | 0,00                   | 1 540,00   | 0,00000      |  | 0,000        |  | 918,316    |  |
| Za rozpočet celkom                               | 465 012,27  | 14 731,03              | 479 743,30 | 1 729,72521  |  | 0,000        |  | 10 399,909 |  |

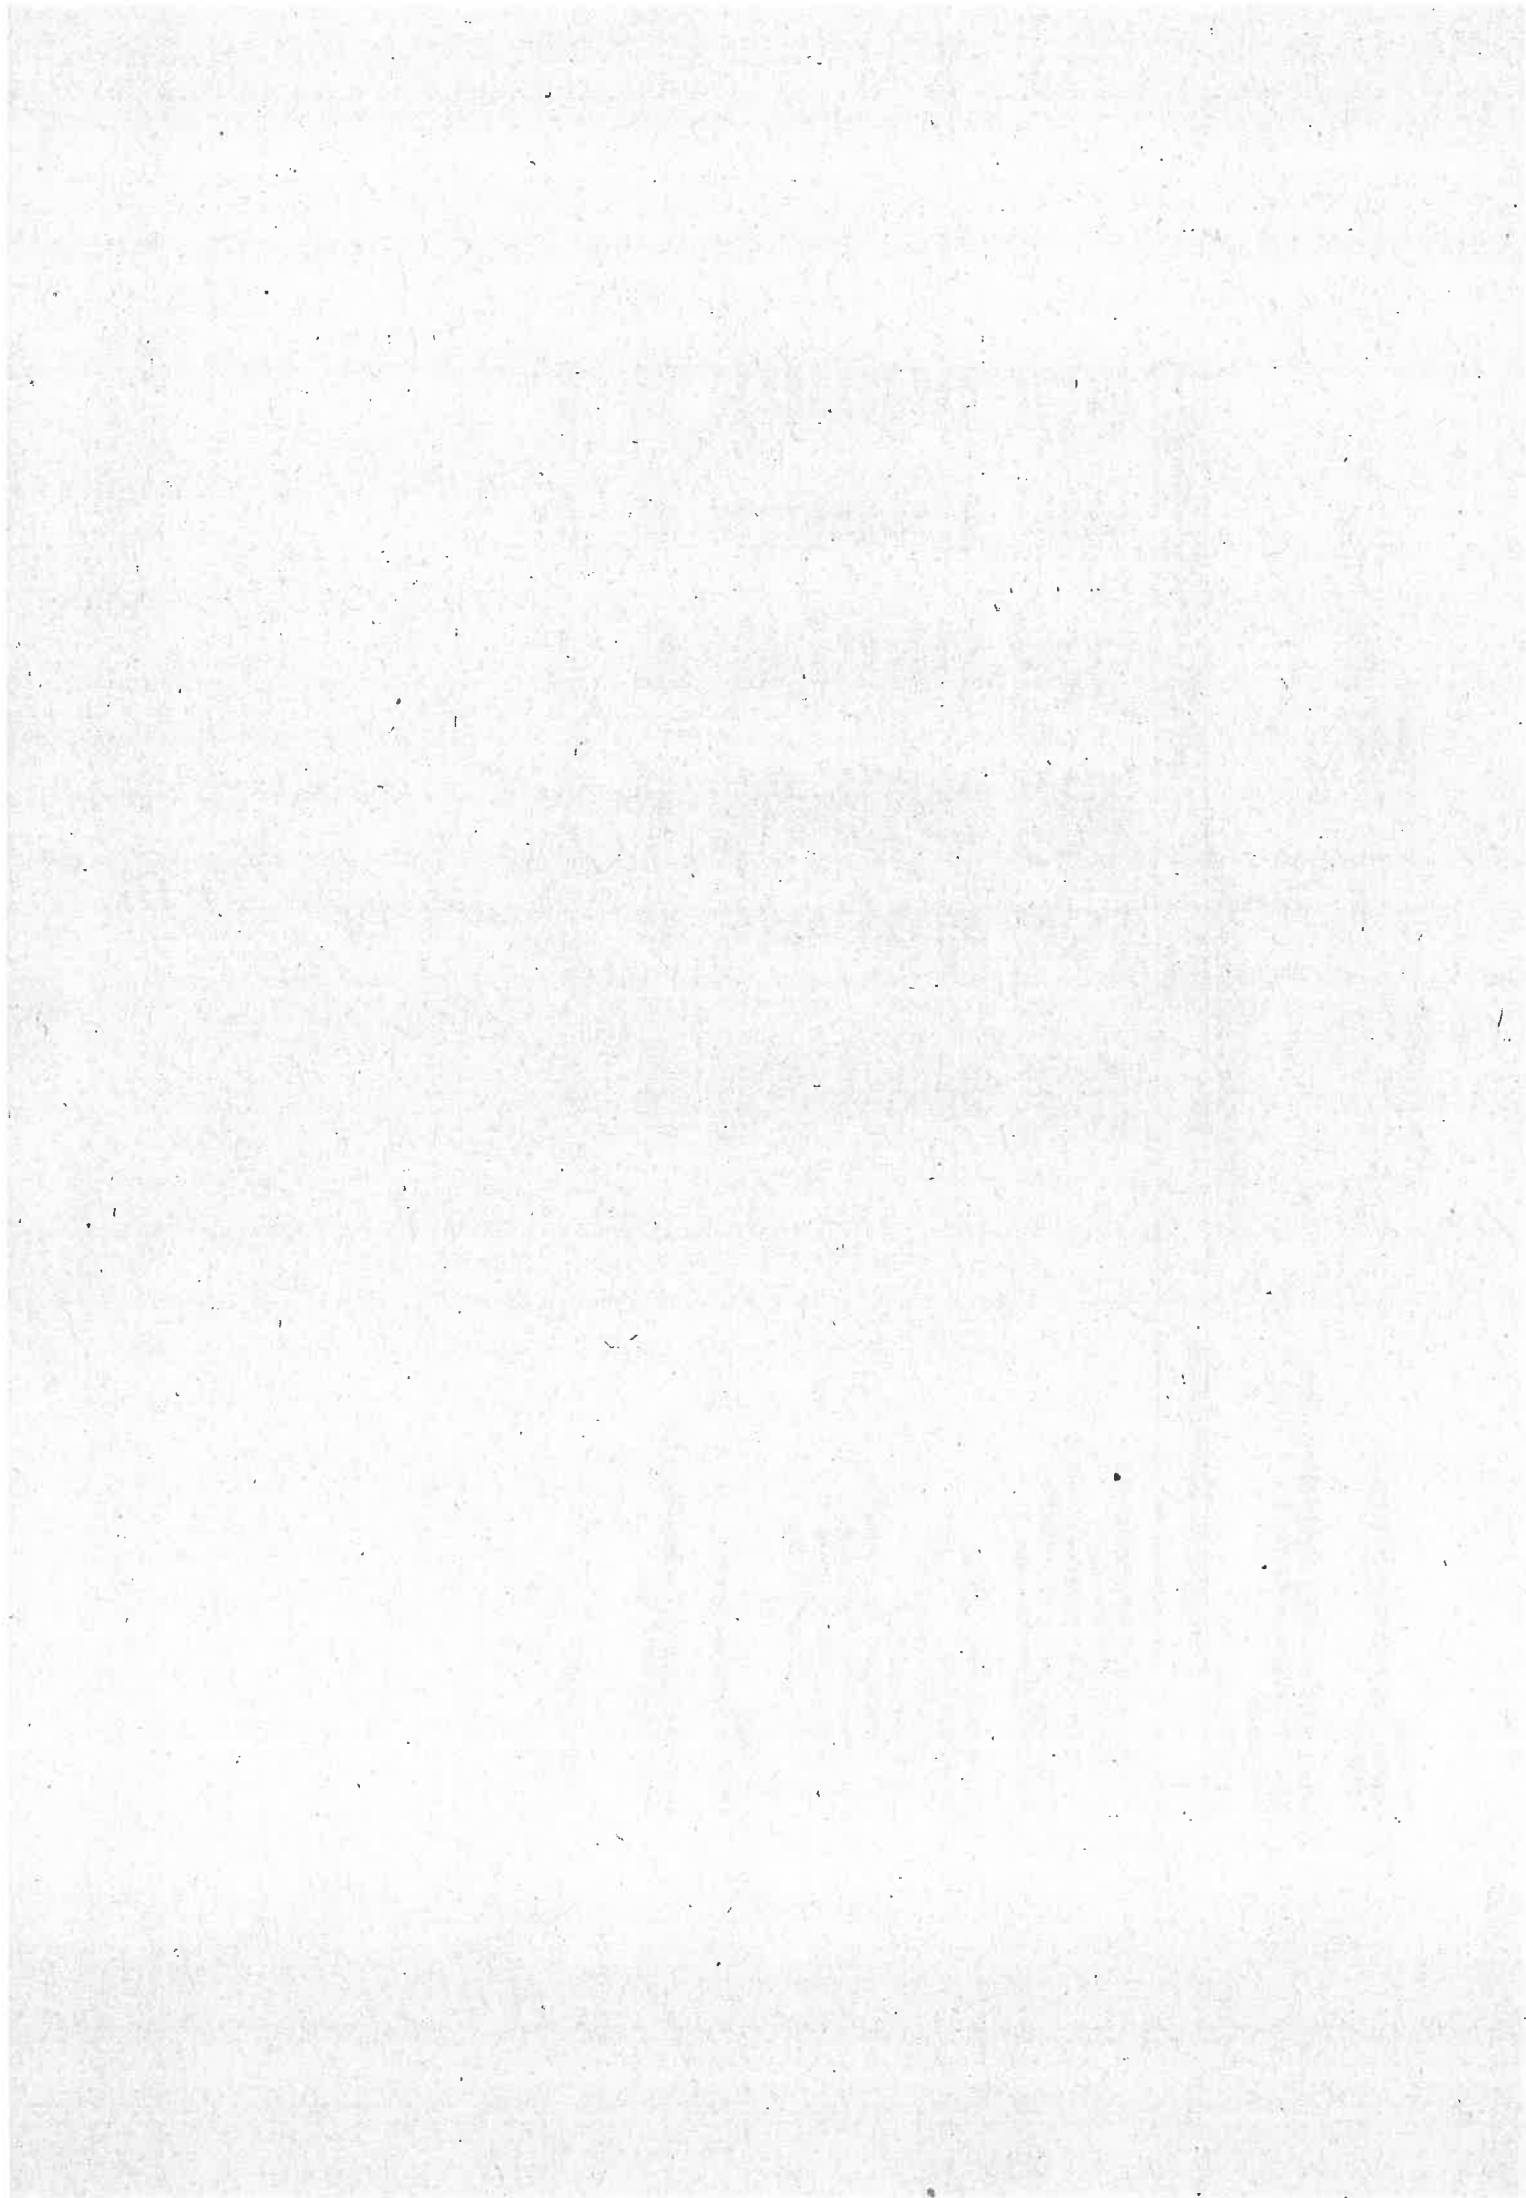

Odberteľ:  
Projektant: V.S.V.consulting SLOVAKIA,s.r.o.  
Dodávateľ:

Spracoval:  
JKSO :  
Dátum: 26.04.2022

Stavba : PRESOV - FUTBAL TATRA ARENA - 4/2022  
Objekt : SO 08 Vstavky tribúny "B,C,D"  
Časť : II.etapa

# Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

| Por. číslo | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavového dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Memó jednotka | Jednotková cena | Spolu | DPH % |
|------------|----------|-------------|------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------|-------|
|------------|----------|-------------|------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------|-------|

## PRÁCE A DODÁVKY HSV

### 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

|    |     |            |                                                                             |            |  |          |            |    |
|----|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|--|----------|------------|----|
| 1  | 011 | 311272200  | Muriivo nosné z betónových tvárnic FF15 s výplňou C16/20 a škárovane spole  | 30,235 m3  |  | 201,79   | 6 101,12   | 20 |
| 2  | 011 | 311272202  | Muriivo nosné z betónových tvárnic FF25 s výplňou C16/20 a škárovane spole  | 358,099 m3 |  | 186,37   | 66 738,91  | 20 |
| 3  | 011 | 311361821  | Výstuž nadzákladových múrov nosných BSt 500 (10505)                         | 18,282 t   |  | 1 615,00 | 29 525,43  | 20 |
| 4  | 011 | 311716131  | Preklady POROTHERM KP7 238/70/1250 mm                                       | 9,000 kus  |  | 22,32    | 200,88     | 20 |
| 5  | 011 | 311716132  | Preklady POROTHERM KP7 238/70/1500 mm                                       | 3,000 kus  |  | 28,10    | 84,30      | 20 |
| 6  | 011 | 311716133  | Preklady POROTHERM KP7 238/70/1750 mm                                       | 3,000 kus  |  | 32,76    | 98,28      | 20 |
| 7  | 011 | 3117169112 | Montáž prekladov dl.1250 mm                                                 | 9,000 kus  |  | 6,18     | 55,62      | 20 |
| 8  | 011 | 3117169113 | Montáž prekladov dl.1500 mm                                                 | 3,000 kus  |  | 7,71     | 23,13      | 20 |
| 9  | 011 | 3117169114 | Montáž prekladov dl.1750 mm                                                 | 3,000 kus  |  | 11,66    | 34,98      | 20 |
| 10 | 011 | 3117941123 | Osadenie valc. nosníkov I, U, L číslo 14-22                                 | 3,174 t    |  | 450,00   | 1 428,30   | 20 |
| 11 | MAT | 133589401  | Oceľový nosník                                                              | 3,174 t    |  | 2 350,00 | 7 458,90   | 20 |
| 12 | 011 | 342242130  | Priečky z porobetónových tvárnic 125mm presných na tenkovrstvú maltu        | 201,316 m2 |  | 34,21    | 6 887,02   | 20 |
| 13 | 011 | 342291131  | Ukotelenie priečok hr. do 100 mm k bet. konštr. plochými nerezovými kotvami | 87,650 m   |  | 5,94     | 520,64     | 20 |
| 14 | 012 | 389381002  | Betónovanie konštrukcií vč.debnenia a výstuže                               | 17,140 m3  |  | 650,00   | 11 141,00  | 20 |
|    |     |            | 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:                                   | 130 298,51 |  |          | 130 298,51 |    |

## 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

|    |     |           |                                                             |           |  |          |          |    |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------|--|----------|----------|----|
| 15 | 011 | 411321414 | Stropy doskové zo železobetónu tr. C25/30                   | 11,091 m3 |  | 116,17   | 1 288,44 | 20 |
| 16 | 011 | 411351101 | Debnenie stropov doskových zhotovenie                       | 71,500 m2 |  | 16,23    | 1 160,45 | 20 |
| 17 | 011 | 411351102 | Debnenie stropov doskových odstránenie                      | 71,500 m2 |  | 5,34     | 381,81   | 20 |
| 18 | 011 | 411354171 | Podpurná konštr. stropov pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie  | 71,500 m2 |  | 8,42     | 602,03   | 20 |
| 19 | 011 | 411354172 | Podpurná konštr. stropov pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie | 71,500 m2 |  | 2,37     | 169,46   | 20 |
| 20 | 011 | 411361821 | Výstuž stropov BSt 500 (10505)                              | 0,325 t   |  | 1 615,00 | 524,88   | 20 |
| 21 | 011 | 417321515 | Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C25/30           | 1,641 m3  |  | 118,89   | 195,10   | 20 |
| 22 | 011 | 417351115 | Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie              | 12,500 m2 |  | 22,95    | 286,88   | 20 |
| 23 | 011 | 417351116 | Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie             | 12,500 m2 |  | 6,02     | 75,25    | 20 |
| 24 | 011 | 417361821 | Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505)            | 0,123 t   |  | 1 615,00 | 198,65   | 20 |
|    |     |           | 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:                            | 4 882,95  |  |          | 4 882,95 |    |

## 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

|    |     |            |                                                                   |              |  |       |           |    |
|----|-----|------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|--|-------|-----------|----|
| 25 | 011 | 612421637  | Omietka vnút. stien vápenná štuková                               | 728,422 m2   |  | 16,50 | 12 018,96 | 20 |
| 26 | 011 | 612474115  | Omietka vnút. stien zo suchých zmesí na tvárnice Ytong            | 503,638 m2   |  | 16,50 | 8 310,03  | 20 |
| 27 | 011 | 612481118  | Potiahnutie vnút. stien sklovláknitým pletivom vtláčeným do tmelu | 503,638 m2   |  | 8,75  | 4 406,83  | 20 |
| 28 | 011 | 622418419  | Náter stien akrylátový, paropriepustný, oteruvzdorný              | 1 302,698 m2 |  | 8,28  | 10 786,34 | 20 |
| 29 | 014 | 624971199  | Prekrytie špáry lištou z lakoplast.plechou, kompl.D+M             | 558,600 m    |  | 26,00 | 14 523,60 | 20 |
| 30 | 321 | 6247451131 | Výplnenie škár maltou cementovou z betón. tvárnic                 | 1 202,899 m2 |  | 3,73  | 4 486,81  | 20 |



**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

| Por. číslo | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                      | Množstvo výmera   | Memá jednotka | Jednotková cena | Spolu             | DPH % |
|------------|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|-------|
| 31         | 000      | 63.114      | Podkladný betón B16/20 hr. 100mm s prehľadným oceľ.                        | 285,792 m2        | m2            | 18,55           | 5 301,44          | 20    |
| 32         | 000      | 63.134      | Podkladný betón B20 hr. 100mm so zvar. sieťou 5x150x150 s prehľadným       | 42,756 m2         | m2            | 30,54           | 1 305,77          | 20    |
| 33         | 011      | 631571003   | Náryp zo štrkovej 0-32 spevňujúceho                                        | 181,963 m3        | m3            | 33,70           | 6 132,15          | 20    |
| 34         | 011      | 631571007   | Náryp zo štrkopiesku                                                       | 8,259 m3          | m3            | 33,70           | 278,33            | 20    |
| 35         | 011      | 631925815   | Podlaha z drátkobetónu tr. C25/30 hr. 15 cm                                | 477,150 m2        | m2            | 37,50           | 17 893,13         | 20    |
| 36         | 011      | 632435120   | Liatá polyuretánová podlaha                                                | 412,950 m2        | m2            | 65,00           | 26 841,75         | 20    |
| 37         | 011      | 632921913   | Dlažba z betónových dlaždíc hr.40mm do plesku s výplňou škar MC-10         | 20,370 m2         | m2            | 63,50           | 1 293,50          | 20    |
| 38         | 011      | 642942111   | Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2                  | 8,000 kus         | kus           | 50,00           | 400,00            | 20    |
| 39         | MAT      | 553301200   | Zarubňa oceľová CGU 60x197x14                                              | 2,000 kus         | kus           | 45,00           | 90,00             | 20    |
| 40         | MAT      | 553301240   | Zarubňa oceľová CGU 80x197x14                                              | 6,000 kus         | kus           | 50,00           | 300,00            | 20    |
|            |          |             | <b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:</b>                         | <b>114 368,64</b> |               |                 | <b>114 368,64</b> |       |
|            |          |             | <b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>                                     |                   |               |                 |                   |       |
| 41         | 011      | 931961112   | Vložky do dilatčných škár z minerálnej písi hr. 2 cm                       | 136,062 m2        | m2            | 13,00           | 1 768,81          | 20    |
| 42         | 000      | 94.101      | Leštenie ľahké radové s podlahami š. 1m v. do 10m použité 1 mesiac         | 38,550 m2         | m2            | 8,16            | 314,57            | 20    |
| 43         | 000      | 95.101      | Výčistenie budov bytovej alebo občianskej výstavby                         | 1 192,233 m2      | m2            | 3,00            | 3 576,70          | 20    |
| 44         | 011      | 998011001   | Presun hmôt pre budovy                                                     | 1 674,669 t       | t             | 8,00            | 13 397,35         | 20    |
|            |          |             | <b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:</b>                              | <b>19 057,43</b>  |               |                 | <b>19 057,43</b>  |       |
|            |          |             | <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:</b>                                          | <b>268 607,53</b> |               |                 | <b>268 607,53</b> |       |
|            |          |             | <b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>                                                 |                   |               |                 |                   |       |
|            |          |             | <b>711 - Izolácie proti vode a vlhkosti</b>                                |                   |               |                 |                   |       |
| 45         | 711      | 711251122   | -Hydroizolácia vodotvorná*folia PVC-geotextiliia2x*,kompl.D+M              | 615,336 m2        | m2            | 26,61           | 16 374,09         | 20    |
| 46         | 711      | 711251130   | Pružná hydroizol.sierka (kúpeľne, sprchovacie kúty, pracovne...)           | 18,200 m2         | m2            | 32,00           | 582,40            | 20    |
| 47         | 711      | 998711201   | Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m               | 134,008 %         | %             | 2,60            | 348,42            | 20    |
|            |          |             | <b>711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:</b>                         | <b>17 304,91</b>  |               |                 | <b>17 304,91</b>  |       |
|            |          |             | <b>713 - Izolácie tepelné</b>                                              |                   |               |                 |                   |       |
| 48         | 713      | 713111125   | Montáž tep. izolácie stropov spodom                                        | 4,600 m2          | m2            | 15,00           | 69,00             | 20    |
| 49         | MAT      | 595380267   | Doska tepelnoizolačná Multipor hr.150mm                                    | 72,800 m2         | m2            | 45,65           | 3 323,32          | 20    |
| 50         | 713      | 713131136   | Montáž tep. izolácie stien, doskami kotv.tan.hmoždinkami 4ks/m2            | 101,006 m2        | m2            | 15,00           | 1 515,09          | 20    |
| 51         | MAT      | 595380264   | Doska tepelnoizolačná Multipor hr.100mm                                    | 34,918 m2         | m2            | 32,56           | 1 136,93          | 20    |
| 52         | 713      | 998713201   | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m                  | 41,646 %          | %             | 1,30            | 54,14             | 20    |
|            |          |             | <b>713 - Izolácie tepelné spolu:</b>                                       | <b>6 098,48</b>   |               |                 | <b>6 098,48</b>   |       |
|            |          |             | <b>763 - Konštrukcie - drevostavby</b>                                     |                   |               |                 |                   |       |
| 53         | 763      | 763132260   | Podhlady sadr. vč. zaves. oceľ. konštr. 1*12,5mm a pov.úprav.kompl.D+M     | 33,950 m2         | m2            | 47,67           | 1 618,40          | 20    |
| 54         | 763      | 998763201   | Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m                      | 13,991 %          | %             | 4,50            | 62,96             | 20    |
|            |          |             | <b>763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:</b>                              | <b>1 681,36</b>   |               |                 | <b>1 681,36</b>   |       |
|            |          |             | <b>766 - Konštrukcie stolárske</b>                                         |                   |               |                 |                   |       |
| 55         | 766      | 766-611-02  | Odk.1 Plast.okno 1000x500 vč.kovania,dvojskla,vn. a von.parapet.kompl.D+M  | 22,000 kus.       | kus.          | 142,50          | 3 135,00          | 20    |
| 56         | 766      | 766-611-03  | Odk.1* Plast.okno 1000x500 vč.kovania,dvojskla,vn. a von.parapet.kompl.D+M | 1,000 kus         | kus           | 142,50          | 142,50            | 20    |

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

| Por. číslo | Kód cen. | Kód položky | Popis položky                                                                                  | vykaz-výmer | Množstvo výmera | Memá jednotka | Jednotková cena | Spolu      | DPH % |
|------------|----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|-------|
| 57         | 766      | 766-611-05  | Odk.2 Plast.okno 1200x500 vč.kovania,dvojskla,vn. a von.parapet, kompl.D-M                     | 1,000 kus   | 1,000 kus       | 171,00        | 171,00          | 171,00     | 20    |
| 58         | 766      | 766-611-06  | Odk.3 Plast.okno 1500x500 vč.kovania,dvojskla,vn. a von.parapet, kompl.D-M                     | 7,000 kus   | 7,000 kus       | 213,75        | 1 496,25        | 1 496,25   | 20    |
| 59         | 766      | 766-611-07  | Odk.4 Plast. okno 1200x1000 vč.kovania,dvojskla,vn. a von.parapet, kompl.D-M                   | 1,000 kus   | 1,000 kus       | 342,00        | 342,00          | 342,00     | 20    |
| 60         | 766      | 766-611-08  | Odk.5 Plast.okno 900x1500 vč.kovania,trojskla,vn. a von.parapet, kompl.D-M                     | 1,000 kus   | 1,000 kus       | 384,75        | 384,75          | 384,75     | 20    |
| 61         | 700      | 766-611-09  | Odk.6 Plast.okno 1500x1350 vč.kovania,trojskla,vn. a von.parapet, kompl.D-M                    | 5,000 kus   | 5,000 kus       | 578,00        | 2 890,00        | 2 890,00   | 20    |
| 62         | 700      | 766-643     | Dvere vnútorné jednokr. laminát. 600,800 so zvláš. mechan.odolnosťou,vč.kovania, kompl.D-M     | 8,000 kus   | 8,000 kus       | 425,00        | 3 400,00        | 3 400,00   | 20    |
| 63         | 766      | 766695213   | Montáž prahov dverí 1-kridl. š. nad 10cm                                                       | 5,000 kus   | 5,000 kus       | 15,00         | 75,00           | 75,00      | 20    |
| 64         | MAT      | 611874010   | Prah bukový dĺžka 82 šírka 15cm                                                                | 5,000 kus   | 5,000 kus       | 30,00         | 150,00          | 150,00     | 20    |
| 65         | 766      | 766819999   | Montáž kuchynských liniek                                                                      | 4,000 kus   | 4,000 kus       | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 20    |
| 66         | MAT      | 557240899   | Kuchynské linky 7,00m                                                                          | 4,000 kus   | 4,000 kus       | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 20    |
| 67         | 766      | 998766201   | Presun hmot pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m                                     | 134,827 %   | 134,827 %       | 0,55          | 74,15           | 74,15      | 20    |
|            |          |             | 766 - Konštrukcie stolárske spolu:                                                             | 12 260,65   | 12 260,65       |               | 12 260,65       | 12 260,65  |       |
|            |          |             | 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné                                                      |             |                 |               |                 |            |       |
| 68         | 767      | 767-553-01  | Odk.7 Vch.dvere oceľ. 1000x2100 vč.rámu a kotvenia, kompl.D-M                                  | 2,000 kus   | 2,000 kus       | 1 102,50      | 2 205,00        | 2 205,00   | 20    |
| 69         | 700      | 767-553-02  | Odk.8 Vch.dvere oceľ zatepl. 1000x2100 vč.rámu a kovania, kompl.D-M                            | 22,000 kus  | 22,000 kus      | 1 102,50      | 24 255,00       | 24 255,00  | 20    |
| 70         | 700      | 767-553-03  | Odk.8*Vch.dvere oceľ zatepl. 900x1970 vč.rámu a kovania, kompl.D-M                             | 18,000 kus  | 18,000 kus      | 979,00        | 17 622,00       | 17 622,00  | 20    |
| 71         | 700      | 767-516.1   | Odk.9 Dvere oceľové sekcčné garážové 2400x2100 s diaľk.ovládaním, kompl.D-M                    | 1,000 kus   | 1,000 kus       | 3 300,00      | 3 300,00        | 3 300,00   | 20    |
| 72         | 700      | 767.117.1   | Priečky deliace plechové sanitárne na nožkách s dverami a s kovaním, kompl.D-M                 | 106,890 m2  | 106,890 m2      | 425,00        | 45 428,25       | 45 428,25  | 20    |
| 73         | 700      | 767.451.    | Odk.10 Rolovacia brána lamelová nezateplená 2900x1850, kompl.D-M                               | 6,000 kus   | 6,000 kus       | 2 414,00      | 14 484,00       | 14 484,00  | 20    |
| 74         | 700      | 767.451.02  | Odk.11 Rolovacia brána lamelová nezateplená 2700x1800, kompl.D-M                               | 2,000 kus   | 2,000 kus       | 2 187,00      | 4 374,00        | 4 374,00   | 20    |
| 75         | 700      | 767.451.03  | Odk.12 Rolovacia brána lamelová nezateplená 5050x1800, kompl.D-M                               | 1,000 kus   | 1,000 kus       | 4 090,50      | 4 090,50        | 4 090,50   | 20    |
| 76         | 700      | 767.526.    | Odk.14 Brána z oceľ. profilov 3000x2000, kompl.D-M                                             | 1,000 kus   | 1,000 kus       | 4 450,00      | 4 450,00        | 4 450,00   | 20    |
| 77         | 767      | 767132211   | Montáž stien a priečok z plechu poplastovaného vč.lemovania                                    | 34,952 m2   | 34,952 m2       | 32,00         | 1 118,46        | 1 118,46   | 20    |
| 78         | MAT      | 553510192   | Plech hladký poplastovaný                                                                      | 34,952 m2   | 34,952 m2       | 65,00         | 2 271,88        | 2 271,88   | 20    |
| 79         | 767      | 767132219   | Montáž stien a priečok z plechu - záves. konštruk. kompl.D-M                                   | 34,952 m2   | 34,952 m2       | 44,00         | 1 537,89        | 1 537,89   | 20    |
| 80         | 767      | 767910001   | Ohradenie z poplastovaných zviazaných panelov vč. síblikov, kompl.D-M                          | 13,620 m    | 13,620 m        | 165,00        | 2 247,30        | 2 247,30   | 20    |
| 81         | 767      | 998767201   | Presun hmot pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m                          | 964,939 %   | 964,939 %       | 0,90          | 868,45          | 868,45     | 20    |
|            |          |             | 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:                                               | 128 252,73  | 128 252,73      |               | 128 252,73      | 128 252,73 |       |
|            |          |             | 771 - Podlahy z dlaždíc keramických                                                            |             |                 |               |                 |            |       |
| 82         | 700      | 771.444     | P1 Podlaha z gresových dlaždíc vč.poteru,tep.izolácie a soklík s ukon. nerez lištou, kompl.D-M | 35,630 m2   | 35,630 m2       | 74,00         | 2 636,62        | 2 636,62   | 20    |

# Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo | Kód cen. | Kód položky | Popis položky                                                    | výkaz-výmer | Množstvo výmera | Memá jednotka | Jednotková cena | Spolu      | DPH % |
|------------|----------|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|-------|
| 83         | 771      | 998771201   | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m       |             | 26,808 %        |               | 3,55            | 95,17      | 20    |
|            |          |             | 771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:                       |             | 2731,79         |               |                 | 2731,79    |       |
|            |          |             | 777 - Podlahy zo syntetických hmôt                               |             |                 |               |                 |            |       |
| 84         | 773      | 777615230   | Nátery betón: podláh chemicky odolný (v garážach,...) 2 x lcosit |             | 64,200 m2       |               | 56,00           | 3 595,20   | 20    |
|            |          |             | Epoxi - Emulsion                                                 |             |                 |               |                 |            |       |
| 85         | 773      | 998777201   | Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m      |             | 17,417 %        |               | 0,55            | 9,58       | 20    |
|            |          |             | 777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu:                        |             | 3 604,78        |               |                 | 3 604,78   |       |
|            |          |             | 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek                             |             |                 |               |                 |            |       |
| 86         | 700      | 781.432     | Obklady vnút. keramické do tmelu s cementovou hladkou omietkou   |             | 682,412 m2      |               | 45,00           | 30 708,54  | 20    |
| 87         | 771      | 998781201   | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m       |             | 320,529 %       |               | 2,00            | 641,06     | 20    |
|            |          |             | 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:                      |             | 31 349,60       |               |                 | 31 349,60  |       |
|            |          |             | 783 - Nátery                                                     |             |                 |               |                 |            |       |
| 88         | 783      | 783222100   | Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné            |             | 214,950 m2      |               | 4,72            | 1 014,56   | 20    |
| 89         | 783      | 783226100   | Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné               |             | 214,950 m2      |               | 4,26            | 915,69     | 20    |
| 90         | 016      | 783890399   | Nátery polyuretánové umývateľné bet. konštrukcií                 |             | 146,420 m2      |               | 10,50           | 1 537,41   | 20    |
|            |          |             | 783 - Nátery spolu:                                              |             | 3 467,66        |               |                 | 3 467,66   |       |
|            |          |             | 784 - Maľby                                                      |             |                 |               |                 |            |       |
| 91         | 784      | 784448090   | Maľba 1 far. dvojnás. vodný disperzný náter                      |             | 1 160,740 m2    |               | 2,45            | 2 843,81   | 20    |
|            |          |             | 784 - Maľby spolu:                                               |             | 2 843,81        |               |                 | 2 843,81   |       |
|            |          |             | PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:                                       |             | 209 595,770     |               |                 | 209 595,77 |       |
|            |          |             | PRÁCE A DODÁVKY M                                                |             |                 |               |                 |            |       |
| 92         | 940      | 400 -001    | M40 - 169 Montáž strojov pre výrobu staveb. hmôt                 |             | 28,000 kus      |               | 55,00           | 1 540,00   | 20    |
|            |          |             | Hasiace prístroje HP6 6kg, kompl.D+M                             |             | 1 540,00        |               |                 | 1 540,00   |       |
|            |          |             | M40 - 169 Montáž strojov pre výrobu staveb. hmôt spolu:          |             | 1 540,00        |               |                 | 1 540,00   |       |
|            |          |             | PRÁCE A DODÁVKY M spolu:                                         |             | 479 743,30      |               |                 | 479 743,30 |       |
|            |          |             | Za rozpočet celkom                                               |             |                 |               |                 |            |       |



# ROZPOČET

Stavba: Stavoprojekt Tatran 2022

Objekt: SO08 Vstavky

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 2. 5. 2022

| Č.          | Kód položky  | Popis                                                                                                  | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom       | Hmotnosť celkom |
|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| <b>HSV</b>  |              | <b>Práce a dodávky HSV</b>                                                                             |    |                 |                 | <b>8 710,52</b>   | <b>0,000</b>    |
| <b>9</b>    |              | <b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>                                                             |    |                 |                 | <b>8 710,52</b>   | <b>0,000</b>    |
| 1           | 973031612    | Vysekanie kapsy pre klátky a krabice, veľkosti do 50x50x50 mm                                          | ks | 627,000         | 1,48            | 927,96            | 0,000           |
| 2           | 974031122    | Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, -0,00400 t | m  | 2 032,000       | 3,83            | 7 782,56          | 0,000           |
| <b>PSV</b>  |              | <b>Práce a dodávky PSV</b>                                                                             |    |                 |                 | <b>11 869,38</b>  | <b>3,265</b>    |
| <b>732</b>  |              | <b>Ústredné kúrenie - strojovne</b>                                                                    |    |                 |                 | <b>10 109,82</b>  | <b>3,234</b>    |
| 3           | 732219205    | Montáž ohrievača vody pre ohrev pitnej vody                                                            | ks | 42,000          | 72,71           | 3 053,82          | 0,000           |
| 4           | 484380002900 | Ohrievač HAKL                                                                                          | ks | 42,000          | 168,00          | 7 056,00          | 3,234           |
| <b>769</b>  |              | <b>Montáže vzduchotechnických zariadení</b>                                                            |    |                 |                 | <b>1 759,56</b>   | <b>0,031</b>    |
| 5           | 769049100    | Montáž osušovačov rúk                                                                                  | ks | 11,000          | 53,46           | 588,06            | 0,000           |
| 6           | 429420016300 | Sušič rúk SL-2002, ELEKTRODESIGN                                                                       | ks | 11,000          | 106,50          | 1 171,50          | 0,031           |
| <b>M</b>    |              | <b>Práce a dodávky M</b>                                                                               |    |                 |                 | <b>212 810,86</b> | <b>18,397</b>   |
| <b>21-M</b> |              | <b>Elektromontáže</b>                                                                                  |    |                 |                 | <b>210 704,99</b> | <b>18,375</b>   |
| 7           | 210010005    | Rúrka ohybná elektroinštalčná typ 23-36, uložená pod omietkou                                          | m  | 2 032,000       | 1,84            | 3 738,88          | 0,000           |
| 8           | 345710011200 | Rúrka ohybná PVC 2336 H100 D 36, KOPOS                                                                 | m  | 2 032,000       | 0,60            | 1 219,20          | 0,260           |
| 9           | 345710030400 | Vývodka rovná 9936, KOPOS                                                                              | ks | 163,871         | 0,24            | 39,33             | 0,002           |
| ###         | 210010301    | Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)                                                  | ks | 142,000         | 1,84            | 261,28            | 0,000           |
| ###         | 345410002400 | Krabica univerzálna z PVC pod omietku KU 68-1901,Dxh 73x42 mm, KOPOS                                   | ks | 142,000         | 0,10            | 14,20             | 0,004           |
| ###         | 210010312    | Krabica (KO 97) odbočná s viečkom, bez zapojenia, kruhová                                              | ks | 485,000         | 4,02            | 1 949,70          | 0,000           |
| ###         | 345410000700 | Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 97/5, Dxh 103x50 mm, KOPOS                              | ks | 485,000         | 0,78            | 378,30            | 0,024           |
| ###         | 210101444    | Chránička delená KOPOHALF                                                                              | m  | 2 140,000       | 3,97            | 8 495,80          | 0,000           |
| ###         | 286130072200 | Chránička delená KOPOHALF BA 06160/2 BA, červená, DN 160, KOPOS                                        | m  | 2 140,000       | 14,50           | 31 030,00         | 10,229          |
| ###         | 210110041    | Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1                             | ks | 19,000          | 2,97            | 56,43             | 0,000           |
| ###         | 345320000500 | Vypínač ŠTANDARD, DS1 1101-10 radenie 1/0, SEZ                                                         | ks | 19,000          | 2,63            | 49,97             | 0,001           |
| ###         | 210110043    | Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A                  | ks | 11,000          | 3,40            | 37,40             | 0,000           |
| ###         | 345330003300 | Prístroj prepínača 3558-A51340 radenie 6+, ABB                                                         | ks | 11,000          | 2,30            | 25,30             | 0,001           |
| ###         | 345350001800 | Kryt spínača TANGO delený 3558C-A652 B1, ABB                                                           | ks | 11,000          | 2,16            | 23,76             | 0,000           |
| ###         | 345350002300 | Rámček TANGO 1-násobný 3901A-B10 B biely, ABB                                                          | ks | 11,000          | 1,24            | 13,64             | 0,000           |
| ###         | 210110045    | Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6                             | ks | 10,000          | 3,40            | 34,00             | 0,000           |



| Č.  | Kód položky  | Popis                                                                                  | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| ### | 345330000400 | Prepínač CLASSIC 3553-06289 B1 radenie 6, IP20, ABB                                    | ks | 10,000          | 4,84            | 48,40       | 0,001           |
| ### | 210111011    | Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z    | ks | 69,000          | 5,52            | 380,88      | 0,000           |
| ### | 345510001900 | Zásuvka ŠTANDARD 4FN 15037 BM jednoduchá, TESLA                                        | ks | 69,000          | 1,64            | 113,16      | 0,006           |
| ### | 210111012    | Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie       | ks | 4,000           | 6,59            | 26,36       | 0,000           |
| ### | 345520000200 | Zásuvka Z 1221 B1 dvojpólová, polozapustená                                            | ks | 4,000           | 2,15            | 8,60        | 0,000           |
| ### | 210192722    | Označovací štítok pre prístroje - nadpis v rozvádzačoch vrátane popisu lepený          | ks | 9,000           | 4,39            | 39,51       | 0,000           |
| ### | 210193073    | Rozvádzač RD.1 42 modulový s výzbrojou                                                 | ks | 1,000           | 944,32          | 944,32      | 0,000           |
| ### | 2101930731   | Rozvádzač RD.2 42 modulový s výzbrojou                                                 | ks | 1,000           | 903,61          | 903,61      | 0,000           |
| ### | 21019307312  | Rozvádzač RD.3 42 modulový s výzbrojou                                                 | ks | 1,000           | 921,91          | 921,91      | 0,000           |
| ### | 210193073123 | Rozvádzač RD.4 42 modulový s výzbrojou                                                 | ks | 1,000           | 881,93          | 881,93      | 0,000           |
| ### | 210193073124 | Rozvádzač RC.1 56 modulový s výzbrojou                                                 | ks | 1,000           | 1 022,67        | 1 022,67    | 0,000           |
| ### | 210193073125 | Rozvádzač RC.2 56 modulový s výzbrojou                                                 | ks | 1,000           | 1 022,04        | 1 022,04    | 0,000           |
| ### | 210193073126 | Rozvádzač RC.3 36 modulový s výzbrojou                                                 | ks | 1,000           | 133,44          | 133,44      | 0,000           |
| ### | 21019307332  | Rozvádzač RB.1 42 modulový s výzbrojou                                                 | ks | 1,000           | 939,32          | 939,32      | 0,000           |
| ### | 21019307333  | Rozvádzač RB.2 42 modulový s výzbrojou                                                 | ks | 1,000           | 1 009,69        | 1 009,69    | 0,000           |
| ### | 2101930741   | Rozvodnica zásuvková bez sekácií prác                                                  | ks | 14,000          | 12,40           | 173,60      | 0,000           |
| ### | 1            | Rozvodnica SCAME 1x32A, 2x16 ihrisko                                                   | ks | 14,000          | 30,00           | 420,00      | 0,003           |
| ### | 2101930752   | Slavenickový rozvádzač                                                                 | ks | 1,000           | 21,17           | 21,17       | 0,000           |
| ### | 1            | SCAME                                                                                  | ks | 1,000           | 955,20          | 955,20      | 0,000           |
| ### | 210201205    | Zapojenie svetidla IP20/40, 1 svetelný zdroj, závesného modulárneho, interierového LED | ks | 117,000         | 18,18           | 2 127,06    | 0,000           |
| ### | 1            | LED panel stropný teplá biela 41W                                                      | ks | 9,000           | 45,60           | 410,40      | 0,059           |
| ### | 1            | Svetidlo LED lineárne 41W                                                              | ks | 28,000          | 45,60           | 1 276,80    | 0,062           |
| ### | 1            | LED s12W stropné                                                                       | ks | 80,000          | 33,00           | 2 640,00    | 0,022           |
| ### | 210201912    | Montáž svetidla interierového na strop do 2 kg                                         | ks | 47,000          | 18,18           | 854,46      | 0,000           |
| ### | 1            | LED svetidlo so senzorom pohybu                                                        | ks | 47,000          | 57,60           | 2 707,20    | 0,082           |
| ### | 210201930    | Montáž svetidla exterierového na strop do 0,5 kg                                       | ks | 5,000           | 16,04           | 80,20       | 0,000           |
| ### | 1            | LED nástenné 12W                                                                       | ks | 5,000           | 39,60           | 198,00      | 0,002           |
| ### | 210411161    | Montáž snímačov                                                                        | ks | 31,000          | 38,49           | 1 193,19    | 0,000           |
| ### | 385880000100 | Snímače, splachvače WC                                                                 | ks | 31,000          | 360,00          | 11 160,00   | 0,002           |
| ### | 210411171    | Montáž zdroja WC                                                                       | ks | 11,000          | 19,25           | 211,75      | 0,000           |
| ### | 374310017200 | Zdroj pre splachovanie WC                                                              | ks | 11,000          | 90,00           | 990,00      | 0,001           |
| ### | 210451003    | Montáž vykurovacej rohože 160 W/m2                                                     | m2 | 288,000         | 75,00           | 21 600,00   | 0,000           |
| ### | 341720009300 | Vykurovacie rohože LDTS 160/0,5, šx l 0,50x0,90 m                                      | ks | 576,000         | 20,00           | 11 520,00   | 0,403           |
| ### | 210451020    | Montáž a napojenie termostatu na stenu                                                 | ks | 22,000          | 17,11           | 376,42      | 0,000           |
| ### | 341730002500 | Termostat priestorový EBERLE RTR-E 3521                                                | ks | 22,000          | 70,80           | 1 557,60    | 0,002           |
| ### | 210800101    | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 2x1,5                                        | m  | 80,000          | 1,15            | 92,00       | 0,000           |
| ### | 341110000100 | Kábel medený CYKY 2x1,5 mm2                                                            | m  | 80,000          | 0,50            | 40,00       | 0,010           |
| ### | 210800107    | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5                                        | m  | 2 177,000       | 1,20            | 2 612,40    | 0,000           |
| ### | 1            | Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm2                                                          | m  | 1 495,000       | 0,76            | 1 136,20    | 0,209           |
| ### | 2            | Kábel medený CYKY-O 3x1,5 mm2                                                          | m  | 682,000         | 0,76            | 518,32      | 0,095           |
| ### | 210800108    | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5                                        | m  | 2 579,000       | 1,20            | 3 094,80    | 0,000           |
| ### | 341110000800 | Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm2                                                          | m  | 2 579,000       | 1,15            | 2 965,85    | 0,490           |
| ### | 210800119    | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x1,5                                        | m  | 162,000         | 1,50            | 243,00      | 0,000           |
| ### | 1            | Kábel medený CYKY-J 5x1,5 mm2                                                          | m  | 142,000         | 1,15            | 163,30      | 0,027           |
| ### | 1            | Kábel medený CYKY - O 5x1,5 mm2                                                        | m  | 20,000          | 1,15            | 23,00       | 0,004           |
| ### | 210800123    | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x10                                         | m  | 571,000         | 1,26            | 719,46      | 0,000           |
| ### | 341110002300 | Kábel medený CYKY-J 5x10 mm2                                                           | m  | 571,000         | 7,08            | 4 042,68    | 0,423           |
| ### | 210800124    | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x16                                         | m  | 168,000         | 1,63            | 273,84      | 0,000           |
| ### | 341110002400 | Kábel medený CYKY 5x16 mm2                                                             | m  | 168,000         | 11,64           | 1 955,52    | 0,176           |

| Č.  | Kód položky  | Popis                                                                 | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| ### | 210800226    | Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x1,5mm <sup>2</sup> | m  | 7 718,000       | 1,30            | 10 033,40   | 0,000           |
| ### | 3            | Kábel medený plochý CYKY 3x1,5 mm <sup>2</sup>                        | m  | 7 718,000       | 0,76            | 5 865,68    | 1,081           |
| ### | 210800513    | Vodič medený uložený voľne H07V-U (CY) 450/750 V 6                    | m  | 240,000         | 1,15            | 276,00      | 0,000           |
| ### | 341110012300 | Kábel medený H07V-U 6 mm <sup>2</sup>                                 | m  | 240,000         | 0,90            | 216,00      | 0,019           |
| ### | 210800514    | Vodič medený uložený voľne H07V-U (CY) 450/750 V 10                   | m  | 300,000         | 1,15            | 345,00      | 0,000           |
| ### | 341110012400 | Kábel medený H07V-U 10 mm <sup>2</sup>                                | m  | 300,000         | 0,96            | 288,00      | 0,036           |
| ### | 210800515    | Vodič medený uložený voľne H07V-U (CY) 450/750 V 16                   | m  | 300,000         | 1,15            | 345,00      | 0,000           |
| ### | 341110012500 | Kábel medený H07V-U 16 mm <sup>2</sup>                                | m  | 300,000         | 0,96            | 288,00      | 0,060           |
| ### | 2108005151   | Vodič medený uložený voľne H07V-U (CY) 450/750 V 25                   | m  | 1 404,000       | 1,15            | 1 614,60    | 0,000           |
| ### | 1            | Kábel medený H07V-U 25 mm <sup>2</sup>                                | m  | 1 404,000       | 1,02            | 1 432,08    | 0,281           |
| ### | 210810027    | Kábel medený silový uložený voľne 1-CYKY 0,6/1 kV 5x35                | m  | 322,000         | 1,35            | 434,70      | 0,000           |
| ### | 341110006600 | Kábel medený 1-CYKY 5x35 mm <sup>2</sup>                              | m  | 322,000         | 24,00           | 7 728,00    | 0,773           |
| ### | 210810028    | Kábel medený silový uložený voľne 1-CYKY 0,6/1 kV 5x50                | m  | 1 176,000       | 1,58            | 1 858,08    | 0,000           |
| ### | 341110006700 | Kábel medený 1-CYKY 5x50 mm <sup>2</sup>                              | m  | 1 176,000       | 39,00           | 45 864,00   | 3,528           |

**Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení**

**22-M**

**1 977,55**

**0,022**

|     |              |                                                                           |    |         |        |          |       |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|-------|
| ### | 2203207241   | Montáž výsledkovej tabule do 400 kg zatiahnutie káblov vrátane zapojenia  | ks | 2,000   | 500,00 | 1 000,00 | 0,000 |
| ### | 220511020    | Zapojenie zásuvky 1xRJ45                                                  | ks | 6,000   | 13,26  | 79,56    | 0,000 |
| ### | 383150000100 | Zásuvka dátová RJ45 Cat 5e FTP, LOGUS.90                                  | ks | 6,000   | 9,15   | 54,90    | 0,000 |
| ### | 220512126    | Montáž patch kábla S-FTP, Cat.5, 5E, 6 - do 3m, LSFROH, uloženého v lište | m  | 537,000 | 1,07   | 574,59   | 0,000 |
| ### | 341230001300 | Sieť Kábel medený dátový FTP-AWG LSOH 4x2x24 mm <sup>2</sup>              | m  | 537,000 | 0,50   | 268,50   | 0,021 |

**Montáž čerpadiel, kompresorov a vodohospodárskych zariadení**

**35-M**

**32,08**

**0,000**

|     |           |                                                         |    |       |       |       |       |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|-------|
| ### | 350140005 | Čerpadlo Sigma "V" vyhotovenie DA vodárenské V4 - IV-DA | ks | 1,000 | 32,08 | 32,08 | 0,000 |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|-------|

**Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení**

**36-M**

**96,24**

**0,000**

|     |           |                       |    |       |       |       |       |
|-----|-----------|-----------------------|----|-------|-------|-------|-------|
| ### | 360420300 | Zapojenie ventilátora | ks | 3,000 | 32,08 | 96,24 | 0,000 |
|-----|-----------|-----------------------|----|-------|-------|-------|-------|

**HZS**

**Hodinové zúčtovacie sadzby**

**1 162,42**

**0,000**

|     |              |                                                                                                                            |       |        |        |        |       |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|--------|-------|
| ### | HZS000111    | Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín                        | hod   | 10,000 | 22,00  | 220,00 | 0,000 |
| ### | HZS000314    | Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu menej ako 4 hodiny | hod   | 9,000  | 21,38  | 192,42 | 0,000 |
| ### | 343820000900 | Pomocný, drobný materiál                                                                                                   | súbor | 1,500  | 500,00 | 750,00 | 0,000 |

**Celkom**

**234 553,18**

**21,662**





# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                |                                                  |                      |
|----------------|--------------------------------------------------|----------------------|
| Názov stavby   | <b>Štadión FUTBAL TATRAN ARÉNA<br/>V PREŠOVE</b> | JKSO                 |
| Názov objektu  | <b>SO 08 – VSTAVKY TRIBÚNA „B, C, D“</b>         | EČO                  |
| Časť           | <b>Zdravotechnika</b>                            | Miesto Prešov        |
|                |                                                  | IČO IČ DPH           |
| Objednávateľ   |                                                  |                      |
| Projektant     | Ing. Hamžíková                                   |                      |
| Zhotoviteľ     |                                                  |                      |
| Rozpočet číslo | Spracoval                                        | Dňa                  |
|                | Ing. Hamžíková                                   | 02.2018              |
|                |                                                  | Aktualizácia 04.2022 |

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady EUR

| A Základné rozp. náklady |              |         |            | B Doplnkové náklady      |                  |  |  | C Vedľajšie rozpočtové náklady |                    |       |  |
|--------------------------|--------------|---------|------------|--------------------------|------------------|--|--|--------------------------------|--------------------|-------|--|
| 1                        | HSV          | Dodávky |            | 8                        | Práca nadčas     |  |  | 13                             | Zariad. staveniska | 0,00% |  |
| 2                        |              | Montáž  | 26 404,30  | 9                        | Bez pevnej podl. |  |  | 14                             | Mimostav. doprava  | 0,00% |  |
| 3                        | PSV          | Dodávky |            | 10                       | Kultúra pamiatka |  |  | 15                             | Územné vplyvy      | 0,00% |  |
| 4                        |              | Montáž  | 87 667,45  | 11                       |                  |  |  | 16                             | Prevádzkové vplyvy | 0,00% |  |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 0,00       |                          |                  |  |  | 17                             | Ostatné            | 0,00% |  |
| 6                        |              | Montáž  | 0,00       |                          |                  |  |  | 18                             | VRN z rozpočtu     |       |  |
| 7                        | ZRN (r. 1-6) |         | 114 071,75 | 12                       | DN (r. 8-11)     |  |  | 19                             | VRN (r. 13-18)     |       |  |
| 20                       | HZS          |         |            | 21                       | Kompl. činnosť   |  |  | 22                             | Ostatné náklady    |       |  |
| Projektant               |              |         |            | D Celkové náklady        |                  |  |  |                                |                    |       |  |
| Dátum a podpis           |              |         |            | 23 Súčet 7, 12, 19-22    |                  |  |  | 114 071,75                     |                    |       |  |
| Objednávateľ             |              |         |            | 24 DPH 20,00 %           |                  |  |  | 22 814,35                      |                    |       |  |
| Dátum a podpis           |              |         |            | 25 Cena s DPH (r. 23-24) |                  |  |  | 136 886,10                     |                    |       |  |
| Zhotoviteľ               |              |         |            | E Prípochty a odpočty    |                  |  |  |                                |                    |       |  |
| Dátum a podpis           |              |         |            | 26 Dodávky objednávateľa |                  |  |  |                                |                    |       |  |
|                          |              |         |            | 27 Kľzavá doložka        |                  |  |  |                                |                    |       |  |
|                          |              |         |            | 28 Zvýhodnenie + -       |                  |  |  |                                |                    |       |  |





# Výkaz výmer

Stavba: Štadión FUTBAL TATRAN ARÉNA V PREŠOVE

Objekt: SO 08 – VSTAVKY TRIBÚNA „B, C, D“

Diel : ZTI - Zdravotechnika

| ČP                                          | Kód cenníka | Kód položky | Názov položky                                                                                       | MJ  | Množstvo | Jednotková cena | Cena celkom      | Hmotnosť | Hmotnosť celkom |
|---------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|------------------|----------|-----------------|
| <b>1 Zemné práce – HSV</b>                  |             |             |                                                                                                     |     |          |                 | <b>19 155,86</b> |          |                 |
| 1                                           | 001         | 132211101   | Hĺbenie rýhy šírky do 600 mm v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne                                | m3  | 152,000  | 69,29           | 10 532,08        |          |                 |
| 2                                           | 001         | 151101102   | Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. Do 4 m                                        | m2  | 138,000  | 6,10            | 841,80           |          |                 |
| 3                                           | 001         | 151101112   | Odstánenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m                                        | m2  | 138,000  | 3,23            | 445,74           |          |                 |
| 4                                           | 001         | 161101501   | Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky                          | M3  | 152,000  | 38,38           | 5 833,76         |          |                 |
| 5                                           | 001         | 162201201   | Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 a 2                                        | m3  | 69,000   | 8,75            | 603,75           |          |                 |
| 6                                           | 001         | 174101001   | Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu do 100 m3                                      | m3  | 83,000   | 4,23            | 351,09           |          |                 |
| 7                                           | 001         | 175101101   | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez. prehodenia sypaniny                          | m3  | 44,200   | 12,39           | 547,64           |          |                 |
| <b>4 Vodorovné konštrukcie – HSV</b>        |             |             |                                                                                                     |     |          |                 | <b>6 173,56</b>  |          | <b>134,36</b>   |
| 8                                           | 271         | 451572111   | Lôžko a obsyp pod potrubie a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm | m3  | 58,000   | 55,46           | 3 216,68         | 1,89077  | 109,665         |
| 9                                           | 271         | 452311141   | Podkladné a zabezp.konstr.z betónu, bloky, sedlá z betónu tr.C 16/20                                | m3  | 11,000   | 101,08          | 1 111,88         | 2,19228  | 24,12           |
| 10                                          | 271         | 452351101   | Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty   | m2  | 125,000  | 14,76           | 1 845,00         | 0,00461  | 0,58            |
| <b>99 Presun hmôt HSV</b>                   |             |             |                                                                                                     |     |          |                 | <b>1 074,88</b>  |          |                 |
| 11                                          | 271         | 998276101   | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope      | t   | 134,360  | 8,00            | 1 074,88         |          |                 |
| <b>713 Izolácie tepelné</b>                 |             |             |                                                                                                     |     |          |                 | <b>1 899,52</b>  |          |                 |
| 12                                          | 721         | 713482305   | Montáž trubíc Mirelon vnút.priemer 22-42 mm (Potrubie DN15) (hr.isolácie do 13 mm)                  | m   | 122,000  | 2,78            | 339,16           |          |                 |
| 13                                          | 721         | MAT         | Ochrana potrubia izolač.trubicami Mirelon PRO prof.20 (9x22)                                        | m   | 95,000   | 0,65            | 61,75            |          |                 |
| 14                                          | 721         | MAT         | Ochrana potrubia izolač.trubicami Mirelon PRO prof.20 (20x22)                                       | m   | 27,000   | 1,73            | 46,71            |          |                 |
| 15                                          | 721         | 713482305   | Montáž trubíc Mirelon vnút.priemer 28 mm (Potrubie DN20)                                            | m   | 220,000  | 2,78            | 611,60           |          |                 |
| 16                                          | 721         | MAT         | Ochrana potrubia izolač.trubicami Mirelon PRO prof.25 (9x28)                                        | m   | 220,000  | 0,72            | 158,40           |          |                 |
| 17                                          | 721         | 713482305   | Montáž trubíc Mirelon vnút.priemer 35 mm (Potrubie DN25)                                            | m   | 37,000   | 2,78            | 102,86           |          |                 |
| 18                                          | 721         | MAT         | Ochrana potrubia izolač.trubicami Mirelon PRO prof.32 (9x35)                                        | m   | 37,000   | 0,88            | 32,56            |          |                 |
| 19                                          | 721         | 713482305   | Montáž trubíc Mirelon vnút.priemer 42 mm                                                            | m   | 30,000   | 3,11            | 93,30            |          |                 |
| 20                                          | 721         | MAT         | Ochrana potrubia izolač.trubicami Mirelon PRO prof.40 (9x42)                                        | m   | 30,000   | 1,05            | 31,50            |          |                 |
| 21                                          | 721         | 713482306   | Montáž trubíc Mirelon vnút.priemer 43-52 mm (hr.isolácie do 13 mm)                                  | m   | 75,000   | 3,11            | 233,25           |          |                 |
| 22                                          | 721         | MAT         | Ochrana potrubia izolač.trubicami Mirelon PRO prof.50 (9x52)                                        | m   | 75,000   | 1,45            | 108,75           |          |                 |
| 23                                          | 721         | 713482307   | Montáž trubíc Mirelon vnút.priemer 53-64 mm                                                         | m   | 16,000   | 3,11            | 49,76            |          |                 |
| 24                                          | 721         | MAT         | Ochrana potrubia izolač.trubicami Mirelon PRO prof.63 (9x65)                                        | m   | 16,000   | 1,87            | 29,92            |          |                 |
| <b>721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia</b> |             |             |                                                                                                     |     |          |                 | <b>13 486,51</b> |          |                 |
| 25                                          | 721         | 721171107   | Potrubie z PVC-U hrdlové odpadové hrdlové D75x1,80                                                  | m   | 15,000   | 16,99           | 254,85           |          |                 |
| 26                                          | 721         | 721171109   | Potrubie z PVC-U hrdlové odpadové zvislé D110x2,20                                                  | m   | 120,000  | 19,10           | 2 292,00         |          |                 |
| 27                                          | 721         | 721171109   | Potrubie z PVC-U hrdlové odpadové ležaté D110x2,2                                                   | m   | 125,000  | 19,10           | 2 387,50         |          |                 |
| 28                                          | 721         | 721171111   | Potrubie z PVC-U hrdlové odpadové ležaté D140x2,8                                                   | m   | 88,000   | 24,26           | 2 134,88         |          |                 |
| 29                                          | 721         | 721171112   | Potrubie z PVC-U hrdlové odpadové ležaté D160x3,9                                                   | m   | 84,000   | 28,17           | 2 366,28         |          |                 |
| 30                                          | 721         | 721173204   | Potrubie z PVC-U hrdlové odpadové prípojovacie D40x1,8                                              | m   | 19,000   | 8,45            | 160,55           |          |                 |
| 31                                          | 721         | 721173205   | Potrubie z PVC-U hrdlové odpadové prípojovacie D50x1,8                                              | m   | 59,000   | 9,60            | 566,40           |          |                 |
| 32                                          | 721         | 721173205   | Potrubie z PVC-U hrdlové odpadové prípojovacie D63x1,8                                              | m   | 19,000   | 11,03           | 209,57           |          |                 |
| 33                                          | 721         | 721194104   | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1,8                   | ks  | 45,000   | 2,81            | 126,45           |          |                 |
| 34                                          | 721         | 721194105   | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8                   | ks  | 35,000   | 3,11            | 108,85           |          |                 |
| 35                                          | 721         | 721194109   | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3                  | ks  | 29,000   | 4,60            | 133,40           |          |                 |
| 36                                          | 721         | 721212311   | Montáž podlahových vpustov DN50                                                                     | ks  | 9,000    | 6,92            | 62,28            |          |                 |
| 37                                          | KP          | Katal. Cena | Podl.vpust DN50 s krytom na vlep.dlažby so záp.uzáverom ako napr. PRIMUS HL510NPr-3020              | ks  | 9,000    | 96,13           | 865,17           |          |                 |
| 38                                          | KP          | Katal. Cena | Prívzdušňovací ventil                                                                               | ks  | 4,000    | 132,08          | 528,32           |          |                 |
| 39                                          | 721         | 721290123   | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300                                   | m   | 232,000  | 1,04            | 241,28           |          |                 |
| 40                                          | 721         | 721290112   | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 až DN 250                            | m   | 297,000  | 1,09            | 323,73           |          |                 |
| 41                                          | 721         | 721999910   | Ostatné práce na vnút. kanal. (rýhy, drážky, napojenia).                                            | Hod | 50,000   | 14,50           | 725,00           |          |                 |

|    |     |                                  |                                                            |   |       |        |        |
|----|-----|----------------------------------|------------------------------------------------------------|---|-------|--------|--------|
| 99 |     | Presun hmôt vnútorná kanalizácia |                                                            |   |       | 135,00 |        |
| 42 | 721 | 998721201                        | Presun hmôt pre vnút.kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m | % | 1,000 | 135,00 | 135,00 |

|                                       |     |                                   |                                                                 |     |         |           |          |
|---------------------------------------|-----|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|----------|
| 722                                   |     | Zdravotechnika - vnútorný vodovod |                                                                 |     |         | 24 762,21 |          |
| 43                                    | 721 | 722171213                         | Potrubie z Pe rúr stred.ťaž.rada D32/3,4 DN25 v ochr.rúre DN50  | m   | 93,000  | 10,25     | 953,25   |
| 44                                    | 721 | 722171214                         | Potrubie z Pe rúr stred.ťaž.rada D40/4,3 DN32 v ochr.rúre DN50  | m   | 28,000  | 11,76     | 329,28   |
| 45                                    | 721 | 722171215                         | Potrubie z Pe rúr stred.ťaž.rada D50/8,3 DN40 v ochr.rúre DN80  | m   | 35,500  | 21,25     | 754,38   |
| 46                                    | 721 | 722171216                         | Potrubie z Pe rúr stred.ťaž.rada D63/6,7 DN50 v ochr.rúre DN100 | m   | 12,500  | 39,19     | 489,88   |
| 47                                    | 721 | 722171312                         | Potrubie plastlinikové PeX-Alu-PeX. (DN15) D 20x2,5 mm          | m   | 122,000 | 18,65     | 2 275,30 |
| 48                                    | 721 | 722171313                         | Potrubie plastlinikové PeX-Alu-PeX. (DN20) D 26x3,0 mm          | m   | 220,000 | 23,83     | 5 242,60 |
| 49                                    | 721 | 722171314                         | Potrubie plastlinikové PeX-Alu-PeX. (DN25) D 32x3,0 mm          | m   | 37,000  | 31,82     | 1 177,34 |
| 50                                    | 721 | 722171315                         | Potrubie plastlinikové PeX-Alu-PeX.(DN32) D 40x3,5 mm           | m   | 30,000  | 55,30     | 1 659,00 |
| 51                                    | 721 | 722171316                         | Potrubie plastlinikové PeX-Alu-PeX. (DN40) D 50x4,0 mm          | m   | 75,000  | 50,72     | 3 804,00 |
| 52                                    | 721 | 722171317                         | Potrubie plastlinikové PeX-Alu-PeX. (DN50) D 63x4,5 mm          | m   | 16,000  | 51,83     | 829,28   |
| 53                                    | 721 | 722190401                         | Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15,20                         | ks  | 156,000 | 8,13      | 1 268,28 |
| Vodovodné armatúry = DODÁVKA + MONTÁŽ |     |                                   |                                                                 |     |         |           |          |
| 54                                    | 721 | 722221136                         | Armat.vodov.s 1závitom-výtok. K3T DN15,20                       | ks  | 10,000  | 9,11      | 91,10    |
| 55                                    | 721 | 722230101                         | Armat.vodov.s 2závitmi G-15                                     | ks  | 10,000  | 8,33      | 83,30    |
| 56                                    | 721 | 722230102                         | Armat.vodov.s 2závitmi G-20                                     | ks  | 23,000  | 10,48     | 241,04   |
| 57                                    | 721 | 722230103                         | Armat.vodov.s 2závitmi G-25                                     | ks  | 3,000   | 14,87     | 44,61    |
| 58                                    | 721 | 722230104                         | Armat.vodov.s 2závitmi G-32                                     | ks  | 1,000   | 21,33     | 21,33    |
| 59                                    | 721 | 722230105                         | Armat.vodov.s 2závitmi G-40                                     | ks  | 1,000   | 35,83     | 35,83    |
| 60                                    | 721 | 722231023                         | Armat.vodov.s 2závitmi -ventil priamy K 125T DN25               | ks  | 5,000   | 30,04     | 150,20   |
| 61                                    | 721 | 722231024                         | Armat.vodov.s 2závitmi -ventil priamy K 125T DN32               | ks  | 3,000   | 41,38     | 124,14   |
| 62                                    | 721 | 722231025                         | Armat.vodov.s 2závitmi -ventil priamy K 125T DN40               | ks  | 6,000   | 56,89     | 341,34   |
| 63                                    | 721 | 722231026                         | Armat.vodov.s 2závitmi -ventil priamy K 125T DN50               | ks  | 2,000   | 85,60     | 171,20   |
| 64                                    | 721 | 722231062                         | Spätný ventil VE3030 DN20                                       | ks  | 1,000   | 13,87     | 13,87    |
| 65                                    | 721 | 722231063                         | Spätný ventil VE3030 DN25                                       | ks  | 2,000   | 17,56     | 35,12    |
| 66                                    | 721 | 722231064                         | Spätný ventil VE3030 DN32                                       | ks  | 3,000   | 22,41     | 67,23    |
| 67                                    | 721 | 722231065                         | Spätný ventil VE3030 DN40                                       | ks  | 3,000   | 31,78     | 95,34    |
| 68                                    | 721 | 722231066                         | Spätný ventil VE3030 DN50                                       | ks  | 1,000   | 43,02     | 43,02    |
| 69                                    | MAT | Katal.cena                        | Filter závitový DN25 + montáž                                   | ks  | 1,000   | 15,40     | 15,40    |
| 70                                    | KP  | Katal.cena                        | Filter závitový DN32 + montáž                                   | ks  | 1,000   | 29,15     | 29,15    |
| 71                                    | KP  | Katal.cena                        | Filter závitový DN40 + montáž                                   | ks  | 3,000   | 34,84     | 104,52   |
| 72                                    | KP  | Katal.cena                        | Filter závitový DN50 + montáž                                   | ks  | 1,000   | 51,01     | 51,01    |
| 72a                                   | 721 | 722221085                         | Montáž ventilu rohového G ½ s filtrom                           | ks  | 134,00  | 4,50      | 603,00   |
| 72b                                   | MAT | OC                                | Ventil rohový, 1/2" - 1/2", s filtrom, chrómovaná mosadz,       | ks  | 134,00  | 8,50      | 1 139,00 |
| 73                                    | 721 | 722290226                         | Tlaková skúška potrubia                                         | m   | 669,000 | 1,60      | 1 070,40 |
| 74                                    | 721 | 722290234                         | Preplach a dezinfekcia potrubia                                 | m   | 669,000 | 1,13      | 755,97   |
| 75                                    | 721 | 722999904                         | Ostatné práce na vnút. vodovode (ryhy, drážky, napojenia)       | Hod | 50,000  | 13,05     | 652,50   |

|    |     |                              |                                                        |   |       |        |        |
|----|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------|---|-------|--------|--------|
| 99 |     | Presun hmôt vnútorný vodovod |                                                        |   |       | 220,00 |        |
| 76 | 721 | 998721201                    | Presun hmôt pre vnút.vodovod v objektoch výšky do 12 m | % | 0,750 | 293,33 | 220,00 |

|     |     |                                            |                                                                                                                                                                                  |     |        |          |          |
|-----|-----|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|----------|
| 725 |     | Zdravotechnika - zariad. Predmety – montáž |                                                                                                                                                                                  |     |        | 6 162,22 |          |
| 77  | 721 | 725119721                                  | Montáž predstaveného systému záchodov do ľahkých stien                                                                                                                           | ks  | 28,000 | 43,43    | 1 216,04 |
| 78  | 721 | 725119730                                  | Montáž záchodových mís do predstaveného systému                                                                                                                                  | ks  | 28,000 | 19,10    | 534,80   |
| 79  | 721 | 725129210                                  | Montáž pisoárov z bieleho diturvitu automat.splachovanie                                                                                                                         | ks  | 28,000 | 13,58    | 380,24   |
| 80  | 721 | 725129721                                  | Montáž predstaveného systému pisoárov                                                                                                                                            | ks  | 28,000 | 37,74    | 1 056,72 |
| 81  | 721 | 725129730                                  | Montáž pisoáru do predstaveného systému                                                                                                                                          | ks  | 28,000 | 5,72     | 160,16   |
| 82  | 721 | 725219201                                  | Montáž umývadla, umývatka bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzoly – podľa PD 12.2019 sa zrušili 3 ks umývadiel (U=9, UM=1) – doplnené 3ks | ks  | 10,000 | 37,00    | 370,00   |
| 83  | 721 | 725219501                                  | Montáž umývadla zabudovaného do pultov                                                                                                                                           | ks  | 38,000 | 23,74    | 902,12   |
| 84  | 721 | 725241112                                  | Montáž sprchových vaničiek akrylátových štvorcových 900 mm                                                                                                                       | súb | 1,000  | 51,81    | 51,81    |
| 85  | 721 | 725319104                                  | Montáž drezu jednoduchého bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu s použitím silikónového tmelu prof. do 510 mm                                                               | ks  | 5,000  | 18,95    | 94,75    |
| 86  | 721 | 725333360                                  | Montáž výleviek bez výtokových armatúr samostat.stojacích keramických                                                                                                            | ks  | 1,000  | 18,84    | 18,84    |
| 87  | 721 | 725539140                                  | Montáž elektr.zásobníkov beztlakových do 5 l                                                                                                                                     | ks  | 27,000 | 11,13    | 300,51   |
| 88  | 721 | 725829601                                  | Montáž batérií umývadlových, drezových do jedného otvoru, pákových                                                                                                               | ks  | 53,000 | 13,07    | 692,71   |
| 89  | 721 | 725829201                                  | Montáž batérií umývadlových a drezových nástenných, pákových                                                                                                                     | ks  | 1,000  | 7,50     | 7,50     |
| 90  | 721 | 7258492xx                                  | Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy                                                                                                  | ks  | 1,000  | 7,94     | 7,94     |
| 91  | 721 | 725859102                                  | Montáž ventilov odpadových nad 32 do DN50 – doplnené 47                                                                                                                          | ks  | 53,000 | 4,22     | 223,66   |
| 92  | KP  | 725989101                                  | Montáž dvierok - doplnené 1 ks                                                                                                                                                   | ks  | 29,000 | 4,98     | 144,42   |

|         |    |              |                                                                                                              |    |        |           |          |
|---------|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|----------|
| Dodávka |    | Špecifikácia |                                                                                                              |    |        | 40 900,99 |          |
| 93      | KP | K91155       | Umývadlo 55x42 mm KOLO – Rekord + polostĺp_K97100 - súbor ,ako príklad                                       | ks | 9,000  | 49,85     | 448,65   |
| 94      | KP | Katal.cena   | Umývadlo zapustené do dosky ovál 56x45 cm s otvorom pre batériu (ako napr. Kolo - typ Nova Pro) ,ako príklad | ks | 38,000 | 68,48     | 2 602,24 |
| 95      | KP | Katal.cena   | Umývatko                                                                                                     | ks | 1,000  | 38,31     | 38,31    |
| 96      | KP | Katal.cena   | WC závesné – ako napr.KOLO Závesný set – Technic GT Style (WC+závesný inšalačný systém) - súbor,ako príklad  | ks | 28,000 | 49,01     | 1 372,28 |



|     |    |            |                                                                                                                        |    |        |        |          |
|-----|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 97  | KP | L20111     | Doska na sedenie s poklopom - antibakt.úprava – typ napr. KOLO                                                         | ks | 28,000 | 60,35  | 1 689,80 |
|     | KP | Obch.cena  | Montážny prvok pre závesné WC - súčasť setu s WC (evidované v položke č.96)                                            | ks | 28,000 | 296,81 | 8 310,68 |
| 98  | KP | Katal.cena | Pisoár pre senzorové ovládanie napr. Jika Golem ,ako príklad                                                           | ks | 28,000 | 321,04 | 8 989,12 |
| 99  | KP | Katal.cena | Pisoárový inštalačný prvok                                                                                             | ks | 28,000 | 274,36 | 7 682,08 |
| 100 | KP | Katal.cena | Pisoárová deliaca stena                                                                                                | ks | 23,000 | 59,59  | 1 370,57 |
| 101 | KP | Katal.cena | Automat.pisoárový splachovač APIS 5 – 12V,ako príklad                                                                  | ks | 28,000 | 25,00  | 700,00   |
| 102 | KP | Katal.cena | Montážna sada APIS 5-M ,ako príklad                                                                                    | ks | 28,000 | 25,00  | 700,00   |
| 103 | KP | Katal.cena | Napájací zdroj k pisoárom ZAS 50/12t pre 1-5 pisoárov,ako príklad                                                      | ks | 7,000  | 43,78  | 306,46   |
| 104 | KP | Obch.cena  | Dialkový ovládač pre nastavenie parametrov DO-2,ako príklad                                                            | ks | 5,000  | 21,68  | 108,40   |
| 105 | KP | Katal.cena | Výlevka keramická samostat.stojaca , vrátane mriežky                                                                   | ks | 1,000  | 185,07 | 185,07   |
| 106 | KP | Katal.cena | Batéria stojanč.paková pre umývadlo ( doplnené 3sk)                                                                    | ks | 48,000 | 43,84  | 2 104,32 |
| 107 | KP | Katal.cena | Batéria stoj.paková drez.+sifón pre drez jednod. DJ ( minus 1 ks)                                                      | ks | 5,000  | 68,57  | 342,85   |
| 108 | KP | Katal.cena | Nástenná batéria paková dlhé rameno pre výlevku                                                                        | ks | 1,000  | 31,42  | 31,42    |
| 109 | KP | Katal.cena | Sprchová paková batéria so sprchou                                                                                     | ks | 1,000  | 78,00  | 78,00    |
| 110 | KP | Katal.cena | Sifón pre umývadlo - doplnené 48 ks                                                                                    | ks | 48,000 | 5,59   | 268,32   |
| 111 | KP | Katal.cena | Sprchová misa 900/900 akrylátová                                                                                       | ks | 1,000  | 103,48 | 103,48   |
| 112 | KP | Obch.cena  | El.tlakový prietokový ohrievač vody – poddrezový pre jedno odber.miesto, v štandarde Haki MK-1, 230V,3,5kW,ako príklad | ks | 12,000 | 123,25 | 1 479,00 |
| 113 | KP | Obch.cena  | El.tlakový prietokový ohrievač vody – poddrezový pre viac odberných miest v štandarde Haki MK-2, 230V, 7kW,ako príklad | ks | 15,000 | 104,92 | 1 573,80 |
| 114 | KP | Katal.cena | Revízne dvierka nerez 150/150                                                                                          | ks | 14,000 | 26,02  | 364,28   |
| 115 | KP | Katal.cena | Revízne dvierka150/300                                                                                                 | ks | 14,000 | 3,32   | 46,48    |
| 116 | KP | Katal.cena | Revízne dvierka300/300                                                                                                 | ks | 1,000  | 5,38   | 5,38     |

99 Presun hmôt zariadení predmety 101,00

|     |     |           |                                                            |   |       |        |        |
|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------|---|-------|--------|--------|
| 117 | 721 | 998725202 | Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 12 m | % | 0,300 | 336,67 | 101,00 |
|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------|---|-------|--------|--------|

## Celkový súčet

114 071,75

Práce HSV

26 404,30

Práce PSV

87 667,45

Navýšenie o doplnené položky


## Poznámka :

- Kuchynská linka(KL) - dodávka stavba – rozpočtovaný iba sifón a batéria

Pre vodovodné napojenia od rohových ventilov použiť nerezový vlnovec PN16 pre vodu

Konkrétny výrobok je možné zameniť iným, ak je vhodný na daný účel a má rovnaké alebo lepšie kvalitatívne vlastnosti. Zmenu je potrebné písomne schváliť autorom diela, zodpovedným projektantom a zástupcom investora"



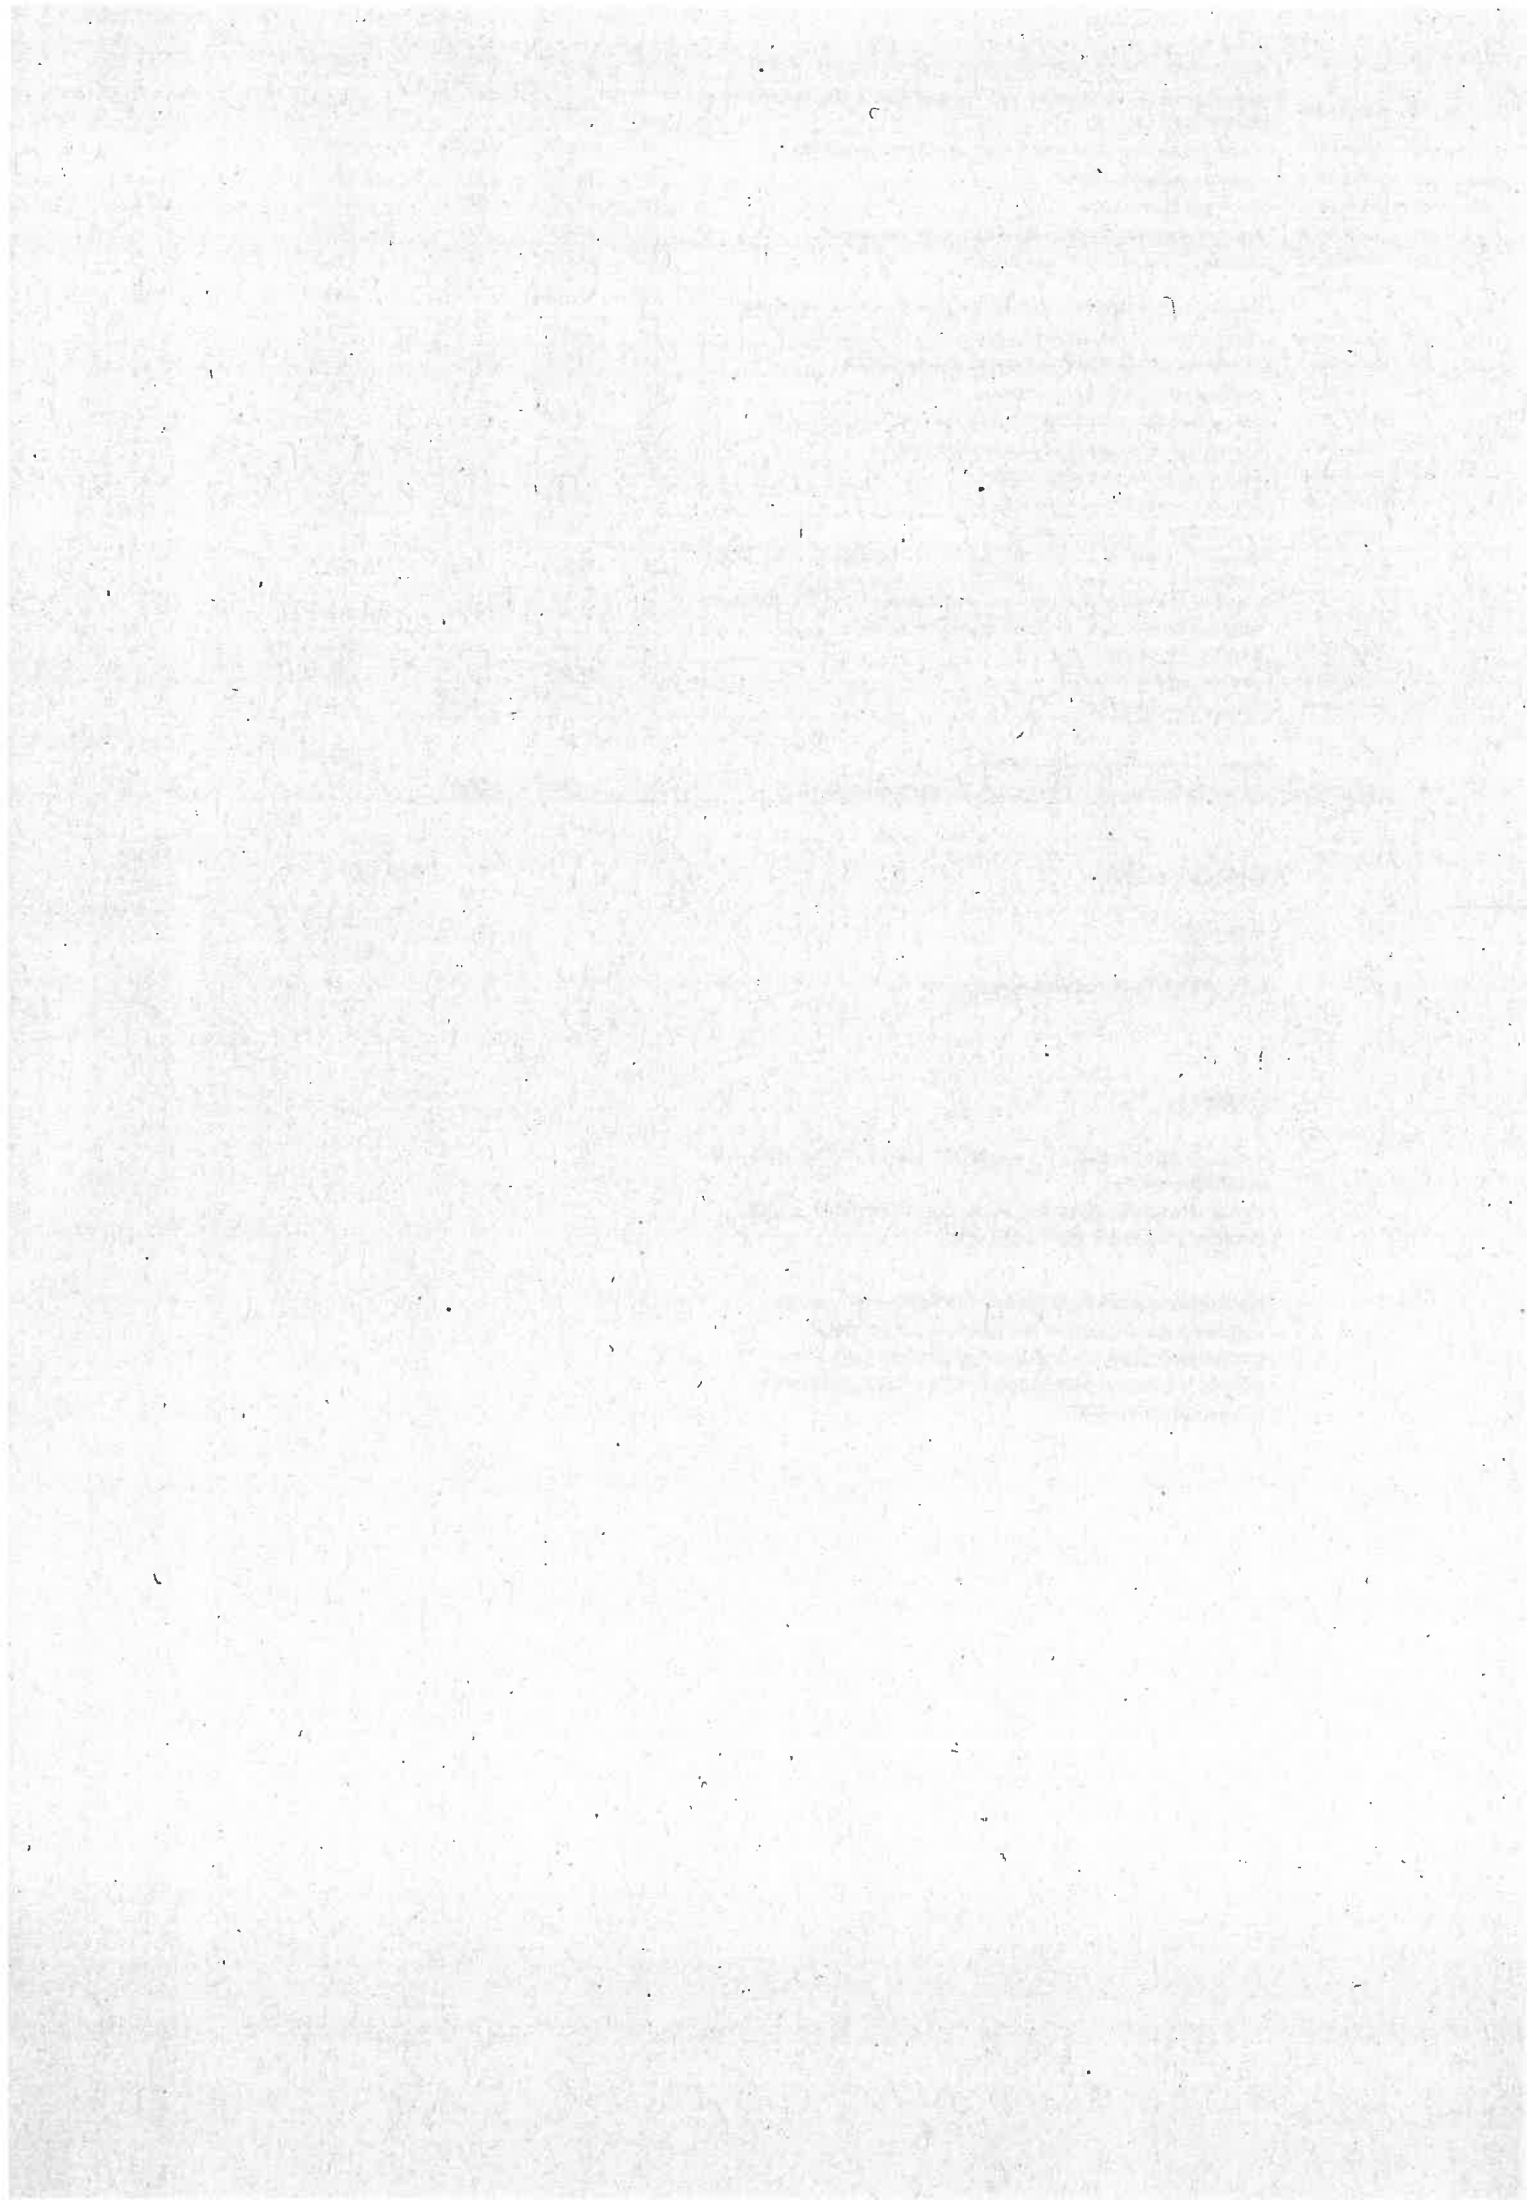

# ROZPOČET

Stavba: FUTBAL TATRAN ARÉNA V PREŠOVE

Objekt: Odborné elektrické zariadenie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: k.ú. Prešov

Spracoval: Ing. Jakub Mikloš

Dátum: 22. 9. 2017

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

## M Práce a dodávky M 7 273,38 0,840

|   |             |                                                          |     |         |       |          |       |
|---|-------------|----------------------------------------------------------|-----|---------|-------|----------|-------|
| 1 | 00010081834 | Chránič kab. HDPE 160 ohybná vlnitá                      | M   | 180,000 | 4,56  | 820,80   | 0,000 |
| 2 | 00010077048 | Hlava rozdel. kab. 1kV, 4žily, 4x185-300                 | KUS | 6,000   | 6,00  | 36,00    | 0,000 |
| 3 | 00010076312 | Poistka NN 1, gG, 250 A, nozova                          | KUS | 9,000   | 7,20  | 64,80    | 0,000 |
| 4 | 00010075659 | Štítok káblový 90 X 50 mm                                | KUS | 6,000   | 1,20  | 7,20     | 0,000 |
| 5 | 3410350018  | 1-AYKY 3x240+120 Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN | m   | 210,000 | 18,48 | 3 880,80 | 0,840 |
| 6 | 00010081744 | FOLIA VYŠTRAŽNA PE CERVENA 330 x 0,6 mm                  | M   | 50,000  | 0,10  | 5,00     | 0,000 |
| 7 | PM          | Podružný materiál                                        | %   | 51,065  | 48,15 | 2 458,78 | 0,000 |

## 21-M Elektromontáže 4 283,49 0,000

|     |           |                                                                               |    |         |       |          |       |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|-------|
| 8   | 210010238 | Rúrka oceľová ochranná D 160/3-5 mm, uložená voľne, vrátane základného náteru | m  | 180,000 | 11,06 | 1 990,80 | 0,000 |
| 9   | 210100257 | Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 240 mm2 | ks | 6,000   | 23,11 | 138,66   | 0,000 |
| ### | 210120103 | Poistka nožová veľkosť 1 do 250 A 500 V                                       | ks | 9,000   | 0,33  | 2,97     | 0,000 |
| ### | 210270801 | Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 znak.)                     | ks | 6,000   | 1,61  | 9,66     | 0,000 |
| ### | 210902368 | Vodič hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 4x240                     | m  | 210,000 | 8,56  | 1 797,60 | 0,000 |
| ### | 210950202 | Pripílatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg                          | m  | 180,000 | 1,91  | 343,80   | 0,000 |

## 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 772,48 0,000

|     |           |                                                                                                   |    |        |       |        |       |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|-------|
| ### | 460200283 | Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 100 cm hlbkej, v zemine triedy 3                            | m  | 45,000 | 11,30 | 508,50 | 0,000 |
| ### | 460490012 | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm                                 | m  | 50,000 | 0,73  | 36,50  | 0,000 |
| ### | 460560283 | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 100 cm hlbkej v zemine tr. 3   | m  | 45,000 | 3,43  | 154,35 | 0,000 |
| ### | 460620013 | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm ododor.hľadiny | m2 | 22,500 | 3,25  | 73,13  | 0,000 |

## HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 620,00 0,000

|     |           |                                                                                                                           |     |       |        |        |       |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|-------|
| ### | HZS000311 | Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu menej ako 4 hodiny                      | hod | 2,000 | 22,00  | 44,00  | 0,000 |
| ### | HZS000312 | Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr 2) v rozsahu menej ako 4 hodiny                       | hod | 2,000 | 22,00  | 44,00  | 0,000 |
| ### | HZS000313 | Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu menej ako 4 hodiny                  | hod | 2,000 | 22,00  | 44,00  | 0,000 |
| ### | HZS000314 | Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu menej ako 4 hodiny | hod | 2,000 | 22,00  | 44,00  | 0,000 |
| ### | HZS1      | Odborná prehliadka - Revízie                                                                                              | sub | 1,000 | 240,00 | 240,00 | 0,000 |
| ### | HZS5      | Vytýčenie trasy kabelového vedenia                                                                                        | sub | 1,000 | 96,00  | 96,00  | 0,000 |
| ### | HZS6      | Porealizačné zameranie                                                                                                    | sub | 1,000 | 108,00 | 108,00 | 0,000 |

**Celkom**

**12 949,35 0,840**



# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2022\_04\_25  
Stavba: Štadión FUTBAL TATRA ARÉNA\_VA

JKSO:  
Miesto:

KS:  
Dátum: 25. 4. 2022

Objednávateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
O.S.V.O. comp, a.s.

IČO:  
IČ DPH:

Projektant:

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:  
Ing. Anton Imrich

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

|              |           |
|--------------|-----------|
| Cena bez DPH | 79 017,34 |
|--------------|-----------|

|              |             |             |            |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | Sadzba dane | Základ dane | Výška dane |
| znižená      | 20,00%      | 0,00        | 0,00       |
|              | 20,00%      | 79 017,34   | 15 803,47  |

|            |   |     |           |
|------------|---|-----|-----------|
| Cena s DPH | v | EUR | 94 820,81 |
|------------|---|-----|-----------|

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:



## REKAPITULÁCIA OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2022\_04\_25

Stavba: Štadión FUTBAL TATRAM ARÉNA\_VA

Miesto:

Dátum:

25. 4. 2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: O.S.V.O. comp, a.s.

Spracovateľ:

Ing. Anton Imrich

| Kód                        | Popis           | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR] |
|----------------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| <b>Náklady z rozpočtov</b> |                 | <b>79 017,34</b>   | <b>94 820,81</b> |
| 03                         | Vnútrotný areál | 79 017,34          | 94 820,81        |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Štadión FUTBAL TATRAM ARÉNA\_VA

Objekt:

03 - Vnútorný areál

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

O.S.V.O. comp, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Anton Imrich

Poznámka:

KS:

Dátum:

25. 4. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

79 017,34

|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
| znižená      | 79 017,34   | 20,00%      | 15 803,47  |

Cena s DPH

v EUR

94 820,81

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

# ROZPOČET

Stavba:

Štadión FUTBAL TATRA ARÉNA\_VA

Objekt:

03 - Vnútrotný areál

Miesto:

Dátum: 25. 4. 2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: O.S.V.O. comp, a.s.

Spracovateľ: Ing. Anton Imrich

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

79 017,34

D HSV Práce a dodávky HSV 3 873,49

D 2 Zakladanie 3 873,49

|   |   |                |                                                                              |    |        |        |          |
|---|---|----------------|------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 1 | K | 275313811      | Betón základových pätiiek, prostý tr.C 20/25                                 | m3 | 8,125  | 79,12  | 642,85   |
| 2 | M | 589310004800.S | Betón STN EN 206-1-C 20/25-XC2 (SK)-0,4-Dmax 22 - S2 z cementu portlandského | m3 | 8,125  | 81,26  | 660,24   |
| 3 | M | 5535097210.1   | Základový rošt ZR 1-5 vrátane spojovacieho materiálu                         | ks | 16,000 | 86,40  | 1 382,40 |
| 4 | M | 5535097210.2   | Základový rošt ZR 1-5 predĺžený, vrátane spojovacieho materiálu              | ks | 9,000  | 132,00 | 1 188,00 |

D M Práce a dodávky M 72 812,46

D 21-M Elektromontáže 52 963,91

|    |   |               |                                                                             |    |         |        |           |
|----|---|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 5  | K | 210010091.S   | Rúrka ohýbná elektroinštalčná z HDPE, D 63 uložená voľne                    | m  | 670,000 | 1,72   | 1 152,40  |
| 6  | M | 2861052300    | Kopoflex 63                                                                 | m  | 670,000 | 0,72   | 482,40    |
| 7  | M | 2861100100    | UPRM 40                                                                     | m  | 50,000  | 2,66   | 133,00    |
| 8  | K | 210100251     | Ukončenie celoplastových káblov páskou do 3x2,5                             | ks | 54,000  | 4,88   | 263,52    |
| 9  | K | 210100252     | Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2 | ks | 54,000  | 9,99   | 539,46    |
| 10 | M | 3451807250    | Zmršťovacia káblová koncovka typ: Hlava SKR 4 38/11 - 6/25                  | ks | 54,000  | 3,60   | 194,40    |
| 11 | K | 210101201     | NN spojky pre káble s plastovou izoláciou do 1kV 4x16 - 35                  | ks | 2,000   | 61,52  | 123,04    |
| 12 | M | 3450553322    | Spojka NN 4x spojovač, zmršťovacie bužírky                                  | ks | 2,000   | 15,84  | 31,68     |
| 13 | K | 210201810.S   | Montáž a zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, uličného, LED                | ks | 27,000  | 23,52  | 635,04    |
| 14 | M | 3470413000    | Svetidlo Luma gen2 mini 20LED CT                                            | ks | 16,000  | 902,18 | 14 434,88 |
| 15 | M | 3470413000.1  | Svetidlo Luma gen2 mini 30LED CT                                            | ks | 4,000   | 917,70 | 3 670,80  |
| 16 | M | 3470413000.2  | Svetidlo Luma gen2 mini 40LED CT                                            | ks | 7,000   | 940,13 | 6 580,91  |
| 17 | K | 210204011     | Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m                                 | ks | 25,000  | 68,77  | 1 719,25  |
| 18 | M | 3160114100A   | Stožiar STK 60/60/3PK12 s prírubou                                          | ks | 16,000  | 321,60 | 5 145,60  |
| 19 | M | 3160114100A.1 | Stožiar STK 76/80/3PK12 s prírubou                                          | ks | 9,000   | 374,40 | 3 369,60  |
| 20 | K | 210204042     | Príplatok k osvetľov. stož. oceľový. Platí i pre demontáž.                  | ks | 9,000   | 106,92 | 962,28    |
| 21 | K | 210204103     | Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg                             | ks | 7,000   | 36,57  | 255,99    |
| 22 | M | 3160303900    | Výložník V1G 10 D76                                                         | ks | 7,000   | 69,60  | 487,20    |
| 23 | K | 210204105     | Výložník oceľový dvojramenný - do hmotn. 70 kg                              | ks | 2,000   | 42,94  | 85,88     |
| 24 | M | 3160303900.1  | Výložník V2G 10 D76                                                         | ks | 2,000   | 102,00 | 204,00    |
| 25 | K | 210204201     | Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh                                         | ks | 23,000  | 27,52  | 632,96    |
| 26 | M | 3450662300    | Svorkovnica SR 721 AI + kryt                                                | ks | 23,000  | 35,64  | 819,72    |
| 27 | K | 210204202     | Elektrovýstroj stožiara pre 2 okruhy                                        | ks | 2,000   | 28,53  | 57,06     |
| 28 | M | 3450662300.1  | Svorkovnica SR 722 AI + kryt                                                | ks | 2,000   | 21,84  | 43,68     |
| 29 | K | 210220020.S   | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov          | m  | 600,000 | 1,54   | 924,00    |

| PČ | Typ | Kód           | Popis                                                                                                       | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 30 | M   | 3544223850    | Územňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm                                          | kg | 600,000  | 3,17         | 1 902,00          |
| 31 | K   | 210220001.S   | Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový Ø 8-10                                                     | m  | 104,000  | 4,88         | 507,52            |
| 32 | M   | 1561523500    | Drôt ťahaný nepatentovaný z neušľachtilých ocelí pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 podľa EN S195T D 10.00mm | kg | 64,480   | 1,76         | 113,49            |
| 33 | K   | 210220245     | Svorka FeZn                                                                                                 | ks | 75,000   | 6,16         | 462,00            |
| 34 | M   | 3540406300    | HR-Svorka SP 1                                                                                              | ks | 25,000   | 0,85         | 21,25             |
| 35 | M   | 35404063001   | HR-Svorka SR03                                                                                              | ks | 50,000   | 1,38         | 69,00             |
| 36 | K   | 210220252     | Svorka FeZn spojovacia                                                                                      | ks | 60,000   | 8,61         | 516,60            |
| 37 | M   | 3544221100    | Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 02 (M6)                                    | ks | 60,000   | 1,03         | 61,80             |
| 38 | K   | 210800107.S   | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5                                                             | m  | 280,000  | 1,15         | 322,00            |
| 39 | M   | 3410103400    | Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 3x1,5                                                                  | m  | 280,000  | 0,70         | 196,00            |
| 40 | K   | 210902141.S   | Kábel hliníkový silový uložený v rúrke 1-AYKY 0,6/1 kV 4x25                                                 | m  | 740,000  | 2,12         | 1 568,80          |
| 41 | M   | 3410205600A.1 | Kábel AYKY-J 4x25                                                                                           | m  | 740,000  | 3,05         | 2 257,00          |
| 42 | K   | 210950202     | Priplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg                                                         | m  | 670,000  | 1,91         | 1 279,70          |
| 43 | K   | 460490012     | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm                                           | m  | 600,000  | 0,73         | 438,00            |
| 44 | M   | 2830002000    | Fólia červená v m                                                                                           | m  | 600,000  | 0,50         | 300,00            |


**D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 19 848,56**

|    |   |             |                                                                                                     |    |         |       |          |
|----|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| 45 | K | 113107141   | Odstránenie spevnených plôch vrátane podkladu                                                       | m2 | 95,000  | 21,38 | 2 031,10 |
| 46 | K | 460050704.S | Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemina triedy 4          | m3 | 9,200   | 88,12 | 810,70   |
| 47 | K | 460120002   | Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4                                    | m3 | 1,000   | 13,09 | 13,09    |
| 48 | K | 460200164.S | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 4                         | m  | 600,000 | 15,59 | 9 354,00 |
| 49 | K | 460560164.S | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 4      | m  | 600,000 | 4,57  | 2 742,00 |
| 50 | K | 460600001   | Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť                                  | m3 | 8,200   | 7,66  | 62,81    |
| 51 | K | 460620013   | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny | m2 | 300,000 | 3,25  | 975,00   |
| 52 | K | 578111111   | Spátna úprava spevnených plôch (zámk. dlažba, asfalt, ABS)                                          | m2 | 95,000  | 40,63 | 3 859,85 |

**D OST Ostatné 2 331,39**

|    |   |           |                                                          |     |        |        |        |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|
| 53 | K | 959941131 | Chemická kotva s vyvrtaním otvoru                        | ks  | 16,000 | 22,00  | 352,00 |
| 54 | K | HZS000111 | Montážna plošina MP 16                                   | hod | 40,000 | 22,00  | 880,00 |
| 55 | K | HZS000112 | Doprava                                                  | kpl | 1,000  | 533,85 | 533,85 |
| 56 | K | HZS000113 | Inžinierska činnosť, DSRS, Porealizačné zameranie stavby | kpl | 1,000  | 565,54 | 565,54 |



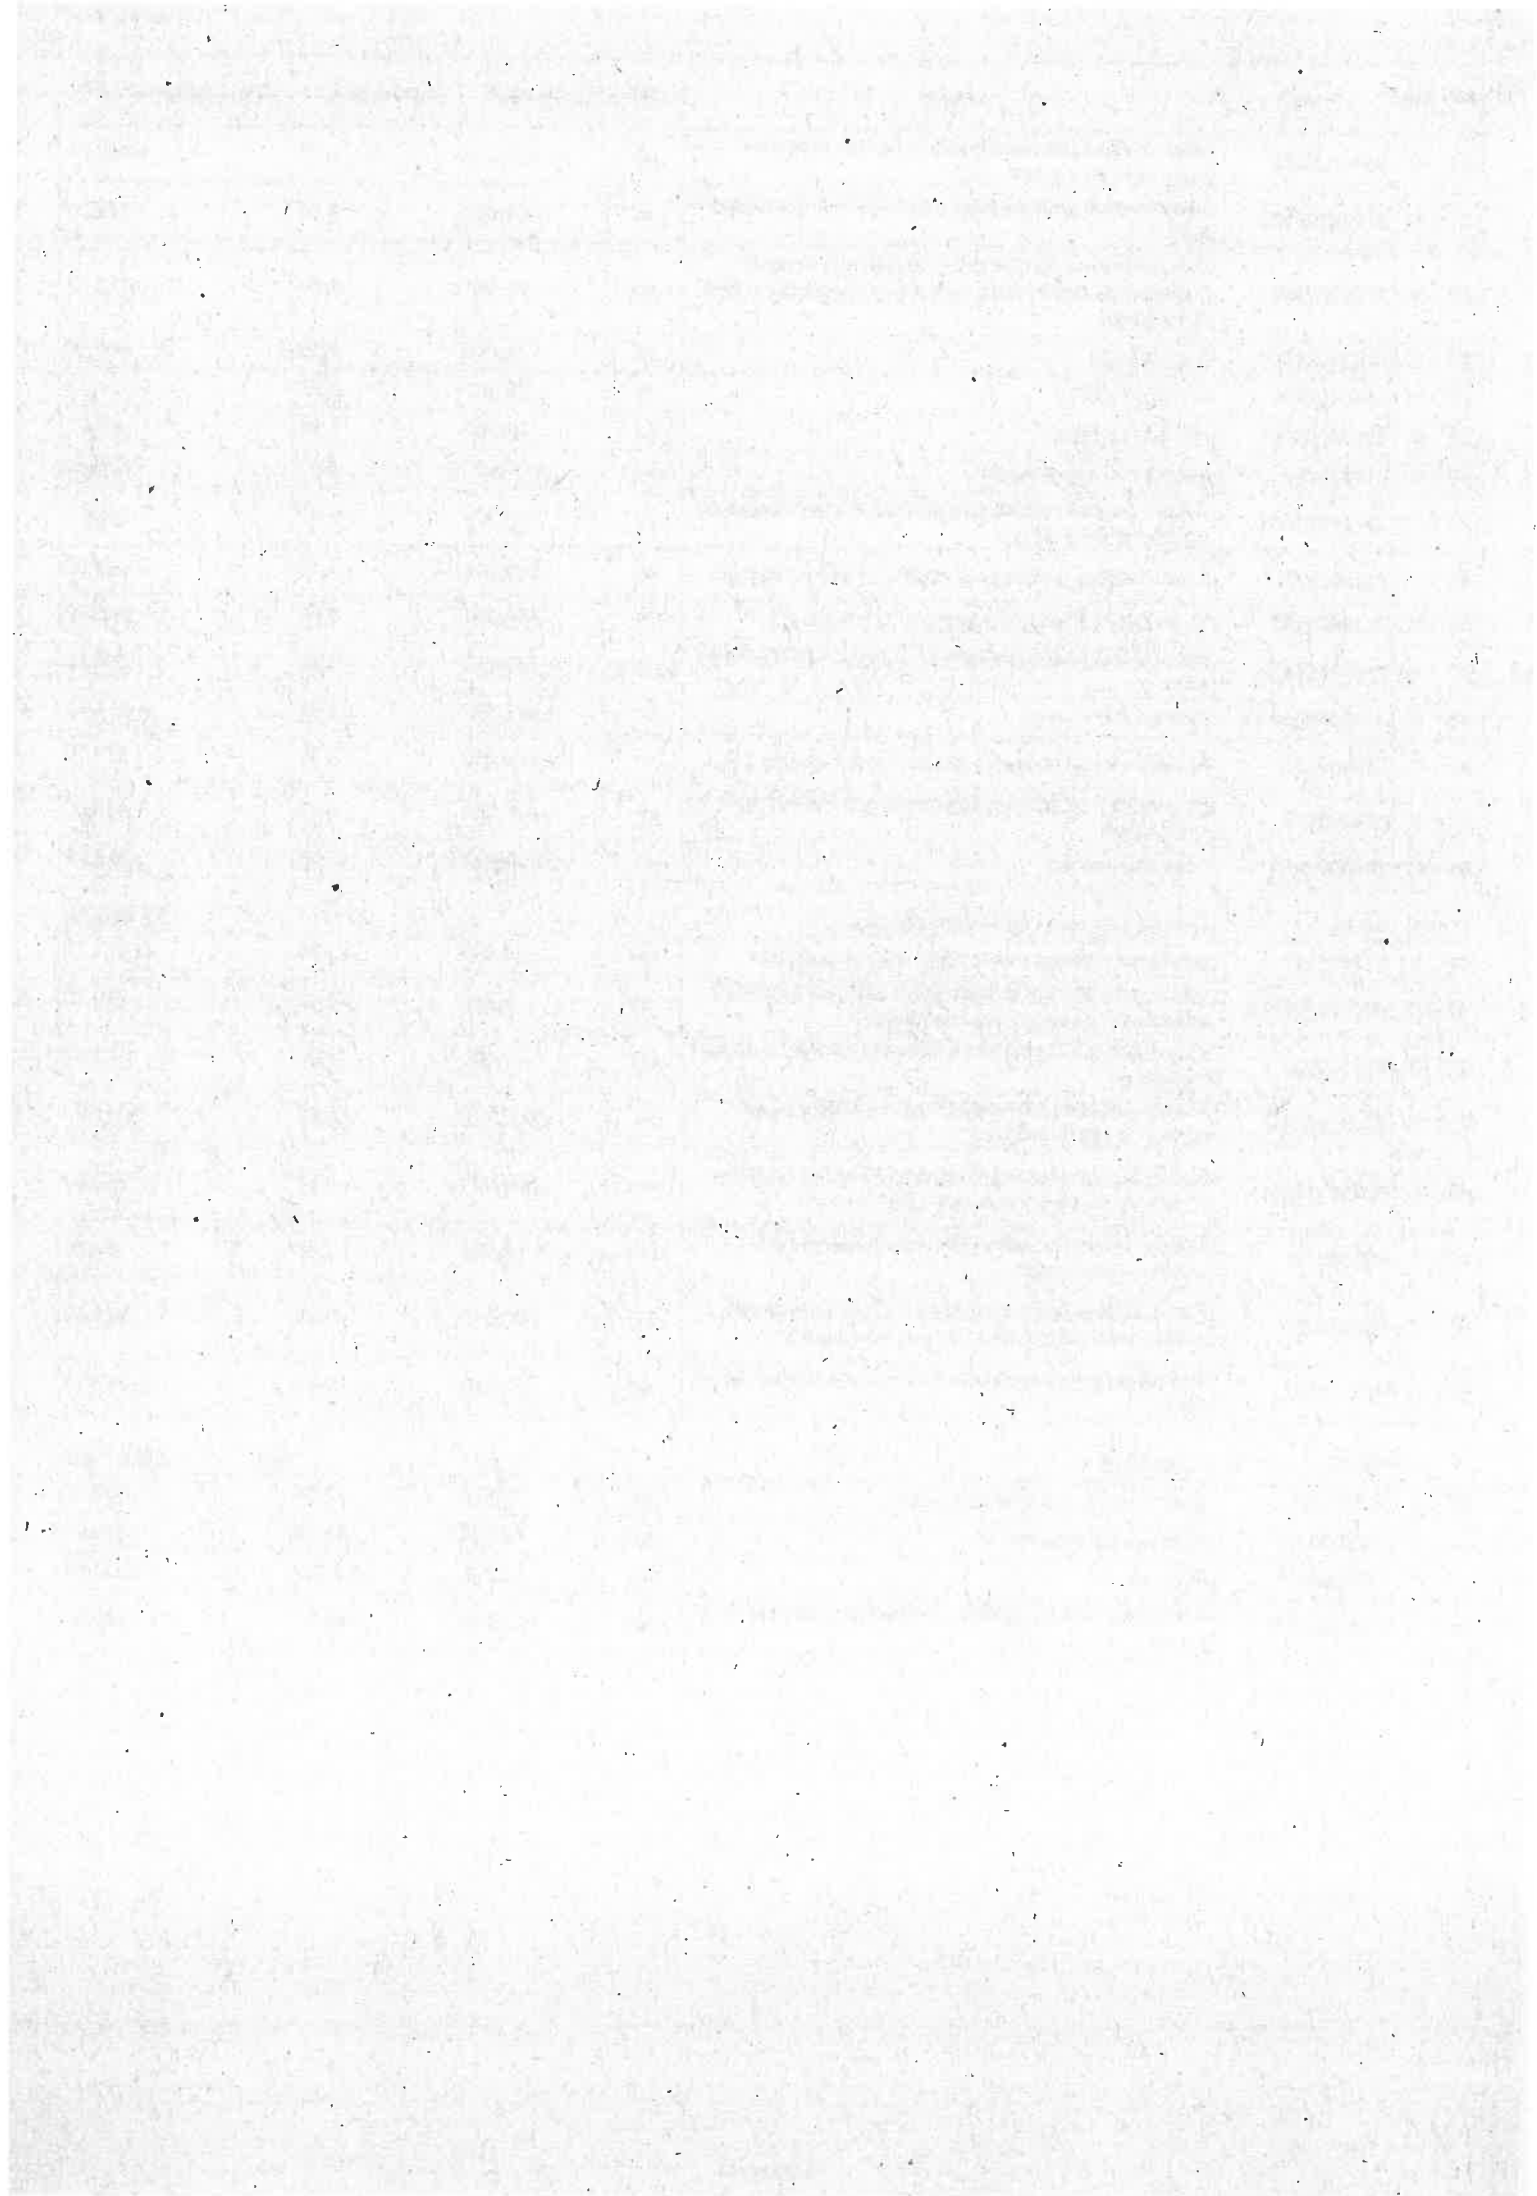

Krycí list rozpočtu v EUR

|                                                |  |  |  |                 |  |                       |  |
|------------------------------------------------|--|--|--|-----------------|--|-----------------------|--|
| Stavba : ŠTADIÓN FUTBAL TATRAN ARÉNA V PREŠOVE |  |  |  | Miesto:         |  | Rozpočet:             |  |
| Objekt : SO 62-ÚPRAVA PARKOVISKA BJORNSONOVA   |  |  |  | JKSO :          |  | Spracoval: Ing. Kniec |  |
|                                                |  |  |  | Dňa: 28.04.2022 |  | Zmluva č.:            |  |
| Odberateľ:                                     |  |  |  | IČO:            |  | DIČ:                  |  |
| Dodávateľ:                                     |  |  |  | IČO:            |  | DIČ:                  |  |
| Projektant:                                    |  |  |  | IČO:            |  | DIČ:                  |  |
| 0                                              |  |  |  | 0               |  | 0                     |  |
| 0                                              |  |  |  | 0               |  | 0                     |  |


| A                            | ZRN    | Konštrukcie | Špecifikovaný materiál | Spolu ZRN             | B  | IN - Individuálne náklady | C  | NUS - náklady umiestnenia stavby |                                    |
|------------------------------|--------|-------------|------------------------|-----------------------|----|---------------------------|----|----------------------------------|------------------------------------|
| 1                            | HSV:   | 37 849,12   | 1 598,75               | 39 447,87             | 6  | Práce nadčas              | 11 | Zariadenie staveniska            |                                    |
| 2                            | PSV:   |             |                        | 0,00                  | 7  | Murárske výpomocy         | 12 | Prevádzkové vplyvy               |                                    |
| 3                            | MCE:   |             |                        | 0,00                  | 8  | Bez pevnej podlahy        | 13 | Sťažované podmienky              |                                    |
| 4                            | Iné:   |             |                        | 0,00                  | 9  |                           | 14 |                                  |                                    |
| 5                            | Súčet: | 37 849,12   | 1 598,75               | 39 447,87             | 10 | Súčet riadkov 6 až 9:     | 15 | Súčet riadkov 11 až 14:          |                                    |
|                              |        |             |                        | dodávateľ, zhotoviteľ |    |                           |    |                                  |                                    |
| projektant, rozpočtár, cenár |        |             |                        | ON - ostatné náklady  |    |                           |    |                                  |                                    |
| dátum:                       |        |             |                        | 16                    |    |                           |    |                                  | Ostatné náklady uvedené v rozpočte |
| pečiatka:                    |        |             |                        | 17                    |    |                           |    |                                  | Inžinierska činnosť                |
|                              |        |             |                        | 18                    |    |                           |    |                                  | Projektové práce                   |
|                              |        |             |                        | 19                    |    |                           |    |                                  |                                    |
|                              |        |             |                        | 20                    |    |                           |    |                                  | Súčet riadkov 16 až 19:            |
|                              |        |             |                        | E                     |    |                           |    |                                  | Cellkové náklady                   |
|                              |        |             |                        | 21                    |    |                           |    |                                  | Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:      |
|                              |        |             |                        | 22                    |    |                           |    |                                  | DPH 20% z:                         |
|                              |        |             |                        | 23                    |    |                           |    |                                  | DPH 0% z:                          |
|                              |        |             |                        | 24                    |    |                           |    |                                  | Súčet riadkov 21 až 23:            |
|                              |        |             |                        | F                     |    |                           |    |                                  | Odpočet - prípočet                 |
|                              |        |             |                        |                       |    |                           |    |                                  | 0                                  |

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| odberateľ, obstarávateľ |         |
| dátum:                  | podpis: |
| pečiatka:               |         |

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| odberateľ, obstarávateľ |         |
| dátum:                  | podpis: |
| pečiatka:               |         |



Odberteľ:  
Projektant:  
Dodávateľ:

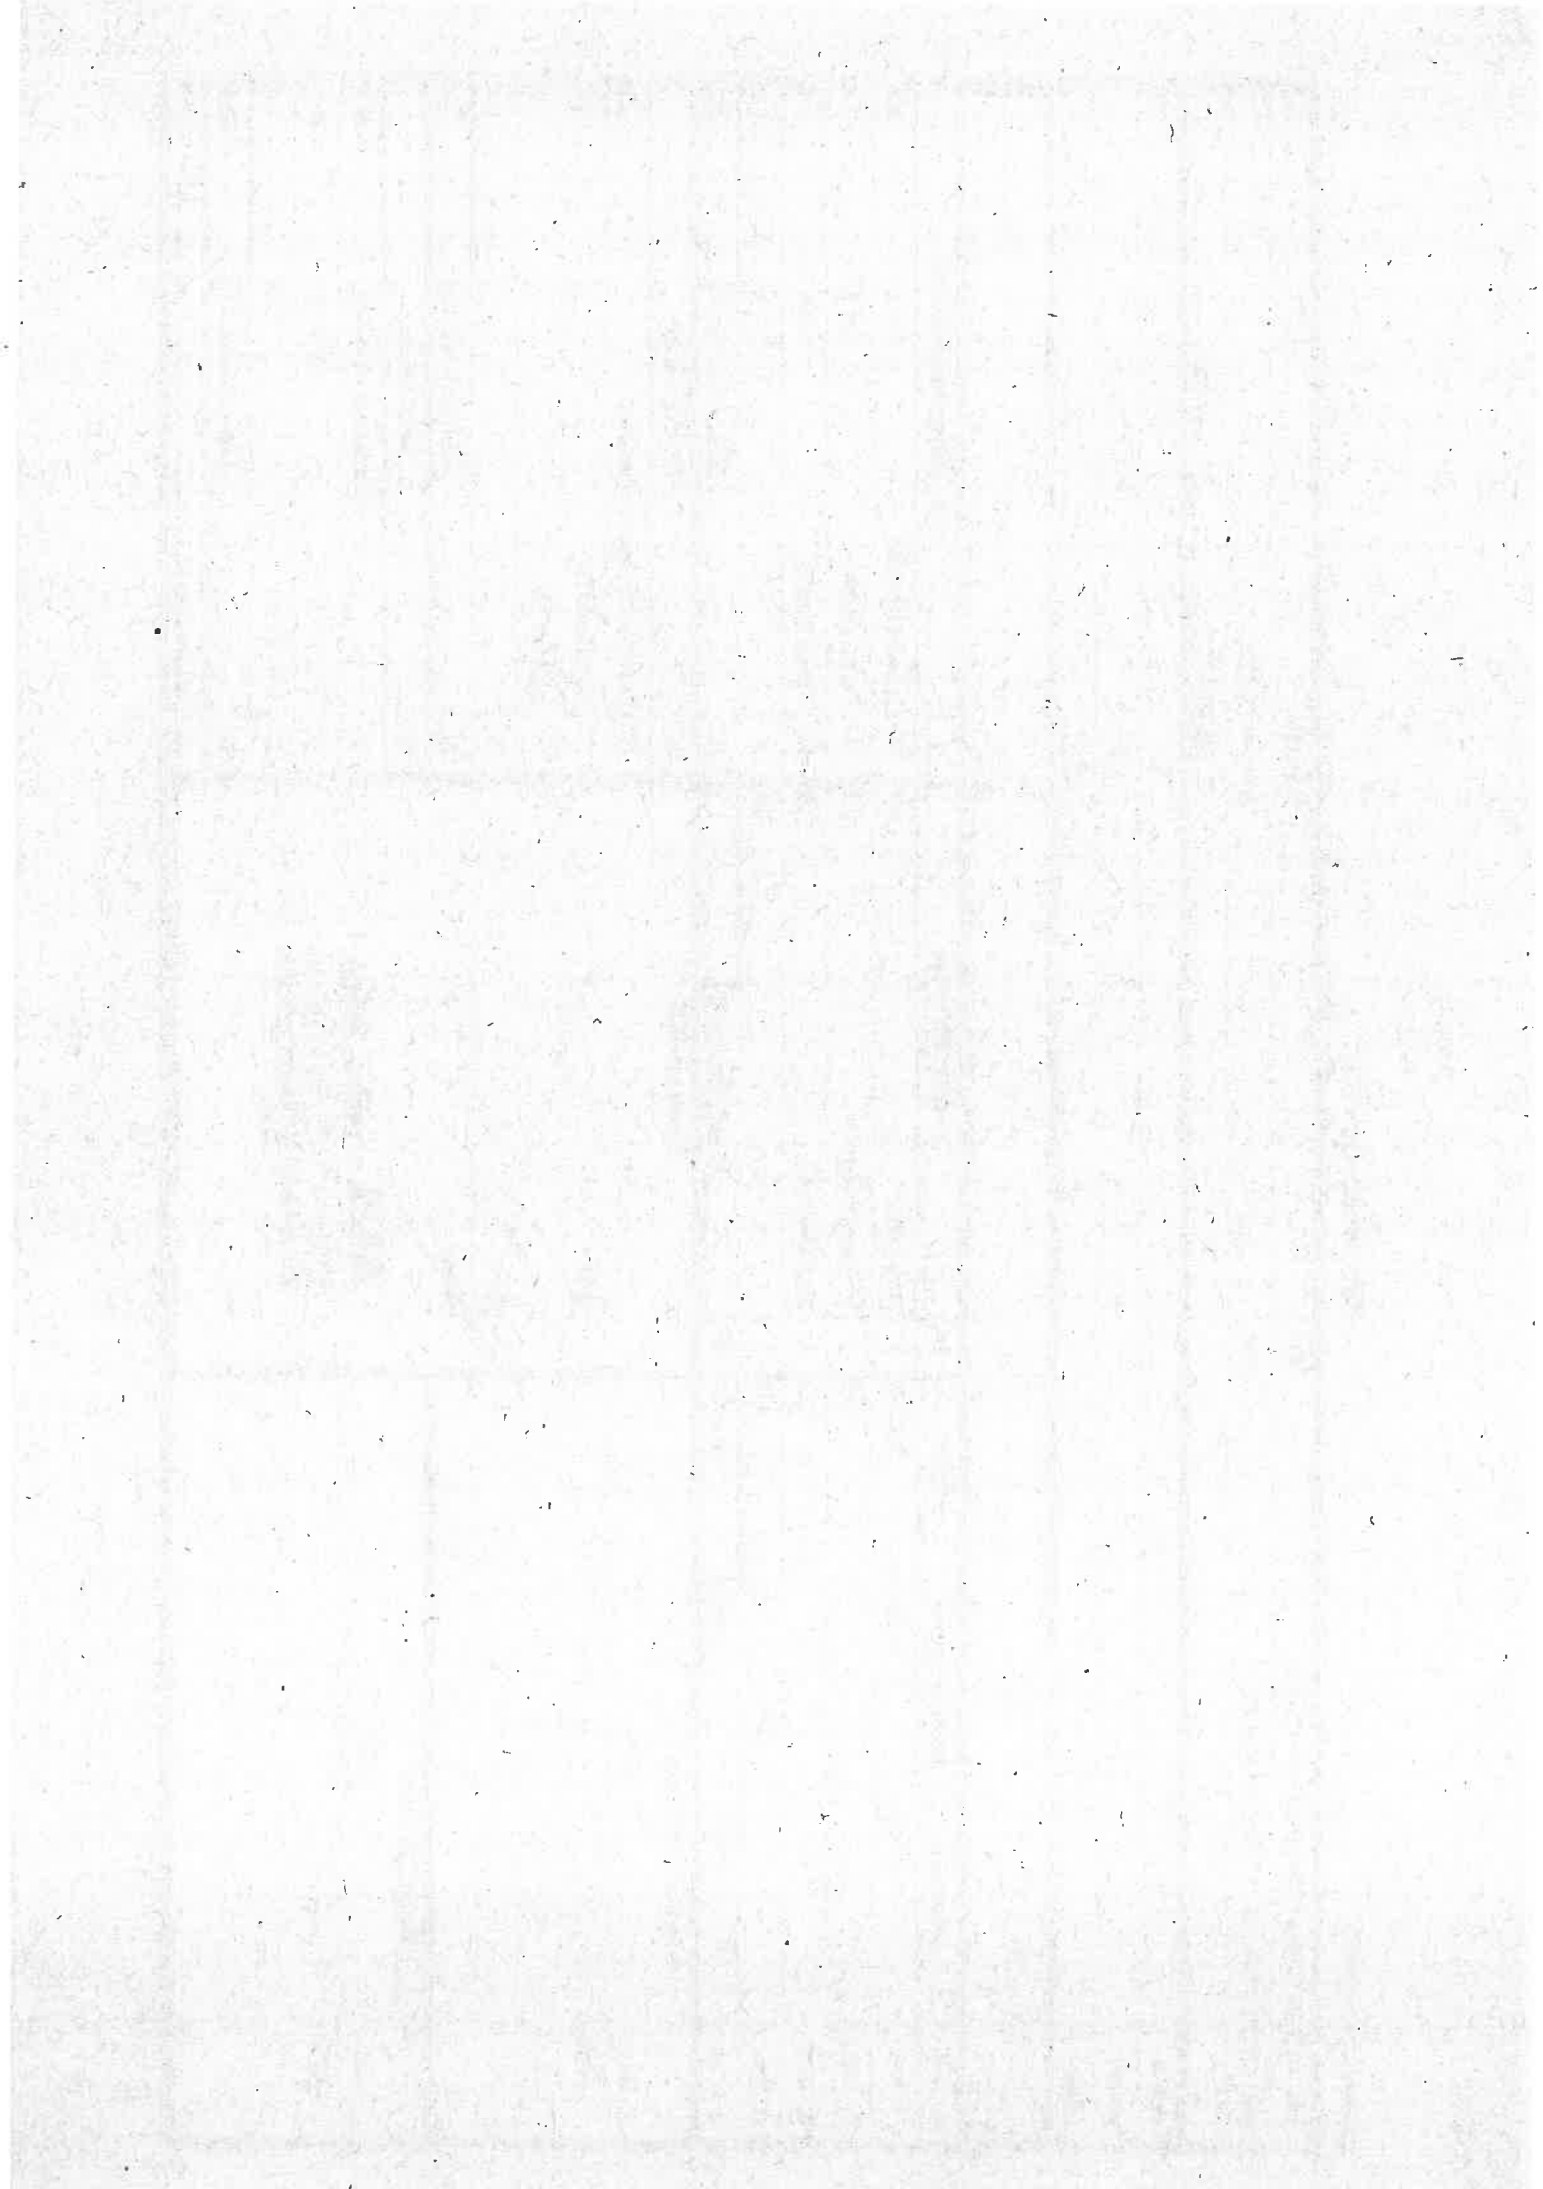Spracoval: Ing. Kmeč  
JKSO :  
Dátum: 28.04.2022

Stavba : STADIÓN FUTBAL TATRAM ARÉNA V PREŠOVE  
Objekt : SO 62-ÚPRAVA PARKOVISKA BJORNSONOVA

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

| Popis položky, stavebného dielu, remesla | Konštrukcie | Specifikovaný materiál | Spolu     |  |  |
|------------------------------------------|-------------|------------------------|-----------|--|--|
| 1 - ZEMNÉ PRÁCE                          | 3 188,48    | 0,00                   | 3 188,48  |  |  |
| 5 - KOMUNIKÁCIE                          | 27 203,84   | 0,00                   | 27 203,84 |  |  |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE          | 7 456,80    | 1 598,75               | 9 055,55  |  |  |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:               | 37 849,12   | 1 598,75               | 39 447,87 |  |  |
| Za rozpočet celkom                       | 37 849,12   | 1 598,75               | 39 447,87 |  |  |





Odberteľ:  
Projektant:  
Dodávateľ:


Spracoval: Ing. Kmeč  
JKSO :  
Dátum: 28.04.2022

Stavba : ŠTADIÓN FUTBAL TATRAM ARENA V PREŠOVE  
Objekt : SO 62-UPRAVA PARKOVISKA BJORNSONOVA

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

| Por. číslo                                    | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavového dielu, remesla, výkaz-výmer                                       | Množstvo výmera  | Mená jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie      | Specifikovaný materiál | Spolu            |
|-----------------------------------------------|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|
| <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>                    |          |             |                                                                                            |                  |               |                 |                  |                        |                  |
| <b>1 - ZEMNÉ PRÁCE</b>                        |          |             |                                                                                            |                  |               |                 |                  |                        |                  |
| 1                                             | 221      | 113151214   | Frézovanie živ. krytu hr. do 50 mm, š. nad 750 mm alebo nad 500 m2, bez prekážok           | 1 696,000        | m2            | 1,88            | 3 188,48         |                        | 3 188,48         |
| <b>1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu:</b>                 |          |             |                                                                                            | <b>3 188,48</b>  |               |                 | <b>3 188,48</b>  | <b>0,00</b>            | <b>3 188,48</b>  |
| <b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>                        |          |             |                                                                                            |                  |               |                 |                  |                        |                  |
| 2                                             | 272      | 573211111   | Postrek živinový spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2                                | 1 696,000        | m2            | 0,73            | 1 238,08         |                        | 1 238,08         |
| 3                                             | 221      | 577142212   | Betón asfalt tr. 2 sried. AC 11 (ABS), hrub. AC 16 (ABH), AC 8 (ABJ) š. nad 3 m hr. 50 mm  | 1 696,000        | m2            | 15,31           | 25 965,76        |                        | 25 965,76        |
| <b>5 - KOMUNIKÁCIE spolu:</b>                 |          |             |                                                                                            | <b>27 203,84</b> |               |                 | <b>27 203,84</b> | <b>0,00</b>            | <b>27 203,84</b> |
| <b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>        |          |             |                                                                                            |                  |               |                 |                  |                        |                  |
| 4                                             | 221      | 914001111   | Osadenie zvyšných cestných dopravných značiek na sĺpiky, konzoly alebo objekty             | 8,000            | kus           | 68,75           | 550,00           |                        | 550,00           |
| 5                                             | MAT      | 404453105   | Dopravná značka P1 700 mm                                                                  | 2,000            | kus           | 85,00           |                  | 170,00                 | 170,00           |
| 6                                             | MAT      | 404453115   | Dopravná značka P8 500x500 AL lisovaná                                                     | 2,000            | kus           | 85,00           |                  | 170,00                 | 170,00           |
| 7                                             | MAT      | 404455165   | Dopravná značka IP16 500x700 mm AL lisovaná                                                | 2,000            | kus           | 85,00           |                  | 170,00                 | 170,00           |
| 8                                             | MAT      | 404456125   | Dopravná značka E15 500x500 mm AL lemovaná                                                 | 2,000            | kus           | 85,00           |                  | 170,00                 | 170,00           |
| 9                                             | MAT      | 404459610   | Sĺpik AI 60/5 hladký drážkový 6*3,5 = 21,000                                               | 21,000           | m             | 43,75           |                  | 918,75                 | 918,75           |
| 10                                            | 221      | 915711111   | Vodorovné značenie krytov sŕiek farbou, deliace čiar š. 120 mm                             | 329,000          | m             | 1,00            | 329,00           |                        | 329,00           |
| 11                                            | 221      | 915719111   | Príplatok za reflexnú úpravu balitínou, deliace čiar š. 120 mm                             | 329,000          | m             | 0,50            | 164,50           |                        | 164,50           |
| 12                                            | 221      | 915721111   | Vodorovné značenie krytov sŕiek farbou, čiar, zebry, šípky, nápisy a pod.                  | 2,000            | m2            | 18,75           | 37,50            |                        | 37,50            |
| 13                                            | 221      | 915729111   | Príplatok za reflexnú úpravu balitínou, čiar, zebry, šípky, nápisy a pod.                  | 2,000            | m2            | 9,50            | 19,00            |                        | 19,00            |
| 14                                            | 221      | 915791111   | Predznač. pre vodor. značenie z náter. hmôt, deliace čiar, vodiace pásiky                  | 329,000          | m             | 0,13            | 42,77            |                        | 42,77            |
| 15                                            | 221      | 915791112   | Predznač. pre vodor. znač. z náter. hmôt, stopčiary, zebry, čiery, šípky, nápisy, prechody | 2,000            | m2            | 1,25            | 2,50             |                        | 2,50             |
| 16                                            | 272      | 919735111   | Rezanie stávajúceho živinového krytu alebo podkladu hr. do 50 mm                           | 24,000           | m             | 3,89            | 93,36            |                        | 93,36            |
| 17                                            | 272      | 979082213   | Vodorovná doprava suty po suchu do 1 km 1696*0,098 = 166,208                               | 166,208          | t             | 2,91            | 483,67           |                        | 483,67           |
| 18                                            | 272      | 979082219   | Príplatok za každý ďalší 1 km suty 9*166,208 = 1495,872                                    | 1 495,872        | t             | 0,36            | 538,51           |                        | 538,51           |
| 19                                            | 015      | 979088110   | Poplatok za uloženie suty a vyb. hmôt na sklادku                                           | 166,208          | t             | 30,00           | 4 986,24         |                        | 4 986,24         |
| 20                                            | 221      | 998225111   | Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živinový                         | 209,753          | t             | 1,00            | 209,75           |                        | 209,75           |
| <b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:</b> |          |             |                                                                                            | <b>9 055,55</b>  |               |                 | <b>7 456,80</b>  | <b>1 598,75</b>        | <b>9 055,55</b>  |
| <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:</b>             |          |             |                                                                                            | <b>39 447,87</b> |               |                 | <b>37 849,12</b> | <b>1 598,75</b>        | <b>39 447,87</b> |
| <b>Za rozpočet celkom</b>                     |          |             |                                                                                            | <b>39 447,87</b> |               |                 | <b>37 849,12</b> | <b>1 598,75</b>        | <b>39 447,87</b> |

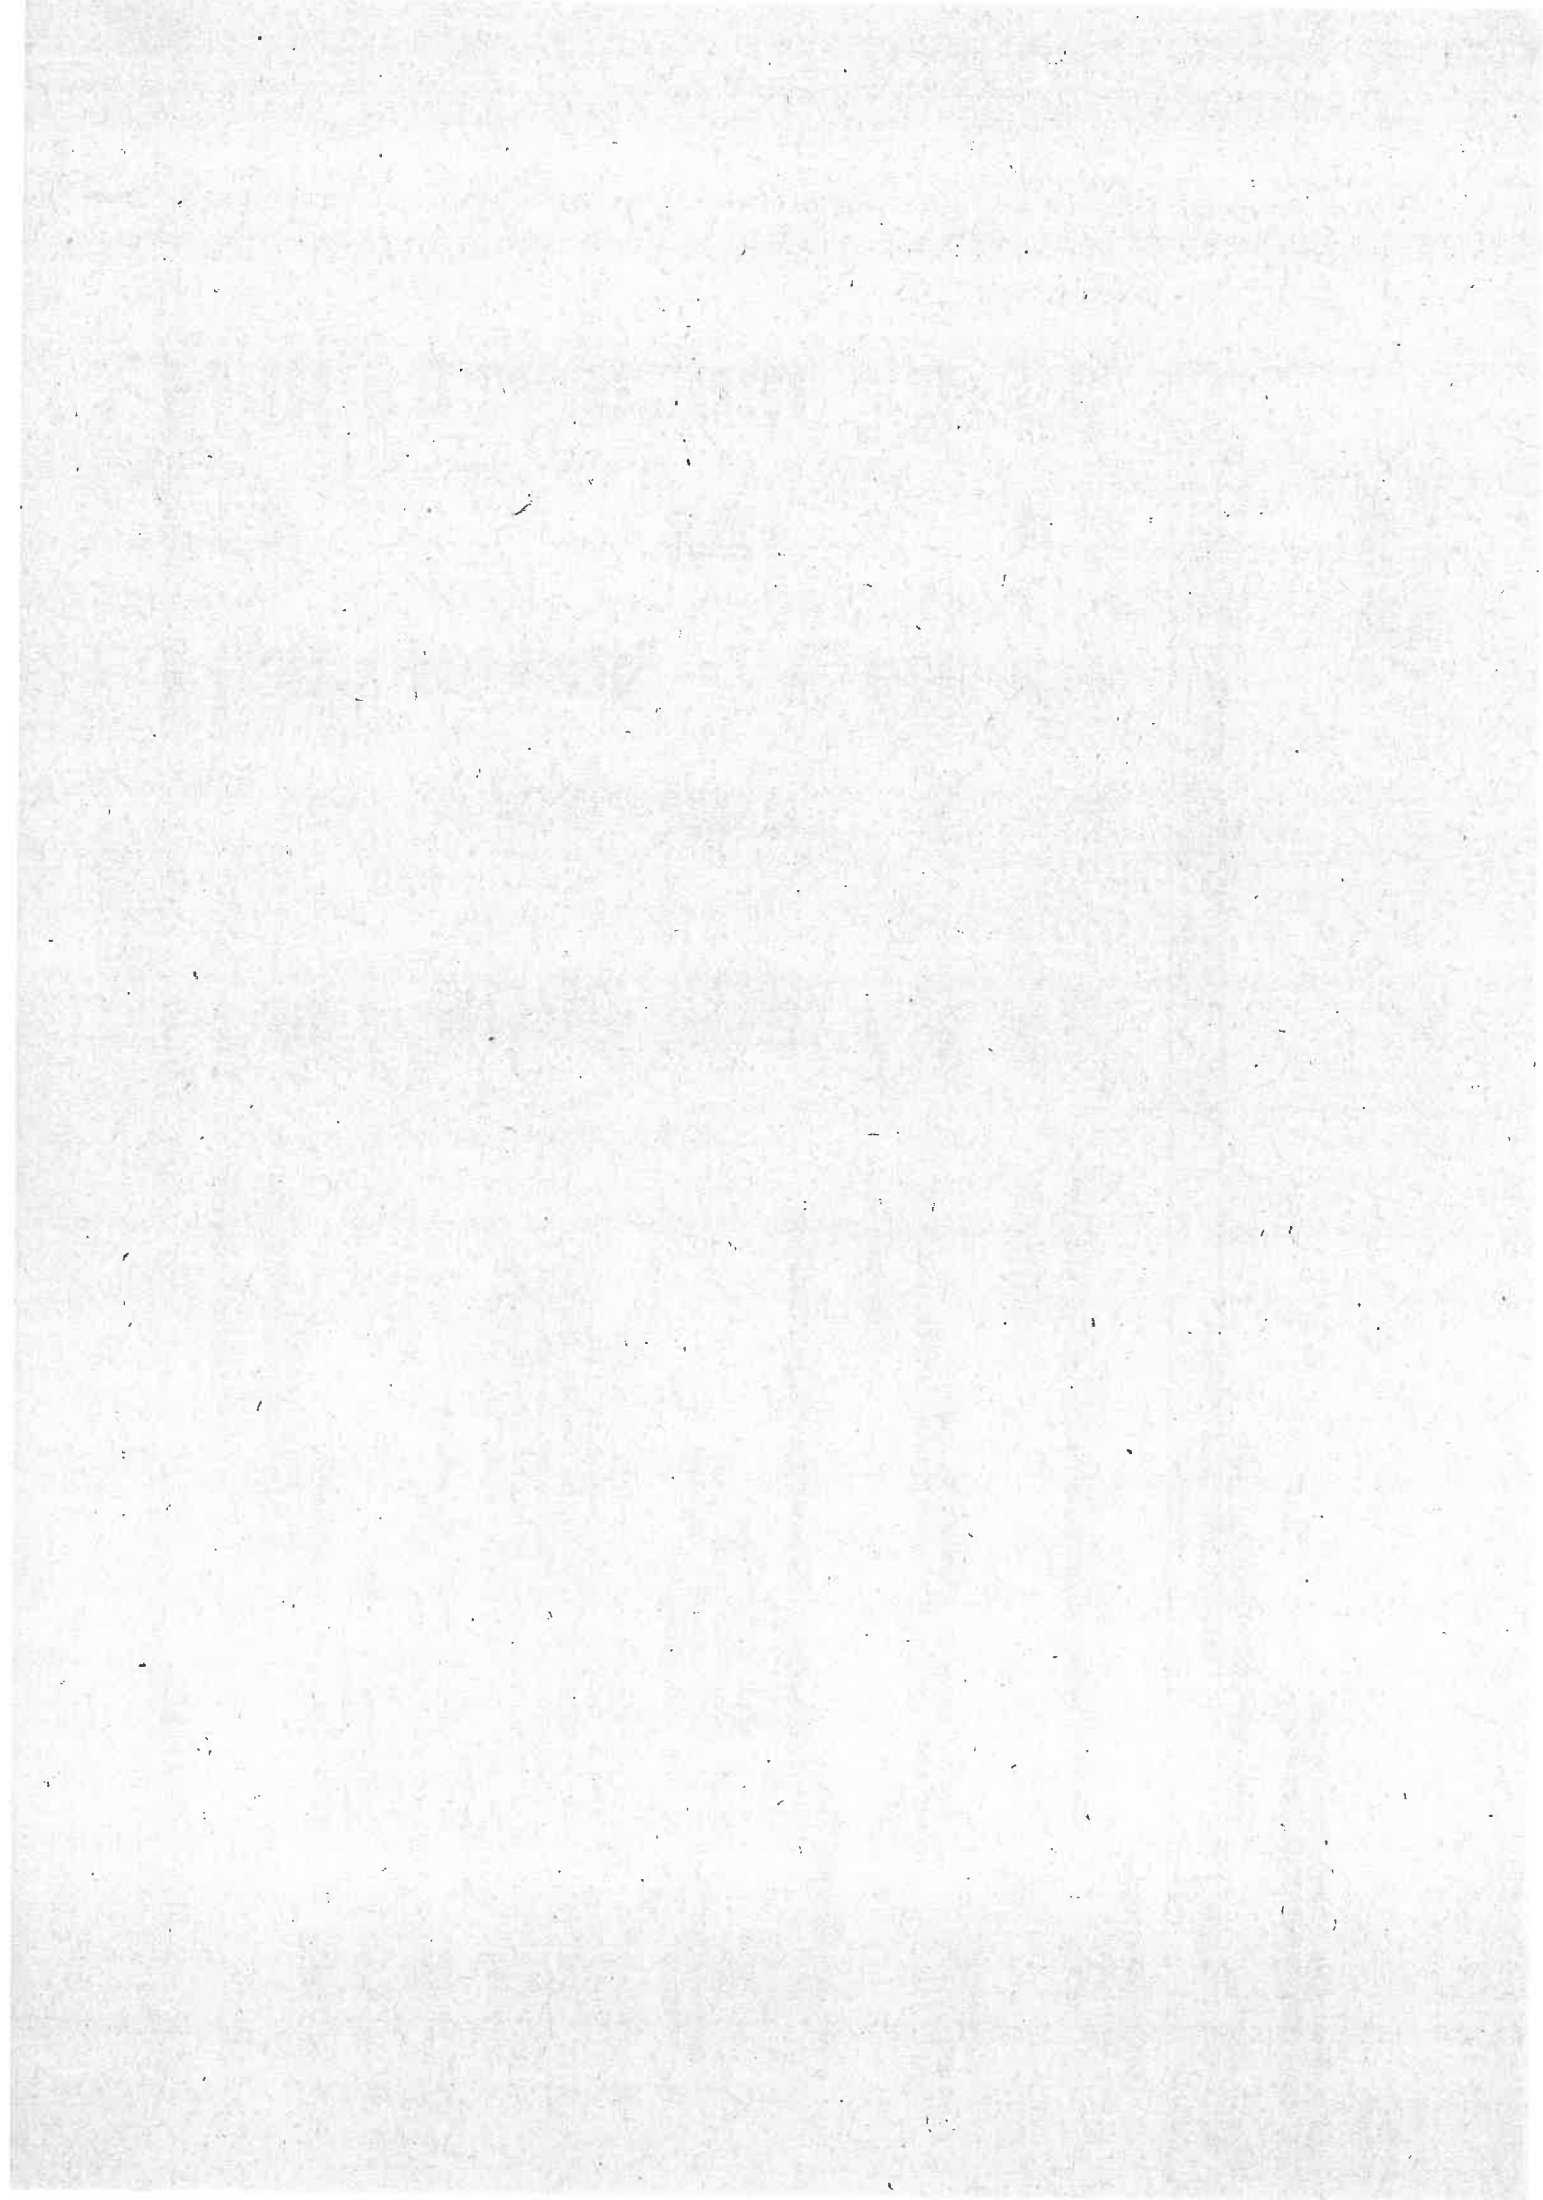

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

**01 - Parkovisko Bjornsonova**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

#ODKAZ!

Zhotoviteľ:

O.S.V.O. comp, a.s.

Projektant:

#ODKAZ!

Spracovateľ:

Ing. Anton Imrich

Poznámka:

KS:

Dátum:

#ODKAZ!

IČO:

#ODKAZ!

IČ DPH:

#ODKAZ!

IČO:

IČ DPH:

IČO:

#ODKAZ!

IČ DPH:

#ODKAZ!

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**16 144,91**

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

16 144,91

20,00%

3 228,98

**Cena s DPH**

**v EUR**

**19 373,89**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



# ROZPOČET

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

**01 - Parkovisko Bjornsonova**

Miesto:

Dátum: #ODKAZ!

Objednávateľ:

#ODKAZ!

Projektant: #ODKAZ!


Zhotoviteľ:

O.S.V.O. comp, a.s.

Spracovateľ: Ing. Anton Imrich

| PČ                        | Typ  | Kód            | Popis                                                                                                       | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b> |      |                |                                                                                                             |    |          |              | <b>16 144,91</b>  |
| D                         | HSV  |                | Práce a dodávky HSV                                                                                         |    |          |              | <b>1 089,33</b>   |
| D                         | 1    |                | Zemné práce                                                                                                 |    |          |              | 0,00              |
| D                         | 2    |                | Zakladanie                                                                                                  |    |          |              | 1 089,33          |
| 1                         | K    | 275313811      | Betón základových pátiiek, prostý tr.C 20/25                                                                | m3 | 3,500    | 79,12        | 276,92            |
| 2                         | M    | 589310004800.S | Betón STN EN 206-1-C 20/25-XC2 (SK)-0,4-Dmax 22 - S2 z cementu portlandského                                | m3 | 3,500    | 81,26        | 284,41            |
| 3                         | M    | 5535097210.2   | Základový rošt ZR 1-5 predĺžený, vrátane spojovacieho materiálu                                             | ks | 4,000    | 132,00       | 528,00            |
| D                         | M    |                | Práce a dodávky M                                                                                           |    |          |              | <b>14 766,60</b>  |
| D                         | 21-M |                | Elektromontáže                                                                                              |    |          |              | 10 727,96         |
| 4                         | K    | 210010091.S    | Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 63 uložená voľne                                                    | m  | 120,000  | 1,71         | 205,20            |
| 5                         | M    | 2861052300     | Kopoflex 63                                                                                                 | m  | 120,000  | 0,72         | 86,40             |
| 6                         | K    | 210100251      | Ukončenie celoplastových káblov páskou do 3x2,5                                                             | ks | 8,000    | 4,88         | 39,04             |
| 7                         | K    | 210100252      | Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2                                | ks | 8,000    | 9,99         | 79,92             |
| 8                         | M    | 3451807250     | Zmršťovacia káblová koncovka typ: Hlava SKR 4 38/11 - 6/25                                                  | ks | 8,000    | 205,00       | 1 640,00          |
| 9                         | K    | 210101201      | NN spojky pre káble s plastovou izoláciou do 1kV 4x16 - 35                                                  | ks | 2,000    | 61,52        | 123,04            |
| 10                        | M    | 3450553322     | Spojka NN 4x spojovač, zmršťovacie bužírky                                                                  | ks | 2,000    | 15,84        | 31,68             |
| 11                        | K    | 210201810.S    | Montáž a zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, uličného, LED                                               | ks | 4,000    | 23,52        | 94,08             |
| 12                        | M    | 3470413000.1   | Svietidlo Luma gen2 mini 30LED CT                                                                           | ks | 4,000    | 917,70       | 3 670,80          |
| 13                        | K    | 210204011      | Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m                                                                 | ks | 4,000    | 68,77        | 275,08            |
| 14                        | M    | 3160114100A.1  | Stožiar STK 76/80/3PK12 s prírubou                                                                          | ks | 4,000    | 374,40       | 1 497,60          |
| 15                        | K    | 210204042      | Príplatok k osvetľov. stož. oceľový. Platí i pre demontáž.                                                  | ks | 4,000    | 106,92       | 427,68            |
| 16                        | K    | 210204103      | Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg                                                             | ks | 4,000    | 36,57        | 146,28            |
| 17                        | M    | 3160303900     | Výložník V1G 10 D76                                                                                         | ks | 4,000    | 69,60        | 278,40            |
| 18                        | K    | 210204201      | Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh                                                                         | ks | 4,000    | 27,52        | 110,08            |
| 19                        | M    | 3450662300     | Svorkovnica SR 721 Al + kryt                                                                                | ks | 4,000    | 35,64        | 142,56            |
| 20                        | K    | 210220020.S    | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov                                          | m  | 110,000  | 1,54         | 169,40            |
| 21                        | M    | 3544223850     | Uzemňovacia pásovina oceľová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm                                          | kg | 110,000  | 3,17         | 348,70            |
| 22                        | K    | 210220001.S    | Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový Ø 8-10                                                     | m  | 8,000    | 4,88         | 39,04             |
| 23                        | M    | 1561523500     | Drôt ťahaný nepatentovaný z neušľachtilých ocelí pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 podľa EN S195T D 10.00mm | kg | 4,960    | 1,76         | 8,73              |
| 24                        | K    | 210220245      | Svorka FeZn                                                                                                 | ks | 12,000   | 6,16         | 73,92             |
| 25                        | M    | 3540406300     | HR-Svorka SP 1                                                                                              | ks | 4,000    | 0,85         | 3,40              |
| 26                        | M    | 35404063001    | HR-Svorka SR03                                                                                              | ks | 8,000    | 1,38         | 11,04             |
| 27                        | K    | 210220252      | Svorka FeZn spojovacia                                                                                      | ks | 11,000   | 8,61         | 94,71             |
| 28                        | M    | 3544221100     | Svorka odbočná spojovacia oceľová žiarovo zinkovaná označenie SR 02 (M6)                                    | ks | 11,000   | 1,03         | 11,33             |
| 29                        | K    | 210800107.S    | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5                                                             | m  | 45,000   | 1,15         | 51,75             |

| PČ                                       | Typ | Kód           | Popis                                                                                               | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|------------------------------------------|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 30                                       | M   | 3410103400    | Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 3x1,5                                                          | m   | 45,000   | 0,70         | 31,50             |
| 31                                       | K   | 210902141.S   | Kábel hliníkový silový uložený v rúrke 1-AYKY 0,6/1 kV 4x25                                         | m   | 130,000  | 2,12         | 275,60            |
| 32                                       | M   | 3410205600A.1 | Kábel AYKY-J 4x25                                                                                   | m   | 130,000  | 3,05         | 396,50            |
| 33                                       | K   | 210950202     | Priplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg                                                 | m   | 120,000  | 1,91         | 229,20            |
| 34                                       | K   | 460490012     | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm                                   | m   | 110,000  | 0,73         | 80,30             |
| 35                                       | M   | 2830002000    | Fólia červená v m                                                                                   | m   | 110,000  | 0,50         | 55,00             |
| D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach |     |               |                                                                                                     |     |          |              | 4 038,64          |
| 36                                       | K   | 113107141     | Odstránenie spevnených plôch vrátane podkladu                                                       | m2  | 20,000   | 21,38        | 427,60            |
| 37                                       | K   | 460050704.S   | Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemina triedy 4          | m3  | 4,000    | 88,12        | 352,48            |
| 38                                       | K   | 460120002     | Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4                                    | m3  | 0,500    | 13,09        | 6,55              |
| 39                                       | K   | 460200164.S   | Hlbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 4                         | m   | 110,000  | 15,59        | 1 714,90          |
| 40                                       | K   | 460560164.S   | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 4      | m   | 110,000  | 4,57         | 502,70            |
| 41                                       | K   | 460600001     | Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť                                  | m3  | 3,500    | 7,66         | 26,81             |
| 42                                       | K   | 460620013     | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny | m2  | 60,000   | 3,25         | 195,00            |
| 43                                       | K   | 578111111     | Spätná úprava spevnených plôch (zámk. dlažba, asfalt, ABS)                                          | m2  | 20,000   | 40,63        | 812,60            |
| D OST Ostatné                            |     |               |                                                                                                     |     |          |              | 288,98            |
| 44                                       | K   | HZS000111     | Montážna plošina MP 16                                                                              | hod | 2,500    | 22,00        | 55,00             |
| 45                                       | K   | HZS000112     | Doprava                                                                                             | kpl | 1,000    | 97,51        | 97,51             |
| 46                                       | K   | HZS000113     | Inžinierska činnosť, DSRS, Porealizačné zameranie stavby                                            | kpl | 1,000    | 136,47       | 136,47            |

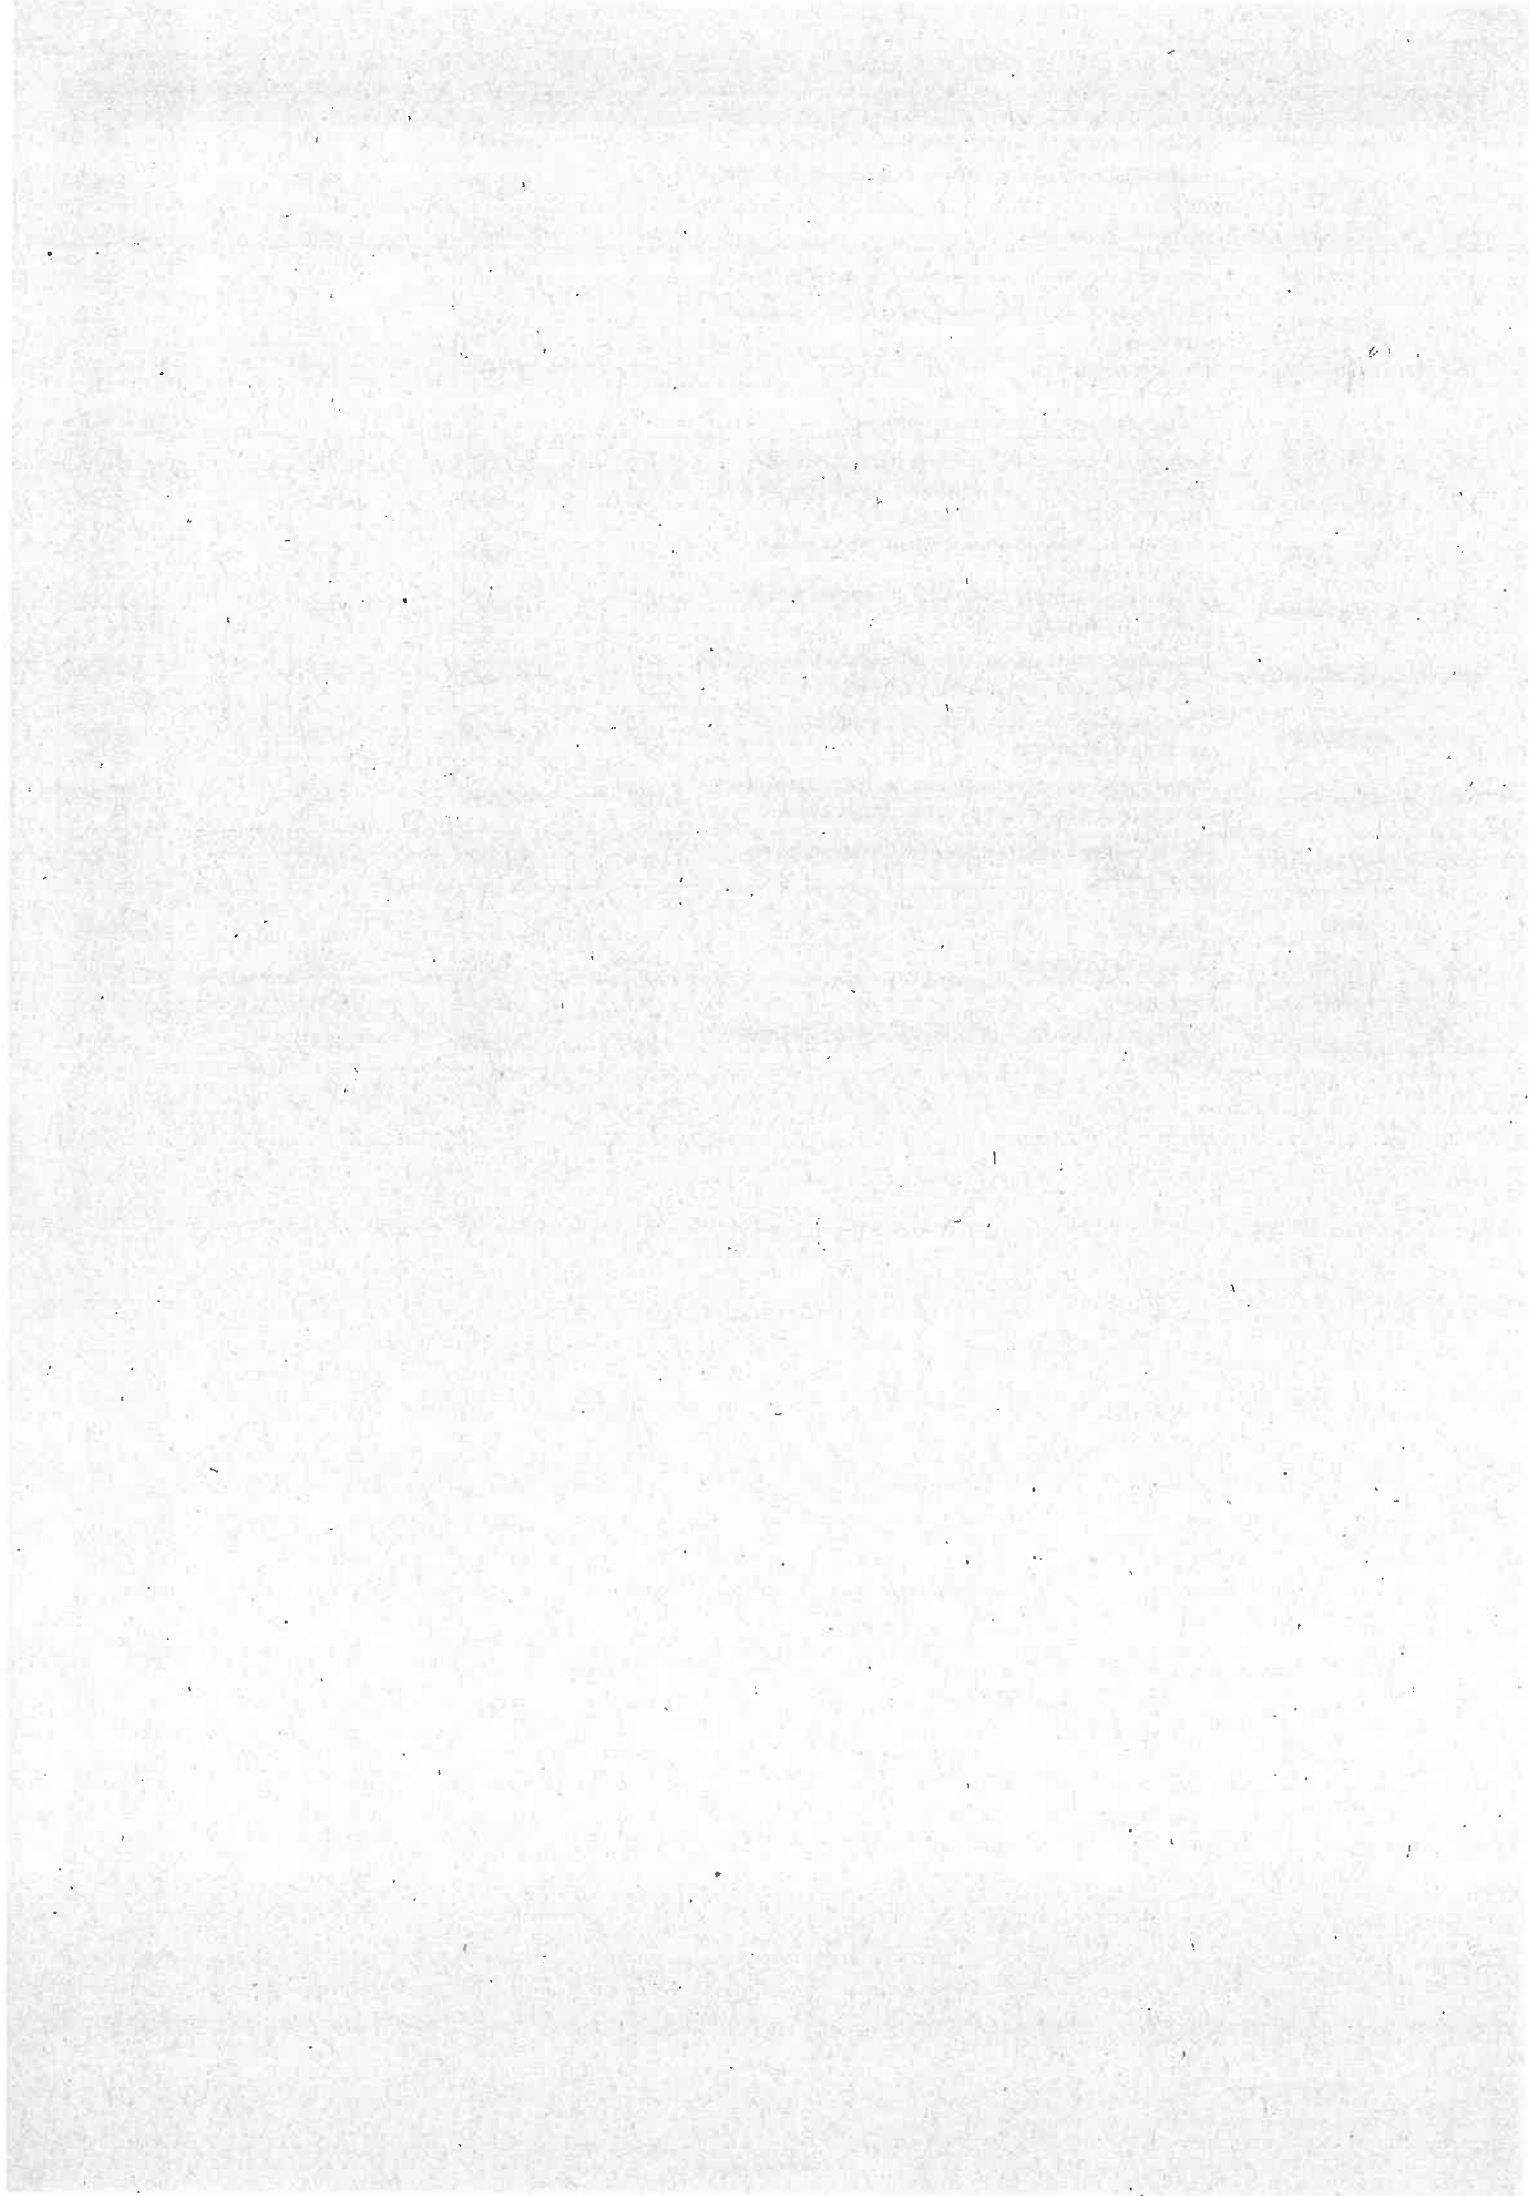

|                                                |                                         |                         |                               |                            |                                          |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|
| Stavba : PREŠOV - FUTBAL TATRAN ARÉNA - 4/2022 |                                         |                         |                               | Miesto: Prešov             |                                          |
| Objekt : SO 65 Oporný múr                      |                                         |                         |                               | JKSO :                     |                                          |
| Časť : II. etapa                               |                                         |                         |                               |                            |                                          |
| Rozpočet:                                      |                                         | Zmluva č.:              |                               | Spracoval: Dňa: 26.04.2022 |                                          |
| Odberateľ:                                     |                                         |                         |                               | IČO:                       |                                          |
|                                                |                                         |                         |                               | DIČ:                       |                                          |
| Dodávateľ:                                     |                                         |                         |                               | IČO:                       |                                          |
|                                                |                                         |                         |                               | DIČ:                       |                                          |
| Projektant:                                    |                                         |                         |                               | IČO:                       |                                          |
|                                                |                                         |                         |                               | DIČ:                       |                                          |
|                                                |                                         |                         |                               | 0                          |                                          |
|                                                |                                         |                         |                               | 0                          |                                          |
|                                                |                                         |                         |                               | 0                          |                                          |
| <b>A</b>                                       | <b>ZRN</b>                              | <b>Konštrukcie</b>      | <b>Špecifikovaný materiál</b> | <b>Spolu ZRN</b>           | <b>B IN - Individuálne náklady</b>       |
| 1                                              | HSV:                                    | 223 518,51              | 0,00                          | 223 518,51                 | 6 Práce nadčas 0,00                      |
| 2                                              | PSV:                                    |                         |                               | 0,00                       | 7 Murárske výpomocy 0,00                 |
| 3                                              | MCE:                                    |                         |                               | 0,00                       | 8 Bez pevnej podlahy 0,00                |
| 4                                              | Iné:                                    |                         |                               | 0,00                       | 9 0,00                                   |
| 5                                              | Súčet:                                  | 223 518,51              | 0,00                          | 223 518,51                 | 10 Súčet riadkov 6 až 9: 0,00            |
| <b>C</b>                                       | <b>NUS - náklady umiestnenia stavby</b> |                         |                               | <b>D</b>                   | <b>ON - ostatné náklady</b>              |
| 11                                             | Zariadenie :                            | 0,00 %                  | 0,00                          | 16                         | Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00  |
| 12                                             | Prevádzkové vplyvy                      | 0,00 %                  | 0,00                          | 17                         | Inžinierska činnosť 0,00                 |
| 13                                             | Sťažené podmienky                       | 0,00 %                  | 0,00                          | 18                         | Projektové práce 0,00                    |
| 14                                             |                                         | 0,00 %                  | 0,00                          | 19                         | 0,00                                     |
| 15                                             |                                         | Súčet riadkov 11 až 14: | 0,00                          | 20                         | Súčet riadkov 16 až 19: 0,00             |
| projektant, rozpočítateľ cenár                 |                                         | pečiatka:               |                               | <b>E</b>                   | <b>Celkové náklady</b>                   |
| podpis:                                        |                                         |                         |                               | 21                         | Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 223 518,51 |
| dátum:                                         |                                         |                         |                               | 22                         | DPH 20% z: 223 518,51 44 703,70          |
|                                                |                                         |                         |                               | 23                         | DPH 0% z: 0,00 0,00                      |
|                                                |                                         |                         |                               | 24                         | Súčet riadkov 21 až 23: 268 222,21       |
|                                                |                                         |                         |                               | <b>F</b>                   | <b>Odpočít - prípočet</b>                |
|                                                |                                         |                         |                               |                            | 0                                        |
| odberateľ, obstarávateľ                        |                                         |                         |                               | dodávateľ, zhotoviteľ      |                                          |
| podpis:                                        |                                         |                         |                               | podpis:                    |                                          |
| dátum:                                         |                                         |                         |                               | dátum:                     |                                          |
| pečiatka:                                      |                                         |                         |                               | pečiatka:                  |                                          |





Odberteľ:  
Projektant:  
Dodávateľ:


Stavba : PRESOV - FUTBAL TATRAM ARENA - 4/2022  
Objekt : SO 65 Oporný múr  
Časť : III. etapa

Slavoprojekt, s.r.o., Prešov

Spracoval:  
JKSO :  
Dátum: 26.04.2022

### Rekapitulácia rozpočtu v EUR

| Popis položky, stavebného dielu, remesia                                                            | Konštrukcie | Specifikovaný materiál | Spolu      | Hmotnosť v t |  | Suť v tonách |  | Nh        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|------------|--------------|--|--------------|--|-----------|--|
|                                                                                                     |             |                        |            | Spolu        |  | Spolu        |  | Spolu     |  |
| 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE<br>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE<br>PRÁCE A DODAVKY HSV spolu: | 216 137,27  | 0,00                   | 216 137,27 | 1 389,03585  |  | 0,000        |  | 6 181,059 |  |
|                                                                                                     | 7 381,24    | 0,00                   | 7 381,24   | 1,27348      |  | 0,000        |  | 1 442,661 |  |
|                                                                                                     | 223 518,51  | 0,00                   | 223 518,51 | 1 390,30933  |  | 0,000        |  | 7 623,720 |  |
|                                                                                                     | 223 518,51  | 0,00                   | 223 518,51 | 1 390,30933  |  | 0,000        |  | 7 623,720 |  |
| Za rozpočet celkom                                                                                  |             |                        |            |              |  |              |  |           |  |

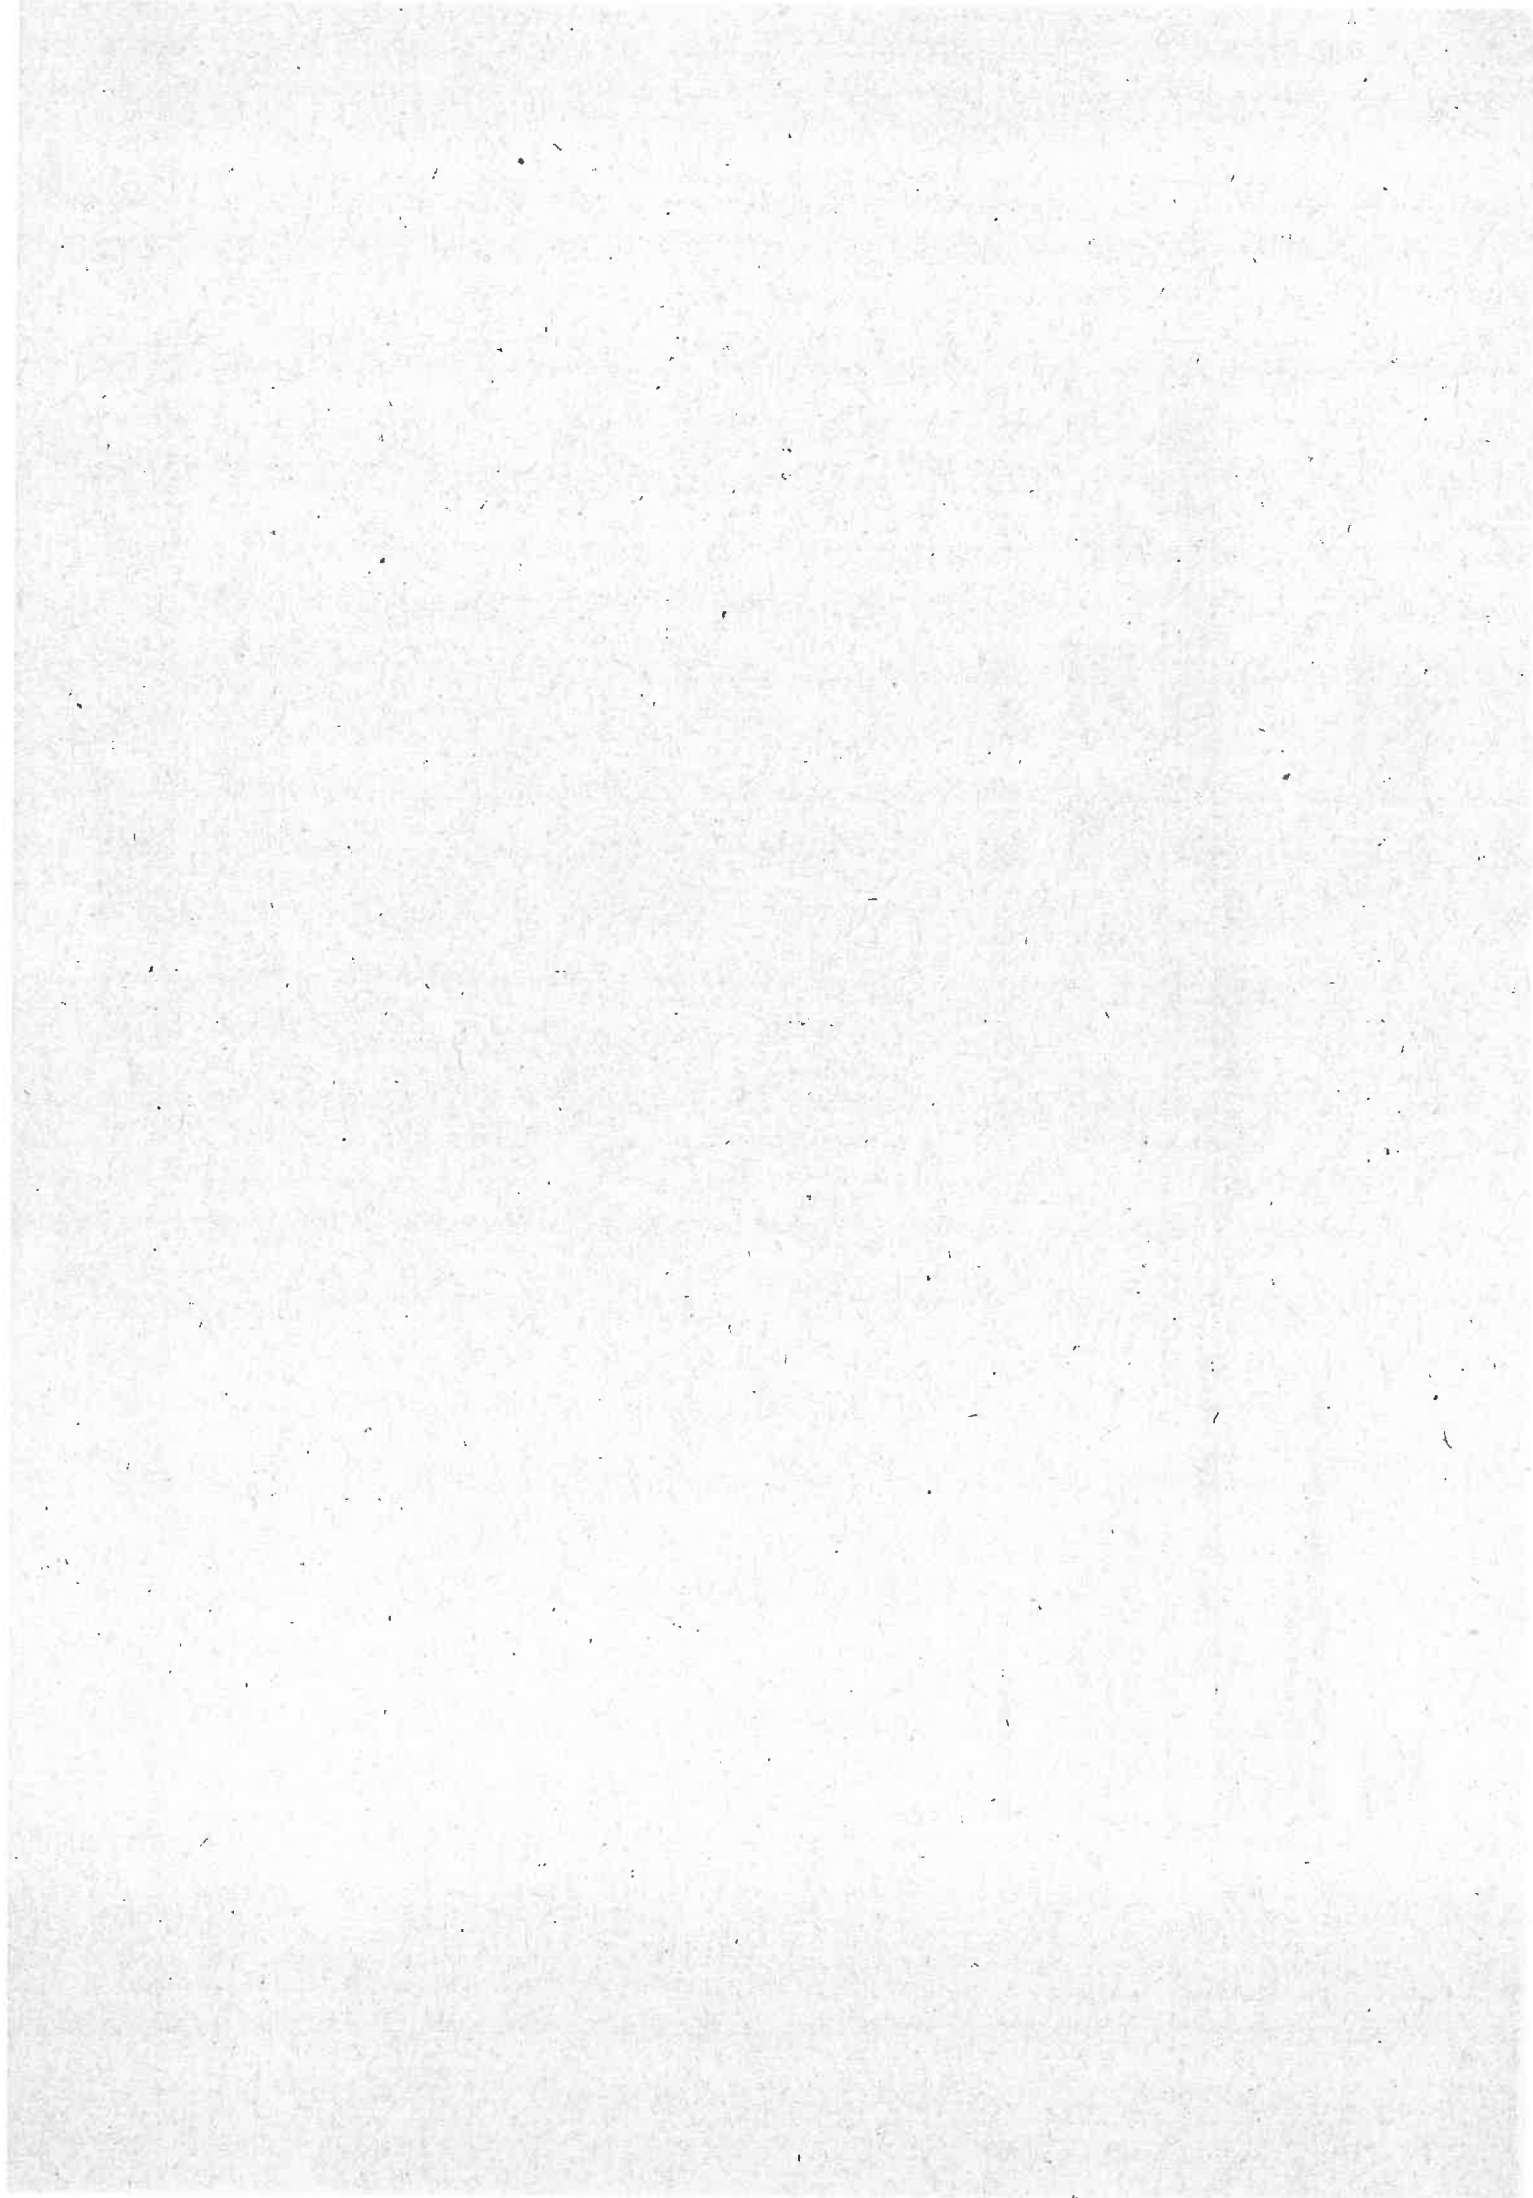

Odberteľ:  
Projektant:  
Dodávateľ:

Spracoval:  
JKSO:  
Dátum: 26.04.2022

Stavba : PREŠOV - FUTBAL TATRAN ARÉNA - 4/2022

Objekt : SO 65 Oporný múr

Časť : II etapa

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Mená jednotka | Jednotková cena | Spolu | DPH % |
|------------|----------|-------------|-------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------|-------|
|------------|----------|-------------|-------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------|-------|

#### PRÁCE A DODÁVKY HSV

##### 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

|                                           |     |           |                                                                   |           |     |          |            |    |
|-------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------|------------|----|
| 1                                         | 015 | 327501112 | liové tesnenie za a oporamí hr. 150mm                             | 31,230    | m3  |          | 1 377,70   | 20 |
| 2                                         | 015 | 380321442 | Kompletné konštr. bet. žel. obyčajného tr. C 25/30 hr. 150-300 mm | 8,417     | m3  | 115,00   | 967,96     | 20 |
| 3                                         | 015 | 380321663 | Kompletné konštr. zo ŽB tr. C 30/37 hr. nad 300 mm                | 483,910   | m3  | 118,00   | 57 101,38  | 20 |
| 4                                         | 015 | 380356211 | Debnenie komplet. konštrukcii zhotovenie                          | 2 419,550 | m2  | 24,00    | 58 069,20  | 20 |
| 5                                         | 015 | 380356212 | Debnenie komplet. konštrukcii odstránenie                         | 2 419,550 | m2  | 5,50     | 13 307,53  | 20 |
| 6                                         | 015 | 380361006 | Výstuž kompletých konštrukcií z ocele 10 505                      | 11,810    | t   | 1 600,00 | 18 896,00  | 20 |
| 7                                         | 253 | 380361123 | Vystuženie muriva zv. sieť. KARI                                  | 40,283    | t   | 1 600,00 | 64 452,80  | 20 |
| 8                                         | 012 | 389941014 | Kovové stav. doplnkové konštr.-mří pr.20 pozinkovaný dl.1,00m     | 90,000    | kus | 17,49    | 1 574,10   | 20 |
| 9                                         | 012 | 389941019 | Zavítová tyč pr.16 dl.1,00m vč. vŕtania a lepidla, kompl.D+M      | 14,000    | kus | 27,90    | 390,60     | 20 |
| 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu: |     |           |                                                                   |           |     |          | 216 137,27 |    |

##### 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

|                                        |     |           |                                                  |           |   |       |          |    |
|----------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------|-----------|---|-------|----------|----|
| 10                                     | 015 | 931991110 | Tesnenie dilatčných škár pásom gumovým alebo PVC | 52,000    | m | 35,00 | 1 820,00 | 20 |
| 11                                     | 011 | 998011001 | Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m     | 1 390,309 | t | 4,00  | 5 561,24 | 20 |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: |     |           |                                                  |           |   |       | 7 381,24 |    |

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

223 518,51

Za rozpočet celkom

223 518,51






# Krycí list rozpočtu v EUR

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

| Stavba : ŠTADIÓN FUTBAL TATRAN ARÉNA V PREŠOVE |        |             |                        | Miesto:                       | Rozpočet:            |                           |    |                                  |
|------------------------------------------------|--------|-------------|------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------|----|----------------------------------|
| Objekt : SO 66-OPLOTENIE                       |        |             |                        | JKSO :                        | Spracoval: Ing. Kmec |                           |    |                                  |
|                                                |        |             |                        |                               | Dňa: 28.04.2022      |                           |    |                                  |
|                                                |        |             |                        |                               | Zmluva č.:           |                           |    |                                  |
| Odberteľ:                                      |        |             |                        | IČO:                          | DIČ:                 |                           |    |                                  |
| Dodávateľ:                                     |        |             |                        | IČO:                          | DIČ:                 |                           |    |                                  |
| Projektant:                                    |        |             |                        | IČO:                          | DIČ:                 |                           |    |                                  |
| 0                                              |        |             |                        | 0                             | 0                    |                           |    |                                  |
| 0                                              |        |             |                        | 0                             | 0                    |                           |    |                                  |
| A                                              | ZRN    | Konstrukcie | Špecifikovaný materiál | Spolu ZRN                     | B                    | IN - Individuálne náklady | C  | NUS - náklady umiestnenia stavby |
| 1                                              | HSV:   | 11 842,60   | 33 892,93              | 45 735,53                     | 6                    | Práce nadčas              | 11 | Zariadenie staveniska            |
| 2                                              | PSV:   | 12 745,30   | 0,00                   | 12 745,30                     | 7                    | Murárske výpomocy         | 12 | Prevádzkové vplyvy               |
| 3                                              | MCE:   |             |                        | 0,00                          | 8                    | Bez pevnej podlahy        | 13 | Sťažené podmienky                |
| 4                                              | Iné:   |             |                        | 0,00                          | 9                    |                           | 14 |                                  |
| 5                                              | Súčet: | 24 587,90   | 33 892,93              | 58 480,83                     | 10                   | Súčet riadkov 6 až 9:     | 15 | Súčet riadkov 11 až 14:          |
| projektant, rozpočtár, cenár                   |        |             |                        | dodávateľ, zhotoviteľ         |                      |                           |    |                                  |
| dátum:                                         |        |             |                        | podpis:                       |                      |                           |    |                                  |
| pečiatka:                                      |        |             |                        | pečiatka                      |                      |                           |    |                                  |
| odberateľ, obstarávateľ                        |        |             |                        | podpis:                       |                      |                           |    |                                  |
| dátum:                                         |        |             |                        | pečiatka:                     |                      |                           |    |                                  |
|                                                |        |             |                        | Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: |                      |                           |    |                                  |
|                                                |        |             |                        | Súčet riadkov 21 až 23:       |                      |                           |    |                                  |
|                                                |        |             |                        | Odpočet - prípočet            |                      |                           |    |                                  |
|                                                |        |             |                        | 0                             |                      |                           |    |                                  |

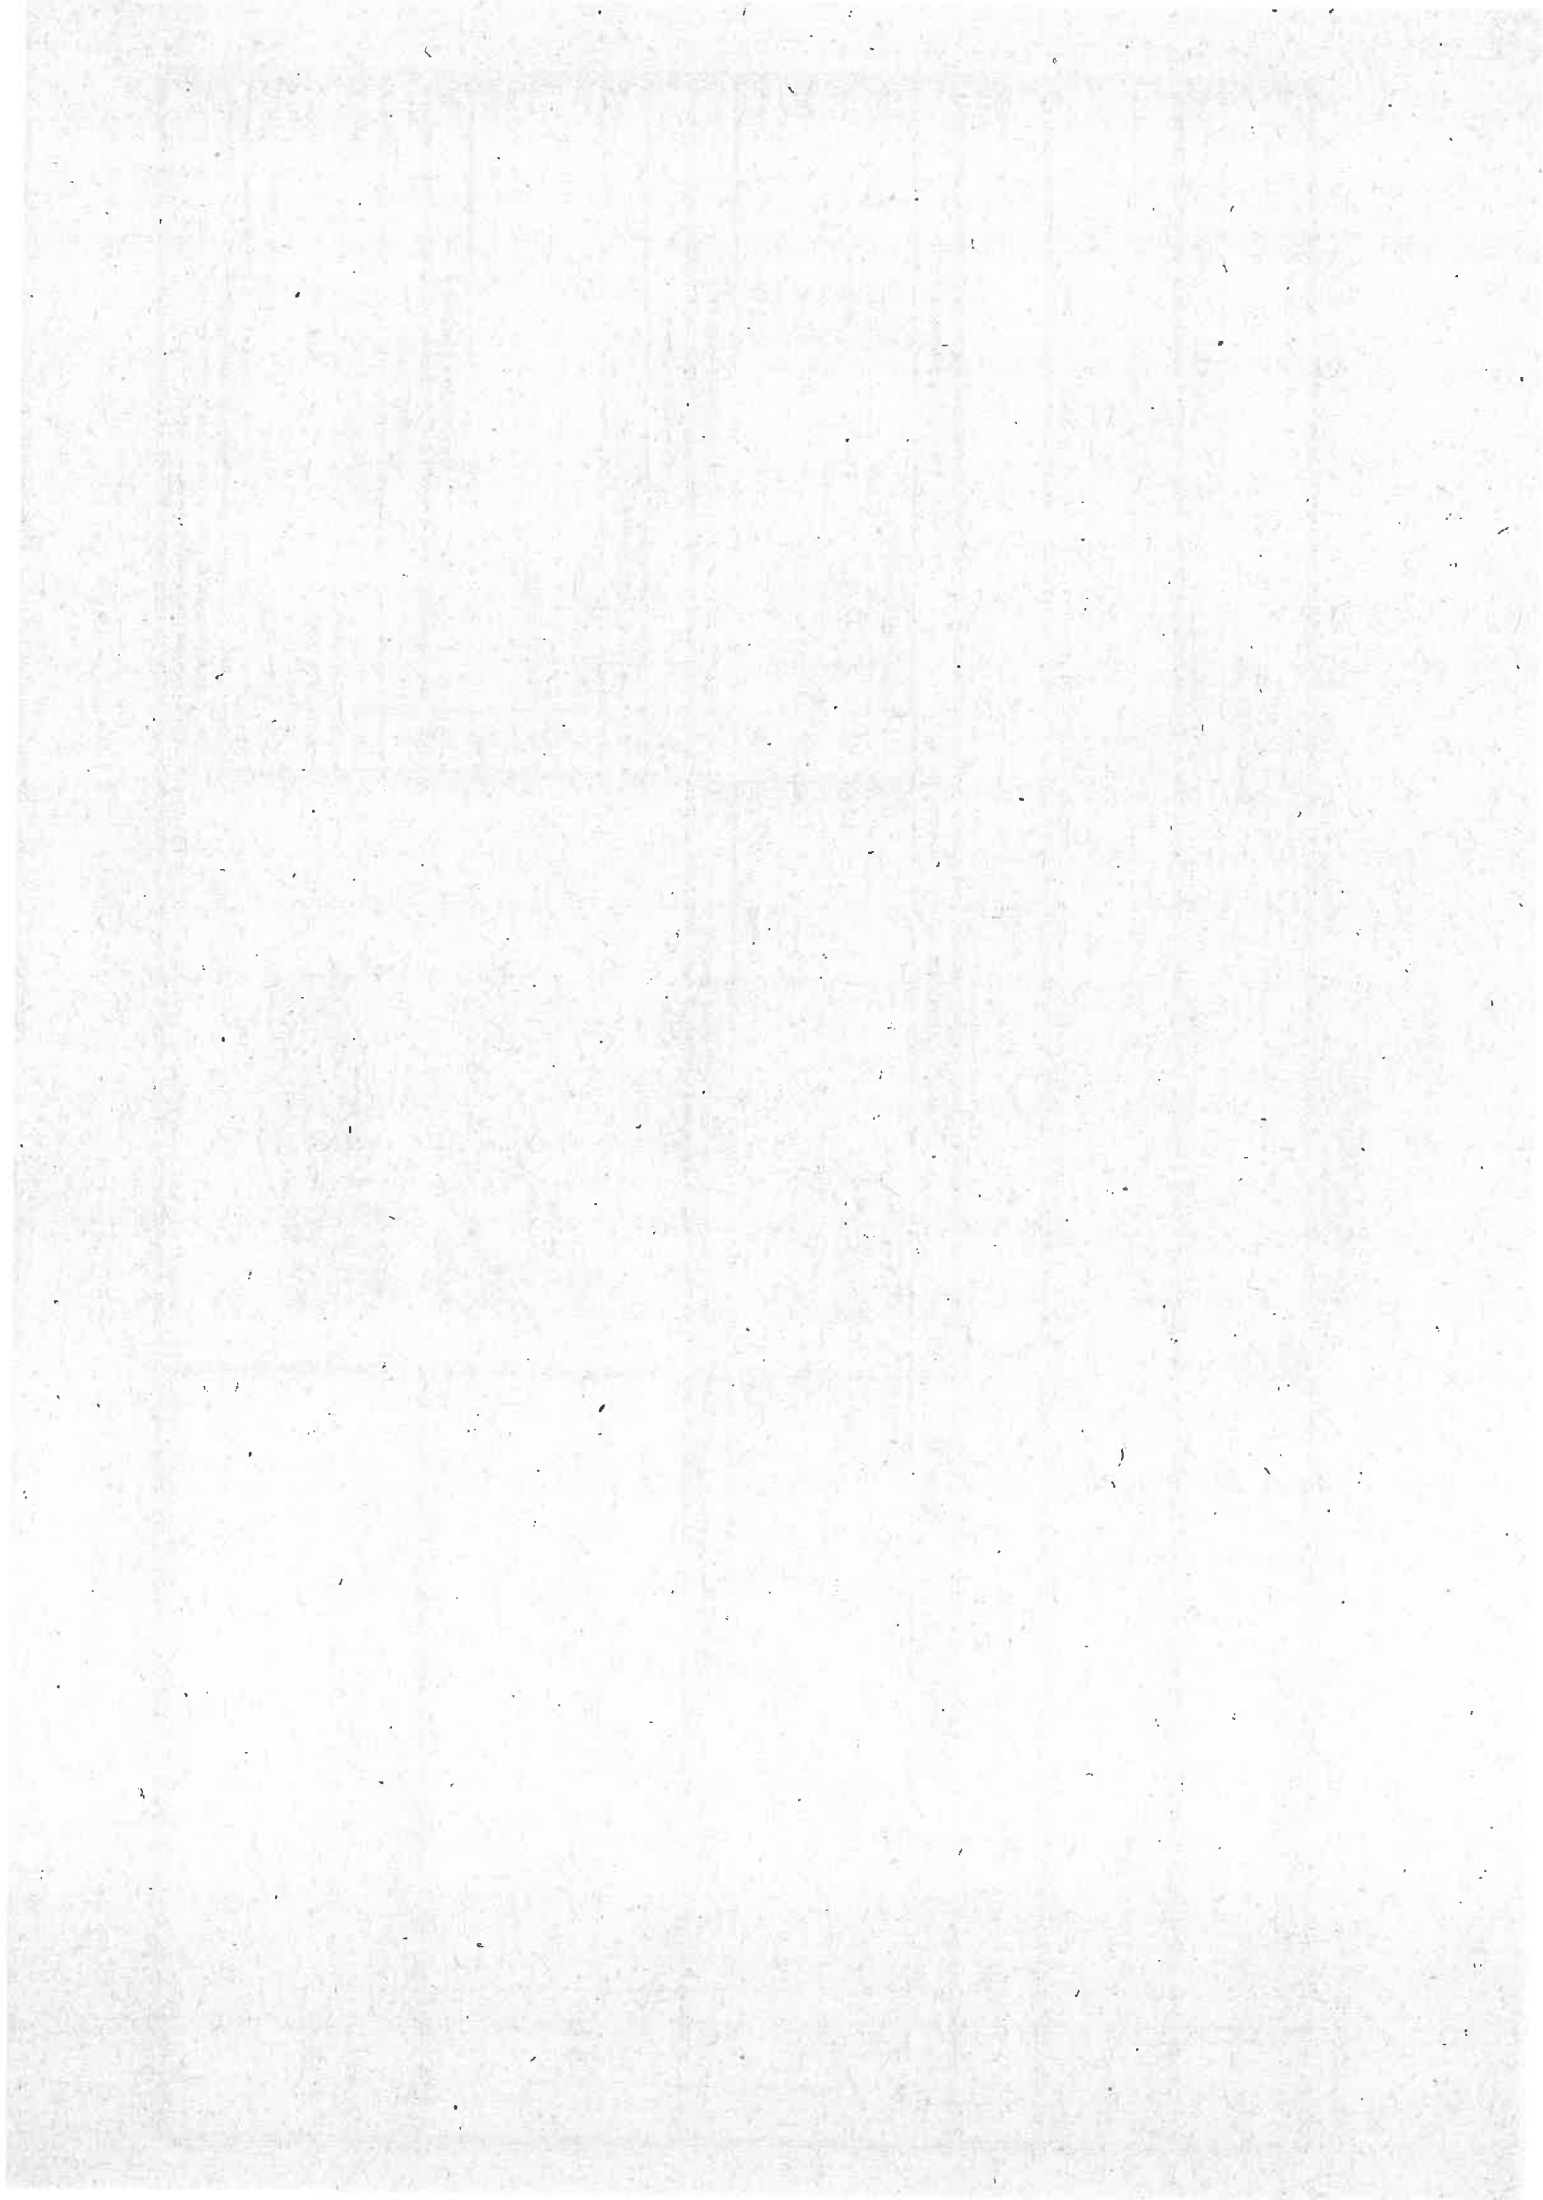

Odberteľ:  
Projektant:  
Dodávateľ:

Spracovali: Ing. Kmeč  
JKSO :  
Dátum: 28.04.2022

Stavba : STADIÓN FUTBAL TATRAM ARENA V PREŠOVÉ  
Objekt : SO 66-OPLÔTENIE

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

| Stavoprojekt, s.r.o., Prešov              | Popis položky, stavebného dielu, remesla | Konštrukcie | Specifikovaný materiál | Spolu     |  |  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|------------------------|-----------|--|--|
| 1 - ZEMNÉ PRÁCE                           |                                          | 3 803,98    | 0,00                   | 3 803,98  |  |  |
| 2 - ZÁKLADY                               |                                          | 3 286,80    | 0,00                   | 3 286,80  |  |  |
| 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE        |                                          | 4 221,63    | 33 892,93              | 38 114,56 |  |  |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE           |                                          | 530,19      | 0,00                   | 530,19    |  |  |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:                |                                          | 11 842,60   | 33 892,93              | 45 735,53 |  |  |
| 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné |                                          | 12 745,30   | 0,00                   | 12 745,30 |  |  |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:                |                                          | 12 745,30   | 0,00                   | 12 745,30 |  |  |
| Za rozpočet celkom                        |                                          | 24 587,90   | 33 892,93              | 58 480,83 |  |  |





Odberať:  
Projektant:  
Dodávateľ:


Spracoval: Ing. Kmeč  
JKSO:  
Dátum: 28.04.2022

Stavba : STADIÓN FUTBAL TATRAŇ ARENA V PREŠOVE  
Objekt : SO 66-OPLOTENIE

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo                                              | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                                        | Množstvo výmera   | Memá jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie      | Specifikovaný materiál | Spolu            |
|---------------------------------------------------------|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|
| <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>                              |          |             |                                                                                              |                   |               |                 |                  |                        |                  |
| <b>1 - ZEMNÉ PRÁCE</b>                                  |          |             |                                                                                              |                   |               |                 |                  |                        |                  |
| 1                                                       | 272      | 133201101   | Hĺbenie šacht v horn. tr. 3 do 100 m3<br>0,4*0,4*0,8*103+0,5*0,5*1,0*13 = 16,434             | 16,434            | m3            | 200,00          | 3 286,80         |                        | 3 286,80         |
| 2                                                       | 272      | 133201109   | Priplatok za lepiťosť horniny tr.3                                                           | 16,434            | m3            | 25,00           | 410,85           |                        | 410,85           |
| 3                                                       | 272      | 162701105   | Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4                                      | 16,434            | m3            | 5,48            | 90,06            |                        | 90,06            |
| 4                                                       | 272      | 171201201   | Uloženie sypaliny na skládku                                                                 | 16,434            | m3            | 0,99            | 16,27            |                        | 16,27            |
| <b>1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu:</b>                           |          |             |                                                                                              | <b>3 803,98</b>   |               |                 | <b>3 803,98</b>  | <b>0,00</b>            | <b>3 803,98</b>  |
| <b>2 - ZÁKLADY</b>                                      |          |             |                                                                                              |                   |               |                 |                  |                        |                  |
| 5                                                       | 011      | 275313511   | Základové pátky z betónu prostého tr. C12/15<br>*Ako pol. č.1*16,434 = 16,434                | 16,434            | m3            | 200,00          | 3 286,80         |                        | 3 286,80         |
| <b>2 - ZÁKLADY spolu:</b>                               |          |             |                                                                                              | <b>3 286,80</b>   |               |                 | <b>3 286,80</b>  | <b>0,00</b>            | <b>3 286,80</b>  |
| <b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b>               |          |             |                                                                                              |                   |               |                 |                  |                        |                  |
| 6                                                       | 015      | 338171121   | Osadzovanie stĺpkov plotových oceľových do 2,6 m so zaliatím MC<br>90+45 = 135,000           | 135,000           | kus           | 8,05            | 1 086,75         |                        | 1 086,75         |
| 7                                                       | MAT      | 55346100    | Dodávka poplastových rámov AXIS SR dĺžka 2,48 m, výška 2,0 m                                 | 215,000           | ks            | 53,00           |                  | 11 395,00              | 11 395,00        |
| 8                                                       | MAT      | 55346200    | Dodávka stĺpkov pre ukotvenie rámov AXIS SR dl.2,50 m (kotvenie 0,5 m)<br>98+90+50 = 238,000 | 238,000           | ks            | 14,00           |                  | 3 332,00               | 3 332,00         |
| 9                                                       | MAT      | 553462022   | Čapica pre stĺpek AXIS                                                                       | 238,000           | ks            | 3,50            |                  | 833,00                 | 833,00           |
| 10                                                      | MAT      | 553462023   | Vymedzovač na AXIS                                                                           | 1,000             | ks            | 25,00           |                  | 25,00                  | 25,00            |
| 11                                                      | MAT      | 555300019   | Brána šírky 3,3 m, výšky 2,0 m z ľákových profilov                                           | 5,000             | ks            | 1 950,00        |                  | 9 750,00               | 9 750,00         |
| 12                                                      | MAT      | 555300020   | Bránka šírky 1,25 m, výšky 2,0 m z ľákových profilov                                         | 2,000             | ks            | 700,00          |                  | 1 400,00               | 1 400,00         |
| 13                                                      | 015      | 338171122   | Osadzovanie stĺpkov plotových oceľ. do 2,6 m so zabetónovaním bet. tr. C 25/30               | 103,000           | kus           | 12,96           | 1 334,88         |                        | 1 334,88         |
| 14                                                      | 211      | 348171111   | Osadenie zábradlia oceľového do 100 kg/m                                                     | 36,000            | m             | 50,00           | 1 800,00         |                        | 1 800,00         |
| 15                                                      | MAT      | 55300010    | Dodávka ocele pre zábradlie                                                                  | 1 101,220         | kg            | 6,50            |                  | 7 157,93               | 7 157,93         |
| <b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:</b>        |          |             |                                                                                              | <b>38 114,56</b>  |               |                 | <b>4 221,63</b>  | <b>33 892,93</b>       | <b>38 114,56</b> |
| <b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>                  |          |             |                                                                                              |                   |               |                 |                  |                        |                  |
| 16                                                      | 015      | 998152121   | Presun hmôt pre opлотenie, obl. zvláštne pre chov živoč., rôzne monol. v. do 3 m             | 59,908            | t             | 8,85            | 530,19           |                        | 530,19           |
| <b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:</b>           |          |             |                                                                                              | <b>530,19</b>     |               |                 | <b>530,19</b>    | <b>0,00</b>            | <b>530,19</b>    |
| <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:</b>                       |          |             |                                                                                              | <b>45 735,530</b> |               |                 | <b>11 842,60</b> | <b>33 892,93</b>       | <b>45 735,53</b> |
| <b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>                              |          |             |                                                                                              |                   |               |                 |                  |                        |                  |
| <b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné</b>        |          |             |                                                                                              |                   |               |                 |                  |                        |                  |
| 17                                                      | 767      | 767162250   | Montáž zábradlia rovného z prof. oc. na oc. konšt. nad 60 kg                                 | 36,000            | m             | 50,00           | 1 800,00         |                        | 1 800,00         |
| 18                                                      | 767      | 767914130   | Montáž opлотenia rámového, výšky do 2,0 m<br>56+153+203,8+116,55 = 529,350                   | 529,350           | m             | 18,00           | 9 528,30         |                        | 9 528,30         |
| 19                                                      | 767      | 767920250   | Montáž vrát a vrátok v opлотení na stĺpky oceľové do 10 m2                                   | 7,000             | kus           | 200,00          | 1 400,00         |                        | 1 400,00         |
| 20                                                      | 767      | 998767101   | Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m                        | 0,002             | t             | 8 500,00        | 17,00            |                        | 17,00            |
| <b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:</b> |          |             |                                                                                              | <b>12 745,30</b>  |               |                 | <b>12 745,30</b> | <b>0,00</b>            | <b>12 745,30</b> |
| <b>PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:</b>                       |          |             |                                                                                              | <b>12 745,30</b>  |               |                 | <b>12 745,30</b> | <b>0,00</b>            | <b>12 745,30</b> |
| <b>Za rozpočet celkom</b>                               |          |             |                                                                                              | <b>58 480,83</b>  |               |                 | <b>24 587,90</b> | <b>33 892,93</b>       | <b>58 480,83</b> |

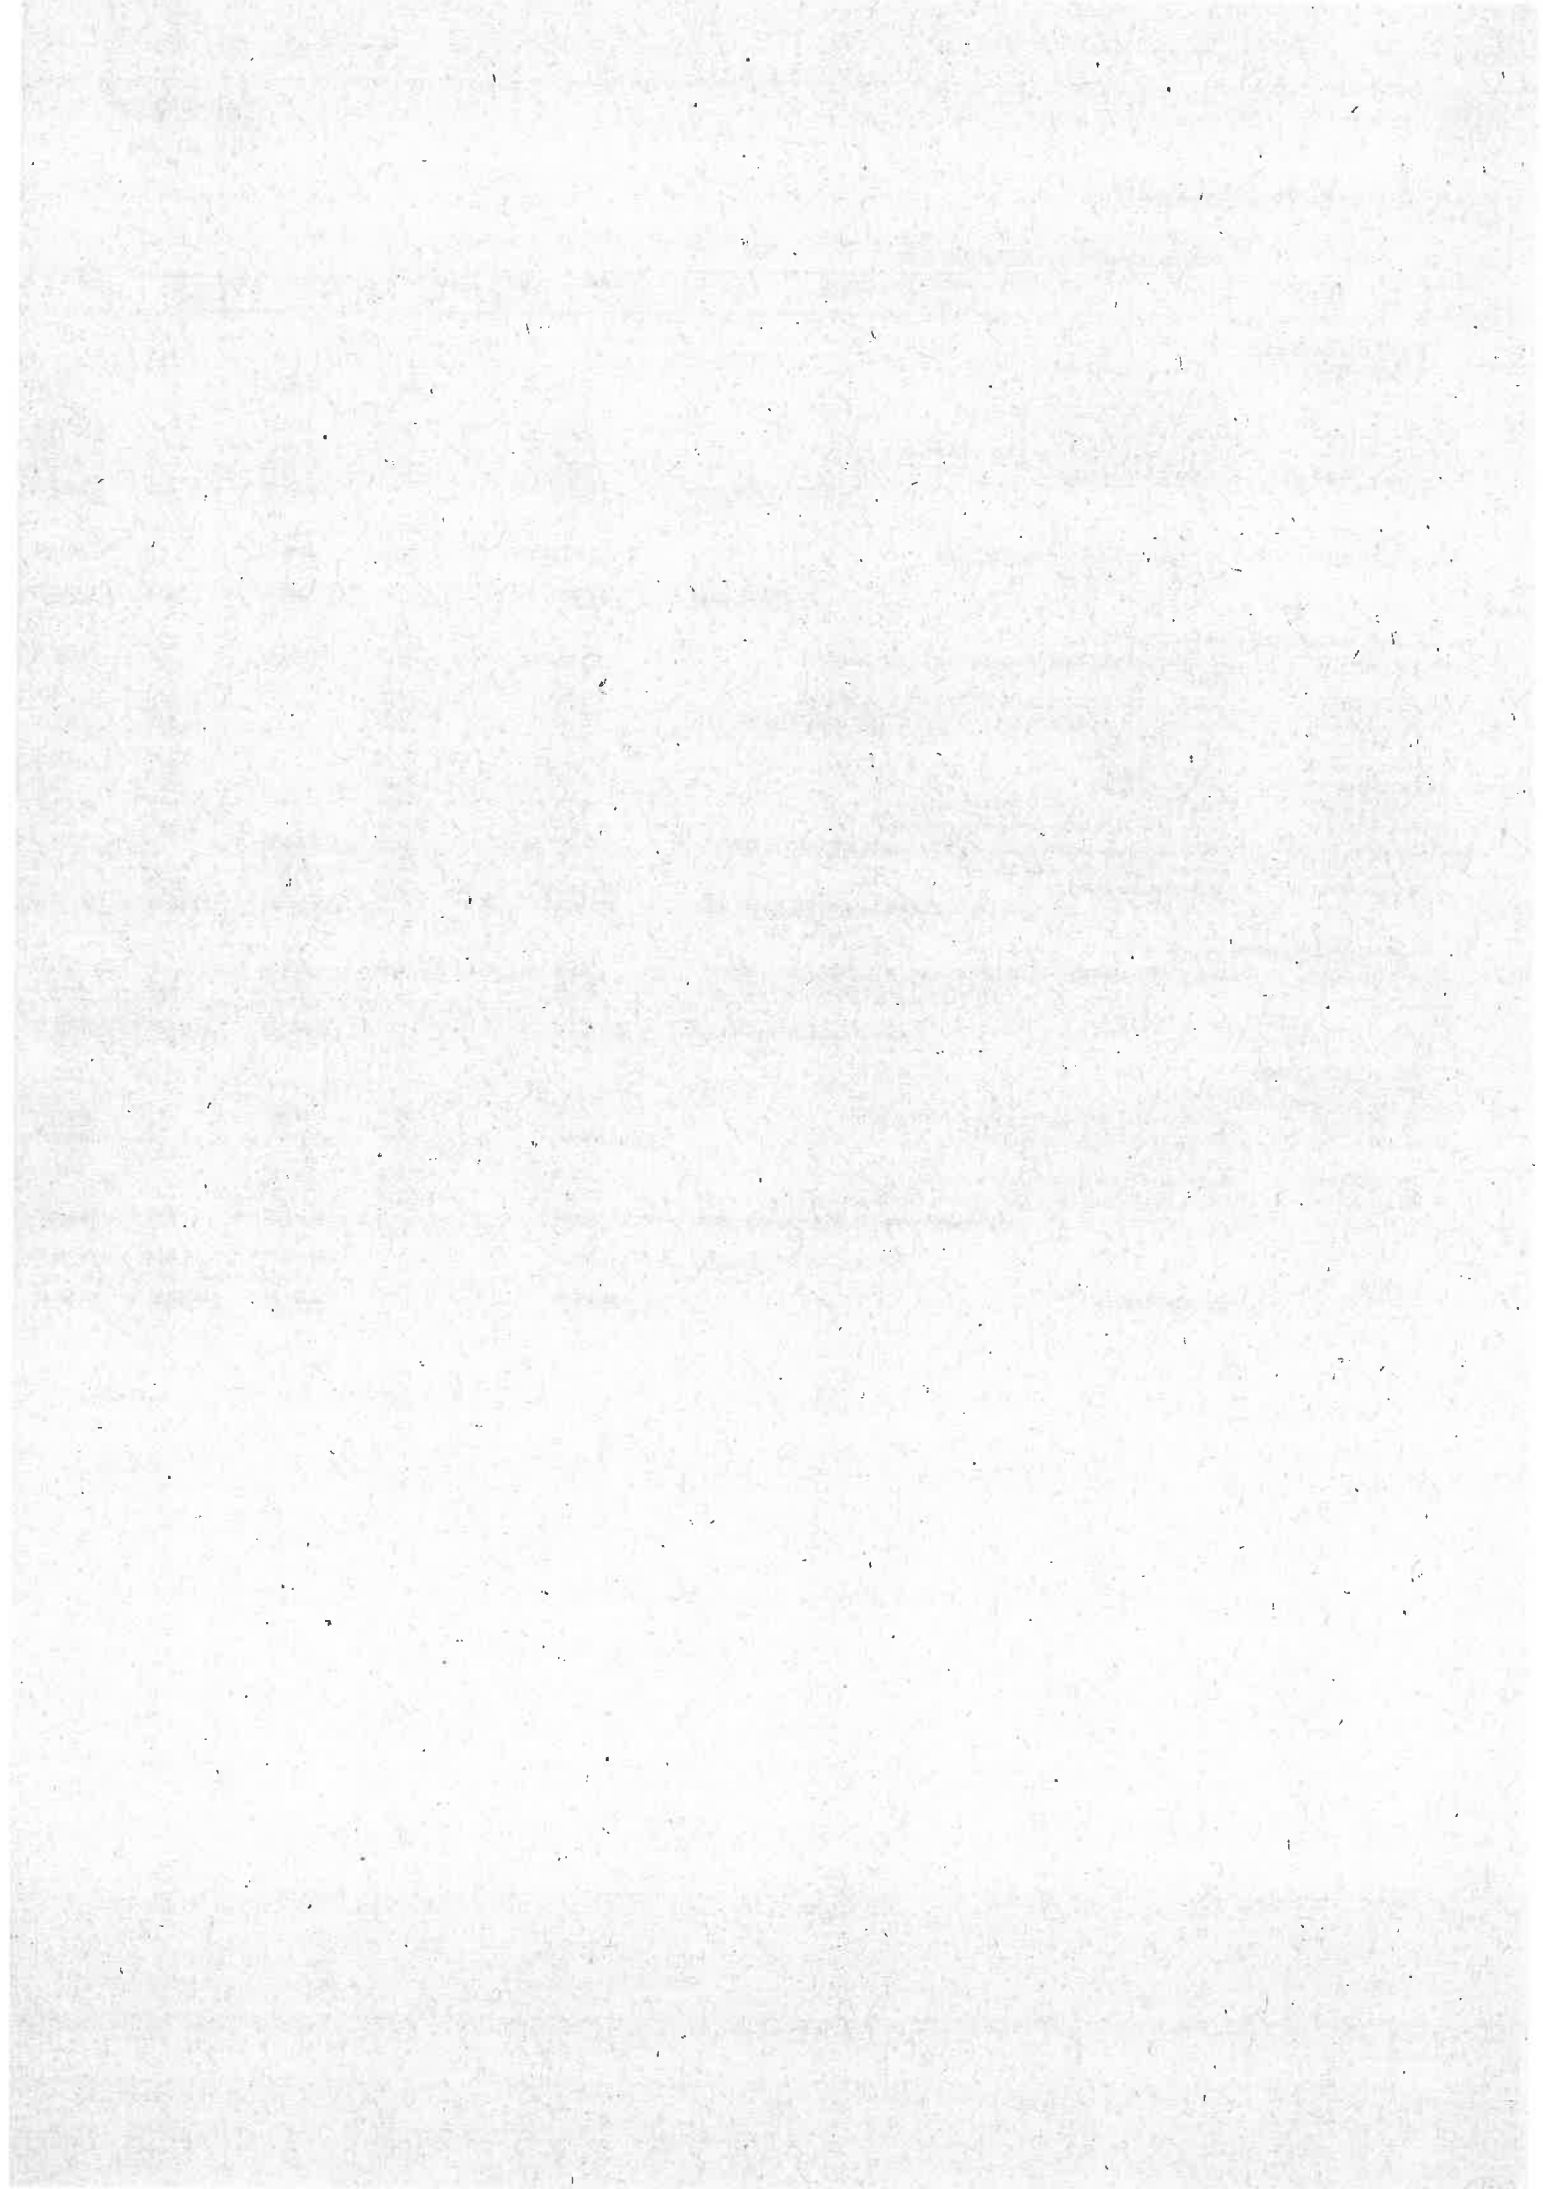

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

# Krycí list rozpočtu v EUR

|                                                |  |  |  |                 |  |                      |  |
|------------------------------------------------|--|--|--|-----------------|--|----------------------|--|
| Stavba : ŠTADIÓN FUTBAL TATRAN ARÉNA V PREŠOVE |  |  |  | Miesto:         |  | Rozpočet:            |  |
| Objekt : SO 67-VNÚTROAREÁLOVÁ KOMUNIKÁCIA      |  |  |  | JKSO :          |  | Spracoval: Ing. Kmec |  |
|                                                |  |  |  | Dňa: 28.04.2022 |  | Zmluva č.:           |  |
| Odberteľ:                                      |  |  |  | IČO:            |  | DIČ:                 |  |
| Dodávateľ:                                     |  |  |  | IČO:            |  | DIČ:                 |  |
| Projektant:                                    |  |  |  | IČO:            |  | DIČ:                 |  |
| 0                                              |  |  |  | 0               |  | 0                    |  |
| 0                                              |  |  |  | 0               |  | 0                    |  |

| A | ZRN    | Konštrukcie | Špecifikovaný materiál | Spolu ZRN  | B  | IN - Individuálne náklady |                       | C  | NUS - náklady umiestnenia stavby |        |
|---|--------|-------------|------------------------|------------|----|---------------------------|-----------------------|----|----------------------------------|--------|
| 1 | HSV:   | 182 940,94  | 59 850,56              | 242 791,50 | 6  | Práce nadčas              |                       | 11 | Zariadenie staveniska            | 0,00 % |
| 2 | PSV:   |             |                        | 0,00       | 7  | Murárske výpomocy         |                       | 12 | Prevádzkové vplyvy               | 0,00 % |
| 3 | MCE:   |             |                        | 0,00       | 8  | Bez pevnej podlahy        |                       | 13 | Sťažené podmienky                | 0,00 % |
| 4 | Iné:   |             |                        | 0,00       | 9  |                           |                       | 14 |                                  | 0,00 % |
| 5 | Súčet: | 182 940,94  | 59 850,56              | 242 791,50 | 10 |                           | Súčet riadkov 6 až 9: | 15 | Súčet riadkov 11 až 14:          | 0,00   |

| projektant, rozpočtár, cenár |         | dodávateľ, zhotoviteľ                                                                                                                         |  |
|------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| dátum:                       | podpis: | <div style="text-align: center;"> <div> <div>dátum:</div> <div>podpis:</div> </div> <div> <div>podpis:</div> <div>podpis:</div> </div> </div> |  |
| pečiatka:                    |         |                                                                                                                                               |  |
|                              |         |                                                                                                                                               |  |
| odberateľ, obstarávateľ      |         |                                                                                                                                               |  |
| dátum:                       | podpis: |                                                                                                                                               |  |
| pečiatka:                    |         |                                                                                                                                               |  |

| Celkové náklady |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| 21              | Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: |
| 22              | DPH 20% z:                    |
| 23              | DPH 0% z:                     |
| 24              | Súčet riadkov 21 až 23:       |
| F               | Odpočet - prípočet            |





Odberteľ:  
Projektant:  
Dodávateľ:


Stavba : ŠTADIÓN FUTBAL TATRAŇ ARÉNA V PRESOVE  
Objekt : SO 67-VNÚTROAREÁLOVÁ KOMUNIKÁCIA

Spracoval: Ing. Kmeč  
JKSO :  
Dátum: 28.04.2022

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

### Rekapitulácia rozpočtu v EUR

| Popis položky, stavebného dielu, remesla | Konštrukcie | Specifikovaný materiál | Spolu      |  |  |
|------------------------------------------|-------------|------------------------|------------|--|--|
|                                          |             |                        |            |  |  |
| 1 - ZEMNÉ PRÁCE                          | 52 622,79   | 4,28                   | 52 627,07  |  |  |
| 5 - KOMUNIKÁCIE                          | 101 667,23  | 59 846,28              | 161 513,51 |  |  |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE          | 28 650,92   | 0,00                   | 28 650,92  |  |  |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:               | 182 940,94  | 59 850,56              | 242 791,50 |  |  |
| Za rozpočet celkom                       | 182 940,94  | 59 850,56              | 242 791,50 |  |  |

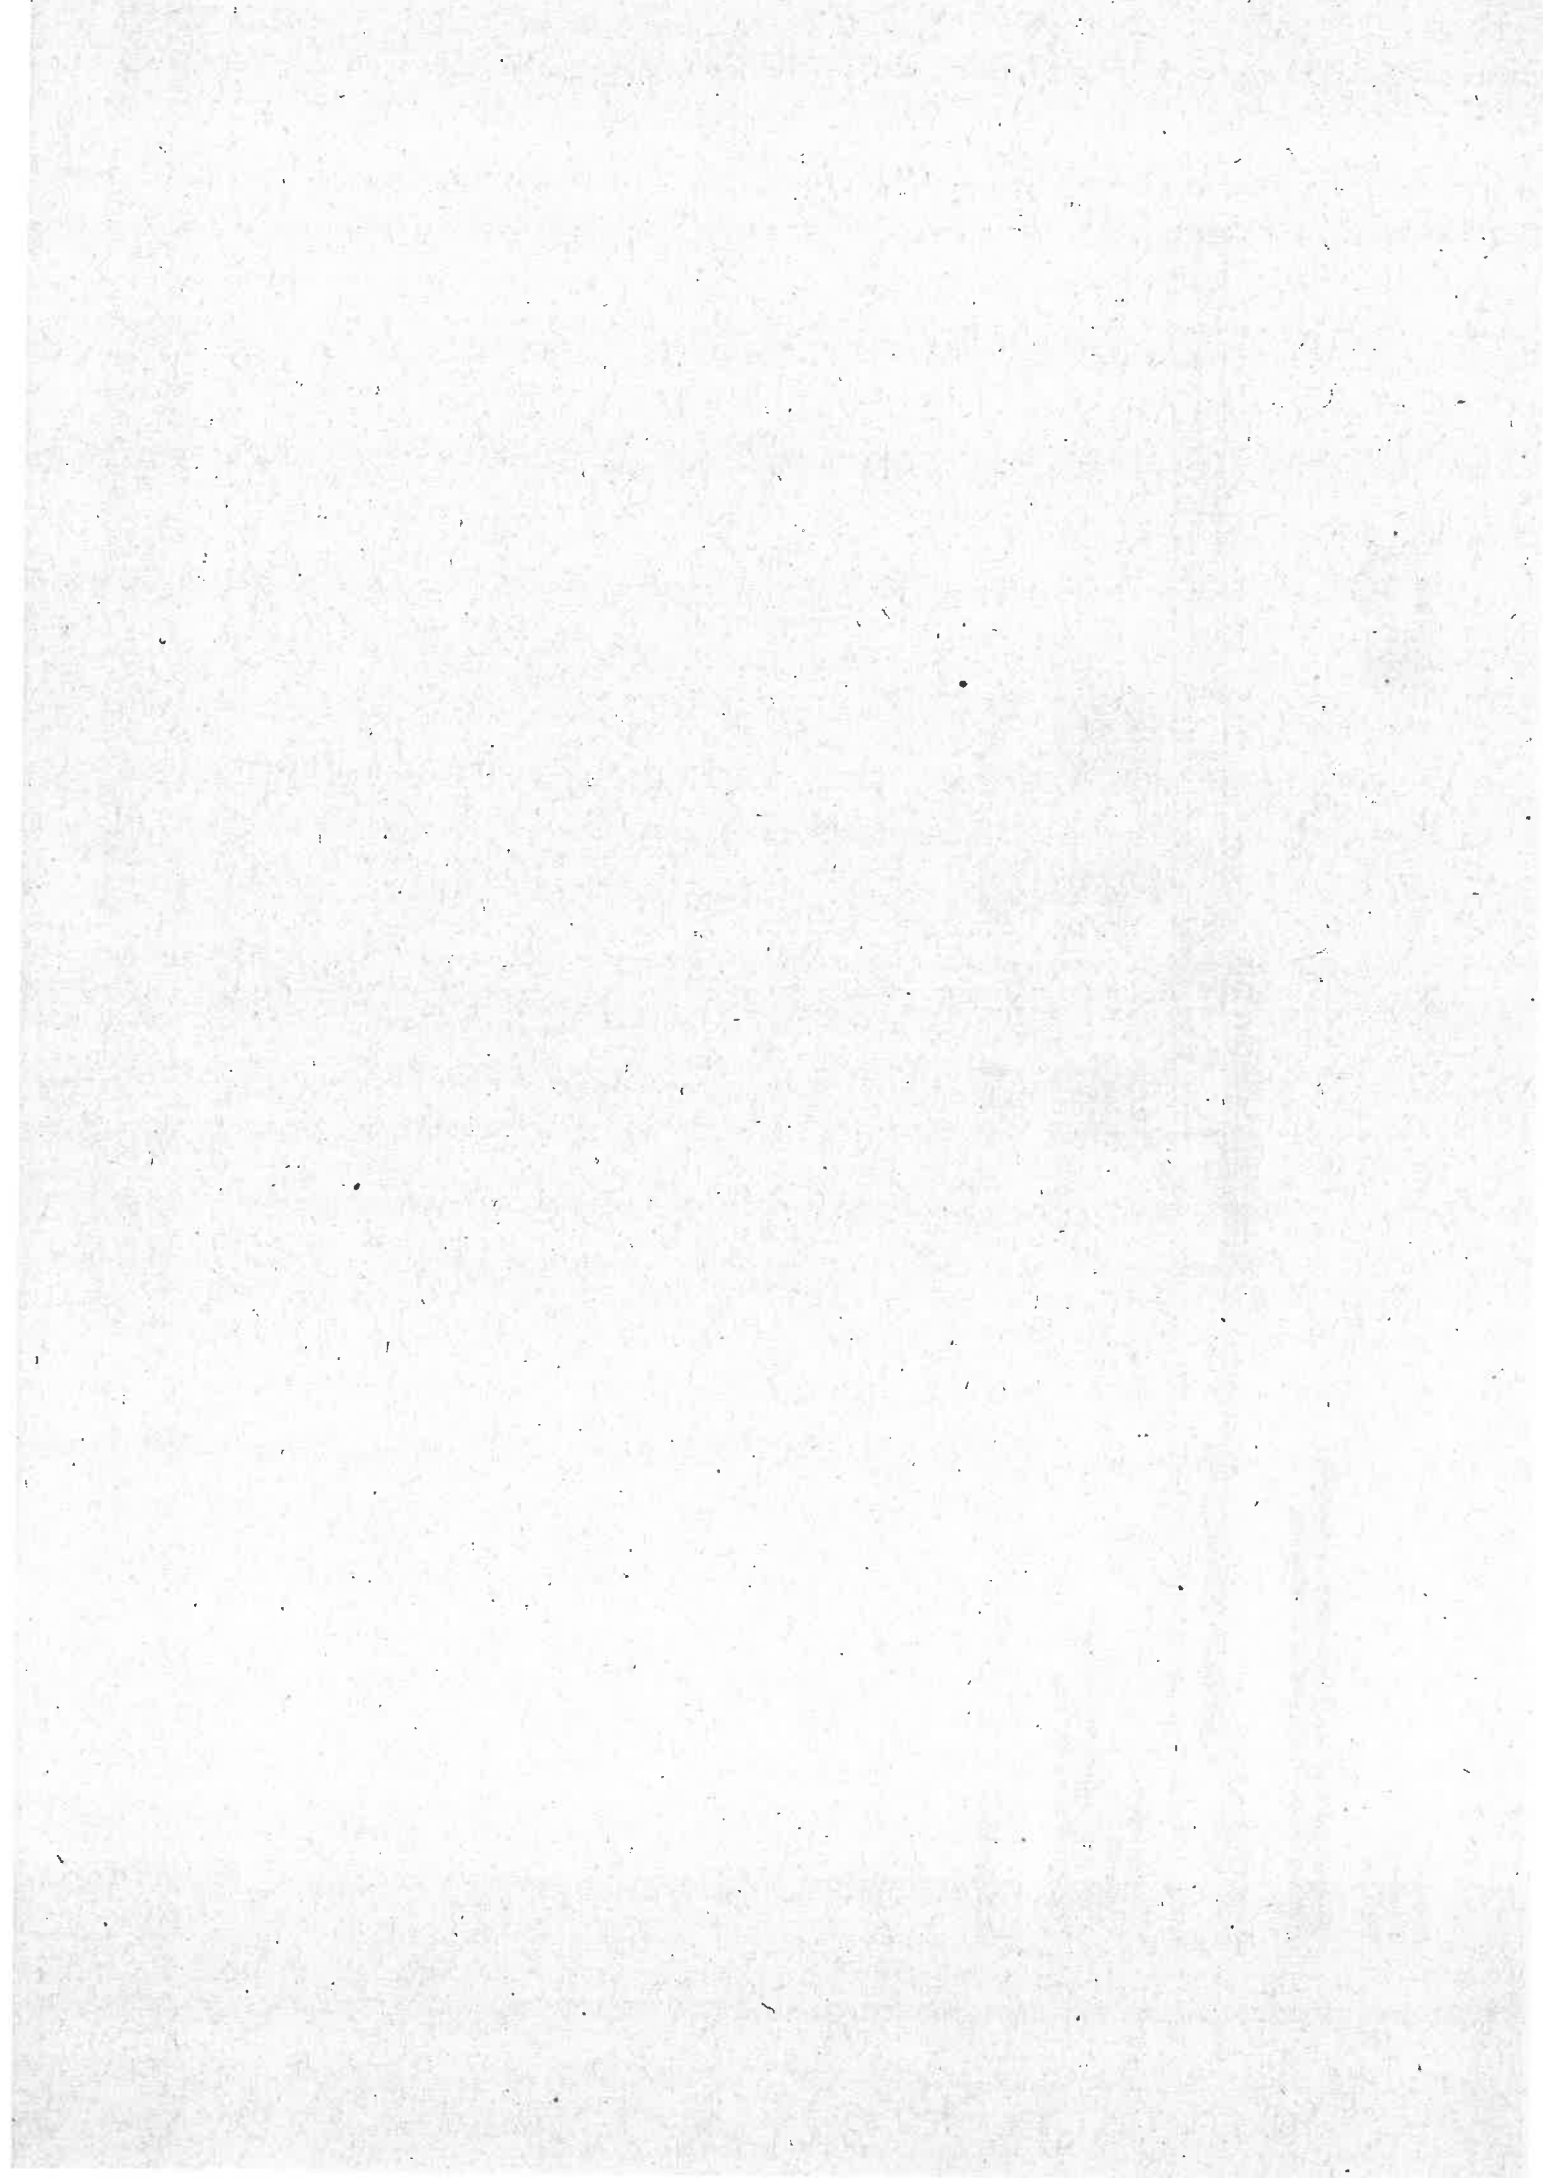

Odberteľ:  
Projektant:  
Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Kmec  
JKSO :  
Dátum: 28.04.2022

Stavba : STADIÓN FUTBAL TATRAŇ ARENA V PREŠOVE  
Objekt : SO 67-VNUTROAREALOVÁ KOMUNIKÁCIA

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo                                    | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesta, výkaz-výmer                          | Množstvo výmera   | Memá jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie       | Specifikovaný materiál | Spolu             |
|-----------------------------------------------|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>                    |          |             |                                                                                |                   |               |                 |                   |                        |                   |
| <b>1 - ZEMNÉ PRÁCE</b>                        |          |             |                                                                                |                   |               |                 |                   |                        |                   |
| 1                                             | 272      | 113106121   | Rozobratie dlažby pre chodcov z betónu, dlaždíc alebo tvárnic                  | 72,000            | m2            | 7,98            | 574,56            |                        | 574,56            |
| 2                                             | 221      | 113107131   | Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm, do 200 m2    | 225,000           | m2            | 5,85            | 1 316,25          |                        | 1 316,25          |
| 3                                             | 272      | 113204111   | Vytrhanie obrubníkov záhonových                                                | 42,000            | m             | 4,45            | 186,90            |                        | 186,90            |
| 4                                             | 272      | 121101101   | Odstránenie omice s premiestnením do 50 m                                      | 1 507,500         | m3            | 2,93            | 4 416,98          |                        | 4 416,98          |
|                                               |          |             | 10050*0,15 = 1507,500                                                          |                   |               |                 |                   |                        |                   |
| 5                                             | 001      | 122202203   | Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 nad 1 000 do 10 000 m3                       | 3 004,000         | m3            | 4,50            | 13 518,00         |                        | 13 518,00         |
|                                               |          |             | 3360*0,65+820 = 3004,000                                                       |                   |               |                 |                   |                        |                   |
| 6                                             | 001      | 122202209   | Priplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty                                    | 3 004,000         | m3            | 0,13            | 390,52            |                        | 390,52            |
| 7                                             | 272      | 162701105   | Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4                        | 4 045,000         | m3            | 4,45            | 18 000,25         |                        | 18 000,25         |
|                                               |          |             | 3004*prebyť omica*1506-465 = 4045,000                                          |                   |               |                 |                   |                        |                   |
| 8                                             | 272      | 167101102   | Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4                                  | 1 506,000         | m3            | 1,98            | 2 981,88          |                        | 2 981,88          |
|                                               |          |             | *prebyť omica*1507,5-15*0,1 = 1506,000                                         |                   |               |                 |                   |                        |                   |
| 9                                             | 001      | 171101103   | Násyp z hornín súdržných zhrutnených do 100% PS                                | 465,000           | m3            | 7,33            | 3 408,45          |                        | 3 408,45          |
| 10                                            | 272      | 171201201   | Uloženie sypaniny na skládke                                                   | 4 045,000         | m3            | 0,99            | 4 004,55          |                        | 4 004,55          |
| 11                                            | 272      | 180402111   | Založenie parkového trávnik výševom v rovine                                   | 15,000            | m2            | 1,25            | 18,75             |                        | 18,75             |
| 12                                            | 272      | 181101101   | Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia                          | 15,000            | m2            | 1,00            | 15,00             |                        | 15,00             |
| 13                                            | 272      | 181101102   | Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením                           | 3 773,000         | m2            | 1,00            | 3 773,00          |                        | 3 773,00          |
| 14                                            | 001      | 181301101   | Rozprestretie omice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 10 cm                       | 15,000            | m2            | 1,18            | 17,70             |                        | 17,70             |
| 15                                            | MAT      | 005724100   | Zmes trávna parková rekreačná                                                  | 0,473             | kg            | 9,04            |                   | 4,28                   | 4,28              |
|                                               |          |             | 15*1,05*0,03 = 0,473                                                           |                   |               |                 |                   |                        |                   |
| <b>1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu:</b>                 |          |             |                                                                                | <b>52 627,07</b>  |               |                 | <b>52 622,79</b>  | <b>4,28</b>            | <b>52 627,07</b>  |
| <b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>                        |          |             |                                                                                |                   |               |                 |                   |                        |                   |
| 16                                            | 221      | 564851112   | Podklad zo štrkodre hr. 160 mm                                                 | 3 360,000         | m2            | 7,01            | 23 553,60         |                        | 23 553,60         |
|                                               |          |             | *fr. 0-32*3360 = 3360,000                                                      |                   |               |                 |                   |                        |                   |
| 17                                            | 221      | 564851112   | Podklad zo štrkodre hr. 160 mm                                                 | 413,000           | m2            | 7,01            | 2 895,13          |                        | 2 895,13          |
|                                               |          |             | *fr. 8-16*413 = 413,000                                                        |                   |               |                 |                   |                        |                   |
| 18                                            | 221      | 564861111   | Podklad zo štrkodre hr. 200 mm                                                 | 3 360,000         | m2            | 8,35            | 28 056,00         |                        | 28 056,00         |
| 19                                            | 272      | 596811111   | Kladenie betónovej dlažby pre chodcov do lôžka z kameniva ťaženého             | 3 773,000         | m2            | 12,50           | 47 162,50         |                        | 47 162,50         |
|                                               |          |             | 3360*413 = 3773,000                                                            |                   |               |                 |                   |                        |                   |
| 20                                            | MAT      | 592172000   | Betónový obrubník parkový 500/200/50                                           | 162,610           | ks            | 1,75            |                   | 284,57                 | 284,57            |
|                                               |          |             | 80,5*2*1,01 = 162,610                                                          |                   |               |                 |                   |                        |                   |
| 21                                            | MAT      | 5929700501  | Dlažba SIKO 19,7*19,7 sivá hr. 8 cm                                            | 3 810,730         | m2            | 15,63           |                   | 59 561,71              | 59 561,71         |
|                                               |          |             | 3773*1,01 = 3810,730                                                           |                   |               |                 |                   |                        |                   |
| <b>5 - KOMUNIKÁCIE spolu:</b>                 |          |             |                                                                                | <b>161 513,51</b> |               |                 | <b>101 667,23</b> | <b>59 846,28</b>       | <b>161 513,51</b> |
| <b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>        |          |             |                                                                                |                   |               |                 |                   |                        |                   |
| 22                                            | 221      | 916561111   | Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou | 80,500            | m             | 10,00           | 805,00            |                        | 805,00            |
| 23                                            | 013      | 961044111   | Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov nad 4 m2                      | 55,000            | m3            | 58,50           | 3 217,50          |                        | 3 217,50          |
|                                               |          |             | 0,55*0,8*125 = 55,000                                                          |                   |               |                 |                   |                        |                   |
| 24                                            | 013      | 962042321   | Búranie muriva z betónu alebo otvorov nad 4 m2                                 | 104,063           | m3            | 63,81           | 6 640,26          |                        | 6 640,26          |
|                                               |          |             | 0,45*1,85*125 = 104,063                                                        |                   |               |                 |                   |                        |                   |
| 25                                            | 272      | 979082213   | Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km                                        | 389,557           | t             | 2,91            | 1 133,61          |                        | 1 133,61          |
|                                               |          |             | 225*0,225+55*2+104,06*2,2 = 389,557                                            |                   |               |                 |                   |                        |                   |
| 26                                            | 272      | 979082219   | Priplatok za každý ďalší 1 km sute                                             | 3 506,013         | t             | 0,36            | 1 262,16          |                        | 1 262,16          |
|                                               |          |             | 9*389,557 = 3506,013                                                           |                   |               |                 |                   |                        |                   |
| 27                                            | 221      | 979084216   | Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu do 5 km                             | 10,104            | t             | 6,25            | 63,15             |                        | 63,15             |
|                                               |          |             | 72*0,138+42*0,004 = 10,104                                                     |                   |               |                 |                   |                        |                   |
| 28                                            | 221      | 979084219   | Priplatok za každý ďalších 5 km vybur. hmôt nad 5 km                           | 10,104            | t             | 1,25            | 12,63             |                        | 12,63             |
| 29                                            | 015      | 979088110   | Poplatok za uloženie sute a vrb. hmôt na skládke                               | 399,661           | t             | 30,00           | 11 989,83         |                        | 11 989,83         |
|                                               |          |             | 389,557+10,104 = 399,661                                                       |                   |               |                 |                   |                        |                   |
| 30                                            | 221      | 998223011   | Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dlaždený                             | 3 526,782         | t             | 1,00            | 3 526,78          |                        | 3 526,78          |
| <b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:</b> |          |             |                                                                                | <b>28 650,92</b>  |               |                 | <b>28 650,92</b>  | <b>0,00</b>            | <b>28 650,92</b>  |
| <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:</b>             |          |             |                                                                                | <b>242 791,50</b> |               |                 | <b>182 940,94</b> | <b>59 850,56</b>       | <b>242 791,50</b> |
| <b>Za rozpočet celkom</b>                     |          |             |                                                                                | <b>242 791,50</b> |               |                 | <b>182 940,94</b> | <b>59 850,56</b>       | <b>242 791,50</b> |






Odberteľ:  
Projektant:  
Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Kmeč  
KS: 2112  
Dátum: 02.08.2021

Stavba :  
Objekt :SO 68-DROBNÁ ARCHITEKTÚRA


### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Prehľad rozpočtových nákladov v EUR   |     |             |                                                      |  |                                                       |                    |                   |                    |             |                           |           |  |  |  |  |
|---------------------------------------|-----|-------------|------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------|---------------------------|-----------|--|--|--|--|
| Stavoprojekt, s.r.o., Prešov          |     |             | Kód položky                                          |  | Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer | Množstvo<br>výmera | Merná<br>jednotka | Jednotková<br>cena | Konštrukcie | Špecifikovaný<br>materiál | Spolu     |  |  |  |  |
| PRÁCE A DODÁVKY INÉ                   |     |             |                                                      |  |                                                       |                    |                   |                    |             |                           |           |  |  |  |  |
| PRÁCE A DODÁVKY INÉ                   |     |             |                                                      |  |                                                       |                    |                   |                    |             |                           |           |  |  |  |  |
| 1                                     | MAT | 130 10022   | Prístrešok pre bicykle-dodávka                       |  |                                                       | 1,000              | ks                | 12 475,00          |             | 12 475,00                 | 12 475,00 |  |  |  |  |
| 2                                     | MAT | 595 3011660 | Lavička bez operadla dl. 2 m (podľa výkresu)-dodávka |  |                                                       | 5,000              | ks                | 569,40             |             | 2 847,00                  | 2 847,00  |  |  |  |  |
| 3                                     | MAT | 595 30121   | Odpadkový koš 120l (podľa výkresu)-dodávka           |  |                                                       | 40,000             | ks                | 883,00             |             | 35 320,00                 | 35 320,00 |  |  |  |  |
| 4                                     | MAT | 595 30121   | Nádoba na rastliny (podľa výkresu)-dodávka           |  |                                                       | 10,000             | ks                | 1 826,00           |             | 18 260,00                 | 18 260,00 |  |  |  |  |
| 5                                     | MAT | 595 30121   | Stoličko pre smetné nádoby (podľa výkresu)-dodávka   |  |                                                       | 1,000              | ks                | 3 023,67           | 0,00        | 3 023,67                  | 3 023,67  |  |  |  |  |
| PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:            |     |             |                                                      |  |                                                       | 71 925,67          |                   |                    |             | 71 925,67                 | 71 925,67 |  |  |  |  |
| PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu: 71 925,670 |     |             |                                                      |  |                                                       |                    |                   |                    |             |                           |           |  |  |  |  |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV                   |     |             |                                                      |  |                                                       |                    |                   |                    |             |                           |           |  |  |  |  |
| 5 - KOMUNIKÁCIE                       |     |             |                                                      |  |                                                       |                    |                   |                    |             |                           |           |  |  |  |  |
| 6                                     | 015 | 59500-3000  | Montáž prístrešku                                    |  |                                                       | 1,000              | ks                | 600,00             | 600,00      |                           | 600,00    |  |  |  |  |
| 7                                     | 015 | 59500-3001  | Montáž lavičky bez operadla                          |  |                                                       | 5,000              | ks                | 150,00             | 750,00      |                           | 750,00    |  |  |  |  |
| 8                                     | 015 | 59500-3002  | Montáž koša na odpadky                               |  |                                                       | 40,000             | ks                | 150,00             | 6 000,00    |                           | 6 000,00  |  |  |  |  |
| 9                                     | 015 | 59500-3003  | Montáž nádoby na rastliny                            |  |                                                       | 10,000             | ks                | 150,00             | 1 500,00    |                           | 1 500,00  |  |  |  |  |
| 10                                    | 015 | 59500-3004  | Montáž koša stolička                                 |  |                                                       | 1,000              | ks                | 150,00             | 150,00      |                           | 150,00    |  |  |  |  |
| 5 - KOMUNIKÁCIE spolu:                |     |             |                                                      |  |                                                       | 9 000,00           |                   |                    | 9 000,00    | 0,00                      | 9 000,00  |  |  |  |  |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: 9 000,00   |     |             |                                                      |  |                                                       |                    |                   |                    |             |                           |           |  |  |  |  |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: 9 000,00   |     |             |                                                      |  |                                                       |                    |                   |                    |             |                           |           |  |  |  |  |
| Za rozpočet celkom 71 925,67          |     |             |                                                      |  |                                                       |                    |                   |                    |             |                           |           |  |  |  |  |
| 80 925,67                             |     |             |                                                      |  |                                                       |                    |                   |                    |             |                           |           |  |  |  |  |

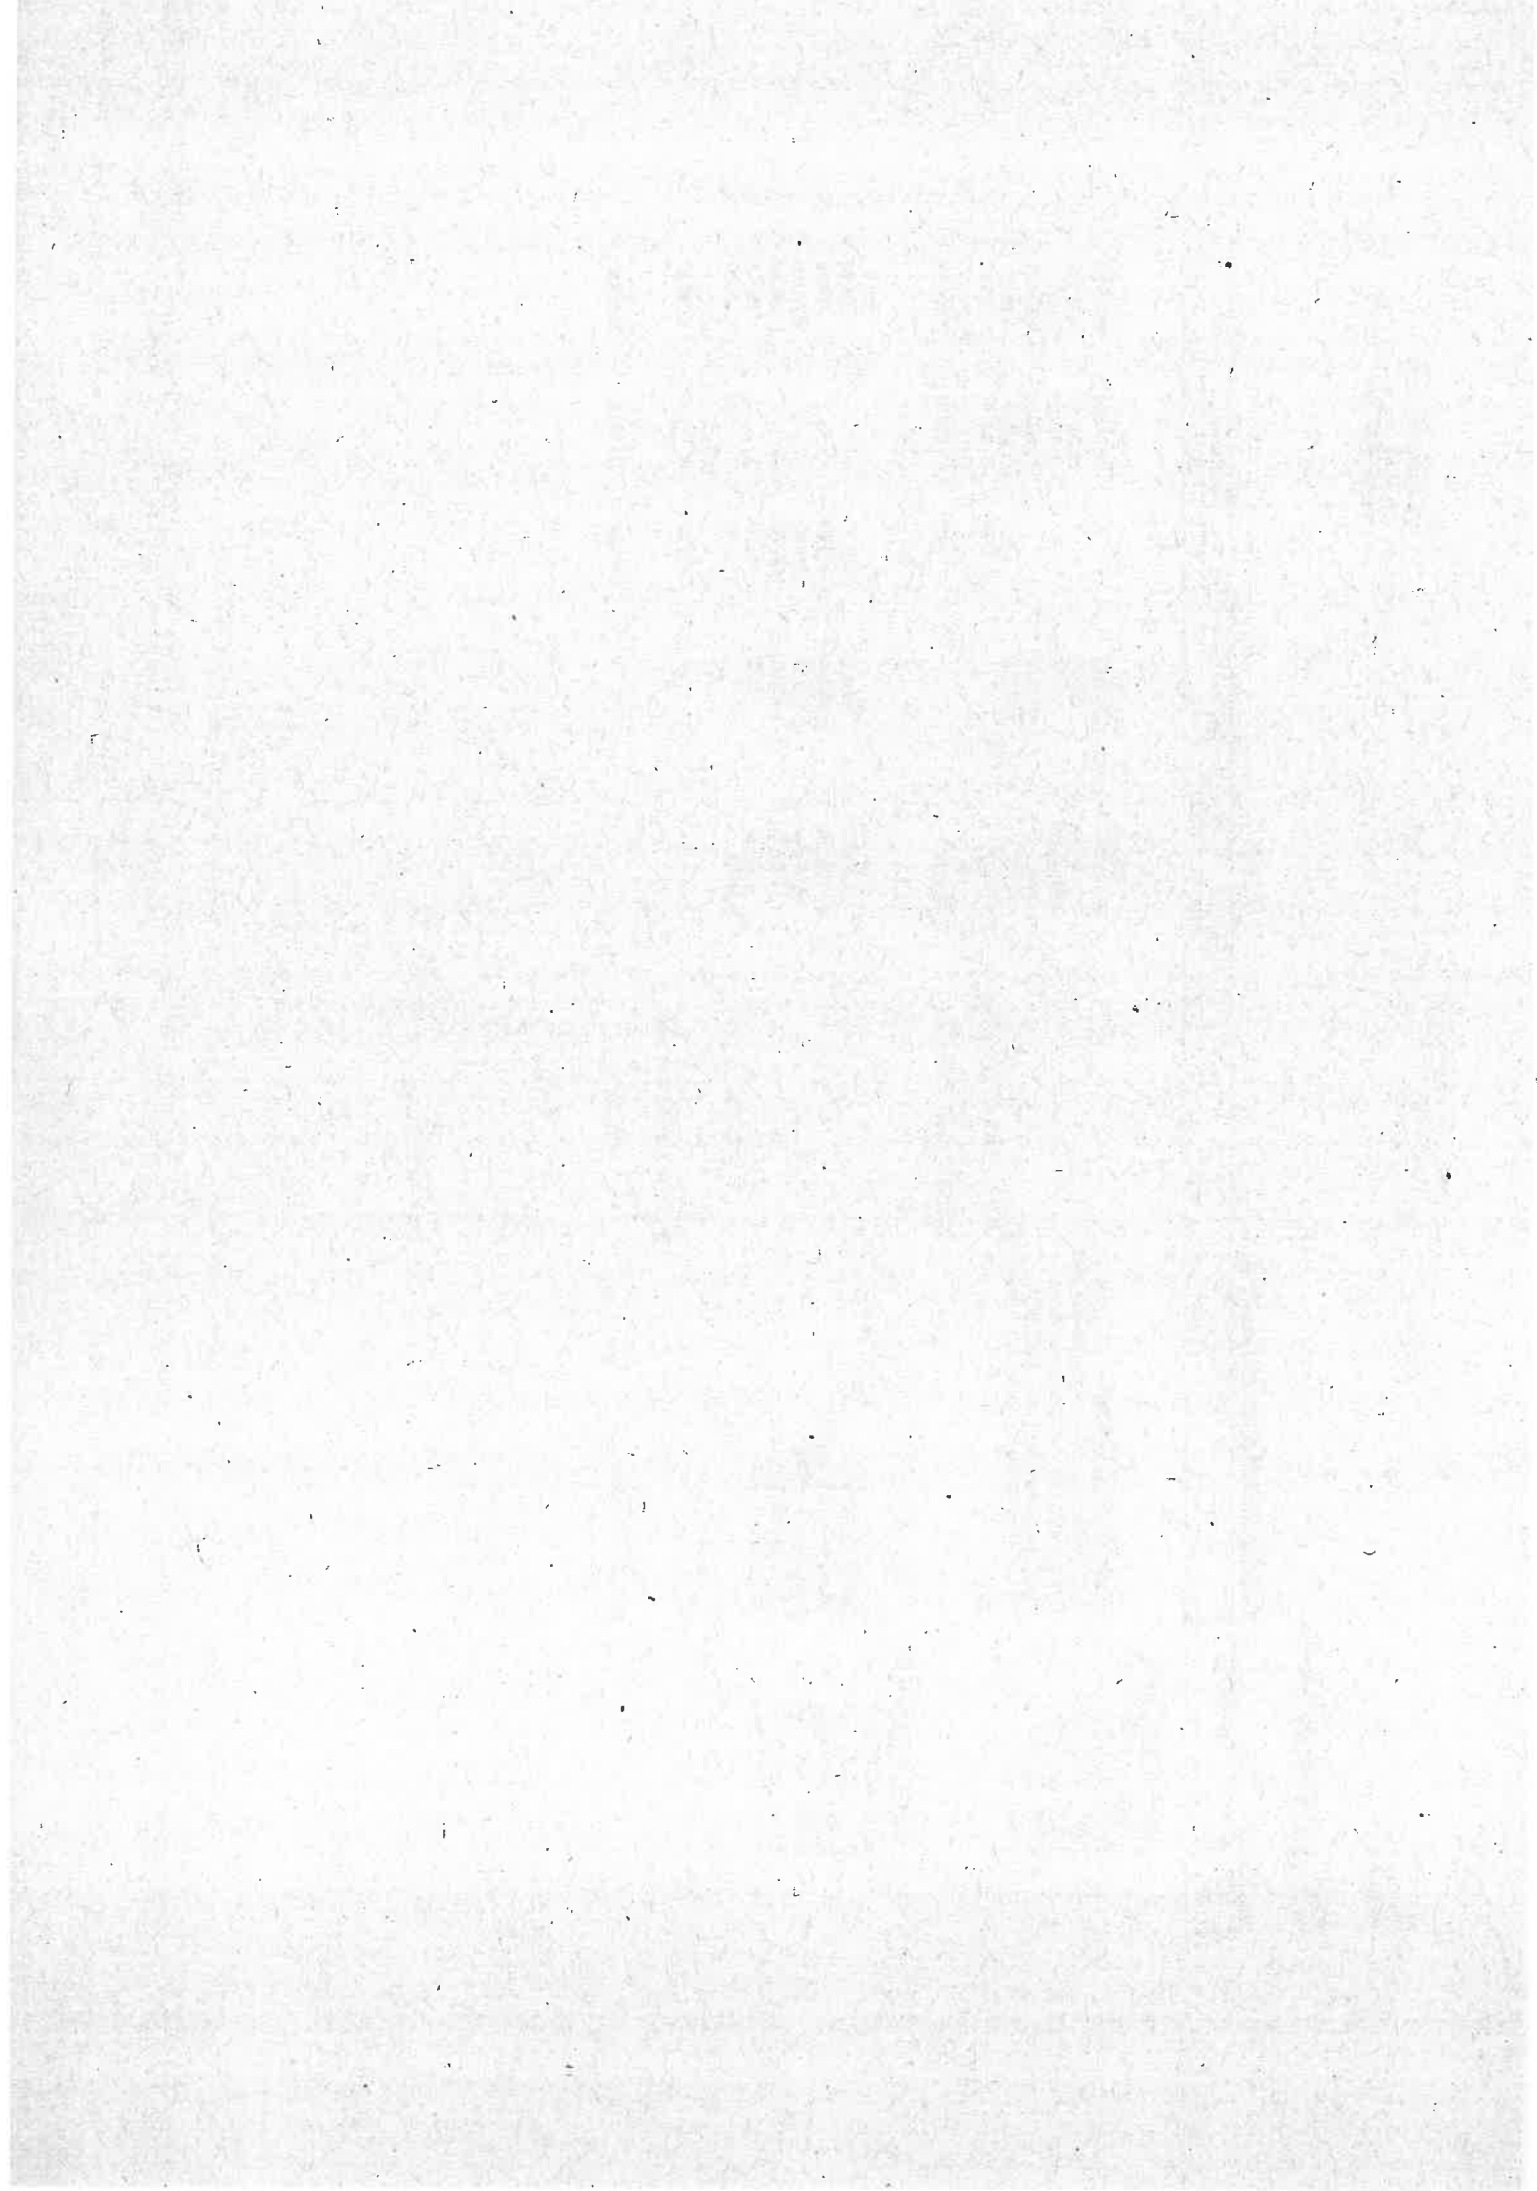

|                                                |                                         |                    |                               |                       |                                            |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| Stavba : PREŠOV - FUTBAL TATRAN ARÉNA - 4/2022 |                                         |                    |                               | Miesto: Prešov        |                                            |
| Objekt : SO 69 Sadové úpravy                   |                                         |                    |                               | JKSÓ :                |                                            |
| Rozpočet:                                      |                                         | Zmluva č.:         |                               | Spracoval:            |                                            |
|                                                |                                         |                    |                               | Dňa: 26.04.2022       |                                            |
| Odberateľ:                                     |                                         |                    |                               | IČO:                  |                                            |
|                                                |                                         |                    |                               | DIČ:                  |                                            |
| Dodávateľ:                                     |                                         |                    |                               | IČO:                  |                                            |
|                                                |                                         |                    |                               | DIČ:                  |                                            |
| Projektant: V.S.V.consulting SLOVAKIA,s.r.o.   |                                         |                    |                               | IČO:                  |                                            |
| 08001 Prešov                                   |                                         |                    |                               | DIČ:                  |                                            |
|                                                |                                         |                    |                               | 0                     |                                            |
|                                                |                                         |                    |                               | 0                     |                                            |
|                                                |                                         |                    |                               | 0                     |                                            |
| <b>A</b>                                       | <b>ZRN</b>                              | <b>Konštrukcie</b> | <b>Špecifikovaný materiál</b> | <b>Spolu ZRN</b>      | <b>B IN - Individuálne náklady</b>         |
| 1                                              | HSV:                                    | 39 123,77          | 29 006,67                     | 68 130,44             | 6 Práce nadčas 0,00                        |
| 2                                              | PSV:                                    |                    |                               | 0,00                  | 7 Murárske výpomocce 0,00                  |
| 3                                              | MCE:                                    |                    |                               | 0,00                  | 8 Bez pevnej podlahy 0,00                  |
| 4                                              | Iné:                                    |                    |                               | 0,00                  | 9 0,00                                     |
| 5                                              | Súčet:                                  | 39 123,77          | 29 006,67                     | 68 130,44             | 10 Súčet riadkov 6 až 9: 0,00              |
| <b>C</b>                                       | <b>NUS - náklady umiestnenia stavby</b> |                    |                               |                       | <b>D ON - ostatné náklady</b>              |
| 11                                             | Zariadenie:                             |                    | 0,00 %                        | 0,00                  | 16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00 |
| 12                                             | Prevádzkové vplyvy                      |                    | 0,00 %                        | 0,00                  | 17 Inžinierska činnosť 0,00                |
| 13                                             | Sťažené podmienky                       |                    | 0,00 %                        | 0,00                  | 18 Projektové práce 0,00                   |
| 14                                             |                                         |                    | 0,00 %                        | 0,00                  | 19 0,00                                    |
| 15                                             |                                         |                    | Súčet riadkov 11 až 14:       | 0,00                  | 20 Súčet riadkov 16 až 19: 0,00            |
| projektant, rozpočtár cenár                    |                                         | pečiatka:          |                               |                       | <b>E Celkové náklady</b>                   |
| podpis:                                        |                                         |                    |                               |                       | 21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 68 130,44 |
| dátum:                                         |                                         |                    |                               |                       | 22 DPH 20% z: 68 130,44 13 626,09          |
|                                                |                                         |                    |                               |                       | 23 DPH 0% z: 0,00 0,00                     |
|                                                |                                         |                    |                               |                       | 24 Súčet riadkov 21 až 23: 81 756,53       |
|                                                |                                         |                    |                               |                       | <b>F Odpočet - prípočet</b> 0              |
| odberateľ, obstarávateľ                        |                                         |                    |                               | dodávateľ, zhotoviteľ |                                            |
| podpis:                                        |                                         |                    |                               | podpis:               |                                            |
| dátum:                                         |                                         |                    |                               | dátum:                |                                            |
| pečiatka:                                      |                                         |                    |                               | pečiatka:             |                                            |



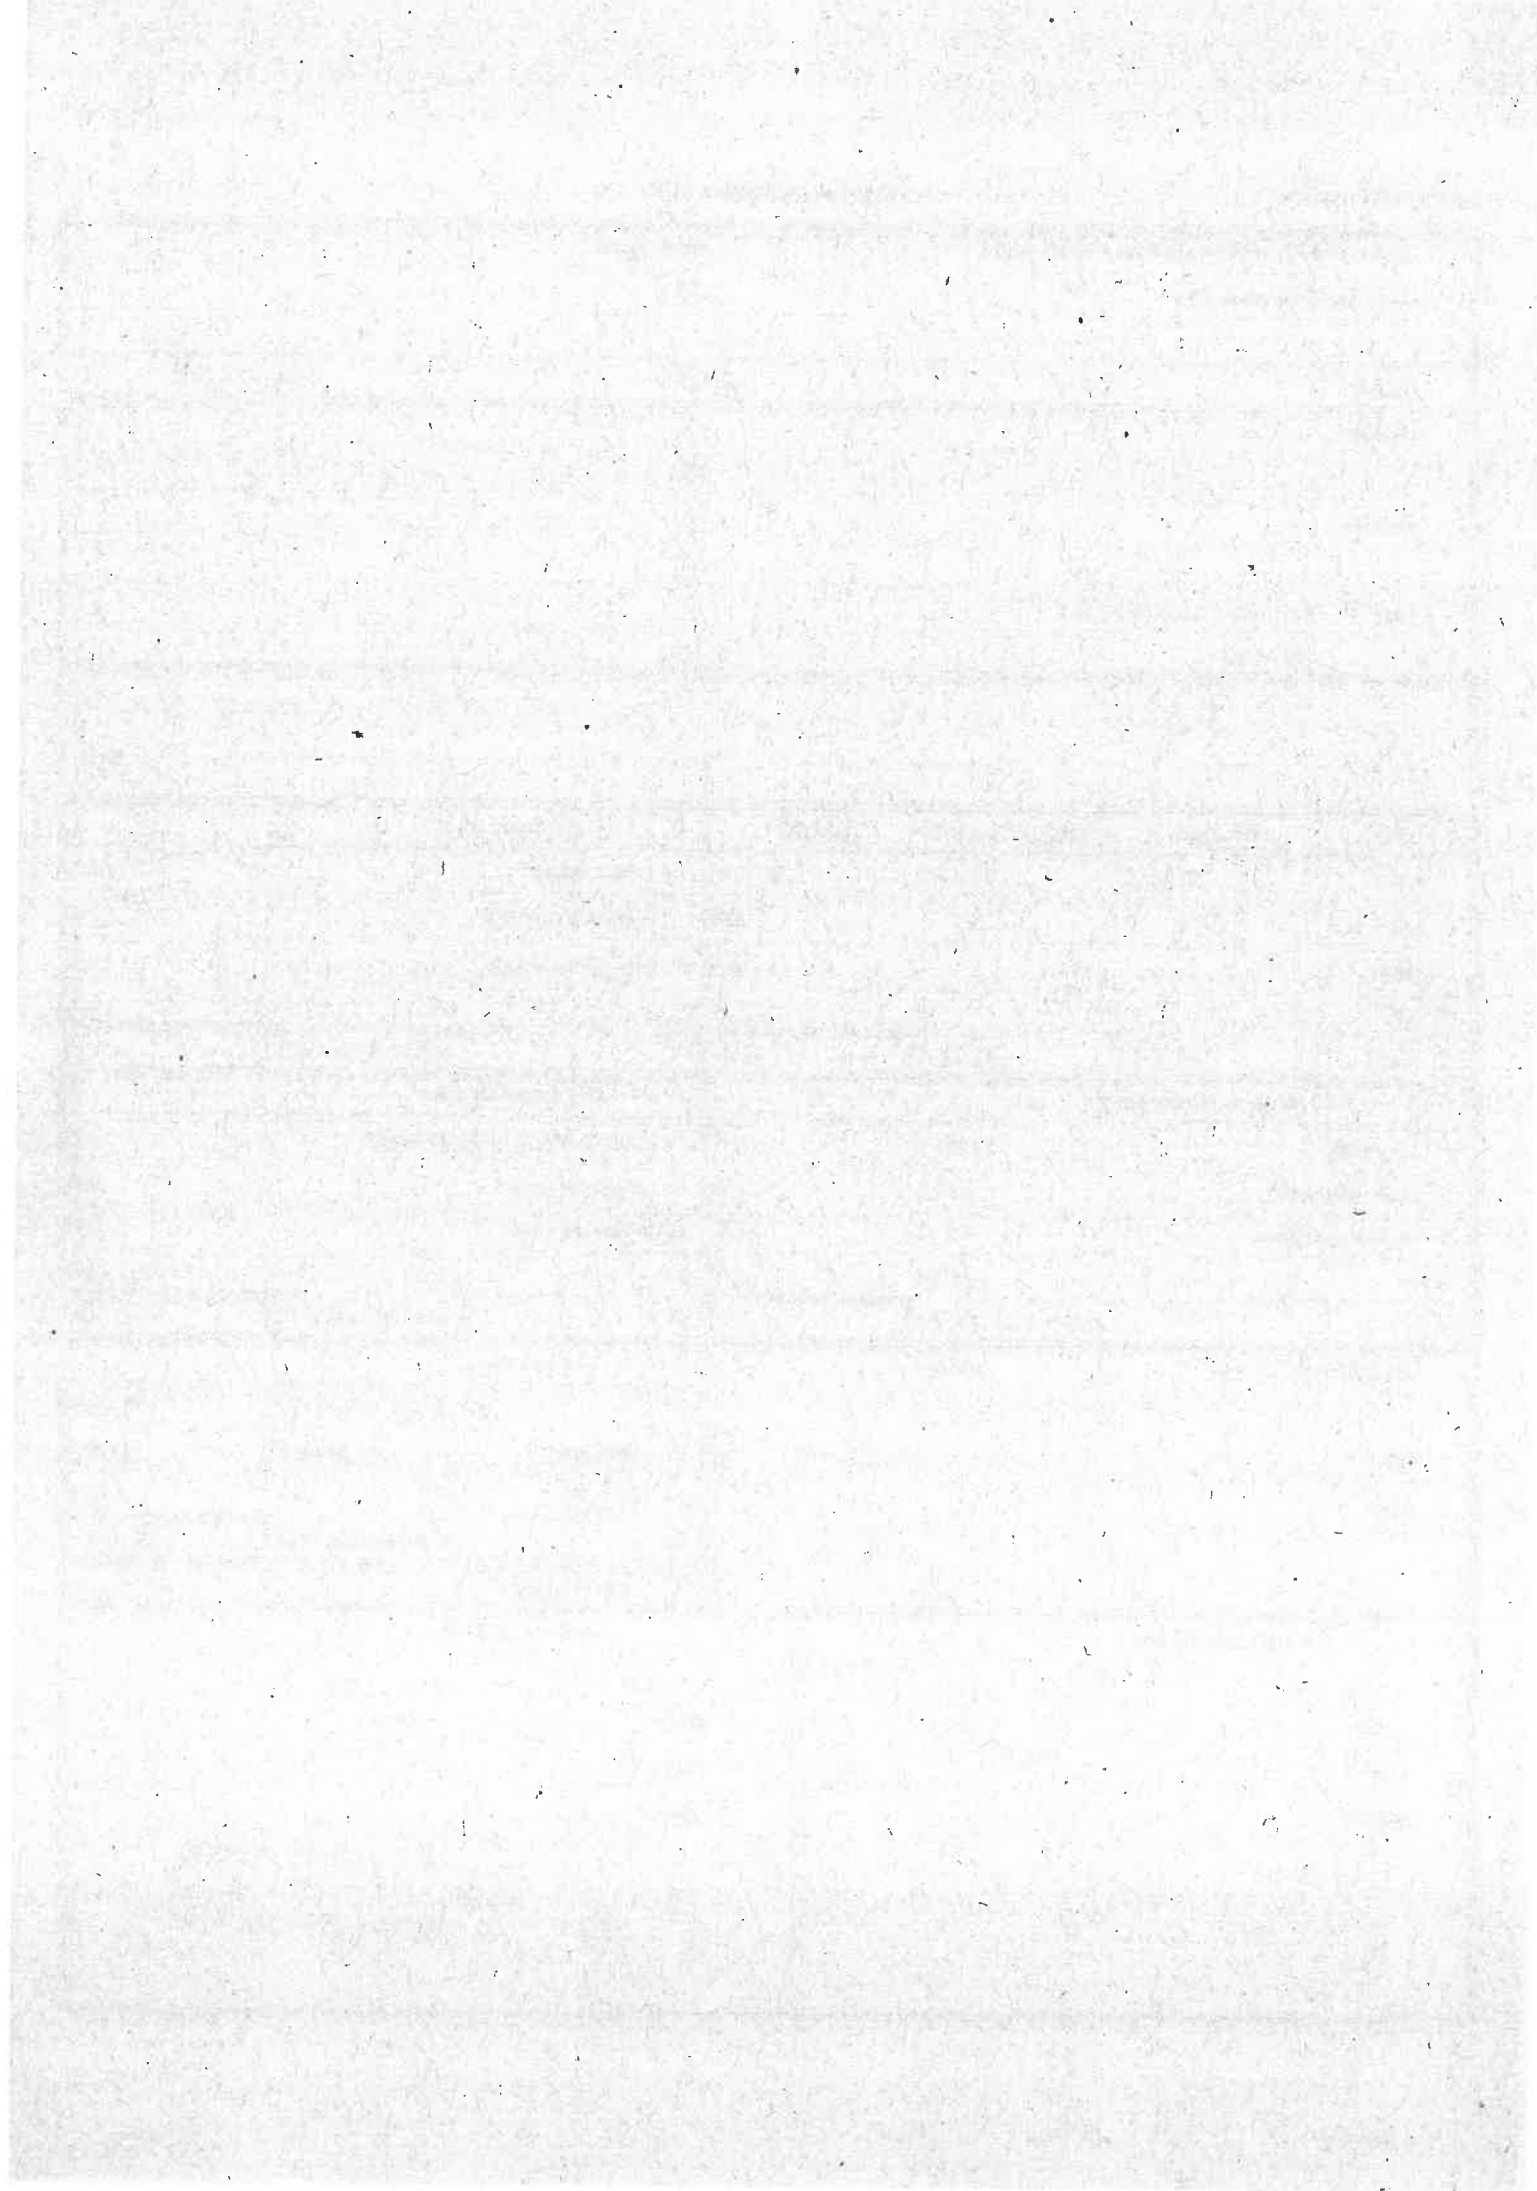

Odberateľ:  
Projektant: V.S.V.consulting SLOVAKIA,s.r.o.  
Dodávateľ:

Spracoval:  
JKSO :  
Dátum: 26.04.2022

Stavba : PREŠOV - FUTBAL TATRAM ARÉNA - 4/2022  
Objekt :SO 69 Sadové úpravy

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

| Popis položky, stavebného dielu, remesla | Konštrukcie   | Specifikovaný materiál | Spolu         | Hmotnosť v t | Suť v tonách | Nh            |
|------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
|                                          |               |                        |               | Spolu        | Spolu        | Spolu         |
| 1 - ZEMNE PRÁCE                          | 39 123,77     | 29 006,67              | 68 130,44     | 0,81870      | 0,000        | 5 927,529     |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:               | 39 123,77     | 29 006,67              | 68 130,44     | 0,81870      | 0,000        | 5 927,529     |
| <br>Za rozpočet celkom                   | <br>39 123,77 | <br>29 006,67          | <br>68 130,44 | <br>0,81870  | <br>0,000    | <br>5 927,529 |



Odberateľ:  
Projektant: V.S.V.consulting SLOVAKIA,s.r.o.  
Dodávateľ:

Spracoval:  
JKSO:  
Dátum: 26.04.2022

Stavba : PREŠOV - FUTBAL TATRAN ARENA - 4/2022  
Objekt : SO 69 Sadové úpravy

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo                        | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                                                       | Množstvo výmera  | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu            | DPH % |
|-----------------------------------|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|-------|
| <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>        |          |             |                                                                                                             |                  |                |                 |                  |       |
| <b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>            |          |             |                                                                                                             |                  |                |                 |                  |       |
| 1                                 | 231      | 182001111   | Plošná úprava terénu, nerovnosti do ±100 mm v rovine                                                        | 2 570,610        | m2             | 0,96            | 2 467,79         | 20    |
| 2                                 | 231      | 183105121   | Výkop jamiek bez výměny pôdy, objemu 0,4-1 m3 vo svahu 1:2-1:1                                              | 140,000          | kus            | 46,04           | 6 445,60         | 20    |
| 3                                 | 231      | 183402115   | Rozprestretie substrátu hrúbka 0,15m                                                                        | 2 570,610        | m2             | 1,24            | 3 187,56         | 20    |
| 4                                 | 231      | 183403311   | Obrobenie pôdy prekopaním do hĺbky 50-100 mm vo svahu 1:2-1:1                                               | 2 570,610        | m2             | 0,94            | 2 416,37         | 20    |
| 5                                 | 231      | 183403353   | Obrobenie pôdy hrabaním na svahu 1:2-1:1                                                                    | 7 711,830        | m2             | 0,20            | 1 542,37         | 20    |
| 6                                 | 231      | 184102136   | Vysadenie dreviny s balom vo svahu 1:2-1:1 priemer balu 600-800 mm                                          | 140,000          | kus            | 42,13           | 5 898,20         | 20    |
| 7                                 | 231      | 184202113   | Ukotenie drevín kolmi, priemer kôla do 100 mm, dĺžka 3,5 m s dodaním kôl a laťek vč.obalu kmeňa z liatoviny | 140,000          | kus            | 18,78           | 2 629,20         | 20    |
| 8                                 | 231      | 184802638   | Chem. odhubenie pôdy pred založením kultúry postrakom v rovine                                              | 2 570,610        | m2             | 0,18            | 462,71           | 20    |
| 9                                 | 231      | 184921090   | Montáž a dodávka zatŕkavých okrajov (s dodávkou materiálu)                                                  | 530,700          | m              | 5,42            | 2 876,39         | 20    |
| 10                                | MAT      | \$1         | herbicid (Roundup)                                                                                          | 3,000            | l              | 42,80           | 128,40           | 20    |
| 11                                | MAT      | \$2         | dunalský šír, frakcia 16-32                                                                                 | 128,500          | m3             | 32,22           | 4 140,27         | 20    |
| 12                                | MAT      | \$3         | Tilia cordata "Greenspire" obv.km.12-14cm,výška nasadenia 2,20m                                             | 18,000           | kus            | 144,00          | 2 592,00         | 20    |
| 13                                | MAT      | \$4         | Quercus robur "Fastigiata" obv.km.12-14cm, výška nasadenia 2,20m                                            | 35,000           | kus            | 186,00          | 6 510,00         | 20    |
| 14                                | MAT      | \$5         | Fraxinus ornus "Mecsek" obv.km.12-14cm, výška nasadenia 2,20m                                               | 27,000           | kus            | 186,00          | 5 022,00         | 20    |
| 15                                | MAT      | \$6         | Prunus fruticosa "Globosa" obv.km.12-14cm, výška nasadenia 2,20m                                            | 10,000           | kus            | 165,00          | 1 650,00         | 20    |
| 16                                | MAT      | \$7         | Fraxinus excelsior, obv.km.12-14cm, výška nasadenia 2,20m                                                   | 8,000            | kus            | 144,00          | 1 152,00         | 20    |
| 17                                | MAT      | \$8         | Carpinus betulus "Columnaris", obv.km.12-14cm, výška basadenia 2,20m                                        | 28,000           | kus            | 186,00          | 5 208,00         | 20    |
| 18                                | MAT      | \$9         | Aser rubrum "Sunset", obv.km.12-14cm, výška nasadenia 2,20m                                                 | 14,000           | kus            | 186,00          | 2 604,00         | 20    |
| 19                                | 231      | 184921103   | Pokládka mulčovacej textílie vo svahu 1:1                                                                   | 3 084,732        | m2             | 1,43            | 4 411,17         | 20    |
| 20                                | 231      | 184921306   | Mulčovanie hriadku šírkom resp. šírkom hr. 50 - 100 mm vo svahu 1:1                                         | 2 570,610        | m2             | 2,64            | 6 786,41         | 20    |
| <b>1 - ZEMNE PRÁCE spolu:</b>     |          |             |                                                                                                             | <b>68 130,44</b> |                |                 | <b>68 130,44</b> |       |
| <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:</b> |          |             |                                                                                                             | <b>68 130,44</b> |                |                 | <b>68 130,44</b> |       |
| <b>Za rozpočet celkom</b>         |          |             |                                                                                                             | <b>68 130,44</b> |                |                 | <b>68 130,44</b> |       |





## MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OBCHODNÝ REGISTER  
NA INTERNETE

Slovensky | English

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Prešov  
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel: Sro

Vložka číslo: 33500/P

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Obchodné meno:                   | FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o.                                                                                                                                                                                                                  | (od: 06.10.2016)                                                             |
| Sídlo:                           | Hlavná 73<br>Prešov 080 01                                                                                                                                                                                                                   | (od: 06.10.2016)                                                             |
| IČO:                             | 50 494 970                                                                                                                                                                                                                                   | (od: 06.10.2016)                                                             |
| Deň zápisu:                      | 06.10.2016                                                                                                                                                                                                                                   | (od: 06.10.2016)                                                             |
| Právna forma:                    | Spoločnosť s ručením obmedzeným                                                                                                                                                                                                              | (od: 06.10.2016)                                                             |
| Predmet činnosti:                | prevádzkovanie športových zariadení<br>prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu<br>reklamná a propagačná činnosť<br>prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom | (od: 06.10.2016)<br>(od: 06.10.2016)<br>(od: 06.10.2016)<br>(od: 24.02.2017) |
| Spoločníci:                      | Mesto Prešov IČO: 00 327 646<br>Hlavná 73<br>Prešov 080 01<br>Prešovský samosprávny kraj IČO: 37 870 475<br>Námestie mieru 2<br>Prešov 080 01                                                                                                | (od: 11.02.2021)<br>(od: 11.02.2021)                                         |
| Výška vkladu každého spoločníka: | Mesto Prešov<br>Vklad: 105 366 EUR Splatnené: 105 366 EUR<br>Prešovský samosprávny kraj<br>Vklad: 101 234 EUR Splatnené: 101 234 EUR                                                                                                         | (od: 11.02.2021)<br>(od: 11.02.2021)                                         |
| Štatutárny orgán:                | konateľ<br>Ing. Rastislav Mochnacký<br>Hrabová<br>Prešov 080 01<br>Vznik funkcie: 03.07.2020                                                                                                                                                 | (od: 06.10.2016)<br>(od: 26.09.2020)                                         |
| Konanie menom spoločnosti:       | Konateľ bude konať a podpisovať za spoločnosť vždy tak, že k obchodnému menu obchodnej spoločnosti pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis.                                                                                                 | (od: 07.10.2020)                                                             |
| Základné imanie:                 | 206 600 EUR Rozsah splatenia: 206 600 EUR                                                                                                                                                                                                    | (od: 11.02.2021)                                                             |
| Dozorná rada:                    | Stanislav Šesták<br>Demjata 082 13<br>Vznik funkcie: 02.07.2020<br>Marián Prusák<br>Hrabová<br>Prešov 080 01<br>Vznik funkcie: 02.07.2020                                                                                                    | (od: 26.09.2020)<br>(od: 26.09.2020)                                         |

JUDr. Lýdia Budzínáková

Pod vlnicou

Levoča 054 01

Vznik funkcie: 02.07.2020



(od: 26.09.2020)

Dátum aktualizácie  
údajov:

24.04.2023

Dátum výpisu:

25.04.2023

---

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla  
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy

Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR

Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)

**VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA**  
Okresného súdu Trnava

Oddiel: **Sro**  
Vložka číslo: 21431/T

**I. Obchodné meno**

AVA-stav, s.r.o.

**II. Sídlo**

**Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):**

Puškinova 700/90

**Názov obce:** Galanta

**PSČ:** 924 01

**Štát:** Slovenská republika

**III. IČO:** 43 989 268

**IV. Deň zápisu:** 14.02.2008

**V. Právna forma:** Spoločnosť s ručením obmedzeným

**VI. Predmet podnikania (činnosti)**

1. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
2. prípravné práce k realizácii stavby
3. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
4. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb spojených so správou a prevádzkou nehnuteľností
7. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
8. prenájom hnutel'ných vecí
9. čistiace a upratovacie služby
10. demolácia, búracie práce, príprava staveniska, terénne úpravy
11. kladenie zámkovej dlažby
12. obkladanie stien suchým spôsobom
13. armovacie práce
14. lešenárske práce - montáž a demontáž lešenia



15. tapetovanie, maliarske a natieračské práce
16. montáž priečok a závesných podhládov suchou technológiou z hromadne vyrábaných dielcov
17. montáž sadrokartónu
18. ochranné nástreky izolačných materiálov
19. správa a údržba bytového/nebytového fondu v rozsahu obstarávania služieb spojených so správou bytového/nebytového fondu
20. administratívne služby
21. vedenie účtovníctva
22. murárstvo
23. príprava debnenia pre základy
24. povrchové úpravy plechov - natieraním
25. montáž okenného a dverového tesnenia
26. zhotovovanie jednoduchých kovových konštrukcií a výrobkov z kovu
27. výroba brán a prvkov na oplotenie
28. dokončovacie práce hotových kovových výrobkov jednoduchým ručným opracovaním alebo pomocou drobnej ručnej mechanizácie
29. údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
30. osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek
31. montáž bezpečnostných dverí s menej ako 3-bodovým uzamykacím mechanizmom
32. čistenie kanalizačných systémov
33. diagnostika kanalizačných potrubí
34. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
35. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
36. kuriérske služby
37. výkon povolania prevádzkovateľa osobnej cestnej dopravy
38. výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy
39. medzinárodná preprava osôb autokarmi a autobusmi vykonávaná po ceste v prenájme alebo za úhradu
40. medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu
41. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
42. uskutočňovanie vodných stavieb a ich zmien
43. inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
44. autorizovaný stavebný inžinier pre stavebné konštrukcie - projektovanie inžinierskych stavieb v rozsahu oprávnenia - mosty v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektov a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov
45. výroba a hutnícke spracovanie kovov
46. výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
47. výkon činnosti stavbyvedúceho
48. výkon činnosti stavebného dozoru
49. vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti
50. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
51. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

**VII. Štatutárny orgán: konateľ**

**Meno a priezvisko:** Alexander Gyurkovics

**Bydlisko:**

**Názov obce:** Horné Saliby

**PSČ:** 925 03

**Štát:** Slovenská republika

**Dátum narodenia:**

**Rodné číslo:**

**Vznik funkcie:** 14.02.2008

**Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:**  
Konateľ spoločnosti koná a podpisuje v mene spoločnosti vo všetkých veciach samostatne.

**VIII. Spoločníci**

**Meno a priezvisko:** Alexander Gyurkovics

**Bydlisko:**

**Názov obce:** Horné Saliby

**PSČ:** 925 03

**Štát:** Slovenská republika

**Dátum narodenia:**

**Rodné číslo:**

**Výška vkladu:** 50 000,000000 EUR ( Peňažný vklad )

**Rozsah splatenia:** 50 000,000000 EUR


**IX. Výška základného imania**

50 000,000000 EUR

**X. Rozsah splatenia základného imania**

50 000,000000 EUR

Výpis zo dňa 17.01.2023

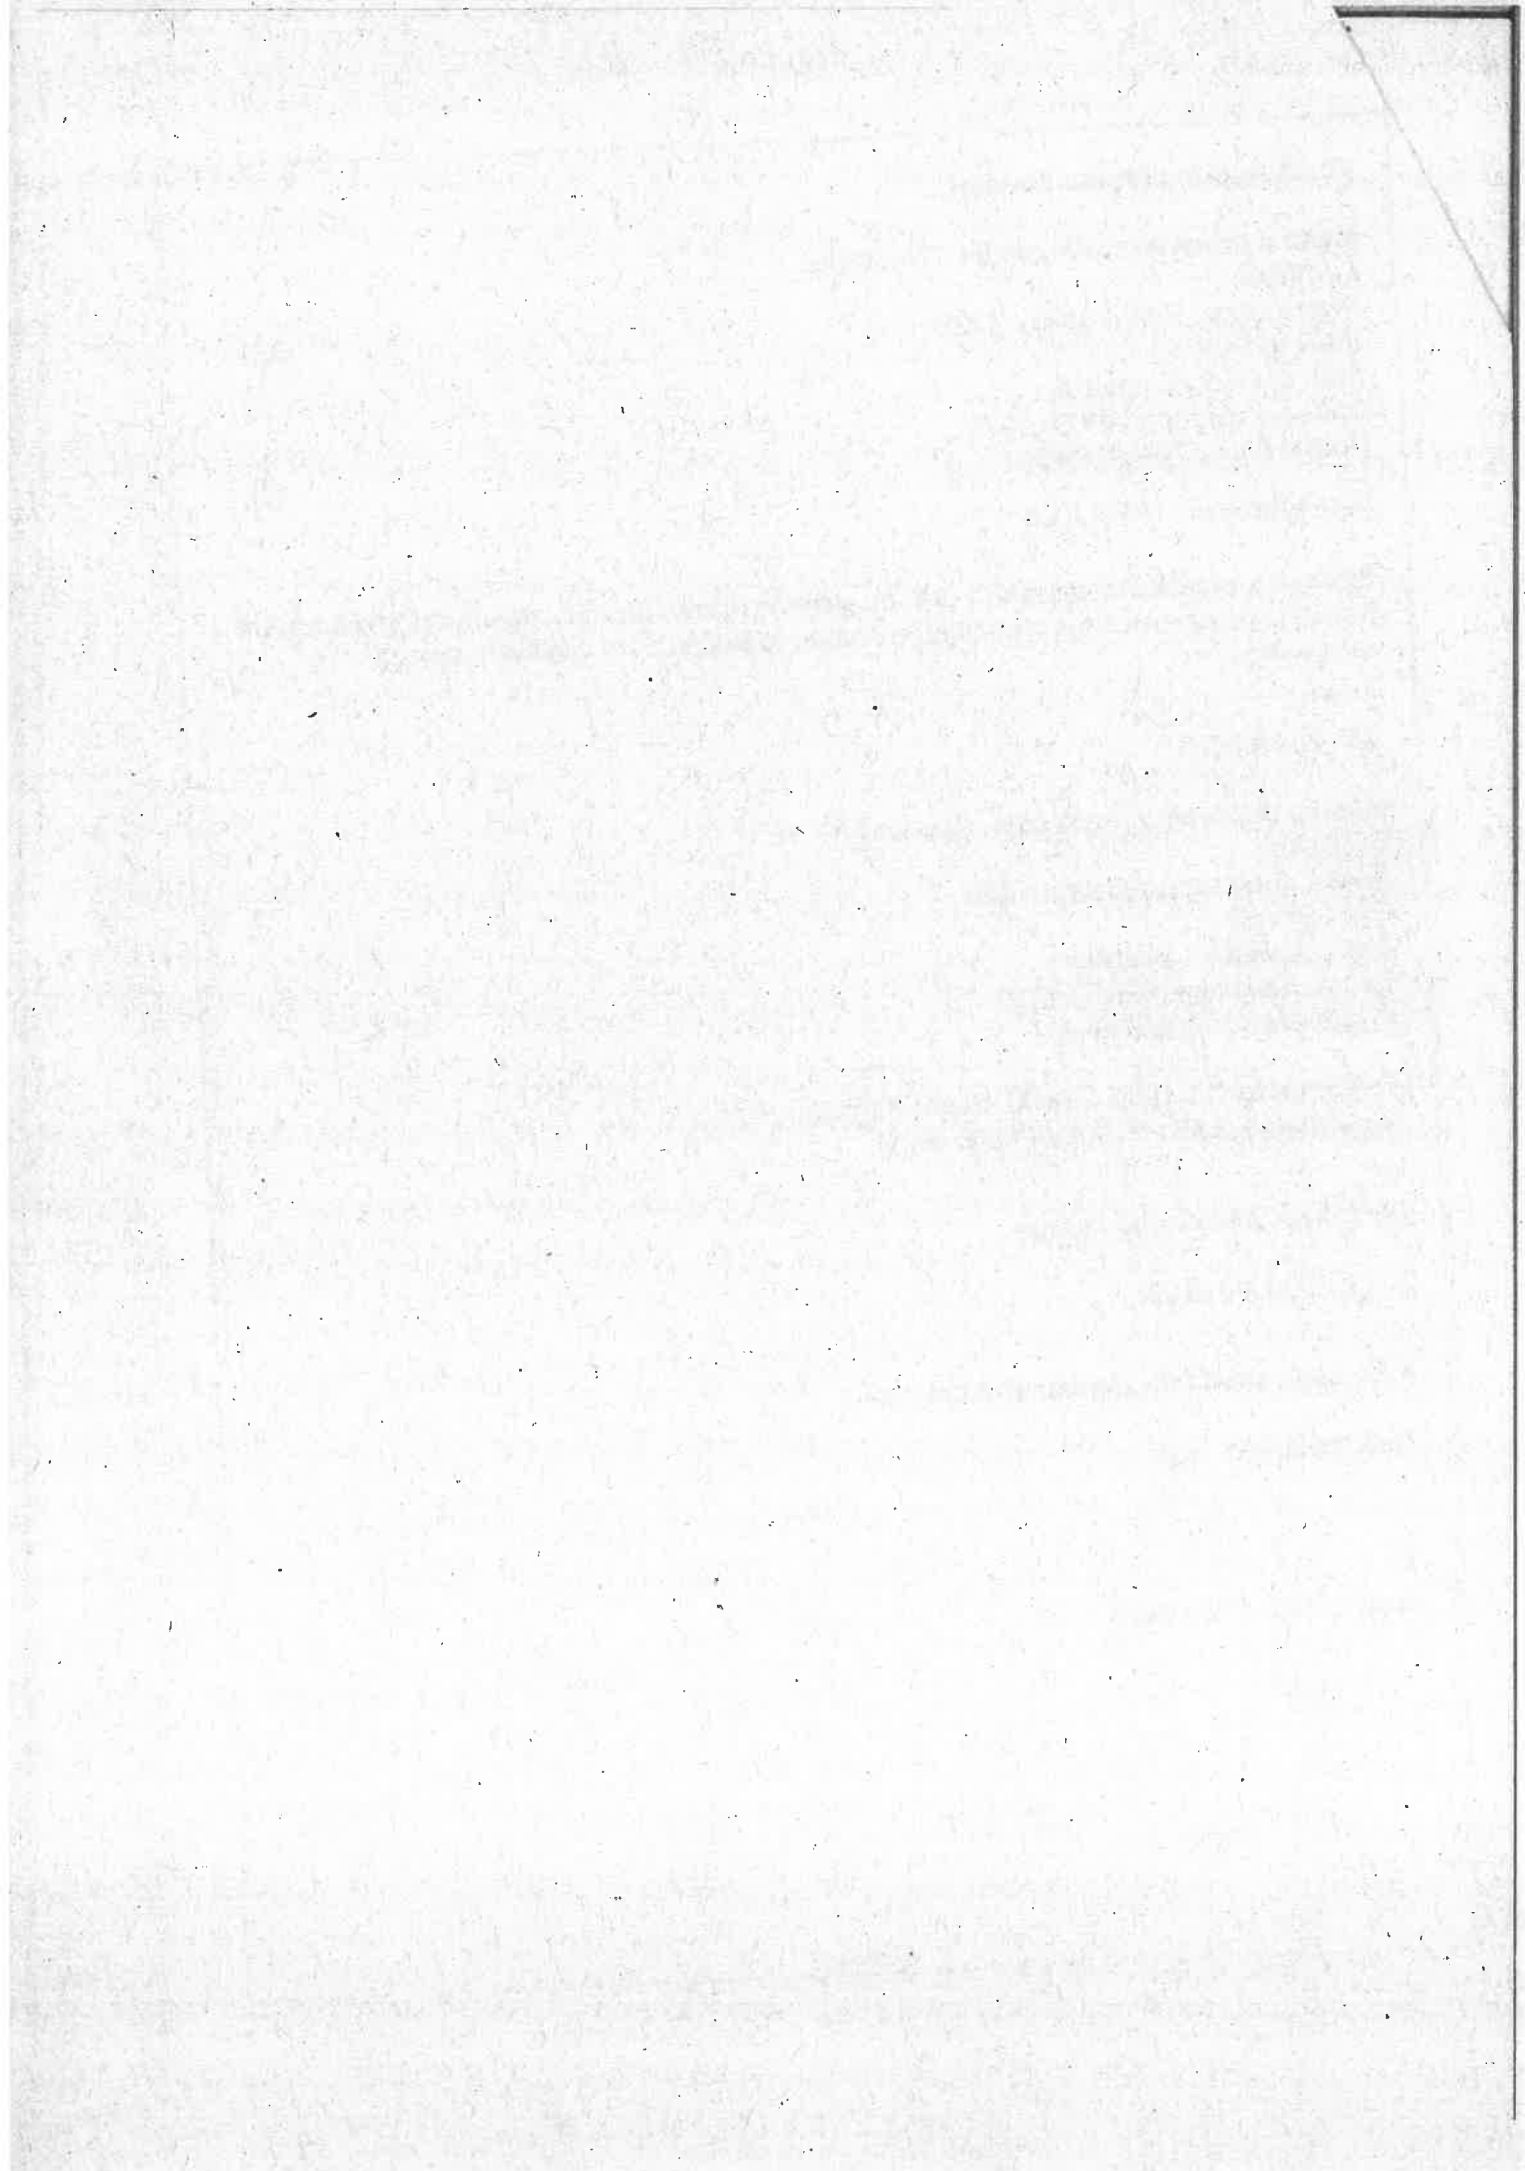



# Osvedčovací doložka

svedčujem, že tento listinný dokument vznikol zaručenou konverziou z elektronickej do listinnej podoby podľa § 35 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a Vyhláškou Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 331/2018 Z. z. o zaručenej konverzii.

## Udaje o pôvodných elektronických dokumentoch

### Pôvodný dokument v elektronickej podobe

Názov dokumentu Sro\_21431\_T.pdf

Formát dokumentu PDF

Hodnota elektronickeho odtlačku pôvodného elektronickeho dokumentu

PIZNvMmdGllHqnI9tHWEyKA8AqWXyN+ah43SvKmZj/mf11Z2Q2omb5ibyY6Nd6iINhjb1Toe6N9ul8wr6EMZg==

Funkcia použitá pre výpočet elektronickeho odtlačku SHA-512

## Autorizačné prvky pôvodných dokumentov v elektronickej podobe

- ☒ Dokument obsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatku  
☐ Dokument neobsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatku

### Autorizácia pôvodného elektronickeho dokumentu

Typ autorizácie Kvalifikovaná elektronická pečať

Stav autorizácie platná

Čas autorizácie 17.01.2023 09:05

Čas overenia autorizácie 17.01.2023 09:05

Miesto autorizácie Neuvedené

Ďalšie údaje o autorizácii

### Osoba, ktorá autorizáciu vykonala

Identifikátor Ministerstvo spravodlivosti SR, ICA - 10432139, NTRSK-00166073

Zastupovaná osoba Žiadna

Mandát Žiaden

### Časová pečiatka pripojená k prostriedku autorizácie

Typ časovej pečiatky Kvalifikovaná

Stav časovej pečiatky platná

Čas vystavenia časovej pečiatky 17.01.2023 09:05

Vydavateľ časovej pečiatky Time Stamp Authority 6



Čas overenia časovej pečiatky 17.01.2023 09:05

Autorizované elektronické dokumenty

Názov dokumentu Sro\_21431\_T.pdf

Údaje novovzniknutého dokumentu v listinnej forme

Počet listov 2

Počet neprázdných strán 3

Formát papiera novovzniknutého dokumentu

Formát papiera Formát papiera A4 (210  
× 297 mm)

Počet listov 2

Údaje o zaručenej konverzii

Evidenčné číslo záznamu o zaručenej konverzii 7346-230116-5869

Dátum a čas vykonania zaručenej konverzie 17.01.2023 09:05

Zaručenú konverziu vykonal \*

IČO 36631124

Názov právnickej osoby Slovenská pošta, a.s.,  
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica,  
OR OS BB, oddiel Sa, vl. č. 803/S

Meno Jana

Priezvisko Hrebíčková

Funkcia alebo pracovné zaradenie zamestnanec pošty

+\*) Ak bola zaručená konverzia vykonaná automatizovaným spôsobom, údaje o mene, priezvisku, funkcii a o pracovnom zaradení sa neuvádzajú.

Podpis a pečiatka

## D. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Predmetom zákazky je vybudovanie futbalového štadióna v Prešove.

Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory.

### I. časť

SO 01HLAVNÁ TRIBÚNA  
SO 04HRACIA PLOCHA  
SO 05STOŽIARE OSVETLENIA (len zemné práce + základy)  
SO 06VSTUPNÉ BRÁNY-TURNIKETY  
SO 08VSTAVKY - TRIBÚNA B,C,D (len zemné práce + základy)  
SO 10 ENERGOBLOK  
SO 11VYKUROVANIE TRÁVNÍKA  
SO 20PRELOŽKA KANALIZÁCIE  
SO 21AREÁLOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA  
SO 22AREÁLOVÁ DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA  
SO 23VSAKOVANIE  
SO 30VODOVODNÁ PRÍPOJKA  
SO 31AREÁLOVÝ ROZVOD VODY  
SO 32POŽIARNA NÁDRŽ  
SO 33STUDNE  
SO 34ÚŽITKOVÝ VODOVOD  
SO 35AKUMULAČNÁ NÁDRŽ  
SO 40ROZŠÍRENIE STL DISTRIBUČNEJ SIETE  
SO 41STL PRIPOJOVACÍ PLYNOVOD  
SO 57PRÍPOJKA SLP  
SO 60SPEVNEŇE PLOCHY  
SO 61 PARKOVIŠKO ČAPAJEVOVA  
SO 65OPORNÝ MÚR (len zemné práce + základy)

B2 BÚRACIE PRÁCE II. etapa

B3 BÚRACIE PRÁCE III. Etapa

### PREVÁDZKOVÉ SÚBORY:

PS 02 EPS a HSP  
PS 03POPLACHOVÉ SYSTÉMY  
PS 04SLABOPRÚDY  
PS 05VSTUPNÝ A INFORMAČNÝ SYSTÉM  
PS 06VÝŤAHY  
PS 07 MaR  
PS 08 SHZ - VODNÁ CLONA

### II. časť

SO 02 Tribúna B,C,D



SO 05 Stožiare osvetlenia  
SO 08 Vstavky – Tribúna B,C,D  
SO 54 Verejné osvetlenie  
SO 62 Úprava parkoviska Bjorsonova  
SO 65 Oporný múr  
SO 66 Oplotenie  
SO 67 Vnútorá komunikácia  
SO 68 Drobná architektúra  
SO 69 Sadové úpravy

Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v projektovej dokumentácii s označením „zmena stavby pred dokončením stavby „Štadión – Futbal Tatran Aréna“ výkaze výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.

Ak sa kdekolvek v súťažných podkladoch, v špecifikácii, alebo inej sprievodnej dokumentácii objaví akýkoľvek odkaz na konkrétnu značku, typ, výrobcu, výrobný postup, patent, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby je možné nahradiť ekvivalentnou náhradou, ktorá však musí dosahovať minimálne technické požiadavky a kvalitatívne parametre ako pôvodne navrhované.

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že je potrebné naceniť len objekty uvedené v opise predmetu zákazky a VV, nakoľko projektová dokumentácia je spracovaná na celok, avšak niektoré objekty nie sú predmetom tohto verejného obstarávania. Ak uchádzač využije možnosť predložiť ekvivalentnú náhradu uvedie to vo svojej ponuke v ocenenom položkovitom rozpočte a uvedie ich v prehľade ekvivalentných výrobkov a zariadení použitých pri ocenení predmetu zákazky, ktorý je prílohou č. 4 týchto súťažných podkladov.

Obsahom ponuky má byť SW-systém ako celkové riešenie pre správu kompletného kamerového dohľadového systému a pre správu informácií medzi rôznymi zdrojmi dát. Ide o softvér, ktorý nie je vytvorený alebo upravený na mieru špeciálne pre potreby tejto zákazky (ide o už dostupný tovar – krabicové riešenie). Základný systém zberníc musí byť založený na najmodernejších webových technológiách umožňujúcich:

- jednoduché pripojenie systémov tretích strán prostredníctvom RESTful webového štandardu.
- podporu webových štandardov XML, SOAP, JSON.
- zhromažďovanie, priradenie, prepojenie, analýza a vizualizácia všetkých dát.
- Automatické spracovanie informácií z udalosti.
- Výstup výsledkov na prispôsobiteľné klientské moduly alebo klientsky software.
- Centrálnu kontrolu správy udalostí a správ.
- Centrálnu správu užívateľských práv s mechanizmami overovania pripojenia Active Directory resp. LDAP
- Musí spĺňať europské predpisy podľa EU GDPR
- Musí byť k dispozícii rozhranie pre systémy tretích strán (požiarny poplachový systém, prístupový systém, ticketingový systém, etc.)



- Musí byť k dispozícii platforma nezávislých klientov (Windows, MAC OS, Linux atd.)

Softwarový systém musí byť schopný postupovať všetky dáta prostredníctvom individuálne konfigurovateľných modulov webového prehliadača. Okrem toho musí poskytovať klientský software pre pracovné stanice s operačným systémom Microsoft Windows, ktorý umožňuje komplexné ovládanie a vyhodnotenie kamerového systému

- Navigátor pre výber kamier
- živé zobrazenie a prehrávanie s viac násobným zobrazením
- Musí byť možné plnohodnotné zobrazenie multifokálnych multisenzorových kamier Panomera (ekvivalent)
- Rôzne možnosti ovládania a funkcie časovej osi so zobrazením udalosti
- Aktivácia kamier v splitoch
- Zobrazenie informácií v splitoch
- Ovládanie cez 2D Mapy / Mapové plány
- Uložiť a vyvolať nastavenie
- Konfigurácia monitorových stien
- Ovládanie dekodéru pre monitorové steny
- Vytvorenie zálohovania videa s možnosťami pre klasifikáciu a anotáciu
- Priamy prístup k celému archívu záloh
- Viac možností pre úpravu snímok
- Zobrazenie a spracovanie správ udalostí
- Podpora pre vytvorenie záložiek a logových denníkov (záznamov)
- Viac možností pre filtrovanie a priradenie správ udalostí

Prevádzka : 24/7/365 nepretržitá prevádzka

Použitie: komerčné a priemyslové

Štandardy: otvorené štandardy , komunikačné protokoly a dátové formáty informačných technológií (IT)

Vo vzťahu k softvéru, ktoré sú súčasťou diela zhotoviteľ udeľuje (alebo zhotoviteľ zabezpečí, že jeho subdodávateľ alebo tretia osoba, ktorá k nemu má a/alebo vykonáva autorské práva a/alebo práva priemyselného a/alebo iného duševného vlastníctva udelí) objednávateľovi právo na ich používanie s tým, že zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, že takto poskytnuté licencie budú postačujúce na využívanie diela minimálne v rozsahu stanovenom touto zmluvou, vrátane možnosti postúpenia práv objednávateľa z takto udelenej licencie na akúkoľvek tretiu osobu, s tým, že predmetné licencie sa považujú cenou diela za plne splatené.

Ak uchádzač využije možnosť predložiť ekvivalentnú náhradu uvedie to vo svojej ponuke v ocenenom položkovitom rozpočte a uvedie ich v prehľade ekvivalentných výrobkov a zariadení použitých pri ocenení predmetu zákazky, ktorý je prílohou č. 4 týchto súťažných podkladov. Všetky doklady, ktoré uchádzači predložia musia spĺňať technicko-kvalitatívne požiadavky a fyzikálno-mechanické vlastnosti určené spracovateľom projektovej dokumentácie v súlade s príslušnými TKP, STN-EN a KL (TKP – technicko-kvalitatívne podmienky, KL – Katalógové listy).





## „Výstavba štadióna FUTBAL TATRAM ARENA v Prešove“ Časť 2

Obchodné meno, adresa alebo sídlo uchádzača:


AVA- stav, s.r.o., Puškinova 90, 924 01 Galanta

## Podiel subdodávok a subdodávateľov

| P.č. | Subdodávateľ<br>(obchodné meno,<br>sídllo alebo miesto<br>podnikania, IČO)                | Kontaktná<br>osoba<br>(Meno a Priezvisko, tel.<br>číslo, email)                                  | Popis prác<br>vykonávaných<br>subdodávateľom<br>(odkaz na stavebný<br>objekt, jeho časť,<br>prípadne položky)                                                                                             | Podiel<br>plnenia<br>zmluvy v %<br>z celkového<br>objemu<br>stavebných<br>prác | Podiel<br>plnenia<br>zmluvy<br>vo finan.<br>vyjadrení<br>v EUR bez<br>DPH |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1.   | PPA<br>INŽINIERING,<br>s.r.o.<br>Vajnorská 137<br>831 04<br>Bratislava<br>IČO: 31 376 045 | Ing. Juríček Rastislav<br>+421 907 716 401<br><a href="mailto:juricek@ppa.sk">juricek@ppa.sk</a> | SO-05 Stožiare<br>osvetlenia (ELI), SO-<br>08 Vstavky - Tribúba<br>B,C,D (ELI), SO-53<br>Odberné elektrické<br>zariadenie, SO 54<br>Verejné osvetlenie,<br>SO-62 Úprava<br>parkoviska<br>Bjornsonova (VO) | 16,05 %                                                                        | 774.720,35 €                                                              |
| 2.   | TECHTEAM,<br>s.r.o.<br>Tomášikova 17<br>821 09<br>Bratislava<br>IČO: 44 690 321           | Ing. Marek Kordoš<br><a href="mailto:kordos@techteam.sk">kordos@techteam.sk</a>                  | SO-08 Vstavky -<br>Tribúna B,C,D (ZTI)                                                                                                                                                                    | 2,36 %                                                                         | 114.071,75                                                                |
| 6.   | Ing. Marián Sahul<br>STAVEKO<br>949 11 Nitra,<br>Benkova 13<br>IČO: 14410923              | Ing. Marián Sahul<br><a href="mailto:prprava@staveko-smf.sk">prprava@staveko-smf.sk</a>          | Činnosti spočívajúce<br>v environmentálnom<br>poradenstve<br>v zmysle pravidiel<br>EMAS                                                                                                                   | 0,11 %                                                                         | 5311,06                                                                   |

V Galante dňa

.....  
 Alexander Gyurkovics  
 konateľ spoločnosti

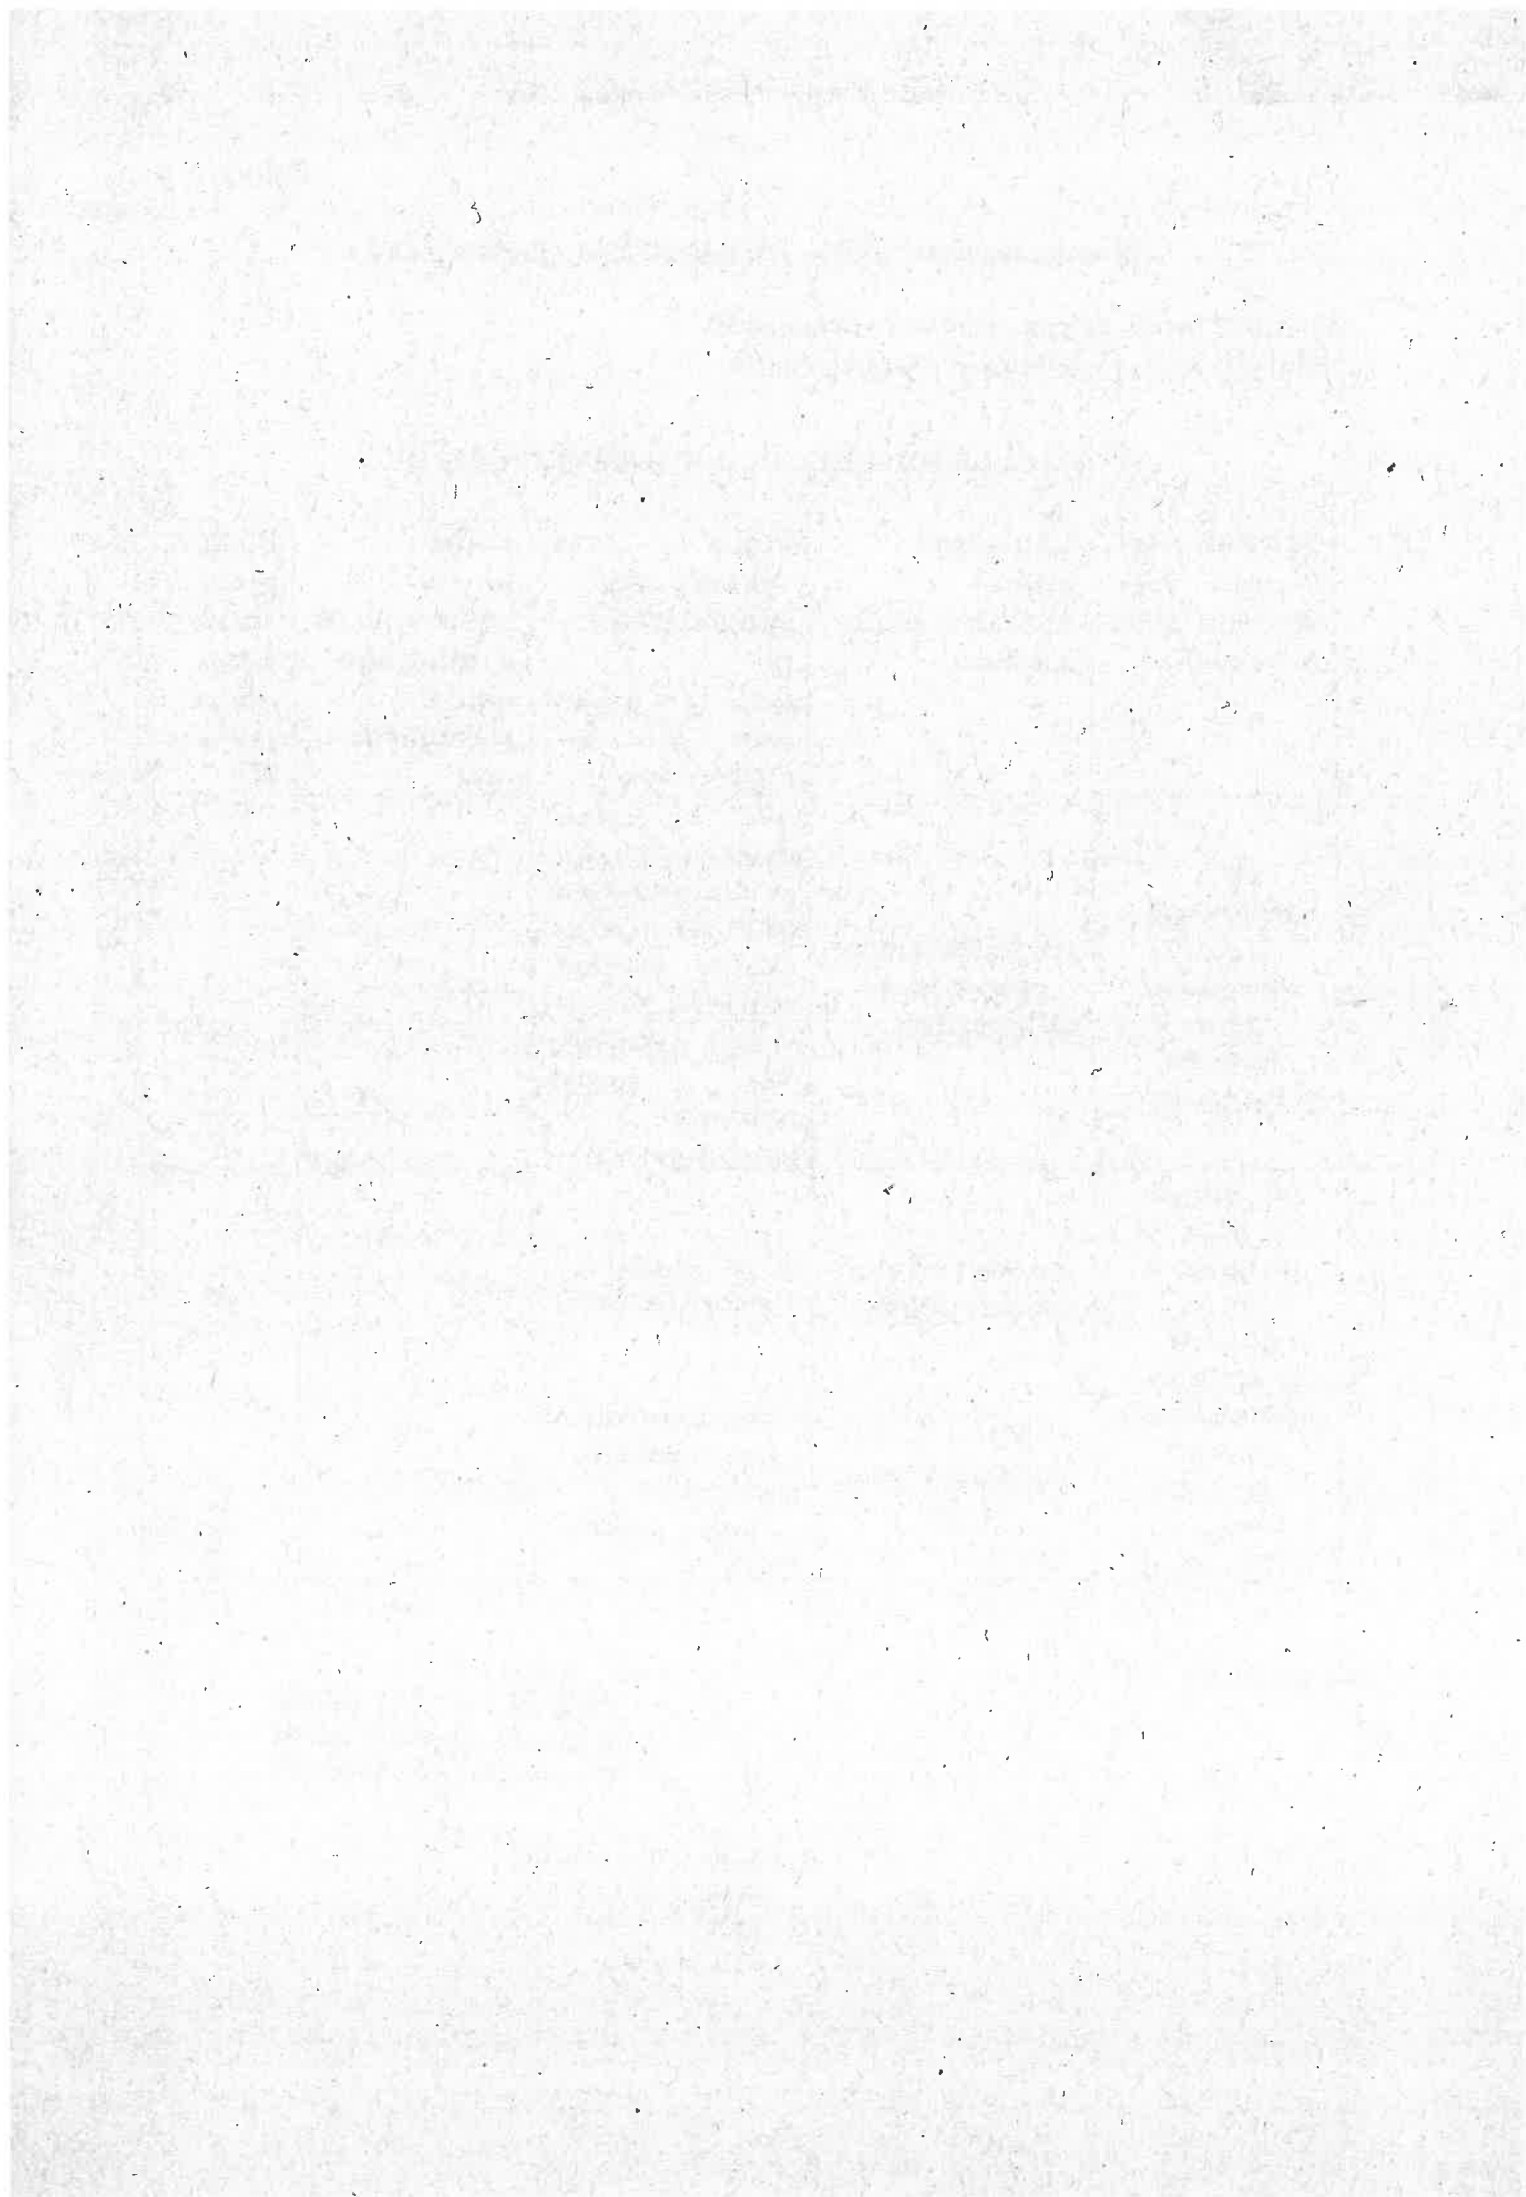

# POISTNÁ ZMLUVA ČÍSLO 1120001191

## PRE STAVEBNO-MONTÁŽNE POISTENIE

**POISTNÍK:**

**Obchodné meno:** AVA-stav, s.r.o.  
**Sídlo:** Puškinova 700/90, 924 01 Galanta, Slovenská republika  
**Registrácia:** Obchodný register Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21431/T  
**IČO:** 43 989 268  
**DIČ:** 2022539596  
**IČ DPH:** SK2022539596

a

**HLAVNÝ SPOLUPOISŤOVATEĽ:**

**Obchodné meno:** PREMIUM Insurance Company Limited  
**Sídlo:** Level 3, CF Business Centre, Triq Gort, STJ 3061, St. Julian's, Maltská republika  
**Registrácia:** Register spoločností na Malte, číslo zápisu C 91171  
*konajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky*  
**Obchodné meno:** PREMIUM Poistovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu  
**Sídlo:** Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika  
**Registrácia:** Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka číslo: 3737/B  
**IČO:** 50 659 669  
**DIČ:** 4120066170  
**IČ DPH:** SK4120066170  
**IBAN:** SK47 0900 0000 0051 2011 8452  
**BIC:** GIBASKBX  
**Podiel:** 50,00 %

a



**SPOLUPOISŤOVATEĽ /č.1/:**

|                       |                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obchodné meno:</b> | Union poisťovňa, a. s.                                                         |
| <b>Sídlo:</b>         | Karadžičova 10, 813 60 Bratislava                                              |
| <b>Registrácia:</b>   | Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 383/B |
| <b>IČO:</b>           | 31 322 051                                                                     |
| <b>DIČ:</b>           | 2020800353                                                                     |
| <b>IČ DPH:</b>        | SK7120001361                                                                   |
| <b>IBAN:</b>          | SK59 1111 0000 0066 0054 7090                                                  |
| <b>BIC:</b>           | UNCRSKBX                                                                       |
| <b>Podiel:</b>        | 50,00 %                                                                        |

uzatvárajú túto poisťnú zmluvu v zmysle všeobecne záväzných predpisov

**Upisovateľ rizika:** Ľubomír Vatrta, lubomir.vatrta@premium-ic.sk

**Sprostredkovateľ:** Respect Slovakia, s.r.o.  
Tibor Hrbán, +421 907 265 448, hrban@respect-slovakia.sk

Číslo poisťnej zmluvy: 1120001191

2



## Úvodné ustanovenia

### POISTENÝ / -I

AVA-stav, s.r.o. /Poistník/ ako Dodávateľ (Zhotoviteľ), FUTBAL TATRAN ARÉNA s.r.o. /so sídlom Hlavná 73, 080 01 Prešov, IČO: 50 494 970/ ako Investor (Objednávateľ) a všetci dodávateľia a subdodávateľia pre poistené dielo pokiaľ majú príslušné oprávnenie k vykonávaniu dojednaných činností ich dodávky prebiehajú na zmluvnom základe a boli zahrnuté do poistnej sumy diela

### POISTENIE – POISTNÁ DOBA, POISTNÉ OBDOBIE

|                                          |                                                                                                             |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poistná doba                             | poistenie sa dojednáva na dobu <input type="checkbox"/> neurčitú <input checked="" type="checkbox"/> určitú |
| Začiatok poistenia                       | 01.07.2023 00:00 hod.                                                                                       |
| Koniec poistenia <sup>1)</sup>           | 31.12.2023 23:59 hod.                                                                                       |
| Začiatok krytia v zmysle<br>Klauzuly 004 | 01.01.2024 00:00 hod.                                                                                       |
| Koniec krytia v zmysle<br>Klauzuly 004   | 31.12.2025 23:59 hod.                                                                                       |

<sup>1)</sup> vrátane obdobia 4 týždňov skúšobnej prevádzky a skúšobného zaťaženia v zmysle VPP\_CAR\_EAR a Klauzuly 100

### DOJEDNANÉ POISTENIA

ODDIEL I



ODDIEL II



ODDIEL III



Poistenie majetku

Poistenie zodpovednosti za  
škodu

Poistenie ušlého hrubého  
zisku investora

### SPOLUPOISTENIE

Hlavný spolupoisťovateľ PREMIUM Insurance Company Limited prostredníctvom PREMIUM Poistovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu a Spolupoisťovateľ Union poisťovňa, a.s. sa podieľajú na prijatom poistnom a v prípade vzniku poistnej udalosti na poistnom plnení do výšky svojich podielov nasledovne:

PREMIUM Insurance Company Limited

50,00 %

Union poisťovňa, a.s.

50,00 %

Hlavný spolupoisťovateľ prijíma oznámenia a prejavy vôle poisteného aj za spolupoisťovateľov, spravuje spolupoistenie, vymáha dlžné poistné, uplatňuje postihové práva a prijíma oznámenie o vzniku poistnej udalosti. Oznámenia a prejavy vôle poisteného odovzdáva Hlavný spolupoisťovateľ Spolupoisťovateľovi bez zbytočného odkladu.

Hlavný spolupoisťovateľ stanovuje po dohode s Spolupoisťovateľom poistné a technické podmienky poistenia, vrátane výšky poistného.

Hlavný spolupoisťovateľ a Spolupoisťovateľ sa podieľajú na právach (najmä na práve na poistné) a záväzkoch (najmä poskytnúť poistné plnenie) vo výške vyššie stanoveného podielu.

Číslo poistnej zmluvy: 1120001191



## Úvodné ustanovenia

Žiadnen zo spolupoisťovateľov vrátane Hlavné spolupoisťovateľa, ktorí sú uvedení v Zmluve o spolupoistení, neručí za záväzky iného spolupoisťovateľa.

Ak ktorýkoľvek z spolupoisťovateľov vypovie túto poisťnú zmluvu v súlade s § 800 Občianskeho zákonníka bude to považované za výpoveď danú všetkými spolupoisťovateľmi.

Spolupoisťovatelia akceptujú všetky ustanovenia tejto poisťnej zmluvy, klauzúl, zmluvných dojednaní a poisťných podmienok v plnom rozsahu.

## Poistné podmienky

Toto poistenie sa riadi:

Všeobecnými poistnými podmienkami pre stavebno-montážne poistenie proti všetkým rizikám (ďalej len „VPP\_CAR\_EAR“) s dňom vstupu do účinnosti 03.05.2023  
Výluka prenosných chorôb

## Predmet poistenia

FUTBAL TATRAN ARÉNA v Prešove – II. časť

## Miesto poistenia

Katastrálne územie: Prešov, Parcelné čísla: KNC: 9604/1, 9604/27, 9604/30, 9614/2, 9614/3, 9614/4, 9614/7, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867, 2868, 2869, 2870, 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 2876, 2898/2, 2898/5, 2898/15, 2898/16, 2898/17, 2898/28, 2898/29, 2898/1, 2898/2, 2898/3, 2898/4, 2898/5, 2898/6, 2898/7, 2898/8, 2898/9, 2898/10, 2898/11, 2898/12, 2898/13, 2898/14, 2898/15, 2898/16, 2898/17, 2898/18, 2898/19, 2898/20, 2898/21, 2898/22, 2898/23, 2898/24, 2898/25, 2898/26, 2858/1, 2858/2, 2858/3, 2858/13, 2831, 2898/18, 2898/19, 2898/20, 2898/21, 2898/22, 2898/23, 2898/24, 2898/25, 2898/26, 2898/27, 2858/14, KNE: 3581/1

/080 01 Prešov, Slovenská republika/

## Rozsah poistenia

Toto poistenie sa dojednáva v rozsahu VPP\_CAR\_EAR a je upravené nasledovnými klauzulami:

Klauzula 002 - Poistenie krížovej (vzájomnej) zodpovednosti za škody

Klauzula 004 - Rozšírené poistenie prác počas odstraňovania chýb a nedorobkov

Klauzula 005 - Osobitné podmienky týkajúce sa časového harmonogramu stavby alebo montáže

Klauzula 006 - Krytie mzdového zvýhodnenia za nadčasovú prácu, prácu v noci, prácu vo sviatok, nákladov na expresnú dopravu a cestovné náklady technikov a expertov súvisiace s poistnou udalosťou

Klauzula 100 - Poistenie testovania strojov a technologických zariadení

Klauzula 102 - Podzemné káble, potrubia a iné podzemné zariadenia

Klauzula 103 - Výluka z poistenia za škody na úrode, lesoch a agrikultúrach

Klauzula 106 - Osobitné podmienky pre vykonávanie stavebných prác po úsekoch

Klauzula 107 - Osobitné podmienky pre ubytovne a skladovacie priestory

Klauzula 108 - Osobitné podmienky pre stavebné zariadenia a stavebné stroje

Klauzula 109 - Osobitné podmienky týkajúce sa stavebného materiálu

Klauzula 110 - Osobitné podmienky pre bezpečnostné opatrenia týkajúce sa atmosférických zrážok, povodní a záplav

Klauzula 111 - Osobitné podmienky týkajúce sa nákladov na vypratanie po zosuve pôdy

Klauzula 112 - Osobitné podmienky týkajúce sa protipožiarnych zariadení a požiarnej bezpečnosti na staveniskách

Klauzula 113 - Vnútroštátna doprava

Klauzula 115 - Krytie chýb projektu

Klauzula 117 - Osobitné podmienky pre kladenie vodovodného a kanalizačného potrubia

Klauzula 119 - Majetok vo vlastníctve, v užívaní, alebo v správe poisteného

Klauzula 120 - Vibrácie, odstránenie alebo oslabenie nosných prvkov

Klauzula 121 - Osobitné podmienky týkajúce sa pilótových základov a prác na oporných múroch

Klauzula 150 - Poistenie pre prípad krádeže alebo lúpeže v mieste poistenia





## Poistná suma

## ODDIEL I – VPP\_CAR\_EAR - Poistenie majetku:

|                                                                                     |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| - budované stavebné/montážne dielo                                                  | 4 828 236,96 EUR            |
| - zariadenie staveniska                                                             | 100 000,00 EUR, 1. riziko   |
| - stavebné stroje a zariadenia                                                      | 100 000,00 EUR, 1. riziko   |
| - majetok vo vlastníctve / v užívaní / správe poisteného (Klauzula 119)             | 1 000 000,00 EUR, 1. riziko |
| - náklady vynaložené v súvislosti so vznikom poistnej udalosti na odstránenie sutín | 200 000,00 EUR, 1. riziko   |

## ODDIEL II – VPP\_CAR\_EAR - Poistenie zodpovednosti za škodu:

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| poistenie zodpovednosti za škodu | 4 828 236,96 EUR |
|----------------------------------|------------------|

## ODDIEL III. VPP\_CAR\_EAR – Poistenie ušlého hrubého zisku investora:

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| poistenie ušlého hrubého zisku investora | nedojednané |
|------------------------------------------|-------------|

Tieto limity poistného plnenia sa dojednávajú ako limity poistného plnenia pre jednu a všetky poistné udalosti vzniknuté počas poistnej doby:

## ODDIEL I – VPP\_CAR\_EAR - Poistenie majetku:

100 000,00 EUR pre Krytie mzdového zvýhodnenia za nadčasovú prácu, prácu v noci, prácu vo sviatok, nákladov na expresnú dopravu a cestovné náklady technikov a expertov súvisiace s poistnou udalosťou (Klauzula 006)

100 metrov pre Osobitné podmienky pre vykonávanie stavebných prác po úsekoch (Klauzula 106)

5 dní pre Osobitné podmienky týkajúce sa stavebného materiálu (Klauzula 109)

300 000,00 EUR pre 1 skladovacie miesto pre Osobitné podmienky týkajúce sa protipožiarnych zariadení a požiarnej bezpečnosti na staveniskách (Klauzula 112)

30 000,00 EUR pre jednu prepravu / vozidlo pre Vnútroštátnu dopravu (Klauzula 113)

1 000 000,00 EUR pre Krytie chýb projektu (Klauzula 115)

100 metrov pre osobitné podmienky pre kladenie vodovodného a kanalizačného potrubia (Klauzula 117)

## Limity poistného plnenia

100 000,00 EUR pre škody spôsobené krádežou vlámaním, lúpežou alebo vandalizmom a podľa Poistenie pre prípad krádeže alebo lúpeže v mieste poistenia (Klauzula 150)

2 000 000,00 EUR spolu pre škody spôsobené povodňou a/alebo záplavou

2 000 000,00 EUR spolu pre škody spôsobené krupobitím a/alebo dynamickým pôsobením hmoty vzduchu

2 000 000,00 EUR spolu pre škody spôsobené zemetrasením a/alebo zosuvom pôdy

## ODDIEL II – VPP\_CAR\_EAR - Poistenie zodpovednosti za škodu:

1 000 000,00 EUR pre jednu a každú škodu a zároveň 4 828 236,96 EUR pre všetky škody spolu

100 000,00 EUR pre Vibrácie, odstránenie alebo oslabenie nosných prvkov (Klauzula 120); dojednáva sa ako sublimit poistného plnenia z limitov poistného plnenia uvedených vyššie

Sublimitom poistného plnenia sa rozumie časť limitu poistného plnenia ako maximálna výška náhrady, ktorú poisťovateľ vypláti za všetky škody, na ktoré sa sublimit poistného plnenia podľa rozsahu poistenia dojednaného pre daný sublimit poistného plnenia. Sublimit poistného plnenia nenavýšuje hodnotu limitu poistného plnenia v rámci ktorého sa dojednáva.



**ODDIEL I – VPP\_CAR\_EAR - Poistenie majetku:**

4 000,00 EUR okrem nižšie uvedených škôd

2 000,00 EUR pre zariadenie staveniska

2 000,00 EUR pre stavebné stroje a zariadenia

4 000,00 EUR pre náklady vynaložené v súvislosti so vznikom poistnej udalosti na odstránenie sutín

5 %, min. 5 000,00 EUR pre Majetok vo vlastníctve, v užívaní, alebo v správe poisteného (Klauzula 119)

5 000,00 EUR pre rozšírené poistenie prác počas odstraňovania chýb a nedorobkov (Klauzula 004)

2 000,00 EUR pre Krytie mzdového zvýhodnenia za: nadčasovú prácu, prácu v noci, prácu vo sviatok, nákladov na expresnú dopravu a cestovné náklady technikov a expertov súvisiace s poistnou udalosťou (Klauzula 006)

2 000,00 EUR pre Vnútroštátnu dopravu (Klauzula 113)

5 %, min. 5 000,00 EUR pre Krytie chýb projektu (Klauzula 115)

10 %, min. 1 000,00 EUR pre škody spôsobené krádežou, lúpežou alebo vandalizmom

10 000,00 EUR pre škody spôsobené zemetrasením a/alebo zosuvom pôdy

10 000,00 EUR pre škody spôsobené povodeň a/alebo záplava

10 000,00 EUR pre škody spôsobené krupobitím a/alebo dynamickým pôsobením hmoty vzduchu

5 000,00 EUR pre škody vzniknuté pri skúšobnej prevádzke alebo skúšobnom zaťažení

**Spoluúčasti****ODDIEL II – VPP\_CAR\_EAR - Poistenie zodpovednosti za škodu:**

5 %, min. 3 000,00 EUR pre škodu na veci / 0,00 EUR pre škodu na zdraví

5 %, min. 3 000,00 EUR pre následné majetkové ujmy alebo ušlý zisk vyplývajúci zo škody na veci / majetkové ujmy vrátane ušlého zisku vyplývajúce zo škody na zdraví

20 %, min. 2 000,00 EUR pre písm. (a) / 2 000,00 EUR pre písm. (b) pre Podzemné káble, potrubia a iné podzemné zariadenia (Klauzula 102):

5 %, min. 5 000,00 EUR pre Vibrácie, odstránenie alebo oslabenie nosných prvkov (Klauzula 120)

**Zmluvné dojednania**

- Zachraňovacie náklady.** Poistovateľ uhradí primerané a hospodárne vynaložené náklady zvyčajné v mieste vzniku poistnej udalosti v príčinnej súvislosti s hroziacou alebo vzniknutou poistnou udalosťou na opatrenia vykonané poisteným na odvrátenie vzniku bezprostredne hrozacej škody alebo na zmiernenie následkov škody, vrátane opatrení neúspešných, ak boli primerané okolnostiam. Výška náhrady týchto nákladov je obmedzená vo výške 10 % z výšky poistnej sumy dojednanej pre jednotlivé poistené veci, alebo limitu poistného plnenia (ak je v poistnej zmluve dohodnutý pre poistné riziko / škodu, z ktorého nastala poistná udalosť), max. však 500 000,00 EUR. Náhrada týchto nákladov spoločne s poistným plnením za poškodené veci je obmedzená poistnou sumou, alebo limitom poistného plnenia pre jednotlivé poistené veci, alebo súbor vecí. Ak boli tieto opatrenia vykonané na pokyn poistovateľa, sú hradené aj nad dojednanú poistnú sumu. Náklady na zásah hasičov alebo iných osôb, ktoré sú povinné zasiahnuť vo verejnom záujme, poistovateľ nehradí.
- Majetok vo vlastníctve, v užívaní, alebo v správe poisteného** Poistenie v zmysle klauzuly 119 sa vzťahuje na náklady na znovunadobudnutie vecí, najviac však časovú hodnotu poistenej a poškodenej veci v čase bezprostredne pred vznikom poistnej udalosti. Za poistený majetok v zmysle klauzuly 119 sa nepovažujú stavebné (montážne) stroje a zariadenia.
- Zariadenie staveniska.** Poistením zariadenia staveniska sú poistené výlučne objekty a zariadenia, ktoré v dobe vykonávania stavby alebo montáže slúžia prevádzkovým, sociálnym, a správny účelom účastníkov diela (unimobunkky, kancelárie vedenia stavby, ubytovne pracovníkov, sociálne zariadenia, šatne, umývárne, skladové objekty, spevnené plochy a komunikácie, všetky prípojky vody a energií, naplnenie

Číslo poistnej zmluvy: 1120001191

staveniska, stabilné betonárky, a pod.). Poistením je kryté aj inventárne vybavenie týchto objektov. Poistenie zariadenia staveniska sa vzťahuje na novo vybudované objekty zariadenia staveniska a tiež na pôvodné objekty, ktoré sú po dobu výstavby pre účely zariadenia staveniska používané. Zariadenie staveniska môže byť majetkom poisteného (poistených) ale i majetkom cudzím, ktorý poistený po dobu výstavby oprávnené užíva (napr. prenájom). Pre oploenie staveniska sa dojednáva, že poisťovateľ neposkytne plnenie za škody, ktoré neobmedzujú alebo nevylučujú funkčnosť vecí, t.j. škody na vzhľade (vrypy, škrabance, poškodenie sprejom alebo graffiti a pod.) Poistenie v zmysle tohto dojednania je dojednané na novú cenu a na 1. riziko.

4. **Stavebno-montážne stroje a zariadenia** je huteľný majetok poisteného (poistených) a drobný hmotný majetok, vedený v účtovnej alebo operatívnej evidencii poisteného alebo poistených nachádzajúci sa na mieste poistenia a používaný v súvislosti s budovanou stavbou. Poistený je ako vlastný majetok poisteného (poistených) tak aj veci oprávnené užívané poisteným (napr. prenájom). Sú to huteľné veci potrebné na výstavbu alebo montáž napr.: miešačky, debnenia, stojky, lešenia, pily, brúsky, vŕtačky, výťahy, montážne prípravky, zariadenia a pod. Poistenie sa však nevzťahuje na strojné zariadenia počas prác pod zemou a v tuneloch Odchylna od VPP CAR\_EAR sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje aj na motorové vozidlá s ECV vrátane prípojných vozidiel s ECV v prípade škody spôsobenej pracovnou činnosťou vozidla, ako pracovného stroja, s vylúčením škôd zapríčinených jeho jazdou. Toto poistenie sa nevzťahuje na motorové vozidlá kategórie M a L. Poistenie stavebno-montážnych strojov a zariadení sa dojednáva na 1. riziko.
5. **72 hodinová klauzula.** Týmto sa dojednáva, že pre účely aplikácie spoluúčasti, limitov a sublimitov, škody spôsobené katastrofickými rizikami (záplava, povodeň, víchrica, krupobitie, zosúvanie pôdy, zrútenie skál alebo zemin, zosúvanie alebo zrútenie snehových lavín, pád stromov, stožiarov alebo iných predmetov, tiaž snehu alebo námrazy, zemetrasenie) ktoré vzniknú z jednej príčiny počas 72 hodín, sú považované za jednu poistnú udalosť a z tohto titulu sa pri výpočte výšky poistného plnenia odpočíta iba jedna spoluúčasť.
6. **Spoluúčasti** sú dojednané pre jednu a každú poistnú udalosť. Dojednáva sa, že v prípade ak vznikne viac nárokov na plnenie poisťovateľa vyplývajúcich z jednej príčiny alebo z viacerých príčin, ktoré spolu časovo, miestne alebo inak priamo súvisia, tak takéto súvisiace nároky sa považujú za jednu poistnú udalosť. Pri likvidácii škôd bude odpočítaná iba jedna spoluúčasť a to tá najvyššia ktorá k takejto udalosti v zmysle tejto poistnej zmluvy prislúcha. Toto zmluvné dojednanie platí pre Oddiel I – Poistenie majetku a Oddiel II – Poistenie zodpovednosti za škodu osobitne.
7. **Rozšírené poistenie prác počas odstraňovania chýb a nedorobkov.** Dojednáva sa, že krytie v zmysle „Klauzula 004 - Rozšírené poistenie prác počas odstraňovania chýb a nedorobkov“ začína plynúť dňom nasledujúcim po dni kedy bola dokončená budovaná stavba odovzdaná alebo uvedená do prevádzky podľa toho čo nastalo skôr. Pre jednotlivé stavebné časti poistenej budovanej stavby, ktoré sú odovzdávané alebo uvádzané do prevádzky postupne začína toto krytie plynúť ich odovzdaním, alebo uvedením do prevádzky (podľa preberacieho protokolu) podľa toho čo nastane skôr a trvá 24 mesiacov najneskôr však do dátumu uvedeného v tejto poistnej zmluve ako „Koniec krytia v zmysle Klauzuly 004“.



**POISTENIE**

Časť A

Stavebno-montážne poistenie proti všetkým rizikám  
Jednorazové poistné

**POISTNÉ**

11 896,78 EUR

11 896,78 EUR

**PERIODICITA PLATENIA POISTNÉHO A SPLATNOSŤ POISTNÉHO**

**Periodicita**

☐ Ročne ☐ Polročne ☐ Štvrťročne ☒ Jednorazovo

vo výške 5 948,39 EUR

**Poistné je splatné v dvoch  
splátkach**

ku 01.07.2023

vo výške 5 948,39 EUR

ku 01.10.2023

**INFORMÁCIE NA ÚHRADU POISTNÉHO**

Banka:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN:

SK47 0900 0000 0051 2011 8452

BIC (SWIFT):

GIBASKBX

Variabilný symbol

1120001191 (variabilný symbol je totožný s číslom poistnej zmluvy)

Konštantný symbol:

3558





# Vyhlasenie poistníka

## 1. PREMIUM Insurance Company Limited

Poistovateľ PREMIUM Insurance Company Limited je spoločnosť spravujúca sa právom štátu Maltská republika a oprávnenie na vykonávanie poisťovacej činnosti jej bolo vydané orgánom dohľadu nad finančným trhom Maltskej republiky - The Malta Financial Services Authority (<https://www.mfsa.com.mt/>).

PREMIUM Insurance Company Limited je oprávnená na území Slovenskej republiky vykonávať poisťovaciu činnosť na základe slobody poskytovania služieb v členských krajinách Európskej únie a zároveň prostredníctvom svojej organizačnej zložky PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, ktorá je evidovaná Národnou bankou Slovenska medzi subjektami finančného trhu pôsobiacimi na území Slovenskej republiky.

## 2. Informácie k ochrane osobných údajov

Podľa ustanovenia § 13 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) v zmysle ustanovenia § 78 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je poisťovateľ ako pobočka poisťovne z iného členského štátu oprávnený v súlade s ustanovením Článku 6 bodu 3 písmena b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné Nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) získavať osobné údaje a iné informácie súvisiace s výkonom poisťovacej a zaistovacej činnosti od klienta bez jeho súhlasu.

Ďalšie informácie v zmysle ustanovenia Článku 13 a nasl. Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 19 a nasl. zákona o ochrane osobných údajov týkajúce sa informácií a prístupu k osobným údajom, vrátane práv klienta ako dotknutej osoby, sú zo strany poisťovateľa zverejnené a poskytnuté klientovi na internetovej stránke [www.premium-ic.sk](http://www.premium-ic.sk)

Na požiadanie klienta môžu byť tieto informácie poskytnuté klientovi aj písomne.

## 3. Sankčná klauzula

Poistenie (zaistenie) podľa tejto zmluvy sa nepovažuje za platne dojednané a poisťovateľovi (zaistovateľovi) nevzniká povinnosť nahradiť škodu alebo poskytnúť akýkoľvek druh plnenia alebo poskytnúť inú výhodu v prípadoch, keď by platnosť poistenia, náhrada škody, poskytnutie plnenia alebo inej výhody bolo v rozpore s akýmkoľvek rozhodnutím Organizácie spojených národov (vrátane jej pridružených medzinárodných organizácií), Európskej únie alebo USA o uložení politických, obchodných a/alebo ekonomických sankcií; alebo by takéto konanie poisťovateľa (zaistovateľa) malo na základe platných sankčných nariadení a právnych predpisov za následok uvalenie sankcie, zákazu alebo iného obmedzenia.

## 4. Hlásenie škodových udalostí

Poistený je povinný nahlásiť vznik škodovej udalosti bez zbytočného odkladu v súlade so Všeobecnými poisťnými podmienkami vzťahujúcimi sa k tejto poisťnej zmluve jedným z nasledujúcich spôsobov:

- (a) prostredníctvom e-mailu: [likvidacia@premium-ic.sk](mailto:likvidacia@premium-ic.sk)
- (b) prostredníctvom formuláru určenom na hlásenie škodových udalostí, umiestnenom na webovej stránke poisťovateľa
- (c) telefonicky na telefónnom čísle: 0850 888 988
- (d) osobne na obchodnom mieste poisťovateľa
- (e) písomne na poštovej adrese poisťovateľa: PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
- (f) prostredníctvom sprostredkovateľa poistenia splnomocneného poisteným na tento úkon spôsobom uvedeným v písmenách (a) až (e)

Poistený (resp. sprostredkovateľ poistenia) je podľa Všeobecných poisťných podmienok vzťahujúcich sa k tejto poisťnej zmluve povinný najneskôr do 5 dní od oznámenia vzniku škody poisťovateľovi doložiť toto oznámenie poisťovateľovi aj v písomnej forme.

### 5. Súhlas s elektronickou korešpondenciou

Poistník ☐ súhlasí / ☐ nesúhlasí so zasielaním korešpondencie súvisiacej so správou tejto poistnej zmluvy a likvidáciou poistných udalostí vyplývajúcich z poistného krytia poskytovaného touto poistnou zmluvou elektronicky na emailovú adresu:

.....

V prípade zmeny emailovej adresy určenej na komunikáciu s poisťovateľom sa poisťník zaväzuje poisťovateľa bezodkladne o uvedenej zmene emailovej adresy informovať.

V prípade ak je poisťovateľovi spätne doručená poistná zmluva bez súčasného označenia súhlasu s elektronickým zasielaním korešpondencie uvedeného vyššie a uvedenia emailovej adresy pre zasielanú korešpondenciu, tak sa toto považuje za vyjadrenie nesúhlasu s elektronickým zasielaním korešpondencie.

Poistník alebo poistený môže kedykoľvek požiadať poisťovateľa alebo finančného agenta, prostredníctvom ktorého poisťník túto poistnú zmluvu dojednal, o zaslanie ktoréhokoľvek dokumentu súvisiaceho s touto poistnou zmluvou aj v listinnej podobe, a to aj v prípade ak bol tento dokument už na základe vyššie udeleného súhlasu s elektronickou komunikáciou poisťníkovi zaslaný elektronicky na poistníkom určenú emailovú adresu. Poisťovateľ, resp. finančný agent zašle poisťníkovi, resp. poistenému požadované dokumenty bez zbytočného odkladu na adresu určenú poistníkom, resp. poisteným.



## Závěrečné ustanovenia

1. Poistnú zmluvu je možné meniť a dopĺňať len číslovanými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Po podpise dodatku môže poisťovateľ pre prehľadnosť vyhotoviť nové úplné znenie poistnej zmluvy (číslovanú verziu).
2. Spôsoby ukončenia tejto poistnej zmluvy oboma zmluvnými stranami upravujú Všeobecné poistné podmienky vzťahujúce sa k tejto poistnej zmluve.
3. Poistník svojím podpisom potvrdzuje, že všetky údaje uvedené v poistnej zmluve sú úplné a pravdivé a že nezamiechal žiadnu skutočnosť týkajúcu sa poistenia dojednaného touto poistnou zmluvou.
4. Poistník, ktorý má v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. povinnosť zverejňovať zmluvy, je povinný vydať a doručiť poisťovateľovi potvrdenie o zverejnení tejto poistnej zmluvy bezodkladne po jej zverejnení. Pre doručovanie potvrdenia o zverejnení tejto poistnej zmluvy platí, že potvrdenie sa považuje za doručené poisťovateľovi dňom doručenia písomného potvrdenia o zverejnení poistnej zmluvy, alebo dňom doručenia potvrdenia prostriedkami elektronickej komunikácie v elektronickej podobe. Poisťovateľ súhlasí so zverejnením textu tejto poistnej zmluvy.
5. Pokiaľ sa jednotlivé ustanovenia tejto poistnej zmluvy stanú neplatné alebo neúčinné, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení.
6. Poistná zmluva spolu s poistnými podmienkami, ktoré sa vzťahujú na poistenie dojednané touto poistnou zmluvou a prílohami uvedenými nižšie tvoria spolu neoddeliteľný celok. Poistná zmluva je vypracovaná v troch exemplároch, z ktorých má každý platnosť originálu, pričom zmluvné strany obdržia po jednom exemplári.
7. V prípade dvojazyčného vyhotovenia poistnej zmluvy majú prednosť ustanovenia poistnej zmluvy a príslušných poistných podmienok v slovenskom jazyku, pričom zmluvné strany sa dohodli, že táto poistná zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky a akékoľvek spory, nároky alebo rozpory vzniknuté z tejto poistnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane všetkých otázok týkajúcich sa jej existencie, platnosti alebo ukončenia budú predložené na rozhodnutie vecne a miestne príslušnému súdu Slovenskej republiky.

## Závěrečné ustanovenia

8. Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto poisťnej zmluvy, porozumeli jej obsah, uzavreli ju slobodne, vážne, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju podpisujú. Poistná zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu všetkými zmluvnými stranami.

### Prílohy

1. VPP\_CAR\_EAR
2. Výluka prenosných chorôb
3. Klausuly
4. Súhrnná technická správa
5. Harmonogram prác
6. Rekapitulácia nákladov
7. Zmluva o dielo
8. Informačný dokument o poisťnom produkte (IPID) – Stavebno-montážne poistenie proti všetkým rizikám

Za hlavného spolupoisťovateľa:

Za poisťníka:

V Bratislave, dňa \_\_\_\_\_

V \_\_\_\_\_, dňa \_\_\_\_\_

**PREMIUM Poist'ovňa,**  
pobočka poisťovne z iného členského štátu

**AVA-stav, s.r.o.**

Ing. Ľubomír Váirta  
senior underwriter  
na základe plnomocenstva

Meno a priezvisko:  
Funkcia:

Za spolupoisťovateľa č. 1:

V Bratislava, dňa \_\_\_\_\_

**Union poisťovňa, a.s.**

Ing. Juraj Chochol  
senior riaditeľ  
vývoj a úpis  
komerčných rizík a zaistenia

Bc. Jozef Vadkerty  
manažér  
upísovanie komerčných rizík



THE  
LIBRARY OF THE  
UNIVERSITY OF CHICAGO

CHICAGO  
UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY