

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo zo dňa č. 59/2022 zo dňa 6. 9. 2022

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

Článok I.
Zmluvné strany

Objednávateľ : obec Zemplínska Teplica
Sídlo: Okružná 340/2, 076 64 Zemplínska Teplica
Zastúpený: Rastislav Majoroš – starosta obce
IČO: 00332194
DIČ: 2020741294
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a. s.
Číslo účtu: SK11 5600 0000 0043 2203 5001

Zhotoviteľ : **MOUREZ s. r. o. Vranov n.T.**
Sídlo: B. Nemcovej 1143, 093 01 Vranov nad Topľou
Zastúpený: Mgr. Adrián Zacharský
IČO: 36486485
DIČ: 2020001962
IČ DPH: SK2020001962
Bankové spojenie: SLSP a.s.
Číslo účtu:(IBAN) SK69 0900 0000 0005 6108 1293

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

Zmluvné strany uzatvorili dňa 6. 9. 2022 Zmluvu o dielo na zhotovenie stavby: „**Miestne komunikácie II. v obci Zemplínska Teplica**“ na základe výsledku verejného obstarávania postupom zadávania podlimitných zákaziek podľa § 112 – 116 zákona o verejnom obstarávaní (postupom podlimitnej zákazky – výzvou na predkladania ponúk, zverejnenou vo Vestníku VO č. 59/2022, dňa 01.03.2022, č. oznámenia: 15 326 – WYP.

Zdroj finančných prostriedkov na predmet zmluvy:
Nevyhnutným predpokladom k čerpaniu finančných prostriedkov podľa tejto Zmluvy je platná a účinná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzavretá medzi poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, ktorým je Ministerstvo vnútra SR (ďalej len „Poskytovateľ“) a Objednávateľom (ďalej len „Zmluva o NFP“).
Realizácia Diela v zmysle tejto Zmluvy bude spolufinancovaná z nenávratného finančného príspevku, ktorého podmienky čerpania sú upravené v Zmluve o NFP, uzatvorenej medzi Objednávateľom a Poskytovateľom ako Sprostredkovateľským orgánom v rámci Operačného programu Ľudské zdroje (kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2021-2 – špecifický cieľ: 6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania).

Článok II.

Predmet Dodatku č. 1

Zmluvné strany sa dohodli na zmene v **Čl. IV. Cena diela a platobné podmienky**, ktorý sa v bode 4.1 mení nasledovne:

Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou Zmluvných strán podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlásky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách nasledovne:

| | |
|--------------------------|----------------|
| Cena bez DPH: | 168 569,92 Eur |
| DPH: | 33 713,98 Eur |
| Cena celkom vrátane DPH: | 202 283,90 Eur |

slovom: dvestodvatisícdivestoosemdesiattri eur a deväťdesiat eurocentov vrátane DPH

Článok III.

Záverečné ustanovenia Dodatku č. 1

1. Ostatné body a ustanovenia Zmluvy o dielo č. 59/2022 zo dňa 6. 9. 2022 ostávajú nemenné.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, pochopili jeho obsah a na znak súhlasu s ním ho podpísali.
3. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 5a zákona o slobode informácií v spojitosti s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v platnom znení.

13. JÚL 2023

V Zemplínskej Teplici, dňa


Vo Vranove nad Topľou, dňa13. JÚL 2023

Za objednávateľa:



Rastislav Majoroš
starosta obce

Za zhotoviteľa:



Mgr. Adrián Zacharšský
MOUREZ s r o Vranov n. T. - konateľ

SUHRNNY KRYCI LIST ROZPOCTU

| | | | |
|----------------|--|--------|-------------------------|
| Názov stavby | Miestne komunikácie II. v obci Zemplínska Teplica | JKSO | |
| Názov objektu | 01-SO 01 - Komunikácie Cintorínska ulica Záhradná ulica | EČO | |
| Objednávateľ | Obec Zemplínska Teplica | Miesto | Obec Zemplínska Teplica |
| Projektant | ÚDI s.r.o., Košice, Hlinkova 39 | IČO | 332194 |
| Zhotoviteľ | MOUREZ s.r.o Vranov n.T | IČ DPH | |
| Rozpočet číslo | Spracoval | | 36182541 |
| | | | 364 864 85 |
| | | Dňa | SK 2020001962 |
| | | | 03.04.2023 |

Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady | | B Doplnkové náklady | | C Vedľajšie rozpočtové náklady | |
|--------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 1 | HSV Dodávky | 8 | Práca nadčas 0,00 | 13 | Zariad. staveniska 0,00% |
| 2 | Montáž 168 569,92 | 9 | Bez pevnej podl. 0,00 | 14 | Mimostav. doprava 0,00% |
| 3 | PSV Dodávky | 10 | Kultúrna pamiatka 0,00 | 15 | Územné vplyvy 0,00% |
| 4 | Montáž | 11 | | 16 | Prevádzkové vplyvy 0,00% |
| 5 | "M" Dodávky | | | 17 | Ostatné 0,00% |
| 6 | Montáž | | | 18 | VRN z rozpočtu 0,00 |
| 7 | ZRN (r. 1-6) 168 569,92 | 12 | DN (r. 8-11) | 19 | VRN (r. 13-18) 0,00 |
| 20 | HZS 0,00 | 21 | Kompl. činnosť 0,00 | 22 | Ostatné náklady 0,00 |

| | | |
|---------------------|----------|--|
| Projektant | | D Celkové náklady |
| Dátum a podpis | Pečiatka | 23 Súčet 7, 12, 19-22 168 569,92 |
| Objednávateľ | Pečiatka | 24 DPH 20,00 % z 33 713,98 |
| | Pečiatka | 25 Cena s DPH (r. 23-24) 202 283,90 |
| Dátum a podpis | Pečiatka | E Prípočty a odpočty |
| Zhotoviteľ | Pečiatka | 26 Dodávky objednávateľa 0,00 |
| | Pečiatka | 27 Kľzavá doložka 0,00 |
| Dátum a podpis | Pečiatka | 28 Zvýhodnenie + - 0,00 |



MOUREZ s.r.o.
Vranov n.T
B. Němcovej 1143
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 36486485 IČ DPH: SK202000

KRYCÍ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: **Miestne komunikácie II. v obci Zemplínska Teplica**

JKSO:

Miesto: **Zemplínska Teplica**

KS:

Dátum: **03.04.23**

Objednávateľ:

Obec Zemplínska Teplica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MOUREZ s.r.o Vranov n.T.

IČO:

364 864 85

IČ DPH:

SK2020001962

Projektant:

ÚDI Košice, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ÚDI Košice, s.r.o. †

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **134 982,60**

| DPH | Sadzba dane | Základ dane | Výška dane |
|-----|-------------|-------------|------------|
|-----|-------------|-------------|------------|

Cena s DPH **161 979,12**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



MOUREZ s.r.o.
IČO: 364 864 85
IČ DPH: SK2020001962

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Miestne komunikácie II. v obci Zemplínska Teplica

Miesto: Zemplínska Teplica

Dátum: 03.04.2023

Objednávateľ: Obec Zemplínska Teplica

Projektant: ÚDI Košice, s.r.o.

Zhotoviteľ: MOUREZ s.r.o Vranov n.T.

Spracovateľ: ÚDI Košice, s.r.o.

| Kód | Popis | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR] |
|----------------------------|---|--------------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtov | | 134 982,60 | 161 979,12 |
| 01 | SO 01 - Komunikácie | 134 982,60 | 161 979,12 |
| 01.1 | MK s novou konštrukciou | 62 631,11 | 75 157,33 |
| 01.2 | MK s výmenou podkladnej a obrusnej vrstvy | 72 351,49 | 86 821,79 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Miestne komunikácie II. v obci Zemplínska Teplica

Objekt:

01 - ŠO 01 - Komunikácie

Časť:

01.1 - MK s novou konštrukciou

JKSO:

Miesto: Zemplínska Teplica

KS:

Dátum: 03.04.2023

Objednávateľ:

Obec Zemplínska Teplica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MOUREZ s.r.o Vranov n.T.

IČO:

364 864 85

IČ DPH:

SK2020001962

Projektant:

ÚDI Košice, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ÚDI Košice, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

62 631,11

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPH

v EUR

75 157,33

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



MOUREZ s.r.o.
Vranov n.T.

IČO: 36486485

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Miestne komunikácie II. v obci Zemplínska Teplica

Objekt:

01 - ŠO 01 - Komunikácie

Časť:

01.1 - MK s novou konštrukciou

Miesto:

Zemplínska Teplica

Dátum:

03.04.2023

Objednávateľ:

Obec Zemplínska Teplica

Projektant:

ÚDI Košice, s.r.o.

Zhotoviteľ:

MOUREZ s.r.o Vranov n.T.

Spracovateľ:

ÚDI Košice, s.r.o.

| PC | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu **62 631,11**

D HSV Práce a dodávky HSV **62 331,11**

D 1 Zemné práce **3 570,00**

| | | | | | | | |
|---|---|-------------|---|----|---------|------|----------|
| 1 | K | 122201102.S | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 | m3 | 420,000 | 2,60 | 1 092,00 |
|---|---|-------------|---|----|---------|------|----------|

vv 420,0 "vid TS" 420,000

| | | | | | | | |
|---|---|-------------|--|----|---------|------|----------|
| 2 | K | 162301122.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m | m3 | 420,000 | 3,10 | 1 302,00 |
|---|---|-------------|--|----|---------|------|----------|

vv 420,0 "presun v rámci obce pre ďalšie využitie" 420,000

| | | | | | | | |
|---|---|-------------|---|----|---------|------|----------|
| 3 | K | 171201202.S | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 | m3 | 420,000 | 2,80 | 1 176,00 |
|---|---|-------------|---|----|---------|------|----------|

D 2 Zakladanie **1 442,03**

| | | | | | | | |
|---|---|-------------|--|----|---------|------|----------|
| 4 | K | 215901101.S | Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných | m2 | 961,350 | 1,50 | 1 442,03 |
|---|---|-------------|--|----|---------|------|----------|

vv 961,35 "rozšírenie vozovky" 961,350

D 5 Komunikácie **46 489,84**

| | | | | | | | |
|---|---|-------------|---|----|---------|------|----------|
| 5 | K | 564861111.S | Podklad z štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm | m2 | 961,350 | 6,80 | 6 537,18 |
|---|---|-------------|---|----|---------|------|----------|

vv 961,35 "nová vozovka" 961,350

| | | | | | | | |
|---|---|-------------|---|----|---------|-------|-----------|
| 6 | K | 567132115.S | Podklad z kameniva stmelého cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm | m2 | 961,350 | 15,20 | 14 612,52 |
|---|---|-------------|---|----|---------|-------|-----------|

| | | | | | | | |
|---|---|-------------|---|----|---------|------|--------|
| 7 | K | 569831111.S | Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm | m2 | 309,000 | 2,40 | 741,60 |
|---|---|-------------|---|----|---------|------|--------|

vv 180,0*0,5*2+129*0,5*2 "časť 1 a 3" 309,000

| | | | | | | | |
|---|---|-------------|--|----|---------|------|--------|
| 8 | K | 573111112.S | Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2 | m2 | 961,350 | 0,68 | 656,12 |
|---|---|-------------|--|----|---------|------|--------|

| | | | | | | | |
|---|---|-------------|---|----|---------|------|--------|
| 9 | K | 573211111.S | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2 | m2 | 961,350 | 0,53 | 504,71 |
|---|---|-------------|---|----|---------|------|--------|

| | | | | | | | |
|----|---|-------------|---|----|---------|-------|-----------|
| 10 | K | 577144231.S | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm | m2 | 961,350 | 11,62 | 11 166,08 |
|----|---|-------------|---|----|---------|-------|-----------|

| | | | | | | | |
|----|---|-------------|---|----|---------|-------|-----------|
| 11 | K | 577164431.S | Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm | m2 | 961,350 | 12,77 | 12 271,63 |
|----|---|-------------|---|----|---------|-------|-----------|

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie **10 135,58**

| | | | | | | | |
|----|---|-------------|---|-----|-------|--------|--------|
| 12 | K | 914811000.S | Dočasné dopravné značenie, podľa PD - montáž, demontáž, nájom | kpl | 1,000 | 157,50 | 157,50 |
|----|---|-------------|---|-----|-------|--------|--------|

| | | | | | | | |
|----|---|-------------|---|----|---------|------|--------|
| 13 | K | 919720122.S | Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev komunikácií zo sklenených vlákien, pozdĺžna pevnosť v ťahu nad 50 do 100 kN/m | m2 | 961,350 | 0,92 | 884,44 |
|----|---|-------------|---|----|---------|------|--------|

| | | | | | | | |
|----|---|----------------|---|----|-----------|------|----------|
| 14 | M | 693210003400.S | Geomreža sklovláknitá, výstužná do asfaltových vrstiev vozoviek | m2 | 1 105,553 | 2,42 | 2 669,91 |
|----|---|----------------|---|----|-----------|------|----------|

vv 961,35*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva" 1 105,553

| | | | | | | | |
|----|---|-------------|---|---|---------|-------|----------|
| 15 | K | 935112213.S | Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu C 16/20 | m | 245,000 | 10,92 | 2 675,40 |
|----|---|-------------|---|---|---------|-------|----------|

| | | | | | | | |
|----|---|----------------|--|----|---------|------|----------|
| 16 | M | 592270001800.S | Tvárnica priekopová TBM 1-60, lxšxv 620x300x154,5(75) mm | ks | 825,170 | 4,54 | 3 748,33 |
|----|---|----------------|--|----|---------|------|----------|

vv 245,0/0,3+0,333 817,000

vv 817*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva" 825,170

D 99 Presun hmôt HSV **693,66**

| | | | | | | | |
|----|---|-------------|--|----|-----------|--------|--------|
| 17 | K | 998225111.S | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu | t | 1 261,197 | 0,55 | 693,66 |
| | D | M | Práce a dodávky M | | | | 300,00 |
| | D | 21-M | Elektromontáže | | | | 300,00 |
| 18 | K | 210192000.S | Prekládka elektrickej skrinky | ks | 1,000 | 300,00 | 300,00 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Miestne komunikácie II. v obci Zemplínska Teplica

Objekt:

01 - ŠO 01 - Komunikácie

Časť:

01.2 - MK s výmenou podkladnej a obrusnej vrstvy

JKSO:

Miesto: Zemplínska Teplica

KS:

Dátum: 03.04.2023

Objednávateľ:

Obec Zemplínska Teplica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MOUREZ s.r.o Vranov n.T.

IČO:

364 864 85

IČ DPH:

SK2020001962

Projektant:

ÚDI Košice, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ÚDI Košice, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

72 351,49

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

DPH

Cena s DPH

v EUR

86 821,79

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 36486485 IČ DPH: SK2020001962

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Miestne komunikácie II. v obci Zemplínska Teplica

Objekt:

01 - ŠO 01 - Komunikácie

Časť:

01.2 - MK s výmenou podkladnej a obrusnej vrstvy

Miesto:

Zemplínska Teplica

Dátum:

03.04.2023

Objednávateľ:

Obec Zemplínska Teplica

Projektant:

ÚDI Košice, s.r.o.

Zhotoviteľ:

MOUREZ s.r.o Vranov n.T.

Spracovateľ:

ÚDI Košice, s.r.o.

| PC | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

72 351,49

D HSV

Práce a dodávky HSV

72 351,49

D 5

Komunikácie

62 951,52

| | | | | | | | |
|----|---|-------------|---|----------------|------------|-------|-----------|
| 1 | K | 573111112.S | Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m ² | m ² | 2 276,110 | 0,68 | 1 553,45 |
| VV | | | | 2276,11 | "nový kryt | | 2 276,110 |
| 2 | K | 573211111.S | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m ² | m ² | 2 276,110 | 0,53 | 1 194,96 |
| 3 | K | 577144231.S | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm | m ² | 2 276,110 | 11,62 | 26 437,02 |
| 4 | K | 577164431.S | Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm | m ² | 2 276,110 | 14,84 | 33 766,09 |

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

8 984,38

| | | | | | | | |
|----|---|----------------|---|----------------|-----------------------------------|------|-----------|
| 5 | K | 919720122.S | Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev komunikácií zo sklenených vlákien, pozdĺžna pevnosť v ťahu nad 50 do 100 kN/m | m ² | 2 276,110 | 0,92 | 2 094,02 |
| VV | | | | 2276,11 | "nový kryt | | 2 276,110 |
| 6 | M | 693210003400.S | Geomreža sklovláknitá, výstužná do asfaltových vrstiev vozoviek | m ² | 2 617,527 | 2,42 | 6 321,33 |
| VV | | | | 2276,11*1,15 | Prepočítané koeficientom množstva | | 2 617,527 |
| 7 | K | 938908411.S | Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného tlakom vody | m ² | 2 276,110 | 0,25 | 569,03 |
| VV | | | | 2276,11 | "očistenie po frézovaní | | 2 276,110 |

D 99

Presun hmôt HSV

415,59

| | | | | | | | |
|---|---|-------------|--|---|---------|------|--------|
| 8 | K | 998225111.S | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu | t | 755,612 | 0,55 | 415,59 |
|---|---|-------------|--|---|---------|------|--------|

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 06
Stavba: Záhradná ulica – miestna komunikácia

JKSO:
Miesto: Zemplínska Teplica

KS:
Dátum: 03.04.23

Objednávateľ:
Zemplínska Teplica

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
MOUREZ s.r.o Vranov n.T.

IČO: 364 864 85
IČ DPH: SK 2020001962

Projektant:
ÚDI Košice s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
ÚDI Košice s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 30 132,44

| DPH | Sadzba dane | Základ dane | Výška dane |
|-----|-------------|-------------|------------|
| | 20,00% | | 6 026,49 |

Cena s DPH v EUR 36 158,93

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



MOUREZ s.r.o Vranov n.T.
IČO: 36486485

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 06

Stavba: Záhradná ulica – miestna komunikácia

Miesto: Zemplínska Teplica

Dátum: 03.04.2023

Objednávateľ: Zemplínska Teplica

Projektant: ÚDI Košice s.r.o.

Zhotoviteľ: MOUREZ s.r.o Vranov n.T.

Spracovateľ: ÚDI Košice s.r.o.

| Kód | Popis | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR] |
|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtov | | 30 132,44 | 36 158,93 |
| 106-00 | Záhradná ulica – miestna komunikácia | 30 132,44 | 36 158,93 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Miestne komunikácie II. v obci Zemplínska Teplica

Objekt:

Záhradná ulica - miestna komunikácia

JKSO:

Miesto: Zemplínska Teplica

KS:

Dátum: 03.04.2023

Objednávateľ:

Zemplínska Teplica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MOUREZ s.r.o Vranov n.T.

IČO:

364 864 85

IČ DPH:

SK2020001962 ✓

Projektant:

ÚDI Košice s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ÚDI Košice s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

30 132,44

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

20,00%

6 026,49

Cena s DPH

v EUR

36 158,93

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Miestne komunikácie II. v obci Zemplínska Teplica

Objekt:

Záhradná ulica - miestna komunikácia

Miesto:

Zemplínska Teplica

Dátum:

03.04.2023

Objednávateľ:

Zemplínska Teplica

Projektant:

ÚDI Košice s.r.o.

Zhotoviteľ:

MOUREZ s.r.o Vranov n.T.

Spracovateľ:

ÚDI Košice s.r.o.

| Kód dielu - Popis | Cena celkom [EUR] |
|--|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | 30 132,44 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 29 482,44 |
| 1.20 - Búracie práce | 2 109,00 |
| 5.10 - Komunikácie - vozovka | 25 546,65 |
| 5.30 - Komunikácie - ostatné konštrukcie a práce | 1 826,79 |
| OST - Ostatné náklady | 650,00 |

ZADANIE

Stavba:

Miestne komunikácie II. v obci Zemplínska Teplica

Objekt:

Záhradná ulica - miestna komunikácia

Miesto:

Zemplínska Teplica

Dátum:

03.04.2023

Objednávateľ:

Zemplínska Teplica

Projektant:

ÚDI Košice s.r.o.

Zhotoviteľ:

MOUREZ s.r.o Vranov n.T.

Spracovateľ:

ÚDI Košice s.r.o.

| PC | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

30 132,44

D HSV Práce a dodávky HSV 29 482,44

D 1.20 Búracie práce 2 109,00

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|-----------|------|----------|
| 1 | K | 113152745 | Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prekážok, hr. 100 mm, vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 1 km, zloženia, -0,254 t | m2 | 1 110,000 | 1,90 | 2 109,00 |
|---|---|-----------|--|----|-----------|------|----------|

D 5.10 Komunikácie - vozovka 25 546,65

| | | | | | | | |
|---|---|-------------|---|----|-----------|-------|-----------|
| 2 | K | 573211108.S | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2 | m2 | 2 220,000 | 0,53 | 1 165,50 |
| 3 | K | 577134261.S | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm | m2 | 1 110,000 | 9,89 | 10 977,90 |
| 4 | K | 577154361.S | Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm | m2 | 1 110,000 | 12,08 | 13 403,25 |

D 5.30 Komunikácie - ostatné konštrukcie a práce 1 826,79

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--------------------------------------|----|-------|-------|--------|
| 5 | K | 895941119 | Úprava kanalizačného vpustu uličného | ks | 6,000 | 78,75 | 472,50 |
|---|---|-----------|--------------------------------------|----|-------|-------|--------|

vv Položka zahŕňa:

vv - prečistenie

vv - výmenu kalového koša

vv - osadenie vyrovnávacieho prstenca

vv - výškovú úpravu mreže

vv 6 " kusov

6,000

| | | | | | | | |
|---|---|--------------|---------------------------------------|----|-------|-------|-------|
| 6 | M | 592230001655 | Vyrovnávaci prstenec pre uličný vpust | ks | 6,000 | 11,50 | 69,00 |
|---|---|--------------|---------------------------------------|----|-------|-------|-------|

| | | | | | | | |
|---|---|--------------|---|----|-------|-------|--------|
| 7 | M | 592270007266 | Kalový kôš k zachytávaniu nečistôt pre uličný vpust | ks | 6,000 | 25,88 | 155,25 |
|---|---|--------------|---|----|-------|-------|--------|

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|-------------------------------|----|-------|-------|--------|
| 8 | K | 899331115 | Výšková úprava poklopov šacht | ks | 4,000 | 78,75 | 315,00 |
|---|---|-----------|-------------------------------|----|-------|-------|--------|

| | | | | | | | |
|---|---|-------------|--|---|---------|------|--------|
| 9 | K | 919726173.1 | Rezanie priečných alebo pozdĺžnych škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hl. 25 mm | m | 201,000 | 1,26 | 253,26 |
|---|---|-------------|--|---|---------|------|--------|

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|---------|------|--------|
| 10 | K | 919726544 | Tesnenie rezaných škár zálievkouasfaltovou trvale pružnou š. 10 mm hl. 25 mm | m | 201,000 | 2,40 | 482,40 |
|----|---|-----------|--|---|---------|------|--------|

| | | | | | | | |
|----|---|-------------|---|---|--------|------|-------|
| 11 | K | 919735112.S | Rezanie asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm | m | 27,000 | 2,94 | 79,38 |
|----|---|-------------|---|---|--------|------|-------|

vv Šírka škáry 5 mm

vv " hĺbka 100 mm

vv " hĺbka 100 mm

vv " hĺbka 100 mm

vv " hĺbka 100 mm

vv " hĺbka 100 mm

vv " hĺbka 100 mm

vv " hĺbka 100 mm

vv " hĺbka 100 mm

vv " hĺbka 100 mm

vv " hĺbka 100 mm

vv " hĺbka 100 mm

vv " hĺbka 100 mm

vv " hĺbka 100 mm

vv " hĺbka 100 mm

vv " hĺbka 100 mm

vv " hĺbka 100 mm

vv " hĺbka 100 mm

vv " hĺbka 100 mm

vv " hĺbka 100 mm

vv " hĺbka 100 mm

vv " hĺbka 100 mm

vv " hĺbka 100 mm

vv " hĺbka 100 mm

vv " hĺbka 100 mm

vv " hĺbka 100 mm

vv " hĺbka 100 mm

vv " hĺbka 100 mm

vv " hĺbka 100 mm

vv " hĺbka 100 mm

vv " hĺbka 100 mm

vv " hĺbka 100 mm

vv " hĺbka 100 mm

vv " hĺbka 100 mm

vv " hĺbka 100 mm

vv " hĺbka 100 mm

vv " hĺbka 100 mm

vv " hĺbka 100 mm

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 06
Stavba: Záhradná ulica – Chodník

JKSO:
Miesto: Zemplínska Teplica

KS:
Dátum: 03.04.23

Objednávateľ:
Mesto Košice

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
MOUREZ s.r.o Vranov n.T.

IČO: 364 864 85
IČ DPH: SK2020001962

Projektant:
ÚDI Košice s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
ÚDI Košice s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 454,88

| DPH | Sadzba dane | Základ dane | Výška dane |
|-----|-------------|-------------|------------|
| | 20,00% | | 690,98 |

Cena s DPH v EUR 4 145,86

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

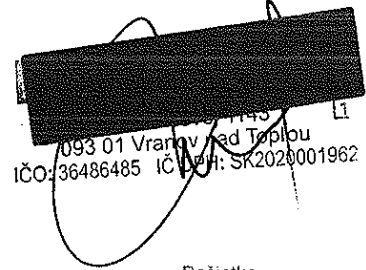

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 06

Stavba: Záhradná ulica – Chodník

Miesto: Zemplínska Teplica

Dátum: 03.04.2023

Objednávateľ: Mesto Košice

Projektant: ÚDI Košice s.r.o.

Zhotoviteľ: MOUREZ s.r.o Vranov n.T.

Spracovateľ: ÚDI Košice s.r.o.

| Kód | Popis | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR] |
|----------------------------|------------------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtov | | 3 454,88 | 4 145,86 |
| 106-00 | Záhradná ulica chodník | 3 454,88 | 4 145,86 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Miestne komunikácie II. v obci Zemplínska Teplica

Objekt:

Záhradná ulica - chodník

JKSO:

Miesto: **Zemplínska Teplica**

KS:

Dátum: **03.04.2023**

Objednávateľ:

Zemplínska Teplica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MOUREZ s.r.o Vranov n.T.

IČO:

364 864 85

IČ DPH:

SK2020001962

Projektant:

ÚDI Košice s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ÚDI Košice s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 454,88

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

20,00%

690,98

Cena s DPH

v EUR

4 145,86

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



MOUREZ s.r.o.
Vranov n.T.

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Miestne komunikácie II. v obci Zemplínska Teplica

Objekt: **Záhradná ulica - chodník**

Miesto: Zemplínska Teplica
Objednávateľ: Zemplínska Teplica
Zhotoviteľ: MOUREZ s.r.o Vranov n.T.

Dátum: 03.04.2023
Projektant: ÚDI Košice s.r.o.
Spracovateľ: ÚDI Košice s.r.o.

| Kód dielu - Popis | Cena celkom [EUR] |
|------------------------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | 3 454,88 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 3 454,88 |
| 1.20 - Búracie práce | 483,20 |
| 5.20 - Komunikácie - chodník | 2 971,68 |

ZADANIE

Stavba:

Miestne komunikácie II. v obci Zemplínska Teplica

Objekt:

Záhradná ulica - chodník

Miesto:

Zemplínska Teplica

Dátum:

03.04.2023

Objednávateľ:

Zemplínska Teplica

Projektant:

ÚDI Košice s.r.o.

Zhotoviteľ:

MOUREZ s.r.o Vranov n.T.

Spracovateľ:

ÚDI Košice s.r.o.

| PC | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

3 454,88

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 454,88

D 1.20

Búracie práce

483,20

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|---------|------|--------|
| 1 | K | 113107246 | Odstránenie krytu asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 1 km, zloženia, -0,076 t | m2 | 302,000 | 1,60 | 483,20 |
|---|---|-----------|---|----|---------|------|--------|

D 5.20

Komunikácie - chodník

2 971,68

| | | | | | | | |
|---|---|-------------|--|----|---------|------|----------|
| 2 | K | 573111112.1 | Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,80 kg/m2 | m2 | 302,000 | 0,53 | 158,55 |
| 3 | K | 577124111.S | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 30 mm | m2 | 302,000 | 9,32 | 2 813,13 |