

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kojšov - Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Kojšov na parcele č. 801

Objekt:

01 - SO 01 Komunikácie a spevnené plochy

JKSO:

Miesto: Kojšov, p.č. 801

KS:

Dátum: 22. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Kojšov, 055 52 Kojšov 3

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Pohoda Services s.r.o., Letná 58, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO:

45966371

IČ DPH:

SK2023172701

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

99 480,13

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

99 480,13

20,00%

19 896,03

Cena s DPH

v EUR

119 376,16

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:



Pečiatka

Dátum a podpis:


Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Pohoda
SERVICES
Letná 58, 052
IČO: 45
IČ DPH: SK



Dátum a podpis: 6.7.2023

Pečiatka

Dátum a podpis: 6.7.2023

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Kojšov - Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Kojšov na parcele č. 801

Objekt:

01 - SO 01 Komunikácie a spevnené plochy

Miesto: Kojšov, p.č. 801

Dátum: 22. 5. 2023

Objednávateľ: Obec Kojšov, 055 52 Kojšov 3

Projektant:

Zhotoviteľ: Pohoda Services s.r.o., Letná 58, 052 01 Spišská Nová Ves

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

99 480,13

HSV - Práce a dodávky HSV

99 480,13

1 - Zemné práce	25 772,28
2 - Zakladanie	1 759,50
4 - Vodorovné koňtrukcie	924,29
5 - Komunikácie	47 638,95
8 - Rúrové vedenie	845,21
9 - Ostatné koňtrukcie a práce-búranie	21 082,42
99 - Presun hmôt HSV	1 457,48



**Pohoda
SERVICES**
Letná 58, 052 01 S
IČO: 459662
IČ DPH: SK 2023

ROZPOČET

Stavba:

Kojšov - Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Kojšov na parcele č. 801

Objekt:

01 - SO 01 Komunikácie a spevnené plochy

Miesto:

Kojšov, p.č. 801

Dátum:

22. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Kojšov, 055 52 Kojšov 3

Projektant:

Zhotoviteľ:

Pohoda Services s.r.o., Letná 58, 052 01 Spišská Nová Ves

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

99 480,13

D HSV

Práce a dodávky HSV

99 480,13

D 1

Zemné práce

25 772,28

1	K	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	39,000	2,15	83,85
2	K	113107122.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	156,500	12,35	1 932,78
3	K	113107241.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	498,400	1,26	627,98
4	K	113307222.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	498,400	1,58	787,47
5	K	122101101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	m3	45,900	4,13	189,57
6	K	122202202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	430,000	3,96	1 702,80
7	K	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	215,000	1,29	277,35
8	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	45,900	5,07	232,71
9	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	550,800	0,51	280,91
10	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	408,000	3,92	1 599,36
11	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	4 896,000	0,37	1 811,52
12	K	171101103.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	22,000	2,38	52,36
13	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	408,000	0,78	318,24
14	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	734,400	19,11	14 034,38
15	K	180402111.S	Založenie trávnikového výsevom v rovine do 1:5	m2	305,700	0,94	287,36
16	M	005720001400.S	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	9,446	7,00	66,12
17	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	305,700	0,28	85,60
18	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	968,600	0,51	493,99
19	K	181301102.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	305,700	2,76	843,73
20	K	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	305,700	0,21	64,20


D 2

Zakladanie

1 759,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	212752125.S	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100 so zriadením lôžka a obsypom štrkopieskom do 0,15m3/m	m	207,000	8,50	1 759,50
D 4			Vodorovné konštrukcie				924,29
22	K	451317777.S	Podklad pod dlažbu vodorovne alebo v sklone do 1:5 hr. 50-100mm z bet. tr. C 8/10	m2	39,500	8,82	348,39
23	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	4,140	51,09	211,51
24	K	451577877.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	39,000	3,47	135,33
25	K	457971111.S	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom s dočas. zaťaž. podkladu so sklonom do 1:5, šírky geotextílie do 3 m	m2	64,998	1,82	118,30
26	M	693110004500.S	<i>Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2</i>	<i>m2</i>	<i>77,998</i>	<i>1,42</i>	<i>110,76</i>
D 5			Komunikácie				47 638,95
27	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	869,800	8,01	6 967,10
28	K	567123114.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom, s rozprestrením a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 150 mm	m2	869,800	13,24	11 516,15
29	K	573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	869,800	0,97	843,71
30	K	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	869,800	0,55	478,39
31	K	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	869,800	16,50	14 351,70
32	K	577144331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	869,800	15,50	13 481,90
D 8			Rúrové vedenie				845,21
33	K	871356028.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 200	m	6,000	0,90	5,40
34	M	286110005000.S	<i>Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém D 200 mm, dl. 6 m, SN12 - plnostenná</i>	<i>ks</i>	<i>1,002</i>	<i>208,79</i>	<i>209,21</i>
35	K	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	6,000	105,10	630,60
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				21 082,42
36	K	935111311.S	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekopových tvárnic šírky nad 800 do 1200 mm	m	36,500	12,82	467,93
37	M	592270000200.S	<i>Tvárnica priekopová a melioračná, žľabovka betónová TBM 1-103, rozmer 500x1025x80/100 mm</i>	<i>ks</i>	<i>122,640</i>	<i>15,93</i>	<i>1 953,66</i>
38	K	935141234.S	Osadenie odvodňovacieho polymérbetónového žľabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm s roštom triedy D 400/E 600	m	13,000	31,43	408,59
39	M	592270070900.S	<i>Odvodňovací žľab polymérbetónový s ochrannou hranou, svetlej šírky 200 mm, dl. 1 m, bez spádu</i>	<i>ks</i>	<i>13,000</i>	<i>136,55</i>	<i>1 775,15</i>
40	M	592270075300.S	<i>Mriežkový rošt pozinkovaný, dl. 1 m, D 400, pre odvodňovacie žľaby univerzálne polymérbetónové alebo plastové s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm</i>	<i>ks</i>	<i>13,000</i>	<i>170,91</i>	<i>2 221,83</i>
41	K	935141293.S	Osadenie vpustu vrátane kalového koša pre odvodňovací polymérbetónový žľab univerzálny s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm	ks	1,000	23,18	23,18
42	M	592270071600.S	<i>Vpust polymérbetónový, výška 670 mm, dl. 0,5 m, odtok s tesnením, vrátane kalového koša, pre odvodňovacie žľaby s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>282,53</i>	<i>282,53</i>

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
43	M	592270073600.S	Mriežkový rošt pozinkovaný, dl. 0,5 m, B 125, pre odvodňovacie žľaby univerzálne polymérbetónové alebo plastové s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm	ks	1,000	54,99	54,99
44	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	208,127	1,79	372,55
45	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2 913,778	0,39	1 136,37
46	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	208,127	4,51	938,65
47	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	208,127	55,00	11 446,99
D 99 Presun hmôt HSV							1 457,48
48	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	971,654	1,50	1 457,48

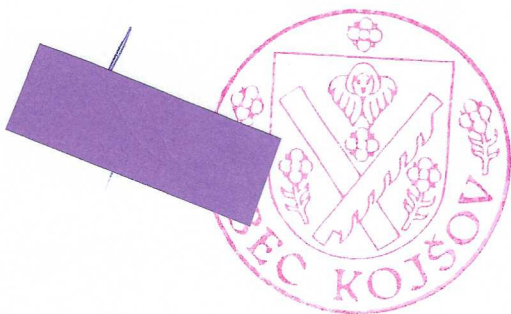

**Pohod
Servis**
Letná 58, 052 0
IČO: 459
IČ DPH: SK 2

