

DODATOK č. 1

k ZMLUVE O DIELO uzatvorenej dňa 30.1.2023

vzmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO)

(ďalej v texte len „Zmluva“)

I.

Zmluvné strany

1. Názov organizácie:	OBEC HORNÁ LEHOTA
Sídlo organizácie:	Horná Lehota 99
Štatutárny orgán:	Vladimír Bušniak, starosta
IČO:	00313441
DIČ:	2021223094
Bankové spojenie:	VÚB Banka, a.s.
IBAN:	SK90 0200 0000 0000 0922 2312

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

2. Názov:	LejonGrupp, s.r.o.
Sídlo:	Bečov 140, Predajná 97663
Zastúpená:	Jiří Záhradníček, konateľ
Zapísaná:	Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 34005/S
IČO:	51638037
DIČ:	2120736563
IČ DPH:	SK 2120736563
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a. s.
Číslo účtu IBAN:	SK93 0900 0000 0051 4353 8177
Číslo telefónu:	0907843574
Email:	info@lejongruup.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Objednávateľ Obec Horná Lehota a zhotoviteľ spoločnosť LejonGrupp, s.r.o., Predajná (ďalej len „zmluvné strany“) sa vzájomne dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 30.1.2023 (ďalej len „Zmluva“), ktorej predmetom je zhotovenie diela – stavby „Zateplenie Základnej školy v obci Horná Lehota“, v nasledovnom znení

II.

Predmet dodatku

1. Navýšenie financovania stavby „Zateplenie Základnej školy v obci Horná Lehota“ z dôvodu, že počas realizácie stavebných prác vznikla potreba realizácie prác, ktoré boli v projektovej dokumentácii, ale neboli oprávnenými nákladmi poskytnutej dotácie a práce, ktoré nad rámec projektu vyžiadala objednávateľ a ktoré spolu sú nevyhnutné pre riadne zrealizovanie a dokončenie diela.

2. Hodnota prác Dodatku č.1 podľa výkazu výmer (Príloha č.1) je:

- Suma bez DPH: 32 504,16 EUR
- DPH 20%: 6 500,83 EUR
- Suma s DPH: 39 004,99 EUR

Slovom: tridsaťdeväťtisícštyri eur a 99 centov

III.


Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené v platnosti.
2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho tri obdrží Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení dodatku v Centrálnom registri zmlúv.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 1 riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku č. 1 k Zmluve a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.
4. Nedeliteľnou súčasťou tohto dodatku ako jeho príloha je:
Príloha č.1 – výkaz výmer zo dňa 17.5.2023

V Hornej Lehote, dňa 26. 6. 2023



V Hornej Lehote, dňa 26. 6. 2023

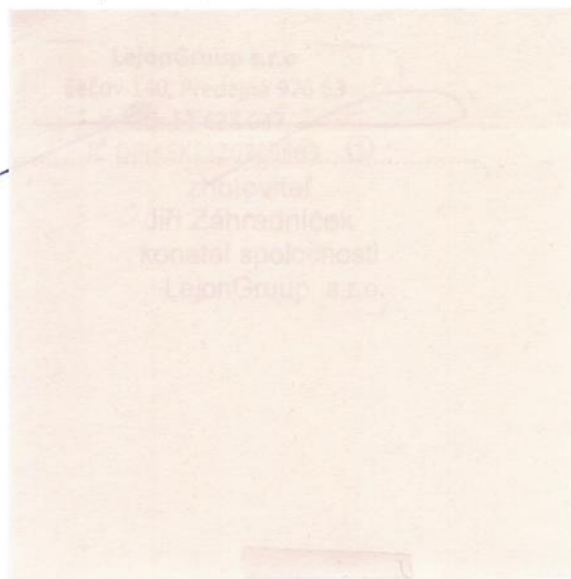

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	113-2022 - (01) - Základná škola Horná Lehota	JKSO	
Názov objektu	Zateplenie ZŠ Horná Lehota -naviac práce	EČO	
		Miesto	Horná Lehota
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Horná Lehota	313441	
Projektant			
Zhotoviteľ	LejonGrupp s.r.o.	51638037	SK2120736563
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		17.05.2023	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	1 549,42	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	7 802,13	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	7 225,77	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	9 084,15	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	2 243,06			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	4 599,64			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	32 504,16	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady		
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22		
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 32 504,16		
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)		
Zhotoviteľ				39 004,99		
Dátum a podpis				E Prípochy a odpočty		
Pečiatka				26 Dodávky zadávateľa		
Pečiatka				27 Kízavá doložka		
Pečiatka				28 Zvýhodnenie + -		
LejonGrupp s.r.o Bečov 140, Predajná 976 63 IČO: 51 638 037 IČ DPH:SK2120736563 ①						

ROZPOČET

Stavba: 113-2022 - (01) - Základná škola Horná Lehota

Objekt: Zateplenie ZŠ Horná Lehota -naviac práce

Objednávateľ: Obec Horná Lehota

Zhotoviteľ: LejonGrupp s.r.o.

Miesto: Horná Lehota

Spracoval: Záhradník

Dátum: 17. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						9 351,544	62,167
1 Zemné práce						1 133,494	0,000
1	132211121	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	23,100	47,475	1 096,673	0,000
2	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	23,100	1,594	36,821	0,000
2 Zakladanie						783,192	40,101
3	211511111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh lomovým kameňom netriedeným	m3	20,000	34,800	696,000	40,080
4	211971110	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	55,000	0,907	49,885	0,010
5	6936651000	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrutex PP 200	m2	56,100	0,665	37,307	0,011
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						467,155	0,339
6	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	4,800	13,167	63,202	0,180
7	625251421	Kontaktný zatepovací systém ostenia hr. 20 mm BAUMIT STAR - čielko podhľadu (XPS)	m2	16,500	24,482	403,953	0,159
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						5 105,801	21,727
8	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	110,000	6,470	711,700	10,838
9	5921954660	Premac obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý	ks	111,100	2,364	262,640	2,555
10	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	162,000	2,720	440,640	4,167
11	941941191	Príplatek za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	162,000	1,750	283,500	0,000
12	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	162,000	1,750	283,500	4,167
13	966023131	Vybúranie častí ríms z kameňa alebo tehál vyložených do 250 mm hr.do 300 mm, -0,09600t	m	411,900	5,256	2 164,946	0,000
14	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	40,169	7,956	319,585	0,000
15	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	40,169	11,331	455,155	0,000
16	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	482,028	0,382	184,135	0,000
99 Presun hmôt HSV						1 861,902	0,000
17	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	62,167	29,950	1 861,902	0,000
PSV Práce a dodávky PSV						16 309,928	2,079
721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia						108,748	0,004

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
18	721242125	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny bočný 300x155/110	ks	4,000	27,187	108,748	0,004

764

Konštrukcie klampiarske

16 077,782

2,075

19	764172461	Strešné krytiny z trapézového plechu Ruukki T35 premium, sklon do 30°	m2	20,000	20,211	404,220	0,104
20	764172491	Montáž krytiny z trapézového plechu Ruukki, sklon do 30°	m2	20,000	9,264	185,280	0,002
21	764313282	Krytiny hladké z pozinkovaného farbeného PZf plechu, zo zvitkov šírky 670 mm, sklon nad 30° do 45°	m2	150,000	57,373	8 605,950	1,367
22	764348202	Snehové zachytávače z pozinkovaného PZ plechu, dvojradové	m	100,000	24,356	2 435,600	0,076
23	764351810	Demontáž žlabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	104,000	0,741	77,064	0,000
24	764352427	Žlaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	104,000	23,839	2 479,256	0,255
25	764352916	Žlaby z pozinkovaného Pz plechu, hák polkruhový rš 330 mm	ks	120,000	1,554	186,480	0,113
26	764359213	Kotlík kónický z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom od 125 do 150 mm	ks	4,000	19,909	79,636	0,000
27	764359331	Montáž príslušenstva k žlabom z pozinkovaného PZ plechu, roh k pododkvapovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm	ks	8,000	2,517	20,136	0,000
28	5534414430	Odkvapové systémy - POZINK, roh lisovaný r.š. 330 mm, A-vonkajší, l-vnútorý, č. RA 33, RI 33 PZ	ks	8,000	6,341	50,728	0,005
29	764453944	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu, koleno horné dvojité, so stranou 150 mm	ks	8,000	22,164	177,312	0,028
30	764454242	Montáž objímky skrutkovacej z pozinkovaného PZ plechu, pre kruhové zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	20,000	2,164	43,280	0,000
31	5534414850	Odkvapové systémy - POZINK, objímka lisovaná, D 100 mm šrobovací hrot, č. OSH 100 PZ	ks	20,000	1,366	27,320	0,005
32	764454455	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 150 mm	m	40,000	33,138	1 325,520	0,120

767

Konštrukcie doplnkové kovové

103,398

0,000

33	767392802	Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných, -0,00700t	m2	38,000	2,721	103,398	0,000
----	-----------	--	----	--------	-------	---------	-------

M

Práce a dodávky M

6 842,692

0,000

21-M

Elektromontáže blaskozvod

6 622,692

0,000

34	210010027	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 32, uložená pevne	m	150,000	1,168	175,200	0,000
35	345710009300.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 32	m	150,000	1,617	242,550	0,000
36	210010323	Krabica (KR 125) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, štvorcová	ks	11,000	7,705	84,755	0,000
37	345410000500	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125, šxvxh 132x132x72 mm, KOPOS	ks	11,000	5,379	59,169	0,000
38	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	m	125,000	0,291	36,375	0,000
39	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	118,000	2,525	297,950	0,000
40	210220001.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový O 8-10	m	66,000	2,941	194,106	0,000
41	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	40,000	2,270	90,800	0,000
42	210220204	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30	ks	9,000	6,063	54,567	0,000
43	354410022300.S	Tyč zachytávacia FeZn k ocelovému podstavcu označenie JD 10 a	ks	9,000	9,661	86,949	0,000
44	210220230	Ochranná strieška FeZn	ks	9,000	0,727	6,543	0,000
45	354410025100.S	Strieška FeZn ochranná spodná označenie OS 04	ks	9,000	2,723	24,507	0,000
46	210220241	Svorka FeZn križová SK a diagonálna križová DKS	ks	40,000	2,423	96,920	0,000
47	3544242750	Svorka križová zliatina AlMgSi označenie SK	ks	40,000	1,855	74,200	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
48	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	50,000	1,699	84,950	0,000
49	3540406800	HR-Svorka SS	ks	50,000	0,531	26,550	0,000
50	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	11,000	2,423	26,653	0,000
51	3544219950	Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO	ks	11,000	0,954	10,494	0,000
52	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	11,000	2,423	26,653	0,000
53	3544220000	Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ	ks	11,000	1,188	13,068	0,000
54	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	30,000	2,423	72,690	0,000
55	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	30,000	1,209	36,270	0,000
56	245510000450	Tmel polysulfidový tesniaci do škár, strednej viskozity, INDUFLEX-PS (INDUFLEX-VK-TKF-2000-MV), 10l	l	30,000	25,650	769,500	0,000
57	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový O 8-10 mm	m	130,000	2,547	331,110	0,000
58	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	19,000	7,270	138,130	0,000
59	210220803.S	Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme AlMgSi drôt zvodový O 8 mm	m	120,000	16,460	1 975,200	0,000
60	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	17,000	7,270	123,590	0,000
61	210220840	Držiak zachytávacej tyče zliatina AlMgSi DJ1-8	ks	9,000	6,961	62,649	0,000
62	354410024100.S	Držiak FeZn horný zachytávacej tyče na krov označenie DJ 4 h	ks	9,000	6,286	56,574	0,000
63	210222104	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24, pre vonkajšie práce	ks	56,000	1,754	98,224	0,000
64	354410037500.S	Podpera vedenia FeZn na plechové strechy označenie PV 24	ks	31,000	1,481	45,911	0,000
65	354410037300.S	Podpera vedenia FeZn na plechové strechy označenie PV 23	ks	25,000	0,704	17,600	0,000
66	210270032	Medzikáblova dvojvrst., izolačná fólia z Pyrofolu, výška 100 mm hr. 1,5 mm pre káblový rozvod vn	m	10,000	1,217	12,170	0,000
67	2862260600	Prísada do betónových vykurovacích poterov P, materiál: z nehorľavého, modifikovaného polyglykoléteri bez obsahu chlóru REHAU	kg	25,000	4,290	107,250	0,000
68	210293015	Označiť jednotlivé zvody číselnými štítkami (doplniť)	ks	13,000	3,144	40,872	0,000
69	3544224500	Označovací štítok na zvody bleskozvodu nerez	ks	13,000	0,461	5,993	0,000
70	460070101.S	Jama pre uložen. pás. uzemň. FeZn 2000x250x3 mm a ryha pre zemný pásik FeZn 30x4 mm. zemina tr. 1 a 2	m	125,000	8,000	1 000,000	0,000
71	283230008000.S	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	m	100,000	0,160	16,000	0,000
95-M		Fevízie				220,000	0,000
72	210251575	Vystavenie revíznej správy	hod	11,000	20,000	220,000	0,000

Celkom

32 504,164

64,246