

k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 835/2023/STEFE THS/PL

Odberateľ: **Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**

Dodávateľ: **STEFE THS, s.r.o., Okružná 42/9, 050 01 Revúca**

Odborné miesto: kompaktná odovzdávacia stanica tepla umiestnená v nebytových priestoroch objektu spotreby tepla na prízemí nebytových priestorov na adrese Školská 19, Pliešovce pre objekt spotreby tepla **Obvodný úrad vojenského obvodu, Školská 21, Pliešovce**


Odberový diagram	január	február	marec	apríl	máj	jún	júl	august	september	október	november	december
ÚK	19,0%	16,0%	15,0%	9,0%	1,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,0%	8,0%	14,0%	17,0%
TV	9,0%	9,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	9,0%	9,0%

Požadovaný maximálny tepelný príkon (kW) na odbornom mieste	ÚK	70
	TV	34

Technické parametre teplotonosnej látky	chemicky upravená teplá voda s teplotou do 90°C a tlakom do 0,6 Mpa na vstupe do odborného miesta
---	---

Vykurovanie

Zapnutie vykurovania vo vykurovacej sezóne pri vonkajšej teplote nižšej ako (°C)	13
---	----

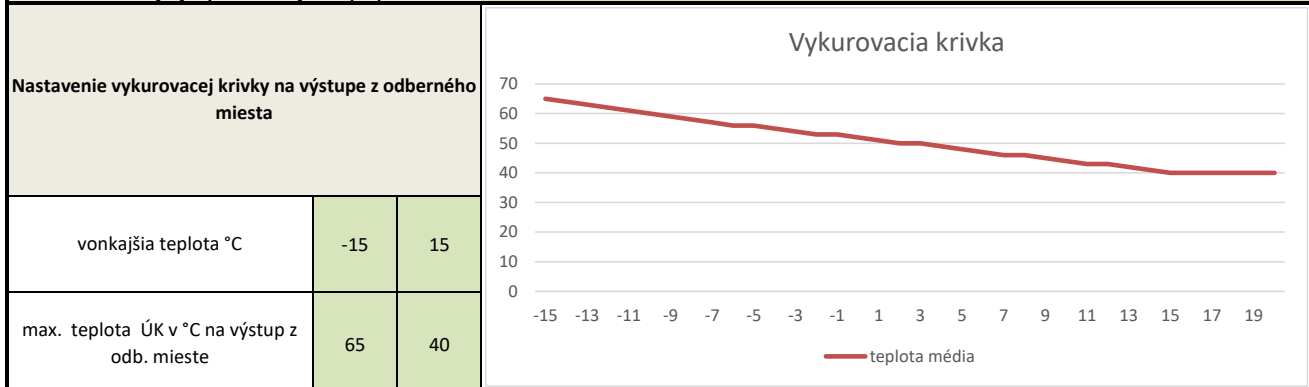

Dohodnuté dodávky tepla nad rámec určeného času a kvality (podľa vhlášky č. 152/2005 Z. z.) na základe požiadavky odberateľa		Pondelok - Piatok		Sobota - Nedeľa
	časový interval	15:00 - 5:00		15:00-5:00
	zmena krivky v °C	-12		-12
Dohodnuté prerušenia dodávky tepla (podľa vhlášky č. 152/2005 Z. z.) na základe požiadavky odberateľa	časový interval	-		-
	vonkajšia teplota vyššia ako (°C)	13		13

Dodávky tepla na prípravu TV (0-24h)

nastavenie teploty (°C) na výstupe z odberného miesta					Pondelok - Piatok				
	časový interval				6:00 - 18:00		18:00 - 6:00		
	Výstupná teplota (°C)				45		-		
					Sobota - Nedeľa				
	časový interval				6:00 - 18:00		18:00 - 6:00		
	Výstupná teplota (°C)				45		-		
Dohodnuté prerušenia dodávky tepla (podľa vhlášky č. 152/2005 Z. z.) na základe požiadavky odberateľa	deň v týždni		Po	Ut	St	Štv	Pia	So	Ne
	časový interval	začiatok	-	-	-	-	-	-	-
		koniec	-	-	-	-	-	-	-
		začiatok	-	-	-	-	-	-	-
		koniec	-	-	-	-	-	-	-

Technické parametre zariadenia/zariadení na spotrebu tepla:	popis	teplovodný rozvod vykurovania s vykurovacími telesami
	tlak	max. do 0.6 Mpa

Sústava tepelných zariadení v objekte spotreby na strane Odberateľa je/nie je ku dňu podpisu tejto zmluvy hydraulicky vyregulovaná.

V Revúcej, dňa 26.06.2023

V Bratislave, dňa

Dodávateľ:

Odberateľ:

.....
Ing. Ľudovít Grendel
STEFE THS, s.r.o.
konateľ spoločnosti

.....
Ing. Ján Brunner
STEFE THS, s.r.o.
konateľ spoločnosti

.....
Mgr. Ján Bučan
Ministerstvo obrany SR
generálny riaditeľ Sekcie majetku a infraštruktúry