



UNIVERZITNÁ NEMOCNICA
BRATISLAVA
Pažítková 4, 821 01 Bratislava

Príloha č. 1 k zmluve o dielo

ŠPECIFIKÁCIA CENY

(„Rekonštrukcia miestností pre RTG v UNB Nemocnica sv.Cyrila a Metoda
a Nemocnica Staré Mesto“)

- **Prehľad ekvivalentných výrobkov a materiálov použitých pri oceňovaní predmetu
zmluvy (ak sa uplatňujú).**

Vid'. Prílohy:
Výkaz výmer

STAVANT
Mliečna 1592/90, 040 14 Košice
IČO: 44 736 250, IČ DP: 4 SK 2022030705

Ing. Róbert Mitterpach, konateľ, STAVANT s.r.o.

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Rekonštrukcia priestorov pre RTG, UN BA Nemocnica Sv.Cyrila a Metoda						Miesto: UN BA Bratislava																	
Objekt : RTG pracovisko 3 Calypso Floor Gutta - 2.NP-Blok D, Antolská 11						JKSO:																	
Rozpočet:						Zmluva č.:						Spracoval:						Dňa: 20.8.2019					
Odberateľ: Univerzitná nemocnica Bratislava												IČO:											
82101 Bratislava												DIČ:											
Dodávateľ: STAVANT s.r.o.												IČO:											
												DIČ:											
Projektant: Architectural and Building Management, s.r.o.												IČO: 35 893 303											
90001 Modra												DIČ:											
A ZRN Konštrukcie Špecifikovaný materiál Spolu ZRN												B IN - Individuálne náklady											
1 HSV: 4 436,39												6 Práce nadčas											
2 PSV: 8 304,41 7 118,80 15 423,21												7 Murárske výpomocy											
3 MCE: 1 137,95 1 137,95												8 Bez pevnej podlahy											
4 Iné:												9											
5 Súčet: 13 878,75 7 118,80 20 997,55												10 Súčet riadkov 6 až 9:											
C NUS - náklady umiestnenia stavby												D ON - ostatné náklady											
11 Zariadenie : 3,30%												16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte 20 555,49											
12 Prevádzkové vplyvy 0,80%												17 Inžinierska činnosť											
13 Sťažené podmienky 2,10%												18 Projektové práce											
14												19											
15 Sučet riadkov 11 až 14:												20 Sučet riadkov 16 až 19: 20 555,49											
projektant, rozpočtár cenár pečiatka:												E Celkové náklady											
podpis:												21 Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20: 41 553,04											
dátum:												22 DPH 20% z: 41 553,04 8 310,61											
												23 DPH 0% z:											
												24 Sučet riadkov 21 až 23: 49 863,65											
F Odpočet - prípočet																							
odberateľ, obstarávateľ												dodávateľ, zhotoviteľ											
podpis:												podpis:											
dátum:												dátum:											
pečiatka:												pečiatka: 											

Odberateľ: Univerzitná nemocnica Bratislava
 Projektant: Architectural and Building Management, s.r.o.
 Dodávateľ: STAVANT s.r.o.

JKSO:
 Dátum: 20. 8. 2019

Stavba : Rekonštrukcia priestorov pre RTG, UN BA Nemocnica Sv.Cyrila a Metoda
 Objekt : RTG pracovisko 3 Calypso Floor Gutta - 2.NP-Blok D, Antolská 11

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
1	011	61099-1111	Zakrývanie vnút. otvorov, predmetov a konštrukcii "dvere*2,02*0,60*2+2,02*0,80*7+2,02*1,10*3+*okno*0,37*0,85 = 20,717 "podlaha*17,27+40,02+2,15+3,04+2,56 = 65,040	85,757	m2	1,48	126,92	20
2	014	61142-1321	Oprava vápennej omietky stropov hladkých 10-30% - predpoklad 20 % plochy (17,27+2,15+3,04+2,56)*0,20 = 5,004	5,004	m2	17,71	88,62	20
3	014	61145-1431	Oprava omiet. barytových stropov rovných hr. 20 mm - predpoklad 20 % plochy 40,02*0,20 = 8,004	8,004	m2	140,84	1 127,28	20
4	011	61240-5731	Omietka vnútor. stien barytová na ochranu proti RTG žiareniu, nanášanie ručné hr. 30 mm - oprava rýh po profesiách 0,15*(6,60+6,05) = 1,898	1,898	m2	195,13	370,36	20
5	014	61244-3541	Omietka rýh stien šírky do 150 mm sádrová 0,15*(2,45+7,75+1,40+1,50*2+1,95+1,65) = 2,730	2,730	m2	22,24	60,72	20
6	011	61245-1253	Omietka vnút. stien cementová hladená - vyrovnanie pod obklady 1,50*(0,90+1,05)+2,00*(1,398*2+1,535*2)-2,00*0,70 = 13,257	13,257	m2	17,31	229,48	20
7	011	63242-1100	Náter penetračný (1x) pred samonivelizačným poterom "Pn1*17,27+40,02+3,04+2,56+*Pn2*2,15 = 65,040	65,040	m2	1,35	87,80	20
8	011	63242-2305	Poter cement. samonivelizačný (samonivelizačná stierka) hr. 5 mm "Pn1*17,27+40,02+3,04+2,56+*Pn2*2,15 = 65,040	65,040	m2	11,30	734,95	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				2 826,13			2 826,13	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
9	003	94195-5002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m "podlaha*17,27+40,02+2,15+3,04+2,56 = 65,040	65,040	m2	3,71	241,30	20
10	011	95290-1111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m "podlaha*17,27+40,02+2,15+3,04+2,56 = 65,040	65,040	m2	2,02	131,38	20
11	016	95290-8111	Vyčistenie budov a objektov pred čistou montážou technol.	65,400	m2	2,02	132,11	20
12	013	96508-1713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2 2,15 = 2,150	2,150	m2	2,93	6,30	20
13	013	97103-3431	Vybúr. otvorov do 0,60 m2 murívo teh. MV, MVC hr. do 15 cm - vybúranie otvoru pre kontrolné RTG okno	1,000	kus	16,87	16,87	20
14	013	97103-3441	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 murívo teh. MV, MVC hr. do 30 cm - prestupy pre VZT, elektro	2,000	kus	16,13	32,26	20
15	016	97105-8121	Zriadenie prestupov v tehlovom muríve - uzavretie inštalácií z RTG vyšetrovne manžetami z oloveného plechu	2,000	kus	253,06	506,12	20
16	013	97406-4010	Vyrezanie rýh v muríve hl.3 cm š.do 10 cm frézovaním (6,60+6,05)+(2,45+7,75+1,40+1,50*2+1,95+1,65) = 30,850	30,850	m	4,65	143,45	20
17	013	97805-9531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	13,107	m2	5,27	69,07	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			*B1*1,50*(0,80+1,05)+2,00*(1,398*2+1,535*2)-2,00*0,70 = 13,107					
18	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	1,570 t		13,79	21,65	20
19	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	1,570 t		13,91	21,84	20
20	013	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	1,570 t		1,56	2,45	20
21	272	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	1,570 t		6,48	10,17	20
22	013	97913-141919	Dovoz, odvoz kontajnera s roztriedením a zneškodnením staveb.sute na vymedzených skládkach "O"- ostatný odpad r. 2019	1,000 ks		253,06	253,06	20
23	011	99801-1002	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	2,012 t		11,05	22,23	20
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	1 610,26			1 610,26	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	4 436,390			4 436,39	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
725 - Zariaďovacie predmety								
24	721	72511-0611	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom	1,000 súbor		10,52	10,52	20
25	721	72511-9305	Montáž záchodovým mis kombinovaných	1,000 súbor		52,11	52,11	20
26	MAT	642 328030	Misa záchodová Kombi štandardná kvalita	1,000 kus		143,40	143,40	20
27	MAT	642 3D9163	Sedadlo WC štandardná kvalita	1,000 kus		37,35	37,35	20
28	721	72521-0611	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry	2,000 súbor		6,95	13,90	20
29	721	72521-9201	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na konzoly	2,000 súbor		47,10	94,20	20
30	MAT	642 171600	Umývadlo štandardná kvalita	2,000 kus		92,79	185,58	20
			725 - Zariaďovacie predmety spolu:	537,06			537,06	
763 - Konštrukcie - drevostavby								
31	763	76312-9144	Demontáž sadrokartónového podhľadu s dvojvrstvou nosnou konštrukciou z oceľových profilov jednoduché opláštenie	11,080 m2		4,42	48,97	20
			1,60*1,685+0,845*0,75+2,15+3,04+2,56 = 11,080					
32	763	76313-3040	Podhlady sadrokartonové napr. RIGIPS zavesený 2x profil UD a CD dosky RFI hr. 12,5 mm	7,750 m2		36,27	281,09	20
			2,15+3,04+2,56 = 7,750					
33	763	76316-1282	Demontáž pôvodnej dvojitej podlahy z panelov 60 x 60 cm	57,290 m2		17,67	1 012,31	20
			17,27+40,02 = 57,290					
34	763	76316-2111	Montáž dvojitej podlahy z panelov 60 x 60 cm voľne pokladaná na stojky - Pn1	57,290 m2		48,99	2 806,64	20
			*Pn1*17,27+40,02 = 57,290					
35	763	99876-3201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	16,973 %		7,59	128,83	20
			763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:	4 277,84			4 277,84	
766 - Konštrukcie stolárske								
36	766	76666-1811	Demontáž kovania dver. krídiel - kľučiek, štítkov	5,000 kus		1,69	8,45	20
37	766	76666-9921	Oprava dvier, výmena kovania - kľučiek, štítkov	5,000 kus		3,37	16,85	20
38	MAT	549 136401	Kovanie na dvere - štítky, kľučky, guľa	5,000 sada		26,66	133,30	20
39	766	99876-6202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	0,913 %		41,33	37,73	20
			766 - Konštrukcie stolárske spolu:	196,33			196,33	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
40	767	76763-4151	Montáž okien pre beztmelé zasklenie so zasklením	1,000 kus		244,63	244,63	20
41	MAT	553 4C0296	Okno pevné olovnaté v kovovom ráme P -výš.37, šír.85 cm - pozorovacie RTG okno	1,000 kus		2 859,62	2 859,62	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
42	767	99876-7202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	3,732	%	20,25	75,57	20
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	3 179,82			3 179,82	
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických					
43	771	77157-5101.1	Montáž podláh z dlaždíc keram. protišmykových do flex.lepidla	2,150	m2	36,93	79,40	20
			*Pn2*2,15 = 2,150					
44	MAT	597 637300.1	Dlaž. gresová protišmyková hr. 9 mm	2,473	m2	25,31	62,59	20
			2,150*1,15 = 2,473					
45	771	77157-9792.1	Prípl. za škárovanie flexi škárovacou hmotou pri montáži podláh keramických	2,150	m2	2,53	5,44	20
			*Pn2*2,15 = 2,150					
46	771	99877-1202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	1,335	%	8,27	11,04	20
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:	158,47			158,47	
			776 - Podlahy povlakové					
47	775	77651-1820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	62,890	m2	4,22	265,40	20
			17,27*40,02+3,04*2,56 = 62,890					
48	775	77652-1100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov včetně podlahových soklíkov	5,600	m2	18,05	101,08	20
			*Pn1*3,04*2,56 = 5,600					
49	MAT	284 1A0301	Krytina podlahová vysoko odolná vinylová hr.2,0 (ref.Gerflor Mipolam Elegance)	6,440	m2	26,99	173,82	20
			5,600*1,15 = 6,440					
50	775	77652-1230	Lepenie povlakových podláh plastových elektrostaticky vodivých vč. sokla	57,290	m2	19,74	1 130,90	20
			*Pn1*17,27+40,02 = 57,290					
51	MAT	284 1A0801	Krytina podlahová elektrostaticky vodivá PVC, hr.2 mm - 15-77	65,884	m2	48,08	3 167,70	20
			57,290*1,15 = 65,884					
52	775	77699-5112	Montáž ochranných profilov na steny	1,500	m	11,81	17,72	20
			1,50*1 = 1,500					
53	MAT	693 200340	Rohová ochranná lišta nerez	1,500	m	82,67	124,01	20
54	775	99877-6202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m	36,278	%	10,63	385,64	20
			776 - Podlahy povlakové spolu:	5 366,27			5 366,27	
			781 - Obklady z obkladačiek a dosiek					
55	771	78144-73641	Montáž obkladov stien z obkladačiek belninových, keram. do tmelu flex. hr.8 mm	13,257	m2	34,39	455,91	20
			1,50*(0,90+1,05)+2,00*(1,398*2+1,535*2)-2,00*0,70 = 13,257					
56	MAT	597 672951	Obkladačky keramické hr. 8 mm	15,246	m2	15,18	231,43	20
			13,257*1,15 = 15,246					
57	771	78147-9711	Prípl. za škárovanie pri montáži obkladov keramických flexibilnou škárovacou hmotou (ref.Ardex RG12)	13,257	m2	2,53	33,54	20
58	771	99878-1202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	5,807	%	5,06	29,38	20
			781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:	750,26			750,26	
			784 - Maľby					
59	784	78441-1301a15	Penetrácia podkladu pred maľbou stien v miest. do 3,8m	209,445	m2	1,28	268,09	20
			*stropy*17,27+40,02+2,15+3,04*2,56 = 65,040					
			steny					
			2,90*(7,74*2+2,445*2+6,611*2+6,05*2)+2,35*(1,398*2+1,535*2*3+1,982*2+1,67*2) = 177,885					
			-2,02*0,90*6-2,02*1,20*3-2,02*0,70-0,37*0,85*2 = -20,223					

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			-*obklady*13,257 = -13,257					
60	784	78445-2371a15	Maľba stropov a stien zo zmesi akrylátových 1 farebná dvojnásobná v miestnostiach výšky do 3,80 m	209,445 m2		3,29	689,07	20
			784 - Maľby spolu:	957,16			957,16	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	15 423,210			15 423,21	
			PRÁCE A DODÁVKY M					
			M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach					
61	946	46051-0266	15-98 Kanál káblový v podlahe 3,55 = 3,550	3,550 m		320,55	1 137,95	20
			M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach spolu:	1 137,95			1 137,95	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	1 137,950			1 137,95	
			OSTATNÉ					
			OSTATNÉ					
62	NAD	I79.1-0	Lekárska stolička otočná, čalúnená - koženka - N02	1,000 ks		0,00	0,00	20
63	NAD	I79.1-1	Lekárska stolička čalúnená - N03	2,000 ks		0,00	0,00	20
64	NAD	I79.1-8	Nástenný vešiak na ochranné zástery, montáž na stenu - N01	1,000 ks		0,00	0,00	20
65	NAD	I79.2-	Nástenné nerezové zrkadlo š.400 mm, v.1200 mm - N04	2,000 ks		0,00	0,00	20
66	NAD	I79.3-	Nerezový dávkovač mydla - lakťové ovládanie, plastová vnútorná nádobka, 0,5 l, povrch matný - ZT1	2,000 ks		0,00	0,00	20
67	NAD	I79.4-	Nerezový dávkovač dezinfekcie - lakťové ovládanie, plastová vnútorná nádobka, 0,5 l, povrch matný - ZT2	2,000 ks		0,00	0,00	20
68	NAD	I79.5-	Nerezový dávkovač na papierové utierky, povrch matný - ZT3	2,000 ks		0,00	0,00	20
69	NAD	I79.6-	Nerezový závesný kôš na hygienické potreby 4,5 l, povrch matný - ZT4	2,000 ks		0,00	0,00	20
70	NAD	I79.7-	WC kefa s nerezovým držiakom, montáž na stenu - ZT5	1,000 ks		0,00	0,00	20
71	NAD	I79.8-	Nerezový zásobník na toaletný papier, montáž na stenu	1,000 ks		0,00	0,00	20
72	NAD	I79.9-	Nerezový vešiak guľatý, montáž na stenu - N04	2,000 ks		0,00	0,00	20
73	NAD	M2102-9.7	Ostatné - Vzduchotechnika a chladenie v zmysle samostatného rozpočtu	1,000 súbor		3 396,46	3 396,46	20
74	NAD	M2102-9.8	Ostatné - Elektroinštalácie v zmysle samostatného rozpočtu	1,000 súbor		12 097,75	12 097,75	20
			OSTATNÉ spolu:	15 494,21			15 494,21	
			OST - vedľajšie rozpočtové náklady					
75	800	0036 -	Náklady umiestnenia stavby - Zariadenie staveniska a transport RTG	1,000 súbor		5 061,28	5 061,28	20
			OST - vedľajšie rozpočtové náklady spolu:	5 061,28			5 061,28	
			OSTATNÉ spolu:	20 555,49			20 555,49	
			Za rozpočet celkom	41 553,04			41 553,04	

Poznámka :

Výkaz výmer a rozpočet je spracovaný v zmysle Projektovej dokumentácie a nie je záväzný, ani nevytvára právny základ na uzavretie Zmluvy o dielo. Projektová dokumentácia tvorí neoddeliteľnú súčasť rozpočtu. Každá firma ktorá vypracováva cenovú ponuku na daný projekt je povinná si skontrolovať výkaz výmer, porovnať s Projektovou dokumentáciou a zhotoviť vlastný rozpočet. Prípadné chýbajúce, alebo navyšujúce položky je povinná doplniť, upraviť do svojej ponuky. Každú zmenu oproti realizačnému projektu je potrebné konzultovať s projektantom a investorom.

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Rekonštrukcia priestorov pre RTG, UN BA Nemocnica Sv.Cyrila a Metoda		Miesto: UN BA Bratislava	
Objekt : RTG pracovisko 5 - Opera T90cs/8 Gutta - 2.NP-Blok D, Antolská 11		JKSO:	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: 20.8.2019
Odberateľ: Univerzitná nemocnica Bratislava		IČO:	
82101 Bratislava		DIČ:	
Dodávateľ: STAVANT s.r.o.		IČO:	
		DIČ:	
Projektant: Architectural and Building Management, s.r.o.		IČO: 35 893 303	
90001 Modra		DIČ:	
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál
1	HSV:	6 816,03	6 816,03
2	PSV:	9 835,04	10 534,95
3	MCE:		
4	Iné:		
5	Súčet:	16 651,07	27 186,02
B	IN - Individuálne náklady		
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomoc		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Súčet riadkov 6 až 9:		
C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie:	3,30%	
12	Prevádzkové vplyvy	0,80%	
13	Sťažené podmienky	2,10%	
14			
15	Sučet riadkov 11 až 14:		
D	ON - ostatné náklady		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19			
20	Sučet riadkov 16 až 19:		
E	Celkové náklady		
21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:		
22	DPH 20% z:	49 598,22	9 919,64
23	DPH 0% z:		
24	Sučet riadkov 21 až 23:		
F	Odpočet - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:		podpis:	
dátum:		dátum:	
pečiatka:		pečiatka:	



Odberteľ: Univerzitná nemocnica Bratislava
 Projektant: Architectural and Building Management, s.r.o.
 Dodávateľ: STAVANT s.r.o.

JKSO:
 Dátum: 20.08.2019

Stavba : Rekonštrukcia priestorov pre RTG, UN BA Nemocnica Sv.Cyrila a Metoda
 Objekt : RTG pracovisko 5 - Opera T90cs/8 Gutta - 2.NP-Blok D, Antolská 11

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
2 - ZÁKLADY								
1	016	27836-8172	Výstuž základov pod stroje BSt 500 (10505) vrátane nosných zvarov	0,025 t		1 544,13	38,60	20
2	011	27838-1165	Základ pod stroje plocha do 2 m2 z betónu C25/30 0,10*1,40*1,40 = 0,196	0,196 m3		344,89	67,60	20
2 - ZÁKLADY spolu:				106,20			106,20	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
3	011	34224-3110	Priečky z tehál POROTHERM P10 hr. 140mm 14X50X23,8 P+D 2,90*(0,163+1,538)-0,85*1,05 = 4,040	4,040 m2		39,34	158,93	20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				158,93			158,93	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
4	011	61099-1111	Zakrývanie vnút. otvorov, predmetov a konštrukcií "dvere"2,02*0,60*2+2,02*0,70*3+2,02*0,80*9+2,02*1,10*3+*okno "0,85*1,05*2 = 29,661 "podlaha"6,62+44,59+2,70+1,84+2,41+13,58+8,42 = 80,160	109,821 m2		1,48	162,54	20
5	014	61142-1321	Oprava vápennej omietky stropov hladkých 10-30% - predpoklad 20 % plochy (6,62+2,70+1,84+2,41+13,58)*0,20 = 5,430	5,430 m2		17,71	96,17	20
6	014	61145-1431	Oprava omiet. barytových stropov rovných hr. 20 mm - predpoklad 20 % plochy 44,59*0,20 = 8,918	8,918 m2		140,84	1 256,01	20
7	011	61240-5731	Omietka vnút. stien barytová na ochranu proti RTG žiareniu, nanášanie ručné hr. 30 mm-oprava rýh a stien po profesiách 0,15*(9,15+5,35*2)+2,90*(0,163+1,538)+0,50*0,50-0,85*1,05 = 7,268	7,268 m2		195,13	1 418,20	20
8	014	61244-3541	Oprava omietok rýh a stien sádrová 0,15*(4,09+3,45+3,15+2,45+2,07+1,20+1,50+1,20+1,99+1,20)+0,50*0,50 = 3,595 2,90*(0,163+1,538)-0,85*1,05 = 4,040	7,635 m2		22,24	169,80	20
9	011	61245-1253	Omietka vnút. stien cementová hladená - vyrovnanie pod obklady 1,50*(1,05+1,85)+2,00*(1,99*2+1,20*2)-2,00*0,70 = 15,710	15,710 m2		17,31	271,94	20
10	011	63242-1100	Náter penetračný (1x) pred samonivelizačným poterom "podlaha"6,62+44,59+2,70+1,84+2,41+13,58 = 71,740	71,740 m2		1,35	96,85	20
11	011	63242-2305	Poter cement. samonivelizačný (samonivelizačná stierka) hr. 5 mm "podlaha"6,62+44,59+2,70+1,84+2,41+13,58 = 71,740	71,740 m2		11,30	810,66	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				4 282,17			4 282,17	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
12	003	94195-5002	Lešenie fahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	80,160 m2		3,71	297,39	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
*podlaha*6,62+44,59+2,70+1,84+2,41+13,58+8,42 = 80,160								
13	011	95290-1111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	80,160	m2	2,02	161,92	20
*podlaha*6,62+44,59+2,70+1,84+2,41+13,58+8,42 = 80,160								
14	016	95290-8111	Vyčistenie budov a objektov pred čistou montážou technol.	80,160	m2	2,02	161,92	20
15	013	96203-1133	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	6,310	m2	5,48	34,58	20
2,90*(1,088+1,088) = 6,310								
16	013	96504-3321	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm do 1 m2 - základy pre osadenie prístrojov	0,219	m3	205,88	45,09	20
0,10*(0,311*0,922+0,311*0,956+0,94*1,705) = 0,219								
17	013	96508-1713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	2,410	m2	2,93	7,06	20
2,41 = 2,410								
18	013	96807-1125	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dvier do 2 m2	1,000	kus	1,06	1,06	20
19	013	96807-2354	Vybúranie kov. okenných rámov zdvojených do 1 m2 - pozorovacie okno 50x50 cm	1,000	kus	23,34	23,34	20
20	013	96807-2455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	1,414	m2	13,80	19,51	20
2,02*0,70 = 1,414								
21	013	97103-3441	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 murivo tehl. MV, MVC hr. do 30 cm - prestupy pre VZT, elektro	2,000	kus	16,13	32,26	20
22	016	97105-8121	Zriadenie prestupov v tehlovom murive - uzavretie inštalácií z RTG vyšetrovne manžetami z oloveného plechu	2,000	kus	253,06	506,12	20
23	013	97406-4010	Vyrežanie rýh v murive hl.3 cm š.do 10 cm frézovaním (9,15+5,35*2)+(4,09+3,45+3,15+2,45+2,07+1,20+1,50+1,20+1,99+1,20) = 42,150	42,150	m	4,65	196,00	20
24	013	97805-9531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	15,710	m2	5,27	82,79	20
1,50*(1,05+1,85)+2,00*(1,99*2+1,20*2)-2,00*0,70 = 15,710								
25	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	4,114	t	13,79	56,73	20
26	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	4,114	t	13,91	57,23	20
27	013	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	4,114	t	1,56	6,42	20
28	272	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	4,114	t	6,48	26,66	20
29	013	97913-141919	Dovoz, odvoz kontajnera s roztriedením a zneškodnením staveb.sute na vymedzených skládkach "O"- ostatný odpad r. 2019	2,000	ks	253,06	506,12	20
30	011	99801-1002	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	4,211	t	11,05	46,53	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				2 268,73			2 268,73	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				6 816,030			6 816,03	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
725 - Zariaďovacie predmety								
31	721	72511-0611	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom	1,000	súbor	10,52	10,52	20
32	721	72511-9305	Montáž záchodovým mís kombinovaných	1,000	súbor	52,11	52,11	20
33	MAT	642 328030	Misa záchodová Kombi štandardná kvalita	1,000	kus	143,40	143,40	20
34	MAT	642 3D9163	Sedadlo WC štandardná kvalita	1,000	kus	37,35	37,35	20
35	721	72521-0611	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry	1,000	súbor	6,95	6,95	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
36	721	72521-9201	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na konzoly	1,000	súbor	47,10	47,10	20
37	MAT	642 171600	Umývadlo štandardná kvalita	1,000	kus	92,79	92,79	20
			725 - Zariaďovacie predmety spolu:	390,22			390,22	
			763 - Konštrukcie - drevostavby					
38	763	76312-9144	Demontáž sadrokartónového podhladu s dvojvrstvou nosnou konštrukciou z ocelových profilov jednoduché opláštenie	20,530	m2	4,42	90,74	20
			2,70+1,84+2,41+13,58 = 20,530					
39	763	76313-3040	Podhlady sadrokartonové napr. RIGIPS zavesený 2x profil UD a CD dosky RFI hr. 12,5 mm	27,150	m2	36,27	984,73	20
			6,62+2,70+1,84+2,41+13,58 = 27,150					
40	763	76316-1282	Demontáž pôvodnej dvojitej podlahy z panelov 60 x 60 cm	51,210	m2	17,67	904,88	20
			6,62+44,59 = 51,210					
41	763	76316-2111	Montáž dvojitej podlahy z panelov 60 x 60 cm voľne pokladaná na stojky - Pn1	51,210	m2	48,99	2 508,78	20
			6,62+44,59 = 51,210					
42	763	99876-3201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	19,845	%	7,59	150,62	20
			763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:	4 639,75			4 639,75	
			766 - Konštrukcie stolárske					
43	766	76666-1472	Montáž dvier kom. otv. s olov. vložkou do zár. 1-kr. do 0,8m	1,000	kus	253,06	253,06	20
44	MAT	611 655900	Dvere interiérové hladké 60x197 s ekvivalentom olova hr. 2 mm	1,000	kus	1 999,20	1 999,20	20
45	766	76666-1811	Demontáž kovania dver. kridiel - kľučiek, štítkov	7,000	kus	1,69	11,83	20
46	766	76666-9113	Označenie dveri plastovou fóliou	2,000	kus	6,75	13,50	20
47	MAT	549 172600	UV plastová fólia s označením dveri 120x300 mm	2,000	kus	25,31	50,62	20
48	766	76666-9921	Oprava dvier, výmena kovania - kľučiek, štítkov	8,000	kus	3,37	26,96	20
49	MAT	549 136401	Kovanie na dvere - štítkov, kľučky, guľa	8,000	sada	26,66	213,28	20
50	766	76668-1111	Montáž zárubní rámových pre dvere jednokridl. rozmeru 600 mm	1,000	kus	50,61	50,61	20
51	MAT	553 306320	Zárubňa oceľová 60x197x15cm L OZ 60	1,000	kus	261,50	261,50	20
52	766	76668-1123	Zalíatie kovových zárubní baryt betónom	1,000	kus	114,10	114,10	20
53	766	99876-6202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	6,153	%	41,33	254,30	20
			766 - Konštrukcie stolárske spolu:	3 248,96			3 248,96	
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
54	767	76763-4151	Montáž okien pre beztmelé zasklenie so zasklením	1,000	kus	389,72	389,72	20
55	MAT	553 4C0296	Okno pevné olovnaté v kovovom ráme P -výš.85, šír.105 cm - pozorovacie RTG okno	1,000	kus	3 820,59	3 820,59	20
56	767	99876-7202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	5,522	%	20,25	111,82	20
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	4 322,13			4 322,13	
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických					
57	771	77157-5101.1	Montáž podláh z dlaždíc keram. protišmykových do flex.lepidla	2,410	m2	36,93	89,00	20
			2,41 = 2,410					
58	MAT	597 637300.1	Dlaž. gresová protišmyková hr. 9 mm	2,772	m2	25,31	70,16	20
			2,410*1,15 = 2,772					
59	771	77157-9792.1	Prípl. za škárovanie flexi škárovacou hmotou pri montáži podláh keramických	2,410	m2	2,53	6,10	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
60	771	99877-1202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	1,497	%	8,27	12,38	20
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:				177,64			177,64	
776 - Podlahy povlakové								
61	775	77651-1820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou $2,70+1,84 = 4,540$	4,540	m2	4,22	19,16	20
62	775	77652-1100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov včelne podlahových soklíkov $2,70+1,84+13,58 = 18,120$	18,120	m2	18,05	327,07	20
63	MAT	284 1A0301	Krytina podlahová vysoko odolná vinylová hr.2,0 (ref.Gerflor Mipolam Elegance) $18,120*1,15 = 20,838$	20,838	m2	26,99	562,42	20
64	775	77652-1230	Lepenie povlakových podláh plastových elektrostaticky vodivých vč. sokla $6,62+44,59 = 51,210$	51,210	m2	19,74	1 010,89	20
65	MAT	284 1A0801	Krytina podlahová elektrostaticky vodivá PVC, hr.2 mm - 15-77 $51,210*1,15 = 58,892$	58,892	m2	48,08	2 831,53	20
66	775	77699-5112	Montáž ochranných profilov na steny $1,50*2 = 3,000$	3,000	m	11,81	35,43	20
67	MAT	693 200340	Rohová ochranná lišta nerez	3,000	m	82,67	248,01	20
68	775	99877-6202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m	36,424	%	10,63	387,19	20
776 - Podlahy povlakové spolu:				5 421,70			5 421,70	
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek								
69	771	78144-73641	Montáž obkladov stien z obkladačiek belninových, keram. do tmelu flex. hr.8 mm $1,50*(1,05+1,85)+2,00*(1,99*2+1,20*2)-2,00*0,70 = 15,710$	15,710	m2	34,39	540,27	20
70	MAT	597 672951	Obkladačky keramické hr. 8 mm $15,710*1,15 = 18,067$	18,067	m2	15,18	274,26	20
71	771	78147-9711	Prípl. za škárovanie pri montáži obkladov keramických flexibilnou škárovacou hmotou (ref.Ardex RG12)	15,710	m2	2,53	39,75	20
72	771	99878-1202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	6,960	%	5,06	35,22	20
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:				889,50			889,50	
784 - Maľby								
73	784	78441-1301a15	Penetrácia podkladu pred maľbou stien v miest. do 3,8m *stropy $6,62+44,59+2,70+1,84+2,41+13,58 = 71,740$ *steny $2,90*(3,14*2+2,45*2+0,536+9,15*2+5,35*2+1,55+3,45*2*2+2,45*2+4,10*2+2,05*2) = 212,471$ $2,35*(2,07*2+1,20*2*3+1,55*2+1,99*2) = 43,287$ $-2,02*0,90*9-2,02*1,20*3-2,02*0,70-2,02*0,80*3-0,85*1,05*2 = -31,681$ -obklady $15,710 = -15,710$	280,107	m2	1,28	358,54	20
74	784	78445-2371a15	Maľba stropov a stien zo zmesi akrylátových 1 farebná dvojnásobná v miestnostiach výšky do 3,80 m	280,107	m2	3,29	921,55	20
784 - Maľby spolu:				1 280,09			1 280,09	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				20 369,990			20 369,99	

OSTATNÉ
OSTATNÉ

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
75	NAD	I79.1-0	Lekárska stolička otočná, čalúnená - koženka - N02	1,000	ks	0,00	0,00	20
76	NAD	I79.1-1	Lekárska stolička čalúnená - N03	2,000	ks	0,00	0,00	20
77	NAD	I79.1-8	Nástenný vešiak na ochranné zástery, montáž na stenu - N01	1,000	ks	0,00	0,00	20
78	NAD	I79.2-	Nástenné nerezové zrkadlo š.400 mm, v.1200 mm - N04	2,000	ks	0,00	0,00	20
79	NAD	I79.3-	Nerezový dávkovač mydla - lakťové ovládanie, plastová vnútorná nádobka, 0,5 l, povrch matný - ZT1	2,000	ks	0,00	0,00	20
80	NAD	I79.4-	Nerezový dávkovač dezinfekcie - lakťové ovládanie, plastová vnútorná nádobka, 0,5 l, povrch matný - ZT2	2,000	ks	0,00	0,00	20
81	NAD	I79.5-	Nerezový dávkovač na papierové utierky, povrch matný - ZT3	2,000	ks	0,00	0,00	20
82	NAD	I79.6-	Nerezový závesný kôš na hygienické potreby 4,5 l, povrch matný - ZT4	2,000	ks	0,00	0,00	20
83	NAD	I79.7-	WC kefa s nerezovým držiakom, montáž na stenu - ZT5	1,000	ks	0,00	0,00	20
84	NAD	I79.8-	Nerezový zásobník na toaletný papier, montáž na stenu - ZT6	1,000	ks	0,00	0,00	20
85	NAD	I79.9-	Nerezový vešiak guľatý, montáž na stenu - N04	2,000	ks	0,00	0,00	20
86	NAD	M2102-9.7	Ostatné - Vzduchotechnika a chladenie v zmysle samostatného rozpočtu	1,000	súbor	3 197,98	3 197,98	20
87	NAD	M2102-9.8	Ostatné - Elektroinštalácie v zmysle samostatného rozpočtu	1,000	súbor	14 152,94	14 152,94	20
OSTATNÉ spolu:				17 350,92			17 350,92	
OST - vedľajšie rozpočtové náklady								
88	800	0036 -	Náklady umiestnenia stavby - Zariadenie staveniska a transport RTG	1,000	súbor	5 061,28	5 061,28	20
OST - vedľajšie rozpočtové náklady spolu:				5 061,28			5 061,28	
OSTATNÉ spolu:				22 412,20			22 412,20	
Za rozpočet celkom				49 598,22			49 598,22	

Poznámka :

Výkaz výmer a rozpočet je spracovaný v zmysle Projektovej dokumentácie a nie je záväzný, ani nevytvára právny základ na uzavretie Zmluvy o dielo. Projektová dokumentácia tvorí neoddeliteľnú súčasť rozpočtu. Každá firma ktorá vypracováva cenovú ponuku na daný projekt je povinná si skontrolovať výkaz výmer, porovnať s Projektovou dokumentáciou a zhotoviť vlastný rozpočet. Prípadné chýbajúce, alebo navyšujúce položky je povinná doplniť, upraviť do svojej ponuky. Každú zmenu oproti realizačnému projektu je potrebné konzultovať s projektantom a investorom.



Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Rekonštrukcia priestorov pre RTG, UN BA Nemocnica Sv.Cyrila a Metoda				Miesto: UN BA Bratislava		
Objekt : RTG pracovisko Opera T90cs/8 Gutta - 1.NP, Mickiewiczova 2247/13				JKSO:		
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval:		
Dňa: 20.8.2019						
Odberateľ: Univerzitná nemocnica Bratislava				IČO:		
82101 Bratislava				DIČ:		
Dodávateľ: STAVANT s.r.o.				IČO:		
				DIČ:		
Projektant: Architectural and Building Management, s.r.o.				IČO: 35 893 303		
90001 Modra				DIČ:		
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady	
1	HSV:	7 676,82		7 676,82	6 Práce nadčas	
2	PSV:	6 277,53	11 872,35	18 149,88	7 Murárske výpomocy	
3	MCE:	4 199,21		4 199,21	8 Bez pevnej podlahy	
4	Iné:				9	
5	Súčet:	18 153,56	11 872,35	30 025,91	10 Súčet riadkov 6 až 9:	
C NUS - náklady umiestnenia stavby					D ON - ostatné náklady	
11	Zariadenie :		3,30%		16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte	19 519,21
12	Pravádzkové vplyvy		0,80%		17 Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky		2,10%		18 Projektové práce	
14					19	
15			Súčet riadkov 11 až 14:		20 Súčet riadkov 16 až 19:	19 519,21
projektant, rozpočtár cenár				pečiatka:		
podpis:				E Celkové náklady		
dátum:				21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		49 545,12
				22 DPH 20% z:		49 545,12 9 909,02
				23 DPH 0% z:		
				24 Súčet riadkov 21 až 23:		59 454,14
				F Odpočet - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ		
podpis:				podpis:		
dátum:				dátum:		
pečiatka:				pečiatka:		

Odberateľ: Univerzitná nemocnica Bratislava
 Projektant: Architectural and Building Management, s.r.o.
 Dodávateľ: STAVANT s.r.o.

JKSO:
 Dátum: 20.08.2019

Stavba : Rekonštrukcia priestorov pre RTG, UN BA Nemocnica Sv.Cyrila a Metoda
 Objekt : RTG pracovisko Opera T90cs/8 Gutta - 1.NP, Mickiewiczova 2247/13

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
1	011	61099-1111	Zakrývanie vnút. otvorov, predmetov a konštrukcii *dvere*2,02*0,60*5+2,02*0,70*5+2,02*1,10*3+*okno*0,713*1,085+2,27*1,55*3 = 31,125 *podlaha*8,16+39,41+1,55+2,30+1,97 = 53,390	84,515	m2	1,48	125,08	20
2	014	61142-1321	Oprava vápennej omietky stropov hladkých 10-30% - predpoklad 20 % plochy (8,16+1,55+2,30+1,97)*0,20 = 2,796	2,796	m2	21,26	59,44	20
3	014	61145-1431	Oprava omiet. barytových stropov rovných hr. 20 mm - predpoklad 20 % plochy 39,41*0,20 = 7,882	7,882	m2	169,01	1 332,14	20
4	011	61240-5731	Omietka vnút.stien barytová na ochranu proti RTG žiareniu, nanášanie ručné hr. 30 mm - oprava rýh po profesiách+osteni *rýhy po profesiách*0,15*(6,35+6,60+2,05*2+2,65+1,25) = 3,143 *ostenia nových okien*0,25*(2,27+1,55+2,27)*3 = 4,568	7,711	m2	234,16	1 805,61	20
5	014	61244-3541	Omietka rýh stien šírky do 150 mm sádrová 0,15*(1,90+0,94+1,85+1,10+3,225+2,02*2+4,02) = 2,561	2,561	m2	26,68	68,33	20
6	011	61245-1253	Omietka vnút. stien cementová hladená - vyrovnanie pod obklady 2,00*(1,90*2+0,94*2)-2,00*0,70 = 9,960	9,960	m2	20,77	206,87	20
7	011	63242-1100	Náter penetračný (1x) pred samonivelizačným poterom *podlaha*8,16+39,41+1,55+2,30+1,97 = 53,390	53,390	m2	1,35	72,08	20
8	011	63242-2305	Poter cement. samonivelizačný (samonivelizačná stierka) hr. 5 mm *podlaha*8,16+39,41+1,55+2,30+1,97 = 53,390	53,390	m2	11,30	603,31	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				4 272,86			4 272,86	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
9	003	94195-5002	Lešenie fahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m *podlaha*8,16+39,41+1,55+2,30+1,97 = 53,390	53,390	m2	3,71	198,08	20
10	011	95290-1111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m *podlaha*8,16+39,41+1,55+2,30+1,97 = 53,390	53,390	m2	2,02	107,85	20
11	016	95290-8111	Vyčistenie budov a objektov pred čistou montážou technol.	53,390	m2	2,02	107,85	20
12	013	96508-1713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2 1,55 = 1,550	1,550	m2	2,93	4,54	20
13	013	96806-1112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel okien do 1,5 m2	12,000	kus	0,38	4,56	20
14	013	96806-2356	Vybúranie rámov okien drev. dvojítych alebo zdvoj. do 4 m2 2,27*1,55*3 = 10,556	10,556	m2	7,24	76,43	20
15	013	96807-1125	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dvier do 2 m2	1,000	kus	1,06	1,06	20
16	013	96807-2455	Vybúranie kov. dvemých zárubní do 2 m2	1,414	m2	13,80	19,51	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			2,02*0,70 = 1,414					
17	013	97103-3441	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 murivo tehl. MV, MVC hr. do 30 cm - prestupy pre VZT, elektro	2,000	kus	16,13	32,26	20
18	016	97105-8121	Zriadenie prestupov v tehlovom murive - uzavretie inštalácií z RTG vyšetrovne manžetami z oloveného plechu	2,000	kus	253,06	506,12	20
19	013	97406-4010	Vyrezanie rýh v murive hl.3 cm š.do 10 cm frézovaním (6,35+6,60+2,05*2+2,65+1,25)+(1,90+0,94+1,85+1,10+3,225+2,02*2+4,02) = 38,025	38,025	m	4,65	176,82	20
20	013	97805-9531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	9,960	m2	5,27	52,49	20
			2,00*(1,90*2+0,94*2)-2,00*0,70 = 9,960					
21	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	2,509	t	27,57	69,17	20
22	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	2,509	t	386,34	969,33	20
23	013	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	2,509	t	3,13	7,85	20
24	272	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	2,509	t	12,97	32,54	20
25	013	97913-141919	Dovoz, odvoz kontajnera s roztriedením a zneškodnením staveb.sute na vymedzených skládkach "O"- ostatný odpad r. 2019	2,000	ks	506,13	1 012,26	20
26	011	99801-1002	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	2,284	t	11,05	25,24	20
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	3 403,96			3 403,96	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	7 676,820			7 676,82	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV					
			725 - Zariadenie predmety					
27	721	72511-0611	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom	1,000	súbor	10,52	10,52	20
28	721	72511-9305	Montáž záchodovým mis kombinovaných	1,000	súbor	52,11	52,11	20
29	MAT	642 328030	Misa záchodová Kombi štandardná kvalita	1,000	kus	143,40	143,40	20
30	MAT	642 3D9163	Sedadlo WC štandardná kvalita	1,000	kus	37,35	37,35	20
31	721	72521-0611	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry	2,000	súbor	6,95	13,90	20
32	721	72521-9201	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na konzoly	2,000	súbor	47,10	94,20	20
33	MAT	642 171600	Umývadlo štandardná kvalita	2,000	kus	92,79	185,58	20
			725 - Zariadenie predmety spolu:	537,06			537,06	
			763 - Konštrukcie - drevostavby					
34	763	76312-9144	Demontáž sadrokartónového podhládu s dvojvrstvou nosnou konštrukciou z oceľových profilov jednoduché opláštenie	47,942	m2	4,42	211,90	20
			8,16+6,36*5,34+1,55+2,30+1,97 = 47,942					
35	763	76313-3040	Podhlady sadrokartonové napr. RIGIPS zavesený 2x profil UD a CD dosky RFI hr. 12,5 mm	34,014	m2	36,27	1 233,69	20
			8,16+6,36*3,15+1,55+2,30+1,97 = 34,014					
36	763	99876-3201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	8,501	%	7,59	64,52	20
			763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:	1 510,11			1 510,11	
			766 - Konštrukcie stolárske					
37	766	76666-1472	Montáž dvier kom. otv. s olov. vložkou do zár. 1-kr. do 0,8m	1,000	kus	253,06	253,06	20
38	MAT	611 655900	Dvere interiérové hladké 60x197 s ekvivalentom olova hr. 2 mm	1,000	kus	1 999,21	1 999,21	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
39	766	76666-1811	Demontáž kovania dver. krídiel - kľučiek, štítkov	5,000	kus	1,69	8,45	20
40	766	76666-9113	Označenie dverí plastovou fóliou	2,000	kus	6,75	13,50	20
41	MAT	549 172600	UV plastová fólia s označením dverí 120x300 mm	2,000	kus	25,31	50,62	20
42	766	76666-9921	Oprava dvier, výmena kovania - kľučiek, štítkov	6,000	kus	3,37	20,22	20
43	MAT	549 136401	Kovanie na dvere - štítkov, kľučky, guľa	6,000	sada	26,66	159,96	20
44	766	76668-1111	Montáž zárubní rámových pre dvere jednokríd. rozmeru 600 mm	1,000	kus	50,61	50,61	20
45	MAT	553 306320	Zárubňa oceľová 60x197x15cm L OZ 60	1,000	kus	261,50	261,50	20
46	766	76668-1123	Zalíatie kovových zárubní baryt betónom	1,000	kus	114,10	114,10	20
47	766	99876-6202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	5,788	%	41,33	239,22	20
766 - Konštrukcie stolárske spolu:				3 170,45			3 170,45	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
48	767	76763-4152	Montáž okien pre beztmelé zasklenie so zaskl., s prieč. rámom	10,556	m2	35,09	370,41	20
2,27*1,55*3 = 10,556								
49	MAT	611 4B4620	Okno plast.4-krídlové OS+O/OS+O -výš.227, šir.155 cm - replika pôvodného okna	3,000	kus	1 900,46	5 701,38	20
50	767	99876-7202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	27,650	%	20,25	559,91	20
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				6 631,70			6 631,70	
771 - Podlahy z dlaždíc keramických								
51	771	77157-5101.1	Montáž podláh z dlaždíc keram. protišmykových do flex.lepidla	1,550	m2	36,93	57,24	20
*Pn2*1,55 = 1,550								
52	MAT	597 637300.1	Dlaž. gresová protišmyková hr. 9 mm	1,783	m2	25,31	45,13	20
1,550*1,15 = 1,783								
53	771	77157-9792.1	Prípl. za škárovanie flexi škárovacou hmotou pri montáži podláh keramických	1,550	m2	2,53	3,92	20
54	771	99877-1202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	0,963	%	8,27	7,96	20
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:				114,25			114,25	
776 - Podlahy povlakové								
55	775	77651-1820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	51,840	m2	4,22	218,76	20
*podlaha*8,16+39,41+2,30+1,97 = 51,840								
56	775	77652-1230	Lepenie povlakových podláh plastových elektrostaticky vodivých vč. sokla	51,840	m2	19,74	1 023,32	20
*podlaha*8,16+39,41+2,30+1,97 = 51,840								
57	MAT	284 1A0801	Krytina podlahová elektrostaticky vodivá PVC, hr.2 mm - 15-77	59,616	m2	48,08	2 866,34	20
51,840*1,15 = 59,616								
58	775	77699-5112	Montáž ochranných profilov na steny	3,000	m	11,81	35,43	20
1,50*2 = 3,000								
59	MAT	693 200340	Rohová ochranná lišta nerez	3,000	m	82,67	248,01	20
60	775	99877-6202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m	31,036	%	10,63	329,91	20
776 - Podlahy povlakové spolu:				4 721,77			4 721,77	
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek								
61	771	78144-73641	Montáž obkladov stien z obkladačiek belninových, keram. do tmelu flex. hr.8 mm	9,960	m2	34,39	342,52	20
2,00*(1,90*2+0,94*2)-2,00*0,70 = 9,960								
62	MAT	597 672951	Obkladačky keramické hr. 8 mm	11,454	m2	15,18	173,87	20
9,960*1,15 = 11,454								

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR


Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
63	771	78147-9711	Pripl. za škárovanie pri montáži obkladov keramických flexibilnou škárovacou hmotou (ref.Ardex RG12)	9,960	m2	2,53	25,20	20
64	771	99878-1202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	4,413	%	5,06	22,33	20
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:				563,92			563,92	
784 - Maľby								
65	784	78441-1301a15	Penetrácia podkladu pred maľbou stien v miest. do 3,8m *stropy*8,16+39,41+1,55+2,30+1,97 = 53,390 *steny* 2,95*(2,02*2*2+4,02*2+3,25*2+6,36*2+6,60*2)+2,45*(1,90*2*3+0,94*2+1,20*2+1,05*2) = 186,754 -2,02*0,80*5-2,02*1,20*3-2,02*0,70*4-0,713*1,085*2-2,27*1,55*3 = -33,111 -*obklady*9,96 = -9,960	197,073	m2	1,28	252,25	20
66	784	78445-2371a15	Maľba stropov a stien zo zmesi akrylátových 1 farebná dvojnásobná v miestnostiach výšky do 3,80 m	197,073	m2	3,29	648,37	20
784 - Maľby spolu:				900,62			900,62	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				18 149,880			18 149,88	
PRÁCE A DODÁVKY M								
M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach								
67	946	46051-0266	15-98 Kanál káblový v podlahe 3,90+6,15+3,05 = 13,100	13,100	m	320,55	4 199,21	20
M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach spolu:				4 199,21			4 199,21	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				4 199,210			4 199,21	
OSTATNÉ								
OSTATNÉ								
68	NAD	I79.1-0	Lekárska stolička otočná, čalúnená - koženka - N02	1,000	ks	0,00	0,00	20
69	NAD	I79.1-1	Lekárska stolička čalúnená - N03	2,000	ks	0,00	0,00	20
70	NAD	I79.1-8	Nástenný vešiak na ochranné zástery, montáž na stenu - N01	1,000	ks	0,00	0,00	20
71	NAD	I79.2-	Nástenné nerezové zrkadlo š.400 mm, v.1200 mm - N04	2,000	ks	0,00	0,00	20
72	NAD	I79.3-	Nerezový dávkovač mydla - lakťové ovládanie, plastová vnútorná nádobka, 0,5 l, povrch matný - ZT1	2,000	ks	0,00	0,00	20
73	NAD	I79.4-	Nerezový dávkovač dezinfekcie - lakťové ovládanie, plastová vnútorná nádobka, 0,5 l, povrch matný - ZT2	2,000	ks	0,00	0,00	20
74	NAD	I79.5-	Nerezový dávkovač na papierové utierky, povrch matný - ZT3	2,000	ks	0,00	0,00	20
75	NAD	I79.6-	Nerezový závesný kôš na hygienické potreby 4,5 l, povrch matný - ZT4	2,000	ks	0,00	0,00	20
76	NAD	I79.7-	WC kefa s nerezovým držiakom, montáž na stenu - ZT5	1,000	ks	0,00	0,00	20
77	NAD	I79.8-	Nerezový zásobník na toaletný papier, montáž na stenu - ZT6	1,000	ks	0,00	0,00	20
78	NAD	I79.9-	Nerezový vešiak guľatý, montáž na stenu - N04	2,000	ks	0,00	0,00	20
79	NAD	M2102-9.7	Ostatné - Vzduchotechnika a chladenie v zmysle samostatného rozpočtu	1,000	súbor	3 263,44	3 263,44	20
80	NAD	M2102-9.8	Ostatné - Elektroinštalácie v zmysle samostatného rozpočtu	1,000	súbor	11 194,49	11 194,49	20
OSTATNÉ spolu:				14 457,93			14 457,93	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
81	800	0036 -	Náklady umiestnenia stavby - Zariadenie staveniska a transport RTG	1,000	súbor	5 061,28	5 061,28	20
OST - vedľajšie rozpočtové náklady spolu:				5 061,28			5 061,28	
OSTATNÉ spolu:				19 519,21			19 519,21	
Za rozpočet celkom				49 545,12			49 545,12	

Poznámka :

Výkaz výmer a rozpočet je spracovaný v zmysle Projektovej dokumentácie a nie je záväzný, ani nevytvára právny základ na uzavretie Zmluvy o dielo. Projektová dokumentácia tvorí neoddeliteľnú súčasť rozpočtu. Každá firma ktorá vypracováva cenovú ponuku na daný projekt je povinná si skontrolovať výkaz výmer, porovnať s Projektovou dokumentáciou a zhotoviť vlastný rozpočet. Prípadné chýbajúce, alebo navyše položky je povinná doplniť, upraviť do svojej ponuky. Každú zmenu oproti realizačnému projektu je potrebné konzultovať s projektantom a investorom.



Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Rekonštrukcia priestorov pre RTG, UN BA Nemocnica Sv.Cyrila a Metoda		Miesto: UN BA Bratislava					
Objekt : RTG pracovisko Calypso Gutta - 1.PP-Blok C, Antolská 11		JKSO:					
Rozpočet:		Zmluva č.:	Spracoval:				
			Dňa: 20.8.2019				
Odberateľ: Univerzitná nemocnica Bratislava		IČO:					
82101 Bratislava		DIČ:					
Dodávateľ: STAVANT s.r.o.		IČO:					
		DIČ:					
Projektant: Architectural and Building Management, s.r.o.		IČO: 35 893 303					
90001 Modra		DIČ:					
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:	4 433,17		4 433,17	6	Práce nadčas	
2	PSV:	6 472,27	6 971,77	13 444,04	7	Murárske výpomocy	
3	MCE:	1 602,75		1 602,75	8	Bez pevnej podlahy	
4	Iné:				9		
5	Súčet:	12 508,19	6 971,77	19 479,96	10	Súčet riadkov 6 až 9:	
C NUS - náklady umiestnenia stavby					D ON - ostatné náklady		
11	Zariadenie :		3,30%		16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy		0,80%		17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky		2,10%		18	Projektové práce	
14					19		
15			Súčet riadkov 11 až 14:		20	Súčet riadkov 16 až 19:	
projektant, rozpočtár cenár					E Celkové náklady		
pečiatka:					21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	
podpis:					22	DPH 20% z:	
dátum:					23	DPH 0% z:	
					24	Súčet riadkov 21 až 23:	
					F	Odpočet - pripočet	
odberateľ, obstarávateľ					dodávateľ, zhotoviteľ		
podpis:					podpis:		
dátum:					dátum:		
pečiatka:					pečiatka:		
							

Odberateľ: Univerzitná nemocnica Bratislava
 Projektant: Architectural and Building Management, s.r.o.
 Dodávateľ: STAVANT s.r.o.

JKSO:
 Dátum: 20.08.2019

Stavba : Rekonštrukcia priestorov pre RTG, UN BA Nemocnica Sv.Cyryla a Metoda
 Objekt : RTG pracovisko Calypso Gutta - 1.PP-Blok C, Antolská 11

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
1	011	61099-1111	Zakrývanie vnút. otvorov, predmetov a konštrukcií *dvere*2,02*0,80*10+2,02*1,10*1+*okno*0,37*0,85 = 18,697	78,497	m2	1,48	116,18	20
			*podlaha*9,45+30,27+3,88+16,20 = 59,800					
2	014	61142-1321	Oprava vápennej omietky stropov hladkých 10-30% - predpoklad 20 % plochy (9,45+3,88+16,20)*0,20 = 5,906	5,906	m2	17,71	104,60	20
3	014	61145-1431	Oprava omiet. barytových stropov rovných hr. 20 mm - predpoklad 20 % plochy 30,27*0,20 = 6,054	6,054	m2	140,84	852,65	20
4	011	61240-5731	Omietka vnútor. stien barytová na ochranu proti RTG žiareniu, nanášanie ručné hr. 30 mm - oprava rýh po profesiách 0,15*(4,705+6,50)+0,37*0,38 = 1,821	1,821	m2	195,13	355,33	20
5	014	61244-3541	Omietka rýh stien šírky do 150 mm sádrová 0,15*(2,10*2+1,975+4,50+4,60) = 2,291	2,291	m2	22,24	50,95	20
6	011	61245-1253	Omietka vnút. stien cementová hladená - vyrovnanie pod obklady 1,50*(0,485+1,65) = 3,203	3,203	m2	17,31	55,44	20
7	011	63242-1100	Náter penetračný (1x) pred samonivelizačným poterom *Pn1*9,45+30,27+3,88+16,20 = 59,800	59,800	m2	1,35	80,73	20
8	011	63242-2305	Poter cement. samonivelizačný (samonivelizačná stierka) hr. 5 mm *Pn1*9,45+30,27+3,88+16,20 = 59,800	59,800	m2	11,30	675,74	20
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	2 291,62			2 291,62	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
9	003	94195-5002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	59,800	m2	3,71	221,86	20
10	011	95290-1111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m *Podlahy*9,45+30,27+3,88+16,20 = 59,800	59,800	m2	2,02	120,80	20
11	016	95290-8111	Vyčistenie budov a objektov pred čistou montážou technol.	59,800	m2	2,02	120,80	20
12	013	96504-3321	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm do 1 m2 *betónový základ*0,80*0,75 = 0,600	0,600	m2	205,88	123,53	20
13	013	96508-1713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2 *1,04*16,20 = 16,200	16,200	m2	2,93	47,47	20
14	013	97103-3431	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 murívo tehl. MV, MVC hr. do 15 cm - zväčšenie otvoru pre kontrolné RTG okno	1,000	kus	16,87	16,87	20
15	013	97103-3441	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 murívo tehl. MV, MVC hr. do 30 cm - prestupy pre VZT, elektro	2,000	kus	16,13	32,26	20
16	016	97105-8121	Zriadenie prestupov v tehlovom muríve - uzavretie inštalácií z RTG vyšetrovne manžetami z oloveného plechu	2,000	kus	253,06	506,12	20
17	013	97406-4010	Vyrezanie rýh v muríve hl.3 cm š.do 10 cm frézovaním (4,705+6,50)+(2,10*2+1,975+4,50+4,60) = 26,480	26,480	m	4,65	123,13	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
18	013	97805-7831	Vybúranie obkladov soklov z keramických obkladov 2,10*2+4,50*2-0,80*2+6,619*2+4,705*2-0,80*2-1,10- 1,65+2,10*2+1,975*2-0,80*2 = 36,448 4,675*2+2,55*2-2,55*3,50-0,80 = 7,600	44,048 m		2,29	100,87	20
19	013	97805-9531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2 "B1"1,50*(0,485+1,65)+2,00*(3,50+2,55) = 15,303	15,303 m2		5,27	80,65	20
20	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	3,523 t		13,79	48,58	20
21	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	3,523 t		13,91	49,00	20
22	013	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	3,523 t		1,56	5,50	20
23	272	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	3,523 t		6,48	22,83	20
24	013	97913-141919	Dovoz, odvoz kontajnera s roztriedením a zneškodnením staveb.sute na vymedzených skládkach "O" - ostatný odpad r. 2019	2,000 ks		253,06	506,12	20
25	011	99801-1002	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	1,372 t 2 141,55		11,05	15,16 2 141,55	20
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				4 433,170			4 433,17	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
725 - Zariaďovacie predmety								
26	721	72521-0611	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry	1,000 súbor		6,95	6,95	20
27	721	72521-9201	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na konzoly	1,000 súbor		47,10	47,10	20
28	MAT	642 171600	Umývadlo štandardná kvalita 725 - Zariaďovacie predmety spolu:	1,000 kus 146,84		92,79	92,79 146,84	20
763 - Konštrukcie - drevostavby								
29	763	76312-9144	Demontáž sadrokartónového podhľadu s dvojvrstvou nosnou konštrukciou z oceľových profilov jednoduché opláštenie 9,45+3,88 = 13,330	13,330 m2		4,42	58,92	20
30	763	76313-3040	Podhľady sadrokartonové napr. RIGIPS zavesený 2x profil UD a CD dosky RFI hr. 12,5 mm 9,45+30,27+3,88+16,20 = 59,800	59,800 m2		36,27	2 168,95	20
31	763	99876-3201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m 763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:	13,434 % 2 329,83		7,59	101,96 2 329,83	20
766 - Konštrukcie stolárske								
32	766	76666-1811	Demontáž kovania dver. krídiel - kľučiek, štítkov	4,000 kus		1,69	6,76	20
33	766	76666-9921	Oprava dvier, výmena kovania - kľučiek, štítkov	4,000 kus		3,37	13,48	20
34	MAT	549 136401	Kovanie na dvere - štítok, kľučky, guľa	4,000 sada		26,66	106,64	20
35	766	99876-6202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m 766 - Konštrukcie stolárske spolu:	0,730 % 157,05		41,33	30,17 157,05	20
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
36	767	76763-1800	Demontáž okien pre beztmel. zasklenie so zasklením	1,000 kus		25,31	25,31	20
37	767	76763-4151	Montáž okien pre beztmelé zasklenie so zasklením	1,000 kus		244,63	244,63	20
38	MAT	553 4C0296	Okno pevné olovnaté v kovovom ráme P -výš.37, šir.85 cm - pozorovacie RTG okno	1,000 kus		2 859,62	2 859,62	20
39	767	76799-5103	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 20 kg - oceľ. profil na strop	93.280 kg		4,22	393,64	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			*U 100/50*2*4,40*10,60 = 93,280					
40	MAT	553 000020	Oceľové konštrukcie - U 100/50 vč. povrchovej úpravy	93,280 kg		5,90	550,35	20
41	767	99876-7202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	8,518 %		20,25	172,49	20
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	4 246,04			4 246,04	
		776 - Podlahy povlakové						
42	775	77651-1820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou 9,45+30,27+3,88 = 43,600	43,600 m2		4,22	183,99	20
43	775	77652-1230	Lepenie povlakových podláh plastových elektrostaticky vodivých vč. sokla 9,45+30,27+3,88+16,20 = 59,800	59,800 m2		19,74	1 180,45	20
44	MAT	284 1A0801	Krytina podlahová elektrostaticky vodivá PVC, hr.2 mm - 15-77 59,800*1,15 = 68,770	68,770 m2		48,08	3 306,46	20
45	775	77699-5112	Montáž ochranných profilov na steny 1,50*3 = 4,500	4,500 m		11,81	53,15	20
46	MAT	693 200340	Rohová ochranná lišta nerez	4,500 m		82,67	372,02	20
47	775	99877-6202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m	35,580 %		10,63	378,22	20
			776 - Podlahy povlakové spolu:	5 474,29			5 474,29	
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek						
48	771	78144-73641	Montáž obkladov stien z obkladačiek belninových, keram. do tmelu flex. hr.8 mm 1,50*(0,485+1,65) = 3,203	3,203 m2		34,39	110,15	20
49	MAT	597 672951	Obkladačky keramické hr. 8 mm 3,203*1,15 = 3,683	3,683 m2		15,18	55,91	20
50	771	78147-9711	Pripl. za škárovanie pri montáži obkladov keramických flexibilnou škárovacou hmotou (ref. Ardex RG12)	3,203 m2		2,53	8,10	20
51	771	99878-1202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	1,419 %		5,06	7,18	20
			781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:	181,34			181,34	
		784 - Maľby						
52	784	78441-1301a15	Penetrácia podkladu pred maľbou stien v miest. do 3,8m *stropy*9,45+30,27+3,88+16,20 = 59,800 2,50*(2,10*2*2+4,50*2+1,975*2+4,65*2+2,55*2)+2,95*(4,705*2+6,62*2) = 156,193 -2,02*0,90*6-2,02*1,20-0,37*0,85*2 = -13,961 -*obklady*3,203 = -3,203	198,829 m2		1,28	254,50	20
53	784	78445-2371a15	Maľba stropov a stien zo zmesi akrylátových 1 farebná dvojnásobná v miestnostiach výšky do 3,80 m	198,829 m2		3,29	654,15	20
			784 - Maľby spolu:	908,65			908,65	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	13 444,040			13 444,04	
		PRÁCE A DODÁVKY M						
		M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach						
54	946	46051-0266	15-98 Kanál káblový v podlahe 5,00 = 5,000	5,000 m		320,55	1 602,75	20
			M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach spolu:	1 602,75			1 602,75	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	1 602,750			1 602,75	

OSTATNÉ
OSTATNÉ

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
55	NAD	I79.1-0	Lekárska stolička otočná, čalúnená - koženka - N02	1,000	ks	0,00	0,00	20
56	NAD	I79.1-1	Lekárska stolička čalúnená - N03	1,000	ks	0,00	0,00	20
57	NAD	I79.1-8	Nástenný vešiak na ochranné zástery, montáž na stenu - N01	1,000	ks	0,00	0,00	20
58	NAD	I79.2-	Nástenné nerezové zrkadlo 5.400 mm, v.1200 mm - N04	1,000	ks	0,00	0,00	20
59	NAD	I79.3-	Nerezový dávkovač mydla - lakťové ovládanie, plastová vnútorná nádobka, 0,5 l, povrch matný - ZT1	1,000	ks	0,00	0,00	20
60	NAD	I79.4-	Nerezový dávkovač dezinfekcie - lakťové ovládanie, plastová vnútorná nádobka, 0,5 l, povrch matný - ZT2	1,000	ks	0,00	0,00	20
61	NAD	I79.5-	Nerezový dávkovač na papierové utierky, povrch matný - ZT3	1,000	ks	0,00	0,00	20
62	NAD	I79.6-	Nerezový závesný kôš na hygienické potreby 4,5 l, povrch matný - ZT4	1,000	ks	0,00	0,00	20
63	NAD	I79.9-	Nerezový vešiak guľatý, montáž na stenu - N04	2,000	ks	0,00	0,00	20
64	NAD	M2102-9.7	Ostatné - Vzduchotechnika a chladenie v zmysle samostatného rozpočtu	1,000	súbor	3 512,03	3 512,03	20
65	NAD	M2102-9.8	Ostatné - Elektroinštalácie v zmysle samostatného rozpočtu	1,000	súbor	9 232,27	9 232,27	20
OSTATNÉ spolu:				12 744,30			12 744,30	
OST - vedľajšie rozpočtové náklady								
66	800	0036 -	Náklady umiestnenia stavby - Zariadenie staveniska a transport RTG	1,000	súbor	5 061,28	5 061,28	20
OST - vedľajšie rozpočtové náklady spolu:				5 061,28			5 061,28	
OSTATNÉ spolu:				17 805,58			17 805,58	
Za rozpočet celkom				37 285,54			37 285,54	

Poznámka :

Výkaz výmer a rozpočet je spracovaný v zmysle Projektovej dokumentácie a nie je záväzný, ani nevytvára právny základ na uzavretie Zmluvy o dielo. Projektová dokumentácia tvorí neoddeliteľnú súčasť rozpočtu. Každá firma ktorá vypracováva cenovú ponuku na daný projekt je povinná si skontrolovať výkaz výmer, porovnať s Projektovou dokumentáciou a zhotoviť vlastný rozpočet. Prípadné chýbajúce, alebo navyšiac položky je povinná doplniť, upraviť do svojej ponuky. Každú zmenu oproti realizačnému projektu je potrebné konzultovať s projektantom a investorom.

STAVANT
 2024, IČ DPH 4218 2024

Ing. Dušan Kubiňák, autorizovaný stavebný inžinier, projektant vzduchotechniky

Výkaz výmer

Stavba: Rekonštrukcia priestorov pre RTG, UN BA sv.Cyrila a Metoda - Antolská ul.


Objekt: RTG Vyšetrovňa , pracovisko RTG 3 - Calypso Floor Gutta

Časť: Klimatizácia

dátum: 20. 8. 2019

**VÝKAZ - VÝMER
REKAPITULÁCIA**

	dodávka (€)	montáž (€)
Zariadenie č. 1 - Klimatizácia RTG vyšetrovne	2 525,96	300,00
OSTATNÉ	30,00	30,00
	2 555,96	330,00
		2 885,96
<i>Medzisúčet</i>		
Mimostavenisková doprava	% 10	D 255,60
Presun hmôt v objektoch výšky do 24m	% 2,6	D+M 75,03
Triedenie a úprava zariadení na stavbe	% 12	M 39,60
Murárska výpomoc	% 42,5	M 140,27
SPOLU bez DPH		3 396,46
SPOLU DODÁVKA A MONTÁŽ bez DPH		3 396,46 €



Pozícia	Skrátený popis	M.J.	Mn.	Jednotková (€)		Spolu (€)	
				dodávka	montáž	dodávka	montáž
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zariadenie č. 1 - Klimatizácia RTG vyšetrovne						
1.01	Klimatizačné zariadenie Daikin, typu monosplit- tepelné čerpadlo, v zostave:						
1.01a	Vonkajšia kondenzačná jednotka RXM 42M9	ks	1	1 340,88		1 340,88	
1.01b	Perfera FTXM 42M	ks	1	789,44		789,44	
	Chladiaci výkon - Qch=4,2 kW						
	Vykurovací výkon - Qo=5,4 kW						
	El.parametre - P=1,12/1,31 kW; 230 V-1-50 Hz; MFA= 10A						
	Pracovný rozsah - chladenie -10~46°C; vykurovanie -15~18°C						
	Chladivo R-32, náplň 1,30 kg						
1.02	Izolované Cu potrubie kvapalina/plyn, vrátane montážneho materiálu, komunikačného prepojenia	bm	20	16,25	3,75	325,00	75,00
1.03	Potrubie na kondenzát	bm	3	6,88		20,64	
1.04	Konzoly	pár	1	50,00		50,00	
	Montáž klimatizácie	kpl	1		225,00		225,00
	Zariadenie č. 1 SPOLU					2 525,96	300,00
	OSTATNÉ						
	Montážny materiál						
1.	Nešpecifikovaný pomocný materiál	kpl	1	30,00		30,00	
2.	Nešpecifikované práce a výkony	hod.	1		15,00		15,00
3.	Nastavenie, zaregulovanie, odskúšanie, uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy, skúš. prevádzka	hod.	1		15,00		15,00
	OSTATNÉ SPOLU					30,00	30,00



Ing. Dušan Kubiňák, autorizovaný stavebný inžinier, projektant vzduchotechniky

Výkaz výmerStavba: **Rekonštrukcia priestorov pre RTG, UN BA sv.Cyrila a Metoda - Antolská ul.**

Objekt: RTG Vyšetrovňa , pracovisko RTG 5 - Opera T90cs/8 Gutta

Časť: Klimatizácia

dátum: 20. 8. 2019

**VÝKAZ - VÝMER
REKAPITULÁCIA**

	dodávka (€)	montáž (€)
--	----------------	---------------

Zariadenie č. 1 - Klimatizácia RTG vyšetrovne	2 395,96	270,00
OSTATNÉ	30,00	30,00


	2 425,96	300,00
Medzisúčet		2 725,96

Mimostavenisková doprava	%	10	D	242,60
Presun hmôt v objektoch výšky do 24m	%	2,6	D+M	70,87
Triedenie a úprava zariadení na stavbe	%	12	M	36,00
Murárska výpomoc	%	40,9	M	122,55

SPOLU bez DPH				3 197,98
----------------------	--	--	--	-----------------

SPOLU DODÁVKA A MONTÁŽ bez DPH				3 197,98 €
---------------------------------------	--	--	--	-------------------

Pozícia	Skrátený popis	M.J.	Mn.	Jednotková (€)		Spolu (€)	
				dodávka	montáž	dodávka	montáž
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zariadenie č. 1 - Klimatizácia RTG vyšetrovne						
1.01	Klimatizačné zariadenie Daikin, typu monosplit- tepelné čerpadlo, v zostave:						
1.01a	Vonkajšia kondenzačná jednotka RXM 42M9	ks	1	1 340,88		1 340,88	
1.01b	Perfera FTXM 42M	ks	1	789,44		789,44	
	Chladiaci výkon - Qch=4,2 kW						
	Vykurovací výkon - Qo=5,4 kW						
	El.parametre - P=1,12/1,31 kW; 230 V-1-50 Hz; MFA= 10A						
	Pracovný rozsah - chladenie -10~46°C; vykurovanie -15~18°C						
	Chladivo R-32, náplň 1,30 kg						
1.02	Izolované Cu potrubie kvapalina/plyn, vrátane montážneho materiálu, komunikačného prepojenia	bm	12	16,25	3,75	195,00	45,00
1.03	Potrubie na kondenzát	bm	3	6,88		20,64	
1.04	Konzoly	pár	1	50,00		50,00	
	Montáž klimatizácie	kpl	1		225,00		225,00
	Zariadenie č. 1 SPOLU					2 395,96	270,00
	OSTATNÉ						
	Montážny materiál						
1.	Nešpecifikovaný pomocný materiál	kpl	1	30,00		30,00	
2.	Nešpecifikované práce a výkony	hod.	1		15,00		15,00
3.	Nastavenie, zaregulovanie, odskúšanie, uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy, skúš. prevádzka	hod.	1		15,00		15,00
	OSTATNÉ SPOLU					30,00	30,00



Ing. Dušan Kubiňák, autorizovaný stavebný inžinier, projektant vzduchotechniky

Výkaz výmerStavba: **Rekonštrukcia priestorov pre RTG, UN BA Staré Mesto - Mickiewiczova ul.**

Objekt: RTG Vyšetrovňa , pracovisko Opera T90cs/8 Gutta

Časť: Klimatizácia

dátum: 20. 8. 2019

**VÝKAZ - VÝMER
REKAPITULÁCIA**

	dodávka (€)	montáž (€)
Zariadenie č. 1 - Klimatizácia RTG vyšetrovne	2 442,22	277,50
OSTATNÉ	30,00	30,00
	2 472,22	307,50
<i>Medzisúčet</i>		2 779,72
Mimostavenisková doprava	% 10 D	247,22
Presun hmôt v objektoch výšky do 24m	% 2,6 D+M	72,27
Triedenie a úprava zariadení na stavbe	% 12 M	36,90
Murárska výpomoc	% 41,4 M	127,32
SPOLU bez DPH		3 263,44
SPOLU DODÁVKA A MONTÁŽ bez DPH		3 263,44 €



Pozícia	Skrátený popis	M.J.	Mn.	Jednotková (€)		Spolu (€)	
				dodávka	montáž	dodávka	montáž
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zariadenie č. 1 - Klimatizácia RTG vyšetrovne						
1.01	Klimatizačné zariadenie Daikin, typu monosplit- tepelné čerpadlo, v zostave:						
1.01a	Vonkajšia kondenzačná jednotka RXM 42M9	ks	1	1 340,88		1 340,88	
1.01b	Perféra FTXM 42M	ks	1	789,44		789,44	
	Chladiaci výkon - Qch=4,2 kW						
	Vykurovací výkon - Qo=5,4 kW						
	El.parametre - P=1,12/1,31 kW; 230 V-1-50 Hz; MFA= 10A						
	Pracovný rozsah - chladenie -10~46°C; vykurovanie -15~18°C						
	Chladivo R-32, náplň 1,30 kg						
1.02	Izolované Cu potrubie kvapalina/plyn, vrátane montážneho materiálu, komunikačného prepojenia	bm	14	16,25	3,75	227,50	52,50
1.03	Potrubie na kondenzát	bm	5	6,88		34,40	
1.04	Konzoly	pár	1	50,00		50,00	
	Montáž klimatizácie	kpl	1		225,00		225,00
	Zariadenie č. 1 SPOLU					2 442,22	277,50
	OSTATNÉ						
	Montážny materiál						
1.	Nešpecifikovaný pomocný materiál	kpl	1	30,00		30,00	
2.	Nešpecifikované práce a výkony	hod.	1		15,00		15,00
3.	Nastavenie, zaregulovanie, odskúšanie, uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy, skúš. prevádzka	hod.	1		15,00		15,00
	OSTATNÉ SPOLU					30,00	30,00



SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV PRE RTG 1.PP, UN BA Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, Bratislava

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 20.8.2019

Objednávateľ:

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

STAVANT s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

EL-PROJEKT, Ing.Pavol Čekovský

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov				9 232,27
Ostatné náklady zo súhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				9 232,27
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	9 232,27	1 846,45
Cena s DPH				11 078,72

Projektant

EL-PROJEKT, Ing.Pavol Čekovský

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba:

REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV PRE RTG 1.PP, UN BA Nemocnica sv. Cyrila
a Metoda, Antolská 11, Bratislava

Miesto:

Dátum:

20.08.2019

Objednávateľ:

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA

Projektant:

EL-PROJEKT, Ing.Pavol Čekov

Zhotoviteľ:

STAVANT s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	9 232,27	11 078,72
	REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV PRE RTG 1.PP, UN BA Nemocnica sv. Cyrila a Metoda,	9 232,27	11 078,72
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	9 232,27	11 078,72



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCIA PRIESTOROV PRE RTG 1.PP, UN BA Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, Bratislava
Objekt: REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV PRE RTG 1.PP, UN BA Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, Bratislava
JKSO:
Miesto: KS: Dátum: 20.08.2019
Objednávateľ: UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA IČO:
IČO DPH:
Zhotoviteľ: STAVANT s.r.o. IČO:
IČO DPH:
Projektant: EL-PROJEKT, Ing.Pavol Čekovský IČO:
IČO DPH:
Spracovateľ: IČO:
IČO DPH:
Poznámka:

Náklady z rozpočtu	9 232,27
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	9 232,27
--------------	----------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	9 232,27	1 846,45

Cena s DPH	v	EUR	11 078,72
------------	---	-----	-----------

Projektant

Ing.Pavol Čekovský EL - PROJEKT

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV PRE RTG 1.PP, UN BA Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, Bratislava

Objekt: REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV PRE RTG 1.PP, UN BA Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, Bratislava

Miesto: **Dátum:**

Objednávateľ: UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA **Projektant:** EL-PROJEKT, Ing.Pavol Čekovský

Zhotoviteľ: STAVANT s.r.o. **Spracovateľ:**

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	9 232,27
HSV - Práce a dodávky HSV	276,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	276,00
M - Práce a dodávky M	8 479,67
21-M - Elektromontáže	8 479,67
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	476,60
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	9 232,27



ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV PRE RTG 1.PP, UN BA Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, Bratislava

Objekt:

REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV PRE RTG 1.PP, UN BA Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, Bratislava

Miesto:

Dátum:

20.08.2019

Objednávateľ:

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA

Projektant:

EL-PROJEKT, Ing.Pavol Čekovský

Zhotoviteľ:

STAVANT s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 232,27

HSV - Práce a dodávky HSV

276,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

276,00

1	K	974031132P	Drážkovanie do steny pre uloženie káblov	m	80,000	3,450	276,00
---	---	------------	--	---	--------	-------	--------

M - Práce a dodávky M

8 479,67

21-M - Elektromontáže

8 479,67

2	K	210010025P	Rúrka inštalačná HFXP 20	m	100,000	0,810	81,00
3	M	345710007100	Rúrka inštalačná HFXP 20	m	105,000	1,850	194,25
4	K	210010058	Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1520, uložená pevne	m	80,000	0,810	64,80
5	M	345710000200	Rúrka tuhá hrdlová PVC 1520 KA, D 20, KOPOS	m	84,000	0,390	32,76
6	K	210010140P	Elektroinštalačná lišta PVC, LHD 80/80 biela (pre privodný kábel do HRT)	m	70,000	1,040	72,80
7	M	345750057811	Elektroinštalačná lišta PVC, LHD 80/80 biela (pre privodný kábel do HRT)	m	73,500	3,370	247,70
8	K	210010141P	Elektroinštalačná lišta PVC, LHD 120/80 biela	m	15,000	1,380	20,70
9	M	345750058211	Elektroinštalačná lišta PVC, LHD 120/80 biela	m	16,000	5,270	84,32
10	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	8,000	2,190	17,52
11	M	345410002400	Krabica univerzálna z PVC pod omietku KU 68-1901,Dxh 73x42 mm, KOPOS	ks	8,000	0,930	7,44
12	K	210010311	Krabica odbočná s viečkom kruhová , bez zapojenia	ks	10,000	2,190	21,90
13	M	345410002500	Krabica univerzálna z PVC s viečkom pod omietku KU 68-1902,Dxh 73x42 mm, KOPOS	ks	10,000	1,140	11,40
14	K	210010351	Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	ks	6,000	2,190	13,14
15	M	345410013000	Krabica rozvodná PVC na stenu 6455-11 šxvxh 124x112x50 mm	ks	6,000	2,130	12,78
16	K	210100259	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklopkou alebo páskou do 5 x 10 mm2	ks	20,000	1,380	27,60
17	M	343820000100	Páska izolačná čierna 19 mm, dl. 10 m, typ FEK10	ks	20,000	0,380	7,60
18	M	343820000700	Páska izolačná zeleno-žltá 19 mm, dl. 10 m, typ ZS10	ks	10,000	0,450	4,50
19	K	210100259P1	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklopkou alebo páskou do 5 x 25 mm2	ks	2,000	1,380	2,76
20	M	343820000111	Páska izolačná čierna 19 mm, dl. 10 m, typ FEK25	ks	2,000	0,520	1,04
21	M	343820000711	Páska izolačná zeleno-žltá 19 mm, dl. 10 m, typ Z25	ks	1,000	0,620	0,62
22	K	210110041	Spínač zapustený jedнопólový - radenie 1, IP20, označený "A"	ks	1,000	1,820	1,82
23	M	345340004500	Prístroj spínača 3558-A01340 1,15o	ks	1,000	4,090	4,09
24	M	345350001500	Kryt spínača TANGO tlačidlóv 3558A-A651 B, ABB	ks	1,000	1,430	1,43
25	M	345350002300	Rámček TANGO 1-násobný 3901A-B10 B biely, ABB	ks	1,000	0,880	0,88
26	M	345350002300	Spínač zapustený striedavý - radenie 6, IP20,	ks	1,000	1,820	1,82

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	M	345330003000	Pristroj prepínača 3558-A06340 radenie 6, 6So, ABB	ks	4,000	4,420	17,68
28	M	345350001700	Kryt spínača TANGO 3558C-A651 B1	ks	4,000	0,690	2,76
29	M	345350002300	Rámček TANGO 1-násobný 3901A-B10 B biely, ABB	ks	4,000	0,880	3,52
30	K	210111011	Zásuvka zapustená 16A/230V IP20, označená "A"	ks	2,000	3,370	6,74
31	M	345510005300	Zásuvka 5517-2389 D1D1	ks	2,000	2,950	5,90
32	K	210111012P	Zásuvka zapustená, dvojité, 2xRJ45 IP20, označená "XT"	ks	1,000	10,350	10,35
33	M	345510002011	Zásuvka zapustená, dvojité, 2xRJ45 IP20, označená "XT"	ks	1,000	21,920	21,92
34	K	210120408	Istič vzduchový trojpólový +N od 40 do 125 A na DIN lištu montáž do jestvujúceho rozvádzača	ks	2,000	9,780	19,56
35	M	358220047911	Štvorpólový istič PLHT-B40/3N 40A s charakteristikou B, montáž do jestvujúceho rozvádzača	ks	1,000	136,690	136,69
36	M	358220047912	Štvorpólový istič PLHT-B80/3N 80A s charakteristikou B, montáž do jestvujúceho rozvádzača	ks	1,000	146,800	146,80
37	K	210140471P	Núdzový vypínač RTG zariadenia s aretáciou, Idec HW1X-BV401-R, 250V/AC, 3A	ks	2,000	4,030	8,06
38	M	345310000311	Núdzový vypínač RTG zariadenia s aretáciou, Idec HW1X-BV401-R, 250V/AC, 3A	ks	2,000	40,370	80,74
39	K	210140472P	Dverný kontakt XCK-A121, 240V, 3A, Telemecanique	ks	3,000	5,750	17,25
40	M	345340006211	Dverný kontakt XCK-A121, 240V, 3A, Telemecanique	ks	3,000	35,170	105,51
41	K	210140500P	Prepázkový komunikačný systém MMP20B	ks	1,000	28,750	28,75
42	M	345340999101	Prepázkový komunikačný systém MMP20B	ks	1,000	188,370	188,37
43	K	210190003P	Montáž oceľoplechovej rozvodnice HRT	ks	1,000	138,000	138,00
44	M	345999000991	Rozvádzač HRT	ks	1,000	2 594,400	2 594,40
45	K	210201041P	Svietidlo Downlight LED, stropné, prisadené s nízkou konštrukčnou výškou	ks	1,000	9,490	9,49
46	M	348140001711	Svietidlo Downlight LED, stropné, prisadené s nízkou konštrukčnou výškou	ks	1,000	41,220	41,22
47	K	210201700P	Zapojenie svietidla, medicínske, stropné (nástené)	ks	1,000	12,940	12,94
48	M	348630000511	Svietidlo medicínske stropné germicídne	ks	1,000	390,510	390,51
49	K	210203051P	Montáž a zapojenie LED svietidla, nástenné	ks	4,000	9,490	37,96
50	M	348130002451	Svietidlo LED nástenné	ks	1,000	41,220	41,22
51	K	210203056P	Montáž a zapojenie LED panelu 600x600 mm stropného	ks	7,000	9,490	66,43
52	M	348130002412	Svietidlo LED stropné, prisadené 600x600mm	ks	7,000	108,190	757,33
53			15-31 Svetelné návěstie "RTG v prevádzke" biele, dodávka investor	ks	1,000	102,750	102,75
54			15-38 Výstražné návěstie červené, dodávka investora	ks	2,000	102,750	205,50
55	K	210220031P1	Potenciálová prípojnica uložená v plastovej skrinke, označená PA	ks	1,000	5,740	5,74
56	M	345610005121	Potenciálová prípojnica uložená v plastovej skrinke, označená PA	ks	1,000	23,780	23,78
57	K	210220040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	ks	10,000	0,580	5,80
58	M	354410006200	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	ks	10,000	0,630	6,30
59	M	354410066900	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	ks	10,000	1,410	14,10
60	K	210800226P1	Kábel medený uložený pod omietkou CXKE-R 3x1,5mm ²	m	150,000	0,790	118,50
61	M	341110000751	Kábel medený CXKE-R 3x1,5 mm ²	m	157,500	0,720	113,40
62	K	210800227P1	Kábel medený uložený pod omietkou CXKE-R 3x2,5mm ²	m	60,000	0,790	47,40
63	M	341110000800	Kábel medený CXKE-R 3x2,5 mm ²	m	63,000	0,980	61,74
64	K	210800238P1	Kábel medený uložený pod omietkou CXKE-R	m	100,000	0,790	79,00

Ing. Dušan Kubiňák, autorizovaný stavebný inžinier, projektant vzduchotechniky

Výkaz výmer

Stavba: Rekonštrukcia priestorov pre RTG, UN BA sv.CaM-Antolská ul.

Objekt: RTG Vyšetrovňa , pracovisko Calypso Gutta

Časť: Klimatizácia

dátum: 20. 8. 2019

**VÝKAZ - VÝMER
REKAPITULÁCIA**

	dodávka (€)	montáž (€)
--	----------------	---------------

Zariadenie č. 1 - Klimatizácia RTG vyšetrovne	2 604,72	315,00
OSTATNÉ	30,00	30,00


	2 634,72	345,00
Medzisúčet		2 979,72

Mimostavenisková doprava	%	10	D		263,47
Presun hmôt v objektoch výšky do 24m	%	2,6	D+M		77,47
Triedenie a úprava zariadení na stavbe	%	12	M		41,40
Murárska výpomoc	%	43,5	M		149,96

SPOLU bez DPH					3 512,03
----------------------	--	--	--	--	-----------------

SPOLU DODÁVKA A MONTÁŽ bez DPH					3 512,03 €
---------------------------------------	--	--	--	--	-------------------

Pozícia	Skrátený popis	M.J.	Mn.	Jednotková (€)		Spolu (€)	
				dodávka	montáž	dodávka	montáž
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zariadenie č. 1 - Klimatizácia RTG vyšetrovne						
1.01	Klimatizačné zariadenie Daikin, typu monosplit- tepelné čerpadlo, v zostave:						
1.01a	Vonkajšia kondenzačná jednotka RXM 42M9	ks	1	1 340,88		1 340,88	
1.01b	Perferra FTXM 42M	ks	1	789,44		789,44	
	Chladiaci výkon - Qch=4,2 kW						
	Vykurovací výkon - Qo=5,4 kW						
	El.parametre - P=1,12/1,31 kW; 230 V-1-50 Hz; MFA= 10A						
	Pracovný rozsah - chladenie -10~46°C; vykurovanie -15~18°C						
	Chladivo R-32, náplň 1,30 kg						
1.02	Izolované Cu potrubie kvapalina/plyn, vrátane montážneho materiálu, komunikačného prepojenia	bm	24	16,25	3,75	390,00	90,00
1.03	Potrubie na kondenzát	bm	5	6,88		34,40	
1.04	Konzoly	pár	1	50,00		50,00	
	Montáž klimatizácie	kpl	1		225,00		225,00
	Zariadenie č. 1 SPOLU					2 604,72	315,00
	OSTATNÉ						
	Montážny materiál						
1.	Nešpecifikovaný pomocný materiál	kpl	1	30,00		30,00	
2.	Nešpecifikované práce a výkony	hod.	1		15,00		15,00
3.	Nastavenie, zaregulovanie, odskúšanie, uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy, skúš. prevádzka	hod.	1		15,00		15,00
	OSTATNÉ SPOLU					30,00	30,00



 ŠTÁTNA KASNA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 IČO: 4592/90

 IČ DF: SK 20228337

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV PRE RTG, UN BA Mickiewiczova Bratislava

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 20.8.2019

Objednávateľ:

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

STAVANT s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

EL-PROJEKT, Ing.Pavol Čekovský

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov				11 194,49
Ostatné náklady zo súhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				11 194,49
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH			v EUR	11 194,49

Projektant

EL-PROJEKT, Ing.Pavol Čekovský

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ


Miesto: 00 u40 14 (ofin)
IČO: 44 72 11 11 + SK 2022038795

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV PRE RTG, UN BA Mickiewiczova Bratislava


Miesto:

Dátum: 20.8.2019

Objednávateľ: UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA
Zhotoviteľ: STAVANT s.r.o.

Projektant: EL-PROJEKT, Ing.Pavol Čekov
Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	11 194,49	11 194,49
	REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV PRE RTG, UN BA Mickiewiczova Bratislava	11 194,49	11 194,49
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	11 194,49	11 194,49



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV PRE RTG, UN BA Mickiewiczova Bratislava
Objekt: REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV PRE RTG, UN BA Mickiewiczova Bratislava
JKSO: KS:
Miesto: Dátum: 20.08.2019
Objednávateľ: IČO:
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA IČO DPH:
Zhotoviteľ: IČO:
STAVANT s.r.o. IČO DPH:
Projektant: IČO:
EL-PROJEKT, Ing.Pavol Čekovský IČO DPH:
Spracovateľ: IČO:
IČO DPH:
Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	11 194,49
Cena bez DPH	11 194,49
DPH základná 20,00% z	0,00
znižená 20,00% z	0,00
Cena s DPH v EUR	11 194,49

Projektant
Ing.Pavol Čekovský EL - PROJEKT
Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ
Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ
Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV PRE RTG, UN BA Mickiewiczova Bratislava

Objekt: REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV PRE RTG, UN BA Mickiewiczova Bratislava

Miesto: **Dátum:** 20.08.2019

Objednávateľ: UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA **Projektant:** EL-PROJEKT, Ing.Pavol Čekovský

Zhotoviteľ: STAVANT s.r.o. **Spracovateľ:**

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu


HSV - Práce a dodávky HSV	345,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	345,00
M - Práce a dodávky M	10 372,89
21-M - Elektromontáže	10 372,89
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	476,60

2) Ostatné náklady

11 194,49

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

11 194,49

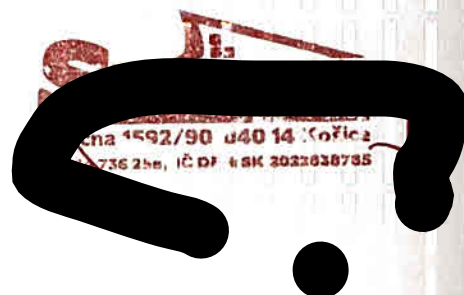

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV PRE RTG, UN BA Mickiewiczova Bratislava
 Objekt: REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV PRE RTG, UN BA Mickiewiczova Bratislava
 Miesto: Dátum: 20.08.2019
 Objednávateľ: UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA Projektant: EL-PROJEKT, Ing.Pavol Čekovský
 Zhotoviteľ: STAVANT s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 194,49

HSV - Práce a dodávky HSV

345,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

345,00

1	K	974031132P	Drážkovanie do steny pre uloženie káblov	m	100,000	3,450	345,00
---	---	------------	--	---	---------	-------	--------

M - Práce a dodávky M

10 372,89

21-M - Elektromontáže

10 372,89

2	K	210010025P	Rúrka inštalačná HFXP 20	m	150,000	0,810	121,50
3	M	345710007100	Rúrka inštalačná HFXP 20	m	157,500	1,850	291,38
4	K	210010058	Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1520, uložená pevne	m	80,000	0,810	64,80
5	M	345710000200	Rúrka tuhá hrdlová PVC 1520 KA, D 20, KOPOS	m	84,000	0,390	32,76
6	K	210010140P	Elektroinštalačná lišta PVC, LHD 80/80 biela (pre privodný kábel do HRT)	m	85,000	1,040	88,40
7	M	345750057811	Elektroinštalačná lišta PVC, LHD 80/80 biela (pre privodný kábel do HRT)	m	89,250	3,370	300,77
8	K	210010141P	Elektroinštalačná lišta PVC, LHD 120/50 biela	m	6,000	1,380	8,28
9	M	345750058211	Elektroinštalačná lišta PVC, LHD 120/50 biela	m	6,300	5,270	33,20
10	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	14,000	2,190	30,66
11	M	345410002400	Krabica univerzálna z PVC pod omietku KU 68-1901, Dxh 73x42 mm, KOPOS	ks	14,000	0,930	13,02
12	K	210010311	Krabica odbočná s viečkom kruhová, bez zapojenia	ks	10,000	2,190	21,90
13	M	345410002500	Krabica univerzálna z PVC s viečkom pod omietku KU 68-1902, Dxh 73x42 mm, KOPOS	ks	10,000	1,140	11,40
14	K	210010351	Krabičová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	ks	5,000	2,190	10,95
15	M	345410013000	Krabičová rozvodná PVC na stenu 6455-11 šxvxh 124x112x50 mm	ks	5,000	2,130	10,65
16	K	210100259	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 10 mm2	ks	30,000	1,380	41,40
17	M	343820000100	Páska izolačná čierna 19 mm, dl. 10 m, typ FEK10	ks	30,000	0,380	11,40
18	M	343820000700	Páska izolačná zeleno-žltá 19 mm, dl. 10 m, typ ZS10	ks	15,000	0,450	6,75
19	K	210100259P1	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 25 mm2	ks	4,000	1,380	5,52
20	M	343820000111	Páska izolačná čierna 19 mm, dl. 10 m, typ FEK25	ks	4,000	0,520	2,08
21	M	343820000711	Páska izolačná zeleno-žltá 19 mm, dl. 10 m, typ Z25	ks	2,000	0,620	1,24
22	K	210110041	Spínač zapustený jednopólový - radenie 1, IP20, označený "A"	ks	6,000	1,820	10,92
23	M	345340004500	Prístroj spínača 3558-A01340 1,150	ks	6,000	4,090	24,54
24	M	345350001500	Kryt spínača TANGO tlačidlový 3558A-A651 B, ABB	ks	6,000	1,430	8,58
25	M	345350002300	Rámček TANGO 1-násobný 3901A-B10 B biely, ABB	ks	6,000	0,880	5,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	M	345510005300	Zásuvka 5517-2389 D1D1	ks	4,000	2,950	11,80
28	K	210111012P	Zásuvka zapustená, dvojité, 2xRJ45 IP20, označená "XT"	ks	1,000	10,350	10,35
29	M	345510002011	Zásuvka zapustená, dvojité, 2xRJ45 IP20, označená "XT"	ks	1,000	21,920	21,92
30	K	210120408	Istič vzduchový trojpólový +N od 40 do 125 A na DIN lištu montáž do jestvujúceho rozvádzača	ks	2,000	9,780	19,56
31	M	358220047911	Štvorpólový istič PLHT-B40/3N 40A s charakteristikou B, montáž do jestvujúceho rozvádzača	ks	1,000	136,690	136,69
32	M	358220047912	Štvorpólový istič PLHT-B80/3N 80A s charakteristikou B, montáž do jestvujúceho rozvádzača	ks	1,000	146,800	146,80
33	K	210140471P	Núdzový vypínač RTG zariadenia s aretáciou, Idec HW1X-BV401-R, 250V/AC, 3A	ks	1,000	4,030	4,03
34	M	345310000311	Núdzový vypínač RTG zariadenia s aretáciou, Idec HW1X-BV401-R, 250V/AC, 3A	ks	1,000	40,370	40,37
35	K		EAT hlavný vypínač RTG zariadenia ON/OFF 250V/AC, 3A	ks	1,000	7,480	7,48
36	M		EAT hlavný vypínač RTG zariadenia ON/OFF 250V/AC, 3A	ks	1,000	49,030	49,03
37	K	210140472P	Dverný kontakt XCK-A121, 240V, 3A, Telemecanique	ks	4,000	5,750	23,00
38	M	345340006211	Dverný kontakt XCK-A121, 240V, 3A, Telemecanique	ks	4,000	35,170	140,68
39	K	210140500P	Prepázkový komunikačný systém MMP20B	ks	1,000	28,750	28,75
40	M	345340999101	Prepázkový komunikačný systém MMP20B	ks	1,000	188,370	188,37
41	K	210190003P	Montáž oceľoplechovej rozvodnice HRT	ks	1,000	138,000	138,00
42	M	345999000991	Rozvádzač HRT	ks	1,000	2 594,400	2 594,40
43	K	210201041P	Svietidlo Downlight LED, stropné, prisadené s nízkou konštrukčnou výškou	ks	4,000	9,490	37,96
44	M	348140001711	Svietidlo Downlight LED, stropné, prisadené s nízkou konštrukčnou výškou	ks	4,000	41,220	164,88
45	K	210201700P	Zapojenie svietidla, medicínske, stropné (nástené)	ks	6,000	12,940	77,64
46	M	348630000511	Svietidlo medicínske stropné germicídne	ks	1,000	390,510	390,51
47	K	210203056P	Montáž a zapojenie LED panelu 600x600 mm stropné, prisadené	ks	11,000	9,490	104,39
48	M	348130002412	Svietidlo LED stropné, prisadené, zapustené, 600x600mm	ks	11,000	108,190	1 190,09
49			15-31 Svetelné návěstie "RTG v prevádzke" biele, dodávka investor	ks	2,000	102,750	205,50
50			15-38 Výstražné návěstie červené, dodávka investora	ks	3,000	102,750	308,25
51	K	210220031P	Uzemňovacie svorky pre uzemnenie pojazdných prístrojov (tabuľa s uzemňovacími svorkami)	ks	4,000	5,740	22,96
52	M	345610005111	Uzemňovacie svorky pre uzemnenie pojazdných prístrojov (tabuľa s uzemňovacími svorkami)	ks	4,000	23,780	95,12
53	K	210220031P1	Potenciálová prípojníca uložená v plastovej skrinke, označená PA	ks	1,000	5,740	5,74
54	M	345610005121	Potenciálová prípojníca uložená v plastovej skrinke, označená PA	ks	1,000	23,780	23,78
55	K	210220040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	ks	10,000	0,580	5,80
56	M	354410006200	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	ks	10,000	0,630	6,30
57	M	354410006900	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	ks	10,000	1,410	14,10
58	K	210800226P1	Kábel medený uložený pod omietkou CXKE-R 3x1,5mm2	m	200,000	1,410	282,00
59	M	341110000751	Kábel medený CXKE-R 3x1,5 mm2	m	210,000	0,720	151,20
60	K	210800227P1	Kábel medený uložený pod omietkou CXKE-R 3x2,5mm2	m	120,000	0,790	94,80
61	M	341110000800	Kábel medený CXKE-R 3x2,5 mm2	m	126,000	0,980	123,48
62	K	210800238P1	Kábel medený uložený pod omietkou CXKE-R 5x1,5mm2	m	100,000	0,790	79,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
64	K	210800512P1	Vodič CXKE-R 4 mm2 zeleno-žltý	m	100,000	0,610	61,00
65	M	341110012251	Vodič CXKE-R 4 mm2 zeleno-žltý	m	105,000	0,850	89,25
66	K	210800513P1	Vodič CXKE-R 6 mm2 zeleno-žltý	m	100,000	0,740	74,00
67	M	341110012351	Vodič CXKE-R 6 mm2 zeleno-žltý	m	105,000	1,150	120,75
68	K	210800514P1	Vodič CXKE-R 10 mm2 zeleno-žltý	m	30,000	0,740	22,20
69	M	341110012451	Vodič CXKE-R 10 mm2 zeleno-žltý	m	31,500	1,550	48,83
70	K	210800515P2	Vodič CXKE-R 25 mm2 zeleno-žltý	m	12,000	1,040	12,48
71	M	341110013112	Vodič CXKE-R 25 mm2 zeleno-žltý	m	10,500	3,270	34,34
72	K	210800515P1	Vodič N2XH 1x25 mm2 zeleno-žltý	m	85,000	1,040	88,40
73	M	34111003113	Vodič N2XH 1x25 mm2 zeleno-žltý	m	84,000	3,270	274,68
74	K	210802121P	Kábel uložený v TG kanáli CMSM 7x0,5 mm2	m	12,000	0,740	8,88
75	M	341310002100	Kábel medený flexibilný CMSM 7x0,5 mm2	m	12,600	1,670	21,04
76	K	210810026P	Kábel uložený v plastovom žlabe N2XH-J 5x25 mm2	m	45,000	2,160	97,20
77	M	341610017222	Kábel uložený v plastovom žlabe N2XH-J 5x25 mm2	m	47,250	17,090	807,50
78	K	210812061P	Kábel uložený plastovej rurke N2XH-J 5x6 mm2	m	40,000	1,040	41,60
79	M	341110018611	Kábel uložený plastovej rurke N2XH-J 5x6 mm2	m	42,000	3,690	154,98
80	K	210812063P1	Kábel uložený v TG kanáli CXKE-R 5x16 mm2	m	12,000	1,040	12,48
81	M	341110018811	Kábel uložený v TG kanáli CXKE-R 5x16 mm2	m	12,600	13,030	164,18
82	HZZ - Hodinové zúčtovacie sadzby						476,60
83	K	HZZ-001	Demontážne práce jestvujúceho osvetlenia	hod	10,000	9,710	97,10
84	K	HZZ-0011	Východzia revízná správa	hod	25,000	11,500	287,50
85	K	HZZ-002	Demontáž jestvujúceho ističa v jestvujúcom hlavnom rozvádzači, pole 3, vývod označený RTG5	hod	10,000	9,200	92,00



SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV PRE RTG3 2.NP, UN BA ANTOLSKÁ

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

STAVANT s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

EL-PROJEKT, Ing.Pavol Čekovský

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov				12 097,75
Ostatné náklady zo súhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				12 097,75
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	12 097,75	2 419,55
Cena s DPH				14 517,30
v EUR				

Projektant

EL-PROJEKT, Ing.Pavol Čekovský

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV PRE RTG3 2.NP, UN BA ANTOLSKÁ

Miesto:

Dátum: 20.08.2019

Objednávateľ: UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA
Zhotoviteľ: STAVANT s.r.o.

Projektant: EL-PROJEKT, Ing.Pavol Čekov
Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	12 097,75	14 517,30
	REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV PRE RTG3 2.NP, UN BA ANTOLSKÁ	12 097,75	14 517,30
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	12 097,75	14 517,30

STAVANT s.r.o.
Majiteľ: 492790 040 14 30612
IČO: 2355, IČ DPH: SK 2022030785

STAVANT s.r.o.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV PRE RTG3 2.NP, UN BA ANTOLSKÁ
Objekt: REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV PRE RTG3 2.NP, UN BA ANTOLSKÁ
JKSO:
Miesto:
Objednávateľ: UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA
Zhotoviteľ: STAVANT s.r.o.
Projektant: EL-PROJEKT, Ing.Pavol Čekovský
Spracovateľ:
Poznámka:

KS:
Dátum:
IČO:
IČO DPH:
IČO:
IČO DPH:
IČO:
IČO DPH:
IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				12 097,75
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				12 097,75
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	12 097,75	2 419,55
Cena s DPH				14 517,30
v EUR				

Projektant
Ing.Pavol Čekovský EL - PROJEKT

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV PRE RTG3 2.NP, UN BA ANTOLSKÁ

Objekt: REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV PRE RTG3 2.NP, UN BA ANTOLSKÁ

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA
Zhotoviteľ: STAVANT s.r.o.

Projektant: EL-PROJEKT, Ing.Pavol Čekovský
Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	12 097,75
HSV - Práce a dodávky HSV	276,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	276,00
M - Práce a dodávky M	11 345,15
21-M - Elektromontáže	11 345,15
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	476,60
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	12 097,75



ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV PRE RTG3 2.NP, UN BA ANTOLSKÁ

Objekt: REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV PRE RTG3 2.NP, UN BA ANTOLSKÁ

Miesto: Dátum: 20.08.2019

Objednávateľ: UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA Projektant: EL-PROJEKT, Ing.Pavol Čekovsk
Zhotoviteľ: STAVANT s.r.o STAVANT s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

12 097,75

HSV - Práce a dodávky HSV

276,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

276,00

1	K	974031132P	Drážkovanie do steny pre uloženie káblov	m	80,000	3,450	276,00
---	---	------------	--	---	--------	-------	--------

M - Práce a dodávky M

11 345,15

21-M - Elektromontáže

11 345,15

2	K	210010025P	Rúrka inštalčná HFXP 20	m	150,000	0,810	121,50
3	M	345710007100	Rúrka inštalčná HFXP 20	m	157,500	1,850	291,38
4	K	210010058	Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC typ 1520, uložená pevne	m	80,000	0,810	64,80
5	M	345710000200	Rúrka tuhá hrdlová PVC 1520 KA, D 20, KOPOS	m	84,000	0,390	32,76
6	K	210010140P	Elektroinštalčná lišta PVC, LHD 80/80 biela (pre privodný kábel do HRT)	m	120,000	1,040	124,80
7	M	345750057811	Elektroinštalčná lišta PVC, LHD 80/80 biela (pre privodný kábel do HRT)	m	126,000	3,370	424,62
8	K	210010141P	Elektroinštalčná lišta PVC, LHD 120/80 biela	m	9,000	1,380	12,42
9	M	345750058211	Elektroinštalčná lišta PVC, LHD 120/80 biela	m	9,500	5,270	50,07
10	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	11,000	2,190	24,09
11	M	345410002400	Krabica univerzálna z PVC pod omietku KU 68-1901,Dxh 73x42 mm, KOPOS	ks	11,000	0,930	10,23
12	K	210010311	Krabica odbočná s viečkom kruhová , bez zapojenia	ks	10,000	2,190	21,90
13	M	345410002500	Krabica univerzálna z PVC s viečkom pod omietku KU 68-1902,Dxh 73x42 mm, KOPOS	ks	10,000	1,140	11,40
14	K	210010351	Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	ks	6,000	2,190	13,14
15	M	345410013000	Krabica rozvodná PVC na stenu 6455-11 šxvxh 124x112x50 mm	ks	6,000	2,130	12,78
16	K	210100259	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklopkou alebo páskou do 5 x 10 mm2	ks	20,000	1,380	27,60
17	M	343820000100	Páska izolačná čierna 19 mm, dl. 10 m, typ FEK10	ks	20,000	0,380	7,60
18	M	343820000700	Páska izolačná zeleno-žltá 19 mm, dl. 10 m, typ ZS10	ks	10,000	0,450	4,50
19	K	210100259P1	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklopkou alebo páskou do 5 x 25 mm2	ks	2,000	1,380	2,76
20	M	343820000111	Páska izolačná čierna 19 mm, dl. 10 m, typ FEK25	ks	2,000	0,520	1,04
21	M	343820000711	Páska izolačná zeleno-žltá 19 mm, dl. 10 m, typ Z25	ks	1,000	0,620	0,62
22	K	210110041	Spínač zapustený jednopólový - radenie 1, IP20, označený "A"	ks	4,000	1,820	7,28
23	M	345340004500	Prístroj spínača 3558-A01340 1,15o	ks	4,000	4,090	16,36
24	M	345350001500	Kryt spínača TANGO tlačidlový 3558A-A651 B, ABB	ks	4,000	1,430	5,72
25	M	345350002300	Rámček TANGO 1-násobný 3901A-B10 B biely, ABB	ks	4,000	0,880	3,52
			Spínač zapustený striedavý - radenie 6, IP20,				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	M	345330003000	Pristroj prepínača 3558-A06340 radenie 6, 6So, ABB	ks	2,000	4,420	8,84
28	M	345350001700	Kryt spínača TANGO 3558C-A651 B1	ks	2,000	0,690	1,38
29	M	345350002300	Rámček TANGO 1-násobný 3901A-B10 B biely, ABB	ks	2,000	0,880	1,76
30	K	210111011	Zásuvka zapustená 16A/230V IP20, označená "A"	ks	4,000	3,370	13,48
31	M	345510005300	Zásuvka 5517-2389 D1D1	ks	4,000	2,950	11,80
32	K	210111012P	Zásuvka zapustená, dvojité, 2xRJ45 IP20, označená "XT"	ks	1,000	10,350	10,35
33	M	345510002011	Zásuvka zapustená, dvojité, 2xRJ45 IP20, označená "XT"	ks	1,000	21,920	21,92
34	K	210120408	Istič vzduchový trojité +N od 40 do 125 A na DIN lištu montáž do jestvujúceho rozvádzača	ks	2,000	9,780	19,56
35	M	358220047911	Štvorpólový istič PLHT-B40/3N 40A s charakteristikou B, montáž do jestvujúceho rozvádzača	ks	1,000	136,690	136,69
36	M	358220047912	Štvorpólový istič PLHT-B80/3N 80A s charakteristikou B, montáž do jestvujúceho rozvádzača	ks	1,000	146,800	146,80
37	K	210140471P	Núdzový vypínač RTG zariadenia s aretáciou, Idec HW1X-BV401-R, 250V/AC, 3A	ks	1,000	4,030	4,03
38	M	345310000311	Núdzový vypínač RTG zariadenia s aretáciou, Idec HW1X-BV401-R, 250V/AC, 3A	ks	1,000	40,370	40,37
39	K	210140472P	Dverný kontakt XCK-A121, 240V, 3A, Telemecanique	ks	4,000	5,750	23,00
40	M	345340006211	Dverný kontakt XCK-A121, 240V, 3A, Telemecanique	ks	4,000	35,170	140,68
41	K	210140500P	Prepážkový komunikačný systém MMP20B	ks	1,000	28,750	28,75
42	M	345340999101	Prepážkový komunikačný systém MMP20B	ks	1,000	188,370	188,37
43	K	210190003P	Montáž oceľoplechovej rozvodnice HRT	ks	1,000	138,000	138,00
44	M	345999000991	Rozvádzač HRT	ks	1,000	2 594,400	2 594,40
45	K	210201041P	Montáž svietidiel stropné, nástenné	ks	6,000	9,490	56,94
46	M	348140001711	Svietidlo Downlight LED, stropné, prisadené s nízkou konštrukčnou výškou	m	3,000	41,220	123,66
47	K	210010141P	Elektroinštalácia lišta PVC, LHD 150/70 biela	m	6,000	1,380	8,28
48	M	345750058211	Elektroinštalácia lišta PVC, LHD 150/70 biela	m	6,000	5,730	34,38
49	K	210010143P	Elektroinštalácia lišta PVC, LHD 200/100 biela	m	6,000	1,730	10,38
50	M	345750058111	Elektroinštalácia lišta PVC, LHD 200/100 biela	m	6,000	7,520	45,12
51	K	210203056P	Montáž a zapojenie LED panelu 600x600 mm stropného	ks	12,000	9,490	113,88
52	M	348130002412	Svietidlo LED stropné, prisadené 600x600mm	ks	12,000	108,190	1 298,28
53			15-31 Svetelné návěstie "RTG v prevádzke" biele, dodávka investor	ks	1,000	102,750	102,75
54			15-38 Výstražné návěstie červené, dodávka investora	ks	2,000	102,750	205,50
55	K	210220031P1	Potenciálová prípojnice uložená v plastovej skrinke, označená PA	ks	1,000	5,740	5,74
56	M	345610005121	Potenciálová prípojnice uložená v plastovej skrinke, označená PA	ks	1,000	23,780	23,78
57	K	210220040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	ks	10,000	0,580	5,80
58	M	354410006200	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	ks	10,000	0,630	6,30
59	M	354410006900	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	ks	10,000	1,410	14,10
60	K	210800226P1	Kábel medený uložený pod omietkou CXKE-R 3x1,5mm ²	m	150,000	0,790	118,50
61	M	341110000751	Kábel medený CXKE-R 3x1,5 mm ²	m	157,500	0,720	113,40
62	K	210800227P1	Kábel medený uložený pod omietkou CXKE-R 3x2,5mm ²	m	160,000	0,790	126,40
63	M	341110000800	Kábel medený CXKE-R 3x2,5 mm ²	m	168,000	0,980	164,64
64	K	210800238P1	Kábel medený uložený pod omietkou CXKE-R 3x1,5mm ²	m	50,000	0,790	39,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
65	M	341110001951	Kábel medený CXKE-R 5x1,5 mm2	m	52,500	1,080	56,70
66	K	210800512P1	Vodič CXKE-R 4 mm2 zeleno-žltý	m	100,000	0,610	61,00
67	M	341110012251	Vodič CXKE-R 4 mm2 zeleno-žltý	m	105,000	0,850	89,25
68	K	210800513P1	Vodič CXKE-R 6 mm2 zeleno-žltý	m	100,000	0,740	74,00
69	M	341110012351	Vodič CXKE-R 6 mm2 zeleno-žltý	m	105,000	1,150	120,75
70	K	210800514P1	Vodič CXKE-R 10 mm2 zeleno-žltý	m	70,000	0,740	51,80
71	M	341110012451	Vodič CXKE-R 10 mm2 zeleno-žltý	m	73,500	1,550	113,93
72	K	210800515P2	Vodič CXKE-R 25 mm2 zeleno-žltý	m	20,000	1,040	20,80
73	M	341110013112	Vodič CXKE-R 25 mm2 zeleno-žltý	m	21,000	3,270	68,67
74	K	210800515P1	Vodič N2XH 1x25 mm2 zeleno-žltý	m	140,000	1,040	145,60
75	M	34111003113	Vodič N2XH 1x25 mm2 zeleno-žltý	m	147,000	3,270	480,69
76	K	210802121P	Kábel uložený v TG kanáli CSM 7x0,5 mm2	m	15,000	0,740	11,10
77	M	341310002100	Kábel medený flexibilný CSM 7x0,5 mm2	m	16,000	1,670	26,72
78	K	210810026P	Kábel uložený v plastovom žlabe N2XH-J 5x25 mm2	m	110,000	2,160	237,60
79	M	341610017222	Kábel uložený v plastovom žlabe N2XH-J 5x25 mm2	m	115,500	17,090	1 973,90
80	K	210812061P	Kábel uložený plastovej rurke N2XH-J 5x6 mm2	m	30,000	1,040	31,20
81	M	341110018611	Kábel uložený plastovej rurke N2XH-J 5x6 mm2	m	31,500	3,690	116,24
82	K	210812063P1	Kábel uložený v TG kanáli CXKE-R 5x16 mm2	m	15,000	1,040	15,60
83	M	341110018811	Kábel uložený v TG kanáli CXKE-R 5x16 mm2	m	15,750	13,030	205,22

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

476,60

84	K	HZS-001	Demontážne práce jestvujúceho osvetlenia	hod	10,000	9,710	97,10
85	K	HZS-0011	Východzia revízna správa	hod	25,000	11,500	287,50
86	K	HZS-002	Demontáž jestvujúceho ističa v jestvujúcom hlavnom rozvádzači RTG7, pole 3, vývod označený č.8	hod	10,000	9,200	92,00



SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV PRE RTG5 2.NP, UN BA ANTOLSKÁ

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 20.8.2019

Objednávateľ:

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

STAVANT s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

EL-PROJEKT, Ing.Pavol Čekovský

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov				14 152,94
Ostatné náklady zo súhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				14 152,94
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	14 152,94	2 830,59
Cena s DPH			v EUR	16 983,53

Projektant

EL-PROJEKT, Ing.Pavol Čekovský

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV PRE RTG5 2.NP, UN BA ANTOLSKÁ


Miesto:

Dátum: 20.08.2019

Objednávateľ: UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA
Zhotoviteľ: STAVANT s.r.o.

Projektant: EL-PROJEKT, Ing.Pavol Čekov
Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	14 152,94	16 983,53
	REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV PRE RTG5 2.NP, UN BA ANTOLSKÁ	14 152,94	16 983,53
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	14 152,94	16 983,53

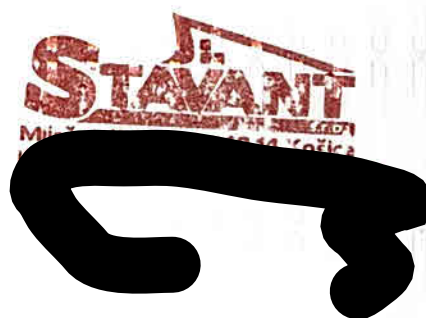

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV PRE RTG5 2.NP, UN BA ANTOLSKÁ

Objekt: REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV PRE RTG5 2.NP, UN BA ANTOLSKÁ

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 20.08.2019

Objednávateľ:

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

STAVANT s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

EL-PROJEKT, Ing.Pavol Čekovský

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

14 152,94

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

14 152,94

DPH základná	20,00%	z	0,00
znižená	20,00%	z	14 152,94

0,00

2 830,59

Cena s DPH

v EUR

16 983,53

Projektant

Ing.Pavol Čekovský EL - PROJEKT

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV PRE RTG5 2.NP, UN BA ANTOLSKÁ

Objekt: REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV PRE RTG5 2.NP, UN BA ANTOLSKÁ

Miesto:

Dátum:

20.08.2019

Objednávateľ: UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA

Projektant:


EL-PROJEKT, Ing.Pavol Čekovský

Zhotoviteľ: STAVANT s.r.o.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	14 152,94
HSV - Práce a dodávky HSV	345,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	345,00
M - Práce a dodávky M	13 331,34
21-M - Elektromontáže	13 331,34
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	476,60
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	14 152,94

STAVANT
Miečna 1592/90 u40 14 Košice
IČO: 44 558 311, IČ DPH: 44 558 311



ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV PRE RTG5 2.NP, UN BA ANTOLSKÁ

Objekt: REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV PRE RTG5 2.NP, UN BA ANTOLSKÁ

Miesto: Dátum: 20.08.2019

Objednávateľ: UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA Projektant: EL-PROJEKT, Ing.Pavol Čekovský
Zhotoviteľ: STAVANT s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

14 152,94

HSV - Práce a dodávky HSV

345,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

345,00

1	K	974031132P	Drážkovanie do steny pre uloženie káblov	m	100,000	3,450	345,00
---	---	------------	--	---	---------	-------	--------

M - Práce a dodávky M

13 331,34

21-M - Elektromontáže

13 331,34

2	K	210010025P	Rúrka inštalačná HFXP 20	m	150,000	0,810	121,50
3	M	345710007100	Rúrka inštalačná HFXP 20	m	157,500	1,850	291,38
4	K	210010058	Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1520, uložená pevne	m	80,000	0,810	64,80
5	M	345710000200	Rúrka tuhá hrdlová PVC 1520 KA, D 20, KOPOS	m	84,000	0,390	32,76
6	K	210010140P	Elektroinštalačná lišta PVC, LHD 80/80 biela (pre privodný kábel do HRT)	m	120,000	1,040	124,80
7	M	345750057811	Elektroinštalačná lišta PVC, LHD 80/80 biela (pre privodný kábel do HRT)	m	126,000	3,370	424,62
8	K	210010141P	Elektroinštalačná lišta PVC, LHD 120/80 biela	m	4,000	1,380	5,52
9	M	345750058211	Elektroinštalačná lišta PVC, LHD 120/80 biela	m	4,000	5,270	21,08
10	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	30,000	2,190	65,70
11	M	345410002400	Krabica univerzálna z PVC pod omietku KU 68-1901,Dxh 73x42 mm, KOPOS	ks	30,000	0,930	27,90
12	K	210010311	Krabica odbočná s viečkom kruhová , bez zapojenia	ks	25,000	2,190	54,75
13	M	345410002500	Krabica univerzálna z PVC s viečkom pod omietku KU 68-1902,Dxh 73x42 mm, KOPOS	ks	25,000	1,140	28,50
14	K	210010351	Krabícová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	ks	10,000	2,190	21,90
15	M	345410013000	Krabica rozvodná PVC na stenu 6455-11 šxvxh 124x112x50 mm	ks	10,000	2,130	21,30
16	K	210100259	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 10 mm2	ks	30,000	1,380	41,40
17	M	343820000100	Páska izolačná čierna 19 mm, dl. 10 m, typ FEK10	ks	30,000	0,380	11,40
18	M	343820000700	Páska izolačná zeleno-žltá 19 mm, dl. 10 m, typ ZS10	ks	15,000	0,450	6,75
19	K	210100259P1	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 25 mm2	ks	2,000	1,380	2,76
20	M	343820000111	Páska izolačná čierna 19 mm, dl. 10 m, typ FEK25	ks	2,000	0,520	1,04
21	M	343820000711	Páska izolačná zeleno-žltá 19 mm, dl. 10 m, typ Z25	ks	1,000	0,620	0,62
22	K	210110041	Spínač zapustený jedнопólový - radenie 1, IP20, označený "A"	ks	4,000	1,820	7,28
23	M	345340004500	Prístroj spínača 3558-A01340 1,150	ks	4,000	4,090	16,36
24	M	345350001500	Kryt spínača TANGO tlačidlíkový 3558A-A651 B, ABB	ks	4,000	1,430	5,72
25	M	345350002300	Rámček TANGO 1-násobný 3901A-B10 B biely, ABB	ks	4,000	0,880	3,52
			Spínač zapustený striedavý - radenie 6, IP20,				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	M	345330003000	Přístroj prepínača 3558-A06340 radenie 6, 65o, ABB	ks	8,000	4,420	35,36
28	M	345350001700	Kryt spínača TANGO 3558C-A651 B1	ks	8,000	0,690	5,52
29	M	345350002300	Rámček TANGO 1-násobný 3901A-B10 B biely, ABB	ks	8,000	0,880	7,04
30	K	210111011	Zásuvka zapustená 16A/230V IP20, označená "A"	ks	15,000	3,370	50,55
31	M	345510005300	Zásuvka 5517-2389 D1D1	ks	15,000	2,950	44,25
32	K	210111012P	Zásuvka zapustená, dvojité, 2xRJ45 IP20, označená "XT"	ks	3,000	10,350	31,05
33	M	345510002011	Zásuvka zapustená, dvojité, 2xRJ45 IP20, označená "XT"	ks	3,000	21,920	65,76
34	K	210120408	Istič vzduchový trojpólový +N od 40 do 125 A na DIN lištu montáž do jestvujúceho rozvádzača	ks	2,000	9,780	19,56
35	M	358220047911	Štvorpólový istič PLHT-B40/3N 40A s charakteristikou B, montáž do jestvujúceho rozvádzača	ks	1,000	136,690	136,69
36	M	358220047912	Štvorpólový istič PLHT-B80/3N 80A s charakteristikou B, montáž do jestvujúceho rozvádzača	ks	1,000	146,800	146,80
37	K	210140471P	Núdzový vypínač RTG zariadenia s aretáciou, Idec HW1X-BV401-R, 250V/AC, 3A	ks	4,000	4,030	16,12
38	M	345310000311	Núdzový vypínač RTG zariadenia s aretáciou, Idec HW1X-BV401-R, 250V/AC, 3A	ks	3,000	40,370	121,11
39	K	210140472P	Dverný kontakt XCK-A121, 240V, 3A, Telemecanique	ks	5,000	5,750	28,75
40	M	345340006211	Dverný kontakt XCK-A121, 240V, 3A, Telemecanique	ks	5,000	35,170	175,85
41	K	210140500P	Prepázkový komunikačný systém MMP20B	ks	1,000	28,750	28,75
42	M	345340999101	Prepázkový komunikačný systém MMP20B	ks	1,000	188,370	188,37
43	K	210190003P	Montáž oceľoplechovej rozvodnice HRT	ks	1,000	138,000	138,00
44	M	345999000991	Rozvádzač HRT	ks	1,000	2 594,400	2 594,40
45	K	210201041P	Montáž svietidiel stropné, nástenné	ks	13,000	9,490	123,37
46	M	348140001711	Svietidlo Downlight LED, stropné, prisadené s nízkou konštrukčnou výškou	m	6,000	41,220	247,32
47	M	348630000511	Svietidlo medicínske stropné germicídné	ks	1,000	390,510	390,51
48	K	210220031P	Uzemňovacie svorky pre uzemnenie pojazdných prístrojov (tabuľa s uzemňovacími svorkami)	ks	3,000	7,650	22,95
49	M	345610005111	Uzemňovacie svorky pre uzemnenie pojazdných prístrojov (tabuľa s uzemňovacími svorkami)	ks	3,000	23,290	69,87
50	M		EAT hlavný vypínač RTG zariadenia ON/OFF XB5-AW84M5, 250V/AC, 3A	ks	1,000	49,020	49,02
51	K	210203056P	Montáž a zapojenie LED panelu 600x600 mm stropného	ks	14,000	9,490	132,86
52	M	348130002412	Svietidlo LED stropné, prisadené 600x600mm	ks	14,000	108,190	1 514,66
53			15-31 Svetelné návěstie "RTG v prevádzke" biele, dodávka investor	ks	2,000	102,750	205,50
54			15-38 Výstražné návěstie červené, dodávka investora	ks	4,000	102,750	411,00
55	K	210220031P1	Potenciálová prípojnice uložená v plastovej skrinke, označená PA	ks	1,000	5,740	5,74
56	M	345610005121	Potenciálová prípojnice uložená v plastovej skrinke, označená PA	ks	1,000	23,780	23,78
57	K	210220040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	ks	10,000	0,580	5,80
58	M	354410006200	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	ks	10,000	0,630	6,30
59	M	354410006900	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	ks	10,000	1,410	14,10
60	K	210800226P1	Kábel medený uložený pod omietkou CXKE-R 3x1,5mm2	m	150,000	1,410	211,50
61	M	341110000751	Kábel medený CXKE-R 3x1,5 mm2	m	157,500	0,720	113,40
62	K	210800227P1	Kábel medený uložený pod omietkou CXKE-R 3x2,5mm2	m	160,000	0,790	126,40
63	M	341110000800	Kábel medený CXKE-R 3x2,5 mm2	m	168,000	0,980	164,64
64	K	210800238P1	Kábel medený uložený pod omietkou CXKE-R 5x1,5mm2	m	130,000	0,790	102,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
66	K	210800512P1	Vodič CXKE-R 4 mm2 zeleno-žltý	m	100,000	0,610	61,00
67	M	341110012251	Vodič CXKE-R 4 mm2 zeleno-žltý	m	105,000	0,850	89,25
68	K	210800513P1	Vodič CXKE-R 6 mm2 zeleno-žltý	m	150,000	0,740	111,00
69	M	341110012351	Vodič CXKE-R 6 mm2 zeleno-žltý	m	157,500	1,150	181,13
70	K	210800514P1	Vodič CXKE-R 10 mm2 zeleno-žltý	m	70,000	0,740	51,80
71	M	341110012451	Vodič CXKE-R 10 mm2 zeleno-žltý	m	73,500	1,550	113,93
72	K	210800515P2	Vodič CXKE-R 25 mm2 zeleno-žltý	m	40,000	1,040	41,60
73	M	341110013112	Vodič CXKE-R 25 mm2 zeleno-žltý	m	42,000	3,270	137,34
74	K	210800515P1	Vodič N2XH 1x25 mm2 zeleno-žltý	m	125,000	1,040	130,00
75	M	34111003113	Vodič N2XH 1x25 mm2 zeleno-žltý	m	131,000	3,270	428,37
76	K	210802121P	Kábel uložený v TG kanáli CMSM 7x0,5 mm2	m	30,000	0,740	22,20
77	M	341310002100	Kábel medený flexibilný CMSM 7x0,5 mm2	m	31,500	1,670	52,61
78	K	210810026P	Kábel uložený v plastovom žlabe N2XH-J 5x25 mm2	m	95,000	2,160	205,20
79	M	341610017222	Kábel uložený v plastovom žlabe N2XH-J 5x25 mm2	m	100,000	17,090	1 709,00
80	K	210812061P	Kábel uložený plastovej rurke N2XH-J 5x6 mm2, CXKE-R 5x4mm2	m	45,000	1,040	46,80
81	M	341110018611	Kábel uložený plastovej rurke N2XH-J 5x6 mm2, CXKE-R 5x4mm2	m	47,000	3,690	173,43
82	K	210812063P1	Kábel uložený v TG kanáli CXKE-R 5x16 mm2	m	30,000	1,040	31,20
83	M	341110018811	Kábel uložený v TG kanáli CXKE-R 5x16 mm2	m	31,500	13,030	410,45

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

476,60

84	K	HZS-001	Demontážne práce jestvujúceho osvetlenia	hod	10,000	9,710	97,10
85	K	HZS-0011	Východzia revízna správa	hod	25,000	11,500	287,50
86	K	HZS-002	Demontáž jestvujúceho ističa v jestvujúcom hlavnom rozvádzači RTG7, pole 3, vývod označený č.11	hod	10,000	9,200	92,00





UNIVERZITNÁ NEMOCNICA
BRATISLAVA
Pažitková 4, 821 01 Bratislava

Príloha č. 2 k zmluve o dielo

TECHNOLOGICKÝ POSTUP A HARMONOGRAM VÝSTAVBY

**(„Rekonštrukcia miestností pre RTG v UNB Nemocnica sv.Cyrila a Metoda
a Nemocnica Staré Mesto“)**


na 1592/90 u40 14
IČ DF + SK 202

.....
Ing. Róbert Mitterpach, konateľ, STAVINT s.r.o.



TECHNOLOGICKÝ POSTUP

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE :

Názov stavby :	Rekonštrukcia miestností pre RTG v UNB Nemocnica sv. Cyrila a Metoda a Nemocnica Staré Mesto
Miesto stavby :	UNB Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, 851 07 Bratislava, UNB Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava
Investor :	UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA Pažitková 4, 821 01 Bratislava
Charakter stavby :	Nemocničné budovy
Účel stavby :	Rekonštrukcia miestností pre dodávky technológií RTG

1. ÚČEL OBJEKTU

Účelom stavby je rekonštrukcia a modernizácia častí interiérov, za účelom vytvorenia vynovených pracovísk pre RTG s nevyhnutným príslušenstvom. Tento projekt rieši rekonštrukcie priestorov pre RTG vyšetrovňu 3 a vyšetrovňu 5 na 2.NP, blok D ; vyšetrovňu RTG na 1PP, Blok C UN BA nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, 851 07 Bratislava. Ďalšia rekonštrukcia pre RTG vyšetrovňu bude prebiehať v UN BA nemocnica Mickiewiczova 2247/13, 811 07 Bratislava, 1NP.

Celková riešená plocha interiérov je zhruba 258,40 m².

Navrhované priestory pre RTG pracovísk sa skladajú z viacerých miestností, ktorých dispozičné riešenie je podmienené nárokmi navrhovanej zdravotníckej technológie. Poloha a dispozícia navrhovaného RTG pracoviska tiež vychádza z požiadaviek a nárokov na tento druh prevádzky a bola preto navrhnutá a odsúhlasená UN Bratislava. Všetky riešené priestory sú vo vlastníctve investora. Priestoru aj po modernizácii budú mať naďalej zdravotnícke využitie. Realizácia úprav bude prebiehať etapovite tak, aby nemala vplyv na využitie a prevádzku susedných zdravotníckych miestností objektu.

2. ARCHITEKTONICKÉ, FUNKČNÉ RIEŠENIE STAVBY

Navrhovaná modernizácia a rekonštrukcia časti interiéru budovy nemá vplyv na výzor objektu, do obvodového plášťa budovy zasahujeme len nevyhnutnými prestupmi pre technologické vybavenie RTG pracoviska. Interiérové riešenie zodpovedá súčasným požiadavkám na takýto druh zdravotníckeho zariadenia. Cieľom je modernizácia priestorov, nové dispozičné usporiadanie a úprava všetkých povrchov stien, podláh a stropov. Priestory budú mať tiež nové elektroinštalácie, osvetlenie, zdravotnícké zariadenia predmety a inštalácie a tiež vetranie a chladenie priestorov. Všetky použité



materiály sú vyhovujúce a určené pre použitie práve v zdravotníckych zariadeniach. Osvetlenie je riešené modernými LED svetidlami. Podlahy sú pokryté vinylovými krytinami, stropy znížené sadrokartónové alebo omietky barytové na ochranu proti RTG žiareniu podľa požiadaviek pre priestory.

3. ZÁKLADNÉ KONŠTRUKČNÉ A TECHNICKÉ RIEŠENIE OBJEKTU

Vzhľadom na charakter rekonštrukcie je zasahované do exteriéru minimálne – budú vymenené 3 okenné otvory na Mickiewiczovej a drobné stavebné úpravy, ktoré sa týkajú prestupov kvôli napojeniam nových vonkajších vzduchotechnických jednotiek. Z tohto dôvodu preto nie je potrebné upravovať alebo zasahovať do existujúceho urbanistického usporiadania objektu a areálu a nie je to predmetom riešenia tohto projektu.

4. DOPRAVNÉ RIEŠENIE

Návrh riešenia statickej dopravy pre rekonštruované priestory nie je potrebné riešiť, nakoľko sa nejedná o zmenu účelu využitia vnútorných priestorov nemocnice. Objekt nemocnice navrhovaného objektu má vybudované záchytné parkovacie plochy v zmysle noriem platných v čase uvedenia do prevádzky. Dopravné napojenie navrhovaného objektu ostáva zachované cez existujúcu prístupovú komunikáciu, taktiež nie je predmetom riešenia.

5. STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU

Realizácia zákazky bude prebiehať počas prevádzky nemocnice. Práce budú prebiehať v zložitých podmienkach. Postup prác bude sústavne koordinovaný povereným zástupcom objednávateľa. Realizáciu bude prebiehať tak, že bude zabezpečená a umožnená prevádzka ostatných prevádzok a nedôjde k obmedzeniu prevádzky nemocnice.

Povolená pracovná doba výkonu stavebných prác je:

- pracovné dni a dni pracovného voľna: 07:00 – 19:00 hod.
- v dňoch pracovného pokoja je zákaz vykonávať stavebné práce
- búracie a vŕtacie práce budú realizované v pracovných dňoch, prednostne do 08:30 hod. a po 14:00 hod.

Búracie a demontážne práce

V rámci búracích prác budú vykonané nasledovné stavebné úpravy :

- Zakrývanie výplní okenných otvorov, predmetov a konštrukcii
- Vyvesenie dverných krídel
- Demontáž zariadení predmetov



- Búranie priečok z tehál, vybúranie otvorov pre prestupy VZT, elektro
- Vybúranie pozorovacích okien s kovovým rámom
- Otlčenie keramických obkladov a vybúranie vnútorných dlažieb
- Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou
- Demontáž dvojitej podlahy z panelov
- Demontáž sadrokartónového plného podhl'adu
- Vybúranie betónových poterov, príprava podkladu podlahy prebrúsením elektrickým náradím
- Otlčenie nesúdržných častí stropných a stenových omietok
- Vyčistenie miestností po búracích a demontážnych prácach

Navrhovaný stav

Práce na zvislých a vodorovných konštrukciách sa týkajú nenosných prvkov:

- Domurovanie nových deliacich priečok hr. 150 z keramických tvárnic
- Betonáž základu pod stroje
- Realizácia kanála káblového v podlahe
- Realizácia sadrokartónových plných podhl'adov z protipožiarnych dosiek
- Montáž dvojitej podlahy z panelov 60 x 60 cm
- Doplnenie pozorovacích RTG okien s oloveným sklom
- Oprava vnútorných omietok stropov a stien z vápenných a barytových omietok
- Realizácia cementových omietok pod keramické obklady
- Dokončovacie práce na stropoch a stenách hygienickými vnútornými maľbami akrilovými
- Penetrácia podláh pred realizáciou nivelačného poteru
- Vyrovnanie podláh všetkých miestností samonivelizačnou stierkou hr. do 5,0 mm
- Realizácia keramických obkladov, montáž keramických dlažieb a soklov
- Nalepenie povlakových podláh v miestnostiach podľa konkrétnych požiadaviek a návrhu
- Osadenie ochranných rohových nerezových líšt na steny
- Osadenie a kompletizácia zariadení (umývadlá, wc)
- Zavesenie dverných krídel spolu s namontovaným kovaním
- Vyčistenie a vypratanie objektu

Elektroinštalácie

- Demontáže pôvodných zariadení
- Demontáže rozvodov a zariadení elektro (EPS, požiarneho rozhlasu, štruktúrovanej kabeláže), sekacie práce
- Montáž káblových rozvodov
- Kompletácia a osadenie nových ukončovacích zariadení (spínače, zásuvky, svietidiel, ventilátorov, hlásiče, reproduktory,



- Funkčné skúšky a revízie

Vzduchotechnika

- Montáž nových rozvodov
- Osadenie a kompletácia nových klimatizačných zariadení
- Zariadenia budú po montáži riadne zaregulované, odskúšané a bude vykonaná skúšobná prevádzka

6. STAROSTLIVOSŤ O BEZPEČNOSŤ PRÁCE A TECHNICKÝCH ZARIADENÍ

Na nasledujúcich stranách predkladáme základnú osnovu plánu bezpečnosti, tak ako vyplýva z Nariadenia vlády SR č. 510/2001 Z. z. a z Nariadenia vlády SR č. 396/2006, vydaného dňa 24. mája 2006. Upozorňujeme, že za stanovenie koordinátora bezpečnosti na zriadenom stavenisku zodpovedá vybraný dodávateľ stavby.

Všeobecné a spoločné požiadavky na stavebné práce realizované na navrhovanom stavenisku, rešpektujú Nariadenie vlády SR č. 510/2001 Z. z.

Povinnosti zástupcu vyššieho dodávateľa stavby.

- dodávateľia stavebných prác budú viesť evidenciu pracovníkov nastupujúcich do práce resp. z práce odchádzajúcich
- dodávateľia stavebných prác sú povinní vybaviť nasadených pracovníkov osobnými ochrannými pomôckami a prostriedkami
- dodávateľia stavebných prác zabezpečia príslušný rozsah školení pracovníkov stavby a poskytnú informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rozsahu ustanovenom zákonom
- dodávateľia stavby, na stavenisku, zabezpečia udržiavanie poriadku a čistoty, prístupnosť a trasy k jednotlivým pracoviskám, podmienky na manipuláciu s rôznymi materiálmi, technickú údržbu a kontrolu nasadených zariadení, určenie miest na uskladňovanie materiálov najmä ak ide o nebezpečné druhy, podmienky na odstránenie použitých najmä nebezpečných materiálov, prispôbovanie času určeného na jednotlivé práce podľa skutočného postupu prác, spoluprácu medzi zúčastnenými dodávateľmi a samostatne zárobkovo činnými osobami, vzájomné pôsobenie pracovných činností uskutočňovaných na stavenisku
- dodávateľia stavebných prác prijímú na stavenisku opatrenia v súlade s minimálnymi bezpečnostnými a zdravotnými požiadavkami



Popis opatrení na zníženie hlučnosti, prašnosti a zabezpečenia čistoty dotknutých priestorov

Dôvodom pre vypracovanie Opatrení na zníženie hlučnosti, prašnosti a zabezpečenie čistoty verejných priestranstiev a komunikácií je snaha minimalizovať možné negatívne vplyvy výstavby na obyvateľov a návštevníkov obce, ako aj na životné prostredie.

Prašnosť počas výstavby

Práce podľa plánu znižovania prašnosti budú realizované v súlade s nasledujúcou platnou legislatívou:

- [1] STN EN 481 O vzduchu na pracovisku. Určenie veľkosti frakcií na meranie častíc rozptýlených vo vzduchu.
- [2] STN EN 482 Ochrana ovzdušia. Pracovné ovzdušie. Všeobecné požiadavky na postupy merania chemických látok.
- [3] STN EN 689 O vzduchu na pracovisku. Pokyny na hodnotenie inhalačnej expozície chemickými látkami na porovnanie s limitnými hodnotami a stratégia merania.
- [4] Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 300/2007 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky: ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. O ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci
- [5] Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 448/2007 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky: O podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií.

Pri činnostiach, pri ktorých môžu vznikať prašné emisie, a v miestach, v ktorých sa dopravujú, nakladajú, vykladajú alebo skladajú prašné materiály, je potrebné využiť technicky dostupné prostriedky s ohľadom na primeranosť nákladov na obmedzenie prašných emisií. Pri posudzovaní rozsahu opatrení je potrebné vychádzať najmä z nebezpečnosti prachu, hmotnostného toku emisií, trvania emisií, meteorologických podmienok a podmienok okolia.

Zariadenia na dopravu prašných materiálov je potrebné zakapotať. Ak nemožno zabezpečiť prachotesnosť, je potrebné prašnosť v čo najväčšej miere prašnosť obmedzovať.

Dopravné cesty a manipulačné plochy je potrebné pravidelne čistiť a udržiavať.

Pri skladovaní prašných materiálov je potrebné vykonať opatrenia, ako napríklad:

- a) uzatvoriť prašné materiály zo všetkých strán
- b) zakryť povrch skladovaných prašných materiálov

Vytvorenie protiprašnej deliacej steny pre oddelenie objektov určených pre prevádzku nemocnice a pre miestnosti vo výstavbe.

Protihlukové opatrenia

Podľa zákona č. 355/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov je zhotoviteľ povinný zabezpečiť, aby počas výstavby diela expozícia obyvateľa ich prostredia hlukom alebo vibráciami bola čo najnižšia a neprekročila prípustné hodnoty pre deň, večer a noc ustanovené vykonávacím predpisom – vyhláškou MZ SR č. 549/2007 Z.z. v znení vyhlášky MZ SR č. 237/2009 Z.z.

- vhodná organizácia práce
- používanie strojov s nižšími emisiami hluku



- vykonávanie pravidelnej servisnej kontroly strojov a mechanizmov – výmena opotrebovaných dielov (nevyhovujúce diely môžu zvyšovať hladinu hluku)
- montáž tlmičov
- zníženie hluku izolovaním vibrujúcich častí

Povolená pracovná doba výkonu stavebných prác je:

- pracovné dni a dni pracovného voľna: 07:00 – 19:00 hod.
- v dňoch pracovného pokoja je zákaz vykonávať stavebné práce
- búracie a vŕtacie práce budú realizované v pracovných dňoch, prednostne do 08:30 hod. a po 14:00 hod.

Plán ochrany zdravia pracovníkov

Zákon o ochrane zdravia ľudí definuje prostredie pre bezpečnú prácu. Za zdravie sa podľa neho považuje stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody. Ochrana zdravia tvorí súhrn opatrení spočívajúcich v predchádzaní vzniku a šírení ochorení a v obmedzovaní ich výskytu a iných porúch zdravia. Životné podmienky tvoria fyzikálne, chemické a biologické faktory životného prostredia vo vzťahu k zdraviu ľudí. Tieto podmienky spolu s pracovnou výkonnosťou človeka v pracovnom procese dotvárajú pracovné podmienky, ktoré sú ovplyvňované režimom práce, odpočinkom a technickým stavom pracovného prostredia.

Osobné ochranné pracovné prostriedky

Osobné ochranné pracovné prostriedky poskytujeme pracovníkovi. Za osobný ochranný pracovný prostriedok sa považuje podľa „Nariadenia č. 504 o podmienkach poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov“, taký, ktorý spĺňa tieto kritériá:

- zabezpečuje účinnú ochranu pred existujúcimi nebezpečenstvami a nezvyšuje riziko
- zodpovedá existujúcim pracovným podmienkam a pracovnému prostrediu
- vyhovuje ergonomickým požiadavkám, zdravotnému stavu a po potrebnom malom prispôbení aj telu zamestnanca,
- je zdravotne nezávadný

Pridelené osobné ochranné pracovné prostriedky sa musia používať určeným spôsobom, na určené účely, po celý čas trvania nebezpečenstva a v súlade s pokynmi na používanie, ktoré sa držiteľovi poskytnú organizáciou a to zrozumiteľným spôsobom.

Osobné ochranné pracovné prostriedky sú najmä:

I. na ochranu hlavy

- ochranné prilby (proti úderu, nárazu, roztavenému kovu, dielektrické, na použitie v baníctve, strojárstve, hutníctve, lesníctve, energetike, stavebníctve, pri zdolávaní požiarov, pri vykonávaní záchranných prác pri haváriách a



živelných pohromách); ochranné pokrývky hlavy (čiapky so štítom alebo bez štítu, vystužené čiapky proti udretiu, baretky, šatky, sieťky na vlasy, kapucne, kukly, klobúky s časťou na ochranu krku; vyrobené z textilu, sieťoviny, impregnované)

II. na ochranu sluchu

· zátkové chrániče sluchu; slúchadlové chrániče sluchu; protihlukové prilby, plnoakustické prilby pre extrémne hlučné prostredie;
chrániče sluchu s prijímačom pre nízkočfrekvenčnú indukčnú slučku; chrániče sluchu s interkomunikačným zariadením na vnútorné dorozumievanie; slúchadlové chrániče sluchu, ktoré možno upevniť na prilbu

III. na ochranu zraku a tváre

· ochranné okuliare proti fyzikálnym vplyvom a kvapalinám (proti mechanickým vplyvom, proti röntgenovému, laserovému, ultrafialovému, infračervenému žiareniu, proti oslneniu, vode); štíty na ochranu tváre; kukly; zváračské kukly; štíty a okuliare; masky a prilby určené pre zváranie oblúkom, držané rukami, uchytené na hlave pomocou pásky, alebo ktoré možno upevniť na ochrannú prilbu.

IV. na ochranu dýchacích orgánov


· ochranné rúšky; náustky s malými priemyselnými filtrami; respirátory proti organickým parám, toxickému prachu a dymu, aerosólom; filtre proti prachu, rádioaktívnemu prachu; masky s filtrami (proti organickým parám a plynom, kyslíčniku uhoľnatému, aerosólom, kyslým plynom); izolačné dýchacie prístroje kyslíkové alebo vzduchové (prenosné, diaľkové) potápačské vybavenie

V. na ochranu horných končatín

· ochranné rukavice (palcové, trojprstové alebo päťprstové) na prácu so strojovým zariadením, s ručným náradím a nástrojmi, na manipuláciu s materiálmi proti bodnutiu, porezaniu, vyšmyknutiu, vibráciám, na ochranu proti chemickým látkam a biologickým materiálom, pred elektrickým prúdom a napätím, pred sálavým teplom, chladom, pred ionizujúcim žiarením; ochranné prsty na ochranu prstov; ochranné rukávy na ochranu rúk; zápästné remienky na ochranu zápästia; dlaňovnice na ochranu dlaní; ochrana predlaktia z krúžkového pletiva; podložky pod lakeť na ochranu lakťa proti tlaku

VI. na ochranu dolných končatín

· ochranná obuv nízka, členková, polovysoká alebo vysoká; obuv s ochrannou špicou; obuv s ochranou priehlavku; obuv, ktorú možno rýchlo vyzuť; obuv s podrážkami odolnými proti teplu; obuv odolná proti sálavému teplu; oteplená obuv; obuv odolná proti vibráciám; antistatická obuv; izolačná obuv; vysoké topánky alebo prezuvky; ochranná obuv pre obsluhu reťazových píl;
ochranná obuv s podrážkou proti prepichnutiu, šmyku, kvapalinám, chemickým látkam (proti žieravinám, organickým rozpúšťadlám, olejom); chránič proti porezaniu; chránič kolena alebo predkolenia; snímateľné chrániče priehlavku; gamaše; vymeniteľné podrážky alebo vložky do obuvi odolné proti sálavému teplu, chladu, prepichnutiu; snímateľné hroty na ľad, sneh alebo na iné šmykľavé plochy



· ochranné vesty, plášte a zástery na ochranu pri práci so strojovým zariadením a ručným náradím proti pichnutiu, porezaniu, postriekaniu roztaveným kovom; ochranné vesty, plášte, haleny a zástery na ochranu pred chemickými látkami a biologickými materiálmi; vyhrievané vesty; zástery na ochranu pred röntgenovým žiarením; telové pásy (brušné a obličkové)

· prostriedky na prevenciu proti pádu (úplný výstroj na prevenciu proti pádu vrátane všetkých nevyhnutných doplnkov, brzdné zariadenie pohlcujúce kinetickú energiu, prostriedky na držanie tela (bezpečnostné popruhy, bezpečnostné pásy, prídavné laná); ochranné odevy (dvojdielne alebo kombinézy); odevy poskytujúce ochranu pri práci so strojovým zariadením a ručným náradím proti bodnutiu, porezaniu; odevy na ochranu pred chemickými látkami a biologickými materiálmi, odevy chrániace pred postriekaním roztaveným kovom alebo pred infračerveným žiarením; odevy odolné proti prepáleniu; odevy odolné proti krátkodobému pôsobeniu ohňa; odevy odolné proti sálavému teplu (tepelnému žiareniu); odevy na ochranu pred rádioaktívnym žiarením; prachotesné odevy; plynotesné odevy; antistatické odevy; ochranné odevy a plášte proti chladu a poveternostným podmienkam; ochranné odevy pre špeciálne profesie (pre hasičov, potápačov); výstražné odevy a vesty s fluorescenčnými a odrazovými prvkami a doplnky (pásy na rukávy, rukavice; ochranné prikrývky)

· ochranné pasty; masti; oleje proti vode, organickým rozpúšťadlám, ultrafialovému žiareniu, hmyzu

· záchranná plávacia vesta; doplnky (spodná bielizeň, ponožky); gumený koberec

Doba výstavby je 135 dní podľa harmonogramu výstavby. Podrobný časový plán realizácie je uvedený v prílohe.

Robert Mitterpach, kon
AVANT s.r.o.

Harmonogram výstavby

Dni		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489
-----	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Harmonogram výstavby

Druh																								
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94
místnosti pro RTG v UNB Nemocnice sv.Cyryla a Metodě a sonica Staré Město																								
pracoviště 3 Čalypsyso Floor Gutter - 2.NP-Blok D, Anotická 11																								
se práce a demontáže																								
AVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE																								
trikide - dřevostavby																								
trikide stolárské																								
revizie RTG obno																								
shy povrchové																								
mické obklady a dlaždice																								
y																								
láblový																								
reinstalácia																								
chodochvíňa																								
pracoviště 5 - Opera TřocsaB Gutta - 2.NP-Blok D, Anotická 11																								
se práce a demontáže																								
ADY																								
LE A KOMPLETNĚ KONSTRUKCE																								
AVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE																								
trikide - dřevostavby																								
trikide stolárské																								
revizie RTG obno																								
shy povrchové																								
mické obklady a dlaždice																								
y																								
láblový																								
reinstalácia																								
chodochvíňa																								
pracoviště Čalypsyso Gutta - 1.PP-Blok C, Anotická 11																								
se práce a demontáže																								
AVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE																								
trikide - dřevostavby																								
trikide stolárské																								
revizie RTG obno, oceř. profil na strop																								
shy povrchové																								
mické obklady a dlaždice																								
y																								
láblový																								
reinstalácia																								
chodochvíňa																								
pracoviště Opera TřocsaB Gutta - 1.NP, Michlewcizova 2247/13																								
se práce a demontáže																								
AVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE																								
trikide - dřevostavby																								
trikide stolárské																								
revizie RTG obno																								
shy povrchové																								
mické obklady a dlaždice																								
y																								
láblový																								
reinstalácia																								
chodochvíňa																								



UNIVERZITNÁ NEMOCNICA
BRATISLAVA
Pažítková 4, 821 01 Bratislava

Príloha č.3 k zmluve o dielo

KALKULAČNÝ VZOREC

(pre oceňovanie navyše prác)

(„Rekonštrukcia miestností pre RTG v UNB Nemocnica sv.Cyrila a Metoda a Nemocnica Staré Mesto“)

1. Priamy materiál
2. Priame mzdy
3. Ostatné priame náklady (OPN)
 - 3.1 odvody z miezd
 - 3.2 náklady na stroje
 - 3.3 náklady na dopravu
4. Nepriame náklady
 - 4.1 výrobná réžia (Rv) zo základu 2+3
 - 4.2 správna réžia (Rs) zo základu 2+3+Rv
5. Zisk zo základu (2+3+Rv+Rs)
6. Nekalkulované náklady .

Jednotková cena bez DPH (celkom 1. až 6.)

1. Priamy materiál:

Cena bude doložená príslušným dokladom s dopočítaním obstarávacích nákladov – pri tvorbe ceny bude použitý **sadzobník obstarávacích prírážok: CENEKON** (*uchádzač v ponuke uvedie, ktorý sadzobník obstarávacích prírážok bude pri tvorbe ceny používať /napr. ODIS pre rok 2013, CENEKON a pod./, v prípade použitia firemného sadzobníka je potrebné tento predložiť v ponuke*)


2. Priame mzdy:

Pre príslušnú profesiu budú použité hodinové sadzby mzdových nákladov zhotoviteľa (uchádzač v ponuke predloží vyplnenú nižšie uvedenú tabuľku)

Tarifný stupeň	1	2	3	4	5	6	7
Základná hodinová sadzba EUR/hod.	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	10,50	31,00

3. Ostatné priame náklady:

Odvody z miezd budú stanovené úhrnnou percentuálnou sadzbou povinných odvodov z priamych miezd podľa štátom vydaných predpisov v čase spracovania ceny,
Sadzby strojhodin, doprava budú stanovené podľa cenníkov : (v prípade, že cenníky nebudú obsahovať použitý stroj, predloží zhotoviteľ individuálnu kalkuláciu strojhodin), v prípade prenájmu podkladom bude príslušná faktúra prenajímateľa, resp. dopravcu (*uchádzač v ponuke uvedie, ktorý cenník bude pri tvorbe ceny používať (napr. ODIS, CENEKON a pod.)*)



UNIVERZITNÁ NEMOCNICA
BRATISLAVA
Pažítková 4, 821 01 Bratislava

4. a 5. Sadzby nepriamych nákladov a zisku:

podľa skutočných režijných nákladov firmy:

- výrobná réžia HSV 40,0 %
- výrobná réžia PSV 46,0 %
- správna réžia HSV 20,0 %
- správna réžia PSV 23,0 %
- zisk 16,0 %

(uchádzač v ponuke uvedie percentuálne sadzby, ktoré použije pri kalkulácii ceny)



Ing. Róbert Mitterpach, konateľ
STAVANT s.r.o.



UNIVERZITNÁ NEMOCNICA
BRATISLAVA
Pažítková 4, 821 01 Bratislava

Príloha č. 4 k zmluve o dielo

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV A PODIEL SUBDODÁVOK

(„Rekonštrukcia miestností pre RTG v UNB Nemocnica sv.Cyrila a Metoda
a Nemocnica Staré Mesto“)

Povinnosť uchádzača uviesť subdodávateľov a podiel subdodávok.

Povinnosť byť zapísaný do registra partnerov verejného sektora sa vzťahuje aj na subdodávateľa uchádzača, ktorý sa má podieľať na plnení zmluvy v sume 50 % a viac z celkovej ceny plnenia podľa ponuky uchádzača. Táto povinnosť sa vzťahuje na subdodávateľa po celú dobu trvania zmluvy).

	Subdodávateľ (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO)	Kontaktná osoba (Meno a priezvisko, tel.číslo, e-mail)	Popis prác vykonávaných subdodávateľom (odkaz na stavebný objekt, jeho časť, prípadne položky)	Podiel plnenia zmluvy v % z celkového objemu stavebných prác	Podiel plnenia zmluvy vo finan. vyjadrení v EUR bez DPH
1.	ZIMKLIMA, s.r.o., Miletičova 23, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09, IČO : 35973323	Roderik Zimula mobil: +421 918 569 094; e-mail: rzimula@zimklima.sk	Vzduchotechnika a chladenie	7,51%	13 369,91


Ing. Róbert Mitterpach, konateľ
STAVANT s.r.o.



UNIVERZITNÁ NEMOCNICA
BRATISLAVA
Pažítková 4, 821 01 Bratislava

Príloha č. 5 k zmluve o dielo

DOKLADY

(„Rekonštrukcia miestností pre RTG v UNB Nemocnica sv.Cyrila a Metoda
a Nemocnica Staré Mesto“)

STAVAN
Mieš. 00 040 1
IČO: 44 000 000 I: SK 2022030705

.....
Ing. Róbert Mitterpach, konateľ, STAVAN s.r.o.



ÚRAD PRE VEREJNÉ
OBSTARÁVANIE

Údaje o hospodárskom subjekte vedené v informačných systémoch Úradu pre verejné obstarávanie

podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Údaje o hospodárskom subjekte zapísané ku dňu: 15.10.2019

Obchodné meno/Názov:	STAVANT s.r.o.
Sídlo/Miesto podnikania:	Mliečna 1592/90 Košice
IČO:	44736258
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zoznam osôb:	Ing. Róbert Mitterpach, štatutárny orgán
Spôsob konania:	Za spoločnosť koná konateľ. V mene spoločnosti konateľ podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

Predmet podnikania

- výkon činnosti stavbyvedúceho pozemné stavby technické, technologické a energetické vybavenie stavieb,
- prípravné práce k realizácii stavby,
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
- dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia

Podmienka účasti podľa

§26 ods.1 zákona č. 25/2006 Z. z.	§32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z.	Druh dokladu	Vydal/a	Dátum vydania	Číslo dokladu
	§32 ods. 1 f)	čestné vyhlásenie		22.12.2017	-
	§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov (Ing. Róbert Mitterpach)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	20.12.2017	AI4RN54UMKLQ

Podmienka účasti podľa

§26 ods.1 zákona č. 25/2006 Z. z.	§32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z.	Druh dokladu	Vydal/a	Dátum vydania	Číslo dokladu
	§32 ods. 1 e)	výpis z obchodného registra	Okresný súd Košice I	20.12.2017	el-75766/2017/V
	§32 ods. 1 a)	výpis z Registra trestov pre právnickú osobu	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	20.12.2017	AI4RN54V12JO- PO
	§32 ods. 1 c)	potvrdenie daňového úradu	Daňový úrad Košice	06.12.2017	102517310/2017
	§32 ods. 1 b)	potvrdenie zdravotnej poistovne	Všeobecná zdravotná poistovňa, a. s., krajská pobočka Košice	04.12.2017	P001174302886
	§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (konkurz)	Okresný súd Košice I	04.12.2017	Kp/1932/2017
	§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (reštrukturalizácia)	Okresný súd Košice I	04.12.2017	Kp/1932/2017
	§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (likvidácia)	Okresný súd Košice I	04.12.2017	Lp/927/2017 Sro 30813/V
	§32 ods. 1 b)	potvrdenie Sociálnej poistovne	Sociálna poisťovňa, pobočka Košice	01.12.2017	436-533/2017- KEM
	§32 ods. 1 b)	potvrdenie zdravotnej poistovne	DÓVERA zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Nitra	30.11.2017	PV17098261
	§32 ods. 1 b)	potvrdenie zdravotnej poistovne	Union zdravotná poisťovňa a. s.	30.11.2017	319/2017/60559

Zoznam hospodárskych subjektov

Stav: Zapísaný

Registračné číslo: 2018/1-PO-D5537

Platnosť zápisu
od: 26.01.2018

Platnosť zápisu
do: 26.01.2021

Register konečných užívateľov výhod

Vedený Úradom pre verejné obstarávanie do 31.1.2017

Stav: Zapísaný

Platnosť zápisu
od: 18.11.2015

Dátum zmeny: 18.11.2015

Koneční uživatelé výhod

Titul, meno, priezvisko	Adresa	Identifikácia konečného užívateľa výhod	Verejný funkcionár
Ing. Róbert Mitterpach	Mliečna 1592/90, 04014 Košice Slovenská republika	§ 11 ods. 1 písm a) bod 1	nie

Register osôb so zákazom

Žiadny záznam v registri

Referencie

Obstarávateľ	Predmet referencie	Hodnota zmluvy v eur	Známka	Dátum zverejnenia
Mesto Spišské Podhradie	Zmluva o dielo, (PDF) (/evidencia-referencii/document/160424)	362 499.65	100	06.11.2018
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS)	Zmluva o dielo č. GR ZVJS-7-23/32-2015 (PDF) (/evidencia-referencii/document/111706)	776 524.33	100	14.12.2016

2 záznamov

VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: 21.08.2019

Číslo vložky: 4840

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : STAVANT s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Mliečna

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 1592/90

c) **Názov obce:** Košice

d) **Psč:** 04014

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 44736258

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : od: 01.02.2017

II. Oprávnená osoba

Obchodné meno : IURISTICO s. r. o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Cimborkova

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 13

c) **Názov obce:** Košice - mestská časť Sever

d) **Psč:** 04001

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO : 36588041

Platnosť : od: 30.06.2017

III. Koneční užívatelia výhod

Meno : Ing. Róbert Mitterpach

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Mliečna

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 1592/90

c) **Názov obce:** Košice

d) **Psč:** 04014

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia : [REDACTED]

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 30.06.2017

Meno : Ing. Róbert Mitterpach

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Mliečna

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 1592/90

c) **Názov obce:** Košice

d) **Psč:** 04014

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia : ..

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : 01.02.2017 - 29.06.2017

IV. Verejní funkcionári

Bez záznamov.



ÚRAD PRE VEREJNÉ
OBSTARÁVANIE

Údaje o hospodárskom subjekte vedené v informačných systémoch Úradu pre verejné obstarávanie

podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Údaje o hospodárskom subjekte zapísané ku dňu: 15.10.2019

Obchodné meno/Názov:	ZIMKLIMA, s.r.o.
Sídlo/Miesto podnikania:	Miletičova 23 Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO:	35973323
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zoznam osôb:	Roderik Zimula, štatutárny orgán
Spôsob konania:	V mene spoločnosti konajú a podpisujú konatelia samostatne tak, že pri podpisovaní k obchodnému menu pripoja svoj podpis.

Predmet podnikania

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností,
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností,
- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb,
- pomocné stavebné práce - prípravné,
- výroba kovových prvkov pre vzduchotechnické a klimatizačné zariadenia,
- dodávka, montáž a servis klimatizačných, vzduchotechnických zariadení,
- zvaračské práce,
- montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických elektrických zariadení

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia

Podmienka účasti podľa

§26 ods.1 zákona č. 25/2006 Z. z.	§32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z.	Druh dokladu	Vydal/a	Dátum vydania	Číslo dokladu
	§32 ods. 1 f)	čestné vyhlásenie		29.11.2017	-
	§32 ods. 1 b)	potvrdenie Sociálnej poisťovne	Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava	21.11.2017	705-67259-42/2017-BAM

Podmienka účasti podľa

§26 ods.1 zákona č. 25/2006 Z. z.	§32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z.	Druh dokladu	Vydal/a	Dátum vydania	Číslo dokladu
	§32 ods. 1 c)	potvrdenie daňového úradu	Daňový úrad Bratislava	20.11.2017	102419568/2017
	§32 ods. 1 b)	potvrdenie zdravotnej poisťovne	Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., krajská pobočka Bratislava	16.11.2017	P001176109933
	§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (likvidácia)	Okresný súd Bratislava I	16.11.2017	30NcOR/223863/2017
	§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov (Roderik Zimula)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	15.11.2017	AI4RK3BVMH5N
	§32 ods. 1 b)	potvrdenie zdravotnej poisťovne	Union zdravotná poisťovňa a. s.	15.11.2017	1503/2017/72204
	§32 ods. 1 e)	výpis z obchodného registra	Okresný súd Bratislava I	15.11.2017	el-223498/2017/B
	§32 ods. 1 a)	výpis z Registra trestov pre právnickú osobu	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	15.11.2017	AI4RK3BVV279-PO
	§32 ods. 1 b)	potvrdenie zdravotnej poisťovne	DÓVERA zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Nitra	14.11.2017	PV17094052
	§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (konkurz)	Okresný súd Bratislava I	14.11.2017	5038/K/2017
	§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (reštrukturalizácia)	Okresný súd Bratislava I	14.11.2017	5038/K/2017

Zoznam hospodárskych subjektov

Stav: Zapísaný

Registračné číslo: 2017/12-PO-E6845

Platnosť zápisu
od: 04.12.2017

Platnosť zápisu
do: 04.12.2020

Register konečných užívateľov výhod

Žiadny záznam v registri

Register osôb so zákazom

Žiadny záznam v registri

Referencie

Žiadny záznam v registri

VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: 15.10.2019

Číslo vložky: 23073

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : ZIMKLIMA, s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Miletičova

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 23

c) **Názov obce:** Bratislava - mestská časť Ružinov

d) **Psč:** 82109

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 35973323

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : od: 19.04.2018

II. Oprávnená osoba

Obchodné meno : STANO a partneri s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Nám. 1. mája

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 16

c) **Názov obce:** Bratislava - mestská časť Staré Mesto

d) **Psč:** 811 06

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO : 36869571

Platnosť : od: 19.04.2018

III. Koneční užívatelia výhod

Meno : Roderik Zimula

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Záhradnícka

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 5847/62

c) **Názov obce:** Bratislava - mestská časť Ružinov

d) **Psč:** 821 08

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia [REDACTED]

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 19.04.2018

IV. Verejní funkcionáři

Bez záznamov.



Slovenská komora stavebných inžinierov

O s v e d č e n i e

o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

Ing. Róbert Mitterpach


narodený/a

vykonal/a skúšku odbornej spôsobilosti podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb.
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti

stavbyvedúci

s odborným zameraním **Pozemné stavby**

Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb

s evidenčným číslom **10059*10-30***

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe
podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov.

30. 3. 2005

Dátum vydania




Prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD.

Predseda SKSI