

ZMLUVA O DIELO č. 102/2023-4

uzavretá v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov
(ďalej len „zmluva“)

Čl. I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Mesto Vrútky
Námestie S. Zachara 4, 038 61 Vrútky
V zastúpení: Ing. Branislav Zacharides, primátor
Oprávnený k jednaniu. Ing. Dušan Kramár
IČO: 00647209
DIČ: 2020591716
Tel: 043/4241801
Fax: 043/4281285
E-mail: vrutky@vrutky.sk
Web: www.vrutky.sk

(ďalej len ako „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno	: SPORT SERVICE,s r.o.
Sídlo	: Obec Diaková 111, 038 02
IČO	: 36785571
DIČ	: 2022387631
IČ DPH	: SK2022387631
Bankové spojenie	: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu IBAN	:
Štatutárny orgán	: Ing. Miroslav Kováč, Ľuboš Rejko, konatelia
Zapísaný v registri	:
Osoby oprávnené konať v	
- zmluvných veciach	: Ing. Miroslav Kováč, Ľuboš Rejko, konatelia
- vo veciach technických	: Ing. Miroslav Kováč, Ľuboš Rejko, konatelia
- realizačných veciach	
(stavbyvedúci)	: Ing. Ľudovít Baška
Č. oprávnenia	: 00380
Telefón	: 0917 800 004, 0917 800 006
E-mail	: kovac@sportservice.sk , rejko@sportservice.sk
Zapísaný v registri	: OR OS Žilina, Oddiel:Sro, vložka č.:19046/L

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania postupom podľa § 112 ods. 7 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) na predmet zákazky s názvom: „Multifunkčná voľnočasová športová hala Vrútky“.

Čl. II. Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre Objednávateľa vykoná stavebné práce na diele:

Multifunkčná voľnočasová športová hala Vrútky

(ďalej aj len ako „projekt“)

(ďalej len „Dielo“) podľa:

- Projektovej dokumentácie vypracovanej projektantom: HPlus, a.s. Martin
Názov: Multifunkčná voľnočasová športová hala Vrútky
Zodpovedný projektant: Hplus, a.s. Martin, Ing. arch. Dušan Holan
Vypracovaná: 15.03.2023

(ďalej len ako „projektová dokumentácia stavby“)

- Stavebného povolenia č.j. 3498/276/2022-Hu02 na stavbu „Multifunkčná voľnočasová športová hala Vrútky“ vydaného stavebným úradom v Sučanoch, reg. značka OcUSu-0377/06264/2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.07.2022,
- Vyjadrení, stanovísk a požiadaviek určených dotknutých orgánmi,
- Oceneného výkazu výmer,
- Súťažných podkladov z procesu verejného obstarávania a ich zmien, ktoré vyplynuli z procesu vysvetľovania, vybavovania žiadostí o nápravu a/alebo námietok a ďalších podmienok v rámci procesu verejného obstarávania,
- informácií získaných obhliadkou lokality budúceho umiestnenia diela
- podkladov a požiadaviek poskytnutých Objednávateľom
- ostatných neodkladných požiadaviek, resp. zmien Objednávateľa zapísaných v stavebnom denníku, pričom Zhotoviteľ je povinný ich rešpektovať.

Pre účely interpretácie je poradie záväznosti jednotlivých dokumentov nasledovné:

1. Zmluva o dielo
2. Vysvetlenie súťažných podkladov
3. Opis predmetu zákazky
4. Projektová dokumentácia stavby
5. Ocenené výkazy výmer

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za podmienok uvedených v tejto zmluve Zhotoviteľovi cenu za vykonanie a zrealizovanie Diela (Čl. IV. a V.).

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo riadne a včas na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je osobou odborne spôsobilou na vykonanie Diela v zmysle príslušných právnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy

vzťahujúce sa na vykonanie Diela, a to najmä zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov. Zhotoviteľ potvrdzuje, že mu je známe a jasné technické riešenie Diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu Diela potrebné.

Prílohou tejto zmluvy je:

- Príloha 1 Ocenený ponukový rozpočet – výkazy výmer
- Príloha 2 Zoznam subdodávateľov
- Príloha 3 Časový harmonogram realizácie diela

Čl. III.

**Miesto, termíny vykonania Diela
a podmienky riadneho vykonania Diela**

3.1 Miestom vykonania Diela je: Slovenská republika, mesto Vrútky, ulica Čachovský rad, pozemky parcela č. KN E 4288, KN C 934, 926, 925, 924/1, 924/2, 923, 922, 921, 920/1, 920/2, 919, 913, 912/1, 912/2, 911, 910, 909, 908/1, 908/2, 907/1, 907/2, 906, 905, 904, 903, 902/1, 902/1, 893, 900, katastrálne územie Vrútky.

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne vykoná Dielo (Čl. II.) v nasledovných termínoch:

- **prevzatie staveniska:** do 7 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa s tým, že zmluvné strany sa zaväzujú vykonať písomný zápis z odovzdania a prevzatia staveniska samostatne (osobitne)
- **začatie vykonávania Diela:** do 7 dní odo dňa písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom
- **lehota výstavby: do 18(osemnásť) mesiacov** odo dňa písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom. Do lehoty výstavby nie je započítané zimné obdobie, v ktorom nie je možné realizovať stavebné práce v súlade s príslušnými TKP. Prerušenie stavebných prác z dôvodu zimného obdobia zaznamená osoba oprávnená jednať v realizačných veciach za objednávateľa a stavebný dozor (ak je vykonávaný) v stavebnom denníku.
- **Začatie preberacieho konania:** najneskôr do 20 kalendárnych dní po uplynutí lehoty výstavby, týmto nie sú dotknuté povinnosti Zhotoviteľa vyplývajúce z ustanovenie bodu 3.8 tohto článku zmluvy.

3.3 Harmonogram prác: Zhotoviteľ predloží objednávateľovi k termínu prevzatia staveniska na odsúhlasenie **Podrobný harmonogram prác**, obsahujúci časové vecné a finančné plnenie. Neodsúhlasenie podrobného harmonogramu prác pri prevzatí staveniska nemá vplyv na povinnosť Zhotoviteľa začať vykonávať Dielo v termíne dohodnutom v bode 3.2 tohto článku. Nepredloženie podrobného harmonogramu prác v stanovenej lehote je dôvodom neuplatnenie sankcie vo výške uvedenej čl. VIII bod 8.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať dielo v termínoch podľa podrobného harmonogramu postupu prác (ďalej len „harmonogram prác“). Harmonogram prác sa po odsúhlasení objednávateľom stane zmluvnou **prílohou č. 3** tejto zmluvy. Pokiaľ sa stane zrejмым, že postup Zhotoviteľa pri vykonávaní diela je pomalý (nepostupuje v zmysle harmonogramu prác, ktorý tvorí Prílohu č. 3), Zhotoviteľ je povinný postupovať podľa bodu 3.4 tohto článku. Ak objednávateľ bude akceptovať príčinu pomalého postupu Zhotoviteľa, Zhotoviteľ je povinný odovzdať stavebnému dozoru revidovaný harmonogram prác, ktorý musí odsúhlasiť za objednávateľa osoba vo veciach technických.. Zhotoviteľ je povinný

vykonať najneskôr na pokyn stavebného dozoru dodatočné opatrenia na urýchlenie vykonania diela tak, aby bola dodržaná lehota výstavby uvedená v bode 3.2. Tieto opatrenia je Zhotoviteľ povinný vykonať na vlastný účet bez nároku na zvýšenie ceny za dielo. Pokiaľ Zhotoviteľ neuskutoční opatrenia podľa tohto bodu najneskôr v lehote troch pracovných dní od vyzvania zo strany stavebného dozoru alebo sa tieto opatrenia ukážu ako nedostatočne účinné, má Objednávateľ právo uskutočniť opatrenia na urýchlenie zhotovovania diela sám alebo prostredníctvom tretej osoby, pričom náklady v súvislosti s týmito opatreniami znáša Zhotoviteľ. Objednávateľ má právo uplatniť si tieto náklady osobitnou faktúrou doručenou Zhotoviteľovi alebo si tieto náklady započítať s pohľadávkou Zhotoviteľa vzniknutou na základe tejto zmluvy.

- 3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu (najneskôr do siedmich kalendárnych dní) informovať Objednávateľa prostredníctvom stavebného dozoru o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá by bránila alebo sťažovala realizáciu predmetu zmluvy a ktorá by mohla mať vplyv na zmluvne stanovený termín vykonania Diela alebo na harmonogram prác, ktorý tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy. Uvedená povinnosť sa vzťahuje aj na Objednávateľa.
- 3.5 Objednávateľ sa zaväzuje riadne ukončené Dielo od Zhotoviteľa prevziať aj pred dohodnutým termínom na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto článku.
- 3.6 **Riadnym vykonaním Diela sa rozumie riadne ukončenie Diela v súlade s touto zmluvou a jeho odovzdanie Objednávateľovi a prevzatie Objednávateľom na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela v termíne uvedenom v bode 3.2 tohto článku.** Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela musí byť zo strany Objednávateľa podpísaný: osobou oprávnenou konať za Objednávateľa v realizačných veciach, stavebným dozorom a odborným autorským dohľadom Objednávateľa (v prípade, ak je OAD na diele – stavby vykonávané). Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela musí byť zo strany Zhotoviteľa podpísaný najmä: stavbyvedúcim, a osobou oprávnenou konať za Zhotoviteľa v realizačných veciach.
- 3.7 Dielo sa považuje za riadne ukončené v súlade s touto zmluvou, ak je Dielo zhotovené v súlade so zmluvou, ak sú úspešne vykonané **všetky skúšky, kontroly a merania v zmysle kontrolného a skúšobného plánu** a ak sú k dispozícii doklady potvrdzujúce kvalitu a technické parametre Diela a doklady, ktoré vyžadujú všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy alebo technické predpisy pri ukončení Diela a pri procese jeho odovzdania a prevzatia. Uvedené doklady musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Po ukončení stavebných prác zabezpečí Zhotoviteľ: **porealizačné zameranie stavby, vypracovanie dokumentácie skutočného realizovania stavby (DSRS)** a tieto odovzdá Objednávateľovi.
- Základné náležitosti DSRS upravuje vyhláška MŽP č.453/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov. Obsah DSRS zabezpečovanej Zhotoviteľom je nasledovný - stavebné výkresy a technické správy v podrobnosti ako DRS, ktoré dokumentujú stavbu tak, ako bola skutočne realizovaná, spracovaná v trvanlivom vyhotovení aj v digitálnej forme. Dokumentáciu odsúhlasuje stavebný dozor. Dokumentácia je súčasťou dodávky stavby a jej vyhotovenie je v cene dodávky.
- 3.8 Zhotoviteľ najmenej **14 kalendárnych dní** vopred, pred riadnym a včasným ukončením Diela v lehote výstavby v súlade s touto zmluvou oznámi osobám oprávneným jednať v realizačných veciach za Objednávateľa písomne alebo e-mailom s potvrdením doručenia e-mailu zo strany osôb oprávnených jednať v realizačných veciach za Objednávateľa, kedy bude Dielo pripravené na odovzdanie. Osoba oprávnená jednať v realizačných veciach za Objednávateľa na základe tohto oznámenia upovedomí Zhotoviteľa o termíne začatia preberania Diela e-mailom s potvrdením doručenia e-mailu zo strany Zhotoviteľa alebo zápisom v stavebnom denníku. Objednávateľ si vyhradzuje právo na prehliadku Diela v počte **10 pracovných dní**. Pri odovzdávanom a

preberacom konaní sa preverí, či je záväzok Zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v tejto zmluve, vykoná sa fyzická kontrola vykonaného Diela, jeho súčastí a príslušenstva, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky a doklady v zmysle bodu 3.7 tohto článku zmluvy.

- 3.9 V prípade, ak budú pri odovzdávanom a preberacom konaní zistené také vady a nedorobky, ktoré sami o sebe alebo spolu bránia jeho bezpečnému užívaniu na účel, ktorému slúži, alebo v prípade, ak nebudú splnené podmienky alebo doložené doklady vyplývajúce z bodu 3.7 tohto článku, Objednávateľ Dielo neprevezme.
- 3.10 V prípade, ak budú pri odovzdávanom a preberacom konaní zistené také vady a nedorobky, ktoré sami osebe a ani spolu nebránia jeho bezpečnému užívaniu na účel, ktorému slúži, Objednávateľ Dielo prevezme pod podmienkou, že takéto vady a nedorobky budú Zhotoviteľom v celom rozsahu odstránené do termínu dohodnutom alebo stanovenom v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 3.11 Ak vady a nedorobky nebudú Zhotoviteľom odstránené v dohodnutom alebo stanovenom termíne uvedenom v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, Objednávateľ je oprávnený tieto vady a nedorobky odstrániť sám alebo prostredníctvom tretej osoby, pričom náklady v súvislosti s týmito opatreniami znáša Zhotoviteľ. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ má právo uplatniť si tieto náklady osobitnou faktúrou doručenu Zhotoviteľovi alebo si túto pohľadávku Objednávateľa (aj nesplattnú) jednostranne započítať voči pohľadávke Zhotoviteľa (aj nesplattnej) vznikutej základe tejto zmluvy.
- 3.12 Po ukončení prác, najneskôr do 10 dní po odovzdaní a prevzatí Diela je Zhotoviteľ povinný stavenisko úplne vypratať, upraviť terén staveniska, odstrániť zvyšný materiál, odpady a pod. Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní Diela dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy SR, hlavne zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Čl. IV. Cena za Dielo

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podľa cenovej ponuky, ktorá je súčasťou tejto zmluvy odsúhlasenej zmluvnými stranami:

Cena bez DPH	1 859 500,00 EUR
DPH 20 %	371 900,00 EUR
spolu s DPH	2 231 400,00 EUR
slovom: Dvamiľionydvestotridsatjedentisíc štyristo eur	

- 4.2 Cena za Dielo je maximálna, ktorú nemožno bez súhlasu Objednávateľa zvýšiť.

Zmluvné strany sa dohodli na jednotkových cenách položiek zmluvnej ceny podľa oceneného výkazu výmer. Výmery/množstvá uvedené v ocenenom výkaze výmer sú pre účely fakturácie stavebných prác výmerami/množstvami maximálnymi. Úprava je možná len v súlade so znením článku X bod 10.4.

Výmery/množstvá uvedené v ocenenom výkaze výmer sú odhadované a skutočné výmery/množstvá sa určia meraním. Rozmery, poznámky, výpočty a výkresy potrebné na stanovenie množstva vykonaných prác musia byť zaznamenané do stavebného denníka. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že ocenené výkazy výmer, ktoré tvoria prílohu tejto zmluvy obsahujú všetky položky, ktoré sú potrebné na zhotovenie diela

Cena za Dielo podľa bodu 4.1 tohto článku zahŕňa aj všetky náklady spojené so zriadením staveniska a s činnosťami vyplývajúcimi z: Opisu a z požiadaviek na predmet zákazky, projektovej dokumentácie stavby, nákladov na vyhotovenie potrebných skúšok, kontrol a meraní, na spracovanie dielenskej dokumentácie, rovnako aj spotrebované množstvo energie (elektrická energia, voda...) počas realizácie prác. Horizontálna a vertikálna preprava materiálu do riešených priestorov je Zhotoviteľom ocenená v rámci položiek presunov hmôt, rovnako aj likvidácia a nakladanie s odpadom a náklady na všetky ďalšie povinnosti vyplývajúce pre Zhotoviteľa z tejto zmluvy.

- 4.3 Zhotoviteľ bude fakturovať len skutočne vykonané práce a dodávky.
- 4.4 K zvýšeniu ceny podľa bodu 4.1. môže dôjsť len v prípade vzniku navyše prác t.j. pri zvýšení množstva jednotlivých položiek, respektíve doplnením nových položiek do oceneného výkazu výmer, ktoré sú nepredvídateľné a súčasne sú nevyhnutné pre riadne vykonanie diela.
- 4.5 Za navyše práce sa nepovažujú žiadne dodatočné požiadavky Zhotoviteľa na vykonanie prác, ktoré vyplynuli z nedostatočného preštudovania podkladov, ktoré Zhotoviteľ prijal od Objednávateľa pred podpisom tejto ZoD, z nepresností a chýb pri spracovávaní cenovej ponuky, ako aj z formálnych chýb. Všetky takto vzniknuté náklady znáša v plnom rozsahu Zhotoviteľ.
- 4.6 Cena za Dielo podľa bodu 4.1 tohto článku zahŕňa aj poistenie v zmysle čl. VII. bod 7.28 tejto zmluvy a náklady spojené so splnením povinností v zmysle čl. VII. Bodu 7.29 tejto zmluvy.
- 4.7 Objednávateľ neposkytne preddavok alebo zálohu na plnenie predmetu tejto zmluvy.
- 4.8 **Indexačná doložka:** Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade preukázateľného zvýšenia alebo zníženia (inflačného nárastu, alebo poklesu) o viac ako 5 (päť) % v čase medzi podaním cenovej ponuky (CP) a začiatkom výstavby - odovzdaním staveniska a to na základe údajov z „Indexov cien stavebných materiálov a výrobkov spotrebovaných v stavebníctve“ zverejňovaných za príslušný štvrťrok Štatistickým úradom Slovenskej republiky si zmluvné strany môžu uplatniť indexáciu zmluvnej ceny.

Indexáciu zmluvnej ceny diela možno uplatniť len v prípade, že došlo k nárastu resp. poklesu cien tovarov a materiálov o viac ako 5 (päť) % na základe údajov štatistického úradu za sledované obdobie medzi termínom na podanie cenovej ponuky a odovzdaním staveniska zhotoviteľovi.

Indexácia zmluvnej ceny diela bude určená ako rozdiel medzi nárastom resp. poklesom cien v zmysle štatistického úradu za sledované obdobie s odpočtom 5 (päť) % z dôvodu, že s nárast resp. pokles cien výrobkov a materiálov do 5 (päť) % sa berie ako bežná zmena cenovej úrovne, s ktorou zhotoviteľ pri podaní cenovej ponuky musí počítať a v cenovej ponuke aj zohľadniť a objednávateľ takéto zmeny akceptovať bez nárokov na zmenu ceny diela.

Indexácia sa uplatní na cenu diela nie ako celok, ale jednotlivo podľa položiek ponuky na výrobky a služby, pri ktorých cena v zmysle „Indexov cien stavebných materiálov a výrobkov spotrebovaných v stavebníctve“ za sledované obdobie bude rozdielna o viac ako 5 (päť) %.

Určenie nárastu alebo poklesu cien bude vychádzať z rozdielu medzi cenovou úrovňou z „Indexov cien stavebných materiálov a výrobkov spotrebovaných v stavebníctve“ zverejneného za štvrťrok, v ktorom bol termín na podanie cenovej ponuky a cenovou úrovňou z „Indexov cien stavebných materiálov a výrobkov spotrebovaných v stavebníctve“ predchádzajúci štvrťroku, v ktorom bolo odovzdané stavenisko.

Nárok na zvýšenie, alebo zníženie ceny za dielo z dôvodu uplatnenia indexačnej doložky nie je automatický. Zmluvná strana, ktorá požaduje uplatnenie indexácie, požiadá písomne druhú zmluvnú stranu o uzatvorenie dodatku k zmluve o dielo.

Indexácia sa bude týkať len cien materiálov a výrobkov, nie ceny prác.

Zmluvné strany sa dohodli, že:

- indexácia zmluvnej ceny diela oproti pôvodne dohodnutej ceny za dielo môže byť uplatnená vo výške v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z.,
- inštitút indexácie v prípade aktuálnosti bude možné uplatniť najskôr po 12 mesiacoch od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

Čl. V.

Fakturácia a platobné podmienky

- 5.1 Cena za Dielo sa bude uhrádzať na základe čiastkových faktúr vystavených podľa bodu 5.3 tohto článku zmluvy a na základe konečnej faktúry vystavenej podľa bodu 5.5 tohto článku zmluvy.
- 5.2 Vo faktúre v označení Odberateľ bude uvedené mesto Vrútky, Námestie S. Zachara 4, 038 61 Vrútky.
- 5.3 Právo zhotoviteľa vyhotoviť faktúru vzniká po vykonaní stavebných prác v rozsahu minimálne 20 % z predmetu diela na základe súpisu vykonaných prác potvrdený podpisom technického dozoru objednávateľa. Konečnú faktúru je zhotoviteľ oprávnený vyhotoviť po ukončení diela ako celku a jeho písomnom protokolárnom prevzatí povereným pracovníkom objednávateľa bez väd, porúch a nedorobkov. Úhrada faktúr bude realizovaná bezhotovostným prevodom v zmysle platných predpisov.
- 5.4 Zhotoviteľ bude vzhľadom na podmienky „Zmluvy o poskytnutí dotácie na projekt“ vyhotovovať faktúry osobitne pre osobitne pre oprávnené náklady (SO-10, SO-30, SO-31, SO-32, SO-33, SO-34) a osobitne pre neoprávnené náklady SO-20 a SO-35).
- 5.5 Čiastkové faktúry musia obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa platných právnych predpisov, označenie Zhotoviteľa, číslo zmluvy, číslo čiastkovej faktúry, deň vystavenia a odoslania faktúry, deň splatnosti faktúry a deň zdaniteľného plnenia, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu s DPH, označenie Diela, pečiatku a podpis osoby oprávnenej konať za Zhotoviteľa vo veciach realizačných a prílohou čiastkovej faktúry musí byť:
 - a) súpis skutočne vykonaných prác a dodávok a geodetickým zameraním vystavený Zhotoviteľom a odsúhlasený a podpísaný stavebným dozorom a osobou oprávnenou konať v realizačných veciach za Objedávateľa;
 - b) realizované skúšky a ich početnosť v zmysle odsúhlaseného Kontrolného a skúšobného plánu vzťahujúce sa k fakturovaným položkám odsúhlasené a podpísané stavebným dozorom a osobou oprávnenou konať v realizačných veciach za Objedávateľa;
 - c) podklady ktoré si Stavebno-technický dozor, alebo Objedávateľ vyžiada zhotoviť k objasneniu fakturácie;
 - d) položkový rozpočet Diela;
 - e) krycí list rozpočtu;

- f) doklady potvrdzujúce odvoz a uskladnenie stavebného odpadu na skládkach zodpovedajúcich legislatíve SR obsahujúce presné množstvo odvezeného a uskladneného stavebného odpadu, t.j. tzv. vážne listky, príp. doklad o uhradení faktúry – v prípade, že takýto náklad Zhotoviteľa je súčasťou čiastkovej faktúry predloženej Objednávateľovi.

Čiastková faktúra musí obsahovať aj názov projektu podľa inštrukcií Objednávateľa.

- 5.6 Konečná faktúra sa považuje za platobný doklad, ktorým bude vykonané celkové finančné vysporiadanie Diela po jeho riadnom vykonaní. Súčet čiastkových faktúr a konečnej faktúry nemôže byť väčší ako cena Diela uvedená v Čl. IV. bode 4.1 tejto zmluvy. V tejto faktúre budú zohľadnené platby za časti Diela zaplatené Objednávateľom formou čiastkových faktúr. Konečná faktúra musí obsahovať náležitosti a prílohy uvedené v bode 5.4 tohto článku a odvolanie sa na ustanovenie tejto zmluvy, ktoré oprávňuje Zhotoviteľa fakturovať takouto faktúrou, rozpis už fakturovaných čiastok, označenie osoby, ktorá faktúru vystavila, Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela ako aj všetky náležitosti daňového dokladu podľa platných právnych predpisov. Konečná faktúra musí obsahovať aj názov projektu podľa inštrukcií Objednávateľa.
- 5.7 Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne a včas zhotovené Dielo podľa tejto zmluvy cenu Diela na základe faktúry ako účtovného dokladu v lehote splatnosti **max. 30 dní** odo dňa doručenia účtovného dokladu. Vystaveniu dokladu musí predchádzať fyzická prehliadka časti Diela zodpovedajúca fakturovanej čiastke. Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu Diela zodpovedajúcu fakturovanej čiastke bezhotovostne - bankovým prevodom.
- 5.8 Každá faktúra musí byť vyhotovená v minimálne 4 origináloch a riadne doručená Objednávateľovi. Faktúra musí byť potvrdená vo forme podpisu oprávnenou osobou za Zhotoviteľa a schválená stavebným dozorom a osobou oprávnenou konať za Objednávateľa v realizačných veciach. Faktúra musí mať prílohy uvedené v bode 5.4. resp. 5.5 tohto článku. Ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti stanovené platnými právnymi predpismi a vyššie uvedené údaje a prílohy, Objednávateľ je oprávnený faktúru v lehote splatnosti Zhotoviteľovi vrátiť. Lehota splatnosti začne v takom prípade plynúť od doručenia novej správne vystavenej a doručenej faktúry spolu so všetkými vyššie uvedenými prílohami Objednávateľovi.
- 5.9 Zmluvné strany sa dohodli, že časť ceny za Dielo vo výške 10 % z celkovej ceny bez DPH za Dielo podľa Čl. IV., bod 4.1 tejto zmluvy, je Objednávateľ oprávnený zadržať do odstránenia väd a nedorobkov zistených pri preberacom konaní podľa tejto zmluvy. Zadržanú sumu Objednávateľ uvoľní do 30 dní od odstránenia väd a nedorobkov.
- 5.10 V súlade s ust. § 41 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. sa zmluvné strany dohodli, že v prípade, ak si Zhotoviteľ nesplní svoje finančné povinnosti voči subdodávateľom, t. j. nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr za práce a dodávky, ktoré pre neho realizujú subdodávatelia, a zároveň subdodávatelia požiadajú Objednávateľa o priamu úhradu za práce a dodávky, Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy, v ktorej môže Zhotoviteľ namietat, že voči subdodávateľovi nemá žiadne podližnosti. Počas plynutia takto poskytnutej lehoty je Objednávateľ oprávnený zadržať výplatu čiastkových faktúr (resp. konečnú faktúru), vystavených Zhotoviteľom až do času, kedy nebudú záväzky Zhotoviteľa voči subdodávateľom zaplatené. Počas doby zadržania podľa tohto bodu zmluvy nie je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich peňažných záväzkov voči Zhotoviteľovi a Zhotoviteľovi nevznikne nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie. Pokiaľ nedôjde zo strany Zhotoviteľa v lehote poskytnutej Objednávateľom k uspokojeniu subdodávateľských nárokov voči Zhotoviteľovi, a toto uspokojenie nebude v tejto lehote Objednávateľovi písomne preukázané alebo nebude Objednávateľovi preukázané, že Zhotoviteľ nemá voči subdodávateľovi žiadne záväzky, je Objednávateľ oprávnený, ale nie povinný, uspokojiť nárok subdodávateľa voči Zhotoviteľovi

priamo, a tým sa zbaviť svojich záväzkov voči Zhotoviteľovi z tejto zmluvy do výšky pohľadávky subdodávateľa, ktorú Objednávateľ uspokojil, s čím Zhotoviteľ vyslovuje súhlas. Nárok Zhotoviteľa na úhradu ceny Diela do výšky úhrady vykonanej Objednávateľom priamo subdodávateľovi, zaniká dňom tejto úhrady Objednávateľom subdodávateľovi Zhotoviteľa.

Čl. VI. Subdodávatelia

- 6.1 Zoznam subdodávateľov Zhotoviteľa známych v čase uzavretia zmluvy je uvedený v **Prílohe č. 2 - Zoznam subdodávateľov**, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy.
- 6.2 Pri vykonávaní časti plnenia tejto zmluvy subdodávateľom má Zhotoviteľ zodpovednosť, akoby plnenie vykonával sám.
- 6.3 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi bez zbytočného odkladu akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.
- 6.4 **Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy:**

Zhotoviteľ je povinný najneskôr 10 dní pred dňom, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane zmena subdodávateľa, písomne oznámiť Objednávateľovi zámer zmeny subdodávateľa s uvedením identifikačných údajov pôvodného aj nového subdodávateľa, podiel subdodávky vo vzťahu k tejto zmluve, predmet subdodávky a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. Ak nový subdodávateľ má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, takýto subdodávateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon č. 315/2016 Z. z.“).

Obdobne ako pri zmene subdodávateľa postupujú zmluvné strany aj vtedy, ak potreba zabezpečiť časť plnenia tejto zmluvy o Dielo ďalším subdodávateľom nastane u Zhotoviteľa až po uzavretí zmluvy.

V prípade, ak ide o osobu, ktorej kapacitami Zhotoviteľ preukázal v procese verejného obstarávania technickú alebo odbornú spôsobilosť, táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania tejto Zmluvy o Dielo. Zhotoviteľ je povinný na vyzvanie Objednávateľa preukázať najneskôr do 10-tich dní, že vykonáva činnosti prostredníctvom osoby, ktorej kapacitami preukázal v procese verejného obstarávania technickú alebo odbornú spôsobilosť. V prípade zmeny osoby stavbyvedúceho Zhotoviteľa alebo menovania jeho zástupcu, je Zhotoviteľ povinný preukázať Objednávateľovi, že nový stavbyvedúci alebo zástupca stavbyvedúceho spĺňa všetky požiadavky, ktoré vyžadoval Objednávateľ v procese verejného obstarávania na predmet zákazky na osobu stavbyvedúceho.

- 6.5 Zhotoviteľ môže poveriť vykonaním časti tejto zmluvy len tých subdodávateľov, ktorí sú uvedení v Zozname subdodávateľov, ktorý tvorí Prílohu č.2 tejto zmluvy v znení neskorších písomných oznámení o zmene subdodávateľa alebo o doplnení nového subdodávateľa.
- 6.6 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby subdodávatelia, ktorí sa majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora boli zapísaní v registri partnerov verejného sektora do celú dobu trvania Zmluvy. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý deň

porušenia pričom porušenie uvedenej povinnosti, ktoré trvá dlhšie ako 30 dní sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.

- 6.7 Zhotoviteľ vyhlasuje, že Príloha č.2 tejto zmluvy obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle ustanovenia § 41 ods. 3, 4 a 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 343/2015 o VO“). Údaje v zmysle § 41 ods. 3 zákona č. 343/2015 o VO sú údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, zápis do príslušného registra a údaje o osobe oprávnenej konať za uvedené osoby v rozsahu meno a priezvisko, funkcia-pracovná pozícia (ďalej len „Údaje“). Zmenu Údajov akejkoľvek vyššie uvedenej osoby je Zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi. V prípade nesplnenia povinnosti Zhotoviteľa v zmysle predchádzajúcej vety má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- Eur za každý neoznámený zmenený Údaj, ako aj náhradu škody, ktorá Objednávateľovi v tejto súvislosti vznikne.
- 6.8 Ustanoveniami bodov uvedených v tomto článku nie je dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za plnenie zmluvy.

Čl. VII.

Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

- 7.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má všetky povolenia a licencie, ktoré sú nevyhnutné na vykonanie Diela a že tieto povolenia sú postačujúce na to, aby mohol Dielo riadne vykonať. Tieto doklady predloží najneskôr pri podpise tejto zmluvy, pokiaľ neboli predložené už v rámci verejného obstarávania.
- 7.2 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy, technické predpisy rezortu a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi [podklady z verejného obstarávania, súťažné podklady, projektová dokumentácia, cenová ponuka (rozpočet stavby), podmienky stavebného povolenia a pod.] Objednávateľa, pokynmi Objednávateľa a stavebného dozoru, zápsmi a dohodami oprávnených osôb zmluvných strán.
- 7.3 Objednávateľ najneskôr pri odovzdaní staveniska oznámi Zhotoviteľovi, kto bude vykonávať funkciu: Stavebno-technického dozoru Objednávateľa.
- 7.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne vykonané Dielo prevezme a zaplatí zaň cenu určenú zmluvou. O prevzatí Diela sa spíše Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela, podpísaný všetkými zmluvnými stranami.
- 7.5 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele. Zhotoviteľ taktiež zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa počas realizácie stavebných prác na majetku Objednávateľa a tretích osôb, ako aj na zdraví a živote osôb. Nebezpečenstvo škody na Diele prechádza na Objednávateľa odovzdaním a prevzatím zhotovovaného Diela ako celku na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 7.6 Vlastníkom zhotovovaného Diela je od počiatku Objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam Diela použitým Zhotoviteľom pri zhotovení Diela nadobúda Objednávateľ okamihom ich zabudovania do Diela.

- 7.7 Odovzdanie staveniska a jeho častí na vykonanie Diela bude uskutočnené na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska a to v súlade s Čl. III. bodom 3.2 tejto zmluvy. Od okamihu podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska Objednávateľom a Zhotoviteľom zodpovedá za stavenisko Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného voľna na stavbe nedošlo k poškodeniu zdravia a majetku tretích osôb.
- 7.8 Po dohode zmluvných strán, Zhotoviteľ si na svoje náklady zabezpečí dodávku elektriny, vody a ďalších médií na stavenisku po dobu realizácie Diela, zariadení prípojok a inštaláciu meračov a rozvodov. Systém rozvodov a všetky použité zariadenia musia byť v súlade s príslušnými STN. Zhotoviteľ bude hradiť poplatky za elektrinu, plyn, vodné, stočné a ďalšie zdroje a služby až do úplného dokončenia Diela, vrátane poplatkov za pripojenie. Zhotoviteľ Diela zabezpečí plnenie podmienok správcov dotknutých inžinierskych sietí, dotknutých orgánov a všetkých revízných a východiskových správ súvisiacich s vydaním kolaudačného rozhodnutia a povolenia na užívanie stavby.
- 7.9 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o uskutočnených prácach formou stavebného denníka. Stavebný denník sa vedie pre celé stavebné dielo podľa pokynov stavebného dozoru. Stavebný denník bude vedený v slovenskom jazyku. Zhotoviteľ je povinný stavebný denník uschovávať vo svojej kancelárii na stavenisku. Zhotoviteľ je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonaných prác od odsúhlaseného technologického postupu prác, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác, údaje dôležité na posúdenie prác orgánmi štátnej správy, popis uskutočnenia prác, informácie o dodávkach materiálu na stavbu, požiadavkách na koordináciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v súvislosti s uskutočňovaním Diela. Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť vyhotovené v jednom origináli a minimálne v dvoch kopiách. Originál a prvá kópia musia byť postúpené stavebnému dozoru. Všetky strany musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmie byť vynechané voľné miesto. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba Objednávateľ, resp. osoba oprávnená konať v realizačných veciach Objednávateľa, stavebný dozor/dohľad Objednávateľa alebo príslušné orgány štátnej správy. Zhotoviteľ je povinný

zápisom v stavebnom denníku a súčasne telefonicky a e-mailom 3 pracovné dni vopred vyzvať stavebný dozor na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zastavané alebo sa majú stať neprístupné. Pokiaľ Zhotoviteľ túto povinnosť nebude plniť, môže stavebný dozor vyžadovať dodatočné odhalenie týchto prác na náklady Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku a súčasne telefonicky a e-mailom 3 pracovné dni vopred vyzvať stavebný dozor na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s STN. Ak sa stavebný dozor nedostaví v stanovenom termíne, je Zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach. Všetky zmeny a práce vykonané navyše je Zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Záznamy musia byť vždy aktualizované zhotoviteľom na základe meraní, vykonaných v súčinnosti so stavebným dozorom v závislosti od ukončenia jednotlivých stavebných prác a činností (minimálne však po ukončení prác, ktoré budú ďalšou stavebnou činnosťou zakryté). Stavebný denník musí byť podpísaný zhotoviteľom a stavebným dozorom, minimálne na konci každého týždňa.

Stavebný dozor je povinný priebežne kontrolovať zápisy v stavebnom denníku a reagovať adekvátnym spôsobom na požiadavky či pripomienky Zhotoviteľa. Kópie stavebného denníka budú priebežne po kontrole stavebným dozorom uchovávané Zhotoviteľom pre potreby preberacieho, resp. kolaudačného konania.

- 7.10 Zhotoviteľ je povinný chrániť Dielo počas jeho vykonávania a opatrit' časti hotového Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich poškodeniu do doby odovzdania Diela Objednávateľovi.
- 7.11 Zhotoviteľ nie je oprávnený odchyliť sa od podmienok verejného obstarávania, ktoré vykonal Objednávateľ a ktoré sú pre Zhotoviteľa záväzné.
- 7.12 Zhotoviteľ je oprávnený pri vykonávaní Diela písomne požiadať Objednávateľa o odsúhlasenie zmeny materiálov alebo technológií uvedených v rozpočte len v prípade, ak zmenu materiálu alebo technológií vyžadujú aktuálne platné právne predpisy alebo technické normy, alebo ak sa materiál alebo technológia stal na trhu nedostupným (prestal sa vyrábať alebo dodávať na slovenský trh), alebo ak to vyplýva z rozhodnutí alebo vyjadrení príslušných orgánov verejnej správy (napr. stavebný úrad). Primerane podľa tohto bodu sa postupuje, ak zmenu materiálov alebo technológií požaduje Objednávateľ.
- 7.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rámci kontrolných dní umožní vstup na stavbu a stavenisko aj ďalším osobám, ktoré na kontrolný deň prizve Objednávateľ (napr. projektant, zástupca správcu, právni zástupcovia).
- 7.14 Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomocí na tretiu osobu a môže toto delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie delegovania bude vykonané v písomnej forme a nadobudne účinnosť po doručení Zhotoviteľovi. Akékoľvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto osobou v súlade s delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil Objednávateľ sám.
- 7.15 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie BOZP, PO a ochrany životného prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodávateľa na stavenisku. Zároveň zabezpečí, aby všetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho subdodávateľa absolvovali predpísané školenia alebo mali príslušné atesty a osvedčenia. Taktiež sa Zhotoviteľ zaväzuje
- vybaviť svojich zamestnancov zodpovedajúcimi osobnými ochrannými pracovnými pomôckami. Zhotoviteľ bude v prípade nehody, alebo pracovného úrazu postupovať v súlade so všeobecne záväznými predpismi a zákonmi, zároveň okamžite upovedomí zodpovedného zamestnanca Objednávateľa na stavbe:
- o pracovných úrazoch,
 - o škodách na vybavení a strojoch na stavbe a stavenisku,
 - o škodách na životnom prostredí,
 - o požiaroch.
- 7.16 Objednávateľ, oprávnená osoba podľa Čl. I. tejto zmluvy, resp. osoba oprávnená konať v realizačných veciach Objednávateľa alebo stavebný dozor Objednávateľa je oprávnená/oprávnený dať zamestnancom Zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, ak zodpovedný pracovník Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný, ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, života, alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia iné vážne škody.

- 7.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa jeho pracovníci ani iné osoby s jeho vedomím nebudú pohybovať, resp. zdržiavať na pracovisku (stavenisku) z dôvodov, ktoré nesúvisia s výkonom prác podľa tejto zmluvy, bez vedomia a súhlasu Objednávateľa alebo správcu. Objednávateľ nezodpovedá za škody spôsobené Zhotoviteľovi, ak sa jeho zamestnanci neoprávnene zdržiavajú mimo určených priestorov.
- 7.18 Zhotoviteľ zodpovedá za škody na cudzom majetku, ktoré vzniknú z jeho činnosti a tieto odstráni na vlastné náklady. V prípade, ak škodu podľa predchádzajúcej vety spôsobí tretia osoba/subdodávateľ, za túto škodu zodpovedá Zhotoviteľ ako keby ju spôsobil sám. Bez odstránenia takto vzniknutých škôd Objednávateľ neuhradí cenu Diela Zhotoviteľovi. Prípadné časové lehoty na odstránenie takýchto škôd sa dohodnú v procese odovzdávania a preberania Diela.
- 7.19 Zhotoviteľ je povinný stavbu označiť v zmysle stavebného zákona. Zhotoviteľ je povinný stavenisko – pracovisko vhodne zabezpečiť, je povinný udržiavať na stavenisku – pracovisku poriadok a čistotu, ako aj odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác. Zhotoviteľ je povinný svoje pracovisko zabezpečiť tak, aby neohrozoval bezpečnosť na iných pracoviskách.
- 7.20 Zhotoviteľ je povinný preukázať kvalitu vykonaných prác predložením výsledkov skúšok a príslušných dokumentov a dokladov kvality zabudovaných stavebných Materiálov a zmesí podliehajúcich zákonu č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, spolu s vykonávacím predpisom vyhláškou č. 162/2013 Z.z., Ministerstva dopravy výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov, ako aj zákonu č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátane príslušných súvisiacich nariadení Vlády SR.
- 7.21 Zhotoviteľ je oprávnený použiť a zabudovať do Diela len také Materiály, ktoré spĺňajú požiadavky zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedené je Zhotoviteľ povinný preukázať predložením príslušných dokumentov Stavebnotechnickému dozoru a Objednávateľovi. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri riešení konkrétnych otázok a problémov, ktoré vzniknú počas vykonávania Diela, najmä vzhľadom na ich možný vplyv na výšku ceny za Dielo.

Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa na možnosť realizácie jednoduchších a finančne menej náročných riešení ako predpokladá táto zmluva. Objednávateľ nemusí predmetné pripomienky Zhotoviteľa počas realizácie Diela akceptovať.

- 7.22 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii Diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného Diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, budú spĺňať kritériá a štandard požadovaný Objednávateľom a budú v súlade so všeobecne záväznými predpismi a normami platnými v SR.
- 7.23 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa kontrolných dní určených Objednávateľom prostredníctvom na to oprávnených osôb v zmysle tejto zmluvy alebo na základe písomného poverenia Zhotoviteľa.

- 7.24 Zhotoviteľ na žiadosť Objednávateľa poskytne tretím osobám, ktoré sú v právnom vzťahu s Objednávateľom s predchádzajúcim súhlasom Objednávateľa potrebné vysvetlenie všetkých otázok spojených s vykonávaním Diela.
- 7.25 Zhotoviteľ poverí výkonom funkcie stavbyvedúceho osobu, ktorá má príslušné oprávnenie a meno tejto osoby je povinný oznámiť Objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí staveniska, ak identifikácia tejto zodpovednej osoby nebola Zhotoviteľom oznámená už v procese verejného obstarávania.
- 7.26 Zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré sú potrebné pre riadne ukončenie Diela alebo jeho uvedenie do prevádzky. Organizovanie, vybavovanie a úhradu funkčných skúšok zabezpečí Zhotoviteľ.
- 7.27 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude dodržiavať zákaz nelegálneho zamestnávania, ktorý vyplýva zo zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodržiavanie zákazu nelegálneho zamestnávania zabezpečí a bude vyžadovať aj u svojich subdodávateľov.
- 7.28 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas realizácie stavebných prác bude poistený:
- a) pre prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia Diela alebo iných škôd na Diele (stavebno-montážne poistenie) s výškou poistného plnenia minimálne vo výške ceny za Dielo, a
 - b) pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám prevádzkovou činnosťou/pri výkone podnikania s výškou poistného plnenia minimálne vo výške ceny za Dielo.
- Náklady na poistenie sú zahrnuté v cene za vykonanie Diela. Zhotoviteľ je povinný preukázať Objednávateľovi uzatvorenie poistnej zmluvy na Dielo (konkrétnu stavbu) pri prevzatí staveniska a kedykoľvek počas trvania zmluvy na požiadanie Objednávateľa preukázať jej platnosť a účinnosť.
- 7.29 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady oboznámiť sa s existujúcimi inžinierskymi sieťami a zabezpečiť ich vytýčenie pred začiatkom stavebných prác a zabezpečiť ich ochranu (umiestnenie do chráničiek podľa STN). Zhotoviteľ bude spolupracovať pri prekládke IS s vlastníkmi (správcami) sietí. Zhotoviteľ je povinný počas realizácie prác dodržiavať bezpečnostné opatrenia pri prácach nad vodným tokom. Zhotoviteľ je povinný v zmysle

vyhlášky MŽP SR č. 261/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania na vlastné náklady spracovať povodňový plán zabezpečovacích prác a zabezpečiť jeho prerokovanie a schválenie pred začatím stavebných prác.

Čl. VIII.

Sankcie a zmluvné pokuty

- 8.1 V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením akéhokoľvek termínu uvedeného v Čl. III. bod 3.2 tejto zmluvy, alebo omeškania Zhotoviteľa s predloženým harmonogramom prác alebo s plnením akéhokoľvek termínu uvedeného v harmonograme prác, ktorý tvorí **Prílohu č. 3** tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške:

- 0,3 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v Čl. IV. bod 4.1 za každý (aj začatý) deň omeškania Zhotoviteľa, počas prvých sedem (7) dní omeškania,
- 0,6 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v Čl. IV. bod 4.1 za každý (aj začatý) deň omeškania Zhotoviteľa, ktorý nasleduje po siedmom (7) dni omeškania.

- 8.2 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením a likvidáciou staveniska, úpravou terénu staveniska do pôvodného stavu oproti termínu uvedenému v Čl. III. bod 3.12 tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každý deň omeškania.
- 8.3 Ak sa Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou oprávnenej faktúry, môže si Zhotoviteľ uplatniť voči Objednávateľovi zaplataenie zákonných úrokov z omeškania.
- 8.4 Ak Zhotoviteľ nevykoná Dielo v termíne podľa zmluvy alebo nezačne alebo preruší vykonávanie predmetu tejto zmluvy bez vzájomnej dohody s Objednávateľom, je Objednávateľ oprávnený požadovať uhradenie nákladov a škôd, ktoré mu tak preukázateľne vznikli.
- 8.5 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením prípadných zjavných väd a nedorobkov v zmysle Čl. IX. bod 9.2 tejto zmluvy v dohodnutých termínoch, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi za každú vadu alebo nedorobok a každý deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške 100 €. Rovnako Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každý deň neposkytnutia súčinnosti v súvislosti s reklamáciou väd diela podľa Čl. IX. bod 9.3 a bod 9.4 tejto zmluvy.
- 8.6 V prípade omeškania Zhotoviteľa so začatím odstraňovania väd Diela v lehote uvedenej v Čl. IX. bode 9.3 tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny Diela s DPH za každú vadu a každý deň omeškania.
- 8.7 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením väd Diela v lehote uvedenej v Čl. IX. bode 9.3 tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každú vadu a každý deň omeškania.
- 8.8 V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením povinností podľa Čl. VI. tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,3 % z celkovej ceny Diela s DPH podľa tejto zmluvy za každý deň porušenia tejto povinnosti.
- 8.9 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu v zmysle tohto článku a to na základe písomnej výzvy Objednávateľa, ktorá bude obsahovať variabilný symbol, sumu na zaplataenie a lehotu na zaplataenie. V prípade ak Zhotoviteľ zmluvnú pokutu nezaplatí dobrovoľne, zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený svoju splatnú pohľadávku titulom zmluvnej pokuty jednostranne započítať voči akejkoľvek splatnej pohľadávke Zhotoviteľa.
- 8.10 Zaplataením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbavuje povinnosti splnenia záväzku zabezpečeného zmluvnou pokutou.
- 8.11 Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody spôsobenej Zhotoviteľom vo výške presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.
- 8.12 V prípade, ak sa právoplatným rozhodnutím Protimonopolného úradu SR preukáže, že sa Zhotoviteľ pri získaní zákazky dopustil koluzívneho správania alebo v prípade, ak Zhotoviteľ iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača, a tým narušil alebo ohrozil

hospodársku súťaž, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 % z ceny Diela s DPH. Týmto ustanovením nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu tým spôsobenej škody v plnej výške.

Čl. IX.

Zodpovednosť za vady, záruka

- 9.1 Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za to, že Dielo bude vykonané podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, určené v projektovej dokumentácii (ak bola predložená) a v platných právnych a technických predpisoch. Objednávateľ nie je povinný prevziať vykonané Dielo, ktoré má vady a nedorobky brániace riadnemu užívaniu Diela. Dielo má vady brániace riadnemu užívaniu, ak bolo vykonané v rozpore s odsúhlaseným technologickým postupom prác, právnymi predpismi a technickými normami platnými v SR alebo s dohodou zmluvných strán, prípadne touto zmluvou, alebo ak neboli vykonané všetky dohodnuté práce, prípadne neboli odovzdané dokumenty podľa Čl. III. bodu 3.7 tejto zmluvy.
- 9.2 V prípade zistenia vád a nedostatkov bude spísaný ich zoznam s uvedením dohodnutých termínov odstránenia. V prípade, že vady a nedostatky budú drobného charakteru a nebudú brániť riadnemu užívaniu Diela, môže Objednávateľ prevziať vykonané Dielo s určením termínu odstránenia vád a nedostatkov. Po ich odstránení bude spísaný zápis rozhodujúci pre určenie začiatku záručnej doby na Dielo.
- 9.3 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad výskytu vád Diela, že počas záručnej doby (bod 9.5) má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť odstrániť takéto vady Diela na svoje náklady. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním oprávnených vád Diela **do 24 hodín** po uplatnení reklamácie Objednávateľom a vady odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch dní od doručenia reklamácie od Objednávateľa, ak sa s Objednávateľom písomne nedohodne inak.
- 9.4 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady v požadovanom termíne, ak ich neodstráni správne, prípadne ich nezačne odstraňovať v dohodnutom termíne alebo je vzhľadom ku všetkým okolnostiam zrejmé, že vady v požadovanom termíne neodstráni, Objednávateľ je oprávnený požadovať zľavu z ceny Diela alebo odstrániť ich sám alebo dať ich odstrániť treťou osobou, a to na náklady Zhotoviteľa, pričom Zhotoviteľ sa výslovne zaväzuje a je povinný takto vynaložené náklady Objednávateľovi nahradiť. Náhrada takto vzniknutých nákladov môže byť vykonaná nasledovne:
- a.) započítaním zadržaných 10 % z ceny Diela podľa Čl. V. bodu 5.8 zmluvy, pokiaľ táto suma nebola Objednávateľom zaplatená, alebo
 - b.) vystavením faktúry so splatnosťou 10 dní odo dňa doručenia Zhotoviteľovi.
- 9.5 Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela v záručnej dobe, ktorá je 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené chybným zaobchádzaním s Dielom po jeho prevzatí. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady Diela, ktoré boli spôsobené použitím stavebných materiálov a vecí poskytnutých Objednávateľom, na nevhodnosť ktorých Objednávateľ upozornil, ale ten na ich použití písomne trval, alebo ak Zhotoviteľ ani pri maximálnej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť.

Na zabudované výrobky dodávané zhotoviteľom na predmetnú stavbu, ktorých výrobcovia ponúkajú kratšie záručné doby sa vzťahuje záručná doba garantovaná výrobcom, minimálne však

24 mesiacov. Zoznam takto zabudovaných výrobkov, ktorých záručná doba je kratšia predloží zhotoviteľ objednávateľovi pri odovzdaní a preberaní stavby na samostatnom súpise.

- 9.6 Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže Dielo užívať pre jeho vady alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri ich odstraňovaní došlo k výmene jednotlivých častí za nové, platí, že pre nové časti Diela začína plynúť nová záručná doba 60 mesiacov odo dňa nasledujúceho po podpísaní protokolu o odstránení vady alebo nedorobku.

Čl. X.

Zmena zmluvy

- 10.1 K uzavretiu písomného dodatku, ktorým sa mení zmluva, môže dôjsť z týchto dôvodov:

- 10.1.1 zo zákonných dôvodov vymedzených v § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o VO a za dodržania podmienok ustanovených zákonom č. 343/2015 Z. z. o VO,
- 10.1.2 alebo zo zmluvných dôvodov, ktoré sú v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o VO vymedzené v tejto zmluve a za dodržania podmienok ustanovených zákonom č. 343/2015 Z. z. o VO.

- 10.2 Záonné dôvody na zmenu zmluvy vo forme dodatku sú vymedzené v § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o VO ako:

- 10.2.1 dôvod podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o VO (tzv. pravidlo deminimis vo vzťahu k navyiac prácam alebo doplňujúcim stavebným prácam)
- 10.2.2 dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o VO (tzv. doplňujúce stavebné práce)
- 10.2.3 dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o VO (tzv. nepredvídateľné okolnosti)
- 10.2.4 dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. d) bod 2. zákona č. 343/2015 Z. z. o VO (tzv. zmena dodávateľa na základe právneho nástupníctva)
- 10.2.5 dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o VO (tzv. iná nepodstatná zmena).

- 10.3. Zmluvné dôvody na zmenu zmluvy vo forme dodatku sú:

- 10.3.1 zmena materiálov alebo technológií za podmienok stanovených v článku VII. bod 7.12 tejto zmluvy;
- 10.3.2 zúženie rozsahu Diela o tzv. menej práce alebo dodávky;
- 10.3.3 zmena termínu vykonania Diela, ak:

a) sa počas realizácie stavby vyskytnú také stavebné práce alebo dodávky, ktoré sú nevyhnutné na riadne dokončenie Diela podľa tejto zmluvy, a súčasne ich objektívne nie je možné riadne ukončiť, odovzdať a prevziať v termíne na vykonania Diela podľa tejto zmluvy, alebo

b) dokončenie Diela v termíne na vykonanie Diela podľa tejto zmluvy objektívne nedovoľujú iné nepredvídateľné okolnosti (napr. požiar, výbuch, úder blesku, pád stromov, stožiarov a iných predmetov, povodeň, záplava, víchrica, krupobitie, iná živelná pohroma alebo havária alebo iné nepredvídateľné klimatické a poveternostné zmeny) alebo iné prevádzkové okolnosti. Za týmto účelom sa Zhotoviteľ zaväzuje, že písomne oznámi Objednávateľovi nutnosť predĺženia termínov na vykonanie Diela bez zbytočného odkladu, odkedy sa o nich dozvie spolu s písomných zdôvodnením.

10.4 Ak počas realizácie Diela vznikne potreba vykonať také stavebné práce alebo dodávky, ktoré nie sú zahrnuté v Prílohe č. 4 tejto zmluvy čo do množstva alebo druhu, ale ktoré sú nevyhnutné na riadne dokončenie Diela podľa tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný tieto práce oceniť a v písomnej forme predložiť Objednávateľovi na odsúhlasenie ešte pred ich realizáciou. Pri ocenení navyše prác a dopĺňujúcich prác postupuje Zhotoviteľ nasledovne:

a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používať jednotkové ceny z rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy,

b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, predloží Zhotoviteľ v prílohe kalkuláciu ceny.

Potreba vykonania takýchto prác nie je sama o sebe dôvodom na to, aby Zhotoviteľ jednostranne prerušil vykonávanie Diela v zmluvne dohodnutom rozsahu počas doby, kým sa dosiahne vzájomná dohoda o rozsahu a cene týchto prác. Rozsah a cena takýchto prác bude riešená postupom v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o VO a tejto zmluvy.

10.5 Žiadosť Zhotoviteľa o zmenu zmluvy spolu s návrhom dodatku musí obsahovať vyčerpávajúce odôvodnenie zavedenia navrhovanej zmeny a dokumenty potvrdzujúce opodstatnenosť jej zavedenia, vrátane požadovaných príloh vo dvoch originálnych vyhotoveniach:

-projektová dokumentácia s vyznačenými zmenami (vrátane výkazu výmer) potvrdená stavebným dozorm a zodpovedným projektantom,

-rozpočet (prepočty, odpočty a rozpočet po zmene) potvrdený stavebným dozorm (aj elektronickú verziu v programe MS Excel na CD),

-kópie zápisov zo stavebného denníka so zápisom o potrebe navrhovanej zmeny,

- súhlas stavebného dozoru s navrhovanými zmenami,

-fotodokumentácia,

-iné (napr. stanovisko hygienika, geodetické zameranie, odborné posudky a pod.),

-ak relevantné - rozhodnutie stavebného úradu o zmene stavby.

Žiadosť Zhotoviteľa o zmenu zmluvy spolu s návrhom dodatku musí byť doručená Objednávateľovi najneskôr 30 pracovných dní pred termínom, v ktorom by daná zmena mala nadobudnúť platnosť, v opačnom prípade nie je Objednávateľ povinný na žiadosť o zmenu prihliadať a Zhotoviteľ zodpovedá za škodu tým Objednávateľovi spôsobenú.

10.6 Na zmenu v osobách štatutárnych orgánov zmluvných strán alebo na zmenu v osobách oprávnených konať za zmluvné strany v zmluvných alebo v realizačných veciach nie je potrebné uzavretie písomného dodatku k zmluve. Na takúto zmenu postačuje, ak dotknutá zmluvná strana tieto skutočnosti písomne oznámi druhej zmluvnej strane. V prípade, ak ide o zmenu v osobe stavbyvedúceho Zhotoviteľa, postupuje sa podľa čl. VI. bod 6.4 tejto zmluvy.

Článok XI. Osobitné ustanovenia

- 11.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a tieto ich ani nemôžu ovplyvniť, napr. vojna, mobilizácia, živelné pohromy a pod.
- 11.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k takejto dohode, má zmluvná strana, ktorá sa oprávnené odvoláva na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
- 11.3 Podpisom tejto zmluvy Zhotoviteľ dáva súhlas Objednávateľovi vykonať na pomocnom lešení na stavbe inštaláciu informačno-propagačného zariadenia (PVC plachty) na mieste, ktoré si Objednávateľ vyberie, a to bezodplatne a po celú dobu, kým bude postavené lešenie. Za účelom inštalácie alebo demontáže tohto informačno-propagačného zariadenia sa Zhotoviteľ ďalej zaväzuje umožniť vstup na toto lešenie tretím osobám, ktoré budú zabezpečovať túto inštaláciu alebo demontáž, pričom konkrétnu osobu ako aj termín inštalácie (alebo demontáže) oznámi Objednávateľ Zhotoviteľovi vopred telefonicky alebo e-mailom na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy.

Čl. XII.

Odstúpenie od zmluvy

12.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, najmä ak:

- a) Zhotoviteľ podstatne poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto zmluvy,
- b) Zhotoviteľ poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto zmluvy iným než podstatným spôsobom a takéto porušenie nenapraví ani v dodatočnej primeranej lehote na nápravu,
- c) Zhotoviteľ stratil spôsobilosť vyžadovanú zákonom č. 343/2015 Z. z. o VO alebo stratil iné právne alebo vecné predpoklady na riadne plnenie tejto zmluvy,
- d) v rámci kontroly verejného obstarávania zákazky, ktorej výsledkom je táto zmluva, bolo konštatované porušenie zákona,
- e) na majetok Zhotoviteľa je vyhlásený konkurz alebo konkurzné konanie bolo zastavené pre nedostatok majetku alebo je Zhotoviteľovi povolená reštrukturalizácia alebo Zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, preruší alebo iným spôsobom skončí svoju podnikateľskú činnosť,
- f) u Zhotoviteľa prebehla zmena kontroly, organizačná zmena, zmena právnej formy, zmena štatutárnych orgánov, predaj podniku alebo jeho časti, a tieto zmeny nie sú pre Objednávateľa konajúce rozumne a odôvodnene akceptovateľné alebo nie sú súladné so zákonom č. 343/2015 Z. z. o VO,
- g) právoplatným rozhodnutím Protimonopolného úradu SR bolo konštatované, že Zhotoviteľ sa pri získaní zákazky, ktorej výsledkom je táto zmluva, dopustil koluzívneho správania alebo v prípade, ak Zhotoviteľ iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača, a tým narušil alebo ohrozil hospodársku súťaž,
- h) je splnený niektorý z dôvodov na odstúpenie od zmluvy podľa § 19 zákona č. 343/2015 Z. z. o VO,
- i) je splnený niektorý z dôvodov na odstúpenie od zmluvy podľa ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z..

12.2 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj z ďalších zákonných alebo zmluvných dôvodov než uvedených v bode 12.1 tohto článku.

12.3 Zhotoviteľ podstatne porušuje túto zmluvu aj v prípadoch, ak:

- a) je v omeškaní s plnením termínov podľa Čl. III. bodu 3.2 tejto zmluvy,
- b) bezdôvodne preruší vykonávanie Diela, pokiaľ tak nebolo urobené z dôvodu na strane Objednávateľa,
- c) nepredloží Objednávateľovi na odsúhlasenie harmonogram prác pri prevzatí staveniska podľa Čl. III. bodu 3.3 tejto zmluvy,
- d) bez náležitého zdôvodnenia neplní harmonogram práca/alebo stavebným dozorom odsúhlasené technologické postupy
- e) poruší akúkoľvek povinnosť vyplývajúcu z Čl. VI. tejto zmluvy,
- f) poruší povinnosť vyplývajúcu z Čl. VII. bodu 7.27 tejto zmluvy,
- g) poruší povinnosť vyplývajúcu z Čl. VII. bodu 7.28 tejto zmluvy,
- h) neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky zhotovovania predmetu zmluvy určeným technologickým postupom prác, STN a všeobecne záväznými právnymi predpismi a touto zmluvou, a napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa nevykoná nápravu v určenej lehote,
- i) napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa o vadách plnenia (zápisom v stavebnom denníku alebo iným vhodným spôsobom) pokračuje v plnení s vadami alebo aj napriek upozorneniu v primeranej lehote mu určenej na odstránenie vady túto neodstránil. V rozsahu väd plnenia nie je Objednávateľ povinný vykonať úhradu platby a až do ich odstránenia nie je v omeškaní s platením. Výšku takto neuhradenej čiastky stanoví Objednávateľ výpočtom podľa rozsahu väd plnenia v súlade s cenovou ponukou, ktorá je súčasťou tejto zmluvy.

12.4 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch, ak:

- a) Objednávateľ bezdôvodne preruší vykonávanie Diela, pokiaľ tak nebolo urobené z dôvodu na strane Zhotoviteľa,
- b) Objednávateľ je v omeškaní s platením ceny za Dielo o viac ako 30 dní,
- c) Objednávateľ bezdôvodne neprevezme riadne ukončené Dielo pripravené na odovzdanie,
- d) z iných zákonných alebo zmluvných dôvodov.

Čl. XIII. **Záverečné ustanovenia**

13.1 Pri plnení tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Zhotoviteľ sa bude riadiť tiež písomnými pokynmi Objednávateľa, zapísanými v stavebnom denníku a písomnými dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán v príslušnom predstihu.

13.2 Ostatné skutočnosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa budú spravovať príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka, prípadne ďalšími právnymi predpismi, najmä: stavebným zákonom, zákonom o životnom prostredí, zákonnými normami o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a ďalšími právnymi predpismi záväznými na území Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 343/2015 Z. z. o VO a zákonom č. 315/2016 Z. z., s čím obe zmluvné strany bez výhrad súhlasia.

13.3 V prípade, kedy táto zmluva alebo zákon zakotvuje povinnosť doručovať písomnosť druhej strane, doručuje sa písomnosť:

- a) v listinnej podobe na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy alebo aktualizované adresy podľa písomných oznámení alebo výpisov z verejne prístupných evidencií (výpis z obchodného registra a pod.) ako doporučená zásielka, alebo
- b) v elektronickej podobe autorizovaná v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov do aktívnej elektronickej schránky adresáta ako elektronický dokument, ktorý sa nedoručuje do vlastných rúk.

Listinná zásielka sa považuje za doručenie v deň jej prevzatia adresátom. Listinná zásielka sa považuje za doručenie aj dňom, kedy ju adresát odmietol prevziať alebo dňom uplynutia úložnej lehoty na pošte, prípadne dňom, ktorý bude označený na zásielke ako deň neúspešného doručenia z dôvodu „Adresát neznámy“, a to aj v prípade, ak sa adresát o tom nedozvie.

Elektronická zásielka sa považuje za doručenie v deň bezprostredne nasledujúci po dni uloženia elektronickej zásielky v elektronickej schránke adresáta, a to aj v prípade, ak sa adresát o tom nedozvie.

Týmto ustanovením nie sú dotknuté tie ustanovenia tejto zmluvy, ktoré umožňujú zmluvným stranám spolu komunikovať elektronicky e-mailom alebo zápisom v stavebnom denníku.

13.4 Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neúčinné, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré ostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné, resp. neúčinné ustanovenie novým ustanovením platným, resp. účinným, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému ekonomickému účelu ustanovenia neplatného, resp. neúčinného. Do tej doby platí zodpovedajúca úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

13.5 Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie za zvlášť nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek donútenia, nie v tiesni a po vzájomnom uvážení. Rovnako tak prehlasujú, že im nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť, resp. neúčinnosť tejto zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, celý jej text prečítali a pochopili a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

13.6 Táto zmluva je vypracovaná **v štyroch vyhotoveniach**, Objednávateľ obdrží po dve vyhotovenia a Zhotoviteľ po dvoch vyhotoveniach zmluvy. Táto zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu všetkými zmluvnými stranami. Táto zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.

13.7 V prípade, ak postup zadávania zákazky, ktorého výsledkom je táto zmluva, **bude** po skončení verejného obstarávania **pred podpisom zmluvy predmetom kontroly zo strany Úradu pre**

verejné obstarávanie, táto zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy na webovom sídle mesta Vrútky.

- 13.8 Ak táto zmluva nenadobudne účinnosť do 6 (šiestich) mesiacov od jej uzavretia, zmluvné strany sa ďalej dohodli, že uplynutím 6 (šiestich) mesiacov od jej uzavretia táto zmluva zaniká.

Zoznam príloh:

- Príloha č. 1 Cenová ponuka – ocenený výkaz výmer
- Príloha č. 2 Zoznam subdodávateľov
- Príloha č. 3 Časový harmonogram realizácie diela


Vo Vrútkach dňa 25.07.2023
Za Objednávateľa:

.....
Mesto Vrútky
Mgr. Branislav Zacharides, primátor

V Diakovej dňa 25.07.2023
Za Zhotoviteľa:

.....
Ing. Miroslav Kováč, konateľ

SPORT SERVICE, s.r.o.
Diaková 111, 038 02 Diaková
IČ: 36 785 571, IČ DPH: SK2022397631
TEL: 0917 800 004, 0917 860 006 ©



Príloha 1 Cenová ponuka – ocenený výkaz výmer

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2207_01
 Stavba: Multifunkčná voľnočasová športová hala Vrútky

JKSO:
 Miesto: Vrútky, ul. Čachovský rad

KS:
 Dátum: 15.6.2023

Objednávateľ:
 Mesto Vrútky, Námestie S. Zachara 4

IČO: 00 647 209
 IČ DPH:

Zhotoviteľ:
 SPORT SERVICE, s.r.o., Diaková 111, 038 02 Diaková

IČO: 36785571
 IČ DPH: SK2022387631

Projektant:
 Hplus, a.s., Kollárova 73, Martin

IČO: 43905374
 IČ DPH: SK 2022 514 879

Spracovateľ:
 Hplus, a.s., Kollárova 73, Martin

IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:
 Upravená objektová zostava, odstránenie objektov SO-20 Komunikácie a spevnené plochy a
 SO-35 Verejné osvetlenie

Náklady z rozpočtov	1 624 603,43
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	1 624 603,43
---------------------	---------------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	1 624 603,43	324 920,69

Cena s DPH	v	EUR	1 949 524,12
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

SPORT SERVICE, s.r.o.
 Diaková 111, 038 02 Diaková
 IČO: 36 785 571, IČ DPH: SK2022387631
 mobil: 0917 800 004, ③

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: / Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2207_01

Stavba: Multifunkčná voľnočasová športová hala Vrútky

Miesto: Vrútky, ul. Čachovský rad

Dátum: 15.06.2023

Objednávateľ: Mesto Vrútky, Námestie S. Zachara 4

Projektant: Hplus, a.s., Kollárova 73,
Martin

Zhotoviteľ: SPORT SERVICE, s.r.o., Diaková 111, 038 02 Diaková

Spracovateľ: Hplus, a.s., Kollárova 73,
Martin

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		1 624 603,43	1 949 524,12
SO-10	Športová hala	1 406 796,67	1 688 156,00
SO-10	Športová hala - Práce HSV, časť prác PSV a OK	1 125 388,44	1 350 466,13
SO-10-1	Zdravotechnika	35 926,60	43 111,92
SO-10-3	Plynoinštalácia	11 092,06	13 310,47
SO-10-2	Vzduchotechnika	24 259,57	29 111,48
SO-10-4	Vykurovanie	41 449,20	49 739,04
SO-10-5	Elektroinštalácia a bleskozvod	94 599,60	113 519,52
SO-10-6	Slaboprúdové rozvody	7 474,95	8 969,94
SO-10-7	Lokálny zdroj energie - Fotovoltalika	25 282,67	30 339,20
SO-10-8	EPS	41 323,58	49 588,30
SO-30	Prípojka vody	15 093,55	18 112,26
SO-31	Prípojka kanalizácie, vonkajšia kanalizácia	14 008,54	16 810,25
SO-32	Dažďové vody	183 099,29	219 719,15
SO-33	Prípojka plynu, meranie plynu	1 658,85	1 990,62
SO-34	Elektrická prípojka NN	3 946,53	4 735,84
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 624 603,43	1 949 524,12

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Multifunkčná voľnočasová športová hala Vrútky
Objednávateľ: Mesto Vrútky, Námestie S. Zachara 4
Zhotoviteľ: SPORT SERVICE, s.r.o. Obec Diaková 111, 038 02
Miesto: Vrútky, ul. Čachovský rad
Spracoval: Hplus, a.s., Kollárova 73, Martin
Dátum: 15.6.2023

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
2207_01	Multifunkčná voľnočasová športová hala Vrútky			
SO-10	Športová hala			
SO-10	Športová hala - Práce HSV, časť prác PSV a OK	1 125 388,44		1 350 466,13
SO-10-1	Zdravotechnika	35 926,60		43 111,92
SO-10-3	Plynoinštalácia	11 092,06		13 310,47
SO-10-2	Vzduchotechnika	24 259,57	4 851,91	29 111,48
SO-10-4	Vykurovanie	41 449,20	8 289,84	49 739,04
SO-10-5	Elektroinštalácia a bleskozvod	94 599,60	18 919,92	113 519,52
SO-10-6	Slaboprúdové rozvody	7 474,95	1 494,99	8 969,94
SO-10-7	Lokálny zdroj energie - Fotovoltaika	25 282,67	5 056,53	30 339,20
SO-10-8	EPS	41 323,58	8 264,72	49 588,30
SO-30	Prípojka vody	15 093,55	3 018,71	18 112,26
SO-31	Prípojka kanalizácie, vonkajšia kanalizácia	14 008,54	2 801,71	16 810,25
SO-32	Dažďové vody	183 099,29	36 619,86	219 719,15
SO-33	Prípojka plynu, meranie plynu	1 658,85	331,77	1 990,62
SO-34	Elektrická prípojka NN	3 946,53	789,31	4 735,84
Spolu				
SO-20	Komunikácie a spevnené plochy	225 896,57	45 179,31	271 075,88
SO-35	Verejné osvetlenie	9 000,00	1 800,00	10 800,00
	Celkom	1859500,00	371 900,00	2 231 400,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Multifunkčná voľnočasová športová hala Vrútky

Objekt:

SO-10 - Športová hala

Časť:

SO-10 - Športová hala - Práce HSV, časť prác PSV a OK

JKSO:

Miesto: Vrútky, ul. Čachovský rad

Objednávateľ:

Mesto Vrútky, Námestie S. Zachara 4

Zhotoviteľ:

SPORT SERVICE, s.r.o., Diaková 111, 038 02 Diaková

Projektant:

Hplus, a.s., Kollárova 73, Martin

Spracovateľ:

Hplus, a.s., Kollárova 73, Martin

Poznámka:

KS:

Dátum: 15.06.2023

IČO:

00 647 209

IČ DPH:

IČO:

36785571

IČ DPH:

SK2022387631

IČO:

43905374

IČ DPH:

SK 2022 514 879

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

1 125 388,44

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

1 125 388,44

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	1 125 388,44	20,00%	225 077,69

Cena s DPH

v EUR

1 350 466,13

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

SPORT SERVICE, s.r.o.

Diaková 111, 038 02 Diaková

IČO: 36 785 571, IČ DPH: SK2022387631

mob: 0917 800 004, 0917 800 006

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Multifunkčná voľnočasová športová hala Vrútky

Objekt:

SO-10 - Športová hala

Časť:

SO-10 - Športová hala - Práce HSV, časť prác PSV a OK

Miesto:

Vrútky, ul. Čachovský rad

Dátum:

15.06.2023

Objednávateľ:

Mesto Vrútky, Námestie S. Zachara 4

Projektant:

Hplus, a.s.,
Kollárova 73, Martin

Zhotoviteľ:

SPORT SERVICE, s.r.o., Diaková 111, 038 02 Diaková

Spracovateľ:

Hplus, a.s.,
Kollárova 73, Martin

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

1 125 388,44

HSV - Práce a dodávky HSV

135 335,00

1 - Zemné práce

25 276,71

2 - Zakladanie

59 831,06

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

4 021,10

4 - Vodorovné konštrukcie

454,08

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

12 840,29

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

22 157,65

99 - Presun hmôt HSV

10 754,11

PSV - Práce a dodávky PSV

617 696,76

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

31 569,51

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

29 211,89

713 - Izolácie tepelné

85 442,17

762 - Konštrukcie tesárske

2 772,74

763 - Konštrukcie - drevostavby

25 534,28

764 - Konštrukcie klampiarske

11 154,67

766 - Konštrukcie stolárske

43 897,34

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

188 228,64

769 - Montáže vzduchotechnických zariadení

556,67

771 - Podlahy z dlaždíc

11 680,35

775 - Podlahy vlysové a parketové

3 416,20

776 - Podlahy povlakové

117 473,12

781 - Obklady

10 066,25

783 - Nátery

15 628,32

784 - Maľby

990,85

788 - Technické a športové vybavenie haly

40 073,76

788.1 - Hádzaná

1 392,00

788.2 - Futsal

64,00

788.3 - Florbal

4 616,00

788.4 - Basketbal

9 734,56

788.5 - Volejbal, nohejbal

1 680,00

788.6 - Bedminton

1 798,40

788.7 - Vybavenie

20 788,80

M - Práce a dodávky M

372 356,68

43-M - Montáž oceľových konštrukcií

372 356,68

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 125 388,44

ROZPOČET

Stavba:

Multifunkčná voľnočasová športová hala Vrútky

Objekt:

SO-10 - Športová hala

Časť:

SO-10 - Športová hala - Práce HSV, časť prác PSV a OK

Miesto:

Vrútky, ul. Cachovský rad

Dátum: 15.06.2023

Objednávateľ:

Mesto Vrútky, Námestie S. Zachara 4

Projektant: Hplus, a.s.,
Kollárova 73. Martin

Zhotoviteľ:

SPORT SERVICE, s.r.o., Diaková 111, 038 02 Diaková

Spracovateľ: Hplus, a.s.,
Kollárova 73. Martin

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 125 388,44
D	HSV	Práce a dodávky HSV					135 335,00
D	1	Zemné práce					25 276,71
1	K	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	448,674	0,86	385,86
	W		"Základová jama"(52,908*(28,64-2*0,3))*0,3		445,062		
	W		"Pre pátky"0,3*((1,2*2*2)+(1,00*5*2)+(2*1,4*2))*0,3+0,4*1,4*2*0,3+0,3*(1,2*2*2)*0,3+0,3*(0,8*4)*0,3+0,5*1,2*4*0,3		3,612		
	W		Súčet		448,674		
2	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	48,186	9,73	468,85
	W		"Odkop jám pre pátky medzi kótami: -0,3 a -0,565"		1,882		
	W		0,3*((1,2*2*2)+(1,00*5*2)+(2*1,4*2))*0,26+0,4*1,4*2*0,26		1,248		
	W		0,3*(1,2*2*2)*0,26+0,3*(0,8*4)*0,26+0,5*1,2*4*0,26		28,160		
	W		"Výkop jám pre pátky medzi kótami: -0,56 a -1,3"0,8*((1,2*1,2*4)+(1*1,6*5*2)+(3*1,4*1,6*2)) -		16,896		
	W		0,8*((0,8*1,2*4)+(1,8*1,2*4)+(1,2*1,8*4))		48,186		
	W		Súčet		48,186		
3	K	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	385,720	5,38	2 075,17
	W		"Výkop stavebnej jamy"(52,908*(28,64-2*0,3))*0,26		385,720		
	W		Súčet		385,720		
4	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepiivosť horniny 3	m3	433,906	0,78	338,45
	W		48,186+385,72		433,906		
5	K	132201101	Výkop rýh do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	3,610	26,83	96,86
	W		"Dočistenie pre základové trámy"(2*52,4+2*28,10-(5*1+3*1,4)*2-(4*0,8+4*1,2)-(8*0,5))*0,25*0,1		3,265		
	W		(28,1-4,12-2*0,5)*0,15*0,1		0,345		
	W		Súčet		3,610		
6	K	132201109	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	3,610	7,60	27,44
7	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	934,276	2,98	2 784,14
	W		"Ornica"448,674		448,674		
	W		"Zemina"48,186+433,906+3,51		485,602		
	W		Súčet		934,276		
8	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	11 211,312	0,28	3 139,17
	W		"Odvoz na vzdialenosť 15 km"12*934,276		11 211,312		
9	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	340,276	0,61	207,57
10	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05)	t	707,877	19,50	13 803,60
10	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	40,650	3,15	128,05
	W		((52,3+0,5*2)*2+28*2)*0,5*0,5		40,650		
11	M	5833785100	Štrkopiesak drevený 0-63 b	m3	75,203	9,43	709,16
	W		40,65*1,85		75,203		
12	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 483,184	0,75	1 112,39
	W		"Štrkové lôžko"52,4*28,10		1 472,440		
	W		"Dopočet vankúšov pod pátkami"		7,240		
	W		0,3*((1,2*2*2)+(1,00*5*2)+(2*1,4*2))+0,4*1,4*2		3,504		
	W		0,3*(1,2*2*2)*0,1+0,3*(0,8*4)+0,5*1,2*4		1 483,184		
	W		Súčet		1 483,184		
D	2	Zakladanie					59 831,06

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	222,070	35,19	7 814,64
	W		"Šírkové lôžko" 52,4*28,10*0,15		220,866		
	W		"Dopočet vankúšov pod pátkami"		0,724		
	W		0,3*((1,2*2*2)+(1,00*5*2)+(2*1,4*2))*0,1+0,4*1,4*2*0,1		0,480		
	W		0,3*(1,2*2*2)*0,1+0,3*(0,8*4)*0,1+0,5*1,2*4*0,1		222,070		
	W		Súčet				
14	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	220,866	84,08	18 570,41
	W		52,4*28,10*0,15		220,866		
15	M	132710000100.S	Vlákná oceľové za studena ťahané - rozptýlená výstuž so zahnutými koncami, d 1.05 mm, dl. 50 mm, výkonnostná trieda 45	t	5,522	1 224,20	6 760,03
	W		220,866*0,025		5,522		
16	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	24,150	13,99	337,86
	W		(2*52,4+2*28,10)*0,15		24,150		
17	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	24,150	2,47	59,65
18	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	5,558	2 064,87	11 476,55
	W		"Podľa PD sietí" 5,558		5,558		
19	K	274321312.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	17,264	83,02	1 433,26
	W		"Základové trámy hr=200mm" 2*(52,59*0,535*0,2)-(0,3*0,535*0,2*4)-(4*0,9+3*1,4+5*1)*0,2*0,2		10,614		
	W		2*(28,64*0,535*0,2)-(0,3*0,535*0,2*4)-(4*0,535*0,2*0,2)-(4*0,7+4*0,8+4*1,2)*0,2*0,2		5,483		
	W		"Dopočet horných vybraní"-3*(1,8*0,18*0,2)		-0,194		
	W		"Základové trámy hr=100mm" (28,64*0,535*0,1)-(0,3*0,535*0,1*2)-(2*0,535*0,2*0,2)-(4*1,2*0,2*0,1)		1,361		
	W		Súčet		17,264		
20	K	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	200,412	13,99	2 803,76
	W		"Základové trámy hr=200mm" (2*(52,59*0,535)-(0,3*0,535*4))*2		111,259		
	W		(2*(28,64*0,535)-(0,3*0,535*4)-(4*0,535*0,2))*2		59,150		
	W		"Základové trámy hr=100mm" ((28,64*0,535)-(0,3*0,535*2))*2		30,003		
	W		Súčet		200,412		
21	K	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	200,412	2,47	495,02
22	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,628	1 907,19	1 197,72
	W		(696,78+88,0+42,4+71,4+21+22,8+52,00+23)*0,617/1000		0,628		
23	K	275321312	Betón základových páteiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	50,688	83,15	4 214,71
	W		((4*1,2*1,2+3*1,4*1,6*2+5*1*1,6*2)+(4*0,8*1,2)+(4*1,2*1,8)*2)*0,9		50,688		
24	K	275351217	Debnenie stien základových páteiek, zhotovenie-tradičné	m2	154,080	17,76	2 736,46
	W		((4*4*1,2+3*2*(1,4+1,6)*2+5*2*(1,6*2)+(4*2*(0,8+1,2)))+(4*2*(1,2+1,8)*2)*0,9		154,080		
25	K	275351218	Debnenie stien základových páteiek, odstránenie-tradičné	m2	154,080	5,59	861,31
26	K	275361821	Výstuž základových páteiek a trámov z ocele 10505	t	0,555	1 927,36	1 069,68
	W		(614,88*0,222+(129,6+94,0+128,2+33,6)*0,4+(115,2+202,4+115,2)*0,611)/1000		0,555		
D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie							4 021,10
27	K	311321315.S	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	10,490	87,43	917,14
	W		"Dobetonovanie múrika pod obvodový plášť" 0,265*(2*52,4+2*28,1-2*0,25)*0,25+(2*0,7*0,265*0,2)*2		10,782		
	W		"Dopočet vstupov"- (2*1,8+1,9)*0,265*0,2		-0,292		
	W		Súčet		10,490		
28	K	311351105	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	86,549	14,09	1 219,48
	W		"Múrik pod obvodovým plášťom" 0,265*(2*52,4+2*28,1-2*0,25)*2+2*2*0,7*0,265*2		86,549		
29	K	311351106	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	86,549	4,91	424,96
30	K	311361821	Výstuž nadzákladových múrov 10505	t	0,734	1 988,45	1 459,52
	W		10,49*70/1000		0,734		
D 4 Vodorovné konštrukcie							454,08
31	K	430321414	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	0,793	114,34	90,67
	W		"Betonáž schodiskových stupní a podest do strateného debnenia z OK" 0,32*1,2*0,04*2*9*2+2*2,5*1,2*0,04		0,793		
32	K	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,079	2 001,68	158,13
	W		0,793*100/1000		0,079		
33	K	430362021	Výstuž schodiskových konštrukcií zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,099	2 073,57	205,28
	W		"Schodiskové stupnice a podesty do strateného debnenia z OK" (0,32*1,2*2*9*2+2*2,5*1,2)*5/1000		0,099		
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							12 840,29

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou	m2	47,490	6,86	325,78
	W		"Na zateplenie sokla budovy - na XPS zateplenie"(2*52,4+2*28,1)*(0,3)		48,300		
	W		"Dopočet okolo vstupov"(2*0,7*0,3)*2		0,840		
	W		"Dopočet vstupov"-(2*1,8+1,9)*0,3		-1,650		
	W		Súčet		47,490		
35	K	631312711.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 50 do 80 mm	m3	24,590	117,58	2 891,29
	W		"Betón stropov z trapézových plechov"163,93*2*(0,05+0,025)		24,590		
36	K	631351101.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	13,970	11,66	162,89
	W		(28*2+6,3*2)*0,1*2+2,5*0,1		13,970		
37	K	631351102.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	13,970	3,42	47,78
38	K	631361821.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,819	1 626,65	1 332,23
	W		(432,25+387,2)/1000		0,819		
39	K	631362021.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	1,104	2 071,06	2 286,45
	W		(459,94+643,56)/1000		1,104		
40	K	631571001.S	Násyp z kameniva ťaženého 0-8 (pre spevnenie podkladov)	m3	73,622	53,02	3 903,44
	W		"Pieskové lôžko"52,4*28,1*0,05		73,622		
41	K	632452138.S	Cementový poter z betonárky, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 50 mm	m2	164,100	9,94	1 631,15
	W		"Podlahy v 2. a 3. NP"164,10		164,100		
42	M	132710000200	Vlákna oceľové DRAMIX ZP 305	kg	164,100	1,58	259,28
	W		164,1*0,05*20		164,100		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				22 157,65
43	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	1 204,500	2,03	2 445,14
	W		(2*52,3+2*28)*7,5		1 204,500		
44	K	941941191	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 204,500	1,17	1 409,27
45	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	1 204,500	1,31	1 577,90
46	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešenej podlahy do 1,20 m	m2	529,200	2,58	1 365,34
	W		28*6,3*3		529,200		
47	K	949942101.S	Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m	hod	240,000	64,00	15 360,00
	W		30*8		240,000		
	D	99	Presun hmôt HSV				10 754,11
48	K	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	1 567,655	6,86	10 754,11
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				617 696,76
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				31 569,51
49	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou na ploche zvislej	m2	128,800	2,74	352,91
	W		"Zateplenie základov a sokla budovy"(2*52,4+2*28,1)*(0,1+0,55+0,15)		128,800		
	W		Súčet		128,800		
50	M	6288000630	Nopová fólia FONDALINE proti vlhkosti s radónovou ochranou PLUS 400, výška nopy 8 mm	m2	141,680	1,12	158,68
	W		128,8*1,1 "Prepočítané koeficientom množstva"		141,680		
51	K	711211051	Jednozlož. hydroizolačný hmota AQUAFIN RS300 - stierka vodorovná	m2	59,830	17,86	1 068,56
	W		"1NP"0,88+1,64+1,49+0,88+3,12+3,74+0,9*2+1,26+1,3+2,59+2,56		21,260		
	W		"2NP"5,22+2,64+1,4+1,81+5,22+3,63+5,22+2,55+0,88*2+1,48+5,22+1,02+1,4		38,570		
	W		Súčet		59,830		
52	K	711212071.S	Jednozlož. hydroizolačný hmota AQUAFIN RS300 - stierka zvislá	m2	153,100	27,74	4 246,99
	W		"1NP M1.05 - 08, 1.12, 1.16 - 22*0,5*(2*(0,8+1,5+2,2+6*1)+2*(1,6+1,95)+2*(2,6+1,6+2,45)+(4*3,3))		27,300		
	W		"Dopočet otvorov"-(0,7+2*0,6+0,9+4*0,7)*0,5		-2,800		
	W		"Dopočet spích"1,5*(4*2,9+1,8*4)*2*1,5*(2*1,75+2*2,2)		68,250		
	W		"Dopočet otvorov"-(0,6*1,5+1,1*1,5*4)		-7,500		
	W		Medzisúčet		85,250		
	W		"2NP M2.06 - 09, 2.11, 12, 2.16 - 19, 2.22 - 24*0,5*(4*4,7+4*2*1,8)*2*2*(2,2+1,75)*2*2*0,85*2+4*1,75*2		66,400		
	W		"Dopočet otvorov"-0,5*(5*0,6+5*0,7)-1,1*0,5*4		-5,450		
	W		"Dopočet spích"1,5*(1,5*2+1,1*2)-0,6*1,5		6,900		
	W		Súčet		153,100		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
53	K	711471051.S	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením spoju	m2	1 472,440	3,38	4 976,85
	WV		"Pod základovou doskou"52,4*28,1		1 472,440		
54	K	711472054	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na ploche zvislej s naleptaním spoju	m2	128,800	3,87	498,46
	WV		"Zvisle okolo stúžidiel"(2*52,4+2*28,1)*(0,1+0,55+0,15)		128,800		
55	M	283220000300	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 803, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu, hnedá, FATRA IZOLFA	m2	1 841,426	5,00	9 207,13
	W		"Pod základovou doskou"52,4*28,1		1 472,440		
	W		"Zvisle okolo stúžidiel"(2*52,4+2*28,1)*(0,1+0,55+0,15)		128,800		
	W		Súčet		1 601,240		
	W		1601,24*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		1 841,426		
56	M	283220000300.01	Hydroizolačná fólia - montážne doplnky detailov - lišty, pásy, prestupy, kúty a rohy	kpl	1,000	1 720,20	1 720,20
	WV		0,869565217391304*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		1,000		
57	K	711491171.S	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	1 472,440	1,56	2 297,01
	WV		"Pod základovou doskou"52,4*28,1		1 472,440		
58	K	711491172.S	Zhotovenie ochrannnej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	1 472,440	1,89	2 782,91
	WV		"Pod základovou doskou"52,4*28,1		1 472,440		
59	K	711491271.S	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	128,800	2,58	332,30
	WV		"Zvisle okolo stúžidiel"(2*52,4+2*28,1)*(0,1+0,55+0,15)		128,800		
60	K	711491272.S	Zhotovenie ochrannnej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	128,800	2,89	372,23
	W		"Zvisle okolo stúžidiel"(2*52,4+2*28,1)*(0,1+0,55+0,15)		128,800		
61	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	3 682,852	0,74	2 725,31
	W		2*1472,44+2*128,8		3 202,480		
	W		3202,48*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		3 682,852		
62	K	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	307,395	2,70	829,97
D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny							29 211,89
63	K	712290020	Zhotovenie parozábrany pre strechy šikmé do 30°	m2	1 456,900	0,79	1 150,95
	W		740,15*2		1 480,300		
	W		"Odpočet strešných otvorov"-6*1,5*2,6		-23,400		
	W		Súčet		1 456,900		
64	M	2832990190	Parozábrana Fatrapar E hr.0,20mm, š.4m, balenie: 200m2	m2	1 602,590	0,34	544,88
	WV		1456,9*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		1 602,590		
65	K	712370200	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 30° PVC-P fóliou pripravenou na priečny pás so zvarením spoju	m2	1 456,900	8,94	13 024,69
	W		740,15*2		1 480,300		
	W		"Odpočet strešných otvorov"-6*1,5*2,6		-23,400		
	W		Súčet		1 456,900		
66	M	2833000150	810 hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m šedá	m2	1 675,435	5,23	8 762,53
	WV		1456,9*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		1 675,435		
67	M	2833000150.01	810 hydroizolačná fólia; Doplnky - kúty, prestupy, kntv	súbor	1,000	1 526,96	1 526,96
68	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	1 456,900	0,49	713,88
	W		740,15*2		1 480,300		
	W		"Odpočet strešných otvorov"-6*1,5*2,6		-23,400		
	W		Súčet		1 456,900		
69	M	2615261310.1	Geotextília 300 g/m2 (rolka/20m2)	m2	1 529,745	1,76	2 692,35
	W		740,15*2		1 480,300		
	W		"Odpočet strešných otvorov"-6*1,5*2,6		-23,400		
	W		Súčet		1 456,900		
	W		1456,9*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		1 529,745		
70	K	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	284,162	2,80	795,65
D 713 Izolácie tepelné							85 442,17
71	K	713120010.S	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	1 708,350	0,70	1 195,85
	W		"Pod základovou doskou"52,4*28,1		1 472,440		
	W		"Položenie TI podláh v 2. a 3. NP"164,10+71,81		235,910		
	W		Súčet		1 708,350		
72	M	283230011400.S	Krycia PE fólia hr. 0,2 mm	m2	1 964,603	0,79	1 552,04
	WV		1708,35*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		1 964,603		
73	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	1 708,350	0,84	1 435,01
	W		"Pod základovou doskou"52,4*28,1		1 472,440		
	W		"TI na doskách 2. a 3. NP, P20 a P30"164,10+71,81		235,910		
	W		Súčet		1 708,350		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
74	M	283750001800.S	Doska XPS 300 hr. 50 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	235,910	8,20	1 934,46
	WV		"TI na doskách 2. a 3. NP, P20 a P30"164,10+71,81		235,910		
75	M	283750002100.S	Doska XPS 300 hr. 100 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	1 501,889	10,00	15 018,89
	WV		"Pod základovou doskou"52,4*28,1		1 472,440		
	WV		1472,44*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		1 501,889		
76	K	713132213.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných sien a základov xps kotvením	m2	154,649	3,38	522,71
	WV		"Zateplenie základov a sokla budovy"(2*52,4+2*28,1)*(0,55+0,15+0,265)		155,365		
	WV		"Dopočet okolo vstupov"(2*0,7*0,265)*2		0,742		
	WV		"Odpčet vstupov"-(2*1,8+1,9)*0,265		-1,458		
	WV		Súčet		154,649		
77	M	283750002100.S	Doska XPS 300 hr. 100 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	157,742	16,63	2 623,25
	WV		154,649*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		157,742		
78	K	713141255.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, rozloženej v dvoch vrstvách, príkotvením	m2	1 456,900	6,60	9 615,54
	WV		740,15*2		1 480,300		
	WV		"Odpčet strešných otvorov"-6*1,5*2,6		-23,400		
	WV		Súčet		1 456,900		
79	M	631440025000.S	Doska z minerálnej vlny hr. 140 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	m2	1 529,745	20,00	30 594,90
	WV		740,15*2		1 480,300		
	WV		"Odpčet strešných otvorov"-6*1,5*2,6		-23,400		
	WV		Súčet		1 456,900		
	WV		1456,9*1,05 "Prepočítané koeficientom množstva		1 529,745		
80	M	631440025500.S	Doska z minerálnej vlny hr. 120 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	m2	1 529,745	12,60	19 274,79
	WV		740,15*2		1 480,300		
	WV		"Odpčet strešných otvorov"-6*1,5*2,6		-23,400		
	WV		Súčet		1 456,900		
	WV		1456,9*1,05 "Prepočítané koeficientom množstva		1 529,745		
81	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1 196,235	1,40	1 674,73
	D	762	Konštrukcie tesárske				2 772,74
82	K	762524104.S	Položenie podláh hobiľovaných na pero a drážku z dosiek a fošien	m2	143,620	5,99	860,28
	WV		"Podlaha P30 3.NP"71,81*2		143,620		
83	M	607260000240.S	Doska OSB brúsená hr. 15 mm	m2	155,110	11,50	1 783,77
	WV		143,62*1,08 "Prepočítané koeficientom množstva		155,110		
84	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	28,597	4,50	128,69
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				25 534,28
85	K	763115412.S	Priečka SDK hr. 100 mm, kca CW+UW 75, jednoducho opláštená doskou protipožiarnou impregnovanou DFH2 12,5 mm, TI 75 mm	m2	415,442	34,52	14 341,06
	WV		"1NP"(27,6+1,5+4,8+2*1+6,1+3,3+1,6+1,9*2+1,7)*3		157,200		
	WV		"Odpčet otvorov"-(3*1,8*2,07+1,7*1,5)-		-30,628		
	WV		(1,25*2+3*0,8*2+2*0,8*1+2*0,6*2+4*0,7*2)		259,050		
	WV		"2NP"(27,6+2,2+1,75+12,15+3*4,7+3*4,7+9,05+1,8*3)*3		-36,420		
	WV		"Odpčet otvorov"-(3*3*1,5+0,6*2+3*0,8*2+2*0,7*2+2*1,1*2,6)-		66,240		
	WV		(2*0,8*2+2*0,7*2+2*0,6*2)		415,442		
	WV		"3NP"27,6*0,5+27,6*3,8/2				
	WV		Súčet				
86	K	763115814.S	Priečka SDK hr. 150 mm, kca CW+UW 100, dvojito opláštená doskou protipožiarnou impregnovanou DFH2 2x12,5 mm, TI 100 mm	m2	262,320	20,00	5 246,40
	WV		"1NP"(3*4,8+3,5+4,4+3,6+1*2+6,3+1,95+5,15)*3		123,900		
	WV		"Odpčet otvorov"-(3*0,9*2)1NP		67,500		
	WV		"2NP"(2*3,9+3*4,9)*3		78,120		
	WV		"3NP"6,3*(2*2,5+3,5+3,9)		-7,200		
	WV		"Odpčet otvorov"-(4*0,9*2)		262,320		
	WV		Súčet				
87	K	763138223.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska protipožiarna impregnovaná DFH2 12,5 mm	m2	340,570	12,00	4 086,84
	WV		"1NP"1417-1255,8		161,200		
	WV		"2NP"164,1		164,100		
	WV		"3NP"9,64+5,63		15,270		
	WV		Súčet		340,570		
88	K	763181112.S	Vytvorenie rámu otvoru pre dvere v SDK priečke jednoducho opláštené výšky do 2,75 m šírky 600 mm hr. 100 mm	ks	8,000	39,94	319,52
89	K	763181122.S	Vytvorenie rámu otvoru pre dvere v SDK priečke jednoducho opláštené výšky do 2,75 m šírky 700 mm hr. 100 mm	ks	8,000	40,07	320,56
	WV		"Vytvorenie rámu otvoru pre dvere v SDK"		4,000		
	WV		"Vnútorne dvere 70/200 1NP"4		4,000		
	WV		"Delto 2NP"4		8,000		
	WV		Súčet				
90	K	763181132.S	Zárubne oceľové pre SDK priečky jednoducho opláštené výšky do 2,75 m šírky 800 mm hr. 100 mm	ks	6,000	41,25	247,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
91	K	763181152.S	Vytvorenie rámu otvoru pre dvere v SDK priečke jednoduchou opláštené výšky do 2,75 m šírky 1250 mm hr. 100 mm	ks	1,000	43,67	43,67
	W		"Vytvorenie rámu otvoru pre dvere v SDK"				
	W		"Vnútročné dvere 125/200 1NP"1		1,000		
92	K	763181162.TOV	Vytvorenie rámu otvoru pre dvere v SDK priečke jednoduchou opláštené výšky do 2,75 m šírky 1800 mm hr. 100 mm	ks	3,000	49,39	148,17
	W		"Vytvorenie rámu otvoru pre dvere v SDK"				
	W		"Vnútročné dvere 180/200 1NP"3				
	W		"Detto 2NP"0		3,000		
	W		Súčet		0,000		
					3,000		
93	K	763182144.S	Vytvorenie rámu otvoru pre dvere v SDK priečke dvojito opláštené výšky do 2,75 m šírky 900 mm hr. 150 mm	ks	7,000	45,90	321,30
	W		"Vytvorenie rámu otvoru pre dvere v SDK"				
	W		"Vnútročné dvere 90/200 1NP"3				
	W		"Detto 2NP"0		3,000		
	W		"Detto 3NP"4		0,000		
	W		Súčet		4,000		
					7,000		
94	K	998763403.S	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	382,718	1,20	459,26
D 764 Konštrukcie klampiarske							11 154,67
95	K	764352423.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvpové polkruhov. r.š. 250 mm	m	7,500	23,43	175,73
96	K	764352427	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvpové polkruhov. r.š. 330 mm	m	104,680	24,83	2 599,20
97	K	764359411.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	2,000	21,96	43,92
98	K	764359412.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 150 mm	ks	6,000	22,07	132,42
99	K	764359921	Žľaby z pozinkovaného Pz plechu, kotlík oválny, rozmerov 200 x 300 x 400 mm	ks	7,500	23,54	176,55
	W		"Položka K12"7,5		7,500		
100	K	764410420.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 160 mm	m	28,750	8,44	242,65
101	K	764410450.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	55,680	14,54	809,59
102	K	764421430.S	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 200 mm	m	39,000	10,22	398,58
	W		"Prvok K10"39		39,000		
103	K	764421440.S	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 250 mm	m	153,000	12,24	1 872,72
	W		"Prvok K11"153		153,000		
104	K	764421485.S	Montáž oplechovania ríms a ozdobných prvkov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 700 mm	m	104,680	21,06	2 204,56
	W		"Položka K7"104,68		104,680		
105	M	138210001200.S	Plech hladký pozinkovaný farbený v RAL, hr. 0,60 mm	m2	82,802	8,48	702,16
106	K	764454452.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhov. priemer 80 mm	m	6,000	20,82	124,92
	W		"Položka K14"2*3		6,000		
107	K	764454453.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhov. priemer 100 mm	m	48,000	23,46	1 126,08
	W		12*4		48,000		
108	K	764751131.S	Koleno zvodovej rúry pozink. farebný, priemer 90 mm	ks	8,000	9,14	73,12
109	K	764751132.S	Koleno zvodovej rúry pozink. farebný, priemer 100 mm	ks	24,000	11,02	264,48
110	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	109,467	1,90	207,99
D 766 Konštrukcie stolárske							43 897,34
111	K	766411133.S	Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov palubovkami na pero a drážku do 1 m2 z tvrdého dreva, š. nad 80 do 100 mm	m2	321,500	12,95	4 163,43
	W		(5,7*14+2*5,65+5,325*2*2+5,65*4+5,15)*2+(14*2*0,65+4*0,3* 2)*2		321,500		
112	M	605450000200.S	Obklad drevený zo smrekú 28x160 mm, triedy 3A STN 480055, sušený 14±2%, hobľovaný, bez defektov, hniloby, hrčič	m2	337,575	19,86	6 704,24
	W		321,5		321,500		
	W		321,5*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		337,575		
113	K	766417111.S	Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov podkladový rošt	m	456,000	3,02	1 377,12
	W		152*3		456,000		
114	M	605410000300.S	Rezivo stavebné zo smrekú - fošne prizmované, stredové rezivo EBW hr. 50 mm, š. 100-200 mm, dĺ. 4000 - 6000 mm	m3	3,912	410,71	1 606,70
	W		456*0,05*0,15*1,1		3,762		
	W		3,762*1,04 'Prepočítané koeficientom množstva		3,912		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
115	K	766621081 KD01	Dodávka a montáž okien a vchodových dverí podľa samostatnej cenovej ponuky spoločnosti RIPLAST s.r.o.	súbor	0,000		
	WV		"Dodávka - položky podľa PD: 01. - 06, D1; 43 195€*1"		1,000		
	WV		"Montáž - 4 850€; spolu D+M: 43195+4850=48 045€"				
116	K	766621400 KD01	Montáž okien do stavebných otvorov	m	373,700	9,21	3 441,78
117	M	6114108000.01	Plastové okno podľa rozpisu PD pol.č. 01 2000/1500 mm	ks	7,000	575,20	4 026,40
118	M	6114108000.02	Plastové okno podľa rozpisu PD pol.č. 02 1000/1500 mm	ks	8,000	294,40	2 355,20
119	M	6114108000.03	Plastové okno podľa rozpisu PD pol.č. 03 2425/2000 mm	ks	1,000	744,00	744,00
120	M	6114108000.04	Plastové okno podľa rozpisu PD pol.č. 04 4500/2000 mm	ks	12,000	500,00	6 000,00
121	M	6114108000.05	Plastové okno podľa rozpisu PD pol.č. 05 1000/3000 mm	ks	1,000	510,40	510,40
122	M	6114108000.06	Plastové okno podľa rozpisu PD pol.č. 06 2485/2000 mm	ks	1,000	744,00	744,00
123	K	766621400.S	Montáž okien 3x hliníkových O9 a 1x plastových O10 s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	33,400	12,60	420,84
	WV		"Očná pevné podľa PD - O9 a 10"(3+1,5)*2*3+(1,7+1,5)*2*1"		33,400		
124	M	6114108000	Hliníkové protipožiarné okná podľa rozpisu PD pol.č. O9	m2	13,500	120,00	1 620,00
	WV		3*1,5*3		13,500		
125	M	6114108000.1	Plastové okná podľa rozpisu PD pol.č. O10	m2	2,550	206,54	526,68
	WV		1,7*1,5		2,550		
125	K	766641161	Montáž dverí plastových, vchodových, so zasklením, za 1 m obvodu dverí	m	18,200	6,72	122,30
	WV		"Položka Di8 - 80/200+75/100"(2*2+0,8*2+0,75*2+2)*2"		18,200		
126	M	6114122100	Plastové dvere podľa PD pol. č. Di8	ks	1,000	172,00	172,00
128	M	6114122100-1	Hliníkové protipožiarné dvere podľa PD pol. č. Di8	ks	1,000	172,00	172,00
	WV						
127	K	766661112	Montáž dverového kridla kompletiz. otváracieho do zárubne, jednokridlové	ks	27,000	19,68	531,36
128	M	611610002200.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň voštinová, povrch fólia, plné	ks	27,000	72,46	1 956,42
131	K	766661112 - 1	Montáž dverového kridla kompletiz. otváracieho do zárubne, jednokridlové	ks	2,000	19,68	39,36
132	M	611610002200.S-1	Hliníkové protipožiarné dvere jednokridlové podľa PD pol. č. Di2	ks	2,000	72,46	144,92
129	K	766662132.S	Montáž dverového kridla otočného dvojkridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane krovania	ks	4,000	32,28	129,12
130	M	553410033600.S	Dvere vnútorné dvojkridlové, šírka 1200-1800 mm, výplň voštinová, povrch fólia, plné	ks	4,000	212,52	850,08
131	K	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	ks	27,000	47,02	1 269,54
132	M	611810002200.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokridlové dvere	ks	27,000	80,76	2 180,52
137	K	766702111.S - 1	Montáž zárubní obložkových protipožiarnych pre dvere jednokridlové podľa pol. Di 2	ks	2,000	47,02	94,04
138	M	611810002200.S - 1	Zárubňa vnútorná protipožiarna obložková, šírka 900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 150 mm, pre jednokridlové dvere	ks	2,000	80,76	161,52
133	K	766702121.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkridlové	ks	4,000	58,43	233,72
	WV		"Vnútorné dvere 125/200 1NP"1		1,000		
	WV		"Vnútorné dvere 180/200 1NP"3		3,000		
	WV		Súčet		4,000		
134	M	611810006700.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 1250-1850 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre dvojkridlové dvere	ks	4,000	93,02	372,08
135	K	766694142	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	8,000	5,94	47,52
	WV		"1NP: 3*1"3		3,000		
	WV		"2NP: 5*1"5		5,000		
	WV		Súčet		8,000		
136	K	766694143	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	9,000	7,86	70,74
	WV		"1NP: 1*2,485+1*2,425+3*2"5		5,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		"2NP: 4*2*4		4,000		
	W		Súčet		9,000		
137	M	6119000980	Vnútorne parapetné dosky plastové komôrkové, B=300mm biela, mramor, buk, zlatý dub	m	26,910	13,72	369,21
	W		"1NP: 3*1*3*1		3,000		
	W		"1NP"1*2,485+1*2,425+3*2		10,910		
	W		"2NP"2*4		8,000		
	W		"2NP"5*1		5,000		
	W		Súčet		26,910		
138	K	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	925,126	0,80	740,10
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				188 228,64
139	K	767135321 TOV 01	Montáž stien a priečok s dodávkou - Deliace priečky s dverami a zásteny do WC	m2	22,600	250,18	5 654,07
	W		"INP"(2*1,5+1,7+1,1*2)*2		13,800		
	W		"2NP"2*(1,65*2+1,1)		8,800		
	W		Súčet		22,600		
140	K	767161120	Montáž zábradlia rovného z rúrok, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 30 kg	m	14,400	7,15	102,96
	W		"Zábradlie schodiska"3,5*4+2*0,2		14,400		
141	M	5534667180	Zábradlie oceľové z rúrok	m	14,000	42,00	588,00
142	K	767211112.S	Montáž schodov rovných a podiast, osadených na oceľovú konštrukciu zvaraním	kg	2 393,866	2,07	4 955,30
143	M	553850000100.0 1	Prvky pre oceľovú nosnú konštrukciu - Schody	t	2,394	1 743,72	4 174,47
144	K	767310030.S	Montáž ZOT a SH	ks	6,000	534,40	3 206,40
145	M	611310009200.S	ZOT a SH šxv 1500x2600 mm, do strechy	ks	6,000	1 833,50	11 001,00
146	K	767310100.S	Montáž výlezu do plochej strechy	ks	1,000	166,43	166,43
147	M	611330000510.S	Strešný výlez PVC, šxv 1200x1200 mm, pre plochú strechu	ks	1,000	932,07	932,07
148	K	767340115.S	Montáž oceľového prístrešku pred vstupom do budovy	m2	16,000	59,99	959,84
	W		4*2*2		16,000		
149	M	553580007300.S	Prístrešok oceľový, rovná strecha, strešná krytina trapézový plech	m2	16,000	229,95	3 679,20
150	K	767392112	Montáž stropov plechom tvarovaným skrutkovaním, zvaraním	m2	352,160	9,78	3 444,12
151	M	5535039110	Trapézový plech T- 50 Pozink hrúbka 0,5mm	m2	387,360	7,90	3 060,14
152	K	767411103.S	Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi s viditeľným spojom na OK, hrúbky nad 150 mm	m2	1 071,040	18,28	19 578,61
	W		"Sever"28*7+28*3,8/2+2*(0,7*(2*2,1+2))		257,880		
	W		"Odpočet otvorov 1NP"-2*(1,8*2,075)- (2,45*2+3*1*1,5+3*2*1,5)		-25,870		
	W		"Detto 2 NP"-(4*2*1,5+7*1*1,5+1*3)		-25,500		
	W		"Detto 3NP"-(2*1*1)		-2,000		
	W		Medzisúččet		204,510		
	W		"Juh"28*7+28*3,8/2		249,200		
	W		"Odpočet otvorov 1NP"-(1,8*2,075)		-3,735		
	W		Medzisúččet		245,465		
	W		"Východ"52,3*7		366,100		
	W		"Odpočet otvorov 1NP"-(1,8*2,075)		-3,735		
	W		"Detto 2 NP"-(6*4,475*2)		-53,700		
	W		Medzisúččet		308,665		
	W		"Západ"52,3*7		366,100		
	W		"Odpočet otvorov 2NP"-(6*4,475*2)		-53,700		
	W		Medzisúččet		312,400		
	W		Súčet		1 071,040		
153	M	553250000700.S	Panel sendvičový s jadrom z minerálnej vlny stenový s viditeľným spojom, oceľový plášť š. 1100 mm hr. jadra 200 mm	m2	1 124,592	63,44	71 344,12
	W		1071,04*1,05 "Prepočítané koeficientom množstva		1 124,592		
154	M	5535869800	Opláštenie - Príslušenstvo k montáži	kompl	1,000	13 480,00	13 480,00
155	K	767583353.S	Montáž a dodávka podhládov - podhlád športovej haly	m2	680,000	25,60	17 408,00
156	K	767583711.S	Montáž a dodávka nosného roštu pre podhlád v hale	m2	680,000	13,75	9 350,00
157	K	767641120.S	Montáž kovových vchodových dvier Al položka D1 podľa PD 1800/2070 mm	ks	4,000	110,00	440,00
158	M	553410041100	Dvere vchodové AL 1800x2070 mm	ks	4,000	2 164,00	8 656,00
159	K	767995360.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 10,01 do 20,0 kg stupňa zložitosti 2	kg	1 206,040	1,72	2 074,39
	W		"Stupne schodov z OK"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
160	K	767995380.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 1	kg	832,149	1,59	1 323,12
VV			"Nosné prevky schodiska - schodnice"				
161	K	767995385.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 2	kg	355,677	1,66	590,42
VV			"Podesty"				
162	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1 872,713	1,10	2 059,98
D 769			Montáže vzduchotechnických zariadení				556,67
163	K	769036036.S	Montáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.810-1.200 m2	ks	2,000	17,15	34,30
164	M	429720062000.S	Žalúzia protidažďová hliníková s 25 mm rámom, šxv 1000x1000 mm	ks	2,000	256,53	513,06
165	K	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	5,474	1,70	9,31
D 771			Podlahy z dlaždíc				11 680,35
166	K	771541115.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	297,050	15,61	4 636,95
VV			"1NP M 1,01 - 12 a 1.15 - 22"1417-1255,8-6,63-21,62		132,950		
VV			"(17,71+9,43+9,75+14,1+0,88+1,64+1,49+0,88+9,16+31,65+1				
VV			3,44+3,12)+6,45+3,74+0,9+0,9+1,26+1,3+2,59+2,56"				
VV			"2. NP"164,10		164,100		
VV			Súčet		297,050		
167	M	597740001910.S	Dlaždice keramické, lxvxh 298x298x9 mm, gresové neglazované	m2	308,932	21,38	6 604,97
VV			297,05*1,04 "Prepočítané koeficientom množstva		308,932		
168	K	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	112,419	3,90	438,43
D 775			Podlahy vlysové a parketové				3 416,20
169	K	775530040.S	Montáž palubovej podlahy masívnej, lepením	m2	28,250	16,16	456,52
VV			"M1.13 a14"6,63+21,62		28,250		
170	M	611920005200.S	Drevené obloženie palubovka, hrúbka 40 mm, šírka 81-100 mm, mäkké drevo	m2	28,815	27,75	799,62
VV			28,25*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		28,815		
171	K	775592111.S	Montáž parozábrany pod plávajúce podlahy - fólia PE	m2	1 255,800	0,60	753,48
VV			"PE fólia pod športovou podlahou podľa PD M1.23"1255,80		1 255,800		
172	M	283230007150.S	Parozábrana špeciálna, PE fólia bez spevňujúcej mriežky	m2	1 293,474	1,06	1 371,08
VV			1255,8*1,03 "Prepočítané koeficientom množstva		1 293,474		
173	K	998775202.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	33,807	1,05	35,50
D 776			Podlahy povlakové				117 473,12
174	K	776520003.S	Dodávka a polozenie športovej podlahy - komplet v konštrukčnom zložení vrátane čiarovania podľa oficiálnych pravidiel jednotlivých športov	m2	1 255,800	92,40	116 035,92
175	K	776541101.S	Polozenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásoch	m2	71,810	3,38	242,72
VV			"Podlaha P30 3.NP"71,81		71,810		
176	M	284110000110.S	Podlaha PVC heterogénna, hrúbka do 2,5 mm	m2	73,964	10,61	784,76
VV			71,81*1,03 "Prepočítané koeficientom množstva		73,964		
177	K	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1 170,634	0,35	409,72
D 781			Obklady				10 066,25
178	K	781445068.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 200x200 mm	m2	234,500	24,26	5 688,97
VV			"1NP M1.05 - 08, 1.12, 1.16 - 22"2*(2*(0,8+1,5+2,2+6*1)+2*(1,6+1,95)+2*(2,6+1,6+2,45)+(4		109,200		
VV			*3,3))		-14,500		
VV			"Odpočet otvorov"-(0,7+2*0,6+0,9+4*0,7)*2-(1*1+2*1,1)				
VV			"2NP M2.06 - 09, 2.11, 12, 2.16 - 19, 2.22 - 24"2*(4*4,7+4*2*1,8)*2+2*(2,2+1,75)*2+2*0,85*2+4*1,75*2		166,000		
VV			"Odpočet otvorov"-2*(5*0,6+5*0,7)-1,1*2*4-(1,1*1*4)		-26,200		
VV			Súčet		234,500		
179	M	597640000400.S	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké lxv 200x200x14 mm	m2	243,880	17,06	4 160,59
VV			234,5*1,04 "Prepočítané koeficientom množstva		243,880		
180	K	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	98,496	2,20	216,69
D 783			Nátery				15 628,32
181	K	783124520.S	Nátory oceľ.konstr. stredných B a plnostenných D syntetické dvojnásobné, 1x s emailovaním - 105µm	m2	2 862,330	5,46	15 628,32
VV							990,85
D 784			Maľby				990,85
182	K	784451361	Maľby interiéru - vnútorných stien, stropov a sadrokartónových podhl'adov	m2	1 869,526	0,53	990,85
VV			"Plocha SDK stien a stropov"415,62*2+262,32*2+340,57		1 696,450		
VV			"SDK zo strany haly"(7,01-2)*(28-2*0,2)+27,6*3,5/2		186,576		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
W			-3*3*1,5				
W			Súčet			-13,500	
						1 869,526	
D	788		Technické a športové vybavenie haly				40 073,76
D	788.1		Hádzaná				1 392,00
183	K	0001	Hádzanárske hliníkové bránky so skladacími ramenami, sieťou a kotvením	ks	1,000	1 200,00	1 200,00
184	K	0002	Hádzanárske lopty 3 veľkosti po 2ks	ks	6,000	32,00	192,00
D	788.2		Futsal				64,00
185	K	0003	Futsalové lopty certifikované	ks	2,000	32,00	64,00
W			1*2 'Prepočítané koeficientom množstva		2,000		
D	788.3		Florbal				4 616,00
186	K	0004	Florbalová bránka 160x115mm, oceľová, so sieťou, IFF certifikácia	pár	1,000	224,00	224,00
W			0,5*2 'Prepočítané koeficientom množstva		1,000		
187	K	0005	Florbalový mantinelový systém 40x20m komplet, r min 2,0m, IFF certifikácia	kpl	1,000	3 520,00	3 520,00
188	K	0006	Vozík na prepravu mantinelov	ks	2,000	192,00	384,00
189	K	0007	Florbalové hokejky 110cm, 6x ľavé, 6x pravé	ks	12,000	40,00	480,00
190	K	0008	Florbalové loptičky	ks	10,000	0,80	8,00
D	788.4		Basketbal				9 734,56
191	K	0009	Zavesené sklápacie konštrukcie komplet	pár	1,000	9 654,56	9 654,56
192	K	0010	Basketbalové lopty	ks	2,000	40,00	80,00
D	788.5		Volejbal, nohejbal				1 680,00
193	K	0011	Volejbalové lopty	ks	3,000	32,00	96,00
194	K	0012	Nohejbalové lopty	ks	3,000	32,00	96,00
195	K	0013	Multifunkčné stĺpiky	pár	2,000	288,00	576,00
W			1*2 'Prepočítané koeficientom množstva		2,000		
196	K	0014	Multifunkčná sieť	ks	2,000	112,00	224,00
W			1*2 'Prepočítané koeficientom množstva		2,000		
197	K	0015	Volejbalové antény	pár	2,000	24,00	48,00
W			1*2 'Prepočítané koeficientom množstva		2,000		
198	K	0016	Volejbalové antény	ks	2,000	320,00	640,00
W			1*2 'Prepočítané koeficientom množstva		2,000		
D	788.6		Badminton				1 798,40
199	K	0017	Mobilné badmintonové stĺpiky	ks	4,000	352,00	1 408,00
W			2*2 'Prepočítané koeficientom množstva		4,000		
200	K	0018	Badmintonová sieť	ks	4,000	64,00	256,00
W			2*2 'Prepočítané koeficientom množstva		4,000		
201	K	0019	Badmintonové rakety	ks	4,000	24,00	96,00
W			2*2 'Prepočítané koeficientom množstva		4,000		
202	K	0021	Badmintonové košíky	ks	48,000	0,80	38,40
W			24*2 'Prepočítané koeficientom množstva		48,000		
D	788.7		Vybavenie				20 788,80
203	K	0022	Sedenie pre 100 divákov	kpl	1,000	4 800,00	4 800,00
204	K	0023	Lavice, striedačky dvoch hracích tímov	kpl	1,000	1 600,00	1 600,00
205	K	0024	Sedenie rozhodcov (5x stolička, 2x stolič)	kpl	1,000	1 600,00	1 600,00
206	K	0025	Šatňová lavička s vešiakom 2m	ks	12,000	192,00	2 304,00
207	K	0026	Stolička stolička (tréneri, rozhodcovia, ošetrovňa, správa)	ks	5,000	120,00	600,00
208	K	0027	Šatňové skrinky	ks	5,000	160,00	800,00
209	K	0028	Mobilné vyšetrovacie ležiadlo	ks	1,000	293,60	293,60
210	K	0029	Odľahčený duralový invalidný vozík s vysokou pevnosťou rámu.	ks	1,000	88,00	88,00
211	K	0030	Skrinka na lieky a zdravotnícky materiál, Korpus z oceľového plechu. Čelo z jednovrstvového bezpečnostného skla hrúbky 4 mm. Rozmery min 1900x600x400mm	ks	1,000	494,40	494,40
212	K	0031	Ozvučenie haly, 6x repr. 2x Mikrofóny, mix, zosilovač	kpl	1,000	6 128,80	6 128,80
213	K	0032	Siete na oddelenie priestorov výška 5m, dĺžka 22m	kpl	1,000	480,00	480,00
214	K	0033	Výsledková tabuľa Multisport min 2x2m, bezdrôtové diaľkové ovládanie	ks	1,000	1 600,00	1 600,00
D	M		Práce a dodávky M				372 356,68
D	43-M		Montáž oceľových konštrukcií				372 356,68
215	K	430610002.S	Oceľová konštrukcia skeletu viacpodlažnej občianskej a nevýrobnej budovy, počet podlaží 3 a 4	t	79,357	20,34	1 614,12
W							
216	M	553850000200.S	Prvky pre oceľovú nosnú konštrukciu - stĺpy, väzňáky prierez do 100-300 mm	t	79,357	1 686,43	133 830,03

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
217	K	430821102.S	Krytina strechy zváraná z vlnitého plechu hr. plechu 0,70 mm, (TN35/0,7 A S250)	m2	1 480,300	16,26	24 069,68
	W						
	W						
	W						
218	M	138310000800	Plech trapézový TN35, kš 1104 mm hr. 0,7 mm	m2	1 628,330	10,62	17 292,86
	W		1456,9*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		1 602,590		
219	K	430862001.S	Montáž rôznych dielov OK - druhá cenová krivka do 500 kg vrátane - Strešné prvky	kg	9 195,700	1,68	15 448,78
	W		"Prvky METSEC"9123		9 123,000		
220	M	553850000100.S	Prvky pre oceľovú nosnú konštrukciu - tyčové prvky strešného plášťa	t	9,196	1 886,43	17 347,61
	W		9123*0,001 'Prepočítané koeficientom množstva		9,123		
221	K	430865001.S	Výroba segmentov pre oceľové konštrukcie a prvky, celkovej hmotnosti do 300 kg, stupeň zložitosti opracovania 1	kg	9 195,700	1,82	16 736,17
222	K	430865010.S	Výroba segmentov pre oceľové konštrukcie a prvky, celkovej hmotnosti do 300 kg, stupeň zložitosti opracovania 3	kg	79 357,300	1,84	146 017,43

SPORT SERVICE, s.r.o.
 Diaková 111, 038 02 Diaková
 IČO: 36 785 571, DI DPH: SK2022387631
 mobil: 0917 800 134, 0917 660 036

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Multifunkčná voľnočasová športová hala Vrútky

Objekt:

SO-10 - Športová hala

Časť:

SO-10-1 - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto:

Vrútky, ul. Čachovský rad

Objednávateľ:

Mesto Vrútky, Námestie S. Zachara 4

Zhotoviteľ:

SPORT SERVICE, s.r.o., Diaková 111, 038 02 Diaková

Projektant:

Hplus, a.s., Kollárova 73, Martin

Spracovateľ:

Hplus, a.s., Kollárova 73, Martin

Poznámka:

KS:

Dátum:

15.06.2023

IČO:

00 647 209

IČ DPH:

IČO:

36785571

IČ DPH:

SK2022387631

IČO:

43905374

IČ DPH:

SK 2022 514 879

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	35 926,60
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	35 926,60

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	35 926,60	20,00%	7 185,32

Cena s DPH	v EUR	43 111,92
-------------------	--------------	------------------

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

SPORT SERVICE, s.r.o.

Diaková 111, 038 02 Diaková

IČO: 36 785 571, IČ DPH: SK2022387631

mob: 0917 800 004, 0917 800 005

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Multifunkčná voľnočasová športová hala Vrútky

Objekt:

SO-10 - Športová hala

Časť:

SO-10-1 - Zdravotechnika

Miesto:

Vrútky, ul. Čachovský rad

Objednávateľ:

Mesto Vrútky, Námestie S. Zachara 4

Zhotoviteľ:

SPORT SERVICE, s.r.o. , Diaková 111, 038 02 Diaková

Dátum:

15.06.2023

Projektant:

Hplus, a.s., Kollárova
73, Martin

Spracovateľ:

Hplus, a.s., Kollárova
73, Martin

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	35 926,60
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 101,85
PSV - Práce a dodávky PSV	33 683,75
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	3 088,00
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	14 850,24
725 - Zdravotechnika - zariad. predmety	15 745,51
M - Práce a dodávky M	1 141,00
23-M - Montáže potrubia	1 141,00

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

35 926,60

ROZPOČET

Stavba: Multifunkčná voľnočasová športová hala Vrútky

Objekt: SO-10 - Športová hala

Časť: SO-10-1 - Zdravotechnika

Miesto: Vrútky, ul. Čachovský rad

Dátum: 15.06.2023

Objednávateľ: Mesto Vrútky, Námestie S. Zachara 4

Projektant: Hplus, a.s., Kollárova 73, Martin

Zhotoviteľ: SPORT SERVICE, s.r.o., Diaková 111, 038 02 Diaková

Spracovateľ: Hplus, a.s., Kollárova 73, Martin

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

35 926,60

D HSV Práce a dodávky HSV

1 101,85

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 101,85

1	K	961055111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	1,000	120,00	120,00
2	K	971081621	Vybúranie otvorov v priečkach, plochy do 4 m2, hr. do 100 mm	M2	1,000	3,20	3,20
3	K	972044251	Vybúranie otvoru z tvárnic plochy do 0,09 m2, nad 100 mm, -0,02900t	ks	65,000	3,19	207,35
4	K	972056010.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 110 mm do stropov - železobetónových -0,00023t	cm	65,000	2,66	172,90
5	K	973045131	Vysekanie v murive betónovom kapsy pre kotvenie upevňovacích prvkov, hĺbky do 150 mm, -0,00300t	ks	68,000	5,00	340,00
6	K	974031123	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 100 mm, -0,00500t	m	45,000	1,81	81,45
7	K	974031124	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 150 mm, -0,00800t	m	35,000	2,24	78,40
8	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	T	5,122	5,65	28,94
9	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	T	5,122	9,89	50,66
10	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	T	51,220	0,37	18,95

D PSV Práce a dodávky PSV

33 683,75

D 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia

3 088,00

11	K	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	M	150,000	3,00	450,00
12	K	721171111	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125x2, 8	m	10,000	22,79	227,90
13	K	721171112.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160 mm	m	30,000	28,10	843,00
14	K	721173204	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8	M	105,000	4,20	441,00
15	K	721173205	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	M	50,000	4,73	236,50
16	K	721194104	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1,8	KUS	33,000	2,57	84,81
17	K	721194105	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	KUS	4,000	2,84	11,36
18	K	721194109	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3	KUS	12,000	4,20	50,40
19	K	721213003.S	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom a integrovaným vztlakovým uzáverom DN 50	ks	2,000	8,28	16,56
20	M	286630024100.S	Podlahový vpust horizontálny odtok DN 50, bočný prítok DN 40/50, vztlakový uzáver, mriežka nerez	ks	2,000	43,58	87,16
21	K	721271106	Ventilačné hlavice M	KUS	4,000	68,29	273,16
22	K	721274110.S	Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 50	ks	2,000	2,57	5,14
23	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	M	315,000	0,79	248,85
24	K	721290112.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	30,000	1,22	36,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	42,327	0,85	35,98
26	K	998721202.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	42,327	0,94	39,58

D 722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

14 850,24

27	K	722130211	Potrúbie z ocele rúr pozink.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 15	M	320,000	2,00	640,00
28	K	722130212	Potrúbie z ocele rúr pozink.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 20	M	150,000	3,00	450,00
29	K	722130213	Potrúbie z ocele rúr pozink.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	M	40,000	12,01	480,40
30	K	722130214	Potrúbie z ocele rúr pozink.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	60,000	11,00	660,00
31	K	722130215.S	Potrúbie z oceľových rúr pozink. bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40	m	35,000	12,00	420,00
32	K	722130216	Potrúbie z ocele rúr pozink.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	M	40,000	20,00	800,00
33	K	722181111	Ochrana potrubia plstenými pásmi do DN 20	M	470,000	0,38	178,60
34	K	722181113	Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 25	M	40,000	0,40	16,00
35	K	722181114	Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 32 a DN 40	m	95,000	2,08	197,60
36	K	722181116	Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 50 a DN 65	M	40,000	0,86	34,40
37	K	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustiek DN 15	KUS	24,000	6,21	149,04
38	K	722220111	Montáž armatúr závitových s jedným závitom nástienek pre výtokový ventil G 1/2	KUS	44,000	5,24	230,56
39	K	722220121	Montáž armatúr závitových s jedným závitom nástienek pre batériu G 1/2	PAR	35,000	5,00	175,00
40	M	100	Filter Y	ks	1,000	5,26	5,26
41	M	101	Gulový kohút DN15,20,25	ks	45,000	5,22	234,90
42	M	102	Gulový kohút VYPUST	ks	4,000	0,04	0,16
43	M	103	Prechodka 3/4	ks	65,000	0,09	5,85
44	M	120	Gulový kohút DN 50	ks	3,000	10,29	30,87
45	M	121	REDUKČNÝ ventil DN 50	ks	1,000	88,42	88,42
46	M	130	OSTATNE FITINGY PODLA PD	sub	65,000	3,00	195,00
47	K	722241142	Armatúry požiarne hydranty Príslušenstvom D+M / PD POI	KUS	4,000	1 655,68	6 622,72
48	K	722241142-1	Oddelovacia súprava pre požiarne rozvod vody UV, BA, FY DN 50	KUS	1,000	279,11	279,11
49	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	M	645,000	0,56	361,20
50	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	M	645,000	0,48	309,60
51	M	105	PRECHODKY A UKONČENIA	ks	65,000	4,00	260,00
52	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	230,466	0,60	137,13
53	M	2837741531	Tubolit DG 18 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	140,000	2,41	337,40
54	M	2837741544	Tubolit DG 22 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	120,000	2,55	306,00
55	M	2837741558	Tubolit DG 28 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	60,000	2,64	158,40
56	M	2837741571	Tubolit DG 35 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	10,000	2,98	29,80
57	M	2837741599	Tubolit DG 54 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	70,000	4,11	287,70
58	M	1301	Nosný systém, kanál, voda, LARF, ZT, 20-200, D+M	sub	85,000	7,32	622,20
59	K	998722202.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	230,466	0,64	146,92

D 725

Zdravotechnika - zariadenie predmety

15 745,51

60	K	218	Armaturová zostava pre systém ohrevu vody (GK expanzomaty 1000 L zas.vody-NEREZ, s príslušenstvom a reguláciou celého systému), vrátane C čerpadiel	sub	1,000	1 200,00	1 200,00
61	M	2174334000000	Ventil STRÖMAX DN15, DN20 regul.15mm	ks	3,000	26,34	79,02
62	K	725119107	Montáž splachovacej nádržky bez rohového ventilu nízkopoložených	KUS	10,000	22,52	225,20
63	K	725119305	Montáž zariadení záchodov záchodových mís kombinovaných	SUB	10,000	32,43	324,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
64	K	725129210.S	Montáž písoáru keramického s automatickým splachovaním	ks	4,000	15,19	60,76
65	M	642510000400	Pisoár so senzorom , rozmer 305x340x535 mm, vrátane sifónu, keramika,	ks	4,000	100,00	400,00
66	K	725219201	Montáž umývadiel bez výtokových armatúr z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou T 1015 na konzo	SUB	15,000	33,36	500,40
67	K	725241112.S	Montáž sprchovej vaničky akrylátovej štvorcovej	ks	18,000	56,13	1 010,34
68	M	554230002100.S	Sprchová vanička štvorcová akrylátová s nožičkami rozmer	ks	18,000	100,00	1 800,00
69	K	725333360	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb.	2,000	26,21	52,42
70	M	6420144370	Výlevka	ks	2,000	120,00	240,00
71	K	725819401	Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2	SUB	44,000	5,07	223,08
72	K	725829301	Montáž batérii umývadlových a drezových stojankových G 1/2	KUS	15,000	6,17	92,55
73	K	725849201.S	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	18,000	3,71	66,78
74	M	551450002600.S	Batéria sprchová nástenná páková	ks	18,000	79,53	1 431,54
75	K	725859102	Montáž ventilov odpadových pre zariadenie predmety nad 32 do DN 50	KUS	4,000	4,04	16,16
76	K	725860108	Zápachové uzávierky pre zariadenie predmety umývadlové T 1015C priemer 40	KUS	33,000	8,76	289,08
77	M	202	WC/stajate, zavesne/	ks	10,000	123,00	1 230,00
78	M	203	UMYVADLO 40-60	ks	15,000	73,45	1 101,75
79	M	210	Ventil rohový f66 1/2 a 3/4 + vršok	ks	44,000	4,56	200,64
80	M	212	Bateria umyvadlva	ks	15,000	50,00	750,00
81	M	216	Bateria vylevková	ks	2,000	88,42	176,84
82	M	215	Lievik so sifonom HL 21	ks	2,000	22,62	45,24
83	K	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	300,623	0,26	76,66
84	M	300	VETRACIA HLAVICA KERAMICKA	ks	4,000	185,05	740,20
85	M	300-2	VETRACIA MREŽKA+SIETKA 150x150	ks	2,000	7,23	14,46
86	M	300-1	Pisaárový splachovač APIS	ks	4,000	277,03	1 108,12
87	M	701	ZASOVACIA REZIA/doprava materialu na stavbu, likvidácia obalov/	sub	1,000	978,95	978,95
88	M	702	PODRUŽNY MATERIAL/pasky, klinec, sadra, konope, silikon/	sub	1,000	1 234,36	1 234,36
89	K	998725202.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	300,623	0,26	76,66

D M Práce a dodávky M 1 141,00

D 23-M Montáže potrubia 1 141,00

90	K	230180067.S	Montáž rúrových dielov PE, PP DN 40	ks	35,000	9,54	333,90
91	M	286130033500.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 40x4,7x100 m	m	35,000	2,97	103,95
92	M	286130033700.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 63x5,8x100 m	m	35,000	7,08	247,80
93	K	230180069.S	Montáž rúrových dielov PE, PP DN 63	ks	35,000	13,01	455,35

SPORT SERVICE, s.r.o.
 Diaková 111 3 02 Diaková
 IČO: 36 785 571, DIH: SK2122387631
 mobil: 0917 800 004 0917 800 006 ©

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Multifunkčná voľnočasová športová hala Vrútky

Objekt:

SO-10 - Športová hala

Časť:

SO-10-2 - Vzduchotechnika

JKSO:

Miesto:

Vrútky, ul. Čachovský rad

Objednávateľ:

Mesto Vrútky, Námestie S. Zachara 4

Zhotoviteľ:

SPORT SERVICE, s.r.o., Diaková 111, 038 02 Diaková

Projektant:

Hplus, a.s., Kollárova 73, Martin

Spracovateľ:

Hplus, a.s., Kollárova 73, Martin

Poznámka:

KS:

Dátum:

15.06.2023

IČO:

00 647 209

IČ DPH:

IČO:

36785571

IČ DPH:

SK2022387631

IČO:

43905374

IČ DPH:

SK 2022 514 879

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	24 259,57
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	24 259,57

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	24 259,57	20,00%	4 851,91

Cena s DPH	v EUR	29 111,48
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

SPORT SERVICE, s.r.o.
Diaková 111, 038 02 Diaková
IČO: 36 785 571, IČ DPH: SK2022387631
mobil: 0917 800 014

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Multifunkčná voľnočasová športová hala Vrútky

Objekt: SO-10 - Športová hala

Časť: SO-10-2 - Vzduchotechnika

Miesto: Vrútky, ul. Čachovský rad

Dátum: 15.06.2023

Objednávateľ: Mesto Vrútky, Námestie S. Zachara 4

Projektant: Hplus, a.s., Kollárova 73, Martin

Zhotoviteľ: SPORT SERVICE, s.r.o., Diaková 111, 038 02 Diaková

Spracovateľ: Hplus, a.s., Kollárova 73, Martin

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

24 259,57

HSV - HSV

2 304,80

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 304,80

PSV - Práce a dodávky PSV

19 520,77

769 - Montáž vzduchotechnických zariadení

19 520,77

M - M

2 434,00

24-M - Montáže vzduchotechnických zariad.

2 434,00

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

24 259,57

ROZPOČET

Stavba: Multifunkčná voľnočasová športová hala Vrútky

Objekt: SO-10 - Športová hala

Časť: SO-10-2 - Vzduchotechnika

Miesto: Vrútky, ul. Čachovský rad

Dátum: 15.06.2023

Objednávateľ: Mesto Vrútky, Námestie S. Zachara 4

Projektant: Hplus, a.s., Kollárova 73, Martin

Zhotoviteľ: SPORT SERVICE, s.r.o., Diaková 111, 038 02 Diaková

Spracovateľ: Hplus, a.s., Kollárova 73, Martin

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

24 259,57

D HSV

HSV

2 304,80

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 304,80

1	K	971052451.S	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0,25 m2, do 450 mm, -0,28000t	ks	20,000	61,82	1 236,40
2	K	971052471.S	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0,25 m2, do 750 mm, -0,48800t	ks	6,000	106,73	640,38
3	K	979017111	Zvislé premiestnenie sutiny alebo vybúraných hmôt k miestu nakládky na výšku do 3,5 m	T	8,528	13,69	116,75
4	K	979017191	Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 3,5 m výšky	T	25,584	5,32	136,11
5	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	T	8,528	10,44	89,03
6	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	T	4,264	0,38	1,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
7	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	T	8,528	6,36	54,24
8	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	T	42,640	0,71	30,27
D PSV Práce a dodávky PSV							19 520,77
D 769 Montáž vzduchotechnických zariadení							19 520,77
9	K	769012100	Montáž ventilátora malého radiálneho pod omietku	ks	9,000	32,80	295,20
10	M	4290015723	ORIEME 100, ARIETT 110 L	ks	9,000	100,00	900,00
11	K	769012120.S	Montáž ventilátora nevýbušného nástenného veľkosť: 450	ks	2,000	105,76	211,52
12	M	429180037200	Ventilátor HCF/6	ks	2,000	350,00	700,00
13	K	769021000	Montáž spiro potrubia do DN 100	m	20,000	2,50	50,00
14	M	4290035026	Spiro potrubie L=1000 mm DN 100	m	20,000	2,85	57,00
15	K	769021009.S	Montáž spiro potrubia DN 200-225	m	40,000	3,70	148,00
16	M	429810000700.S	Potrubie kruhové spiro DN 200, dĺžka 1000 mm	m	40,000	4,30	172,00
17	K	769021015.S	Montáž spiro potrubia DN 315-355	m	80,000	5,53	442,40
18	M	429810001100.S	Potrubie kruhové spiro DN 315, dĺžka 1000 mm	m	80,000	6,00	480,00
19	K	769021021.S	Montáž spiro potrubia DN 500-560	m	16,000	4,78	76,48
20	M	429810001500.S	Potrubie kruhové spiro DN 500, dĺžka 1000 mm	m	16,000	11,00	176,00
21	K	769021024.S	Montáž spiro potrubia DN 630-710	m	45,000	6,15	276,75
22	M	429810001700.S	Potrubie kruhové spiro DN 630, dĺžka 1000 mm	m	45,000	5,00	225,00
23	K	769021391.S	Montáž prechodu symetrického na spiro potrubie DN 560-800	ks	1,000	8,38	8,38
24	M	429850019300	Prechod symetrický DN 630 pre kruhové spiro potrubie, TZB GLOBAL	ks	1,000	18,02	18,02
25	K	769021403.S	Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 280-450	ks	14,000	7,70	107,80
26	M	429850011200.S	T-kus DN 315 pre kruhové spiro potrubie	ks	14,000	11,00	154,00
27	K	769021406.S	Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 500-800	ks	1,000	7,35	7,35
28	M	429850011800	T-kus DN 630 pre kruhové spiro potrubie, TZB GLOBAL	ks	1,000	32,58	32,58
29	K	769021496.S	Montáž výfukovej hlavice kruhovej do priemeru 100 mm	ks	2,000	9,27	18,54
30	M	429720011400.S	Hlavica výfuková kruhová so sítom DN 100	ks	2,000	25,00	50,00
31	K	769021499	Montáž výfukovej hlavice kruhovej priemeru 200 mm	ks	6,000	7,56	45,36
32	M	4290038433	Výfuková hlavica kruhová s prírubou	ks	6,000	69,38	416,28
33	K	769021499.S	Montáž výfukovej hlavice kruhovej priemeru 250-315 mm	ks	2,000	10,81	21,62
34	M	429720012000.S	Hlavica výfuková kruhová so sítom DN 315	ks	2,000	61,36	122,72
35	K	769021505.S	Montáž hlavice kruhovej priemeru 500-630 mm	ks	1,000	15,92	15,92
36	M	429720012600	Hlavica výfuková so sítom DN 630, TZB GLOBAL + spojky	ks	1,000	132,00	132,00
37	K	769025075.S	Montáž tlmiča hluku pre kruhové potrubie priemeru 560-630 mm	ks	1,000	40,70	40,70
38	M	429760012500.S	Tlmič hluku rúrový pre axiálne ventilátory priemer 630 mm	ks	1,000	293,78	293,78
39	K	769025120.S	Montáž tlmiacej vložky kruhovej priemeru 500-800 mm D+M	ks	1,000	360,00	360,00
40	K	769025270	Montáž spätnej klapky do kruhového potrubia priemeru 100-150 mm	ks	9,000	4,62	41,58
41	M	4290020127	RSK 100 spätná klapka	ks	9,000	6,97	62,73
42	K	769025276.S	Montáž spätnej klapky do kruhového potrubia priemeru 250-315 mm	ks	2,000	11,99	23,98
43	M	429710068800.S	Klapka spätná, motýľová d 250 mm, dĺžka 140 mm, oceľová pre kruhové potrubie	ks	2,000	16,42	32,84
44	K	769025423.S	Montáž protipožiarnej klapky kruhovej priemeru 250-315 mm	ks	2,000	27,24	54,48
45	M	429710132400.S	Klapka požiar, kruhová, priemer 315 mm, pre potrubné rozvody vzduchotechnických zariadení	ks	2,000	228,90	457,80
46	K	769025429.S	Montáž protipožiarnej klapky kruhovej priemeru 500-710 mm	ks	1,000	46,58	46,58
47	M	429710133000.S	Klapka požiar, kruhová, priemer 630 mm, pre potrubné rozvody vzduchotechnických zariadení	ks	1,000	311,38	311,38
48	K	769031015.S	Montáž dosky vírivéj výustky s lamelami priemeru 300 mm	ks	14,000	3,98	55,72
49	M	429720131300.S	Výustka vírivá s pevnými lamelami, čelná doska kruhová, d 300 mm+s reguláciou, nastavenie prietoku	ks	14,000	25,00	350,00
50	K	769031066.S	Dodávka a montáž veľkoobjemovej výustky priemeru 250 mm	ks	14,000	37,10	519,40
51	K	769031087.S	Montáž difúznej výustky prierezu do 0.205 m2 + dodávka, regulácia, prietoku,	ks	8,000	5,50	44,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
52	K	769035003.S	Montáž dvernej mriežky prierezu 0.090-0.190 m2	ks	3,000	5,66	16,98
53	M	429720249400.S	Mriežka dverová, hliníková so skrutkami, rozmery šxv 325x325 mm s úzkym montážnym rámkom	ks	3,000	33,29	99,87
54	K	769035024.S	Montáž mriežky s pevnými lamelami prierezu 0.033-0.050 m2	ks	4,000	6,99	27,96
55	M	429720230600.S	Mriežka hliníková s horizontálnymi pevnými lamelami jednoradová so skrutkami, šxv 625x75 mm, rozstup lamiel 17,5 mm	ks	4,000	11,63	46,52
56	K	769035036.S	Montáž mriežky na odvod/prívod vzduchu prierezu 0.138-0.200 m2 + VV	ks	26,000	4,11	106,86
57	M	429720219600	Mriežka hliníková, odvod/prívod so skrutkami a štvorcovými otvormi NOVA-E-1, do kruhového potrubia s reguláciou prietoku VV	ks	26,000	22,74	591,24
58	K	769035042.S	Montáž mriežky na odvod vzduchu	ks	6,000	7,80	46,80
59	M	429720219900.S	Mriežka hliníková so skrutkami a štvorcovými otvormi	ks	6,000	50,40	302,40
60	K	769035042.S.1	Montáž mriežky na odvod vzduchu	ks	1,000	5,90	5,90
61	M	429720220800	Mriežka hliníková so skrutkami a štvorcovými otvormi NOVA-E-1, rozmery šxv 0,8x0,8 mm	ks	1,000	37,56	37,56
62	K	769035081.S	Montáž krycej mriežky hranatej prierezu 0.125-0.355 m2	ks	13,000	3,57	46,41
63	M	429720200300.S	Mriežka krycia hranatá, rozmery šxv 400x315 mm	ks	13,000	9,75	126,75
64	K	769051075.S	Montáž destrifikátora vzduchu 3500 m3/h	ks	3,000	374,98	1 124,94
65	M	429530018400.S	destrifikátor vzduchu 3500 m3/h	ks	3,000	250,00	750,00
66	K	769051105.S	Montáž vetracej jednotky s rekuperáciou tepla pod strop s elektrickým ohrievačom veľkosť 18, prietok 400 m3/h	ks	7,000	130,00	910,00
67	M	SP300101320	Vetracia jednotka s príluženstvom, 300m3/hod, MaR, FILTRE+TLAMIČE, Ohrievač, - komplet bez chladenia, odvod kondenzátu vrátane potrubného rozvodu		7,000	250,00	1 750,00
68	K	769052000.S	Montáž rekuperačnej jednotky na stenu prietok 150 m3/h	ks	7,000	81,75	572,25
69	M	429530000100.S	Vetracia jednotka s rekuperáciou tepla s by-passom, univerzálna montáž, prietok vzduchu do 150 m3/h	ks	7,000	600,00	4 200,00
70	K	769052045.S	Montáž rekuperačnej jednotky na podlahu prietok 8000 m3/h	ks	1,000	452,44	452,44
71	M	429530019200.S	Vetracia jednotka s rekuperáciou tepla so zabudovaným vodným ohrievačom, prietok vzduchu 7000 m3/h, reguláciou a kompletným vybavením a prsluženstvom	ks	1,000	250,00	250,00

D M M 2 434,00

D 24-M Montáže vzduchotechnických zariadení. 2 434,00

72	K	240010001-6	AKUSTICKÁ IZOLÁCIA POTRUBIA - D+M, KOMPLET	m2	50,000	12,70	635,00
73	M	56	D+M NOSNÁ SVORKA LARF KOMPET-súbor	sub	1,000	264,00	264,00
74	M	102	PODRUŽNÝ MATERIÁL SVORKY, FOLIA UPCHAVKY, pásy	ks	1,000	368,00	368,00
75	K	M24-PPV	Podiel pridružených výkonov/skúška tesnosti, opaskovanie, fixácia	%	0,028	1 500,00	42,00
76	M	45-1	Odvod kondenzátu	ks	10,000	50,00	500,00
77	M	45-2	Požiarne upchávky	ks	25,000	25,00	625,00

SPORT SERVIS, s.r.o.
Dlaková 111, 038 142 Dlaková
IČO: 36 785 571, IČ DPH: SK2022387631
mobil: 0917 800 004 fax: 0917 800 006

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Multifunkčná voľnočasová športová hala Vrútky

Objekt:

SO-10 - Športová hala

Časť:

SO-10-3 - Plynoinštalácia

JKSO:

Miesto: Vrútky, ul. Čachovský rad

Objednávateľ:

Mesto Vrútky, Námestie S. Zachara 4

Zhotoviteľ:

SPORT SERVICE, s.r.o., Diaková 111, 038 02 Diaková

Projektant:

Hplus, a.s., Kollárova 73, Martin

Spracovateľ:

Hplus, a.s., Kollárova 73, Martin

Poznámka:

KS:

Dátum: 15.06.2023

IČO:

00 647 209

IČ DPH:

IČO:

36785571

IČ DPH:

SK2022387631

IČO:

43905374

IČ DPH:

SK 2022 514 879

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	11 092,06
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	11 092,06

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	11 092,06	20,00%	2 218,41

Cena s DPH	v EUR	13 310,47
-------------------	--------------	------------------

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

SPORT SERVICE s.r.o.
Diaková 111, 038 02 Diaková
IČO: 36 785 571, IČ DPH: SK2022387631
mobil: 0917 800 004, 0917 800 007

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Multifunkčná voľnočasová športová hala Vrútky
Objekt: SO-10 - Športová hala
Časť: SO-10-3 - Plynoinštalácia

Miesto: Vrútky, ul. Čachovský rad
Objednávateľ: Mesto Vrútky, Námestie S. Zachara 4

Zhotoviteľ:

Dátum: 15.06.2023

Projektant: Hplus, a.s., Kollárova
73. Martin

Spracovateľ: Hplus, a.s., Kollárova
73. Martin

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - HSV	11 092,06
1 - Zemné práce	1 560,67
8 - Rúrové vedenie	764,25
99 - Presun hmôt HSV	696,42
	100,00
PSV - Práce a dodávky PSV	5 830,44
723 - Zdravotechnika - plynovod	4 757,60
4 - Vodorovné konštrukcie	2 705,63
725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety	991,88
783 - Dokončovacie práce - nátery	80,96
M - M	3 700,95
21-M - Elektromontáže	68,75
23-M - Montáže potrubia	3 511,31
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	120,89

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

11 092,06

ROZPOČET

Stavba: Multifunkčná voľnočasová športová hala Vrútky

Objekt: SO-10 - Športová hala

Časť: SO-10-3 - Plynoinštalácia

Miesto: Vrútky, ul. Čachovský rad

Dátum: 15.06.2023

Objednávateľ: Mesto Vrútky, Námestie S. Zachara 4

Projektant: Hplus, a.s., Kollárova 73. Martin

Zhotoviteľ: SPORT SERVICE, s.r.o., Diaková 111, 038 02 Diaková

Spracovateľ: Hplus, a.s., Kollárova 73. Martin

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **11 092,06**

D HSV HSV 1 560,67

D 1 Zemné práce 764,25

1	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	30,000	8,00	240,00
2	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	15,000	5,30	79,50
3	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	3,000	9,21	27,63
4	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	M3	3,000	0,96	2,88
5	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	27,000	4,49	121,23
6	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	27,000	8,00	216,00
7	M	5833773700	Štrkopiesok drvený 0-16 N	m3	3,000	25,67	77,01

D 8 Rúrové vedenie 696,42

8	K	871258094.S	Montáž plynového RC potrubia PE 100 RC SDR11 zvaraných natupo D 90x8,2 mm	m	45,000	1,30	58,50
9	M	286130028000.S	Rúra dvojvrstvová na plyn SDR11, 90x8,2 mm x 12 m, materiál: PE 100 RC	m	45,000	8,00	360,00
10	M	286530020600.S	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 90 mm	ks	3,750	12,00	45,00
11	K	871288098.S	Montáž plynového RC potrubia PE 100 RC SDR11 zvaraných natupo D 125x11,4 mm	m	13,000	1,19	15,47
12	M	286130028800.S	Rúra dvojvrstvová na plyn SDR11, 125x11,4 mm x 12 m, materiál: PE 100 RC	m	13,000	10,00	130,00
13	K	877228008	Montáž tvarovky plynového potrubia z PE 100 zvaranej natupo D 63 mm	ks	3,000	13,71	41,13
14	M	286530020400	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 63 mm, WAVIN	ks	3,000	15,44	46,32

D 99 Presun hmôt HSV 100,00

15	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	T	5,000	20,00	100,00
----	---	-----------	---	---	-------	-------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 5 830,44

D 723 Zdravotechnika - plynovod 4 757,60

16	K	723120202	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 15	M	4,000	7,21	28,84
17	K	723120204	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25	M	4,000	10,63	42,52
18	K	723130256	Potrubie plynové z oceľových bralenových rúrok DN 150 (akumulačné potrubie s príslušenstvom a kotvením) M	ks	1,000	385,00	385,00
19	K	723130256.S	Potrubie plynové z oceľových bralenových rúrok DN 80	m	23,000	20,00	460,00
20	K	723150367	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička	m	1,000	15,39	15,39
21	K	723160205	Prípojka spojená na závit bez obchádzky G 5/4	ks	4,000	43,17	172,68
22	K	723190252	Prípojky k strojom a zar. vyvedenie a upevnenie plynov. výpuštíek na potrubí DN 20 s nástenkou	KUS	4,000	7,82	31,28
23	K	723239101	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 1/2	KUS	8,000	1,76	14,08
24	K	723239102	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 3/4	KUS	8,000	2,15	17,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	723239106	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 3	ks	1,000	8,94	8,94
26	M	5516050040	Kohút guľový plyn 3"FF, páka	ks	1,000	54,99	54,99
27	M	205	SEKÁCIE PRACE, BURAČKY KOMPELT, ODVOZ SUTE	ks	1,000	747,50	747,50
28	K	723239106.1	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 3	ks	1,000	10,29	10,29
29	M	5516050040.1	Kohút guľový plyn 3"FF, páka	ks	1,000	63,26	63,26

D 4		Vodorovné konštrukcie					2 705,63
30	M	306	Dymovody 125/80 - 1 m+kolena	ks	12,000	98,04	1 176,48
31	M	307	Veľtranie kotolne/plynomerne , zariadenie vetr. potrubia, D+M (mriežky) komplet	ks	1,000	535,00	535,00
32	M	308	Odvod kondenzátu z dymovodov D+M	sub	4,000	65,85	263,40
33	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	3,000	48,28	144,84
34	K	998723101	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,358	16,50	5,91
35	M	309	AKUMULAČNÉ PTRUBIE sp rúľušenstvom D Komplet	sub	1,000	580,00	580,00

D 725		Zdravotechnika - zariad. predmety					991,88
36	M	32	UCHYTAVACI MATERIAL	sub	1,000	991,88	991,88

D 783		Dokončovacie práce - nátery					80,96
37	K	783424340	Nátery kovového potrubia syntetické farby bielej do DN 50 mm dvojnásobné 1x email a základný náter	m	46,000	1,76	80,96

D M M 3 700,95

D 21-M		Elektromontáže					68,75
38	K	210800009	Vodič medený uložený pevne CYE 450/750 V 4mm2	m	55,000	0,71	39,05
39	M	3410350185	CYE 4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	55,000	0,54	29,70

D 23-M		Montáže potrubia					3 511,31
40	K	230170002	Príprava pre skúšku tesnosti DN 50 - 80	úsek	1,000	117,79	117,79
41	K	230170012	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 50 - 80	m	4,000	0,68	2,72
42	K	230200006	Montáž plynovodných prípojek zvaráním DN 2" (50)	m	4,000	13,54	54,16
43	M	230200006-1	Rúrka ocelová plynová DN 50	m	4,000	3,68	14,72
44	K	230203567.S	Montáž prechodka PE/ocel PE 100 SDR11 D 90/DN80 mm	ks	2,000	28,16	56,32
45	M	286220031500.S	Prechodka PE/ocel PE 100 SDR 11 D/DN 90/80	ks	2,000	261,20	522,40
46	K	230230002.S	Predbežná tlaková skúška vodou DN 80	m	45,000	24,06	1 082,70
47	K	230230017.S	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa DN 80	m	45,000	2,60	117,00
48	K	2302500497	Montáž skrinky merania, regulácie	ks	1,000	66,15	66,15
49	M	999999999	Plynomerová zostava s výbavou dodávka podľa PD	sub	1,000	190,00	190,00
50	M	999999999	Doregulačná zostava DRZ s príslušenstvom pre dáva výstupy	sub	1,000	56,00	56,00
51	M	5482302100	Tabuľka výstražná smaltovaná 297x210 mm A4	ks	1,000	6,60	6,60
52	K	2302500497-2	Montáž skrinky s UP GK80 D+M, vrátane skrinky, pred objektom)	ks	1,000	339,38	339,38
53	K	HZS-0010	Revízie	hod	12,000	23,00	276,00
54	K	HZS-00101	Úradná skúška	ks	1,000	328,45	328,45
55	K	HZS-0051	Príprava systému ku komplexnému vyskúšanju	hod	3,000	11,50	34,50
56	K	HZS-0080	Tlaková skúška - plyn	ks	1,000	28,75	28,75
57	K	MV	Murárske výpomoci	%	10,875	1,15	12,51
58	K	PM	Podružný materiál/kotvy, uponky, skrutky, hmoždiny a pod/	%	0,030	5 000,00	150,00
59	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	55,160	1,00	55,16

D 46-M		Zemné práce pri extr.mont.prácach					120,89
60	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	90,000	0,64	57,60
61	M	2830002001	Flia výstražná - žltá	m	90,000	0,69	62,10
62	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,19		1,19

SPORT SERVICE, s.r.o.

Diaková 111, 038 02 Dial
IČO: 36 785 571, IČ DPH: SK2222897631
Miesto: 0917 500 034, 0917 800 006

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Multifunkčná voľnočasová športová hala Vrútky

Objekt:

SO-10 - Športová hala

Časť:

SO-10-4 - Vykurovanie

JKSO:

Miesto: Vrútky, ul. Čachovský rad

KS:

Dátum: 15.06.2023

Objednávateľ:

Mesto Vrútky, Námestie S. Zachara 4

IČO:

00 647 209

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SPORT SERVICE, s.r.o., Diaková 111, 038 02 Diaková

IČO:

36785571

IČ DPH:

SK2022387631

Projektant:

Hplus, a.s., Kollárova 73, Martin

IČO:

43905374

IČ DPH:

SK 2022 514 879

Spracovateľ:

Hplus, a.s., Kollárova 73, Martin

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	41 449,20
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	41 449,20

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	41 449,20	20,00%	8 289,84

Cena s DPH	v EUR	49 739,04
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

SPORT SERVICE, s.r.o.
Diaková 111, 038 02 Diaková
IČO: 36 785 571, IČ DPH: SK2022387631
mobil: 0917 800 004, 0317 507 001

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Multifunkčná voľnočasová športová hala Vrútky
Objekt: SO-10 - Športová hala
Časť: **SO-10-4 - Vykurovanie**

Miesto: Vrútky, ul. Čachovský rad
Objednávateľ: Mesto Vrútky, Námestie S. Zachara 4
Zhotoviteľ: SPORT SERVICE, s.r.o. , Diaková 111, 038 02 Diaková

Dátum: 15.06.2023
Projektant: Hplus, a.s., Kollárova 73, Martin
Spracovateľ: Hplus, a.s., Kollárova 73, Martin

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

41 449,20

HSV - HSV	2 695,52
739 - Skúška a prehliadka	2 695,52
PSV - Práce a dodávky PSV	38 753,68
731 - Ústredné kúrenie, kotolne	6 061,40
732 - Ústredné kúrenie, strojovne	4 374,47
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	17 968,21
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	2 354,02
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	5 001,58
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	2 994,00

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

41 449,20

ROZPOČET

Stavba:

Multifunkčná voľnočasová športová hala Vrútky

Objekt:

SO-10 - Športová hala

Časť:

SO-10-4 - Vykurovanie

Miesto:

Vrútky, ul. Čachovský rad

Dátum: 15.06.2023

Objednávateľ:

Mesto Vrútky, Námestie S. Zachara 4

Projektant: Hplus, a.s., Kollárova
73. Martin

Zhotoviteľ:

SPORT SERVICE, s.r.o., Diaková 111, 038 02 Diaková

Spracovateľ: Hplus, a.s., Kollárova
73. Martin

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

41 449,20

D HSV

HSV

2 695,52

D 739

Skuška a prehliadka

2 695,52

1	K	739	Vykurovacia skúška	hod	72,000	9,66	695,52
2	M	7391	Osadenie príslušenstva pre reguláciu z pohľadu UK, a MAR	súbor	1,000	2 000,00	2 000,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

38 753,68

D 731

Ústredné kúrenie, kotolne

6 061,40

3	M	201-1	Kotol WOLF 50 kW, CGB + DYMOVOD, EXPANZOMATY 4x50L, + riadiace príslušenstvo MAR	ks	4,000	650,00	2 600,00
4	M	210-1	OSTATNE STROJNE VYBAVENIE KOTOLNE/ DUOMIXI, CERPADLO, R+Z, DOPUSTANIE/- RH1, RH2 D+M	ks	2,000	260,00	520,00
5	M	211	ARMATURY KOTOLNE/GK, F, TLAKOMERY A TEPLOMERY, OV, VYP. VENTIL/ D+M	ks	35,000	38,50	1 347,50
6	K	731129115	Odborná prehliadka a odborná skúška kotla + uvedenie do prevádzky	ks	4,000	135,26	541,04
7	K	731159219	Montáž kotla liatinového teplovodného plynového (dodávaného vcelku) nad 5 do 9 čl./kondenzačný/	SUB	4,000	45,00	180,00
8	K	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	1,000	220,00	220,00
9	K	998731202.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) nad 6 do 12 m	%	435,240	1,50	652,86

D 732

Ústredné kúrenie, strojovne

4 374,47

10	K	732199100	Montáž orientačného štítku	SUB	10,000	1,76	17,60
11	M	302	Tabuľka dvojfarebná	ks	10,000	3,09	30,90
12	K	732230112.S	Montáž akumuláčnej nádoby vykurovacej vody s integrovaným výmenníkom s izoláciou objem od 1100 do 2000 l	ks	1,000	111,42	111,42
13	M	484420003000.S	Akumulačná nádoba oceľová pre uzatvorené vykurovacie systémy s výmenníkom a mäkkou izoláciou hr. 100 mm, objem 1449 l	ks	1,000	600,00	600,00
14	K	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	35,816	100,00	3 581,60
15	K	998732202.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	35,816	0,92	32,95

D 733

Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

17 968,21

16	K	401	IZOFLEX nx40	m	320,000	1,90	608,00
17	K	733111113.S	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 15	m	30,000	7,60	228,00
18	K	733111114.S	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 20	m	30,000	8,96	268,80
19	K	733111115	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniciach a strojovniach DN 25	M	30,000	9,70	291,00
20	K	733111116	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniciach a strojovniach DN 32	M	20,000	12,53	250,60
21	K	733111117	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniciach a strojovniach DN 40	M	15,000	13,69	205,35
22	M	905	ARMATUROVA ZOSTAVA KOTLA+HYDROKONTROL 5	sub	1,000	2 749,54	2 749,54
23	K	733111118	Ostatná rurovina	M	35,000	7,78	272,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	450	KOTVIACE PRÍSLUŠSTVO, KONZOLY, KOTVY, HMOŽDINKY, ULOŽENIA	ks	180,000	2,76	496,80
25	K	733111118-1	Potrúbie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 50	m	100,000	20,32	2 032,00
26	K	733121126.S	Potrúbie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 89/5,0	m	150,000	39,62	5 943,00
27	K	733161501	Potrúbie plasthliníkové GABOTHERM PE-RT 16x2 mm z rúrok v kotúčoch+ tvarovky	m	90,000	11,97	1 077,30
28	K	733161503	Potrúbie plasthliníkové GABOTHERM PE-RT 20x2 mm z rúrok v kotúčoch + tvarovky	m	150,000	13,94	2 091,00
29	K	733161504	Potrúbie plasthliníkové GABOTHERM PE-RT 26x3 mm z rúrok v kotúčoch + tvarovky	m	10,000	21,38	213,80
30	K	733190107	Tlaková skúška potrubia	M	650,000	0,23	149,50
31	M	1301	Nosný systém, UK, LARF, ZT, 20-200, D+M	sub	85,000	6,88	584,80
32	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	218,282	1,12	244,48
33	K	998733203.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	218,282	1,20	261,94

D 734

Ústredné kúrenie, armatúry.

2 354,02

34	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	KUS	125,000	1,61	201,25
35	K	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	45,000	2,12	95,40
36	K	734211111	Ventil odvzdušňovací závitový vykurovacích telies do G 3/8	KUS	28,000	1,62	45,36
37	K	734291113	Ostatné armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100° C G 1/2	KUS	14,000	5,93	83,02
38	K	734494214	Ostatné meracie armatúry, návarok s rúrkovým závitom akosť mat. 22 353.0 G 3/4	KUS	85,000	3,70	314,50
39	M	501	A+P HERZ RL-5 1/2" vonk G	ks	24,000	8,58	205,92
40	M	502	A+P GK DN 15	ks	24,000	2,24	53,76
41	M	503	A+P TS-90 V DN 15 R	ks	24,000	17,62	422,88
42	M	504	OSTATNE ARMATURY	ks	85,000	2,00	170,00
43	M	505	A+P GK DN 25	ks	45,000	4,91	220,95
44	M	506	A+P Filter 1"	ks	12,000	4,94	59,28
45	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	147,00	147,00
46	M	560	PREPOJENIE KOTOL OHRIEVAČ TUV D+M+ARMATURY	sub	1,000	123,00	123,00
47	M	560-1	PREPOJENIE KOTOL akumulčná nádrž TUV D+M+ARMATURY	sub	1,000	200,00	200,00
48	K	998734203.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	48,766	0,24	11,70

D 735

Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

5 001,58

49	M	607	KOZOLY - SADA	SADA	24,000	8,70	208,80
50	K	735154123.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 400 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	2,000	10,47	20,94
51	M	484530018600.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhľ 400x1400x100 mm,	ks	2,000	180,32	360,64
52	K	735154140.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	4,000	7,75	31,00
53	M	484530020900.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhľ 600x400x100 mm,	ks	1,000	107,25	107,25
54	M	484530021100.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhľ 600x600x100 mm,	ks	3,000	127,60	382,80
55	K	735154141.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	2,000	8,62	17,24
56	M	484530021300.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhľ 600x800x100 mm	ks	2,000	124,73	249,46
57	K	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	13,000	6,94	90,22
58	M	484530021500.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhľ 600x1000x100 mm	ks	9,000	99,00	891,00
59	M	484530021700.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhľ 600x1200x100 mm	ks	4,000	100,00	400,00
60	M	907	Solárny systém, 5x kolektor BASIC 27, Potrubie DN 25i, Regulácia, montážka konštrukcia, čerpadlová skupina, Vodič 2x1, (D+M - KOMPLET)	sub	1,000	1 500,00	1 500,00
61	K	735162150.S	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1820 mm	ks	3,000	9,41	28,23
62	M	484520002500	Teleso vykurovacie rebríkové oceľové KORALUX RONDO CLASSIC KRC, lxvxhľ 600x1820x61 mm, pripojenie G 1/2" vnútorné, KORADO	ks	3,000	50,00	150,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
63	K	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	22,00	22,00
64	M	900	PODRUŽNY MATERIAL	sub	1,000	200,00	200,00
65	M	901	ZASOBOVACIA REŽIA	sub	1,000	222,00	222,00
66	M	906	Upravňa vody	sub	1,000	120,00	120,00
							2 994,00
D	769	Montáže vzduchotechnických zariadení					
67	K	769051090.S	Montáž vodného ohrievač veľkosť 30, prietok 3400 m3/h s príslušenstvom	ks	6,000	199,00	1 194,00
68	M	429540003600.S	Teplovzdušný vodný ohrievač s príslušenstvom a konzolami D (18-22 kW)	ks	6,000	300,00	1 800,00

SPORT SERVICE, s.r.o.
 Diaková 1, 036 01 Diakov
 IČO: 36 785 571 IČ D: SK2022387631
 mobil: 0917 800 127 800 027

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Multifunkčná voľnočasová športová hala Vrútky

Objekt:

SO-10 - Športová hala

Časť:

SO-10-5 - Elektroinštalácia a bleskozvod

JKSO:

Miesto: Vrútky, ul. Čachovský rad

Objednávateľ:

Mesto Vrútky, Námestie S. Zachara 4

Zhotoviteľ:

SPORT SERVICE, s.r.o., Diaková 111, 038 02 Diaková

Projektant:

Hplus, a.s., Kollárova 73, Martin

Spracovateľ:

Hplus, a.s., Kollárova 73, Martin

Poznámka:

KS:

Dátum: 15.06.2023

IČO:

00 647 209

IČ DPH:

IČO:

36785571

IČ DPH:

SK2022387631

IČO:

43905374

IČ DPH:

SK 2022 514 879

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	94 599,60
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	94 599,60

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	94 599,60	20,00%	18 919,92

Cena s DPH	v EUR	113 519,52
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

SPORT SERVICE, s.r.o.
Diaková 111, 038 02 Diaková
IČO: 36 785 571, IČ DPH: SK202238763
mob: 0917 800 034, 0917 800 035

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Multifunkčná voľnočasová športová hala Vrútky

Objekt:

SO-10 - Športová hala

Časť:

SO-10-5 - Elektroinštalácia a bleskozvod

Miesto:

Vrútky, ul. Čachovský rad

Dátum:

15.06.2023

Objednávateľ:

Mesto Vrútky, Námestie S. Zachara 4

Projektant:

Hplus, a.s.,
Kollárova 73, Martin

Zhotoviteľ:

SPORT SERVICE, s.r.o., Diaková 111, 038 02 Diaková

Spracovateľ:

Hplus, a.s.,
Kollárova 73, Martin

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

94 599,60

HSV - Práce a dodávky HSV

2 321,55

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 321,55

M - Práce a dodávky M

92 194,45

21-M - Elektromontáže

88 315,34

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení

1 011,10

24-M - Montáže vzduchotechnických zariadení

2 658,01

36-M - Montáž prev., mer. a regul. zariadení

210,00

N00 - PRESUNY

83,60

N01 - PRESUNY

83,60

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

94 599,60

ROZPOČET

Stavba:

Multifunkčná voľnočasová športová hala Vrútky

Objekt:

SO-10 - Športová hala

Časť:

SO-10-5 - Elektroinštalácia a bleskozvod

Miesto:

Vrútky, ul. Čachovský rad

Dátum:

15.06.2023

Objednávateľ:

Mesto Vrútky, Námestie S. Zachara 4

Projektant:

Hplus, a.s.,
Kollárova 73, Martin

Zhotoviteľ:

SPORT SERVICE, s.r.o., Diaková 111, 038 02 Diaková

Spracovateľ:

Hplus, a.s.,
Kollárova 73, Martin

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

94 599,60

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 321,55

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 321,55

1	K	971011211	Vybúranie výplne otvoru v sten. prefabrik. dielc. z ľahkých betónov plochy do 0,25 m ² , -0,01300t	ks	16,000	3,37	53,92
2	K	971038131	Vybúranie otvoru v murive z tvárnic veľ. profilu do 60 mm hr.do 150 mm, -0,00100t	ks	65,000	0,58	37,70
3	K	971038141	Vybúranie otvoru v murive z tvárnic veľ. profilu do 60 mm hr.do 300 mm, -0,00100t	ks	23,000	1,12	25,76
4	K	973031616	Vysekanie kapsy pre kláčky a krabice, veľkosti do 100x100x50 mm, -0,00100t	ks	45,000	1,18	53,10
5	K	973031619	Vysekanie kapsy pre kláčky a krabice, veľkosti do 150x150x100 mm, -0,00300t	ks	55,000	2,62	144,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
6	K	974031121	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, - 0,00200 t	m	320,000	1,28	409,60
7	K	974031123	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 100 mm, - 0,00500t	m	150,000	1,80	270,00
8	K	974031126	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. nad 150 mm, - 0,01300t	m	145,000	2,56	371,20
9	K	974031154	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 150 mm, - 0,02700t	m	135,000	3,79	511,65
10	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	7,426	9,38	69,66
11	K	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	7,426	20,98	155,80
12	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,426	14,32	106,34
13	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	7,426	0,50	3,71
14	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	7,426	9,47	70,32
15	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	7,426	1,06	7,87
16	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	7,426	4,15	30,82
D M Práce a dodávky M							92 194,45
D 21-M Elektromontáže							88 315,34
17	K	210010001	Rúrka ohybná elektroinštalčná typ 23-13, uložená pod omietkou	m	250,000	1,08	270,00
18	M	3450722000	Rúrka PVC 2313	m	250,000	0,15	37,50
19	M	3451006400	Vývodka 9913 rovná	ks	50,000	0,06	3,00
20	K	210010004	Rúrka ohybná elektroinštalčná typ 23-29, uložená pod omietkou	m	180,000	1,04	187,20
21	M	3450527800	Spojka PP 0229/1	ks	60,000	0,15	9,00
22	M	3457106400	Rúrka inštalčná ohybná PVC 2329	m	180,000	0,76	136,80
23	K	210010036	Rúrka elektroinštalčná ohybná kovová typ 2448 "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou	m	80,000	1,39	111,20
24	M	3450517300	Spojka 342/1	ks	8,000	1,43	11,44
25	M	3450716300	Rúrka kopex 3348	m	80,000	5,73	458,40
26	K	210010108	Lišta elektroinšt. z PVC bez príslušenstva, uložená pevne 24x22 vkladacia	m	80,000	1,38	110,40
27	M	3410300973	Lišta vkladacia HD - biela RAL 9003 LV 24X22 HD	m	80,000	1,06	84,80
28	K	210010110	Lišta elektroinšt. z PVC bez príslušenstva, uložená pevne 40x40 vkladacia	m	45,000	2,02	90,90
29	M	3410300902	Lišta hranatá HF HD - biela RAL 9003 LHD 40X40HF HD	m	45,000	8,55	384,75
30	K	210010112	Lišta elektroinšt. z PVC bez príslušenstva, uložená pevne 80x40 vkladacia	m	30,000	3,05	91,50
31	M	3410300141	Kanáľ elektroinštalčný HD - biela RAL 9003 EKD 80X40 HD	m	30,000	4,04	121,20
32	K	210010125	Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená voľne vnútorná do D 100 mm	m	5,000	2,23	11,15
33	M	2861052500	Rúrka odpadová rovná z PVC D 110x2,2mm	m	5,000	2,17	10,85
34	K	210010302	Krabica prístrojová dvojité	ks	35,000	2,16	75,60
35	M	3410300409	Krabica prístrojová šedá KP 64/2 KA	ks	35,000	3,06	107,10
36	M	3450906510	Krabica KU 68-1901	ks	70,000	0,18	12,60
37	K	210010311	Krabica odbočná s viečkom kruhová, bez zapojenia	ks	25,000	2,49	62,25
38	M	3450907010	Krabica KU 68-1902	ks	25,000	0,26	6,50
39	K	210010312	Krabica (KO 97) odbočná s viečkom, bez zapojenia, kruhová	ks	25,000	2,99	74,75
40	M	3450910000	Krabica KO-97	ks	25,000	0,38	9,50
41	K	210010313	Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová	ks	12,000	3,52	42,24
42	M	3450907000	Viečko krabicové KO 125 V	ks	12,000	0,38	4,56
43	M	3450913000	Krabica KO-125	ks	12,000	1,71	20,52
44	K	210010321	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	30,000	5,44	163,20
45	M	3450907510	Krabica KU 68-1903	ks	30,000	1,42	42,60
46	K	210010322	Krabica (KR 97) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	30,000	7,45	223,50
47	M	3450911000	Krabica KR-97	ks	30,000	1,26	37,80
48	K	210010351	Krubicová rozvodka z lisov. izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	ks	35,000	10,95	383,25
49	M	3450927000	Krabica 6455-11 acid	ks	35,000	3,54	123,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
50	K	210010352	Krabicová rozvodka z lisov. izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-26 do 6 m	ks	45,000	13,69	616,05
51	M	3410103069	Krabica 6455-26 Acid	ks	45,000	9,84	442,80
52	K	210010502	Osadenie lustrovej svorky vrátane zapojenia do 3 x 4	ks	35,000	0,71	24,85
53	M	3450613000	Svorka 6313-14 ES	ks	35,000	0,85	29,75
54	K	210010521	Odviečkovanie alebo zaviečkovanie škatúľ-viečko na závit	ks	150,000	0,10	15,00
55	M	3450907100	Viečko krabicové KO 68-1901	ks	150,000	0,18	27,00
56	K	210010522	Odviečkovanie alebo zaviečkovanie škatúľ-viečko na skrutky	ks	120,000	0,26	31,20
57	K	210011303	Osadenie polyamidovej príchytiky HM 10, do tehlového muriva	ks	230,000	0,89	204,70
58	M	2830404000	Hmoždinka klasická 10 mm T10 typ: T10-PA	ks	230,000	0,04	9,20
59	K	210020001	Káblové vešiaky a závesy, hák pre voľné uloženie kábla z pásky 30 x 3 mm	ks	65,000	1,06	68,90
60	M	3451395000	Hák závesný Hz 50	ks	5,417	2,18	11,81
61	K	210020012	Hrebeňový záves pre 10 káblov	ks	25,000	3,02	75,50
62	M	3451708500	Závitové tyče s príslušenstvom pre kotvenie žlabov	ks	25,000	14,83	370,75
63	K	210020306	Káblový žlab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 125/100 mm bez veka vrátane podp.	m	250,000	6,95	1 737,50
64	M	3450600018	MARS elektroinšalačný materiál Káblový žlab 125/100 obj.č. 1112582	m	250,000	7,22	1 805,00
65	M	3450600054	MARS elektroinšalačný materiál Koleno 90° 125/100 obj.č. 1112598	m	41,667	10,30	429,17
66	M	3450600076	MARS elektroinšalačný materiál Koleno 45° 125/100 obj.č. 1112518	ks	58,333	10,77	628,25
67	M	3450600197	MARS elektroinšalačný materiál Koleno kľbové 125/100 obj.č. 1112561	ks	41,667	17,55	731,26
68	M	3450600264	MARS elektroinšalačný materiál T-kus kombinovaný 2x250/100x125/100 obj.č. 1132511	ks	416,667	17,12	7 133,34
69	K	210020311	Káblový žlab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 250/100 mm vrátane veka a podp.	m	80,000	10,89	871,20
70	M	3450600022	MARS elektroinšalačný materiál Káblový žlab 250/100 obj.č. 1125012	m	80,000	11,23	898,40
71	M	3450600034	MARS elektroinšalačný materiál Kryt žlabu 250 obj.č. 1525062	m	80,000	5,54	443,20
72	M	3450600160	MARS elektroinšalačný materiál Koleno vnútorné 250/100 obj.č. 1160251	ks	26,667	14,48	386,14
73	K	210020341	Podpierka pre žlab 50/25 mm	ks	120,000	1,81	217,20
74	M	3451400300	Podpera k elektrickým žlabom 50	ks	120,000	0,77	92,40
75	K	210020342	Podpierka pre žlab 150/25 mm	ks	40,000	2,93	117,20
76	M	3451400400	Podpera k elektrickým žlabom 150	ks	40,000	1,05	42,00
77	K	210020531	Odkrytie a opätovné zakrytie veka káblových žlabov (na jestvujúcom zariadení) 40/40 a 100/40	m	330,000	0,65	214,50
78	K	210020652	Oceľová nosná konštrukcia pre prístroje a el. zariad. hmotnosti do 10 kg	ks	170,000	3,00	510,00
79	M	1321032400	Tyč oceľová jemná kruhová oceľ ozn. STN 10 000, podľa EN alebo EN ISO S185 D 8 mm	t	0,102	829,41	84,60
80	M	1322262000	Tyč oceľová jemná plochá oceľ ozn. STN 11 373, podľa EN alebo EN ISO S235JRG1 š.25xh. 5 mm	t	0,357	837,57	299,01
81	M	1323103000	Tyč oceľová jemná prierezu L rovnoramenný uholník oceľ ozn. STN 11 373, podľa EN alebo EN ISO S235JRG1 30x30x4 mm	t	0,510	976,70	498,12
82	M	2462153500	Farba syntetická surlková S 2005	kg	5,426	7,91	42,92
83	M	2464203000	Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006	kg	1,809	2,57	4,65
84	M	3121081300	Elektroda E-R117 055023 D 2,5 mm	tkg	0,340	108,73	36,97
85	K	210020671	Konštrukcia oceľová, klasická všeobecná výroba, montáž vrátane základného náteru	kg	85,000	1,79	152,15
86	M	1322258000	Tyč oceľová jemná plochá oceľ ozn. STN 11 373, podľa EN alebo EN ISO S235JRG1 š.20xh. 5 mm	t	0,015	846,70	12,70
87	M	1457436800	Profil oceľový tenkostenný uzavretý štvorcový zvaraný 50x2 mm	t	0,040	1 384,46	55,38
88	K	210040512	Ukončenie vodičov svorkou	ks	850,000	0,50	425,00
89	M	3450603800	Svorka 6035-00 T31	ks	850,000	0,77	654,50
90	K	210040701	Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm	m	150,000	3,50	525,00
91	M	3410106052	I-Trubka FXP 32-TURBO	m	150,000	0,91	136,50
92	M	3410106054	I-Trubka FXP 50-TURBO	m	255,000	1,62	413,10
93	K	210040702	Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie rázka pre rúrku alebo kábel do D 48 mm	m	150,000	4,00	600,00
94	K	210040730	Vyrezanie rýh do muriva frézou	m	120,000	4,71	565,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
95	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	850,000	0,80	680,00
96	M	3452104400	G-Káblové oko CU 1,5x3 KU-L	ks	850,000	0,26	221,00
97	K	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	25,000	0,81	20,25
98	M	3452105200	G-Káblové oko CU 6x5 KU-L	ks	25,000	0,43	10,75
99	K	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	20,000	1,14	22,80
100	M	3452105500	G-Káblové oko CU do 10x10 KU-L	ks	10,000	0,47	4,70
101	M	3452106200	G-Káblové oko CU 16x 5 KU-L	ks	10,000	0,38	3,80
102	K	210100005	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 35 mm2	ks	10,000	2,65	26,50
103	M	3452109000	G-Káblové oko CU 35x10 KU	ks	10,000	1,40	14,00
104	M	3452119400	Káblové oko 35 Al 617079	ks	10,000	0,58	5,80
105	K	210100254	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklompkou alebo páskou do 4 x 95 mm2	ks	8,000	20,15	161,20
106	M	3451807090	Bužírka zmršťovacia čierna 12,7-6,4 mm typ: ZS127	ks	8,000	1,32	10,56
107	M	3451810420	Koncovka vnútorná a vonkajšia do 1kV štvorhranný kábel s plastovou izoláciou 502 K016-53/239	ks	8,000	12,19	97,52
108	K	210100351	Upchávká pre káble alebo šnúry do 4 žil do P 21	ks	70,000	3,26	228,20
109	M	2830115500	Bužírka zmršťovacia čierna 4,8-2,4 mm typ: ZS048	ks	42,000	0,98	41,16
110	M	2830116000	Bužírka zmršťovacia hnedá 4,8-2,4 mm typ: ZS048B	ks	21,000	1,23	25,83
111	M	2830126500	Bužírka zmršťovacia zeleno žltá 4,8-2,4 mm typ: ZS048ZS	ks	21,000	1,22	25,62
112	M	2830165500	Zmršťovacia káblová koncovka 4 x 6 - 4 x 25 mm2 typ: VE3512	ks	70,000	7,85	549,50
113	M	3451009700	Vývodka PG- 7	ks	70,000	0,19	13,30
114	K	210100352	Upchávká pre káble alebo šnúry do 4 žil do P 36	ks	75,000	5,49	411,75
115	M	2830115500	Bužírka zmršťovacia čierna 4,8-2,4 mm typ: ZS048	ks	45,000	0,98	44,10
116	M	2830116000	Bužírka zmršťovacia hnedá 4,8-2,4 mm typ: ZS048B	ks	22,500	1,23	27,68
117	M	3451010500	Vývodka PG-29	ks	75,000	0,62	46,50
118	K	210110001	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	14,000	4,26	59,64
119	M	3450201320	Spínač 1 do vlhka 3553-01629	ks	14,000	2,73	38,22
120	K	210110003	Sériový spínač (prepínač) - radenie 5, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	10,000	4,56	45,60
121	M	3450201480	Prepínač 5 do vlhka 3553-05629	ks	10,000	3,75	37,50
122	K	210110004	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia striedavý prep. -radenie 6	ks	4,000	4,61	18,44
123	M	3450201570	Prepínač 6 do vlhka 3553-06629	ks	4,000	3,00	12,00
124	K	210110005	Krížový spínač (prepínač) - radenie 7, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	1,000	4,21	4,21
125	M	3450201660	Prepínač 7 do vlhka 3553-07629	ks	1,000	4,40	4,40
126	K	210110021	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	4,000	5,49	21,96
127	M	3450201330	Spínač 1 vodotesný 3553-01750	ks	4,000	7,34	29,36
128	K	210110071	Spínač špeciálny vrátane zapojenia,	ks	7,000	5,68	39,76
129	M	3458011880	Stop tlačítko T6 S1JP 22 RU pl	ks	7,000	34,59	242,13
130	M	3455111645	T10 03 - STOP štítok	ks	7,000	0,14	0,98
131	K	210111022	Domová zásuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + Z 2 x zapojenie	ks	32,000	6,82	218,24
132	M	3450365060	Zozásuvka 5517-2629	ks	26,000	3,70	96,20
133	M	3450365060-1	Zozásuvka s prepáľovou ochranou 5517-2629	ks	6,000	27,70	166,20
134	K	210111031	Zásuvka na montáž IP 44, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	15,000	8,10	121,50
135	M	3450330200	Zásuvka 5517-2750	ks	15,000	13,90	208,50
136	K	210190004	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 150 kg	ks	3,000	68,51	205,53
137	K	210200012	Svietidlo interierové, exterierove montáž	ks	169,000	12,86	2 173,34
138	M	3480714770	Svietidlo - LEDVANCE PANEL LED 1200 40W/300K	ks	25,000	108,00	2 700,00
139	M	3480714770-1	Svietidlo - EUROPA-LED-7600-258-4K, IP66, 50W	ks	26,000	79,62	2 070,12
140	M	3480714770-2	Svietidlo MASSIVE, LED 24W, IP66 (D,D3,D4,D5)	ks	62,000	55,12	3 417,44
141	M	3480714770-12	Svietidlo -Astro ATEX LED-14685lm-4000K-CRI 80	ks	56,000	188,00	10 528,00
142	M	3480724320	Núdzové svietidlá IP65 typ NS PD 1x8W/3hod, len núdz.režim	ks	38,000	35,82	1 361,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
143	M	3480728320	Svetelné zdroje kompaktná žiarovka TS F9BX/SPX41/840 MIH	ks	38,000	2,42	91,96
144	K	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	m	450,000	0,34	153,00
145	M	3544224100	Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 8	kg	450,000	1,42	639,00
146	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn	m	230,000	1,06	243,80
147	M	3544223850	Uzemňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	kg	230,000	1,42	326,60
148	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	m	65,000	1,11	72,15
149	M	3544224150	Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10	kg	65,000	1,42	92,30
150	K	210220098	Montáž vysúvacieho rebríka na budovách do 12 m výšky na 1 zvode	ks	13,000	30,76	399,88
151	K	210220104	Podpery vedenia FeZn na strechy	ks	360,000	1,73	622,80
152	M	3544218350	Podpera vedenia na strechy ocelová žiarovo zinkovaná označenie	ks	360,000	0,56	201,60
153	K	210220106.S	Podpery vedenia do steny	ks	75,000	1,29	96,75
154	M	354410032300.S	Podpera vedenia FeZn do steny	ks	75,000	0,57	42,75
155	K	210220204.S	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia JP 10, JP 15, JP 20	ks	3,000	8,26	24,78
156	M	354410023200.S	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JP 20	ks	3,000	11,32	33,96
157	K	210220210.S	Podstavec betónový FeZn k zachytávacej tyči JP	ks	3,000	9,88	29,64
158	M	354410024800.S	Podstavec betónový k zachytávacej tyči FeZn označenie JP a OB 350x350	ks	3,000	11,65	34,95
159	K	210220220.S	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks	3,000	9,49	28,47
160	M	354410023800.S	Držiak FeZn zachytávacej tyče na upevnenie do muriva označenie DJ 1	ks	3,000	1,25	3,75
161	K	210220230.S	Ochranná strieška FeZn	ks	3,000	2,77	8,31
162	M	354410024900.S	Strieška FeZn ochranná horná označenie OS 01	ks	3,000	2,10	6,30
163	M	354410025100.S	Strieška FeZn ochranná spodná označenie OS 04	ks	3,000	2,35	7,05
164	K	210220241	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	22,000	2,86	62,92
165	M	3544219150	Svorka krížová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SK	ks	22,000	0,86	18,92
166	K	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	104,000	2,00	208,00
167	M	3544219500	Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr	ks	104,000	0,50	52,00
168	K	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	25,000	1,71	42,75
169	M	3544219850	Svorka pripojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SP 1	ks	25,000	0,70	17,50
170	K	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	ks	13,000	2,86	37,18
171	M	3544219950	Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO	ks	13,000	1,19	15,47
172	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	13,000	2,86	37,18
173	M	3544220000	Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ	ks	13,000	1,49	19,37
174	K	210220248	Svorka FeZn na potrubie ST01-09 1/2"- 4"	ks	25,000	3,94	98,50
175	M	3544220200	Svorka na potrubia 1/2" ocelová žiarovo zinkovaná označenie ST 01	ks	25,000	1,02	25,50
176	K	210220252	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	ks	10,000	2,86	28,60
177	M	3544221050	Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 01	ks	10,000	0,64	6,40
178	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	45,000	2,31	103,95
179	M	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	45,000	1,12	50,40
180	K	210220260.S	Ochranný uholník FeZn OU	ks	13,000	9,17	119,21
181	M	354410053400.S	Uholník ochranný FeZn označenie OU 2 m	ks	13,000	4,17	54,21
182	K	210220265.S	Držiak ochranného uholníka FeZn univerzálny DOU	ks	13,000	3,35	43,55
183	M	311310008530.S	Hmoždinka 12x180 rámová KPR	ks	26,000	0,14	3,64
184	M	354410054050.S	Držiak FeZn ochranného uholníka univerzálny s vrutom označenie DUU vr. 4	ks	13,000	1,06	13,78
185	K	210220291	Vodivé spojenie ochrannej rúrky s vodičom, obojstran.	ks	11,000	9,91	109,01
186	M	1561522500	Drôt ľahký D 8.00mm mäkký nepatentovaný z neušľachtilých oceľí pozinkovaný ozn. 11 343 (EN S195T) + privarenie vodiča	kg	0,867	15,31	13,27
187	K	210220400	EQP pripojenie	ks	1,000	0,86	0,86
188	M	3544217900	Svorka EQP	ks	1,000	1,42	1,42
189	K	210220412	Svorka bernard+pasik D+M	ks	55,000	2,31	127,05
190	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	108,000	1,68	181,44
191	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	15,120	4,85	73,33
192	K	210251578	Elektromontáže HZS	hod	45,000	20,00	900,00
193	K	210290903	Upevňovací bod pre svietidlo	ks	507,000	3,00	1 521,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
194	K	210292019	Preskúšanie stúpajúcich hlavných vedení s prezvonením a označením farbou v jednej rozvodnej skrini	ks	65,000	3,00	195,00
195	K	210292021	Zlázovanie žil káblov a vedení do štyroch žil	ks	48,000	2,50	120,00
196	K	210292041	Preskúšanie svetelného alebo zásuvkového okruhu sprevádzkovaním	ks	65,000	2,37	154,05
197	K	210800003	Vodič medený uložený voľne CYY 450/750 V 4mm2	m	250,000	0,31	77,50
198	M	3410402600	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CY 4 čierny	m	250,000	0,57	142,50
199	M	3410420300	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYY 4 čierny	m	250,000	0,53	132,50
200	K	210800004	Vodič medený uložený voľne CYY 450/750 V 6mm2	m	350,000	0,36	126,00
201	M	3410950900	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený flexibilný H 07 V-U 6,0 zelenožltý	m	350,000	0,80	280,00
202	K	210800005	Vodič medený uložený voľne CYY 450/750 V 10mm2	m	250,000	0,42	105,00
203	M	3410404200	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CY 1 bledomodrý	m	250,000	1,41	352,50
204	M	3410420000	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYY 1 žltozelený	m	250,000	1,30	325,00
205	M	3410949400	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený flexibilný H 07 V-U 10,0 zelenožltý	m	250,000	1,33	332,50
206	K	210800006	Vodič medený uložený pod omietkou CYY 16	m	65,000	0,65	42,25
207	M	3410405300	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CY 16 žltozelený	m	65,000	2,26	146,90
208	K	210800105	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 1, 5	m	250,000	0,45	112,50
209	K	210800105	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 1, 5	m	1 560,000	0,45	702,00
210	M	3410104300	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený N2XH-O 3x 1,5	m	268,966	0,64	172,14
211	M	3410105000	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený N2XH-J 3x 1,5	m	1 560,000	0,63	982,80
212	K	210800106	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	1 250,000	0,50	625,00
213	M	3410105100	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x 2,5	m	1 250,000	1,03	1 287,50
214	K	210800112	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 5 x 6	m	120,000	0,54	64,80
215	M	3410107900	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený N2XH-J 5x 6	m	120,000	3,32	398,40
216	K	210800114	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 5 x 16	m	120,000	0,33	39,60
217	M	3410108100	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený N2XH-J 5x16	m	120,000	8,80	1 056,00
218	K	210800116	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 5 x 2, 5	m	550,000	0,42	231,00
219	M	3410109300	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený N2XH-J 5x 2,5	m	550,000	1,69	929,50
220	K	210800119	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	650,000	0,32	208,00
221	M	3410350097	N2XH 5x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	650,000	0,80	520,00
222	K	210800123	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x10	m	80,000	0,57	45,60
223	M	3410350101	N2XH 5x10 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	80,000	4,86	388,80
224	K	210802308	Kábel medený uložený voľne H05VV-F (CYSY) 300/500 V 3x1,5	m	85,000	0,83	70,55
225	M	3410561100	šnúra medená H05W-F O 4x1,5	m	85,000	0,73	62,05
226	K	210802309	Kábel medený uložený voľne H05VV-F (CYSY) 300/500 V 4x1,5	m	65,000	0,74	48,10
227	M	3410561600	šnúra medená H05W-F J 4x1,5	m	65,000	1,18	76,70
228	K	210802318	Šnúra a banský kábel medený /v mm2/ voľne uložené CYSY 5x1,50	m	45,000	0,62	27,90
229	M	3410563300	šnúra medená H05W-F J 5x1,5	m	45,000	1,21	54,45
230	K	210810045	Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 3x1,5	m	450,000	3,38	1 521,00
231	M	3411403700	Nehorľavé káble - s funkčnosťou CHKE-V-O 3x1,5	m	450,000	1,39	625,50
232	K	210810057	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x4	m	350,000	3,41	1 193,50
233	M	3410109400	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 4	m	350,000	2,79	976,50
234	K	210950101	Označovací štítok na kábel hliníkový	ks	65,000	0,30	19,50
235	M	2830028200	Označovač káblov 1,5 - 4 mm2 "A" typ: J15A	ks	65,000	0,02	1,30
236	M	5489511000	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	ks	15,600	3,54	55,22
237	K	210950111	Zväzkovanie jednožilových káblov	ks	85,000	0,36	30,60
238	M	2830045500	Stahovacia páska prírodná 98x2,5	ks	85,000	0,03	2,55
239	K	213291000	Odborná prehliadka a odborná skúška	hod	45,000	30,62	1 377,90
240	K	213291001	Lešenie pojazdné	ks	1,000	551,16	551,16
241	K	213291002	dopojenie elektrických zariadení - nešpec	ks	35,000	12,25	428,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
242	K	213291010	Rozvádzač HR	ks	1,000	4 100,40	4 100,40
243	K	213291011	Rozvádzač RK 1	ks	1,000	1 482,00	1 482,00
244	K	213291011-1	Rozvádzač R-VZT	ks	1,000	1 159,99	1 159,99
245	K	213291011-4	Senzor APIS	ks	4,000	282,93	1 131,72
246	K	213291030	PODRUŽNÝ MATERIÁL / SADRA, KLINCE, HMOŽDINY, SVORKY, SKRUTKY /	ks	1,000	1 653,47	1 653,47
247	K	213291031	Zásobovacia réžia , presuny materiálov, odvoz obalového materiálu, skládka, doprava	%	1,000	1 500,00	1 500,00
D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení							1 011,10
248	K	220261622	Osadenie príchytky, vyvŕtanie diery, zatlačenie príchytky do otvoru, v tehlovom murive D 8 mm	ks	530,000	1,87	991,10
249	K	220321736	Dopojenie EZS, SL, SR silovými rozvodmi	ks	1,000	20,00	20,00
D 24-M Montáže vzduchotechnických zariad.							2 658,01
250	K	240011205	Dopojenie ventilátora	ks	9,000	22,89	206,01
251	K	240011205-1	Oživenie a dopojenie VZT jednotiek	ks	7,000	100,00	700,00
252	K	240011205-2	Oživenie a dopojenie rekuperaných jednotiek jednotiek	ks	7,000	100,00	700,00
253	K	240011205-3	Oživenie a dopojenie teplovodných ohrievačov (hala) D+M	ks	6,000	36,00	216,00
254	K	240011205-4	D+M pripojenie svetlíkov, požirných klapiek, informačných tabulí	ks	11,000	76,00	836,00
D 36-M Montáž prev.,mer. a regul.zariadení							210,00
255	K	361410308	Dopojenie čerpadiel , reg. zariadení, napájanie 220 V, 50 Hz, ČOV	ks	12,000	17,50	210,00
D N00 PRESUNY							83,60
D N01 PRESUNY							83,60
256	K	998921201	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	130,000	0,37	47,77
257	K	998921203	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	60,000	0,55	33,07
258	K	998921291	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku do 1 km	%	5,000	0,37	1,84
259	K	998921294	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť mimo staveniska k.d. 1 km	%	15,000	0,06	0,92

SPORT SERVICE, s.r.o.

Diaková 111, 038 02 Diakov
 IČO: 36 785 571, IČ DPH: SK2022367631
 mobyl: 0917 800 004

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Multifunkčná voľnočasová športová hala Vrútky

Objekt:

SO-10 - Športová hala

Časť:

SO-10-6 - Slaboprúdové rozvody

JKSO:

Miesto:

Vrútky, ul. Čachovský rad

KS:

Dátum:

15.06.2023

Objednávateľ:

Mesto Vrútky, Námestie S. Zachara 4

IČO:

00 647 209

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SPORT SERVICE, s.r.o. , Diaková 111, 038 02 Diaková

IČO:

36785571

IČ DPH:

SK2022387631

Projektant:

Hplus, a.s., Kollárova 73, Martin

IČO:

43905374

IČ DPH:

SK 2022 514 879

Spracovateľ:

Hplus, a.s., Kollárova 73, Martin

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	7 474,95
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	7 474,95

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	7 474,95	20,00%	1 494,99

Cena s DPH	v EUR	8 969,94
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

SPORT SERVICE, s.r.o.
Diaková 111, 038 02 Diaková
IČO: 36 785 571, IČ DPH: SK2022387631
telefón: 0917 800 034, 0917 800 035

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Multifunkčná voľnočasová športová hala Vrútky
Objekt: SO-10 - Športová hala
Časť: **SO-10-6 - Slaboprúdové rozvody**

Miesto: Vrútky, ul. Čachovský rad
Objednávateľ: Mesto Vrútky, Námestie S. Zachara 4
Zhotoviteľ: SPORT SERVICE, s.r.o. , Diaková 111, 038 02 Diaková

Dátum: 15.06.2023
Projektant: Hplus, a.s., Kollárova 73, Martin
Spracovateľ: Hplus, a.s., Kollárova 73, Martin

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

7 474,95

HSV - HSV

206,37

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

206,37

M - Práce a dodávky M

7 268,58

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení

7 268,58

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

7 474,95

ROZPOČET

Stavba: Multifunkčná voľnočasová športová hala Vrútky
 Objekt: SO-10 - Športová hala
 Časť: **SO-10-6 - Slaboprúdové rozvody**
 Miesto: Vrútky, ul. Čachovský rad
 Objednávateľ: Mesto Vrútky, Námestie S. Zachara 4
 Zhotoviteľ: SPORT SERVICE, s.r.o., Diaková 111, 038 02 Diaková
 Dátum: 15.06.2023
 Projektant: Hplus, a.s., Kollárova 73, Martin
 Spracovateľ: Hplus, a.s., Kollárova 73, Martin

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **7 474,95**

D HSV HSV 206,37

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 206,37

1	K	973031616	Vysekание kapsy pre klátiky a škátule, veľkosti do 100x100x50 mm -0,001 t	KUS	7,000	1,03	7,21
2	K	974032132	Vysekание rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic do hl. 50 mm a š. do 70 mm -0,005t	M	85,000	1,75	148,75
3	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	T	0,432	6,46	2,79
4	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	T	1,728	4,52	7,81
5	K	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	0,432	14,43	6,23
6	K	979011141	Prípatok za každých ďalších 3.5 m	t	0,432	4,53	1,96
7	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	T	0,432	10,69	4,62
8	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	T	21,600	0,39	8,42
9	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	T	0,432	6,51	2,81
10	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	T	21,600	0,73	15,77

D M Práce a dodávky M 7 268,58

D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení 7 268,58

11	K	220260022	Škatuľa KP 68 pod omietku,vr.vysekania lôžka,zhotovenie otvorov,bez svoriek a zapojenia vodičov	KUS	7,000	3,42	23,94
12	K	220260531	Rúrka Kópex D 16,montáž vr.napoj.krabic,vývodiek,ulož.vofne alebo pod omietku do pripravenej drážky	M	350,000	1,85	647,50
13	K	220260702	Žľab káblový oceľový 120x25 vrátane zhotovenia a upevnenia upevňovacieho výložníka D+M	m	125,000	15,00	1 875,00
14	K	220261633	Osadenie príchytky,vyvrt.diery,zatlač.príchytky,v tvrdo páľ.tehle alebo stred.tvrdom kameni D 10 mm	KUS	50,000	2,05	102,50
15	K	220280021	Kábel SYKKFY 5x 2 x 0,5 mm	M	1 200,000	1,00	1 200,00
16	K	220300001	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci,do dĺžky 0,5 m,na kábli do 5 x 2	KUS	14,000	6,82	95,48
17	K	220300943	Svorkovnice(AŽD),úplná montáž svorkovnice na konštrukciu, SV 12 a, č.v. 73116 a	KUS	1,000	5,74	5,74
18	K	220301201	Zásuvka telefónna štvorpólová, montáž vr.zapojenia vodičov pod skrutky,pod omietku	KUS	7,000	6,22	43,54
19	M	3	SKATULA	ks	4,000	1,66	6,64
20	M	4	KOpex 16 mm	m	350,000	2,00	700,00
21	M	5	PRICHYKA	ks	50,000	2,00	100,00
22	M	6	Vodič podľa PD FTP 4x2x0,52	m	1 200,000	0,50	600,00
23	M	7	SYKFY 3x2x0,5	m	150,000	1,50	225,00
24	M	120	D+M Krabica 125x125+VIEČKO	ks	2,000	0,47	0,94
25	M	8	Ukončenie-koncovka	ks	14,000	16,37	229,18
26	M	9	KRONE	ks	1,000	7,02	7,02
27	M	10	Zasuvka telekom RJ45	ks	7,000	39,74	278,18
28	M	14	POdružný materiál	%	0,033	5 511,60	181,88
29	M	15	Zasobovacia režia	%	0,033	10 410,80	343,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	M	16	OP a OS	hod	12,000	21,04	252,48
31	M	115	ROZVADZA 32", s náplňou HUP AKT.PRVKY - ROOTER	sub	1,000	350,00	350,00

SPORT SERVICE, s.r.o.

Diaková 111, 038 02 Diaková
 IČO: 36 765 571, IČ DPH: SK2022387631
 mobil: 0917 830 003, fax: 0917 830 003 ☎

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Multifunkčná voľnočasová športová hala Vrútky

Objekt:

SO-10 - Športová hala

Časť:

SO-10-7 - Lokálny zdroj energie - Fotovoltalika

JKSO:

Miesto: Vrútky, ul. Čachovský rad

KS:

Dátum: 15.06.2023

Objednávateľ:

Mesto Vrútky, Námestie S. Zachara 4

IČO: 00 647 209

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SPORT SERVICE, s.r.o. , Diaková 111, 038 02 Diaková

IČO: 36785571

IČ DPH: SK2022387631

Projektant:

Hplus, a.s., Kollárova 73, Martin

IČO: 43905374

IČ DPH: SK 2022 514 879

Spracovateľ:

Hplus, a.s., Kollárova 73, Martin

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	25 282,67
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	25 282,67

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	25 282,67	20,00%	5 056,53

Cena s DPH	v EUR	30 339,20
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

SPORT SERVICE, S.R.O.
Diaková 111, 038 02 Diaková
IČO: 36 785 571, IČ DPH: SK202238763
mobil: 0917 030 224, 0917 030 103

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Multifunkčná voľnočasová športová hala Vrútky

Objekt: SO-10 - Športová hala

Časť: SO-10-7 - Lokálny zdroj energie - Fotovoltalika

Miesto: Vrútky, ul. Čachovský rad

Dátum: 15.06.2023

Objednávateľ: Mesto Vrútky, Námestie S. Zachara 4

Projektant: Hplus, a.s., Kollárova 73, Martin

Zhotoviteľ: SPORT SERVICE, s.r.o. , Diaková 111, 038 02 Diaková

Spracovateľ: Hplus, a.s., Kollárova 73, Martin

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

25 282,67

HSV - Práce a dodávky HSV

40,18

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

40,18

M - Práce a dodávky M

25 242,49

21-M - Elektromontáže

25 242,49

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

25 282,67

ROZPOČET

Stavba: Multifunkčná voľnočasová športová hala Vrútky
 Objekt: SO-10 - Športová hala
 Časť: SO-10-7 - Lokálny zdroj energie - Fotovoltaika

Miesto: Vrútky, ul. Čachovský rad
 Objednávateľ: Mesto Vrútky, Námestie S. Zachara 4
 Zhotoviteľ: SPORT SERVICE, s.r.o., Diaková 111, 038 02 Diaková

Dátum: 15.06.2023
 Projektant: Hplus, a.s., Kollárova 73, Martin
 Spracovateľ: Hplus, a.s., Kollárova 73, Martin

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **25 282,67**

D HSV Práce a dodávky HSV 40,18

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 40,18

1	K	971038451	Vybúranie otvoru v murive z tvárnic veľ. plochy do 0, 25 m2 hr.do 450 mm, -0,12900t	ks	3,000	5,02	15,06
2	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,387	7,42	2,87
3	K	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	0,387	16,59	6,42
4	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,387	10,96	4,24
5	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,387	0,38	0,15
6	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,387	7,49	2,90
7	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,387	0,84	0,33
8	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,387	21,22	8,21

D M Práce a dodávky M 25 242,49

D 21-M Elektromontáže 25 242,49

9	K	210010141	Žlab dutý z PVC 160x65, vrátane príslušenstva	m	30,000	5,34	160,20
10	M	345750058200	Žlab inštalovaný dutý HD z PVC, PK 160X65 mm,	m	30,000	15,77	473,10
11	M	345750059000	Kryt koncový kanál PK 160x65 mm, KOPOS	ks	9,000	4,64	41,76
12	K	210020303	Káblový žlab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 62/50 mm vrátane veka a podpory, komplet+napojenie na 125/50 (150/100)	m	210,000	7,78	1 633,80
13	M	345750008600	Žlab káblový MARS 62x50 mm komplet+napojenie na 125/50 (150/100)	m	210,000	1,60	336,00
14	M	345750011200	Kryt káblového žlabu MARS 62 mm	m	210,000	1,20	252,00
15	K	210020307	Káblový žlab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 125/100 mm vrátane veka a podpory	m	10,000	3,00	30,00
16	M	345750010100	Žlab káblový MARS 125x100 mm	m	10,000	2,00	20,00
17	M	345750011500	Kryt káblového žlabu MARS 125 mm	m	10,000	1,00	10,00
18	M	345750014000	Koleno 90° pre káblový žlab MARS 125x100 mm	m	1,200	8,10	9,72
19	M	345750020600	Koleno vnútorné pre káblový žlab MARS 125x100 mm	ks	0,400	10,62	4,25
20	M	345750026100	Kryt kolena 90° pre káblové žlaby MARS 125 mm	ks	1,200	2,18	2,62
21	M	345750028800	Kryt vonkajšieho kolena pre káblové žlaby MARS 125x100 mm	ks	0,400	2,34	0,94
22	M	345750047800	Spojka pre káblový žlab MARS 100 mm	ks	2,000	0,28	0,56
23	M	345750052400	Zakončenie žlabu MARS 125x100 mm	ks	0,800	1,21	0,97
24	M	345750054200	Upínka krytu pre káblový žlab MARS	ks	2,800	0,16	0,45
25	M	345750054300	Spojovacia sada pre káblový žlab MARS M8	súb.	4,800	15,00	72,00
26	K	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	280,000	0,60	168,00
27	M	354310018300	Káblové oko medené lisovacie CU 6x6 KU-L	ks	280,000	0,35	98,00
28	K	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	20,000	1,77	35,40
29	M	354310018500	Káblové oko medené lisovacie CU 10x10 KU-L	ks	20,000	0,42	8,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	210190001	Montáž ocefolechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	2,000	10,19	20,38
31	K	210220291	Vodivé spojenie konštrukcie s vodičom, obojstran.	ks	80,000	7,77	621,60
32	M	1561522500	Drôt ťahaný D 8.00mm mäkký nepatentovaný z neušľachtilých oceľ pozinkovaný ozn. 11 343 (EN S195T) + privarenie vodiča	kg	6,304	12,00	75,65
33	K	210251578	Elektromontáže HZS	hod	25,000	10,00	250,00
34	K	210501001	Prípravné práce pre zahájením montáže do 8 panelov	súb.	1,000	33,02	33,02
35	K	210501002	Prípravné práce pre zahájením montáže nad 8 panelov	súb.	7,000	25,00	175,00
36	K	210501010.S	Montáž kotevného systému pre rošt na fotovoltaičné panely na šikmú strechu	ks	120,000	1,30	156,00
37	M	346510004500.S	Strešný hák z pretlačovaného hliníku	ks	120,000	3,00	360,00
38	K	210501015	Montáž kotevného systému pre rošt na fotovoltaičné panely na plochej streche	súb.	60,000	1,00	60,00
39	M	346510005700	Hliníková konštrukcia na plochú strechu 20°, zváraná	ks	60,000	5,00	300,00
40	M	592170002400	Obrubník PREMAC cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm	ks	60,000	6,00	360,00
41	K	210501035	Montáž nosného roštu pre fotovoltaičné panely pre kotvenie na plochej streche	súb.	60,000	1,00	60,00
42	M	346510004000	Hliníkový nosný systém pre FVA PANEL (komplet), plochá strecha	ks	60,000	22,00	1 320,00
43	K	210501100	Montáž fotovoltaičného panela na rošt	Wp	27 300,000	0,20	5 460,00
44	M	346510000100	Fotovoltaičný polykrystalický strešný panel	Wp	27 300,000	0,20	5 460,00
45	K	210501202	Montáž a zapojenie String Boxu in/out 3/3	súb.	1,000	37,52	37,52
46	M	346510002600	Solar String Box in/out 3/3xDC string, IP65, s prepäťovou ochranou	ks	1,000	504,97	504,97
47	K	210501251	Montáž a zapojenie meniča napätia trojfázového z DC/AC	súb.	1,000	37,52	37,52
48	M	346510002000	Solárny menič trojfázový FRONIUS - 25 kW hybrid + 2x2xBARERIA 10,5 kWh + prepojenie	ks	1,000	3 500,00	3 500,00
49	K	210800004	Vodič medený uložený pevne EFK SOALR 6.0 CE-CL 1000 V 6mm2	m	450,000	0,36	162,00
50	M	341110012800	Vodič medený EFK SOLAR 6.0 CE-CL 1x6 mm2	m	450,000	1,15	517,50
51	K	210800203.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 5x16	m	45,000	0,88	39,60
52	M	341110002400.S	Kábel medený CYKY 5x16 mm2	m	45,000	10,47	471,15
53	K	210800613	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	50,000	0,38	19,00
54	M	341310009100	Vodič medený flexibilný H07V-K 6 mm2	m	50,000	0,60	30,00
55	K	210800615	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	150,000	0,53	79,50
56	M	341310009300	Vodič medený flexibilný H07V-K 16 mm2	m	150,000	1,54	231,00
57	K	213291010	ROzvádzač FVA s výbavou	ks	1,000	500,00	500,00
58	K	213291030	PODRUŽNÝ MATERIÁL / SADRA, KLINCE, HMŹINY, SVORKY, SKRUTKY /	ks	1,000	305,46	305,46
59	K	213291031	Zásobovacia rēžia	sub	1,000	218,18	218,18
60	K	213291031-1	Dopojenie na monitoring dodávky, ovládanie s CP (FTP, ukončenie)	sub	1,000	30,54	30,54
61	K	213291031-2	Uvedenie do prevádzky, oživenie, testovanie prevádzky, zaškolenie obsluhy	sub	1,000	305,46	305,46
62	K	213291031-3	Úprava inštalácie s dopojením zdroja, výmena merača spotreby 4Q v ER (komplet) D+M	sub	1,000	183,27	183,27

SPORT SERVICE S.R.O.
 Diaková 111, 038 01 Diaková
 IČO: 36 785 571, IČ DPH: SK2022387631
 mobil: 0917 800 004, 0917 800 003

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Multifunkčná voľnočasová športová hala Vrútky

Objekt:

SO-10 - Športová hala

Časť:

SO-10-8 - EPS

JKSO:

Miesto: Vrútky, ul. Čachovský rad

KS:

Dátum: 15.06.2023

IČO:

00 647 209

IČ DPH:

IČO: 36785571

IČ DPH: SK2022387631

IČO: 43905374

IČ DPH: SK 2022 514 879

IČO:

IČ DPH:

Objednávateľ:

Mesto Vrútky, Námestie S. Zachara 4

Zhotoviteľ:

SPORT SERVICE, s.r.o., Diaková 111, 038 02 Diaková

Projektant:

Hplus, a.s., Kollárova 73, Martin

Spracovateľ:

Hplus, a.s., Kollárova 73, Martin

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				41 323,58
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				41 323,58
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižovaná	41 323,58	20,00%	8 264,72	
Cena s DPH	v	EUR		49 588,30

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

SPORT SERVICE, s.r.o.
Diaková 111, 038 02 Diaková
IČO: 36 785 571, IČ DPH: SK2022387631
mobil: 0917 800 004, 0917 800 075

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Multifunkčná voľnočasová športová hala Vrútky
Objekt: SO-10 - Športová hala
Časť: SO-10-8 - EPS

Miesto: Vrútky, ul. Čachovský rad
Objednávateľ: Mesto Vrútky, Námestie S. Zachara 4
Zhotoviteľ: SPORT SERVICE, s.r.o. , Diaková 111, 038 02 Diaková

Dátum: 15.06.2023
Projektant: Hplus, a.s., Kollárova 73, Martin
Spracovateľ: Hplus, a.s., Kollárova 73, Martin

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

41 323,58

HSV - HSV

1 466,29

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 466,29

M - Práce a dodávky M

39 436,68

21-M - Elektromontáže

3 846,73

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení

35 589,95

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

420,61

N01 - PRESUN

217,09

N00 - PRESUN

217,09

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

41 323,58

ROZPOČET

Stavba: Multifunkčná voľnočasová športová hala Vrútky

Objekt: SO-10 - Športová hala

Časť: SO-10-8 - EPS

Miesto: Vrútky, ul. Čachovský rad

Dátum: 15.06.2023

Objednávateľ: Mesto Vrútky, Námestie S. Zachara 4

Projektant: Hplus, a.s., Kollárova 73, Martin

Zhotoviteľ: SPORT SERVICE, s.r.o., Diaková 111, 038 02 Diaková

Spracovateľ: Hplus, a.s., Kollárova 73, Martin

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

41 323,58

D HSV

HSV

1 466,29

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 466,29

1	K	973031616	Vysekание kapsy pre klátky a škátule, veľkosti do 100x100x50 mm -0,001 t	KUS	15,000	0,67	10,05
2	K	974032132	Vysekание rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic do hf. 50 mm a š. do 70 mm -0,005t	M	950,000	1,14	1 083,00
3	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	T	4,765	4,22	20,11
4	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	T	19,060	2,95	56,23
5	K	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	4,765	9,42	44,89
6	K	979011141	Príplatok za každých ďalších 3.5 m	t	4,765	2,96	14,10
7	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	T	4,765	6,98	33,26
8	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	T	238,250	0,26	61,95
9	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	T	4,765	4,26	20,30
10	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	T	238,250	0,47	111,98
11	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	T	10,000	0,28	2,80
12	K	MAG 12	Poplatok za skládkovanie vybúraných hmôt	t	0,850	8,96	7,62

39 436,68

D M

Práce a dodávky M

3 846,73

D 21-M

Elektromontáže

13	K	210011303	Osadenie polyamidovej príchytiky HM 10, (kotvy)	ks	111,000	0,89	98,79
14	M	2830404000	Hmoždinka klasická 10 mm T10 typ: T10-PA	ks	111,000	0,04	4,44
15	K	210020304	Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 125/50 mm bez veka vrátane podpory	m	250,000	7,38	1 845,00
16	M	3450600004	Káblový žľab 125/50 elektroinštalačný materiál, obj.č. 1512582	m	250,000	5,06	1 265,00
17	K	210110071	Spínač pre školský rozhlas s reguláciou	ks	14,000	5,30	74,20
18	M	3450234200	Spínač s reguláciou pre ŠKR	ks	14,000	39,95	559,30

35 589,95

D 22-M

Montáže oznam. a zabezp. zariadení

19	K	220260022	Škatuľa KP 68 pod omietku, vr. vysekania lôžka, zhotovenie otvorov, bez svoriek a zapojenia vodičov	KUS	93,000	2,24	208,32
20	K	220260531	Rúrka Kopex D 16, montáž vr. napoj. krabíc, vývodiek, uložením voľne alebo pod omietku do pripravenej drážky	M	450,000	1,21	544,50
21	K	220261633	Osadenie príchytiky, vyvŕt. diery, zatlač. príchytiky, v tvrdo pál. tehle alebo stred. tvrdom kameni D 10 mm	KUS	83,000	2,18	180,94
22	K	220280021	Kábel J-Y(ST)Y 1x2x0,8	M	950,000	1,32	1 254,00
23	K	220280023	MONTÁŽ CHKVE 3x2,5	M	380,000	1,34	509,20
24	K	220300001	Ukončenie vodiča	KUS	350,000	4,46	1 561,00
25	K	220301201	Napojenie EPS ustredne na telekom. linku	KUS	1,000	110,21	110,21
26	M	3	SKATULA	ks	15,000	1,08	16,20
27	M	4	KOpex 16 mm	m	450,000	1,98	891,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	M	5	PRICHYKA	ks	250,000	1,68	420,00
29	M	6	Vodič podľa PD J-Y (ST) Y 1x2x0,8	m	950,000	1,73	1 643,50
30	M	7	CHKVE 3x2,5	m	380,000	2,00	760,00
31	M	120	D+M Krabica 125x125+VIEČKO	ks	10,000	0,30	3,00
32	M	8	M ovládania evakuačného reproduktora	ks	14,000	83,65	1 171,10
33	M	9	Požiarne húkačka, maják	ks	12,000	110,21	1 322,52
34	M	10	Tlačidlový hlásič	ks	16,000	149,60	2 393,60
35	M	12	Automatický hlásič prostredie so zvýšenou vlhkosťou	sub	58,000	188,00	10 904,00
36	M	14	POdružný materiál	%	0,033	36 120,00	1 191,96
37	M	15	Zasobovacia režia	%	0,033	36 120,00	1 191,96
38	M	16	OP a OS	hod	15,000	13,74	206,10
39	M	17	SKUTKOVY STAV 94/2004	ks	1,000	588,20	588,20
40	M	115	Dodávka ústredne EPS s výbavou	sub	1,000	3 854,48	3 854,48
41	K	220330102	Zariadenie EPS, montáž tlačidlového hlásiča, zapojenie, preskúšanie pod omietku	KUS	44,000	2,32	102,08
42	K	220330133	EPS, montáž doplnkov k aut. hlásičom, kompletného hlásiča v nevýbušnom prostredí	KUS	58,000	12,60	730,80
43	K	220330161	EPS, montáž ističa so signalizáciou, zapojenie, preskúšanie	KUS	1,000	3,29	3,29
44	K	220330166	EPS, montáž poplachovej sirény, zapojenie, preskúšanie	KUS	12,000	16,25	195,00
45	K	220330172	EPS, montáž svetelného majáka na budovu, zapojenie, preskúšanie	KUS	1,000	13,54	13,54
46	K	220330191	Meranie kontinuity, izolačného stavu a odporu 1 slučky (vedenia) od jedného signaliz. prvku k druhému	KUS	83,000	3,02	250,66
47	K	220330302	EPS montáž požiarnej ústredne, zapojenie vedení, preskúšanie	KUS	1,000	1 505,90	1 505,90
48	K	220330322	Montáž signal. zariadenia a doplnkov, signálnej skrinky	KUS	2,000	3,81	7,62
49	K	220330324	Montáž signal. zariadenia a doplnkov, poplachovej húkačky AGN 24	KUS	1,000	3,84	3,84
50	K	220330383	Revízia požiarnej ústredne	KUS	1,000	168,50	168,50
51	K	220330402	Revízia požiarneho hlásiča FPK 6, vybratie, očistenie, odmeranie, preskúšanie funkcií, zmontovanie	KUS	83,000	4,35	361,05
52	K	220330751	Revízia evakuačného rozhlasu	ks	1,000	331,66	331,66
53	K	220370531	Montáž reproduktora do 6W bez pripojeného regulátora hlasitosti, upevnenie, pripojenie, odskúšanie	ks	14,000	15,61	218,54
54	M	3837001002	Reproduktor nástenný skrinka plastová s prednou kovovou mriežkou, biela 100V, 6-3-1.5W	ks	14,000	55,12	771,68

D HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

420,61

55	K	HZS000211	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodín	hod	16,000	12,72	203,52
----	---	-----------	--	-----	--------	-------	--------

D N01

PRESUN

217,09

D N00

PRESUN

217,09

56	K	1	Odvoz odpadu na skládku tomu určenú + poplatok za skladovanie a presun	sub	1,000	97,98	97,98
57	K	998921201	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	130,000	0,37	47,77
58	K	998921203	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	120,000	0,55	66,14
59	K	998921291	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku do 1 km	%	10,000	0,37	3,67
60	K	998921294	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť mimo staveniska k d. 1 km	%	25,000	0,06	1,53

SPORT SERVICE, S.R.O.
 Diaková 111, 038 02 Diaková
 IČO: 36 785 571, IČ DPH: SK222687631
 tel.: 0317 832 004, 0317 832 005

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Multifunkčná voľnočasová športová hala Vrútky

Objekt:

SO-30 - Prípojka vody

JKSO:

Miesto: Vrútky, ul. Cachovský rad

Objednávateľ:

Mesto Vrútky, Námestie S. Zachara 4

Zhotoviteľ:

SPORT SERVICE, s.r.o., Diaková 111, 038 02 Diaková

Projektant:

Hplus, a.s., Kollárova 73, Martin

Spracovateľ:

Hplus, a.s., Kollárova 73, Martin

Poznámka:

KS:

Dátum: 15.06.2023

ICO:

00 647 209

IČ DPH:

ICO:

36785571

IČ DPH:

SK2022387631

ICO:

43905374

IČ DPH:

SK 2022 514 879

ICO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	15 093,55
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	15 093,55

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	15 093,55	20,00%	3 018,71

Cena s DPH v EUR **18 112,26**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

SPORT SERVICE s.r.o.
Diaková 111, 038 02 Diaková
ICO: 36 785 571, IČ DPH: SK2022387631
mobil: 0917 300 334, 0917 153 535

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Multifunkčná voľnočasová športová hala Vrútky

Objekt:

SO-30 - Prípojka vody

Miesto:

Vrútky, ul. Čachovský rad

Dátum:

15.06.2023

Objednávateľ:

Mesto Vrútky, Námestie S. Zachara 4

Projektant:

Hplus, a.s.,

Kollárova 73, Martin

Zhotoviteľ:

SPORT SERVICE, s.r.o., Diaková 111, 038 02 Diaková

Spracovateľ:

Hplus, a.s.,

Kollárova 73, Martin

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

15 093,55

HSV - Práce a dodávky HSV

14 890,34

1 - Zemné práce

8 755,54

4 - Vodorovné konštrukcie

197,30

5 - Komunikácie

309,60

8 - Rúrové vedenie

1 415,49

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

621,42

99 - Presun hmôt HSV

3 590,99

M - Práce a dodávky M

203,21

21-M - Elektromontáže

178,50

23-M - Montáže potrubia

24,71

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

15 093,55

ROZPOČET

Stavba:

Multifunkčná voľnočasová športová hala Vrútky

Objekt:

SO-30 - Prípojka vody

Miesto:

Vrútky, ul. Čachovský rad

Dátum:

15.06.2023

Objednávateľ:

Mesto Vrútky, Námestie S. Zachara 4

Projektant:

Hplus, a.s.,

Kollárova 73, Martin

Zhotoviteľ:

SPORT SERVICE, s.r.o., Diaková 111, 038 02 Diaková

Spracovateľ:

Hplus, a.s.,

Kollárova 73, Martin

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

15 093,55

D HSV

Práce a dodávky HSV

14 890,34

D 1

Zemné práce

8 755,54

1	K	131301101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, do 100 m3	m3	40,000	13,93	557,20
2	K	131301109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	20,000	1,52	30,40
3	K	132601101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 pre akékoľvek množstvo	M3	51,000	51,50	2 626,50
4	K	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	M3	26,000	4,08	106,08
5	K	161101102	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 2.5 m do 4 m	M3	51,000	4,17	212,67
6	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 9000 do 10000 m	M3	45,000	9,42	423,90
7	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	M3	45,000	1,01	45,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
8	K	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	M3	46,000	3,12	143,52
9	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	46,000	11,36	522,56
10	M	583373430	Strkopiesok 8-32a a	m3	8,000	25,97	207,76
11	M	583373430-1	Výkop a zriadenie/ dodávka / vodomernej šachy	ks	1,000	300,00	300,00
12	M	594340000900.S	Požiarová nádrž, 1x5xv 6000x3600x2600 mm, objem nádrže 35 m3, železobetónová, komplet (vrátane poklopov)	ks	1,000	2 000,00	2 000,00
13	K	MAG 011	Poplatok za skládkovanie zeminy	t	81,000	19,50	1 579,50
							197,30
D 4			Vodorovné konštrukcie				
14	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	M3	5,000	39,46	197,30
							309,60
D 5			Komunikácie				
15	K	564861111	Podklad zo štrkodrvy s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	M2	10,000	6,26	62,60
16	K	564871111	Podklad zo štrkodrvy s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr. 250 mm	M2	10,000	7,67	76,70
17	K	565171211	Podklad z kam. obal. asfaltom v pruhu šírky nad 3 m tr. I. po zhutnení hr. 100 mm	M2	10,000	17,03	170,30
							1 415,49
D 8			Rúrové vedenie				
18	K	871221006	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrtového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 63x5,8 mm (vrátane stupacieho rozvodu s vyvedením nad podlahu)	m	65,000	0,71	46,15
19	M	2861302820	Rúra HDPE na vodu PE 100, PN 16, SDR 11, d 63x5,8 mm, dl. 100 m, WAVIN	m	65,000	4,61	299,65
20	M	2865302490	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L d 63 mm, WAVIN	ks	6,373	10,71	68,25
21	K	879231191	Príplatok za montáž vodovodného potrubia v otv. výkope v sklone nad 20 % DN od 40 do 550	M	65,000	1,15	74,75
22	M	sa	Vybavenie a dodávka armatúr VMŠ a OSTATNÉ ARMATURY GK50 a GK25, / 2x zostava/	ks	1,000	500,00	500,00
23	M	260-10	TLAKOVÁ SKUŠKA POTRUBIA CELEJ ZOSTAVY PRÍPOJKY	ks	1,000	30,00	30,00
24	K	891213111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil hlavný pre prípojky DN 50	ks	1,000	9,19	9,19
25	K	891231111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy DN 65	ks	1,000	34,21	34,21
26	M	422210001800.S	Zemná súprava posúvačová DAV 160/63	ks	1,000	20,00	20,00
27	K	899713111	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	2,000	7,23	14,46
28	K	899721121	Signalizačný vodič na potrubí do 150 mm	m	130,000	1,34	174,20
29	K	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	130,000	0,69	89,70
30	M	2830010600	Výstražná fólia BIELA - VODOVOD, 1 kotúč=500m	m	130,000	0,14	18,20
31	M	844230	Vodárenská orientačná tabuľka M - malá - modrá rozmer 105x100mm s vkladnými znakmi	ks	6,500	5,65	36,73
							621,42
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
32	K	919735113	Rezanie existujúceho živičného krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	M	20,000	13,96	279,20
33	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	T	8,000	1,72	13,76
34	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	T	55,000	0,34	18,70
35	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	8,000	27,53	220,24
36	K	MAG 12	Poplatok za skládkovanie vybúraných hmôt	t	8,000	11,19	89,52
							3 590,99
D 99			Presun hmôt HSV				
37	K	998273101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr liat. vrátane nových objektov v otvorenom výkope	t	53,557	30,67	1 642,59
38	K	998273115	Príplatok k cenám za zväčšený presun pre rúrové vedenie hĺbené z rúr liatinových nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	53,557	36,38	1 948,40
							203,21
D M			Práce a dodávky M				
D 21-M			Elektromontáže				
39	K	210800143	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 2x6	m	85,000	0,71	60,35
40	M	3410350082	CYKY 2x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	85,000	1,39	118,15
							24,71
D 23-M			Montáže potrubia				
41	K	230220006	Montáž liatinového poklopu	ks	1,000	4,28	4,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
42	M	4229150015	Poklop uličný "tuhý" - ťažký pre domové prípojky, HAWLE	ks	1,000	20,43	20,43

SPORT SERVICE, s.r.o.
 Diaková 114, 138 02 Diaková
 IČO: 56 785 871, IČ DPH: SK2022187631
 Mobil: 0917 632 311, 0917 632 315

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Multifunkčná voľnočasová športová hala Vrútky

Objekt:

SO-31 - Prípojka kanalizácie, vonkajšia kanalizácia

JKSO:

Miesto:

Vrútky, ul. Čachovský rad

KS:

Dátum:

15.06.2023

IČO:

00 647 209

IČ DPH:

IČO:

36785571

IČ DPH:

SK2022387631

IČO:

43905374

IČ DPH:

SK 2022 514 879

IČO:

IČ DPH:

Objednávateľ:

Mesto Vrútky, Námestie S. Zachara 4

Zhotoviteľ:

SPORT SERVICE, s.r.o., Diaková 111, 038 02 Diaková

Projektant:

Hplus, a.s., Kollárova 73, Martin

Spracovateľ:

Hplus, a.s., Kollárova 73, Martin

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	14 008,54
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	14 008,54

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	14 008,54	20,00%	2 801,71

Cena s DPH	v EUR	16 810,25
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

SPORT SERVICE, s.r.o.
Diaková 111, 038 02 Diaková
IČO: 36 785 571, IČ DPH: SK2022387631
MARI: 0017 000 004, 0017 004 003

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Multifunkčná voľnočasová športová hala Vrútky

Objekt:

SO-31 - Prípojka kanalizácie, vonkajšia kanalizácia

Miesto:

Vrútky, ul. Čachovský rad

Dátum: 15.06.2023

Objednávateľ:

Mesto Vrútky, Námestie S. Zachara 4

Projektant: Hplus, a.s.,
Kollárova 73, Martin

Zhotoviteľ:

SPORT SERVICE, s.r.o., Diaková 111, 038 02 Diaková

Spracovateľ: Hplus, a.s.,
Kollárova 73, Martin

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

14 008,54

HSV - Práce a dodávky HSV

14 008,54

1 - Zemné práce

7 616,75

4 - Vodorovné konštrukcie

465,52

5 - Komunikácie

433,44

8 - Rúrové vedenie

5 079,89

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

412,94

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

14 008,54

ROZPOČET

Stavba:

Multifunkčná voľnočasová športová hala Vrútky

Objekt:

SO-31 - Prípojka kanalizácie, vonkajšia kanalizácia

Miesto:

Vrútky, ul. Čachovský rad

Dátum: 15.06.2023

Objednávateľ:

Mesto Vrútky, Námestie S. Zachara 4

Projektant: Hplus, a.s.,
Kollárova 73, Martin

Zhotoviteľ:

SPORT SERVICE, s.r.o., Diaková 111, 038 02 Diaková

Spracovateľ: Hplus, a.s.,
Kollárova 73, Martin

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

14 008,54

D HSV

Práce a dodávky HSV

14 008,54

D 1

Zemné práce

7 616,75

1	K	132201101	Hĺbenie rýh do šírky 800 mm v hornine 3	M3	110,000	22,53	2 478,30
2	K	132201109	Priplatok k cene za lepivosť horniny 3	M3	55,000	6,39	351,45
3	K	133201101	Hĺbenie šacht s prehodením do 5 m alebo naložením v hornine 3 do 100 m3	M3	6,250	33,23	207,69
4	K	133201109	Priplatok k cenám za lepivosť horniny	M3	3,000	4,76	14,28
5	K	151101102	Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky do 4 m	M2	110,000	6,87	755,70
6	K	151101112	Odstránenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky nad 2 do 4m	M2	110,000	3,14	345,40
7	K	161101102	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 2.5 m do 4 m	M3	116,250	4,86	564,98
8	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 9000 do 10000 m	M3	17,250	10,99	189,58
9	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	M3	17,250	1,18	20,36
10	K	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	M3	99,000	3,65	361,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
11	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	99,000	13,25	1 311,75
12	M	583373430	Strkopiesok 8-32a	m3	11,000	30,31	333,41
13	K	MAG 011	Poplatok za skládkovanie zeminy	t	35,000	19,50	682,50
D 4							465,52
			Vodorovné konštrukcie				
14	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	M3	11,000	42,32	465,52
D 5							433,44
			Komunikácie				
15	K	564861111	Podklad zo štrkodrvy s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	M2	14,000	6,26	87,64
16	K	564871111	Podklad zo štrkodrvy s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr. 250 mm	M2	14,000	7,67	107,38
17	K	565171211	Podklad z kam. obal. asfaltom v pruhu šírky nad 3 m tr. I. po zhutnení hr. 100 mm	M2	14,000	17,03	238,42
D 8							5 079,89
			Rúrové vedenie				
18	K	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150, DN200	M	55,000	0,68	37,40
19	M	286110250	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x4.0x5000	kus	11,000	60,52	665,72
20	K	877354142.S	Montáž kanalizačného napojenie AWADOCK	ks	1,000	50,61	50,61
21	M	286540076000.S	Odbočka AWADOCK 200	ks	1,000	73,10	73,10
22	K	894411121	Zhotovenie šachiet kanaliz. plastových DN 1000 - komplet - terra	KUS	4,000	413,88	1 655,52
23	M	592243800	Prefabrikát plastová šachta WAVIN, komplet s stupadla, ukončenie	kus	4,000	358,00	1 432,00
24	M	592246500	Zhotovenie šachtového dna- základu	kus	4,000	250,00	1 000,00
25	K	899712111	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na murive	ks	1,000	6,02	6,02
26	K	899713111	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	1,000	7,23	7,23
27	K	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	110,000	0,81	89,10
28	M	2830010610	Výstražná fólia HNEDÁ - KANALIZÁCIA, 1 kotúč=500m	m	110,000	0,25	27,50
29	M	844242	Vodárenská orientačná tabuľka veľká - plastová - červená - rozmer 105x150mm na vpisovanie	ks	9,778	3,65	35,69
D 9							412,94
			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
30	K	919735113	Rezanie existujúceho živичného krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	M	14,000	13,96	195,44
31	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	T	5,000	1,72	8,60
32	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	T	45,000	0,34	15,30
33	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	5,000	27,53	137,65
34	K	MAG 12	Poplatok za skládkovanie vybúraných hmôt	t	5,000	11,19	55,95

SPORT SERVICE, s.r.o.
 Diaková 111, 036 02 Diaková
 IČO: 36 785 571, DIČ: SK202387671
 mobil: 0917 300 354, 0917 300 635

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Multifunkčná voľnočasová športová hala Vrútky

Objekt:

SO-32 - Dažďové vody

JKSO:

Miesto:

Vrútky, ul. Čachovský rad

KS:

Dátum:

15.06.2023

IČO:

00 647 209

IČ DPH:

IČO:

36785571

IČ DPH:

SK2022387631

IČO:

43905374

IČ DPH:

SK 2022 514 879

IČO:

IČ DPH:

Objednávateľ:

Mesto Vrútky, Námestie S. Zachara 4

Zhotoviteľ:

SPORT SERVICE, s.r.o., Diaková 111, 038 02 Diaková

Projektant:

Hplus, a.s., Kollárova 73, Martin

Spracovateľ:

Hplus, a.s., Kollárova 73, Martin

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

183 099,29

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

183 099,29

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	183 099,29	20,00%	36 619,86

Cena s DPH

v EUR

219 719,15

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

SPORT SERVICE, s.r.o.
Diaková 111, 038 02 Diaková
IČO: 36 785 571, IČ DPH: SK2022387631
MARIŠ: 0817 800 004, 0817 800 005

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Multifunkčná voľnočasová športová hala Vrútky

Objekt:

SO-32 - Dažďové vody

Miesto:

Vrútky, ul. Čachovský rad

Dátum:

15.06.2023

Objednávateľ:

Mesto Vrútky, Námestie S. Zachara 4

Projektant:

Hplus, a.s.,
Kollárova 73. Martin

Zhotoviteľ:

SPORT SERVICE, s.r.o., Diaková 111, 038 02 Diaková

Spracovateľ:

Hplus, a.s.,
Kollárova 73. Martin

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

183 099,29

HSV - Práce a dodávky HSV

183 099,29

1 - Zemné práce

60 334,04

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

9 246,86

4 - Vodorovné konštrukcie

2 987,25

8 - Rúrové vedenie

110 531,14

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

183 099,29

ROZPOČET

Stavba:

Multifunkčná voľnočasová športová hala Vrútky

Objekt:

SO-32 - Dažďové vody

Miesto:

Vrútky, ul. Čachovský rad

Dátum:

15.06.2023

Objednávateľ:

Mesto Vrútky, Námestie S. Zachara 4

Projektant:

Hplus, a.s.,
Kollárova 73. Martin

Zhotoviteľ:

SPORT SERVICE, s.r.o., Diaková 111, 038 02 Diaková

Spracovateľ:

Hplus, a.s.,
Kollárova 73. Martin

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

183 099,29

o HSV

Práce a dodávky HSV

183 099,29

o 1

Zemné práce

60 334,04

1	K	132201101	Hĺbenie rýh do šírky 800 mm v hornine 3	M3	748,000	21,20	15 857,60
2	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	M3	370,000	6,02	2 227,40
3	K	133201101	Hĺbenie šachiet s prehodením do 5 m alebo naložením v hornine 3 do 100 m3	M3	188,000	31,27	5 878,76
4	K	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	M3	94,000	4,48	421,12
5	K	151101102	Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky do 4 m	M2	630,000	6,46	4 069,80
6	K	151101112	Odstránenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky nad 2 do 4m	M2	630,000	2,95	1 858,50
7	K	161101102	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 2.5 m do 4 m	M3	936,000	4,58	4 286,88
8	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 9000 do 10000 m	M3	255,000	10,34	2 636,70
9	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	M3	255,000	1,11	283,05
10	K	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykoppkách	M3	673,000	3,43	2 308,39
11	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	673,000	12,47	8 392,31

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	M	FB3HL600G/2	Lapač strešných naplavenín s liatin.rámom, guľ.kĺbom na odtoku, s košíkom na zachyt.nečistôt, suchá-nezámrzná a pachonepriepust.klapka DN125	ks	8,000	127,91	1 023,28
13	M	583373430	Strkopiesok 8-32a a	m3	75,000	28,53	2 139,75
14	K	MAG 011	Poplatok za skládovanie zeminy	l	459,000	19,50	8 950,50
							9 246,86
D 3			Zvislé a kompletne konštrukcie				
15	K	386921123.S	Montáž odlučovača ropných látok v prefabrikovanej nádrži, betónový, s prietokom 10 l/s	ks	1,000	41,70	41,70
16	M	594320008600.S	Odlučovač ropných látok, 10 l/s, 5 mg NELI, plnoprietočný, betónový	ks	1,000	4 241,30	4 241,30
17	K	386921124.S	Montáž odlučovača ropných látok v prefabrikovanej nádrži, betónový, s prietokom 15 l/s	ks	1,000	45,18	45,18
18	M	594320008700.S	Odlučovač ropných látok, 15 l/s, 5 mg NELI, plnoprietočný, betónový	ks	1,000	4 918,68	4 918,68
							2 987,25
D 4			Vodorovné konštrukcie				
19	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	M3	75,000	39,83	2 987,25
							110 531,14
D 8			Rúrové vedenie				
20	K	871266016.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 100	m	15,000	0,65	9,75
21	M	286110002300.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 100x3,2 mm, dl. 6 m, SN8 - plnostenná	ks	2,505	40,57	101,63
22	K	871326026.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 150	m	80,000	0,71	56,80
23	M	286110004900.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém D 160 mm, dl. 6 m, SN12 - plnostenná	ks	14,000	93,30	1 306,20
24	K	871356028.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 200	m	235,000	0,82	192,70
25	M	286110003100.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 200x5,9 mm dl. 6 m, SN8 - plnostenná	ks	40,000	123,56	4 942,40
26	K	871366030.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 250	m	5,000	0,90	4,50
27	M	286110003400	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 250, dl. 6 m, WAVIN	ks	1,000	188,66	188,66
28	K	871376032.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 300	m	20,000	2,18	43,60
29	M	286110003800.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 315x9,2 mm, dl. 6 m, SN8 - plnostenná	ks	3,340	299,22	999,39
30	K	892374111	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 300 mm	m	340,000	4,15	1 411,00
31	K	894411121	Zhotovenie šachiet kanaliz. plastových DN 1000 - komplet	KUS	15,000	389,54	5 843,10
32	M	592243800	Prefabrikát plastová šachta WAVIN, komplet stupadla, ukončenie	kus	15,000	976,00	14 640,00
33	M	592246500	Zhotovenie šachtového dna- základu	kus	15,000	567,39	8 510,85
34	K	895941211	Zriadenie kanalizačnej vpuste uličnej z betónových dielcov Atyp UV nízky	KUS	6,000	27,81	166,86
35	M	552421510	Poklop/mreža vstupný-nosnosť 40T D60	kus	6,000	180,02	1 080,12
36	M	552421510-1	ULIČNÁ VPUŠŤ S KOŠOM	kus	6,000	749,70	4 498,20
37	K	895970006.S	Montáž vsakovacieho bloku VSAK 1 inšpekčného 1200x600x600 mm vrátane geotextílie	m3	50,000	19,83	991,50
38	M	286650000900.S	Vsakovací blok inšpekčný VSAK 1, rozmer 1200x600x600 mm, objem 432 l, PP	ks	115,000	157,28	18 087,20
39	K	895970006.S-1	Montáž vsakovacieho bloku inšpekčného 1200x600x600 mm vrátane geotextílie	m3	100,000	19,83	1 983,00
40	M	286650000900.S-11	Vsakovací blok inšpekčný VSAK 2, rozmer 1200x600x600 mm, objem 432 l, PP	ks	232,000	157,28	36 488,96
41	K	895970103.S	Montáž filtračnej šachty k systému vsakovacích blokov 600 mm do výšky 2m s plastovým poklopom	ks	8,000	22,57	180,56
42	M	286610047600.S	Filtračno-usadzovacia šachta, DN 600, výška 2000 mm	ks	8,000	1 052,07	8 416,56
43	K	899104111	Osadenie poklopov liatinových a oceľových vrátane rámov hmotn. nad 150 kg	KUS	15,000	25,84	387,60
44	K	935114423.S	Osadenie odvodňovacieho-betónového žľabu-univerzálneho s ochrannou hranou-svetlej šírky 150-mm a s roštom triedy C 250	m	0,000		0,00
45	M	592270006500	Patentný držiak BGU, FCT pre liatinový mriežkový-rošt, HYDRO BG	ks	0,000		0,00
46	M	592270007300.S	Čelná konečná-stena, pre žľaby-betónové s ochrannou hranou-svetlej šírky 150 mm	ks	0,000		0,00
47	M	592270014500.S	Mriežkový-rošt, štrbiny 30x10 mm, dl. 1 m, C 250, s rýchlosúzaverm, pozinkovaná oceľ, pre žľaby-betónové s ochrannou hranou-svetlej šírky 150 mm	ks	0,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
48	M	592270022300.S	Odvedňovací žlab betónový univerzálny s ochrannou hranou, svetlá šírka 150 mm, dĺžky 1 m, bez spádu	ks	0,000		0,00

SPORT SERVICE, s.r.o.

Diaková 141, 036 02 Diakové
 IČO: 36 785 540, IČ DPH: SK202237531
 tel: 0377 800 377 fax: 0377 800 375

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Multifunkčná voľnočasová športová hala Vrútky

Objekt:

SO-33 - Prípojka plynu, meranie plynu

JKSO:

Miesto:

Vrútky, ul. Čachovský rad

KS:

Dátum:

15.06.2023

IČO:

00 647 209

IČ DPH:

IČO:

36785571

IČ DPH:

SK2022387631

IČO:

43905374

IČ DPH:

SK 2022 514 879

IČO:

IČ DPH:

Objednávateľ:

Mesto Vrútky, Námestie S. Zachara 4

Zhotoviteľ:

SPORT SERVICE, s.r.o., Diaková 111, 038 02 Diaková

Projektant:

Hplus, a.s., Kollárova 73, Martin

Spracovateľ:

Hplus, a.s., Kollárova 73, Martin

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 658,85
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	1 658,85

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	1 658,85	20,00%	331,77

Cena s DPH	v EUR	1 990,62
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

SPORT SERVICE, s.r.o.
Diaková 111, 038 02 Diaková
IČO: 36 785 571, IČ DPH: SK2022387631
Hplus 3317 000 004, 0317 000 004

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Multifunkčná voľnočasová športová hala Vrútky

Objekt:

SO-33 - Prípojka plynu, meranie plynu

Miesto:

Vrútky, ul. Čachovský rad

Dátum:

15.06.2023

Objednávateľ:

Mesto Vrútky, Námestie S. Zachara 4

Projektant:

Hplus, a.s.,
Kollárova 73. Martin

Zhotoviteľ:

SPORT SERVICE, s.r.o. , Diaková 111, 038 02 Diaková

Spracovateľ:

Hplus, a.s.,
Kollárova 73. Martin

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

1 658,85

HSV - HSV

338,51

1 - Zemné práce

72,81

4 - Vodorovné konštrukcie

8,89

5 - Komunikácie

72,82

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

114,60

99 - Presun hmôt HSV

69,39

PSV - Práce a dodávky PSV

151,31

723 - Zdravotechnika - plynovod

147,27

783 - Dokončovacie práce - nátery

4,04

M - M

735,97

21-M - Elektromontáže

5,85

23-M - Montáže potrubia

725,88

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

4,24

OST - Ostatné

433,06

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 658,85

ROZPOČET

Stavba:

Multifunkčná voľnočasová športová hala Vrútky

Objekt:

SO-33 - Prípojka plynu, meranie plynu

Miesto:

Vrútky, ul. Čachovský rad

Dátum:

15.06.2023

Objednávateľ:

Mesto Vrútky, Námestie S. Zachara 4

Projektant:

Hplus, a.s.,
Kollárova 73. Martin

Zhotoviteľ:

SPORT SERVICE, s.r.o. , Diaková 111, 038 02 Diaková

Spracovateľ:

Hplus, a.s.,
Kollárova 73. Martin

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 658,85

D HSV

HSV

338,51

D 1

Zemné práce

1	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	2,000	15,11	30,22
2	K	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	1,000	0,86	0,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
3	K	161101102	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 2.5 m do 4 m	M3	0,200	4,90	0,98
4	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 3000 m	m3	1,500	4,92	7,38
5	K	167101101	Nakladanie neuhľahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m3	m3	0,200	6,98	1,40
6	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	M3	0,200	0,99	0,20
7	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	1,800	3,67	6,61
8	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	1,800	11,13	20,03
9	M	5833773700	Štrkopiesok drvený 0-16 N	m3	0,200	25,67	5,13
D 4 Vodorovné konštrukcie							8,89
10	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,200	44,46	8,89
D 5 Komunikácie							72,82
11	K	564861111	Podklad zo štrkodrvy s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	M2	2,000	7,36	14,72
12	K	564871111	Podklad zo štrkodrvy s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr. 250 mm	M2	2,000	9,02	18,04
13	K	565171211	Podklad z kam. obal. asfaltom v pruhu šírky nad 3 m tr. I. po zhutnení hr. 100 mm	M2	2,000	20,03	40,06
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							114,60
14	K	919735113	Rezanie existujúceho živичného krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	M	4,000	16,42	65,68
15	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	T	1,000	2,02	2,02
16	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	T	10,000	0,40	4,00
17	K	MAG 12	Poplatok za skládkovanie vybúraných hmôt	t	2,200	19,50	42,90
D 99 Presun hmôt HSV							69,39
18	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	T	2,571	26,99	69,39
D PSV Práce a dodávky PSV							151,31
D 723 Zdravotechnika - plynovod							147,27
19	K	723130256	Potrubie plynové z oceľových bralenových rúrok DN 32	m	2,000	45,97	91,94
20	K	723239103	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G5/4	ks	1,000	4,89	4,89
21	M	5516050040	Kohút guľový plyn 5/4"FF, páka	ks	1,000	50,00	50,00
22	K	998723101	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,023	18,98	0,44
D 783 Dokončovacie práce - nátery							4,04
23	K	783424340	Nátery kovového potrubia syntetické farby bielej do DN 50 mm dvojnásobné 1x email a základný náter	m	2,000	2,02	4,04
D M M							735,97
D 21-M Elektromontáže							5,85
24	K	210800009	Vodič medený uložený pevne CYE 450/750 V 4mm2	m	5,000	0,73	3,65
25	M	3410350185	CYE 4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	5,000	0,44	2,20
D 23-M Montáže potrubia							725,88
26	K	230170001	Príprava pre skúšku tesnosti DN do - 40	úsek	1,000	100,00	100,00
27	K	230170011	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN do - 40	m	4,000	0,36	1,44
28	K	230200003	Montáž plynovodných prípojkov zvaraním DN 32	m	1,000	11,99	11,99
29	M	230200006-1	Rúrka ocelová plynová DN 32	m	2,000	4,23	8,46
30	K	230200118	Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 40-63	m	2,000	46,14	92,28
31	K	230202005	Potrubie PE100 D40x4x7	m	2,000	1,63	3,26
32	K	230203006	Montáž objímky UB/MB presuvnej PE 100 SDR 11 D 40/32	ks	6,000	7,28	43,68
33	M	2861600600	Presuvná objímka UB/MB PE 100 SDR 11 DN 32 FRIALEN-GLYNWED	ks	6,000	8,11	48,66
34	K	230203236	Montáž prípojky napojením na plynovod MANIBS 32+USTR 11 40/32	ks	1,000	29,34	29,34
35	M	2861623600	Prípojovacia armatúra MANIBS 32+USTR 11 40/32	ks	1,000	100,00	100,00
36	K	230203562	Montáž USTN prechodka PE/ocel' PE100 SDR11 D40/DN32mm	ks	1,000	13,59	13,59
37	M	2861668813	Prechodka PE/ocel' USTN PE 100 SDR 11 DN 40/32 FRIALEN	ks	1,000	60,63	60,63
38	K	230220452	Ukončenie vodiča zapojenie 4-6	ks	2,000	0,94	1,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
39	K	230230001	Predbežná tlaková	m	4,000	16,03	64,12
40	K	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	4,000	2,60	10,40
41	M	5482302100	Tabuľka výstražná smaltovaná 297x210 mm A4	ks	2,000	6,60	13,20
42	K	MV	Murárske výpomoci	%	10,875	1,32	14,39
43	K	PM	Podružný materiál	%	1,000	100,00	100,00
44	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	8,562	1,00	8,56
D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach							4,24
45	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	4,000	0,36	1,44
46	M	2830002001	Fľa výstražná - žltá	m	4,000	0,69	2,76
47	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,042	1,00	0,04
D OST Ostatné							433,06
48	K	HZS-0010	Revízie	hod	10,000	26,46	264,60
49	K	HZS-00101	Úradná skúška	ks	1,000	56,00	56,00
50	K	HZS-0051	Príprava systému ku komplexnému vyskúšaníu	hod	6,000	13,23	79,38
51	K	HZS-0080	Tlaková skúška - plyn	ks	1,000	33,08	33,08

SPORT SERVICE, s.r.o.
 Diaková 111, 038 02 Diaková
 IČO: 36 785 571, IČ DPH SK: 02268760
 www: 0317 333 001, 0317 333 002

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Multifunkčná voľnočasová športová hala Vrútky

Objekt:

SO-34 - Elektrická prípojka NN

JKSO:

Miesto:

Vrútky, ul. Čachovský rad

KS:

Dátum:

15.06.2023

IČO:

00 647 209

IČ DPH:

IČO:

36785571

IČ DPH:

SK2022387631

IČO:

43905374

IČ DPH:

SK 2022 514 879

IČO:

IČ DPH:

Objednávateľ:

Mesto Vrútky, Námestie S. Zachara 4

Zhotoviteľ:

SPORT SERVICE, s.r.o. , Diaková 111, 038 02 Diaková

Projektant:

Hplus, a.s., Kollárova 73, Martin

Spracovateľ:

Hplus, a.s., Kollárova 73, Martin

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				3 946,53
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				3 946,53
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	3 946,53	20,00%	789,31	
Cena s DPH	v EUR			4 735,84

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

SPORT SERVICE, s.r.o.
Diaková 111, 038 02 Diaková
IČO: 36 785 571, IČ DPH: SK2022387631
Mestská 0017 000 000, 0017 000 000

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Multifunkčná voľnočasová športová hala Vrútky

Objekt:

SO-34 - Elektrická prípojka NN

Miesto:

Vrútky, ul. Čachovský rad

Dátum:

15.06.2023

Objednávateľ:

Mesto Vrútky, Námestie S. Zachara 4

Projektant:

Hplus, a.s., Kollárova
73. Martin

Zhotoviteľ:

SPORT SERVICE, s.r.o., Diaková 111, 038 02 Diaková

Spracovateľ:

Hplus, a.s., Kollárova
73. Martin

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

	3 946,53
HSV - HSV	842,51
1 - Zemné práce	842,51
M - Práce a dodávky M	3 002,52
21-M - Elektromontáže	3 002,52
N00 - PRESUNY	76,50
N01 - PRESUNY MATERIALU	76,50
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	25,00
VRN10 - Inžinierska činnosť	25,00

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

3 946,53

ROZPOČET

Stavba: Multifunkčná voľnočasová športová hala Vrútky

Objekt: SO-34 - Elektrická prípojka NN

Miesto: Vrútky, ul. Čachovský rad

Dátum: 15.06.2023

Objednávateľ: Mesto Vrútky, Námestie S. Zachara 4

Projektant: Hplus, a.s., Kollárova 73, Martin

Zhotoviteľ: SPORT SERVICE, s.r.o., Diaková 111, 038 02 Diaková

Spracovateľ: Hplus, a.s., Kollárova 73, Martin

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							3 946,53

D HSV HSV 842,51

D 1 Zemné práce 842,51

1	K	460010024	Vytýčenie trasy káblového vedenia, v zastavanom priestore	km	0,070	39,59	2,77
2	K	460200434	Hĺbenie káblovej ryhy 55 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	70,000	5,00	350,00
3	K	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šlr. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	70,000	0,82	57,40
4	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	M	140,000	0,28	39,20
5	K	460560434	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 55 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	70,000	2,00	140,00
6	K	460600001	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	M3	2,500	5,99	14,98
7	K	460600002	Príplátok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	M3	14,000	0,50	7,00
8	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	24,500	1,28	31,36
9	M	1	Piesok fr 4	m3	2,500	20,00	50,00
10	M	2	Folia Výstražná červená	m	140,000	1,07	149,80

D M Práce a dodávky M 3 002,52

D 21-M Elektromontáže 3 002,52

11	K	210050822	Výstražná tabuľka	KUS	2,000	0,65	1,30
12	K	210050832	Číslovacia tabuľka	KUS	2,000	1,16	2,32
13	K	210100012	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky	ks	16,000	4,48	71,68
14	M	21	Dopojenie prípojky v skrini SPP v rozvádzači ER-HR	sub	4,000	20,00	80,00
15	M	10	FeZn 30x4	m	20,000	4,87	97,40
16	M	14	Odborna prehliadka a odborná skúška	hod	12,000	8,00	96,00
17	M	16	Podružný materiál	%	0,033	1 062,50	35,06
18	M	17	Zasobovacia režia	ks	1,000	200,00	200,00
19	K	210191512	Rozvádzač elektromerový	KUS	1,000	7,48	7,48
20	M	11.1	Elektromerový rozvádzač ER	ks	1,000	220,00	220,00
21	K	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	ks	2,000	9,64	19,28
22	M	3544222450	Zemniaca tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZT 1 m ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	2,000	6,54	13,08
23	M	20	KONCOVKY VODIČA	ks	16,000	20,00	320,00
24	M	22	PRÁCE MONTERA PRI AKTIVACII, ZAPOJENIE A POD	sub	10,000	50,00	500,00
25	M	22-1	M+D nabíjacia stanica 2 KW, nástenná montáž (2xprípojenie) s fakturačným systémom (komplet)	sub	1,000	500,00	500,00
26	K	210292022-1	Osadenie ochranných prvkov s skrine VRIS1,2+H D+M	sub	1,000	327,25	327,25
27	K	210800156.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 4x10	m	25,000	1,29	32,25
28	M	341110001700.S	Kábel medený CYKY 4x10 mm2	m	25,000	2,00	50,00
29	K	210810023.S	Kábel medený silový uložený voľne 1-CYKY 0,6/1 kV 4x35	m	32,000	1,36	43,52
30	M	341110006200.S	Kábel medený 1-CYKY 4x35 mm2	m	65,000	5,00	325,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	K	210902116.S	Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x50	m	15,000	2,06	30,90
32	M	341110030700.S	Kábel hliníkový 1-AYKY 4x50 mm2	m	15,000	2,00	30,00

D N00 PRESUNY 76,50

D N01 PRESUNY MATERIALU 76,50

33	K	998921201	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	0,030	425,00	12,75
34	K	998921291	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku do 1 km	%	0,030	425,00	12,75
35	K	998921294	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť mimo staveniska k.d. 1 km	%	0,050	1 020,00	51,00

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 25,00

D VRN10 Inžinierska činnosť 25,00

36	K	001000031	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie úradné tlakové skúšky	eur	1,000	25,00	25,00
----	---	-----------	--	-----	-------	-------	-------

SPORT SERVICE, S.R.O.
 Diaková 111, 036 02 Diaková
 IČO: 36 785 571, IČ DPH: SK212366763
 TEL: 0317 830 00, FAX: 0317 830 01

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2207_02
Stavba: Multifunkčná voľnočasová športová hala Vrútky

JKSO:
Miesto: Vrútky, ul. Čachovský rad

Objednávateľ:
Mesto Vrútky, Námestie S. Zachara 4

Zhotoviteľ:
SPORT SERVICE, s.r.o., Diaková 111, 038 02 Diaková

Projektant:
Hplus, a.s., Kollárova 73, Martin

Spracovateľ:
Hplus, a.s., Kollárova 73, Martin

Poznámka:
Pre potreby verejného obstarávania smostatný objekt SO-20 Komunikácie a spevnené plochy

KS:
Dátum: 15.6.2023

IČO: 00 647 209
IČ DPH:

IČO: 36785571
IČ DPH: SK2022387631

IČO: 43905374
IČ DPH: SK 2022 514 879

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtov			225 896,57
Ostatné náklady zo súhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			225 896,57
			Výška dane
DPH základná znižovaná	Sadzba dane	Základ dane	45 179,31
	20,00%	225 896,57	
Cena s DPH v EUR			271 075,88

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

SPORT SERVICE, S.R.O.
Diaková 111, 038 02 Diaková
IČO: 66 785 571, IČ DPH: SK2022387631
MPSN: 6917 000 00-1, 001/000 035

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2207 02

Stavba: Multifunkčná voľnočasová športová hala Vrútky

Miesto: Vrútky, ul. Čachovský rad

Dátum: 15.06.2023

Objednávateľ: Mesto Vrútky, Námestie S. Zachara 4

Projektant: Hplus, a.s., Kollárova 73, Martin

Zhotoviteľ: SPORT SERVICE, s.r.o., Diaková 111, 038 02 Diaková

Spracovateľ: Hplus, a.s., Kollárova 73, Martin

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		225 896,57	271 075,88
SO-20	Komunikácie, spevnené plochy	225 896,57	271 075,88
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		225 896,57	271 075,88

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Multifunkčná voľnočasová športová hala Vrútky

Objekt:

SO-20 - Komunikácie, spevnené plochy

JKSO:

Miesto: Vrútky, ul. Čachovský rad

Objednávateľ:

Mesto Vrútky, Námestie S. Zachara 4

Zhotoviteľ:

SPORT SERVICE, s.r.o., Diaková 111, 038 02 Diaková

Projektant:

Hplus, a.s., Kollárova 73, Martin

Spracovateľ:

Hplus, a.s., Kollárova 73, Martin

Poznámka:

KS:

Dátum: 15.06.2023

IČO:

00 647 209

IČ DPH:

IČO: 36785571

IČ DPH: SK2022387631

IČO: 43905374

IČ DPH: SK 2022 514 879

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	225 896,57
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	225 896,57

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	225 896,57	20,00%	45 179,31

Cena s DPH	v EUR	271 075,88
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

SPORT SERVICE, s.r.o.
Diaková 111, 038 02 Diaková
IČO: 36 785 571, IČ DPH: SK2022387631
mobil: 0917 800 004, 031 ARQ 036

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Multifunkčná voľnočasová športová hala Vrútky

Objekt: SO-20 - Komunikácie, spevnené plochy

Miesto: Vrútky, ul. Čachovský rad

Objednávateľ: Mesto Vrútky, Námestie S. Zachara 4

Zhotoviteľ: SPORT SERVICE, s.r.o. , Diaková 111, 038 02 Diaková

Dátum: 15.06.2023

Projektant: Hplus, a.s., Kollárova
73. Martin

Spracovateľ: Hplus, a.s., Kollárova
73. Martin

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

225 896,57

HSV - Práce a dodávky HSV

217 552,61

1 - Zemné práce

48 617,18

2 - Zakladanie

1 280,48

4 - Vodorovné konštrukcie

273,92

5 - Komunikácie

113 776,51

8 - Rúrové vedenie

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

46 892,03

99 - Presun hmôt HSV

6 712,49

PSV - Práce a dodávky PSV

8 343,96

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

7 776,12

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

567,84

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

225 896,57

ROZPOČET

Stavba: Multifunkčná voľnočasová športová hala Vrútky

Objekt: SO-20 - Komunikácie, spevnené plochy

Miesto: Vrútky, ul. Čachovský rad

Dátum: 15.06.2023

Objednávateľ: Mesto Vrútky, Námestie S. Zachara 4

Projektant: Hplus, a.s., Kollárova 73, Martin

Zhotoviteľ: SPORT SERVICE, s.r.o., Diaková 111, 038 02 Diaková

Spracovateľ: Hplus, a.s., Kollárova 73, Martin

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							225 896,57

D HSX Práce a dodávky HSX 217 552,61

D 1 Zemné práce 48 617,18

1	K	113107123.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	280,000	14,82	4 149,60
2	K	113107132.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	280,000	31,85	8 918,00
3	K	113107143.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	280,000	8,72	2 441,60
4	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	130,000	2,06	267,80
W					130,000		

5	K	122202203.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 od 1000 do 10000m3	m3	1 300,000	2,04	2 652,00
6	K	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatek za lepivosť horniny 3	m3	1 300,000	0,92	1 196,00
7	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	50,000	26,83	1 341,50
8	K	132201109.S	Príplatek k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	50,000	7,60	380,00
9	K	133201101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	10,000	40,78	407,80
10	K	133201109.S	Príplatek k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	10,000	5,55	55,50
11	K	162501142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1 360,000	2,46	3 345,60
W					1 360,000		

11a	K	171201202.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	1 360,000	13,00	17 680,00
12	K	162501143.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	23 120,000	0,18	4 161,60
W					23 120,000		

13	K	171201203.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	1 360,000	0,54	734,40
W					1 360,000		

14	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	2 331,000	0,38	885,78
W					2 331,000		

D 2 Zakladanie 1 280,48

15	K	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	100,000	1,07	107,00
W					100,000		

16	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	102,000	0,74	75,48
W					102,000		

17	K	212752127.S	Tratívody z flexodrenážnych rúr DN 160 so zariadením lôžka zo štrkopiesku - 0,15m3/m	m	100,000	10,98	1 098,00
----	---	-------------	--	---	---------	-------	----------

D 4 Vodorovné konštrukcie 273,92

18	K	457971111.S	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom s dočas. zaťaž. podkladu so sklonom do 1:5, šírky geotextílie do 3 m	m2	107,000	1,30	139,10
W					107,000		

19	M	693110004710.S	Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2	m2	128,400	1,05	134,82
W					107,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			107*1,2 'Prepočítané koeficientom množstva		128,400		
D 5			Komunikácie				113 776,51
20	K	564231111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	214,000	3,09	661,26
VV			"Autobusová nika - zastávka - okolo geotextílie"107*2		214,000		
21	K	564750111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 5-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	107,000	6,65	711,55
VV			"Autobusová nika - zastávka"107		107,000		
22	K	564760211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	107,000	8,19	876,33
VV			"Autobusová nika - zastávka"107		107,000		
23	K	564762111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhutn.hr. 200 mm	m2	1 052,110	9,00	9 468,99
VV			"Parkoviská"530,11		530,110		
VV			"Chodníky"415		415,000		
VV			"Autobusová nika"107		107,000		
VV			Súčet		1 052,110		
24	K	564762113.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného, štrkodrva 31,5 (45 Gc,)po zhutn.hr. 220 mm	m2	1 163,000	10,00	11 630,00
25	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	415,000	4,00	1 660,00
VV			"Chodníky"415		415,000		
26	K	564851114.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	116,000	5,60	649,60
VV			"Nástupište"116		116,000		
27	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	945,110	6,00	5 670,66
VV			"Parkovacie plochy + chodníky"530,11+415		945,110		
28	K	567123114.S	Podklad z kameniva stmeleneho cementom, s rozprestrenm a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 120 mm	m2	116,000	8,88	1 030,08
VV			"Chodník pri nástupišti - pri zastávkovej nika"116		116,000		
29	K	567142112.S	Podklad z kameniva stmeleneho cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 220 mm	m2	1 163,000	11,00	12 793,00
30	K	573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	1 163,000	0,69	802,47
31	K	573211105.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,20 kg/m2	m2	1 163,000	0,14	162,82
VV			"Asfaltové komunikácie"1163		1 163,000		
32	K	577144221.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 163,000	11,00	12 793,00
VV			"Asfaltové komunikácie"1163		1 163,000		
33	K	577184421.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 90 mm	m2	1 163,000	19,00	22 097,00
34	K	596911164.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	1 013,110	10,00	10 131,10
VV			"Parkovacie plochy + chodníky + nástupište"530,11+415+116		1 081,110		
VV			"Odpočet dlažby pre nevidiacich"-48		-48,000		
VV			Súčet		1 013,110		
35	M	592460008500.S	Dlažba betónová škárová podľa PD	m2	1 033,372	16,46	17 009,30
VV			1013,11*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		1 033,372		
36	K	596911243.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 100 mm pre peších do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 50 mm	m2	107,000	14,39	1 539,73
VV			"Zastávka pre autobusy - Nika"107		107,000		
37	M	592460009000.S	Dlažba betónová škárová Podľa PD	m2	109,140	19,43	2 120,59
VV			107*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		109,140		
38	K	596911332.S	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 80 mm do lôžka z kameniva ťaženeho s vyplnením škár	m2	48,000	12,90	619,20
VV			2*6*1,5+2*10*1,5		48,000		
39	M	592460019900.S	Dlažba betónová pre nevidiacich, rozmer 400x400x80 mm, prírodná	m2	48,960	27,57	1 349,83
VV			48*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		48,960		
D 8			Rúrové vedenie				0,00
40	K	895941114	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	0,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
44	M	592230002000	Uličný vpust z betónových dielov a kalovým košom - komplet	ks	0,000		
							46 892,03
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
42	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	15,000	16,32	244,80
43	M	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	45,000	4,94	222,30
					45,000		
44	M	404410113500	Dopravná značka podľa PD, rozmer 750x750 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	23,000	38,58	887,34
					23,000		
45	K	915701111.S	Zhotovenie vodorov. značenia z náterových hmôt hr. 2,5 až 3 mm - vodiace pruhy	m2	104,000	16,10	1 674,40
					100,000		
					4,000		
					104,000		
46	M	404460002000.S	Rozpúšťadlová cestná farba biela, pre vodorovné dopravné značenie	kg	468,000	1,86	870,48
					468,000		
47	K	915711212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	216,000	0,64	138,24
					216,000		
48	K	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	32,000	10,35	331,20
					32,000		
49	K	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	567,000	8,29	4 700,43
					567,000		
50	M	592170002100.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	604,990	4,00	2 419,96
					599,000		
					604,990		
51	K	917733111.S	Osadenie betón. obrubníka bezbariérového do lôžka z betónu prostého tr. C 30/37, š. do 400 mm	m	33,000	17,44	575,52
					33,000		
52	M	592460020400.S	Prídlažba betónová, rozmer 500x250x80 mm, prírodná	ks	69,300	2,02	139,99
					66,000		
					69,300		
53	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	65,000	3,30	214,50
54	K	935114424.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm a s roštom triedy D 400	m	58,000	18,11	1 050,38
55	M	592270007300.S	Čelná koncová stena, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm	ks	2,000	8,82	17,64
					2,000		
56	M	592270014800.S	Liatinový rošt, štrbiny 18x170 mm, dl. 0,5 m, D 400, s rýchlozáverom, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm	ks	116,000	30,00	3 480,00
57	M	592270022300.S	Odvodňovací žľab betónový univerzálny s ochrannou hranou, svetlá šírka 150 mm, dĺžky 1 m, bez spádu	ks	58,000	60,00	3 480,00
58	K	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 2,20000t	m3	62,790	76,06	4 775,81
					33,750		
					29,040		
					62,790		
59	K	966001111.TOV	Vybúranie betónovej pätky stĺpu oplotenia, -0,02700 t	ks	64,000	6,35	406,40
					64,000		
60	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	500,590	5,00	2 502,95
61	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	6 886,588	0,20	1 377,32
					6 886,588		
62	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	500,590	6,00	3 003,54
63	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	4 004,720	0,98	3 924,63
					4 004,720		
64	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	412,110	20,00	8 242,20
					412,110		
65	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	88,480	25,00	2 212,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	WV		"Odpad z asfaltového krytu"88,48		88,480		
	D	99	Presun hmôt HSV				6 712,49
66	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným a asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	3 356,243	2,00	6 712,49
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				8 343,96
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				7 776,12
67	K	711471051	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarovým spojom	m2	530,110	3,00	1 590,33
	WV		"Parkoviská"530,11		530,110		
68	M	283230000200	Hydroizolačná fólia PE-HD FATRAFOL EKOTEN 915, hr. 1,5 mm, izolácia proti vlhkosti, radónu a úniku ropných produktov, farba čierna, FATRA IZOLFA	m2	636,132	3,00	1 908,40
	WV		530,11		530,110		
	WV		530,11*1,2 'Prepočítané koeficientom množstva		636,132		
69	K	711491171	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	530,110	1,56	826,97
	WV		"Parkoviská"530,11		530,110		
70	K	711491172	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	530,110	1,56	826,97
	WV		"Parkoviská"530,11		530,110		
71	M	693110001600.S	Geotextília polypropylénová netkaná 800 g/m2	m2	1 219,253	2,00	2 438,51
	WV		530,11*2		1 060,220		
	WV		1060,22*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		1 219,253		
72	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	71,130	2,60	184,94
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				567,84
73	K	767879002. TOV	Demontáž stĺpkov pre ploty a dopravné značky, - 0,00660t	ks	34,000	2,86	97,24
	WV		65/2+1,5		34,000		
74	K	767914830.S	Demontáž oplatenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m, -0,00900t	m	130,000	3,62	470,60
	WV		65*2		130,000		

SPORT SERVICE, s.r.o.
 Diaková 11, 035 02 Diaková
 IČO: 36 785 571, IČ DPH: SK2022/37631
 MZSR 0317 800 000 0317 800 000

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2207_02
 Stavba: Multifunkčná voľnočasová športová hala Vrútky

JKSO:
 Miesto: Vrútky, ul. Čachovský rad

Objednávateľ:
 Mesto Vrútky, Námestie S. Zachara 4

Zhotoviteľ:
 SPORT SERVICE, s.r.o. Obec Diaková 111, 03802

Projektant:
 Hplus, a.s., Kollárova 73, Martin

Spracovateľ:
 Hplus, a.s., Kollárova 73, Martin

Poznámka:
 Pre potreby verejného obstarávania smostatný objekt SO_35 Verejné osvetlenie

KS:
 Dátum: 15.6.2023

IČO:
 IČ DPH: 00 647 209

IČO:
 IČ DPH: 36785571
 2022387631

IČO:
 IČ DPH: 43905374
 SK 2022 514 879

IČO:
 IČ DPH:

Náklady z rozpočtov 9 000,00
 Ostatné náklady zo súhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 9 000,00

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%		
DPH znížená	20,00%	9 000,00	1 800,00

Cena s DPH v EUR 10 800,00

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

SPORT SERVICE, s.r.o.
 Diaková 111, 038 02 Diaková
 IČO: 36 785 571, IČ DPH: SK2022387631
 mobil: 0917 800 004, fax: 800 006 31

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2207 02

Stavba: Multifunkčná voľnočasová športová hala Vrútky

Miesto: Vrútky, ul. Čachovský rad

Dátum: 15.06.2023

Objednávateľ: Mesto Vrútky, Námestie S. Zachara 4

Projektant: Hplus, a.s., Kollárova 73,
Martín

Zhotoviteľ: SPORT SERVICE, s.r.o. Obec Diaková 111, 03802

Spracovateľ: Hplus, a.s., Kollárova 73,
Martín

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		9 000,00	10 800,00
SO-35	Verejné osvetlenie	9 000,00	10 800,00
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		9 000,00	10 800,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Multifunkčná voľnočasová športová hala Vrútky

Objekt:

SO-35 - Verejné osvetlenie

JKSO:

Miesto:

Vrútky, ul. Čachovský rad

Objednávateľ:

Mesto Vrútky, Námestie S. Zachara 4

Zhotoviteľ:

SPORT SERVICE, s.r.o., Diaková 111, 038 02

Projektant:

Hplus, a.s., Kollárova 73, Martin

Spracovateľ:

Hplus, a.s., Kollárova 73, Martin

Poznámka:

KS:

Dátum:

15.06.2023

IČO:

00 647 209

IČ DPH:

IČO:

36785571

IČ DPH:

SK2022387631

IČO:

43905374

IČ DPH:

SK 2022 514 879

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	9 000,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	9 000,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	9 000,00	20,00%	1 800,00

Cena s DPH	v EUR	10 800,00
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

SPORT SERVICE, S.r.o.
Diaková 111, 038 02 Diaková
IČO: 36 785 571, IČ DPH: SK2022387631
mobil: 0917 800 094, 0917 800 006

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Multifunkčná voľnočasová športová hala Vrútky

Objekt: SO-35 - Verejné osvetlenie

Miesto: Vrútky, ul. Čachovský rad

Objednávateľ: Mesto Vrútky, Námestie S. Zachara 4

Zhotoviteľ: SPORT SERVICE, s.r.o. , Diaková 111, 038 02

Dátum: 15.06.2023

Projektant: Hplus, a.s., Kollárova
73, Martin

Spracovateľ: Hplus, a.s., Kollárova
73, Martin

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

9 000,00

M - Práce a dodávky M

9 000,00

21-M - Elektromontáže

7 672,58

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

1 327,42

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

9 000,00

ROZPOČET

Stavba: Multifunkčná voľnočasová športová hala Vrútky
 Objekt: SO-35 - Verejné osvetlenie
 Miesto: Vrútky, ul. Čachovský rad
 Objednávateľ: Mesto Vrútky, Námestie S. Zachara 4
 Zhotoviteľ: SPORT SERVICE, s.r.o., Diaková 111, 038 02
 Dátum: 15.06.2023
 Projektant: Hplus, a.s., Kollárova 73, Martin
 Spracovateľ: Hplus, a.s., Kollárova 73, Martin

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							9 000,00
D	M		Práce a dodávky M				9 000,00
D	21-M		Elektromontáže				7 672,58
1	K	210010135	Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená pevne vnútorná do D 100mm	M	205,000	1,11	227,55
2	K	210100252	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	KUS	13,000	2,75	35,75
3	K	210190002	Napojenie na exist. rozvod	KUS	1,000	167,83	167,83
4	K	210204011	Osvetľovací stožiar - poniklovaný so šp. úravou do dĺžky 4 - 12 m	KUS	6,000	41,62	249,72
5	K	210204103	Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg	ks	3,000	24,25	72,75
6	M	3160306900	Výložník VUD 15A zinkový	ks	3,000	97,16	291,48
7	K	210204107.S	Výložník oceľový trojramenný - do hmotn. 70 kg	ks	3,000	42,13	126,39
8	M	316770002500.S	Výložník trojramenný oceľový, vyloženie 0,5-1,5 m, d 76 mm	ks	3,000	115,00	345,00
9	K	210204124	Stožiarová päťka hliníková	KUS	6,000	4,68	28,08
10	K	210204202	Elektrovýstroj stožiara 2 okruhy	KUS	6,000	7,88	47,28
11	K	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, preporenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	M	200,000	0,68	136,00
12	K	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	KUS	18,000	1,96	35,28
13	K	210220361	Týčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj. vedenie do 2 m	KUS	12,000	8,08	96,96
14	K	210800149	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x6	m	205,000	0,60	123,00
15	M	3410350088	CYKY 3x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	205,000	1,49	305,45
16	K	210810089	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 1 kV 4x2,5	M	60,000	0,66	39,60
17	M	201	CHRAŇAČ FFKVR DN 100	m	205,000	8,89	1 822,45
18	M	203	OSVETLOVACÍ STOŽIAR niklovaný šp. úprava STK 60/60/3P	ks	6,000	110,00	660,00
19	M	204	Spojovacia svorka	ks	12,000	48,53	582,36
20	M	206	Stožiarová výzbroj	ks	6,000	22,86	137,16
21	M	207	Svietidlo LEDr, +ZDROJ /LED 104W/, IP44-56, D	ks	12,000	60,00	720,00
22	M	208	Svietidlo montáž na stožiar	ks	12,000	14,39	172,68
23	M	209	Zemniaci pásik FeZn 30x4 mm	m	200,000	2,68	536,00
24	M	210	Svorka bi	ks	12,000	1,84	22,08
25	M	211	Zemniaca tyč dl 2 m	ks	12,000	12,70	152,40
26	M	213	Vodič CYKY 4x2,5	m	60,000	1,35	81,00
27	M	214	Svorka pripojovacia SV	ks	18,000	1,56	28,08
28	M	215	Zásobovacia režia/dovoz, odvoz, likvidácia odpadu/		1,000	140,25	140,25
29	M	216	Podružný materiál/skrutky, kotvy, ocl výstuž a fixácia a pod/	subor	1,000	50,00	50,00
30	M	218	Odborná prehliadka a odborná skúška	hod	14,000	10,00	140,00
31	M	218-1	Úprava rozvodu v mieste existujúceho svietidla s dopojením nového rozvodu osadenie skrine SP 2/2 s. príslušensvom a ochrannou rúrou 2,00 DN 50.	ks	1,000	100,00	100,00
D	46-M		Zemné práce pri extr.mont.prácach				1 327,42
32	K	103	Betonová zmes	m3	6,000	25,00	150,00
33	K	460010023	Vytýčenie trasy káblového vedenia, vo voľnom teréne	KM	0,200	61,51	12,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	K	460050206	Jama pre stožiar A (kozlik) nepätkovany dĺžky 6-8 m, v rovine, zásyp a zhutnenie, zemina tr. 6	KUS	6,000	45,00	270,00
35	K	460100023	Púzdrový základ pre stožiar verejného osvetlenia v ose trasy kábl 300 x 1500 mm	KUS	6,000	12,00	72,00
36	K	460120002	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4	KUS	6,000	2,00	12,00
37	K	460120061	Odvoz zeminy vrátane naloženia, rozhodenia a úpravy povrchu.	M3	6,000	6,00	36,00
38	K	460200165	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 5	M	60,000	5,00	300,00
39	K	460260001	Zatiahnutie FeZn 4x30 mm	M	40,000	2,00	80,00
40	K	460260011	Pevné spojenie páskových uzemňovačov, nameranie a očistenie koncov uzemňovačov, zvarenie a náter	KUS	12,000	3,13	37,56
41	K	460420371	Zriadi. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehľami v smere kábla na šírku 35 cm	M	60,000	2,59	155,40
42	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	M	120,000	0,17	20,40
43	K	460560155	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hĺbokej v zemine tr. 5	M	60,000	1,06	63,60
44	K	460600001	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	M3	2,000	3,68	7,36
45	K	460600002	Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	M3	8,000	0,35	2,80
46	M	101	Piesok ZASYP	m3	6,000	12,00	72,00
47	M	102	Výstražná fólia	m	120,000	0,30	36,00

SPORT SERVICE, s.r.o.
 Diaková 141, 065 02 Diaková
 IČO: 36 785 571, IČ DPH: SK2022387631
 mobil: 0917 800 084, 0917 650 006

Príloha 2 Zoznam subdodávateľov

Názov subdodávateľa	IČO	Predmet subdodávky (Stavebný objekt a popis prác)	Podiel subdodávky k hodnote Diela vyjadrený sumou v EUR s DPH
FEMONT OPAVA s.r.o., Vávrovicka 274, 747 730 Opava	47154918	Dodanie a montáž oceľovej konštrukcie, okná, dvere	800 000 €

Názov subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, funkcia- pracovná pozícia)
FEMONT OPAVA s.r.o.,	Ing. Petr Ziegler, konateľ

SPORT SERVICE, s.r.o.
 Diaková 111, 038 02 Diaková
 IČO: 36 785 571, IČ DPH: SK2022387631
 mobil: 0917 800 004, 0917 800 006

Podpis : Ing. Miroslav Kováč, konateľ

Dátum: 18.07.2023


Príloha 3 Časový harmonogram realizácie diela

Časový a investičný harmonogram realizácie diela
predmet zákazky: Multifunkčná voľnočasová športová hala Vrútky

Rozsah prác	júl 2023	august- september 2023	október 2023	november- december 2024	január- február 2024	marec - apríl 2024	máj - jún 2024	júl - august 2024	september - október 2024	november - december 2024
	19.7.									
	prevzatie staveniska začiatok zhotovenia: do 7 dní od odovzdania staveniska									

ukončenie diela: do 18 mesiacov od odovzdania staveniska (do lehoty výstavby nie je započítané zimné obdobie)

Zhotovenie diela

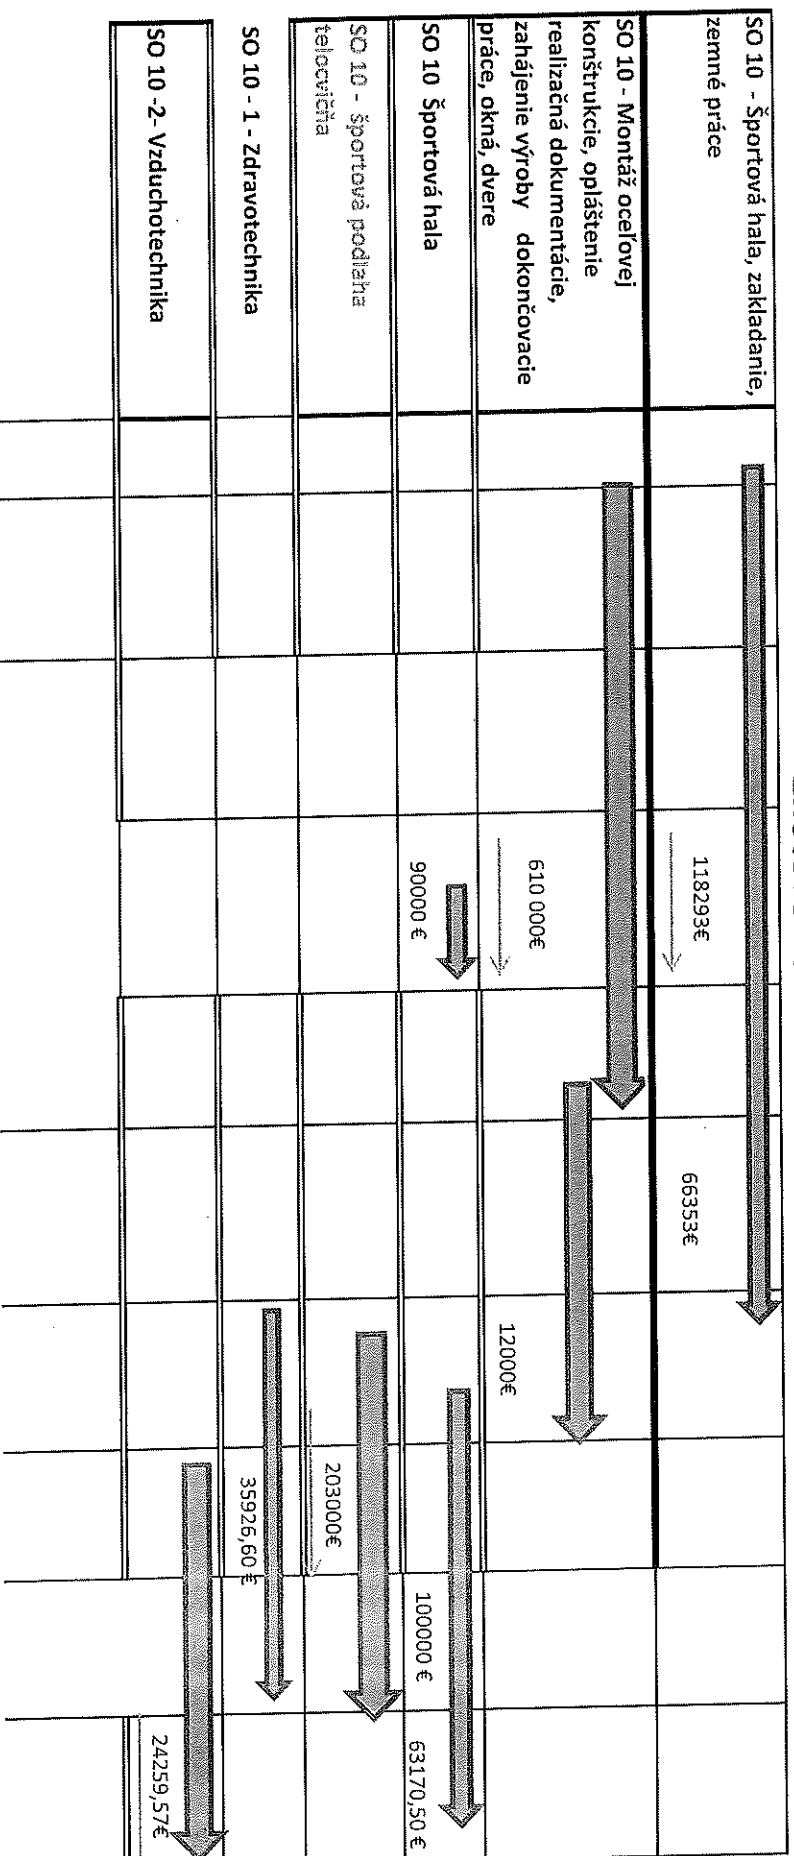

[illegible]

