

DODATOK č.3
K Zmluve o dielo č. 1/2023
„Zvýšenie kapacity materskej školy v obci Heľpa“

uzatvorená v súlade s ustanoveniami §§ 536 až 565 zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Zmluva“)

Článok I.
Zmluvné strany

Objednávateľ:	Obec Heľpa
Zapísaný/registrovaný:	v registri organizácii Štatistického úradu SR
Adresa sídla:	Obecný úrad Heľpa, Farská 588/2, 976 68 Heľpa
IČO:	00313424
DIČ:	2021223083
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:	SK09 5600 0000 0020 0212 6001
BIC:	KOMASK2X
Krajina:	Slovenská republika
Internetová adresa:	https://www.helpa.sk/
Štatutárny zástupca:	Miroslav Lilko , starosta
Telefonický kontakt:	+ 421 48 6186150
Email:	starosta@helpa.sk
Kontaktná osoba vo veciach techn.:	Ing. Roman Rybianský
Telefonický kontakt:	+ 421911975415
Email:	extravaganceaa@brnet.sk

(ďalej v zmluve len „Objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

Zhotoviteľ:	m –plan, s.r.o.
Zapísaný/registrovaný:	OS Bratislava, I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 83903/B
Štatutárny zástupca:	Ing. Jozef Mazúr
Adresa sídla:	Dúhová 27, 900 29 Nová Dedinka
IČO:	46807586
DIČ:	2023604935
IČ DPH:	SK2023604935
Bankové spojenie:	Tatra banka a.s.
IBAN:	SK86 1100 0000 0029 4407 0400
Krajina:	Slovenská republika
Internetová adresa:	ak sa uplatňuje.
Telefonický kontakt:	+ 421 948 023 961
Email:	mazur@mplan.sk
Kontaktná osoba vo veciach techn.:	Dušan Kráľovič

(ďalej v zmluve len „Zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

Preambula

Podkladom pre uzatvorenie Dodatku č. 3 ďalej len „Dodatok“ k pôvodnej Zmluve o dielo č.1/2023 (ďalej len „Zmluva“) podpísanej dňa 02.02.2023, je potreba zmien a zosúladenia celkovej ceny diela z dôvodu chýb v písaní, a počítaní v súlade s článkom IV. a XI. Pôvodnej Zmluvy v súlade s príslušnými ustanoveniami § 18 ods. 1 písm. e) a § 18 ods. 3 písm a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

I.
Popis zmien

Zmena pôvodnej zmluvy sa týka ustanovenia § 18 ods. 3 písm. a) nasledovne:

b) zmena zmluvy potrebou zosúladenia navýšenia pôvodného množstva prác, ktoré sú nad rámec pôvodného rozpočtu z dôvodu chýb v písaní a počítaní v rámci kalkulácie, ktorý bol súčasťou dodatku č.2 v časti:

SO 01 Rekonštrukcia a prístavba, v časti 1 - Búracie práce, v časti 2 - Architektúra, v časti 3 - Zdravotechnika definované - v nákladovej časti Rozpočtu navyše prác

HSV: Úpravy povrchov, podlahy, osadenie, Ostatné konštrukcie a práce-búranie a presun hmôt,

PSV: Izolácie proti vode a vlhkosti, Izolácie tepelné, Zdravotechnika - vnútorný vodovod, Konštrukcie doplnkové kovové a presun hmôt.

Zmeny zahŕňujú položky pre stavebný materiál/výrobok, typ alebo druh zariadenia a technické riešenie, ktoré neboli predmetom pôvodnej projektovej dokumentácii ako aj výkazu výmer, následkom čoho dielo nie je možné riadne dokončiť pri pôvodne navrhovanom riešení. Zmeny pôvodnej Zmluvy podľa bodu b) majú za následok úpravu pôvodne oceneného výkazu výmer - rozpočtu Zhotoviteľa, pričom uvedenou zmenou dochádza k zvýšeniu výdavku/rozpočtovej položky na základe navýšeného množstva.

II.
Mení sa Článok IV. a dopĺňa sa v bode 4.3 nasledovne:

- 4.3 Jednotkové ceny v ponuke sú **pevné** a obsahujú všetky náklady, nevyhnutné na realizáciu diela v cenovej úrovni k dátumu odovzdania diela a zisk Zhotoviteľa. Jednotkové ceny sú uvedené a stanovené bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny majú záväzný charakter pre prípadné odpočty z ceny alebo pre oceňovanie dodatočných prác vyžiadaných Objednávateľom.

Celková cena diela je stanovená v mene EUR, na základe cenovej ponuky Zhotoviteľa vrátane ceny navýšenia nad rámec pôvodného rozpočtu, ktorá bola **prílohou č.1** predložená v rámci dodatku č.2 Zmluvy a **príloha č.2** ako oprava po zosúladení chýb v písaní a počítaní v rámci tohto dodatku č.3 nasledovne:

Cena diela v EUR bez DPH: 285 049,94 (slovom: dvestoosemdesiatpäťtisícštyridsaťdeväť eur, 94/100)

Cena diela o navyše prác v EUR bez DPH : 17 549,93 (sedemnásťtisícpäťstoštyridsaťdeväť eur, 23/100)

Celková cena diela – navýšením ceny v EUR bez DPH: 302 599,84 (tristo dvatisíc päťstodeväťdesiatdeväť eur, 87/100)

K cene bude pripočítaná DPH podľa aktuálneho platného znenia zákona o DPH, (sadzba DPH vyjadrená v % a výška DPH vyjadrená v mene EUR)

Cena diela v EUR s DPH: 363 119,84 (slovom: tristošesťdesiatštyritisícstodeväť eur, 84/100).

Táto cena je stanovená ako cena pevná.

IV.
Mení sa Článok XIII. a dopĺňa sa v bode 13.1. až až 13.3 Zmluvy o dielo nasledovne:

- 13.1 Obe strany vyhlasujú, že súhlasia s celým rozsahom dodatku tejto Zmluvy a že dodatok nebol uzavretý v tiesni a za nevýhodných podmienok pre niektorú zo strán.
- 13.2 Tento dodatok Zmluvy je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy obdrží Objednávateľ a dva rovnopisy obdrží Zhotoviteľ.
- 13.3 Tento dodatok je uzavretý a platný podpísaním obidvoch zmluvných strán oprávnenými osobami. Predmetný dodatok nemá odkladaciu podmienku účinnosti. Dodatok nadobudne účinnosť deň po dni jeho zverejnenia v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám.

Za Objednávateľa:

V Heľpe, dňa 27.07.2023





Miroslav Lilko
Starosta

Za Zhotoviteľa:

V Novej Dedinke, dňa 20.07.2023



m-plan, s.r.o.
Dúhová 27
900 29 Nová Dedinka
IČO: 46 807 586
DIČ: 2023604935
IČ DPH: SK2023604935


Ing. Jozef Mazúr
Konateľ



Prílohy tejto zmluvy:

Príloha č. 1: Rozpočet prác nad rámec pôvodného rozpočtu – pôvodná kalkulácia

Príloha č. 2: Rozpočet prác nad rámec pôvodného rozpočtu – korigendum

ROZPOČET

Stavba: MŠ Heľpa

Objekt: Naviac práce_01_hrubá podlaha po -0,100 + vrchný betón + strop + omietky strop_steny

Objednávateľ: Obec Heľpa
 Zhotoviteľ: m - plan, s.r.o.
 Miesto: MŠ Heľpa

Spracoval: m-plan s.r.o.
 Dátum: 17.7.2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 14 747,76

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 7 707,93

1	611460121.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	142,500	3,29	469,40
2	611460364.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová jednovrstvová, hr. 15 mm	m2	142,500	13,48	1 921,19
3	612411121.S	Cementovanie (náter) mliekom z bežného šedého cementu vnútorných stien	m2	146,786	0,63	92,48
4	612460241.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	146,714	8,94	1 311,62
5	631313661.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 80 do 120 mm	m3	14,250	128,3100	1 828,42
6	631362021.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,770	2 486,2530	1 914,41
7	631571003.S	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	2,850	59,7920	170,41

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 6 308,41

8	963012520.S	Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. nad 140 mm, -1,60000t	m3	5,080	74,4200	378,05
9	965041441.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, škvarebetón hr. nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -1,60000t	m3	14,250	54,3300	774,20
10	965042141.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	5,460	102,1550	557,77
11	978011191.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	142,500	2,2800	324,90
12	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	49,921	15,5350	775,52
13	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	249,605	0,5080	126,80
14	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	49,921	11,5180	574,99
15	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	49,921	1,2930	64,55
16	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	49,921	54,7190	2 731,63

99 Presun hmôt HSV 731,42

17	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárníc, z kovu výšky do 6 m	t	43,382	16,8600	731,42
----	-------------	--	---	--------	---------	--------

PSV Práce a dodávky PSV 2 802,17

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 1 750,40

18	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	178,330	0,2540	45,30
19	246170000900	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	t	0,053	1 941,4290	102,90
20	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	-35,830	0,2540	-9,10
21	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	-0,011	1 941,4290	-21,36

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
22	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	178,330	4,6400	827,45
23	628310001200	Pás asfaltový FOALBIT AL S 40 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov (parotesná zábrana a protiradónová izolácia)	m2	205,080	6,8800	1 410,95
24	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	-71,660	4,6420	-332,65
25	628310001000	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	m2	-82,409	3,8350	-316,04
26	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	16,591	2,5890	42,95

713**Izolácie tepelné****156,76**

27	713000022.S	Odstánenie tepelnej izolácie podláh kladenej voľne z polystyrénu hr. do 10 cm -0,0045t	m2	-131,610	0,5970	-78,57
28	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	32,000	3,6300	116,16
29	283310006300	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	32,640	3,5900	117,18
30	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,544	1,2920	1,99

722**Zdravotechnika - vnútorný vodovod****786,09**

31	722130802.S	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad DN 25 do DN 40, -0,00497t	m	32,000	1,7700	56,64
32	722171154	Plastliníkové potrubie Pipelife RADOPRESS v kotúčoch spájané lisovaním dxt 32x3 mm	m	32,000	17,0700	546,24
33	722229104.S	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 5/4	ks	3,000	5,6600	16,98
34	551110005200.S	Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz	ks	3,000	34,7300	104,19
35	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	32,000	1,7680	56,58
36	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	7,807	0,7000	5,46

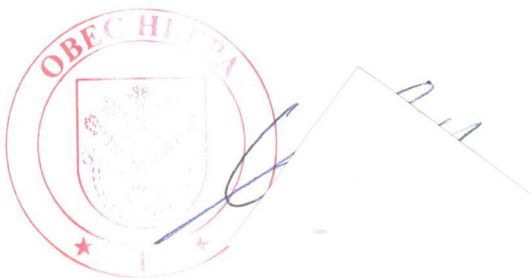
767**Konštrukcie doplnkové kovové****108,92**

37	767397801.S	Demontáž strešných sendvičových panelov s viditeľným spojom, -0,01422 t	m2	20,320	5,3600	108,92
----	-------------	---	----	--------	--------	--------

Celkom bez DPH**17 549,93**

DPH 20%

3 509,99

Celkom s DPH**21 059,92**

m-plan, s.r.o.
Dúhová 27
900 29 Nová Dedinka
IČO: 46 807 586
DIČ: 2023604935
IČ DPH: SK2023604935
www.mplan.sk

