



DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011BCW2-122-59 zo dňa 22.10.2021

(ďalej len „Dodatok“)

uzavretý podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
sídlo: Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 50349287
konajúci: Peter Balík, minister
v zastúpení Ing. Albert Németh, MBA, na základe Plnomocenstva
č. z. 047755/2023 zo dňa 15.5.2023

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: Mesto Banská Bystrica
sídlo: Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 00313271
zapísaný v: -
konajúci: MUDr. Ján Nosko, primátor mesta
DIČ: 2020451587
poštová adresa¹:


(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tohto Dodatku označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivito „Zmluvná strana“)

Čl. 1

Úvodné ustanovenie

- 1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 22.10.2021 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011BCW2-122-59 (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“), v znení Dodatku č. IROP-D1-302011BCW2-122-59 zo dňa 06.02.2023, ktorej predmetom bola úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom schválenej žiadosti o NFP.
- 1.2 Na základe dohody zmluvných strán sa mení Zmluva o poskytnutí NFP, a to spôsobom a v rozsahu v zmysle Čl. 2 tohto Dodatku.

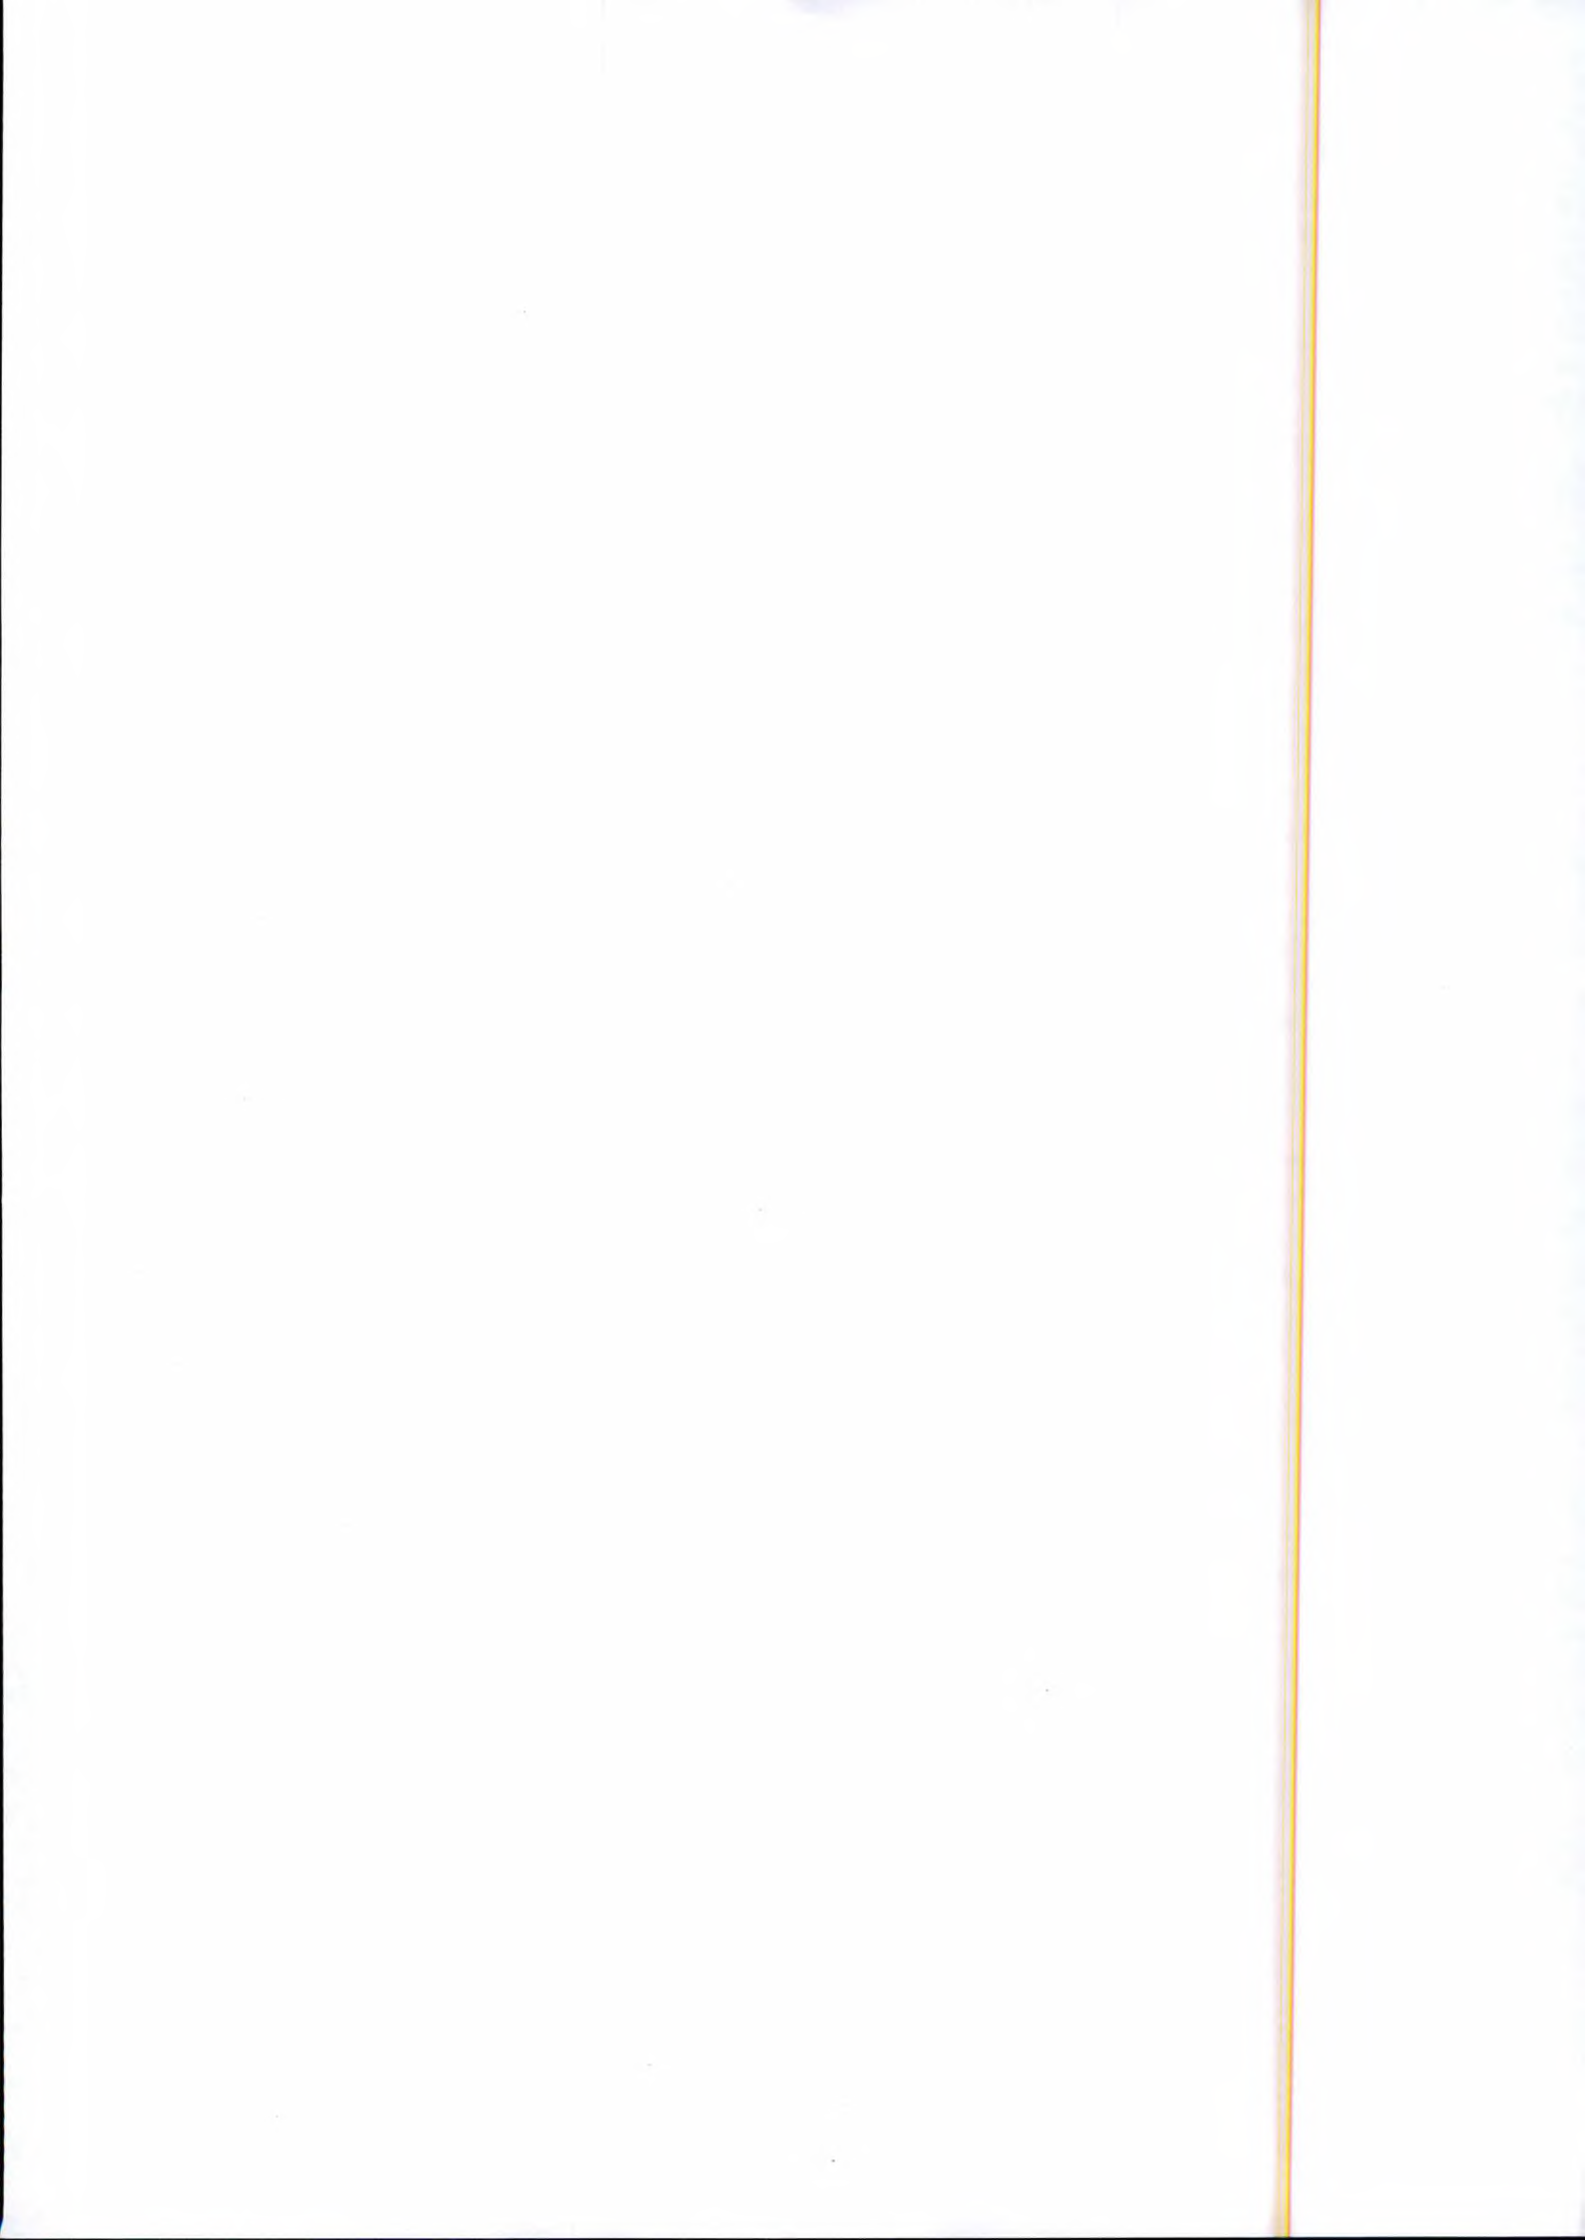

Čl. 2

Predmet Dodatku

2.1 Zmluva o poskytnutí NFP uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom sa v zmysle tohto Dodatku mení nasledovne:

2.1.1 Článok 3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP bod 3.1 sa nahrádza novým znením, ktoré znie:

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP :

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) neuplatňuje sa.
- b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **3 275 719,32 EUR** (slovom: tri milióny dvestosedemdesiatpäťtisíc sedemstodevätásť eur tridsaťdva centov),
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP vo výške **3 111 933,35 EUR** (slovom: tri milióny stojedenásťtisíc deväťstotridsaťtri eur tridsaťpäť centov), čo predstavuje 95 % (slovom: deväťdesiatpäť percent percent) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,
- d) Prijímateľ vyhlasuje, že:
 - (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu **163 785,97 EUR** (slovom: stošesťdesiattritisíc sedemstoosedesiatpäť eur deväťdesiatsedem centov) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy a
 - (ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.


2.1.2 Predmet podpory NFP tvoriaci Prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP sa v celom rozsahu ruší a sa nahrádza aktualizovaným Predmetom podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku, z dôvodu akceptácie zmenového konania.

2.1.3 Rozpočet projektu tvoriaci Prílohu č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Rozpočtom projektu, ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku, z dôvodu akceptácie zmenového konania.

Čl. 3

Záverečné ustanovenia

3.1 Dodatok nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Dodatku je rozhodujúce zverejnenie Dodatku Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Dodatku zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Dodatku informuje Prijímateľa. Ustanovenia o

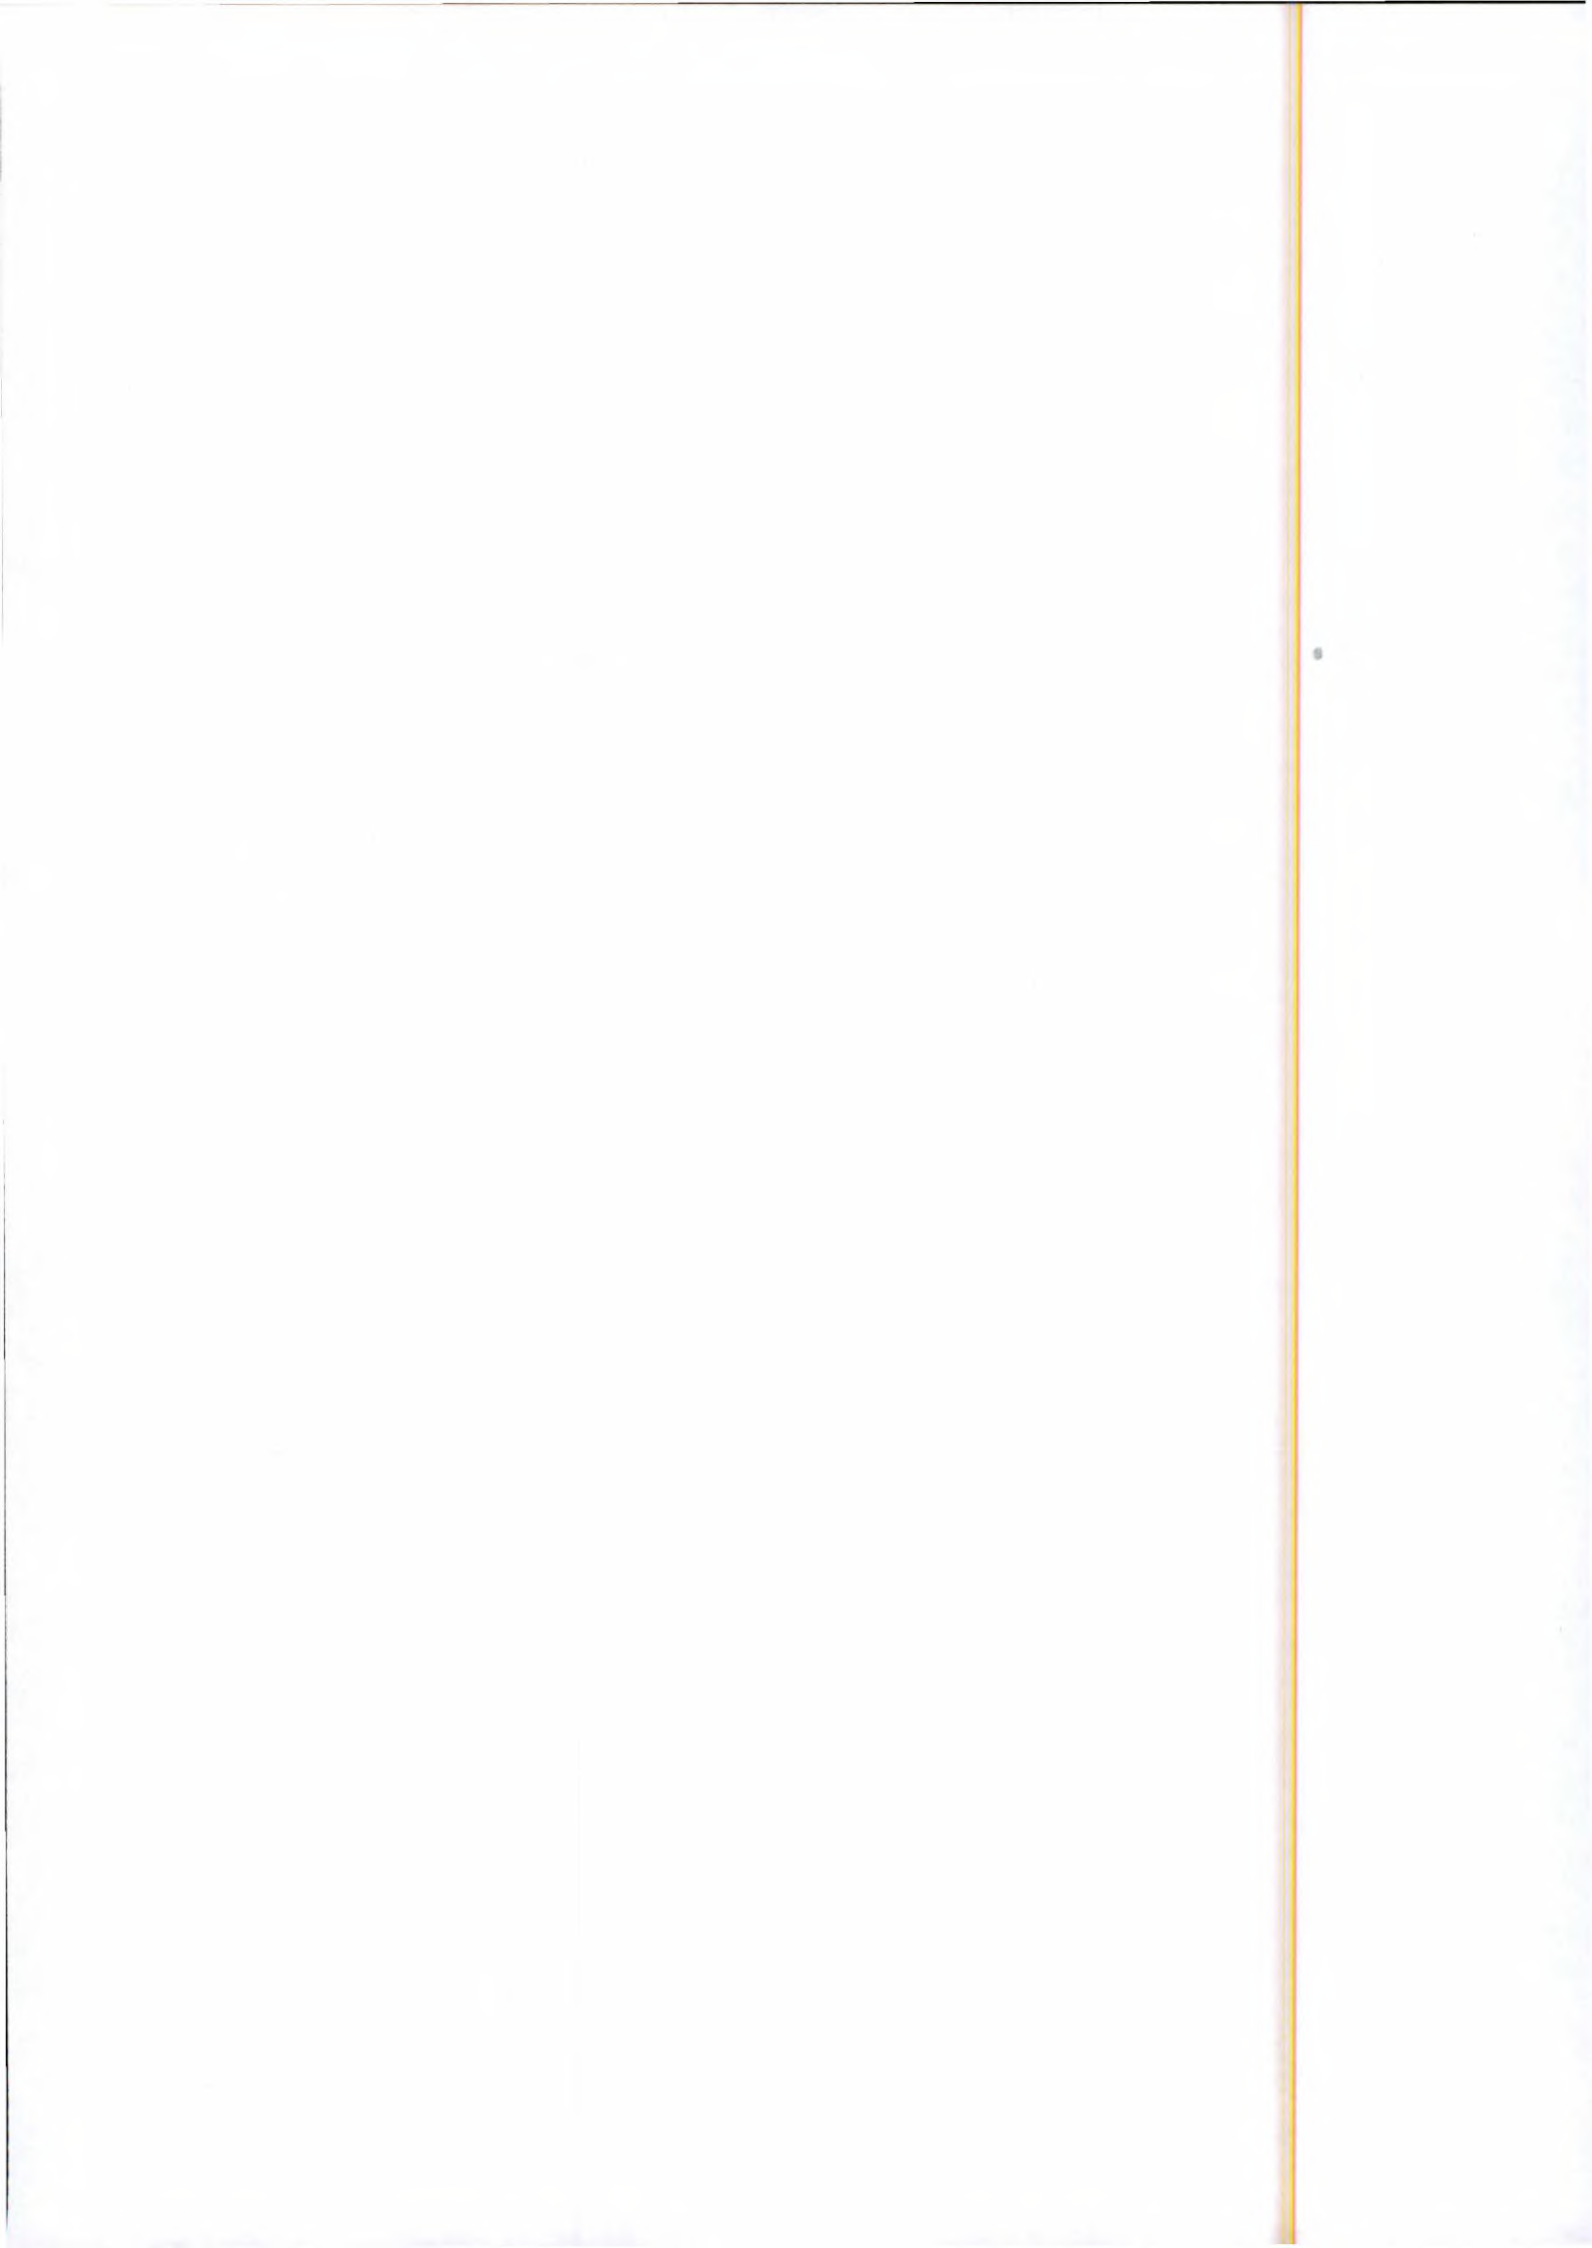

nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého ďalšieho dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

- 3.2 Dodatok je vyhotovený v 2 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 1 rovnopis dostane Poskytovateľ. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Dodatku dochádza elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisom.
- 3.3 Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré boli vykonané pred účinnosťou tohto dodatku a ktoré fakticky spĺňajú podmienky uvedené v článku 6 zmluvy podľa jeho nového znenia vyplývajúceho z tohto dodatku, sa považujú za vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, v dôsledku čoho vyvolávajú právne účinky aj vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov podľa článku 6 ods. 6.11 zmluvy.
- 3.4 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením Dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
- 3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

- | | |
|--------------|---|
| Príloha č. 1 | Predmet podpory NFP – 302011BCW2, 399021CSU3 (SUR+) |
| Príloha č. 2 | Rozpočet projektu |

Za Poskytovateľa v zastúpení v Bratislave, dňa: (v elektronickom podpise)

Podpis:

Ing. Albert Németh, MBA, generálny riaditeľ sekcie IROP


(podpísané elektronicky podľa zákona o e-Governmente)

Za Prijímateľa v Banskej Bystrici, dňa: (v elektronickom podpise)


Podpis:

MUDr. Ján Nosko, primátor mesta Banská Bystrica

(podpísané elektronicky podľa zákona o e-Governmente)

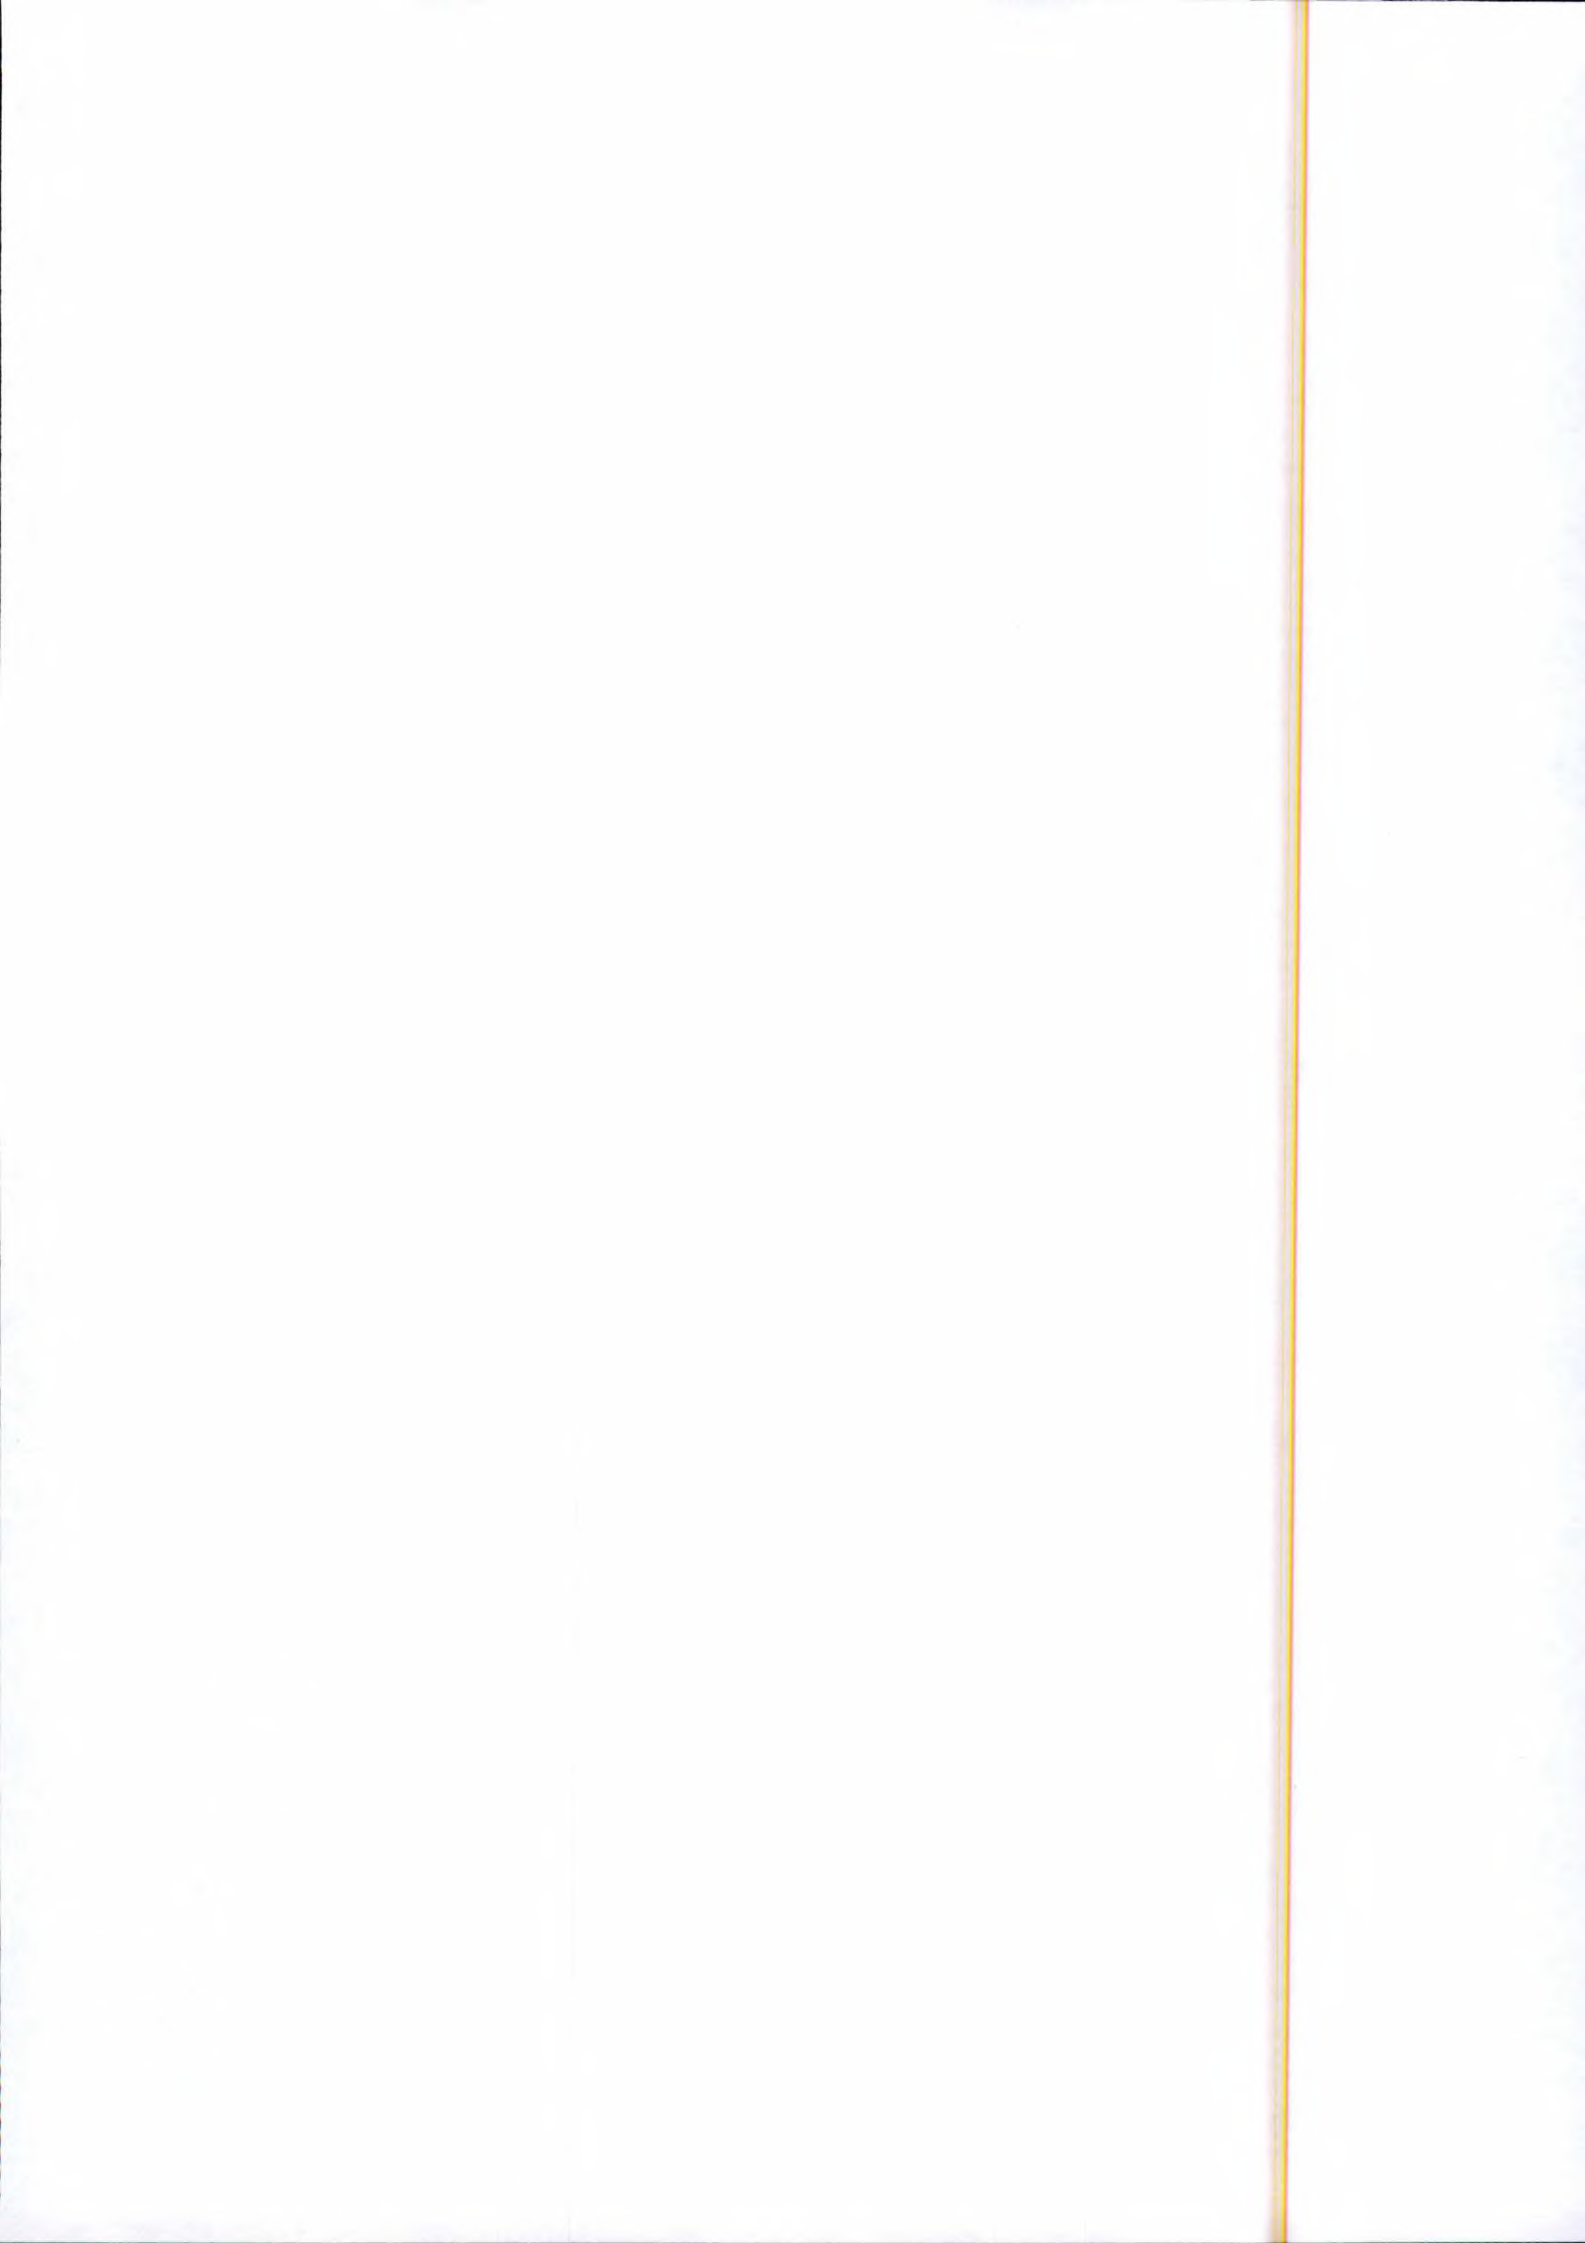

Príloha č. 1 Predmet podpory NFP – 302011BCW2, 399021CSU3 (SUR+)

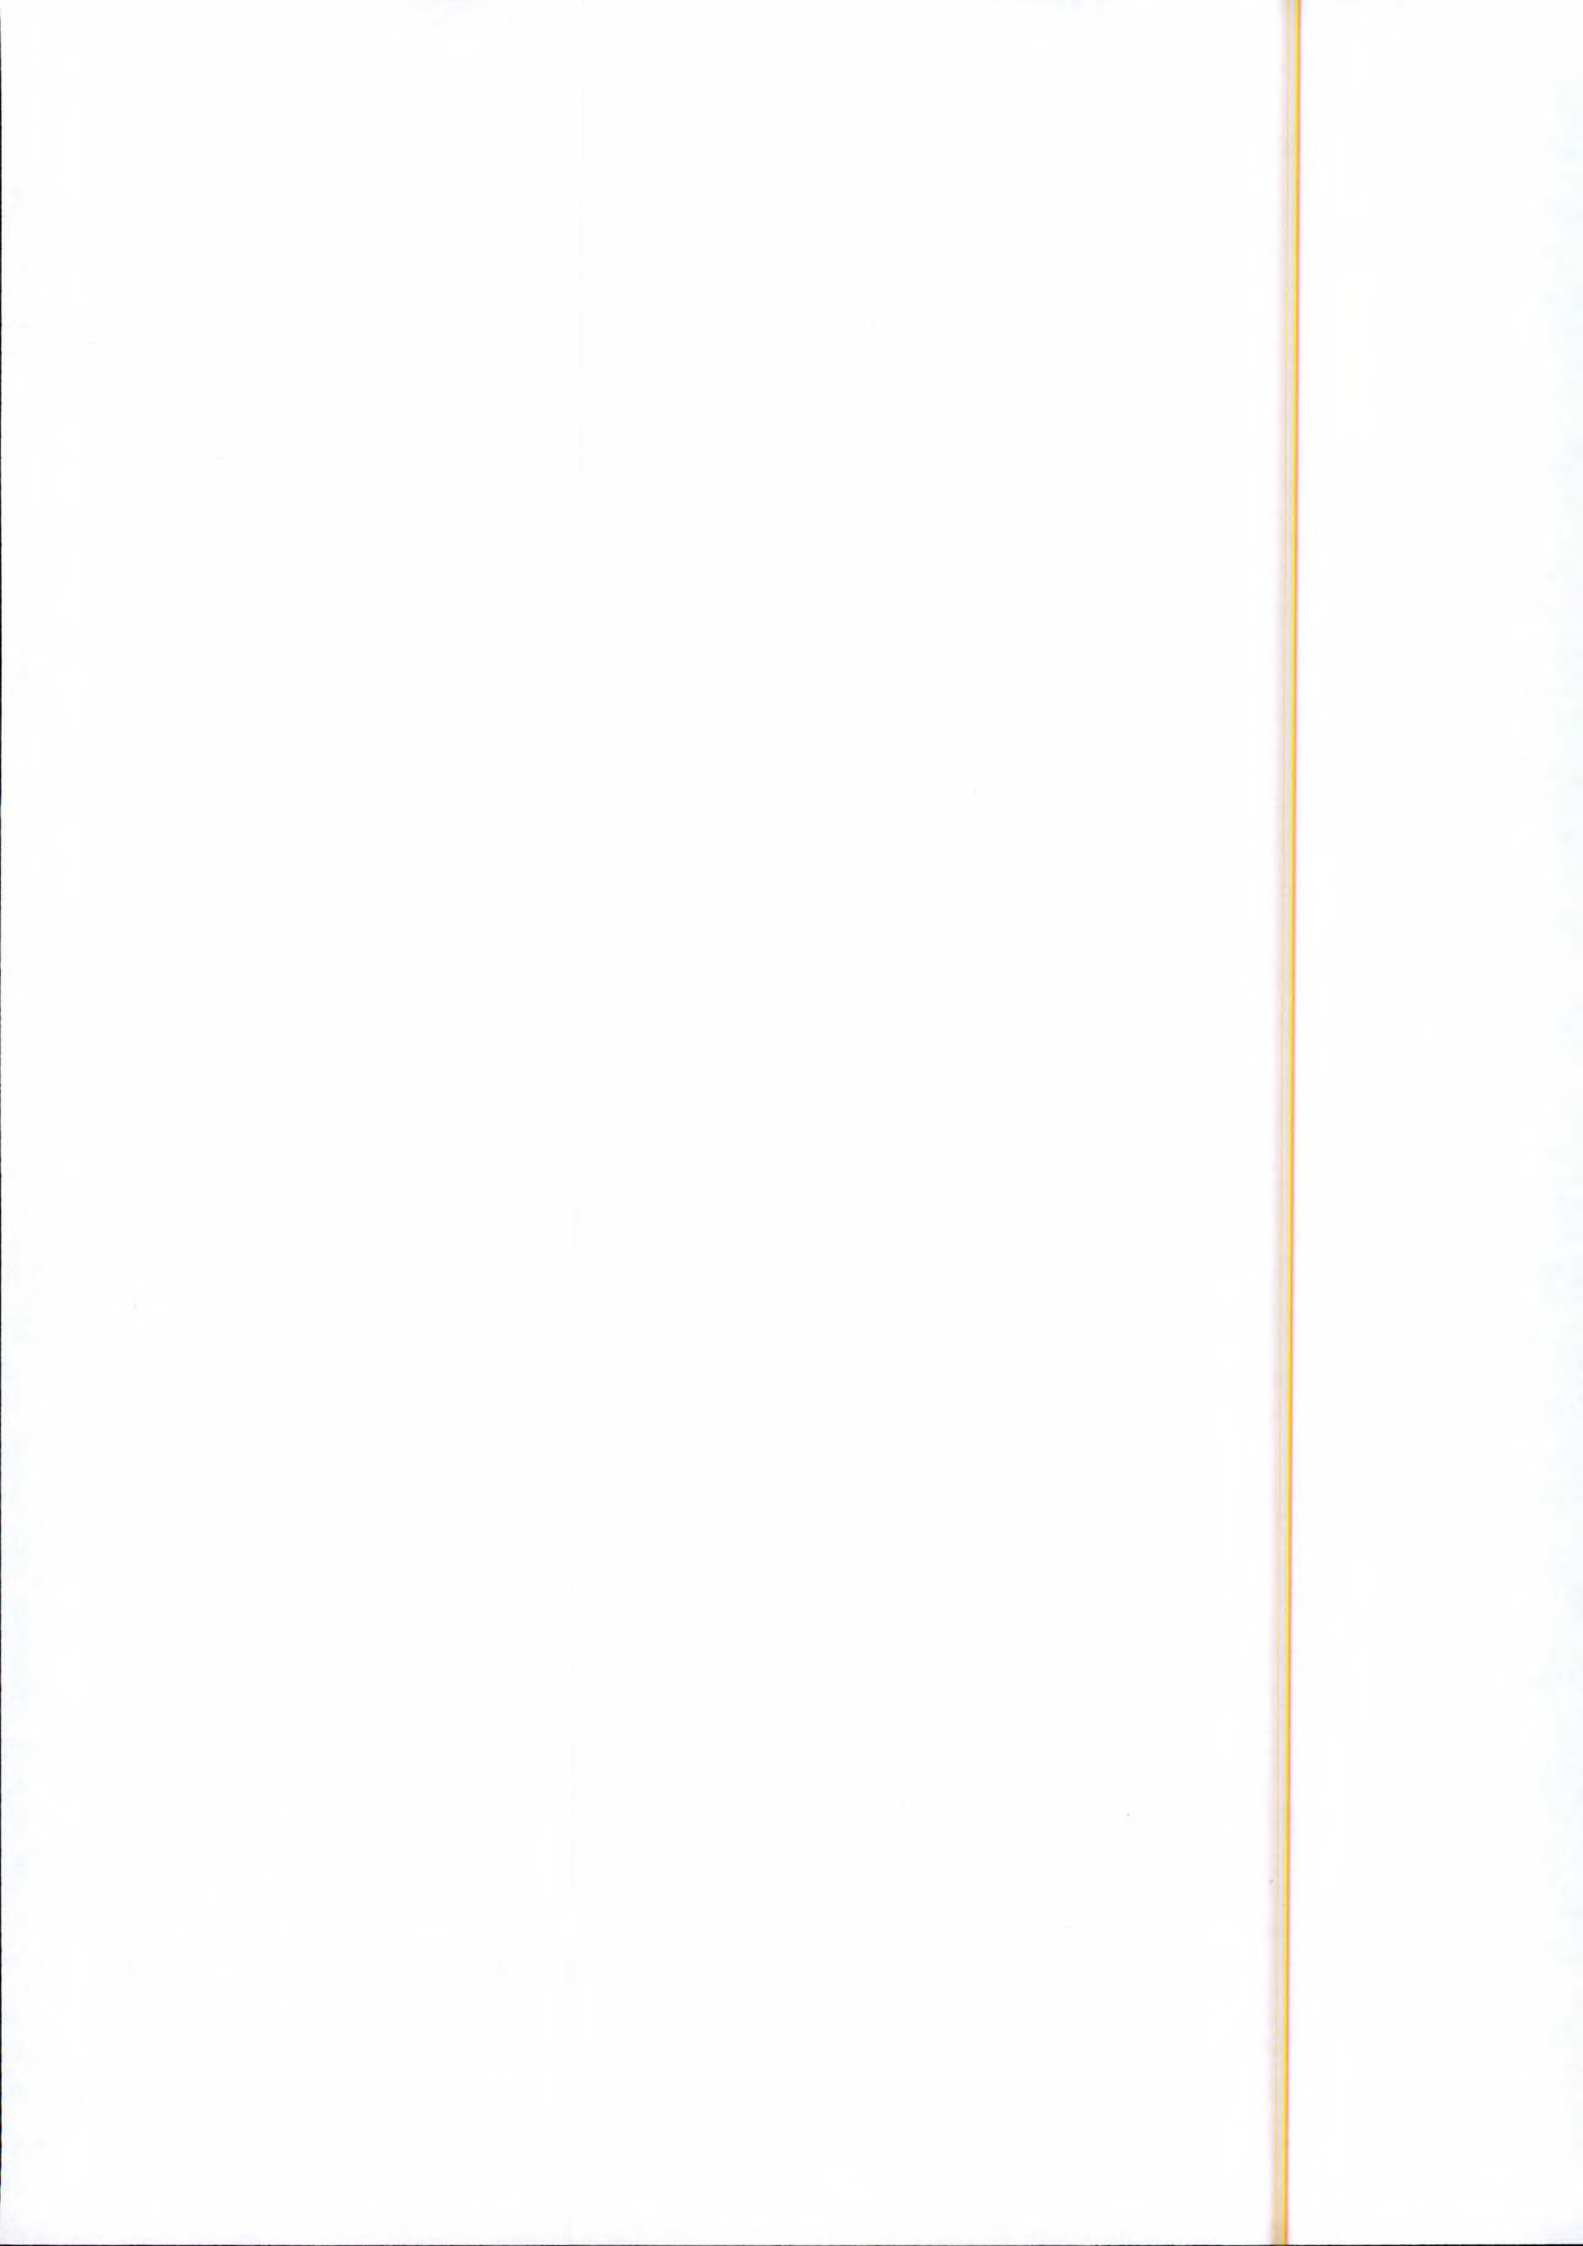



PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP


1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Mestská cyklistická trasa Hušták – Kráľová, Vetva B
Kód projektu:	302011BCW2
Kód ŽoNFP:	NFP302010BCW2
Operačný program:	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	302010 - 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Konkrétny cieľ:	302010031 - 1.2.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.
Kategórie regiónov:	LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	302010031 - 1.2.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.
Oblasť intervencie:	090 - Cyklistické trasy a turistické chodníky
Hospodárska činnosť:	12 - Doprava a skladovanie



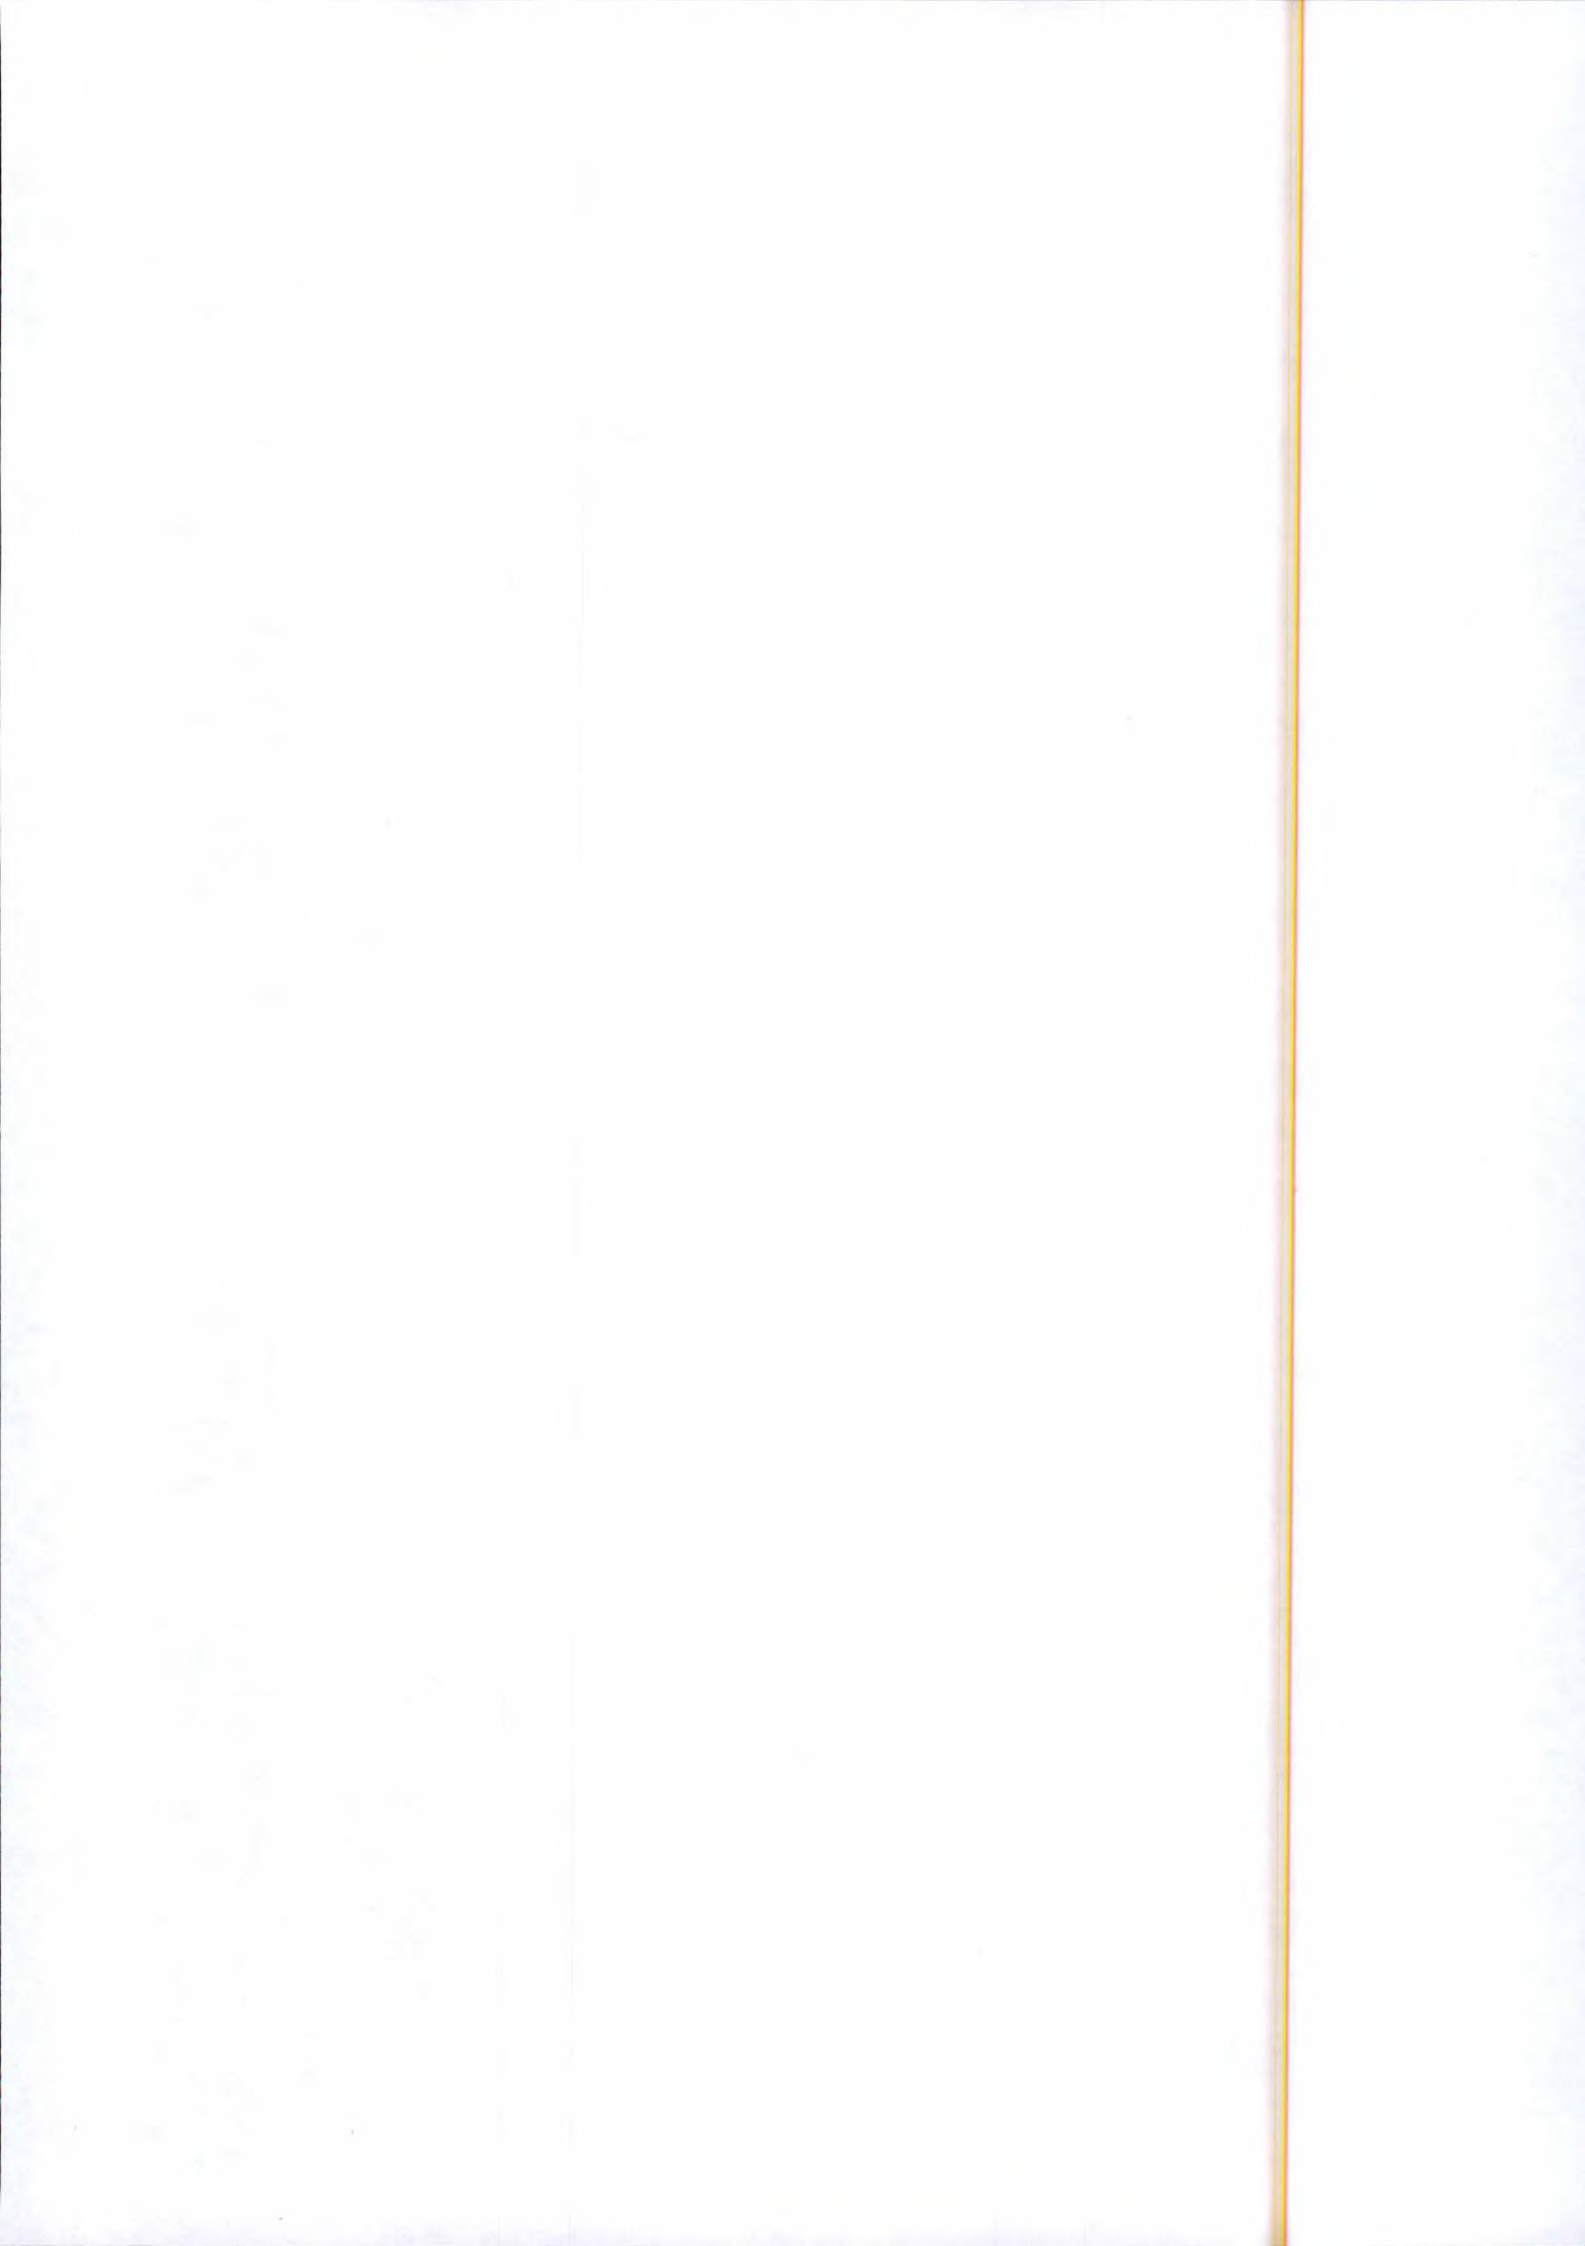

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK047500000004025004110	Československá obchodná banka, a.s.	11. 9. 2017	31. 12. 2028
Refundácia:		IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK047500000004025004110	Československá obchodná banka, a.s.	11. 9. 2017	31. 12. 2028

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Banská Bystrica	Banská Bystrica

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované


4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevztahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	16
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	6.2022
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	9.2023

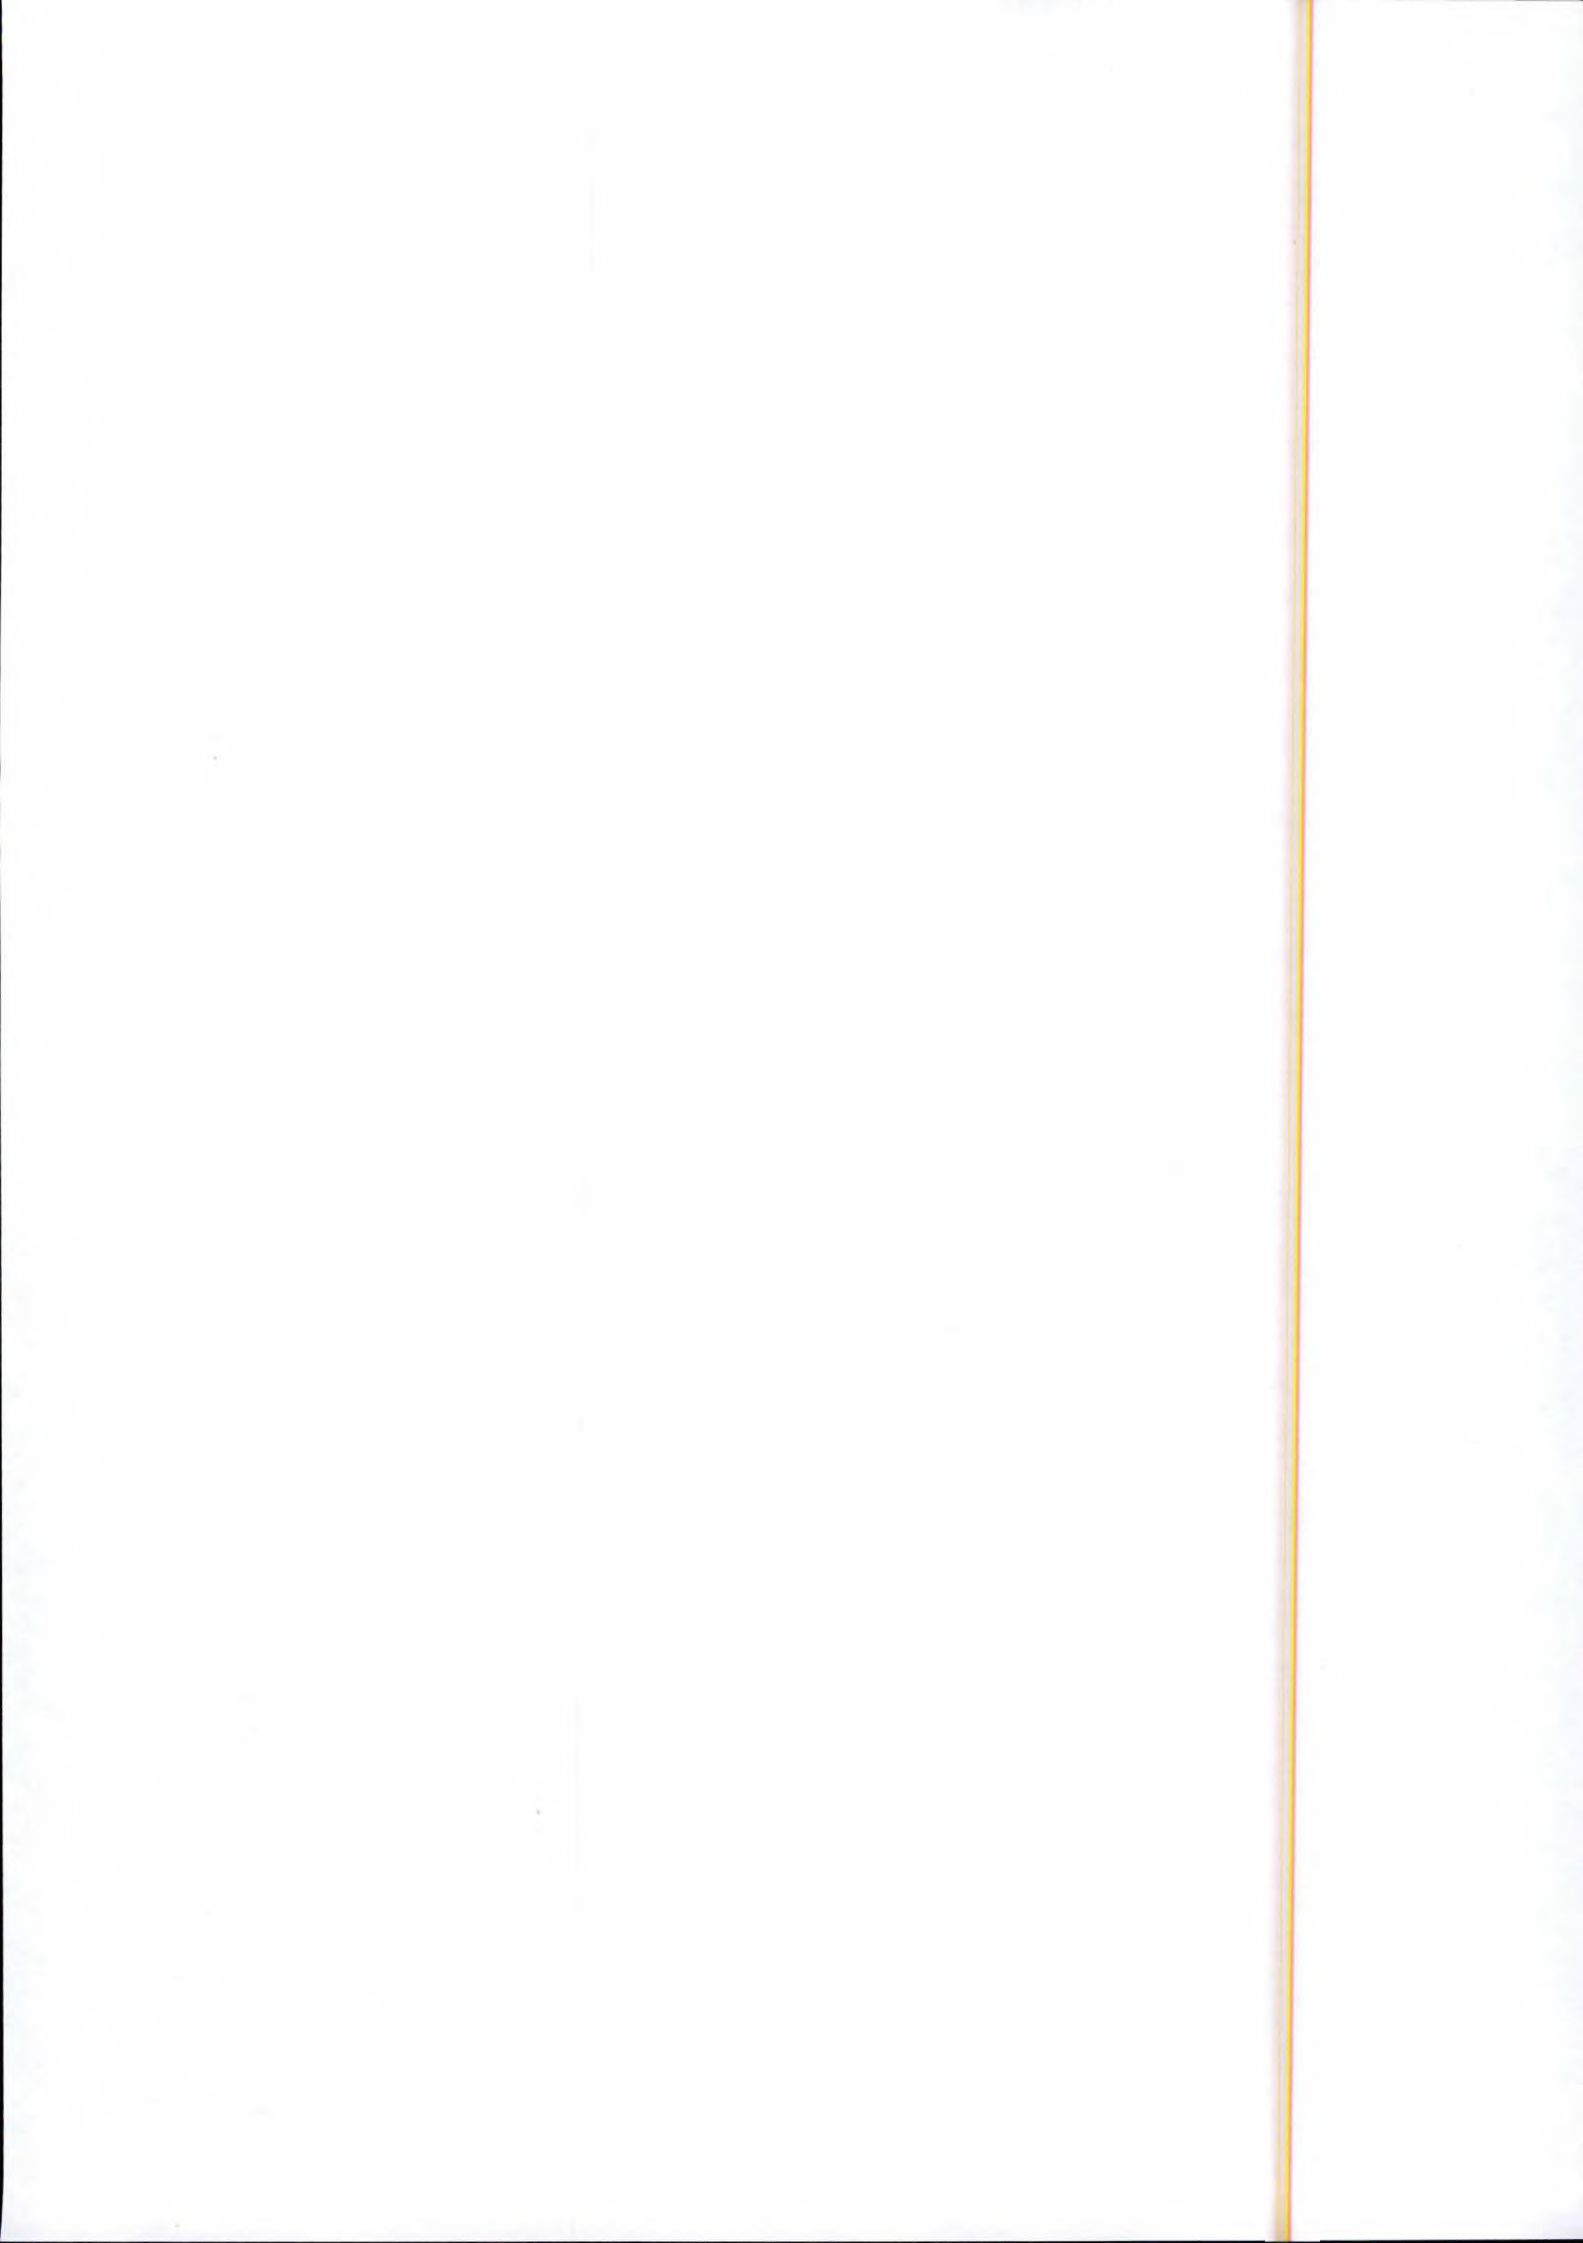

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	MESTO BANSKÁ BYSTRICA	Identifikátor (IČO):	00313271
-----------------	-----------------------	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

1. 302BCW200001 - Výstavba Vetvy B Mestskej cyklistickej trasy Hušták – Kráľová

Podporné aktivity projektu


Podporné aktivity: Podporné aktivity

Popis podporných aktivít: Bez popisu

Priradenie ku konkrétnemu cieľu: 302010031 - 1.2.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

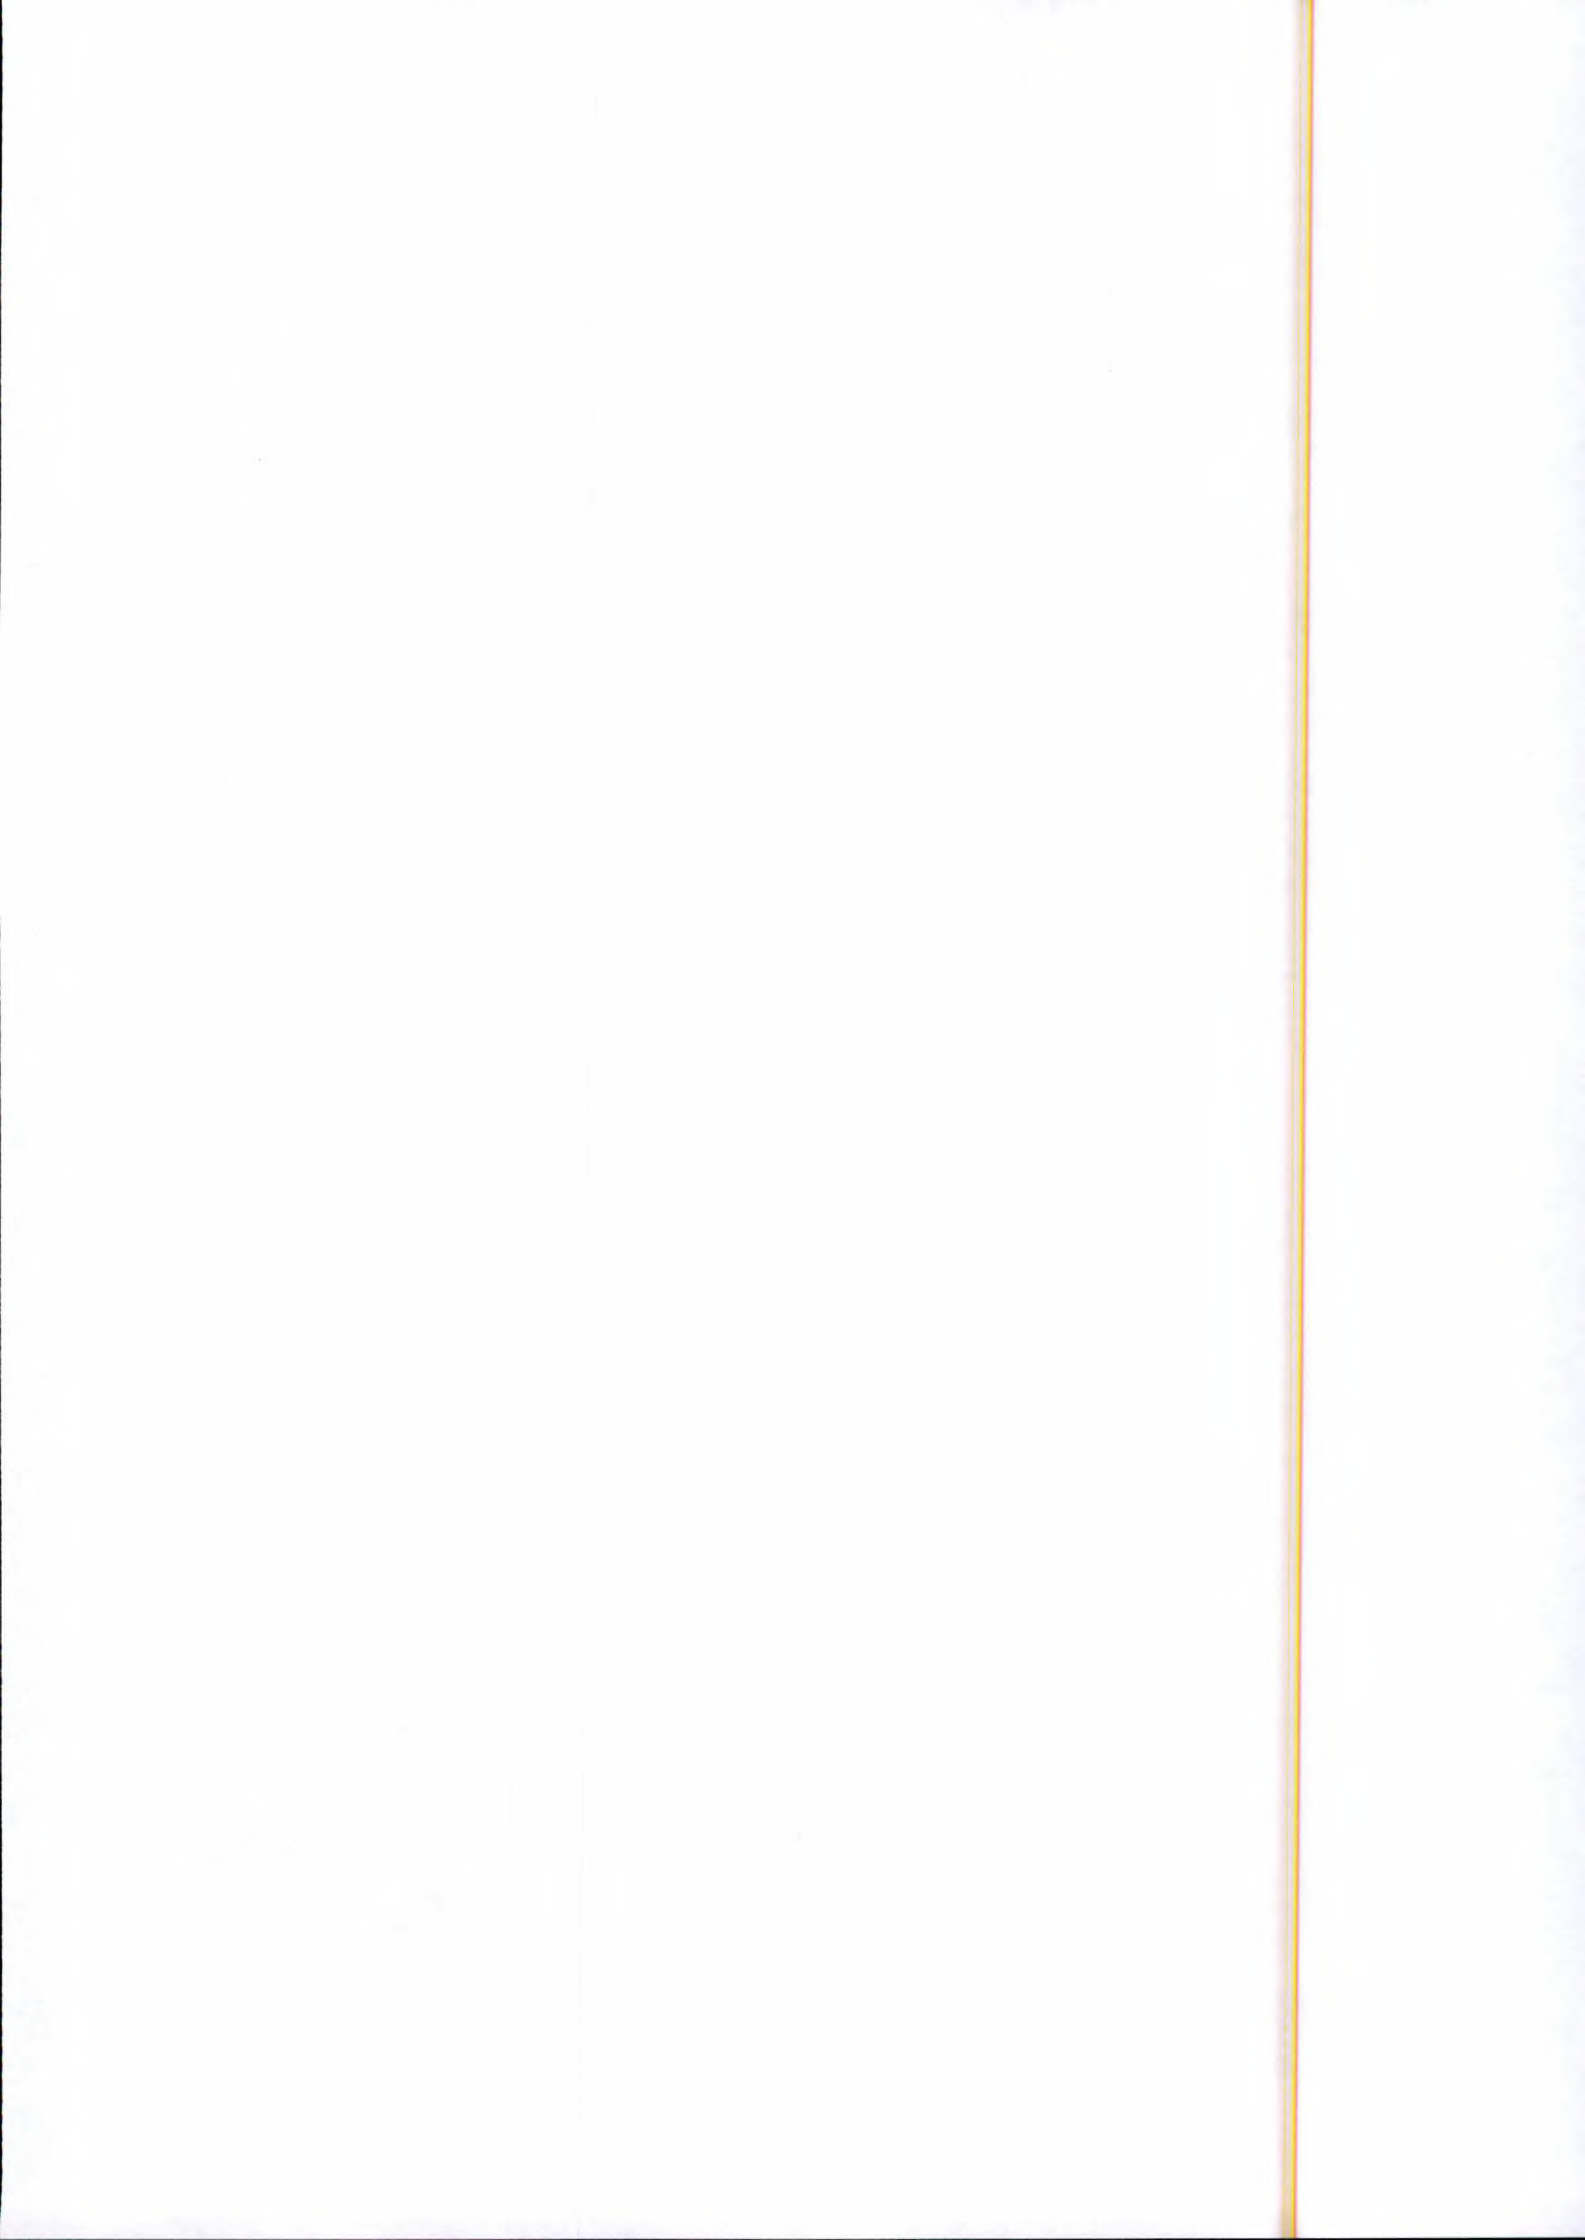

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu


Kód:	P0043	Merná jednotka:	km
Merateľný ukazovateľ:	Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,4170
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO BANSKÁ BYSTRICA	Identifikátor (IČO):	00313271
Konkrétny cieľ:	302010031 - 1.2.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.		
Typ aktivity:	302010031U019 - A. UMR_Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302BCW200001 - Výstavba Vetvy B Mestskej cyklistickej trasy Hušták – Kráľová	Cieľová hodnota	0,417

Kód:	P0528	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO BANSKÁ BYSTRICA	Identifikátor (IČO):	00313271
Konkrétny cieľ:	302010031 - 1.2.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.		
Typ aktivity:	302010031U019 - A. UMR_Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302BCW200001 - Výstavba Vetvy B Mestskej cyklistickej trasy Hušták – Kráľová	Cieľová hodnota	0

Kód:	P0769	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet vybudovaných prvkov upokojujúcej dopravy	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO BANSKÁ BYSTRICA	Identifikátor (IČO):	00313271
Konkrétny cieľ:	302010031 - 1.2.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.		
Typ aktivity:	302010031U019 - A. UMR_Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302BCW200001 - Výstavba Vetvy B Mestskej cyklistickej trasy Hušták – Kráľová	Cieľová hodnota	0

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0043	Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií	km	0,4170	Nie	UR	Súčet
P0528	Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry	počet	0,0000	Nie	UR	Súčet
P0769	Počet vybudovaných prvkov upokojujúcej dopravy	počet	0,0000	Nie	PraN, UR	Súčet

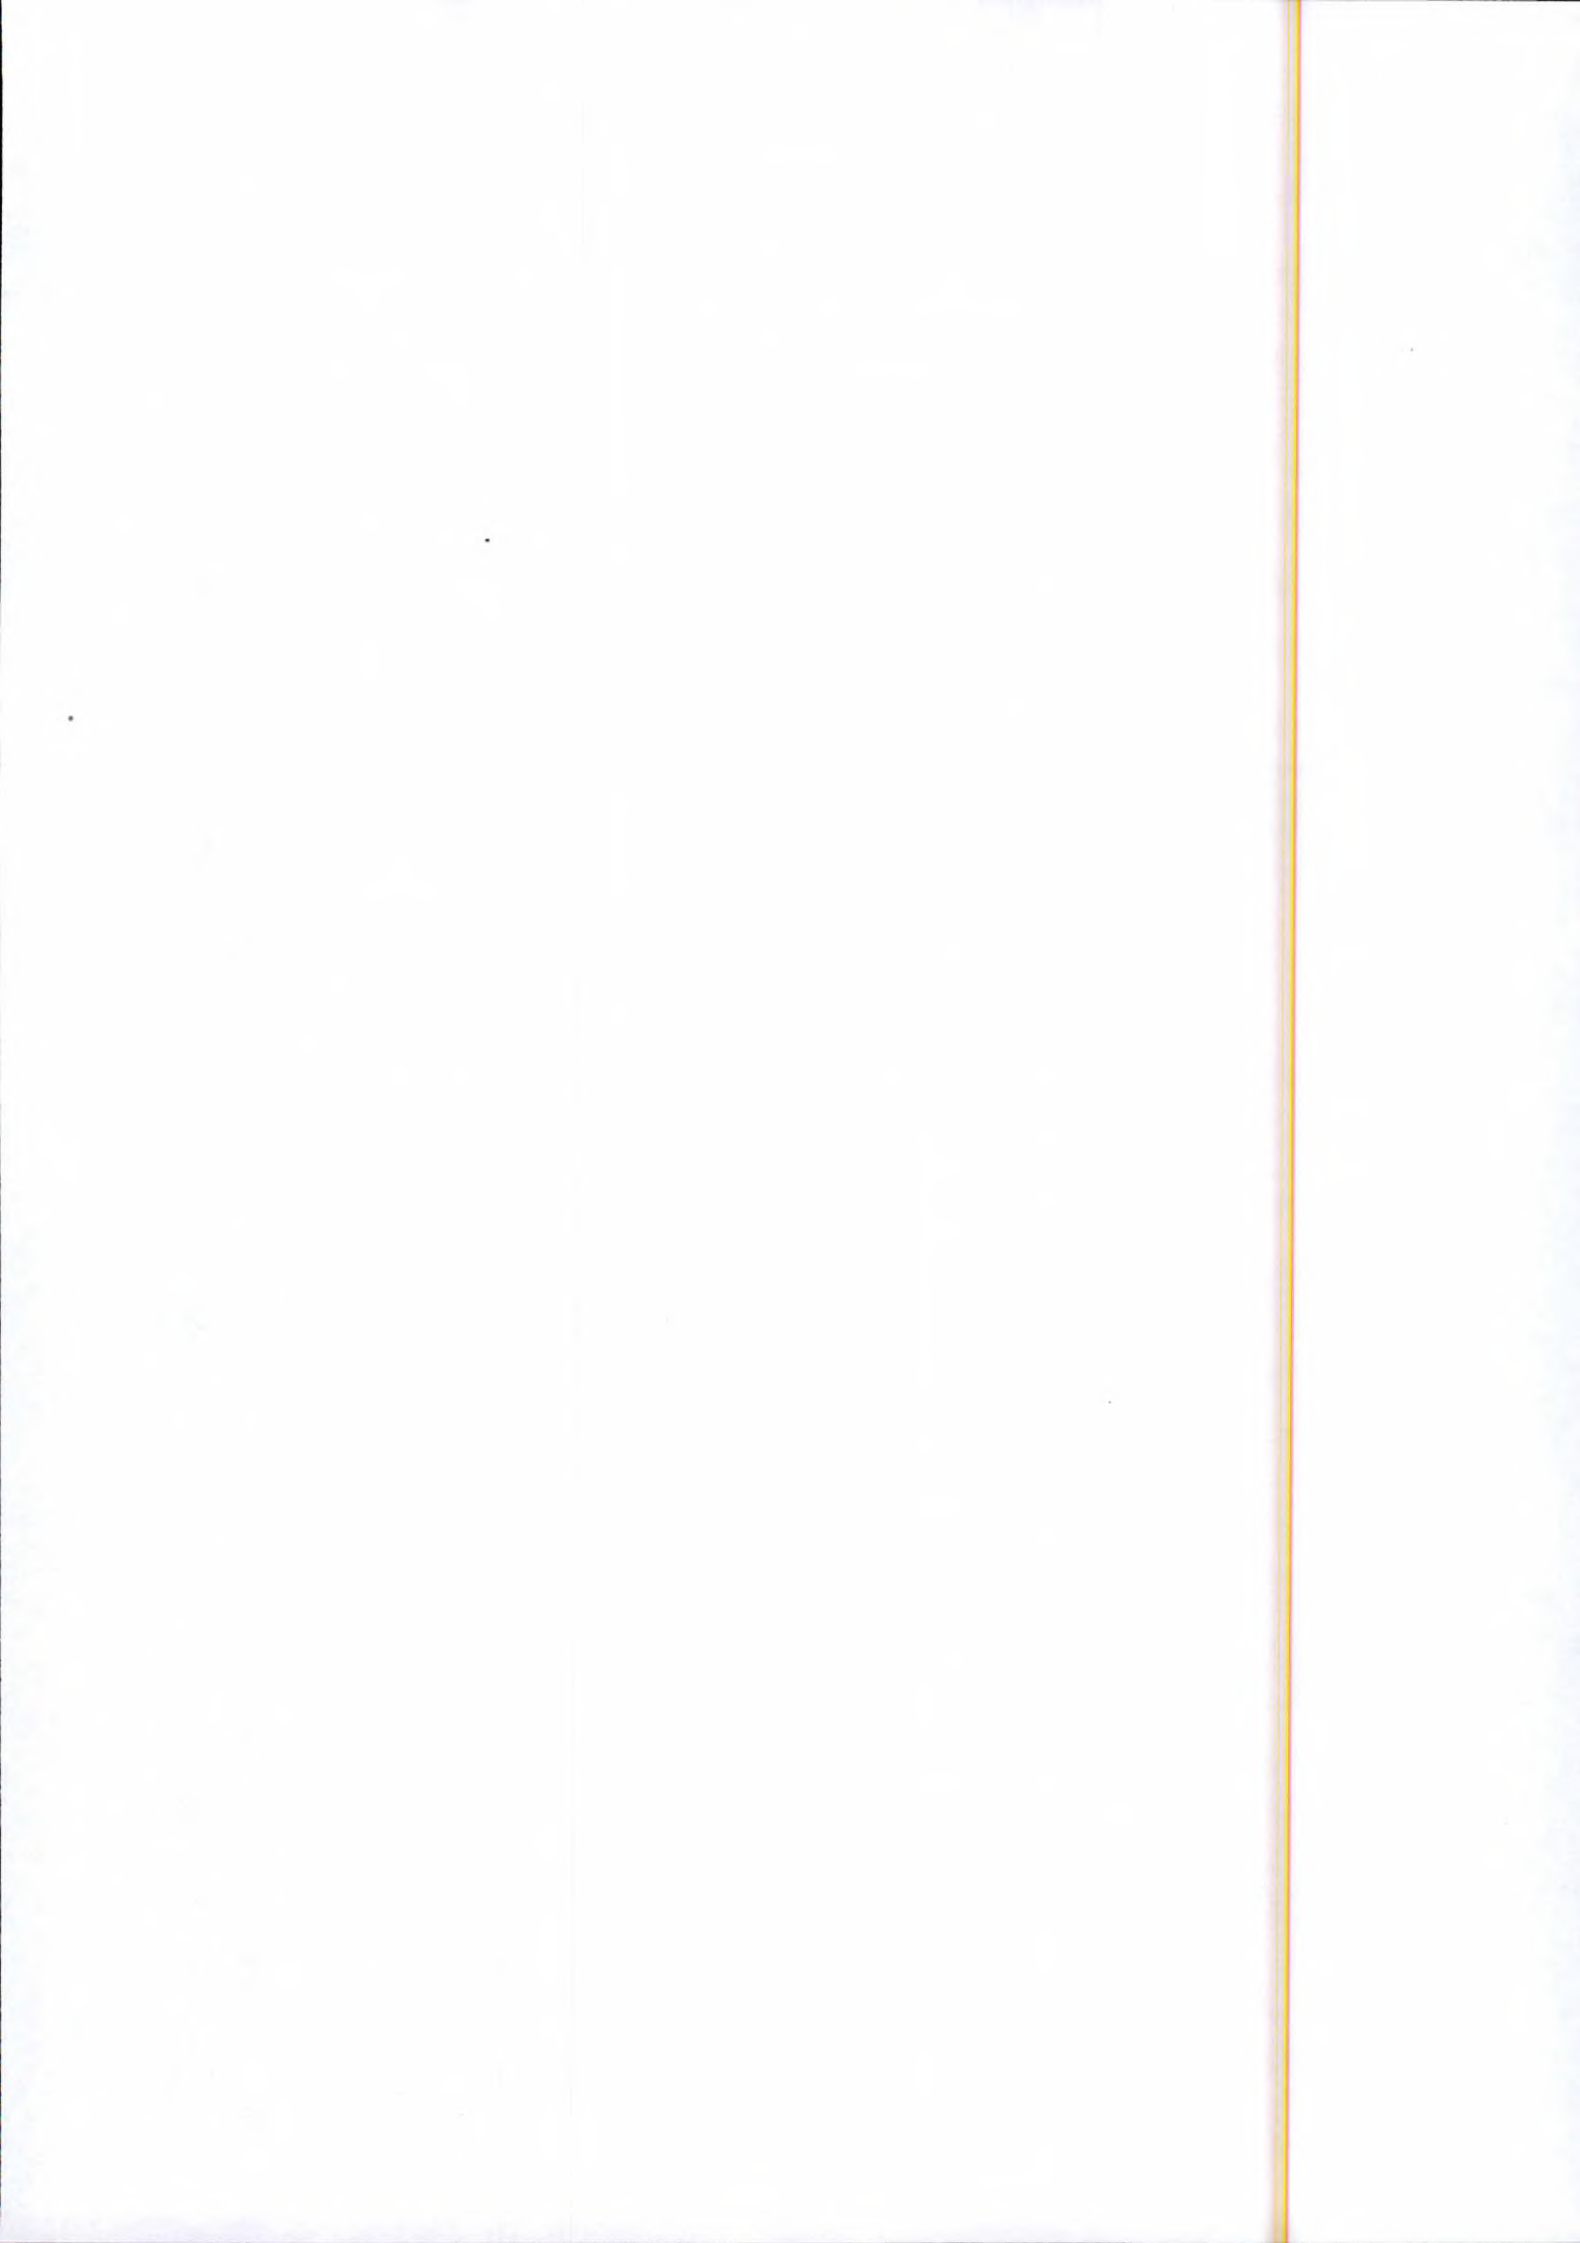

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	MESTO BANSKÁ BYSTRICA	Identifikátor (IČO):	00313271
		Výška oprávnených výdavkov:	3 275 719,32 €

Priame výdavky


				Celková výška oprávnených výdavkov	
Konkrétny cieľ:	302010031 - 1.2.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.			3 275 719,32 €	
Typ aktivity:	302010031U019 - A. UMR_Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu (LDR)			3 275 719,32 €	
Hlavné aktivity projektu:	1. 302BCW200001 - Výstavba Vety B Mestskej cyklistickej trasy Hušták – Kráľová			3 275 719,32 €	
				Oprávnený výdavok	
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby Poznámka: Oprávnené výdavky na stavebné práce a stavebný dozor.			3 275 719,32 €	
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Stavebné práce	Projekt	1	3 275 719,32 €	3 275 719,32 €
	1.1.2 - Stavebný dozor	Projekt	1	0,00 €	0,00 €

Nepriame výdavky

				Celková výška oprávnených výdavkov	
Konkrétny cieľ:	302010031 - 1.2.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.			0,00 €	
Podporné aktivity:	1. 302BCW2P0001 - Podporné aktivity			0,00 €	
				Oprávnený výdavok	
Skupina výdavku:	1.1 - 518 - Ostatné služby Poznámka: Výdavky na publicitu budú realizované z vlastných zdrojov Výdavky na publicitu budú realizované z vlastných zdrojov Výdavky na publicitu budú realizované z vlastných zdrojov žiadateľa.			0,00 €	
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Dočasný pútač	ks	1	0,00 €	0,00 €
	1.1.2 - Stála tabuľa	ks	1	0,00 €	0,00 €


8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

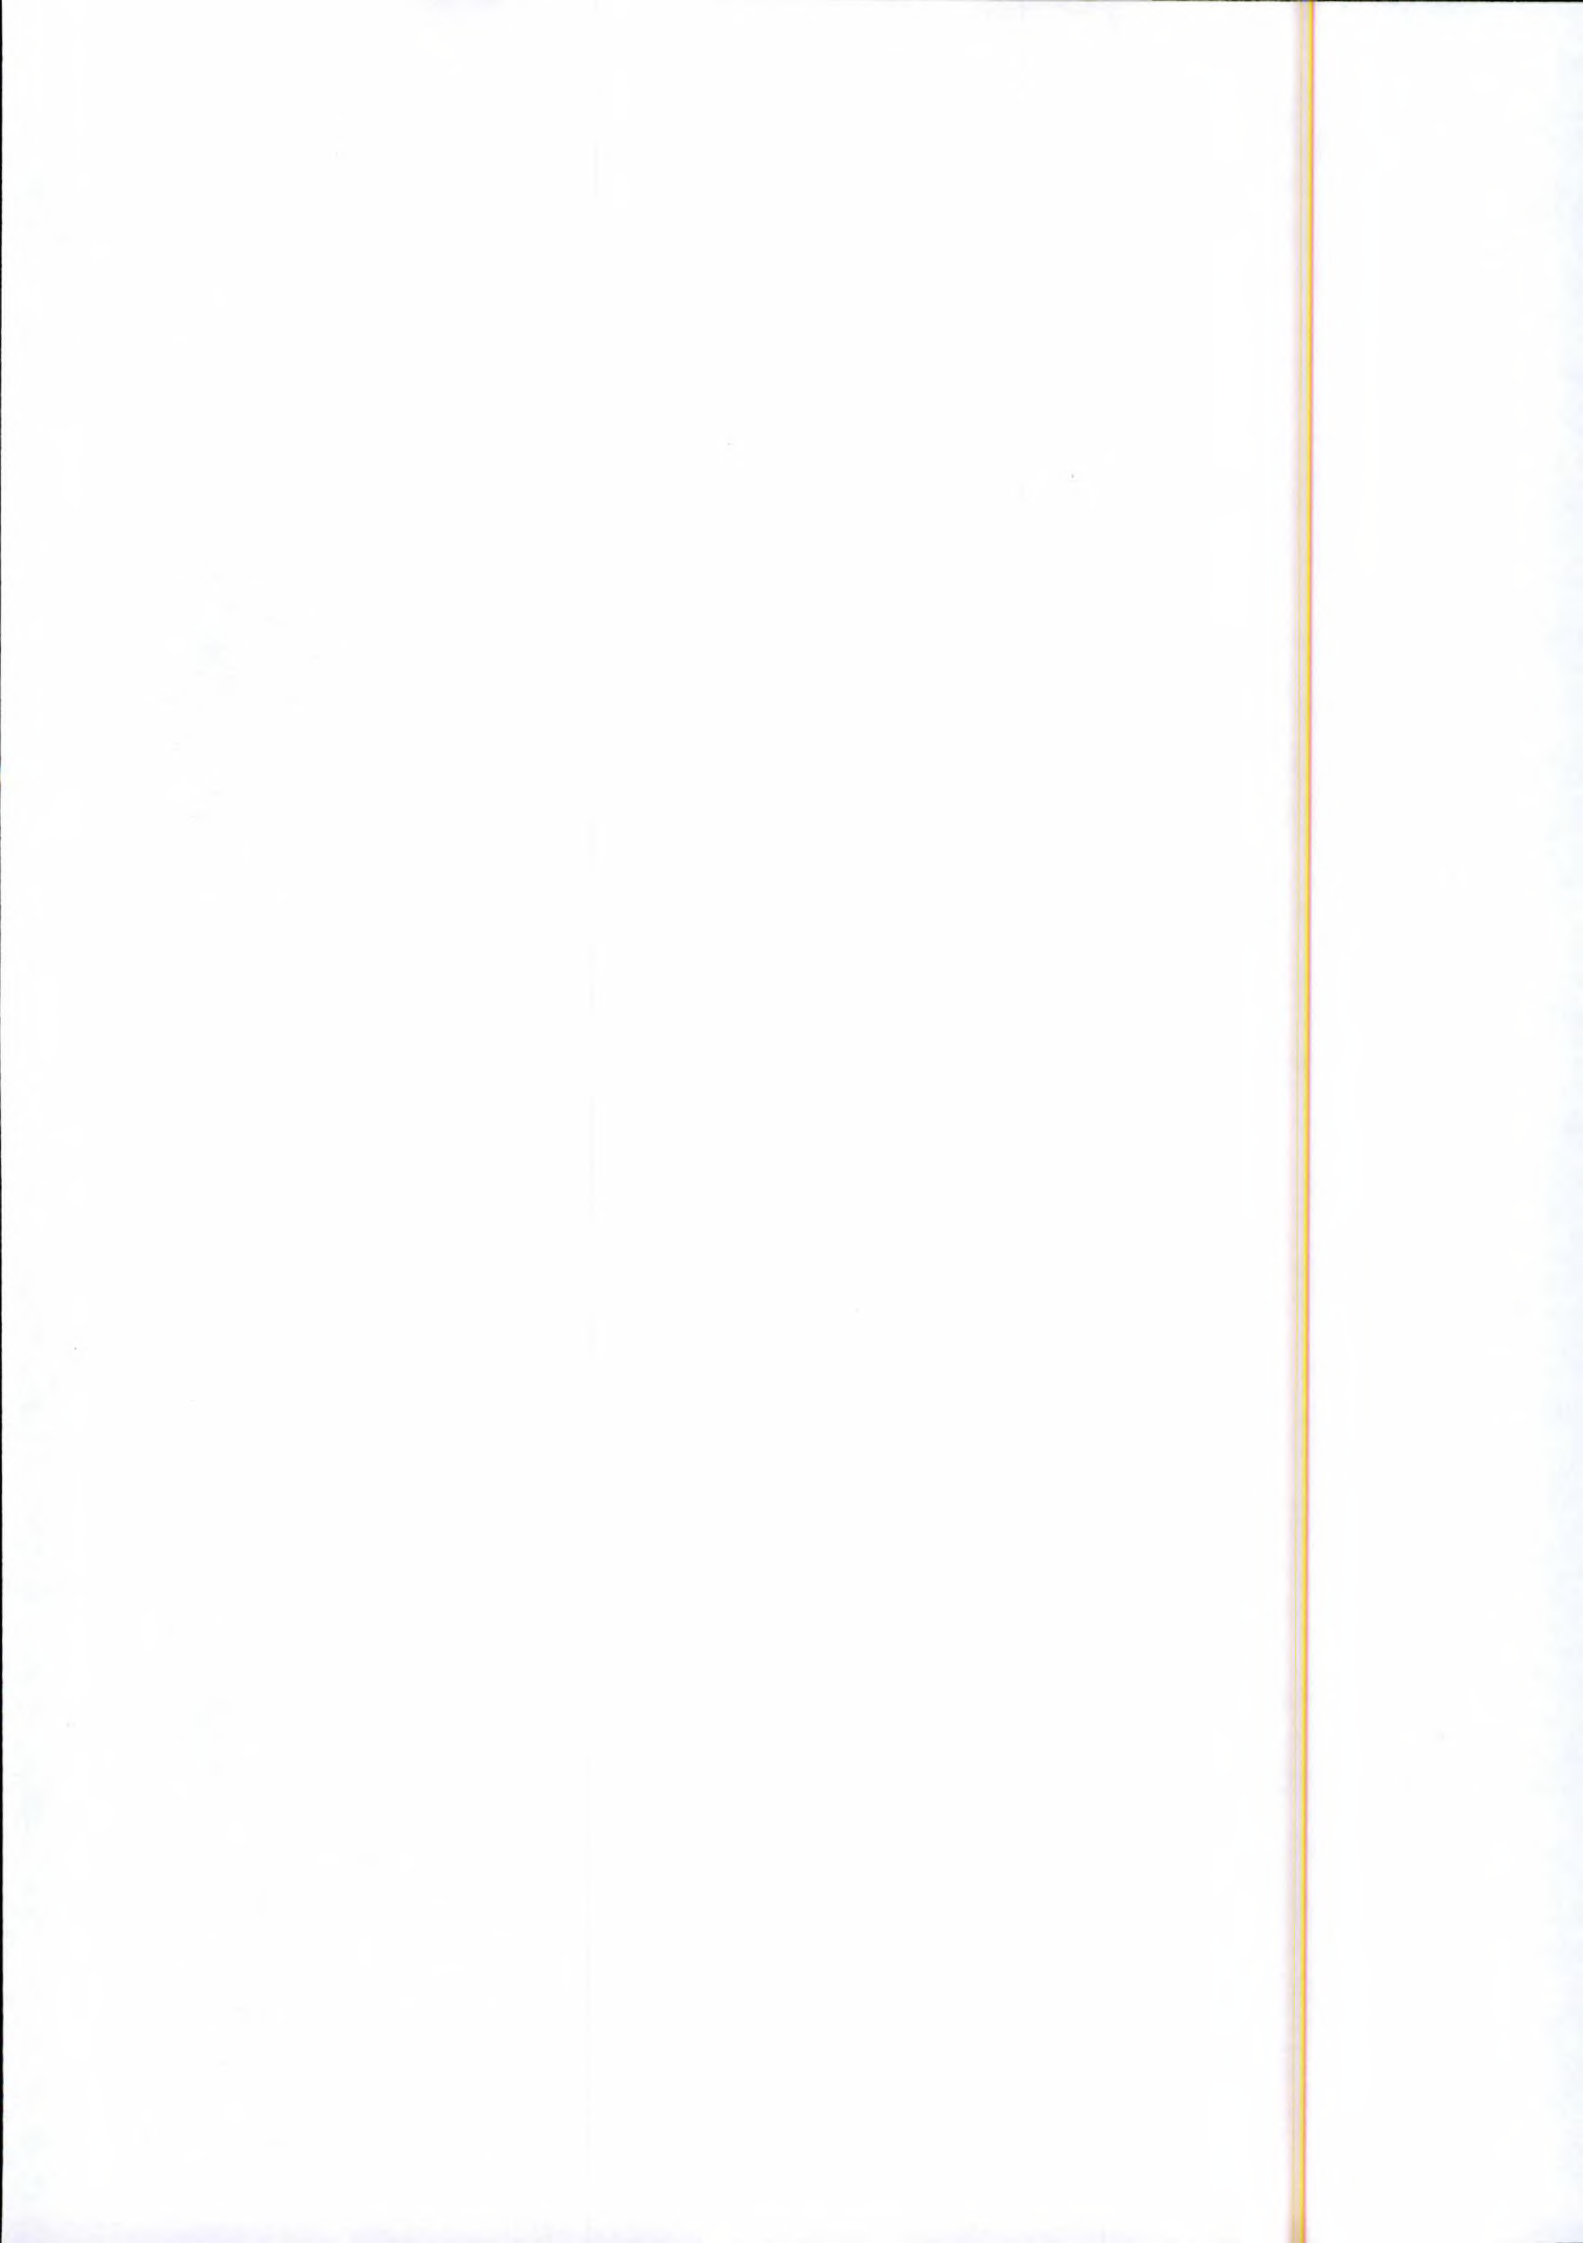

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	3 275 719,32 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	0,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	3 111 933,35 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	163 785,97 €

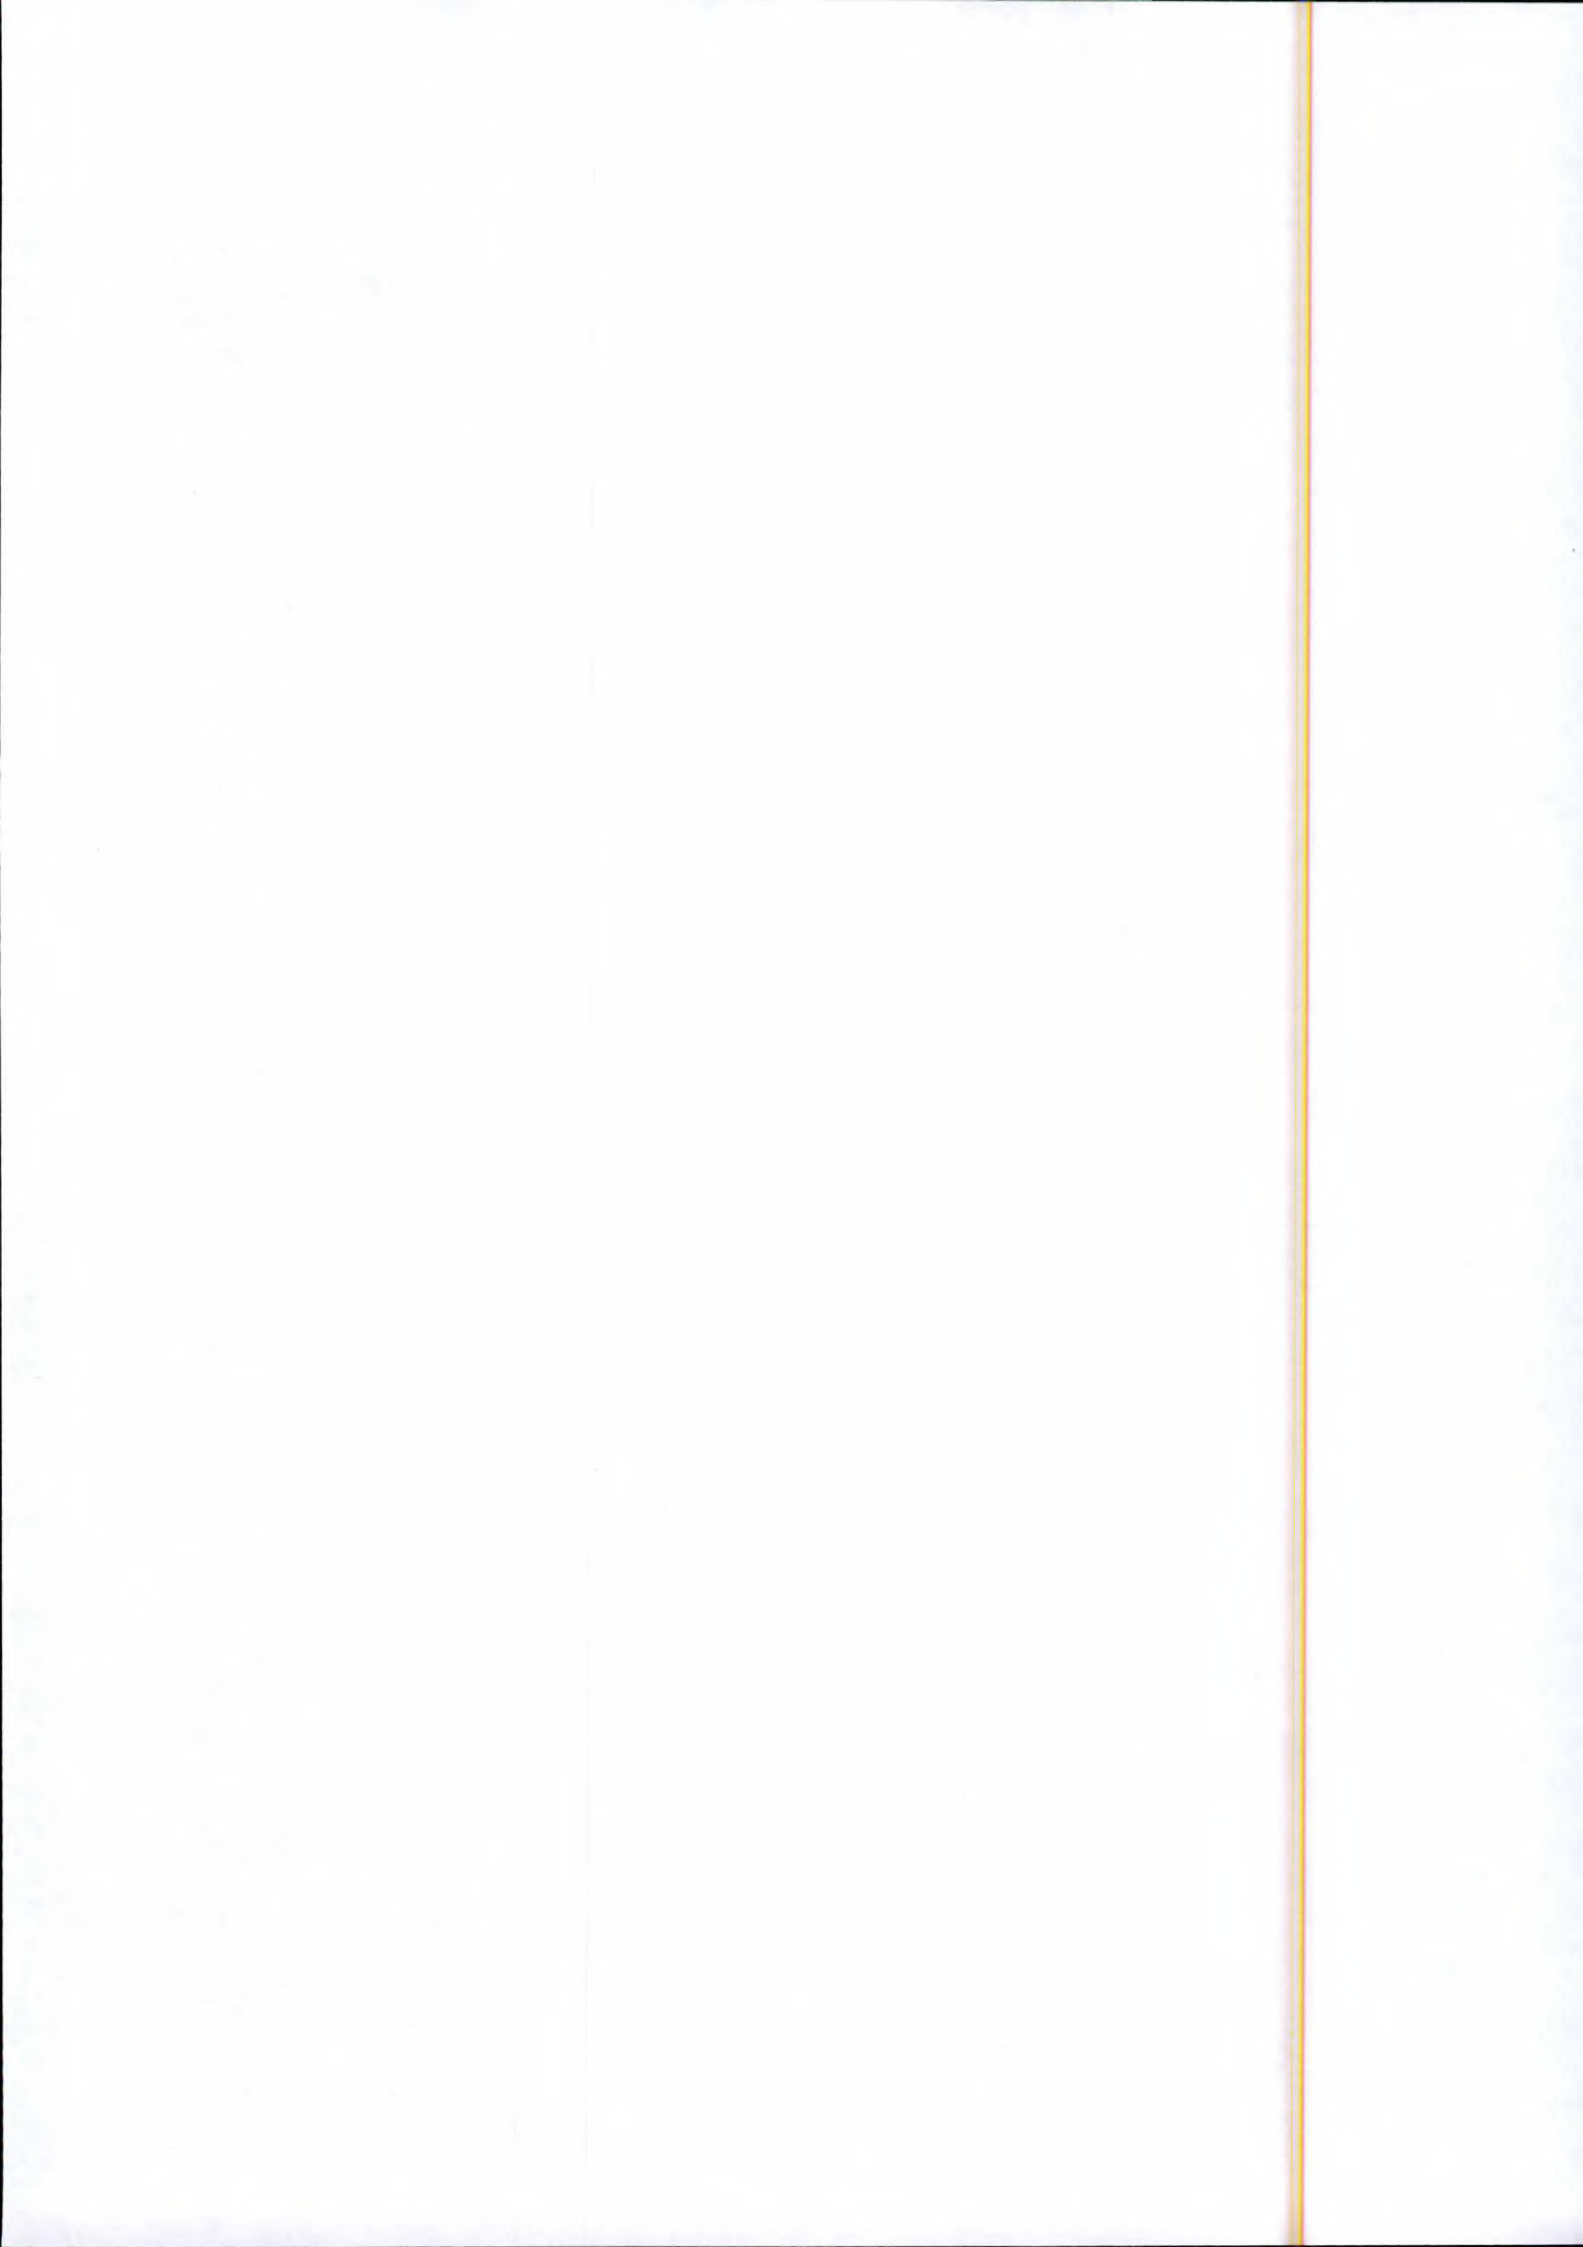



PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP


1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Mestská cyklistická trasa Hušták – Kráľová, Vetva B
Kód projektu:	399021CSU3
Kód ŽoNFP:	NFP399020CSU3
Operačný program:	399000 - Operačný program Dodatočný príspevok 2014-2020
Spolufinancovaný z:	Technický fond Surplus
Prioritná os:	399020 - 2. IROP – PJ MIRRI SR
Konkrétny cieľ:	399020011 - IROP – PJ MIRRI SR
Kategórie regiónov:	LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	399020011 - IROP – PJ MIRRI SR
Oblasť intervencie:	Neuplatňuje sa
Hospodárska činnosť:	12 - Doprava a skladovanie



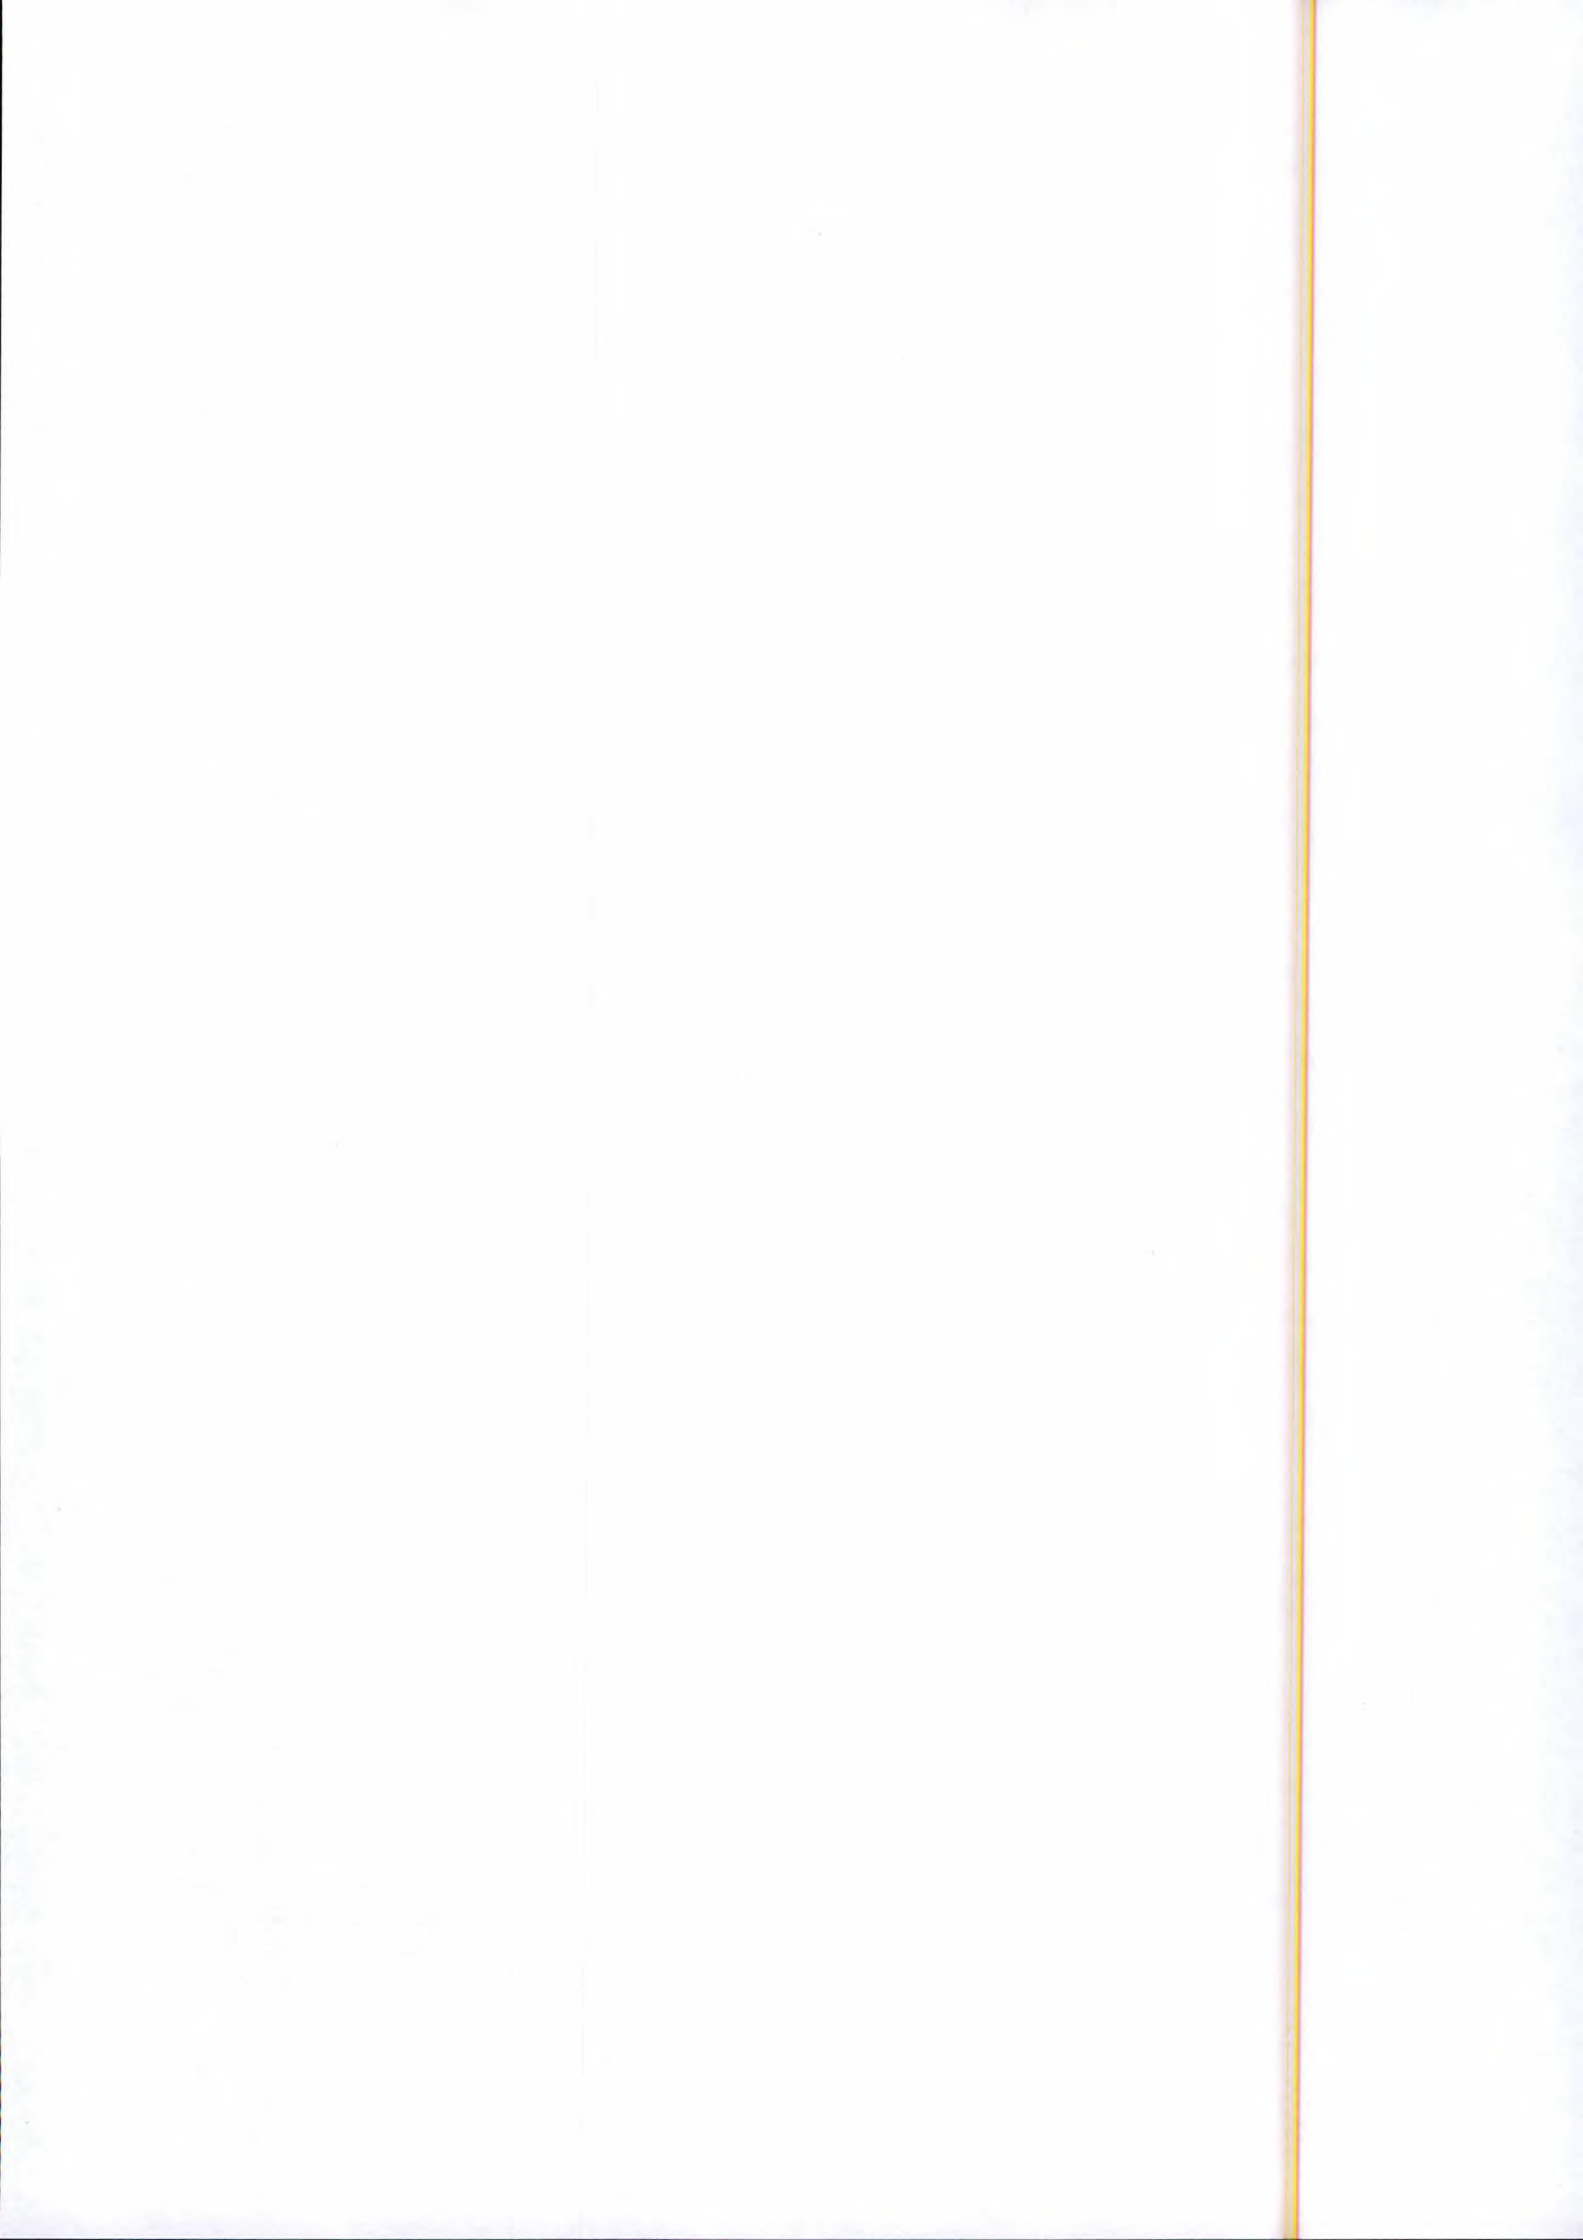

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK047500000004025004110	Československá obchodná banka, a.s.	11. 9. 2017	31. 12. 2028
Refundácia:		IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK047500000004025004110	Československá obchodná banka, a.s.	11. 9. 2017	31. 12. 2028

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Banská Bystrica	Banská Bystrica

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	16
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	6.2022
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	9.2023

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	MESTO BANSKÁ BYSTRICA	Identifikátor (IČO):	00313271
----------	-----------------------	----------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

1. 399CSU300001 - IROP- PJ MIRRI SR

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity: Podporné aktivity

Popis podporných aktivít: nezaevidované

Priradenie ku konkrétnemu cieľu: 399020011 - IROP – PJ MIRRI SR

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu


Kód:	PTTT	Merná jednotka:	Projekt
Merateľný ukazovateľ:	Technický projektový merateľný ukazovateľ Surplus	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO BANSKÁ BYSTRICA	Identifikátor (IČO):	00313271
Konkrétny cieľ:	399020011 - IROP – PJ MIRRI SR		
Typ aktivity:	399020011011 - IROP – PJ MIRRI SR		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	399CSU300001 - IROP- PJ MIRRI SR		1

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
PTTT	Technický projektový merateľný ukazovateľ Surplus	Projekt	1,0000	Nie	N/A	Súčet

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

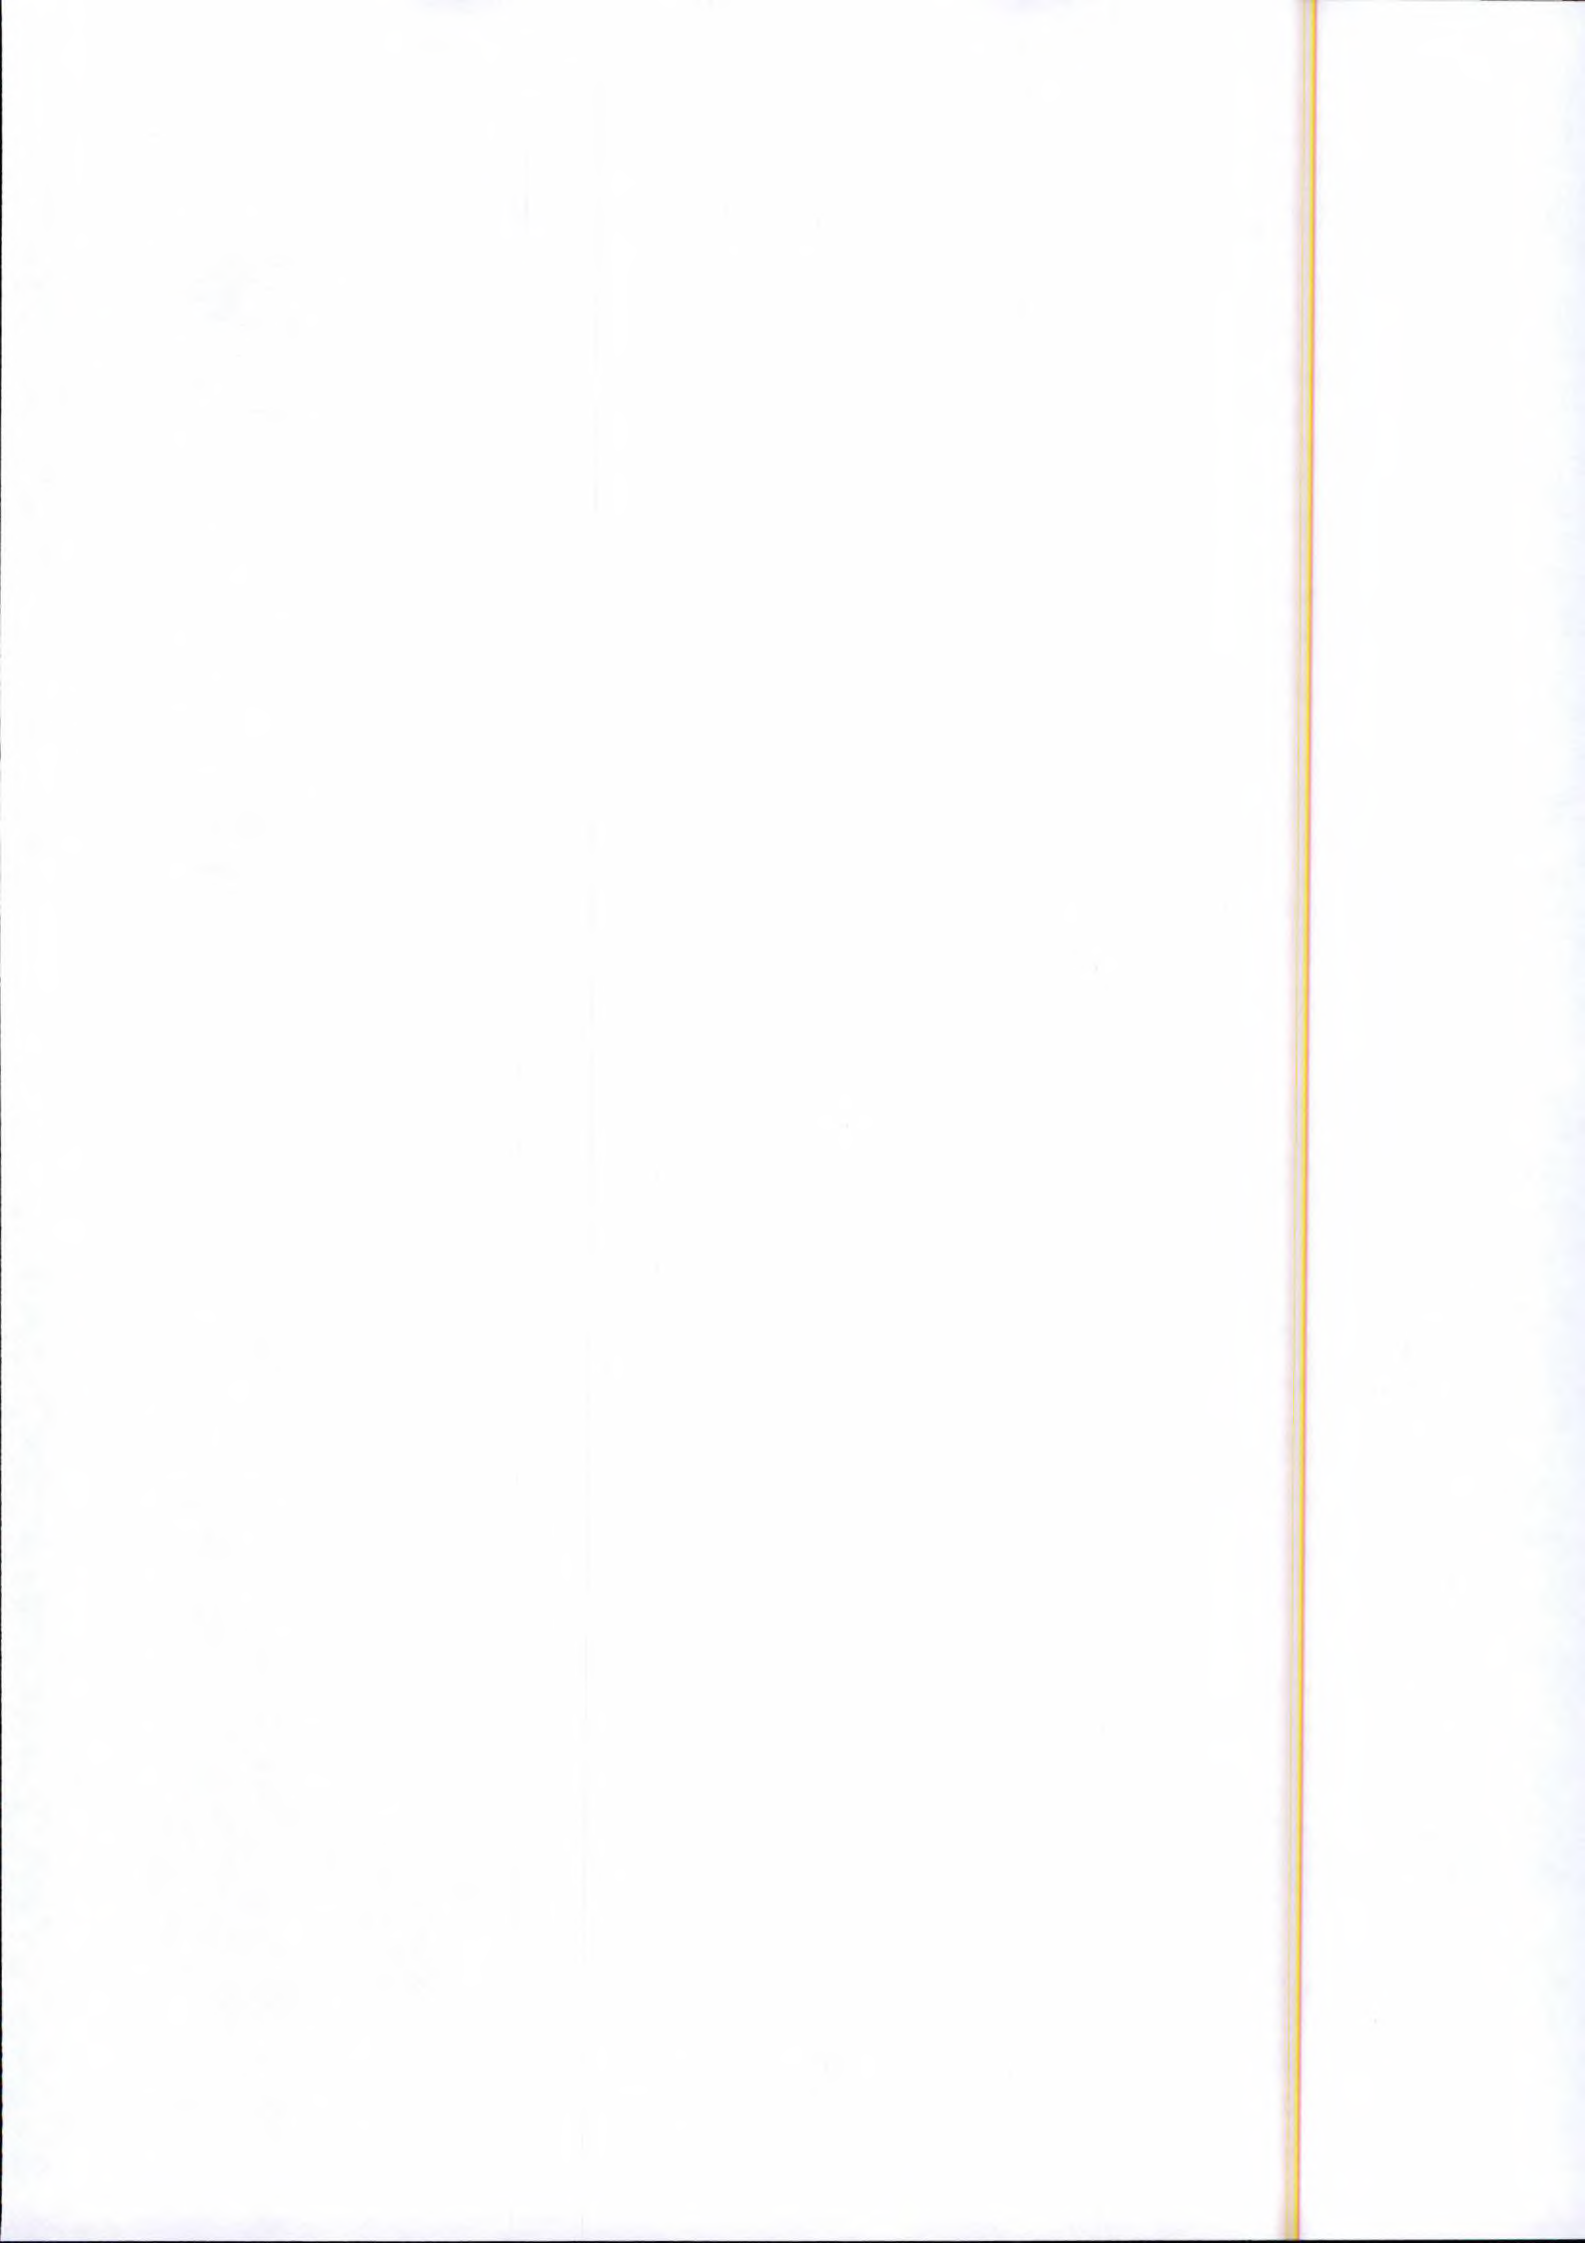

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	MESTO BANSKÁ BYSTRICA	Identifikátor (IČO):	00313271
		Výška oprávnených výdavkov:	689 625,12 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov			
Konkrétny cieľ:	399020011 - IROP – PJ MIRRI SR				689 625,12 €
Typ aktivity:	399020011011 - IROP – PJ MIRRI SR				689 625,12 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 399CSU300001 - IROP- PJ MIRRI SR				689 625,12 €
					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby				689 625,12 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Stavebné práce	Projekt	1	689 625,12 €	689 625,12 €

Nepriame výdavky


		Celková výška oprávnených výdavkov			
Konkrétny cieľ:	399020011 - IROP – PJ MIRRI SR				0,00 €
Podporné aktivity:	1. 399CSU3P0001 - Podporné aktivity				0,00 €
					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	nezaevidované				

8.2 Rozpočty partnerov


Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	689 625,12 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	0,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	655 143,86 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	34 481,26 €

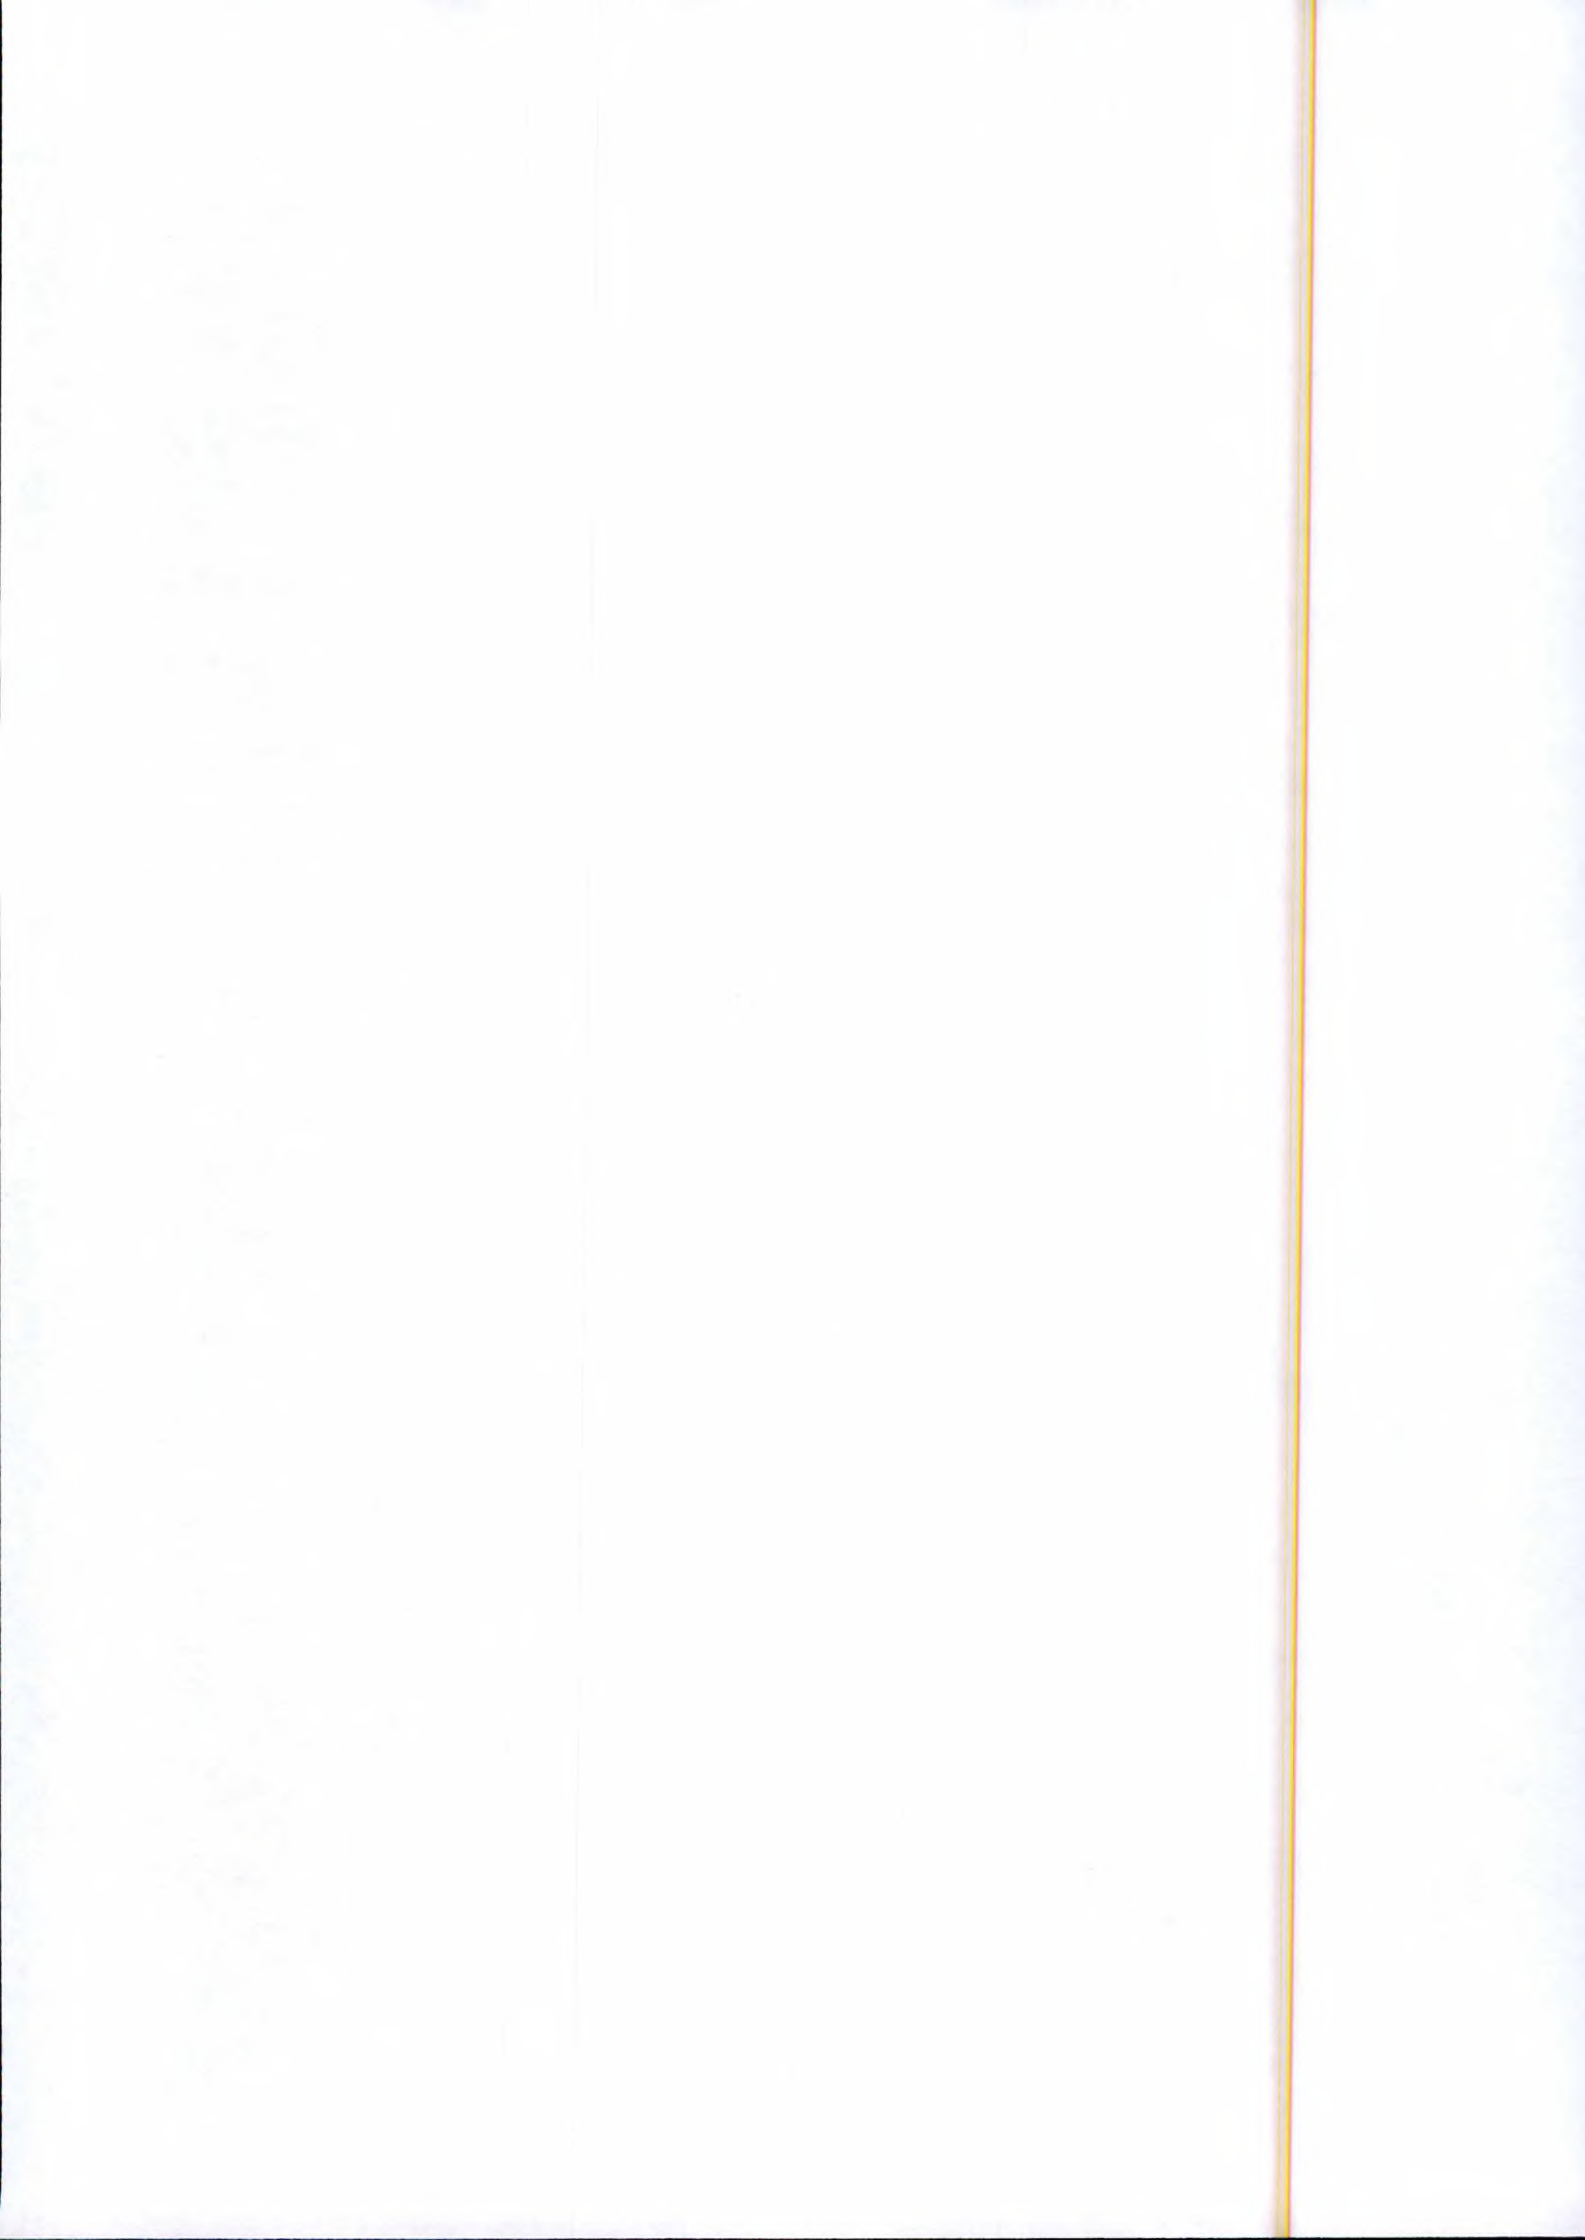


Príloha č. 2 Rozpočet projektu

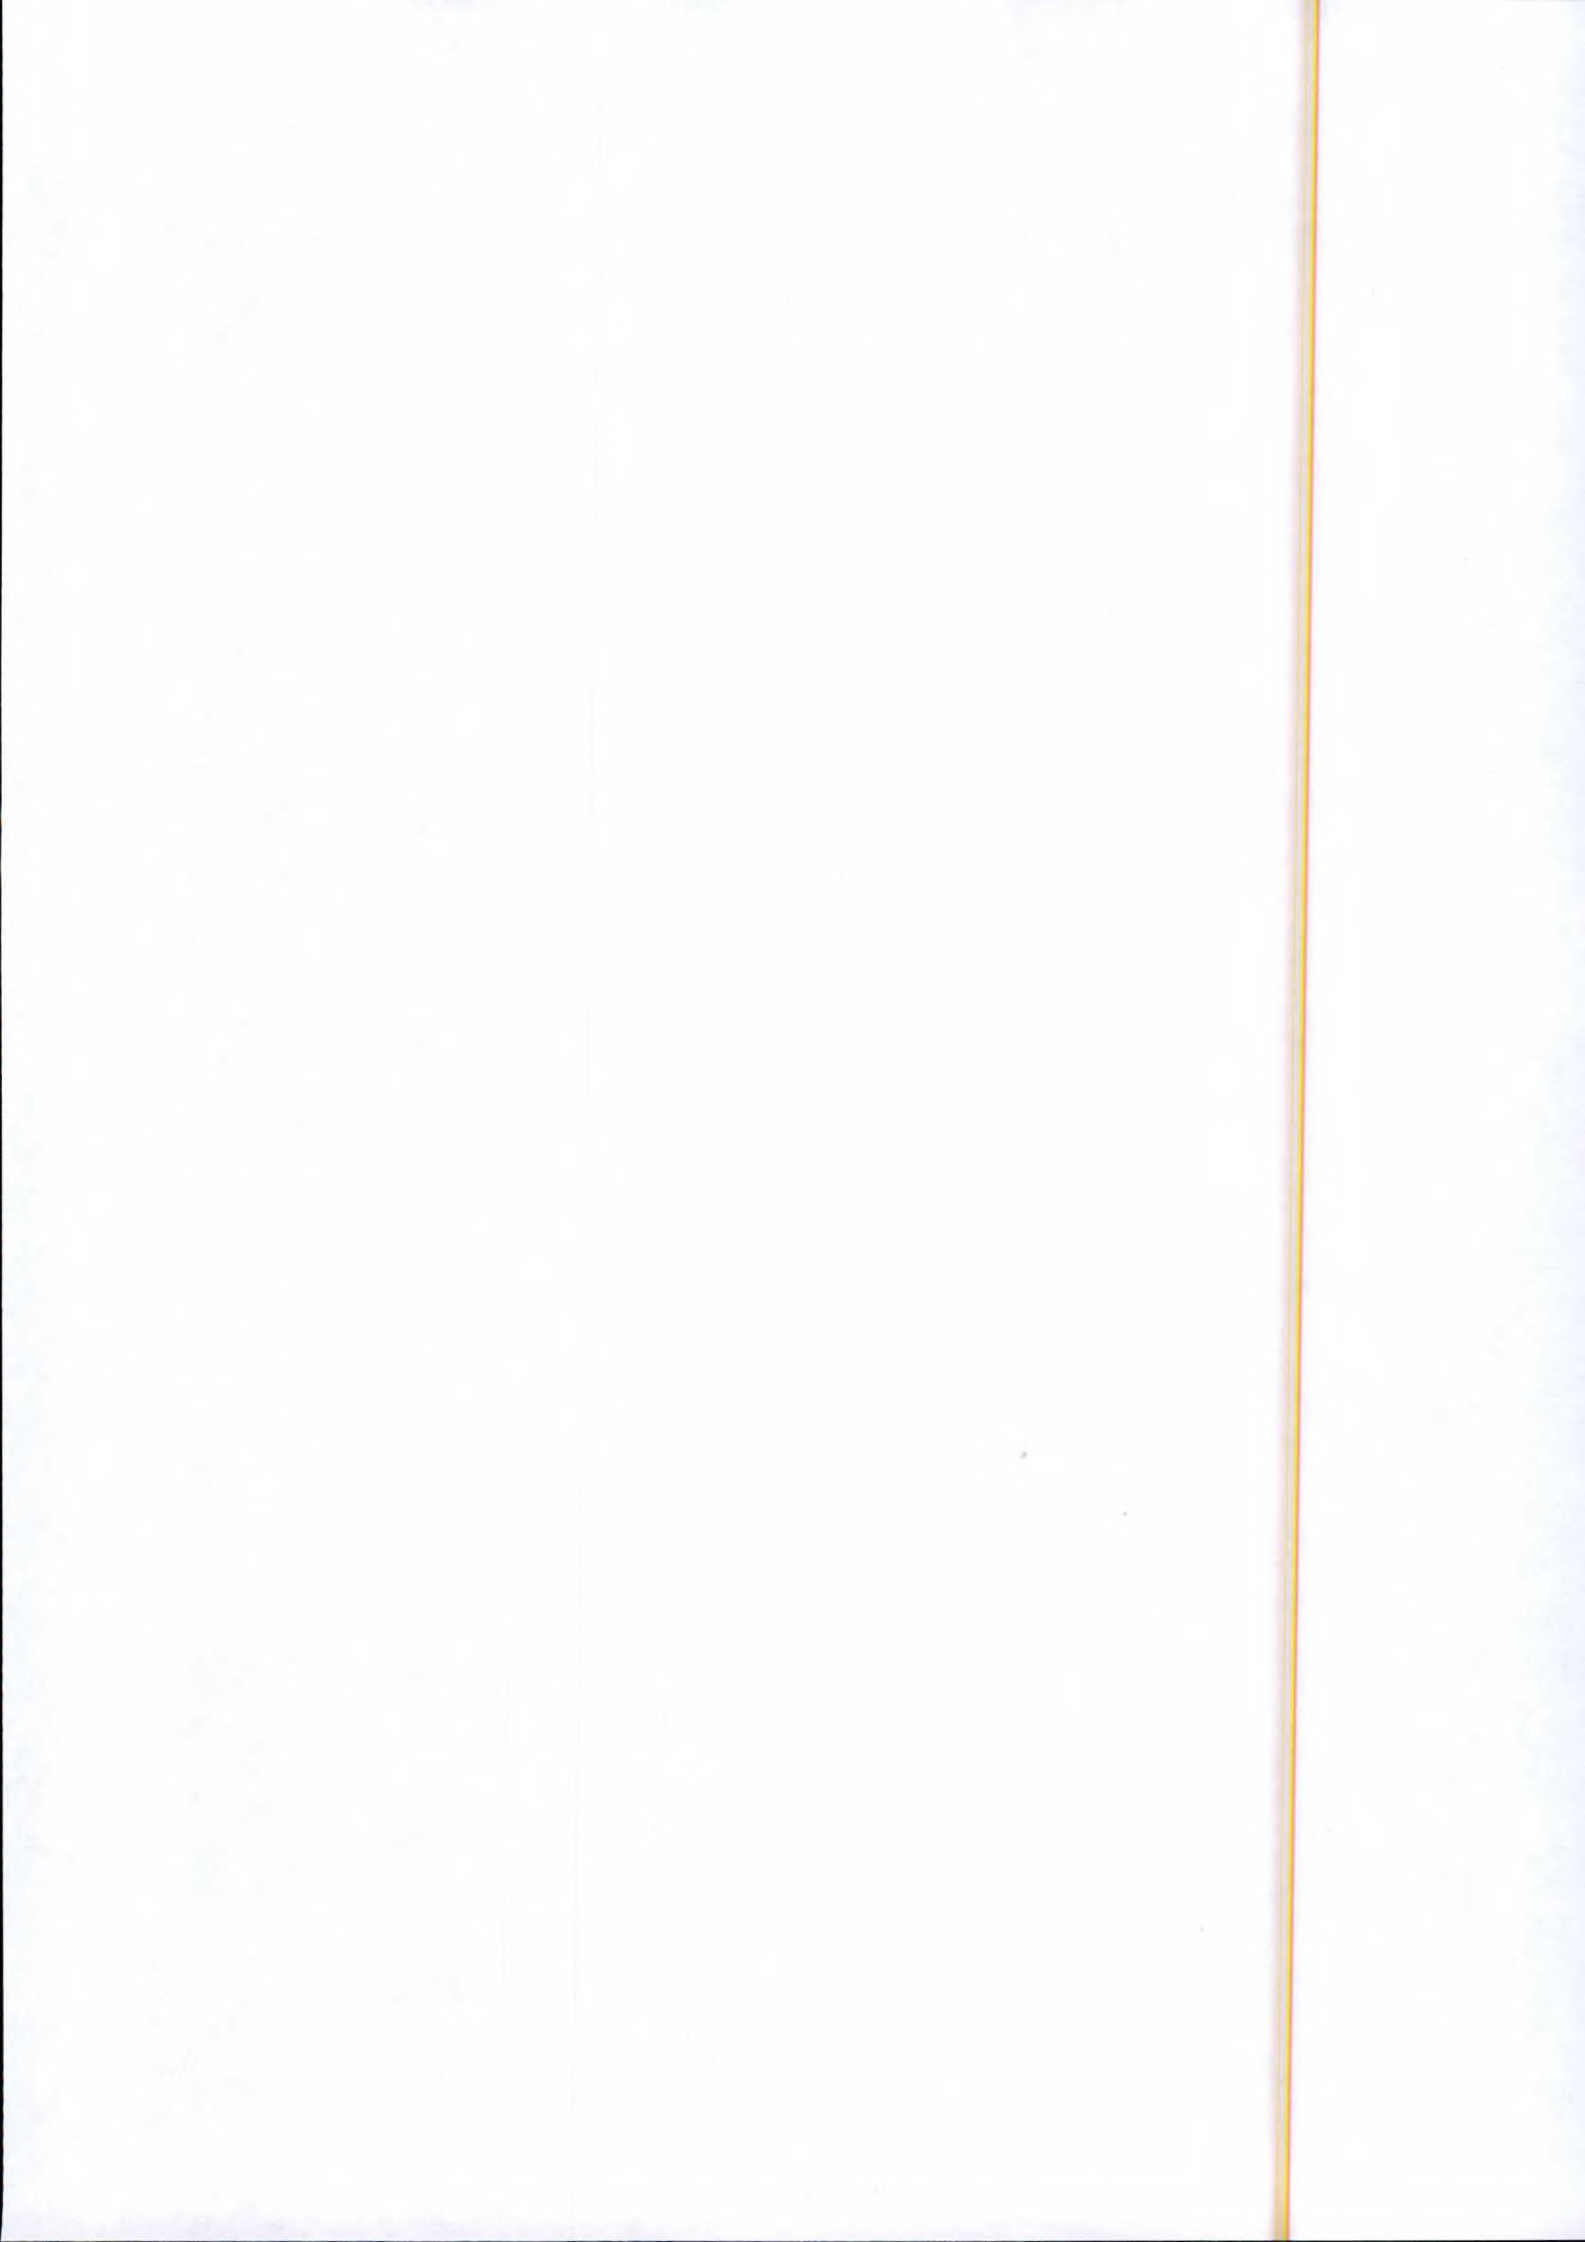


Podrobný položkový rozpočet (v EUR)					
Názov žiadateľa	Mesto Banská Bystrica				
Názov projektu	Mestská cyklistická trasa Hušták – Kráľová, Vetva B				
Prioritná os	Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch				
Špecifický cieľ	1.2.2 Zlepšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb				


P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH zo ZoNFP	SUR+ bez DPH
Hlavná aktivita č. 1		Výstavba Vetvy B Mestskej cyklistickej trasy								
SO 000 Všeobecné položky						118 850,00				
1	Prieskumné práce - archeologická činnosť archeologický prieskum	021 Stavby	kus	1,000	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
2	Dokumentácia výrobných prác a výrobo technická dokumentácia pre stavebné objekty (okrem lávky)	021 Stavby	kus	1,000	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3	Dokumentácia výrobných prác a výrobo technická dokumentácia pre cyklolávkú	021 Stavby	kus	1,000	64 350,00	64 350,00	64 350,00	0,00	64 350,00	0,00
4	Dokumentácia skutočného realizovania stavby	021 Stavby	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
5	Mostný zošit	021 Stavby	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
6	Zariadenie staveniska	021 Stavby	kus	1,000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
SO 001 Odstránenie a presun reklamných pútačov						12 351,73				
1	Ostatné presuny hmôt	021 Stavby	kus	1,000	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby	021 Stavby	kus	1,000	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
3	Výtyčovací siete stavby	021 Stavby	kus	1,000	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
4	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou zameranie existujúceho stavu	021 Stavby	kus	1,000	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
5	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou výtyčenie existujúcich inžinierskych sietí , podzemných	021 Stavby	kus	1,000	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
6	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	021 Stavby	m3	3,520	4,85	17,07	17,07	0,00	17,07	0,00
7	Výkop v zemniku na suchu v hornine 3. do 100 m3	021 Stavby	m3	18,200	2,15	39,13	39,13	0,00	39,13	0,00
8	Priplatok k cenám za lepiivosť výkopu v zemníkoch na suchu v hornine 3	021 Stavby	m3	9,100	0,70	6,37	6,37	0,00	6,37	0,00
9	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4. do 100 m3	021 Stavby	m3	81,920	12,65	1 036,29	1 036,29	0,00	1 036,29	0,00
10	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepiivosť horniny 4	021 Stavby	m3	40,960	1,50	61,44	61,44	0,00	61,44	0,00
11	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	189,080	3,15	595,60	595,60	0,00	595,60	0,00
12	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	400,400	0,30	120,12	120,12	0,00	120,12	0,00
13	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	88,960	2,45	217,95	217,95	0,00	217,95	0,00
14	Poplatok za zemníkov	021 Stavby	t	36,400	3,00	109,20	109,20	0,00	109,20	0,00
15	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	85,440	0,65	55,54	55,54	0,00	55,54	0,00
16	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	100,120	3,15	315,38	315,38	0,00	315,38	0,00
17	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	021 Stavby	m2	35,200	1,20	42,24	42,24	0,00	42,24	0,00
18	Prevrstvenie ornice na skládke	021 Stavby	m3	3,520	3,50	12,32	12,32	0,00	12,32	0,00
19	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	021 Stavby	m2	35,200	1,50	52,80	52,80	0,00	52,80	0,00
20	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	021 Stavby	m2	35,200	1,25	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00
21	Ošivá tráv - trávové semeno	021 Stavby	kg	1,090	7,50	8,18	8,18	0,00	8,18	0,00
22	Základové pätky a bloky mostných konštrukcii z betónu železového tr. C 25/30	021 Stavby	m3	7,200	119,10	857,52	857,52	0,00	857,52	0,00
23	Debnenie základových páteiek mostných konštrukcii - zhotovenie	021 Stavby	m2	19,207	11,01	211,47	211,47	0,00	211,47	0,00

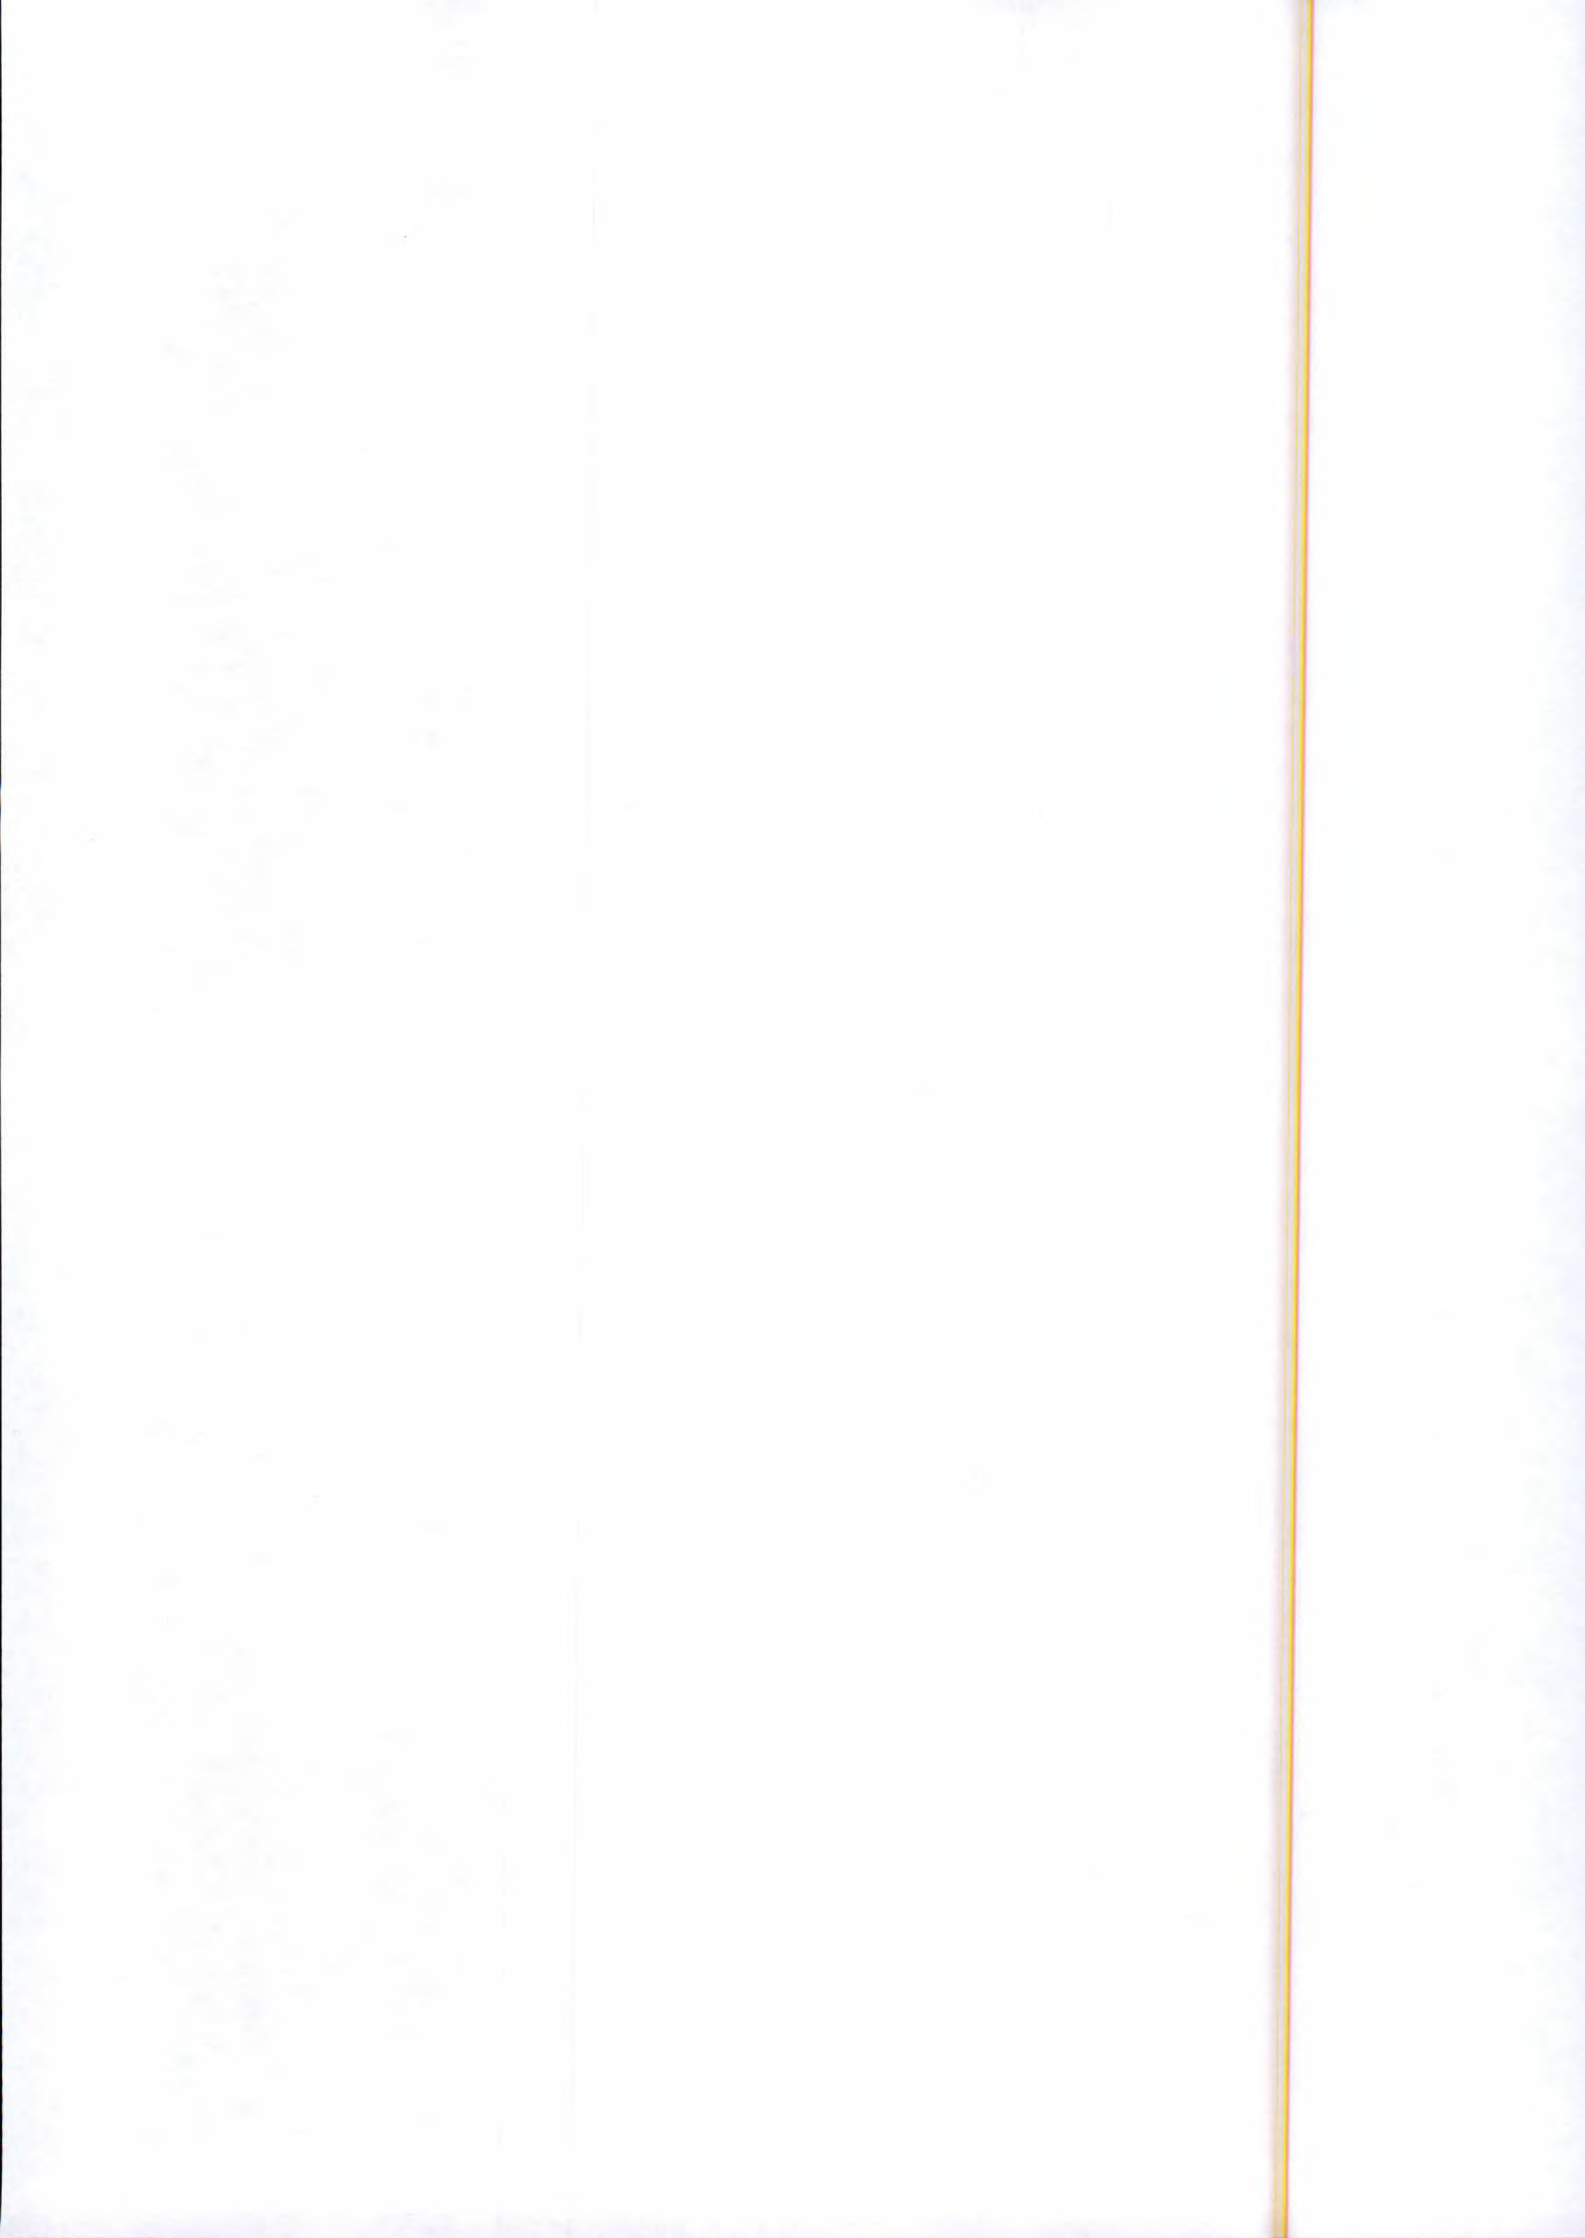

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH	Oprávnene výdavky bez DPH zo ŽoNFP	SUR+ bez DPH
24	Debnenie základových pátiiek mostnych konštrukcii - odstránenie	021 Stavby	m2	19,200	4,78	91,68	91,68	0,00	91,68	0,00
25	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	021 Stavby	m2	5,760	6,85	39,46	39,46	0,00	39,46	0,00
26	Osadenie a montáž pútačov	021 Stavby	ks	4,000	500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
27	Buranie základov alebo vyburanie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetonových, -2,40000t	021 Stavby	m3	22,320	48,60	1 084,75	1 084,75	0,00	1 084,75	0,00
28	Odstránenie pútačov	021 Stavby	ks	7,000	120,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00
29	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	53,570	4,85	259,81	259,81	0,00	259,81	0,00
30	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	1 285,630	0,25	321,41	321,41	0,00	321,41	0,00
31	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	53,570	2,45	131,25	131,25	0,00	131,25	0,00
32	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	53,570	45,00	2 410,65	2 410,65	0,00	2 410,65	0,00
33	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 100 do 250 kg, -0,00100t	021 Stavby	kg	300,000	0,94	281,40	281,40	0,00	281,40	0,00
34	Osadenie ocel. kotevnych a montážnych prvkov do 150 kg	021 Stavby	kg	300,000	3,36	1 007,70	1 007,70	0,00	1 007,70	0,00
SO 101 Cyklistická komunikácia						137 445,52				
1	Ostatné presuny hmôt	021 Stavby	kus	1,000	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Geodetické práce - vykonávané v priebehu vystavby	021 Stavby	kus	1,000	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3	Vytyčovací siete stavby	021 Stavby	kus	1,000	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
4	Geodetické práce - vykonávané pred vystavbou zameranie existujúceho stavu	021 Stavby	kus	1,000	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
5	Geodetické práce - vykonávané pred vystavbou vytyčenie existujúcich inžinierskych sietí , podzemnych	021 Stavby	kus	1,000	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
6	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pilou	021 Stavby	ks	4,000	7,50	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
7	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 500 mm, motorovou pilou	021 Stavby	ks	2,000	13,85	27,70	27,70	0,00	27,70	0,00
8	Odstránenie ihličnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pilou	021 Stavby	ks	1,000	4,25	4,25	4,25	0,00	4,25	0,00
9	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	021 Stavby	ks	5,000	9,05	45,25	45,25	0,00	45,25	0,00
10	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500 mm	021 Stavby	ks	2,000	21,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00
11	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	021 Stavby	m2	530,700	2,05	1 087,94	1 087,94	0,00	1 087,94	0,00
12	Vytrhanie obrúb betónových, s vyburaním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	021 Stavby	m	352,600	1,95	687,57	687,57	0,00	687,57	0,00
13	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	021 Stavby	m2	530,700	0,60	318,42	318,42	0,00	318,42	0,00
14	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	021 Stavby	m3	33,890	1,05	35,58	35,58	0,00	35,58	0,00
15	Výkop v zemníku na suchu v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	256,910	1,85	475,28	475,28	0,00	475,28	0,00
16	Priplatok k cenám za lepiť výkopu v zemníkoch na suchu v hornine 3	021 Stavby	m3	128,456	0,50	64,23	64,23	0,00	64,23	0,00
17	Vodorovné premiestnenie pňov nad 100 do 300 mm do 1000 m	021 Stavby	ks	5,000	8,05	40,25	40,25	0,00	40,25	0,00
18	Priplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,pňov nad 100 do 300 mm po spevnenej ceste	021 Stavby	ks	120,000	0,15	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00
19	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 300 do 500 mm do 3000 m	021 Stavby	ks	2,000	5,70	11,40	11,40	0,00	11,40	0,00
20	Priplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,konárov stromov nad 300 do 500 mm po spevnenej ceste	021 Stavby	ks	44,000	0,50	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00
21	Vodorovné premiestnenie pňov nad 300 do 500 mm do 1000 m	021 Stavby	ks	2,000	17,25	34,50	34,50	0,00	34,50	0,00
22	Priplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,pňov nad 300 do 500 mm po spevnenej ceste	021 Stavby	ks	48,000	0,70	33,60	33,60	0,00	33,60	0,00

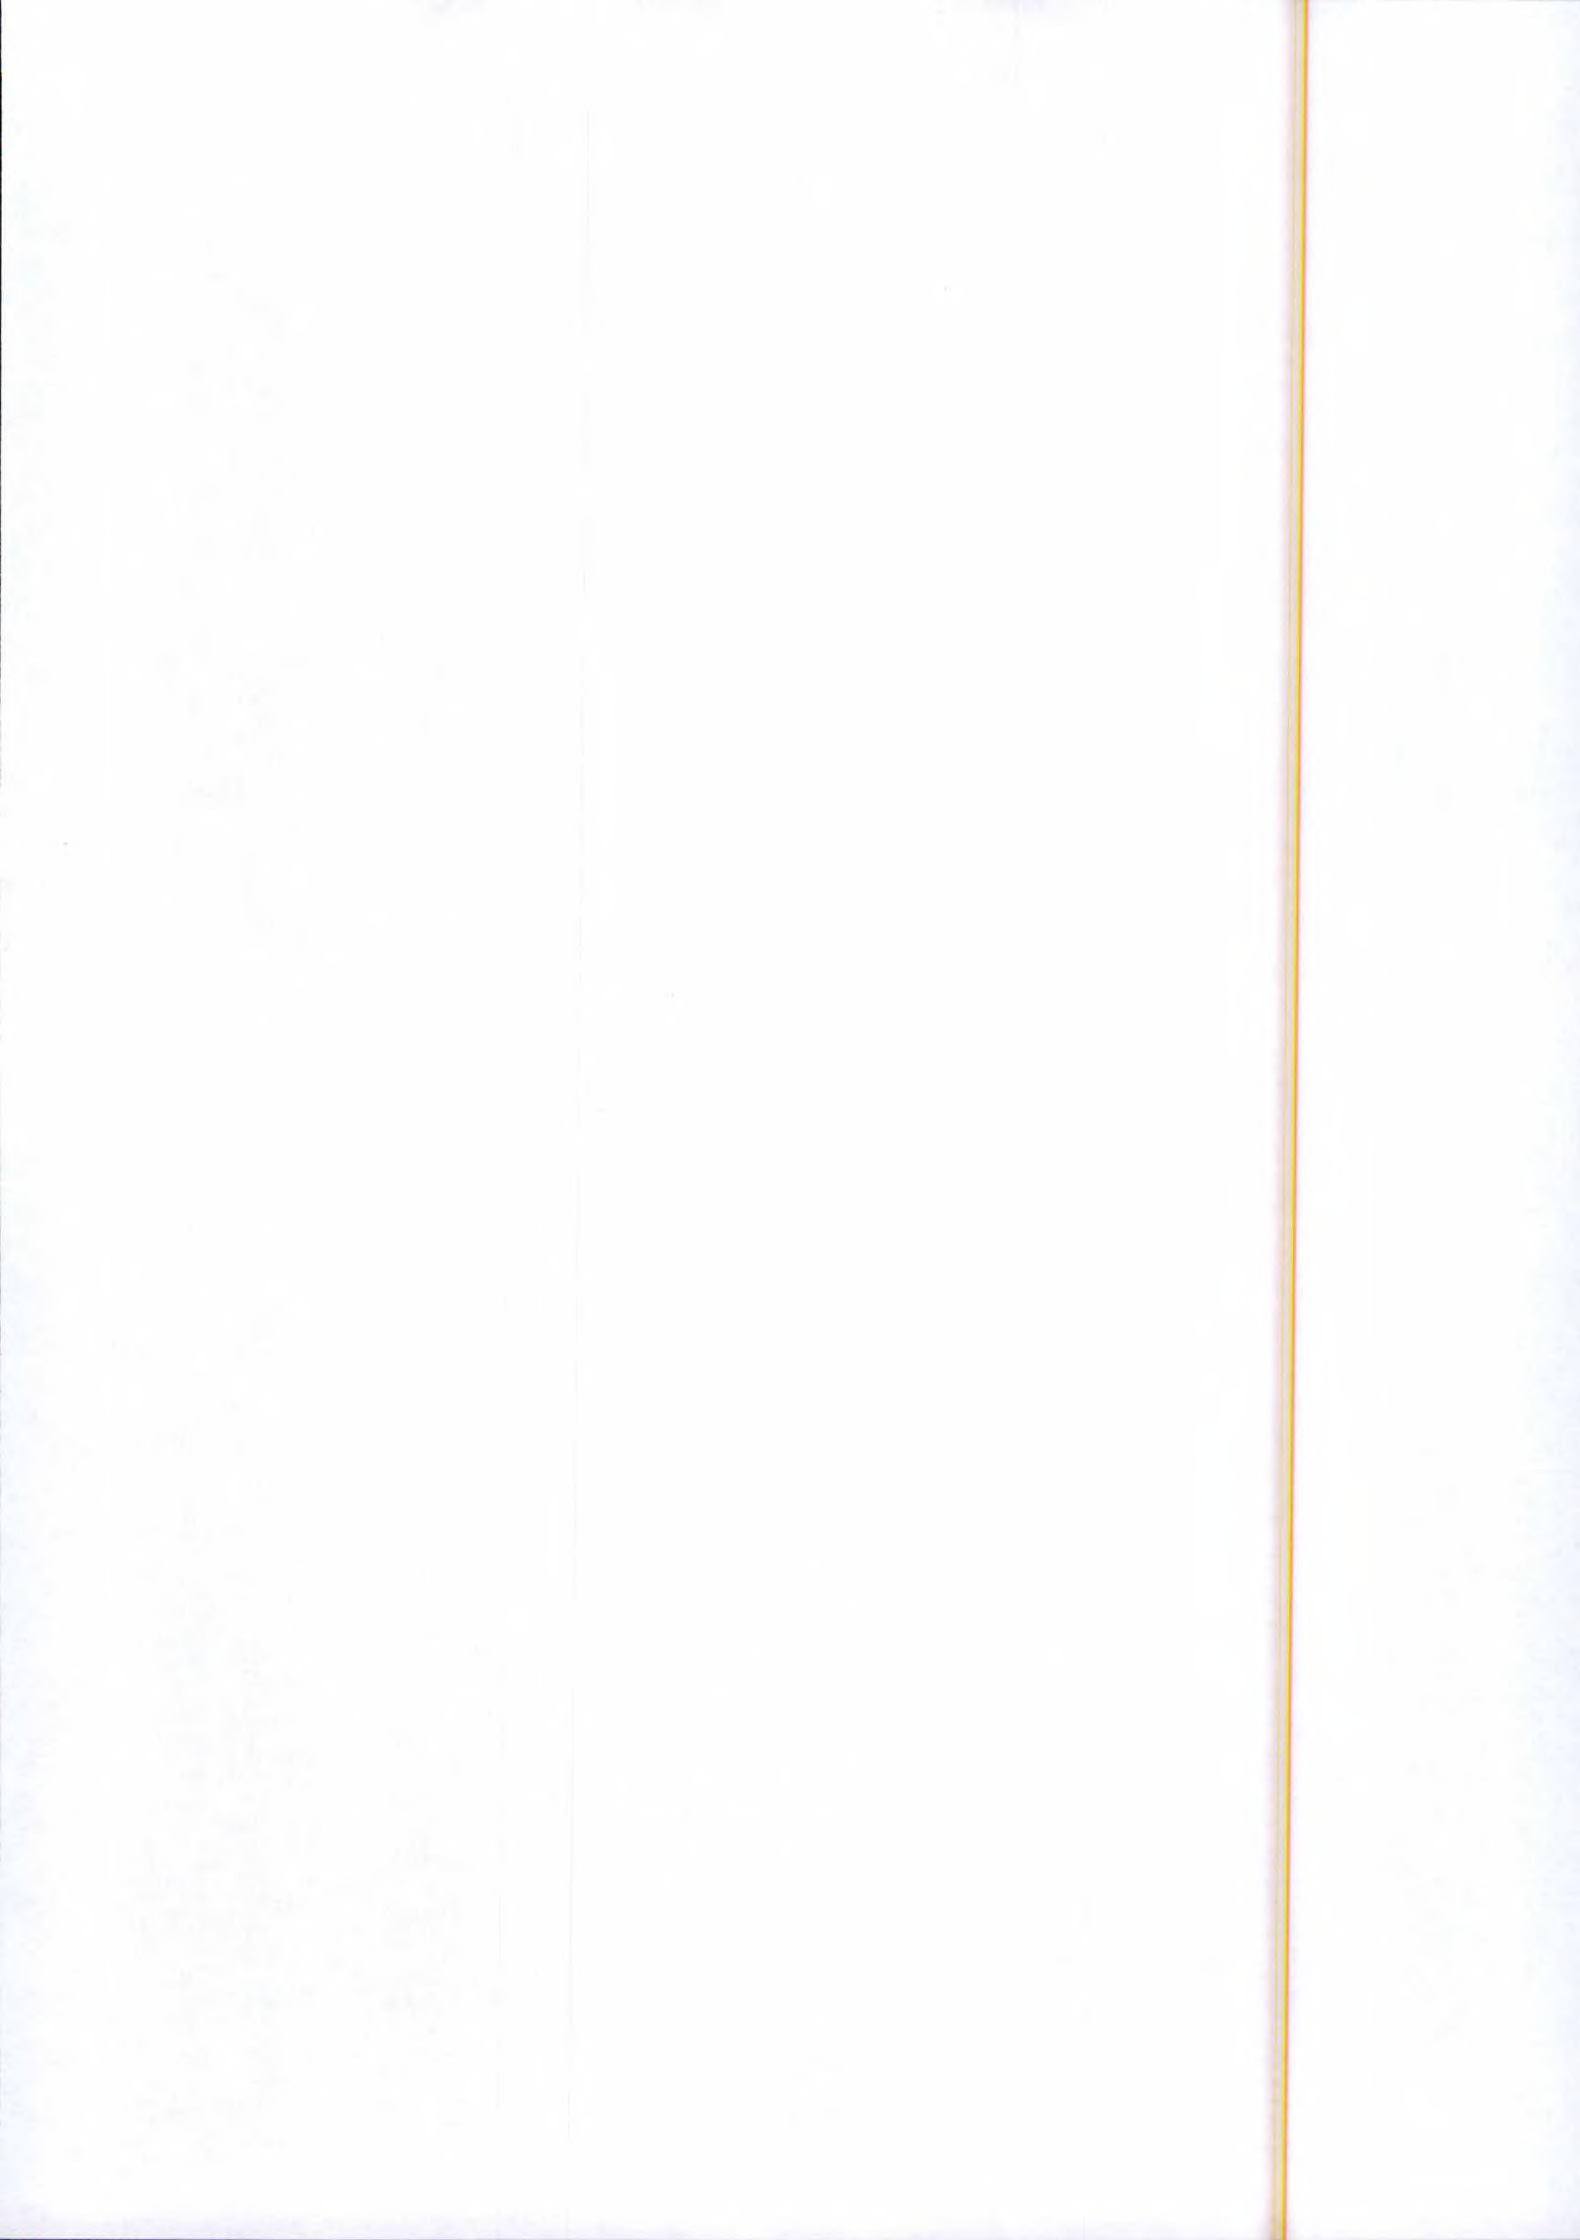


P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH zo ZoNFP	SUR+ bez DPH
23	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 100 do 300 mm do 3000 m	021 Stavby	ks	5,000	1,65	8,25	8,25	0,00	8,25	0,00
24	Priplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,konárov stromov nad 100 do 300 mm po spevnenej ceste	021 Stavby	ks	110,000	0,25	27,50	27,50	0,00	27,50	0,00
25	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	323,690	4,15	1 343,31	1 343,31	0,00	1 343,31	0,00
26	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	7 121,160	0,05	356,06	356,06	0,00	356,06	0,00
27	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 100 do 300 mm do 3000 m	021 Stavby	ks	5,000	15,50	77,50	77,50	0,00	77,50	0,00
28	Priplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,kmeňov stromov nad 100 do 300 mm po spevnenej ceste	021 Stavby	ks	110,000	0,10	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00
29	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 300 do 500 mm do 3000 m	021 Stavby	ks	2,000	19,70	39,40	39,40	0,00	39,40	0,00
30	Priplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,kmeňov stromov nad 300 do 500 mm po spevnenej ceste	021 Stavby	ks	44,000	0,35	15,40	15,40	0,00	15,40	0,00
31	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	67,780	2,45	166,06	166,06	0,00	166,06	0,00
32	Poplatok za zemníkov	021 Stavby	t	502,240	3,00	1 506,72	1 506,72	0,00	1 506,72	0,00
33	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	021 Stavby	m3	220,110	2,85	627,31	627,31	0,00	627,31	0,00
34	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	38,680	0,65	25,14	25,14	0,00	25,14	0,00
35	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	158,074	3,50	553,26	553,26	0,00	553,26	0,00
36	Úprava pláne na stavbách diaľnic v zárezoch mimo skalných so zhutnením	021 Stavby	m2	869,600	1,00	869,60	869,60	0,00	869,60	0,00
37	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr. do 100 mm	021 Stavby	m2	396,790	1,20	476,15	476,15	0,00	476,15	0,00
38	Zemina pre terénne úpravy - ornica	021 Stavby	t	11,580	15,00	173,70	173,70	0,00	173,70	0,00
39	Prevrstvenie ornice na skládke	021 Stavby	m3	33,890	5,00	169,45	169,45	0,00	169,45	0,00
40	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	021 Stavby	m2	396,790	1,50	595,19	595,19	0,00	595,19	0,00
41	Výsev trávniku hydroosevom na ornici	021 Stavby	m2	396,790	2,50	991,98	991,98	0,00	991,98	0,00
42	Ošivá tráv - trávové semeno	021 Stavby	kg	12,260	7,50	91,95	91,95	0,00	91,95	0,00
43	Výsadba stromov	021 Stavby	ks	7,000	150,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00
44	Betón základových páteí, prostý tr. C 25/30	021 Stavby	m3	4,790	107,40	514,45	514,45	0,00	514,45	0,00
45	Osadzovanie zábradlia oceľového na múroch a valoch, vrátane spojenia dielcov, hmotnosti do 100 kg/m	021 Stavby	m	133,000	45,60	6 064,80	6 064,80	0,00	6 064,80	0,00
46	Zábradlie kompozitné s vyplňou v.1,3m	021 Stavby	m	133,000	358,89	47 732,37	47 732,37	0,00	47 732,37	0,00
47	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	021 Stavby	m2	924,520	6,85	6 332,96	6 332,96	0,00	6 332,96	0,00
48	Zhotovenie zemných krajnic z hornin akejkoľvek triedy so zhutnením	021 Stavby	m3	31,010	10,00	310,09	310,09	0,00	310,09	0,00
49	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	021 Stavby	m2	924,520	0,43	397,54	397,54	0,00	397,54	0,00
50	Makadam asfaltový vsypný, z kameniva hrubého drveného obaleného asfaltom, po zhutnení hr. 100 mm, -0,21700t	021 Stavby	m2	924,520	25,98	24 019,03	24 019,03	0,00	24 019,03	0,00
51	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	021 Stavby	m2	924,520	11,25	10 400,85	10 400,85	0,00	10 400,85	0,00
52	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženého s vyplnením škár	021 Stavby	m2	13,300	18,00	239,40	239,40	0,00	239,40	0,00
53	Dlažba betónová pre nevidiacich, rozmer 200x200x60 mm, červená	021 Stavby	m2	13,430	23,05	309,56	309,56	0,00	309,56	0,00
54	Priplatok k cene za reflexnú úpravu balotínovú - deliace čiary	021 Stavby	m2	83,840	0,50	41,92	41,92	0,00	41,92	0,00
55	Priplatok k cene za reflexnú úpravu balotínovú - stopčiary, zebry, šípky a pod.	021 Stavby	m2	62,500	0,50	31,25	31,25	0,00	31,25	0,00

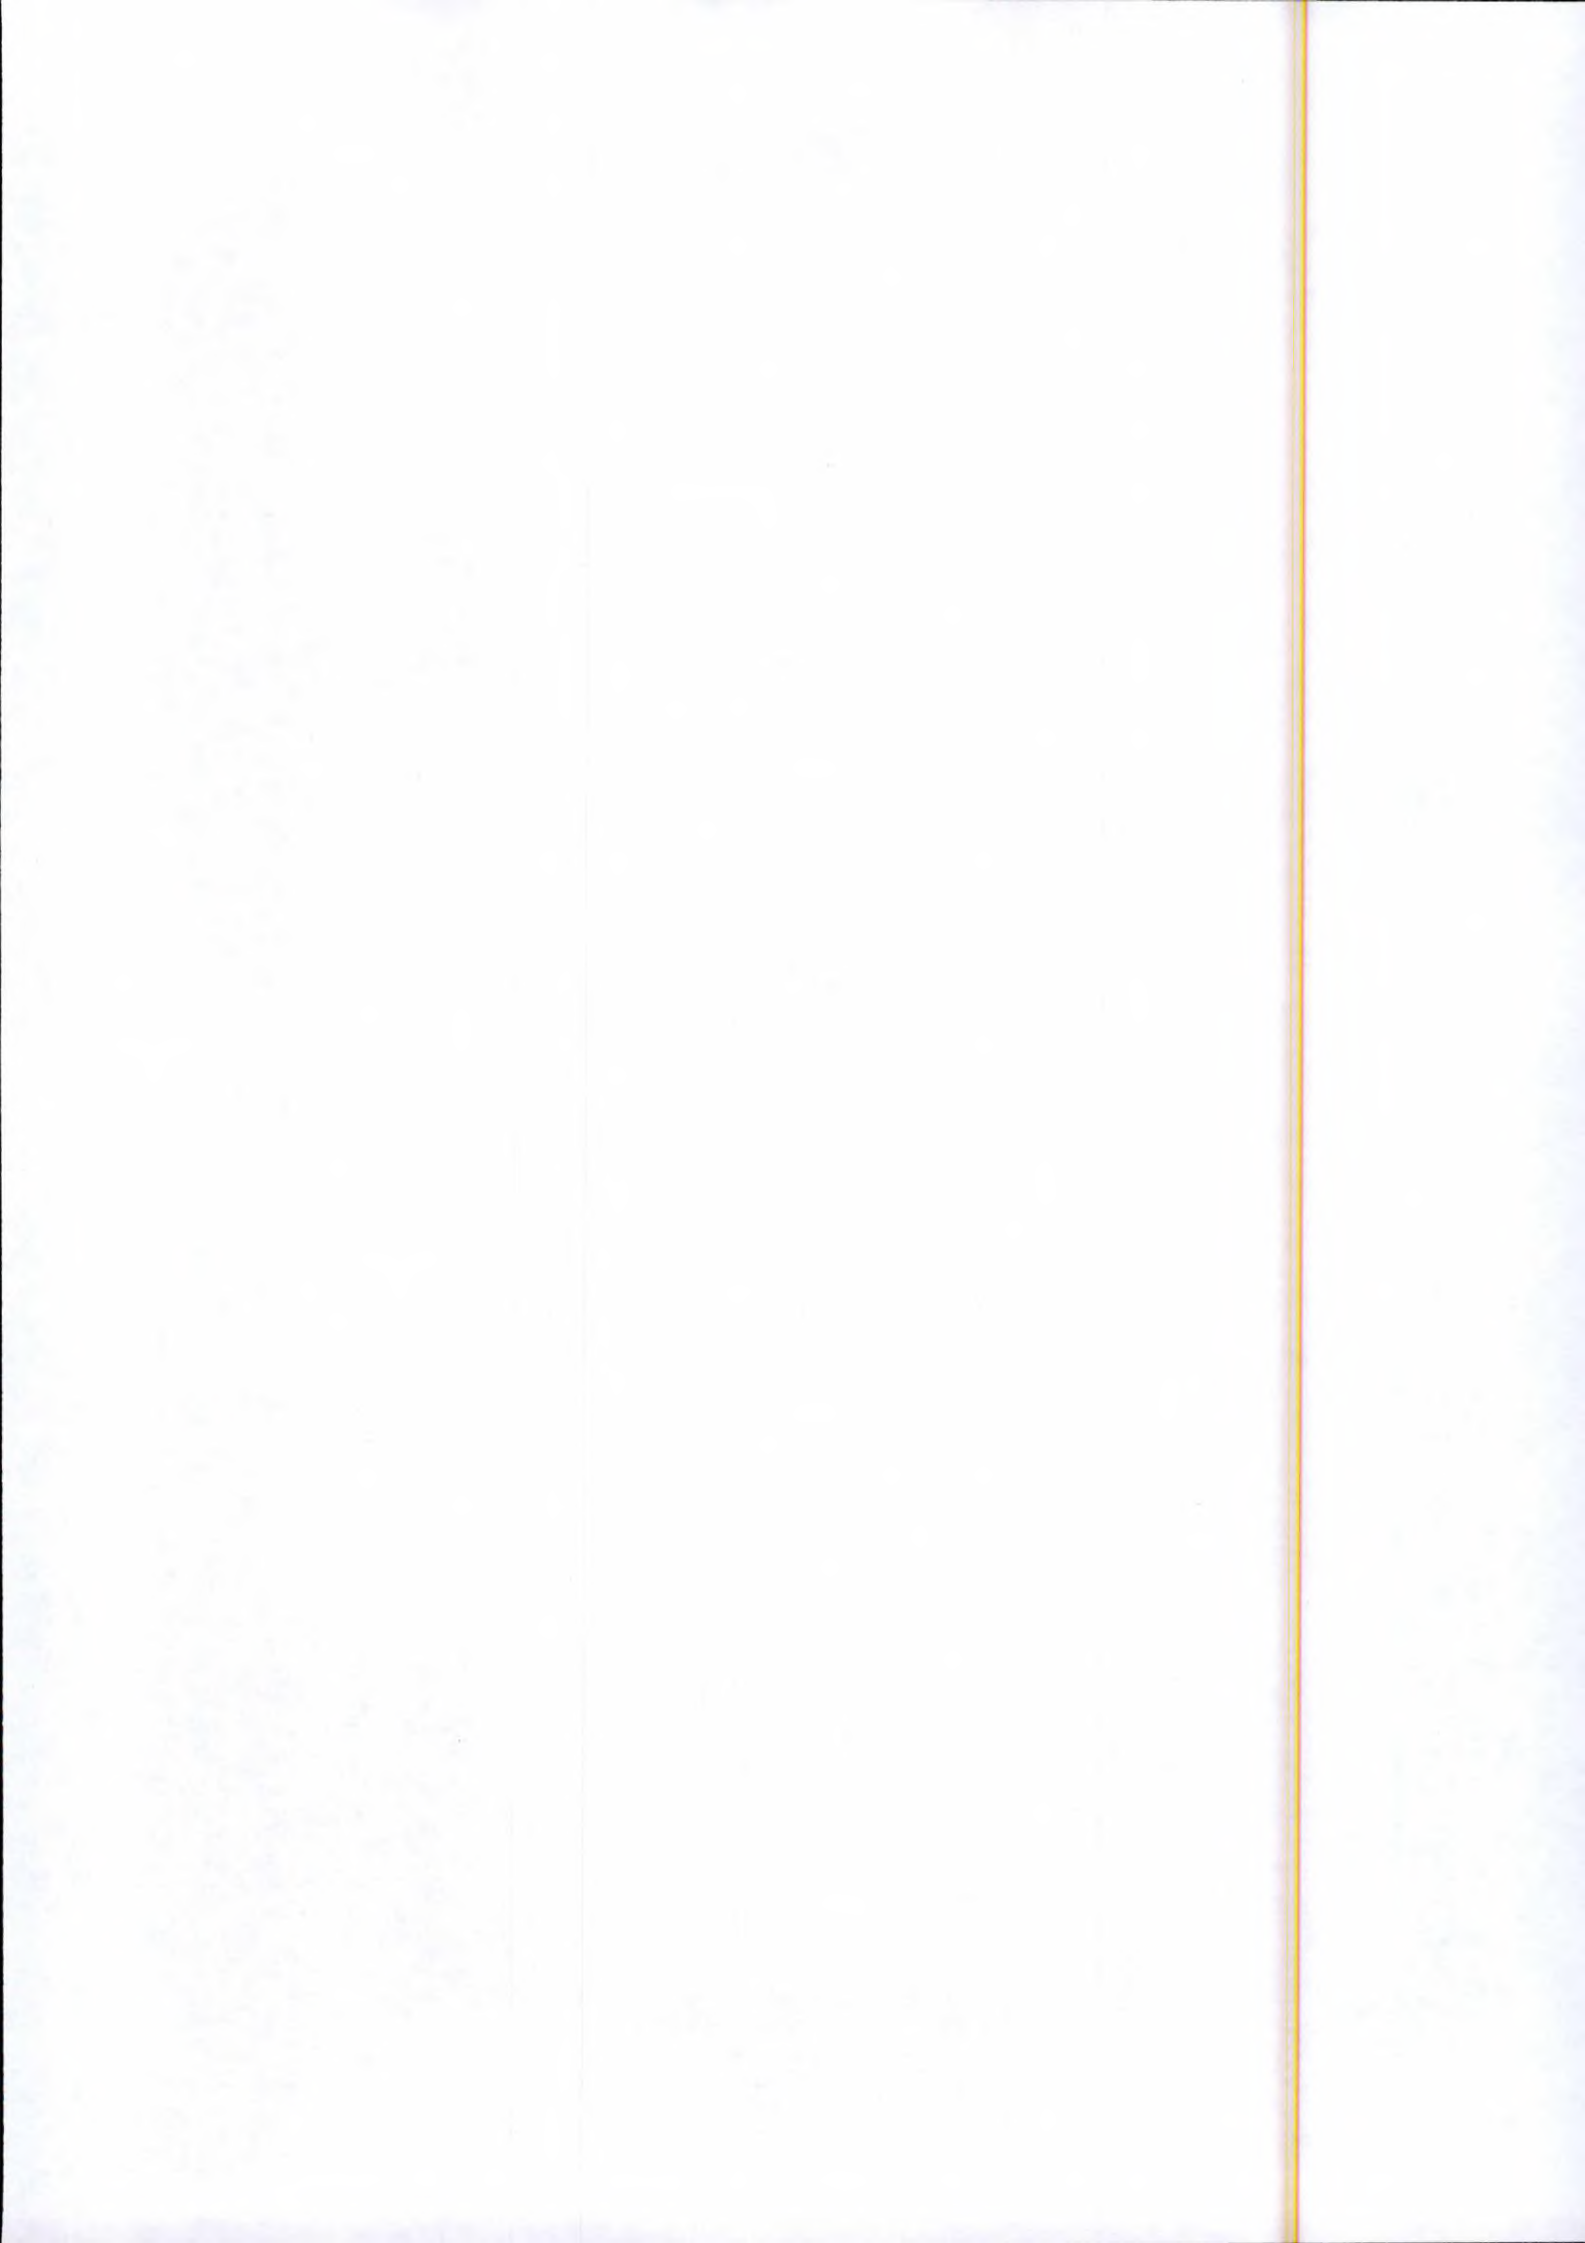

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH zo ŽoNFP	SUR+ bez DPH
56	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	021 Stavby	m	670,740	1,20	804,89	804,89	0,00	804,89	0,00
57	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	021 Stavby	m2	62,500	9,00	562,50	562,50	0,00	562,50	0,00
58	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	021 Stavby	m	670,740	0,30	201,22	201,22	0,00	201,22	0,00
59	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	021 Stavby	m2	62,500	0,40	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00
60	Osadenie chodník, obrubníka betonového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	021 Stavby	m	463,400	13,95	6 464,43	6 464,43	0,00	6 464,43	0,00
61	Obrubník cestný nábehový 100/250	021 Stavby	ks	32,800	6,85	224,68	224,68	0,00	224,68	0,00
62	Obrubník cestný 100/250	021 Stavby	ks	430,600	4,35	1 873,11	1 873,11	0,00	1 873,11	0,00
63	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatčných škár živič, plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 20 mm, hl. 40 mm	021 Stavby	m	463,400	5,45	2 525,53	2 525,53	0,00	2 525,53	0,00
64	Tesnenie dilatčných škár zálievkou za studena pre komôrku bez tesniaceho profilu š. 20 mm hl. 40 mm	021 Stavby	m	463,400	15,50	7 182,70	7 182,70	0,00	7 182,70	0,00
65	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m	250,900	1,40	351,26	351,26	0,00	351,26	0,00
66	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m	8,400	3,35	28,14	28,14	0,00	28,14	0,00
67	Rezanie existujúceho betonového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m	8,400	7,85	65,94	65,94	0,00	65,94	0,00
68	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betonového alebo dláždeného tlakom vody	021 Stavby	m2	347,840	0,25	86,96	86,96	0,00	86,96	0,00
69	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	021 Stavby	m2	490,830	0,05	24,54	24,54	0,00	24,54	0,00
70	Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr. nad 50 do 100 mm, -0,12600t	021 Stavby	m2	188,760	0,90	169,88	169,88	0,00	169,88	0,00
71	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnávaním na vzdialenosť do 1 km	021 Stavby	t	286,480	3,65	1 045,65	1 045,65	0,00	1 045,65	0,00
72	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	6 875,520	0,05	343,78	343,78	0,00	343,78	0,00
73	Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	021 Stavby	t	51,130	5,85	299,11	299,11	0,00	299,11	0,00
74	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	021 Stavby	t	1 022,540	0,25	255,64	255,64	0,00	255,64	0,00
75	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	262,700	2,45	643,62	643,62	0,00	643,62	0,00
76	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vyburaných hmôt	021 Stavby	t	51,130	3,65	186,62	186,62	0,00	186,62	0,00
77	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	189,110	20,00	3 782,20	3 782,20	0,00	3 782,20	0,00
	SO 201 Cyklolávka cez R1					3 049 758,86				
1	Ostatné presuny hmôt	021 Stavby	kus	1,000	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby	021 Stavby	kus	1,000	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3	Výtyčovací siete stavby	021 Stavby	kus	1,000	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
4	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou zameranie existujúceho stavu	021 Stavby	kus	1,000	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
5	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou výtyčenie existujúcich inžinierskych sietí podzemných	021 Stavby	kus	1,000	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
6	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	021 Stavby	hod	300,000	4,50	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00
7	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na	021 Stavby	m3	483,800	4,85	2 346,43	2 346,43	0,00	2 346,43	0,00
8	Výkop v zemníku na suchu v hornine 4, nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	289,780	2,15	623,03	623,03	0,00	623,03	0,00
9	Priplatok k cenám za lepivosť výkopu v zemníkoch na suchu v hornine 4	021 Stavby	m3	144,890	0,70	101,42	101,42	0,00	101,42	0,00


P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH zo ZoNFP	SUR+ bez DPH
10	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	256,970	4,85	1 246,30	1 246,30	0,00	1 246,30	0,00
11	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 4	021 Stavby	m3	128,480	1,50	192,72	192,72	0,00	192,72	0,00
12	Výkop zapaženej jamy horn. 4 do 100 m3	021 Stavby	m3	66,940	49,50	3 313,53	3 313,53	0,00	3 313,53	0,00
13	Priplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 4	021 Stavby	m3	33,470	1,50	50,21	50,21	0,00	50,21	0,00
14	Výkop rhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	021 Stavby	m3	2,110	29,80	62,88	62,88	0,00	62,88	0,00
15	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 4	021 Stavby	m3	1,050	4,50	4,73	4,73	0,00	4,73	0,00
16	Výkop šachty nezapaženej hornina 4 do 100 m3	021 Stavby	m3	16,250	45,10	732,88	732,88	0,00	732,88	0,00
17	Priplatok k cenám za lepivosť horniny tr.4	021 Stavby	m3	8,120	2,50	20,30	20,30	0,00	20,30	0,00
18	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 103 % podľa Proctor-Standard	021 Stavby	m3	264,570	3,05	806,94	806,94	0,00	806,94	0,00
19	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	245,930	3,15	774,68	774,68	0,00	774,68	0,00
20	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	021 Stavby	m2	195,300	1,40	273,42	273,42	0,00	273,42	0,00
21	Zemina pre terénne úpravy - zásypová	021 Stavby	t	514,740	3,00	1 544,22	1 544,22	0,00	1 544,22	0,00
22	Vodorovné premiestnenie vykropku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	2 164,970	3,15	6 819,66	6 819,66	0,00	6 819,66	0,00
23	Vodorovné premiestnenie vykropku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	24 558,480	0,10	2 455,85	2 455,85	0,00	2 455,85	0,00
24	Nakladanie neufahnutého vykropku z hornin tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	021 Stavby	m3	1 580,780	1,20	1 896,94	1 896,94	0,00	1 896,94	0,00
25	Poplatok zo zemníkov	021 Stavby	t	1 652,130	3,00	4 956,39	4 956,39	0,00	4 956,39	0,00
26	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	394,800	0,65	256,62	256,62	0,00	256,62	0,00
27	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	789,590	3,50	2 763,57	2 763,57	0,00	2 763,57	0,00
28	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m2	3 050,330	0,60	1 830,20	1 830,20	0,00	1 830,20	0,00
29	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 200 mm	021 Stavby	m2	2 131,300	0,65	1 385,35	1 385,35	0,00	1 385,35	0,00
30	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	021 Stavby	m2	95,630	1,40	133,88	133,88	0,00	133,88	0,00
31	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.nad 150 do 200 mm	021 Stavby	m2	36,720	3,83	140,64	140,64	0,00	140,64	0,00
32	Výsev trávniku hydroosevom na ornici	021 Stavby	m2	2 168,020	1,25	2 710,03	2 710,03	0,00	2 710,03	0,00
33	Ošivá tráv - trávové semeno	021 Stavby	kg	66,990	7,50	502,43	502,43	0,00	502,43	0,00
34	Výplň pilót z portlandského betónu železového vodostavebného tr. C 25/30bez pažiacej suspenzie	021 Stavby	m3	84,340	73,10	6 165,25	6 165,25	0,00	6 165,25	0,00
34	Výplň pilót z portlandského betónu železového vodostavebného tr. C 25/30bez pažiacej suspenzie	021 Stavby	m3	84,340	73,10	-6 165,25	-6 165,25	0,00	-6 165,25	0,00
35	Výplň pilót z portlandského betónu železového vodostavebného tr. C 30/37bez pažiacej suspenzie	021 Stavby	m3	139,870	83,50	11 679,15	11 679,15	0,00	11 679,15	0,00
35	Výplň pilót z portlandského betónu železového vodostavebného tr. C 30/37bez pažiacej suspenzie	021 Stavby	m3	139,870	83,50	-11 679,15	-11 679,15	0,00	-11 679,15	0,00
35.a	Výplň pilót z portlandského betónu železového vodostavebného tr. C 30/37bez pažiacej suspenzie	021 Stavby	m3	172,000	83,50	14 362,00	14 362,00	0,00	14 362,00	0,00
36	Výstuž pilót betónovaných do zeme, s vytiahnutím pažnice, z ocele 10 505	021 Stavby	t	27,220	1 790,00	48 723,80	48 723,80	0,00	48 723,80	0,00

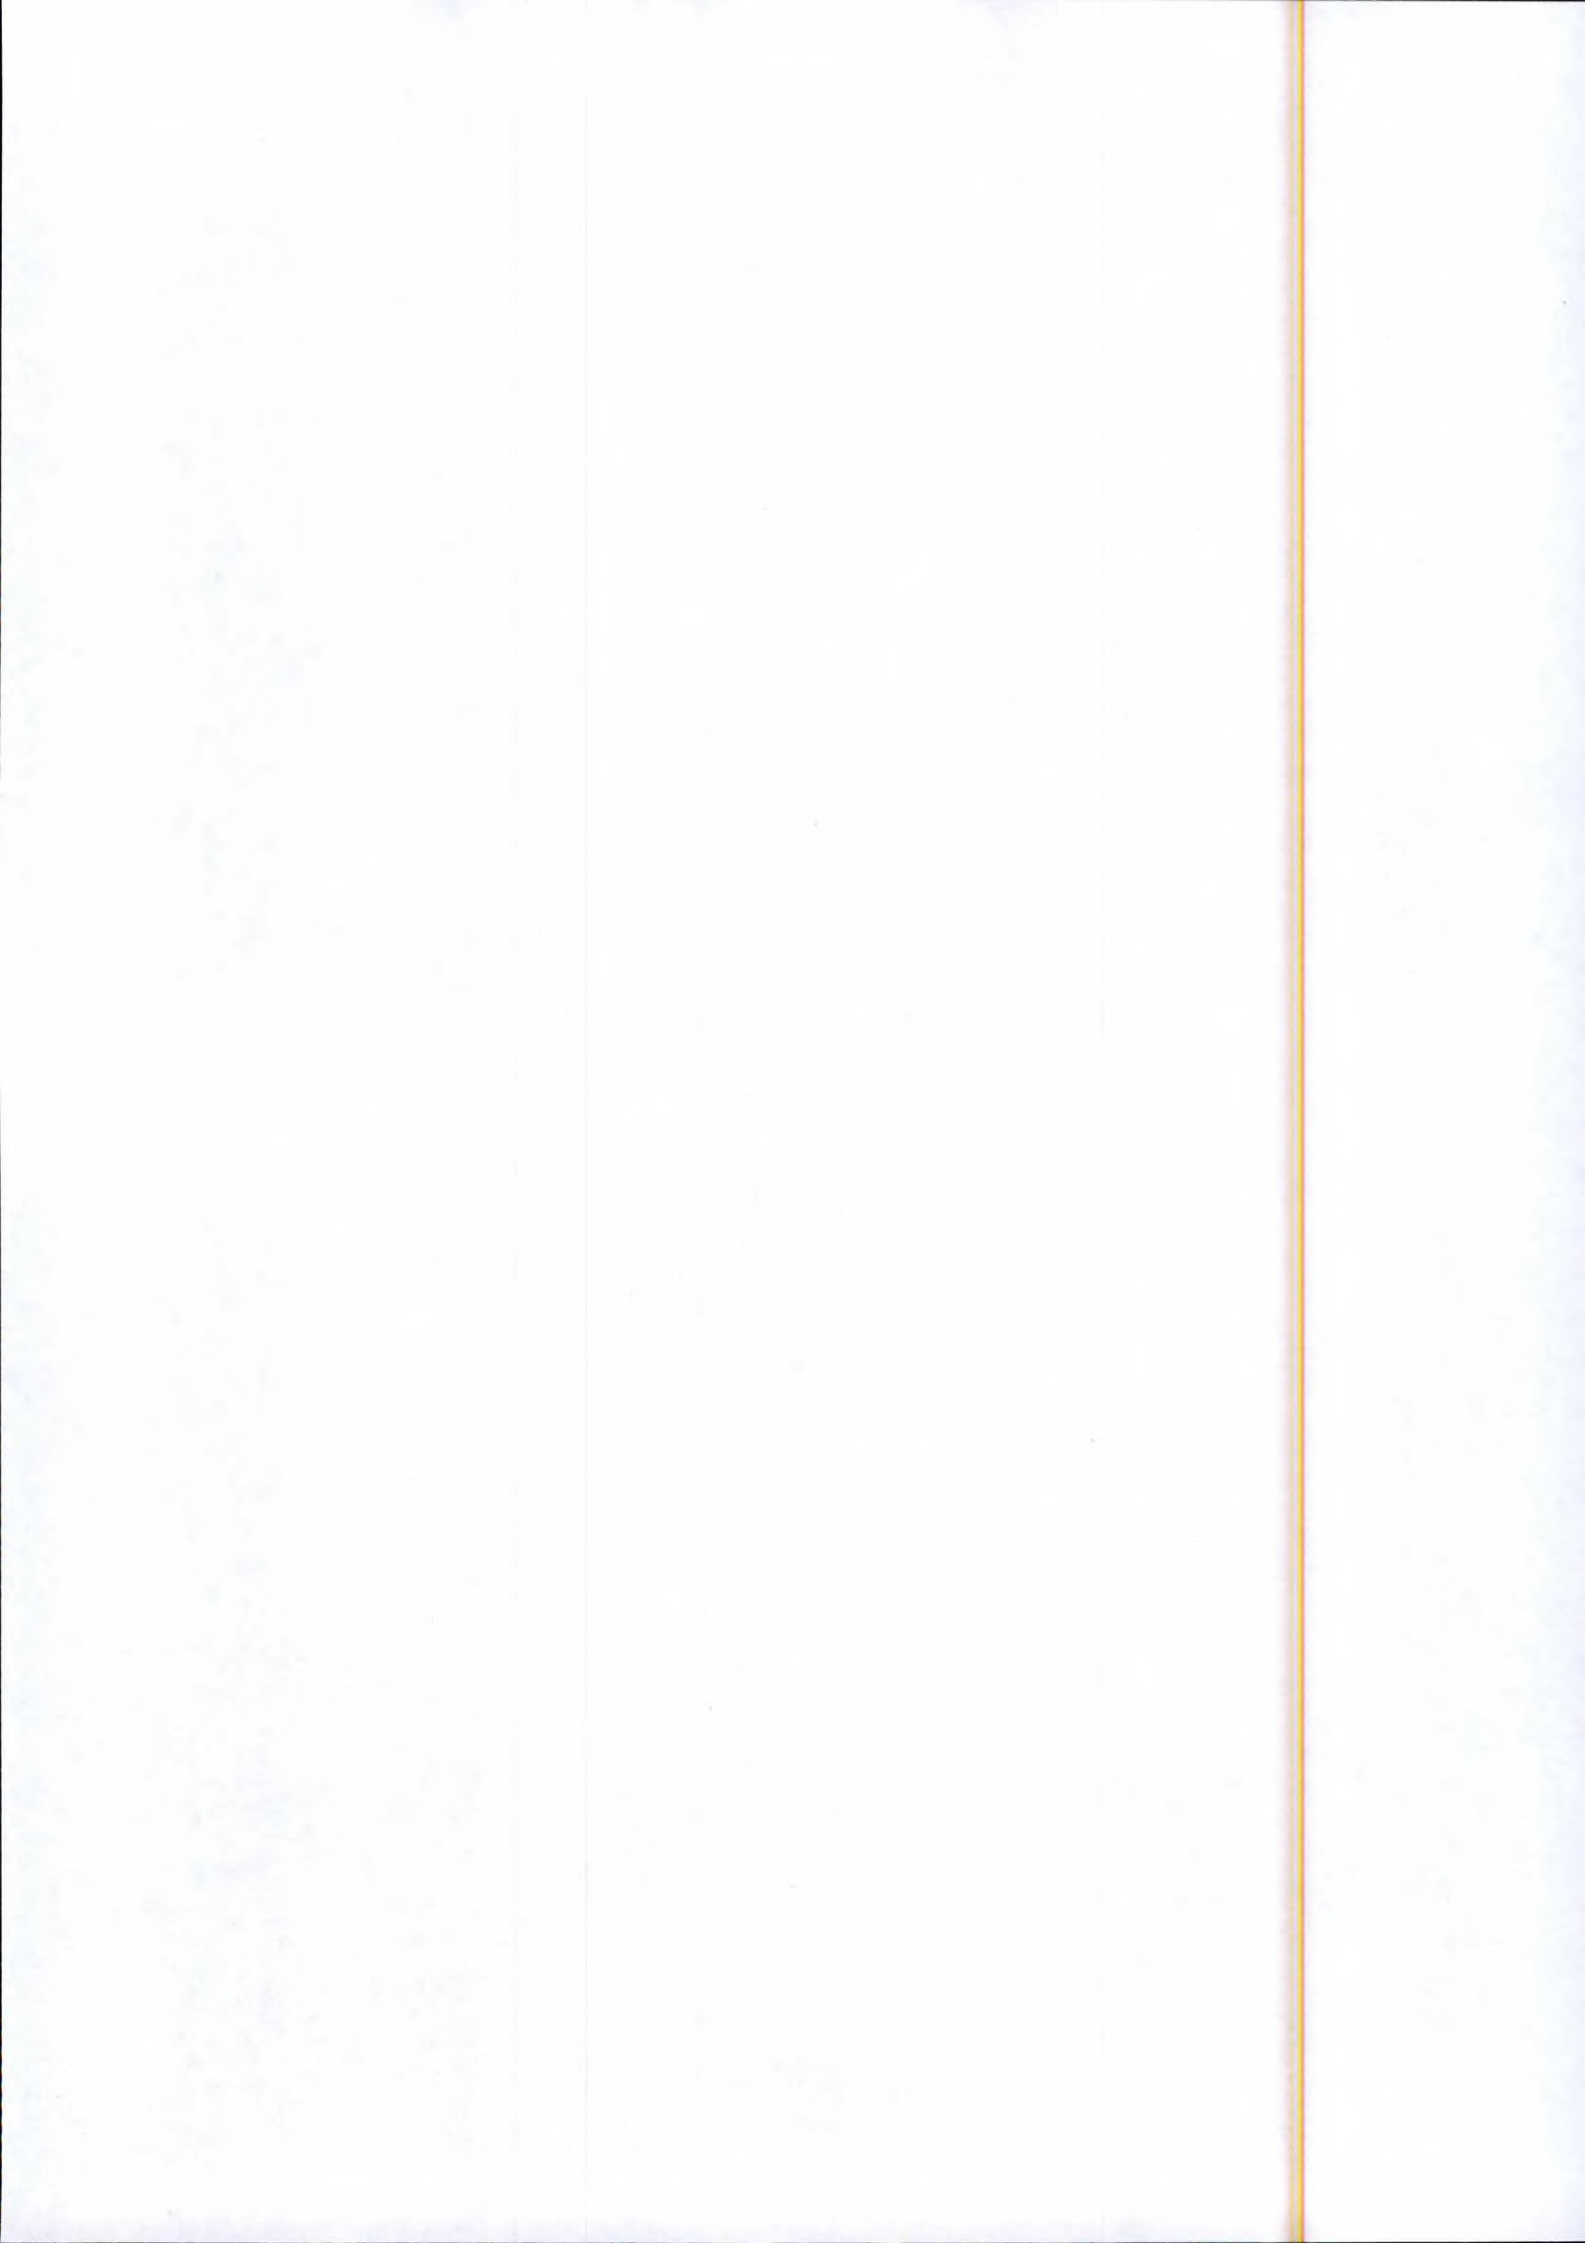


P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH zo ZoNFP	SUR+ bez DPH
36	Výstuž pilót betónovaných do zeme, s vytiahnutím pažnice, z ocele 10 505	021 Stavby	t	27,220	1 790,00	-48 723,80	-48 723,80	0,00	-48 723,80	0,00
36.a	Výstuž pilót betónovaných do zeme, s vytiahnutím pažnice, z ocele 10 505	021 Stavby	t	23,658	1 790,00	42 347,82	19 463,24	22 884,58	19 463,24	0,00
37	Zhotovenie výplne pilót zvislých zapaž. z betónu železového do 30 m, priemer pilóty 450-650 mm, vr. vytiahnutia pažnic	021 Stavby	m	435,000	27,00	11 745,00	11 745,00	0,00	11 745,00	0,00
37	Zhotovenie výplne pilót zvislých zapaž. z betónu železového do 30 m, priemer pilóty 450-650 mm, vr. vytiahnutia pažnic	021 Stavby	m	435,000	27,00	-11 745,00	-11 745,00	0,00	-11 745,00	0,00
38	Zhotovenie výplne pilót zvislých zapaž. z betónu železového do 30 m, priemer pilóty 1250-1650 mm, vr. vytiahnutia pažnic	021 Stavby	m	46,500	41,00	1 906,50	1 906,50	0,00	1 906,50	0,00
38	Zhotovenie výplne pilót zvislých zapaž. z betónu železového do 30 m, priemer pilóty 1250-1650 mm, vr. vytiahnutia pažnic	021 Stavby	m	46,500	41,00	-1 906,50	-1 906,50	0,00	-1 906,50	0,00
38.a	Zhotovenie výplne pilót zvislých zapažených z betónu prostého do 30 m, priemer pilóty 650-1250 mm	021 Stavby	m	270,560	36,00	9 740,16	9 740,16	0,00	9 740,16	0,00
39	Vrty pre pilóty zapažené zvislé, priemeru nad 550 do 650 mm, v hĺbke do 20 m, v hornine III	021 Stavby	m	453,650	74,00	33 570,10	33 570,10	0,00	33 570,10	0,00
39	Vrty pre pilóty zapažené zvislé, priemeru nad 550 do 650 mm, v hĺbke do 20 m, v hornine III	021 Stavby	m	453,650	74,00	-33 570,10	-33 570,10	0,00	-33 570,10	0,00
39.a	Vrty pre pilóty zapažené zvislé, priemeru nad 850 do 1050 mm, v hĺbke od 0 do 20 m, v hornine III	021 Stavby	m	264,030	260,00	68 647,80	68 647,80	0,00	68 647,80	0,00
40	Vrty pre pilóty zapažené zvislé, priemeru nad 1250 do 1650 mm, v hĺbke od 0 do 20 m, v hornine III	021 Stavby	m	52,290	260,00	13 595,40	13 595,40	0,00	13 595,40	0,00
40	Vrty pre pilóty zapažené zvislé, priemeru nad 1250 do 1650 mm, v hĺbke od 0 do 20 m, v hornine III	021 Stavby	m	52,290	260,00	-13 595,40	-13 595,40	0,00	-13 595,40	0,00
40.a	Vrty pre pilóty zapažené zvislé, priemeru nad 850 do 1050 mm, v hĺbke od 0 do 20 m, v hornine IV	021 Stavby	m	45,380	334,33	15 171,90	15 171,90	0,00	15 171,90	0,00
41	Skúška integrity pilot ultrazvukom metódou PIT	021 Stavby	ks	33,000	66,00	2 178,00	2 178,00	0,00	2 178,00	0,00
42	Steny baranene z ocelových štetovnic z terénu zabaranie na dĺžku do 10 m	021 Stavby	m2	13,200	45,00	594,00	594,00	0,00	594,00	0,00
43	Profil oceľový hrubý na štetovnice (neopracovaný) LARSEN S235JRG1 (11 373) 3n	021 Stavby	t	2,050	1 100,00	2 255,00	2 255,00	0,00	2 255,00	0,00
44	Steny baranene z ocelových štetovnic z terénu zabaranie na dĺžku do 10 m	021 Stavby	m2	117,600	70,00	8 232,00	8 232,00	0,00	8 232,00	0,00
45	Profil oceľový hrubý na štetovnice (neopracovaný) LARSEN S235JRG1 (11 373) 3n - opotrebovanie	021 Stavby	t	9,110	0,01	0,09	0,09	0,00	0,09	0,00
46	Steny baranene z ocelových štetovnic z terénu zabaranie na dĺžku do 10 m	021 Stavby	m2	29,210	67,00	1 957,07	1 957,07	0,00	1 957,07	0,00
47	Pažnica Union 256,5x30x3 mm ozn. 11 373 - opotrebovanie	021 Stavby	t	2,260	0,01	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00
48	Vytiahnutie štetovnicových stien z ocelových štetovnic zabarovaných do 2 rokov, do 10m	021 Stavby	m2	117,600	13,50	1 587,60	1 587,60	0,00	1 587,60	0,00
49	Vytiahnutie štetovnicových stien z ocelových štetovnic zabarovaných do 2 rokov, do 10m	021 Stavby	m2	29,210	13,50	394,34	394,34	0,00	394,34	0,00




P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávené výdavky bez DPH	Nepoprávené výdavky bez DPH	Oprávené výdavky bez DPH zo ZoNFP	SUR+ bez DPH
50	Vrty pre injektáž zvislé, povrchové, D nad 156 do 195 mm, v hĺbke 0 - 25 m, v hornine III, vr. paženia	021 Stavby	m	48,000	124,00	5 952,00	5 952,00	0,00	5 952,00	0,00
51	Priplatok za vrty pre injektovanie šikmé povrchové, D 156-195mm, pri úklone do 48 st., hĺbky do 25 m, hornina III, vr. paženia	021 Stavby	m	48,000	33,20	1 593,60	1 593,60	0,00	1 593,60	0,00
52	Injektovanie nízkotlakové alebo vysokotlakové aktivovanými zmesami vzostupné tlakom do 0, 6 MPa (m)	021 Stavby	m	48,000	20,40	979,20	979,20	0,00	979,20	0,00
53	Injektovanie povrchové s dvojitým obturátorom mikropilót alebo kotiev tlakom nad 0, 6 do 2,0 MPa (m)	021 Stavby	m	18,000	58,80	1 058,40	1 058,40	0,00	1 058,40	0,00
54	Injektovanie povrchové s dvojitým obturátorom mikropilót alebo kotiev tlakom nad 2, 0 do 4,5 MPa (m)	021 Stavby	m	36,000	86,20	3 103,20	3 103,20	0,00	3 103,20	0,00
55	Malta cementová injektážna z cementu portlandského, hmotnostný pomer cementu k vode 2,5:1	021 Stavby	m3	3,420	230,60	788,65	788,65	0,00	788,65	0,00
56	Kotvy lanové z popúšťaných pramencov alebo drôtov, ich dodanie a osadenie pre nosnosť 0,62-0,93 MN, vr. skúšky kotev	021 Stavby	m	53,000	150,50	7 976,50	7 976,50	0,00	7 976,50	0,00
57	Napnutie lanovej kotvy pri únosnosti kotvy nad 0, 62 do 0,93 MN	021 Stavby	ks	2,000	1 085,20	2 170,40	2 170,40	0,00	2 170,40	0,00
58	Priechodka konštrukcii pre kotvy, vnútorného priemeru 220 mm, dĺžky od 0 do 1,5 m	021 Stavby	ks	2,000	235,04	470,08	470,08	0,00	470,08	0,00
59	Obetónovanie drenážnych rúr medzerovitým betónom	021 Stavby	m3	0,290	79,10	22,94	22,94	0,00	22,94	0,00
60	Odvodnenie mostnej opory - drenážne plastové potrubie DN 160 mm	021 Stavby	m	6,200	10,35	64,17	64,17	0,00	64,17	0,00
61	Opláštenie drenážnych rúr filtračnou textíliou DN 160	021 Stavby	m	6,200	1,04	6,45	6,45	0,00	6,45	0,00
62	Základové dosky mostných konštrukcii z betónu prostého tr. C 12/15	021 Stavby	m3	15,090	85,70	1 293,21	1 293,21	0,00	1 293,21	0,00
63	Debnenie základových dosiek mostných konštrukcii - zhotovenie	021 Stavby	m2	18,030	12,00	216,36	216,36	0,00	216,36	0,00
64	Debnenie základových dosiek mostných konštrukcii - odstránenie	021 Stavby	m2	18,030	5,00	90,15	90,15	0,00	90,15	0,00
65	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 20/25	021 Stavby	m3	16,620	94,00	1 562,28	1 562,28	0,00	1 562,28	0,00
66	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	021 Stavby	m3	83,150	99,50	8 273,43	8 273,43	0,00	8 273,43	0,00
67	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 35/45	021 Stavby	m3	6,810	115,00	783,15	783,15	0,00	783,15	0,00
68	Debnenie základových pätiiek mostných konštrukcii - zhotovenie	021 Stavby	m2	192,630	14,00	2 696,82	2 696,82	0,00	2 696,82	0,00
69	Debnenie základových pätiiek mostných konštrukcii - odstránenie	021 Stavby	m2	192,630	7,00	1 348,41	1 348,41	0,00	1 348,41	0,00
70	Výstuž základových pätiiek a blokov z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcii	021 Stavby	t	16,400	1 790,00	29 356,00	29 356,00	0,00	29 356,00	0,00
71	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5, šírky od 0 do 3 m	021 Stavby	m2	114,000	0,58	66,12	66,12	0,00	66,12	0,00
72	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5, šírky nad 3 do 6 m	021 Stavby	m2	440,000	0,44	193,60	193,60	0,00	193,60	0,00
73	Separáčna geotextília - tkaná PP	021 Stavby	m2	760,920	1,52	1 156,60	1 156,60	0,00	1 156,60	0,00
74	Oceľová spodná stavba lávky - piliere a pylón	021 Stavby	t	17,100	6 532,19	111 700,45	111 700,45	0,00	111 700,45	0,00
75	Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 30/37	021 Stavby	m3	43,700	99,50	4 348,15	4 348,15	0,00	4 348,15	0,00
76	Debnenie mostných konštrukcii-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	021 Stavby	m2	56,330	19,43	1 094,21	1 094,21	0,00	1 094,21	0,00
77	Debnenie mostných konštrukcii-opôr výšky do 20 m, odstránenie	021 Stavby	m2	56,330	9,41	529,84	529,84	0,00	529,84	0,00
78	Výrez debnenia pre prestup rúr betónovou konštrukciou DN 50	021 Stavby	ks	4,000	13,80	55,21	55,21	0,00	55,21	0,00
79	Výstuž drieku opôr z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcii	021 Stavby	t	6,560	1 790,00	11 742,40	11 742,40	0,00	11 742,40	0,00
80	Chránička káblov z rúr HDPE v mostnej rimse do DN 80	021 Stavby	m	37,520	2,30	86,30	86,30	0,00	86,30	0,00

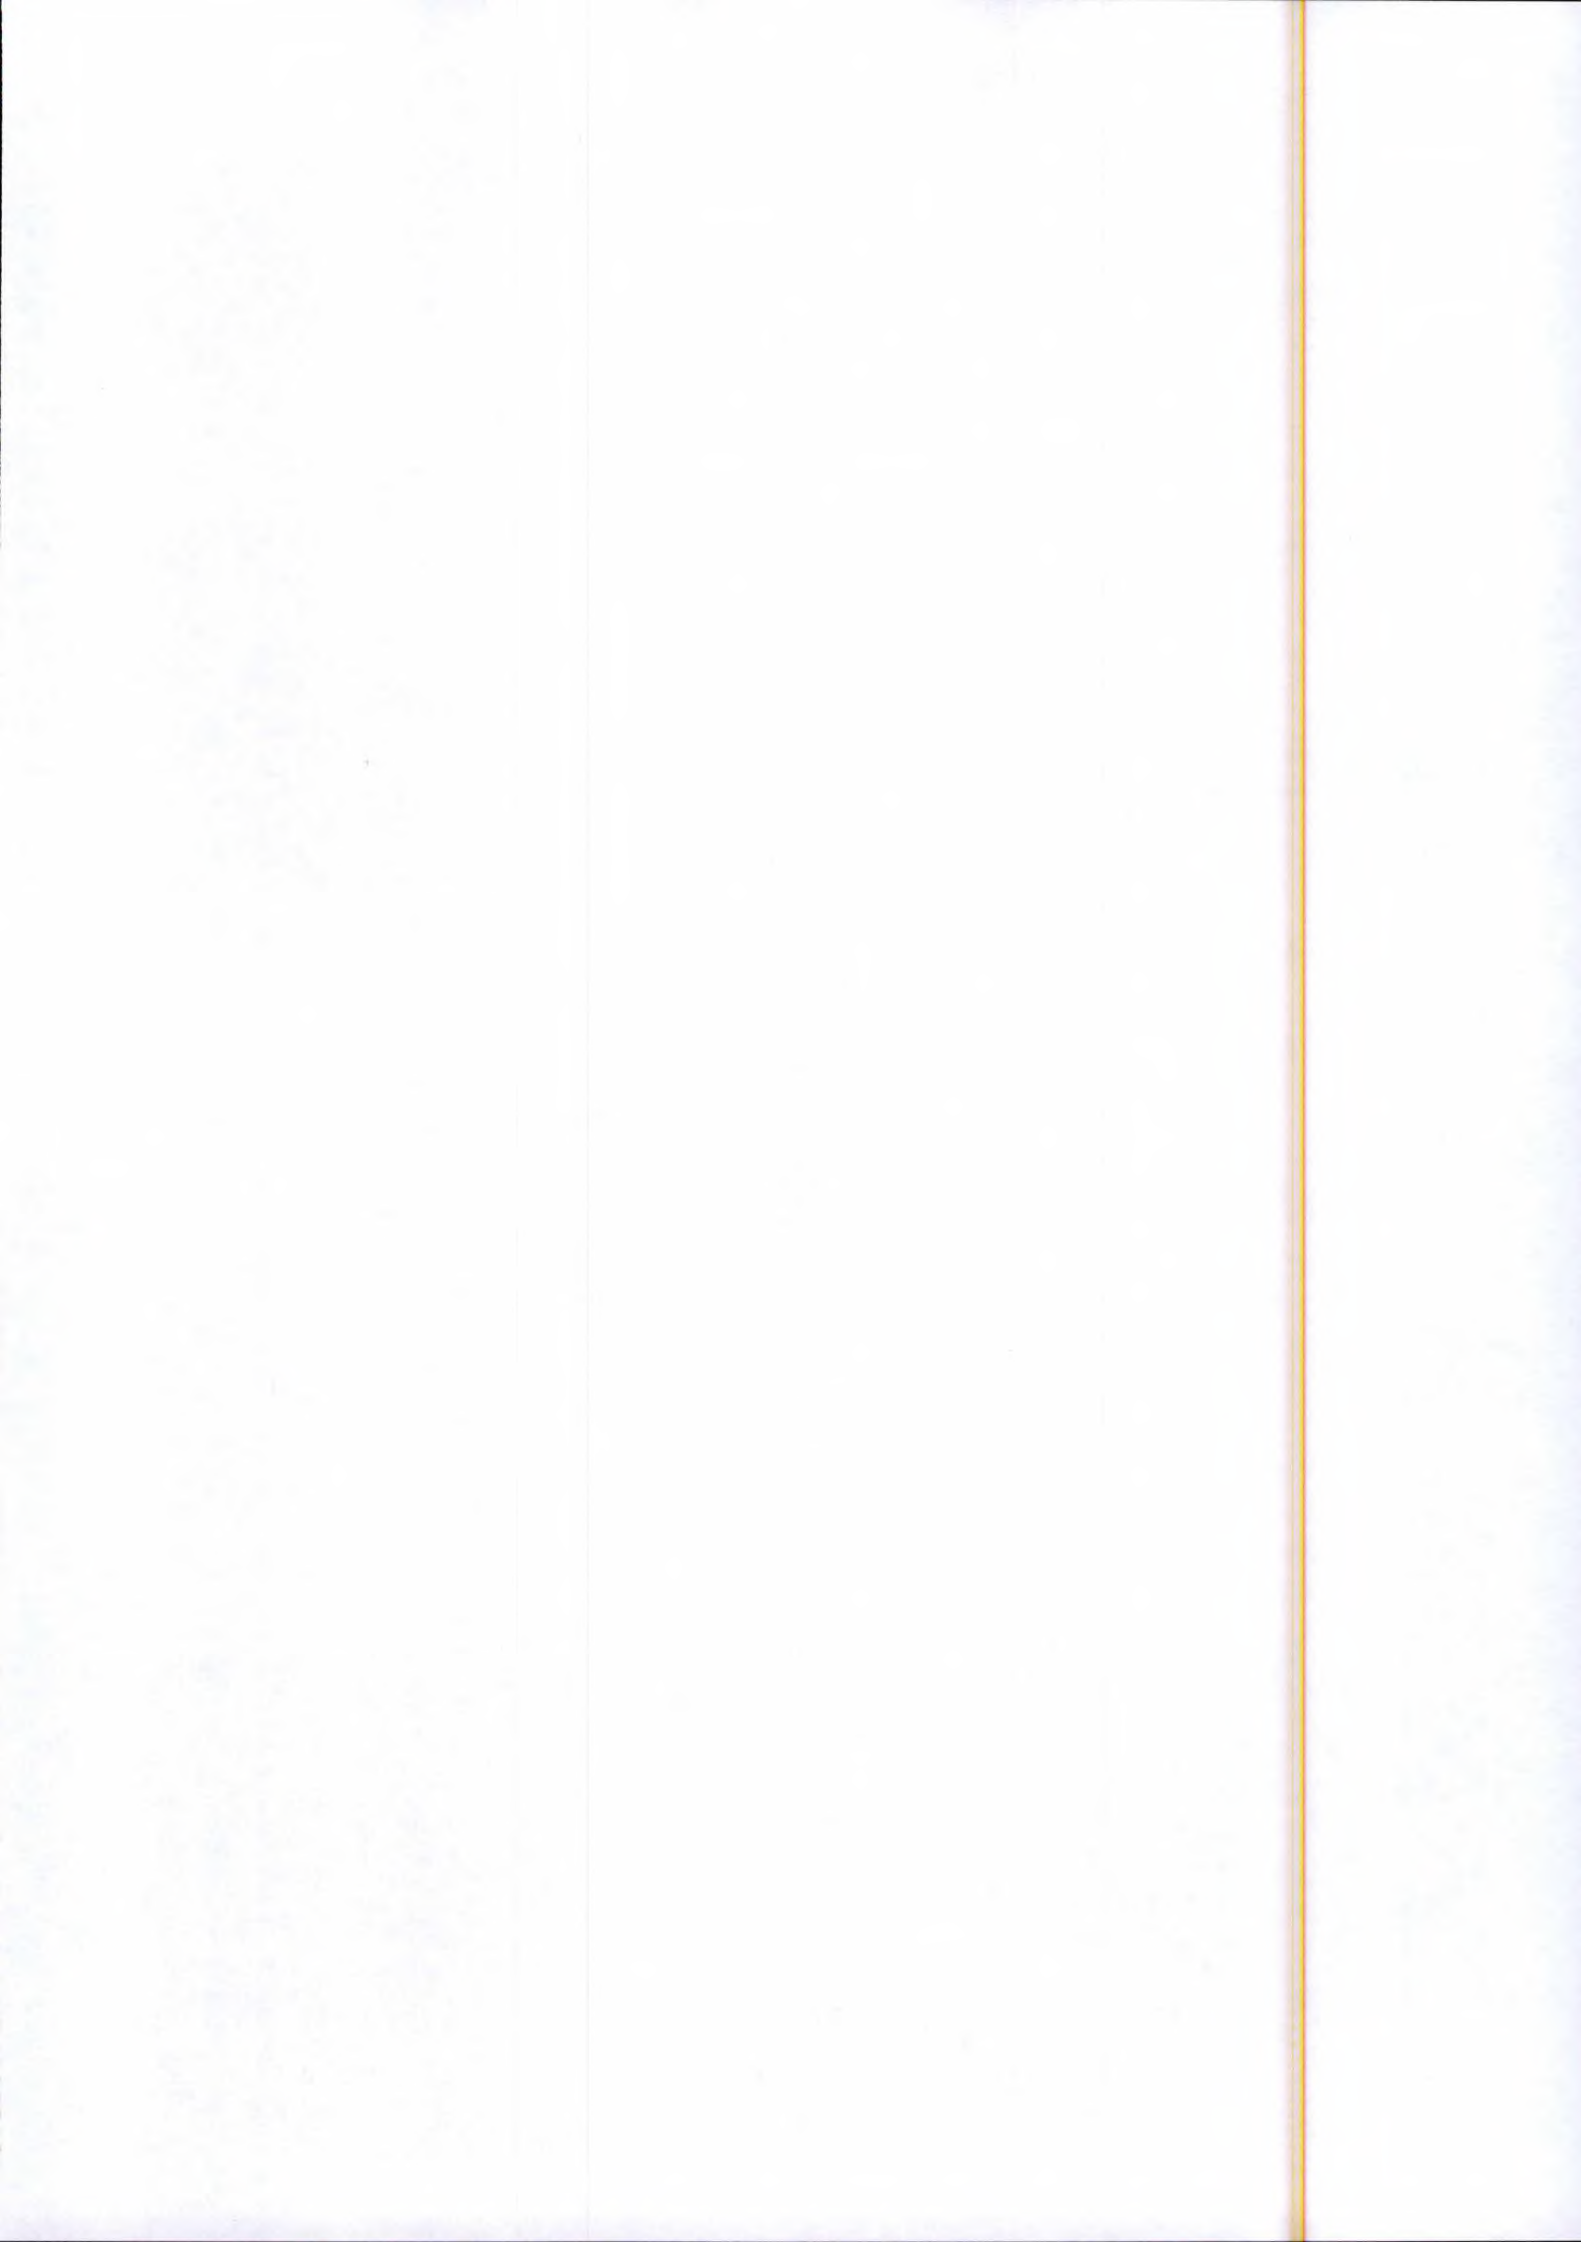

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Memá jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH	Oprávené výdavky bez DPH zo ZoNFP	SUR+ bez DPH
81	Vodorovná oceľová dvojkomorová konštrukcia lávky	021 Stavby	t	285,000	7 290,42	2 077 769,70	1 744 322,42	333 447,28	1 169 634,82	574 687,60
82	Systemové káble	021 Stavby	t	3,560	45 421,66	161 701,11	161 701,11	0,00	161 701,11	0,00
83	Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr. C 20/25 hr. do 100 mm	021 Stavby	m2	72,190	12,50	902,38	902,38	0,00	902,38	0,00
84	Podkladová alebo vyplňová vrstva z betónu tr. C 25/30 hr. do 100 mm	021 Stavby	m2	4,800	12,60	60,48	60,48	0,00	60,48	0,00
85	Podkladová alebo vyplňová vrstva z betónu tr. C 12/15 hr. do 200 mm	021 Stavby	m2	97,780	22,50	2 200,05	2 200,05	0,00	2 200,05	0,00
86	Debnenie podkladovej vrtacej šablóny základov z hranolov a dosiek hĺbky do 300 mm - zhotovenie	021 Stavby	m2	22,460	40,80	916,37	916,37	0,00	916,37	0,00
87	Debnenie podkladovej vrtacej šablóny základov z hranolov a dosiek hĺbky do 300 mm - odstránenie	021 Stavby	m2	22,460	5,80	130,29	130,29	0,00	130,29	0,00
88	Podkladová vrstva plastbetónová samonivelačná - prvá vrstva hr. 10 mm	021 Stavby	m2	3,080	61,20	188,50	188,50	0,00	188,50	0,00
89	Podkladová vrstva plastbetónová samonivelačná - každá ďalšia vrstva hr. 10 mm	021 Stavby	m2	4,350	51,20	222,72	222,72	0,00	222,72	0,00
90	Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. do 100 mm	021 Stavby	m2	39,700	1,94	77,02	77,02	0,00	77,02	0,00
91	Podklad pre dlažbu zo štrkodrvy, hr. nad 200 do 250 mm	021 Stavby	m2	39,700	7,49	297,15	297,15	0,00	297,15	0,00
92	Podkladová a vyplňová vrstva z kameniva drveného hr. do 200 mm	021 Stavby	m2	554,000	9,85	5 456,90	5 456,90	0,00	5 456,90	0,00
93	Výplňové klíny za oporou z kameniva drveného hutneného po vrstvách	021 Stavby	m3	36,980	57,20	2 115,26	2 115,26	0,00	2 115,26	0,00
94	Pätka pre dlažbu z betónu vodostavebného C 25/30 priemerného prierezu nad 0, 20 m2	021 Stavby	m3	10,040	97,10	974,88	974,88	0,00	974,88	0,00
95	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z cementovej malty, veľ. do 0,09 m2 plochy od 50 do 100 m2	021 Stavby	m2	72,190	25,00	1 804,75	1 804,75	0,00	1 804,75	0,00
96	Tehla betónová 290x140x65	021 Stavby	m2	83,850	56,00	4 695,60	4 695,60	0,00	4 695,60	0,00
97	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	021 Stavby	m	79,900	11,10	886,89	886,89	0,00	886,89	0,00
98	Obrubník cestný š. 150 mm	021 Stavby	ks	80,700	4,60	371,22	371,22	0,00	371,22	0,00
99	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka beton. do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	021 Stavby	m	103,400	5,20	537,68	537,68	0,00	537,68	0,00
100	Obrubník záhonový š. 50 mm	021 Stavby	ks	104,430	1,90	198,42	198,42	0,00	198,42	0,00
101	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	021 Stavby	m	38,500	7,26	279,51	279,51	0,00	279,51	0,00
102	Obrubník chodníkový š. 100 mm	021 Stavby	ks	38,890	2,20	85,56	85,56	0,00	85,56	0,00
103	Osadenie plášťa vodárenskej studne z betónových skruží celokruhových DN 800	021 Stavby	m	12,500	40,75	509,38	509,38	0,00	509,38	0,00
104	Prefabrikát betónový pre studne, skruží kruhová TBH 16-80, DN 800, dĺžka 500 mm, hr. steny 90 mm	021 Stavby	ks	21,000	31,34	658,20	658,20	0,00	658,20	0,00
105	Prefabrikát betónový pre studne, skruží kruhová TBH, DN 500, dĺžka 1000 mm, hr. steny 90 mm	021 Stavby	ks	2,000	52,80	105,60	105,60	0,00	105,60	0,00
106	Výplň na dne vodárenskej studne z kameniva hrubého ťaženého frakcie 16-32 mm	021 Stavby	m3	2,900	47,40	137,46	137,46	0,00	137,46	0,00
107	Montáž a demontáž spevnenej plochy z cestných panelov osadených do lôžka z kameniva hr. 100 mm	021 Stavby	m2	96,000	5,50	528,00	528,00	0,00	528,00	0,00
108	Cestný panel IZD 300/200/20 JP 20 ton, lksxv 3000x2000x200 mm - opotrebovanie	021 Stavby	ks	16,160	120,00	1 939,20	1 939,20	0,00	1 939,20	0,00
109	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	021 Stavby	m2	56,500	2,43	137,30	137,30	0,00	137,30	0,00
110	Výhranie obrub betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	021 Stavby	m	45,200	1,99	89,95	89,95	0,00	89,95	0,00
111	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	021 Stavby	m2	33,600	5,80	194,88	194,88	0,00	194,88	0,00
112	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	021 Stavby	m2	90,100	8,65	779,37	779,37	0,00	779,37	0,00

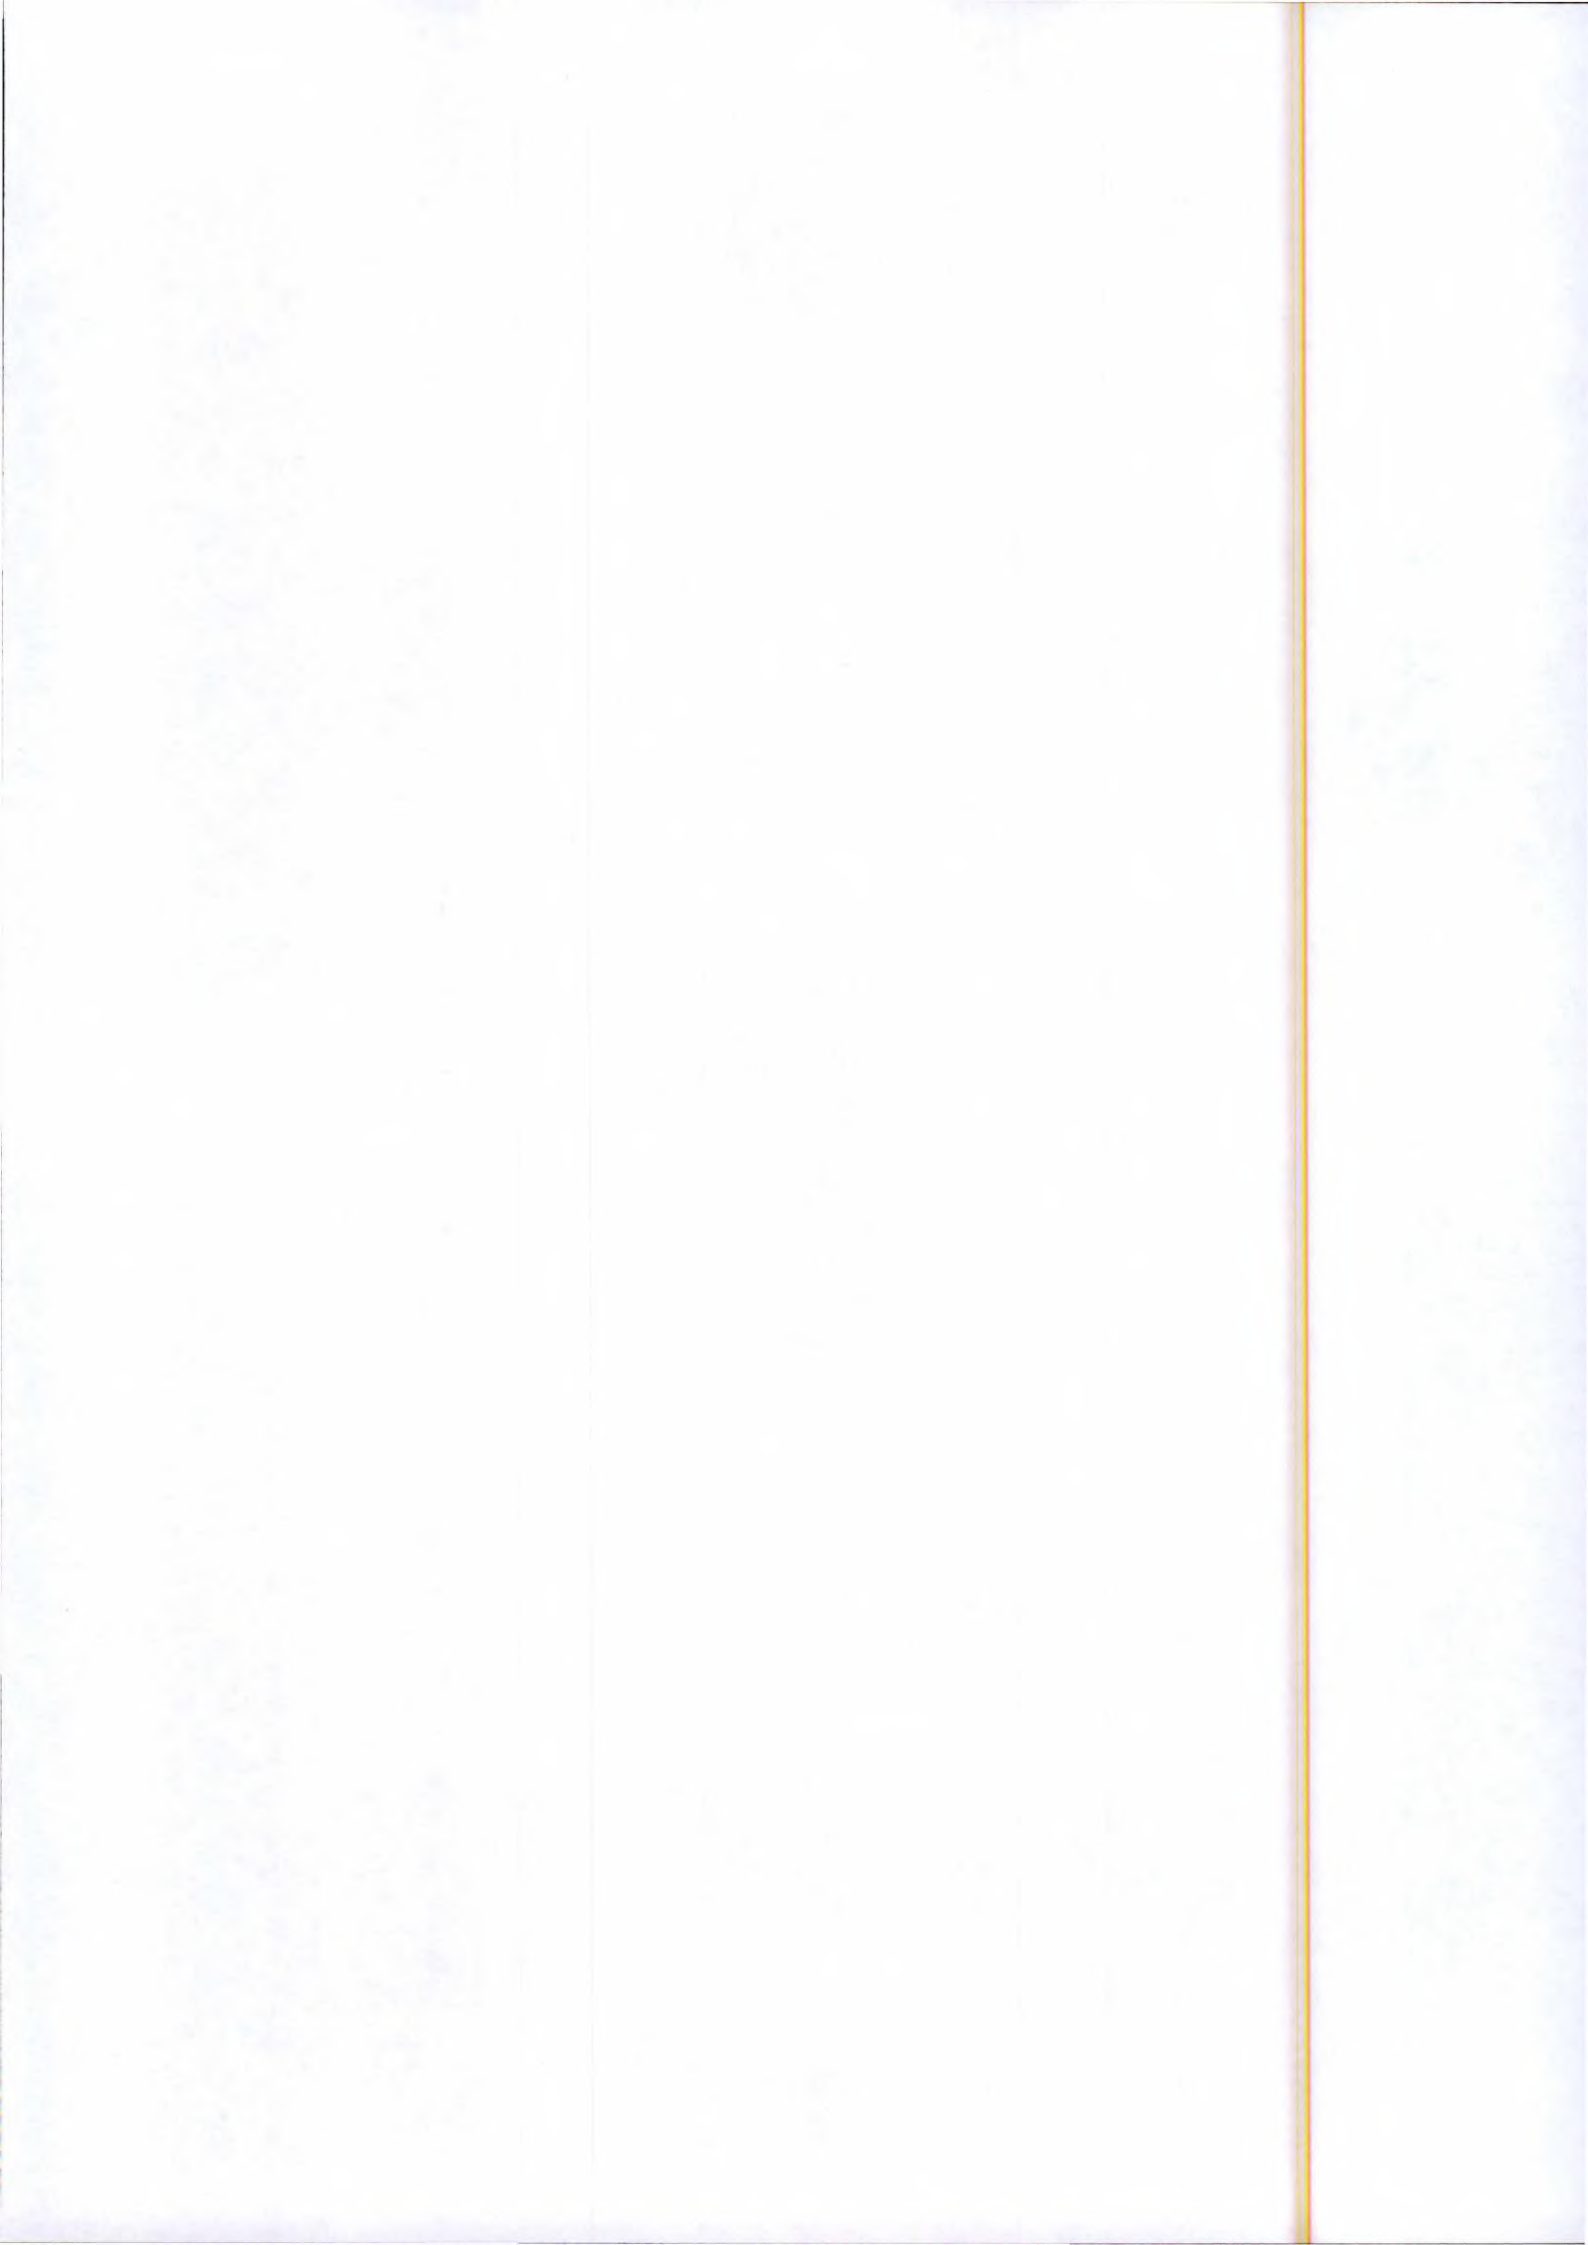


P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Nepoprávnené výdavky bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH zo ZoNFP	SUR+ bez DPH
113	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0.50000t	021 Stavby	m2	97,780	31,20	3 050,74	3 050,74	0,00	3 050,74	0,00
114	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0.40000t	021 Stavby	m2	690,610	1,69	1 167,13	1 167,13	0,00	1 167,13	0,00
115	Odbúranie vrchnej znehodnotenej časti výplne betónových pilót s vytiahnutím pažnice, z betónu železového, -2,40000t	021 Stavby	m3	6,790	385,00	2 614,15	2 614,15	0,00	2 614,15	0,00
116	Demontáž základného prefabrik. dosky, pásu alebo pátky z betónu železového, hm. do 5 t, -3.48000t	021 Stavby	ks	11,000	149,90	1 648,90	1 648,90	0,00	1 648,90	0,00
117	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	021 Stavby	t	367,440	3,80	1 396,27	1 396,27	0,00	1 396,27	0,00
118	Priplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny	021 Stavby	t	4 409,300	0,45	1 984,19	1 984,19	0,00	1 984,19	0,00
119	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	021 Stavby	t	9,850	19,70	194,05	194,05	0,00	194,05	0,00
120	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	021 Stavby	t	98,540	0,85	83,76	83,76	0,00	83,76	0,00
121	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	367,440	3,95	1 451,39	1 451,39	0,00	1 451,39	0,00
122	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	021 Stavby	t	9,850	19,20	189,12	189,12	0,00	189,12	0,00
123	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 Stavby	t	84,470	18,00	1 520,46	1 520,46	0,00	1 520,46	0,00
124	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	021 Stavby	t	2 365,400	5,00	11 827,00	11 827,00	0,00	11 827,00	0,00
125	Ochranné zábradlie na vonkajších voňných stranách objektov odklonené od zvislice do 15 st., vr. odstránenie	021 Stavby	m	408,300	1,00	408,30	408,30	0,00	408,30	0,00
126	Zábradlie cestné pred a za lávkou, vr. osadenie	021 Stavby	m	63,000	404,49	25 482,87	25 482,87	0,00	25 482,87	0,00
127	Zábradlie oceľové na lávke s výplňou, vr. dodávky a osadenie	021 Stavby		408,300	388,77	158 734,79	158 734,79	0,00	158 734,79	0,00
128	Cestné zvodidlo oceľové jednostranné úrovne zachytenia H2 so zabaranením stĺpkov pri vz. 1,9 m, vr. dodávky a montáže	021 Stavby	m	42,000	147,50	6 195,00	6 195,00	0,00	6 195,00	0,00
129	Cestné zvodidlo betónové posuvné, typ základný dĺžky 4 m, výšky 1,2 m, vr. dodávky a montáže	021 Stavby	m	140,000	191,60	26 824,00	26 824,00	0,00	26 824,00	0,00
130	Schodiskový stúpen z prefabrikovaných dielcov, hmotnosti do 1,5 t, vr. dodávky a montáže	021 Stavby	ks	16,000	150,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00
131	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	021 Stavby	m3	33,600	28,00	940,80	940,80	0,00	940,80	0,00
132	Podklad spevnenej plochy z kameniva drveného so zhutnením frakcie 0-63 mm	021 Stavby	m3	138,120	20,00	2 762,40	2 762,40	0,00	2 762,40	0,00
133	Tlmič dynamických kmitov	021 Stavby	ks	2,000	16 790,00	33 580,00	33 580,00	0,00	33 580,00	0,00
134	Čelá priepustov z prostého betónu tr. C 25/30 s debnením a ukončujúcou doskou hr.50 mm	021 Stavby	m3	0,180	122,10	21,98	21,98	0,00	21,98	0,00
135	Osadenie kovových doplnkov mostného vybavenia - oceľový stĺpk, vr. materiálu	021 Stavby	ks	6,000	193,55	1 161,30	1 161,30	0,00	1 161,30	0,00
136	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	021 Stavby	m2	37,990	0,75	28,49	28,49	0,00	28,49	0,00
137	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým lakom za studena	021 Stavby	m2	75,980	1,15	87,38	87,38	0,00	87,38	0,00
138	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	021 Stavby	m2	108,230	0,75	81,17	81,17	0,00	81,17	0,00
139	Lak asfaltový penetrační	021 Stavby	t	0,040	1 650,00	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00
140	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	021 Stavby	m2	276,050	0,32	89,16	89,16	0,00	89,16	0,00
141	Lak asfaltový	021 Stavby	t	0,300	2 150,00	645,00	645,00	0,00	645,00	0,00
142	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode termoplastami vodorovne fóliou z ľahčeného polyetylénu položenou voľne	021 Stavby	m2	11,650	5,63	65,53	65,53	0,00	65,53	0,00
143	HDPE fólia	021 Stavby	m2	13,400	5,45	73,03	73,03	0,00	73,03	0,00

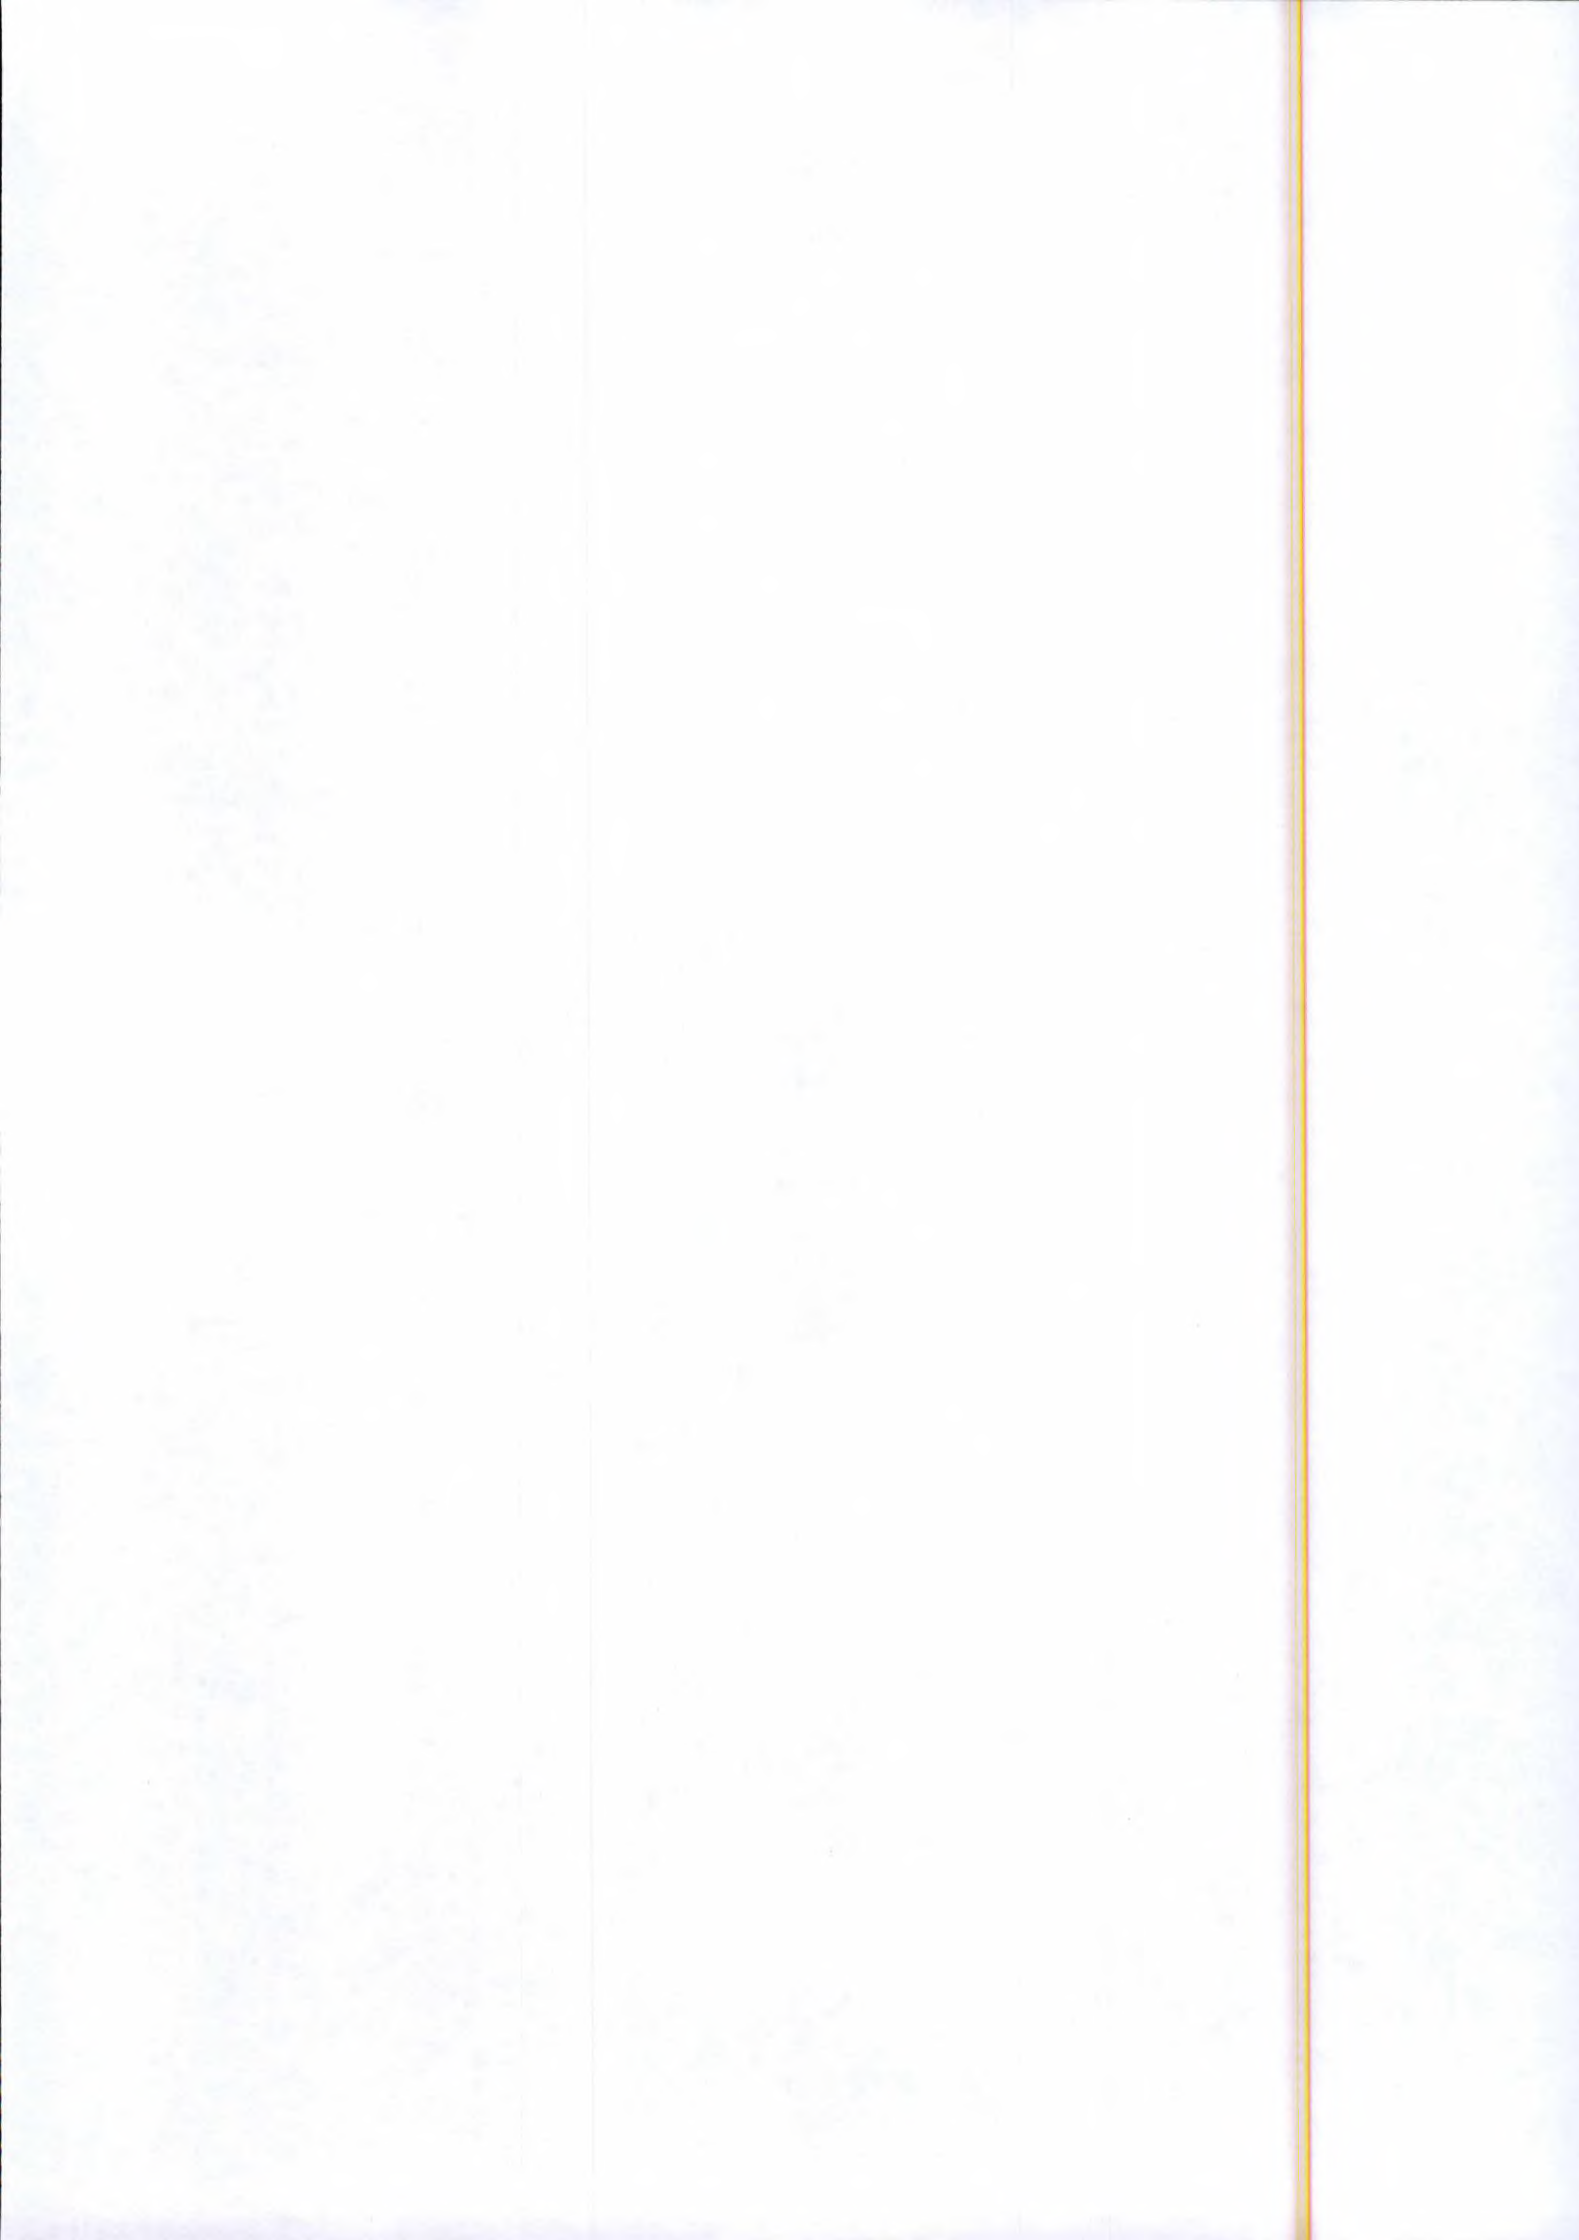


P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Opravené výdavky bez DPH	Neopravené výdavky bez DPH	Opravené výdavky bez DPH zo ZoNEP	SUR+ bez DPH
144	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	021 Stavby	m2	26,880	3,42	91,93	91,93	0,00	91,93	0,00
145	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	021 Stavby	m2	28,500	0,82	23,37	23,37	0,00	23,37	0,00
146	Geotextília 600g/m2	021 Stavby	m2	73,240	1,95	142,82	142,82	0,00	142,82	0,00
147	Pochádzna izolácia hr. 10 mm, vr. materiálu	021 Stavby	m2	706,580	99,00	69 951,42	69 951,42	0,00	69 951,42	0,00
148	Tesnenie pracovnej škáry betónovej konštrukcia silikónovým tmelom do pl. 1,5 cm2	021 Stavby	m	66,480	5,20	345,70	345,70	0,00	345,70	0,00
149	Tesnenie pracovnej škáry betónovej konštrukcie asfaltovým izolačným pásom š. do 500 mm	021 Stavby	m	66,480	15,80	1 050,38	1 050,38	0,00	1 050,38	0,00
150	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	021 Stavby	t	2,500	33,91	84,77	84,77	0,00	84,77	0,00
151	Skúšky a revízie zaťažkávacie skúšky dynamické	021 Stavby	kus	6,000	2 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
152	Skúšky a revízie zaťažkávacie skúšky statické	021 Stavby	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
SO 202 Osvetlenie cyklolávky - LED osvetlenie lávky						125 221,44				
1	Ostatné presuny hmôt	021 Stavby	kus	1,000	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby	021 Stavby	kus	1,000	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
3	Výtyčovací siete stavby	021 Stavby	kus	1,000	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
4	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou zameranie existujúceho stavu	021 Stavby	kus	1,000	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
5	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou výtyčenie existujúcich inžinierskych sietí - podzemných	021 Stavby	kus	1,000	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
6	Základové dosky z betónu železového vodostavebného C 25/30 (bez výstuže)	021 Stavby	m3	1,730	104,50	180,79	180,79	0,00	180,79	0,00
7	Rúrka ohybná elektroinštalácia z HDPE, D 50 uložená pevne	021 Stavby	m	8,000	0,89	7,12	7,12	0,00	7,12	0,00
8	Rúrka ohybná HD-PR FFKVR DN 50	021 Stavby	m	8,000	0,88	7,04	7,04	0,00	7,04	0,00
9	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklpkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	021 Stavby	ks	8,000	6,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00
10	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklpkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	021 Stavby	ks	2,000	7,81	15,62	15,62	0,00	15,62	0,00
11	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklpkou alebo páskou do 4 x 50 mm2	021 Stavby	ks	6,000	11,44	68,64	68,64	0,00	68,64	0,00
12	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklpkou alebo páskou do 5 x 10 mm2	021 Stavby	ks	6,000	6,71	40,26	40,26	0,00	40,26	0,00
13	NN spojky pre káble s plastovou izoláciou do 1kV 25-35 mm2 pre vonkajšie práce	021 Stavby	ks	2,000	33,00	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00
14	Spojka NN s polymérovou izoláciou POLJ-01/4x 10-35	021 Stavby	ks	2,000	20,30	40,60	40,60	0,00	40,60	0,00
15	Poistka nožová veľkosť 000 do 160A 500 V	021 Stavby	ks	3,000	1,10	3,30	3,30	0,00	3,30	0,00
16	Poistková vložka PNA000 32A gG, Un AC 500 V/DC 250 V, veľkosť 000, gG	021 Stavby	ks	3,000	6,77	20,31	20,31	0,00	20,31	0,00
17	Montáž plastového pilier, rozvážača R3	021 Stavby	ks	1,000	45,10	45,10	45,10	0,00	45,10	0,00
18	Rozvážač R3 - plastový pilierový rozvážač OS40x40- F403, vrátane pristr. náplne	021 Stavby	ks	1,000	811,80	811,80	811,80	0,00	811,80	0,00
19	Rozpájacia a istiacia plastová skriňa pilierová - typ SR 2	021 Stavby	ks	1,000	45,10	45,10	45,10	0,00	45,10	0,00
20	Skriňa rozpájacia a istiacia, plastová, pilierová SR2-F403 VV 3/0 P3	021 Stavby	ks	1,000	784,74	784,74	784,74	0,00	784,74	0,00
21	Montáž plastového pilier, rozvážača R2	021 Stavby	ks	1,000	45,10	45,10	45,10	0,00	45,10	0,00
22	Rozvážač R2 - plastový pilierový rozvážač OS66x60- F663, vrátane pristr. náplne, bez zdrojov pre LED	021 Stavby	ks	1,000	1 894,20	1 894,20	1 894,20	0,00	1 894,20	0,00
23	Montáž plastového pilier, rozvážača R1	021 Stavby	ks	1,000	45,10	45,10	45,10	0,00	45,10	0,00
24	Rozvážač R1 - plastový pilierový rozvážač OS66x60- F663, vrátane pristr. náplne, bez zdrojov pre LED	021 Stavby	ks	1,000	1 894,20	1 894,20	1 894,20	0,00	1 894,20	0,00
25	Montáž základového roštu pre uličné svietidlá 5-12m	021 Stavby	ks	3,000	19,91	59,73	59,73	0,00	59,73	0,00
26	Rošt základový ZR pre stožiar výšky 5-12 m	021 Stavby	ks	3,000	94,71	284,13	284,13	0,00	284,13	0,00
27	Montáž svietidla na stožiar do 10 kg	021 Stavby	ks	3,000	13,75	41,25	41,25	0,00	41,25	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH	Oprávené výdavky bez DPH zo ZcNFP	SUR+ bez DPH
28	Svietidlo na stĺp, Philips BRP102 LED110/740 II DM 42-60A - LED Pouličné svietidlo CORELINE MALAGA LED/83W/230V IP65	021 Stavby	ks	3,000	343,66	1 030,98	1 030,98	0,00	1 030,98	0,00
29	Osvetľovaci stĺžiar sadový - oceľový, 6m	021 Stavby	ks	3,000	38,95	116,85	116,85	0,00	116,85	0,00
30	Stĺžiar kužeľový STK STK60/60/3P1 prírubový zinkový, výška 6 m, ELV PRODUKT	021 Stavby	ks	3,000	392,37	1 177,11	1 177,11	0,00	1 177,11	0,00
31	Elektrovýstroj stĺžiaru pre 1 okruh	021 Stavby	ks	5,000	19,80	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00
32	Svorkovnica NTB-1 stĺžiarová bez poistky 5 žil. jednopoistková 324110	021 Stavby	ks	5,000	35,18	175,90	175,90	0,00	175,90	0,00
33	Poistka patrónová D01 E14 2211004 10A 400V gG/gL	021 Stavby	ks	5,000	0,61	3,05	3,05	0,00	3,05	0,00
34	Demontáž - Elektrovýstroj stĺžiaru pre 1 okruh	021 Stavby	ks	2,000	14,30	28,60	28,60	0,00	28,60	0,00
35	Náter zemniaceho pásu do 120 mm2 (1x náter vrátane svoriek a vyznač. žlt. pruhov)	021 Stavby	m	3,000	1,21	3,63	3,63	0,00	3,63	0,00
36	Email syntetický vonkajší Industrol zelený S 2013	021 Stavby	kg	0,600	13,53	8,12	8,12	0,00	8,12	0,00
37	Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013	021 Stavby	kg	0,600	13,53	8,12	8,12	0,00	8,12	0,00
38	Riedidlo S-6006 SYNRED do syntetických a olejových látok, 0,8 l, CHEMOLAK	021 Stavby	kg	0,300	6,77	2,03	2,03	0,00	2,03	0,00
39	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	021 Stavby	m	260,000	1,80	468,00	468,00	0,00	468,00	0,00
40	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	021 Stavby	kg	244,920	3,18	778,85	778,85	0,00	778,85	0,00
41	Svorka FeZn pripojovacia SP	021 Stavby	ks	16,000	1,71	27,36	27,36	0,00	27,36	0,00
42	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	021 Stavby	ks	16,000	0,73	11,68	11,68	0,00	11,68	0,00
43	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	021 Stavby	ks	8,000	2,81	22,48	22,48	0,00	22,48	0,00
44	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M8)	021 Stavby	ks	8,000	0,99	7,92	7,92	0,00	7,92	0,00
45	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	021 Stavby	m	60,000	0,80	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00
46	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	021 Stavby	m	60,000	1,11	66,60	66,60	0,00	66,60	0,00
47	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x16	021 Stavby	m	20,000	1,20	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00
48	Kábel medený CYKY 4x16 mm2	021 Stavby	m	20,000	8,76	175,20	175,20	0,00	175,20	0,00
49	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x6	021 Stavby	m	107,000	0,88	94,16	94,16	0,00	94,16	0,00
50	Kábel medený CYKY 5x6 mm2	021 Stavby	m	107,000	4,19	448,33	448,33	0,00	448,33	0,00
51	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	021 Stavby	m	30,000	0,68	20,40	20,40	0,00	20,40	0,00
52	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	021 Stavby	m	30,000	0,69	20,70	20,70	0,00	20,70	0,00
53	Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x35	021 Stavby	m	55,000	1,71	94,05	94,05	0,00	94,05	0,00
54	Kábel hliníkový 1-AYKY 4x35 mm2	021 Stavby	m	55,000	3,36	184,80	184,80	0,00	184,80	0,00
55	Priplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg	021 Stavby	m	215,000	1,21	260,15	260,15	0,00	260,15	0,00
56	Osadenie prepichovacej svorky vrátane zapojenia	021 Stavby	ks	1 036,000	0,72	745,92	745,92	0,00	745,92	0,00
57	Svorkovnica odbočovacia, prepichovacia, max. prierez 4 mm2, 2 póly	021 Stavby	ks	1 036,000	0,95	984,20	984,20	0,00	984,20	0,00
58	Osadenie svorky vrátane zapojenia do 3 x 4	021 Stavby	ks	200,000	0,83	166,00	166,00	0,00	166,00	0,00
59	Svorka WAGO	021 Stavby	ks	200,000	0,41	82,00	82,00	0,00	82,00	0,00
60	Montáž a zapojenie stmievača - stmievač dodávka f. LEDeco	021 Stavby	ks	24,000	7,70	184,80	184,80	0,00	184,80	0,00
61	Nerezová pripojovacia krabica	021 Stavby	ks	26,000	27,50	715,00	715,00	0,00	715,00	0,00
62	Nerezová svorkovnicová skrinka EGRAN2-208X (ASI304L), skrutkovací kryt 200x200x80mm (dod. ZEKO - ELEKTRO KOMPONENTY spol.s r.o.) - BOX 1, 2	021 Stavby	ks	2,000	175,89	351,78	351,78	0,00	351,78	0,00
63	Nerezová svorkovnicová skrinka FD20209, 200x200x90mm, IP66 (dod. ZEKO - ELEKTRO KOMPONENTY spol.s r.o.) - prepoj. osvetl. závesov	021 Stavby	ks	24,000	142,07	3 409,68	3 409,68	0,00	3 409,68	0,00
64	Montáž a zapojenie LED pásov, 24 V - LED pásy dodávka f. LEDeco	021 Stavby	m	235,000	10,78	2 533,30	2 533,30	0,00	2 533,30	0,00
65	Montáž a zapojenie svietidla LED 1 - 1W, 24V - LED svietidla dodávka f. LEDeco	021 Stavby	ks	470,000	12,93	6 077,10	6 077,10	0,00	6 077,10	0,00
66	Montáž a zapojenie svietidla LED 2 - 10W, 24V - LED svietidla dodávka f. LEDeco	021 Stavby	ks	48,000	12,93	620,64	620,64	0,00	620,64	0,00
67	Vodič medený uložený voľne 2,5mm2	021 Stavby	m	2 090,000	0,51	1 065,90	1 065,90	0,00	1 065,90	0,00
68	Vodič medený 2,5 mm2 - červený	021 Stavby	m	1 045,000	0,38	397,10	397,10	0,00	397,10	0,00
69	Vodič medený 2,5 mm2 - modrý	021 Stavby	m	1 045,000	0,38	397,10	397,10	0,00	397,10	0,00

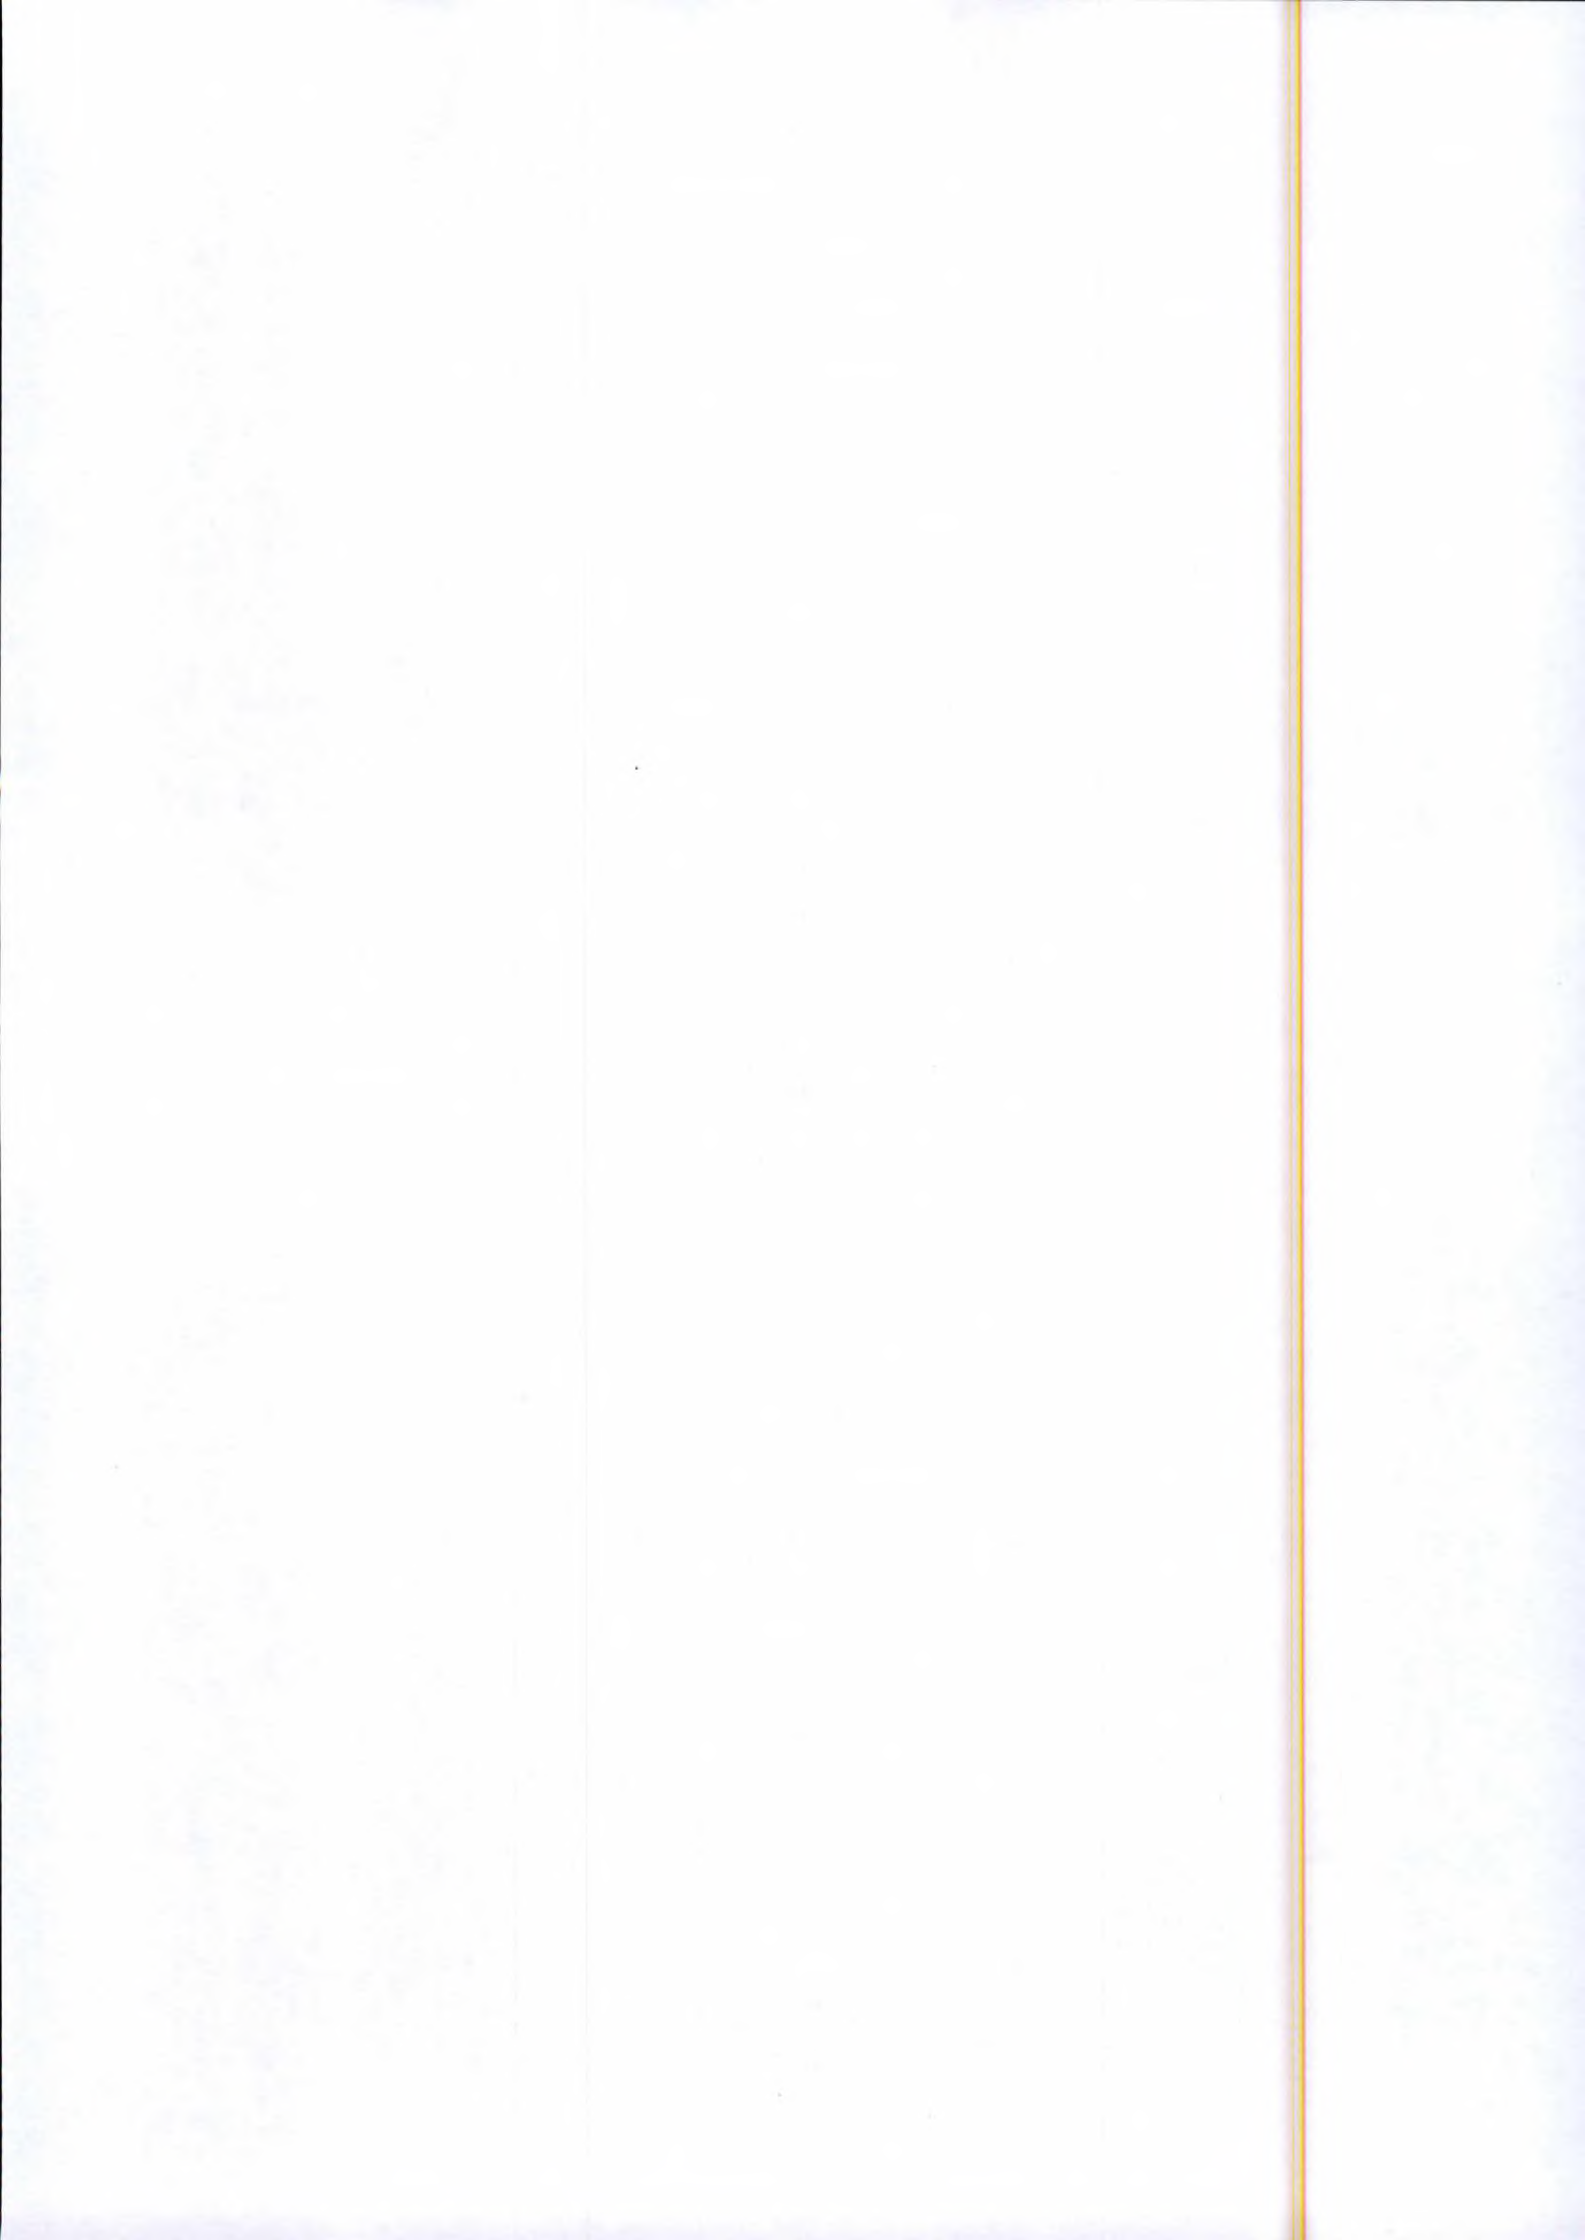

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH	Oprávnene výdavky bez DPH zo ZoNFP	SUR+ bez DPH
70	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	021 Stavby	ks	80,000	1,07	85,60	85,60	0,00	85,60	0,00
71	Konštrukcia oceľová, klasická všeobecná, výroba, montáž vrátane konštrukčných a spojovacích prvkov a základného náteru - oceľ. žľab pre LED pásy	021 Stavby	bm	250,000	3,15	787,50	787,50	0,00	787,50	0,00
72	Prenájom motorového mobilného lešenia	021 Stavby	dni	20,000	85,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00
73	Dokumentácia a vypracovanie ZÁKLADNEJ technickej dokumentácie pre projekt na SK a konzultácie LED svietidla	021 Stavby	ks	1,000	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00
74	Exterierove LED svietidlo 24VDC, nerez, 4000K, 1W max.	021 Stavby	ks	472,000	83,66	39 487,52	39 487,52	0,00	39 487,52	0,00
75	Vodotesný PROFI LED zdroj, 320W, 24V DC, nastaviteľný interný potenciometer, SELV, IP65	021 Stavby	ks	2,000	129,98	259,96	259,96	0,00	259,96	0,00
76	10W reflektor, 24VDC, 4000K, volný kábel 2m	021 Stavby	ks	48,000	265,53	12 745,44	12 745,44	0,00	12 745,44	0,00
77	Kontrolér 1-kanál, 6A, PUSH DIMM s pamäťou, 8-32VDC, CV	021 Stavby	ks	8,000	333,11	2 664,88	2 664,88	0,00	2 664,88	0,00
78	Vodotesné LED liniové svietidlo, dĺžka 2000mm, 4000K output, s konektormi IP65, 2,4W/m	021 Stavby	ks	108,000	253,92	27 423,36	27 423,36	0,00	27 423,36	0,00
79	Akrylicke pásy a osadenie na LED4.	021 Stavby	ks	1,000	1 757,85	1 757,85	1 757,85	0,00	1 757,85	0,00
80	Vodotesný PROFI LED zdroj, 320W, 24V DC, nastaviteľný interný potenciometer, SELV, IP65	021 Stavby	ks	4,000	129,98	519,92	519,92	0,00	519,92	0,00
81	LED reflektor, nakloniteľný, IP, uzka optika, 25W, 4000K, 230V, 2m kábel	021 Stavby	ks	4,000	585,36	2 341,44	2 341,44	0,00	2 341,44	0,00
82	Odborná prehliadka skúška a prehliadka	22 Stavby	hod	40,000	22,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00
83	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar.,(vč.čerp.vody), ručný v zemine tr. 3 - 4 (rozv. pilier)	021 Stavby	m3	1,340	45,10	60,43	60,43	0,00	60,43	0,00
84	Výkop štartovacej a cieľovej jamy , príp. iné zar.,(vč.čerp.vody), strojovj ,v zemine tr. 3-4	021 Stavby	m3	24,340	11,66	283,80	283,80	0,00	283,80	0,00
85	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemina triedy 3	021 Stavby	m3	1,730	50,09	86,66	86,66	0,00	86,66	0,00
86	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4 (rozv. pilier, štart. a cieľ. jama)	021 Stavby	m3	25,680	11,22	288,13	288,13	0,00	288,13	0,00
87	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	021 Stavby	m	60,000	5,50	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00
88	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	021 Stavby	m	158,000	6,08	960,64	960,64	0,00	960,64	0,00
89	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	021 Stavby	m3	58,940	1,36	80,16	80,16	0,00	80,16	0,00
90	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	021 Stavby	m	215,000	0,31	66,65	66,65	0,00	66,65	0,00
91	Výstražná fólia PE, šxtr 300x0,08 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD	021 Stavby	m	215,000	0,08	17,20	17,20	0,00	17,20	0,00
92	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr svetlosti do 10,5 cm bez zemných prác	021 Stavby	m	215,000	1,27	273,05	273,05	0,00	273,05	0,00
93	Rúrka ohybná HD-PR FXKVR DN 63	021 Stavby	m	215,000	1,24	266,60	266,60	0,00	266,60	0,00
94	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hĺbokej v zemine tr. 3	021 Stavby	m	60,000	2,20	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00
95	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	021 Stavby	m	158,000	2,31	364,98	364,98	0,00	364,98	0,00
96	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	021 Stavby	m2	76,300	2,81	214,40	214,40	0,00	214,40	0,00
97	Riadený pretlak D 160 - tr.4 , včetně chráničky	021 Stavby	m	12,000	10,63	127,56	127,56	0,00	127,56	0,00
	SO 301 Preložka vodovodnej pripojky HDPE 1 na strane od Tesco					16 891,23				
1	Ostatné presuny hmôt	021 Stavby	kus	1,000	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby	021 Stavby	kus	1,000	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
3	Výtyčovací siete stavby	021 Stavby	kus	1,000	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
4	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou zameranie existujúceho stavu	021 Stavby	kus	1,000	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00



P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH	Oprávené výdavky bez DPH zo ZoNFP	SUR+ bez DPH
5	Geodetické práce - vykonávané pred vystavbou vytyčenie existujúcich inžinierskych sietí, podzemných	021 Stavby	kus	1,000	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
6	Rozoberanie dlažby, z betonových alebo kamenin, dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	021 Stavby	m2	0,350	1,67	0,58	0,58	0,00	0,58	0,00
7	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m ² , -0,2600 t	021 Stavby	m2	4,200	3,94	16,55	16,55	0,00	16,55	0,00
8	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	021 Stavby	m2	14,000	9,32	130,48	130,48	0,00	130,48	0,00
9	Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, z krajinikov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	021 Stavby	m	1,400	2,20	3,08	3,08	0,00	3,08	0,00
10	Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	021 Stavby	m	1,400	1,30	1,82	1,82	0,00	1,82	0,00
11	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	021 Stavby	m2	3,000	0,50	1,50	1,50	0,00	1,50	0,00
12	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm, -0,5600t	021 Stavby	m2	10,000	18,73	187,30	187,30	0,00	187,30	0,00
13	Priplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	021 Stavby	m3	1,600	15,22	24,35	24,35	0,00	24,35	0,00
14	Hlbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	021 Stavby	m3	67,080	55,00	3 689,40	3 689,40	0,00	3 689,40	0,00
15	Priplatok za lepiivosť pri hlbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3	021 Stavby	m3	33,540	12,32	413,21	413,21	0,00	413,21	0,00
16	Hlbenie šacht v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m ²	021 Stavby	m3	28,460	56,67	1 612,83	1 612,83	0,00	1 612,83	0,00
17	Priplatok za lepiivosť pri hlbení šacht ručným alebo pneumatickým náradím v horninách tr. 3	021 Stavby	m3	14,230	10,29	146,43	146,43	0,00	146,43	0,00
18	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	021 Stavby	m2	157,580	1,84	289,95	289,95	0,00	289,95	0,00
19	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	021 Stavby	m2	157,580	1,16	182,79	182,79	0,00	182,79	0,00
20	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	021 Stavby	m2	32,640	3,07	100,20	100,20	0,00	100,20	0,00
21	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	021 Stavby	m2	32,640	2,11	68,87	68,87	0,00	68,87	0,00
22	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	021 Stavby	m3	95,540	3,89	371,65	371,65	0,00	371,65	0,00
23	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	24,860	4,03	100,19	100,19	0,00	100,19	0,00
24	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	24,860	0,40	9,94	9,94	0,00	9,94	0,00
25	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	021 Stavby	m3	70,690	4,01	283,47	283,47	0,00	283,47	0,00
26	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m ³	021 Stavby	m3	24,860	7,01	174,27	174,27	0,00	174,27	0,00
27	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	021 Stavby	m3	24,860	0,74	18,40	18,40	0,00	18,40	0,00
28	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	43,590	8,06	351,34	351,34	0,00	351,34	0,00
29	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	021 Stavby	m3	70,690	5,83	412,12	412,12	0,00	412,12	0,00
30	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m3	15,920	15,60	248,35	248,35	0,00	248,35	0,00
31	Štrkopiesok frakcia 0-22 mm, STN EN 12620 + A1	021 Stavby	t	27,060	21,49	581,52	581,52	0,00	581,52	0,00
32	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	021 Stavby	m2	32,740	0,24	7,86	7,86	0,00	7,86	0,00
33	Betón základových páteí, prostý tr. C 16/20	021 Stavby	m3	0,260	109,52	28,48	28,48	0,00	28,48	0,00
34	Vytvorenie prestupov v múroch z betónu a železobetónu vložkami s vonkajšou prierezovou plochou nad 0,05-0,10 m ²	021 Stavby	m	0,200	50,90	10,18	10,18	0,00	10,18	0,00
35	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 82,5 mm, hr. steny 3,6 mm, ozn. 11 353.0.	021 Stavby	m	0,200	20,46	4,09	4,09	0,00	4,09	0,00
36	Podklad pod dlažbu vodorovne alebo v sklone do 1:5 hr. 50-100mm z bet. tr. C 8/10	021 Stavby	m2	0,350	18,80	6,58	6,58	0,00	6,58	0,00

