



P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Opravné výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH	Opravné výdavky bez DPH zo ZoNFP	SUR+ bez DPH
37	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	021 Stavby	m3	5,260	46,78	246,06	246,06	0,00	246,06	0,00
38	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	021 Stavby	m3	0,410	109,52	44,90	44,90	0,00	44,90	0,00
39	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	021 Stavby	m2	0,990	14,37	14,23	14,23	0,00	14,23	0,00
40	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sieti plochy do 15 m2 štrkodrvou, po zhutnení hr. 200 mm	021 Stavby	m2	13,000	11,12	144,56	144,56	0,00	144,56	0,00
41	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sieti plochy do 15 m2 kamenivom hrubým drveným, po zhutnení hr. 200 mm	021 Stavby	m2	10,000	12,72	127,20	127,20	0,00	127,20	0,00
42	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sieti plochy do 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm	021 Stavby	m2	10,000	32,42	324,20	324,20	0,00	324,20	0,00
43	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sieti do 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. od 30 do 50 mm	021 Stavby	m2	14,000	17,86	250,04	250,04	0,00	250,04	0,00
44	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	021 Stavby	m2	3,000	0,36	1,08	1,08	0,00	1,08	0,00
45	Položenie dlažby po prekopoch dlaždice betónové štvorhranne do lôžka z kameniva ťaženého	021 Stavby	m2	0,350	18,65	6,53	6,53	0,00	6,53	0,00
46	Tvárnica priekopová a melioračná, doska obkladová betónová TBM 8-25, rozmer 500x250x60 mm	021 Stavby	ks	2,856	6,35	18,14	18,14	0,00	18,14	0,00
47	Položenie dlažby po prekopoch, dlaždice betónové zámkové do lôžka z kameniva ťaženého	021 Stavby	m2	4,200	18,85	79,17	79,17	0,00	79,17	0,00
48	Montáž liatinovej tvarovky	021 Stavby	ks	5,000	18,87	94,35	94,35	0,00	94,35	0,00
49	Redukcia na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 50/32 mm	021 Stavby	ks	2,000	9,93	19,86	19,86	0,00	19,86	0,00
50	Tvarovka liatinová ISO vonkajší závit, d 50 mm, závit 1 1/4", PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou	021 Stavby	ks	1,000	29,13	29,13	29,13	0,00	29,13	0,00
51	Spojka von, závit DN 25-3/4"	021 Stavby	ks	2,000	14,32	28,64	28,64	0,00	28,64	0,00
52	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zvarovaných natupo D 50x4,6 mm	021 Stavby	m	47,140	3,68	173,48	173,48	0,00	173,48	0,00
53	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 50x4,6x100 m	021 Stavby	m	47,140	4,64	218,73	218,73	0,00	218,73	0,00
54	Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 50 mm	021 Stavby	ks	3,000	5,88	17,64	17,64	0,00	17,64	0,00
55	Elektrokoleno 90° PE 100, SDR 11, D 50 mm	021 Stavby	ks	1,000	18,04	18,04	18,04	0,00	18,04	0,00
56	Elektrokoleno 45° PE 100, SDR 11, D 50 mm	021 Stavby	ks	2,000	18,04	36,08	36,08	0,00	36,08	0,00
57	Montáž vodovomernej zostavy na potrubí v šachte	021 Stavby	ks	1,000	151,20	151,20	151,20	0,00	151,20	0,00
58	Vodomerná zostava DN 3/4"-3/4"	021 Stavby	ks	1,000	332,64	332,64	332,64	0,00	332,64	0,00
59	Montáž vodovodného posúvača v otvorenom výkope s osadením zemnej súpravy (bez poklopy) DN 40	021 Stavby	ks	1,000	17,95	17,95	17,95	0,00	17,95	0,00
60	Posúvač ISO pre domové pripojky 1"-32, z liatiny, PN 16 na vodu	021 Stavby	ks	1,000	136,79	136,79	136,79	0,00	136,79	0,00
61	Zemná súprava posúvačová D 50 mm	021 Stavby	ks	1,000	53,32	53,32	53,32	0,00	53,32	0,00
62	Montáž navrtávacích pásov s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast., DN 250	021 Stavby	ks	1,000	52,89	52,89	52,89	0,00	52,89	0,00
63	Navrtávací pás D 250 - 2" na vodu, z tvárnej liatiny	021 Stavby	ks	1,000	253,20	253,20	253,20	0,00	253,20	0,00
64	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	021 Stavby	m	47,140	3,19	150,38	150,38	0,00	150,38	0,00
65	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	021 Stavby	m	47,140	0,69	32,53	32,53	0,00	32,53	0,00
66	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	021 Stavby	ks	2,000	193,46	386,92	386,92	0,00	386,92	0,00
67	Osadenie prefabrikovanej vodomernej šachty hranatej, pôdorysnej plochy do 4,2 m2, hĺbky do 2,0 m	021 Stavby	ks	1,000	186,48	186,48	186,48	0,00	186,48	0,00
68	Vodomerná a armatúrna šachta lxšxv 1200x900x1800 mm, objem 1,9 m3, železobetónová	021 Stavby	ks	1,000	1 985,76	1 985,76	1 985,76	0,00	1 985,76	0,00
69	Komin pre vodomernú šachtu, lxšxv 1200x900x120 mm	021 Stavby	ks	1,000	151,20	151,20	151,20	0,00	151,20	0,00

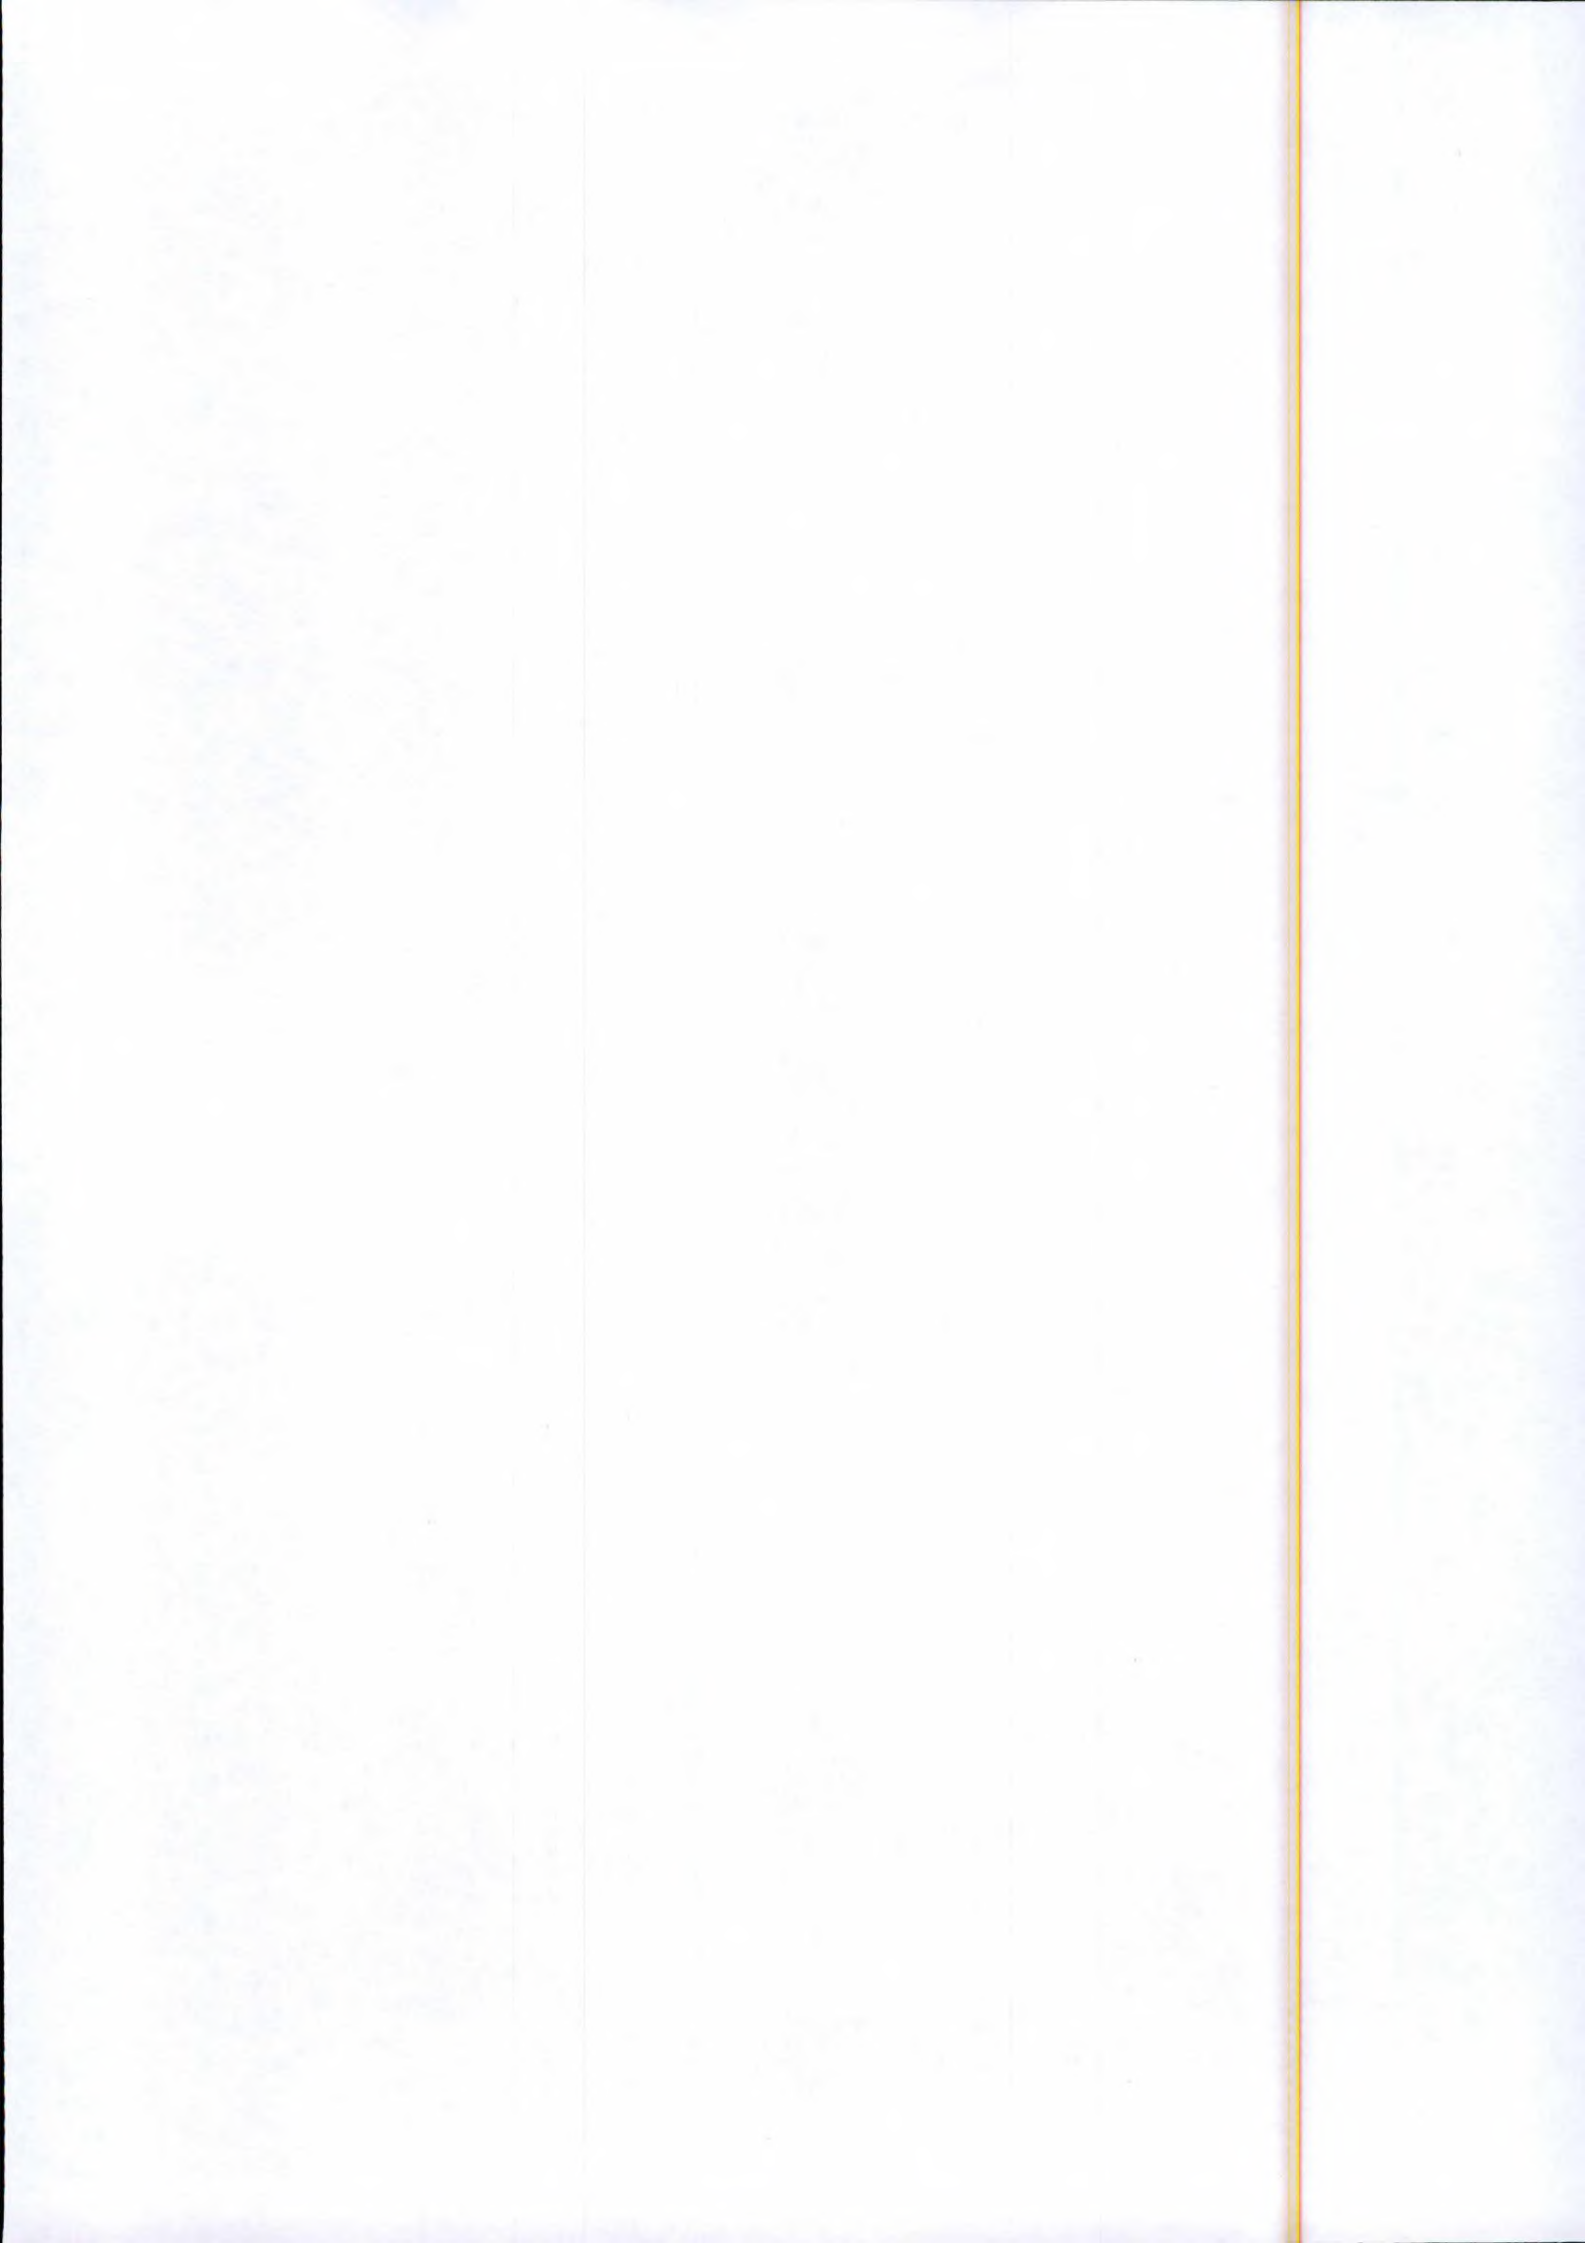

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH	Oprávené výdavky bez DPH zo ZoNFP	SUR+ bez DPH
70	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	021 Stavby	ks	2,000	23,64	47,28	47,28	0,00	47,28	0,00
71	Skruž výšky 500 mm TBS-Q.1 100/50/9 pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 90 mm, rozmer 1000x500x90 mm	021 Stavby	ks	2,000	62,29	124,58	124,58	0,00	124,58	0,00
72	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	021 Stavby	ks	1,000	15,53	15,53	15,53	0,00	15,53	0,00
73	Poklop oceľový ľahký 600x600 mm	021 Stavby	ks	1,000	237,48	237,48	237,48	0,00	237,48	0,00
74	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	021 Stavby	ks	1,000	13,41	13,41	13,41	0,00	13,41	0,00
75	Poklop posúvačový	021 Stavby	ks	1,000	35,88	35,88	35,88	0,00	35,88	0,00
76	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	021 Stavby	ks	2,000	12,60	25,20	25,20	0,00	25,20	0,00
77	Stĺpik d 57 mm dl.2,3m	021 Stavby	ks	2,000	39,21	78,42	78,42	0,00	78,42	0,00
78	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	021 Stavby	m	47,140	1,37	64,58	64,58	0,00	64,58	0,00
79	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	021 Stavby	m	47,140	1,11	52,33	52,33	0,00	52,33	0,00
80	Osadenie oceľ. súčasti pre potrubia na mostoch, konštrukciách a pod. hmotnosti do 5 kg	021 Stavby	ks	1,000	8,25	8,25	8,25	0,00	8,25	0,00
81	Podpera	021 Stavby	ks	1,000	26,11	26,11	26,11	0,00	26,11	0,00
82	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	021 Stavby	m	1,400	16,03	22,44	22,44	0,00	22,44	0,00
83	Obrubník PREMAC cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	021 Stavby	ks	1,410	8,77	12,37	12,37	0,00	12,37	0,00
84	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	021 Stavby	m	1,400	8,81	12,33	12,33	0,00	12,33	0,00
85	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	021 Stavby	ks	1,410	5,44	7,67	7,67	0,00	7,67	0,00
86	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 100 do 200 mm	021 Stavby	m	20,000	2,15	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00
87	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	021 Stavby	m	20,000	5,84	116,80	116,80	0,00	116,80	0,00
88	Demontáž šachty do 0,12 t, -0,01800t	021 Stavby	ks	1,000	252,00	252,00	252,00	0,00	252,00	0,00
89	Vybúranie vodovodného vedenia DN do 52 mm, -0,01300t	021 Stavby	m	35,000	0,85	29,75	29,75	0,00	29,75	0,00
90	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 0,0225 m ² , do 150 mm, -0,00700t	021 Stavby	ks	2,000	4,72	9,44	9,44	0,00	9,44	0,00
91	Čistenie vyburaných dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek s pôvodným vyplnením škár kamenivom ťaženým	021 Stavby	m ²	4,200	1,53	6,43	6,43	0,00	6,43	0,00
92	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	11,520	12,43	143,19	143,19	0,00	143,19	0,00
93	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	11,520	0,39	4,49	4,49	0,00	4,49	0,00
94	Poplatok za skladovanie - beton, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	0,320	20,00	6,40	6,40	0,00	6,40	0,00
95	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	021 Stavby	t	0,470	50,40	23,69	23,69	0,00	23,69	0,00
96	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	021 Stavby	t	4,420	25,20	111,38	111,38	0,00	111,38	0,00
97	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. epoxidecht, dvojnás. so základného náterom reaktiv, farb.- 35µm	021 Stavby	m ²	1,170	15,98	18,70	18,70	0,00	18,70	0,00
	SO 302 Preložka vodovodnej pripojky HDPE 2 na strane Zvolenská cesta					6 492,36				
1	Ostatné presuny hmôt	021 Stavby	kus	1,000	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby	021 Stavby	kus	1,000	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
3	Výtyčovací siete stavby	021 Stavby	kus	1,000	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
4	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou zameranie existujúceho stavu	021 Stavby	kus	1,000	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
5	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou vytyčenie existujúcich inžinierskych sietí, podzemných	021 Stavby	kus	1,000	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
6	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m ² , -0,2600 t	021 Stavby	m ²	16,200	3,94	63,83	63,83	0,00	63,83	0,00

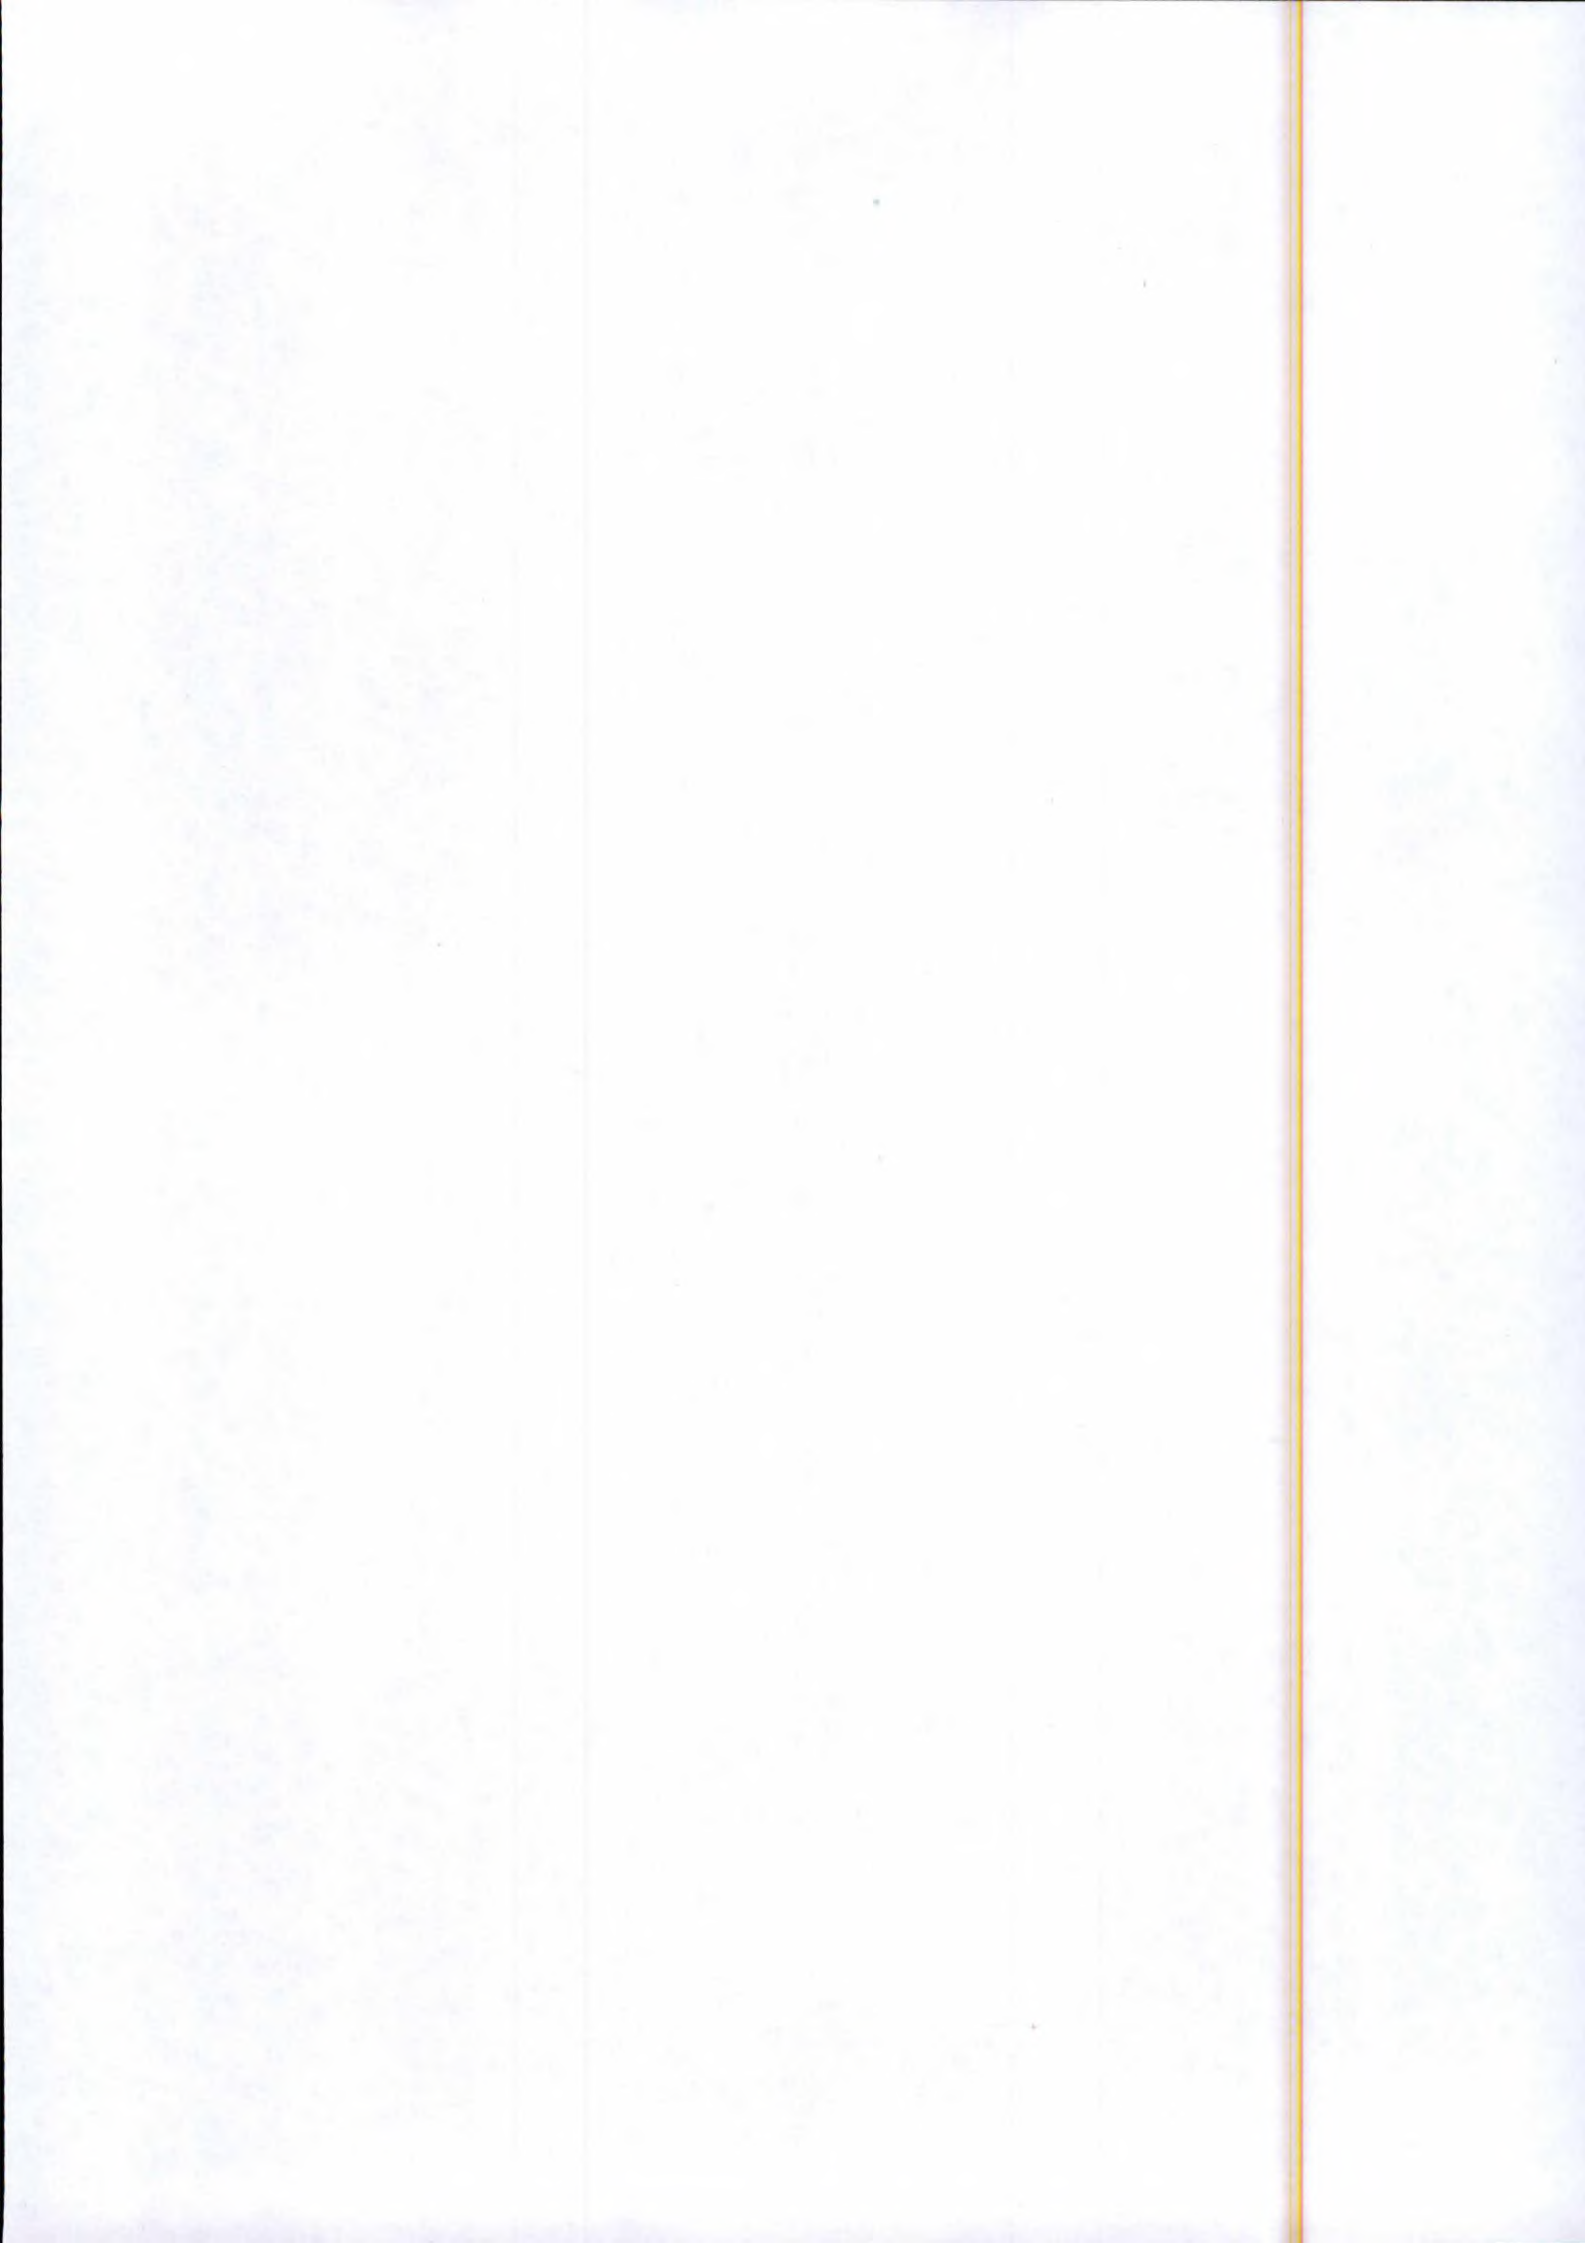


P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH zo ZoNFP	SUR+ bez DPH
7	Vytrhanie obrúb betonových, s vyburaním lôžka, záhonových, - 0,04000t	021 Stavby	m	9,000	1,30	11,70	11,70	0,00	11,70	0,00
8	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	021 Stavby	m2	16,200	9,50	153,90	153,90	0,00	153,90	0,00
9	Dočasné zaistenie káblov a káblových trati do 6 káblov	021 Stavby	m	6,000	15,34	92,04	92,04	0,00	92,04	0,00
10	Priplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	021 Stavby	m3	12,070	15,22	183,71	183,71	0,00	183,71	0,00
11	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	021 Stavby	m3	29,490	55,00	1 621,95	1 621,95	0,00	1 621,95	0,00
12	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3	021 Stavby	m3	14,750	12,32	181,72	181,72	0,00	181,72	0,00
13	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	021 Stavby	m2	63,490	1,84	116,82	116,82	0,00	116,82	0,00
14	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	021 Stavby	m2	63,490	1,16	73,65	73,65	0,00	73,65	0,00
15	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	021 Stavby	m3	29,490	3,89	114,72	114,72	0,00	114,72	0,00
16	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	9,440	4,03	38,04	38,04	0,00	38,04	0,00
17	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	9,440	0,40	3,78	3,78	0,00	3,78	0,00
18	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	021 Stavby	m3	20,050	4,01	80,40	80,40	0,00	80,40	0,00
19	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	9,440	7,01	66,17	66,17	0,00	66,17	0,00
20	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	9,440	0,74	6,99	6,99	0,00	6,99	0,00
21	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	17,970	8,06	144,84	144,84	0,00	144,84	0,00
22	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	20,050	5,83	116,89	116,89	0,00	116,89	0,00
23	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m3	7,990	15,60	124,64	124,64	0,00	124,64	0,00
24	Štrkopiesok frakcia 0-22 mm, STN EN 12620 + A1	021 Stavby	t	13,580	21,40	290,61	290,61	0,00	290,61	0,00
25	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	021 Stavby	m2	9,180	0,24	2,20	2,20	0,00	2,20	0,00
26	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	021 Stavby	m3	1,820	46,78	85,14	85,14	0,00	85,14	0,00
27	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 štrkodrvou, po zhutnení hr. 200 mm	021 Stavby	m2	16,200	11,12	180,14	180,14	0,00	180,14	0,00
28	Položenie dlažby po prekopoch, dlaždice betonové zámkové do lôžka z kameniva ťaženého	021 Stavby	m2	16,200	18,85	305,37	305,37	0,00	305,37	0,00
29	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zvaraných natupo D 160x9,5 mm	021 Stavby	m	18,160	7,92	143,83	143,83	0,00	143,83	0,00
30	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 160x9,5x12 m	021 Stavby	m	18,160	30,24	549,16	549,16	0,00	549,16	0,00
31	Montáž elektrovarovky pre potrubia z PE 100 D 160 mm	021 Stavby	ks	4,000	17,46	69,84	69,84	0,00	69,84	0,00
32	Oblúk 60° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 17 L D 160 mm	021 Stavby	ks	4,000	152,41	609,64	609,64	0,00	609,64	0,00
33	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 17, D 160 mm	021 Stavby	ks	8,000	24,09	192,72	192,72	0,00	192,72	0,00
34	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	021 Stavby	m	18,160	3,19	57,93	57,93	0,00	57,93	0,00
35	Ostatné práce na rurovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	021 Stavby	m	18,160	0,69	12,53	12,53	0,00	12,53	0,00
36	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	021 Stavby	ks	2,000	193,46	386,92	386,92	0,00	386,92	0,00
37	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	021 Stavby	m	18,160	1,37	24,88	24,88	0,00	24,88	0,00
38	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	021 Stavby	m	18,160	1,11	20,16	20,16	0,00	20,16	0,00
39	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	021 Stavby	m	9,000	8,81	79,29	79,29	0,00	79,29	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH	Oprávené výdavky bez DPH zo ZoNFP	SUR+ bez DPH
40	Obrubník PREMAC parkový, lxšvx 1000x50x200 mm, sivá	021 Stavby	ks	9,090	5,44	49,45	49,45	0,00	49,45	0,00
41	Vybúranie vodovodného vedenia DN do 200 mm, -0,06300t	021 Stavby	m	13,000	1,42	18,46	18,46	0,00	18,46	0,00
42	Očistenie vybúraných dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek s pôvodným vyplnením skár kamenivom ťaženým	021 Stavby	m2	16,200	1,53	24,79	24,79	0,00	24,79	0,00
43	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	4,990	12,43	62,03	62,03	0,00	62,03	0,00
44	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	4,990	0,39	1,95	1,95	0,00	1,95	0,00
45	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	0,360	20,00	7,20	7,20	0,00	7,20	0,00
46	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	021 Stavby	t	0,820	50,40	41,33	41,33	0,00	41,33	0,00
SO 303 Preložka vodovodu z OC - DN300						56 552,50				
1	Ostatné presuny hmôt	021 Stavby	kus	1,000	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby	021 Stavby	kus	1,000	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
3	Vytýčovací siete stavby	021 Stavby	kus	1,000	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
4	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou zameranie existujúceho stavu	021 Stavby	kus	1,000	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
5	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí . podzemných	021 Stavby	kus	1,000	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
6	Náklady na znefunkčnenie prekladaného úseku verejného vodovodu	021 Stavby	kus	1,000	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
7	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2 -0,2600 t	021 Stavby	m2	2,700	3,94	10,64	10,64	0,00	10,64	0,00
8	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	021 Stavby	m2	21,000	9,32	195,72	195,72	0,00	195,72	0,00
9	Vytŕhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, z krajinikov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	021 Stavby	m	3,000	2,20	6,60	6,60	0,00	6,60	0,00
10	Vytŕhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	021 Stavby	m	1,500	1,30	1,95	1,95	0,00	1,95	0,00
11	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	021 Stavby	m2	1,980	9,50	18,81	18,81	0,00	18,81	0,00
12	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm, -0,5600t	021 Stavby	m2	15,400	18,73	288,44	288,44	0,00	288,44	0,00
13	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	021 Stavby	m	9,000	15,34	138,06	138,06	0,00	138,06	0,00
14	Priplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	021 Stavby	m3	4,070	15,22	61,95	61,95	0,00	61,95	0,00
15	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	021 Stavby	m3	162,080	55,00	8 914,40	8 914,40	0,00	8 914,40	0,00
16	Priplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3	021 Stavby	m3	81,040	12,32	998,41	998,41	0,00	998,41	0,00
17	Hĺbenie šacht v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	021 Stavby	m3	0,380	56,67	21,53	21,53	0,00	21,53	0,00
18	Priplatok za lepiivosť pri hĺbení šacht ručným alebo pneumatickým náradím v horninách tr. 3	021 Stavby	m3	0,190	10,29	1,96	1,96	0,00	1,96	0,00
19	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	021 Stavby	m2	310,820	1,84	571,91	571,91	0,00	571,91	0,00
20	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	021 Stavby	m2	310,820	1,16	360,55	360,55	0,00	360,55	0,00
21	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	021 Stavby	m3	162,470	3,89	632,01	632,01	0,00	632,01	0,00
22	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	42,280	4,03	170,39	170,39	0,00	170,39	0,00
23	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	42,280	0,40	16,91	16,91	0,00	16,91	0,00
24	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	021 Stavby	m3	120,180	4,01	481,92	481,92	0,00	481,92	0,00
25	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	42,280	7,01	296,38	296,38	0,00	296,38	0,00




P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH	Oprávené výdavky bez DPH zo ZoNFP	SUR+ bez DPH
26	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	021 Stavby	m3	5,040	1,97	9,93	9,93	0,00	9,93	0,00
27	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	42,280	0,74	31,29	31,29	0,00	31,29	0,00
28	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	72,510	8,06	584,43	584,43	0,00	584,43	0,00
29	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, ryh, zarezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	115,140	5,83	671,27	671,27	0,00	671,27	0,00
30	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m3	44,000	15,60	686,40	686,40	0,00	686,40	0,00
31	Štrkopiesok frakcia 0-22 mm, STN EN 12620 + A1	021 Stavby	t	74,800	21,49	1 607,45	1 607,45	0,00	1 607,45	0,00
32	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	021 Stavby	m2	76,150	0,24	18,28	18,28	0,00	18,28	0,00
33	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	021 Stavby	m3	0,380	109,52	41,62	41,62	0,00	41,62	0,00
34	Injektovanie aktívanými zmesami zostupné flakom nad 0, 6 do 2,0 MPa (m)	021 Stavby	m	64,000	25,80	1 651,20	1 651,20	0,00	1 651,20	0,00
35	Betón STN EN 206-1-C 16/20-XC1 (SK)-CI 1.0-Dmax 8 - S1 z cementu portlandského	021 Stavby	m3	4,520	98,08	443,32	443,32	0,00	443,32	0,00
36	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	021 Stavby	m3	8,210	46,78	384,06	384,06	0,00	384,06	0,00
37	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 štrkodrvou, po zhutnení hr. 200 mm	021 Stavby	m2	17,380	11,12	193,27	193,27	0,00	193,27	0,00
38	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 kamenivom hrubým drevným, po zhutnení hr. 200 mm	021 Stavby	m2	15,400	12,72	195,89	195,89	0,00	195,89	0,00
39	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm	021 Stavby	m2	15,400	32,42	499,27	499,27	0,00	499,27	0,00
40	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí do 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. od 30 do 50 mm	021 Stavby	m2	21,000	17,86	375,06	375,06	0,00	375,06	0,00
41	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	021 Stavby	m2	4,200	0,36	1,51	1,51	0,00	1,51	0,00
42	Položenie dlažby po prekopoch, dlaždice betonové zámkové do lôžka z kameniva ťažného	021 Stavby	m2	2,700	18,85	50,90	50,90	0,00	50,90	0,00
43	Montáž potrubia z rúr liatinových flakových hrdlových s integrovaným tesnením v otvorenom výkope DN 300	021 Stavby	m	74,660	59,37	4 432,56	4 432,56	0,00	4 432,56	0,00
44	Rúra hrdlová z tvárnej liatiny NATURAL /EN 545/ s zámkovým spojím STANDART VI	021 Stavby	m	60,000	155,43	9 325,80	9 325,80	0,00	9 325,80	0,00
45	Rúra hrdlová z tvárnej liatiny NATURAL /EN 545/ kalibrovaná s zámkovým spojím STANDART VI	021 Stavby	m	16,100	181,04	2 914,74	2 914,74	0,00	2 914,74	0,00
46	Rúra z tvárnej liatiny - SEK	021 Stavby	m	2,500	315,00	787,50	787,50	0,00	787,50	0,00
47	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových s integrovaným tesnením DN 300	021 Stavby	ks	18,000	60,08	1 081,44	1 081,44	0,00	1 081,44	0,00
48	Koleno z tvárnej liatiny hrdlové DN300/ 90°	021 Stavby	ks	1,000	769,31	769,31	769,31	0,00	769,31	0,00
49	Koleno z tvárnej liatiny hrdlové DN300/30°	021 Stavby	ks	4,000	748,04	2 992,16	2 992,16	0,00	2 992,16	0,00
50	Koleno z tvárnej liatiny hrdlové DN300/ 11,25°	021 Stavby	ks	2,000	699,65	1 399,30	1 399,30	0,00	1 399,30	0,00
51	Spojka liatinová SYNOFLEX Multi-range DN 300	021 Stavby	ks	2,000	1 300,32	2 600,64	2 600,64	0,00	2 600,64	0,00
52	Tvarovka EU z tvárnej liatiny, hrdlová s prírubou DN 300	021 Stavby	ks	1,000	404,36	404,36	404,36	0,00	404,36	0,00
53	Tvarovka F prírubová z tvárnej liatiny, s hladkým koncom DN 300	021 Stavby	ks	5,000	328,09	1 640,45	1 640,45	0,00	1 640,45	0,00
54	Tvarovka T prírubová z tvárnej liatiny, s prírubovou odbočkou DN 300/80 dl.800mm	021 Stavby	ks	1,000	872,34	872,34	872,34	0,00	872,34	0,00
55	Koleno liatinové prírubové s pätkou DN 80	021 Stavby	ks	1,000	67,84	67,84	67,84	0,00	67,84	0,00
56	Tvarovka prírubová liatinová FF kus, DN 80 dl.0,5m	021 Stavby	ks	1,000	82,56	82,56	82,56	0,00	82,56	0,00
57	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	021 Stavby	ks	1,000	23,52	23,52	23,52	0,00	23,52	0,00
58	Posúvač s prírubami krátky z liatiny DN 80	021 Stavby	ks	1,000	213,36	213,36	213,36	0,00	213,36	0,00
59	Teleskopická zemná súprava DN 80 pre posúvač	021 Stavby	ks	1,000	53,32	53,32	53,32	0,00	53,32	0,00
60	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 300	021 Stavby	ks	2,000	66,08	132,16	132,16	0,00	132,16	0,00
61	Posúvač s prírubami krátky, z liatiny DN 300	021 Stavby	ks	2,000	1 447,08	2 894,16	2 894,16	0,00	2 894,16	0,00


P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH zo ZoNFP	SUR+ bez DPH
62	Teleskopická zemná súprava DN300 pre posúvač	021 Stavby	ks	2,000	87,90	175,80	175,80	0,00	175,80	0,00
63	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 80	021 Stavby	ks	1,000	43,95	43,95	43,95	0,00	43,95	0,00
64	Nadzemný hydrant DN 80, krytie potrubia 1,5 m	021 Stavby	ks	1,000	438,48	438,48	438,48	0,00	438,48	0,00
65	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	021 Stavby	m	74,660	3,19	238,17	238,17	0,00	238,17	0,00
66	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	021 Stavby	ks	2,000	193,46	386,92	386,92	0,00	386,92	0,00
67	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 250 alebo 300 alebo 350	021 Stavby	m	74,660	1,15	85,86	85,86	0,00	85,86	0,00
68	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	021 Stavby	ks	3,000	23,64	70,92	70,92	0,00	70,92	0,00
69	Skruž výšky 500 mm TBS-Q.1 100/50/9 pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 90 mm, rozmer 1000x500x90 mm	021 Stavby	ks	3,000	62,29	186,87	186,87	0,00	186,87	0,00
70	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	021 Stavby	ks	3,000	13,41	40,23	40,23	0,00	40,23	0,00
71	Poklop posúvačový	021 Stavby	ks	3,000	35,88	107,64	107,64	0,00	107,64	0,00
72	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	021 Stavby	ks	3,000	12,60	37,80	37,80	0,00	37,80	0,00
73	Stĺpik d 57 mm dl.2,3m	021 Stavby	ks	3,000	39,21	117,63	117,63	0,00	117,63	0,00
74	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	021 Stavby	m	74,660	1,37	102,28	102,28	0,00	102,28	0,00
75	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	021 Stavby	m	74,660	1,11	82,87	82,87	0,00	82,87	0,00
76	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	021 Stavby	m	3,000	16,03	48,09	48,09	0,00	48,09	0,00
77	Obrubník PREMAC cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	021 Stavby	ks	3,030	8,77	26,57	26,57	0,00	26,57	0,00
78	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	021 Stavby	m	1,500	8,81	13,22	13,22	0,00	13,22	0,00
79	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	021 Stavby	ks	1,520	5,44	8,27	8,27	0,00	8,27	0,00
80	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 100 do 200 mm	021 Stavby	m	28,000	2,15	60,20	60,20	0,00	60,20	0,00
81	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	021 Stavby	m	28,000	5,84	163,52	163,52	0,00	163,52	0,00
82	Vybúranie vodovodného vedenia DN do 300 mm, -0,06300t	021 Stavby	m	44,000	1,42	62,48	62,48	0,00	62,48	0,00
83	Očistenie vyburaných dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek s pôvodným vyplnením škr kamenivom ťaženým	021 Stavby	m2	2,700	1,53	4,13	4,13	0,00	4,13	0,00
84	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	19,690	12,43	244,75	244,75	0,00	244,75	0,00
85	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	19,690	0,39	7,68	7,68	0,00	7,68	0,00
86	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	1,200	20,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00
87	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	021 Stavby	t	6,640	25,20	167,33	167,33	0,00	167,33	0,00
88	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	021 Stavby	t	2,770	20,40	56,51	56,51	0,00	56,51	0,00
89	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. epoxidicht. dvojnás. so základného náterom reaktiv. farb. - 35µm	021 Stavby	m2	1,760	15,98	28,12	28,12	0,00	28,12	0,00
	SO 304 Preložka plynovodu STL					45 769,11				
1	Ostatné presuny hmôt	021 Stavby	kus	1	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby	021 Stavby	kus	1,000	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
3	Výtyčovací siete stavby	021 Stavby	kus	1,000	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
4	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou zameranie existujúceho stavu	021 Stavby	kus	1,000	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
5	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou vytyčenie existujúcich inžinierskych sietí , podzemných	021 Stavby	kus	1,000	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
6	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t	021 Stavby	m2	3,590	3,94	14,14	14,14	0,00	14,14	0,00

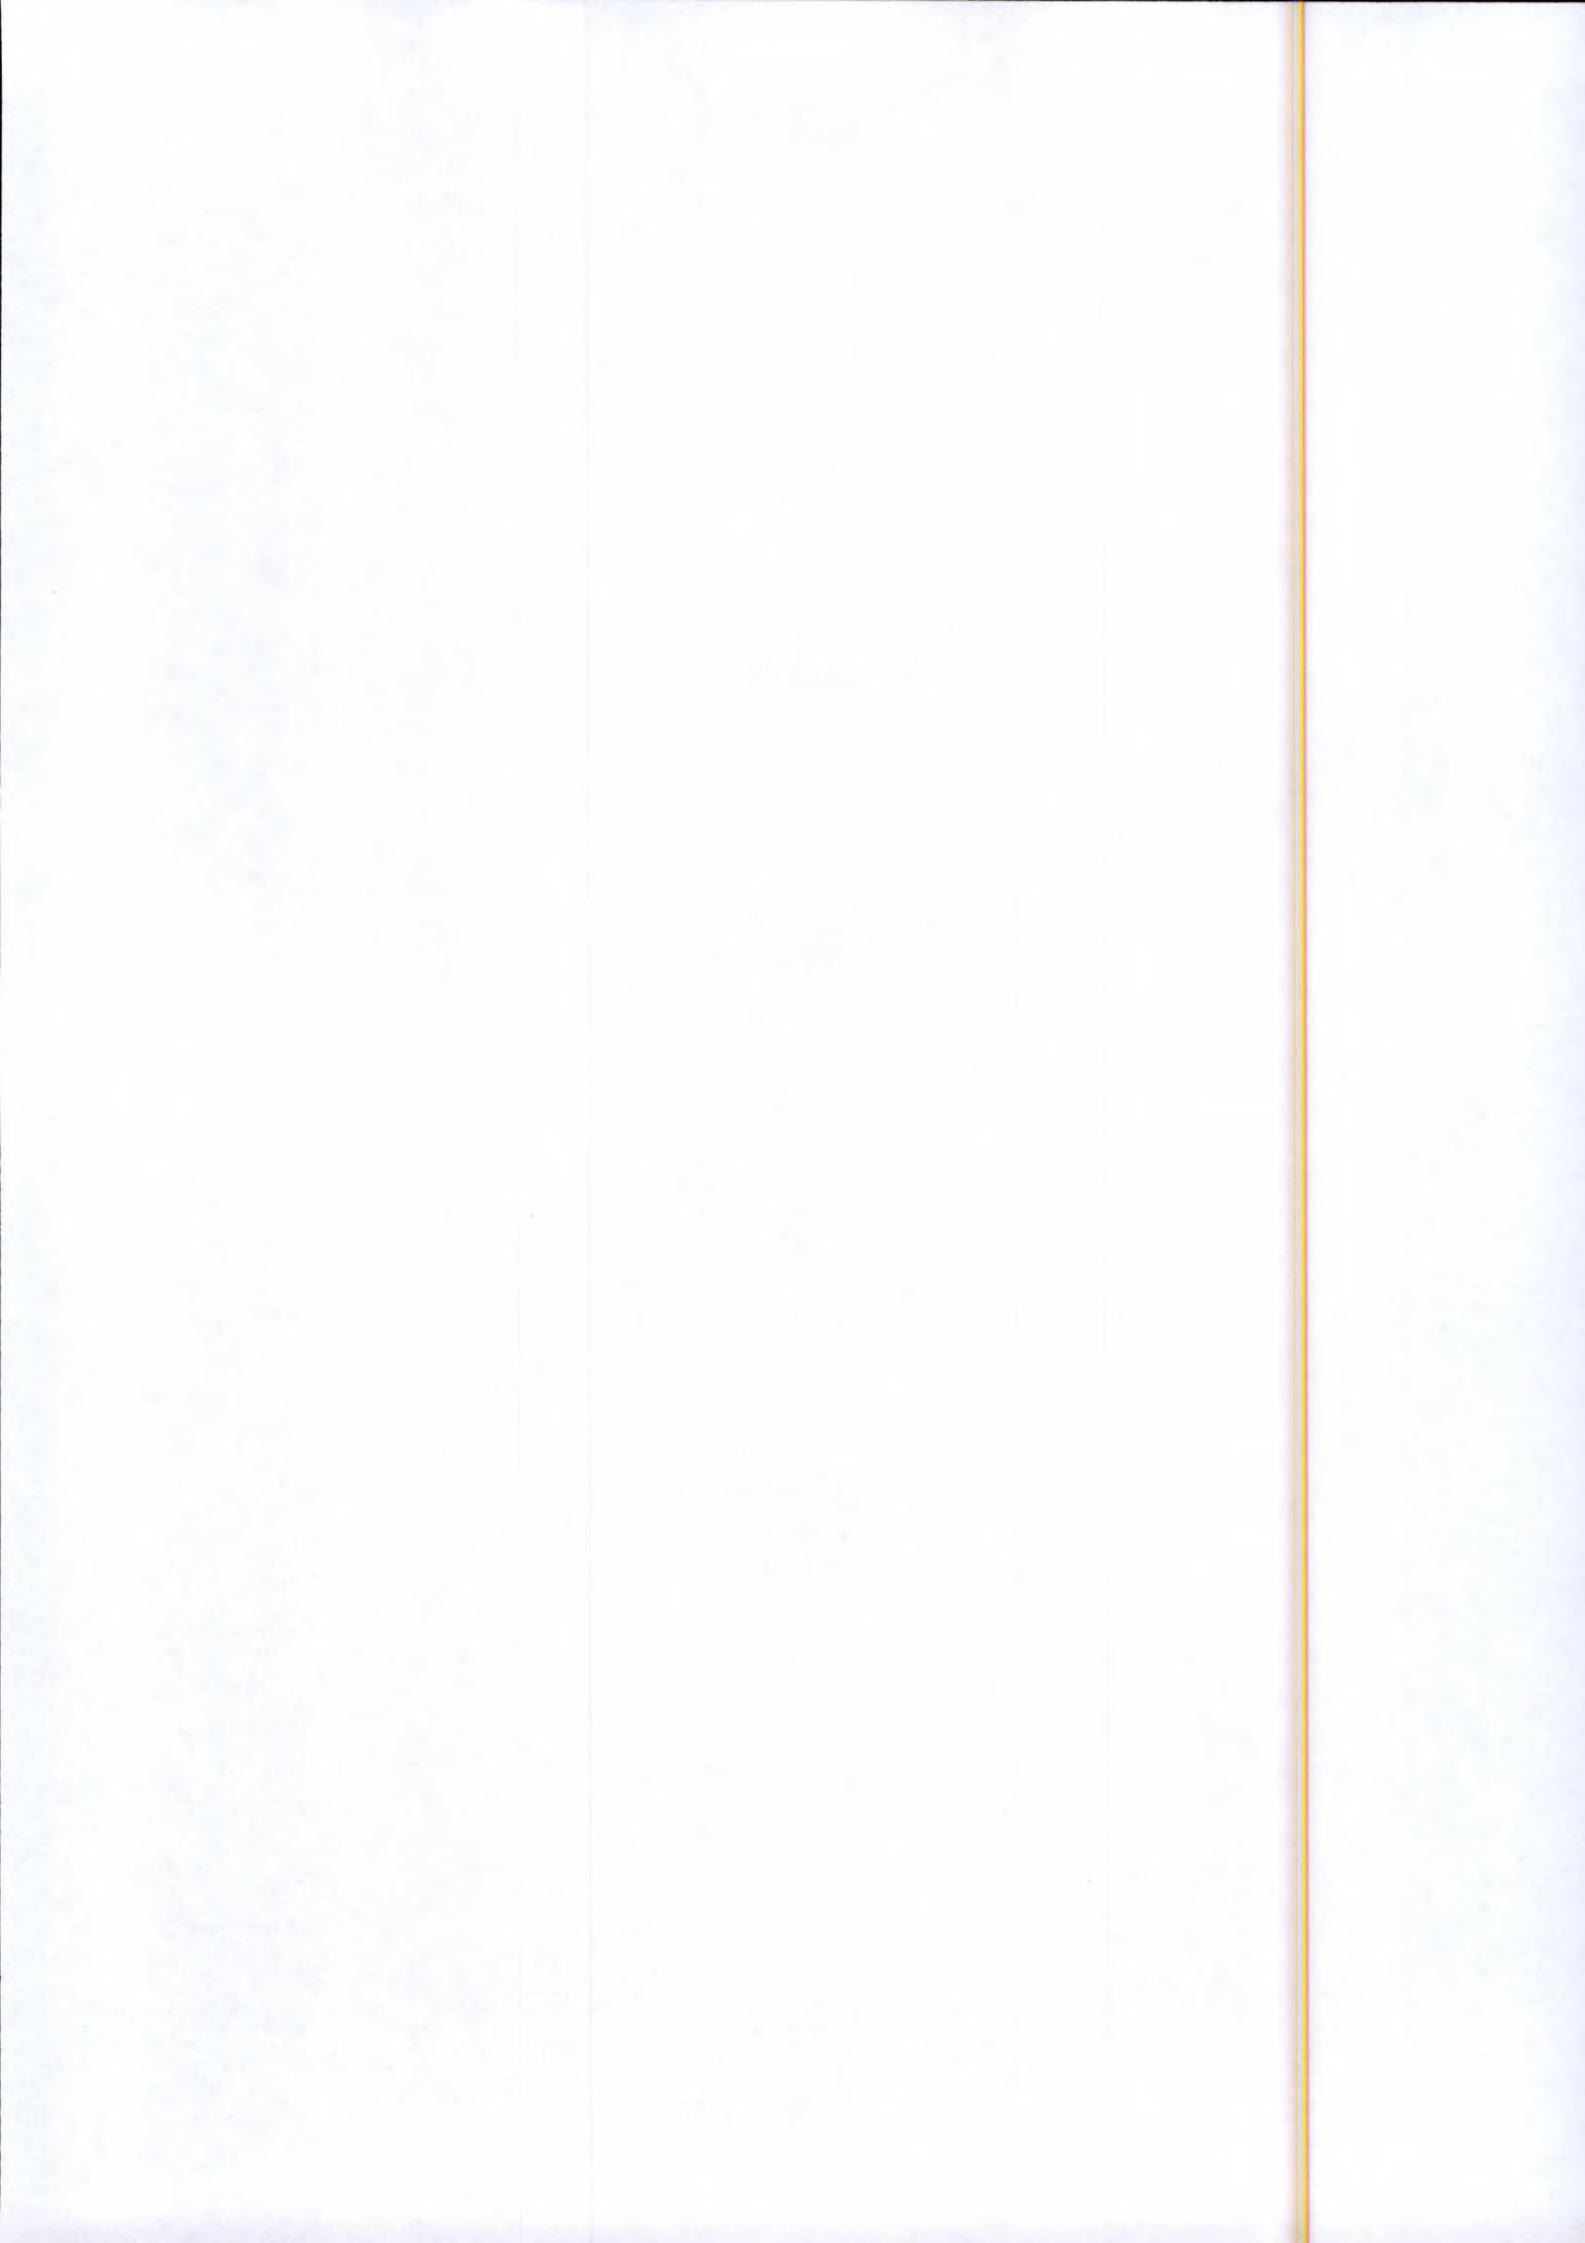


P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Memá jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH zo ZoNFP	SUR+ bez DPH
7	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	021 Stavby	m ²	25,010	9,32	233,09	233,09	0,00	233,09	0,00
8	Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	021 Stavby	m	1,600	2,20	3,52	3,52	0,00	3,52	0,00
9	Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	021 Stavby	m	0,800	1,30	1,04	1,04	0,00	1,04	0,00
10	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	021 Stavby	m ²	3,590	9,50	34,11	34,11	0,00	34,11	0,00
11	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm, -0,5600t	021 Stavby	m ²	50,670	18,73	949,05	949,05	0,00	949,05	0,00
12	Dočasné zaistenie káblov a káblových trati do 6 káblov	021 Stavby	m	12,000	15,34	184,08	184,08	0,00	184,08	0,00
13	Priplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo vybušnin	021 Stavby	m ³	5,760	15,22	87,67	87,67	0,00	87,67	0,00
14	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m ³	021 Stavby	m ³	50,000	32,85	1 642,50	1 642,50	0,00	1 642,50	0,00
15	Priplatok za lepiivosť pri hlbni zapažených jám a zárezov s urovnanim dna v hornine 3	021 Stavby	m ³	25,000	1,55	38,75	38,75	0,00	38,75	0,00
16	Hlbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	021 Stavby	m ³	111,260	55,00	6 119,30	6 119,30	0,00	6 119,30	0,00
17	Priplatok za lepiivosť pri hlbni rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3	021 Stavby	m ³	55,630	12,32	685,36	685,36	0,00	685,36	0,00
18	Hlbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m ²	021 Stavby	m ³	0,130	56,67	7,37	7,37	0,00	7,37	0,00
19	Priplatok za lepiivosť pri hlbni šachiet ručným alebo pneumatickým náradím v horninách tr. 3	021 Stavby	m ³	0,060	10,29	0,62	0,62	0,00	0,62	0,00
20	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	021 Stavby	m ²	344,110	1,84	633,16	633,16	0,00	633,16	0,00
21	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	021 Stavby	m ²	344,110	1,16	399,17	399,17	0,00	399,17	0,00
22	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	021 Stavby	m ²	60,000	3,07	184,20	184,20	0,00	184,20	0,00
23	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	021 Stavby	m ²	60,000	2,11	126,60	126,60	0,00	126,60	0,00
24	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	021 Stavby	m ³	111,260	3,89	432,80	432,80	0,00	432,80	0,00
25	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m ³	79,260	4,03	319,42	319,42	0,00	319,42	0,00
26	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m ³	79,260	0,40	31,70	31,70	0,00	31,70	0,00
27	Prehodenie neulahnutého výkopku z horniny 1 až 4	021 Stavby	m ³	82,130	4,01	329,34	329,34	0,00	329,34	0,00
28	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m ³	021 Stavby	m ³	79,260	7,01	555,61	555,61	0,00	555,61	0,00
29	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	021 Stavby	m ³	79,260	0,74	58,65	58,65	0,00	58,65	0,00
30	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	148,110	8,06	1 193,77	1 193,77	0,00	1 193,77	0,00
31	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	021 Stavby	m ³	82,130	5,83	478,82	478,82	0,00	478,82	0,00
32	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m ³	62,070	15,60	968,29	968,29	0,00	968,29	0,00
33	Štrkopiesok frakcia 0-22 mm, STN EN 12620 + A1	021 Stavby	t	105,520	21,49	2 267,62	2 267,62	0,00	2 267,62	0,00
34	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	021 Stavby	m ²	55,830	0,24	13,40	13,40	0,00	13,40	0,00
35	Betón základových pátiok, prostý tr. C 12/15	021 Stavby	m ³	0,180	109,52	19,71	19,71	0,00	19,71	0,00
36	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	021 Stavby	m ³	14,840	46,78	694,22	694,22	0,00	694,22	0,00
37	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m ² štrkodrvou, po zhutnení hr. 200 mm	021 Stavby	m ²	28,600	11,12	318,03	318,03	0,00	318,03	0,00
38	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m ² kamenivom hrubým drveným, po zhutnení hr. 200 mm	021 Stavby	m ²	25,010	12,72	318,13	318,13	0,00	318,13	0,00

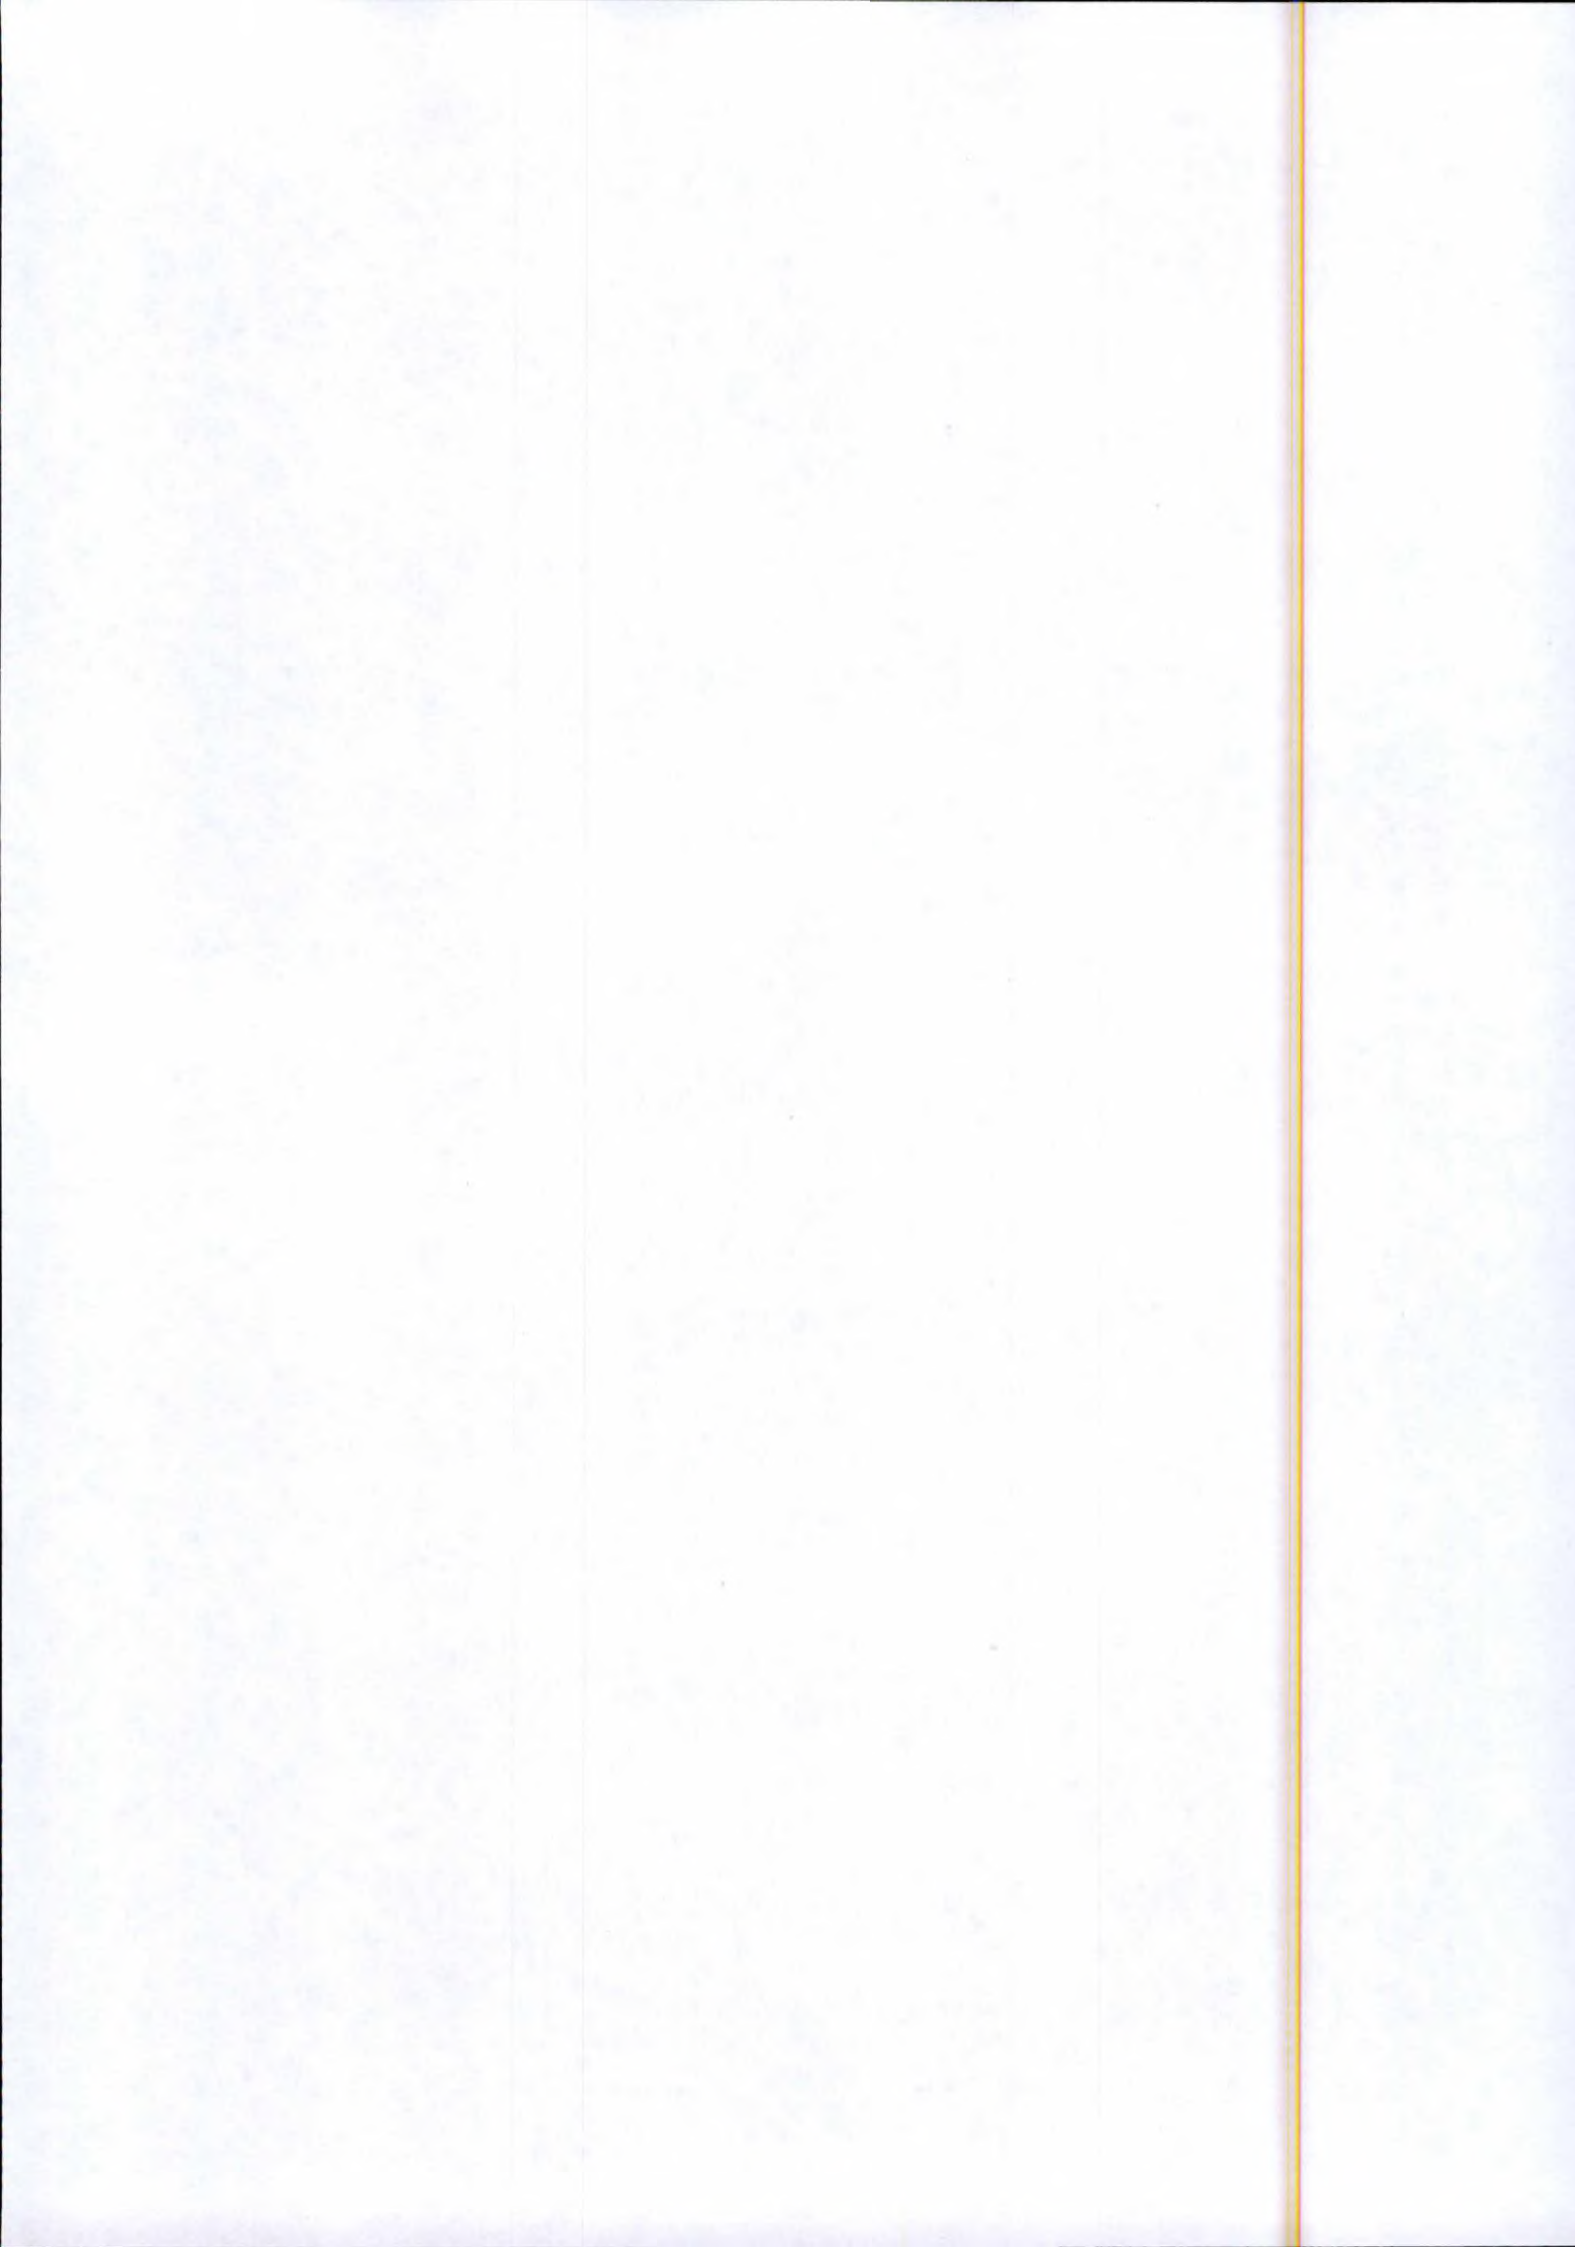


P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH	Oprávené výdavky bez DPH zo ZozNF	SUR+ bez DPH
39	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 kamenivom hrubým drveným, po zhutnení hr. 250 mm	021 Stavby	m2	25,660	15,11	387,72	387,72	0,00	387,72	0,00
40	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm	021 Stavby	m2	25,010	32,42	810,82	810,82	0,00	810,82	0,00
41	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí do 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. od 30 do 50 mm	021 Stavby	m2	25,010	17,86	446,68	446,68	0,00	446,68	0,00
42	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	021 Stavby	m2	9,380	0,36	3,38	3,38	0,00	3,38	0,00
43	Položenie dlažby po prekopoch, dlaždice betonové zámkové do lôžka z kameniva ťaženého	021 Stavby	m2	3,590	18,85	67,67	67,67	0,00	67,67	0,00
44	Montáž plynového potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11 zvarovaných natupo D 63x5,8 mm	021 Stavby	m	20,000	4,23	84,60	84,60	0,00	84,60	0,00
45	Rúra HDPE na plyn PE100 SDR11 63x5,8x100 m	021 Stavby	m	20,000	6,96	139,20	139,20	0,00	139,20	0,00
46	Demontáž plynového potrubia	021 Stavby	m	20,000	2,37	47,40	47,40	0,00	47,40	0,00
47	Montáž plynového potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17 zvarovaných natupo D 110x6,3 mm	021 Stavby	m	123,660	7,16	885,41	885,41	0,00	885,41	0,00
48	Rúra HDPE na plyn PE100 SDR17,6 110x6,3x12 m,	021 Stavby	m	123,660	15,32	1 894,47	1 894,47	0,00	1 894,47	0,00
49	Montáž tvarovky plynového potrubia z PE 100 zvarovanej natupo D 110 mm	021 Stavby	ks	15,000	12,64	189,60	189,60	0,00	189,60	0,00
50	Formovaný oblúk 11" DN100	021 Stavby	ks	3,000	123,04	369,12	369,12	0,00	369,12	0,00
51	Dno klenuté DN100- ocel	021 Stavby	ks	2,000	14,66	29,32	29,32	0,00	29,32	0,00
52	Prechodka PE/ocel DN 100/100	021 Stavby	ks	2,000	284,56	569,12	569,12	0,00	569,12	0,00
53	Uzatváracia tvarovka DN100	021 Stavby	ks	4,000	440,40	1 761,60	1 761,60	0,00	1 761,60	0,00
54	Odbočná tvarovka DN100/63 mm	021 Stavby	ks	4,000	113,20	452,80	452,80	0,00	452,80	0,00
55	Montáž elektrovarovky pre plynové potrubia z PE 100 D 110 mm	021 Stavby	ks	5,000	7,17	35,85	35,85	0,00	35,85	0,00
56	Koleno 30° elektrovarovkové DN100	021 Stavby	ks	2,000	36,09	72,18	72,18	0,00	72,18	0,00
57	Koleno 45° elektrovarovkové DN100	021 Stavby	ks	3,000	28,88	86,64	86,64	0,00	86,64	0,00
58	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	021 Stavby	m	123,660	1,37	169,41	169,41	0,00	169,41	0,00
59	Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou	021 Stavby	m	164,460	1,11	182,55	182,55	0,00	182,55	0,00
60	Montáž kiznej objímky RACI montovaná na potrubie DN 200	021 Stavby	ks	72,000	9,33	671,76	671,76	0,00	671,76	0,00
61	Objímka kizna dištancná "RACI" A 36, HDPE, typ A, výška 36 mm	021 Stavby	ks	72,720	18,80	1 367,14	1 367,14	0,00	1 367,14	0,00
62	Osadenie cestného obrubníka betonového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	021 Stavby	m	1,600	16,03	25,65	25,65	0,00	25,65	0,00
63	Obrubník PREMAC cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	021 Stavby	ks	2,020	8,77	17,72	17,72	0,00	17,72	0,00
64	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	021 Stavby	m	1,000	8,81	8,81	8,81	0,00	8,81	0,00
65	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	021 Stavby	ks	1,010	5,44	5,49	5,49	0,00	5,49	0,00
66	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 100 do 200 mm	021 Stavby	m	62,520	2,15	134,42	134,42	0,00	134,42	0,00
67	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	021 Stavby	m	62,520	5,84	365,12	365,12	0,00	365,12	0,00
68	Očistenie vyburaných dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek s pôvodným vyplnením škár kamenivom ťaženým	021 Stavby	m2	3,590	1,53	5,49	5,49	0,00	5,49	0,00
69	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	38,340	12,43	476,57	476,57	0,00	476,57	0,00
70	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	38,340	0,39	14,95	14,95	0,00	14,95	0,00
71	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	1,200	20,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00
72	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	021 Stavby	t	0,020	50,40	1,01	1,01	0,00	1,01	0,00
73	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	021 Stavby	t	7,900	25,20	199,08	199,08	0,00	199,08	0,00

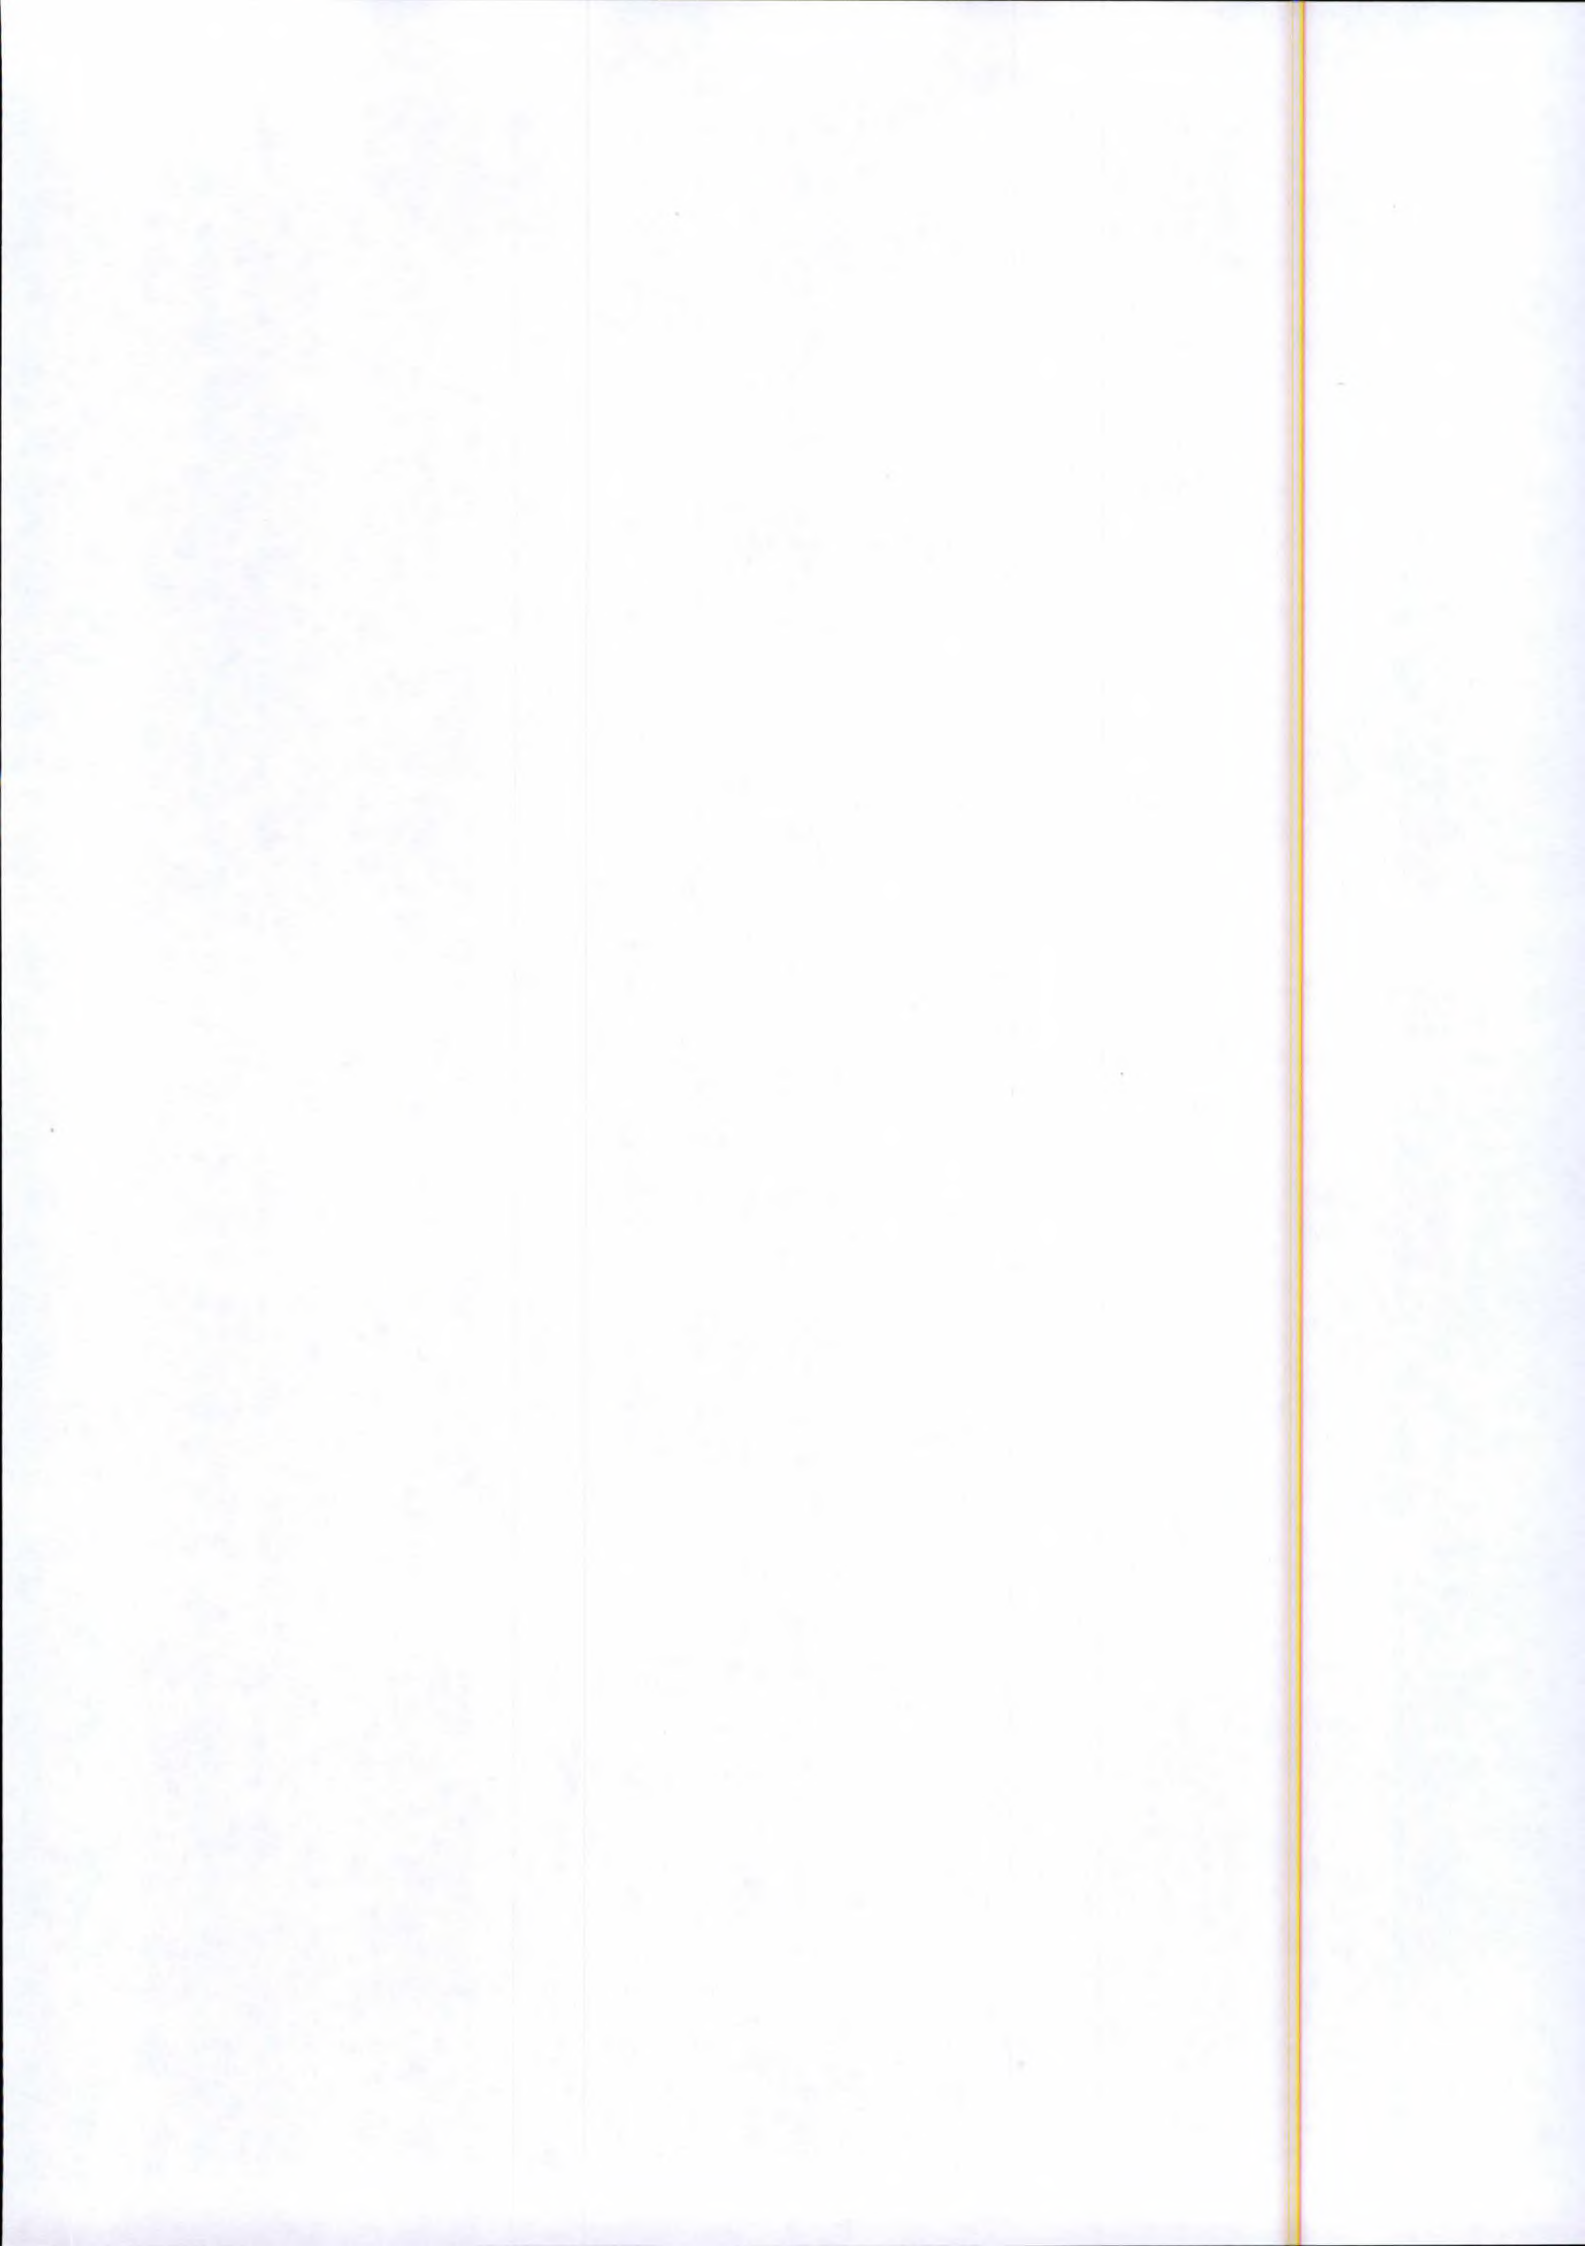


P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Opravné výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH	Opravné výdavky bez DPH zo ZoNFP	SUR+ bez DPH
74	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. epoxidecht. dvojnás. so základného náterom reaktiv. farb.- 35µm	021 Stavby	m2	2,550	15,98	40,75	40,75	0,00	40,75	0,00
75	Rezanie plechu kyslíkom do hrúbky plechu s = 5 mm	021 Stavby	ks	2,000	24,70	49,40	49,40	0,00	49,40	0,00
76	Montáž ochrannej rúry D 200 s nasunutím	021 Stavby	m	34,800	54,79	1 906,69	1 906,69	0,00	1 906,69	0,00
77	Rúra HDPE PE100 PN10 SDR17 225x13,4x12 m	021 Stavby	m	35,500	60,68	2 154,14	2 154,14	0,00	2 154,14	0,00
78	Tesniaca manžeta	021 Stavby	ks	4,000	57,36	229,44	229,44	0,00	229,44	0,00
79	Montáž SPA sedlová armatúra pre uzatváracie balóny PE100 SDR11 D110mm	021 Stavby	ks	8,000	856,80	6 854,40	6 854,40	0,00	6 854,40	0,00
80	Sedlová armatúra pre uzatváracie balóny, elektrotvarovka SPA PE 100 SDR 11 D 110 mm	021 Stavby	ks	8,000	217,32	1 738,56	1 738,56	0,00	1 738,56	0,00
81	Oprava továrenského opláštenia a izolácia zvarov natavením - normálne	021 Stavby	m2	0,020	4,21	0,08	0,08	0,00	0,08	0,00
82	Montáž liatinového poklopu	021 Stavby	ks	5,000	13,41	67,05	67,05	0,00	67,05	0,00
83	Poklop na vývo vyhľadávacieho káblíka	021 Stavby	ks	2,000	32,86	65,72	65,72	0,00	65,72	0,00
84	Poklop pre čuchačku	021 Stavby	ks	3,000	28,93	86,79	86,79	0,00	86,79	0,00
85	Podkladná betónová doska 600x600x100 mm	021 Stavby	ks	3,000	12,80	38,40	38,40	0,00	38,40	0,00
86	Montáž orientačného stĺpika ON 13 2970	021 Stavby	ks	4,000	7,10	28,40	28,40	0,00	28,40	0,00
87	Stĺpik d 57 mm dl.2,8m	021 Stavby	ks	4,000	43,95	175,80	175,80	0,00	175,80	0,00
88	Montáž čuchačky na chráničku PN 38 6724	021 Stavby	ks	3,000	10,81	32,43	32,43	0,00	32,43	0,00
89	Potrubié PE 40 PN06 40x3,7 mm	021 Stavby	m	3,400	2,92	9,93	9,93	0,00	9,93	0,00
90	Montáž izolačnej dosky - pod armatúry DN do 400	021 Stavby	ks	3,000	3,20	9,60	9,60	0,00	9,60	0,00
91	Izolačná doska 150x50x8	021 Stavby	m2	0,020	1 512,00	30,24	30,24	0,00	30,24	0,00
92	Ukončenie vodiča v PO a SO a zapojenie do 2,5	021 Stavby	ks	2,000	0,76	1,52	1,52	0,00	1,52	0,00
93	Predbežná tlaková skúška vodou DN 100	021 Stavby	m	123,660	2,23	275,76	275,76	0,00	275,76	0,00
94	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 100	021 Stavby	m	123,660	2,48	306,68	306,68	0,00	306,68	0,00
95	Čistenie potrubí PN 38 6416 DN 200	021 Stavby	m	123,660	0,37	45,75	45,75	0,00	45,75	0,00
96	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	021 Stavby	úsek	1,000	74,27	74,27	74,27	0,00	74,27	0,00
97	Príprava na odstránenie plynu z potrubia dusíkom	021 Stavby	úsek	1,000	56,76	56,76	56,76	0,00	56,76	0,00
98	Odstránenie plynu z potrubia dusíkom DN 100	021 Stavby	m	113,500	0,56	63,56	63,56	0,00	63,56	0,00
SO 305.1 Preložka verejného osvetlenia BB						7 607,89				
1	Ostatné presuny hmôt	021 Stavby	kus	1,000	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby	021 Stavby	kus	1,000	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
3	Vytyčovací siete stavby	021 Stavby	kus	1,000	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
4	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou zameranie existujúceho stavu	021 Stavby	kus	1,000	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
5	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou vytyčenie existujúcich inžinierskych sietí , podzemných	021 Stavby	kus	1,000	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
6	Porealizačné zameranie a prvá odborná prehliadka OS a OP	021 Stavby	kus	1,000	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
7	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t	021 Stavby	m2	5,000	23,69	118,45	118,45	0,00	118,45	0,00
8	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	021 Stavby	m	78,000	5,17	403,26	403,26	0,00	403,26	0,00
9	Základové dosky z betónu železového vodostavebného C 25/30 (bez výstuže)	021 Stavby	m3	1,100	104,50	114,95	114,95	0,00	114,95	0,00
10	Oprava dlažieb z bet. dosiek na sucho, 20 m2 do hmot. dosiek do 90 kg, hr.dosiek do 100 mm	021 Stavby	m2	5,000	15,73	78,65	78,65	0,00	78,65	0,00
11	Tvárnica priekopová a melioračná, doska obkladová betónová TBM	021 Stavby	m2	5,000	4,10	20,50	20,50	0,00	20,50	0,00
12	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemina triedy 3	021 Stavby	m3	1,100	50,09	55,10	55,10	0,00	55,10	0,00
13	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	021 Stavby	m	78,000	6,08	474,24	474,24	0,00	474,24	0,00
14	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	021 Stavby	m3	21,840	1,36	29,70	29,70	0,00	29,70	0,00
15	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	021 Stavby	m	78,000	0,31	24,18	24,18	0,00	24,18	0,00

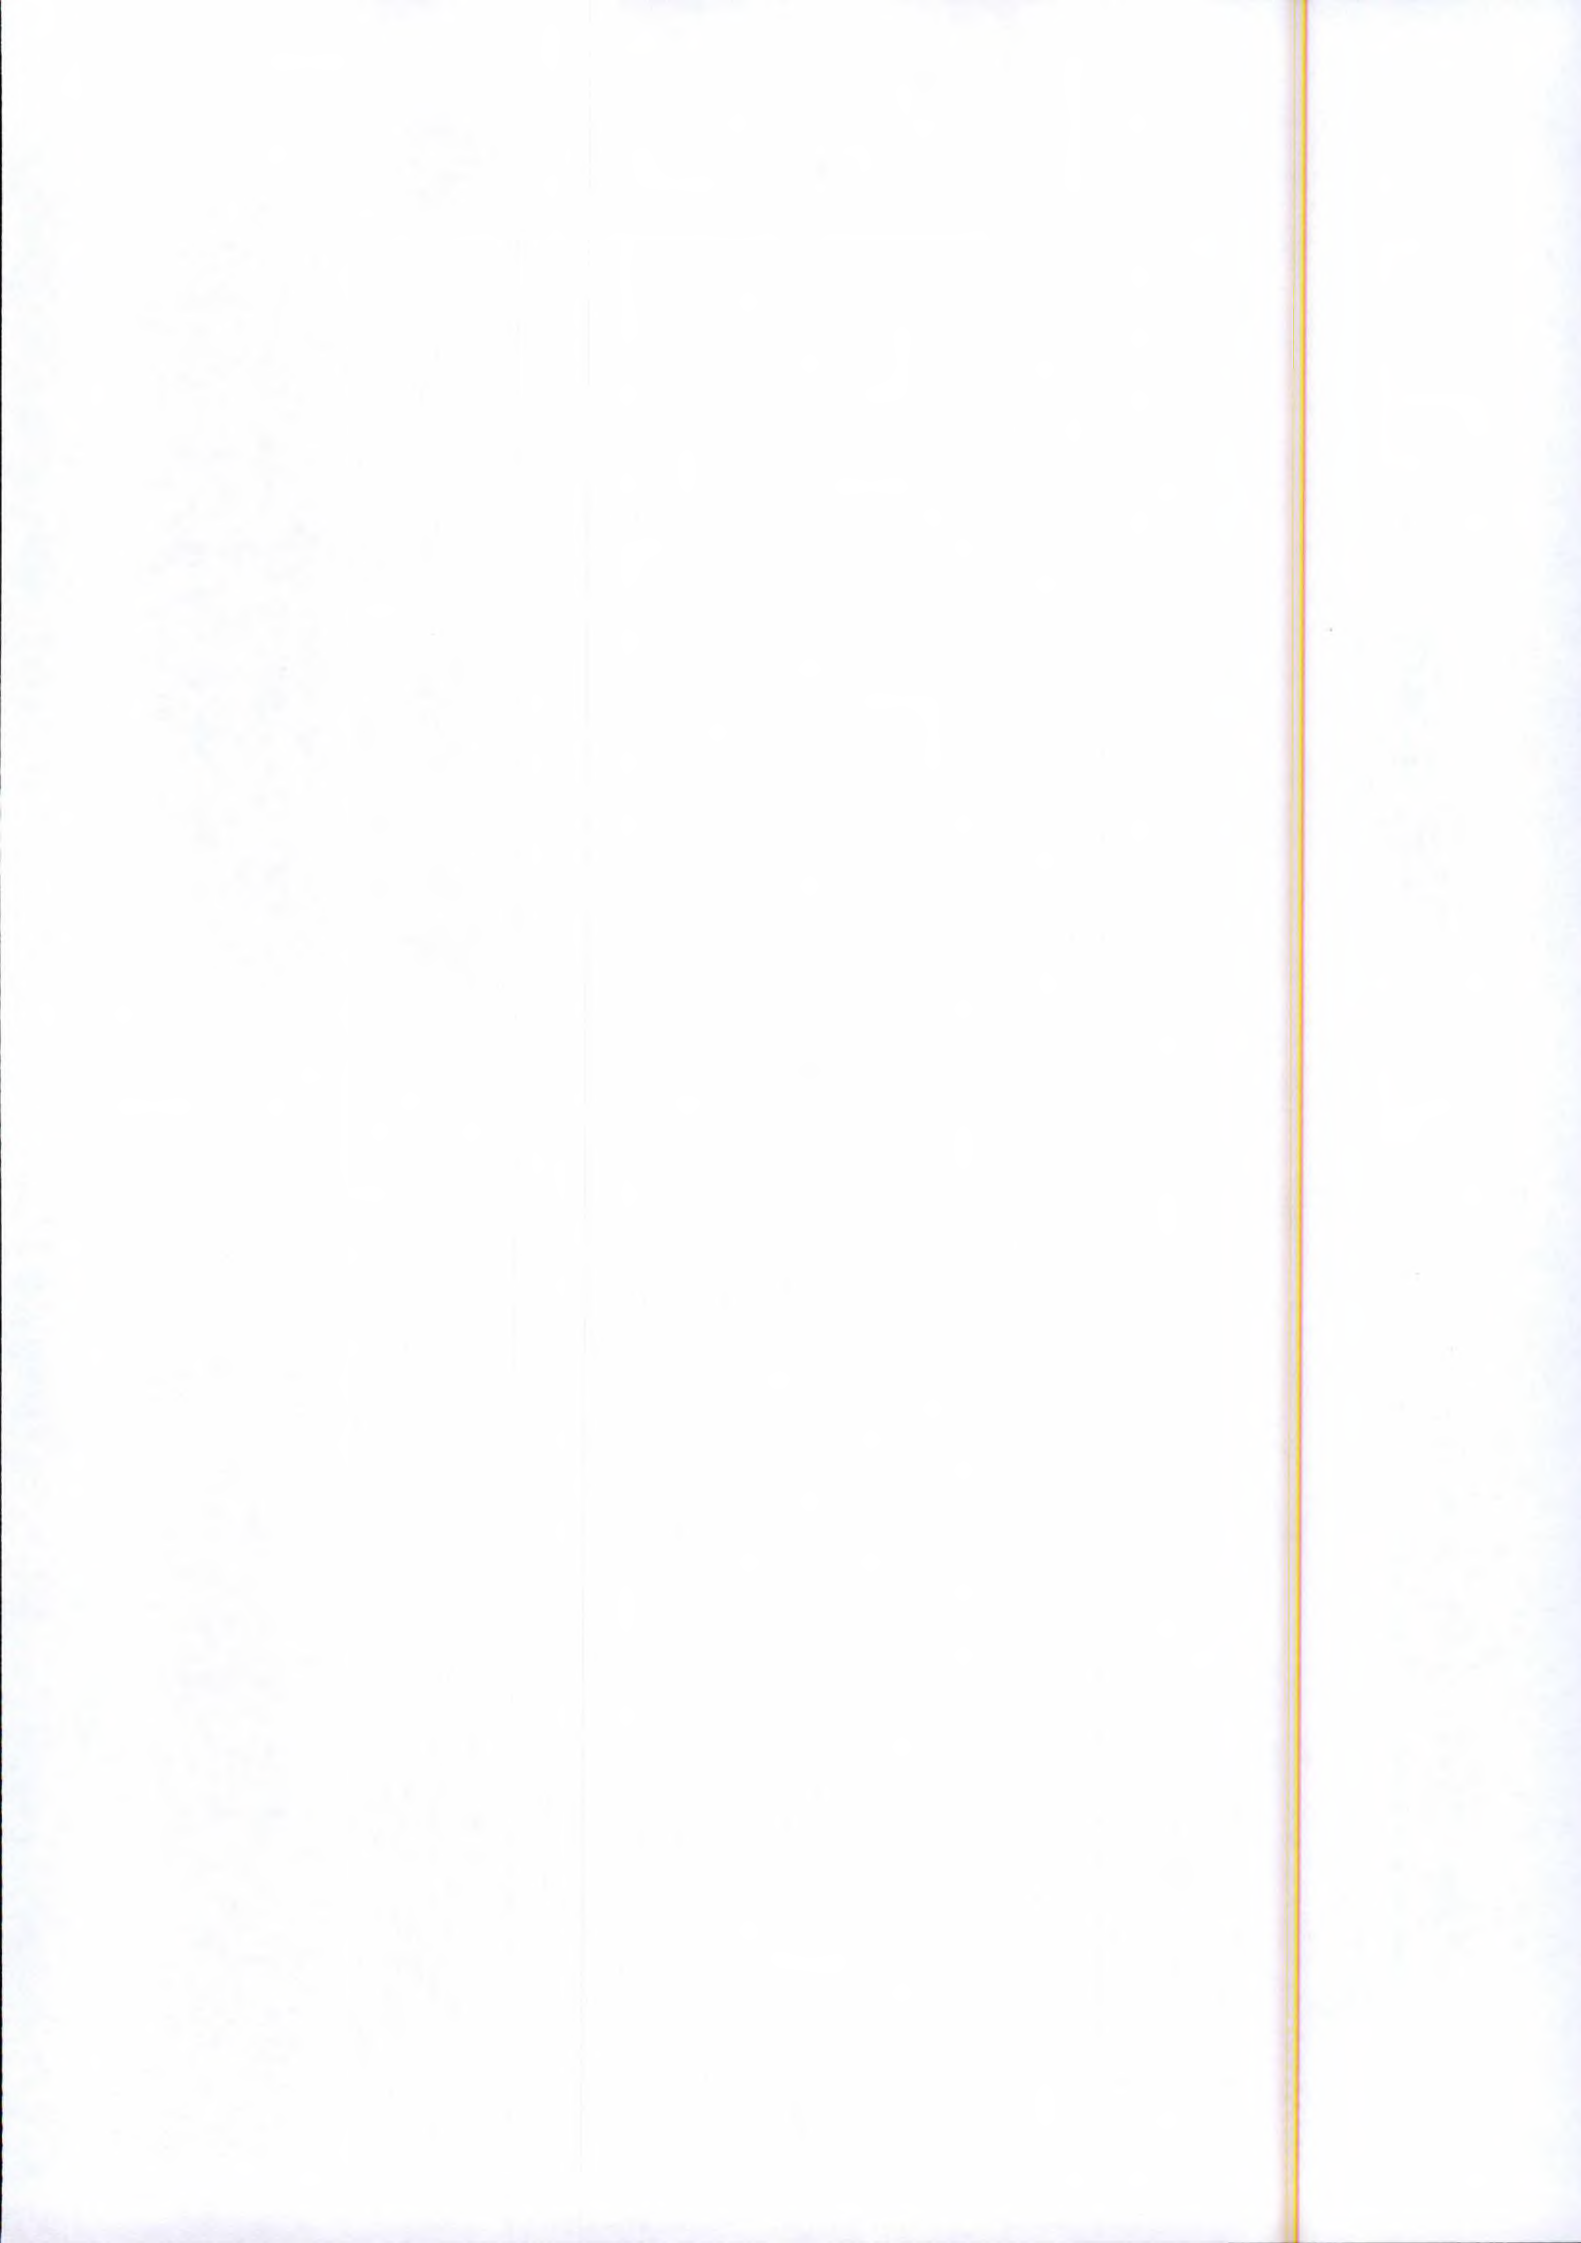

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Nepoprávané výdavky bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH zo ZoNFP	SUR+ bez DPH
16	Výstražná fóla PE, šxh 300x0,08 mm, dl. 250 m, červená	021 Stavby	m	78,000	0,08	6,24	6,24	0,00	6,24	0,00
17	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr svetlosti do 10,5 cm bez zemných prác	021 Stavby	m	78,000	1,27	99,06	99,06	0,00	99,06	0,00
18	Rúra PVC - FFKV - D60	021 Stavby	ks	78,000	5,53	431,34	431,34	0,00	431,34	0,00
19	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	021 Stavby	m	78,000	2,31	180,18	180,18	0,00	180,18	0,00
20	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	021 Stavby	m3	1,100	8,03	8,83	8,83	0,00	8,83	0,00
21	Priplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	021 Stavby	m3	5,480	0,44	2,41	2,41	0,00	2,41	0,00
22	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	021 Stavby	m2	39,000	2,04	79,56	79,56	0,00	79,56	0,00
23	Rúrka ohybná elektroinštaláčna z PVC typ FXP 50, uložená pevne	021 Stavby	m	4,000	0,80	3,20	3,20	0,00	3,20	0,00
24	Rúrka FXP DN 40	021 Stavby	m	4,000	0,74	2,96	2,96	0,00	2,96	0,00
25	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	021 Stavby	ks	12,000	1,07	12,84	12,84	0,00	12,84	0,00
26	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 35 mm ²	021 Stavby	ks	16,000	3,41	54,56	54,56	0,00	54,56	0,00
27	NN spojky pre káble s plastovou izoláciou do 1kV 25-35 mm ² pre vonkajšie práce	021 Stavby	ks	2,000	33,00	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00
28	Spojka NN POLJ-01/4x 25-35	021 Stavby	ks	2,000	20,30	40,60	40,60	0,00	40,60	0,00
29	Zapojenie svietidla IP43, 1x svetelný zdroj, priemyselné	021 Stavby	ks	2,000	13,75	27,50	27,50	0,00	27,50	0,00
30	Svietidlo LED - OMS 105W	021 Stavby	ks	2,000	310,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00
31	Montáž základového roštu pre uličné svietidlá 5-12m	021 Stavby	ks	2,000	19,91	39,82	39,82	0,00	39,82	0,00
32	Základový rošt PZR1-12	021 Stavby	ks	2,000	169,13	338,26	338,26	0,00	338,26	0,00
33	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	021 Stavby	ks	2,000	68,20	136,40	136,40	0,00	136,40	0,00
34	Stožiar osvetľovací rúrový s prírubou 12m D=76 mm	021 Stavby	ks	1,000	953,87	953,87	953,87	0,00	953,87	0,00
35	Stožiar osvetľovací rúrový s prírubou 10m D=76 mm	021 Stavby	ks	1,000	838,86	838,86	838,86	0,00	838,86	0,00
36	Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg	021 Stavby	ks	2,000	31,90	63,80	63,80	0,00	63,80	0,00
37	Výložník V1T-15/114 zinkový jednoramenný, vyloženie 2 m	021 Stavby	ks	2,000	81,18	162,36	162,36	0,00	162,36	0,00
38	Elektrovýstroj stožiaru pre 1 okruh	021 Stavby	ks	2,000	19,80	39,60	39,60	0,00	39,60	0,00
39	Svorkovnica ROSA TB1 do 4x35mm ²	021 Stavby	ks	2,000	35,18	70,36	70,36	0,00	70,36	0,00
40	Náter zemniaceho pásu do 120 mm ² (1x náter vrátane svoriek a vyznač. žlt. pruhov)	021 Stavby	m	2,000	1,21	2,42	2,42	0,00	2,42	0,00
41	Email syntetický vonkajší Industrol zelený S 2013	021 Stavby	kg	0,400	13,53	5,41	5,41	0,00	5,41	0,00
42	Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013	021 Stavby	kg	0,400	13,53	5,41	5,41	0,00	5,41	0,00
43	Riedidlo S-6006 do syntetických a olejových látok, 0,8 l	021 Stavby	kg	0,200	6,77	1,35	1,35	0,00	1,35	0,00
44	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	021 Stavby	m	78,000	1,98	154,44	154,44	0,00	154,44	0,00
45	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	021 Stavby	kg	73,480	3,18	233,67	233,67	0,00	233,67	0,00
46	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	021 Stavby	m	4,000	1,60	6,40	6,40	0,00	6,40	0,00
47	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	021 Stavby	kg	2,500	2,84	7,10	7,10	0,00	7,10	0,00
48	Svorka FeZn pripojovacia SP	021 Stavby	ks	2,000	1,71	3,42	3,42	0,00	3,42	0,00
49	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	021 Stavby	ks	2,000	0,73	1,46	1,46	0,00	1,46	0,00
50	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	021 Stavby	ks	6,000	2,81	16,86	16,86	0,00	16,86	0,00
51	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	021 Stavby	ks	6,000	1,06	6,36	6,36	0,00	6,36	0,00
52	Vodič medený silový uložený pevne NYY 0,6/1 kV 1x2,5	021 Stavby	m	25,000	0,58	14,50	14,50	0,00	14,50	0,00
53	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm ²	021 Stavby	m	26,250	0,69	18,11	18,11	0,00	18,11	0,00
54	Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x35	021 Stavby	m	78,000	1,71	133,38	133,38	0,00	133,38	0,00
55	Kábel hliníkový 1-AYKY 4x35 mm ²	021 Stavby	m	81,900	3,36	275,18	275,18	0,00	275,18	0,00
56	Označovací štítok na kábel hliníkový (naviac proti norme)	021 Stavby	ks	4,000	0,34	1,36	1,36	0,00	1,36	0,00
57	Štítok smaltovaný do 5 písmen, lxx 100x150 mm	021 Stavby	ks	4,000	0,68	2,72	2,72	0,00	2,72	0,00
58	Priplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0,75 kg	021 Stavby	m	78,000	0,34	26,52	26,52	0,00	26,52	0,00
59	Poplatok za odpady	021 Stavby	t	3,630	36,53	132,60	132,60	0,00	132,60	0,00

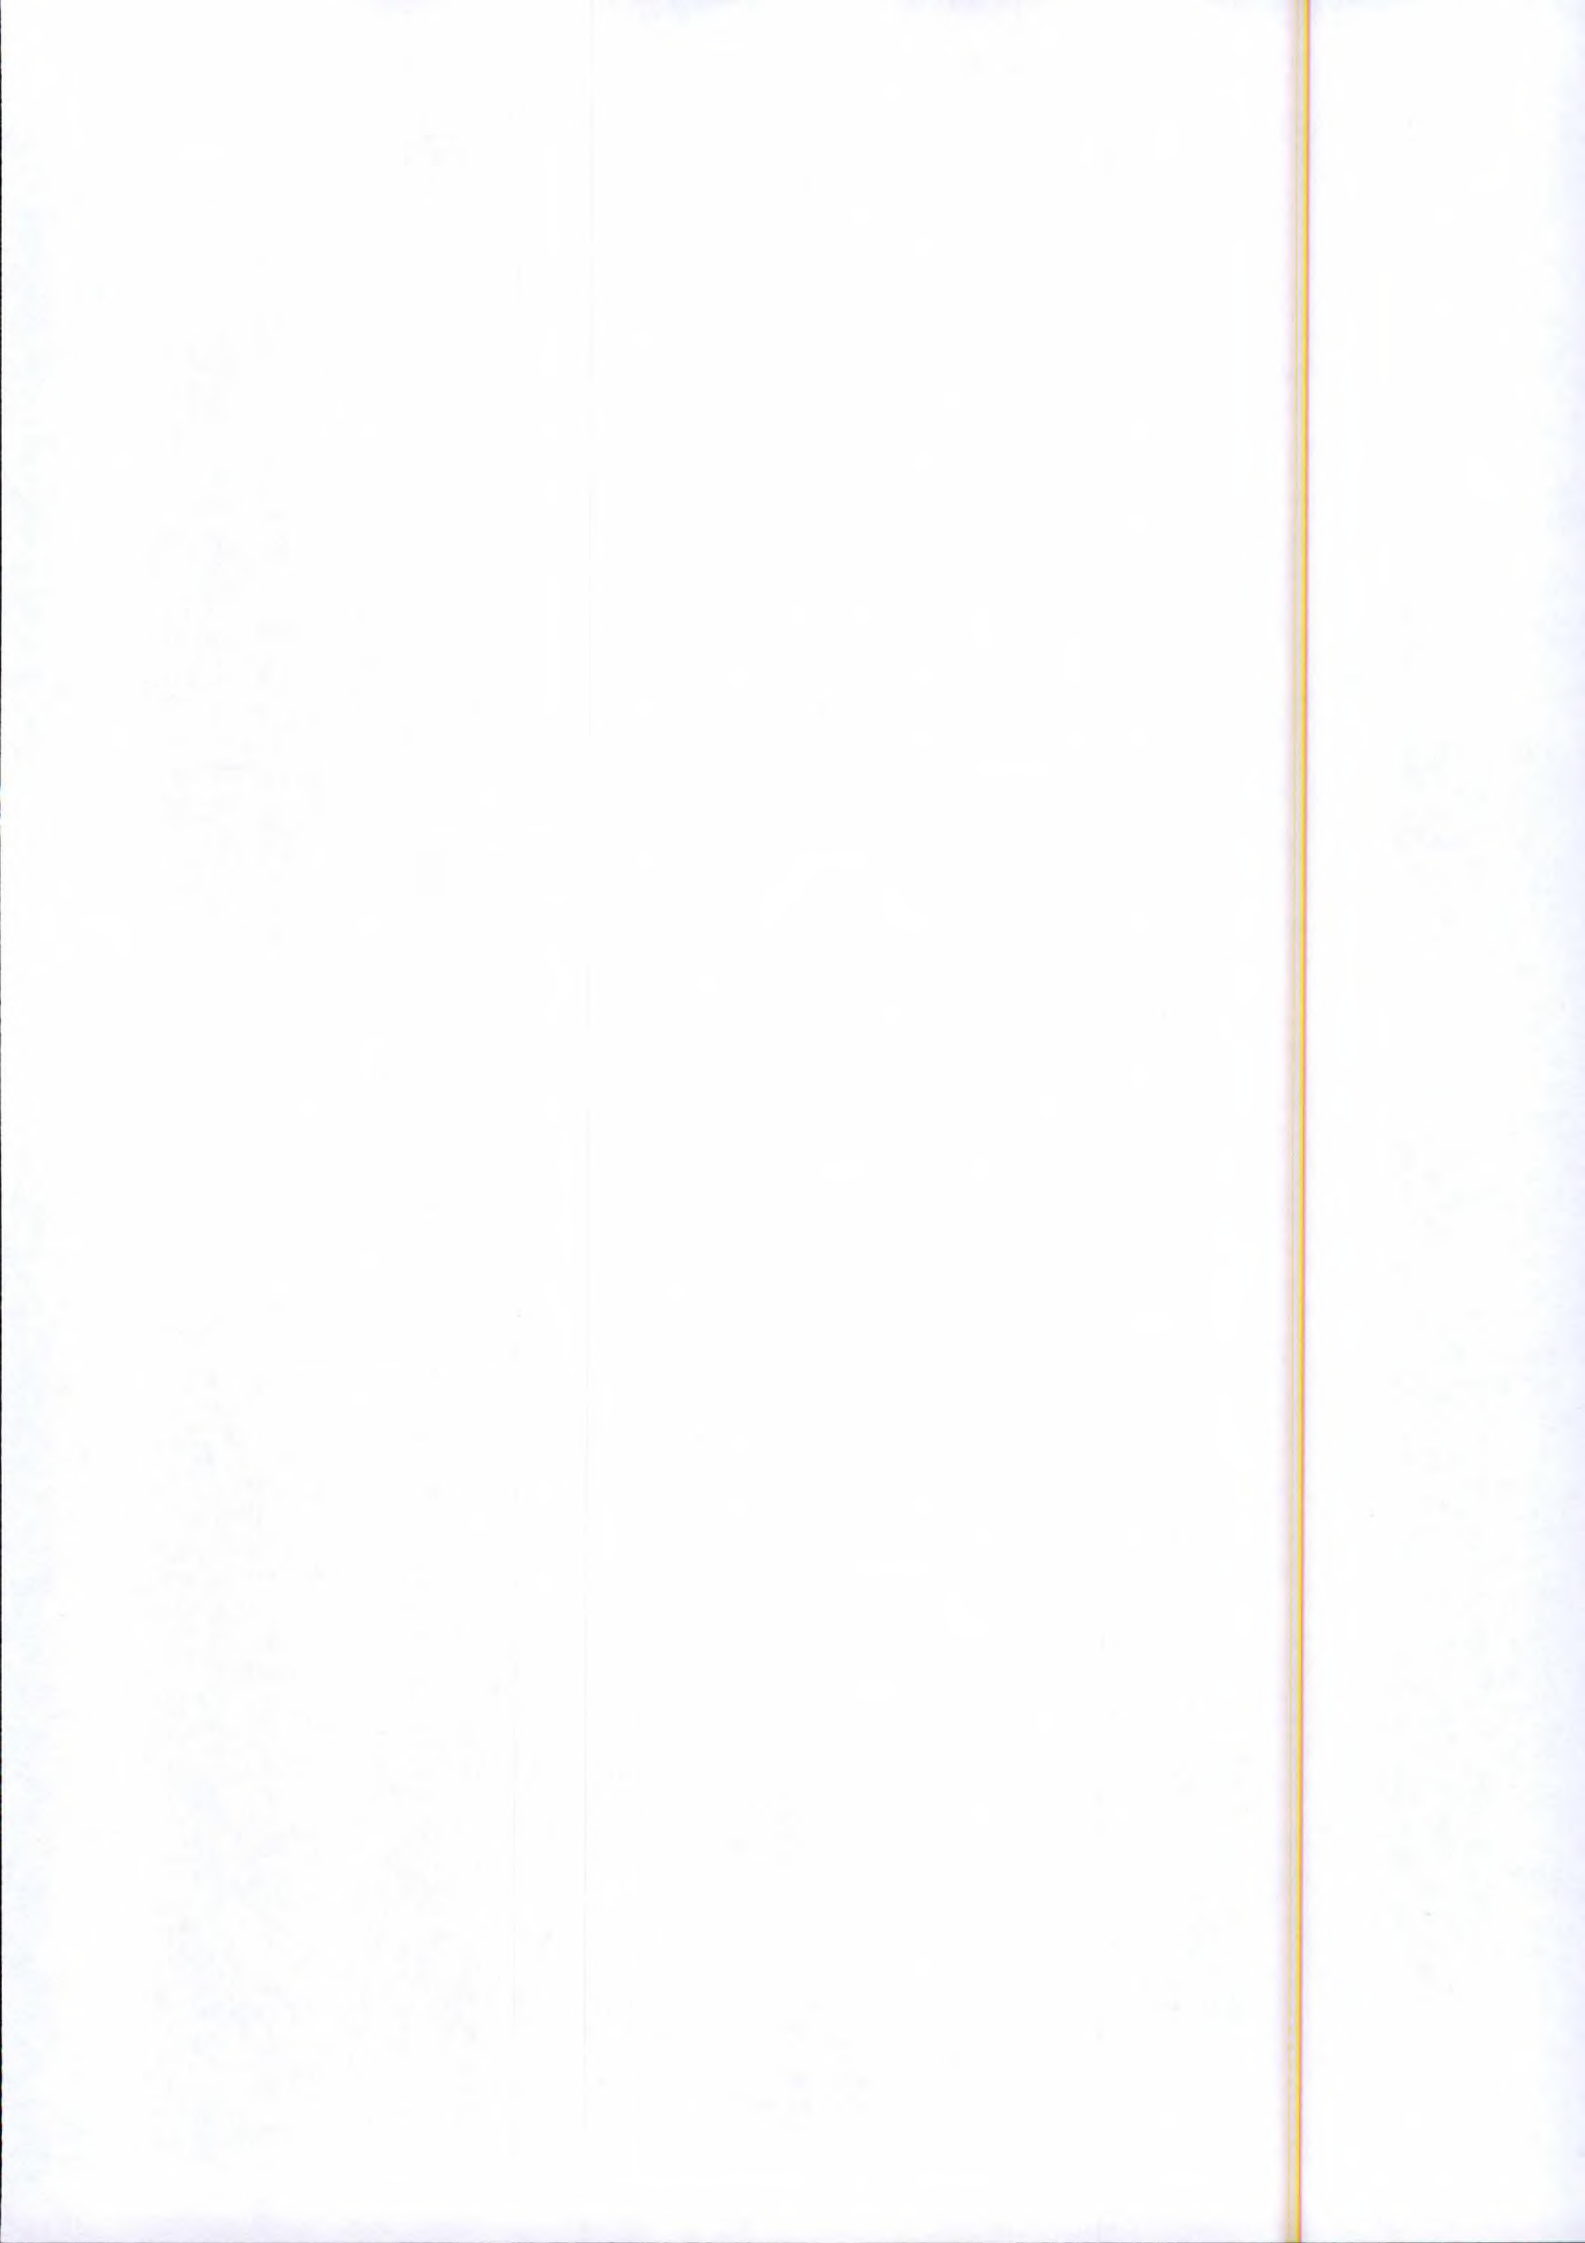

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH	Oprávené výdavky bez DPH zo ZoNFP	SUR+ bez DPH
60	Demontáž verejného osvetlenia	021 Stavby	kus	1,000	598,95	598,95	598,95	0,00	598,95	0,00
61	Vodorovná doprava	021 Stavby	t	14,530	12,50	181,63	181,63	0,00	181,63	0,00
	SO 305.2 Preložka verejného osvetlenia TESCO					8 707,10				
1	Ostatné presuny hmôt	021 Stavby	kus	1,000	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby	021 Stavby	kus	1,000	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
3	Vytyčovacie siete stavby	021 Stavby	kus	1,000	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
4	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou zameranie existujúceho stavu	021 Stavby	kus	1,000	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
5	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou vytyčenie existujúcich inžinierskych sietí, podzemných	021 Stavby	kus	1,000	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
6	Porealizačné zameranie a prvá odborná prehliadka OS a OP	021 Stavby	kus	1,000	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
7	Základové dosky z betónu železového vodostavebného C 25/30 (bez výstuže)	021 Stavby	m3	1,100	104,50	114,95	114,95	0,00	114,95	0,00
8	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemina triedy 3	021 Stavby	m3	1,100	50,09	55,10	55,10	0,00	55,10	0,00
9	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	021 Stavby	m	65,000	6,08	395,20	395,20	0,00	395,20	0,00
10	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	021 Stavby	m3	18,200	1,36	24,75	24,75	0,00	24,75	0,00
11	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do rýhy, šírka do 33 cm	021 Stavby	m	65,000	0,31	20,15	20,15	0,00	20,15	0,00
12	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,08 mm, dl. 250 m, červená	021 Stavby	m	65,000	0,08	5,20	5,20	0,00	5,20	0,00
13	Úplné nariadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr svetlosti do 10,5 cm bez zemných prác	021 Stavby	m	65,000	1,27	82,55	82,55	0,00	82,55	0,00
14	Rúra PVC - FXKV - D60	021 Stavby	ks	65,000	5,53	359,45	359,45	0,00	359,45	0,00
15	Ručný zásep nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	021 Stavby	m	65,000	2,31	150,15	150,15	0,00	150,15	0,00
16	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	021 Stavby	m3	1,100	8,03	8,83	8,83	0,00	8,83	0,00
17	Priplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	021 Stavby	m3	5,480	0,44	2,41	2,41	0,00	2,41	0,00
18	Proviz. oprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	021 Stavby	m2	32,500	2,04	66,30	66,30	0,00	66,30	0,00
19	Rúrka ohybná elektroinštaláčna z PVC typ FXP 50, uložená pevne	021 Stavby	m	4,000	1,93	7,72	7,72	0,00	7,72	0,00
20	Rúrka FXP DN 40	021 Stavby	m	4,000	1,49	5,96	5,96	0,00	5,96	0,00
21	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	021 Stavby	ks	18,000	1,07	19,26	19,26	0,00	19,26	0,00
22	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 35 mm2	021 Stavby	ks	19,000	3,41	64,79	64,79	0,00	64,79	0,00
23	NN spojky pre káble s plastovou izoláciou do 1kV 25-35 mm2 pre vonkajšie práce	021 Stavby	ks	2,000	16,50	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00
24	Spojka NN POLJ-01/4x 25-35	021 Stavby	ks	1,000	20,30	20,30	20,30	0,00	20,30	0,00
25	Spojka NN POLJ-01/5x 25-35	021 Stavby	ks	1,000	24,35	24,35	24,35	0,00	24,35	0,00
26	Zapojenie svietidla IP43, 1x svetelný zdroj, priemyselné	021 Stavby	ks	4,000	6,16	24,64	24,64	0,00	24,64	0,00
27	Svietidlo LED - OMS 105W	021 Stavby	ks	4,000	310,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00
28	Montáž základového roštu pre uličné svietidla 5-12m	021 Stavby	ks	2,000	19,20	38,40	38,40	0,00	38,40	0,00
29	Základový rošt PZR1-12	021 Stavby	ks	2,000	169,13	338,26	338,26	0,00	338,26	0,00
30	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	021 Stavby	ks	2,000	72,60	145,20	145,20	0,00	145,20	0,00
31	Stožiar osvetľovací rurový s prírubou 12m D=76 mm	021 Stavby	ks	2,000	953,87	1 907,74	1 907,74	0,00	1 907,74	0,00
32	Výložník oceľový dvojramenný - do hmotn.70 kg	021 Stavby	ks	2,000	44,00	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00
33	Výložník V2 UD 15D dvojramenný	021 Stavby	ks	2,000	230,01	460,02	460,02	0,00	460,02	0,00
34	Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh	021 Stavby	ks	2,000	22,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00
35	Svorkovnica ROSA TB2 do 5x35mm2	021 Stavby	ks	2,000	37,88	75,76	75,76	0,00	75,76	0,00
36	Náter zemniaceho pásu do 120 mm2 (1x náter vrátane svoriek a vyznač. žlt. pruhov)	021 Stavby	m	2,000	1,21	2,42	2,42	0,00	2,42	0,00
37	Email syntetický vonkajší Industrol zelený S 2013	021 Stavby	kg	0,400	13,53	5,41	5,41	0,00	5,41	0,00
38	Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013	021 Stavby	kg	0,400	13,53	5,41	5,41	0,00	5,41	0,00

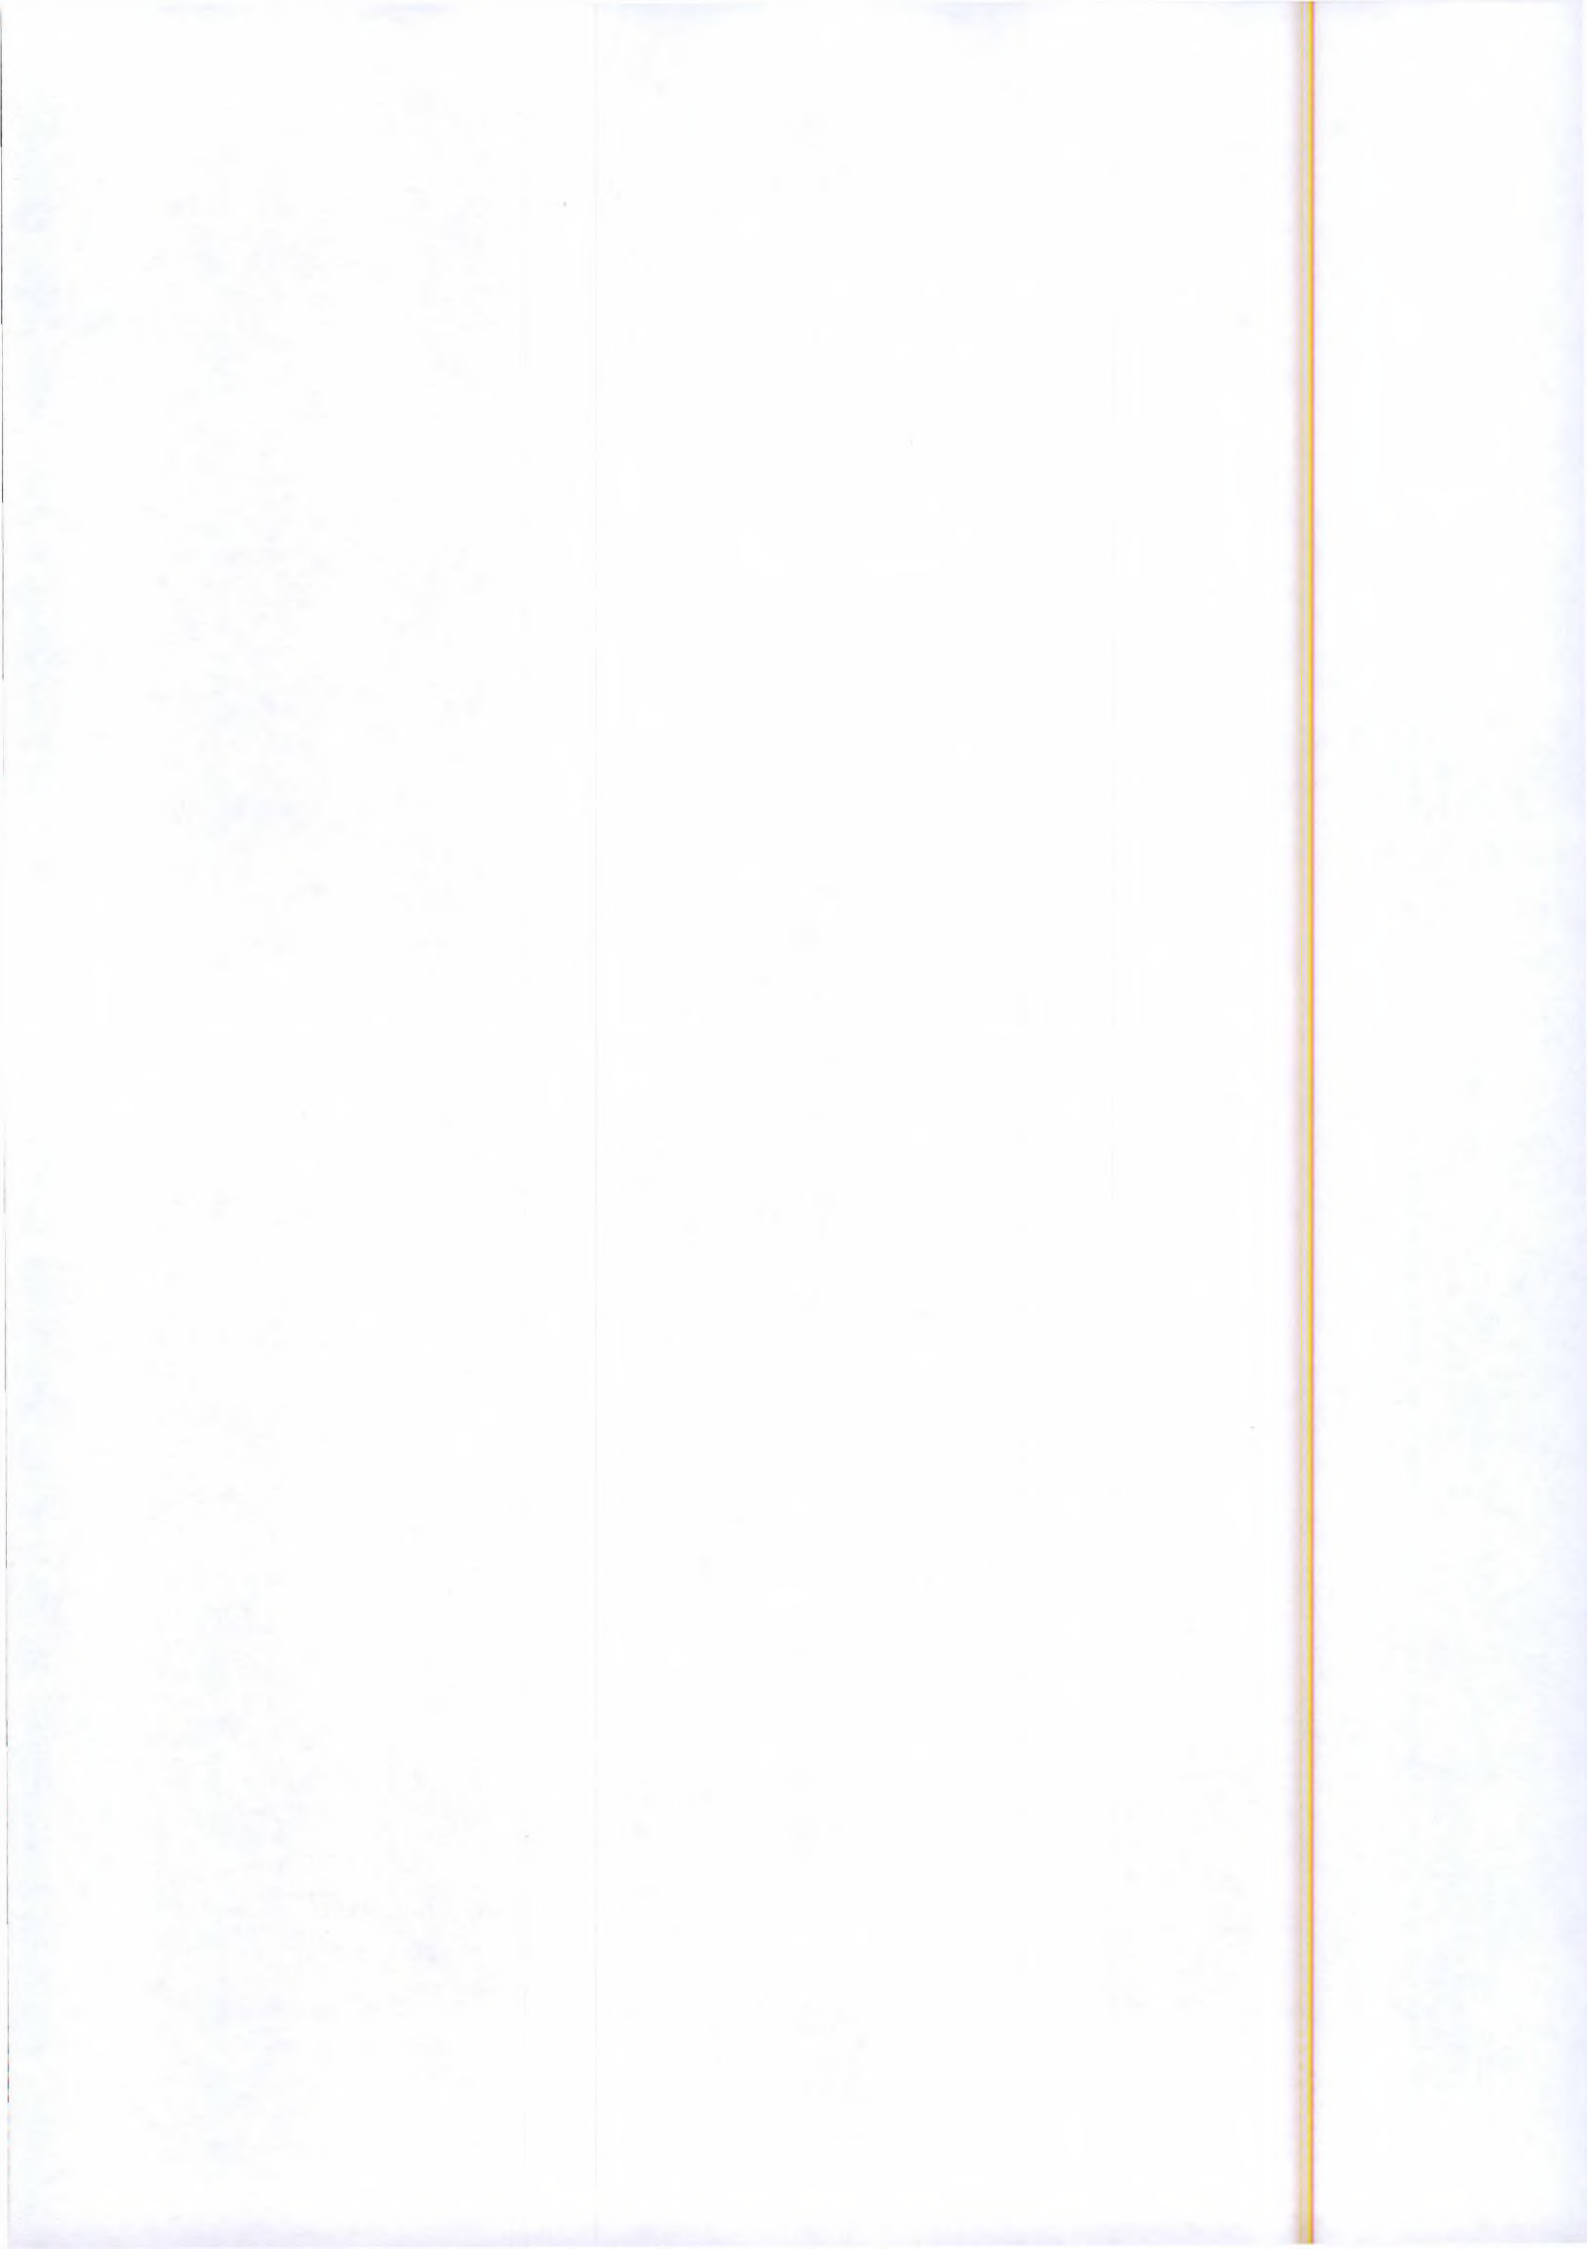

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH zo ZoNFP	SUR+ bez DPH
39	Riedidlo S-6006 do syntetických a olejových látok, 0,8 l	021 Stavby	kg	0,200	6,77	1,35	1,35	0,00	1,35	0,00
40	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	021 Stavby	m	65,000	1,98	128,70	128,70	0,00	128,70	0,00
41	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	021 Stavby	kg	61,230	3,18	194,71	194,71	0,00	194,71	0,00
42	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	021 Stavby	m	4,000	1,60	6,40	6,40	0,00	6,40	0,00
43	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	021 Stavby	kg	2,500	2,84	7,10	7,10	0,00	7,10	0,00
44	Svorka FeZn pripojovacia SP	021 Stavby	ks	2,000	1,71	3,42	3,42	0,00	3,42	0,00
45	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	021 Stavby	ks	2,000	0,73	1,46	1,46	0,00	1,46	0,00
46	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	021 Stavby	ks	6,000	2,81	16,86	16,86	0,00	16,86	0,00
47	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	021 Stavby	ks	6,000	1,06	6,36	6,36	0,00	6,36	0,00
48	Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 4x25	021 Stavby	m	9,000	2,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00
49	Kábel medený 1-CYKY 4x25 mm2	021 Stavby	m	9,450	14,88	140,62	140,62	0,00	140,62	0,00
50	Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 5x25	021 Stavby	m	56,000	2,65	148,40	148,40	0,00	148,40	0,00
51	Kábel medený 1-CYKY 5x25 mm2	021 Stavby	m	58,800	18,27	1 074,28	1 074,28	0,00	1 074,28	0,00
52	Vodič medený silový uložený pevne NYY 0,6/1 kV 1x2,5	021 Stavby	m	28,000	0,58	16,24	16,24	0,00	16,24	0,00
53	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	021 Stavby	m	29,400	0,69	20,29	20,29	0,00	20,29	0,00
54	Označovaci štítok na kábel hliníkový (naviac proti norme)	021 Stavby	ks	4,000	0,34	1,36	1,36	0,00	1,36	0,00
55	Štítok smaltovaný do 5 písmen, lvx 100x150 mm	021 Stavby	ks	4,000	0,68	2,72	2,72	0,00	2,72	0,00
56	Priplatok na zahŕňovanie káblov, váha kábla do 0,75 kg	021 Stavby	m	65,000	0,34	22,10	22,10	0,00	22,10	0,00
57	Poplatok za odpady	021 Stavby	t	3,250	36,53	118,72	118,72	0,00	118,72	0,00
58	Demontáž verejného osvetlenia	021 Stavby	kus	1,000	598,95	598,95	598,95	0,00	598,95	0,00
59	Vodorovná doprava	021 Stavby	t	12,990	12,50	162,38	162,38	0,00	162,38	0,00
SO 307 Preložka telekomunikačného káblu TELEKOM						4 747,09				
1	Ostatné presuny hmôt	021 Stavby	kus	1,000	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby	021 Stavby	kus	1,000	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
3	Vytyčovacie siete stavby	021 Stavby	kus	1,000	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
4	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou zameranie existujúceho stavu	021 Stavby	kus	1,000	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
5	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou vytyčenie existujúcich inžinierskych sietí, podzemných	021 Stavby	kus	1,000	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
6	Porealizačné zameranie a prvá odborná prehliadka OS a OP	021 Stavby	kus	1,000	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
7	Doplnková inžinierska činnosť (CAPEX)	021 Stavby	kus	1,000	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
8	Geodetické práce - zameranie skutočného vyhotovenia stavby, vykonávané po výstavbe	021 Stavby	kus	1,000	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
9	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov, -0,2600 t	021 Stavby	m2	24,000	23,69	568,56	568,56	0,00	568,56	0,00
10	Výkop zapáženej jamy v hornine 3, do 100 m3, vr. zpatného zásyvu	021 Stavby	m3	1,010	62,16	62,78	62,78	0,00	62,78	0,00
11	Výkop zapáženej jamy v hornine 4, do 100 m3, vr. zpatného zásyvu	021 Stavby	m3	4,830	77,14	372,59	372,59	0,00	372,59	0,00
12	Ručný spôsob podhrabávanie - pretláčanie chráničiek	021 Stavby	m	1,000	64,74	64,74	64,74	0,00	64,74	0,00
13	Položenie dlažby po prekopoch, dlaždice betonové zámkové do lôžka z kameniva ťaženého	021 Stavby	m2	24,000	34,17	820,08	820,08	0,00	820,08	0,00
14	Chráničky z PVC, HDPE a ohybné chráničky nad 50 mm	021 Stavby	m	23,000	3,12	71,76	71,76	0,00	71,76	0,00
15	Chránička korugovaná 50m priemer 110/95mm	021 Stavby	m	23,000	9,11	209,53	209,53	0,00	209,53	0,00
16	Kábel do 100 x 4 montáž	021 Stavby	m	7,000	2,90	20,30	20,30	0,00	20,30	0,00
17	Kábel do 100 x 4 montáž	021 Stavby	m	23,000	2,72	62,56	62,56	0,00	62,56	0,00
18	Kábel metalický FLE 50 XN 0,6	021 Stavby	m	30,000	11,68	350,40	350,40	0,00	350,40	0,00
19	Spájanie žil - v prevádzke	021 Stavby	pár	200,000	2,03	406,00	406,00	0,00	406,00	0,00
20	Jednosmerné meranie začiatok - koniec - pár (meraných viac párov rozvádzača)	021 Stavby	pár	100,000	2,59	259,00	259,00	0,00	259,00	0,00
21	Spojka NITTO JCSA 440 WH 100-300 párov	021 Stavby	ks	2,000	59,25	118,50	118,50	0,00	118,50	0,00
22	Konektor spojkový - spojenie 2 žil	021 Stavby	ks	4,000	10,95	43,80	43,80	0,00	43,80	0,00
23	Zatvorenie spojky novej	021 Stavby	ks	2,000	440,27	880,54	880,54	0,00	880,54	0,00
24	Inštalácia drôtových prepajok do 10 m	021 Stavby	pár	20,000	2,50	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Nepoprávnené výdavky bez DPH	Oprávnene výdavky bez DPH zo ZoNFP	SUR+ bez DPH
25	Konektor spojkový (modul)- spojenie 10 p	021 Stavby	ks	20,000	0,91	18,20	18,20	0,00	18,20	0,00
	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 22 cm	021 Stavby	m	35,000	0,54	18,90	18,90	0,00	18,90	0,00
26	Výstražná fólia PE	021 Stavby	m	35,000	0,51	17,85	17,85	0,00	17,85	0,00
27	SO 308 Ochrana ostatných inžinierskych sietí					27 903,72				
1	Ostatné presuny hmôt	021 Stavby	kus	1,000	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby	021 Stavby	kus	1,000	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
3	Vytyčovací siete stavby	021 Stavby	kus	1,000	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
4	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou zameranie existujúceho stavu	021 Stavby	kus	1,000	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
5	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou vytyčenie existujúcich inžinierskych sietí, podzemných	021 Stavby	kus	1,000	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
6	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, -0,40800t	021 Stavby	m2	540,000	2,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00
7	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	021 Stavby	m2	540,000	7,05	3 807,00	3 807,00	0,00	3 807,00	0,00
8	Cestný panel	021 Stavby	ks	40,390	150,00	6 058,50	6 058,50	0,00	6 058,50	0,00
9	Vodorovná doprava vŕbaných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	021 Stavby	t	220,320	5,85	1 288,87	1 288,87	0,00	1 288,87	0,00
10	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	021 Stavby	t	1 468,800	0,25	367,20	367,20	0,00	367,20	0,00
11	Dočasné zaistenie káblov v blízkosti základov	021 Stavby	m	180,000	15,34	2 761,20	2 761,20	0,00	2 761,20	0,00
12	Zaistenie vyprnutého stavu	021 Stavby	hod	140,000	25,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
13	Elektromontážne práce	021 Stavby	hod	72,000	20,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00
14	Montáž potrubia	021 Stavby	m	180,000	6,50	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00
15	Potrubie HD-PE D110/95 - rozpojovateľná	021 Stavby	m	180,000	18,20	3 276,00	3 276,00	0,00	3 276,00	0,00
16	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	021 Stavby	m	84,000	24,00	2 016,00	2 016,00	0,00	2 016,00	0,00
17	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 22 cm	021 Stavby	m	84,000	0,50	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00
18	Výstražná fólia PE	021 Stavby	m	84,000	0,25	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00
19	Ručný zásep nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hĺbokej v zemine tr. 4	021 Stavby	m	84,000	4,05	340,20	340,20	0,00	340,20	0,00
20	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	021 Stavby	m2	436,500	1,50	654,75	654,75	0,00	654,75	0,00
	SO 309 Prenosné dopravné značenie					36 000,00				
1	Prenosné dopravné značenie - prenájom	021 Stavby	mes	1,500	24 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00
	SO 310 Trvalé dopravné značenie					6 487,02				
1	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	1,300	3,64	4,73	4,73	0,00	4,73	0,00
2	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	2,600	0,37	0,96	0,96	0,00	0,96	0,00
3	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	1,300	6,52	8,48	8,48	0,00	8,48	0,00
4	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	021 Stavby	ks	11,000	50,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00
5	Prikazová značka C12 (Cestička pre vyznačených užívateľov), rozmer 500 mm, fólia RA2, pozinkovaná	021 Stavby	ks	4,000	70,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00
6	Informatívna prevádzková značka IP7 (Priebeh pre cyklistov), rozmer 500x500 mm, fólia RA2, pozinkovaná	021 Stavby	ks	3,000	60,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
7	Prikazová značka C18 (Koniec prikazu), rozmer 500 mm, fólia RA2, pozinkovaná	021 Stavby	ks	2,000	70,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00
8	Dodatková tabuľka E7 (Smerová šípka), rozmer 500x150 mm, Zn plech so založeným Al okrajovým profilom II. trieda, HIP, 10 rokov	021 Stavby	ks	2,000	50,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
9	Informatívna prevádzková značka IP6 (Priebeh pre chodcov), rozmer 500x500 mm, fólia RA2, pozinkovaná	021 Stavby	ks	1,000	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
10	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	021 Stavby	ks	4,000	34,00	136,00	136,00	0,00	136,00	0,00



P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Memá jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH	Oprávnene výdavky bez DPH zo ZoNFP	SUR+ bez DPH
11	Uchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	021 Stavby	ks	46.000	4,00	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00
12	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	021 Stavby	ks	11.000	1,50	16,50	16,50	0,00	16,50	0,00
13	Konzola Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	021 Stavby	ks	7.000	26,50	185,50	185,50	0,00	185,50	0,00
14	Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly	021 Stavby	ks	11.000	39,00	429,00	429,00	0,00	429,00	0,00
15	Varovný pás lepený z plastových hmatových vodiacich platní šírky 400 mm	021 Stavby	m	43.500	36,00	1 566,00	1 566,00	0,00	1 566,00	0,00
16	Signálny pás lepený z plastových hmatových vodiacich platní šírky 800 mm	021 Stavby	m	26.900	72,00	1 936,80	1 936,80	0,00	1 936,80	0,00
17	Vodiaca línia pre cyklochodník lepená z plastových hmatových vodiacich platní šírky 400 mm	021 Stavby	m	11.000	36,00	396,00	396,00	0,00	396,00	0,00
18	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela základná	021 Stavby	m2	24.750	0,50	12,38	12,38	0,00	12,38	0,00
19	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	021 Stavby	m2	24.750	8,50	210,38	210,38	0,00	210,38	0,00
20	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	021 Stavby	m2	24.750	0,40	9,90	9,90	0,00	9,90	0,00
21	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0.00400t	021 Stavby	ks	8.000	10,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
22	Vodorovná doprava vŕbaných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	021 Stavby	t	0.020	19,79	0,39	0,39	0,00	0,39	0,00
23	Stavebný dozor	021 Stavby	projekt	1.000	36 800,00	36 800,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00
Podporné aktivity projektu							0,00			
1	Dočasný pútač	518 Ostatné služby	ks	1.000	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	Stála tabuľa	519 Ostatné služby	ks	1.000	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
Celkom:						3 698 385,57	3 304 453,71	393 931,86	2 729 766,11	574 687,60
DPH:						739 677,11	660 890,74	78 786,37	545 953,22	114 937,52
Celkom s DPH:						4 438 062,68	3 965 344,45	472 718,23	3 275 719,32	689 625,12
Výška dodatočného príspevku SUR+ bez vlastných zdrojov										655 143,86

