

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE DUMK Č. 1/2023

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 262 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení
medzi zmluvnými stranami:


| I. | Technické služby mesta Nová Baňa |
|---|--|
| sídlo: | Dlhá lúka č.18, 968 01 Nová Baňa |
| V zastúpení: | Ing. Lucia Beťková, MBA, riaditeľka TS |
| Email: | tsnb.riaditel@gmail.com |
| IČO: | 00185221 |
| DIČ: | 2021111345 |
| IČ DPH: | SK2021111345 |
| na strane jednej účastník I zmluvy (ďalej len ako „ Správca “) | |

a

| II. | TTL Group, s.r.o. |
|---|--|
| sídlo: | Sládkovičova 183/47, 957 01 Bánovce nad Bebravou |
| Email: | |
| IČO: | holiencikova@ttlgroup.sk |
| IČ DPH: | 50 458 043 |
| | SK2120358625 |
| na strane druhej účastník II zmluvy (ďalej len ako „ Dočasný užívateľ “) a spolu so Správcom (ďalej aj spoločne ako „ Zmluvné strany “) | |

Článok I.

- Zmluvné strany** sa dohodli na podľa čl. VI. bod 1 Zmluvy o DUMK č. 1/2023 uzatvorenej dňa 21.02.2023 na **uzatvorení tohto Dodatku č. 1** („ďalej len **Dodatok č. 1**“) na základe obhliadky doteraz vykonaných prác. Dodatkom č. 1 sa dopĺňajú presnejšie definované pracovné postupy a povinnosti a menia sa termíny na uvedenie chodníkov, dlažby, obrubníkov alebo poškodenia miestnych komunikácií do pôvodného stavu.



Článok II.

Doplňenia pracovných postupov, povinností a zmena termínov

- Zmluvné strany sa dohodli v zmysle Článku VI. bod 4. Zmluvy DUMK č. 1/2023 na zmene v Čl. VI. bod 4 sa na začiatok dopĺňa nasledovný text:
 - Zásyp výkopu na pozemných komunikáciách štrkom a jeho zhutnenie po vrstvách min. vo výške 25 cm pod betónovým lôžkom a asfaltom (odvoz zvyšnej výkopovej zeminu, ktorá sa nesmie použiť na spätné zasypanie)
 - Podbetónovanie výkopových rýh na pozemných komunikáciách pred asfaltovaním
 - Hrúbka asfaltu musí byť v pôvodnej vrstve asfaltového krytu, a to min 5 cm
 - Pretlaky realizovať v hĺbke podľa normy a to min. 90 cm na pozemných komunikáciách

- Pretlaky realizovať v hĺbke podľa normy a to min. 40 cm na spevnených plochách chodníkov
- V prípade nemožnosti realizovať pretlak podľa normy bude použitý iný spôsob (prerezanie, výkop, polozenie chráničky)
- Zachovať hĺbku rigolov popri ceste (min 60 cm) a od ich nuly vykonávať výkop a následne zásyp
- Pred prerezaním komunikácie kontaktovať riaditeľku TS
- Pred asfaltovaním kontaktovať riaditeľku TS na kontrolu prípravy pred asfaltovaním.
- Informovať riaditeľku TS o postupe prác – pláne prác na týždňovej báze. Vždy koncom týždňa zaslať informačný mail na adresu riaditel@tsnb.sk o prácach v nasledujúcom týždni.

v Čl. VI. bod 4 menia termíny za vetou „V prípade poškodenia chodníkov, dlažby, obrubníkov alebo poškodenia miestnych komunikácií uviesť do pôvodného stavu po obhliadke správcu“ do 21 dní od nahlásenia závad správcom miestnych komunikácií.

Článok III. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy DUMK č. 1/2023 zostávajú nezmenené.

V Novej Bani, dňa 22.08.2023


V Novej Bani, dňa 22.08.2023

Účastník I:

Účastník II:

Správca

Dočasný užívateľ

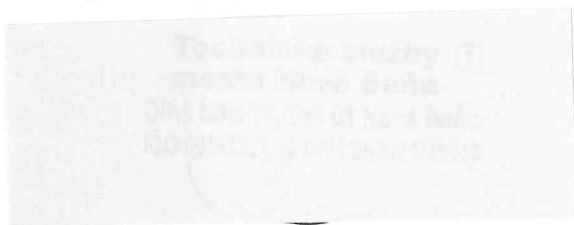

Technické služby mesta Nová Baňa

TTL Group, s.r.o.

v zastúpení: Ing. Luciou Beťkovou, MBA
riaditeľka TS