

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2021_MC_061
 Stavba: Zvýšenie kvality služieb v Kultúrnom dome v Rajci

JKSO:
 Miesto: k.ú. Rajec, č.p. 1900/1

KS:
 Dátum: 17. 7. 2023

Objednávateľ:
 Mesto Rajec, Námestie SNP č. 2/2, 015 22 Rajec

IČO:
 IČ DPH:

Zhotoviteľ:
 AVM s.r.o.

IČO: 46900799
 IČ DPH: SK2023643864

Projektant:
 alfaPROJEKT

IČO: 44632461
 IČ DPH: SK2022762709

Spracovateľ:

IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:
 v súvislosti s označením niektorých materiálov a výrobkov v projektovej dokumentácii obchodnými názvami, verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ponuky v zmysle príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní. Technické požiadavky uvedené v projektovej dokumentácii, ktoré sa odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby môžu byť nahradené ekvivalentným riešením. Pri použití ekvivalentného riešenia niektorých druhov materiálov, hmôt, výrobkov a technologických zariadení musia mať tieto minimálne vlastnosti (parametre) zodpovedajúce vlastnostiam (parametrom), ktoré sú uvedené v projektovej dokumentácii resp. uvedených v ponuke zhotoviteľa (ako uchádzača v procese verejného obstarania) a to bez dopadu na zvýšenie ceny, náročnosti a predĺženie lehoty ústavy.

Cena bez DPH			45 770,94
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	45 770,94	9 154,19
Cena s DPH	v	EUR	54 925,13

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

14

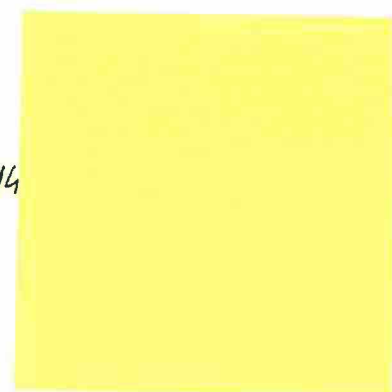

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2021 MC 061

Stavba: Zvýšenie kvality služieb v Kultúrnom dome v Rajci

Miesto: k.ú. Rajec, č.p. 1900/1

Dátum: 17. 7. 2023


Objednávateľ: Mesto Rajec, Námestie SNP č. 2/2, 015 22 Rajec

Projektant: alfaPROJEKT

Zhotoviteľ: AVM s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		45 770,94	54 925,13
01	Architektúra	34 060,82	40 872,98
02	Elektro NN, LAN, EZS, CCTV	11 710,12	14 052,14

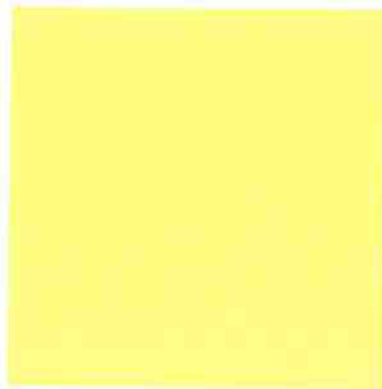

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie kvality služieb v Kultúrnom dome v Rajci

Objekt:

01 - Architektúra

JKSO:

Miesto: k.ú. Rajec, č.p. 1900/1

Objednávateľ:

Mesto Rajec, Námestie SNP č. 2/2, 015 22 Rajec

Zhotoviteľ:

AVM s.r.o.

Projektant:

alfaPROJEKT

Spracovateľ:

Šuštiaková

KS:

Dátum: 17. 7. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46900799

IČ DPH:

SK2023643864

IČO:

44632461

IČ DPH:

SK2022762709

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

V súvislosti s označením niektorých materiálov a výrobkov v projektovej dokumentácii obchodným názvom, verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ponuky v zmysle príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní. Technické požiadavky uvedené v projektovej dokumentácii, ktoré sa odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby môžu byť nahradené ekvivalentným riešením. Pri použití ekvivalentného riešenia niektorých druhov materiálov, hmôt, výrobkov a technologických zariadení musia mať tieto minimálne vlastnosti (parametre) zodpovedajúce vlastnostiam (parametrom), ktoré sú uvedené v projektovej dokumentácii resp. uvedených v ponuke zhotoviteľa (ako uchádzača v procese verejného obstarania) a to bez dopadu na zvýšenie ceny, prácnosti a predĺženie lehoty výstavby.

Cena bez DPH

34 060,82

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	34 060,82	20,00%	6 812,16

Cena s DPH

v EUR

40 872,98

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Objednávateľ

Zhotoviteľ


Dátum a podpis:

Pečiatka

14.3.20

Dátum a

Pečiatka

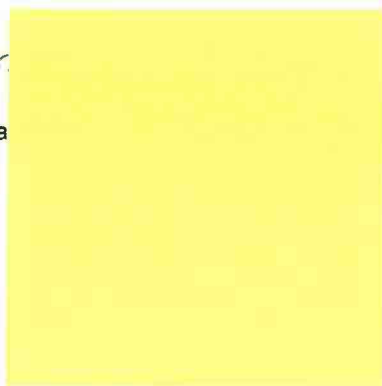

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie kvality služieb v Kultúrnom dome v Rajci

Objekt:

01 - Architektúra

Miesto:

k.ú. Rajec, č.p. 1900/1

Dátum:

17. 7. 2023

Objednávateľ:

Mesto Rajec, Námestie SNP č. 2/2, 015 22 Rajec

Projektant:

alfaPROJEKT

Zhotoviteľ:

AVM s.r.o.

Spracovateľ:

Šuštiaková

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

34 060,82

HSV - Práce a dodávky HSV

5 162,29

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

468,01

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 621,48

99 - Presun hmôt HSV

72,80

PSV - Práce a dodávky PSV

28 898,53

714 - Akustické a protiotrasové opatrenie

10 429,95

762 - Konštrukcie tesárske

623,53

763 - Konštrukcie - drevostavby

16,94

766 - Konštrukcie stolárske

240,58

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

1 019,30

775 - Podlahy vlysové a parketové

7 837,66

784 - Maľby

3 855,43

786 - Čalúnnické práce

4 875,14

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie kvality služieb v Kultúrnom dome v Rajci

Objekt:

01 - Architektúra

Miesto:

k.ú. Rajec, č.p. 1900/1

Dátum:

17. 7. 2023

Objednávateľ:

Mesto Rajec, Námestie SNP č. 2/2, 015 22 Rajec

Projektant:

alfaPROJEKT

Zhotoviteľ:

AVM s.r.o.

Spracovateľ:

Šuštiaková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							34 060,82
D		HSV	Práce a dodávky HSV				5 162,29
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				468,01
1	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	9,623	0,85	8,18
2	K	612460201.S	Vnútorná omietka stien vápenná jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	9,623	12,00	115,48
3	K	612460207.S	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 4 mm	m2	9,623	15,00	144,35
4	K	624601121.S	N9 - vyspravenie drážok po vložení kabeláže omietkou	m	50,000	4,00	200,00
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 621,48
5	K	941954131.S	Montáž lešenia pre sťažené podmienky, výlez 1 500 x 600, preklopenie priestoru nad javiskom, technický priestor nad javiskom	m2	73,427	9,14	671,12
6	K	941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	255,934	10,00	2 559,34
7	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,641	11,20	18,38
8	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,641	20,00	32,82
9	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	47,589	20,50	975,57
10	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,641	11,60	19,04
11	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	3,282	12,87	42,24
12	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - odpady zo stavieb a demolácií	t	1,641	14,00	22,97
13	K	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	1,000	280,00	280,00
D		99	Presun hmôt HSV				72,80
14	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,823	39,93	72,80
D		PSV	Práce a dodávky PSV				28 898,53
D		714	Akustické a protiotrasové opatrenie				10 429,95
15	K	714110803.S	Demontáž akustických obkladov opona hmotnosť do 500 g/m2, B5 -0,0005t	m2	56,300	3,00	168,90
16	K	714110804.S	Demontáž akustických obkladov textilná kulisa hmotnosť do 300 g/m2, B6, B7 -0,0003t	m2	115,900	3,00	347,70
17	K	714111402.S	Montáž akustických obkladov závesné textílie N5, N6, N7	m2	1,000	500,00	500,00
18	M	N5a	textilná opona- horná krátka opona (dl/v - 9m/1m) hmotnosť do 500 g/m2	ks	1,000	590,00	590,00
19	M	N5b	hlavná zaťahovacia opona (dl/v - 11m/ 4,3m) hmotnosť do 500 g/m2	ks	1,000	4 250,00	4 250,00
20	M	N6	textilná kulisa (dl/v - 17m /5,6m) hmotnosť do 300 g/m2	ks	1,000	3 820,00	3 820,00
21	M	N7	textilná kulisa (dl/v - 9m /2,3m) hmotnosť do 300 g/m2	ks	1,000	750,00	750,00
22	K	998714101.S	Presun hmôt pre izolácie akustické a protiotrasové opatrenia v objektoch výšky (hlbky) do 6 m	t	0,067	50,00	3,35
D		762	Konštrukcie tesárske				623,53
23	K	762222142.S	Montáž zábradlia schodiskového, osovej vzdialenosti stĺpikov do 1500 mm	m	1,800	150,00	270,00
24	M	611930001100.S	Zábradlie	m	1,800	150,00	270,00
25	K	762231811.S	Demontáž drevených stupňov B3 -0,02000 t	m	3,250	25,00	81,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,019	120,00	2,28
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				16,94
27	K	763147111.S	Obklad steny sadrokartónom hr. konštrukcie 25 mm, doska štandardná 12,5 mm N3a	m2	0,792	20,00	15,84
28	K	998763301.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	0,011	100,00	1,10
	D	766	Konštrukcie stolárske				240,58
29	K	766411821.S	Demontáž obloženia stien panelmi, palub. doskami, B4 -0,01098t	m2	9,623	5,00	48,12
30	K	766411822.S	Demontáž obloženia stien, podkladových roštov, B4 - 0,00800t	m2	9,623	20,00	192,46
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				1 019,30
31	K	767212202.S	N3 -oceľová konštrukcia schodnicového oceľového schodisko š.600 mm s drevenými nástupnicami a podstupnicami a dreveným zábradlím z jednej strany	ks	1,000	500,00	500,00
32	M	553430001011.S	Nosná konštrukcia schodnicového oceľového schodiska š.600 mm	ks	1,000	280,00	280,00
33	K	767212802.S	Demontáž schodnicového oceľového schodiska so zábradlím, -0,15300t	ks	1,000	50,00	50,00
34	K	767995109.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií N12 - osadenie znaku mesta Rajec na stenu pod javiskom	súbor	1,000	30,00	30,00
35	M	N12	Znak mesta Rajec	ks	1,000	150,00	150,00
36	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,186	50,00	9,30
	D	775	Podlahy vlysové a parketové				7 837,66
37	K	775200011.S	Montáž dreveného obloženia schodiskového stupňa priamočiareho na oceľovú konštrukciu, N3	m2	1,210	50,00	60,50
38	M	611980005200.S	Drevená stupnica buková, lxšxhr 1100x250x40 mm, s povrchovou úpravou bez morenia	ks	4,000	50,00	200,00
39	M	611980005211.S	Drevená podesta buková, lxšxhr 1100x600x40 mm, s povrchovou úpravou bez morenia	ks	1,000	230,00	230,00
40	K	775200031.S	Montáž dreveného obloženia schodiskovej podstupnice priamočiareho schodiska na oceľovú konštrukciu, N3	m2	0,800	120,00	96,00
41	M	611980005811.S	Drevená podstupnica buková, lxšxhr 1100x200x20 mm, s povrchovou úpravou bez morenia	ks	5,000	15,00	75,00
42	K	775411820.S	Demontáž soklíkov alebo lišt pripevnených skrutkami B1, B4 -0,00100t	m	35,725	1,00	35,73
43	K	775411830.S	Demontáž laminátového profilu B2, -0,00100t	m	9,720	2,00	19,44
44	K	775411840.S	Demontáž hliníkovej lišty B2, -0,00100t	m	9,720	2,00	19,44
45	K	775413120.S	Montáž podlahových soklíkov alebo lišt obvodových skrutkovaním N1, N13	m	35,725	3,50	125,04
46	M	611990004200.S	Lišta sokľová drevená N1	m	27,305	4,00	109,22
47	M	611990000200	Lišta sokľová drevená N13	m	10,206	4,20	42,87
48	K	775413451.S	N2 - lamino nažehlovacia páska v.80 mm resp. PVC páska na hranu obvodu vysunutej prednej časti javiska + drevená krycia L lišta (styk podlahy javiska a pásky hrany) + hliníková L lišta (spevňuje dolný okraj pásky, upevnená o drevenú podlahu zospodu)	m	9,720	3,00	29,16
49	M	611990000311	Drevená krycia L lišta (styk podlahy javiska a pásky hrany)	m	9,817	5,60	54,98
50	M	283170001700.S	Hliníková L lišta (spevňuje dolný okraj pásky, upevnená o drevenú podlahu zospodu)	m	9,817	7,59	74,51
51	M	283410017911.S	Lamino nažehlovacia páska v.80 mm (alt. PVC páska) na hranu obvodu vysunutej prednej časti javiska	m	9,817	1,20	11,78
52	K	775521810.S	Demontáž podláh drevených, laminátových, parketových položených voľne alebo spoj click B1 - 0,0150t	m2	70,503	3,00	211,51
53	K	775550060.S	Montáž podlahy z viacvrstvých drevených lamiel, položená voľne, N1	m2	70,503	25,00	1 762,58
54	M	611980002110.S	Parkety veľkoplošné drevené, hrúbka 25 mm	m2	71,913	65,00	4 674,35
55	K	998775101.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	t	0,111	50,00	5,55
	D	784	Maľby				3 855,43
56	K	784402801.S	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,90 m, B8 - 0,0003 t	m2	214,172	3,00	642,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	K	784402805.S	Príplatok práca v obmedzenom priestore technický priestor nad javiskom - odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m	m2	214.172	2,00	428,34
58	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	474.329	1,00	474,33
59	K	784410101.S	Príplatok práca v obmedzenom priestore technický priestor nad javiskom - penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	214.172	0,50	107,09
60	K	784410110.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky nad 3,80 m	m2	152.297	1,12	170,57
61	K	784418011.S	Zakrývanie otvorov v miestnostiach alebo na schodisku	m2	74.981	0,50	37,49
62	K	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku N10	m2	255.943	0,85	217,55
63	K	784418013.S	Zakrývanie podláh a zariadení plachtou v miestnostiach alebo na schodisku N8, B8	m2	146.854	0,50	73,43
64	K	784451265.S	Príplatok práca v obmedzenom priestore technický priestor nad javiskom - Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	214.172	0,50	107,09
65	K	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m N8, N10	m2	474.329	2,50	1 185,82
66	K	784452272.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky nad 3,80 m	m2	152.297	2,70	411,20
D		786	Čalúnnické práce				4 875,14
67	K	786691001.S	N11 - osadenie kofajničky na záves o drevenú podlahu zospodu + záves okolo steny pod javiskom (dl /v - 15m/0,9m)	m	30.000	5,00	150,00
68	M	N11a	N11 - kofajnička na záves horná	m	15.750	150,00	2 362,50
69	M	N112	N11 - kofajnička na záves spodná	m	15.750	150,00	2 362,50
70	K	998786101.S	Presun hmôt pre čalúnnické úpravy v objektoch výšky (hĺbky) do 6 m	t	0,004	35,00	0,14



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie kvality služieb v Kuitúrnom dome v Rajci

Objekt:

02 - Elektro NN, LAN, EZS, CCTV

JKSO:

Miesto: k.ú. Rajec, č.p. 1900/1

Objednávateľ:

Mesto Rajec, Námestie SNP č. 2/2, 015 22 Rajec

Zhotoviteľ:

AVM s.r.o.

Projektant:

alfaPROJEKT

Spracovateľ:

Ing. Juraj Serafín

KS:

Dátum: 17. 7. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46900799

IČ DPH:

SK2023643864

IČO:

44632461

IČ DPH:

SK2022762709

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

V súvislosti s označením niektorých materiálov a výrobkov v projektovej dokumentácii obchodným názvom, verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ponuky v zmysle príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní. Technické požiadavky uvedené v projektovej dokumentácii, ktoré sa odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby môžu byť nahradené ekvivalentným riešením. Pri použití ekvivalentného riešenia niektorých druhov materiálov, hmôt, výrobkov a technologických zariadení musia mať tieto minimálne vlastnosti (parametre) zodpovedajúce vlastnostiam (parametrom), ktoré sú uvedené v projektovej dokumentácii resp. uvedených v ponuke zhotoviteľa (ako uchádzača v procese verejného obstarania) a to bez dopadu na zvýšenie ceny, obrácnosti a predĺženie lehoty výstavby.

Cena bez DPH

11 710,12

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	11 710,12	20,00%	2 342,02

Cena s DPH

v EUR

14 052,14

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a

Pečiatka

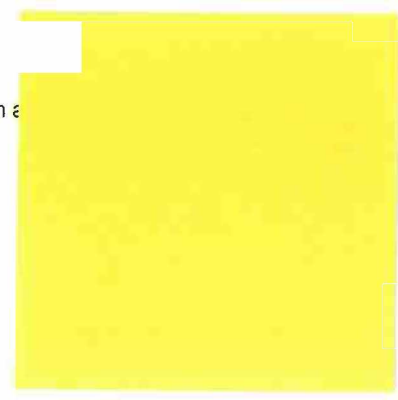

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie kvality služieb v Kultúrnom dome v Rajci

Objekt: **02 - Elektro NN, LAN, EZS, CCTV**

Miesto: k.ú. Rajec, č.p. 1900/1

Objednávateľ: Mesto Rajec, Námestie SNP č. 2/2, 015 22 Rajec
Zhotoviteľ: AVM s.r.o.

Dátum: 17. 7. 2023


Projektant: alfaPROJEKT
Spracovateľ: Ing. Juraj Serafin

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	11 710,12
M - Elektromateriál NN rozvody, elektroinštalačný materiál	5 133,12
P - Elektromontáže NN rozvody, práca	5 697,00
HZS - Cenník položiek HZS	880,00

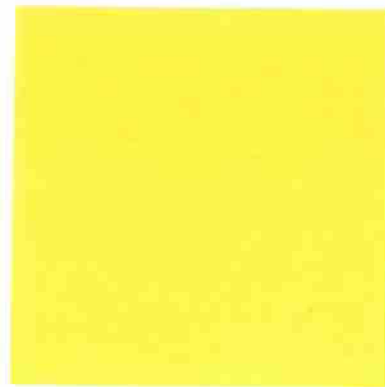

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie kvality služieb v Kultúrnom dome v Rajci

Objekt:

02 - Elektro NN, LAN, EZS, CCTV

Miesto:

k.ú. Rajec, č.p. 1900/1

Dátum:

17. 7. 2023

Objednávateľ:

Mesto Rajec, Námestie SNP č. 2/2, 015 22 Rajec

Projektant:

alfaPROJEKT

Zhotoviteľ:

AVM s.r.o.


Spracovateľ:

Ing. Juraj Serafin

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							11 710,12
	D	M	Elektromateriál NN rozvody, elektroinštalačný materiál				5 133,12
1	M	poistková skrinka RI	Plastová poistková skriňa RIS (napr. HASMA) + poistkový spodok + poistky 3x63AgG	ks	1,000	145,00	145,00
2	M	rozdávzač RSJ3	Celoplechový rozvádzač 230V/400V/do63A prisadená montáž, 198modulov bez istiacich modulov, chráničov, prepät'. ochrán..napr. OEZ RZB5N198B	ks	1,000	420,00	420,00
3	M	výzbroj rozvádzača R	Výzbroj rozvádzača RSJ3 (ističe, prúdové chrániče, relé, stykače, prepät'ové ochrany, ost. moduly..) podľa výkresovej dokumentácie schéma rozvádzača RSJ3	set	1,000	1 200,00	1 200,00
4	M	výzbroj rozvádzača 1	Výzbroj rozvádzača RSJ2 (ističe, prúdové chrániče, relé, stykače, prepät'ové ochrany, ost. moduly..) podľa výkresovej dokumentácie schéma rozvádzača RSJ2 - doplnenie výzbroje	set	1,000	280,00	280,00
5	M	vodič	Vodič medený CY 16 ŽZ	m	20,000	2,35	47,00
6	M	vodič.1	Vodič medený CY 16 čierna	m	5,000	1,47	7,35
7	M	vodič.2	Vodič medený CY 16 M	m	5,000	1,47	7,35
8	M	vodič.3	Vodič medený CY 6 ŽZ	m	100,000	0,86	86,00
9	M	vodič.4	Vodič medený CY 6 sm	m	5,000	0,85	4,25
10	M	vodič.5	Vodič medený CY 6 čierna	m	5,000	0,85	4,25
11	M	1kV kábel	1kV kábel - medený CYKY-J 5x16	m	20,000	10,60	212,00
12	M	1kV kábel.1	1kV kábel - medený CYKY-J 5x2,5	m	15,000	1,67	25,05
13	M	1kV kábel.2	1kV kábel - medený CYSY-J 7x1	m	35,000	1,50	52,50
14	M	1kV kábel.3	1kV kábel - medený N2XH-J 3x1,5	m	15,000	0,88	13,20
15	M	1kV kábel.4	1kV kábel - medený N2XH-J 3x2,5	m	200,000	1,36	272,00
16	M	1kV kábel.5	repro kábel - medený CYH-2x2,5	m	260,000	0,85	221,00
17	M	LED svietidlo	Svietidlo LED nástenné 230V/8W/napr. KANLUX GARTO LED EL 8W-W	ks	10,000	17,64	176,40
18	M	LED svietidlo.1	Svietidlo LED nástenné 230V/18W/napr. KANLUX VARSO	ks	1,000	22,36	22,36
19	M	LED svietidlo.2	LED pás 20W/m 1200led/5m ,3000K,	m	10,000	3,93	39,30
20	M	LED svietidlo.3	TRAFO 230VAC/24VDC 200W	ks	1,000	14,76	14,76
21	M	LED svietidlo.4	AL profil pre LED pás + difúzor, zaspelky	m	10,000	2,50	25,00
22	M	LED svietidlo.5	stmievací modul pre LED pás + diaľové ovládanie (napr. LC-SD-R7 set)	ks	1,000	29,00	29,00
23	M	zásuvka	1-Zásuvka 230V/16A (napr. LEGRAND VALENA) - hliník	ks	21,000	4,63	97,23
24	M	zásuvka.1	1-Zásuvka 400V/16A (napr. SEZ)	ks	1,000	6,00	6,00
25	M	zásuvka.2	Zásuvka 230V/16A strojček (napr. LEGRAND PLEXO) - siva	ks	16,000	4,00	64,00
26	M	vypínač	Vypínač č1 230V/10A (napr. LEGRAND VALENA) - hliník	ks	1,000	3,89	3,89
27	M	tlačidlo	Tlačidlo 230V/10A (napr. LEGRAND VALENA) -biela so signálkou	ks	5,000	4,06	20,30
28	M	tlačidlo.1	Tlačidlo 230V/10A (napr. LEGRAND VALENA) -hliník so signálkou	ks	8,000	4,99	39,92
29	M	rámik	1-rámik +zásuvky/vypínača (napr. LEGRAND VALENA) -čierny	ks	1,000	1,01	1,01
30	M	rámik.1	2-rámik +zásuvky/vypínača (napr. LEGRAND VALENA) -čierny	ks	3,000	2,46	7,38
31	M	rámik.2	3-rámik +zásuvky/vypínača (napr. LEGRAND VALENA) -čierny	ks	3,000	2,90	8,70
32	M	rámik.3	2-rámik +zásuvky/vypínača (napr. LEGRAND VALENA) -biely	ks	1,000	1,53	1,53
33	M	rámik.4	3-rámik +zásuvky/vypínača (napr. LEGRAND VALENA) -biely	ks	2,000	2,14	4,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	M	rámik.5	5-rámik +zásuvky/vypínača (napr. LEGRAND VALENA) -čierny	ks	1,000	5,22	5,22
35	M	rámik.6	5-rámik +zásuvky/vypínača (napr. LEGRAND VALENA) -biela	ks	1,000	3,84	3,84
36	M	rámik.7	2-krabička s ramčekom (napr. LEGRAND PLEXO) -siva	ks	2,000	6,00	12,00
37	M	rámik.8	3-krabička s ramčekom (napr. LEGRAND PLEXO) -siva	ks	4,000	7,00	28,00
38	M	FXP32	chránička FXP 40 bal25m	ks	1,000	30,50	30,50
39	M	FXP20	chránička FXP 20 bal50m	ks	20,000	20,00	400,00
40	M	FXP20.1	chránička FXP 16 bal50m	ks	10,000	18,00	180,00
41	M	VRM20 spojka	Spojka SM20	ks	40,000	0,21	8,40
42	M	VRM20 spojka.1	Spojka SM16	ks	30,000	0,21	6,30
43	M	WAGO	WAGO svorka 2x(0,5-2,5mm2)	ks	100,000	0,07	7,00
44	M	WAGO.1	WAGO svorka 3x(0,5-2,5mm2)	ks	100,000	0,08	8,00
45	M	WAGO.2	WAGO svorka 4x(0,5-2,5mm2)	ks	50,000	0,10	5,00
46	M	WAGO.3	WAGO svorka 5x(0,5-2,5mm2)	ks	50,000	0,11	5,50
47	M	KOPOS mont.mat.	krabica pod zásuvku KU68	ks	35,000	0,17	5,95
48	M	OBO	krabica OBO A8	ks	20,000	0,98	19,60
49	M	Podr. Mat.	Prirážka na podružný materiál (spojovací, pomocný, tesniaci, nátery, kotvy, závitové tyče, spojky, prichytky, prestupy plastové, gumené, ochrany hrán plast....)	set	1,000	200,00	200,00
50	M	LAN Rozvádzač ITRACK	Dátový rozvádzač ITRACK napr. TRITON RMA-42-A66-CAX-A1	ks	1,000	520,00	520,00
51	M	LAN komp.	Uzemnenie rozvodnice	ks	1,000	30,00	30,00
52	M	LAN komp..1	Zásuvková lišta do racku 230V/8zásuvka s prapätovou ochranou (montáž do 19" racku)	ks	2,000	31,00	62,00
53	M	LAN komp. 2	19" polica perforovaná do racku	ks	2,000	18,90	37,80
D	P		Elektromontáže NN rozvody, práca				5 697,00
54	K	Pol1	Montáž rozvádzača RSJ3 a výzbroje rozvádzača, zapojenie prívodov a označenie vodičov	ks	1,000	500,00	500,00
55	K	Pol2	Osadenie poistkovej skrinky RIS+ zapojenie káblov a montáž výzbroje	ks	1,000	100,00	100,00
56	K	Pol3	Úprava a doplnenie výzbroje rozvádzača RSJ2	ks	1,000	200,00	200,00
57	K	Pol4	Montáž svietidiel LED svietidiel prisadená montáž..	ks	11,000	14,00	154,00
58	K	Pol5	Montáž LED pás do AL profilu, trafo..	set	1,000	80,00	80,00
59	K	Pol6	Montáž NN, AUDIO káblov po povrchu v chráničkách FXP ..	hod	50,000	16,00	800,00
60	K	Pol7	Vodič NN uložený pre drôtovanie v rozvodniach, CY	m	20,000	2,00	40,00
61	K	Pol8	Vodič NN zeleno-žltý pre hlavné a ochranné pospojovanie CYA	m	120,000	0,90	108,00
62	K	Pol9	Kábel uložený pod omietkou CYKY/N2XH/N2XCH 7 x 1	m	35,000	2,00	70,00
63	K	Pol10	Kábel uložený pod omietkou CYKY/N2XH/N2XCH-J 3(5) x 2,5	m	215,000	2,00	430,00
64	K	Pol11	Kábel uložený pod omietkou CYKY/N2XH/N2XCH-J 3(5) x 1,5	m	15,000	2,00	30,00
65	K	Pol12	Kábel uložený pod omietkou CYKY/N2XH-J 5 x 10(16, 25)	m	20,000	4,00	80,00
66	K	Pol13	Montáž kabeláže AUDIO (CYH, DMX)	m	450,000	1,50	675,00
67	K	Pol14	Osadenie IT rozvádzača (ITRACK), zapojenie zásuvkovej lišty, uzemnenia, police... označenie káblov	ks	1,000	200,00	200,00
68	K	Pol15	Montáž zásuviek 230V/16A	ks	38,000	6,00	228,00
69	K	Pol16	Montáž vypínačov rad 1,5,6,5B,7, žalúziové	ks	14,000	6,00	84,00
70	K	Pol17	Prepojenie WAGO svorkami krabice pod vypínačmi	ks	14,000	7,00	98,00
71	K	Pol18	Montáž krabic OBO + prepojenie WAGO svorkami	ks	20,000	10,00	200,00
72	K	Pol19	Osadenie krabic pod zásuvku/ vypínač KU68	ks	35,000	4,00	140,00
73	K	Pol20	Doprava (osobná, dovoz materiálu)	km	500,000	0,36	180,00
74	K	Pol21	Demontáž pôvodnej inštalácie, rozvádzačov a výzbroje	set	1,000	500,00	500,00
75	K	Pol22	Rezanie a vysekávanie drážok do muriva	m	50,000	9,00	450,00
76	K	Pol23	Vývoz materiálu (odpadu, sute..)	set	1,000	350,00	350,00
D	HZS		Cenník položiek HZS				880,00
77	K	Pol24	Revízie	hod	25,000	16,00	400,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
78	K	Pol25	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	hod	30.000	16,00	480.00

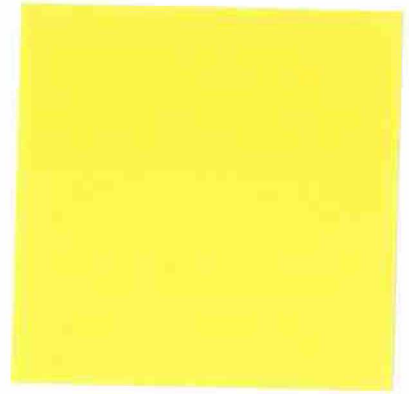

Zoznam subdodávateľov

Zhotoviteľ: **AVM s.r.o.**

sídlo: Ďurčiná 301
 IČO: 46900799
 DIČ: 2023643864
 IČ DPH: SK2023643864
 registrácia: Spoločnosť zapísaná v OR OS Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo 57858/L
 štatutárny orgán: Tomáš Mikunda

týmto vyhlasujem, že pri plnení tejto zmluvy:

¹⁾ nebudem využívať subdodávateľov

¹⁾ budem využívať nasledovných subdodávateľov:

P.č.	Názov firmy a sídlo subdodávateľa, IČO	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Predmet dodávok, prác alebo služieb	Podiel na celkovom objeme dodávky (%)

V Rajci dňa: 14.8.2023

