

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO)

(ďalej v texte len „Zmluva“)

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

Názov organizácie:	Obec Cífer
Sídlo organizácie:	Námestie. A. Hlinku 31
Štatutárny orgán:	Mgr. Maroš Sagan, PhD. , starosta obce
IČO:	00312347
DIČ:	2021133697
Bankové spojenie:	VÚB a.s.
IBAN:	SK74 0200 0000 0036 9222 1456
Zástupca splnomocnený: na rokovanie vo veciach:	
a) zmluvných:	Ing. Alena Olšová
b) technických:	Mgr. Michaela Strakošová

(ďalej len "Objednávateľ")

a

Názov:	Obecné služby Cífer, s.r.o.
Sídlo:	Námestie A.Hlinku 169/31, 919 43 Cífer
Štatutárny orgán:	Mgr. Maroš Sagan, PhD., konateľ
Zapísaná v:	Okresný súd Trnava, Obchodný register, Vložka č. 54185/T
IČO:	55390048
DIČ:	2121997570
IČ DPH:	SK2121997570
Bankové spojenie:	VÚB a.s.
IBAN:	SK68 0200 0000 0047 9382 1658
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:	
a) zmluvných:	Mgr. Maroš Sagan, PhD.
b) technických:	
Číslo telefónu:	0915 930 737
Email:	

(ďalej len "Zhotoviteľ")

Článok II. PREAMBULA

- 2.1 Táto zmluva sa uzatvára s cieľom realizácie Projektu: **„Materská škola Pác“ financovaného z Plánu obnovy a odolnosti SR z výzvy č. 06R01-20-V02 (Zvýšenie kapacít materských škôl)**.
- 2.2 Vzhľadom na charakter financovania predmetu Zmluvy, zmluvné strany vyhlasujú, že budú spoločne koordinovať postup a poskytovať si požadovanú súčinnosť pri realizácii Projektu.

Článok III. PREDMET ZMLUVY

- 3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy sú stavebné práce v rámci stavebného projektu: „Materská škola Pác“.

Tieto stavebné práce budú financované z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa a spolufinancované z finančných prostriedkov z Plánu obnovy. Predmet zmluvy je špecifikovaný v prílohe č. 1. a prílohe č. 2. tejto Zmluvy tvoriacich neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy (ďalej len „Dielo“).

- 3.2 Dielo bude realizované v súlade s prílohami č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve, a to najmä:
- podľa projektovej dokumentácie stavby– príloha č. 1;
 - oceneného výkazu výmer stavby– príloha č. 2.
- 3.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii Projektu potrebné.
- 3.4 Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Článok IV. KVALITA PREDMETU ZMLUVY

- 4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy, riadne a včas, bez väd a nedostatkov brániacich jeho riadnemu používaniu.
- 4.2. Pri realizácii Diela postupuje Zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskej únie a slovenskými technickými normami, v súlade s projektovou dokumentáciou a je viazaný prípadnými pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ pri realizácii Diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použije materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 4.3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi vymenovanými v bode 3.2 tejto Zmluvy, ako aj so skutočným stavom lokality, ktorej sa realizácia Diela týka.

- 4.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou, v súlade s technickými a hygienickými normami a podmienkami stanovenými touto Zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Článok V. CENA, PLNENIE A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela je:

- 5.1.1 v zmysle §3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy (cena Diela):

Spolu bez DPH	652 716,27 EUR
DPH 20%	130 543,25 EUR
Spolu	783 259,52 EUR

Slovom sedemstoosemdesiattritisícdivestopäťdesiatdeväť EUR a päťdesiatdva centov.

Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.

- 5.2 Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná Zhotoviteľom vo výške určenej príslušným právnym predpisom v dobe zdaniteľného plnenia.
- 5.3 Jednotlivé časti Ceny za Dielo sú určené v prílohách tejto Zmluvy. Zmluvné strany výslovne uvádzajú, že príloha určujúca Cenu za Dielo je úplná a záväzná a k jej zmene môže dôjsť výlučne na základe písomných dodatkov k tejto Zmluve, a to výlučne postupom, ktorý je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a touto zmluvou.
- 5.4 Vyššie uvedená Cena za Dielo zahrňuje všetky náklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, k vyskúšaniu a odovzdaniu Diela do užívania vrátane vedľajších nákladov na zriadenie a odstránenie zariadenia staveniska, pomocných konštrukcií (lešenia a pod.), dopravných nákladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skládky, poistného, vykonania predpísaných skúšok, zabezpečenie bezpečnosti a poriadku na stavbe a príľahlých používaných komunikáciách, odvozu stavebných odpadov, ako aj náklady na vodné, stočné, elektrickú energiu a pod.
- 5.5 Objednávateľ sa zaväzuje po dobu platnosti tejto Zmluvy včas zaplatiť Cenu za Dielo, resp. za jednotlivé časti Diela, ktorá je vypočítaná v súlade s prílohami Zmluvy.
- 5.6 Zhotoviteľ nie je oprávnený meniť obsah a rozsah dodávaných prác, než ako sú uvedené v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy.
- 5.7 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ bude fakturovať cenu dodávok a prác na základe súpisu dodávok a vykonaných prác schváleného stavebným dozorom mesačne. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi dva originály príslušnej faktúry a zaväzuje sa na požiadanie Objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry.
- 5.8 Faktúra je splatná v zmysle § 340b ods. 1 Obchodného zákonníka v platnom znení do 60 dní od jej doručenia Objednávateľovi. Lehota splatnosti začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola faktúra preukázateľne doručená Objednávateľovi. Cena bude uhradená na účet Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktúr bola stanovená

primerane k právam a povinnostiam oboch zmluvných strán a s prihliadnutím na spôsob financovania predmetu zmluvy z Plánu obnovy.

- 5.9 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. Ďalej sa Zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:

- a) číslo Zmluvy,
- b) termín splatnosti faktúry,
- c) forma úhrady,
- d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,
- e) meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry,
- f) ITMS kód projektu, názov projektu (ak relevantné)

V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je Objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť odo dňa jej doručenia Objednávateľovi podľa ods. 5.10 tohto článku Zmluvy.

- 5.10 Prílohou každej faktúry musí byť:

- a) Protokol o prevzatí – súpis skutočne dodaných prác s uvedením množstva a cien podľa rozpočtu za fakturované obdobie, s celkovou cenou. Súpis bude odsúhlasený stavebným dozom a bude vyhotovený a predložený aj v elektronickej forme vo formáte súboru .xls/xlsx (MS Excel). Za odsúhlasený súpis prác a dodávok sa považuje taký súpis, ktorý je na každej strane označený pečiatkou a podpisom Zhotoviteľa, stavebného dozoru a Objednávateľa.
- b) Fotodokumentáciu o skutočne vykonaných prácach a dodávok v dvoch vyhotoveniach;
- c) V prípade fakturovania poplatkov za uskladnenie odpadu, alebo recykláciu budú prílohou faktúry aj vážne lístky resp. potvrdenie o recyklácii vystavené prevádzkovateľom skládky.

- 5.11 Práce, ktoré Zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odchylné od projektovej dokumentácie bez písomného príkazu Objednávateľa a dojednaných zmluvných podmienok, Objednávateľ neuhradí. Ak Zhotoviteľ vykoná práce bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odchylné od projektovej dokumentácie a dojednaných zmluvných podmienok na písomnú výzvu Objednávateľa ich Zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni. V prípade, že ich na výzvu Objednávateľa neodstráni, urobí tak Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa.

Článok VI. ČAS PLNENIA

- 6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy do 15 mesiacov od prevzatia staveniska. Objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa k prevzatí staveniska.
- 6.2. Dodržiavanie termínov podľa bodu 6.1 tohto článku Zmluvy je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa) dohodnutým v tejto Zmluve.

- 6.3. V prípade, že Zhotoviteľ mešká s poskytnutím plnení podľa tejto Zmluvy z dôvodov nie na strane Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, Objednávateľ bude žiadať náhradu škody, pričom Zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeraný, dodatočný čas plnenia Zmluvy a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie a odstúpi od Zmluvy.
- 6.4. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v prípade vyššej moci (vojna, pandémie, povodeň, zemetrasenie, výbuch, teroristický útok a pod.), ktorá by mohla ohroziť kvalitu prác alebo prekážky, ktoré nastali nezávisle od jeho vôle (napr. v prípade extrémnych poveternostných podmienok) a bráni splneniu jeho povinnosti a ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zhotoviteľ túto prekážku odvrátil, alebo predpokladal, a ktorú by v čase uzavretia Zmluvy Zhotoviteľ predvídal. Zhotoviteľ nie je v omeškaní ani v prípade, ak do priebehu vykonávania Diela zasiahne svojim rozhodnutím orgán štátnej správy. Práce je Zhotoviteľ oprávnený prerušiť len na nevyhnutne nutnú dobu. Tieto skutočnosti potvrdzuje stavebný dozor Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku.
- 6.5. Primeranú dobu, kedy bola práca Zhotoviteľom prerušená z dôvodov podľa predchádzajúceho bodu Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený uplatniť právo na predĺženie termínu dokončenia Diela. Prerušenie výkonu Diela je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi a súčasne oznámiť predpokladaný rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnením. Ak by takáto prekážka spôsobila prerušenie plnenia Zmluvných záväzkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnú na iných opatreniach, príp. na iných postupoch ďalšej realizácie Zmluvy. Obdobný nárok má Zhotoviteľ v prípade, kedy došlo k oneskoreniu práce z dôvodu na strane Objednávateľa. Návrh, prípadné Zmluvné úpravy predloží Zhotoviteľ najneskôr do päť dní, od kedy odpadli dôvody prerušenia.
- 6.6. V prípade, ak Objednávateľ rozhodne o prerušení prác z titulu vadného, technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajúceho plnenia zo strany Zhotoviteľa, nárok na predĺženie termínu dokončenia Diela Zhotoviteľovi nevzniká.
- 6.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že úpravu lehoty plnenia bude uplatňovať len v prípade, že z dôvodov vyššie uvedených nebude technicky možné Dielo, prípadne časť Diela dokončiť za dohodnutých podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že i v takýchto prípadoch vyvinie maximálne úsilie k dodržaniu pôvodnej lehoty pre dokončenie Diela.
- 6.8. Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľa Zhotoviteľa alebo tretej strany, ktorú použil na zhotovenie Diela sa považuje za omeškanie Zhotoviteľa.
- 6.9. Objednávateľ má právo písomne vyzvať Zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia Diela. Objednávateľ má právo vyzvať Zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia diela len z dôvodov vyššej moci, výkonu úradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom prípade v záujme predchádzania vzniku škôd na zdraví a majetku. V prípade prerušenia zhotovenia Diela na základe výzvy Objednávateľa sa doba zhotovenia Diela automaticky predlžuje o dobu prerušenia zhotovenia Diela. V prípade prerušenia zhotovenia Diela je Zhotoviteľ povinný vykonať len práce, ktoré zabránia vzniku škody na doposiaľ zhotovenom Diele a je povinný Objednávateľa upozorniť na vznik hrozacej škody alebo poškodenia Diela. Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo za všetky práce vykonané ku dňu prerušenia zhotovenia Diela v súlade s podmienkami fakturácie a za podmienky, že sú vykonané riadne a včas.

Článok VII.
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

7.1 Miesto plnenia predmetu Zmluvy: Podľa projektovej dokumentácie (Príloha č. 1 Zmluvy).

Článok VIII.
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN, ZMLUVNÉ POKUTY

8.1 Práva a povinnosti Objednávateľa

- a) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.
- b) Plánované kontroly budú vykonávané minimálne jedenkrát za 14 dní a pred plánovaným vystavením faktúry zo strany Zhotoviteľa. Kontroly organizuje stavebný dozor Objednávateľa na základe výzvy niektorej Zmluvnej strany, a na základe časového plánu vopred dohodnutého Zmluvnými stranami.
- c) Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v čl. V.
- d) Každá zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.
- e) Každá zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.

8.2 Práva a povinnosti Zhotoviteľa

- a) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu Zmluvy.
- b) Zhotoviteľ je povinný uviesť zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a podielom na celkovej realizácii Diela v Prílohe č.3 tejto Zmluvy (ak relevantné). Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Žiadosť o zmenu subdodávateľa písomne predkladá Zhotoviteľ Objednávateľovi minimálne 5 pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa. Zhotoviteľ je v súlade s §41 ZVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii Diela. Tieto informácie uvádza Zhotoviteľ v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ hodlá zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť Objednávateľovi všetky údaje podľa tohto odstavca a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky.

Zhotoviteľ je povinný plniť všetky povinnosti podľa zákona o verejnom obstarávaní a iných súvisiacich právnych predpisov (o.i. zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), najmä

- i. prostredníctvom oprávnenej osoby viesť a udržiavať svoj aktuálny záznam v registri partnerov verejného sektora,
 - ii. zabezpečiť splnenie povinnosti podľa písm. i) u každého subdodávateľa a navrhovaného subdodávateľa, ktorý vie alebo má vedieť, že ním poskytované plnenia súvisia s plnením predmetu tejto zmluvy,
 - iii. oznamovať Objednávateľovi aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu podľa zákona o verejnom obstarávaní, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na plnení predmetu zmluvy,
 - iv. zabezpečiť, aby subdodávatelia spĺňali podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky; nový subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby, resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky.
- c) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, pracovníci alebo subdodávatelia a ich zamestnanci alebo pracovníci dodržiavali zákaz požívania alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok a aby pod ich vplyvom nevykonávali práce podľa tejto Zmluvy. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy;
- d) Zhotoviteľ je povinný udržiavať čistotu na mieste plnenia Zmluvy, prípadne v iných priestoroch Objednávateľa; likvidovať odpady v súlade s príslušnými právnymi predpismi;
- e) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci ako aj pracovníci jeho subdodávateľov dodržiavali zásady hygieny;
- f) Zhotoviteľ je povinný najmenej tri pracovné dni vopred informovať Objednávateľa o tom, že vykonané práce budú zakryté a aby v prípade záujmu vykonal kontrolu týchto vykonaných prác, ktoré boli zakryté. Pri porušení tejto povinnosti je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené;
- g) Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri zabezpečovaní prác spojených s výkonom Diela v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a ďalšími osobitnými predpismi;
- h) Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane zabezpečenia informácií, vzdelávania a organizácie práce pre svojich zamestnancov na pracovisku, kde práce vykonáva,
- i) Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len pracovníkmi, ktorí spĺňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

- j) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vykonávanie činnosti a plnenie pracovných povinností s vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, s takými zamestnancami Zhotoviteľa, ktorí majú platný preukaz, osvedčenie alebo doklad. Zhotoviteľ je povinný odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon práce preukázať príslušnou dokumentáciou;
- k) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci používali pracovné prostriedky, na ktoré sú vykonávané pravidelné kontroly alebo skúšky oprávnenou osobou;
- l) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi určené zákonom MV SR č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ak také činnosti vykonáva;
- m) Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet Zmluvy jeho riadnym a úplným dokončením a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa v súlade s touto Zmluvou a odovzdaním predmetu Zmluvy Objednávateľovi. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá Dielo Objednávateľovi a Objednávateľ je povinný ukončené Dielo prevziať, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by bránili jeho riadnemu užívaniu.

Ak má predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany dohodnú, s prihliadnutím na charakter väd alebo nedorobkov, primeranú lehotu na ich odstránenie, ak táto Zmluva neustanovuje inak.

- n) Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetok odpad vzniknutý v súvislosti s realizáciou predmetu Zmluvy a naložiť s ním v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na mieste vykonávania prác a je povinný na vlastné náklady denne odstraňovať odpad a nečistotu spôsobenú jeho činnosťou. Pri realizácii prác musí zabezpečiť pracovisko tak, aby nedochádzalo k znečisteniu okolitých priestorov. V súlade s plánom likvidácie a zhodnotenia odpadu vznikajúceho pri výstavbe.
- 8.3 Každá Zmluvná strana je povinná bezodkladne písomne informovať druhú Zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.
- 8.4 Každá Zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú Zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.
- 8.5 Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe.

Článok IX.

STAVEBNÝ DOZOR A STAVEBNÝ DENNÍK

- 9.1 Objednávateľ poverí na Dielo vykonávaním funkcie stavebného dozoru oprávnenú osobu.
- 9.2 Stavebný dozor Objednávateľa bude osobne a systematicky sledovať postup prác, ich kvalitu a vykonávať zápisy v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť. Tým Objednávateľ nepreberá v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) zodpovednosť za riadne prevedenie Diela, ktoré prináleží Zhotoviteľovi.

- 9.3 Zhotoviteľ poveril vykonávaním funkcie hlavného stavbyvedúceho zodpovedného za prevedenie Diela v súlade so znením tejto Zmluvy:.....Peter Bobek.....
- 9.4 Stavbyvedúci alebo jeho zástupca ako zodpovedná osoba Zhotoviteľa musí byť na stavbe, resp. mieste výkonu Diela neustále prítomný. Zhotoviteľ musí mať na stavenisku neustále zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, je povinná informovať Objednávateľa, resp. jeho zástupcov o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo, v priebehu vykonávania prác.
- 9.5 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po celú dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá Stavebný zákon, vyhláška Ministerstva životného prostredia číslo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a pokyny stavebného dozoru predložené stavebným dozorom pri preberaní staveniska, a to výhradne v slovenskom jazyku. Stavebný dozor Objednávateľa je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko do troch pracovných dní odo dňa zápisu, ak to vyžaduje povaha záznamu v stavebnom denníku. V prípade, že Zhotoviteľ považuje riešenie takejto veci za bezodkladné, je povinný túto skutočnosť v zázname uviesť a bezodkladne o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor, resp. poverenú osobu Objednávateľa.
- 9.6 Zhotoviteľ prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ním písomne poverenej osoby, bude do stavebného denníka zapisovať všetky údaje, ktoré sú dôležité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré majú vplyv na plnenie záväzku zo Zmluvy, najmä údaje o stave staveniska a pracoviska, počasia, rozsahu a spôsobe vykonaných prác, nasadenia pracovníkov, strojoch v prípade ich napojenia na energetickú sieť stavby, popr. Objednávateľa, údaje o začatí a ukončení práce či udalostí a prekážok, vzťahujúce sa k stavbe Diela

Článok X.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 10.1 Celé Dielo sa považuje za skončené po ukončení všetkých prác v zmysle Zmluvy, t. j. po riadnom ukončení všetkých častí Diela, pokiaľ sú tieto práce ukončené riadne v dohodnutom rozsahu.
- 10.2 Objednávateľ bude Dielo preberať po ukončení celého diela. Zhotoviteľ bude informovať písomne a zápisom v stavebnom denníku Objednávateľa o pripravenosti časti Diela na jeho odovzdanie minimálne tri pracovné dni vopred. Následne si Zmluvné strany dohodnú presný termín odovzdania časti Diela.
- 10.3 Objednávateľ prevezme dokončené Dielo v súlade s touto Zmluvou od Zhotoviteľa písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela, ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný písomne poverenými zástupcami Zmluvných strán a stavebným dozorom. Písomné poverenia budú prílohou protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 10.3.1 Objednávateľ prevezme Dielo len v prípade, že bude zhotovené podľa odovzdaných podkladov, projektovej dokumentácie, záväzných noriem a predpisov tak, aby riadne slúžilo k určenému účelu.
- 10.3.2 Pripravenosť Diela, na odovzdanie a prevzatie Zhotoviteľ Objednávateľovi oznámi v súlade s bodom 10.2. K oznámeniu Zhotoviteľ pripojí súpis dokumentácie podľa bodu 10.3.3 tohto článku Zmluvy.
- 10.3.3 Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na odovzdanie všetky doklady osvedčujúce kvalitu a kompletnosť Diela najmä:

- a) Príslušnú kópiu časti Stavebného denníka,
- b) Správy o vykonaní odborných prehliadok, atestov a odborných skúšok – bez závad,
- c) Výsledky meraní a skúšok platné ku dňu odovzdania Diela, pasporty, revízne knihy alebo iné dokumenty vyhradených technických zariadení,
- d) Doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, resp. certifikáty,
- e) Osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov,
- f) Zápisnice o preverení konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa stali neprístupnými,
- g) Doklad o spôsobe likvidácie odpadov,
- h) Dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela nasledovne tlačene vyhotovenie a jedenkrát v CD/DVD formáte,
- i) Fotodokumentácia realizácie stavby Diela.
- j) Zhotoviteľ sa **zaväzuje predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu (vo formáte MS Excel)** ako aj predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú odsúhlasenú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy.

10.3.4 Ak Zhotoviteľ nebude mať doklady uvedené v bode 10.3.3, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovažuje sa Dielo za riadne pripravené k prevzatíu. V danom prípade môže Objednávateľ odprieť prevzatie Diela.

10.3.5 Ak pri odovzdaní a prevzatí Diela budú zistené vady alebo nedorobky, ktoré bránia riadnemu užívaniu diela, nepovažuje sa Dielo za riadne vykonané a záväzok Zhotoviteľa sa nepovažuje za riadne a včas splnený. Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté Dielo neprevziať.

10.4 Za deň odovzdania alebo deň ukončenia úspešného preberania Diela sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.

10.5 Zodpovednosť Zhotoviteľa za eventuálne vady Diela, podliehajúce záruke (článok XI.) nie je odovzdaním Diela dotknutá.

10.6 V dohodnutej lehote sa zástupca Objednávateľa zúčastní prehliadky dokončovaného Diela, resp. jeho časti, pri nej bude posúdená jeho kvalita a úplnosť vykonaných prác a vytipované prípadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstrániť do doby odovzdania Diela, protokolárnou formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotoviteľ Objednávateľa aspoň päť dní vopred pred termínom odovzdania Diela.

10.7 Odovzdanie Diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.

10.8 Kompletné Dielo ako celok sa považuje za odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti Diela. Pri tomto preberaní bude odovzdaný aj:

- a. Kompletný stavebný denník;
- b. Iné doklady v kompletnej verzii.

Článok XI.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenia predmetu Zmluvy budú poskytnuté v súlade s ustanovením článku III. a budú mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

11.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy (Dielo), uvedený v článku III. tejto Zmluvy v súlade s projektovou dokumentáciou a Slovenskými technickými normami a európskymi

normami, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia a na stavebnú časť zhotoveného diela poskytuje záruku 60 mesiacov, s výnimkou prác a materiálov, na ktoré bola subdodávateľmi poskytnutá dlhšia záručná doba.

- 11.3. Plnenie má vady ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v zmluve, napr.:
 - a) nie je dodané v dohodnutej kvalite,
 - b) vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.
- 11.4. Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 11.5. Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu Diela písomne uplatniť bezodkladne po jej zistení, maximálne do pätnástich pracovných dní, Zhotoviteľ je povinný začať odstraňovať vadu do 24 hodín od jej oznámenia a odstrániť ju najneskôr do 48 hodín od jej telefonického nahlásenia. V prípade závažnej reklamácie ktorej riešenie si vyžaduje viac času Zmluvné strany spíšu do troch pracovných dní zápis, ktorý určí podmienky riešenia reklamácie a ktorý obe strany na znak súhlasu podpíšu. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia, ktorú Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi e-mailom a zároveň doplní do 3 pracovných dní doporučenou listovou zásielkou, pričom za deň nahlásenia problému – reklamácie e-mailom pre počítanie a dodržanie lehôt sa považuje deň odoslania e-mailu Objednávateľom Zhotoviteľovi.
- 11.7. Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni odovzdania kompletného Diela bez väd, t. j. dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti Diela, resp. dňom podpisu posledného protokolu o odstránení väd a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberaní Diela, resp. jeho častí. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie väd dorúčením reklamácie.
- 11.8. Uvedenie väd Diela v odovzdávacom a preberacom protokole, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných väd zo strany Objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela Objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka.
- 11.9. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednávateľ má právo ich odstrániť na náklady Zhotoviteľa.
- 11.10. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú Zmluve a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 11.11. Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela zistené počas záručnej doby odstraňovať.
- 11.12. Na výzvu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný počas doby trvania záručnej doby odstrániť všetky vady a nedostatky Diela, vzájomne odsúhlasené, na svoju zodpovednosť a náklady, bez ohľadu či už vznikli chybou konštrukcie, prevedením dopravy, montážou alebo použitím nevhodného materiálu, alebo z iného dôvodu, za ktorý Zhotoviteľ zodpovedá.
- 11.13. Zhotoviteľ preberá záväzok odstránenia všetkých vzájomne odsúhlasených väd v záručnej dobe a súčasne sa zaväzuje, že v priebehu vykonávania rôznych prác, súvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovať opatrenia zamedzujúce vzniku nekvalitne prevedených prác, alebo poškodení už zrealizovaných prác a to počínajúc kontrolou dodávaných materiálov a výrobkov a ich atestov, kontrolou dodržiavania technologických postupov, vrátane prác a činností svojich prípadných subdodávateľov.

- 11.14. Záručná lehota na reklamované Dielo sa predlžuje o dobu od dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie do dňa podpísania protokolu o odstránení vady oboma Zmluvnými stranami.
- 11.15. Pred uplynutím záručnej doby t.j. v poslednom mesiaci trvania záručnej doby, bude na základe výzvy Zhotoviteľa za prítomnosti Zhotoviteľa a Objednávateľa prípadne ich právnych nástupcov vykonané vyhodnotenie doterajšej prevádzky a zistení, či boli odstránené doteraz reklamované vady.
- 11.16. Pre zabezpečenie riadnej obsluhy a údržby je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi pokyny k užívaniu a údržbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivých častí. Pokiaľ takéto pokyny nebudú Objednávateľovi odovzdané, nemôže Zhotoviteľ pri reklamáciách odmietnuť vadu s tým, že vada vznikla nedostatočnou alebo vadnou údržbou alebo obsluhou.

Článok XII. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 12.1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody. Zhotoviteľ vyhlasuje, že si je vedomý financovania realizácie Diela z Plánu obnovy a vyhlasuje, že berie na vedomie možnú výšku škody, ktorú môže Objednávateľovi spôsobiť porušením svojich povinností.
- 12.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odškodní Objednávateľa v súvislosti s akoukoľvek škodou, ktorá bola Objednávateľovi spôsobená v dôsledku konania alebo opomenutia Zhotoviteľa, vrátane náhrady akýchkoľvek pokút alebo iných sankcií, ktoré boli v dôsledku konania/ opomenutia Zhotoviteľa Objednávateľovi vyrubené.
- 12.3. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek Zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

Článok XIII. ZABEZPEČENIE ZÁVÄZKOV

- 13.1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa je Objednávateľ oprávnený uplatniť si nižšie uvedené zmluvné pokuty u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný tieto pokuty Objednávateľovi uhradiť:
- Za nedodržanie termínu dokončenia Diela, zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý začatý kalendárny deň omeškania.
 - Za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov v termíne uvedenom v odovzdávacom a preberacom protokole, alebo v dohodách o odstránení reklamovaných vád v záručnej dobe sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1000,00 € za každý deň omeškania Zhotoviteľa až do doby ich skutočného odstránenia.
 - Za nezačatie realizácie stavebných prác alebo opráv (vrátane záručných) v termíne podľa harmonogramu prác zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania.
 - Za porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z celkovej Ceny za Dielo za každé porušenie tejto povinnosti. Takéto porušenie bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.
 - V prípade zistenia požitia alkoholu, resp. iných omamných látok alebo prácou pod ich vplyvom, v prípade zistenia porušenia zákazu fajčiť v Objektoch Objednávateľa, podľa bodu 8.2 písmeno d) tejto Zmluvy, u pracovníkov Zhotoviteľa, zmluvnú pokutu vo výške

1000,00€ za každého pracovníka za každé jednotlivé porušenie. Týmto nezaniká nárok Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy.

- V prípade porušenia inej povinnosti podľa tejto Zmluvy, za ktorú nie je určená individuálna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnú pokutu vo výške 200,00€ za každé jednotlivé porušenie, a to aj opakovane.
- V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcej sa zmeny subdodávateľov (bod 8.2.b) Zmluvy) alebo bodu 8.2.c) a bodu 8.2. d) sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má právo:
 - odstúpiť od Zmluvy
 - má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej hodnoty diela za každé porušenie povinností uvedených v tomto bode (a to aj opakovane).
- V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa podľa čl. VIII, bod 7 tejto zmluvy má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške sankcie/korekcie, ktorú mu udelí poskytovateľ NFP.

13.2. Odstúpenie od Zmluvy neznamená zánik nároku na zmluvnú pokutu alebo na náhradu škody.

13.3. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Objednávateľa na náhradu škody v zmysle ust. § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo prípadné odstúpenie od Zmluvy. Objednávateľ je oprávnený domáhať sa náhrady škody presahujúcej zmluvnú pokutu.

ČLÁNOK XIV. ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

14.1. Všetky oficiálne oznámenia medzi Zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy, budú uvedené v liste, podpísanom oprávneným zástupcom Zmluvnej strany, ktorá oznámenie odosiela, alebo faxom (e-mailom), ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaním listu. Všetky oznámenia budú zasielané doporučeným listom s doručenkou, resp. doručené iným preukazným spôsobom, na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy.

14.2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto Zmluvy navzájom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka.

14.3. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.

14.4. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.

- 14.5. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné realizovať v súlade s §18 ZVO. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie Zmluvy neplatné.
- 14.6. Táto Zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu. Poskytovateľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto Zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto Zmluvy vrátane prílohy v plnom rozsahu.
- 14.7. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Článok XV.

TRVANIE ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

- 15.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov Zmluvných strán.
- 15.2 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou Zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpením od Zmluvy, a to z dôvodov uvedených v Obchodnom zákonníku a dôvodov uvedených v tejto Zmluve. V prípade akéhokoľvek spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, Objednávateľ vysporiada pohľadávky Zhotoviteľa podľa bodu 15.8 tohto článku Zmluvy.
- 15.3 Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy. Objednávateľ si takisto vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy v prípade, kedy nebola poskytnutá dotácia na predmet plnenia a finančné možnosti objednávateľa neumožňujú financovanie výdavkov spojených s plnením tejto zmluvy.
- 15.4 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje najmä:
- a) preukázané porušenie právnych predpisov SR a EÚ v rámci realizácie predmetu Zmluvy súvisiacich s činnosťou Zmluvných strán;
 - b) opakované porušenie záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy;
 - c) zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto zastavenie realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa;
 - d) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie;
 - e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami,
 - f) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti Zhotoviteľom v omeškaní v zmysle bodu 6.1 Zmluvy o viac ako 7 dní,
 - g) porušenie bodu 8.2. c) Zmluvy,
 - h) iné podstatné porušenie podľa textu Zmluvy.
- 15.5 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní,

nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy.

- 15.6 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.
- 15.7 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. opomenutia Zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od Zmluvy, resp. po účinnosti pokiaľ ide o povinnosti súvisiace s odvozom odpadov, resp. čistením priestorov Objednávateľa a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.
- 15.8 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy:
- a) časť dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradená Objednávateľom zostáva vlastníctvom Objednávateľa,
 - b) Objednávateľ je ďalej povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednávateľom do dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy,
 - c) Zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do 21 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia Čl. V. tejto Zmluvy.

Článok XVI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 16.1 Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a EÚ.
- 16.2 Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva nadobúda platnosť podpísaním Zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť tejto Zmluvy nastane po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že:
- a) dôjde k nadobudnutiu účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu (PPM),
 - b) dôjde k ukončeniu finančnej kontroly, v rámci ktorej poskytovateľ neidentifikoval nedostatky, (t.j. po doručení správy z kontroly).
 - c) dôjde k zverejneniu Zmluvy o dielo v zmysle platnej legislatívy.
- Objednávateľ sa zaväzuje bezodkladne informovať zhotoviteľa o týchto skutočnostiach.**
- 16.3 Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy
- Príloha č. 1 – Projektová dokumentácia „Materská škola Pác
Príloha č. 2 – Ocenený výkaz výmer „Materská škola Pác“
Príloha č. 3 – Informácie o subdodávateľoch (ak relevantné)
- 16.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dostane dva Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
- 16.5 V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné

strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

- 16.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

V Cíferi, dňa 21.07.2023

Objednávateľ

Mgr. Maroš Sagan, PhD.
Starosta obce

V Cíferi, dňa 21.07.2023 OBECE SLUŽBY CÍFER, s.r.o.

Zhotoviteľ

Mgr. Maroš Sagan, PhD.
Konateľ

Zoznam príloh k Zmluve o dielo:

Príloha č. 1 – Projektová dokumentácia


Príloha č. 2 – Ocenený výkaz výmer

Príloha č. 3 – Informácie o subdodávateľoch (ak relevantné)

Dokumentácia bola overená v stavebnom konaní
a je poskytnutá na účely stavby
podľa:

č. výr. VOD-211/2021/49-274

zo dňa 08.10.2021

Podpis: 



PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE







AUTOR NÁVRHU:	ING.ARCH. ANDREJ SVETKO	STUPEŇ PD: PPSP
HIP:	ING.ARCH. ANDREJ SVETKO	DÁTUM 06.2021
INVESTOR:	Obec Cífer, Námestie A.Hlinku 31, 919 43 Cífer	


Materská škola Pác

parc.č. 10406/187, k.ú.Pác, obec Cífer

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA

1. Identifikačné údaje stavby a investora:

Názov stavby:	Materská škola Pác
Miesto stavby:	Pác - miestna časť obce Cífer
Katastrálne územie:	Pác
Číslo parciel:	10406/187 – k.ú. Pác
	List vlastníctva č. 467
Okres:	Trnava
Kraj:	Trnavský
Charakter územia :	obytná zóna
Stavebník:	Obec Cífer, Námestie A.Hlinku 31, 919 43 Cífer
Dátum:	Jún 2021
Druh PD:	Projekt pre stavebné povolenie
Autor návrhu:	Ing. arch. Andrej Svetko / SKA 1758 AA / Architec2re Svetko+Česneková, s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava
HIP:	Ing. arch. Andrea Svetková
Architektonicko-stavebné riešenie:	Ing. arch. Andrej Svetko / SKA 1758 A / Ing. Lucia Kalinová Ing. Peter Somorovský Ing. Martin Kulač Ing. Helena Falisová Ing. Helena Falisová Ing. Helena Falisová Ing. Juraj Zákopčan Ing. Patrik Bošácky Ing. Silvia Pribulová Ing. Zolt Straňák Ing. Adriana Jašková

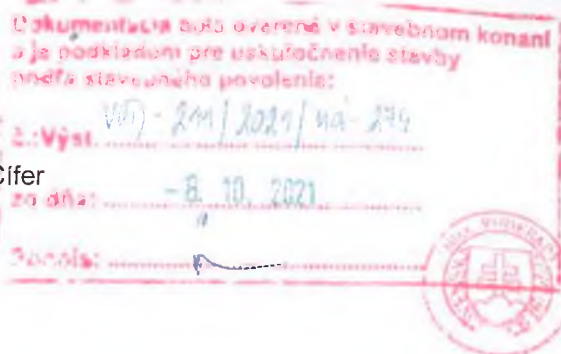

2. Základné údaje o stavbe:

Navrhovaná stavba predstavuje novostavbu materskej školy v novovznikajúcej IBV a HBV Pác. Stavba bude napojená na inžinierske siete, ktoré majú dostatočnú kapacitu. Predmetný projekt rieši návrh objektu materskej školy s dvomi triedami, zázemím, ihriskom a príslušenstvom.

Názov stavby:	Materská škola Pác
Druh stavby:	Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum
Spôsob zástavby:	Samostatne stojaca budova
Počet podlaží:	2
+0.000 na kóte:	142,55 m.n.m.
Výška stavby:	+4,550 m, +8,000 m
Plocha pozemku:	parcela č. 10406/187.....768 m ²
Zastavaná plocha/zastavanosť:	232,71 m ² /30,30%
Podlahová (úžitková) plocha:	285,08 m ²
Terasa na teréne:	44 m ²
Spevnené plochy:	95,46 m ²
Plocha zelene:	235,9 m ²
Plocha ihriska+pieskovisko:	159,93 m ³

3. Odôvodnenie stavby a jej umiestnenie:

Návrh materskej školy vo vznikajúcej IBV a HBV Pác, vyplývala z rokovaní investora s obcou Cífer, ako potreba vybavenosti pre budúci i súčasných obyvateľov miestnej časti Pác. Pre tento účel bol vyhradený pozemok vo vstupnej časti zóny, ktorý je súčasťou plánovaných rekreačných a oddychových plôch lokality.

Umiestnenie stavby na parcele rešpektuje budúcu okolitú zástavbu a je orientované tak, aby spĺňala požiadavky investora na reprezentatívny vzhľad a funkčnosť riešenia.

4. Prehľad východiskových podkladov:

- List vlastníctva
- Kópia katastrálnej mapy

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE

1/ 1/



Ing. arch. Andrej Svetko

1758 AA

AUTOR NÁVRHU:	ING.ARCH. ANDREJ SVETKO	STUPEŇ PD: PPSP
HIP:	ING.ARCH. ANDREJ SVETKO	DÁTUM 06.2021
INVESTOR:	Obec Cífer, Námestie A.Hlinku 31, 919 43 Cífer	

Materská škola Pác

parc.č. 10406/187, k.ú.Pác, obec Cífer

Ing. Peter Somorovský, Trnavská cesta 59 , 821 04 Bratislava

PROJEKT STAVBY

Časť : STATIKA



Hlav. inžinier projektu :	Ing. arch. A SVETKO, Ing. arch. A SVETKOVÁ	
Zodpovedný projektant :	Ing. PETER SOMOROVSKÝ	
Investor :	Obec Cífer, Námestie A. Hlinku 31, 919 43 Cífer	
Stavba - miesto : MATERSKÁ ŠKOLA PÁC, Parc. č. 10406 / 187 , k. ú. PÁC, OBEC CÍFER		Dátum : Marec 2021
Objekt : SO 01 Hlavný objekt		Sada : 21

HK PROJEKT ODBORNÁ PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA

Protipožiarna bezpečnosť, vnútorné a vonkajšie inštalácie (vodovod, plynovod, kanalizácia)

HK Projekt s.r.o.
Pannónska 11, 900 21 Svätý Jur

hfalisova@hkprojekt.sk
+421.905.532413

IČO: 36050784
DIČ: 2021595103

PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ

Zoznam príloh:

- Technické správy
- Výkresová časť

Stavba:

Materská škola Pác

Miesto stavby:

Obec Cífer

parc.č. 10406/187, k.ú.Pác, obec Cífer

Stavebník:

Obec Cífer, Námestie A.Hlinku 31, 919 43 Cífer

Špecialista PO:

Ing. Helena Falisová

Stupeň:

Projekt pre stavebné povolenie

Dátum:

marec 2021

2

Techplan s.r.o. - projekty vykurovacích systémov

kancelária: ☒ Bottova 2, 811 09 Bratislava

e-mail: techplan@mail.t-com.sk



Materská škola Pác
parc. č. 10406/187, k.ú. Pác, obec Cífer

investor: Obec Cífer, Námestie A. Hlinku 31, 919 43

Projekt stavby
časť
VYKUROVANIE
marec 2021

Zoznam dokumentácie:

Textová časť:

- A. Technická správa
- B. Protokol o určení vonkajších vplyvov
- C. Vyhodnotenie rizika
- D. Výkaz - výmer

Výkresová časť:

- E1 – Schéma zapojenia prípojky NN
- E2 – Situácia prípojky NN
- E3 – Rozvádzač RH – schéma zapojenia
- E4 – Rozvádzač RST – schéma zapojenia
- E5 – Rozvádzač R.FVE – schéma zapojenia
- E6 – Elektrická inštalácia – 1.NP
- E7 – Elektrická inštalácia – 2.NP
- E8 – Elektrická inštalácia – osvetlenie parkoviska
- E9 – Bleskozvod a uzemnenie
- E10 – FVE – stringovanie a usporiadanie technológie
- E11 – FVE – prehľadová schéma zapojenia

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

Názov stavby: **MATERSKÁ ŠKOLA PÁC**

Objekt: **SO 01 – HLAVNÝ OBJEKT, SO 05 – PRÍPOJKA NN**

Miesto stavby: **parcela č. 10406/187, k.ú. Pác, obec Cífer**

Investor: **Obec Cífer, Námestie A. Hlinku 31, 919 43 Cífer**

Časť: **ELEKTRO**

Stupeň: **PSP – Projekt pre stavebné povolenie**

Zodp. projektant: **Ing. Martin KULAČ**
číslo autorizácie: 6124*14

Dátum: **05/2021**



2

HK PROJEKT ODBORNÁ PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA

Protipožiarna bezpečnosť, vnútorné a vonkajšie inštalácie (vodovod, plynovod, kanalizácia)

HK Projekt s.r.o.
Pannónska 11, 900 21 Svätý Jur

hfalisova@hkprojekt.sk
+421.905.532413

IČO: 36050784
DIČ: 2021595103

ZDRAVOTECHNIKA

Zoznam príloh:

- Technické správy
- Výkresová časť



Stavba: **Materská škola Pác**
Miesto stavby: Obec Cífer
parc.č. 10406/187, k.ú.Pác, obec Cífer

Stavebník: Obec Cífer, Námestie A.Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zodpovedný projektant: Ing. Helena Falisová
Stupeň: **Projekt pre stavebné povolenie**
Dátum: marec 2021

2

±0,000=142,550 m.n.m.

architecNre

svetko + česneková

Ing.arch. Andrej Svetko SKA 1758 AA
Ing. arch. Andrea Svetková SKA 1733 AA
Ing. Lucia Kalinová

STAVBA:	MATERSKÁ ŠKOLA PÁC	
INVESTOR:	Obec Cífer, Námestie A.Hlinku 31, 919 43 Cífer	
MIESTO:	parc.č. 10406/187, k.ú.Pác, obec Cífer	
VÝKRES:		
ČASŤ:	Civilná ochrana	
VYPRACOVAL:	Ing. Katarína Rodenáková	
DÁTUM:	10/2021	
STUPEŇ:	PPSP	

Protipožiarna bezpečnosť, vnútorné a vonkajšie inštalácie (vodovod, plynovod, kanalizácia)

IČO: 36050784
DIČ: 2021595103

- Technické správy
- Výkresová část

2

HK PROJEKT ODBORNÁ PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA

Protipožiarna bezpečnosť, vnútorné a vonkajšie inštalácie (vodovod, plynovod, kanalizácia)

HK Projekt s.r.o.
Pannónska 11, 900 21 Svätý Jur

hfalisova@hkprojekt.sk
+421.905.532413

IČO: 36050784
DIČ: 2021595103

SO 03 PRÍPOJKA SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE

Zoznam príloh:

- Technické správy
- Výkresová časť



Stavba: **Materská škola Pác**
Miesto stavby: Obec Cífer
parc.č. 10406/187, k.ú.Pác, obec Cífer

Stavebník: Obec Cífer, Námestie A.Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zodpovedný projektant: Ing. Helena Falisová
Stupeň: **Projekt pre stavebné povolenie**
Dátum: marec 2021

2

HK PROJEKT ODBORNÁ PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA

Protipožiarna bezpečnosť, vnútorné a vonkajšie inštalácie (vodovod, plynovod, kanalizácia)

HK Projekt s.r.o.
Pannónska 11, 900 21 Svätý Jur

hfalisova@hkprojekt.sk
+421.905.532413

IČO: 36050784
DIČ: 2021595103

SO 04 STL PRÍPOJKA PLYNU

Zoznam príloh:

- Technické správy
- Výkresová časť



Stavba: **Materská škola Pác**
Miesto stavby: **Obec Cífer**
parc.č. 10406/187, k.ú.Pác, obec Cífer

Stavebník: **Obec Cífer, Námestie A.Hlinku 31, 919 43 Cífer**

Zodpovedný projektant: **Ing. Helena Falisová**
Stupeň: **Projekt pre stavebné povolenie**
Dátum: **marec 2021**

2


HK PROJEKT ODBORNÁ PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA

Protipožiarna bezpečnosť, vnútorné a vonkajšie inštalácie (vodovod, plynovod, kanalizácia)

HK Projekt s.r.o.
Pannónska 11, 900 21 Svätý Jur

hfalisova@hkprojekt.sk
+421.905.532413

IČO: 36050784
DIČ: 2021595103

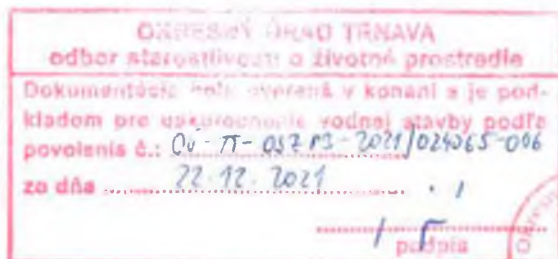

SO 06 - DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA

Zoznam príloh:

- Technické správy
- Výkresová časť

Stavba: **Materská škola Pác**
Miesto stavby: **Obec Cífer**
parc.č. 10406/187, k.ú.Pác, obec Cífer

Stavebník: **Obec Cífer, Námestie A.Hlinku 31, 919 43 Cífer**

Zodpovedný projektant: **Ing. Miroslava Šuchterová**
Stupeň: **Projekt pre stavebné povolenie**
Dátum: **marec 2021**



Tento projekt je chránený autorským zákonom. Bez súhlasu vydaneho spoločnosťou HK PROJEKT s.r.o., Pannónska 11, 900 21 Svätý Jur, je zakázané rozmnožovanie a používanie obsahu tohto projektu. Všetky práva sú vyhradené.

Šuchterová

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Materská škola Pác**

JKSO

EČO

Miesto

Pác- miestna časť obce Cífer

Objednávateľ Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Projektant Ing.Arch.Andrej Svetko

Zhotoviteľ

Spracoval BizPartner Agency, s.r.o. Poprad

IČO

IČ DPH

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

CPV

CPA

27. 6. 2023

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	196 981,16	8	Práce nadčas	13	GZS	23 344,95
2		Montáž	155 091,73	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	193 085,26	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	78 687,45	11		16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	386,44			17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	753,10			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		624 985,13	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	23 344,95
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	1 276,50
					3 109,68			

Projektant

D Celkové náklady

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

23 Súčet 7, 12, 19-22

652 716,27

24 DPH 20,00 % z 652 716,27

130 543,25

25 Cena s DPH (r. 23-24)

783 259,52

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

OBEČNÉ SLUŽBY CÍFER, s.r.o.
Námestie A. Hlinku 169/31

E Prípochy a odpočty

26 Dodávky objednávateľa

0,00

27 Kľzavá doložka

0,00

28 Zvýhodnenie

0,00

Dátum a podpis

Pečiatka

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Materská škola Pác

Objednávateľ: Obec Cífer , Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Spracoval: BizPartner Agency, s.r.o. Poprad

Dátum: 27. 6. 2023



Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
	Materská škola Pác	652 716,27	130 543,25	783 259,52	1 276,50	624 985,13	0,00	23 344,95	3 109,68
SO.01	SO.01 - Hlavný objekt	540 922,24	108 184,45	649 106,69	414,00	517 631,59	0,00	20 187,55	2689,10
SO.01.1	SO.01.1 - Architektúra + statika	440 583,44	88 116,69	528 700,13	0,00	421 935,97	0,00	16 455,51	2191,96
SO.01.1.1	SO.01.1.1 - Architektúra + statika - Objekt MŠ	376 655,75	75 331,15	451 986,90	0,00	360 713,99	0,00	14 067,85	1873,91
SO.01.1.2	SO.01.1.2 - Architektúra + statika - Výdajňa stravy	63 927,69	12 785,54	76 713,23	0,00	61 221,98	0,00	2 387,66	318,05
SO.01.2.	SO.01.2 - ZTI + PLYN	35 581,16	7 116,23	42 697,39	414,00	33 678,82	0,00	1 313,38	174,96
SO.01.3	SO.01.3 - Elektro + Prípojka NN	29 460,68	5 892,14	35 352,82	0,00	28 213,77	0,00	1 100,34	146,57
SO.01.4	SO.01.4 - Vykurovanie	26 378,24	5 275,65	31 653,89	0,00	25 261,79	0,00	985,21	131,24
SO.01.05	SO.01.05 - Rekuperácia	8 918,72	1 783,74	10 702,46	0,00	8 541,24	0,00	333,11	44,37
SO.02	SO.02 - Vodovodná prípojka	6 336,94	1 267,39	7 604,33	215,63	6 121,31	0,00	0,00	0,00
SO.03	SO.03 - Prípojka splaškovej kanalizácie	5 696,91	1 139,38	6 836,29	215,63	5 481,29	0,00	0,00	0,00
SO.04	SO.04 - Plynová prípojka	2 163,03	432,61	2 595,64	215,63	1 947,40	0,00	0,00	0,00
SO.05	SO.05 - Prípojka NN (rozpočet je v časti 01.03 Elektro + prípojka NN)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO.06	SO.06 - Dažďová kanalizácia	13 060,24	2 612,05	15 672,29	215,63	12 844,61	0,00	0,00	0,00
SO.07	SO.07 - Oplotenie + drobná architektúra	84 536,91	16 907,38	101 444,29	0,00	80 958,93	0,00	3 157,40	420,58
SO.07.1	SO.07.1 - Drobná architektúra	43 723,99	8 744,80	52 468,79	0,00	41 873,40	0,00	1 633,06	217,53
SO.07.2	SO.07.2 - Oplotenie	40 812,92	8 162,58	48 975,50	0,00	39 085,53	0,00	1 524,34	203,05
Celkom		652716,27	130543,25	783 259,52	1 276,50	624 985,13	0,00	23 344,95	3 109,68

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby
Názov objektu

Materská škola Pác
SO.01 - Hlavný objekt

JKSO

ECO

Miesto

Pác- miestna časť obce Cífer

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Projektant

Ing.Arch.Andrej Svetko

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

27.06.2023

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	152 952,52	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	20 187,55
2		Montáž	114 595,65	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	190 670,80	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	59 250,20	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	2,44				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	159,99				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		517 631,59	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	20 187,55
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	2 689,10	22	Ostatné náklady	414,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

OBEZNÉ SLUŽBY CÍFER, s.r.o.
Miestna časť obce Cífer, Nám. A. Hlinku 169/31

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	540 922,24
24	DPH 20,00 % z 540 922,24	108 184,45
25	Cena s DPH (r. 23-24)	649 106,69

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Klízáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Materská škola Pác**

Názov objektu **SO.01 - Hlavný objekt**

Názov časti **SO.01.1 - Architektúra + statika**

JKSO

EČO

Miesto **Pác- miestna časť obce Cífer**

Objednávateľ **Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer**

Projektant **Ing. Arch. Andrej Svetko**

Zhotoviteľ

Spracoval **BizPartner Agency, s.r.o., Poprad**

IČO	IČ DPH

Rozpočet číslo

Dňa **27.06.2023**

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	139 294,20	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	3,90%	16 455,51
2		Montáž	97 480,78	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	138 872,73	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	46 288,26	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		421 935,97	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		16 455,51
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	2 191,96	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis
Objednávateľ

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22	440 583,44
24 DPH 20,00 % z 440 583,44	88 116,69
25 Cena s DPH (r. 23-24)	528 700,13

Dátum a podpis
Zhotoviteľ

OBECNÉ SLUŽBY CÍFER, s.r.o.
Námestie A. Hlinku 169/31

Pečiatka

E Pripočty a odpocety

26 Dodávky zadávateľa	0,00
27 Kľzáva doložka	0,00
28 Zvýhodnenie + -	0,00

Dátum a podpis

Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Materská škola Pác

JKSO

Názov objektu

SO.01 - Hlavný objekt

EČO

Názov podčasti

SO.01.1.1 - Architektúra + statika - Objekt MŠ

Miesto

Pác- miestna časť obce Cífer

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Projektant

Ing. Arch. Andrej Svetko

Zhotoviteľ

Spracoval

BizPartner Agency, s.r.o., Poprad

Rozpočet číslo

Dňa

27.06.2023

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady

1 HSV	Dodávky	119 100,78
2	Montáž	83 361,62
3 PSV	Dodávky	118 665,43
4	Montáž	39 586,16
5 "M"	Dodávky	0,00
6	Montáž	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		360 713,99
20 HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12 DN (r. 8-11)		
21 Kompl. činnosť		1 873,91

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13 GZS	3,90%	14 067,85
14	Projektové práce	0,00
15	Sťažené podmienky	0,00
16	Vplyv prostredia	0,00
17	Iné VRN	0,00
18	VRN z rozpočtu	0,00
19 VRN (r. 13-18)		14 067,85
22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis
Objednávateľ

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22	376 655,75
24 DPH 20.00 % z 376 655,75	75 331,15
25 Cena s DPH (r. 23-24)	451 986,90

Dátum a podpis
Zhotoviteľ

OBECNÉ SLUŽBY CIFER, s.r.o.
Miestna A Hlinku 169/31

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Dátum a podpis

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Materská škola Pác
 Objekt: SO.01 - Hlavný objekt
 Podčasť: SO.01.1.1 - Architektúra + statika - Objekt MŠ

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer
 Zhotoviteľ:
 Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Spracoval: BizPartner Agency,s.r.o., Poprad
 Dátum: 27. 6. 2023

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	119 100,776	83 361,621	202 462,397	739,993	0,000
1	Zemné práce	0,000	4 728,744	4 728,744	0,000	0,000
2	Zakladanie	15 938,578	4 292,988	20 231,566	275,651	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	34 163,845	12 189,525	46 353,370	160,112	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	17 134,892	8 116,665	25 251,557	118,833	0,000
5	Komunikácie	2 738,168	1 211,501	3 949,669	68,456	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	45 971,156	42 117,033	88 088,189	87,670	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 154,137	4 601,070	7 755,207	29,273	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,000	6 104,095	6 104,095	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	118 665,432	39 586,160	158 251,592	17,916	0,000
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	5 907,235	2 547,645	8 454,880	0,607	0,000
712	Izolácie striech	5 127,281	3 617,579	8 744,860	1,208	0,000
713	Izolácie tepelné	16 668,093	3 393,491	20 061,584	2,584	0,000
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	376,884	13,444	390,328	0,018	0,000
762	Konštrukcie tesárske	249,579	243,463	493,042	0,330	0,000
763	Konštrukcie - drevostavby	10 910,249	6 808,882	17 719,131	6,597	0,000
764	Konštrukcie klamplárske	2 122,528	3 881,185	5 983,713	0,304	0,000
766	Konštrukcie stolárske	8 402,495	2 277,967	10 680,462	0,748	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové	53 330,797	7 282,504	60 613,301	0,607	0,000
771	Podlahy z dlaždíc	3 161,494	2 861,276	6 022,769	2,772	0,000
775	Podlahy vlysové a parketové	7 190,409	1 707,638	8 898,047	0,046	0,000
781	Dokončovacie práce a obklady	3 326,082	2 155,243	5 481,325	1,714	0,000
783	Dokončovacie práce - nátery	542,754	1 782,513	2 325,267	0,128	0,000
784	Dokončovacie práce - maľby	1 349,552	1 033,331	2 382,883	0,253	0,000
Celkom		237 766,208	122 947,781	360 713,989	757,909	0,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.1 - Architektúra + statika - Objekt MŠ

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency,s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

202 462,397

1

Zemné práce

4 728,744

1	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3 (Ornica bude ponechaná na pozemku investora)	m3	27,598	1,271	35,077
---	-----------	--	----	--------	-------	--------

odstránenie ornice hr 200

od -0,05 po -0,25 m

" hlavný objekt "

19,675*15,35*0,20

60,402

" terasa "

44*0,20

8,800

" dopočet plochy chodníkov "

(7,55+1,80+1,10+1,60)*1,20*0,20

2,892

18,05*1,00*0,10

1,805

" parkovacia plocha "

19,00*0,20

3,800

" okapový chodník "

(6,50+3,20+1,50+6,60)*0,50*0,20

1,780

" odpočet plochy na teréne úpravy "

-236*0,20

-47,200

Súčet

32,279

32,279/100*85,499

27,598

Súčet

27,598

2	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	91,402	8,130	743,098
---	-----------	--	----	--------	-------	---------

" odkopávka od -0,250 po -0,43 m "

0,325

" hlavný objekt "

(9,40*19,68+7,68*1,50+8,63*5,93+1,20*0,30+0,85*0,10+1,37*0,10)*0,325

80,688

(3,35+7,08)*0,60*0,325

2,034

" terasa "

44*0,18

7,920

" dopočet plochy chodníkov "

67,88*0,15

10,182

" parkovacia plocha "

19,00*0,32

6,080

Súčet

106,904

106,904/100*85,499

91,402

Súčet

91,402

3	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	27,420	1,241	34,028
---	-----------	--	----	--------	-------	--------

106,904*0,30

32,071

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.1 - Architektúra + statika - Objekt MŠ

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency, s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		Súčet		32,071		
		32,071/100*85,499		27,420		
		Súčet		27,420		
4	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	17,278	38,762	669,730
		" od -0,575 po -1,60				
		7,90*0,60*1,025		4,859		
		(2,85+2,75)*0,60*1,025		3,444		
		3,35*0,60*1,025		2,060		
		1,03*0,40*1,025		0,422		
		6,93*0,60*1,025		4,262		
		" od -0,575 po -1,79 "				
		7,08*0,60*1,215		5,161		
		Súčet		20,208		
		20,208/100*85,499		17,278		
		Súčet		17,278		
5	132201109	Příplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	5,183	10,955	56,780
		20,208*0,30		6,062		
		Súčet		6,062		
		6,062/100*85,499		5,183		
		Súčet		5,183		
6	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	45,365	23,678	1 074,152
		" od -0,575 po -1,60 "				
		18,88*0,70*1,025		13,546		
		13,95*0,80*1,025		11,439		
		(1,45+1,38)*0,80*1,025		2,321		
		1,20*1,20*1,025		1,476		
		(2,63+1,50+7,68+2,40)*0,80*1,025		11,652		
		"od -0,575 po -1,79 "				
		4,35*1,00*1,215		5,285		
		8,63*0,70*1,215		7,340		
		Súčet		53,059		
		53,059/100*85,499		45,365		
		Súčet		45,365		
7	132201209	Příplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	13,610	1,303	17,734
		53,059*0,30		15,918		
		Súčet		15,918		
		15,918/100*85,499		13,610		
		Súčet		13,610		
8	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	213,820	1,978	422,936
		" ornica "		32,279		
		" odkopávka "		106,904		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.1 - Architektúra + statika - Objekt MŠ

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency,s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		" výkopy " 20,208+53,059		73,267		
		" zásyp " 37,635		37,635		
		Súčet		250,085		
		250,085/100*85,499		213,820		
		Súčet		213,820		
9	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	149,465	4,002	598,159
		" ornica " 32,279		32,279		
		" odkopávka " 106,904		106,904		
		" výkopy " 20,208+53,059		73,267		
		" zásyp " -37,635		-37,635		
		Súčet		174,815		
		174,815/100*85,499		149,465		
		Súčet		149,465		
10	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	149,465	2,337	349,300
		174,815		174,815		
		Súčet		174,815		
		174,815/100*85,499		149,465		
		Súčet		149,465		
11	171101105.S	Uloženie sypaniny do násypu (zemina bude uložená na obecnom pozemku pre ďalšie využitie)	m3	149,465	3,911	584,558
		174,815/100*85,499		149,465		
		Súčet		149,465		
12	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	32,178	4,450	143,192
		8,35*9,45*0,15		11,836		
		5,55*9,20*0,15		7,659		
		7,45*5,00*0,15		5,588		
		8,95*9,35*0,15		12,552		
		Súčet		37,635		
		37,635/100*85,499		32,178		
		Súčet		32,178		
2		Zakladanie				20 231,566
13	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	347,486	0,263	91,389
		" hlavný objekt "				
		19,675*15,35		302,011		
		" terasa "				
		44		44,000		
		" dopočet plochy chodníkov "				
		(7,55+1,80+1,10+1,60)*1,20		14,460		
		18,05*1,00		18,050		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.1 - Architektúra + statika - Objekt MŠ

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency,s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27.6.2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		" parkovacia plocha "				
		19,00		19,000		
		" okapový chodník "				
		(6,50+3,20+1,50+6,60)*0,50		8,900		
		Súčet		406,421		
		406,421/100*85,499		347,486		
		Súčet		347,486		
14	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	27,331	47,795	1 306,285
		" pod základy "				
		7,90*0,60*0,10		0,474		
		(2,85+2,75)*0,60*0,10		0,336		
		3,35*0,60*0,10		0,201		
		1,03*0,40*0,10		0,041		
		6,93*0,60*0,10		0,416		
		7,08*0,60*0,10		0,425		
		18,88*0,70*0,10		1,322		
		13,95*0,80*0,10		1,116		
		(1,45+1,38)*0,80*0,10		0,226		
		1,20*1,20*0,10		0,144		
		(2,63+1,50+7,68+2,40)*0,80*0,10		1,137		
		"od -0,575 po -1,79 "				
		4,35*1,00*0,10		0,435		
		8,63*0,70*0,10		0,604		
		Medzisúčet		6,877		
		štrkové lôžko pod základovú dosku hr. 100				
		8,35*9,45*0,10		7,891		
		5,55*9,20*0,10		5,106		
		7,45*5,00*0,10		3,725		
		8,95*9,35*0,10		8,368		
		Medzisúčet		25,090		
		Súčet		31,967		
		31,967/100*85,499		27,331		
		Súčet		27,331		
15	273321411	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 25/30, XC1	m3	29,659	123,181	3 653,425
		základová doska hr. 150				
		(8,95*19,25+1,50*7,18+8,03*6,00)*0,15		34,686		
		Súčet		34,686		
		34,689/100*85,499		29,659		
		Súčet		29,659		
16	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	8,772	18,518	162,440
		(19,25+14,95)*2*0,15		10,260		
		Súčet		10,260		
		10,260/100*85,499		8,772		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.1 - Architektúra + statika - Objekt MŠ

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency, s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		Súčet		8,772		
17	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	8,772	3,570	31,316
		10,260/100*85,499		8,772		
		Súčet		8,772		
18	273361821	Výstuž základových dosiek z ocele 10505	t	2,466	2 132,086	5 257,724
		2884/1000		2,884		
		Súčet		2,884		
		2,884/100*85,499		2,466		
		Súčet		2,466		
19	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,171	2 127,954	363,880
		" ZD1 1 x "				
		200/1000		0,200		
		Súčet		0,200		
		0,200/100*85,499		0,171		
		Súčet		0,171		
20	274271303	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm	m3	6,195	207,899	1 287,934
		" základový pás ZP4 "				
		14,65*0,30*0,25		1,099		
		7,075*0,30*0,25		0,531		
		(2,90+2,75)*0,30*0,25		0,424		
		6,925*0,30*0,25		0,519		
		1,025*0,30*0,25		0,077		
		19,675*0,30*0,25		1,476		
		8,625*0,30*0,25		0,647		
		13,95*0,30*0,25		1,046		
		(1,60+1,50+6,075)*0,30*0,25		0,688		
		2,025*0,30*0,25		0,152		
		4,35*0,30*0,25		0,326		
		(1,375+0,90)*0,30*0,25		0,171		
		1,20*0,30*0,25		0,090		
		Súčet		7,246		
		7,246/100*85,499		6,195		
		Súčet		6,195		
21	274313612	Betón základových pásov, prostý tr.C 20/25 XC2	m3	52,814	116,615	6 158,905
		" vo výkope "				
		" od -0,575 po -1,50				
		7,90*0,60*0,925*1,032		4,525		
		3,35*0,60*0,925*1,032		1,919		
		1,03*0,40*0,925*1,032		0,393		
		6,93*0,60*0,925*1,032		3,969		
		" od -0,575 po -1,69 "				
		7,08*0,60*1,115*1,032		4,888		
		" od -0,575 po -1,50 "				

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.1 - Architektúra + statika - Objekt MŠ

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Spracoval: BizPartner Agency,s.r.o., Poprad

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		18,88*0,70*0,925*1,032		12,616		
		13,95*0,80*0,925*1,032		10,653		
		(2,63+1,50+7,68+2,40)*0,80*0,925*1,032		10,852		
		"od -0,575 po -1,69 "				
		4,35*1,00*1,115*1,032		5,005		
		8,63*0,70*1,115*1,032		6,951		
		Súčet		61,771		
		61,771/100*85,499		52,814		
		Súčet		52,814		
22	274321411	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 25/30 XC 1	m3	4,636	121,721	564,299
		" vo výkope "				
		základový pás zp2				
		0,80*0,925*(1,375+1,45)*1,032		2,157		
		základový pás zp3				
		0,60*0,925*2,85*2*1,032		3,265		
		Súčet		5,422		
		5,422/100*85,499		4,636		
		Súčet		4,636		
23	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	0,205	2 131,140	436,884
		základový pás zp2 1 x				
		86,72/1000		0,087		
		základový pás zp3 - 2x				
		153,24/1000		0,153		
		Súčet		0,240		
		0,240/100*85,499		0,205		
		Súčet		0,205		
24	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,395	1 611,962	636,725
		" statika ZP4 " 461,79/1000		0,462		
		Súčet		0,462		
		0,462/100*85,499		0,395		
		Súčet		0,395		
25	275321411	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr.C 25/30 XC1	m3	1,176	121,923	143,381
		1,20*1,20*0,925*1,032		1,375		
		Súčet		1,375		
		1,375/100*85,499		1,176		
		Súčet		1,176		
26	275361821	Výstuž základových pätiiek z ocele 10505	t	0,045	2 150,798	96,786
		" päťka ZP1 " 53,27/1000		0,053		
		Súčet		0,053		
		0,053/100*85,499		0,045		
		Súčet		0,045		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.1 - Architektúra + statika - Objekt MŠ

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency, s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
27	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	16,741	0,829	13,878

" okapový chodník "

(6,50+3,20+1,50+6,60)*1,10

19,580

Súčet

19,580

19,580/100*85,499

16,741

Súčet

16,741

28	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	18,415	1,429	26,315
		19,58		19,580		
		Súčet		19,580		
		19,58/100*85,499		16,741		
		Súčet		16,741		

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

46 353,370

29	311272021.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 200 mm atika R1a R2	m3	10,995	227,170	2 497,734
		" atika R1 v. 915 mm "				
		29,80*1,00*0,20		5,960		
		" atika R2 v. 635 mm "				
		46,00*0,75*0,20		6,900		
		Súčet		12,860		
		12,860/100*85,499		10,995		
		Súčet		10,995		

30	311272512	300 mm P3-450 PDK, na MVC a maltu YTONG (300x249x599)	m3	77,046	258,007	19 878,407
----	-----------	---	----	--------	---------	------------

obvodové murivo hr. 300

prízemie

(18,05+2,65+1,50+7,50+1,50+5,10+8,05+5,55+9,50+8,35)*

3,30*0,30

67,073

odpočet otvorov

-1,80*0,70*0,30

-0,378

-1,55*2,20*0,30

-1,023

-1,10*2,00*0,30

-0,660

-1,10*0,70*0,30

-0,231

-1,05*2,20*0,30

-0,693

-3,85*0,80*0,30

-0,924

-0,90*2,20*0,30

-0,594

-1,80*2,20*0,30

-1,188

-1,10*2,90*0,30

-0,957

-7,80*2,90*0,30

-6,786

-3,85*2,90*0,30

-3,350

-0,90*2,20*0,30

-0,594

poschodie

2*(8,05+14,35)*3,80*0,30

51,072

odpočet otvorov

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.1 - Architektúra + statika - Objekt MŠ

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Spracoval: BizPartner Agency,s.r.o., Poprad

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		-5,85*1,90*0,30		-3,335		
		-1,90*0,70*0,30		-0,399		
		-2,90*0,80*0,30		-0,696		
		-1,05*0,80*0,30		-0,252		
		-0,90*2,45*0,30		-0,662		
		-3,85*2,45*0,30		-2,830		
		-1,10*2,85*0,30		-0,941		
		-1,80*2,85*0,30		-1,539		
		Súčet		90,113		
		90,113/100*85,499		77,046		
		Súčet		77,046		
31	311272562	Murivo nosné (m3) z tvárnic napr. YTONG Statik hr. 250 mm P4-550 PDK, na MVC a maltu YTONG (250x249x599)	m3	14,336	295,420	4 235,141
		murivo hr. 250				
		prizemie				
		(8,35+7,46)*3,43*0,25		13,557		
		odpočet otvorov				
		-0,90*2,00*0,25		-0,450		
		-1,85*2,00*0,25		-0,925		
		poschodie				
		5,43*3,71*0,25		5,036		
		odpočet otvorov				
		-0,90*2,00*0,25		-0,450		
		Súčet		16,768		
		16,768/100*85,499		14,336		
		Súčet		14,336		
32	311361825	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,749	1 614,076	1 208,943
		" atika R1 v. 915 mm "				
		381,08/1000		0,381		
		" atika R2 v. 635 mm "				
		495,13/1000		0,495		
		Súčet		0,876		
		0,876/100*85,499		0,749		
		Súčet		0,749		
33	317121102.S	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1050 do 1800 mm	ks	13,680	8,327	113,913
		" preklad P1 - Ytong NEP 100-1250 "				
		" 1. np " 11		11,000		
		"2.Np " 3		3,000		
		Medzisúčet		14,000		
		" preklad P2 - Ytong NOP 250-1250 mm "				
		" 1. NP " 1		1,000		
		"2.Np " 1		1,000		
		Medzisúčet		2,000		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.1 - Architektúra + statika - Objekt MŠ

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency,s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		Súčet		16,000		
		16/100*85,499		13,680		
		Súčet		13,680		
34	595360001900	Preklad nenosný ako YTONG NEP, lxšxv 1250x100x249 mm	ks	12,090	37,073	448,213
		" preklad P1 - Ytong NEP 100-1250 "				
		" 1. np " 11		11,000		
		"2.Np " 3		3,000		
		Súčet		14,000		
		14/100*85,499		11,970		
		Súčet		11,970		
35	595360000100	Preklad nosný YTONG NOP, lxšxv 1250x250x249 mm	ks	1,727	96,688	166,980
		" preklad P2 - Ytong NOP 250-1250 mm "				
		" 1. NP " 1		1,000		
		"2.Np " 1		1,000		
		Súčet		2,000		
		2/100*85,499		1,710		
		Súčet		1,710		
36	317321411	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	6,477	137,277	889,143
		preklad P1 dl. 1,50 svertl. 0,90 m 2 ks + 50 mm xps				
		0,355*0,25*1,50*2		0,266		
		preklad P2 d. 4,65, sv. 3,85, 1 ks, +50 mm XPS				
		0,40*0,25*4,65*1		0,465		
		preklad P3, dl. 1,70, sv., 1,10 m, 3 ks, +50 mm xps				
		0,355*0,25*1,70*3		0,453		
		preklad P4, dl. 1,70, sv 1,10, 1 ks, 50 mm xps				
		0,20*0,25*1,70*1		0,085		
		preklad P5, dl.2,15, sv.1,55, 1 ks, 50 mm xps				
		0,20*0,25*2,15*1		0,108		
		preklad P6, dl.2,40, sv. 1,80, 1 ks, 50 mm xps				
		0,355*0,25*2,40*1		0,213		
		preklad P7, dl. 4,75, sv 3,85, 1 ks, 50 mm xps				
		0,355*0,25*4,75*1		0,422		
		preklad P8 dl. 8,40, 1 ks, 50 mm xps				
		0,355*0,25*8,40*1		0,746		
		preklad P9,, dl. 2,40, sv. 1,80, 1 ks, +50 mm xps				
		0,355*0,25*2,40*1		0,213		
		preklad P10 dl.2,40m, sv. 1,85 m 1 ks				
		0,665*0,25*2,40*1		0,399		
		preklad P11, dl. 8,60 m, sv 6,60m, 1 ks +50 mm, xps				
		0,70*0,30*8,60		1,806		
		preklad P12,dl. 7,90m, sv 5,85, +50 mm xps				
		0,405*0,25*7,90*1		0,800		
		preklad P13, dl. 2,60m, sv 1,90 m, 2 ks, +50 mm xps				

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.1 - Architektúra + statika - Objekt MŠ

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency,s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		0,405*0,25*2,60*2		0,527		
		preklad P16 dl.1,50m, sv. 0,90 m , 1ks +50 mm xps				
		0,405*0,25*1,50*1		0,152		
		preklad P18, dl. 1780, sv.1,10 m , 1 ks				
		0,405*0,25*1,70*1		0,172		
		preklad P14, dl. 3,50, sv.2,90 m , 1 ks + 50 mm xps				
		0,20*0,25*3,50*1		0,175		
		preklad P15, dl. 1,65, sv. 1,05 m , 1 ks +50mm, xps				
		0,20*0,25*1,65*1		0,083		
		preklad P17, dl. 4,85, sv. 3,85, 1 ks , +50 mm xps				
		0,405*0,25*4,85*1		0,491		
		Súčet		7,576		
		7,576/100*85,499		6,477		
		Súčet		6,477		
37	317351107	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	59,003	27,027	1 594,674
		preklad P1 dl. 1,50 svertl. 0,90 m 2 ks + 50 mm xps				
		0,355*2*1,50*2+0,90*0,30*2		2,670		
		preklad P2 d. 4,65, sv. 3,85 , 1 ks , +50 mm XPS				
		0,40*2*4,65*1+3,85*0,30		4,875		
		preklad P3, dl. 1,70, sv., 1,10 m , 3 ks , +50 mm xps				
		0,355*2*1,70*3+1,10*0,30*3		4,611		
		preklad P4, dl. 1,70, sv 1,10, 1 ks , 50 mm xps				
		0,20*2*1,70*1+1,10*0,30		1,010		
		preklad P5, dl.2,15, sv.1,55, 1 ks , 50 mm xps				
		0,20*2*2,15*1+1,55*0,30		1,325		
		preklad P6, dl.2,40, sv. 1,80, 1 ks , 50 mm xps				
		0,355*2*2,40*1+1,80*0,30		2,244		
		preklad P7, dl. 4,75, sv 3,85, 1 ks , 50 mm xps				
		0,355*2*4,75*1+3,85*0,30		4,528		
		preklad P8 dl. 8,40 , 1 ks , 50 mm xps				
		(0,355*2+0,30)*0,40		0,404		
		preklad P9., dl. 2,40, sv. 1,80, 1 ks , +50 mm xps				
		0,355*2*2,40*1+1,80*0,30		2,244		
		preklad P10 dl.2,40m , sv .1,85 m 1 ks				
		0,665*2*2,40*1+1,85*0,30		3,747		
		preklad P11, dl. 8,60 m , sv 6,60m , 1 ks +50 mm , xps				
		0,70*2*8,60+6,60*0,35		14,350		
		preklad P12,dl. 7,90m , sv 5,85, +50 mm xps				
		0,405*2*7,90*1+5,85*0,30		8,154		
		preklad P13 , dl. 2,60m , sv 1,90 m ,2 ks, +50 mm xps				
		0,405*2*2,60*2+1,90*0,30*2		5,352		
		preklad P16 dl.1,50m, sv. 0,90 m , 1ks +50 mm xps				
		0,405*2*1,50*1+0,90*0,30		1,485		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.1 - Architektúra + statika - Objekt MŠ

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency,s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		preklad P18, dl. 1780, sv.1,10 m , 1 ks 0,405*2*1,70*1+1,10*0,30		1,707		
		preklad P14, dl. 3,50, sv.2,90 m , 1 ks + 50 mm xps 0,20*2*3,50*1+2,90*0,30		2,270		
		preklad P15, dl. 1,65, sv. 1,05 m , 1 ks +50 mm, xps 0,20*2*1,65*1+1,05*0,30		0,975		
		preklad P17, dl. 4,85, sv. 3,85, 1 ks , +50 mm xps 0,405*2*4,85*1+3,85*0,30		5,084		
		podporná konštrukcia steny ST1 1,90*0,25		0,475		
		4,70*0,25		1,175		
		1,30*0,25		0,325		
		Súčet		69,010		
		69,01/100*85,499		59,003		
		Súčet		59,003		
38	317351108	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	59,003	9,101	536,986
		69,01/100*85,499		59,003		
		Súčet		59,003		
39	317361821	Výstuž prekladov z ocele 10505	t	0,873	2 100,088	1 833,377
		preklad P1 2 x 19,04/1000		0,019		
		preklad P2 48,31/1000		0,048		
		preklad P3 3ks 32/1000		0,032		
		preklad P4 12/1000ň				
		preklad P5 14,32/1000		0,014		
		preklad P6 23/1000		0,023		
		prekad P7 76/1000		0,076		
		preklad P8 149/1000		0,149		
		preklad P9 28/1000		0,028		
		preklad P10 20/1000		0,020		
		preklad P11 261/1000		0,261		
		preklad P12 154/1000		0,154		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.1 - Architektúra + statika - Objekt MŠ

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency,s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		preklad P13 2 x				
		50/1000		0,050		
		preklad P16				
		10/1000		0,010		
		preklad P18				
		12/1000		0,012		
		preklad P14				
		30/1000		0,030		
		preklad P15				
		9/1000		0,009		
		preklad P17				
		86/1000		0,086		
		Súčet		1,021		
		1,021/100*85,499		0,873		
		Súčet		0,873		
40	331321410	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.C 25/30 XC1	m3	0,443	130,518	57,819
		stĺp S1 2 ks				
		0,30*0,25*3,45*2		0,518		
		Súčet		0,518		
		0,518/100*85,499		0,443		
		Súčet		0,443		
41	331351101	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	7,038	26,236	184,649
		" stĺp S1 2 x "				
		2*(0,30+0,30)*3,43*2		8,232		
		Súčet		8,232		
		8,232/100*85,499		7,038		
		Súčet		7,038		
42	331351102	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	7,038	4,199	29,553
		8,232		8,232		
		Súčet		8,232		
		8,232/100*85,499		7,038		
		Súčet		7,038		
43	331361821	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505	t	0,051	2 244,998	114,495
		" stĺp S1 2 x "				
		60/1000		0,060		
		Súčet		0,060		
		0,06/100*85,499		0,051		
		Súčet		0,051		
44	341321410.S	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr C 25/30 XC1	m3	9,340	130,919	1 222,783
		stena ST1 , 1 ks				
		(3,15+1,80+1,65+4,64+1,65+1,25)*5,01*0,25		17,710		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.1 - Architektúra + statika - Objekt MŠ

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency, s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		"odpočet otvorov "				
		$-(1,80+4,64+1,25)*3,53*0,25$		-6,786		
		Súčet		10,924		
		$10,924/100*85,499$		9,340		
		Súčet		9,340		
45	341351105	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	m2	80,136	24,313	1 948,347
		stena ST1, 1 ks				
		$(3,15+1,80+1,65+4,64+1,65+1,25)*5,01*2$		141,683		
		"odpočet otvorov "				
		$-(1,80+4,64+1,25)*3,53*2$		-54,291		
		$(1,25+4,64+1,80+3,53*5)*0,25$		6,335		
		Súčet		93,727		
		$93,727/100*85,499$		80,136		
		Súčet		80,136		
46	341351106	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	m2	80,136	6,678	535,148
		$93,727/100*85,499$		80,136		
		Súčet		80,136		
47	341361821	Výstuž stien a priečok 10505	t	0,410	2 153,004	882,732
		stena ST1				
		480/1000		0,480		
		Súčet		0,480		
		$0,480/100*85,499$		0,410		
		Súčet		0,410		
48	342272100	Omburovka z tvárnic YTONG hr. 50 mm P4-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (50x249x599)	m2	9,006	21,726	195,664
		prízemie				
		1.04- umývárň				
		$2,70*(1,20+0,20)$		3,780		
		poschodie				
		2.03 - umývárň				
		$2,60*(1,20+0,20)$		3,640		
		2.04 - WC				
		$0,90*3,46$		3,114		
		Súčet		10,534		
		$10,534/100*85,499$		9,006		
		Súčet		9,006		
49	342272102	Priečky z tvárnic YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (100x249x599)	m2	145,642	34,720	5 056,690
		priečky hr. 100				
		prízemie				
		$2,90*3,43$		9,947		
		$-0,80*2,00$		-1,600		
		$(1,50*2+3,40)*3,43$		21,952		
		$-0,70*2,00$		-1,400		
		$-0,80*2,00$		-1,600		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.1 - Architektúra + statika - Objekt MŠ

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency, s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		(2,20+3,30+3,30)*3,43		30,184		
		-0,80*2,00*2		-3,200		
		(3,60+1,45*2+4,00+5,50)*3,43		54,880		
		-0,70*2,00*3		-4,200		
		-0,80*2,00*2		-3,200		
		9,10*3,43		31,213		
		-0,90*2,00		-1,800		
		1,20+3,43+(3,43+1,84)/2*2,80		12,008		
		-0,80*2,00		-1,600		
		poschodie				
		(2,00+2,40)*3,43+0,25*0,70		15,267		
		-0,70*2,00		-1,400		
		(2,45+1,40+0,90)*3,43		16,293		
		-0,70*2,00		-1,400		
		Súčet		170,344		
		170,344/100*85,499		145,642		
		Súčet		145,642		

50	342272106	Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm P4-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	m2	29,326	44,358	1 300,843
		priečky hr. 150				
		prízemie				
		(2,70+3,60)*3,43		21,609		
		poschodie				
		3,70*3,43		12,691		
		Súčet		34,300		
		34,300/100*85,499		29,326		
		Súčet		29,326		

51	389381001.S	Dobetonovanie prefabrikovaných konštrukcií	m3	6,330	224,508	1 421,136
		"dobetonávka prefabrikovaných stropov "				
		"1. np "				
		(8,95*5+14,95+6,05)*0,25*0,265		4,356		
		"R1 29,80*0,25*0,265				
		"2. np "				
		46*0,25*0,265		3,048		
		Súčet		7,404		
		7,404/100*85,499		6,330		
		Súčet		6,330		

4

Vodorovné konštrukcie

25 251,557

52	411133901	Montáž stropného panelu z predpät. betónu Spiroll v budovách výšky do 18m hmotn. do 1.5t	ks	210,755	40,029	8 436,312
		strop nad 1np				
		predpätý stropný panel FF-265/B-8,55				
		8*8,55		68,400		
		predpätý stropný panel FF-265/D-9,15				

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.1 - Architektúra + statika - Objekt MŠ

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency, s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		5*9,15		45,750		
		predpätý stropný panel FF-265/D-9,15				
		1*9,15		9,150		
		predpätý stropný panel FF-265-B-7,70				
		4*7,70		30,800		
		strop nad 2np				
		predpätý stropný panel FF-265/A-7,7				
		12*7,70		92,400		
		Súčet		246,500		
		246,500/100*85,499		210,755		
		Súčet		210,755		
53	593430007100.pc	Predpätý stropný panel SPIROLL hr. 265	m	133,072	82,418	10 967,528
		predpätý stropný panel FF-265/B-8,55				
		8*8,55		68,400		
		predpätý stropný panel FF-265/D-9,15				
		5*9,15		45,750		
		predpätý stropný panel FF-265/D-9,15				
		1*9,15		9,150		
		predpätý stropný panel FF-265-B-7,70				
		4*7,70		30,800		
		Súčet		154,100		
		154,10/100*85,499		131,754		
		Súčet		131,754		
54	411321414.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr C 25/30	m3	1,292	133,454	172,423
		doska D1				
		3,44*1,10*0,20		0,757		
		2,90*1,30*0,20		0,754		
		Súčet		1,511		
		1,511/100*85,499		1,292		
		Súčet		1,292		
55	411351101.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	7,457	16,911	126,105
		"doska D1 "				
		3,44*1,10+2,90*1,30		7,554		
		(3,44+2,40)*0,20		1,168		
		Súčet		8,722		
		8,722/100*85,499		7,457		
		Súčet		7,457		
56	411351102.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	7,457	5,783	43,124
		8,722/100*85,499		7,457		
		Súčet		7,457		
57	411354173.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	6,459	11,675	75,409
		"doska D1 "				
		3,44*1,10+2,90*1,30		7,554		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.1 - Architektúra + statika - Objekt MŠ

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency,s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		Súčet		7,554		
		7,554/100*85,499		6,459		
		Súčet		6,459		
58	411354174 S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	6,459	3,142	20,294
		7,554/100*85,499		6,459		
		Súčet		6,459		
59	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505	t	0,260	2 149,153	558,780
		výstuž predpätého stropu z panelov SPIROLL zálievková				
		(142+86)/1000		0,228		
		výstuž doska D1				
		76,40/1000		0,076		
		Súčet		0,304		
		0,304/100*85,499		0,260		
		Súčet		0,260		
60	411362021	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, zo zvaraných sietí KARI	t	0,065	2 131,640	138,557
		" doska D1				
		76/1000		0,076		
		Súčet		0,076		
		0,076/100*85,499		0,065		
		Súčet		0,065		
61	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	3,687	139,674	514,978
		veniec V4				
		0,15*0,25*6,25		0,234		
		veniec V6				
		0,15*0,25*5,75		0,216		
		veniec V1+50 mm xps				
		0,15*0,25*33,60		1,260		
		veniec V5 50 mm xps				
		0,15*0,25*31,40		1,178		
		veniec V2 +50 mm xps				
		0,26*0,25*10,95		0,712		
		veniec V3+50 mm xps				
		0,26*0,25*10,95		0,712		
		Súčet		4,312		
		4,312/100*85,499		3,687		
		Súčet		3,687		
62	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	29,487	17,467	515,049
		veniec V4				
		0,15*2*6,25		1,875		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.1 - Architektúra + statika - Objekt MŠ

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency,s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		veniec V6				
		0,15*2*5,75		1,725		
		veniec V1				
		0,15*2*33,60		10,080		
		veniec V5				
		0,15*2*31,40		9,420		
		veniec V2				
		0,26*2*10,95		5,694		
		veniec V3				
		0,26*2*10,95		5,694		
		Súčet		34,488		
		34,488/100*85,499		29,487		
		Súčet		29,487		
63	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	29,487	4,670	137,704
		34,488/100*85,499		29,487		
		Súčet		29,487		
64	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,386	2 151,971	830,661
		veniec V4, v6				
		49,53/1000		0,050		
		veniec V1+ V5 +50 mm xps				
		296/1000		0,296		
		veniec V2 +50 mm xps				
		53,18/1000		0,053		
		veniec V3+50 mm xps				
		53,18/1000		0,053		
		Súčet		0,452		
		0,452/100*85,499		0,386		
		Súčet		0,386		
65	417391151.S	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	72,150	4,092	295,238
		veniec V1+50 mm xps				
		33,60*0,15		5,040		
		veniec V5 50 mm xps				
		0,15*31,40		4,710		
		veniec V2 +50 mm xps				
		0,26*10,95		2,847		
		veniec V3+50 mm xps				
		0,26*10,95		2,847		
		preklady				
		preklad P1 dl. 1,50 svertl. 0,90 m 2 ks + 50 mm xps				
		0,355*1,50*2		1,065		
		preklad P2 d. 4,65, sv. 3,85, 1 ks, +50 mm XPS				
		0,40*4,65*1		1,860		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.1 - Architektúra + statika - Objekt MŠ

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency,s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		preklad P3, dl. 1,70, sv., 1,10 m , 3 ks , +50 mm xps 0,355*1,70*3		1,811		
		preklad P4, dl. 1,70, sv 1,10, 1 ks , 50 mm xps 0,20*1,70*1		0,340		
		preklad P5, dl.2,15, sv.1,55, 1 ks , 50 mm xps 0,20*2,15*1		0,430		
		preklad P6, dl.2,40, sv. 1,80, 1 ks , 50 mm xps 0,355*2,40*1		0,852		
		preklad P7, dl. 4,75, sv 3,85, 1 ks , 50 mm xps 0,355*4,75*1		1,686		
		preklad P8 dl. 8,40 , 1 ks , 50 mm xps 0,355*8,40*1		2,982		
		preklad P9,, dl. 2,40, sv. 1,80, 1 ks , +50 mm xps 0,355*2,40*1		0,852		
		preklad P10 dl.2,40m , sv .1,85 m 1 ks 0,665*2,40*1		1,596		
		preklad P11, dl. 8,60 m , sv 6,60m , 1 ks +50 mm , xps 0,70*8,60		6,020		
		preklad P12,dl. 7,90m , sv 5,85, +50 mm xps 0,405*7,90*1		3,200		
		preklad P13 , dl. 2,60m , sv 1,90 m ,2 ks, +50 mm xps 0,405*2,60*2		2,106		
		preklad P16 dl.1,50m, sv. 0,90 m , 1ks +50 mm xps 0,405*1,50*1		0,608		
		preklad P14, dl. 3,50, sv.2,90 m , 1 ks + 50 mm xps 0,20*3,50*1		0,700		
		preklad P15, dl. 1,65, sv. 1,05 m , 1 ks +50mm. xps 0,20*1,65*1		0,330		
		preklad P17, dl. 4,85, sv. 3,85, 1 ks , +50 mm xps 0,405*4,85*1		1,964		
		" dobetónávka prefabrikovaných stropov "				
		"1. np "				
		(8,95*5+14,95+6,05)*0,265		17,424		
		"R1" 29,80*0,265		7,897		
		"2. np "				
		46*0,265		12,190		
		stĺp S1 2 ks 0,30*3,45*2		2,070		
		" schodisko " 2,40*0,20*2		0,960		
		Súčet		84,387		
		84,387/100*85,499		72,150		
		Súčet		72,150		
66	283750000700.S	Doška XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	75,758	10,246	776,216

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.1 - Architektúra + statika - Objekt MŠ

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency,s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		84,387/100*85,499		72,150		
		Súčet		72,150		
67	430321414	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr.C 25/30, XC1	m3	2,457	162,337	398,862
		podstupnicová doska				
		DS1				
		1,15*4,45*0,17		0,870		
		DS2				
		1,15*3,75*0,17		0,733		
		podesta DS				
		2,40*1,57*0,17		0,641		
		stupne				
		(0,166*0,30)/2*1,15*(12+10)		0,630		
		Súčet		2,874		
		2,874/100*85,499		2,457		
		Súčet		2,457		
68	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betónárskej ocele	t	0,196	2 250,838	441,164
		10505				
		"DS1 " 87/1000		0,087		
		"DS2 " 93,41/1000		0,093		
		"DS3" 49,39/1000		0,049		
		Súčet		0,229		
		0,229/100*85,499		0,196		
		Súčet		0,196		
69	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek	m2	12,910	34,760	448,752
		pôdorysne priamočiarych zhotovenie				
		podstupnicová doska				
		1,20*4,20		5,040		
		1,20*3,50		4,200		
		4,20*0,20		0,840		
		3,50*0,20		0,700		
		podesta				
		2,40*1,80		4,320		
		Súčet		15,100		
		15,10/100*85,499		12,910		
		Súčet		12,910		
70	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek	m2	12,910	6,379	82,353
		pôdorysne priamočiarych odstránenie				
		15,10/100*85,499		12,910		
		Súčet		12,910		
71	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne	m2	10,518	21,073	221,646
		pôdorysne priamočiarych zhotovenie				
		stupne				
		(0,166+0,30)*1,20*(12+10)		12,302		
		Súčet		12,302		
		12,302/100*85,499		10,518		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.1 - Architektúra + statika - Objekt MŠ

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency, s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Súčť				10,518		
72	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	10,518	4,792	50,402
		12,302/100*85,499		10,518		
		Súčť		10,518		
5 Komunikácie						3 949,669
73	564730211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	37,620	5,691	214,095
		" ozn. c1 - drevená terasa " 44,00		44,000		
		Súčť		44,000		
		44/100*85,499		37,620		
		Súčť		37,620		
74	564750214.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 180 mm	m2	16,202	9,678	156,803
		c3 - dlažbová plocha parkovacích plôch				
		18,95		18,950		
		Súčť		18,950		
		18,95/100*85,499		16,202		
		Súčť		16,202		
75	564760211.S.1	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 250 mm	m2	74,239	10,681	792,947
		" ozn. c3 dlaždená plocha parkoviska " 18,95		18,950		
		" ozn. c2- chodník " 67,88		67,880		
		Súčť		86,830		
		86,830/100*85,499		74,239		
		Súčť		74,239		
76	596911142.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	58,037	16,000	928,592
		" ozn. c2- chodník " 67,88		67,880		
		Súčť		67,880		
		67,88/100*85,499		58,037		
		Súčť		58,037		
77	592460010100.S.1	Dlažba betónová zámková 60 mm, prírodná	m2	62,680	18,969	1 188,977
		67,88/100*85,499		58,037		
		Súčť		58,037		
78	596911161.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	16,202	18,546	300,482
		c3- dlažbová plocha parkovacích plôch				
		18,95		18,950		
		Súčť		18,950		
		18,95/100*85,499		16,202		
		Súčť		16,202		
79	592460008500	Dlažba betónová HAKA rozmer 200x165x80 mm, sivá	m2	17,498	21,018	367,773

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.1 - Architektúra + statika - Objekt MŠ

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency,s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		18,95/100*85,499		16,202		
		Súčet		16,202		

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

88 088,189

80	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	59,181	2,155	127,535
		prízemie				
		3,85*2,90		11,165		
		0,90*2,20		1,980		
		1,80*0,70		1,260		
		1,55*2,20		3,410		
		1,10*2,00		2,200		
		1,10*0,70		0,770		
		1,05*2,20		2,310		
		3,85*0,90		3,465		
		1,80*2,20		3,960		
		1,10*2,90		3,190		
		poschodie				
		1,80*2,85		5,130		
		1,10*2,85		3,135		
		3,85*2,45		9,433		
		0,90*2,45		2,205		
		1,05*0,80		0,840		
		2,90*0,80		2,320		
		1,90*0,70		1,330		
		5,85*1,90		11,115		
		Súčet		69,218		
		69,218/100*85,499		59,181		
		Súčet		59,181		

81	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky	m2	677,480	2,396	1 623,242
		792,384		792,384		
		Súčet		792,384		
		792,384/100*85,499		677,480		
		Súčet		677,480		

82	612460385.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	575,993	10,911	6 284,660
		792,384		792,384		
		" odpočet ker. obkladu "				
		-118,7		-118,700		
		Súčet		673,684		
		673,684/100*85,499		575,993		
		Súčet		575,993		

83	612481011.S	Priebežná omietková lišta (omietnik) z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky do 6 mm	m	556,456	2,818	1 568,093
----	-------------	--	---	---------	-------	-----------

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.1 - Architektúra + statika - Objekt MŠ

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency,s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		781/3*2,50		650,833		
		Súčet		650,833		
		650,833/100*85,499		556,456		
		Súčet		556,456		

84	612481021.S	Okenný a dverový plastový dilatačný profil pre hrúbku omietky do 6 mm	m	89,646	2,930	262,663
		prízemie				
		3,85+2,90*2		9,650		
		0,90+2,20*2		5,300		
		1,80+0,70*2		3,200		
		1,55+2,20*2		5,950		
		1,10+2,00*2		5,100		
		1,10+0,70*2		2,500		
		1,05+2,20*2		5,450		
		3,85+0,90*2		5,650		
		1,80+2,20*2		6,200		
		1,10+2,90*2		6,900		
		poschodie				
		1,80+2,85*2		7,500		
		1,10+2,85*2		6,800		
		3,85+2,45*2		8,750		
		0,90+2,45*2		5,800		
		1,05+0,80*2		2,650		
		2,90+0,80*2		4,500		
		1,90+0,70*2		3,300		
		5,85+1,90*2		9,650		
		Súčet		104,850		
		104,850/100*85,499		89,646		
		Súčet		89,646		

85	612481041.S	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku tenkovrstvovej omietky 3 mm	m	108,113	3,182	344,016
		prízemie				
		3,85+2,90*2		9,650		
		0,90+2,20*2		5,300		
		1,80+0,70*2		3,200		
		1,55+2,20*2		5,950		
		1,10+2,00*2		5,100		
		1,10+0,70*2		2,500		
		1,05+2,20*2		5,450		
		3,85+0,90*2		5,650		
		1,80+2,20*2		6,200		
		1,10+2,90*2		6,900		
		3,10*6		18,600		
		poschodie				
		1,80+2,85*2		7,500		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.1 - Architektúra + statika - Objekt MŠ

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency, s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		1,10+2,85*2		6,800		
		3,85+2,45*2		8,750		
		0,90+2,45*2		5,800		
		1,05+0,80*2		2,650		
		2,90+0,80*2		4,500		
		1,90+0,70*2		3,300		
		5,85+1,90*2		9,650		
		3,00*1		3,000		
		Súčet		126,450		
		126,450/100*85,499		108,113		
		Súčet		108,113		
86	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	677,480	10,379	7 031,565

prízemie

101 zádverie

2*(1,85+3,60)*3,27

35,643

-1,85*3,27

-6,050

-0,90*2,00

-1,800

(0,90+2,00*2)*0,20

0,980

-1,80*2,20

-3,960

(1,80+2,20*2)*0,20

1,240

102 chodba

2*(1,85+8,15)*3,27

65,400

-1,85*3,27

-6,050

-0,90*2,00

-1,800

-1,10*2,90

-3,190

(1,10+2,90*2)*0,20

1,380

-0,90*2,00

-1,800

-1,90*3,27

-6,213

-1,10*3,27

-3,597

(3,60+2,30+1,00+3,30+4,60)*3,27

48,396

-0,70*2,00*3

-4,200

-0,80*2,00*3

-4,800

103 trieda

(6,55+2,80+2,90+5,55+9,45+8,35)*3,27

116,412

-0,90*2,00

-1,800

(0,90+2,00*2)*0,20

0,980

-0,80*2,00

-1,600

-0,90*2,00

-1,800

-(7,80+2,90*2)*0,20

-2,720

-3,85*2,90

-11,165

(3,85+2,90*2)*0,20

1,930

104 umývareň

2*(2,55+2,70)*3,27

34,335

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.1 - Architektúra + statika - Objekt MŠ

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency,s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		-0,80*2,00		-1,600		
		-1,80*0,70		-1,260		
		(1,80+0,70*2)*0,20		0,640		
		105 schodiskový priestor				
		2*(2,40+7,45)*3,27		64,419		
		-1,90*3,27		-6,213		
		-1,55*2,20		-3,410		
		(1,55+2,20*2)*0,20		1,190		
		1,20*3,27*2+(3,27+1,84)/2*2-0,80*2,00		11,358		
		106 sprcha				
		2*(1,50+2,70)*3,27		27,468		
		-0,70*2,00		-1,400		
		107 kancelária				
		2*(2,50+3,95)*3,27		42,183		
		-0,80*2,00		-1,600		
		-1,10*2,00		-2,200		
		(1,10+2,00*2)*0,20		1,020		
		108 šatňa, denná miestnosť				
		2*(2,20+2,30)*3,27		29,430		
		+0,80*2,00		1,600		
		-1,10*0,70		-0,770		
		(1,10+0,70*2)*0,20		0,500		
		109 WC zamestnanci				
		2*(1,50+1,45)*3,27		19,293		
		-0,70*2,00*2		-2,800		
		2*(1,00+1,45)*3,27		16,023		
		-0,70*2,00		-1,400		
		110 upratovačka				
		2*(0,90+1,45)*3,27		15,369		
		-0,70*2,00		-1,400		
		111 chodba, obaly				
		2*(1,60+3,30)*3,27		32,046		
		-0,80*2,00*2		-3,200		
		-1,05*2,20		-2,310		
		(1,05+2,20*2)*0,20		1,090		
		112 výdajňa stravy				
		2*(3,60+2,30)*3,27		38,586		
		-0,80*2,00*2		-3,200		
		113 jedáleň				
		2*(5,00+5,50)*3,27		68,670		
		-0,80*2,00		-1,600		
		-0,90*2,00		-1,800		
		-3,85*0,80		-3,080		
		(3,85+0,80*2)*0,20		1,090		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.1 - Architektúra + statika - Objekt MŠ

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency, s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		poschodie				
		201 chodba				
		2*(5,35+2,40)*3,27		50,685		
		-0,70*2,00		-1,400		
		-0,90*2,00		-1,800		
		-2,90*0,80		-2,320		
		(2,90+0,80*2)*0,20		0,900		
		202 trieda				
		2*(7,45+13,35)*3,27		136,032		
		-0,90*2,00		-1,800		
		-0,80*2,00		-1,600		
		-5,85*1,90		-11,115		
		(5,85+1,90*2)*0,20		1,930		
		-1,85*2,85		-5,273		
		(1,85+2,85*2)*0,20		1,510		
		-1,10*2,85		-3,135		
		(1,10+2,85*2)*0,20		1,360		
		-3,85*2,45		-9,433		
		(3,85+2,45*2)*0,20		1,750		
		-0,90*2,45		-2,205		
		(0,90+2,45*2)*0,20		1,160		
		203 umývareň, 204 WC				
		2*(3,60+2,45)*3,27		39,567		
		(1,40+1,20)*3,27		8,502		
		-0,80*2,00		-1,600		
		-0,70*2,00*2		-2,800		
		-1,90*0,70		-1,330		
		(1,90+0,70*2)*0,20		0,660		
		205 technická miestnosť				
		2*(0,90+2,00)*3,27		18,966		
		-0,70*2,00		-1,400		
		-1,05*0,80		-0,840		
		(1,05+0,80*2)*0,20		0,530		
		Súčet		792,384		
		792,384/100*85,499		677,480		
		Súčet		677,480		
87	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	59,181	2,164	128,068

prízemie

3,85*2,90

11,165

0,90*2,20

1,980

1,80*0,70

1,260

1,55*2,20

3,410

1,10*2,00

2,200

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.1 - Architektúra + statika - Objekt MŠ

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency, s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		1,10*0,70		0,770		
		1,05*2,20		2,310		
		3,85*0,90		3,465		
		1,80*2,20		3,960		
		1,10*2,90		3,190		
		poschodie				
		1,80*2,85		5,130		
		1,10*2,85		3,135		
		3,85*2,45		9,433		
		0,90*2,45		2,205		
		1,05*0,80		0,840		
		2,90*0,80		2,320		
		1,90*0,70		1,330		
		5,85*1,90		11,115		
		Súčet		69,218		
		69,218/100*85,499		59,181		
		Súčet		59,181		

88	622255015.S.01	Montáž stien prevetrávanej fasády z fasádnych drevoplastových fasádnych dosiek napr. Timbermax /Fermacell na oceľových kotvách a Al. podkonštrukcie dodávka a montáž	m2	187,545	143,291	26 873,511
----	----------------	--	----	---------	---------	------------

" odvetraná fasáda "

p. JZ

8,45*5,10

43,095

-5,79*1,87+(5,79+1,87*2)*0,20

-8,921

p.SV

8,45*5,10

43,095

-2,84*0,77+(2,84+0,77*2)*0,20

-1,311

-0,99*0,77+(0,99+0,77*2)*0,20

-0,256

p. JV

15,35*5,10

78,285

-1,84*0,77+(1,84+0,77*2)*0,20

-0,741

p.SZ

15,35*3,50+5,55*4,65+8,35*0,50

83,708

-1,74*2,82+(1,74+2,82*2)*0,20

-3,431

-1,04*2,82+(1,04+2,82*2)*0,20

-1,597

-3,79*2,42+(3,79+2,42*2)*0,20

-7,446

-1,04*2,87+(1,04+2,87*2)*0,20

-1,629

-1,74*2,87+(1,74+2,87*2)*0,20

-3,498

Súčet

219,353

219,353/100*85,499

187,545

Súčet

187,545

89	622255108.S	Montáž tepelnej izolácie stien prevetrávanej fasády doskami z minerálnej vlny, hrúbky 150 mm s prekrytím parotesnou fóliou	m2	187,545	7,059	1 323,880
----	-------------	--	----	---------	-------	-----------

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.1 - Architektúra + statika - Objekt MŠ

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency,s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		" odvetraná fasáda "				
		p. JZ				
		8,45*5,10		43,095		
		-5,79*1,87+(5,79+1,87*2)*0,20		-8,921		
		p.SV				
		8,45*5,10		43,095		
		-2,84*0,77+(2,84+0,77*2)*0,20		-1,311		
		-0,99*0,77+(0,99+0,77*2)*0,20		-0,256		
		p. JV				
		15,35*5,10		78,285		
		-1,84*0,77+(1,84+0,77*2)*0,20		-0,741		
		p.SZ				
		15,35*3,50+5,55*4,65+8,35*0,50		83,708		
		-1,74*2,82+(1,74+2,82*2)*0,20		-3,431		
		-1,04*2,82+(1,04+2,82*2)*0,20		-1,597		
		-3,79*2,42+(3,79+2,42*2)*0,20		-7,446		
		-1,04*2,87+(1,04+2,87*2)*0,20		-1,629		
		-1,74*2,87+(1,74+2,87*2)*0,20		-3,498		
		Súčet		219,353		
		219,353/100*85,499		187,545		
		Súčet		187,545		
90	631640004200	Doska napr AKUPLAT 15, 150x600x1200 mm, sklená minerálna izolácia pre prevetrané fasády	m2	198,798	8,778	1 745,049
		219,353/100*85,499		187,545		
		Súčet		187,545		
91	283230007940.S	Fólia HDPE+PP pre prevetrávané fasády s otvorenými špármi, vodotesná, vysokodifúzna	m2	206,300	4,617	952,487
		219,353/100*85,499		187,545		
		Súčet		187,545		
92	622461053.S	Vonkajšia omietka stien vrátane podkladného penetračného náteru (farba podľa požiadaviek investora)	m2	268,849	18,724	5 033,929
		" zateplenie MV 50 vrátane sokla "				
		" stena St1 "				
		(3,15+1,70+1,70+0,43*4)*3,10		25,637		
		(3,15+1,70+4,65+1,70+1,20)*1,65		20,460		
		(1,20+4,65+1,70)*0,45		3,398		
		Medzisúčet		49,495		
		" zateplenie MV 130 vrátane sokla "				
		stenas ST1				
		1,70*1,65+1,70*4,75+4,65*1,65+1,70*4,75+1,20*1,65		28,608		
		Medzisúčet		28,608		
		" zateplenie MV 150 mm vrátane sokla "				
		p.JZ				
		3,15*4,75+8,40*3,10+1,50+4,75+9,86*4,75		94,088		
		-0,84*2,87+(0,84+2,87*2)*0,17		-1,292		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.1 - Architektúra + statika - Objekt MŠ

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency, s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		-3,79*0,77+(3,79+0,77*2)*0,17		-2,012		
		-7,74*2,87+(7,74+2,87*2)*0,17		-19,922		
		-0,99*2,87+(0,99+2,87*2)*0,17		-1,697		
		p. JV				
		15,25*3,10+7,50*1,65		59,650		
		-1,04*0,67+(1,04+0,67*2)*0,17		-0,292		
		p. SV				
		1,50*4,75+8,40*3,10+9,65*4,75		79,003		
		-1,04*2,87+(1,04+2,87*2)*0,17		-1,832		
		-1,49*2,17+(1,49+2,17*2)*0,17		-2,242		
		-1,74*0,64+(1,74+0,64*2)*0,17		-0,600		
		p. SZ				
		9,25*4,75		43,938		
		-3,79*2,84+(3,79+2,84*2)*0,17		-9,154		
		-0,84*2,87+(0,84+2,87*2)*0,17		-1,292		
		Medzisúčet		236,344		
		Súčet		314,447		
		314,447/100*85,499		268,849		
		Súčet		268,849		

93	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	14,148	10,620	150,252
----	-------------	--	----	--------	--------	---------

" ostenie "

p. JZ

(0,84+2,87*2)*0,25

1,645

(3,79+0,77*2)*0,25

1,333

(7,74+2,87*2)*0,25

3,370

(0,99+2,87*2)*0,25

1,683

p. JV

(1,04+0,67*2)*0,25

0,595

p. SV

(1,04+2,87*2)*0,25

1,695

(1,49+2,17*2)*0,25

1,458

(1,74+0,64*2)*0,25

0,755

p. SZ

(3,79+2,84*2)*0,25

2,368

(0,84+2,87*2)*0,25

1,645

Súčet

16,547

16,547/100*85,499

14,148

Súčet

14,148

94	625250151	STYRODUR 2800 C - BASF, lepený celoplošne bez prikotvenia	m2	4,162	30,286	126,050
----	-----------	---	----	-------	--------	---------

doteplenie prekladov nad vnútornými otvormi

1,00*0,238*7

1,666

1,25*0,238*9

2,678

2,20*0,238

0,524

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.1 - Architektúra + statika - Objekt MŠ

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency,s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		Súčet		4,868		
		4,868/100*85,499		4,162		
		Súčet		4,162		
95	625250655.S.01	Doteplenie konštrukcie extrudovaným polystyrénom hr. 150 mm, lepený rámo s prikotvením - doteplenie základov	m2	35,704	71,686	2 559,477
		" doteplenie základov "				
		(19,55+15,25)*0,60*2		41,760		
		Súčet		41,760		
		41,76/100*85,499		35,704		
		Súčet		35,704		
96	625250703.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy vr. armov. mriežky a lepidla	m2	38,701	46,315	1 792,437
		" stena St1 "				
		(3,15+1,70+1,70+0,30*5)*3,10		24,955		
		(3,15+1,70+4,65+1,70+1,20)*1,65		20,460		
		(1,20+4,65+1,70)*0,30		2,265		
		" odpočet sokla XPS 50 mm "				
		-2,415		-2,415		
		Súčet		45,265		
		45,265/100*85,499		38,701		
		Súčet		38,701		
97	625250709.S.1	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 130 mm, skrutkovacie kotvy, vr. armov. mriežky a lepidla	m2	23,587	63,314	1 493,387
		stenas ST1				
		1,70*1,65+1,70*4,75+4,65*1,65+1,70*4,75+1,20*1,65		28,608		
		" odpočet XPS 130 mm "				
		-1,02		-1,020		
		Súčet		27,588		
		27,588/100*85,499		23,587		
		Súčet		23,587		
98	625250710.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy, vr. arm. mriežky a lepidla	m2	192,451	71,239	13 710,017
		p.JZ				
		3,15*4,75+8,40*3,10+1,50+4,75+9,86*4,75		94,088		
		-0,84*2,87		-2,411		
		-3,79*0,77		-2,918		
		-7,74*2,87		-22,214		
		-0,99*2,87		-2,841		
		p. JV				
		15,25*3,10+7,50*1,65		59,650		
		-1,04*0,67		-0,697		
		p. SV				
		1,50*4,75+8,40*3,10+9,65*4,75		79,003		
		-1,04*2,87		-2,985		
		-1,49*2,17		-3,233		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.1 - Architektúra + statika - Objekt MŠ

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency,s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		-1,74*0,64		-1,114		
		p. SZ				
		9,25*4,75		43,938		
		-3,79*2,84		-10,764		
		-0,84*2,87		-2,411		
		Súčet		225,091		
		225,091/100*85,499		192,451		
		Súčet		192,451		
99	625251382	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy vr. arm. mriežky a lepidla	m2	2,065	42,514	87,791
		" stena ST1 - soklová časť v. 300 mm "				
		(3,15+1,70+1,70+0,30*5)*0,30		2,415		
		Súčet		2,415		
		2,415/100*85,499		2,065		
		Súčet		2,065		
100	625251386.1	Kontaktný zatepľovací systém hr. 130 - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy, vr. arm. mriežky a lepidla	m2	0,872	64,708	56,425
		" ST1 stena "				
		(1,70+1,70)*0,30		1,020		
		Súčet		1,020		
		1,02/100*85,499		0,872		
		Súčet		0,872		
101	625251387.1	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy, vr. arm. mriežky a lepidla	m2	16,703	73,229	1 223,144
		p.JZ				
		(3,15+8,40+1,50+9,85)*0,30		6,870		
		-(0,84+0,99)*0,30		-0,549		
		p. JV				
		15,25*0,30		4,575		
		p. SV				
		(1,50+8,40+9,65)*0,30		5,865		
		p. SZ				
		9,25*0,30		2,775		
		Súčet		19,536		
		19,536/100*85,499		16,703		
		Súčet		16,703		
102	631315611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	4,702	150,074	705,648
		c1 - drevená terasa				
		(0,10+0,15)/2*44,00		5,500		
		Súčet		5,500		
		5,50/100*85,499		4,702		
		Súčet		4,702		
103	631319153.S	Príplatok za prehľad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm	m3	4,702	30,260	142,283

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.1 - Architektúra + statika - Objekt MŠ

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency, s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		5,50/100*85,499		4,702		
		Súčet		4,702		
104	631319173.S	Priplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm	m3	4,702	9,174	43,136
		5,500/100*85,499		4,702		
		Súčet		4,702		
105	631362403.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sieť KARI, priemer drôtu 4/4 mm, veľkosť oka 200x200 mm	m2	117,732	2,973	350,017
		c1 - drevená terasa				
		44		44,000		
		Medzisúčet		44,000		
		" poschodie "				
		"2.01- chodba " 3,24		3,240		
		"2.02 - trieda " 80,11		80,110		
		"2.03 - umývárň " 7,42		7,420		
		"2.04 - WC " 1,13		1,130		
		"2.05 - technická miestnosť " 1,80		1,800		
		Medzisúčet		93,700		
		Súčet		137,700		
		137,70/100*85,499		117,732		
		Súčet		117,732		
106	631571010	Násyp z kameniva ťaženého na plochých strechách vodorovný alebo v spáde, s utlačením urovnaním povrchu	m3	8,136	75,406	613,503
		strecha S1 hr. 50 mm				
		(14,35*7,45+6,60*1,00+9,20*8,35)*0,05		9,516		
		Súčet		9,516		
		9,516/100*85,499		8,136		
		Súčet		8,136		
107	631571010.1	Násyp z kameniva ťaženého - okapový chodník hr 200 mm	m3	1,826	86,717	158,345
		" okapový chodník "				
		(6,50+3,20+1,50+6,60)*0,60*0,20		2,136		
		Súčet		2,136		
		2,136/100*85,499		1,826		
		Súčet		1,826		
108	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatáčnej pásky z PE	m	227,513	0,311	70,757
		prízemie				
		1.01 zádverie				
		2*(1,85+3,60)		10,900		
		1.02 chodba				
		8,15*2+4,60+3,60+1,00+2,30+3,60		31,400		
		1.03 trieda				
		6,55+2,80+2,90+5,55+9,45+8,35		35,600		
		1.04 umývárň				
		2*(2,55+2,70)		10,500		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.1 - Architektúra + statika - Objekt MŠ

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency, s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		1.05 schodiskový priestor				
		2*(2,40+7,45)		19,700		
		1.06 sprcha				
		2*(1,50+2,70)		8,400		
		1.07 kancelária				
		2*(3,95+2,50)		12,900		
		1.08 šatňa, denná miestnosť				
		2*(2,20+2,30)		9,000		
		1.09 WC zamestnanci				
		2*(1,50+1,45)		5,900		
		2*(1,00+1,45)		4,900		
		1.10 upratovačka				
		2*(0,90+1,45)		4,700		
		1.11 chodba, obaly				
		2*(3,30+1,60)		9,800		
		0,20*2		0,400		
		1.12 výdajňa stravy				
		2*(2,30+3,60)		11,800		
		1.13 jedáleň				
		2*(5,00+5,50)		21,000		
		poschodie				
		2.01- chodba				
		1,35+2,40+1,35		5,100		
		2.02 trieda				
		2*(13,35+7,45)		41,600		
		2.03 umývareň, 204 WC				
		2*(3,60+2,45)		12,100		
		1,30+0,90+1,40+1,00		4,600		
		2.05 technická miestnosť				
		2*(0,90+2,00)		5,800		
		Súčet		266,100		
		266,10/100*85,499		227,513		
		Súčet		227,513		
109	283320004800.S	Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddiľtovanie poterov od stenových konštrukcií	m	232,063	0,509	118,120
		266,10/100*85,499		227,513		
		Súčet		227,513		
110	632452218.S	Cementový poter, pevnosť v tlaku 20 MPa, hrúbka 45 mm	m2	82,669	29,326	2 424,351
		poschodie				
		93,69		93,690		
		Súčet		93,690		
		96,69/100*85,499		82,669		
		Súčet		82,669		
111	632452221.S	Cementový poter, pevnosť v tlaku 20 MPa, hr. 60 mm	m2	242,090	37,029	8 964,351

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.1 - Architektúra + statika - Objekt MŠ

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency, s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		prízemie				
		189,46		189,460		
		poschodie				
		93,69		93,690		
		Súčet		283,150		
		283,150/100*85,499		242,090		
		Súčet		242,090		
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				7 755,207
112	916531112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	43,604	5,620	245,054
		51,00		51,000		
		Súčet		51,000		
		51/100*85,499		43,604		
		Súčet		43,604		
113	592170002900	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	47,964	3,842	184,278
		51/100*85,499		43,604		
		Súčet		43,604		
114	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	0,982	123,786	121,558
		0,15*0,15*51,00		1,148		
		Súčet		1,148		
		1,148/100*85,499		0,982		
		Súčet		0,982		
115	935141224.S	Osadenie odvodňovacieho polymérbetónového žľabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm s roštom triedy	m	2,565	30,950	79,387
		3,00/100*85,499		2,565		
		Súčet		2,565		
116	592270095600. pc 01	Odvodňovací žľab monolitický polymérbetónový s liatinovým roštom, svetlej šírky 150 mm s odtokom dl. 1,00	ks	2,565	306,800	786,942
		3,00/100*85,499		2,565		
		Súčet		2,565		
117	941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	400,849	3,228	1 293,941
		(8,505+2,65+1,50+7,50+1,50+5,10+8,505)*8,00		282,080		
		(5,55+9,20)*4,55		67,113		
		(11,045+15,25)*4,55		119,642		
		Súčet		468,835		
		468,835/100*85,499		400,849		
		Súčet		400,849		
118	941941291.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	400,849	1,856	743,976
		468,835/100*85,499		400,849		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.1 - Architektúra + statika - Objekt MŠ

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency,s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Súčet				400,849		
119	941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	400,849	2,144	859,420
468,835/100*85,499				400,849		
Súčet				400,849		
120	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	243,339	5,376	1 308,190
261,46+23,150				284,610		
Súčet				284,610		
284,610/100*85,499				243,339		
Súčet				243,339		
121	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	242,090	5,265	1 274,604
prízemie						
189,46				189,460		
poschodie						
93,69				93,690		
Súčet				283,150		
283,150/100*85,499				242,090		
Súčet				242,090		
122	953942627.1	Osadenie konzol na stenu pre hasiace prístroje	ks	2,565	9,042	23,193
3/100*85,499				2,565		
Súčet				2,565		
123	mat .02	Hasiaci prístroj práškový P6 - 6 kg vrátane držiaka na stenu	ks	2,565	74,400	190,836
3/100*85,499				2,565		
Súčet				2,565		
124	953995201	Rohová lišta flexibilná s mriežkou	m	58,430	4,157	242,894
" ostenie "						
p.JZ						
2,87*2+0,77*2+2,87*2+2,87*2				18,760		
(1,70*2+2,90*2+4,65*2+2,90*4+1,20*2+2,90*2						
p. JV						
0,67*2				1,340		
p. SV						
2,87*2+2,17*2+0,64*2				11,360		
p. SZ						
2,87*2+2,87*2				11,480		
" rohy fasády "						
4,80*4++3,10*2				25,400		
Súčet				68,340		
68,340/100*85,499				58,430		
Súčet				58,430		
125	953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	21,067	3,867	81,466
" ostenie "						
p.JZ						

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.1 - Architektúra + statika - Objekt MŠ

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency,s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		0,84+3,79+7,74+0,99		13,360		
		p. JV				
		(1,04+0,67*2)		2,380		
		p. SV				
		1,04+1,49+1,74		4,270		
		p. SZ				
		3,79+0,84		4,630		
		Súčet		24,640		
		24,640/100*85,499		21,067		
		Súčet		21,067		
126	953996121	Okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	56,583	5,646	319,468

" ostenie "

p.JZ

0,84+2,87*2

6,580

3,79+0,77*2

5,330

7,74+2,87*2

13,480

0,99+2,87*2

6,730

p. JV

1,04+0,67*2

2,380

p. SV

1,04+2,87*2

6,780

1,49+2,17*2

5,830

1,74+0,64*2

3,020

p. SZ

3,79+2,84*2

9,470

0,84+2,87*2

6,580

Súčet

66,180

66,180/100*85,499

56,583

Súčet

56,583

99

Presun hmôt HSV

6 104,095

127	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	633,402	9,637	6 104,095
		740,83/100*85,499		633,402		
		Súčet		633,402		

PSV

Práce a dodávky PSV

158 251,592

711

Izolácie proti vode a vlhkosti

8 454,880

128	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	192,897	0,285	54,976
		10,15*9,25		93,888		
		7,90*15,25		120,475		
		1,50*7,50		11,250		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.1 - Architektúra + statika - Objekt MŠ

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency,s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		Súčet		225,613		
		225,613/100*85,499		192,897		
		Súčet		192,897		
129	6285271360	Penetračný náter	kg	57,869	4,200	243,050
		225,613*0,30		67,684		
		Súčet		67,684		
		67,684/100*85,499		57,869		
		Súčet		57,869		
130	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	94,801	0,350	33,180
		(12,75+18,15+2,625+1,50+7,675+1,40+5,05+8,625+7,05+5,325+9,05)*1,40		110,880		
		Súčet		110,880		
		110,880/100*85,499		94,801		
		Súčet		94,801		
131	6285271360	Penetračný náter	kg	33,180	4,200	139,356
		110,880*0,35		38,808		
		Súčet		38,808		
		38,808/100*85,499		33,180		
		Súčet		33,180		
132	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	208,088	5,226	1 087,468
		243,381/100*85,499		208,088		
		Súčet		208,088		
133	62831000120.01	Asfaltovaný hydroizolačný pás modifikovaný SBS elastomérom na polyesterovej rohoži s minerálnym plnidlom napr. Fundament 4.0 SPEED Profile SBS	m2	239,301	9,800	2 345,150
		243,381/100*85,499		208,088		
		Súčet		208,088		
134	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	124,200	5,664	703,469
		145,265/100*85,499		124,200		
		Súčet		124,200		
135	62831000120.01	Asfaltovaný hydroizolačný pás modifikovaný SBS elastomérom na polyesterovej rohoži s minerálnym plnidlom napr. Fundament 4.0 SPEED Profile SBS	m2	149,040	9,800	1 460,592
		145,265/100*85,499		124,200		
		Súčet		124,200		
136	711462301	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode AQUAFIN-2K hr. 2,5 mm na ploche vodorovnej	m2	37,620	26,532	998,134
		c1- drevená terasa				
		44		44,000		
		Súčet		44,000		
		44/100*85,499		37,620		
		Súčet		37,620		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.1 - Architektúra + statika - Objekt MŠ

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency, s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
137	711462301.S	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2,5 mm na ploche vodorovnej	m2	22,794	26,532	604,770

prízemie

1.04 umyváreň

2,70*2,70

7,290

1.06 sprcha

2,70*1,50

4,050

1.09 Wc zamestnanci

1,45*1,50+1,00*1,45

3,625

1.10 upratovačka

0,90*1,45

1,305

poschodie v mieste ker. dlažby

203 umyváreň

7,42

7,420

204 WC

0,90*1,30

1,170

205 technická miestnosť

0,90*2,00

1,800

Súčet

26,660

26,66/100*85,499

22,794

Súčet

22,794

138	711463301.S	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2,5 mm na ploche zvislej	m2	12,962	27,845	360,927
-----	-------------	---	----	--------	--------	---------

prízemie

1.04 umyváreň

(2,70*4)*0,15

1,620

1.06 sprcha

(2,70+1,50)*2*0,15+(1,00+1,50+1,00)*1,85

7,735

1.09 Wc zamestnanci

(1,45+1,50)*2*0,15+(1,00+1,50)*2*0,15

1,635

1.10 upratovačka

(0,90+1,75)*2*0,15

0,795

Medzisúčet

11,785

poschodie v mieste ker. dlažby

203 umyváreň, 204 WC

2*(2,45+3,60)*0,15

1,815

(1,30+0,90+1,00+1,40)*0,15

0,690

205 technická miestnosť

2*(0,90+2,00)*0,15

0,870

Medzisúčet

3,375

Súčet

15,160

15,16/100*85,499

12,962

Súčet

12,962

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.1 - Architektúra + statika - Objekt MŠ

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency, s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
139	247710007700.S	Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácii	m	91,479	2,203	201,528

prízemie

1.04 umyváreň

(2,70*4)

10,800

1.06 sprcha

(2,70+1,50)*2

8,400

1.09 Wc zamestnanci

(1,45+1,50)*2+(1,00+1,50)*2

10,900

1.10 upratovačka

(0,90+1,75)*2

5,300

Medzisúččet

35,400

poshodie v mieste ker. dlažby

203 umyváreň, 204 WC

2*(2,45+3,60)

12,100

1,30+0,90+1,00+1,40

4,600

205 technická miestnosť

2*(0,90+2,00)

5,800

Medzisúččet

22,500

c1- drevená terasa

44

44,000

Súččet

101,900

101,90/100*85,499

87,123

Súččet

87,123

140	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	82,326	2,700	222,280
-----	-----------	---	---	--------	-------	---------

712

Izolácie striech

8 744,860

141	712370010	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou položenou voľne s naleptaním spoju	m2	244,464	5,884	1 438,426
-----	-----------	---	----	---------	-------	-----------

strecha S1

14,35*7,45+6,60*1,00+9,20*8,35

190,328

" vyvedenie na atiku na kóte +8,00"

14,35*0,30+(7,45*2)*(0,30+0,50)/2+14,35*0,50

17,440

(15,35+7,45)*2*0,60

27,360

" vvvedenie na atiku + 4,55 m

(9,20+8,35)*2*0,65-(0,90+3,85)*0,30

21,390

(9,65+8,35+9,65)*0,55

15,208

(6,60+1,00)*2*0,65+(7,60+1,00*2)*0,45

14,200

Súččet

285,926

285,926/100*85,499

244,464

Súččet

244,464

142	283220002500	Hydroizolačný pás z fólie napr. PVC-P FATRAFOL 818/V-UV, hr. 1,5 mm, š. 2,05m, s UV ochranou, sivá	m2	281,134	7,790	2 190,034
-----	--------------	--	----	---------	-------	-----------

285,926/100*85,499

244,464

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.1 - Architektúra + statika - Objekt MŠ

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency, s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Súčť				244,464		
143	712370030.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou prikotvením s lepením spoju	m2	7,355	7,636	56,163
		strecha S2				
		5,55*1,55		8,603		
		Súčť		8,603		
		8,603/100*85,499		7,355		
		Súčť		7,355		
144	283220002500	Hydroizolačný pás z fólie napr. PVC-P FATRAFOL 818/V-UV, hr. 1,5 mm, š. 2,05m, s UV ochranou, sivá	m2	8,458	7,790	65,888
		strecha S2				
		5,55*1,55		8,603		
		Súčť		8,603		
		8,603/100*85,499		7,355		
		Súčť		7,355		
145	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie	ks	30,883	1,200	37,060
		4*8,60		34,400		
		Súčť		34,400		
		34,40/100*85,499		29,412		
		Súčť		29,412		
146	712391175.S	Pripevnenie povlakovej krytiny na plochých strechách do 10° kotviacimi pásikmi, uholníkmi	m	192,715	4,637	893,619
		strecha S1 +8,00 m				
		" kútová a rohová lišta				
		"S1 na kóte +8,00 m " (7,45+14,35)*2*3		130,800		
		"S1 na kóte +4,55 m " (8,35+9,20*2)*3+8,35		88,600		
		Medzisúčť		219,400		
		lišta stenová				
		"S1 na kóte + 4,55 m " 2,00*3		6,000		
		Medzisúčť		6,000		
		Súčť		225,400		
		225,400/100*85,499		192,715		
		Súčť		192,715		
147	553430004800	Lišta kútová a rohová z poplastovaného plechu, PVC š. 100 mm, dĺ. 2 m,	m	196,964	6,630	1 305,871
		strecha S1 +8,00 m				
		" kútová a rohová lišta				
		"S1 na kóte +8,00 m " (7,45+14,35)*2*3		130,800		
		"S1 na kóte +4,55 m " (8,35+9,20*2)*3+8,35		88,600		
		Súčť		219,400		
		219,40/100*85,499		187,585		
		Súčť		187,585		
148	553430004500	Lišta stenová z poplastovaného plechu PVC š. 70 mm, dĺ. 2 m,	m	5,387	5,083	27,382
		lišta stenová				

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.1 - Architektúra + statika - Objekt MŠ

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency, s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		"S1 na kóte + 4,55 m " 6		6,000		
		Súčť		6,000		
		6/100*85,499		5,130		
		Súčť		5,130		
149	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	414,547	0,700	290,183
		strecha S1				
		(14,35*7,45+6,60*1,00+9,20*8,35)*2		380,655		
		" vyvedenie na atiku na kóte +8,00"				
		14,35*0,30+(7,45*2)*(0,30+0,50)/2+14,35*0,50		17,440		
		(15,35+7,45)*2*0,60		27,360		
		" vvedenie na atiku + 4,55 m				
		(9,20+8,35)*2*0,65-(0,90+3,85)*0,30		21,390		
		(9,65+8,35+9,65)*0,55		15,208		
		(6,60+1,00)*2*0,65+(7,60+1,00*2)*0,45		14,200		
		strecha S2				
		5,55*1,55		8,603		
		Súčť		484,856		
		484,856/100*85,499		414,547		
		Súčť		414,547		
150	6936654900	Separáčna geotextília	m2	435,274	1,320	574,562
		484,856/100*85,499		414,547		
		Súčť		414,547		
151	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	70,750	12,502	884,517
		" S1 na kóte +8,00 "				
		(8,45+14,35)*2		45,600		
		" S1 na kóte + 4,55 "				
		9,20*2+9,25		27,650		
		1,00*2+7,50		9,500		
		Súčť		82,750		
		82,75/100*85,499		70,750		
		Súčť		70,750		
152	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	566,003	0,149	84,334
		662/100*85,499		566,003		
		Súčť		566,003		
153	607260000300.S	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	m2	43,865	15,015	658,633
		51,305/100*85,499		43,865		
		Súčť		43,865		
154	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	85,067	2,800	238,188
713		Izolácie tepelné				20 061,584
155	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	404,077	1,020	412,159
		separačná PE fólia				

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.1 - Architektúra + statika - Objekt MŠ

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency, s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		prízemie				
		189,46*2		378,920		
		poschodie				
		93,69		93,690		
		Súčet		472,610		
		472,610/100*85,499		404,077		
		Súčet		404,077		
156	283230011400.S	PE fólia	m2	424,281	0,660	280,025
		472,610/100*85,499		404,077		
		Súčet		404,077		
157	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	80,104	1,217	97,487
		poschodie				
		93,69		93,690		
		Súčet		93,690		
		93,690/100*85,499		80,104		
		Súčet		80,104		
158	2837653441	EPS 150S penový polystyrén hrúbka 80 mm	m2	81,706	8,149	665,822
		93,690/100*85,499		80,104		
		Súčet		80,104		
159	713122121	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	161,986	2,470	400,105
		prízemie				
		189,46		189,460		
		Súčet		189,460		
		189,46/100*85,499		161,986		
		Súčet		161,986		
160	2837653440.pc	EPS 150S penový polystyrén hrúbka 50 mm	m2	165,226	6,132	1 013,166
		prízemie				
		189,46		189,460		
		Súčet		189,460		
		189,46/100*85,499		161,986		
		Súčet		161,986		
161	713131143.S	Montáž parotesnej fólie na na streche	m2	232,489	2,073	481,950
		strecha S1				
		14,35*7,45+6,60*1,00+9,20*8,35		190,328		
		vytiahnutie na atiku + 8,00				
		(7,65+14,95)*2*(0,64+0,20)		37,968		
		vytiahnutie na atiku +4,55 m				
		(9,60*2+9,95+1,30*2+7,20)*(0,92+0,20)		43,624		
		Súčet		271,920		
		271,92/100*85,499		232,489		
		Súčet		232,489		
162	283230006900.S	Parozábrana š. 1,5 m, tepelne odolná, zložená z PP textílie a PE povrstvenia	m2	267,362	2,111	564,401

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.1 - Architektúra + statika - Objekt MŠ

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency,s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		271,92/100*85,499		232,489		
		Súčet		232,489		
163	713142160	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	162,730	1,889	307,397
		strecha S1				
		190,33		190,330		
		Súčet		190,330		
		190,33/100*85,499		162,730		
		Súčet		162,730		
164	2837653503	EPS spádová doska spádový penový polystyrén 200S	m3	22,408	192,209	4 307,019
		strecha S1				
		((0,05+0,22)/2*190,33)/100*85,499		21,969		
		Súčet		21,969		
165	713142255	Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v dvoch vrstvách, prikotvením	m2	162,730	9,564	1 556,350
		strecha S1				
		190,33		190,330		
		Súčet		190,330		
		190,330/100*85,499		162,730		
		Súčet		162,730		
166	2837653462	EPS 200S penový polystyrén hrúbka 100 mm	m2	165,985	18,893	3 135,955
		190,330/100*85,499		162,730		
		Súčet		162,730		
167	2837653465	EPS 200S penový polystyrén hrúbka 150 mm	m2	165,985	28,341	4 704,181
		190,330/100*85,499		162,730		
		Súčet		162,730		
168	713144090.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS prikotvením	m2	75,473	7,532	568,463
		strecha S1 hr. 80 mm				
		" vyvedenie na atiku na kóte +8,00"				
		14,35*0,30+(7,45*2)*(0,30+0,50)/2+14,35*0,50		17,440		
		" vvedenie na atiku + 4,55 m				
		(9,20+8,35)*2*0,65-(0,90+3,85)*0,30		21,390		
		(6,60+1,00)*2*0,65		9,880		
		Medzisúčet hr. 80 mm		48,710		
		XPS spádový 50- 30 mm "				
		(15,35+7,45)*2*0,50		22,800		
		(9,65+8,35+9,65)*0,45		12,443		
		(7,60+1,00*2)*0,45		4,320		
		Medzisúčet hr. 50-30 mm		39,563		
		Súčet		88,273		
		88,273/100*85,499		75,473		
		Súčet		75,473		
169	283750002000.S	Doska XPS hr. 80 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, terás, striech,	m2	44,146	20,931	924,020
		strecha S1 hr. 80 mm				

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.1 - Architektúra + statika - Objekt MŠ

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency, s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		" vyvedenie na atiku na kóte +8,00"				
		14,35*0,30+(7,45*2)*(0,30+0,50)/2+14,35*0,50		17,440		
		" vvvedenie na atiku + 4,55 m				
		(9,20+8,35)*2*0,65-(0,90+3,85)*0,30		21,390		
		(6,60+1,00)*2*0,65		9,880		
		Súčet		48,710		
		48,71/100*85,499		41,647		
		Súčet		41,647		
170	283750001500.S.01	Doska XPS hr. 50-30 mm zateplenie soklov, suterénov, podláh, terás, striech, cestné staviteľstvo	m3	1,434	255,300	366,100
		XPS spádový 50- 30 mm "				
		(15,35+7,45)*2*0,50		22,800		
		(9,65+8,35+9,65)*0,45		12,443		
		(7,60+1,00*2)*0,45		4,320		
		Súčet		39,563		
		39,563*0,04		1,583		
		Súčet		1,583		
		1,583/100*85,499		1,353		
		Súčet		1,353		
171	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	197,846	1,400	276,984
722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				390,328
172	722250005.S	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	0,731	20,262	14,812
173	449150003600	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25, hadica 30 m, skriňa 710x710x245 mm, plné dvierka,	ks	0,855	439,200	375,516
		1/100*85,499		0,855		
		Súčet		0,855		
762		Konštrukcie tesárske				493,042
174	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	6,583	7,115	46,838
		" striedka S2 "				
		vážnica 100/100				
		1,10*7		7,700		
		Súčet		7,700		
		7,70/100*85,499		6,583		
		Súčet		6,583		
175	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	15,390	9,480	145,897
		vážnica 100/200				
		6,00*2		12,000		
		vážnica 150/150				
		6,00		6,000		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.1 - Architektúra + statika - Objekt MŠ

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency,s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		Súčet		18,000		
		18/100*85,499		15,390		
		Súčet		15,390		
176	605420000200.S	Rezivo stavebné zo smrekú - hranoly hranené	m3	0,401	341,540	136,958
		0,24+0,14+0,08		0,460		
		Súčet		0,460		
		0,46/100*85,499		0,393		
		Súčet		0,393		
177	762341004.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	7,355	5,458	40,144
		strecha S2				
		5,55*1,55		8,603		
		Súčet		8,603		
		8,603/100*85,499		7,355		
		Súčet		7,355		
178	605110000600.S	Dosky a fošne zo smrekú akost' I hr. 24-32 mm,	m3	0,202	395,540	79,899
		8,603*0,025		0,215		
		Súčet		0,215		
		0,215/100*85,499		0,184		
		Súčet		0,184		
179	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klnce, pásová oceľ, vruty	m3	0,570	38,728	22,075
		" striedka S2 "				
		vážnica 100/100				
		1,10*7*0,10*0,10		0,077		
		vážnica 100/200				
		6,00*2*0,10*0,20		0,240		
		vážnica 150/150				
		6,00*0,15*0,15		0,135		
		strecha S2				
		5,55*1,55*0,025		0,215		
		Súčet		0,667		
		0,667/100*85,499		0,570		
		Súčet		0,570		
180	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,718	4,500	21,231
763		Konštrukcie - drevostavby				17 719,131
181	763119210	SDK základný penetračný náter	m2	243,339	1,121	272,783
		261,46+23,150		284,610		
		Súčet		284,610		
		284,61/100*85,499		243,339		
		Súčet		243,339		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.1 - Architektúra + statika - Objekt MŠ

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency, s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
182	763132110	SDK podhľad závesná kca profil montážny CD a nosný UD, dosky GKB hr. 12,5 mm	m2	223,546	35,204	7 869,713

prízemie

101 zádverie

6,66

6,660

102 chodba

22,27

22,270

103 trieda

72,50

72,500

1.05 schod. priestor "

3,55*2,40+2,40*0,50

9,720

107 kancelária

8,13

8,130

108 šatňa, denná miestnosť

5,06

5,060

110 upratovačka

1,31

1,310

111 chodba, obaly

5,28

5,280

112 výdajňa stravy

8,28

8,280

113 jedáleň

27,50

27,500

Medzisúččet prízemie

166,710

poschodie

201 chodba

5,35*2,40

12,840

202 trieda

80,11

80,110

205 technická miestnosť

1,80

1,800

Medzisúččet poschodie

94,750

Súččet

261,460

261,46/100*85,499

223,546

Súččet

223,546

183	763132310	SDK podhľad KNAUF D112, závesná dvojvrstvová kca profil montážny CD a nosný UD, dosky GKBI hr. 12,5 mm	m2	19,793	36,884	730,045
-----	-----------	--	----	--------	--------	---------

prízemie

104 umývareň

6,88

6,880

106 sprcha

4,01

4,010

109 WC zamestnanci

3,71

3,710

Medzisúččet prízemie

14,600

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.1 - Architektúra + statika - Objekt MŠ

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency,s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		poschodie				
		203 umývareň				
		7,42		7,420		
		204 WC				
		1,13		1,130		
		Medzisúčet poschodie		8,550		
		Súčet		23,150		
		23,150/100*85,499		19,793		
		Súčet		19,793		
184	763750100	Montáž drevených podláh na terasy, balkóny, móla - rošt	m2	37,620	48,344	1 818,701
		ozn. c1				
		44,00		44,000		
		Súčet		44,000		
		44,00/100*85,499		37,620		
		Súčet		37,620		
185	763750150.S	Montáž drevených podláh exotických na terasy, balkóny, móla	m2	37,620	59,663	2 244,522
		44,00/100*85,499		37,620		
		Súčet		37,620		
186	611980004700	Drevená podlahová doska terasová, hrxš 25x145 s protišmykovou úpravou	m2	41,382	87,214	3 609,090
		44/100*85,499		37,620		
		Súčet		37,620		
187	611980004800	Drevený hranol podkladový, vxš 45x70 mm, pre drevené podlahy	m	80,796	5,090	411,252
		90		90,000		
		Súčet		90,000		
		90/100*85,499		76,949		
		Súčet		76,949		
188	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	169,561	4,500	763,025
764		Konštrukcie klampiarske				5 983,713
189	764352612.S	KL1 + KL5- Zvodové rúry z hliníkového farebného Al plechu, kruhové priemer 100 mm , vrátane príslušenstva , f.o. sivý	m	11,970	39,538	473,270
		" KL 1 "				
		3,10*2+3,90*2		14,000		
		"KI 5 " 3,30 bm				
		Súčet		14,000		
		14/100*85,499		11,970		
		Súčet		11,970		
190	764352813.S	KL4 - Žľaby z hliníkového farebného Al plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm vrátane príslušenstva , f.o. sivá	m	4,702	50,034	235,260
		5,50/100*85,499		4,702		
		Súčet		4,702		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.1 - Architektúra + statika - Objekt MŠ

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency,s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
191	764410730.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, r.š. 180 mm vrátane bočných krytiel ,f.o. tmavo sivá . RAL 7016	m	6,669	18,012	120,122
		"O4 3850/800 mm , 1 ks " 3,85		3,850		
		" O6 1100/700 mm , 1 ks " 1,10		1,100		
		"O7 1050/2000 mm , 1 ks " 1,05		1,050		
		"O9 1800/700 mm , 1 ks " 1,80		1,800		
		Súčet		7,800		
		7,80/100*85,499		6,669		
		Súčet		6,669		
192	764410740.S.1	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 230 mm	m	16,544	21,595	357,268
		"O13 2900/800 mm , 1 ks " 2,90		2,900		
		"O14 900/2450 mm , 1 ks " 0,90		0,900		
		"O15 3850/2450 mm , 1 ks " 3,85		3,850		
		"O16 1100/2850 mm ,1 ks " 1,10		1,100		
		"O17 1800/2850 mm , 1 ks " 1,80		1,800		
		"O18 5850/1900mm , 1 ks " 5,85		5,850		
		"O19 1900/700mm, 1 ks " 1,90		1,900		
		"O20 1050/800 mm, 1 ks " 1,05		1,050		
		Súčet		19,350		
		19,35/100*85,499		16,544		
		Súčet		16,544		
193	764430710.S	KL6 -Oplechovanie muríva a atík z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm vrátane príslušenstva , f.o. sivá	m	12,055	21,062	253,902
		S2 - prestrešenie				
		5,55*2+1,50*2		14,100		
		Súčet		14,100		
		14,10/100*85,499		12,055		
		Súčet		12,055		
194	764430760.S	KL2 - Oplechovanie muríva a atík z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 730 mm , f.o. sivá	m	44,459	52,225	2 321,871
		52/100*85,499		44,459		
		Súčet		44,459		
195	764430760.S.1	KL3- Oplechovanie muríva a atík z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 780 mm, f.o. sivá	m	38,475	52,225	2 009,357
		45/100*85,499		38,475		
		Súčet		38,475		
196	764454453.S.1	KL5- Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm, vrátane príslušenstva ,f.o. sivý	m	2,821	35,836	101,093
		3,3		3,300		
		Súčet		3,300		
		3,3/100*85,499		2,821		
		Súčet		2,821		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.1 - Architektúra + statika - Objekt MŠ

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency,s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27.6.2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
197	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	58,721	1,900	111,570

766

Konštrukcie stolárske

10 680,462

198	766121 pc 01	Montáž deliacich WC stienok	m2	4,925	28,750	141,594
-----	--------------	-----------------------------	----	-------	--------	---------

" deliace WC stienky š/v - 600/1200 mm , 8 ks "

(0,60*1,20)*8

5,760

Súčet

5,760

5,76/100*85,499

4,925

Súčet

4,925

199	283PC 01	Zástena do umyvárok medzi WC z dosky DTD s hrúbkou 28 mm potiahnuté melanínovým povrchom proti poškrabaniu vo farebnom prevedení rozm. š/v 600/1200 mm	ks	6,840	150,000	1 026,000
-----	----------	--	----	-------	---------	-----------

" 1.04 - umyváreň 4 ks " 4

4,000

"2.03 umyváreň 4 ks " 4

4,000

Súčet

8,000

8/100*85,499

6,840

Súčet

6,840

200	766423121	Montáž obloženia podhládov členitých palubovkami na pero a drážku	m2	9,480	23,662	224,316
-----	-----------	---	----	-------	--------	---------

" S2 -prestrešenie "

5,60*1,50+(5,60*2)*0,24

11,088

Súčet

11,088

11,088/100*85,499

9,480

Súčet

9,480

201	6119166500.pc	Obloženie Tatranský profil	m2	10,049	10,895	109,484
-----	---------------	----------------------------	----	--------	--------	---------

11,088/100*85,499

9,480

Súčet

9,480

202	766621407.S.01	Montáž interierových plastových dverí vrátane tesnení	m	16,852	18,247	307,498
-----	----------------	---	---	--------	--------	---------

" ozn. D4 1850/3255 L, 1 ks "

(1,85+3,255)*2

10,210

" ozn. D5 1850/2900 P, 1 ks "

(1,85+2,90)*2

9,500

Súčet

19,710

19,710/100*85,499

16,852

Súčet

16,852

203	6114200001.pc01a	D4- Plastové dvojkrídlové presklenné dvere rozm. 1850/3255 mm , 1kr. otváracé , 1kr.s pevným zasklením s nadsvetlíkom , s nadprofilom kotvené do stropu	ks	0,855	1 475,000	1 261,125
-----	------------------	---	----	-------	-----------	-----------

1/100*85,499

0,855

Súčet

0,855

204	6114200001.pc01	D5- Plastové dvojkrídlové presklenné dvere rozm. 1850/2900 mm , 1kr. otváracé , 1kr.s pevným zasklením s nadsvetlíkom	ks	0,855	1 298,000	1 109,790
-----	-----------------	---	----	-------	-----------	-----------

1/100*85,499

0,855

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.1 - Architektúra + statika - Objekt MŠ

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency, s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Súčet				0,855		
205	766662113.S	Montáž dverového krídla otočného jednokridlového bezpoldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania a zámku	ks	13,680	40,058	547,993
		" ozn. D1 700/1970 mm I/P plné" 4+3		7,000		
		" ozn. D2 800/1970 mm I/P plné" 1+5		6,000		
		" ozn. D3 900/1970 mm P plné" 3		3,000		
		Súčet		16,000		
		16/100*85,499		13,680		
		Súčet		13,680		
206	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	13,680	19,597	268,087
		16/100*85,499		13,680		
		Súčet		13,680		
207	611610002900	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát M10, mechanicky odolné plné, vrátane zámku	ks	13,680	171,537	2 346,626
		" ozn. D1 700/1970 mm I/P plné zámok dózický " 4+3		7,000		
		" ozn. D2 800/1970 mm I/P plné - zámok FAB" 1+5		6,000		
		" ozn. D3 900/1970 mm P plné zámok Fab" 3		3,000		
		Súčet		16,000		
		16/100*85,499		13,680		
		Súčet		13,680		
208	766694141.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm	ks	20,734	8,006	165,996
		AL okná a steny , dvere "				
		"O4 3850/800 mm , 1 ks " 3,85		3,850		
		" O6 1100/700 mm , 1 ks " 1,10		1,100		
		"O7 1050/2000 mm , 1 ks "1,05		1,050		
		"O9 1800/700 mm , 1 ks " 1,80		1,800		
		"O13 2900/800 mm , 1 ks " 2,90		2,900		
		"O14 900/2450 mm , 1 ks " 0,90		0,900		
		"O15 3850/2450 mm , 1 ks " 3,85		3,850		
		"O18 5850/1900mm , 1 ks " 5,85		5,850		
		"O19 1900/700mm, 1 ks " 1,90		1,900		
		"O20 1050/800 mm, 1 ks " 1,05		1,050		
		Súčet		24,250		
		24,25/100*85,499		20,734		
		Súčet		20,734		
209	611560000300.S	Parapetná doska plastová, šírka 250 mm, komôrková vnútorná, z f.o. biela	m	20,734	16,737	347,025
		24,25		24,250		
		Súčet		24,250		
		24,25/100*85,499		20,734		
		Súčet		20,734		
210	611550001700	Plastové krytky k vnútorným parapetom pár,	pár	8,550	2,864	24,487
		AL okná a steny , dvere "				

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.1 - Architektúra + statika - Objekt MŠ

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency, s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		"O4 3850/800 mm , 1 ks " 1		1,000		
		" O6 1100/700 mm , 1 ks " 1		1,000		
		"O7 1050/2000 mm , 1 ks " 1		1,000		
		"O9 1800/700 mm , 1 ks " 1		1,000		
		"O13 2900/800 mm , 1 ks " 1		1,000		
		"O14 900/2450 mm , 1 ks " 1		1,000		
		"O15 3850/2450 mm , 1 ks " 1		1,000		
		"O18 5850/1900mm , 1 ks " 1		1,000		
		"O19 1900/700mm, 1 ks " 1		1,000		
		"O20 1050/800 mm, 1 ks " 1		1,000		
		Súčet		10,000		
		10/100*85,499		8,550		
		Súčet		8,550		
211	766702111	Montáž zárubni obložkových pre dvere jednokrídlové	ks	13,680	67,556	924,166
		" ozn. D1 700/1970 mm l/P plné" 4+3		7,000		
		" ozn. D2 800/1970 mm l/P plné" 1+5		6,000		
		" ozn. D3 900/1970 mm P plné" 3		3,000		
		Súčet		16,000		
		16/100*85,499		13,680		
		Súčet		13,680		
212	611810001200	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere,	ks	11,970	122,845	1 470,455
		" ozn. D1 700/1970 mm l/P plné" 4+3		7,000		
		" ozn. D2 800/1970 mm l/P plné" 1+5		6,000		
		" ozn. D3 900/1970 mm P plné" 1		1,000		
		Súčet		14,000		
		14/100*85,499		11,970		
		Súčet		11,970		
213	611810002800.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 180-250 mm, pre jednokrídlové dvere	ks	1,710	187,751	321,054
		" ozn. D3 900/1970 mm P plné" 2		2,000		
		Súčet		2,000		
		2/100*85,499		1,710		
		Súčet		1,710		
214	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	105,957	0,800	84,766

767

Konštrukcie doplnkové kovové

60 613,301

215	767163065.S.1	Montáž zábradlia hliníkového na francúzske okná, výplň bezpečnostné sklo, kotvenie kotvené do rámu okna	m	2,479	56,883	141,013
		" okno O16 dl. 1,100 m , 1 ks " 1,10		1,100		
		" okno O17 dl. 1,800 m , 1 ks " 1,80		1,800		
		Súčet		2,900		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.1 - Architektúra + statika - Objekt MŠ

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency,s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		2,90/100*85,499		2,479		
		Súčet		2,479		
216	553520001800.S.01	Zábradlie celosklenené, výplň bezpečnostné sklo 8.2.8 čire, výška do 1200 mm, kotvenie do rámu okna, bez madla, vhodné do interiéru aj exteriéru	m	2,479	222,188	550,804
		2,90/100*85,499		2,479		
		Súčet		2,479		
217	767230000.S.1	Montáž zábradlia ischodiskového, výplň rebrovanie s dreveným madlom kotvené do podlahy	m	7,182	52,901	379,935
		1,30+3,10+0,15+3,85		8,400		
		Súčet		8,400		
		8,40/100*85,499		7,182		
		Súčet		7,182		
218	5535200006.pc01	Zábradlie oceľové schodiskové madlo – drevo 60x40mm, ram z profilov 50x50mm, výplň -deliace profily kruh.10mm priemer, povrch.úprava - náter – matná biela	m	7,182	109,250	784,634
		1,30+3,10+0,15+3,85		8,400		
		Súčet		8,400		
		8,40/100*85,499		7,182		
		Súčet		7,182		
219	767612100.S	Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	149,709	23,213	3 475,195
		AL okná a steny, dvere "				
		" O1 -1800/2900 mm, 1 ks " (1,80+2,90)*2		9,400		
		"O2 -1100/2900 mm, 1 ks " (1,10+2,90)*2		8,000		
		"O3 900/2900 mm, 1 ks " (0,90+2,90)*2		7,600		
		"O4 3850/800 mm, 1 ks " (3,85+0,80)*2		9,300		
		"O5 1000/2900 mm, 1 ks " (1,00+2,90)*2		7,800		
		" O6 1100/700 mm, 1 ks " (1,10+0,70)*2		3,600		
		"O7 1050/2000 mm, 1 ks " (1,05+2,00)*2		6,100		
		"O8 1550/2200 mm, 1 ks " (1,55+2,20)*2		7,500		
		"O9 1800/700 mm, 1 ks " (1,80+0,70)*2		5,000		
		"O10 900/2900 mm, 1 ks " (0,90+2,90)*2		7,600		
		"O11 3850/2900 mm, 1 ks " (3,85+2,90)*2		13,500		
		"O12 7800/2900 mm, 1 ks " (7,80+2,90)*2		21,400		
		"O13 2900/800 mm, 1 ks " (2,90+0,80)*2		7,400		
		"O14 900/2450 mm, 1 ks " (0,90+2,45)*2		6,700		
		"O15 3850/2450 mm, 1 ks " (3,85+2,45)*2		12,600		
		"O16 1100/2850 mm, 1 ks " (1,10+2,85)*2		7,900		
		"O17 1800/2850 mm, 1 ks " (1,80+2,85)*2		9,300		
		"O18 5850/1900mm, 1 ks " (5,85+1,90)*2		15,500		
		"O19 1900/700mm, 1 ks " (1,90+0,70)*2		5,200		
		"O20 1050/800 mm, 1 ks " (1,05+0,80)*2		3,700		
		Súčet		175,100		
		175,10/100*85,499		149,709		
		Súčet		149,709		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.1 - Architektúra + statika - Objekt MŠ

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency, s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
220	283290005900.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	172,913	1,110	191,933
		183,855/100*85,499		157,194		
		Súčet		157,194		
221	283290006300.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	172,913	1,110	191,933
		183,855/100*85,499		157,194		
		Súčet		157,194		
222	611410005600.S.1	Ozn. O1 Hliníkové vstupné dvere 1800/2900, dvojkrídlové, otváracie s nadsvetlíkom, ral 7016, izolačné trojsko, vr. kovania a bezp. zámku, f.o. tmavo sivá RAL 7016	ks	0,855	1 840,800	1 573,884
		1/100*85,499		0,855		
		Súčet		0,855		
223	611410005600.S.2	Ozn. O2 Hliníkové okno 1100/2900 jednokrídlové, sklopné, RAL7016, izolačné trojsko, vr. kovania, f.o. tmavo sivá RAL 7016	ks	0,855	1 357,000	1 160,235
		1/100*85,499		0,855		
		Súčet		0,855		
224	611410005600.S.3	Ozn. O3 Hliníkové okno 900/2900 jednokrídlové, krídlo sklopné s pevným nadsvetlíkom, RAL7016, izolačné trojsko, vr. kovania žaluziového kaslíka na exteriérové žalúzie, f.o. tmavo sivá RAL 7016	ks	0,855	1 191,800	1 018,989
		1/100*85,499		0,855		
		Súčet		0,855		
225	611410005600.S.4	Ozn. O4 Hliníkové okno 3850/800 trojkrídlové, dve krídla otváracie-sklopné, jedno sklopné, vrátane žaluziového kaslíka na exteriérové žalúzie, RAL7016, izolačné trojsko, vr. kovania, f.o. tmavo sivá RAL 7016	ks	0,855	1 943,460	1 661,658
		1/100*85,499		0,855		
		Súčet		0,855		
226	611410005600.S.5	Ozn. O5 Hliníkové vstupné dvere 1000/2900, jednokrídlové, otváracie s nadsvetlíkom, RAL 7016, izolačné trojsko, vr. kovania a zámku, f.o. tmavo sivá RAL 7016	ks	0,855	1 129,260	965,517
		1/100*85,499		0,855		
		Súčet		0,855		
227	611410005600.S.6	Ozn. O6 Hliníkové okno 1100/700, jednokrídlové, otváracie-sklopné, izolačné trojsko, vr. kovania, f.o. tmavo sivá RAL 7016	ks	0,855	330,400	282,492
		1/100*85,499		0,855		
		Súčet		0,855		
228	611410005600.S.7	Ozn. O7 Hliníkové okno 1050/2000, jednokrídlové, otváracie-sklopné RAL7016, izolačné trojsko, vr. kovania, f.o. tmavosivá RAL 7016	ks	0,855	826,000	706,230
		1/100*85,499		0,855		
		Súčet		0,855		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.1 - Architektúra + statika - Objekt MŠ

Objednávateľ: Obec Cífer , Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency,s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
229	611410005600.S.8	Ozn. O8 Hliníkové vstup.dvere,s jedným kridlom otočným, s jedným kridlom s pevným zasklením+ žaluziový kastlík na exter.žalúzie, izo.trojsklo, vrátane kovania a zámku , f.o. Ral 7016	ks	0,855	1 617,780	1 383,202
		1/100*85,499		0,855		
		Súčet		0,855		
230	611410005600.S.9	Ozn. O9 - Hliníkové okno 1800/700 mm 2 kridlové otvárací sklop. ,izo.trojsklo, vrátane kovania , f.o. Ral 7016	ks	0,855	490,880	419,702
		1/100*85,499		0,855		
		Súčet		0,855		
231	611410005600.S.10	Ozn. O10 - Hliníkové dvere 900/2900 mm 1 kridlové otvárací sklop.,s pev. nadsvetlíkom izol.trojsklo, vrátane kovania+ žaluziový kastlík na exter. žalúzie , f.o. Ral 7016	ks	0,855	1 357,000	1 160,235
		1/100*85,499		0,855		
		Súčet		0,855		
232	611410005600.S.11	Ozn. O11 - Hliníková exteriérová stena 3850/2900 mm 2.kridlová , 1 kr. posuvné a 1kr. pevné ,izo.trojsklo, vrátane kovania+ žaluziový kastlík na exter. žalúzie , f.o. Ral 7016	ks	0,855	4 342,400	3 712,752
		1/100*85,499		0,855		
		Súčet		0,855		
233	611410005600.S.12	Ozn. O12 - Hliníková exteriérová stena 7800/2900 mm 4.kridlová , 2 kr. pevné a 2kr.pevné s sklop.nadsvetlíkom ,izo.trojsklo, vrátane kovania+ žaluziový kastlík na exter. žalúzie , f.o. Ral 7016	ks	0,855	9 204,000	7 869,420
		1/100*85,499		0,855		
		Súčet		0,855		
234	611410005600.S.13	Ozn. O13 - Hliníkové okno 2900/800 mm 2.kridlové,, 1 kr.otv- skl. a 1kr. sklopné ,izo.trojsklo, vrátane kovania , f.o. Ral 7016	ks	0,855	903,880	772,817
		1/100*85,499		0,855		
		Súčet		0,855		
235	611410005600.S.14	Ozn. O14 - Hliníkové okno 900/2450 mm 1.kridlové, otv-skl.,izo.trojsklo, vrátane kovania+ žaluziový kastlík na exter. žalúzie , f.o. Ral 7016	ks	0,855	955,800	817,209
		1/100*85,499		0,855		
		Súčet		0,855		
236	611410005600.S.15	Ozn. O15 - Hliníkové okno 3850/2450 mm 2.kridlové, s pevným zasklením ,izol.trojsklo, vrátane kovania+ žaluziový kastlík na exter. žalúzie , f.o. Ral 7016	ks	0,855	3 776,000	3 228,480
		1/100*85,499		0,855		
		Súčet		0,855		
237	611410005600.S.16	Ozn. O16 - Hliníkové okno 1100/2850 mm 1.kridlové,otvárací sklop.,izol. trojsklo,vrátane kovania+ žaluziový kastlík na exter. žalúzie,f.o. Ral 7016	ks	0,855	3 888,100	3 324,326
		1/100*85,499		0,855		
		Súčet		0,855		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.1 - Architektúra + statika - Objekt MŠ

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency,s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
238	611410005600.S.17	Ozn. O17 - Hliníkové okno 1800/2850 mm 2.krídlové,otváracé, izol. trojsklo, vrátane kovania, + žaluziový kastlík na exter. žaluzie,f.o. Ral 7016	ks	0,855	2 124,000	1 816,020
		1/100*85,499		0,855		
		Súčet		0,855		
239	611410005600.S.18	Ozn. O18 - Hliníkové okno 5850/1900 mm 4.krídlové,2 kr.otváravé , 2 kr.otváravo -sklop. izol. trojsklo, vrátane kovania+ žaluziový kastlík na exter. žaluzie,f.o. Ral 7016	ks	0,855	4 050,000	3 462,750
		1/100*85,499		0,855		
		Súčet		0,855		
240	611410005600.S.19	Ozn. O19 - Hliníkové okno 1900/700mm 2.krídlové ,otváravo-sklop., izol.trojsklo , vrátane kovania,f.o. Ral 7016	ks	0,855	472,000	403,560
		1/100*85,499		0,855		
		Súčet		0,855		
241	611410005600.S.20	Ozn. O20 - Hliníkové okno 1500/800mm 1.krídlové ..otváravo -sklop., izol.trojsklo , vrátane kovania,f.o. Ral 7016	ks	0,855	318,600	272,403
		1/100*85,499		0,855		
		Súčet		0,855		
242	76766020.1	Montáž hliníkových vonkajších žaluzií s elektrickým pohonom	m2	65,418	41,300	2 701,763
		"O3 900/2900 mm . 1 ks " 0,90*2,90		2,610		
		"O4 3850/800 mm , 1 ks " 3,85*0,80		3,080		
		"O8 1550/2200 mm , 1 ks " 1,55*2,20		3,410		
		"O10 900/2900 mm , 1 ks " 0,90*2,90		2,610		
		"O11 3850/2900 mm , 1 ks " 3,85*2,90		11,165		
		"O12 7800/2900 mm, 1 ks " 7,80*2,90		22,620		
		"O14 900/2450 mm , 1 ks " 0,90*2,45		2,205		
		"O15 3850/2450 mm , 1 ks " 3,85*2,45		9,433		
		"O16 1100/2850 mm ,1 ks " 1,10*2,85		3,135		
		"O17 1800/2850 mm , 1 ks " 1,80*2,85		5,130		
		"O18 5850/1900mm . 1 ks " 5,85*1,90		11,115		
		Súčet		76,513		
		76,513/100*85,499		65,418		
		Súčet		65,418		
243	611530014500.1	Žalúzie exteriérové hliníkové s elektrickým pohonom	m2	71,960	194,700	14 010,612
		76,513/100*85,499		65,418		
		Súčet		65,418		
244	767833100.S.01	KL 7 - Montáž montáž rebrika požiarneho s ochranným košom dl. 7,10 m	m	6,070	11,991	72,785
		7,10		7,100		
		Súčet		7,100		
		7,10/100*85,499		6,070		
		Súčet		6,070		
245	631260001135.S.01	KL 7- Rebrík požiarový s ochranným košom dl. 7,10 m	ks	0,855	885,000	756,675

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.1 - Architektúra + statika - Objekt MŠ

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency, s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		1		1,000		
		Súčet		1,000		
		1/100*85,499		0,855		
		Súčet		0,855		
246	767995102.S	Ľmontáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg- kotviace platne PL1, PL2	kg	37,620	6,161	231,777
		" platňa PL1 4 x				
		pl10-200*250 1 ks				
		p100-200*200 1 ks				
		svorník M16 2 ks				
		lepená kotva do betónu M16 4 ks				
		"kg" 7,54*4		30,160		
		Platňa PL2 2 x				
		pl10-200*250 1 ks				
		pl10-200*150 1 ks				
		svorník M16 2 ks				
		lepená kotva do betónu M12 4 ks				
		"kg" 6,92*2		13,840		
		Súčet		44,000		
		44/100*85,499		37,620		
		Súčet		37,620		
247	1456400.pc 001	Kotviace platne PL1 4 x , PL2 2x , pl.10 200*250 mm , pl 10 200x200 mm , +lepené kotvy M12,	kg	37,620	4,956	186,445
		44/100*85,499		37,620		
		Súčet		37,620		
248	767995105.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg - oceľ stĺp os1	kg	65,236	1,960	127,863
		" oceľ stĺp os1				
		" pl 15-300x300 mm "				
		" pl.15-300*250 mm "				
		" jakel RHS 100/100/6 mm "				
		" lepená kotva do betónu M12 4 ks "				
		" váha " 76,30		76,300		
		Súčet		76,300		
		76,30/100*85,499		65,236		
		Súčet		65,236		
249	1457400001. 01	os1 - oceľ stĺp RHS 100/100/6 mm, pl15/300/300 mm ,pl. 15/300/250 mm	kg	65,236	2,124	138,561
		76,30/100*85,499		65,236		
		Súčet		65,236		
250	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	599,538	1,100	659,492

771

Podlahy z dlaždíc

6 022,769

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.1 - Architektúra + statika - Objekt MŠ

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency, s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
251	771275307.S	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu	m2	10,518	27,932	293,789
		stupne				
		(0,166+0,30)*1,20*(12+10)		12,302		
		Súčet		12,302		
		12,302/100*85,499		10,518		
		Súčet		10,518		
252	771411030.S	Montáž soklíkov z obkladačiek schodiskových stupňovitých do malty v.100 mm	m	8,765	7,527	65,974
		stupne				
		(0,166+0,30)*(12+10)		10,252		
		Súčet		10,252		
		10,252/100*85,499		8,765		
		Súčet		8,765		
253	771415014.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu v.100 mm	m	114,141	4,013	458,048
		prizemie				
		1.01 zádverie				
		2*(1,85+3,60)+0,25*4		11,900		
		-(1,80+1,85+0,90)		-4,550		
		1.02 chodba				
		8,15*2+4,60+3,60+1,00+2,30+3,60+0,25*2		31,900		
		-(0,90+1,00+1,80+0,90+0,70*3+0,80*3)		-9,100		
		1.05 schodiskový priestor				
		2*(2,40+7,45)+3,00+1,20		23,900		
		-(0,90+1,55+2,10)		-4,550		
		1.07 kancelária				
		2*(3,95+2,50)-0,80		12,100		
		1.08 šatňa, denná miestnosť				
		2*(2,20+2,30)-0,80		8,200		
		1.09 WC zamestnanci				
		2*(1,50+1,45)		5,900		
		2*(1,00+1,45)		4,900		
		-0,70*2		-1,400		
		1.10 upratovačka				
		1,50+0,85*2-0,70		2,500		
		111 chodba, obaly				
		2*(3,30+1,60+0,25)-0,80*2		8,700		
		112 výdajňa stravy				
		2*(2,30+3,60)		11,800		
		-0,80*2		-1,600		
		113 jedáleň				
		2*(5,00+5,50)		21,000		
		-(0,80+0,90)		-1,700		
		Medzisúčet		119,900		
		poschodie				

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.1 - Architektúra + statika - Objekt MŠ

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency, s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		"2.01+ medzipodesta "				
		(1,35*2+1,30*2+2,40*2)-(0,70+0,90)		8,500		
		205 technická miestnosť				
		2*(0,90+2,00)-0,70		5,100		
		Medzisúččet		13,600		
		Súččet		133,500		
		133,500/100*85,499		114,141		
		Súččet		114,141		
254	771576107	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného vrátane škárovania	m2	115,506	23,385	2 701,108
		prízemie				
		1.01 zádverie				
		6,66+ 1,85*0,25+0,90*0,10		7,213		
		1.02 chodba				
		(8,15*1,85+3,30*1,00+3,80*1,00)+(0,70*3+0,80*2)*0,10		22,548		
		1.04 umývareň				
		(2,55*2,70)+0,80*0,10		6,965		
		1.05 schodiskový priestor				
		2,40*(4,10+3,36)+1,55*0,25		18,292		
		1.06 sprcha				
		2,70*1,50		4,050		
		1.07 kancelária				
		2,50*2,20+1,50*1,75		8,125		
		108 šatňa, denná miestnosť				
		2,20*2,30		5,060		
		1.09 WC zamestnanci				
		1,50*1,45+1,00*1,45+0,70*0,10		3,695		
		1.10 upratovačka				
		0,90*1,45		1,305		
		111 chodba, obaly				
		3,30*1,50+1,05*0,25		5,213		
		112 výdajňa stravy				
		2,30*3,60+0,80*0,10		8,360		
		113 jedáleň				
		5,50*5,00		27,500		
		Medzisúččet		118,326		
		poschodie				
		2.01 chodba+ medzipodesta "				
		2,40*1,35+2,40*1,30		6,360		
		2.03 umývareň				
		2,40*2,60+1,00*1,05+0,80*0,10		7,370		
		2.04 WC				
		1,30*0,90		1,170		
		2.05 technická miestnosť				

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.1 - Architektúra + statika - Objekt MŠ

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency,s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		2,00*0,90+0,70*0,10		1,870		
		Medzisúččet		16,770		
		Súččet		135,096		
		135,096/100*85,499		115,506		
		Súččet		115,506		
255	597740000500.S	Dlaždice keramické hr. 10 mm	m2	119,098	17,270	2 056,822
		117,00+156,65*0,10		132,665		
		Súččet		132,665		
		132,665/100*85,499		113,427		
		Súččet		113,427		
256	585860001100	Univerzálna škárovacia hmota (všetky odtiene) najmä ná škárovavanie obkladov a dlažieb	kg	46,071	4,796	220,957
		(14,66+139,298)*0,35		53,885		
		Súččet		53,885		
		53,885/100*85,499		46,071		
		Súččet		46,071		
257	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	57,967	3,900	226,071
775		Podlahy vlysové a parketové				8 898,047
258	775413120	Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových skrutkovaním	m	65,663	3,369	221,219
		prízemie				
		1.03 trieda				
		6,55+2,80+2,90+5,55+9,45+8,35+0,25*8		37,600		
		-(0,80+0,90)		-1,700		
		poschodie				
		202 trieda				
		2*(13,35+7,45)+0,25*4		42,600		
		-(0,80+0,90)		-1,700		
		Súččet		76,800		
		76,80/100*85,499		65,663		
		Súččet		65,663		
259	6119800951	Lišta soklová, drevená lišta, vrátane rohov , kútov a spojok	m	66,976	5,227	350,084
		76,80/100*85,499		65,663		
		Súččet		65,663		
260	775413220	Montáž prechodovej lišty priskrutkovaním	m	2,907	5,938	17,262
		0,80*2+0,90*2		3,400		
		Súččet		3,400		
		3,40/100*85,499		2,907		
		Súččet		2,907		
261	611990001900	Lišta prechodová skrutkovacia, šírka 45 mm	m	3,198	14,527	46,457
		3,40/100*85,499		2,907		
		Súččet		2,907		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.1 - Architektúra + statika - Objekt MŠ

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency, s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
262	775550080	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, položená voľne	m2	131,795	9,825	1 294,886

prízemie
1.03 trieda
 $9,45 \times 5,55 + 6,55 \times 2,80 + (7,80 + 0,90 + 3,85) \times 0,25$
73,925
poschodie
2.02 trieda
 $8,90 \times 7,45 + 3,75 \times 2,55 + 2,20 \times 1,65 + (1,10 + 1,80) \times 0,25$
80,223
Súčet
154,148
 $154,148 / 100 \times 85,499$
131,795
Súčet
131,795

263	611980002170.S.1	Parkety drevené, hrúbka 13 mm	m2	139,703	48,000	6 705,744
-----	------------------	-------------------------------	----	---------	--------	-----------

prízemie
1.03 trieda
 $9,45 \times 5,55 + 6,55 \times 2,80 + (7,80 + 0,90 + 3,85) \times 0,25$
73,925
poschodie
2.02 trieda
 $8,90 \times 7,45 + 3,75 \times 2,55 + 2,20 \times 1,65 + (1,10 + 1,80) \times 0,25$
80,223
Súčet
154,148
 $154,148 / 100 \times 85,499$
131,795
Súčet
131,795

264	775592110	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 2 mm pod plávajúce podlahy	m2	131,795	0,861	113,475
-----	-----------	--	----	---------	-------	---------

154,148
154,148
Súčet
154,148
 $154,148 / 100 \times 85,499$
131,795
Súčet
131,795

265	2837712000	Podložka pod plávajúce podlahy hr. 2 mm	m2	138,385	0,408	56,461
-----	------------	---	----	---------	-------	--------

$154,148 / 100 \times 85,499$
131,795
Súčet
131,795

266	998775202	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	88,056	1,050	92,459
-----	-----------	---	---	--------	-------	--------

781

Dokončovacie práce a obklady

5 481,325

267	781445208	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného	m2	101,487	26,322	2 671,341
-----	-----------	---	----	---------	--------	-----------

" ker. obklad 2,00 m "
" 1.np "
" 1.03 - trieda za umývadlom "
 $1,20 \times 1,50$
1,800
" 1.04 - umýváreň "
 $(2,70 + 2,70) \times 2 \times 2,00 + 2,50 \times 0,20$
22,100
 $-0,90 \times 2,00$
-1,800
"1.06 - sprcha "
 $(2,70 + 1,50) \times 2 \times 2,00$
16,800

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.1 - Architektúra + statika - Objekt MŠ

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency, s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		-0,70*2,00		-1,400		
		"1.09- WC "				
		(1,45+1,50)*2*2,00-0,70*2,00*2		9,000		
		(1,00+1,45)*2*2,00-0,70*2,00		8,400		
		"1.10 upratovačka "				
		(0,90+1,45)*2*2,00-0,70*2,00		8,000		
		"1.12 - výdaj stravy "				
		(2,30+3,60)*2*2,00-0,80*2,00		22,000		
		"1.13 jedáleň za umývadlom "				
		1,20*1,50		1,800		
		Medzisúččet		86,700		
		" 2.np "				
		"2.02 trieda za umývadlom "				
		1,20*1,50		1,800		
		"2.03 - umýváreň "				
		(3,60+2,45)*2*2,00-0,70*2,00		22,800		
		"2.04 - WC "				
		(0,90+1,30)*2*2,00-0,70*2,00		7,400		
		Medzisúččet		32,000		
		Súččet		118,700		
		118,70/100*85,499		101,487		
		Súččet		101,487		
268	585860001100	Univerzálna škárovacia hmota (všetky odtiene) najmä ná škárovavanie obkladov a dlažieb	kg	40,595	4,796	194,694
		118,70/100*85,499		101,487		
		Súččet		101,487		
269	597640001900.S	Obkladačky keramické	m2	111,636	22,370	2 497,297
		118,70/100*85,499		101,487		
		Súččet		101,487		
270	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	53,633	2,200	117,993
783		Dokončovacie práce - nátery				2 325,267
271	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	2,329	3,672	8,552
		" oceľ. stĺpik os1 " 3,06*0,40		1,224		
		" platne PL1 4 x " 0,25*4		1,000		
		" platne PL2 2 x " 0,25*2		0,500		
		Súččet		2,724		
		2,724/100*85,499		2,329		
		Súččet		2,329		
272	783612100.S	Nátery stolárskych výrobkov olejové farby bielej dvojnásobné	m2	101,915	7,767	791,574
		119,20		119,200		
		Súččet		119,200		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.1 - Architektúra + statika - Objekt MŠ

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency, s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		119,20/100*85,499		101,915		
		Súčet		101,915		
273	783616000.S	Nátery stolárskych výrobkov olejové farby napustením	m2	101,915	3,166	322,663
		" terasová podlaha " 44,00*2*1,10		96,800		
		" S2 drevenné prestrešenie "				
		(5,60*1,50+5,60*0,25*2)*2		22,400		
		Súčet		119,200		
		119,20/100*85,499		101,915		
		Súčet		101,915		
274	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	39,915	4,000	159,660
		" striedka S2 "				
		vážnica 100/100				
		1,10*7*0,40		3,080		
		vážnica 100/200				
		6,00*2*0,60		7,200		
		vážnica 150/150				
		6,00*0,60		3,600		
		strecha S2- debnenie				
		5,55*1,55*2		17,205		
		terasu "				
		65*0,24		15,600		
		Súčet		46,685		
		46,685/100*85,499		39,915		
		Súčet		39,915		
275	783784203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia , jednonásobná	m2	39,915	4,886	195,025
		" striedka S2 "				
		vážnica 100/100				
		1,10*7*0,40		3,080		
		vážnica 100/200				
		6,00*2*0,60		7,200		
		vážnica 150/150				
		6,00*0,60		3,600		
		strecha S2- debnenie				
		5,55*1,55*2		17,205		
		terasu "				
		65*0,24		15,600		
		Súčet		46,685		
		46,685/100*85,499		39,915		
		Súčet		39,915		
276	783894612	Nátery farbami ekologickými riediteľnými vodou SAKRINOM bielym pre nátery sadrokartón. stropov 2x	m2	243,339	3,484	847,793
		261,46+23,150		284,610		
		Súčet		284,610		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.1 - Architektúra + statika - Objekt MŠ

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency, s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		284,610/100*85,499		243,339		
		Súčet		243,339		

784

Dokončovacie práce - maľby

2 382,883

277	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	575,993	1,312	755,703
		792,384		792,384		
		" odpočet ker. obkladu "				
		-118,7		-118,700		
		Súčet		673,684		
		673,684/100*85,499		575,993		
		Súčet		575,993		
278	784452371	Maľby z maliarskych zmesí tekutých , ručne nanášané dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	575,993	2,825	1 627,180
		673,684/100*85,499		575,993		
		Súčet		575,993		

Celkom

360 713,989

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Materská škola Pác	JKSO	
Názov objektu	SO.01 - Hlavný objekt	EČO	
Názov podčasti	SO.01.1.2 - Architektúra + statika - Výdajňa stravy	Miesto	Pác- miestna časť obce Cífer
Objednávateľ	Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer	IČO	
Projektant	Ing.Arch.Andrej Svetko	IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Spracoval	BizPartner Agency,s.r.o., Poprad		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	27.06.2023	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	20 193,42	8 Práca nadčas		0,00	13 GZS	3,90%	2 387,66
2	Montáž	14 119,16	9 Bez pevnej podl.		0,00	14 Projektové práce		0,00
3 PSV	Dodávky	20 207,30	10 Kultúrna pamiatka		0,00	15 Sťažené podmienky		0,00
4	Montáž	6 702,10	11		0,00	16 Vplyv prostredia		0,00
5 "M"	Dodávky	0,00				17 Iné VRN		0,00
6	Montáž	0,00				18 VRN z rozpočtu		0,00
7 ZRN (r. 1-6)		61 221,98	12 DN (r. 8-11)			19 VRN (r. 13-18)		2 387,66
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť		318,05	22 Ostatné náklady		0,00
Projektant			D Celkové náklady					
Dátum a podpis			23 Súčet 7, 12, 19-22			63 927,69		
Objednávateľ			24 DPH 20,00 % z 63 927,69			12 785,54		
			25 Cena s DPH (r. 23-24)			76 713,23		
Dátum a podpis			E Prípochy a odpočty					
Zhotoviteľ			26 Dodávky zadávateľa			0,00		
			27 Kízavá doložka			0,00		
Dátum a podpis			28 Zvýhodnenie + -			0,00		

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Materská škola Pác
 Objekt: SO.01 - Hlavný objekt
 Podčasť: SO.01.1.2 - Architektúra + statika - Vydajňa stravy

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer
 Zhotoviteľ:
 Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Spracoval: BizPartner Agency, s.r.o., Poprad
 Dátum: 27. 6. 2023

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suf celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	20 193,420	14 119,162	34 312,582	125,452	0,000
1	Zemné práce	0,000	801,995	801,995	0,000	0,000
2	Zakladanie	2 703,663	728,378	3 432,041	46,750	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	5 794,658	2 052,884	7 847,542	27,143	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	2 906,325	1 376,740	4 283,065	20,154	0,000
5	Komunikácie	464,390	205,471	669,861	11,610	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	7 789,489	7 138,059	14 927,548	14,831	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	534,895	780,351	1 315,246	4,964	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,000	1 035,284	1 035,284	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	20 207,296	6 702,100	26 909,396	3,063	0,000
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	1 001,889	432,086	1 433,975	0,103	0,000
712	Izolácie striech	892,352	614,200	1 506,552	0,206	0,000
713	Izolácie tepelné	2 827,285	575,555	3 402,840	0,438	0,000
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	63,955	2,667	66,622	0,003	0,000
762	Konštrukcie tesárske	42,235	41,293	83,528	0,056	0,000
763	Konštrukcie - drevostavby	1 911,559	1 157,541	3 069,100	1,142	0,000
764	Konštrukcie klampiarske	360,014	654,901	1 014,915	0,052	0,000
766	Konštrukcie stolárske	1 424,976	386,321	1 811,297	0,127	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové	9 042,247	1 219,497	10 261,744	0,103	0,000
771	Podlahy z dlaždíc	536,210	485,289	1 021,499	0,470	0,000
775	Podlahy vlysové a parketové	1 219,511	289,624	1 509,135	0,008	0,000
781	Dokončovacie práce a obklady	564,121	365,547	929,668	0,291	0,000
783	Dokončovacie práce - nátery	92,052	302,321	394,373	0,022	0,000
784	Dokončovacie práce - maľby	228,890	175,258	404,148	0,043	0,000
Celkom		40 400,716	20 821,262	61 221,978	128,514	0,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.2 - Architektúra + statika - Výdajňa stravy

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency,s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

34 312,582

1

Zemné práce

801,995

1	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3 (Ornica bude ponechaná na pozemku investora)	m3	4,681	1,271	5,950
---	-----------	--	----	-------	-------	-------

odstránenie ornice hr. 200

od -0,05 po -0,25 m

" hlavný objekt "

19,675*15,35*0,20

60,402

" terasa "

44*0,20

8,800

" dopočet plochy chodníkov "

(7,55+1,80+1,10+1,60)*1,20*0,20

2,892

18,05*1,00*0,10

1,805

" parkovacia plocha "

19,00*0,20

3,800

" okapový chodník "

(6,50+3,20+1,50+6,60)*0,50*0,20

1,780

" odpočet plochy na teréne úpravy "

-236*0,20

-47,200

Súčet

32,279

32,279/100*14,501

4,681

Súčet

4,681

2	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	15,502	8,130	126,031
---	-----------	--	----	--------	-------	---------

" odkopávka od -0,250 po -0,43 m "

od -0,25 m po -0,575 horná úroveň základ. pásov = 0,325

" hlavný objekt "

(9,40*19,68+7,68*1,50+8,63*5,93+1,20*0,30+0,85*0,10+1,37*0,10)*0,32

5

80,688

(3,35+7,08)*0,60*0,325

2,034

" terasa "

44*0,18

7,920

" dopočet plochy chodníkov "

67,88*0,15

10,182

" parkovacia plocha "

19,00*0,32

6,080

Súčet

106,904

106,904/100*14,501

15,502

Súčet

15,502

3	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	4,651	1,241	5,772
---	-----------	--	----	-------	-------	-------

106,904*0,30

32,071

Súčet

32,071

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.2 - Architektúra + statika - Výdajňa stravy

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency,s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		32,071/100*14,501		4,651		
		Súčet		4,651		
4	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	2,930	38,762	113,573
		" od -0,575 po -1,60				
		7,90*0,60*1,025		4,859		
		(2,85+2,75)*0,60*1,025		3,444		
		3,35*0,60*1,025		2,060		
		1,03*0,40*1,025		0,422		
		6,93*0,60*1,025		4,262		
		" od -0,575 po -1,79 "				
		7,08*0,60*1,215		5,161		
		Súčet		20,208		
		20,208/100*14,501		2,930		
		Súčet		2,930		
5	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,879	10,955	9,629
		20,208*0,30		6,062		
		Súčet		6,062		
		6,062/100*14,501		0,879		
		Súčet		0,879		
6	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	7,694	23,678	182,179
		" od -0,575 po -1,60 "				
		18,88*0,70*1,025		13,546		
		13,95*0,80*1,025		11,439		
		(1,45+1,38)*0,80*1,025		2,321		
		1,20*1,20*1,025		1,476		
		(2,63+1,50+7,68+2,40)*0,80*1,025		11,652		
		"od -0,575 po -1,79 "				
		4,35*1,00*1,215		5,285		
		8,63*0,70*1,215		7,340		
		Súčet		53,059		
		53,059/100*14,501		7,694		
		Súčet		7,694		
7	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	2,308	1,303	3,007
		53,059*0,30		15,918		
		Súčet		15,918		
		15,918/100*14,501		2,308		
		Súčet		2,308		
8	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	36,265	1,978	71,732
		" ornica " 32,279		32,279		
		" odkopávka " 106,904		106,904		
		" výkopy " 20,208+53,059		73,267		
		" zásyp " 37,635		37,635		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.2 - Architektúra + statika - Výdajňa stravy

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency,s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		Súčet		250,085		
		250,085/100*14,501		36,265		
		Súčet		36,265		
9	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	25,350	4,002	101,451
		"ornica "		32,279		
		"odkopávka "		106,904		
		"výkopy "		73,267		
		"zásyp "		-37,635		
		Súčet		174,815		
		174,815/100*14,501		25,350		
		Súčet		25,350		
10	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr 1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	25,350	2,337	59,243
		174,815		174,815		
		Súčet		174,815		
		174,815/100*14,501		25,350		
		Súčet		25,350		
11	171101105.S	Uloženie sypaniny do násypu (zemina bude uložená na obecnom pozemku pre ďalšie využitie)	m3	25,350	3,911	99,144
		174,815/100*14,501		25,350		
		Súčet		25,350		
12	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	5,457	4,450	24,284
		8,35*9,45*0,15		11,836		
		5,55*9,20*0,15		7,659		
		7,45*5,00*0,15		5,588		
		8,95*9,35*0,15		12,552		
		Súčet		37,635		
		37,635/100*14,501		5,457		
		Súčet		5,457		
2	Zakladanie					3 432,041
13	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	58,935	0,263	15,500
		" hlavný objekt "				
		19,675*15,35		302,011		
		" terasa "				
		44		44,000		
		" dopočet plochy chodníkov "				
		(7,55+1,80+1,10+1,60)*1,20		14,460		
		18,05*1,00		18,050		
		" parkovacia plocha "				
		19,00		19,000		
		" okapový chodník "				

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.2 - Architektúra + statika - Výdajňa stravy

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency,s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		(6,50+3,20+1,50+6,60)*0,50		8,900		
		Súčet		406,421		
		406,421/100*14,501		58,935		
		Súčet		58,935		
14	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	4,636	47,795	221,578
		" pod základy "				
		7,90*0,60*0,10		0,474		
		(2,85+2,75)*0,60*0,10		0,336		
		3,35*0,60*0,10		0,201		
		1,03*0,40*0,10		0,041		
		6,93*0,60*0,10		0,416		
		7,08*0,60*0,10		0,425		
		18,88*0,70*0,10		1,322		
		13,95*0,80*0,10		1,116		
		(1,45+1,38)*0,80*0,10		0,226		
		1,20*1,20*0,10		0,144		
		(2,63+1,50+7,68+2,40)*0,80*0,10		1,137		
		"od -0,575 po -1,79 "				
		4,35*1,00*0,10		0,435		
		8,63*0,70*0,10		0,604		
		Medzisúčet		6,877		
		štrkové lôžko pod základovú dosku hr 100				
		8,35*9,45*0,10		7,891		
		5,55*9,20*0,10		5,106		
		7,45*5,00*0,10		3,725		
		8,95*9,35*0,10		8,368		
		Medzisúčet		25,090		
		Súčet		31,967		
		31,967/100*14,501		4,636		
		Súčet		4,636		
15	273321411	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 25/30, XC1	m3	5,030	123,181	619,600
		základová doska hr. 150				
		(8,95*19,25+1,50*7,18+8,03*6,00)*0,15		34,686		
		Súčet		34,686		
		34,686/100*14,501		5,030		
		Súčet		5,030		
16	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	1,488	18,518	27,555
		(19,25+14,95)*2*0,15		10,260		
		Súčet		10,260		
		10,260/100*14,501		1,488		
		Súčet		1,488		
17	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	1,488	3,570	5,312
		10,260/100*14,501		1,488		
		Súčet		1,488		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.2 - Architektúra + statika - Výdajňa stravy

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency, s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
18	273361821	Výstuž základových dosiek z ocele 10505	t	0,418	2 132,086	891,212
		2884/1000		2,884		
		Súčet		2,884		
		2,884/100*14,501		0,418		
		Súčet		0,418		
19	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,029	2 127,954	61,711
		" ZD1 1 x "				
		200/1000		0,200		
		Súčet		0,200		
		0,200/100*14,501		0,029		
		Súčet		0,029		
20	274271303	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm	m3	1,051	207,899	218,502
		" základový pás ZP4 "				
		14,65*0,30*0,25		1,099		
		7,075*0,30*0,25		0,531		
		(2,90+2,75)*0,30*0,25		0,424		
		6,925*0,30*0,25		0,519		
		1,025*0,30*0,25		0,077		
		19,675*0,30*0,25		1,476		
		8,625*0,30*0,25		0,647		
		13,95*0,30*0,25		1,046		
		(1,60+1,50+6,075)*0,30*0,25		0,688		
		2,025*0,30*0,25		0,152		
		4,35*0,30*0,25		0,326		
		(1,375+0,90)*0,30*0,25		0,171		
		1,20*0,30*0,25		0,090		
		Súčet		7,246		
		7,246/100*14,501		1,051		
		Súčet		1,051		
21	274313612	Betón základových pásov, prostý tr.C 20/25 XC2	m3	8,957	116,615	1 044,521
		" vo výkope "				
		" od -0,575 po -1,50				
		7,90*0,60*0,925*1,032		4,525		
		3,35*0,60*0,925*1,032		1,919		
		1,03*0,40*0,925*1,032		0,393		
		6,93*0,60*0,925*1,032		3,969		
		" od -0,575 po -1,69 "				
		7,08*0,60*1,115*1,032		4,888		
		" od -0,575 po -1,50 "				
		18,88*0,70*0,925*1,032		12,616		
		13,95*0,80*0,925*1,032		10,653		
		(2,63+1,50+7,68+2,40)*0,80*0,925*1,032		10,852		
		"od -0,575 po -1,69 "				
		4,35*1,00*1,115*1,032		5,005		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.2 - Architektúra + statika - Výdajňa stravy

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency,s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		8,63*0,70*1,115*1,032		6,951		
		Súčet		61,771		
		61,771/100*14,501		8,957		
		Súčet		8,957		
22	274321411	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 25/30 XC 1	m3	0,786	121,721	95,673
		" vo výkope "				
		základový pás zp2				
		0,80*0,925*(1,375+1,45)*1,032		2,157		
		základový pás zp3				
		0,60*0,925*2,85*2*1,032		3,265		
		Súčet		5,422		
		5,422/100*14,501		0,786		
		Súčet		0,786		
23	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	0,035	2 131,140	74,590
		základový pás zp2 1 x				
		86,72/1000		0,087		
		základový pás zp3 - 2x				
		153,24/1000		0,153		
		Súčet		0,240		
		0,240/100*14,501		0,035		
		Súčet		0,035		
24	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,067	1 611,962	108,001
		" statika ZP4 " 461,79/1000		0,462		
		Súčet		0,462		
		0,462/100*14,501		0,067		
		Súčet		0,067		
25	275321411	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr.C 25/30 XC1	m3	0,199	121,923	24,263
		1,20*1,20*0,925*1,032		1,375		
		Súčet		1,375		
		1,375/100*14,501		0,199		
		Súčet		0,199		
26	275361821	Výstuž základových pätiiek z ocele 10505	t	0,008	2 150,798	17,206
		" päťka ZP1 " 53,27/1000		0,053		
		Súčet		0,053		
		0,053/100*14,501		0,008		
		Súčet		0,008		
27	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	2,839	0,829	2,354
		" okapový chodník "				
		(6,50+3,20+1,50+6,60)*1,10		19,580		
		Súčet		19,580		
		19,580/100*14,501		2,839		
		Súčet		2,839		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.2 - Architektúra + statika - Vydajňa stravy

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency,s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
28	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	3,123	1,429	4,463
		19,58		19,580		
		Súčet		19,580		
		19,58/100*14,501		2,839		
		Súčet		2,839		
3 Zvislé a kompletne konštrukcie						7 847,542
29	311272021.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 200 mm atika R1a R2	m3	1,865	227,170	423,672
		" atika R1 v. 915 mm "				
		29,80*1,00*0,20		5,960		
		" atika R2 v. 635 mm "				
		46,00*0,75*0,20		6,900		
		Súčet		12,860		
		12,860/100*14,501		1,865		
		Súčet		1,865		
30	311272512	Murivo nosné (m3) z tvárnic napr. YTONG Univerzal hr. 300 mm P3-450 PDK, na MVC a maltu YTONG (300x249x599)	m3	13,067	258,007	3 371,377
		obvodové murivo hr. 300				
		prizemie				
		(18,05+2,65+1,50+7,50+1,50+5,10+8,05+5,55+9,50+8,35)*3,30*0,30		67,073		
		odpočet otvorov				
		-1,80*0,70*0,30		-0,378		
		-1,55*2,20*0,30		-1,023		
		-1,10*2,00*0,30		-0,660		
		-1,10*0,70*0,30		-0,231		
		-1,05*2,20*0,30		-0,693		
		-3,85*0,80*0,30		-0,924		
		-0,90*2,20*0,30		-0,594		
		-1,80*2,20*0,30		-1,188		
		-1,10*2,90*0,30		-0,957		
		-7,80*2,90*0,30		-6,786		
		-3,85*2,90*0,30		-3,350		
		-0,90*2,20*0,30		-0,594		
		poschodie				
		2*(8,05+14,35)*3,80*0,30		51,072		
		odpočet otvorov				
		-5,85*1,90*0,30		-3,335		
		-1,90*0,70*0,30		-0,399		
		-2,90*0,80*0,30		-0,696		
		-1,05*0,80*0,30		-0,252		
		-0,90*2,45*0,30		-0,662		
		-3,85*2,45*0,30		-2,830		
		-1,10*2,85*0,30		-0,941		
		-1,80*2,85*0,30		-1,539		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.2 - Architektúra + statika - Výdajňa stravy

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Spracoval: BizPartner Agency,s.r.o., Poprad

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		Súčť		90,113		
		90,113/100*14,501		13,067		
		Súčť		13,067		
31	311272562	Murivo nosné (m3) z tvárnic napr. YTONG Statik hr. 250 mm P4-550 PDK, na MVC a maltu YTONG (250x249x599)	m3	2,432	295,420	718,461
		murivo hr. 250				
		prízemie				
		(8,35+7,46)*3,43*0,25		13,557		
		odpočet otvorov				
		-0,90*2,00*0,25		-0,450		
		-1,85*2,00*0,25		-0,925		
		poschodie				
		5,43*3,71*0,25		5,036		
		odpočet otvorov				
		-0,90*2,00*0,25		-0,450		
		Súčť		16,768		
		16,768/100*14,501		2,432		
		Súčť		2,432		
32	311361825	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,127	1 614,076	204,988
		" atika R1 v. 915 mm "				
		381,08/1000		0,381		
		" atika R2 v. 635 mm "				
		495,13/1000		0,495		
		Súčť		0,876		
		0,876/100*14,501		0,127		
		Súčť		0,127		
33	317121102.S	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1050 do 1800 mm	ks	0,393	8,327	3,273
34	595360001900	Preklad nenosný ako YTONG NEP, lxšxv 1250x100x249 mm	ks	2,050	37,073	76,000
		" preklad P1 - Ytong NEP 100-1250 "				
		" 1. np " 11		11,000		
		"2.Np " 3		3,000		
		Súčť		14,000		
		14/100*14,501		2,030		
		Súčť		2,030		
35	595360000100	Preklad nosný YTONG NOP, lxšxv 1250x250x249 mm	ks	0,293	96,688	28,330
		" preklad P2 - Ytong NOP 250-1250 mm "				
		" 1. NP " 1		1,000		
		"2.Np " 1		1,000		
		Súčť		2,000		
		2/100*14,501		0,290		
		Súčť		0,290		
36	317321411	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	1,099	137,277	150,867
		preklad P1 dl. 1,50 svertl. 0,90 m 2 ks + 50 mm xps				

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.2 - Architektúra + statika - Výdajňa stravy

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency,s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		0,355*0,25*1,50*2		0,266		
		preklad P2 d. 4,65, sv. 3,85 , 1 ks , +50 mm XPS				
		0,40*0,25*4,65*1		0,465		
		preklad P3, dl. 1,70, sv., 1,10 m , 3 ks , +50 mm xps				
		0,355*0,25*1,70*3		0,453		
		preklad P4, dl. 1,70, sv 1,10, 1 ks , 50 mm xps				
		0,20*0,25*1,70*1		0,085		
		preklad P5, dl.2,15, sv.1,55, 1 ks , 50 mm xps				
		0,20*0,25*2,15*1		0,108		
		preklad P6, dl.2,40, sv. 1,80, 1 ks , 50 mm xps				
		0,355*0,25*2,40*1		0,213		
		preklad P7, dl. 4,75, sv 3,85, 1 ks , 50 mm xps				
		0,355*0,25*4,75*1		0,422		
		preklad P8 dl. 8,40 , 1 ks , 50 mm xps				
		0,355*0,25*8,40*1		0,746		
		preklad P9., dl. 2,40, sv. 1,80, 1 ks , +50 mm xps				
		0,355*0,25*2,40*1		0,213		
		preklad P10 dl.2,40m . sv .1,85 m 1 ks				
		0,665*0,25*2,40*1		0,399		
		preklad P11, dl. 8,60 m , sv 6,60m , 1 ks +50 mm , xps				
		0,70*0,30*8,60		1,806		
		preklad P12,dl. 7,90m , sv 5,85, +50 mm xps				
		0,405*0,25*7,90*1		0,800		
		preklad P13 , dl. 2,60m , sv 1,90 m ,2 ks, +50 mm xps				
		0,405*0,25*2,60*2		0,527		
		preklad P16 dl.1,50m, sv. 0,90 m , 1ks +50 mm xps				
		0,405*0,25*1,50*1		0,152		
		preklad P18, dl. 1780, sv.1,10 m , 1 ks				
		0,405*0,25*1,70*1		0,172		
		preklad P14, dl. 3,50, sv.2,90 m , 1 ks + 50 mm xps				
		0,20*0,25*3,50*1		0,175		
		preklad P15, dl. 1,65, sv. 1,05 m , 1 ks +50mm, xps				
		0,20*0,25*1,65*1		0,083		
		preklad P17, dl. 4,85, sv. 3,85, 1 ks , +50 mm xps				
		0,405*0,25*4,85*1		0,491		
		Súčet		7,576		
		7,576/100*14,501		1,099		
		Súčet		1,099		
37	317351107	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	10,007	27,027	270,459
		preklad P1 dl. 1,50 svertl. 0,90 m 2 ks + 50 mm xps				
		0,355*2*1,50*2+0,90*0,30*2		2,670		
		preklad P2 d. 4,65, sv. 3,85 , 1 ks , +50 mm XPS				
		0,40*2*4,65*1+3,85*0,30		4,875		
		preklad P3, dl. 1,70, sv., 1,10 m , 3 ks , +50 mm xps				

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.2 - Architektúra + statika - Výdajňa stravy

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency,s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		0,355*2*1,70*3+1,10*0,30*3		4,611		
		preklad P4, dl. 1,70, sv 1,10, 1 ks , 50 mm xps				
		0,20*2*1,70*1+1,10*0,30		1,010		
		preklad P5, dl.2,15, sv.1,55, 1 ks , 50 mm xps				
		0,20*2*2,15*1+1,55*0,30		1,325		
		preklad P6, dl.2,40, sv. 1,80, 1 ks , 50 mm xps				
		0,355*2*2,40*1+1,80*0,30		2,244		
		preklad P7, dl. 4,75, sv 3,85, 1 ks , 50 mm xps				
		0,355*2*4,75*1+3,85*0,30		4,528		
		preklad P8 dl. 8,40 , 1 ks , 50 mm xps				
		(0,355*2+0,30)*0,40		0,404		
		preklad P9,, dl. 2,40, sv. 1,80, 1 ks , +50 mm xps				
		0,355*2*2,40*1+1,80*0,30		2,244		
		preklad P10 dl.2,40m , sv .1,85 m 1 ks				
		0,665*2*2,40*1+1,85*0,30		3,747		
		preklad P11, dl. 8,60 m , sv 6,60m , 1 ks +50 mm , xps				
		0,70*2*8,60+6,60*0,35		14,350		
		preklad P12,dl. 7,90m , sv 5,85, +50 mm xps				
		0,405*2*7,90*1+5,85*0,30		8,154		
		preklad P13 , dl. 2,60m , sv 1,90 m ,2 ks, +50 mm xps				
		0,405*2*2,60*2+1,90*0,30*2		5,352		
		preklad P16 dl.1,50m, sv. 0,90 m , 1ks +50 mm xps				
		0,405*2*1,50*1+0,90*0,30		1,485		
		preklad P18, dl. 1,780, sv.1,10 m , 1 ks				
		0,405*2*1,70*1+1,10*0,30		1,707		
		preklad P14, dl. 3,50, sv.2,90 m , 1 ks + 50 mm xps				
		0,20*2*3,50*1+2,90*0,30		2,270		
		preklad P15, dl. 1,65, sv. 1,05 m , 1 ks +50 mm, xps				
		0,20*2*1,65*1+1,05*0,30		0,975		
		preklad P17, dl. 4,85, sv. 3,85, 1 ks , +50 mm xps				
		0,405*2*4,85*1+3,85*0,30		5,084		
		podporná konštrukcia steny ST1				
		1,90*0,25		0,475		
		4,70*0,25		1,175		
		1,30*0,25		0,325		
		Súčet		69,010		
		69,01/100*14,501		10,007		
		Súčet		10,007		
38	317351108	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	10,007	9,101	91,074
		69,01/100*14,501		10,007		
		Súčet		10,007		
39	317361821	Výstuž prekladov z ocele 10505	t	0,148	2 100,088	310,813
		preklad P1 2 x				
		19,04/1000		0,019		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.2 - Architektúra + statika - Výdajňa stravy

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency, s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		preklad P2				
		48,31/1000		0,048		
		preklad P3 3ks				
		32/1000		0,032		
		preklad P4				
		12/1000h				
		preklad P5				
		14.32/1000		0,014		
		preklad P6				
		23/1000		0,023		
		prekad P7				
		76/1000		0,076		
		preklad P8				
		149/1000		0,149		
		preklad P9				
		28/1000		0,028		
		preklad P10				
		20/1000		0,020		
		preklad P11				
		261/1000		0,261		
		preklad P12				
		154/1000		0,154		
		preklad P13 2 x				
		50/1000		0,050		
		preklad P16				
		10/1000		0,010		
		preklad P18				
		12/1000		0,012		
		preklad P14				
		30/1000		0,030		
		preklad P15				
		9/1000		0,009		
		preklad P17				
		86/1000		0,086		
		Súčet		1,021		
		1,021/100*14,501		0,148		
		Súčet		0,148		
40	331321410	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ľahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.C 25/30 XC1	m3	0,075	130,518	9,789
		stĺp S1 2 ks				
		0,30*0,25*3,45*2		0,518		
		Súčet		0,518		
		0,518/100*14,501		0,075		
		Súčet		0,075		
41	331351101	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	1,194	26,236	31,326

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.2 - Architektúra + statika - Výdajňa stravy

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency,s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		" stĺp S1 2 x "				
		$2 \cdot (0,30 + 0,30) \cdot 3,43 \cdot 2$		8,232		
		Súčet		8,232		
		$8,232 / 100 \cdot 14,501$		1,194		
		Súčet		1,194		
42	331351102	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	1,194	4,199	5,014
		8,232		8,232		
		Súčet		8,232		
		$8,232 / 100 \cdot 14,501$		1,194		
		Súčet		1,194		
43	331361821	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505	t	0,009	2 244,998	20,205
		" stĺp S1 2 x "				
		60/1000		0,060		
		Súčet		0,060		
		$0,06 / 100 \cdot 14,501$		0,009		
		Súčet		0,009		
44	341321410.S	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr C 25/30 XC1	m3	1,584	130,919	207,376
		stena ST1 , 1 ks				
		$(3,15 + 1,80 + 1,65 + 4,64 + 1,65 + 1,25) \cdot 5,01 \cdot 0,25$		17,710		
		"odpočet otvorov "				
		$-(1,80 + 4,64 + 1,25) \cdot 3,53 \cdot 0,25$		-6,786		
		Súčet		10,924		
		$10,924 / 100 \cdot 14,501$		1,584		
		Súčet		1,584		
45	341351105	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	m2	13,591	24,313	330,438
		stena ST1 , 1 ks				
		$(3,15 + 1,80 + 1,65 + 4,64 + 1,65 + 1,25) \cdot 5,01 \cdot 2$		141,683		
		"odpočet otvorov "				
		$-(1,80 + 4,64 + 1,25) \cdot 3,53 \cdot 2$		-54,291		
		$(1,25 + 4,64 + 1,80 + 3,53 \cdot 5) \cdot 0,25$		6,335		
		Súčet		93,727		
		$93,727 / 100 \cdot 14,501$		13,591		
		Súčet		13,591		
46	341351106	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	m2	13,591	6,678	90,761
		$93,727 / 100 \cdot 14,501$		13,591		
		Súčet		13,591		
47	341361821	Výstuž stien a priečok 10505	t	0,070	2 153,004	150,710
		stena ST1				
		480/1000		0,480		
		Súčet		0,480		
		$0,480 / 100 \cdot 14,501$		0,070		
		Súčet		0,070		
48	342272100	Omburovka z tvárnic YTONG hr. 50 mm P4-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (50x249x599)	m2	1,528	21,726	33,197

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.2 - Architektúra + statika - Výdajňa stravy

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency,s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		prízemie				
		1.04- umyváreň				
		2,70*(1,20+0,20)		3,780		
		poschodie				
		2.03 - umyváreň				
		2,60*(1,20+0,20)		3,640		
		2.04 - WC				
		0,90*3,46		3,114		
		Súčet		10,534		
		10,534/100*14,501		1,528		
		Súčet		1,528		
49	342272102	Priečky z tvárnic YTONG hr 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (100x249x599)	m2	24,702	34,720	857,653
		priečky hr. 100				
		prízemie				
		2,90*3,43		9,947		
		-0,80*2,00		-1,600		
		(1,50*2+3,40)*3,43		21,952		
		-0,70*2,00		-1,400		
		-0,80*2,00		-1,600		
		(2,20+3,30+3,30)*3,43		30,184		
		-0,80*2,00*2		-3,200		
		(3,60+1,45*2+4,00+5,50)*3,43		54,880		
		-0,70*2,00*3		-4,200		
		-0,80*2,00*2		-3,200		
		9,10*3,43		31,213		
		-0,90*2,00		-1,800		
		1,20+3,43+(3,43+1,84)/2*2,80		12,008		
		-0,80*2,00		-1,600		
		poschodie				
		(2,00+2,40)*3,43+0,25*0,70		15,267		
		-0,70*2,00		-1,400		
		(2,45+1,40+0,90)*3,43		16,293		
		-0,70*2,00		-1,400		
		Súčet		170,344		
		170,344/100*14,501		24,702		
		Súčet		24,702		
50	342272106	Priečky z tvárnic YTONG hr 150 mm P4-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	m2	4,974	44,358	220,637
		priečky hr. 150				
		prízemie				
		(2,70+3,60)*3,43		21,609		
		poschodie				
		3,70*3,43		12,691		
		Súčet		34,300		
		34,300/100*14,501		4,974		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.2 - Architektúra + statika - Výdajňa stravy

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency,s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Súčet 4,974

51	389381001.S	Dobetónovanie prefabrikovaných konštrukcií	m3	1,074	224,508	241,122
----	-------------	--	----	-------	---------	---------

"dobetonávka prefabrikovaných stropov "

"1. np "

(8,95*5+14,95+6,05)*0,25*0,265

4,356

"R1 29,80*0,25*0,265

"2. np "

46*0,25*0,265

3,048

Súčet

7,404

7,404/100*14,501

1,074

Súčet

1,074

4

Vodorovné konštrukcie

4 283,065

52	411133901	Montáž stropného panelu z predpät. betónu Spiroll v budovách výšky do 18m hmotn. do 1.5t	ks	35,745	40,029	1 430,837
----	-----------	--	----	--------	--------	-----------

strop nad 1np

predpätý stropný panel FF-265/B-8,55

8*8,55

68,400

predpätý stropný panel FF-265/D-9,15

5*9,15

45,750

predpätý stropný panel FF-265/D-9,15

1*9,15

9,150

predpätý stropný panel FF-265-B-7,70

4*7,70

30,800

strop nad 2np

predpätý stropný panel FF-265/A-7,7

12*7,70

92,400

Súčet

246,500

246,500/100*14,501

35,745

Súčet

35,745

53	593430007100.pc	Predpätý stropný panel SPIROLL hr. 265	m	22,569	82,418	1 860,092
----	-----------------	--	---	--------	--------	-----------

predpätý stropný panel FF-265/B-8,55

8*8,55

68,400

predpätý stropný panel FF-265/D-9,15

5*9,15

45,750

predpätý stropný panel FF-265/D-9,15

1*9,15

9,150

predpätý stropný panel FF-265-B-7.70

4*7,70

30,800

Súčet

154,100

154,10/100*14,501

22,346

Súčet

22,346

54	411321414.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	0,219	133,454	29,226
----	-------------	---	----	-------	---------	--------

doska D1

3,44*1,10*0,20

0,757

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.2 - Architektúra + statika - Výdajňa stravy

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency,s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		2,90*1,30*0,20		0,754		
		Súčet		1,511		
		1,511/100*14,501		0,219		
		Súčet		0,219		
55	411351101.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	1,265	16,911	21,392
		"doska D1 "				
		3,44*1,10+2,90*1,30		7,554		
		(3,44+2,40)*0,20		1,168		
		Súčet		8,722		
		8,722/100*14,501		1,265		
		Súčet		1,265		
56	411351102.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	1,265	5,783	7,315
		8,722/100*14,501		1,265		
		Súčet		1,265		
57	411354173.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	1,095	11,675	12,784
		"doska D1 "				
		3,44*1,10+2,90*1,30		7,554		
		Súčet		7,554		
		7,554/100*14,501		1,095		
		Súčet		1,095		
58	411354174.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	1,095	3,142	3,440
		7,554/100*14,501		1,095		
		Súčet		1,095		
59	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových. 10505	t	0,044	2 149,153	94,563
		výstuž predpätého stropu z panelov SPIROLL				
		zálievková				
		(142+86)/1000		0,228		
		výstuž doska D1				
		76,40/1000		0,076		
		Súčet		0,304		
		0,304/100*14,501		0,044		
		Súčet		0,044		
60	411362021	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, zo zvaraných sietí KARI	t	0,011	2 131,640	23,448
		" doska D1				
		76/1000		0,076		
		Súčet		0,076		
		0,076/100*14,501		0,011		
		Súčet		0,011		
61	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	0,625	139,674	87,296
		veniec V4				
		0,15*0,25*6,25		0,234		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.2 - Architektúra + statika - Výdajňa stravy

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Spracoval: BizPartner Agency,s.r.o., Poprad

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		veniec V6				
		0,15*0,25*5,75		0,216		
		veniec V1+50 mm xps				
		0,15*0,25*33,60		1,260		
		veniec V5 50 mm xps				
		0,15*0,25*31,40		1,178		
		veniec V2 +50 mm xps				
		0,26*0,25*10,95		0,712		
		veniec V3+50 mm xps				
		0,26*0,25*10,95		0,712		
		Súčet		4,312		
		4,312/100*14,501		0,625		
		Súčet		0,625		
62	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	5,001	17,467	87,352
		veniec V4				
		0,15*2*6,25		1,875		
		veniec V6				
		0,15*2*5,75		1,725		
		veniec V1				
		0,15*2*33,60		10,080		
		veniec V5				
		0,15*2*31,40		9,420		
		veniec V2				
		0,26*2*10,95		5,694		
		veniec V3				
		0,26*2*10,95		5,694		
		Súčet		34,488		
		34,488/100*14,501		5,001		
		Súčet		5,001		
63	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	5,001	4,670	23,355
		34,488/100*14,501		5,001		
		Súčet		5,001		
64	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,066	2 151,971	142,030
		veniec V4, v6				
		49,53/1000		0,050		
		veniec V1+ V5 +50 mm xps				
		296/1000		0,296		
		veniec V2 +50 mm xps				
		53,18/1000		0,053		
		veniec V3+50 mm xps				
		53,18/1000		0,053		
		Súčet		0,452		
		0,452/100*14,501		0,066		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.2 - Architektúra + statika - Výdajňa stravy

Objednávateľ: Obec Cífer , Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency,s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Súčet

0,066

65	417391151.S	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	12,237	4,092	50,074
----	-------------	--	----	--------	-------	--------

veniec V1+50 mm xps

33,60*0,15

5,040

veniec V5 50 mm xps

0,15*31,40

4,710

veniec V2 +50 mm xps

0,26*10,95

2,847

veniec V3+50 mm xps

0,26*10,95

2,847

preklady

preklad P1 dl. 1,50 svertl. 0,90 m 2 ks + 50 mm xps

0,355*1,50*2

1,065

preklad P2 d. 4,65, sv. 3,85 , 1 ks , +50 mm XPS

0,40*4,65*1

1,860

preklad P3, dl. 1,70, sv., 1,10 m , 3 ks , +50 mm xps

0,355*1,70*3

1,811

preklad P4, dl. 1,70, sv 1,10, 1 ks , 50 mm xps

0,20*1,70*1

0,340

preklad P5, dl.2,15, sv.1,55, 1 ks , 50 mm xps

0,20*2,15*1

0,430

preklad P6, dl.2,40, sv. 1,80, 1 ks , 50 mm xps

0,355*2,40*1

0,852

preklad P7, dl. 4,75, sv 3,85, 1 ks , 50 mm xps

0,355*4,75*1

1,686

preklad P8 dl. 8,40 , 1 ks , 50 mm xps

0,355*8,40*1

2,982

preklad P9,, dl. 2,40, sv. 1,80, 1 ks , +50 mm xps

0,355*2,40*1

0,852

preklad P10 dl.2,40m , sv .1,85 m 1 ks

0,665*2,40*1

1,596

preklad P11, dl. 8,60 m , sv 6,60m , 1 ks +50 mm , xps

0,70*8,60

6,020

preklad P12,dl. 7,90m , sv 5,85, +50 mm xps

0,405*7,90*1

3,200

preklad P13 , dl. 2,60m , sv 1,90 m ,2 ks, +50 mm xps

0,405*2,60*2

2,106

preklad P16 dl.1,50m, sv. 0,90 m , 1ks +50 mm xps

0,405*1,50*1

0,608

preklad P14, dl. 3,50, sv.2,90 m , 1 ks + 50 mm xps

0,20*3,50*1

0,700

preklad P15, dl. 1,65, sv. 1,05 m , 1 ks +50mm, xps

0,20*1,65*1

0,330

preklad P17, dl. 4,85, sv. 3,85, 1 ks , +50 mm xps

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.2 - Architektúra + statika - Výdajňa stravy

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency, s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		0,405*4,85*1		1,964		
		"dobetonávka prefabrikovaných stropov "				
		"1. np "				
		(8,95*5+14,95+6,05)*0,265		17,424		
		"R1" 29,80*0,265		7,897		
		"2. np "				
		46*0,265		12,190		
		stĺp S1 2 ks				
		0,30*3,45*2		2,070		
		"schodisko " 2,40*0,20*2		0,960		
		Súčet		84,387		
		84,387/100*14,501		12,237		
		Súčet		12,237		
66	283750000700.S	Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	12,849	10,246	131,651
		84,387/100*14,501		12,237		
		Súčet		12,237		
67	430321414	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr.C 25/30, XC1	m3	0,417	162,337	67,695
		podstupnicová doska				
		DS1				
		1,15*4,45*0,17		0,870		
		DS2				
		1,15*3,75*0,17		0,733		
		podesta DS				
		2,40*1,57*0,17		0,641		
		stupne				
		(0,166*0,30)/2*1,15*(12+10)		0,630		
		Súčet		2,874		
		2,874/100*14,501		0,417		
		Súčet		0,417		
68	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,033	2 250,838	74,278
		"DS1 " 87/1000		0,087		
		"DS2 " 93,41/1000		0,093		
		"DS3" 49,39/1000		0,049		
		Súčet		0,229		
		0,229/100*14,501		0,033		
		Súčet		0,033		
69	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podesta a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	2,190	34,760	76,124
		podstupnicová doska				
		1,20*4,20		5,040		
		1,20*3,50		4,200		
		4,20*0,20		0,840		
		3,50*0,20		0,700		
		podesta				

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.2 - Architektúra + statika - Výdajňa stravy

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency,s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		2,40*1,80		4,320		
		Súčet		15,100		
		15,10/100*14,501		2,190		
		Súčet		2,190		
70	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	2,190	6,379	13,970
		15,10/100*14,501		2,190		
		Súčet		2,190		
71	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	1,784	21,073	37,594
		stupne				
		(0,166+0,30)*1,20*(12+10)		12,302		
		Súčet		12,302		
		12,302/100*14,501		1,784		
		Súčet		1,784		
72	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	1,784	4,792	8,549
		12,302/100*14,501		1,784		
		Súčet		1,784		
5 Komunikácie						669,861
73	564730211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	6,380	5,691	36,309
		" ozn. c1 - drevená terasa " 44,00		44,000		
		Súčet		44,000		
		44/100*14,501		6,380		
		Súčet		6,380		
74	564750214.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 180 mm	m2	2,748	9,678	26,595
		c3 - dlažbová plocha parkovacích plôch				
		18,95		18,950		
		Súčet		18,950		
		18,95/100*14,501		2,748		
		Súčet		2,748		
75	564760211.S.1	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 250 mm	m2	12,591	10,681	134,484
		" ozn. c3 dlaždená plocha parkoviska " 18,95		18,950		
		" ozn. c2- chodník " 67,88		67,880		
		Súčet		86,830		
		86,830/100*14,501		12,591		
		Súčet		12,591		
76	596911142.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	9,843	16,000	157,488
		" ozn. c2- chodník " 67,88		67,880		
		Súčet		67,880		
		67,88/100*14,501		9,843		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.2 - Architektúra + statika - Výdajňa stravy

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency, s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Súčet 9,843

77	592460010100.S.1	Dlažba betónová zámková 60 mm, prírodná	m2	10,630	18,969	201,640
----	------------------	---	----	--------	--------	---------

67,88/100*14,501 9,843

Súčet 9,843

78	596911161.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	2,748	18,546	50,964
----	-------------	---	----	-------	--------	--------

c3- dlažbová plocha parkovacích plôch

18,95 18,950

Súčet 18,950

18,95/100*14,501 2,748

Súčet 2,748

79	692460008500	Dlažba betónová HAKA rozmer 200x165x80 mm, sivá	m2	2,968	21,018	62,381
----	--------------	---	----	-------	--------	--------

18,95/100*14,501 2,748

Súčet 2,748

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

14 927,548

80	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	10,037	2,160	21,680
----	-----------	--	----	--------	-------	--------

prízemie

3,85*2,90 11,165

0,90*2,20 1,980

1,80*0,70 1,260

1,55*2,20 3,410

1,10*2,00 2,200

1,10*0,70 0,770

1,05*2,20 2,310

3,85*0,90 3,465

1,80*2,20 3,960

1,10*2,90 3,190

poschodie

1,80*2,85 5,130

1,10*2,85 3,135

3,85*2,45 9,433

0,90*2,45 2,205

1,05*0,80 0,840

2,90*0,80 2,320

1,90*0,70 1,330

5,85*1,90 11,115

Súčet 69,218

69,218/100*14,501 10,037

Súčet 10,037

81	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky	m2	114,904	2,396	275,310
----	-------------	--	----	---------	-------	---------

792,384 792,384

Súčet 792,384

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.2 - Architektúra + statika - Výdajňa stravy

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency,s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		792,384/100*14,501		114,904		
		Súčet		114,904		
82	612460385.S	Vnútoraná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	97,691	10,911	1 065,907
		792,384		792,384		
		"odpočet ker. obkladu "				
		-118,7		-118,700		
		Súčet		673,684		
		673,684/100*14,501		97,691		
		Súčet		97,691		
83	612481011.S	Priebežná omietková lišta (omietnik) z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky do 6 mm	m	94,377	2,818	265,954
		781/3*2,50		650,833		
		Súčet		650,833		
		650,833/100*14,501		94,377		
		Súčet		94,377		
84	612481021.S	Okenný a dverový plastový dilatačný profil pre hrúbku omietky do 6 mm	m	15,204	2,930	44,548
		prízemie				
		3,85+2,90*2		9,650		
		0,90+2,20*2		5,300		
		1,80+0,70*2		3,200		
		1,55+2,20*2		5,950		
		1,10+2,00*2		5,100		
		1,10+0,70*2		2,500		
		1,05+2,20*2		5,450		
		3,85+0,90*2		5,650		
		1,80+2,20*2		6,200		
		1,10+2,90*2		6,900		
		poschodie				
		1,80+2,85*2		7,500		
		1,10+2,85*2		6,800		
		3,85+2,45*2		8,750		
		0,90+2,45*2		5,800		
		1,05+0,80*2		2,650		
		2,90+0,80*2		4,500		
		1,90+0,70*2		3,300		
		5,85+1,90*2		9,650		
		Súčet		104,850		
		104,850/100*14,501		15,204		
		Súčet		15,204		
85	612481041.S	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku tenkovrstvovej omietky 3 mm	m	18,337	3,182	58,348
		prízemie				
		3,85+2,90*2		9,650		
		0,90+2,20*2		5,300		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.2 - Architektúra + statika - Vydajňa stravy

Objednávateľ: Obec Cífer , Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency,s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		1,80+0,70*2		3,200		
		1,55+2,20*2		5,950		
		1,10+2,00*2		5,100		
		1,10+0,70*2		2,500		
		1,05+2,20*2		5,450		
		3,85+0,90*2		5,650		
		1,80+2,20*2		6,200		
		1,10+2,90*2		6,900		
		3,10*6		18,600		
		poschodie				
		1,80+2,85*2		7,500		
		1,10+2,85*2		6,800		
		3,85+2,45*2		8,750		
		0,90+2,45*2		5,800		
		1,05+0,80*2		2,650		
		2,90+0,80*2		4,500		
		1,90+0,70*2		3,300		
		5,85+1,90*2		9,650		
		3,00*1		3,000		
		Súčet		126,450		
		126,450/100*14,501		18,337		
		Súčet		18,337		
86	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	114,904	10,379	1 192,589
		prízemie				
		101 zádverie				
		2*(1,85+3,60)*3,27		35,643		
		-1,85*3,27		-6,050		
		-0,90*2,00		-1,800		
		(0,90+2,00*2)*0,20		0,980		
		-1,80*2,20		-3,960		
		(1,80+2,20*2)*0,20		1,240		
		102 chodba				
		2*(1,85+8,15)*3,27		65,400		
		-1,85*3,27		-6,050		
		-0,90*2,00		-1,800		
		-1,10*2,90		-3,190		
		(1,10+2,90*2)*0,20		1,380		
		-0,90*2,00		-1,800		
		-1,90*3,27		-6,213		
		-1,10*3,27		-3,597		
		(3,60+2,30+1,00+3,30+4,60)*3,27		48,396		
		-0,70*2,00*3		-4,200		
		-0,80*2,00*3		-4,800		
		103 trieda				

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.2 - Architektúra + statika - Výdajňa stravy

Objednávateľ: Obec Cífer , Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency,s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		(6,55+2,80+2,90+5,55+9,45+8,35)*3,27		116,412		
		-0,90*2,00		-1,800		
		(0,90+2,00*2)*0,20		0,980		
		-0,80*2,00		-1,600		
		-0,90*2,00		-1,800		
		-(7,80+2,90*2)*0,20		-2,720		
		-3,85*2,90		-11,165		
		(3,85+2,90*2)*0,20		1,930		
		104 umývareň				
		2*(2,55+2,70)*3,27		34,335		
		-0,80*2,00		-1,600		
		-1,80*0,70		-1,260		
		(1,80+0,70*2)*0,20		0,640		
		105 schodiskový priestor				
		2*(2,40+7,45)*3,27		64,419		
		-1,90*3,27		-6,213		
		-1,55*2,20		-3,410		
		(1,55+2,20*2)*0,20		1,190		
		1,20*3,27*2+(3,27+1,84)/2*2-0,80*2,00		11,358		
		106 sprcha				
		2*(1,50+2,70)*3,27		27,468		
		-0,70*2,00		-1,400		
		107 kancelária				
		2*(2,50+3,95)*3,27		42,183		
		-0,80*2,00		-1,600		
		-1,10*2,00		-2,200		
		(1,10+2,00*2)*0,20		1,020		
		108 šatňa, denná miestnosť				
		2*(2,20+2,30)*3,27		29,430		
		+0,80*2,00		1,600		
		-1,10*0,70		-0,770		
		(1,10+0,70*2)*0,20		0,500		
		109 WC zamestnanci				
		2*(1,50+1,45)*3,27		19,293		
		-0,70*2,00*2		-2,800		
		2*(1,00+1,45)*3,27		16,023		
		-0,70*2,00		-1,400		
		110 upratovačka				
		2*(0,90+1,45)*3,27		15,369		
		-0,70*2,00		-1,400		
		111 chodba, obaly				
		2*(1,60+3,30)*3,27		32,046		
		-0,80*2,00*2		-3,200		
		-1,05*2,20		-2,310		
		(1,05+2,20*2)*0,20		1,090		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.2 - Architektúra + statika - Výdajňa stravy

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Spracoval: BizPartner Agency,s.r.o., Poprad

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		112 výdajňa stravy				
		2*(3,60+2,30)*3,27		38,586		
		-0,80*2,00*2		-3,200		
		113 jedáleň				
		2*(5,00+5,50)*3,27		68,670		
		-0,80*2,00		-1,600		
		-0,90*2,00		-1,800		
		-3,85*0,80		-3,080		
		(3,85+0,80*2)*0,20		1,090		
		poschodie				
		201 chodba				
		2*(5,35+2,40)*3,27		50,685		
		-0,70*2,00		-1,400		
		-0,90*2,00		-1,800		
		-2,90*0,80		-2,320		
		(2,90+0,80*2)*0,20		0,900		
		202 trieda				
		2*(7,45+13,35)*3,27		136,032		
		-0,90*2,00		-1,800		
		-0,80*2,00		-1,600		
		-5,85*1,90		-11,115		
		(5,85+1,90*2)*0,20		1,930		
		-1,85*2,85		-5,273		
		(1,85+2,85*2)*0,20		1,510		
		-1,10*2,85		-3,135		
		(1,10+2,85*2)*0,20		1,360		
		-3,85*2,45		-9,433		
		(3,85+2,45*2)*0,20		1,750		
		-0,90*2,45		-2,205		
		(0,90+2,45*2)*0,20		1,160		
		203 umývareň, 204 WC				
		2*(3,60+2,45)*3,27		39,567		
		(1,40+1,20)*3,27		8,502		
		-0,80*2,00		-1,600		
		-0,70*2,00*2		-2,800		
		-1,90*0,70		-1,330		
		(1,90+0,70*2)*0,20		0,660		
		205 technická miestnosť				
		2*(0,90+2,00)*3,27		18,966		
		-0,70*2,00		-1,400		
		-1,05*0,80		-0,840		
		(1,05+0,80*2)*0,20		0,530		
		Súčet		792,384		
		792,384/100*14,501		114,904		
		Súčet		114,904		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.2 - Architektúra + statika - Výdajňa stravy

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency,s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
87	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	10,037	2,164	21,720

prizemie

3,85*2,90

11,165

0,90*2,20

1,980

1,80*0,70

1,260

1,55*2,20

3,410

1,10*2,00

2,200

1,10*0,70

0,770

1,05*2,20

2,310

3,85*0,90

3,465

1,80*2,20

3,960

1,10*2,90

3,190

poschodie

1,80*2,85

5,130

1,10*2,85

3,135

3,85*2,45

9,433

0,90*2,45

2,205

1,05*0,80

0,840

2,90*0,80

2,320

1,90*0,70

1,330

5,85*1,90

11,115

Súčet

69,218

69,218/100*14,501

10,037

Súčet

10,037

88	622255015.S.01	Montáž stien prevetrávanej fasády z fasádnych drevoplastových fasádnych dosiek napr. Timbermax /Fermacell na oceľových kotvách a Al. podkonštrukcie dodávka a montáž	m2	31,808	143,291	4 557,800
----	----------------	--	----	--------	---------	-----------

" odvetraná fasáda "

p. JZ

8,45*5,10

43,095

-5,79*1,87+(5,79+1,87*2)*0,20

-8,921

p.SV

8,45*5,10

43,095

-2,84*0,77+(2,84+0,77*2)*0,20

-1,311

-0,99*0,77+(0,99+0,77*2)*0,20

-0,256

p. JV

15,35*5,10

78,285

-1,84*0,77+(1,84+0,77*2)*0,20

-0,741

p.SZ

15,35*3,50+5,55*4,65+8,35*0,50

83,708

-1,74*2,82+(1,74+2,82*2)*0,20

-3,431

-1,04*2,82+(1,04+2,82*2)*0,20

-1,597

-3,79*2,42+(3,79+2,42*2)*0,20

-7,446

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.2 - Architektúra + statika - Výdajňa stravy

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency,s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		-1,04*2,87+(1,04+2,87*2)*0,20		-1,629		
		-1,74*2,87+(1,74+2,87*2)*0,20		-3,498		
		Súčet		219,353		
		219,353/100*14,501		31,808		
		Súčet		31,808		
89	622255108.S	Montáž tepelnej izolácie stien prevetrávanej fasády doskami z minerálnej vlny, hrúbky 150 mm s prekrytím parotesnou fóliou	m2	31,808	7,059	224,533
		" odvetraná fasáda "				
		p. JZ				
		8,45*5,10		43,095		
		-5,79*1,87+(5,79+1,87*2)*0,20		-8,921		
		p.SV				
		8,45*5,10		43,095		
		-2,84*0,77+(2,84+0,77*2)*0,20		-1,311		
		-0,99*0,77+(0,99+0,77*2)*0,20		-0,256		
		p. JV				
		15,35*5,10		78,285		
		-1,84*0,77+(1,84+0,77*2)*0,20		-0,741		
		p.SZ				
		15,35*3,50+5,55*4,65+8,35*0,50		83,708		
		-1,74*2,82+(1,74+2,82*2)*0,20		-3,431		
		-1,04*2,82+(1,04+2,82*2)*0,20		-1,597		
		-3,79*2,42+(3,79+2,42*2)*0,20		-7,446		
		-1,04*2,87+(1,04+2,87*2)*0,20		-1,629		
		-1,74*2,87+(1,74+2,87*2)*0,20		-3,498		
		Súčet		219,353		
		219,353/100*14,501		31,808		
		Súčet		31,808		
90	631640004200	Doska napr AKUPLAT 15, 150x600x1200 mm, sklená minerálna izolácia pre prevetrané fasády	m2	33,716	8,778	295,959
		219,353/100*14,501		31,808		
		Súčet		31,808		
91	283230007940.S	Fólia HDPE+PP pre prevetrávané fasády s otvorenými špármi, vodotesná, vysokodifúzna	m2	34,989	4,617	161,544
		219,353/100*14,501		31,808		
		Súčet		31,808		
92	622461053.S	Vonkajšia omietka stien vrátane podkladného penetračného náteru (farba podľa požiadaviek investora)	m2	45,598	18,724	853,777
		" zateplenie MV 50 vrátane sokla "				
		" stena St1 "				
		(3,15+1,70+1,70+0,43*4)*3,10		25,637		
		(3,15+1,70+4,65+1,70+1,20)*1,65		20,460		
		(1,20+4,65+1,70)*0,45		3,398		
		Medzisúčet		49,495		
		" zateplenie MV 130 vrátane sokla "				

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.2 - Architektúra + statika - Výdajňa stravy

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency,s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27.6.2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		stenas ST1				
		1,70*1,65+1,70*4,75+4,65*1,65+1,70*4,75+1,20*1,65		28,608		
		Medzisúččet		28,608		
		"zateplenie MV 150 mm vrátane sokla "				
		p.JZ				
		3,15*4,75+8,40*3,10+1,50+4,75+9,86*4,75		94,088		
		-0,84*2,87+(0,84+2,87*2)*0,17		-1,292		
		-3,79*0,77+(3,79+0,77*2)*0,17		-2,012		
		-7,74*2,87+(7,74+2,87*2)*0,17		-19,922		
		-0,99*2,87+(0,99+2,87*2)*0,17		-1,697		
		p. JV				
		15,25*3,10+7,50*1,65		59,650		
		-1,04*0,67+(1,04+0,67*2)*0,17		-0,292		
		p. SV				
		1,50*4,75+8,40*3,10+9,65*4,75		79,003		
		-1,04*2,87+(1,04+2,87*2)*0,17		-1,832		
		-1,49*2,17+(1,49+2,17*2)*0,17		-2,242		
		-1,74*0,64+(1,74+0,64*2)*0,17		-0,600		
		p. SZ				
		9,25*4,75		43,938		
		-3,79*2,84+(3,79+2,84*2)*0,17		-9,154		
		-0,84*2,87+(0,84+2,87*2)*0,17		-1,292		
		Medzisúččet		236,344		
		Súččet		314,447		
		314,447/100*14,501		45,598		
		Súččet		45,598		
93	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	2,399	10,620	25,477

" ostenie "

p.JZ

(0,84+2,87*2)*0,25

1,645

(3,79+0,77*2)*0,25

1,333

(7,74+2,87*2)*0,25

3,370

(0,99+2,87*2)*0,25

1,683

p. JV

(1,04+0,67*2)*0,25

0,595

p. SV

(1,04+2,87*2)*0,25

1,695

(1,49+2,17*2)*0,25

1,458

(1,74+0,64*2)*0,25

0,755

p. SZ

(3,79+2,84*2)*0,25

2,368

(0,84+2,87*2)*0,25

1,645

Súččet

16,547

16,547/100*14,501

2,399

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.2 - Architektúra + statika - Výdajňa stravy

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Spracoval: BizPartner Agency,s.r.o., Poprad

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Súčť				2,399		
94	625250151	Doteplenie konštrukcie hr. 30 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený celoplošne bez prikotvenia	m2	0,706	30,286	21,382
		doteplenie prekladov nad vnútornými otvormi				
		1,00*0,238*7		1,666		
		1,25*0,238*9		2,678		
		2,20*0,238		0,524		
		Súčť		4,868		
		4,868/100*14,501		0,706		
		Súčť		0,706		
95	625250655.S.01	Doteplenie konštrukcie extrudovaným polystyrénom hr. 150 mm, lepený rámov s prikotvením - doteplenie základov	m2	6,056	71,686	434,130
		" doteplenie základov "				
		(19,55+15,25)*0,60*2		41,760		
		Súčť		41,760		
		41,76/100*14,501		6,056		
		Súčť		6,056		
96	625250703.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy vr. armov. mriežky a lepidla	m2	6,564	46,315	304,012
		" stena St1 "				
		(3,15+1,70+1,70+0,30*5)*3,10		24,955		
		(3,15+1,70+4,65+1,70+1,20)*1,65		20,460		
		(1,20+4,65+1,70)*0,30		2,265		
		" odpočet sokla XPS 50 mm "				
		-2,415		-2,415		
		Súčť		45,265		
		45,265/100*14,501		6,564		
		Súčť		6,564		
97	625250709.S.1	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 130 mm, skrutkovacie kotvy, vr. armov. mriežky a lepidla	m2	4,001	63,314	253,319
		stenas ST1				
		1,70*1,65+1,70*4,75+4,65*1,65+1,70*4,75+1,20*1,65		28,608		
		" odpočet XPS 130 mm "				
		-1,02		-1,020		
		Súčť		27,588		
		27,588/100*14,501		4,001		
		Súčť		4,001		
98	625250710.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy, vr. arm. mriežky a lepidla	m2	32,640	71,239	2 325,241
		p.JZ				
		3,15*4,75+8,40*3,10+1,50+4,75+9,86*4,75		94,088		
		-0,84*2,87		-2,411		
		-3,79*0,77		-2,918		
		-7,74*2,87		-22,214		
		-0,99*2,87		-2,841		
		p. JV				

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.2 - Architektúra + statika - Výdajňa stravy

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency,s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		15,25*3,10+7,50*1,65		59,650		
		-1,04*0,67		-0,697		
		p. SV				
		1,50*4,75+8,40*3,10+9,65*4,75		79,003		
		-1,04*2,87		-2,985		
		-1,49*2,17		-3,233		
		-1,74*0,64		-1,114		
		p. SZ				
		9,25*4,75		43,938		
		-3,79*2,84		-10,764		
		-0,84*2,87		-2,411		
		Súčet		225,091		
		225,091/100*14,501		32,640		
		Súčet		32,640		
99	625251382	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy vr. arm. mriežky a lepidla	m2	0,350	42,514	14,880
		" stena ST1 - soklová časť v. 300 mm "				
		(3,15+1,70+1,70+0,30*5)*0,30		2,415		
		Súčet		2,415		
		2,415/100*14,501		0,350		
		Súčet		0,350		
100	625251386.1	Kontaktný zatepľovací systém hr. 130 - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy, vr.arm. mriežky a lepidla	m2	0,148	64,708	9,577
		" ST1 stena "				
		(1,70+1,70)*0,30		1,020		
		Súčet		1,020		
		1,02/100*14,501		0,148		
		Súčet		0,148		
101	625251387.1	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy, vr. arm. mriežky a lepidla	m2	2,833	73,229	207,458
		p.JZ				
		(3,15+8,40+1,50+9,85)*0,30		6,870		
		-(0,84+0,99)*0,30		-0,549		
		p. JV				
		15,25*0,30		4,575		
		p. SV				
		(1,50+8,40+9,65)*0,30		5,865		
		p. SZ				
		9,25*0,30		2,775		
		Súčet		19,536		
		19,536/100*14,501		2,833		
		Súčet		2,833		
102	631315611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	0,798	150,074	119,759
		c1 - drevená terasa				
		(0,10+0,15)/2*44,00		5,500		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.2 - Architektúra + statika - Výdajňa stravy

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency,s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		Súčet		5,500		
		5,50/100*14,501		0,798		
		Súčet		0,798		
103	631319153.S	Příplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm	m3	0,798	30,260	24,147
		5,50/100*14,501		0,798		
		Súčet		0,798		
104	631319173.S	Příplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm	m3	0,798	9,174	7,321
		5,500/100*14,501		0,798		
		Súčet		0,798		
105	631362403.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 4/4 mm, veľkosť oka 200x200 mm	m2	19,968	2,973	59,365
		c1 - drevená terasa				
		44		44,000		
		Medzisúčet		44,000		
		" poschodie "				
		"2.01- chodba " 3,24		3,240		
		"2.02 - trieda " 80,11		80,110		
		"2.03 - umývárň " 7,42		7,420		
		"2.04 - WC " 1,13		1,130		
		"2.05 - technická miestnosť " 1,80		1,800		
		Medzisúčet		93,700		
		Súčet		137,700		
		137,70/100*14,501		19,968		
		Súčet		19,968		
106	631571010	Násyp z kameniva ťaženého na plochých strechách vodorovný alebo v spáde, s utlačením urovnaním povrchu	m3	1,380	75,406	104,060
		strecha S1 hr. 50 mm				
		(14,35*7,45+6,60*1,00+9,20*8,35)*0,05		9,516		
		Súčet		9,516		
		9,516/100*14,501		1,380		
		Súčet		1,380		
107	631571010.1	Násyp z kameniva ťaženého - okapový chodník hr. 200 mm	m3	0,310	86,717	26,882
		" okapový chodník "				
		(6,50+3,20+1,50+6,60)*0,60*0,20		2,136		
		Súčet		2,136		
		2,136/100*14,501		0,310		
		Súčet		0,310		
108	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	38,587	0,311	12,001
		prízemie				
		1.01 zádverie				
		2*(1,85+3,60)		10,900		
		1.02 chodba				
		8,15*2+4,60+3,60+1,00+2,30+3,60		31,400		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.2 - Architektúra + statika - Výdajňa stravy

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency,s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		1.03 trieda				
		6,55+2,80+2,90+5,55+9,45+8,35		35,600		
		1.04 umývárň				
		2*(2,55+2,70)		10,500		
		1.05 schodiskový priestor				
		2*(2,40+7,45)		19,700		
		1.06 sprcha				
		2*(1,50+2,70)		8,400		
		1.07 kancelária				
		2*(3,95+2,50)		12,900		
		1.08 šatňa, denná miestnosť				
		2*(2,20+2,30)		9,000		
		1.09 WC zamestnanci				
		2*(1,50+1,45)		5,900		
		2*(1,00+1,45)		4,900		
		1.10 upratovačka				
		2*(0,90+1,45)		4,700		
		1.11 chodba, obaly				
		2*(3,30+1,60)		9,800		
		0,20*2		0,400		
		1.12 výdajňa stravy				
		2*(2,30+3,60)		11,800		
		1.13 jedáleň				
		2*(5,00+5,50)		21,000		
		poschodie				
		2.01- chodba				
		1,35+2,40+1,35		5,100		
		2.02 trieda				
		2*(13,35+7,45)		41,600		
		2.03 umývárň, 204 WC				
		2*(3,60+2,45)		12,100		
		1,30+0,90+1,40+1,00		4,600		
		2.05 technická miestnosť				
		2*(0,90+2,00)		5,800		
		Súčet		266,100		
		266,10/100*14,501		38,587		
		Súčet		38,587		
109	283320004800.S	Okrajová dilatčná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií	m	39,359	0,509	20,034
		266,10/100*14,501		38,587		
		Súčet		38,587		
110	632452218.S	Cementový poter, pevnosť v tlaku 20 MPa, hrúbka 45 mm	m2	13,586	29,326	398,423
		poschodie				
		93,69		93,690		
		Súčet		93,690		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.2 - Architektúra + statika - Vydajňa stravy

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency,s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		93,69/100*14,501		13,586		
		Súčet		13,586		
111	632452221.S	Cementový poter, pevnosť v tlaku 20 MPa, hr 60 mm	m2	41,060	37,029	1 520,411
		prízemie				
		189,46		189,460		
		poschodie				
		93,69		93,690		
		Súčet		283,150		
		283,150/100*14,501		41,060		
		Súčet		41,060		
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						1 315,246
112	916531112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	7,396	5,620	41,566
		51,00		51,000		
		Súčet		51,000		
		51/100*14,501		7,396		
		Súčet		7,396		
113	592170002900	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	8,136	3,842	31,259
		51/100*14,501		7,396		
		Súčet		7,396		
114	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	0,166	123,786	20,548
		0,15*0,15*51,00		1,148		
		Súčet		1,148		
		1,148/100*14,501		0,166		
		Súčet		0,166		
115	935141224.S	Osadenie odvodňovacieho polymérbetónového žľabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm s roštom triedy	m	0,435	30,950	13,463
		3,00/100*14,501		0,435		
		Súčet		0,435		
116	592270095600. pc 01	Odvodňovací žľab monolitický polymérbetónový s liatinovým roštom, svetlej šírky 150 mm s odtokom dl. 1,00	ks	0,435	306,800	133,458
		3,00/100*14,501		0,435		
		Súčet		0,435		
117	941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	67,986	3,228	219,459
		(8,505+2,65+1,50+7,50+1,50+5,10+8,505)*8,00		282,080		
		(5,55+9,20)*4,55		67,113		
		(11,045+15,25)*4,55		119,642		
		Súčet		468,835		
		468,835/100*14,501		67,986		
		Súčet		67,986		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.2 - Architektúra + statika - Výdajňa stravy

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Spracoval: BizPartner Agency,s.r.o., Poprad

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
118	941941291.S	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	67,986	1,856	126,182
		468,835/100*14,501		67,986		
		Súčet		67,986		
119	941941841.S	Demontáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	67,986	2,144	145,762
		468,835/100*14,501		67,986		
		Súčet		67,986		
120	941955002.S	Lešenie fahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	41,271	5,376	221,873
		261,46+23,150		284,610		
		Súčet		284,610		
		284,610/100*14,501		41,271		
		Súčet		41,271		
121	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	41,060	5,265	216,181
		prizemie				
		189,46		189,460		
		poschodie				
		93,69		93,690		
		Súčet		283,150		
		283,150/100*14,501		41,060		
		Súčet		41,060		
122	953942627.1	Osadenie konzol na stenu pre hasiace prístroje	ks	0,435	9,042	3,933
		3/100*14,501		0,435		
		Súčet		0,435		
123	mat.02	Hasiaci prístroj práškový P6 - 6 kg vrátane držiaka na stenu	ks	0,435	74,400	32,364
		3/100*14,501		0,435		
		Súčet		0,435		
124	953995201	Rohová lišta flexibilná s mriežkou	m	9,910	4,157	41,196
		" ostenie "				
		p.JZ				
		2,87*2+0,77*2+2,87*2+2,87*2		18,760		
		(1,70*2+2,90*2+4,65*2+2,90*4+1,20*2+2,90*2				
		p. JV				
		0,67*2		1,340		
		p. SV				
		2,87*2+2,17*2+0,64*2		11,360		
		p. SZ				
		2,87*2+2,87*2		11,480		
		" rohy fasády "				
		4,80*4++3,10*2		25,400		
		Súčet		68,340		
		68,340/100*14,501		9,910		
		Súčet		9,910		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.2 - Architektúra + statika - Vydajňa stravy

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Spracoval: BizPartner Agency,s.r.o., Poprad

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
125	953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	3,573	3,867	13,817
		" ostenie "				
		p. JZ				
		0,84+3,79+7,74+0,99		13,360		
		p. JV				
		(1,04+0,67*2)		2,380		
		p. SV				
		1,04+1,49+1,74		4,270		
		p. SZ				
		3,79+0,84		4,630		
		Súčť		24,640		
		24,640/100*14,501		3,573		
		Súčť		3,573		
126	953996121	Okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	9,597	5,646	54,185
		" ostenie "				
		p. JZ				
		0,84+2,87*2		6,580		
		3,79+0,77*2		5,330		
		7,74+2,87*2		13,480		
		0,99+2,87*2		6,730		
		p. JV				
		1,04+0,67*2		2,380		
		p. SV				
		1,04+2,87*2		6,780		
		1,49+2,17*2		5,830		
		1,74+0,64*2		3,020		
		p. SZ				
		3,79+2,84*2		9,470		
		0,84+2,87*2		6,580		
		Súčť		66,180		
		66,180/100*14,501		9,597		
		Súčť		9,597		
99	Presun hmôt HSV					1 035,284
127	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvámic, z kovu výšky do 12 m	t	107,428	9,637	1 035,284
		740,83/100*14,501		107,428		
		Súčť		107,428		
PSV	Práce a dodávky PSV					26 909,396
711	Izolácie proti vode a vlhkosti					1 433,975
128	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	32,716	0,285	9,324
		10,15*9,25		93,888		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.2 - Architektúra + statika - Vydajňa stravy

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency,s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		7,90*15,25		120,475		
		1,50*7,50		11,250		
		Súčet		225,613		
		225,613/100*14,501		32,716		
		Súčet		32,716		
129	6285271360	Penetračný náter	kg	9,815	4,200	41,223
		225,613*0,30		67,684		
		Súčet		67,684		
		67,684/100*14,501		9,815		
		Súčet		9,815		
130	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	16,079	0,350	5,628
		(12,75+18,15+2,625+1,50+7,675+1,40+5,05+8,625+7,05+5,325+9,05)*				
		1,40		110,880		
		Súčet		110,880		
		110,880/100*14,501		16,079		
		Súčet		16,079		
131	6285271360	Penetračný náter	kg	5,628	4,200	23,638
		110,880*0,35		38,808		
		Súčet		38,808		
		38,808/100*14,501		5,628		
		Súčet		5,628		
132	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	35,293	5,226	184,441
		243,381/100*14,501		35,293		
		Súčet		35,293		
133	62831000120.01	Asfaltovaný hydroizolačný pás modifikovaný SBS elastomérom na polyesterovej rohoži s minerálnym plnidlom napr. Fundament 4.0 SPEED Profile SBS	m2	40,587	9,800	397,753
		243,381/100*14,501		35,293		
		Súčet		35,293		
134	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	21,065	5,664	119,312
		145,265/100*14,501		21,065		
		Súčet		21,065		
135	62831000120.01	Asfaltovaný hydroizolačný pás modifikovaný SBS elastomérom na polyesterovej rohoži s minerálnym plnidlom napr. Fundament 4.0 SPEED Profile SBS	m2	25,278	9,800	247,724
		145,265/100*14,501		21,065		
		Súčet		21,065		
136	711462301	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode AQUAFIN-2K hr. 2,5 mm na ploche vodorovnej	m2	6,380	26,532	169,274
		c1- drevená terasa				
		44		44,000		
		Súčet		44,000		
		44/100*14,501		6,380		
		Súčet		6,380		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.2 - Architektúra + statika - Výdajňa stravy

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency, s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
137	711462301.S	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2,5 mm na ploche vodorovnej	m2	3,866	26,532	102,573

prízemie

1.04 umýváreň

2,70*2,70

7,290

1.06 sprcha

2,70*1,50

4,050

1.09 Wc zamestnanci

1,45*1,50+1,00*1,45

3,625

1.10 upratovačka

0,90*1,45

1,305

poschodie v mieste ker. dlažby

203 umýváreň

7,42

7,420

204 WC

0,90*1,30

1,170

205 technická miestnosť

0,90*2,00

1,800

Súčet

26,660

26,66/100*14,501

3,866

Súčet

3,866

138	711463301.S	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2,5 mm na ploche zvislej	m2	2,198	27,845	61,203
-----	-------------	---	----	-------	--------	--------

prízemie

1.04 umýváreň

(2,70*4)*0,15

1,620

1.06 sprcha

(2,70+1,50)*2*0,15+(1,00+1,50+1,00)*1,85

7,735

1.09 Wc zamestnanci

(1,45+1,50)*2*0,15+(1,00+1,50)*2*0,15

1,635

1.10 upratovačka

(0,90+1,75)*2*0,15

0,795

Medzisúčet

11,785

poschodie v mieste ker. dlažby

203 umýváreň, 204 WC

2*(2,45+3,60)*0,15

1,815

(1,30+0,90+1,00+1,40)*0,15

0,690

205 technická miestnosť

2*(0,90+2,00)*0,15

0,870

Medzisúčet

3,375

Súčet

15,160

15,16/100*14,501

2,198

Súčet

2,198

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.2 - Architektúra + statika - Vydajňa stravy

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency,s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
139	247710007700.S	Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	m	15,516	2,203	34,182

prízemie

1.04 umývárň

(2,70*4)

10,800

1.06 sprcha

(2,70+1,50)*2

8,400

1.09 Wc zamestnanci

(1,45+1,50)*2+(1,00+1,50)*2

10,900

1.10 upratovačka

(0,90+1,75)*2

5,300

Medzisúčt

35,400

poshodie v mieste ker. dlažby

203 umývárň, 204 WC

2*(2,45+3,60)

12,100

1,30+0,90+1,00+1,40

4,600

205 technická miestnosť

2*(0,90+2,00)

5,800

Medzisúčt

22,500

c1- drevená terasa

44

44,000

Súčt

101,900

101,90/100*14,501

14,777

Súčt

14,777

140	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	13,963	2,700	37,700
-----	-----------	---	---	--------	-------	--------

712

Izolácie striech

1 506,552

141	712370010	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou položenou voľne s naleptaním spoju	m2	41,462	5,884	243,962
-----	-----------	---	----	--------	-------	---------

strecha S1

14,35*7,45+6,60*1,00+9,20*8,35

190,328

" vyvedenie na atiku na kóte +8,00"

14,35*0,30+(7,45*2)*(0,30+0,50)/2+14,35*0,50

17,440

(15,35+7,45)*2*0,60

27,360

" vvvedenie na atiku + 4,55 m

(9,20+8,35)*2*0,65-(0,90+3,85)*0,30

21,390

(9,65+8,35+9,65)*0,55

15,208

(6,60+1,00)*2*0,65+(7,60+1,00*2)*0,45

14,200

Súčt

285,926

285,926/100*14,501

41,462

Súčt

41,462

142	283220002500	Hydroizolačný pás z fólie napr. PVC-P FATRAFOL 818/V-UV, hr.1,5 mm, š. 2,05m, s UV ochranou, sivá	m2	47,681	7,790	371,435
-----	--------------	---	----	--------	-------	---------

285,926/100*14,501

41,462

Súčt

41,462

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.2 - Architektúra + statika - Vydajňa stravy

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency, s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
143	712370030.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou prikotvením s lepením spoju	m2	1,248	7,636	9,530
		strecha S2				
		5,55*1,55		8,603		
		Súčet		8,603		
		8,603/100*14,501		1,248		
		Súčet		1,248		
144	283220002500	Hydroizolačný pás z fólie napr. PVC-P FATRAFOL 818/V-UV, hr.1,5 mm, š. 2,05m, s UV ochranou, sivá	m2	1,435	7,790	11,179
		strecha S2				
		5,55*1,55		8,603		
		Súčet		8,603		
		8,603/100*14,501		1,248		
		Súčet		1,248		
145	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie	ks	5,237	1,200	6,284
		4*8,60		34,400		
		Súčet		34,400		
		34,40/100*14,501		4,988		
		Súčet		4,988		
146	712391175.S	Prípevnenie povlakovej krytiny na plochých strechách do 10° kotviacimi pásikmi, uholníkmi	m	32,685	4,637	151,560
		strecha S1 +8,00 m				
		" kútová a rohová lišta				
		"S1 na kóte +8,00 m " (7,45+14,35)*2*3		130,800		
		"S1 na kóte +4,55 m " (8,35+9,20*2)*3+8,35		88,600		
		Medzisúčet		219,400		
		lišta stenová				
		"S1 na kóte + 4,55 m " 2,00*3		6,000		
		Medzisúčet		6,000		
		Súčet		225,400		
		225,400/100*14,501		32,685		
		Súčet		32,685		
147	553430004800	Lišta kútová a rohová z poplastovaného plechu, PVC š. 100 mm, dl. 2 m,	m	33,406	6,630	221,482
		strecha S1 +8,00 m				
		" kútová a rohová lišta				
		"S1 na kóte +8,00 m " (7,45+14,35)*2*3		130,800		
		"S1 na kóte +4,55 m " (8,35+9,20*2)*3+8,35		88,600		
		Súčet		219,400		
		219,40/100*14,501		31,815		
		Súčet		31,815		
148	553430004500	Lišta stenová z poplastovaného plechu PVC š. 70 mm, dl. 2 m,	m	5,387	5,083	27,382
		lišta stenová				
		"S1 na kóte + 4,55 m " 6		6,000		
		Súčet		6,000		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.2 - Architektúra + statika - Výdajňa stravy

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency,s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		6/100*85,499		5,130		
		Súčet		5,130		
149	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	70,309	0,700	49,216
		strecha S1				
		(14,35*7,45+6,60*1,00+9,20*8,35)*2		380,655		
		" vyvedenie na atiku na kóte +8,00"				
		14,35*0,30+(7,45*2)*(0,30+0,50)/2+14,35*0,50		17,440		
		(15,35+7,45)*2*0,60		27,360		
		" vvvedenie na atiku + 4,55 m				
		(9,20+8,35)*2*0,65-(0,90+3,85)*0,30		21,390		
		(9,65+8,35+9,65)*0,55		15,208		
		(6,60+1,00)*2*0,65+(7,60+1,00*2)*0,45		14,200		
		strecha S2				
		5,55*1,55		8,603		
		Súčet		484,856		
		484,856/100*14,501		70,309		
		Súčet		70,309		
150	6936654900	Separáčna geotextília	m2	73,824	1,320	97,448
		484,856/100*14,501		70,309		
		Súčet		70,309		
151	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	12,000	12,502	150,024
		" S1 na kóte +8,00 "				
		(8,45+14,35)*2		45,600		
		" S1 na kóte + 4,55 "				
		9,20*2+9,25		27,650		
		1,00*2+7,50		9,500		
		Súčet		82,750		
		82,75/100*14,501		12,000		
		Súčet		12,000		
152	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	95,997	0,149	14,304
		662/100*14,501		95,997		
		Súčet		95,997		
153	607260000300.S	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	m2	7,440	15,015	111,712
		51,305/100*14,501		7,440		
		Súčet		7,440		
154	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	14,655	2,800	41,034
713		Izolácie tepelné				3 402,840
155	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	68,533	1,020	69,904
		separačná PE fólia				
		prízemie				
		189,46*2		378,920		
		poschodie				

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.2 - Architektúra + statika - Výdajňa stravy

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency, s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		93,69		93,690		
		Súčet		472,610		
		472,610/100*14,501		68,533		
		Súčet		68,533		
156	283230011400.S	PE fólia	m2	71,960	0,660	47,494
		472,610/100*14,501		68,533		
		Súčet		68,533		
157	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	13,586	1,217	16,534
		poschodie				
		93,69		93,690		
		Súčet		93,690		
		93,690/100*14,501		13,586		
		Súčet		13,586		
158	2837653441	EPS 150S penový polystyrén hrúbka 80 mm	m2	13,858	8,149	112,929
		93,690/100*14,501		13,586		
		Súčet		13,586		
159	713122121	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	27,474	2,470	67,861
		prízemie				
		189,46		189,460		
		Súčet		189,460		
		189,46/100*14,501		27,474		
		Súčet		27,474		
160	2837653440.pc	EPS 150S penový polystyrén hrúbka 50 mm	m2	28,023	6,132	171,837
		prízemie				
		189,46		189,460		
		Súčet		189,460		
		189,46/100*14,501		27,474		
		Súčet		27,474		
161	713131143.S	Montáž parotesnej fólie na na streche	m2	39,431	2,073	81,740
		strecha S1				
		14,35*7,45+6,60*1,00+9,20*8,35		190,328		
		vytiahnutie na atiku + 8,00				
		(7,65+14,95)*2*(0,64+0,20)		37,968		
		vytiahnutie na atiku +4,55 m				
		(9,60*2+9,95+1,30*2+7,20)*(0,92+0,20)		43,624		
		Súčet		271,920		
		271,92/100*14,501		39,431		
		Súčet		39,431		
162	283230006900.S	Parozábrana š. 1,5 m, tepelne odolná, zložená z PP textílie a PE povrstvenia	m2	45,346	2,111	95,725
		271,92/100*14,501		39,431		
		Súčet		39,431		
163	713142160	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	27,600	1,889	52,136

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.2 - Architektúra + statika - Výdajňa stravy

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency,s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		strecha S1				
		190,33		190,330		
		Súčet		190,330		
		190,33/100*14,501		27,600		
		Súčet		27,600		
164	2837653503	EPS spádová doska spádový penový polystyrén 200S	m3	3,801	192,209	730,586
		strecha S1				
		((0,05+0,22)/2*190,33)/100*14,501		3,726		
		Súčet		3,726		
165	713142255	Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v dvoch vrstvách, prikotvením	m2	27,600	9,564	263,966
		strecha S1				
		190,33		190,330		
		Súčet		190,330		
		190,330/100*14,501		27,600		
		Súčet		27,600		
166	2837653462	EPS 200S penový polystyrén hrúbka 100 mm	m2	28,152	18,893	531,876
		190,330/100*14,501		27,600		
		Súčet		27,600		
167	2837653465	EPS 200S penový polystyrén hrúbka 150 mm	m2	28,152	28,341	797,856
		190,330/100*14,501		27,600		
		Súčet		27,600		
168	713144090.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS prikotvením	m2	12,800	7,532	96,410
		strecha S1 hr. 80 mm				
		" vyvedenie na atiku na kóte +8,00"				
		14,35*0,30+(7,45*2)*(0,30+0,50)/2+14,35*0,50		17,440		
		" vyvedenie na atiku + 4,55 m				
		(9,20+8,35)*2*0,65-(0,90+3,85)*0,30		21,390		
		(6,60+1,00)*2*0,65		9,880		
		Medzisúčet hr. 80 mm		48,710		
		XPS spádový 50- 30 mm "				
		(15,35+7,45)*2*0,50		22,800		
		(9,65+8,35+9,65)*0,45		12,443		
		(7,60+1,00*2)*0,45		4,320		
		Medzisúčet hr. 50-30 mm		39,563		
		Súčet		88,273		
		88,273/100*14,501		12,800		
		Súčet		12,800		
169	283750002000.S	Doska XPS hr. 80 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, terás, striech,	m2	7,487	20,931	156,710
		strecha S1 hr. 80 mm				
		" vyvedenie na atiku na kóte +8,00"				
		14,35*0,30+(7,45*2)*(0,30+0,50)/2+14,35*0,50		17,440		
		" vyvedenie na atiku + 4,55 m				
		(9,20+8,35)*2*0,65-(0,90+3,85)*0,30		21,390		
		(6,60+1,00)*2*0,65		9,880		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.2 - Architektúra + statika - Výdajňa stravy

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency,s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		Súčet		48,710		
		48,71/100*14,501		7,063		
		Súčet		7,063		
170	283750001500.S.01	Doska XPS hr. 50-30 mm zateplenie soklov, suterénov, podláh, terás, striech, cestné staviteľstvo	m3	0,244	255,300	62,293
		XPS spádový 50- 30 mm "				
		(15,35+7,45)*2*0,50		22,800		
		(9,65+8,35+9,65)*0,45		12,443		
		(7,60+1,00*2)*0,45		4,320		
		Súčet		39,563		
		39,563*0,04		1,583		
		Súčet		1,583		
		1,583/100*14,501		0,230		
		Súčet		0,230		
171	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	33,559	1,400	46,983
722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				66,622
172	722250005.S	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	0,145	20,262	2,938
		1/100*14,501		0,145		
		Súčet		0,145		
173	449150003600	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25, hadica 30 m, skriňa 710x710x245 mm, plné dvierka,	ks	0,145	439,200	63,684
		1/100*14,501		0,145		
		Súčet		0,145		
762		Konštrukcie tesárske				83,528
174	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	1,117	7,115	7,947
		" striedka S2 "				
		vážnica 100/100				
		1,10*7		7,700		
		Súčet		7,700		
		7,70/100*14,501		1,117		
		Súčet		1,117		
175	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	2,610	9,480	24,743
		vážnica 100/200				
		6,00*2		12,000		
		vážnica 150/150				
		6,00		6,000		
		Súčet		18,000		
		18/100*14,501		2,610		
		Súčet		2,610		
176	605420000200.S	Rezivo stavebné zo smrekú - hranoly hranené	m3	0,068	341,540	23,225

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.2 - Architektúra + statika - Výdajňa stravy

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency,s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		0,24+0,14+0,08		0,460		
		Súčet		0,460		
		0,46/100*14,501		0,067		
		Súčet		0,067		
177	762341004.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	1,248	5,458	6,812
		strecha S2				
		5,55*1,55		8,603		
		Súčet		8,603		
		8,603/100*14,501		1,248		
		Súčet		1,248		
178	605110000600.S	Dosky a fošne zo smreku akosť I hr. 24-32 mm,	m3	0,034	395,540	13,448
		8,603*0,025		0,215		
		Súčet		0,215		
		0,215/100*14,501		0,031		
		Súčet		0,031		
179	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty	m3	0,097	38,728	3,757
		" strieška S2 "				
		vážnica 100/100				
		1,10*7*0,10*0,10		0,077		
		vážnica 100/200				
		6,00*2*0,10*0,20		0,240		
		vážnica 150/150				
		6,00*0,15*0,15		0,135		
		strecha S2				
		5,55*1,55*0,025		0,215		
		Súčet		0,667		
		0,667/100*14,501		0,097		
		Súčet		0,097		
180	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	0,799	4,500	3,596
763		Konštrukcie - drevostavby				3 069,100
181	763119210	SDK základný penetračný náter	m2	41,271	1,121	46,265
		261,46+23,150		284,610		
		Súčet		284,610		
		284,610/100*14,501		41,271		
		Súčet		41,271		
182	763132110	SDK podhľad závesná kca profil montážny CD a nosný UD, dosky GKB hr. 12,5 mm	m2	37,914	35,204	1 334,724
		prízemie				
		101 zádverie				
		6,66		6,660		
		102 chodba				

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.2 - Architektúra + statika - Výdajňa stravy

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency,s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		22,27		22,270		
		103 trieda				
		72,50		72,500		
		1.05 schod. priestor "				
		3,55*2,40+2,40*0,50		9,720		
		107 kancelária				
		8,13		8,130		
		108 šatňa, denná miestnosť				
		5,06		5,060		
		110 upratovačka				
		1,31		1,310		
		111 chodba, obaly				
		5,28		5,280		
		112 výdajňa stravy				
		8,28		8,280		
		113 jedáleň				
		27,50		27,500		
		Medzisúčtet prízemie		166,710		
		poschodie				
		201 chodba				
		5,35*2,40		12,840		
		202 trieda				
		80,11		80,110		
		205 technická miestnosť				
		1,80		1,800		
		Medzisúčtet poschodie		94,750		
		Súčet		261,460		
		261,46/100*14,501		37,914		
		Súčet		37,914		
183	763132310	SDK podhľad KNAUF D112, závesná dvojvrstvová kca profil montážný CD a nosný UD, dosky GKBI hr. 12,5 mm	m2	3,357	36,884	123,820
		prízemie				
		104 umývareň				
		6,88		6,880		
		106 sprcha				
		4,01		4,010		
		109 WC zamestnanci				
		3,71		3,710		
		Medzisúčtet prízemie		14,600		
		poschodie				
		203 umývareň				
		7,42		7,420		
		204 WC				
		1,13		1,130		
		Medzisúčtet poschodie		8,550		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.2 - Architektúra + statika - Výdajňa stravy

Objednávateľ: Obec Cífer , Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency,s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		Súčet		23,150		
		23,15/100*14,501		3,357		
		Súčet		3,357		
184	763750100	Montáž drevených podláh na terasy, balkóny, móla - rošt	m2	6,380	48,344	308,435
		ozn. c1				
		44,00		44,000		
		Súčet		44,000		
		44/100*14,501		6,380		
		Súčet		6,380		
185	763750150.S	Montáž drevených podláh exotických na terasy, balkóny, móla	m2	6,380	59,663	380,650
		ozn. c1				
		44,00		44,000		
		Súčet		44,000		
		44/100*14,501		6,380		
		Súčet		6,380		
186	611980004700	Drevená podlahová doska terasová, hrxš 25x145 s protišmykovou úpravou	m2	7,720	87,214	673,292
		48,40/100*14,501		7,018		
		Súčet		7,018		
187	611980004800	Drevený hranol podkladový, vxš 45x70 mm, pre drevené podlahy	m	13,704	5,090	69,753
		90/100*14,501		13,051		
		Súčet		13,051		
188	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	29,369	4,500	132,161
764		Konštrukcie klampiarske				1 014,915
189	764352612.S	KL1 + KL5- Zvodové rúry z hliníkového farebného Al plechu, kruhové priemer 100 mm , vrátane príslušenstva , f.o. sivý	m	2,030	39,538	80,262
		" KL 1 "				
		3,10*2+3,90*2		14,000		
		"KL 5 " 3,30 bm				
		Súčet		14,000		
		14/100*14,501		2,030		
		Súčet		2,030		
190	764352813.S	KL4 - Žľaby z hliníkového farebného Al plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm vrátane príslušenstva , f.o. sivá	m	0,798	50,034	39,927
		5,50/100*14,501		0,798		
		Súčet		0,798		
191	764410730.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, r.š. 180 mm vrátane bočných krytiel ,f.o. tmavo sivá . RAL 7016	m	1,131	18,012	20,372
		"O4 3850/800 mm , 1 ks " 3,85		3,850		
		" O6 1100/700 mm , 1 ks " 1,10		1,100		
		"O7 1050/2000 mm , 1 ks " 1,05		1,050		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.2 - Architektúra + statika - Výdajňa stravy

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency,s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		"O9 1800/700 mm , 1 ks " 1,80		1,800		
		Súčet		7,800		
		7,80/100*14,501		1,131		
		Súčet		1,131		
192	764410740.S.1	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 230 mm	m	2,806	21,595	60,596
		"O13 2900/800 mm , 1 ks " 2,90		2,900		
		"O14 900/2450 mm , 1 ks " 0,90		0,900		
		"O15 3850/2450 mm , 1 ks " 3,85		3,850		
		"O16 1100/2850 mm , 1 ks " 1,10		1,100		
		"O17 1800/2850 mm , 1 ks " 1,80		1,800		
		"O18 5850/1900mm , 1 ks " 5,85		5,850		
		"O19 1900/700mm, 1 ks " 1,90		1,900		
		"O20 1050/800 mm, 1 ks " 1,05		1,050		
		Súčet		19,350		
		19,35/100*14,501		2,806		
		Súčet		2,806		
193	764430710.S	KL6 -Oplechovanie muriva a atík z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm vrátane príslušenstva , f.o. sivá	m	2,045	21,062	43,072
		S2 - prestrešenie				
		5,55*2+1,50*2		14,100		
		Súčet		14,100		
		14,10/100*14,501		2,045		
		Súčet		2,045		
194	764430760.S	KL2 - Oplechovanie muriva a atík z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 730 mm , f.o. sivá	m	7,541	52,225	393,829
		52/100*14,501		7,541		
		Súčet		7,541		
195	764430760.S.1	KL3- Oplechovanie muriva a atík z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 780 mm, f.o. sivá	m	6,525	52,225	340,768
		45/100*14,501		6,525		
		Súčet		6,525		
196	764454453.S.1	KL5- Zvodové rúry z pozinkovaného farebného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm, vrátane príslušenstva ,f.o. sivý	m	0,479	35,836	17,165
		3,3		3,300		
		Súčet		3,300		
		3,3/100*14,501		0,479		
		Súčet		0,479		
197	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	9,960	1,900	18,924

766

Konštrukcie stolárske

1 811,297

198	766121 pc 01	Montáž deliáčich WC stienok	m2	0,835	28,750	24,006
		" deliace WC stienky š/v - 600/1200 mm , 8 ks "				
		(0,60*1,20)*8		5,760		
		Súčet		5,760		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.2 - Architektúra + statika - Výdajňa stravy

Objednávateľ: Obec Cífer , Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency,s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		5,76/100*14,501		0,835		
		Súčet		0,835		
199	283PC 01	Zástena do umyvárov medzi WC z dosky DTD s hrúbkou 28 mm potiahnuté melanínovým povrchom proti poškrabaniu vo farebnom prevedení rozm. š/v 600/1200 mm	ks	1,160	150,000	174,000
		" 1.04 - umyváreň 4 ks " 4		4,000		
		"2.03 umyváreň 4 ks " 4		4,000		
		Súčet		8,000		
		8/100*14,501		1,160		
		Súčet		1,160		
200	766423121	Montáž obloženia podhľadov členitých palubovkami na pero a drážku	m2	1,608	23,662	38,048
		" S2 -prestrešenie "				
		5,60*1,50+(5,60*2)*0,24		11,088		
		Súčet		11,088		
		11,088/100*14,501		1,608		
		Súčet		1,608		
201	6119166500.pc	Obloženie Tatranský profil	m2	1,704	10,895	18,565
		11,088/100*14,501		1,608		
		Súčet		1,608		
202	766621407.S.01	Montáž interierových plastových dveri vrátane tesnení	m	2,858	18,247	52,150
		" ozn. D4 1850/3255 L, 1 ks "				
		(1,85+3,255)*2		10,210		
		" ozn. D5 1850/2900 P, 1 ks "				
		(1,85+2,90)*2		9,500		
		Súčet		19,710		
		19,710/100*14,501		2,858		
		Súčet		2,858		
203	6114200001.pc01a	D4- Plastové dvojkrídlové presklenné dvere rozm. 1850/3255 mm , 1kr.. otváracé , 1kr.s pevným zasklením s nadsvetlíkom , s nadprofilom kotvené do stropu	ks	0,145	1 475,000	213,875
		1/100*14,501		0,145		
		Súčet		0,145		
204	6114200001.pc01	D5- Plastové dvojkrídlové presklenné dvere rozm. 1850/2900 mm , 1kr.. otváracé , 1kr.s pevným zasklením s nadsvetlíkom	ks	0,145	1 298,000	188,210
		1/100*14,501		0,145		
		Súčet		0,145		
205	766662113.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového bezpoldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania a zámku	ks	2,320	40,058	92,935
		" ozn. D1 700/1970 mm I/P plné" 4+3		7,000		
		" ozn. D2 800/1970 mm I/P plné" 1+5		6,000		
		" ozn. D3 900/1970 mm P plné" 3		3,000		
		Súčet		16,000		
		16/100*14,501		2,320		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.2 - Architektúra + statika - Výdajňa stravy

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency,s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Súčť				2,320		
206	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	2,320	19,597	45,465
		16/100*14,501		2,320		
Súčť				2,320		
207	611610002900	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát M10, mechanicky odolné plné, vrátane zámku	ks	2,320	171,537	397,966
		" ozn. D1 700/1970 mm I/P plné zámok dózický " 4+3		7,000		
		" ozn. D2 800/1970 mm I/P plné - zámok FAB" 1+5		6,000		
		" ozn. D3 900/1970 mm P plné zámok Fab" 3		3,000		
		Súčť		16,000		
		16/100*14,501		2,320		
Súčť				2,320		
208	766694141.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm	ks	3,516	8,006	28,149
		AL okná a steny , dvere "				
		"O4 3850/800 mm , 1 ks " 3,85		3,850		
		" O6 1100/700 mm , 1 ks " 1,10		1,100		
		"O7 1050/2000 mm , 1 ks "1,05		1,050		
		"O9 1800/700 mm , 1 ks " 1,80		1,800		
		"O13 2900/800 mm , 1 ks " 2,90		2,900		
		"O14 900/2450 mm , 1 ks " 0,90		0,900		
		"O15 3850/2450 mm , 1 ks " 3,85		3,850		
		"O18 5850/1900mm , 1 ks " 5,85		5,850		
		"O19 1900/700mm, 1 ks " 1,90		1,900		
		"O20 1050/800 mm, 1 ks " 1,05		1,050		
		Súčť		24,250		
		24,25/100*14,501		3,516		
Súčť				3,516		
209	611560000300.S	Parapetná doska plastová, šírka 250 mm, komôrková vnútorná, z f.o. biela	m	3,516	16,737	58,847
		24,25		24,250		
		Súčť		24,250		
		24,25/100*14,501		3,516		
Súčť				3,516		
210	611550001700	Plastové krytky k vnútorným parapetom pár,	pár	1,450	2,864	4,153
		AL okná a steny , dvere "				
		"O4 3850/800 mm , 1 ks " 1		1,000		
		" O6 1100/700 mm , 1 ks " 1		1,000		
		"O7 1050/2000 mm , 1 ks " 1		1,000		
		"O9 1800/700 mm , 1 ks " 1		1,000		
		"O13 2900/800 mm , 1 ks " 1		1,000		
		"O14 900/2450 mm , 1 ks " 1		1,000		
		"O15 3850/2450 mm , 1 ks " 1		1,000		
		"O18 5850/1900mm , 1 ks " 1		1,000		
		"O19 1900/700mm, 1 ks " 1		1,000		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.2 - Architektúra + statika - Výdajňa stravy

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency, s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		"O20 1050/800 mm, 1 ks " 1		1,000		
		Súčet		10,000		
		10/100*14,501		1,450		
		Súčet		1,450		
211	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	ks	2,320	67,556	156,730
		" ozn. D1 700/1970 mm I/P plné" 4+3		7,000		
		" ozn. D2 800/1970 mm I/P plné" 1+5		6,000		
		" ozn. D3 900/1970 mm P plné" 3		3,000		
		Súčet		16,000		
		16/100*14,501		2,320		
		Súčet		2,320		
212	611810001200	Zárubňa vnútorná obložková šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokridlové dvere,	ks	2,030	122,845	249,375
		" ozn. D1 700/1970 mm I/P plné" 4+3		7,000		
		" ozn. D2 800/1970 mm I/P plné" 1+5		6,000		
		" ozn. D3 900/1970 mm P plné" 1		1,000		
		Súčet		14,000		
		14/100*14,501		2,030		
		Súčet		2,030		
213	611810002800.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 180-250 mm, pre jednokridlové dvere	ks	0,290	187,751	54,448
		" ozn. D3 900/1970 mm P plné" 2		2,000		
		Súčet		2,000		
		2/100*14,501		0,290		
		Súčet		0,290		
214	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	17,969	0,800	14,375
767		Konštrukcie doplnkové kovové				10 261,744
215	767163065.S.1	Montáž zábradlia hliníkového na francúzske okná, výplň bezpečnostné sklo, kotvenie kotvené do rámu okna	m	0,421	56,883	23,948
		" okno O16 dl. 1,100 m , 1 ks " 1,10		1,100		
		" okno O17 dl. 1,800 m , 1 ks " 1,80		1,800		
		Súčet		2,900		
		2,90/100*14,501		0,421		
		Súčet		0,421		
216	553520001800.S.0	Zábradlie celosklenené, výplň bezpečnostné sklo 8.2.8 číre, výška do 1200 mm, kotvenie do rámu okna , bez madla, vhodné do interiéru aj exteriéru	m	0,421	222,188	93,541
		2,90/100*14,501		0,421		
		Súčet		0,421		
217	767230000.S.1	Montáž zábradlia Ischodiskového , výplň rebrovanie s dreveným madlom kotvené do podlahy	m	1,218	52,901	64,433
		1,30+3,10+0,15+3,85		8,400		
		Súčet		8,400		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.2 - Architektúra + statika - Vydajňa stravy

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency,s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		8,40/100*14,501		1,218		
		Súčet		1,218		
218	5535200006.pc01	Zábradlie oceľové schodiskové madlo – drevo 60x40mm, ram z profilov 50x50mm, výplň -deliace profily kruh. 10mm priemer, povrch.úprava - náter – matná biela	m	1,218	109,250	133,067
		1,30+3,10+0,15+3,85		8,400		
		Súčet		8,400		
		8,40/100*14,501		1,218		
		Súčet		1,218		
219	767612100.S	Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	25,391	23,213	589,401
		AL okná a steny , dvere "				
		" O1 -1800/2900 mm, 1 ks " (1,80+2,90)*2		9,400		
		"O2 -1100/2900 mm , 1 ks " (1,10+2,90)*2		8,000		
		"O3 900/2900 mm , 1 ks " (0,90+2,90)*2		7,600		
		"O4 3850/800 mm , 1 ks " (3,85+0,80)*2		9,300		
		"O5 1000/2900 mm , 1 ks " (1,00+2,90)*2		7,800		
		" O6 1100/700 mm , 1 ks " (1,10+0,70)*2		3,600		
		"O7 1050/2000 mm , 1 ks " (1,05+2,00)*2		6,100		
		"O8 1550/2200 mm , 1 ks " (1,55+2,20)*2		7,500		
		"O9 1800/700 mm , 1 ks " (1,80+0,70)*2		5,000		
		"O10 900/2900 mm , 1 ks " (0,90+2,90)*2		7,600		
		"O11 3850/2900 mm , 1 ks " (3,85+2,90)*2		13,500		
		"O12 7800/2900 mm, 1 ks " (7,80+2,90)*2		21,400		
		"O13 2900/800 mm , 1 ks " (2,90+0,80)*2		7,400		
		"O14 900/2450 mm , 1 ks " (0,90+2,45)*2		6,700		
		"O15 3850/2450 mm , 1 ks " (3,85+2,45)*2		12,600		
		"O16 1100/2850 mm ,1 ks " (1,10+2,85)*2		7,900		
		"O17 1800/2850 mm , 1 ks " (1,80+2,85)*2		9,300		
		"O18 5850/1900mm , 1 ks " (5,85+1,90)*2		15,500		
		"O19 1900/700mm, 1 ks " (1,90+0,70)*2		5,200		
		"O20 1050/800 mm, 1 ks " (1,05+0,80)*2		3,700		
		Súčet		175,100		
		175,10/100*14,501		25,391		
		Súčet		25,391		
220	283290005900.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flisová, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	29,327	1,110	32,553
		183,855/100*14,501		26,661		
		Súčet		26,661		
221	283290006300.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flisová, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	29,327	1,110	32,553
		183,855/100*14,501		26,661		
		Súčet		26,661		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.2 - Architektúra + statika - Výdajňa stravy

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency,s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
222	611410005600.S.1	Ozn. O1 Hliníkové vstupné dvere 1800/2900, dvojkrídlové, otváracé s nadsvetlíkom, ral 7016, izolačné trojsko, vr. kovania a bezp. zámku, f.o. tmavo sivá RAL 7016	ks	0,145	1 840,800	266,916
		1/100*14,501		0,145		
		Súčet		0,145		
223	611410005600.S.2	Ozn. O2 Hliníkové okno 1100/2900 jednokrídlové, sklopné, RAL7016, izolačné trojsko, vr. kovania ,f.o. tmavo sivá RAL 7016	ks	0,145	1 357,000	196,765
		1/100*14,501		0,145		
		Súčet		0,145		
224	611410005600.S.3	Ozn. O3 Hliníkové okno 900/2900 jednokrídlové, krídlo sklopné s pevným nadsvetlíkom, RAL7016, izolačné trojsko, vr. kovania žaluziového kaslíka na exteriérové žalúzie,f.o. tmavo sivá RAL 7016	ks	0,145	1 191,800	172,811
		1/100*14,501		0,145		
		Súčet		0,145		
225	611410005600.S.4	Ozn. O4 Hliníkové okno 3850/800 trojkrídlové, dve krídla otváraco-sklopné, jedno sklopné, vrátane žaluziového kaslíka na exteriérové žalúzie, RAL7016, izolačné trojsko, vr. kovania,f.o. tmavo sivá RAL 7016	ks	0,145	1 943,460	281,802
		1/100*14,501		0,145		
		Súčet		0,145		
226	611410005600.S.5	Ozn. O5 Hliníkové vstupné dvere 1000/2900, jednokrídlové, otváracé s nadsvetlíkom, RAL 7016, izolačné trojsko, vr. kovania a zámku,f.o. tmavo sivá RAL 7016	ks	0,145	1 129,260	163,743
		1/100*14,501		0,145		
		Súčet		0,145		
227	611410005600.S.6	Ozn. O6 Hliníkové okno 1100/700, jednokrídlové, otváraco-sklopné, izolačné trojsko, vr. kovania , f.o. tmavo sivá RAL 7016	ks	0,145	330,400	47,908
		1/100*14,501		0,145		
		Súčet		0,145		
228	611410005600.S.7	Ozn. O7 Hliníkové okno 1050/2000, jednokrídlové, otváraco-sklopné RAL7016, izolačné trojsko, vr. kovania, f.o. tmavosivá RAL 7016	ks	0,145	826,000	119,770
		1/100*14,501		0,145		
		Súčet		0,145		
229	611410005600.S.8	Ozn. O8 Hliníkové vstup.dvere,s jedným krídlom otočným, s jedným krídlom s pevným zasklením+ žaluziový kaslík na exter.žalúzie, izo.trojsko, vrátane kovania a zámku , f.o. Ral 7016	ks	0,145	1 617,780	234,578
		1/100*14,501		0,145		
		Súčet		0,145		
230	611410005600.S.9	Ozn. O9 - Hliníkové okno 1800/700 mm 2 krídlové otváraco- sklop. ,izo.trojsko, vrátane kovania , f.o. Ral 7016	ks	0,145	490,880	71,178
		1/100*14,501		0,145		
		Súčet		0,145		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.2 - Architektúra + statika - Výdajňa stravy

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency,s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27.6.2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
231	611410005600.S.1 0	Ozn. O10 - Hliníkové dvere 900/2900 mm 1 kridlové otvára- sklop.,s pev. nadsvetlíkom izol.trojsklo, vrátane kovania+ žaluziový kastlík na exter. žaluzie , f.o. Ral 7016	ks	0,145	1 357,000	196,765
		1/100*14,501		0,145		
		Súčet		0,145		
232	611410005600.S.1 1	Ozn. O11 - Hliníková exterierová stena 3850/2900 mm 2.kridlová , 1 kr. posuvné a 1kr. pevné ,izo.trojsklo, vrátane kovania+ žaluziový kastlík na exter. žaluzie , f.o. Ral 7016	ks	0,145	4 342,400	629,648
		1/100*14,501		0,145		
		Súčet		0,145		
233	611410005600.S.1 2	Ozn. O12 - Hliníková exterierová stena 7800/2900 mm 4.kridlová , 2 kr. pevné a 2kr.pevné s sklop.nadsvetlíkom ,izo.trojsklo, vrátane kovania+ žaluziový kastlík na exter. žaluzie , f.o. Ral 7016	ks	0,145	9 204,000	1 334,580
		1/100*14,501		0,145		
		Súčet		0,145		
234	611410005600.S.1 3	Ozn. O13 - Hliníková okno 2900/800 mm 2.kridlové,, 1 kr.otv- skl. a 1kr. sklopné ,izo.trojsklo, vrátane kovania , f.o. Ral 7016	ks	0,145	903,880	131,063
		1/100*14,501		0,145		
		Súčet		0,145		
235	611410005600.S.1 4	Ozn. O14 - Hliníková okno 900/2450 mm 1.kridlové,,otv- skl.,izo.trojsklo, vrátane kovania+ žaluziový kastlík na exter. žaluzie , f.o. Ral 7016	ks	0,145	955,800	138,591
		1/100*14,501		0,145		
		Súčet		0,145		
236	611410005600.S.1 5	Ozn. O15 - Hliníková okno 3850/2450 mm 2.kridlové, s pevným zasklením ,izol.trojsklo, vrátane kovania+ žaluziový kastlík na exter. žaluzie , f.o. Ral 7016	ks	0,145	3 776,000	547,520
		1/100*14,501		0,145		
		Súčet		0,145		
237	611410005600.S.1 6	Ozn. O16 - Hliníkové okno 1100/2850 mm 1.kridlové,otvára- sklop.,izol. trojsklo,vrátane kovania+ žaluziový kastlík na exter. žaluzie,f.o. Ral 7016	ks	0,145	3 888,100	563,775
		1/100*14,501		0,145		
		Súčet		0,145		
238	611410005600.S.1 7	Ozn. O17 - Hliníkové okno 1800/2850 mm 2.kridlové,otváravé, izol. trojsklo, vrátane kovania, + žaluziový kastlík na exter. žaluzie,f.o. Ral 7016	ks	0,145	2 124,000	307,980
		1/100*14,501		0,145		
		Súčet		0,145		
239	611410005600.S.1 8	Ozn. O18 - Hliníkové okno 5850/1900 mm 4.kridlové,2 kr.otváravé , 2 kr.otvára-vo -sklop. izol. trojsklo, vrátane kovania+ žaluziový kastlík na exter. žaluzie,f.o. Ral 7016	ks	0,145	4 050,000	587,250
		1/100*14,501		0,145		
		Súčet		0,145		
240	611410005600.S.1 9	Ozn. O19 - Hliníkové okno 1900/700mm 2.kridlové ,otvára-vo-sklop., izol.trojsklo , vrátane kovania,f.o. Ral 7016	ks	0,145	472,000	68,440

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.2 - Architektúra + statika - Výdajňa stravy

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency,s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		1/100*14,501		0,145		
		Súčet		0,145		
241	611410005600.S.2 0	Ozn. O20 - Hliníkové okno 1500/800mm 1.kridlové ,.otvárávo -sklop., izol. trojsklo , vrátane kovania,f.o. Ral 7016	ks	0,145	318,600	46,197
		1/100*14,501		0,145		
		Súčet		0,145		
242	76766020.1	Montáž hliníkových vonkajších žaluzií s elektrickým pohonom	m2	11,095	41,300	458,224
		"O3 900/2900 mm , 1 ks " 0,90*2,90		2,610		
		"O4 3850/800 mm , 1 ks " 3,85*0,80		3,080		
		"O8 1550/2200 mm , 1 ks " 1,55*2,20		3,410		
		"O10 900/2900 mm , 1 ks " 0,90*2,90		2,610		
		"O11 3850/2900 mm , 1 ks " 3,85*2,90		11,165		
		"O12 7800/2900 mm, 1 ks " 7,80*2,90		22,620		
		"O14 900/2450 mm , 1 ks " 0,90*2,45		2,205		
		"O15 3850/2450 mm , 1 ks " 3,85*2,45		9,433		
		"O16 1100/2850 mm ,1 ks " 1,10*2,85		3,135		
		"O17 1800/2850 mm , 1 ks " 1,80*2,85		5,130		
		"O18 5850/1900mm , 1 ks " 5,85*1,90		11,115		
		Súčet		76,513		
		76,513/100*14,501		11,095		
		Súčet		11,095		
243	611530014500.1	Žalúzie exteriérové hliníkové s elektrickým pohonom	m2	12,205	194,700	2 376,314
		76,513/100*14,501		11,095		
		Súčet		11,095		
244	767833100.S.01	KL 7 - Montáž montáž rebrika požiarného s ochranným košom dl. 7,10 m	m	1,030	11,991	12,351
		7,10		7,100		
		Súčet		7,100		
		7,10/100*14,501		1,030		
		Súčet		1,030		
245	631260001135.S.0 1	KL 7- Rebrik požiarný s ochranným košom dl. 7,10 m	ks	0,145	885,000	128,325
		1		1,000		
		Súčet		1,000		
		1/100*14,501		0,145		
		Súčet		0,145		
246	767995102.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcii nad 5 do 10 kg- kotviace platne PL1, PL2	kg	6,380	6,161	39,307
		" platňa PL1 4 x				
		p10-200*250 1 ks				
		p100-200*200 1 ks				
		svorník M16 2 ks				
		lepená kotva do betónu M16 4 ks				
		"kg" 7,54*4		30,160		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.2 - Architektúra + statika - Výdajňa stravy

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency,s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		Platňa PL2 2 x pl10-200*250 1 ks pl10-200*150 1 ks svorník M16 2 ks lepená kotva do betónu M12 4 ks "kg" 6,92*2 Súčet 44/100*14,501 Súčet		13,840 44,000 6,380 6,380		
247	1456400.pc 001	Kotviace platne PL1 4 x , PL2 2x , pl.10 200*250 mm , pl 10 200x200 mm , +lepené kotvy M12, 44/100*14,501 Súčet	kg	6,380 6,380 6,380	4,956	31,619
248	767995105.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg - oceľ stĺp os1	kg	1,876	1,960	3,677
249	1457400001. 01	os1 - oceľ stĺp RHS 100/100/6 mm, pl15/300/300 mm ,pl. 15/300/250 mm 76,30/100*14,501 Súčet	kg	11,064 11,064 11,064	2,124	23,500
250	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	101,501	1,100	111,651
771		Podlahy z dlaždíc				1 021,499
251	771275307.S	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu stupne (0,166+0,30)*1,20*(12+10) Súčet 12,302/100*14,501 Súčet	m2	1,784 12,302 12,302 1,784 1,784	27,932	49,831
252	771411030.S	Montáž soklikov z obkladačiek schodiskových stupňovitých do malty v.100 mm stupne (0,166+0,30)*(12+10) Súčet 10,252/100*14,501 Súčet	m	1,487 10,252 10,252 1,487 1,487	7,527	11,193
253	771415014.S	Montáž soklikov z obkladačiek do tmelu v.100 mm prízemie 1.01 zádverie 2*(1,85+3,60)+0,25*4 -(1,80+1,85+0,90) 1.02 chodba 8,15*2+4,60+3,60+1,00+2,30+3,60+0,25*2 -(0,90+1,00+1,80+0,90+0,70*3+0,80*3) 1.05 schodiskový priestor	m	19,359 11,900 -4,550 31,900 -9,100	4,013	77,688

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.2 - Architektúra + statika - Vydajňa stravy

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency,s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		2*(2,40+7,45)+3,00+1,20		23,900		
		-(0,90+1,55+2,10)		-4,550		
		1.07 kancelária				
		2*(3,95+2,50)-0,80		12,100		
		1.08 šatňa, denná miestnosť				
		2*(2,20+2,30)-0,80		8,200		
		1.09 WC zamestnanci				
		2*(1,50+1,45)		5,900		
		2*(1,00+1,45)		4,900		
		-0,70*2		-1,400		
		1.10 upratovačka				
		1,50+0,85*2-0,70		2,500		
		111 chodba, obaly				
		2*(3,30+1,60+0,25)-0,80*2		8,700		
		112 vydajňa stravy				
		2*(2,30+3,60)		11,800		
		-0,80*2		-1,600		
		113 jedáleň				
		2*(5,00+5,50)		21,000		
		-(0,80+0,90)		-1,700		
		Medzisúččet		119,900		
		poschodie				
		"2.01+ medzipodesta "				
		(1,35*2+1,30*2+2,40*2)-(0,70+0,90)		8,500		
		205 technická miestnosť				
		2*(0,90+2,00)-0,70		5,100		
		Medzisúččet		13,600		
		Súččet		133,500		
		133,500/100*14,501		19,359		
		Súččet		19,359		
254	771576107	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného vrátane škárovania	m2	19,590	23,385	458,112
		prízemie				
		1.01 zádverie				
		6,66+ 1,85*0,25+0,90*0,10		7,213		
		1.02 chodba				
		(8,15*1,85+3,30*1,00+3,80*1,00)+(0,70*3+0,80*2)*0,10		22,548		
		1.04 umývareň				
		(2,55*2,70)+0,80*0,10		6,965		
		1.05 schodiskový priestor				
		2,40*(4,10+3,36)+1,55*0,25		18,292		
		1.06 sprcha				
		2,70*1,50		4,050		
		1.07 kancelária				
		2,50*2,20+1,50*1,75		8,125		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.2 - Architektúra + statika - Výdajňa stravy

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency, s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		108 šatňa, denná miestnosť				
		2,20*2,30		5,060		
		1.09 WC zamestnanci				
		1,50*1,45+1,00*1,45+0,70*0,10		3,695		
		1.10 upratovačka				
		0,90*1,45		1,305		
		111 chodba, obaly				
		3,30*1,50+1,05*0,25		5,213		
		112 výdajňa stravy				
		2,30*3,60+0,80*0,10		8,360		
		113 jedáleň				
		5,50*5,00		27,500		
		Medzisúččet		118,326		
		poschodie				
		2.01 chodba+ medzipodesta "				
		2,40*1,35+2,40*1,30		6,360		
		2.03 umývareň				
		2,40*2,60+1,00*1,05+0,80*0,10		7,370		
		2.04 WC				
		1,30*0,90		1,170		
		2.05 technická miestnosť				
		2,00*0,90+0,70*0,10		1,870		
		Medzisúččet		16,770		
		Súččet		135,096		
		135,096/100*14,501		19,590		
		Súččet		19,590		
255	597740000500.S	Dlaždice keramické hr. 10 mm	m2	20,200	17,270	348,854
		117,00+156,65*0,10		132,665		
		Súččet		132,665		
		132,665/100*14,501		19,238		
		Súččet		19,238		
256	585860001100	Univerzálna škárovacia hmota (všetky odtiene) najmä na škárovavanie obkladov a dlažieb	kg	7,814	4,796	37,476
		(14,66+139,298)*0,35		53,885		
		Súččet		53,885		
		53,885/100*14,501		7,814		
		Súččet		7,814		
257	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	9,832	3,900	38,345
775		Podlahy vlysové a parketové				1 509,135
258	775413120	Montáž podlahových soklíkov alebo lišt obvodových skrutkovaním	m	11,137	3,369	37,521
		prizemie				
		1.03 trieda				
		6,55+2,80+2,90+5,55+9,45+8,35+0,25*8		37,600		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.2 - Architektúra + statika - Výdajňa stravy

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency,s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		-(0,80+0,90)		-1,700		
		poschodie				
		202 trieda				
		2*(13,35+7,45)+0,25*4		42,600		
		-(0,80+0,90)		-1,700		
		Súčet		76,800		
		76,80/100*14,501		11,137		
		Súčet		11,137		
259	6119800951	Lišta sokľová, drevená lišta, vrátane rohov, kútov a spojok	m	11,360	5,227	59,379
		76,80/100*14,501		11,137		
		Súčet		11,137		
260	775413220	Montáž prechodovej lišty priskrutkovaním	m	0,493	5,938	2,927
		0,80*2+0,90*2		3,400		
		Súčet		3,400		
		3,40/100*14,501		0,493		
		Súčet		0,493		
261	611990001900	Lišta prechodová skrutkovacia, šírka 45 mm	m	0,542	14,527	7,874
		3,40/100*14,501		0,493		
		Súčet		0,493		
262	775550080	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, položená voľne	m2	22,353	9,825	219,618
		prízemie				
		1.03 trieda				
		9,45*5,55+6,55*2,80+(7,80+0,90+3,85)*0,25		73,925		
		poschodie				
		2.02 trieda				
		8,90*7,45+3,75*2,55+2,20*1,65+(1,10+1,80)*0,25		80,223		
		Súčet		154,148		
		154,148/100*14,501		22,353		
		Súčet		22,353		
263	611980002170.S.1	Parkety drevené, hrúbka 13 mm	m2	23,694	48,000	1 137,312
		prízemie				
		1.03 trieda				
		9,45*5,55+6,55*2,80+(7,80+0,90+3,85)*0,25		73,925		
		poschodie				
		2.02 trieda				
		8,90*7,45+3,75*2,55+2,20*1,65+(1,10+1,80)*0,25		80,223		
		Súčet		154,148		
		154,148/100*14,501		22,353		
		Súčet		22,353		
264	775592110	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 2 mm pod plávajúce podlahy	m2	22,353	0,861	19,246
		154,148		154,148		
		Súčet		154,148		
		154,148/100*14,501		22,353		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.2 - Architektúra + statika - Výdajňa stravy

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency,s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Súčet				22,353		
265	2837712000	Podložka pod plávajúce podlahy hr. 2 mm	m2	23,471	0,408	9,576
154,148/100*14,501				22,353		
Súčet				22,353		
266	998775202	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	14,935	1,050	15,682

781

Dokončovacie práce a obklady

929,668

267	781445208	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného	m2	17,213	26,322	453,081
" ker. obklad 2,00 m "						
" 1.np "						
" 1.03 - trieda za umývadlom "						
1,20*1,50				1,800		
" 1.04 - umyváreň "						
(2,70+2,70)*2*2,00+2,50*0,20				22,100		
-0,90*2,00				-1,800		
"1.06 - sprcha "						
(2,70+1,50)*2*2,00				16,800		
-0,70*2,00				-1,400		
"1.09- WC "						
(1,45+1,50)*2*2,00-0,70*2,00*2				9,000		
(1,00+1,45)*2*2,00-0,70*2,00				8,400		
"1.10 upratovačka "						
(0,90+1,45)*2*2,00-0,70*2,00				8,000		
"1.12 - výdaj stravy "						
(2,30+3,60)*2*2,00-0,80*2,00				22,000		
"1.13 jedáleň za umývadlom "						
1,20*1,50				1,800		
Medzisúčet				86,700		
" 2.np "						
"2.02 trieda za umývadlom "						
1,20*1,50				1,800		
"2.03 - umyváreň "						
(3,60+2,45)*2*2,00-0,70*2,00				22,800		
"2.04 - WC "						
(0,90+1,30)*2*2,00-0,70*2,00				7,400		
Medzisúčet				32,000		
Súčet				118,700		
118,70/100*14,501				17,213		
Súčet				17,213		
268	585860001100	Univerzálna škárovacia hmota (všetky odtiene) najmä na škárovavanie obkladov a dlažieb	kg	6,885	4,796	33,020
118,70/100*14,501				17,213		
Súčet				17,213		
269	597640001900.S	Obkladačky keramické	m2	18,934	22,370	423,554

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.2 - Architektúra + statika - Výdajňa stravy

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency,s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		118,70/100*14,501		17,213		
		Súčet		17,213		

270	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	9,097	2,200	20,013
-----	-----------	---	---	-------	-------	--------

783

Dokončovacie práce - nátery

394,373

271	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný 35µm	m2	0,395	3,672	1,450
		" oceľ. stĺpik os1 " 3.06*0.40		1,224		
		" platne PL1 4 x " 0,25*4		1,000		
		" platne PL2 2 x " 0,25*2		0,500		
		Súčet		2,724		
		2,724/100*14,501		0,395		
		Súčet		0,395		

272	783612100.S	Nátery stolárskych výrobkov olejové farby bielej dvojnásobné	m2	17,285	7,767	134,253
		119,20		119,200		
		Súčet		119,200		
		119,20/100*14,501		17,285		
		Súčet		17,285		

273	783616000.S	Nátery stolárskych výrobkov olejové farby napustením	m2	17,285	3,166	54,724
		" terasová podlaha " 44,00*2*1,10		96,800		
		" S2 drevenné prestrešenie "				
		(5,60*1,50+5,60*0,25*2)*2		22,400		
		Súčet		119,200		
		119,20/100*14,501		17,285		
		Súčet		17,285		

274	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	6,770	4,000	27,080
		" striedka S2 "				
		vážnica 100/100				
		1,10*7*0,40		3,080		
		vážnica 100/200				
		6,00*2*0,60		7,200		
		vážnica 150/150				
		6,00*0,60		3,600		
		strecha S2- debnenie				
		5,55*1,55*2		17,205		
		" hranolčeky podkladný 45/75 mm - podkladný hranol pod terasu "				
		65*0,24		15,600		
		Súčet		46,685		
		46,685/100*14,501		6,770		
		Súčet		6,770		

275	783784203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia , jednonásobná	m2	6,770	4,886	33,078
		" striedka S2 "				

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Podčasť: SO.01.1.2 - Architektúra + statika - Výdajňa stravy

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency, s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		vážnica 100/100				
		1,10*7*0,40		3,080		
		vážnica 100/200				
		6,00*2*0,60		7,200		
		vážnica 150/150				
		6,00*0,60		3,600		
		strecha S2- debnenie				
		5,55*1,55*2		17,205		
		" hranolčeky podkladný 45/75 mm - podkladný hranol pod terasu "				
		65*0,24		15,600		
		Súčet		46,685		
		46,685/100*14,501		6,770		
		Súčet		6,770		
276	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	41,271	3,484	143,788
		261,46+23,150		284,610		
		Súčet		284,610		
		284,610/100*14,501		41,271		
		Súčet		41,271		
784		Dokončovacie práce - maľby				404,148
277	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	97,691	1,312	128,171
		792,384		792,384		
		" odpočet ker. obkladu "				
		-118,7		-118,700		
		Súčet		673,684		
		673,684/100*14,501		97,691		
		Súčet		97,691		
278	784452371	Maľby z maliarskych zmesí tekutých ručne nanášané dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	97,691	2,825	275,977
		673,684/100*14,501		97,691		
		Súčet		97,691		

Celkom

61 221,978

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Materská škola Pác

JKSO

Názov objektu

SO.01 - Hlavný objekt

EČO

Názov časti

SO.01.2 - ZTI + PLYN

Miesto

Pác- miestna časť obce Cífer

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Projektant

Ing. Arch. Andrej Svetko

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

27.06.2023

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady

1 HSV	Dodávky	618,28
2	Montáž	1 941,14
3 PSV	Dodávky	24 249,04
4	Montáž	6 707,94
5 "M"	Dodávky	2,44
6	Montáž	159,99
7 ZRN (r. 1-6)		33 678,82
20 HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12 DN (r. 8-11)		
21	Kompl. činnosť	174,96

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13 GZS	3,90%	1 313,38
14	Projektové práce	0,00
15	Sťažené podmienky	0,00
16	Vplyv prostredia	0,00
17	Iné VRN	0,00
18	VRN z rozpočtu	0,00
19 VRN (r. 13-18)		1 313,38
22	Ostatné náklady	414,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka



Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

OBCENÉ SLUŽBY CÍFER, s.r.o.
Námestie A. Hlinku 169/31

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	35 581,16
24	DPH 20,00 % z 35 581,16	7 116,23
25	Cena s DPH (r. 23-24)	42 697,39

E Prípochy a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Materská škola Pác
 Objekt: SO.01 - Hlavný objekt
 Časť: SO.01.2 - ZTI + PLYN

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Spracoval:

Dátum: 27. 6. 2023

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Súf celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	618,282	1 221,144	1 839,426	0,000	0,000
1	Zemné práce	427,068	1 102,722	1 529,790	0,000	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	191,214	118,422	309,636	0,000	0,000
PSV	PSV	24 249,037	6 707,935	30 956,972	0,000	0,000
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	4 684,096	2 030,889	6 714,985	0,000	0,000
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	6 073,300	2 837,922	8 911,222	0,000	0,000
723	Zdravotechnika - plynovod	345,474	95,748	441,223	0,000	0,000
725	Zdravotechnika - zariad. predmety	13 146,167	1 743,375	14 889,542	0,000	0,000
M	M	2,438	159,988	162,426	0,000	0,000
23-M	Montáže potrubia	2,438	159,988	162,426	0,000	0,000
OST	Ostatné	0,000	414,000	414,000	0,000	0,000
VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady	0,000	720,000	720,000	0,000	0,000
	Celkom	24 869,757	9 223,067	34 092,824	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Časť: SO.01.2 - ZTI + PLYN

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1 839,426

1

Zemné práce

1 529,790

1	132101201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 do 100 m3	m3	36,000	13,202	475,272
2	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	18,000	6,774	121,932
3	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	18,000	9,122	164,196
4	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	18,000	0,897	16,146
5	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	18,000	4,450	80,100
6	5833752900	Štrkopiesok preddrvený 0-45 N	m3	12,000	23,464	281,568
7	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných homín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	12,000	20,423	245,076
8	5833773700	Štrkopiesok drvený 0-16 N	m3	6,000	24,250	145,500

4

Vodorovné konštrukcie

309,636

9	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	6,000	51,606	309,636
---	-----------	--	----	-------	--------	---------

PSV

PSV

30 956,972

721

Zdravotech. vnútorná kanalizácia

6 714,985

10	111330000300	Mazadlo na hrdlové spoje, tuba 250 g	ks	3,000	2,846	8,538
11	721171107	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75x1, 8	m	3,000	21,064	63,192
12	721171109	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2, 2	m	17,000	22,865	388,705
13	2862303000	PVC-U čistiaca tvarovka kanalizačná s uzáverom 110mm	ks	7,000	15,748	110,236
14	721171109	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2, 2	m	13,000	22,865	297,245
15	721171112	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160x3, 9	m	32,000	29,663	949,216
16	721172109	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2	m	19,000	16,703	317,357
17	721173204	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8	m	15,000	10,645	159,675
18	721173205	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1, 8	m	7,000	12,039	84,273
19	721173206	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 63x1, 8	m	20,000	13,664	273,280
20	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	13,000	3,378	43,914
21	283310008000	Izolačná PE trubica napr. MIRELON PRO 22x6 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, AZ FLEX	m	105,000	0,306	32,130
22	283310007900	Izolačná PE trubica napr. MIRELON PRO 18x6 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, AZ FLEX	m	32,000	0,277	8,864
23	283310008100	Izolačná PE trubica napr. MIRELON PRO 28x6 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, AZ FLEX	m	49,000	0,394	19,306
24	286140000200	Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 110 dl. 1 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu,	ks	49,000	10,965	537,285

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Časť: SO.01.2 - ZTI + PLYN

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
25	286140045800	Rúra odpadová odhlučnená napr. RAUPIANO Plus DN 40, dĺ. 1 m, materiál: RAU-PP (minerálna výstuž),	ks	15,000	7,899	118,485
26	286140046500	Rúra odpadová odhlučnená napr. RAUPIANO Plus DN 50, dĺ. 1 m, materiál: RAU-PP (minerálna výstuž),	ks	7,000	7,851	54,957
27	286140047300	Rúra odpadová odhlučnená napr. RAUPIANO Plus DN 75, dĺ. 1 m, materiál: RAU-PP (minerálna výstuž),	ks	20,000	9,198	183,960
28	286140048800	Rúra odpadová odhlučnená napr. RAUPIANO Plus DN 110, dĺ. 1 m, materiál: RAU-PP (minerálna výstuž),	ks	49,000	16,283	797,867
29	283310008200	Izolačná PE trubica napr. MIRELON PRO 35x6 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m,	m	8,000	0,524	4,192
30	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	7,000	3,741	26,187
31	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	10,000	5,529	55,290
32	721230056	Montáž strešného vtoku "izolovaného boxu" pre asfaltové izolácie DN 110	ks	6,000	9,983	59,898
33	286630019700	Strešný vtok napr. DrainBox HL63H/1, DN 110, (8,7 l/s), bitumenová izolácia, vertikálny odtok, záchytný kôš D 180 mm, PP	ks	6,000	176,091	1 056,546
34	721242115	Lapač strešných splavenín liatinový - zo šedej liatiny DN 100	ks	5,000	77,029	385,145
35	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810	ks	1,000	14,371	14,371
36	5623123200	Ružica strešná pre ventilačné potrubie HL 810.1 D 100 mm	ks	1,000	11,995	11,995
37	721274112	Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 100	ks	1,000	2,763	2,763
38	429720000300	Súprava vetracej hlavice HL810, DN 110, materiál PP	ks	1,000	29,659	29,659
39	721290006	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 40	ks	1,000	1,692	1,692
40	551610000900	Privzdušňovacia hlavica HL904T, DN 40, (5,5 l/s), prídavná T - tvarovka DN 40 x 6/4", zabudovateľná výška 130 mm, vnútorná kanalizácia, PP	ks	1,000	29,109	29,109
41	286630056600	Nadstavec k lapaču strešných splavenín HL601, výška 50 mm, možnosť skrátenia (37,25 mm), pomocné vedenie pre píľku pre HL600(2), HL660/2, PP	ks	5,000	52,164	260,820
42	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	123,000	1,245	153,135
43	725989112	Dvierka plastové 300/300	ks	7,000	16,704	116,928
44	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	2,000	29,385	58,770

722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

8 911,222

45	286210003900	Rúra plastliniková napr. RADOPRESS D 20x2 mm/100 m kotúč, PeX-Al-PeX systém,	m	32,000	1,906	60,992
46	286210004000	Rúra plastliniková napr. RADOPRESS D 26x3 mm/100 m kotúč, PeX-Al-PeX systém,	m	105,000	3,777	396,585
47	286210004100	Rúra plastliniková napr. RADOPRESS D 32x3 mm/50 m kotúč, PeX-Al-PeX systém,	m	49,000	5,368	263,032
48	286210004800	Rúra plastliniková napr. RADOPRESS D 50x4 mm/5 m tyč, PeX-Al-PeX systém,	m	8,000	26,086	208,688

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Časť: SO.01.2 - ZTI + PLYN

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
49	426110002400	Čerpadlo obehové napr. ALPHA2 25-40 180,	ks	1,000	404,283	404,283
50	722130213	Potrúbie z ocele.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	1,000	23,961	23,961
51	722130214	Potrúbie z ocele.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	5,000	27,014	135,070
52	722171312	Potrúbie z viacvrstvových rúr PE d20x2,5mm	m	32,000	21,061	673,952
53	722171313	Potrúbie z viacvrstvových rúr PE d26x3,0mm	m	105,000	27,382	2 875,110
54	722171314	Potrúbie z viacvrstvových rúr PE d32x3,0mm	m	49,000	31,031	1 520,519
55	722171316	Potrúbie z viacvrstvových rúr PE d50x4,0mm	m	8,000	55,972	447,776
56	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	10,000	4,793	47,930
57	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	18,000	9,328	167,904
58	722221010	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	2,000	2,991	5,982
59	551110006300	Guľový uzáver pre vodu napr.Evolution, 1/2" FM, plnoprietokový, motýľ, niklovaná mosadz,	ks	2,000	8,488	16,976
60	722221015	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	10,000	4,988	49,880
61	551110006400	Guľový uzáver pre vodu napr. Evolution, 3/4" FM, plnoprietokový, motýľ, niklovaná mosadz,	ks	10,000	12,580	125,800
62	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	3,000	5,509	16,527
63	551110005700	Guľový uzáver pre vodu napr. Evolution, 1" FM, plnoprietokový, páčka, niklovaná mosadz,	ks	3,000	22,558	67,674
64	722221025	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	4,000	6,499	25,996
65	551110014000	Guľový uzáver pre vodu napr. Perfecta, 5/4" FF, páčka, niklovaná mosadz,	ks	4,000	25,003	100,012
66	722221060	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu s vypúšťaním G 1/2	ks	2,000	3,052	6,104
67	551210036500	Vypúšťací guľový ventil 1/2", komplet,	ks	2,000	8,527	17,054
68	722221180	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1	ks	1,000	5,509	5,509
69	551210022100	Ventil poistný, 1"x2,5 bar, armatúry pre uzavreté systémy,	ks	1,000	40,308	40,308
70	722221275	Montáž spätného ventilu závitového G 1	ks	1,000	5,514	5,514
71	551110016500	Spätný ventil kontrolovateľný, 1" FF, PN 16, mosadz, disk plast IVAR	ks	1,000	43,036	43,036
72	551620013200	Zápachová uzávierka podomietková HL406, DN 40/50, umývačkový UP sifón, výtokový ventil 1/2", prítok/odtok vody R 1/2" vnútorný závit, spätná klapka a privzdušňovač, krytka nerez 180x100 mm, PE	ks	1,000	163,018	163,018
73	429720000300	Súprava vetracej hlavice HL810, DN 110, materiál PP	ks	1,000	29,659	29,659
74	551620027100	Vtokový lievik HL21, DN 32, (0,17 l/s), s protizápachovým uzáverom, vetranie a klimatizácia, PP	ks	2,000	16,257	32,514
75	722250005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	1,000	20,262	20,262
76	449150001000	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 PH-PLUS, hadica 30 m, skriňa 710x710x245 mm, presklenné dverka, prúdnicia ekv. 10	ks	1,000	488,973	488,973
77	722250055	Montáž požiarnej hadice D 25	m	1,000	0,376	0,376

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Časť: SO.01.2 - ZTI + PLYN

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
78	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	194,000	1,912	370,928
79	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	2,000	26,659	53,318

723

Zdravotechnika - plynovod

441,223

80	723100158	Chránička pre plynové potrubie z plastliníkových rúrok D 32	m	19,000	4,682	88,958
81	723120203	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20	m	2,000	15,378	30,756
82	143330000300	Rúra oceľová zváraná čierna 3/4" (26,9x2,35) s atestom na plyn	m	2,000	3,057	6,114
83	143330000400	Rúra oceľová zváraná čierna 1" (33,7x2,90) s atestom na plyn	m	2,000	4,661	9,322
84	143330000500	Rúra oceľová zváraná čierna 5/4" (42,4x2,9) s atestom na plyn	m	19,000	6,010	114,190
85	723120204	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25	m	2,000	17,432	34,864
86	723190252	Prípojka k strojom a zariadeniam vyvedenie a upevnenie plynov. výpustiek na potrubí DN 20 s nástenkou	ks	1,000	25,004	25,004
87	723239102	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 3/4	ks	1,000	5,163	5,163
88	551340000300	Kohút pre plynovú inštaláciu priamy s nátrubkom K 800 3/4"	ks	1,000	8,117	8,117
89	3885001390	Tlakomer 03388 0-6kPa	ks	1,000	90,888	90,888
90	998723102	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,000	27,847	27,847

725

Zdravotechnika - zariad. predmety

14 889,542

91	725119410	Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom	ks	10,000	22,702	227,020
92	642360000400	Misa záchodová keramická závesná napr. OLYMP NEW, rozmer 365x360x700 mm, hlboké splachovanie,	ks	2,000	206,316	412,632
93	642360000300	Misa záchodová keramická závesná napr. OLYMP NEW, rozmer detí	ks	8,000	108,294	866,352
94	725119721	Montáž predstaveného systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou (napr. GEBERIT, AlcaPlast)	súb.	10,000	52,282	522,820
95	552370000600	Predstavený systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm, rohový so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12, bezbariérový, výškovo nastaviteľné WC, plast,	ks	10,000	520,994	5 209,940
96	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	súb.	13,000	38,198	496,574
97	6420139090	Sanitárna keramika umývadlo 1064.0 50cm	ks	4,000	61,068	244,272
98	642110000600	Dvojumývadlo keramické, rozmer 1300x485x165 mm, biela,	ks	1,000	448,645	448,645
99	642110002800	Umývadlo keramické, rozmer 400x230x115 mm, s otvorom pre batériu vľavo, bez prepadu s povrchom Reflex,	ks	8,000	192,930	1 543,440
100	642210000200	Umývadielko keramické, rozmer 450x340x145 mm, biela,	ks	1,000	82,987	82,987
101	6420138890	Sanitárna keramika napr. OLYMP 1964.1 polostĺp	ks	4,000	61,783	247,132
102	725245275	Montáž sprchových kútov kompletných ostatných typov	súb.	1,000	248,713	248,713

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Časť: SO.01.2 - ZTI + PLYN

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
103	554610000400	Sprchovací kút GEO-6, posuvné dvere 1000 mm do niky, rozmer šxv 950-1000x1900 mm, výplň sklo číre 6 mm, profil strieborný lesklý, KOLO	ks	1,000	371,039	371,039
104	725329201	Montáž veľkokuchynských drezov, samostatne stojacich jednodrezových, bez výtok. armatúr	súb.	3,000	11,699	35,097
105	552310000500	Kuchynský drez nerezový BASIC 130 na zapustenie do dosky, 465x465 mm, hĺbka 160 mm, sifón, DEXTRADE	ks	3,000	80,469	241,407
106	725332320	Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry	súb.	1,000	28,729	28,729
107	642710000300	Výlevka závesná keramická, rozmery 450x335x360mm,	ks	1,000	218,720	218,720
108	725819201	Montáž ventilu nástenného G 1/2	súb.	17,000	5,807	98,719
109	5518300005	Sanitárne armatúry Guľový ventil 1/2"	ks	17,000	10,432	177,344
110	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb.	14,000	6,894	96,516
111	5514105000	Ventil rohový T 67 1/2" vršok T 13	ks	14,000	9,930	139,020
112	725869101	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	13,000	5,023	65,299
113	5516232101	Uzávierka zápachová umyvadlová HL 135 D 40,50 mm	ks	13,000	20,756	269,828
114	725869102	Montáž zápachovej uzávierky (práčka, umývačka, kotlový prepád a pod.) do D 40	ks	1,000	5,175	5,175
115	5516292100	Lievik so sifónom a prídavná uzávierka HL 21	ks	2,000	23,821	47,642
116	551450000300	Batéria drezová nástenná Tigo, rozmer 360x180x75 mm, chróm, JIKA	ks	3,000	102,248	306,744
117	551450003600	Batéria umyvadlová stojanková páková Cubito, rozmer 166x116 mm, s click-clack odpadom, chróm, JIKA	ks	13,000	155,542	2 022,046
118	725869311	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 50 (pre jeden drez)	ks	5,000	9,797	48,985
119	551620007100	Zápachová uzávierka kolenová pre jednodielne drezy, d 50 mm, G 1 1/2", vodorovný odtok, úsporný, s uhlovou hadicovou prípojkou, plast,	ks	5,000	18,575	92,875
120	725869323	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 50 (podomietkovej)	ks	1,000	12,840	12,840
121	998725101	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	2,000	30,495	60,990

M

M

162,426

23-M

Montáže potrubia

162,426

122	230170011	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN do - 40	m	23,000	0,396	9,108
123	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	23,000	3,066	70,518
124	MV	Murárske výpomoci	%	12,000	1,725	20,700
125	PM	Podružný materiál	%	12,000	5,175	62,100

OST

Ostatné

414,000

126	HZS-0010	Revízie	hod	8,000	34,500	276,000
127	HZS-0051	Príprava systému ku komplexnému vyskúšaní	hod	8,000	17,250	138,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Časť: SO.01.2 - ZTI + PLYN

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

VRN

Vedľajšie rozpočtové náklady

720,000

128	000400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	ks	1,000	580,000	580,000
129	000400041	Projektové práce - náklady na inžiniersko technickú pomoc bez rozlíšenia	hod	5,000	28,000	140,000

Celkom

34 092,824

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Materská škola Pác**
 Názov objektu **SO.01 - Hlavný objekt**
 Názov časti **SO.01.3 - Elektro + Pripojka NN**

JKSO
 EČO
 Miesto **Pác- miestna časť obce Cífer**

Objednávateľ **Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer**
 Projektant **Ing.Arch.Andrej Svetko**
 Zhotoviteľ
 Spracoval

IČO	IČ DPH

Rozpočet číslo
 Dňa **27.06.2023**

CPV
 CPA



Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	13 040,05	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	3,90%	1 100,34
2		Montáž	15 173,72	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		28 213,77	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		1 100,34
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	146,57	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22	29 460,68
24 DPH 20,00 % z 29 460,68	5 892,14
25 Cena s DPH (r. 23-24)	35 352,82

Dátum a podpis
 Objednávateľ

Pečiatka



Dátum a podpis
 Zhotoviteľ

OBECE SLUŽBY CÍFER, s.r.o.
 Námestie A. Hlinku 169/31

E Prípochy a odpochy

26 Dodávky zadávateľa	0,00
27 Kízavá doložka	0,00
28 Zvýhodnenie + -	0,00

Dátum a podpis

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Časť: SO.01.3 - Elektro + Prípojka NN

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Spracoval:

Dátum: 27. 6. 2023

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
	Prípojka NN	651,609	245,133	896,742	0,000	0,000
	Rozvádzač RH	1 543,900	162,311	1 706,211	0,000	0,000
	Káble a príslušenstvo	1 164,800	1 192,990	2 357,790	0,000	0,000
	Ukončenie vodičov v rozvádzačoch a zariadeniach	0,000	128,230	128,230	0,000	0,000
	Ochranné pospájanie	200,011	151,730	351,741	0,000	0,000
	Vypínače, zásuvky a osvetlenie	7 480,835	2 094,682	9 575,517	0,000	0,000
	Uchytenie vodičov, rúrky, príchytky	201,128	687,500	888,628	0,000	0,000
	Sekacie, buracie a murárske práce	0,000	7 029,400	7 029,400	0,000	0,000
	Bleskozvod a uzemnenie	1 233,746	1 759,448	2 993,194	0,000	0,000
	Hodinové zučtovacie sadzby, ostatné	564,016	1 722,299	2 286,315	0,000	0,000
	Celkom	13 040,045	15 173,723	28 213,768	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Časť: SO.01.3 - Elektro + Prípojka NN

Objednávateľ: Obec Cífer , Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Prípojka NN

896,742

		Elektromerový rozvádzač typ: RE 2.0 F402 W 25A P0 MAT	ks	1,000	203,838	203,838
		Istič typ: B/25A/3P MAT	ks	1,000	10,971	10,971
		KÁBEL NAYY-J 4x25 MAT	m	40,000	2,979	119,160
		KÁBEL CYKY-J 5x10 MAT	m	20,000	10,557	211,140
		Pásik FeZn 30x3,5mm MAT	m	20,000	5,325	106,500
		Elektromerový rozvádzač typ: RE 2.0 F402 W 25A P0 KP	ks	1,000	37,571	37,571
		Istič typ: B/25A/3P KP	ks	1,000	3,542	3,542
		KÁBEL NAYY-J 4x25 KP	m	40,000	1,472	58,880
		KÁBEL CYKY-J 5x10 KP	m	20,000	1,254	25,080
		Pásik FeZn 30x3,5mm KP	m	20,000	2,484	49,680
		Výkop pre pásovinu v zemine tr.3, hxš =780x350 mm, zához výkopu KP	m	30,000	2,346	70,380

Rozvádzač RH

1 706,211

		Skriňa 72 MODULOV typ: RZB-Z-3S72, 597x575x160mm (vxšxh) MAT	ks	1,000	96,612	96,612
		Istič typ: B/25A/3P MAT	ks	2,000	10,971	21,942
		Vypínacia cievka typ: ZP-ASA/230 MAT	ks	1,000	15,525	15,525
		Prapätová ochrana typ: B+C (T1+T2), MCF100-3+NPE+FS, I _{max} =100kA MAT	ks	1,000	551,138	551,138
		Kombinovaný prúdový chránič s ističom C/10A/2P/003, typ A MAT	ks	5,000	64,009	320,045
		Kombinovaný prúdový chránič s ističom B/16A/2P/003, typ AC MAT	ks	9,000	54,924	494,316
		Istič B/6A/1P, 6kA MAT	ks	1,000	6,820	6,820
		Istič B/10A/1P, 6kA MAT	ks	7,000	3,933	27,531
		Drobný inšalačný materiál - svorky, DIN lišta, prepojovacie vodiče, ukončenia vodičov, priechodky, označenie MAT	kpl.	1,000	9,971	9,971
		Skriňa 72 MODULOV typ: RZB-Z-3S72, 597x575x160mm (vxšxh) KP	ks	1,000	29,440	29,440
		Istič typ: B/25A/3P KP	ks	2,000	3,542	7,084
		Vypínacia cievka typ: ZP-ASA/230 KP	ks	1,000	2,990	2,990
		Prapätová ochrana typ: B+C (T1+T2), MCF100-3+NPE+FS, I _{max} =100kA KP	ks	1,000	9,890	9,890
		Kombinovaný prúdový chránič s ističom C/10A/2P/003, typ A KP	ks	5,000	4,991	24,955
		Kombinovaný prúdový chránič s ističom B/16A/2P/003, typ AC KP	ks	9,000	5,014	45,126
		Istič B/6A/1P, 6kA KP	ks	1,000	3,542	3,542
		Istič B/10A/1P, 6kA KP	ks	7,000	3,542	24,794
		Drobný inšalačný materiál - svorky, DIN lišta, prepojovacie vodiče, ukončenia vodičov, priechodky, označenie KP	kpl.	1,000	14,490	14,490

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Časť: SO.01.3 - Elektro + Prípojka NN

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Spracoval:

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Káble a príslušenstvo

2 357,790

		KÁBEL CYKY-J 5x1,5 MAT	m	100,000	1,645	164,500
		KÁBEL CYKY-J 3x4 MAT	m	40,000	1,944	77,760
		CYKY-J 3x2,5 MAT	m	350,000	1,403	491,050
		CYKY-J 3x1,5 MAT	m	450,000	0,805	362,250
		KÁBEL CYSY-J 5x1,5 MAT	m	50,000	1,150	57,500
		KÁBEL FTP cat5e MAT	m	20,000	0,587	11,740
		KÁBEL CYKY-J 5x1,5 KP	m	100,000	1,714	171,400
		KÁBEL CYKY-J 3x4 KP	m	40,000	1,116	44,640
		CYKY-J 3x2,5 KP	m	350,000	1,058	370,300
		CYKY-J 3x1,5 KP	m	450,000	1,058	476,100
		KÁBEL CYSY-J 5x1,5 KP	m	50,000	1,415	70,750
		KÁBEL FTP cat5e KP	m	20,000	2,990	59,800

Ukončenie vodičov v rozvádzačoch a zariadeniach

128,230

		Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 10 mm ² KP	ks	10,000	1,553	15,530
		Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 4 mm ² KP	ks	100,000	1,127	112,700

Ochranné pospájanie

351,741

		Ekvipotenciálna svorkovnica EVP-SK s krytom MAT	ks	1,000	7,176	7,176
		Krabica p.o. 150x150x77 KO 125 E KA s viečkom šedá MAT	ks	1,000	4,635	4,635
		Svorka ZS 4 uzemňovacia na batérie MAT	ks	20,000	1,139	22,780
		Vodič H07V-K 6 ZŽ (vrátane ukončenia - káblové oká, dutinky) MAT	m	100,000	1,116	111,600
		Vodič H07V-K 16 ZŽ (vrátane ukončenia - káblové oká, dutinky) MAT	m	20,000	2,691	53,820
		Ekvipotenciálna svorkovnica EVP-SK s krytom KP	ks	1,000	6,440	6,440
		Krabica p.o. 150x150x77 KO 125 E KA s viečkom šedá KP	ks	1,000	2,450	2,450
		Svorka ZS 4 uzemňovacia na batérie KP	ks	20,000	1,058	21,160
		Vodič H07V-K 6 ZŽ (vrátane ukončenia - káblové oká, dutinky) KP	m	100,000	1,012	101,200
		Vodič H07V-K 16 ZŽ (vrátane ukončenia - káblové oká, dutinky) KP	m	20,000	1,024	20,480

Vypínače, zásuvky a osvetlenie

9 575,517

		VYPÍNAČ 10A/230V, ZAPUSTENÁ MONTÁŽ, IP20, RAD.1 MAT	ks	14,000	3,588	50,232
		VYPÍNAČ 10A/230V, ZAPUSTENÁ MONTÁŽ, IP20, RAD.5 MAT	ks	2,000	5,382	10,764
		VYPÍNAČ 10A/230V, ZAPUSTENÁ MONTÁŽ, IP20, RAD.5B MAT	ks	2,000	6,624	13,248

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Časť: SO.01.3 - Elektro + Prípojka NN

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		VYPÍNAČ 10A/230V, ZAPUSTENÁ MONTÁŽ, IP20, RAD.6 MAT	ks	12,000	4,359	52,308
		VYPÍNAČ 10A/230V, ZAPUSTENÁ MONTÁŽ, IP20, RAD.7 MAT	ks	3,000	7,107	21,321
		ZÁSUVKA 16A/230V, ZAPUSTENÁ MONTÁŽ, IP20 MAT	ks	13,000	11,040	143,520
		ZÁSUVKA DVOJITÁ 16A/230V, ZAPUSTENÁ MONTÁŽ, IP20 MAT	ks	22,000	5,612	123,464
		ZÁSUVKA DÁTOVÁ 2xRJ45, ZAPUSTENÁ MONTÁŽ, IP20 MAT	ks	1,000	13,685	13,685
		VYPÍNAČ ŽALÚZIOVÝ, 1xTLAČIDLO, 10/230V, ZAPUSTENÁ MONTÁŽ MAT	ks	3,000	15,180	45,540
		VYPÍNAČ ŽALÚZIOVÝ, 2xTLAČIDLO, 10/230V, ZAPUSTENÁ MONTÁŽ MAT	ks	3,000	17,940	53,820
		1-RÁMIK MAT	ks	21,000	1,553	32,613
		2-RÁMIK MAT	ks	15,000	1,863	27,945
		3-RÁMIK MAT	ks	3,000	12,006	36,018
		4-RÁMIK MAT	ks	1,000	7,498	7,498
		SVORKA typ 2x2,5, 3x2,5, 5x2,5 (WAGO) MAT	ks	100,000	1,288	128,800
		INŠTALAČNÁ KRABICA POD OMIETKU MAT	ks	90,000	1,438	129,420
		NÚDZOVÉ SVIETIDLO ANTIPANIKOVÉ (185 lm; 3.0 W), SO ZABUDOVANÝM AKUMULÁTOROM, 3hod MAT	ks	9,000	109,250	983,250
		PIKTOGRAMOVÉ NÚDZOVÉ SVIETIDLO SO ZABUDOVANÝM AKUMULÁTOROM, 3hod MAT	ks	5,000	28,520	142,600
		SVIETIDLO (3400 lm; 19.0 W), PRISADENÉ NA SDK STROP, IP20 MAT	ks	40,000	60,375	2 415,000
		SVIETIDLO (2000 lm; 23.0 W), PRISADENÉ NA SDK STROP, IP40 MAT	ks	19,000	138,000	2 622,000
		SVIETIDLO (2000 lm; 25.0 W), PRISADENÉ NA SDK STROP, IP65 MAT	ks	4,000	100,050	400,200
		Tlačítko GW42201 červené STOP núdzové a požiarne IP55 MAT	ks	1,000	27,589	27,589
		VYPÍNAČ 10A/230V, ZAPUSTENÁ MONTÁŽ, IP20, RAD.1 KP	ks	14,000	4,140	57,960
		VYPÍNAČ 10A/230V, ZAPUSTENÁ MONTÁŽ, IP20, RAD.5 KP	ks	2,000	4,278	8,556
		VYPÍNAČ 10A/230V, ZAPUSTENÁ MONTÁŽ, IP20, RAD.5B KP	ks	2,000	4,738	9,476
		VYPÍNAČ 10A/230V, ZAPUSTENÁ MONTÁŽ, IP20, RAD.6 KP	ks	12,000	4,543	54,516
		VYPÍNAČ 10A/230V, ZAPUSTENÁ MONTÁŽ, IP20, RAD.7 KP	ks	3,000	4,692	14,076
		ZÁSUVKA 16A/230V, ZAPUSTENÁ MONTÁŽ, IP20 KP	ks	13,000	4,485	58,305
		ZÁSUVKA DVOJITÁ 16A/230V, ZAPUSTENÁ MONTÁŽ, IP20 KP	ks	22,000	4,888	107,536
		ZÁSUVKA DÁTOVÁ 2xRJ45, ZAPUSTENÁ MONTÁŽ, IP20 KP	ks	1,000	6,774	6,774
		VYPÍNAČ ŽALÚZIOVÝ, 1xTLAČIDLO, 10/230V, ZAPUSTENÁ MONTÁŽ KP	ks	3,000	4,094	12,282

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Časť: SO.01.3 - Elektro + Prípojka NN

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		VYPÍNAČ ŽALÚZIOVÝ, 2xTLAČIDLO, 10/230V, ZAPUSTENÁ MONTÁŽ KP	ks	3,000	4,623	13,869
		1-RÁMIK KP	ks	21,000	1,070	22,470
		2-RÁMIK KP	ks	15,000	1,093	16,395
		3-RÁMIK KP	ks	3,000	1,116	3,348
		4-RÁMIK KP	ks	1,000	1,139	1,139
		SVORKA typ 2x2,5, 3x2,5, 5x2,5 (WAGO) KP	ks	3,000	0,897	2,691
		INŠTALAČNÁ KRABICA POD OMIETKU KP	ks	90,000	4,830	434,700
		NÚDZOVÉ SVIETIDLO ANTIPANIKOVÉ (185 lm; 3.0 W), SO ZABUDOVANÝM AKUMULÁTOROM, 3hod KP	ks	9,000	14,490	130,410
		PIKTOGRAMOVÉ NÚDZOVÉ SVIETIDLO SO ZABUDOVANÝM AKUMULÁTOROM, 3hod KP	ks	5,000	13,225	66,125
		SVIETIDLO (3400 lm; 19.0 W), PRISADENÉ NA SDK STROP, IP20 KP	ks	40,000	16,652	666,080
		SVIETIDLO (2000 lm; 23.0 W), PRISADENÉ NA SDK STROP, IP40 KP	ks	19,000	17,526	332,994
		SVIETIDLO (2000 lm; 25.0 W), PRISADENÉ NA SDK STROP, IP65 KP	ks	4,000	17,365	69,460
		Tlačítko GW42201 červené STOP núdzové a požiarne IP55 KP	ks	1,000	5,520	5,520

Uchytenie vodičov, rúrky, príchytky

888,628

		Rúrka ohybná 16mm MAT	m	100,000	0,403	40,300
		Rúrka ohybná 20mm MAT	m	100,000	0,414	41,400
		Rúrka ohybná 25mm MAT	m	50,000	0,575	28,750
		Zväzkový držiak Grip - 2207036 - 2031 M 30 FS MAT	ks	25,000	1,311	32,775
		Zväzkový držiak Grip "M" 15, 2031 M 15 FS MAT	ks	50,000	0,920	46,000
		Kotviaci materiál MAT	kpl.	1,000	11,903	11,903
		Rúrka ohybná 16mm KP	m	100,000	1,840	184,000
		Rúrka ohybná 20mm KP	m	100,000	1,898	189,800
		Rúrka ohybná 25mm KP	m	50,000	1,955	97,750
		Zväzkový držiak Grip - 2207036 - 2031 M 30 FS KP	ks	25,000	2,542	63,550
		Zväzkový držiak Grip "M" 15, 2031 M 15 FS KP	ks	50,000	2,588	129,400
		Kotviaci materiál KP	kpl.	1,000	23,000	23,000

Sekacie, buracie a murárske práce

7 029,400

		Vyrežanie drážky hxs = 50x100 mm do betónu, začistenie drážky, hmota na začistenie drážky (betón) KP	m	50,000	12,064	603,200
		Prieraz v stene ? 50 KP	ks	10,000	10,120	101,200
		Fotovoltaický zdroj el. energie KP	kp.	1,000	6 325,000	6 325,000

Bleskozvod a uzemnenie

2 993,194

		PÁSIK FeZn 30x3,5mm MAT	m	85,000	5,325	452,625
		VODIČ AlMgSi ?8mm MAT	m	160,000	0,656	104,960
		VODIČ FeZn ?10mm PVC MAT	m	50,000	7,475	373,750

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Časť: SO.01.3 - Elektro + Prípojka NN

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		SVORKA SPÁJACIA/KRÍŽOVÁ MAT	ks	11,000	1,012	11,132
		SVORKA UNIVERZÁLNA SPOJOVACIA MAT	ks	13,000	1,840	23,920
		PÁSKOVÁ UZEMŇOVACIA OBJÍMKA typ 927 4 (prípojenie antény) MAT	ks	2,000	8,499	16,998
		ZACHYTÁVACIA TYČ dĺžky 1m + BETÓNOVÝ PODSTAVEC 10kg MAT	ks	1,000	41,274	41,274
		IZOLOVANÝ DIŠTANČNÝ DRŽIAK MAT	ks	1,000	34,638	34,638
		ZBERACÍ HROT typ 120A MAT	ks	4,000	1,806	7,224
		DRŽIAK VEDENIA PRE PLOCHÉ STRECHY typ 165 MBG-8-10 MAT	ks	10,000	2,737	27,370
		DRŽIAK VEDENIA typ 177 20 M8 MAT	ks	90,000	1,229	110,610
		SKÚŠOBNÁ SVORKA MAT	ks	7,000	1,679	11,753
		Označovací štítok MAT	ks	7,000	0,782	5,474
		Protikorózna ochrana - páska MAT	ks	1,000	12,018	12,018
		PÁSIK FeZn 30x3,5mm KP	m	85,000	5,325	452,625
		VODIČ AlMgSi ?8mm KP	m	160,000	3,991	638,560
		VODIČ FeZn ?10mm PVC KP	m	50,000	4,991	249,550
		SVORKA SPÁJACIA/KRÍŽOVÁ KP	ks	11,000	2,714	29,854
		SVORKA UNIVERZÁLNA SPOJOVACIA KP	ks	13,000	2,818	36,634
		PÁSKOVÁ UZEMŇOVACIA OBJÍMKA typ 927 4 (prípojenie antény) KP	ks	2,000	2,576	5,152
		ZACHYTÁVACIA TYČ dĺžky 1m + BETÓNOVÝ PODSTAVEC 10kg KP	ks	1,000	5,520	5,520
		IZOLOVANÝ DIŠTANČNÝ DRŽIAK KP	ks	1,000	3,197	3,197
		ZBERACÍ HROT typ 120A KP	ks	4,000	1,564	6,256
		DRŽIAK VEDENIA PRE PLOCHÉ STRECHY typ 165 MBG-8-10 KP	ks	10,000	2,967	29,670
		DRŽIAK VEDENIA typ 177 20 M8 KP	ks	90,000	3,094	278,460
		SKÚŠOBNÁ SVORKA KP	ks	7,000	2,174	15,218
		Označovací štítok KP	ks	7,000	0,897	6,279
		Protikorózna ochrana - páska KP	ks	1,000	2,473	2,473

Hodinové zučtovacie sadzby, ostatné

2 286,315

		Príprava ku komplexnej skúške a kontrola elektroinštalácie KP	hod	3,000	14,536	43,608
		Zabezpečenie pracoviska KP	hod	2,000	9,890	19,780
		Projekt skutočného vyhotovenia KP	kpl	1,000	575,000	575,000
		Prevedenie revízných skúšok podľa STN 331500-revízny technik KP	kpl	1,000	402,500	402,500
		Spolupráca s revíznym technikom KP	hod	3,000	57,500	172,500
		PPV - podiel pridružených výkonov KP	%	2,000	71,588	143,175
		PD - Podiel dodávok KP	%	6,000	37,093	222,560
		MV - Murárska výpomoc KP	%	1,000	71,588	71,588
		MD - Mimostavenisková doprava KP	%	1,000	71,588	71,588
		Drobný inšalačný materiál MAT	%	3,000	188,005	564,016

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Časť: SO.01.3 - Elektro + Prípojka NN

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Celkom

28 213,768

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby
Názov objektu
Názov časti

Materská škola Pác
SO.01 - Hlavný objekt
SO.01.4 - Vykurovanie

JKSO

EČO

Miesto

Pác- miestna časť obce Cífer

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Projektant

Ing.Arch.Andrej Svetko

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

27.06.2023

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	3,90%	985,21
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	20 777,79	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Staženie podmienky		0,00
4		Montáž	4 484,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		25 261,79	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		985,21
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	131,24	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis
Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis
Zhotoviteľ

Pečiatka

OBEČNÉ SLUŽBY CÍFER, s.r.o.

Nám. A. Hlinku 169/31

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	26 378,24
24	DPH 20,00 % z 26 378,24	5 275,65
25	Cena s DPH (r. 23-24)	31 653,89

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Materská škola Pác
 Objekt: SO.01 - Hlavný objekt
 Časť: SO.01.4 - Vykurovanie

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer
 Zhotoviteľ:
 Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Spracoval:
 Dátum: 27. 6. 2023

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
PSV	Práce a dodávky PSV	20 777,792	4 484,000	25 261,792	0,000	0,000
732	Strojovňa	6 138,714	0,000	6 138,714	0,000	0,000
733	Potrubie	397,536	0,000	397,536	0,000	0,000
733.1	Potrubie plastové s kyslíkovou bariérou	356,844	0,000	356,844	0,000	0,000
733.2	Tepelná izolácia potrubia - trubice s hrúbkou steny 9mm	40,692	0,000	40,692	0,000	0,000
734	Armatúry	285,173	0,000	285,173	0,000	0,000
735	Podlahové vykurovanie	13 956,369	4 484,000	18 440,369	0,000	0,000
Celkom		20 777,792	4 484,000	25 261,792	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Časť: SO.01.4 - Vykurovanie

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV

Práce a dodávky PSV

25 261,792

732

Strojovňa

6 138,714

1	1	Plynový kondenzačný kotol, menovitý tepelný výkon 26 kW, s integrovaným zásobníkovým ohrievačom vody s objemom 150 dm ³ , hydraulickou výhybkou, čerpadlovou skupinou so zmiešavačom, ako príslušenstvo	ks	1,000	4 425,000	4 425,000
2	2	Rozšírenie o dva vykurovacie okruhy s hydraulickou výhybkou dvoma čerpadlami, snímačom teploty, zmiešavací ventil, 2 moduly vykurovania, pripojenie zhora	ks	1,000	1 361,720	1 361,720
3	3	Regulátor vykurovania so snímačom teploty vonkajšieho vzduchu a teploty výstupu	ks	1,000	198,240	198,240
4	4	Príložný snímač teploty vody vykurovacieho okruhu	ks	1,000	23,954	23,954
5	5	Expanzná nádoba s membránou, objem 35 dm ³		1,000	46,020	46,020
6	6	Kominová sada DO koncentrická cez strechu DN80/125	ks	1,000	83,780	83,780

733

Potrubie

397,536

733.1

Potrubie plastové s kyslíkovou bariérou

356,844

7	13	26 x 3	m	36,000	4,201	151,236
8	14	32 x 3	m	3,000	5,522	16,566
9	15	40x3,5	m	12,000	9,051	108,612
10	16	50x4	m	6,000	13,405	80,430

Tepelná izolácia potrubia - trubice s hrúbkou steny 9mm

733.2

40,692

11	17	DN 20	m	36,000	0,448	16,128
12	18	DN 25	m	3,000	0,566	1,698
13	19	DN 32	m	12,000	1,109	13,308
14	20	DN 40	m	6,000	1,593	9,558

734

Armatúry

285,173

15	7	Gulový uzatvárací kohút DN 15	ks	1,000	14,160	14,160
16	8	GK 25	ks	6,000	21,736	130,416
17	9	DN 40	ks	2,000	31,093	62,186
18	10	Spätný ventil DN15	ks	1,000	12,980	12,980
19	11	Kohút plniaci a vypúšťací STN 13 7061, PN 1,0/100°C DN10	ks	2,000	10,030	20,060
20	12	Filter závitový magneticko-mechanický DN40	ks	1,000	45,371	45,371

735

Podlahové vykurovanie

18 440,369

21	21	rúrka pastová 16x2 - m	m	1 382,000	1,770	2 446,140
22	22	zverné skrutkovanie - ks	ks	60,000	0,531	31,860
23	23	zostava rozdeľovač/zberač 9 cestný, vrátane skrine - ks	ks	2,000	620,680	1 241,360
24	24	zostava rozdeľovač/zberač 12 cestný, vrátane skrine - ks	ks	1,000	761,100	761,100

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Časť: SO.01.4 - Vykurovanie

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
25	25	elektronická hlavica, 230 V - ks	ks	25,000	90,860	2 271,500
26	26	priestorový termostat - ks	ks	13,000	69,620	905,060
27	27	systémová izolačná doska - m2	m2	281,000	15,104	4 244,224
28	28	dilatačný pás - m	m	280,000	0,991	277,480
29	29	dilatačný pás - m	m	65,000	4,130	268,450
30	30	plastifikátor - kg	kg	125,000	0,401	50,125
31	31	prídavná tepelná izolácia EPS 150/50 mm, 0.035 - m2	m2	175,000	4,130	722,750
32	32	bezpečnostný príložný termostat	ks	1,000	28,320	28,320
33	33	pripojovacia elektrická lišta - rozvodnica pre termostaty a hlavice		6,000	118,000	708,000
35	34	Montáž vykurovania ako celku	sub	1,000	4 484,000	4 484,000
34	poznámka	Ostatné drobné montážne prvky si vyšpecifikuje dodávateľ. Elektrické napojenie nie je špecifikované.		0,000	0,000	0,000

Celkom

25 261,792

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby
Názov objektu
Názov časti

Materská škola Pác
SO.01 - Hlavný objekt
SO.01.05 - Rekuperácia

JKSO

EČO

Miesto

Pác- miestna časť obce Cífer

IČO

IČ DPH

Objednávateľ
Projektant
Zhotoviteľ
Spracoval

Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Ing.Arch.Andrej Svetko



Rozpočet číslo

Dňa

27.06.2023

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	3,90%	333,11
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	6 771,24	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	1 770,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		8 541,24	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		333,11
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	44,37	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis
Objednávateľ

Pečiatka



Dátum a podpis
Zhotoviteľ

Pečiatka

OBECNÉ SLUŽBY CÍFER, s.r.o.

D Celkové náklady

23 Súčet 7. 12. 19-22	8 918,72
24 DPH 20,00 % z 8 918,72	1 783,74
25 Cena s DPH (r. 23-24)	10 702,46

E Prípočty a odpočty

26 Dodávky zadávateľa	0,00
27 Kľzáva doložka	0,00
28 Zvýhodnenie +	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: **Materská škola Pác**

Objekt: **SO.01 - Hlavný objekt**

Časť: **SO.01.05 - Rekuperácia**

Objednávateľ: **Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer**

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: **Pác- miestna časť obce Cífer**

Dátum: **27. 6. 2023**

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suf celkom
PSV	Práce a dodávky PSV	6 771,240	1 770,000	8 541,240	0,000	0,000
769	Rekuperácia	6 771,240	1 770,000	8 541,240	0,000	0,000
	Celkom	6 771,240	1 770,000	8 541,240	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.01 - Hlavný objekt

Časť: SO.01.05 - Rekuperácia

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV

Práce a dodávky PSV

8 541,240

769

Rekuperácia

8 541,240

1	1	Centrálna rekuperačná jednotka 1 ks	ks	1,000	2 162,350	2 162,350
2	2	Priestorová regulácia 1 ks	ks	1,000	139,240	139,240
3	3	Systém rozdeľovačov (prívod/odvod) (D 160 mm)	ks	2,000	578,318	1 156,636
4	4	Systém flexibilného vzduchotechnického potrubia za rozdeľovačmi (D 75 mm) 4 x dl.50 m	ks	4,000	234,820	939,280
5	4.1	Systém flexibilného vzduchotechnického potrubia za rozdeľovačmi D 75 mm ,1x dl.25 m	ks	1,000	126,402	126,402
6	5	Adaptér potrubia a stropných výduchov	ks	15,000	60,180	902,700
7	6	Stropný výdych (prívod)	ks	9,000	9,204	82,836
8	7	Stropný výdych (odvod)	ks	8,000	9,204	73,632
9	8	Vzduchotechnické potrubie (D 160 mm) LWF F 160 - 5, dl1 m/ ks	ks	2,000	70,092	140,184
10	9	Vzduchotechnické potrubie (D 160 mm) LWF DR 160-1 EPP, dl1 m/ ks	m	8,000	50,315	402,520
11	10	Kolená pre prepojenie medzi jednotkou a exteriérom (D 160 mm)	ks	4,000	42,362	169,448
12	11	Stenové prechody (D 160 mm) (prívod/odvod)	ks	2,000	160,126	320,252
13	12	Spojovací materiál (pásy)	ks	6,000	25,960	155,760
14	13	Montáž rekuperácie spolu	sub	1,000	1 770,000	1 770,000

Celkom

8 541,240

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Materská škola Pác	JKSO	
Názov objektu	SO.02 - Vodovodná prípojka	EČO	
		Miesto	Pác- miestna časť obce Cífer
Objednávateľ	Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer	IČO	
Projektant	Ing.Arch.Andrej Svetko	IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	27.06.2023	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	3 643,00	8 Práca nadčas		0,00	13 GZS		0,00
2	Montáž	1 826,56	9 Bez pevnej podl.		0,00	14 Projektové práce		0,00
3 PSV	Dodávky	74,08	10 Kultúrna pamiatka		0,00	15 Sťažené podmienky		0,00
4	Montáž	557,45	11		0,00	16 Vplyv prostredia		0,00
5 "M"	Dodávky	4,70				17 Iné VRN		0,00
6	Montáž	15,53				18 VRN z rozpočtu		0,00
7 ZRN (r. 1-6)		6 121,31	12 DN (r. 8-11)			19 VRN (r. 13-18)		0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť		0,00	22 Ostatné náklady		215,63
Projektant			D Celkové náklady					
Dátum a podpis			23 Súčet 7, 12, 19-22			6 336,94		
Objednávateľ			24 DPH 20,00 % z 6 336,94			1 267,39		
			25 Cena s DPH (r. 23-24)			7 604,33		
Zhotoviteľ			E Prípochty a odpochty					
Dátum a podpis			26 Dodávky zadávateľa			0,00		
			27 Kízavá doložka			0,00		
			28 Zvýhodnenie + -			0,00		

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Materská škola Pác
 Objekt: SO.02 - Vodovodná prípojka

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer
 Zhotoviteľ:
 Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Spracoval:
 Dátum: 27. 6. 2023

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suf celkom
HSV	HSV	3 642,995	1 826,561	5 469,556	0,000	0,000
1	Zemné práce	0,000	1 302,894	1 302,894	0,000	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	357,083	118,856	475,939	0,000	0,000
8	Rúrové vedenie	3 285,912	404,811	3 690,723	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	74,079	557,448	631,527	0,000	0,000
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	74,079	557,448	631,527	0,000	0,000
M	M	4,699	15,532	20,231	0,000	0,000
46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach	4,699	15,532	20,231	0,000	0,000
OST	Ostatné	0,000	215,625	215,625	0,000	0,000
VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Celkom	3 721,773	2 615,166	6 336,939	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.02 - Vodovodná prípojka

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31. 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

HSV

5 469,556

1

Zemné práce

1 302,894

1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	15,000	13,953	209,295
2	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	22,500	13,214	297,315
3	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	37,500	1,303	48,863
4	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	11,600	6,492	75,307
5	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	11,600	0,803	9,315
6	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	21,000	19,500	409,500
7	174101003	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	26,000	3,851	100,126
8	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	7,500	20,423	153,173

4

Vodorovné konštrukcie

475,939

9	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	3,500	64,064	224,224
10	583310002800	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm, STN EN 13242 + A1	t	3,500	20,549	71,922
11	583310003900	Štrkopiesok frakcia 16-32 mm, STN EN 13450	t	4,000	15,087	60,348
12	452311131	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.B 15(C 12/15-XC1(SK)	m3	1,000	119,445	119,445

8

Rúrové vedenie

3 690,723

13	28611215100	tesniaca manžeta model HA 25,32,50/50,63,89	ks	2,000	31,588	63,176
14	871181114	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvárovkami D 40x3,7 mm	m	18,500	0,405	7,493
15	286130033500	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 40x3,7x100 mm	m	18,500	3,092	57,202
16	286530227200	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 40 mm,	ks	1,240	4,158	5,156
17	422010002400	Filter závitový nerez, 5/4", dl. 105 mm, napr. nerez ocel' ASTM A351 CF8M, nerez ocel' AISI 316,	ks	1,000	107,568	107,568
18	891173111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil hlavný pre prípojky DN 32	ks	4,000	9,098	36,392
19	551110027600	Ventil priamy PP-R, rozmer 32x1", napr. Instaplant - systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu,	ks	2,000	14,836	29,672
20	891185321	Montáž spätnnej klapky DN 40	ks	1,000	12,163	12,163
21	422820000100	Klapka spätná DN 40, typ L 10-117-616 P2	ks	1,000	73,179	73,179
22	891269111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., ocel', plast., DN 100	ks	1,000	63,027	63,027
23	551180001500	Navrtávací pás napr. Hacom uzáverový DN 100 - 5/4" na vodu, z tvárnej liatiny,	ks	1,000	45,244	45,244
24	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	18,500	4,172	77,182

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.02 - Vodovodná prípojka

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
25	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	18,500	0,903	16,706
26	893301003	Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, hmotnosti nad 6 do 9 t	ks	1,000	162,841	162,841
27	594300002600	Vodomer a armatúra šachty BG, lxšxv 1600x1500x1800 mm, objem 4,3 m3, železobetónová, HYDRO BG	ks	1,000	2 839,746	2 839,746
28	899401111	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	1,000	22,758	22,758
29	4229150015	Vodárenské armatúry Uličný poklop "tuhý" - ťažký pre domové prípojky	ks	1,000	32,793	32,793
30	899721121	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	18,500	2,077	38,425

PSV

Práce a dodávky PSV

631,527

722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

631,527

31	722263417	Montáž vodomera závit. jednovtokového suchobežného G 1 (7 m3.h-1)	ks	1,000	29,877	29,877
32	388240001500	Vodomer mechanický 1", 2,5 m3/h, l = 130 mm, do 30 °C	ks	1,000	47,852	47,852
33	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	18,500	1,912	35,372
34	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	18,500	1,364	25,234
35	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	18,500	26,659	493,192

M

M

20,231

46-M

Zemné práce pri extr.mont.prácach

20,231

36	460490012.1	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	18,500	0,451	8,344
37	2830010600	Fólia výstražná BIELA - VODOVOD, 1 kotúč=500m,	m	18,500	0,254	4,699
38	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	5,000	1,438	7,188

OST

Ostatné

215,625

39	HZS-0010	Revízie	hod	5,000	28,750	143,750
40	HZS-0051	Príprava systému ku komplexnému vyskúšaní	hod	5,000	14,375	71,875

VRN

Vedľajšie rozpočtové náklady

0,000

41	000400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	ks	1,000	0,000	0,000
42	000400041	Projektové práce - náklady na inžiniersko technickú pomoc bez rozlíšenia	h	5,000	0,000	0,000

Celkom

6 336,939

KRYCÍ LIST ROZPOČTU	
----------------------------	--

Názov stavby	Materská škola Pác	JKSO	
Názov objektu	SO.03 - Prípojka splaškovej kanalizácie	EČO	
		Miesto	Pác- miestna časť obce Cífer
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer		
Projektant	Ing.Arch.Andrej Svetko		
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpocet číslo	Dňa	CPV	
	27.06.2023	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky	2 870,51	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	2 610,78	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		5 481,29	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	215,63

Projektant

Dátum a podpis
Objednávateľ

Pečiatka



Dátum a podpis
Zhotoviteľ

Pečiatka
OBEČNÉ SLUŽBY ČÍFER, s

Dátum a podpis _____ matka _____ (1)

Projektant	D Celkové náklady
------------	-------------------

Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22	5 696,91
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 5 696,91	1 139,38
		25 Cena s DPH (r. 23-24)	6 836,29

1. Príloha č. 1	2. Príloha č. 2	3. Príloha č. 3	4. Príloha č. 4	5. Príloha č. 5	6. Príloha č. 6	7. Príloha č. 7	8. Príloha č. 8	9. Príloha č. 9	10. Príloha č. 10	11. Príloha č. 11	12. Príloha č. 12	13. Príloha č. 13	14. Príloha č. 14	15. Príloha č. 15	16. Príloha č. 16	17. Príloha č. 17	18. Príloha č. 18	19. Príloha č. 19	20. Príloha č. 20	21. Príloha č. 21	22. Príloha č. 22	23. Príloha č. 23	24. Príloha č. 24	25. Príloha č. 25	26. Príloha č. 26	27. Príloha č. 27	28. Príloha č. 28	29. Príloha č. 29	30. Príloha č. 30	31. Príloha č. 31	32. Príloha č. 32	33. Príloha č. 33	34. Príloha č. 34	35. Príloha č. 35	36. Príloha č. 36	37. Príloha č. 37	38. Príloha č. 38	39. Príloha č. 39	40. Príloha č. 40	41. Príloha č. 41	42. Príloha č. 42	43. Príloha č. 43	44. Príloha č. 44	45. Príloha č. 45	46. Príloha č. 46	47. Príloha č. 47	48. Príloha č. 48	49. Príloha č. 49	50. Príloha č. 50	51. Príloha č. 51	52. Príloha č. 52	53. Príloha č. 53	54. Príloha č. 54	55. Príloha č. 55	56. Príloha č. 56	57. Príloha č. 57	58. Príloha č. 58	59. Príloha č. 59	60. Príloha č. 60	61. Príloha č. 61	62. Príloha č. 62	63. Príloha č. 63	64. Príloha č. 64	65. Príloha č. 65	66. Príloha č. 66	67. Príloha č. 67	68. Príloha č. 68	69. Príloha č. 69	70. Príloha č. 70	71. Príloha č. 71	72. Príloha č. 72	73. Príloha č. 73	74. Príloha č. 74	75. Príloha č. 75	76. Príloha č. 76	77. Príloha č. 77	78. Príloha č. 78	79. Príloha č. 79	80. Príloha č. 80	81. Príloha č. 81	82. Príloha č. 82	83. Príloha č. 83	84. Príloha č. 84	85. Príloha č. 85	86. Príloha č. 86	87. Príloha č. 87	88. Príloha č. 88	89. Príloha č. 89
------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Datum a podpis Zodpovedný	Pečiatka OBEČNÉ SLUŽBY ČÍFER, s.r.o. Hlinku 169/31	26 Dodávky zadávateľa 27 Kízavá doložka 28 Zvýhodnenie + -	0,00 0,00 0,00
------------------------------	---	--	----------------------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Materská škola Pác
Objekt: SO.03 - Pripojka splaškovej kanalizácie

Objednávateľ: Obec Čífer , Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Čífer

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Pác- miestna časť obce Čífer

Dátum: 27. 6. 2023

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Sut celkom
HSV	HSV	2 870,508	2 610,777	5 481,285	0,000	0,000
1	Zemné práce	16,389	1 094,940	1 111,329	0,000	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	0,000	127,624	127,624	0,000	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	178,798	50,776	229,574	0,000	0,000
8	Rúrové vedenie	2 675,321	1 337,437	4 012,758	0,000	0,000
OST	Ostatné	0,000	215,625	215,625	0,000	0,000
VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Celkom	2 870,508	2 826,402	5 696,910	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.03 - Prípojka splaškovej kanalizácie

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

HSV

5 481,285

1

Zemné práce

1 111,329

1	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	20,000	13,214	264,280
2	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	40,000	1,303	52,120
3	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	13,500	8,972	121,122
4	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	13,500	5,012	67,662
5	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	9,000	6,492	58,428
6	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	9,000	0,803	7,227
7	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	16,200	19,500	315,900
8	174101003	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	26,500	3,851	102,052
9	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	6,000	20,423	122,538

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

127,624

10	386921012	Montáž odlučovača ropných látok alebo lapača tukov železobetónového jednonádržového, hmotnosti jednotlivo nad 3 do 5 t	ks	1,000	127,624	127,624
----	-----------	--	----	-------	---------	---------

4

Vodorovné konštrukcie

229,574

11	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	2,000	64,064	128,128
12	583310002800	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm, STN EN 13242 + A1	t	2,000	20,549	41,098
13	583310003900	Štrkopiesok frakcia 16-32 mm, STN EN 13450	t	4,000	15,087	60,348

8

Rúrové vedenie

4 012,758

14	871264000	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 110	m	4,000	0,867	3,468
15	871324004	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 160	m	2,000	1,025	2,050
16	871354006	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 200	m	15,000	1,158	17,370
17	286140001000	Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 160 dĺ. 1 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	2,000	23,258	46,516
18	286140000200	Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 110 dĺ. 1 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	4,000	10,965	43,860
19	286140001400	Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 200 dĺ. 1 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	15,000	37,570	563,550
20	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	10,500	3,021	31,721
21	892372111.	Zabezpečenie koncov kanal. potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	6,000	71,875	431,250

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.03 - Prípojka splaškovej kanalizácie

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Spracoval:

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
22	894221116	Šachta kanalizačná, betón vodostavebný C 25/30 na stokách kruhových s oblož. dna betónom DN 1000 mm	ks	1,000	1 709,670	1 709,670
23	894810003	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 425 do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	ks	1,000	57,016	57,016
24	286610032100	Šachtové dno prietochné DN 110x0°, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 425, PP	ks	1,000	205,961	205,961
25	286610044600	Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná napr. TEGRA 425, dĺžka 2 m. PP,	ks	1,000	184,213	184,213
26	286610044900	Teleskopická rúra s tesnením, ku kanalizačnej revíznej šachte napr. TEGRA 425, dĺžka 375 mm, PVC-U,	ks	1,000	46,873	46,873
27	286710035800	Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 ku kanalizačnej revíznej šachte napr. TEGRA 425	ks	1,000	14,164	14,164
28	552410001300	Poklop liatinový štvorcový B125 na teleskopickú rúru DN 425,	ks	1,000	133,238	133,238
29	594330000800	Odlučovač tukov napr. Lipumax C FST NS 1-2/200, prietok/objem, bez krycej dosky, železobetónový, ACO	ks	0,200	1 782,266	356,453
30	594330001400	Krycia doska s liatinovým poklopom triedy D 400, napr. pre Lipumax C FST NS 1-2, NS 4, železobetónová, ACO	ks	0,200	826,924	165,385

OST

Ostatné

215,625

31	HZS-0010	Revízie	hod	5,000	28,750	143,750
32	HZS-0051	Príprava systému ku komplexnému vyskúšaní	hod	5,000	14,375	71,875

VRN

Vedľajšie rozpočtové náklady

0,000

33	000400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	ks	1,000	0,000	0,000
34	000400041	Projektové práce - náklady na inžiniersko technickú pomoc bez rozlíšenia	h	5,000	0,000	0,000

Celkom

5 696,910

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby
Materská škola Pác

Názov objektu
SO.04 - Plynová prípojka

JKSO

EČO

Miesto
Pác- miestna časť obce Cífer

Objednávateľ
Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Projektant
Ing.Arch.Andrej Svetko

Zhotoviteľ

Spracoval

IČO	IČ DPH

Rozpočet číslo
27.06.2023

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 74,31	8 Práca nadčas 0,00	13 GZS 0,00
2 Montáž 248,64	9 Bez pevnej podl. 0,00	14 Projektové práce 0,00
3 PSV Dodávky 472,96	10 Kultúrna pamiatka 0,00	15 Sťažené podmienky 0,00
4 Montáž 252,11	11 0,00	16 Vplyv prostredia 0,00
5 "M" Dodávky 379,30		17 Iné VRN 0,00
6 Montáž 520,08		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 1 947,40	12 DN (r. 8-11)	19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnosť 0,00	22 Ostatné náklady 215,63

Projektant

Dátum a podpis
Objednávateľ

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12 19-22	2 163,03
24 DPH 20,00 % z 2 163,03	432,61
25 Cena s DPH (r. 23-24)	2 595,64

Dátum a podpis
Zhotoviteľ

Pečiatka

OBECNÉ SLUŽBY CÍFER, s.r.o.
Hlinku 169/31

E Prípochty a odpochty

26 Dodávky zadávateľa	0,00
27 Kízavá doložka	0,00
28 Zvýhodnenie +	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Materská škola Pác
Objekt: SO.04 - Plynová prípojka

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer
Zhotoviteľ:
Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Spracoval:
Dátum: 27. 6. 2023

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suf celkom
HSV	HSV	74,312	248,640	322,952	0,000	0,000
1	Zemné práce	0,000	223,252	223,252	0,000	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	74,312	25,388	99,700	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	472,958	252,107	725,065	0,000	0,000
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	21,816	0,000	21,816	0,000	0,000
723	Zdravotechnika - plynovod	451,142	252,107	703,249	0,000	0,000
M	M	379,304	520,079	899,383	0,000	0,000
23-M	Montáže potrubia	373,344	502,096	875,440	0,000	0,000
46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach	5,960	17,983	23,943	0,000	0,000
OST	Ostatné	0,000	215,625	215,625	0,000	0,000
VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Celkom	926,574	1 236,451	2 163,025	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác
Objekt: SO.04 - Plynová prípojka

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Spracoval:

Dátum: 27.6.2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

HSV

322,952

1

Zemné práce

223,252

1	132201202	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	6,400	13,214	84,570
2	132201209	Príplatok k cenám za lepidlo horniny 3	m3	6,400	1,303	8,339
3	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	2,000	6,492	12,984
4	171201202	Uloženie sypaniny na skládke nad 100 do 1000 m3	m3	2,000	0,803	1,606
5	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	4,000	19,500	78,000
6	174101003	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	4,500	3,851	17,330
7	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	1,000	20,423	20,423

4

Vodorovné konštrukcie

99,700

8	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	1,000	64,064	64,064
9	583310002800	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm, STN EN 13242 + A1	t	1,000	20,549	20,549
10	583310003900	Štrkopiesok frakcia 16-32 mm, STN EN 13450	t	1,000	15,087	15,087

PSV

Práce a dodávky PSV

725,065

722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

21,816

11	286130017000	Rúra jednovrstvová napr. SafeTech RC na pitnú vodu SDR11, 32x3,0x100 m, materiál: PE 100 RC	m	8,000	2,727	21,816
----	--------------	---	---	-------	-------	--------

723

Zdravotechnika - plynovod

703,249

12	723100153	Potrubie plynové z plastliníkových rúrok spájaných lisovaním D 32/3,0 mm	m	8,000	28,671	229,368
13	723100158	Chránička pre plynové potrubie z plastliníkových rúrok D 32	m	8,000	4,682	37,456
14	723160204	Prípojka k plynomeru spojená na závit bez obchádzky G 1	súb.	1,000	75,589	75,589
15	551340001500	Guľový kohút na plyn 1" FF, páka	ks	1,000	18,792	18,792
16	551340001600	Guľový kohút na plyn 5/4" FF, páka	ks	2,000	29,524	59,048
17	551340003200	Guľový uzáver na plyn Futurgas 3/8", FF, páčka, plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz, IVAR	ks	1,000	7,914	7,914
18	551340010600	Regulátor tlaku plynu 29 mbar,	ks	1,000	11,696	11,696
19	551340000100	Kohút pre plynovú inštaláciu priamy s nátrubkom K 800 3/8"	ks	1,000	4,437	4,437
20	723234101	Montáž strednotlakového regulátora tlaku plynu so skrinkou pre svietiplyn AL S-5 jednoduchých	súb.	1,000	136,843	136,843
21	405610000700	Regulátor tlaku 61213, 80 až 250 kPa	ks	1,000	76,393	76,393
22	723239103	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 1	ks	1,000	5,642	5,642

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác
Objekt: SO.04 - Plynová prípojka

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Spracoval:

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
23	723239104	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 5/4	ks	2,000	6,645	13,290
24	998723101	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	t	1,000	26,781	26,781

M

M

899,383

23-M

Montáže potrubia

875,440

25	230170001	Príprava pre skúšku tesnosti DN do - 40	úsek	1,000	129,445	129,445
26	230170011	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN do - 40	m	8,000	0,396	3,168
27	341110011400	Kábel medený CY 6 mm ²	m	8,000	0,760	6,080
28	230170012	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 50 - 80	m	8,000	0,858	6,864
29	230200004	Montáž plynovodných prípojk zvaraním DN 1 1/4" (32)	m	8,000	13,183	105,464
30	230230001	Predbežná tlaková skúška vodou DN 50	m	8,000	14,791	118,328
31	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	8,000	3,066	24,528
32	2302500497	Montáž zabudovanej skrinky merania	ks	1,000	71,875	71,875
33	4224350902	skrinka pre plynomer/ do steny, s plastovým okienkom / atyp	ks	1,000	359,375	359,375
34	MV	Murárske výpomoci	%	10,000	1,438	14,375
35	PM	Podružný materiál	%	5,000	4,313	21,563
36	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	10,000	1,438	14,375

46-M

Zemné práce pri extr.mont.prácach

23,943

37	460490012.1	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	8,000	0,451	3,608
38	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	10,000	1,438	14,375
39	2830002001.1	Fólia žltá "PLYN"	m	8,000	0,745	5,960

OST

Ostatné

215,625

40	HZS-0010	Revízie	hod	5,000	28,750	143,750
41	HZS-0051	Príprava systému ku komplexnému vyskúšaníu	hod	5,000	14,375	71,875

VRN

Vedľajšie rozpočtové náklady

0,000

42	000400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	ks	1,000	0,000	0,000
43	000400041	Projektové práce - náklady na inžiniersko technickú pomoc bez rozlíšenia	hod	5,000	0,000	0,000

Celkom

2 163,025

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby
Názov objektu

Materská škola Pác
SO.06 - Dažďová kanalizácia

JKSO

EČO

Miesto

Pác- miestna časť obce Cífer

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Cífer / Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Projektant

Ing.Arch.Andrej Svetko

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

27.06.2023

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	7 947,83	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	4 839,28	9	Bez pevnej podl	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	57,50				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		12 844,61	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	215,63

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

OBECNÉ SLUŽBY CÍFER, s.r.o.

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	13 060,24
24	DPH 20,00 % z 13 060,24	2 612,05
25	Cena s DPH (r. 23-24)	15 672,29

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Materská škola Pác
Objekt: SO.06 - Dažďová kanalizácia

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer
Zhotoviteľ:
Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Spracoval:
Dátum: 27. 6. 2023

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	HSV	7 947,829	4 839,283	12 787,112	0,000	0,000
1	Zemné práce	0,000	3 717,557	3 717,557	0,000	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	1 016,150	253,880	1 270,030	0,000	0,000
8	Rúrové vedenie	6 931,679	867,846	7 799,525	0,000	0,000
M	M	0,000	57,500	57,500	0,000	0,000
23-M	Montáže potrubia	0,000	57,500	57,500	0,000	0,000
OST	Ostatné	0,000	215,625	215,625	0,000	0,000
VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Celkom	7 947,829	5 112,408	13 060,237	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.06 - Dažďová kanalizácia

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

HSV

12 787,112

1

Zemné práce

3 717,557

1	131101201	Výkop zapaženej jamy v hornine 1-2, do 100 m ³	m ³	20,000	22,894	457,880
2	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m ³	m ³	60,000	13,214	792,840
3	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m ³	80,000	1,303	104,240
4	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m ³	35,000	6,492	227,220
5	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	m ³	35,000	0,803	28,105
6	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	66,500	19,500	1 296,750
7	174101003	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m ³	m ³	40,000	3,851	154,040
8	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m ³	30,000	20,423	612,690
9	181301113	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha nad 500 m ² , hr.200 mm	m ²	56,000	0,782	43,792

4

Vodorovné konštrukcie

1 270,030

10	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m ³	10,000	64,064	640,640
11	583310002800	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm, STN EN 13242 + A1	t	10,000	20,549	205,490
12	583310003600	Štrkopiesok frakcia 8-16 mm, STN EN 12620 + A1	t	25,000	16,956	423,900

8

Rúrové vedenie

7 799,525

15	871314043	Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 150	m	50,000	1,133	56,650
16	286140011200	Rúra napr. X-Stream PP s hrdlom vrátane tesnenia SN 8, DN 150 dĺ. 6 m korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu,	ks	50,000	86,461	4 323,050
13	871314044	Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 110	m	9,000	1,133	10,197
14	286140000200	Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 110 dĺ. 1 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	9,000	10,965	98,685
17	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	60,000	3,021	181,260
18	892372111.	Zabezpečenie koncov kanal. potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	6,000	86,250	517,500
19	894810003	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 425 do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	ks	1,000	57,016	57,016
20	895970003	Montáž vsakovacieho bloku neinšpekčného 1200x600x600 mm vrátane geotextílie	m ³	4,300	7,386	31,760
21	286650000300	Vsakovací blok Drenblok DB60, 600x600x600 mm, pre vsakovanie dažďovej vody, PP,	ks	20,000	61,572	1 231,440
22	895970100	Montáž filtračnej šachty k systému vsakovacích blokov 425 do výšky 2m s plastovým poklopom	ks	1,000	21,451	21,451
23	286610047800	Filtračná šachta 425, výška 2m (možno skrátiť), bez poklopu,	ks	1,000	752,535	752,535
24	286620000600	Plastový PP poklop A15 typ 425 na vlnovcovú šachtovú rúru,	ks	1,000	20,158	20,158

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.06 - Dažďová kanalizácia

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
25	693110002300	Geotextília polypropylénová napr. PK-TEX PP 25, šxl 5,2x100 m, tkaná,	m2	21,500	0,693	14,900
26	286610046200	Plastový roznášací prstenec D 400 kN, ku kanalizačnej šachte	ks	1,000	79,076	79,076
27	286610031000	Šachtové dno prietochné 400 x DN 160, na hladkú šachtovú rúru, PP	ks	1,000	48,709	48,709
28	286610044600	Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná napr. TEGRA 425, dĺžka 2 m, PP,	ks	1,000	184,213	184,213
29	552410001100	Poklop liatinový okrúhly D 400 na teleskopickú rúru DN 425,	ks	1,000	170,925	170,925

M M 57,500

23-M Montáže potrubia 57,500

30	MV	Murárske výpomoci	%	10,000	1,438	14,375
31	PM	Podružný materiál	%	10,000	4,313	43,125

OST Ostatné 215,625

32	HZS-0010	Revízie	hod	5,000	28,750	143,750
33	HZS-0051	Príprava systému ku komplexnému vyskúšaní	hod	5,000	14,375	71,875

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 0,000

34	000400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	ks	1,000	0,000	0,000
35	000400041	Projektové práce - náklady na inžiniersko technickú pomoc bez rozlíšenia	h	5,000	0,000	0,000

Celkom 13 060,237

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby
Materská škola Pác

Názov objektu
SO.07 - Oplotenie + drobná architektúra

JKSO
EČO
Miesto
Pác- miestna časť obce Cífer

Objednávateľ
Obec Cífer Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Projektant
Ing.Arch.Andrej Svetko

Zhotoviteľ
BizPartner Agency,s.r.o., Poprad

Spracoval
BizPartner Agency,s.r.o., Poprad

IČO
IČ DPH

CPV
CPA

Rozpočet číslo
Dňa
27.06.2023



Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky 29 492,99	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	3,90% 3 157,40
2	Montáž 30 970,82	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky 1 867,43	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž 18 627,70	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž 0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)	80 958,93	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	3 157,40
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	420,58	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis
Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis
Zhotoviteľ

Pečiatka

OBECNÉ SLUŽBY CÍFER, s.r.o.
Nám. A. Hlinku 169/31

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22	84 536,91
24 DPH 20,00 % z 84 536,91	16 907,38
25 Cena s DPH (r. 23-24)	101 444,29

E Prípochty a odpochty

26 Dodávky zadávateľa	0,00
27 Kľzáva doložka	0,00
28 Zvýhodnenie +	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.07 - Oplotenie + drobná architektúra

Časť: SO.07.1 - Drobná architektúra

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Spracoval: BizPartner Agency, s.r.o., Poprad

Dátum: 27. 6. 2023

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Súč celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	17 930,855	23 942,542	41 873,397	91,758	0,000
1	Zemné práce	1 090,035	3 635,983	4 726,018	0,914	0,000
2	Zakladanie	637,098	86,085	723,183	13,565	0,000
5	Komunikácie	13 903,089	1 722,302	15 625,391	58,791	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 300,633	18 034,367	20 335,000	18,487	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,000	463,805	463,805	0,000	0,000
Celkom		17 930,855	23 942,542	41 873,397	91,758	0,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.07 - Oplotenie + drobná architektúra

Časť: SO.07.1 - Drobná architektúra

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency,s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

41 873,397

1

Zemné práce

4 726,018

1	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, do 100 m3	m3	50,100	8,130	407,313
		"ihrisko "				
		" S1 " 22,96		22,960		
		" pod betónovú dosku SB1 " 1,404		1,404		
		"detto dosku SB2 " 1,404		1,404		
		" detto dosku SB3 " 1,404		1,404		
		" detto dosku SB4 " 0,576		0,576		
		" detto dosku SB5 " 0,404		0,404		
		" detto dosku SB6 " 6,200		6,200		
		" pieskovisko S2 " 12,43		12,430		
		" trampolíny "				
		"S3 " 3,318		3,318		
		Súčet		50,100		
2	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	50,100	1,241	62,174
3	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	50,100	1,978	99,098
		" odkopávka " 50,10		50,100		
		Súčet		50,100		
4	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	50,100	5,167	258,867
		50,10		50,100		
		Súčet		50,100		
5	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	50,100	9,122	457,012
6	171101105.S	Uloženie sypaniny do násypu (zemina bude uložená na obecnom pozemku pre ďalšie využitie)	m3	50,100	3,911	195,941
		50,1		50,100		
7	180405114.S	Založenie trávnik výsevom zmesi ornice a semena v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	236,000	4,092	965,712
8	005730000100.S	Koberiec trávnikový rolovaný	m2	247,800	4,041	1 001,360
		236 * 1,05		247,800		
9	181301103.S	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	236,000	4,394	1 036,984
10	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	236,000	0,208	49,088
11	183403161.S	Obrobenie pôdy valcováním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	236,000	0,025	5,900
12	184852010.S	Hnojenie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom	m2	236,000	0,238	56,168
13	251910000100.S	Hnojivo záhradné	t	0,047	1 359,469	63,895
		236 * 0,0002		0,047		
14	185851111.S	Dovoz vody pre zálievku	m3	2,000	33,253	66,506

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.07 - Oplotenie + drobná architektúra

Časť: SO.07.1 - Drobná architektúra

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency,s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
2	Zakladanie					723,183
15	273313612.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 20/25	m3	6,124	118,090	723,183
		"ihrisko "				
		" betónová doska B1 " 0,688*1,032		0,710		
		"detto doska B2 " 0,688*1,032		0,710		
		" detto doska B3 " 0,688*1,032		0,710		
		" detto doska B4 " 0,250*1,032		0,258		
		" detto doska B5 " 0,158*1,032		0,163		
		" detto dosku SB6 " 3,462*1,032		3,573		
		Súčet		6,124		
5	Komunikácie					15 625,391
16	564730211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	168,060	5,691	956,429
		" ihrisko Playtop " 143,20		143,200		
		" pieskovisko " 24,86		24,860		
		Súčet		168,060		
17	564811111.S.1	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-16 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	143,200	2,513	359,862
18	589.01	Dodávka a rozprestretie piesku do pieskoviska vo vrstve hr. 400 mm	m3	6,400	35,400	226,560
		" plocha 16,00 m2 , hr. 400 mm "				
		16,00*0,40		6,400		
		Súčet		6,400		
19	589160021.S.001	Dodávka a montáž dopadového športového povrchu EPDM 15 mm + SBR 35 mm (špecifikácia v PD)	m2	140,720	85,000	11 961,200
		" ihrisko " 136,22		136,220		
		" trampolíny " 4,50		4,500		
		Súčet		140,720		
20	589160021.S.002	Dodávka a montáž dopadového športového povrchu EPDM -PPG 350 priemer.350 mm (špecifikácia v PD)	ks	1,000	180,000	180,000
21	589160021.S.003	Dodávka a montáž dopadového športového povrchu EPDM -PPG 450 priemer 450 mm (špecifikácia v PD)	ks	1,000	220,000	220,000
22	589160021.S.004	Dodávka a montáž dopadového športového povrchu EPDM -PPG 600 priemer 600 mm (špecifikácia v PD)	ks	2,000	350,000	700,000
23	596610033.S	Kladenie plastového ukončovacieho diela (obrubníka) 50 x 200 x 1000 mm na betónové alebo asfaltové podkladové vrstvy	ks	54,000	6,488	350,352
		" ihrisko " 47,50		47,500		
		" trampolíny " 6,50		6,500		
		Súčet		54,000		
24	272520005300.S	Obrubník plastový - ukončovací diel, 50x200x1000 mm	ks	56,700	11,834	670,988
		54 * 1,05		56,700		

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

20 335,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.07 - Oplotenie + drobná architektúra

Časť: SO.07.1 - Drobná architektúra

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency, s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
25	93610511. pc 01	Dodávka a montáž - herný prvok domček (špecifikácia v PD)	súb.	1,000	8 614,999	8 614,999
26	93610511 pc 02	Dodávka a montáž - herný prvok hojdačka (špecifikácia v PD)	súb.	1,000	3 480,001	3 480,001
29	93610511. pc 05	Dodávka a montáž - herný prvok pružinovka (špecifikácia v PD)	súb.	2,000	475,000	950,000
31	93610511. pc 07	Dodávka a montáž - herný prvok rám pieskoviska (špecifikácia v PD)	ks	1,000	1 390,000	1 390,000
32	93610511 pc 08	Dodávka a montáž - herný prvok trampolína (špecifikácia v PD)	ks	2,000	2 950,000	5 900,000

99

Presun hmôt HSV

463,805

33	998222012.S	Presun hmôt na spevnených plochách	t	118,167	3,925	463,805
----	-------------	------------------------------------	---	---------	-------	---------

Celkom

41 873,397

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Materská škola Pác

JKSO

Názov objektu

SO.07 - Oplotenie + drobná architektúra

EČO

Názov časti

SO.07.1 - Drobná architektúra

Miesto

Pác- miestna časť obce Cífer

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Projektant

Ing.Arch.Andrej Svetko

Zhotoviteľ

BizPartner Agency,s.r.o., Poprad

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

27.06.2023

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	17 930,86	8	Práca nadčas	0.00	13	GZS	3.90%	1 633,06
2		Montáž	23 942,54	9	Bez pevnej podl.	0.00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0.00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11		0.00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		41 873,40	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		1 633,06
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	217,53	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis
Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis
Zhotoviteľ

Pečiatka

OBEČNÉ SLUŽBY CÍFER, s.r.o.
Hlinku 169/31

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22	43 723,99
24 DPH 20,00 % z 43 723,99	8 744,80
25 Cena s DPH (r. 23-24)	52 468,79

E Prípochty a odpochty

26 Dodávky zadávateľa	0,00
27 Kízavá doložka	0,00
28 Zvýhodnenie + -	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Materská škola Pác

JKSO

Názov objektu

SO.07 - Oplotenie + drobná architektúra

EČO

Názov časti

SO.07.2 - Oplotenie

Miesto

Pác- miestna časť obce Cífer

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Projektant

Ing.Arch.Andrej Svetko

Zhotoviteľ

BizPartner Agency,s.r.o., Poprad

Rozpočet číslo

Dňa

27.06.2023

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	11 562,14	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	3,90%	1 524,34
2		Montáž	7 028,27	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	1 867,43	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	18 627,70	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		39 085,53	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		1 524,34
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	203,05	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis
Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis
Zhotoviteľ

Pečiatka

OBEČNÉ SLUŽBY CIFER, s.r.o.

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7. 12. 19-22	40 812,92
24	DPH 20,00 % z 40 812,92	8 162,58
25	Cena s DPH (r. 23-24)	48 975,50

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.07 - Oplotenie + drobná architektúra

Časť: SO.07.2 - Oplotenie

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Spracoval: BizPartner Agency, s.r.o., Poprad

Dátum: 27. 6. 2023

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suf celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	11 562,135	7 028,273	18 590,408	67,074	0,000
1	Zemné práce	0,000	982,392	982,392	0,000	0,000
2	Zakladanie	162,396	19,434	181,830	3,458	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	10 556,808	3 710,936	14 267,744	62,247	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	842,931	685,680	1 528,611	1,369	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,000	1 629,831	1 629,831	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	1 867,427	18 627,697	20 495,124	0,500	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové	1 867,427	18 627,697	20 495,124	0,500	0,000
Celkom		13 429,562	25 655,970	39 085,532	67,673	0,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.07 - Oplotenie + drobná architektúra

Časť: SO.07.2 - Oplotenie

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Spracoval: BizPartner Agency, s.r.o., Poprad

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

18 590,408

1

Zemné práce

982,392

1	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	1,932	68,726	132,779
---	-------------	---	----	-------	--------	---------

" gabionový plot 15 ks pätiiek rozm 300/300 hl. 800 mm "

" odkop dl. 21,00 *0,20*0,10 m

21,00*0,20*0,10

0,420

0,30*0,30*0,80*15

1,080

" pod stĺpiky brániok AL oplotenie "

0,30*0,30*0,80*6

0,432

Súčet

1,932

2	131211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	1,932	13,755	26,575
---	-------------	---	----	-------	--------	--------

3	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	12,600	38,762	488,401
---	-------------	---	----	--------	--------	---------

" vykop ryhy strojový pod oplotenie z 2 D panelov "

"dl. 90 m hl. 0,70 m š. 200 mm "

90*0,70*0,20

12,600

Súčet

12,600

4	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	3,780	10,955	41,410
---	-------------	---	----	-------	--------	--------

12,60*0,30

3,780

Súčet

3,780

5	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	14,532	1,978	28,744
---	-----------	--	----	--------	-------	--------

" výkop " 1,932+12,60

14,532

Súčet

14,532

6	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	14,532	5,167	75,087
---	-----------	---	----	--------	-------	--------

14,532

14,532

Súčet

14,532

7	167101101.S	Nakladanie neuláhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	14,532	9,122	132,561
---	-------------	---	----	--------	-------	---------

8	171101105.S	Uloženie sypaniny do násypu (zemina bude uložená na obecnom pozemku pre ďalšie využitie)	m3	14,532	3,911	56,835
---	-------------	--	----	--------	-------	--------

14,532

14,532

Súčet

14,532

2

Zakladanie

181,830

9	275313612.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 20/25	m3	1,561	116,483	181,830
---	-------------	---	----	-------	---------	---------

" gabionový plot 15 ks pätiiek rozm 300/300 hl. 800 mm "

" odkop dl. 21,00 *0,20*0,10 m

" vo výkope "

0,30*0,30*0,80*15*1,032

1,115

" pod stĺpiky brániok v AL oplotení "

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.07 - Oplotenie + drobná architektúra

Časť: SO.07.2 - Oplotenie

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Spracoval: BizPartner Agency,s.r.o., Poprad

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		" vo výkope "				
		0,30*0,30*0,80*6*1,032		0,446		
		Súčet		1,561		
3		Zvislé a kompletne konštrukcie				14 267,744
10	311271301	Murivo nosné (m3) z debniacich tvárnic 50x20x25 s betónovou výplňou hr. 200 mm	m3	18,000	226,211	4 071,798
		" pod oplotenie z 2 D panelov "				
		"dl. 90 m hl. 0,70 +0,30 m š. 200 mm "				
		90*1,00*0,20		18,000		
		Súčet		18,000		
11	318271051	Krycie platne priebežné pre oplotenie z tvárnic betónových	m	90,000	10,478	943,020
		" oplotenia 2 D panely "				
		90		90,000		
		Súčet		90,000		
12	592330008200	Plotová krycia platňa , 400x260x55 mm, pre oplotenie z debniacich tvárnic	ks	229,500	11,611	2 664,725
13	318271071.S	Výstuž pre oplotenie z betónových tvárnic s betónovou výplňou	t	0,469	1 626,972	763,050
		" betónárska výstuž d 8 m váha 0,395 kg/bm"				
		90*2*4*0,395*1,10/1000		0,313		
		(90/0,50)*2*1,00*0,395*1,10/1000		0,156		
		Súčet		0,469		
14	327210220.S	Gabionový plot zo zváraných pozinkovaných 2D panelov hr. 250 mm s okami 50/200mm so stĺpkami s presahom pre zabetónovanie , výplnmin. kamenivo fr. 60-90 mm	m3	9,450	271,808	2 568,586
		" dl. 21,00 v. 1,80 m š. 250 mm "				
		21,00*1,80*0,25		9,450		
		Súčet		9,450		
15	338171222.S	Osadzovanie stĺpika pre panelové ploty s výškou 2 m zabetónovaním do vopred vykovaných dier	ks	37,000	12,489	462,093
16	553510029800.S	Stĺpik, výška 2 m, 40/60 mm poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový plotový systém, antracitový	ks	41,200	65,231	2 687,517
		40 * 1,03		41,200		
17	5535100298.01	Objímky na stĺpik 40 x 60 mm , antracitová	ks	82,400	1,298	106,955
		80 * 1,03		82,400		
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				1 528,611
18	622461053.S	Vonkajšia omietka stien vrátane podkladného penetračného náteru (farba podľa požiadaviek investora)	m2	54,120	17,116	926,318
		" pod oplotenie z 2 D panelov "				
		"dl. 90 m , 0,30 m nad terénom š. 200 mm "				
		90*0,30*2+0,20*0,30*2		54,120		
		Súčet		54,120		
19	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	54,120	9,708	525,397

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Materská škola Pác

Objekt: SO.07 - Oplotenie + drobná architektúra

Časť: SO.07.2 - Oplotenie

Objednávateľ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Zhotoviteľ:

Spracoval: BizPartner Agency, s.r.o., Poprad

Miesto: Pác- miestna časť obce Cífer

Dátum: 27. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		" pod oplotenie z 2 D panelov "				
		"dl. 90 m , 0,30 m nad terénom š. 200 mm "				
		90*0,30*2+0,20*0,30*2		54,120		
		Súčet		54,120		
20	631313661.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 80 do 120 mm	m3	0,433	149,929	64,919
		" gabionový plot "				
		" vo výkope "				
		21,00*0,20*0,10*1,032		0,433		
		Súčet		0,433		
21	631319153.S	Príplatok za prehľad. povrchu betónovej mazaniny mín. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm	m3	0,433	27,661	11,977
		0,433		0,433		
		Súčet		0,433		
99		Presun hmôt HSV				1 629,831
22	998151111.S	Presun hmôt pre oplotenie do 10 m	t	67,074	24,299	1 629,831
PSV		Práce a dodávky PSV				20 495,124
767		Konštrukcie doplnkové kovové				20 495,124
23	767 02. pc1	Dodávka a montáž atypického vstupného oplotenia z AL profilov , v. 1800 mm , s brámkami š. 1,00 m - 2 ks a 2.kr. brámkou š. 1400 mm , 1 ks , antracitová	bm	12,540	1 413,640	17 727,046
		3,60+1,20+4,64+1,70+1,40		12,540		
		Súčet		12,540		
24	767914120.S	Montáž oplotenia rámového, na oceľové stĺpiky, vo výške nad 1,0 do 1,5 m	m	90,000	7,976	717,840
		90		90,000		
		Súčet		90,000		
25	553510027000.1	Panel 2D veľkosť oka 200x50 mm, vxl 1,43x2,50 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový plotový systém, antracitový	ks	37,000	50,471	1 867,427
26	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	203,123	0,900	182,811

Celkom

39 085,532

Obecné služby Cífer, s.r.o.
Nám. A. Hlinku č. 31, 919 43 Cífer,
IČO: 55390048 DIČ 2121997570, IČ DPH: SK2121997570

„Zoznam navrhovaných subdodávateľov uchádzača“

Zoznam subdodávateľov bude upresnený v procese realizácie diela. Subdodávatelia budú vybraní riadnou verejnou súťažou.

Zároveň zhotoviteľ vyhlasuje, že každý subdodávateľ bude spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní (oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje subdodávateľ vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, kt. má plniť.)

V Cíferi, dňa 21.7.2023

OBEKNÉ SLUŽBY CÍFER, s.r.o.
Námestie A. Hlinku 169/31
919 43 CÍFER
IČO: 55 390 048, DIČ: 2121997570

①