

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo zo dňa 24.01.2023

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len "Dodatok")

číslo objednávateľa: : 26/9/2023

číslo zhotoviteľa:

na uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom:
„Obnova horárne na školiace stredisko a medáreň“

medzi týmito zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov: **Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica**
Sídlo: Pod Bánošom 80, 974 11 Banská Bystrica
Právna forma: rozpočtová organizácia
Štatutárny orgán: Ing. Pavel Fiľo, riaditeľ školy
IČO: 45 017 000
DIČ: 2022447988
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu IBAN: SK32 8180 0000 0070 0039 3184

Osoby oprávnené rokovať

vo veciach Zmluvy:

Ing. Pavel Fiľo, riaditeľ školy

Osoby oprávnené rokovať
v technických

(realizačných) veciach:

Ing. Pavel Fiľo, riaditeľ školy

Ing. Daniel Poturnay, zástupca pre EK

Telefón/ fax:

+421 905 153 476,

E-mail:

pafilo@vidiekbb.sk, sosuct@vidiekbb.sk, sos@sosbanbb.sk,

(ďalej iba „objednávateľ“ na strane jednej)

a

ZHOTOVITEĽ:

MI — STAV s.r.o.
Sídlo: Hriňová 1911, 962 05 Hriňová
Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro,
vložka číslo 18088/S
Štatutárny orgán: Marian Féder, konateľ
IČO: 45478805
DIČ: 2023019306
IČ DPH: 5K2023019306
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
Číslo účtu IBAN: SK68 0900 0000 0051 8034 5956

Osoby oprávnené rokovať vo veciach

- zmluvných:

Marian Féder

- technických:

Ing. Slavomír Rozenberg

(ďalej iba „zhotoviteľ“ na strane druhej a spolu s objednávateľom ďalej len „zmluvné strany“)

PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 24.01.2023 **Zmluvu o dielo na uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom: „Obnova horárne na školiace stredisko a medáreň“**, ktorá nadobudla účinnosť dňa 25.01.2023 (ďalej len "Zmluva").
2. Zmluvné strany sa v súlade s čl. V. ods. 3. Zmluvy „Cena diela“ s čl. IX. ods. 1 Zmluvy " Zmena záväzkov zmluvných strán" a v súlade s čl. XVI. ods. 2 Zmluvy „Záverečné ustanovenia“ dohodli na uzavretí tohto Dodatku.
3. K uzavretiu Dodatku dochádza z dôvodu vzniku dodatočných stavebných prác, ktoré súvisia s nepredvídateľnými skutočnosťami zistenými v priebehu realizácie po odovzdaní staveniska. Je potrebné doplnenie vykurovacej fólie, vyfrézovať komíny, doplnenie strešnej krytiny, zateplenie obvodových stien fasády, doplnenie protipožiarnych sadrokartónov na drevené konštrukcie. Výmena dverí miesto renovácie dverí je spôsobená nákazou existujúcich dverí drevokazným hmyzom a vlhkosťou, ktoré nebolo napadnuté počas realizácie projektovej dokumentácie. Dodatočné práce navyiac sú spôsobené degradáciou konštrukcií vplyvom slnečného žiarenia a poveternostných vplyvov, ktoré nastali medzi vyhotovením projektovej dokumentácie a realizáciou diela.
4. V priamej súvislosti s uvedenými skutočnosťami dochádza k zmene čl. V. „Cena diela“ ods. 3. Zmluvy.
5. K zmene Zmluvy dochádza z dôvodu podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čl. 1 PREDMET DODATKU

1. Predmetom tohto Dodatku je dohoda zmluvných strán na nasledovnej zmene Zmluvy:

1.1. Dodatkom sa v čl. V. „Cena diela“ Zmluvy ods. 3 nahrádza **novým znením:**

2. Celková cena diela predstavuje:

Cena bez DPH:	385 204,43 Eur
DPH vo výške 20%:	77 040,89 Eur
Cena s DPH:	462 245,32 Eur

(slovom: štyristošesťdesiatdväťtisícdeväťstoštyridsaťpäť Eur a **32/100** s DPH)

1. Týmto Dodatkom sa mení neoddeliteľná súčasť Zmluvy tak, že sa Príloha č. 1 Zmluvy – Ocenený Výkaz výmer dopĺňa o **Prílohu č. 1A: Položkový rozpočet zhotoviteľa**, čím sa Zmluva dopĺňa aj v ods. 12 čl. XI Zmluvy „Záverečné ustanovenia“ o túto prílohu.

Čl. 2 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Týmto Dodatkom sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv /www.crz.gov.sk/ v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.


3. Tento Dodatok je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom štyri (4) jeho rovnopisy sú určené pre objednávateľa, dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre zhotoviteľa.
4. Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce z tohto Dodatku, resp. jeho časti na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná a zároveň druhá zmluvná strana bude oprávnená od tohto Dodatku odstúpiť a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od tohto Dodatku doručené druhej zmluvnej strane.
5. Akékoľvek ustanovenie tohto Dodatku, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia Dodatku. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že Dodatok uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si Dodatok prečítali a jeho ustanovenia sú pre zmluvné strany určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že Dodatok nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu vlastnoručne podpísali.
7. Neoddeliteľnú súčasť Dodatku tvorí:

Prílohu č. 1A: Položkový rozpočet zhotoviteľa


V Banskej Bystrici, dňa: 22.9.2027

V Hriňovej, dňa: 22.9.2027 3

Za objednávateľa:

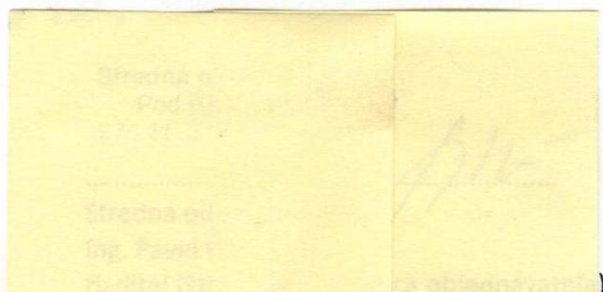

Za zhotoviteľa:

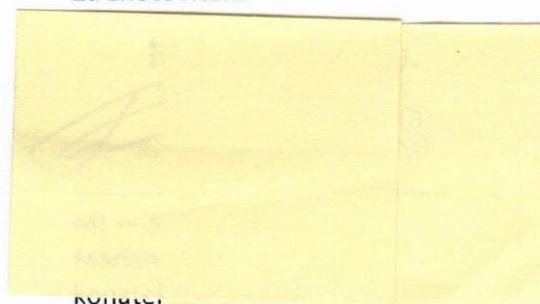

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Naviac práce a nerealizované položky - Obnova horárne na školiace stredisko a medáreň	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	k.ú. Braváčovo
Objednávateľ		IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
		CPA	
Dňa	28.08.2023		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	5 948,42	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	8 280,87	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	7 978,80	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	12 477,20	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	5 716,25				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	2 887,65				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		43 289,19	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	57,00

Projektant

Dátum a

Objedn

Dátum a

Zhotov

Dátum a

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	43 346,19
24	DPH 20,00 % z 43 346,19	8 669,24
25	Cena s DPH (r. 23-24)	52 015,43

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Klzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Naviac práce a nerealizované položky - Obnova horárne na školiace stredisko a medáreň	JKSO	
Názov objektu	Stavebná časť - naviac práce	EČO	
		Miesto	k.ú. Bravácovo
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		28.08.2023	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 5 330,78	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 9 509,11	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 4 486,53	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Stažené podmienky 0,00
4	Montáž 10 860,58	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 195,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 30 381,99	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant Dátum a počet Objednávateľ Dátum a počet Zhotoviteľ Dátum a počet	D Celkové náklady 23 Súčet 7, 12, 19-22 30 381,99 24 DPH 20,00 % z 30 381,99 6 076,40 25 Cena s DPH (r. 23-24) 36 458,39 E Prípochy a odpočty 26 Dodávky zadávateľa 0,00 27 Kľzavá doložka 0,00 28 Zvýhodnenie +- 0,00
--	--

ROZPOČET

Stavba: Naviac práce a nerealizované položky - Obnova horárne na školiace stredisko a medáreň

Objekt: Stavebná časť - naviac práce

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: k.ú. Bravčovo

Spracoval:

Dátum: 28. 8. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
D1		PRÁCE A DODÁVKY HSV				9 739,795	31,785
1		Zemné práce				1 340,582	0,000
12	131211101	Hĺbenie jám v hornine 3 ručne	m3	5,304	57,086	302,784	0,000
68	132201101.S	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	16,000	33,962	543,392	0,000
69	132201109.S	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	16,000	9,616	153,856	0,000
13	162201201	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4	m3	5,304	9,262	49,126	0,000
14	162201209.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	m3	5,304	10,190	54,048	0,000
70	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	16,000	4,022	64,352	0,000
71	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	4,000	17,870	71,480	0,000
72	583310002900.S	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm	t	6,800	14,933	101,544	0,000
2		ZÁKLADY				455,153	14,977
1	271571112	Vankúš pod základy zo štrkopiesku netriedeného	m3	7,721	58,950	455,153	14,977
3		ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE				1 829,632	3,083
63	310238411	Zamurovanie otvoru do 1 m2 pálenými tehľami v murive akejkoľvek hr. na maltu MC	m3	0,350	241,902	84,666	0,625
20	317121151	Montáž prefa prekladu dodatočne do pripravených rýh sv. otvoru do 1050 mm	kus	12,000	9,590	115,080	0,327
24	3171211512.0	Vyspravenie otvorov pre osadenie prekladov - betón+debneenie	kus	56,000	9,500	532,000	1,525
21	317121251	Montáž prefa prekladu dodatočne do pripravených rýh sv. otvoru 1050-1800 mm	kus	20,000	10,558	211,160	0,551
22	5964A0151	Preklad KP 23,8/7/125 70x238x1250mm	kus	12,000	22,095	265,140	0,000
23	5964A0152	Preklad KP 23,8/7/150 70x238x1500mm	kus	20,000	27,814	556,280	0,000
64	317121251	Montáž prefa prekladu dodatočne do pripravených rýh sv. otvoru 1050-1800 mm	kus	2,000	10,558	21,116	0,055
65	5964A0151	Preklad KP 23,8/7/125 70x238x1250mm	kus	2,000	22,095	44,190	0,000
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				383,273	1,863
33	413321616	Nosníky a vence zo železobetónu tr. C25/30 XC1	m3	0,700	120,325	84,228	1,766
34	413351107	Debneenie nosníkov a vencov bez podpernej konštrukcie zhotovenie	m2	5,600	21,523	120,529	0,022
35	413351108	Debneenie nosníkov a vencov bez podpernej konštrukcie odstránenie	m2	5,600	4,915	27,524	0,000
36	413361821	Výstuž nosníkov a vencov BSt 500 (10505)	t	0,072	2 097,113	150,992	0,075
6		ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE				5 731,155	11,863
66	612401291	Oprava omiet. stien do plochy 0,25 m2	kus	2,000	4,444	8,888	0,028
37	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	38,116	3,406	129,823	0,009
39	622464143	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová	m2	35,664	19,125	682,074	0,121

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
40	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením - dvojité presieťkovanie pod kamenný obklad	m2	12,018	10,679	128,340	0,062
41	625250710.S	Zateplenie vonk. stien z minerálnej vlny hr. 150 mm	m2	30,304	72,558	2 198,798	1,019
42	625250762.S	Zateplenie ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	bm	26,800	14,850	397,980	0,501
43	625258100	Zateplenie sokla XPS hr. 150 mm	m2	12,018	67,739	814,087	0,165
2	631313711	Mazanina z betónu prostého tr. C25/30 hr. 8-12 cm	m3	3,949	157,291	621,142	9,692
3	631319173	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 12 cm	m3	3,949	6,958	27,477	0,000
4	631362021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	t	0,266	2 248,824	598,187	0,263
5	634111113	Obvodová dilatácia pružnou tesniacou páskou v 80 mm medzi stenou a mazaninou	m	74,690	1,665	124,359	0,004

HSV Práce a dodávky HSV 5 100,095 0,004

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 495,821 0,004

44	953995426.S	Dilatačný profil typ V - rohový	m	7,620	13,250	100,965	0,001
45	953996131	Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100	m	25,420	3,378	85,869	0,002
46	953996141	PVC profil s okapovým nosom	m	9,000	4,694	42,246	0,001
11	962032631.S0	Zbúranie časti komína nad strechou - zbúranie a manipulácia so suťou - medáreň	ks	1,000	345,000	345,000	0,000
17	962032631.S0	Vybúranie tehlovej pece a manipulácia so suťou, (miestnosť 1.05 starý stav) medáreň	ks	1,000	230,000	230,000	0,000
18	965041321.S0	Vybúranie časti poteru balkónovej dosky a manipulácia so suťou - kapsy pre nové drevené výstuhy podlahy - horáreň	ks	3,000	65,830	197,490	0,000
15	965043331	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm do 4 m2	m3	1,515	137,394	208,152	0,000
16	965049111	Prípl. k búr. bet. mazanín so zvarovanou sieťou hr. do 10	m3	1,515	49,145	74,455	0,000
7	971038805.S0	Vyrovnanie povrchu prieduchu komína frézovaním, otvor priemeru do 200 mm	m	15,450	96,000	1 483,200	0,000
8	971038805.S1	Rozobratie časti komína z dôvodu krivosti komína	m	9,000	124,500	1 120,500	0,000
9	971038805.S2	Zamurovanie komína	m	9,000	65,500	589,500	0,000
67	973031325.S	Vysekание kapsy z tehál plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm, -0,03100t	ks	2,000	9,222	18,444	0,000

99 Presun hmôt HSV 604,274 0,000

6	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	44,761	13,500	604,274	0,000
---	-------------	---	---	--------	--------	---------	-------

D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV 5 867,566 0,504

764 Konštrukcie klampiarske 3 175,497 0,492

25	764311206	Klomp. zastrešenie hladké z tabúl SATJAM Rapid od 30° do 45° komplet vrátane ukonč.prvkov ,užľabia, hrebeňa, vetr.mriežk	m2	69,661	45,585	3 175,497	0,492
----	-----------	--	----	--------	--------	-----------	-------

765 Krytiny tvrdé 352,069 0,012

26	765901050	Pokrytie striech fóliou hydroizolačná poistná	m2	69,661	4,950	344,822	0,012
27	998765202	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 12 m	%	1,320	5,490	7,247	0,000

766 Konštrukcie stolárske 2 340,000 0,000

52	766661116	D3 Montáž a dodávka drev.dvier plných 900x2000 mm komplet vrátane oblož.zárubne, kovania, povrch.úpravy - príplatok za výmenu dverí namiesto renovácie	kus	3,000	585,000	1 755,000	0,000
75	766661116.0	D3 Montáž a dodávka drev.dvier plných 900x2100 mm komplet vrátane oblož.zárubne, kovania, povrch.úpravy - príplatok za výmenu dverí namiesto renovácie	kus	1,000	585,000	585,000	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
PSV		Práce a dodávky PSV				9 479,538	4,157
722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				350,000	0,000
74	72217211pc0	Čistočná rekonštrukcia rezervoáru	m	1,000	350,000	350,000	0,000
762		Konštrukcie tesárske				2 902,078	2,118
62	762123130.S0	WC imobilný 1.09 - vyplnenie otvoru po vybúraní okna drevenými hranolmi	súb	1,000	230,630	230,630	0,000
19	762332110.S0	Spevnenie konštrukcie drevenej steny - miestnosť 1.10, 1.11 - prikotvenie stĺpov o stenu chemickou kotvou a oceľovými tyčami, prekotvenie spodnej hrady so základovou doskou - medáreň	ks	1,000	350,000	350,000	0,000
28	762341210	Montáž debnenia striech rovných z dosiek hrubých na zraz	m2	69,661	4,522	315,007	0,000
29	605101000	Doska SM neopracovaná 1	m3	1,827	405,000	739,935	1,005
30	762342202	Montáž latovania striech, rozpätie do 22 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,25 m2	m2	69,661	4,050	282,127	0,000
31	762342204	Montáž kontralát, rozpätie 80-120 cm	m2	69,661	3,600	250,780	0,000
32	605171020	Lata SM 1 do 25cm2	m3	0,657	405,000	266,085	0,361
58	605151500	Hranol SM 1 - podlahový rošt - horáreň 2. NP	m3	1,367	342,000	467,514	0,752
763		Konštrukcie - drevostavby				3 838,675	1,991
47	763116521.0	Priečka SDK hr. 250 mm opláštená doskami RF 12.5 mm s tep. izoláciou	m2	9,700	83,474	809,698	0,518
10	763116580.0	Nalepenie dosiek Rigidur H na stenu - kúpeľne a WC - vytvorenie podkladu pod obklad	m2	24,850	32,500	807,625	0,861
57	763120010.0	Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, jednoduché opláštenie, doska RFI 12,5mm - miestnosť 2.06 pre umývadlo	ks	1,000	185,000	185,000	0,012
60	763122241	Predsadená stena Rigips EI45 15 mm 1xopláštená GKF/GKFI - miestnosť 2.01 - pre osadenie rozvodov	m2	23,400	30,452	712,577	0,453
61	763126621.0	Úprava drevených častí krovu v interiéri - stĺpy s podpernými konštrukciami - prebrúsenie+ napeňujúci protipožiarne náter transparentný	ks	6,000	195,000	1 170,000	0,148
48	763716232.S	Demontáž drevenej priečky	m2	4,000	16,759	67,036	0,000
49	998763201.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	21,417	4,050	86,739	0,000
767		Konštrukcie doplnkové kovové				1 706,308	0,045
55	767310100.S0	Montáž stropného výlezu	ks	1,000	240,308	240,308	0,000
56	611330000110.0	Stropný výlez zateplený protipožiarne	ks	1,000	842,500	842,500	0,044
54	767995101.S0	D+M oceľových konzol pre uchytienie drevených výstuh podlahy, miestnosť 2.01 - horáreň	ks	8,000	40,125	321,000	0,001
59	767995101.S0	Spevnenie nových dverných otvorov v drevenej stene - miestnosť 2.01 - drevené hranoly kotvené do drevených hranolov skrutkami do dreva	ks	2,000	151,250	302,500	0,000
784		Maľby				682,477	0,002
53	784402801.S	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m, -0,0003 t	m2	539,934	1,264	682,477	0,002
M		Práce a dodávky M				195,000	0,000
95-M		Revízie				195,000	0,000
50	950507214.S	Revízie komínov	ks	3,000	65,000	195,000	0,000
Celkom						30 381,994	36,450

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Naviac práce a nerealizované položky - Obnova horárne na školiace stredisko a medareň	JKSO	
Názov objektu	ZTI - naviac práce	EČO	
Objednávateľ		Miesto	k.ú. Braváčovo
Projektant		IČO	IČ DPH
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	28.08.2023	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 74,89	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 1 021,13	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 375,75	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 1 471,76	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 57,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Stredná odborná škola
P. Štefánik 20
974 11 Banská Štiavnica
Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

D Celkové náklady		E Prípochy a odpočty	
23	Súčet 7, 12, 19-22 1 528,76	26	Dodávky zadávateľa 0,00
24	DPH 20,00 % z 1 528,76 305,75	27	Kľzavá doložka 0,00
25	Cena s DPH (r. 23-24) 1 834,51	28	Zvýhodnenie + - 0,00

ROZPOČET

Stavba: Naviac práce a nerealizované položky - Obnova horárne na školiace stredisko a medáreň

Objekt: ZTI - naviac práce

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: k.ú. Braváčovo

Spracoval:

Dátum: 28. 8. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				74,888	0,000
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				74,888	0,000
24	974042586.S	Vysekánie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 250 mm a šírky do 300 mm, -0,16500t	m	2,300	32,560	74,888	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				1 396,876	0,001
713		Izolácie tepelné				59,304	0,000
1	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	14,000	3,456	48,384	0,000
2	283310002600.S	Izolačná PE trubica dxhr. 15x13 mm, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	14,000	0,780	10,920	0,000
721		Zdravotníctvo - vnútorná kanalizácia				280,547	0,001
25	721171109.S	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 x3,6 mm	m	2,300	20,163	46,375	0,000
3	721172109.S	Potrúbie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2,2 mm	m	3,000	14,074	42,222	0,000
4	721173204.S	Potrúbie z PVC - U odpadné pripájacie D 40 mm	m	1,000	8,922	8,922	0,000
5	721194104.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm	ks	1,000	2,959	2,959	0,000
6	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	1,000	4,850	4,850	0,000
26	721213015.S	Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110	ks	1,000	12,984	12,984	0,000
27	286630024900	Podlahový vpust DN 110	ks	1,000	151,670	151,670	0,001
28	998721202.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	10,110	1,045	10,565	0,000
722		Zdravotníctvo - vnútorný vodovod				232,498	0,000
7	722171130.S	Potrúbie plasthlinikové DN 15 mm	m	14,000	13,713	191,982	0,000
8	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	14,000	1,696	23,744	0,000
9	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN	m	14,000	1,198	16,772	0,000
725		Zdravotníctvo - zariadenia, predmety				824,527	0,000
10	725119410.S	Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	ks	1,000	20,163	20,163	0,000
11	6423600002pc	Misa záchodová keramickej závesná +sedátko s poklopom	ks	1,000	89,063	89,063	0,000
12	725119711.1	Montáž predstaveného systému záchodov do kombinovaných stien (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	súb	1,000	47,738	47,738	0,000
13	5523700015pc	Predstavený systém Kombifix 110.800 pre závesné WC,, GEBERIT	ks	1,000	449,615	449,615	0,000
14	725219201.S	Montáž umývadla keramickeho na konzoly, bez výtokovej armatúry	ks	1,000	39,055	39,055	0,000
15	642110004300.S	Umývadlo keramicke	ks	1,000	53,438	53,438	0,000
18	725819402	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	súb	2,000	7,389	14,778	0,000
19	551410000300	Ventil pre hygienické a zdravotníckej zariadenia T 66 A 1/2" rohový mosadzný s vrškom T 13	ks	2,000	5,599	11,198	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Naviac práce a nerealizované položky - Obnova horárne na školiace stredisko a medáreň	JKSO	
Názov objektu	Elektroinštalácia - naviac práce	EČO	
		Miesto	k.ú. Braváčovo
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		28.08.2023	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	617,64	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	4,20	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	1 591,33	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	1 981,38	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	4 194,54	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis
Objednávateľ
 Stredná odborná škola
 Banská 90
 974 01 Banská Bystrica
 Dátum a podpis
Zhotoviteľ
 Dátum a podpis

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	4 194,54
24	DPH 20,00 % z 4 194,54	838,91
25	Cena s DPH (r. 23-24)	5 033,45

E Prípochy a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie +-	0,00

ROZPOČET

Stavba: Naviac práce a nerealizované položky - Obnova horárne na školiace stredisko a medáreň

Objekt: Elektroinštalácia - naviac práce

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: k.ú. Braváčovo

Spracoval:

Dátum: 28. 8. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						621,839	0,491
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						621,839	0,491
1	953947952.S0	Montáž vetracej mriežky	ks	2,000	3,147	6,294	0,000
2	429720339520.S	Mriežka ventilačná so siečkou	ks	2,000	18,807	37,614	0,002
18	341610020900.S0	Kábel medený bezhalogenový 3x1,5 mm2 - navýšenie ceny oproti cyky 3x1,5	m	598,500	0,385	230,423	0,180
19	341610021000.S0	Kábel medený bezhalogenový 3x2,5 mm2 - navýšenie ceny oproti cyky 3x2,5	m	882,000	0,394	347,508	0,309
PSV Práce a dodávky PSV						3 572,704	0,050
715 Izolácie proti chemickým vplyvom						1 440,000	0,039
20	715291915.S	Utesnenie prestupov inštalácií (elektro, ZTI) - protipožiarne, opvánenou osobou	ks	12,000	120,000	1 440,000	0,039
721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia						108,175	0,000
3	7212741pc	Ventilačné hlavice strešná - plastové HL 807	ks	2,000	53,438	106,876	0,000
4	998721202.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,243	1,045	1,299	0,000
766 Konštrukcie stolárske						565,648	0,007
5	766672065.S0	Montáž prechodovej manžety pre plechovú strešnú krytinu	ks	6,000	38,662	231,972	0,000
6	273110001300.S	Manžeta tesniaca gumová na prestup rúr a káblov, priemer do 100 mm	ks	6,000	54,660	327,960	0,007
7	998766202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	%	7,939	0,720	5,716	0,000
769 Montáže vzduchotechnických zariadení						1 458,881	0,005
8	769011000.S	Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného na stenu veľkosť: 100	ks	2,000	8,197	16,394	0,000
9	429110004900.S	Ventilátor malý, axiálny - vertikálny do steny	ks	2,000	170,049	340,098	0,001
10	769011030.S	Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného do stropu veľkosť: 100	ks	4,000	8,744	34,976	0,000
11	429110000200	Ventilátor malý, axiálny- horizontálny do stropu	ks	4,000	196,933	787,732	0,003
12	769021178.S	Montáž ohybnej Al hadice s tepelnou a hlukovou izoláciou priemeru 100-130 mm	m	10,000	5,356	53,560	0,000
13	429840014500.S	Hadica ohybná AL s tepelnou izoláciou	m	10,000	9,359	93,590	0,001
14	769021178.S0	Pomocný materiál k hadici a napojeniu ventilátorov - kolená, redukcie, spojky	súb	1,000	84,500	84,500	0,000
15	769021220.S	Montáž PVC rúry pre VZT priemeru 100-130 mm	m	1,500	4,699	7,049	0,000
16	429840010500.S0	Hadica PVC d 102 mm	m	2,000	7,593	15,186	0,000
17	998769203.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	14,331	1,800	25,796	0,000

Celkom

4 194,543

0,541

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Naviac práce a nerealizované položky - Obnova horárne na školiace stredisko a medáreň	JKSO	
Názov objektu	UK - naviac práce	EČO	
		Miesto	k.ú. Braväcovo
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		28.08.2023	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	1 818,21	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	557,65	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	5 716,25				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	2 692,65				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		10 784,76	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a miesto podpisu: _____

Objednávateľ: _____

Súčasť štátnej správy

Príslušnosť: _____

Dátum a miesto podpisu: _____

Zhotoviteľ

Dátum a miesto podpisu: _____

D Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22	10 784,76
24	DPH 20,00 % z 10 784,76	2 156,95
25	Cena s DPH (r. 23-24)	12 941,71
E Prípochty a odpočty		
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Naviac práce a nerealizované položky - Obnova horárne na školiace stredisko a medáreň

Objekt: UK - naviac práce

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: k.ú. Braváčovo

Spracoval:

Dátum: 28. 8. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
PSV		Práce a dodávky PSV				2 375,855	0,938
762		Konštrukcie tesárske				2 375,855	0,938
1	762810034.S0	Záklop podláh z dosiek OSB skrutkovaných na rošt hr. dosky 18 mm	m2	103,460	22,964	2 375,855	0,938
M		Práce a dodávky M				8 408,902	0,240
21-M		Elektromontáže				8 408,902	0,240
2	210451001.S0	Montáž uhlíkovej vykurovacej fólie	m2	114,325	9,870	1 128,388	0,000
3	341720010000.S0	vykurovacia infračervená fólia	m2	114,325	50,000	5 716,250	0,240
4	210451001.S2	XPS izolácia	m2	103,460	5,950	615,587	0,000
5	210451001.S3	Ochranná PE fólia	m2	149,385	0,850	126,977	0,000
6	210451001.S4	Káble vodiče napojenia	bm	305,280	2,500	763,200	0,000
7	210451001.S5	Špecial. lepiaca páska	ks	9,000	6,500	58,500	0,000
Celkom						10 784,757	1,178

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Naviac práce a nerealizované položky - Obnova horárne na školiace stredisko a medáreň	JKSO	
Názov objektu	Prípojka NN - naviac práce	EČO	
Objednávateľ		Miesto	k.ú. Braváčovo
Projektant		IČO	
Zhotoviteľ		IČ DPH	
Spracoval		CPV	
		CPA	
	Rozpočet číslo	Dňa	
		28.08.2023	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 402,68	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Stažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 402,68	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a miesto vydania: _____

Objednávateľ: _____

Dátum a miesto zhotovenia: _____

Dátum a miesto spracovania: _____

D Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22 402,68
24	DPH 20,00 % z 402,68 80,54
25	Cena s DPH (r. 23-24) 483,22
E Prípochy a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa 0,00
27	Kľzavá doložka 0,00
28	Zvýhodnenie + - 0,00

ROZPOČET

Stavba: Naviac práce a nerealizované položky - Obnova horárne na školiace stredisko a medáreň

Objekt: Prípojka NN - naviac práce

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: k.ú. Braváčovo

Spracoval:

Dátum: 28. 8. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
D1 Montáž C-210 M						16,800	0,000
1	210 90-2381	NAYY-J 4 x 25	m	10,000	1,680	16,800	0,000
D2 Nosný materiál						52,500	0,000
2	materiál	NAYY-J 4 x 25	m	10,500	5,000	52,500	0,000
D3 zemné práce C-460 M						333,375	0,000
3	460 20-164	35/ 80 cm, zemina tr.4	m	10,000	14,440	144,400	0,000
4	460 42-0372	tehlami na šírku kábla 35cm	m	10,000	2,700	27,000	0,000
5	460 49-0012	šírka 33 cm	m	10,000	0,650	6,500	0,000
6	460 56-0164	35/ 80 cm, zemina tr.4	m	10,000	3,090	30,900	0,000
7	460 62-0014	provizórna úprava terénu zeminou tr.4	m2	5,000	2,990	14,950	0,000
8	materiál	fólia červená	m	10,000	0,900	9,000	0,000
9	materiál	piesok	m3	0,175	75,000	13,125	0,000
10	materiál	tehla	ks	25,000	2,500	62,500	0,000
11	materiál	betón 250	m3	0,050	500,000	25,000	0,000
Celkom						402,675	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Naviac práce a nerealizované položky - Obnova horárne na školiace stredisko a medáreň	JKSO	
Názov objektu	Nerealizované položky	EČO	
		Miesto	k.ú. Braváčovo
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		28.08.2023	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž -1 710,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky -938,39	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Stažené podmienky 0,00
4	Montáž -1 298,15	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) -3 946,54	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

<p>Projektant</p> <p>Dátum a podpis Objednávateľ</p> <p>Dátum a podpis Zhotoviteľ</p> <p>Dátum a podpis</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">D</th> <th style="width: 45%;">Celkové náklady</th> <th style="width: 50%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23</td> <td>Súčet 7, 12, 19-22</td> <td style="text-align: right;">-3 946,54</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>DPH 20,00 % z -3 946,54</td> <td style="text-align: right;">-789,31</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>Cena s DPH (r. 23-24)</td> <td style="text-align: right;">-4 735,85</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">E</th> <th style="width: 45%;">Prípochty a odpočty</th> <th style="width: 50%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>26</td> <td>Dodávky zadávateľa</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>27</td> <td>Kľzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>Zvýhodnenie +-</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	D	Celkové náklady		23	Súčet 7, 12, 19-22	-3 946,54	24	DPH 20,00 % z -3 946,54	-789,31	25	Cena s DPH (r. 23-24)	-4 735,85	E	Prípochty a odpočty		26	Dodávky zadávateľa	0,00	27	Kľzavá doložka	0,00	28	Zvýhodnenie +-	0,00
D	Celkové náklady																								
23	Súčet 7, 12, 19-22	-3 946,54																							
24	DPH 20,00 % z -3 946,54	-789,31																							
25	Cena s DPH (r. 23-24)	-4 735,85																							
E	Prípochty a odpočty																								
26	Dodávky zadávateľa	0,00																							
27	Kľzavá doložka	0,00																							
28	Zvýhodnenie +-	0,00																							

ROZPOČET

Stavba: Naviac práce a nerealizované položky - Obnova horárne na školiace stredisko a medáreň

Objekt: Nerealizované položky

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: k.ú. Braváčovo

Spracoval:

Dátum: 28. 8. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				-1 710,000	0,000
2		Zakladanie				-1 710,000	0,000
3	2499019pc	Vrtaná studňa -predpokl.priemeru-199mm,-predb.cena,upresní sa podľa skutočnosti/	m	-20,000	85,500	-1 710,000	0,000
D1		PRÁCE A DODÁVKY HSV				-1 125,000	0,000
766		Konštrukcie stolárske				-1 125,000	0,000
1	766661112	D2 Renovácia exteriér.dverí drevených 700x1970 mm s oblož.zárubnou, kovanie a prah (oprava,vybrusenie,tmelenie,náter)	kus	-1,000	225,000	-225,000	0,000
2	766661113	D3 Renovácia interier.dverí drevených 900x2100 mm s oblož.zárubnou, kovanie a prah (oprava,vybrusenie,tmelenie,náter)	kus	-4,000	225,000	-900,000	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				-1 111,540	0,000
725		Zdravotechnika - zariad'. predmety				-1 111,540	0,000
4	725329130.S	Montáž kuchynských drezov, ostatných typov dvojitéch, dvojdzozových, bez výtokových armatúr	ks	-4,000	27,249	-108,996	0,000
5	552310001900.S	Kuchynský dvojdrez nerezový	ks	-4,000	106,636	-426,544	0,000
6	725829601.1	Montáž batérií dresových stojankových pákových alebo klasických	ks	-4,000	13,793	-55,172	0,000
7	551450000600	Batéria drezová stojanková páková s otočným výtokovým ramienkom, chróm, JIKA	ks	-4,000	95,977	-383,908	0,000
8	725869313.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 (pre dva drezy)	ks	-4,000	10,430	-41,720	0,000
9	551620007700.S	Zápachová uzávierka pre dvojdielne drezy DN 50	ks	-4,000	23,800	-95,200	0,000
Celkom						-3 946,540	0,000