

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo číslo objednávateľa: 2023/0168

číslo zhotoviteľa: 4903.3050001PVA

(ďalej len: „Dodatok č.1“)

I.

Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Názov organizácie: Trenčiansky samosprávny kraj
Sídlo organizácie: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
Štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Baška, predseda
IČO: 36126624
DIČ: 2021613275

Bankové spojenie:

IBAN:

Zástupca splnomocnený
na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných: Mgr. Tomáš Baláž
b) a technických: Ing. Martina Lamačková
Mgr. Radovan Hladký

(ďalej len „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Názov: EUROVIA SK, a.s.
Sídlo: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Štatutárny orgán: Ing. Róbert Šinály, generálny riaditeľ a podpredseda
predstavenstva
Ing. Juraj Dančišín, obchodný riaditeľ a člen
predstavenstva
Zapísaná v: Obchodnom registri Mestského súdu Košice, vložke
248/V, oddiel: Sa
IČO: 31 651 518
DIČ: 2020490274
IČ DPH: SK2020490274
Bankové spojenie:
IBAN:
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: Ing. Peter Tekel', riaditeľ závodu Bratislava
b) technických: Ing. Peter Tekel', riaditeľ závodu Bratislava
Číslo telefónu:
Email:
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej spoločne aj „zmluvné strany“) sa v súlade s Článkom XIV bod 14.5 a Článku XVI. Bod 16.8 Zmluvy o dielo zo dňa 6.3.2023 a v súlade s ust. § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej

ako „ZVO“) dohodli na uzatvorení Dodatku č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 6.3.2023 na predmet zákazky „Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce – Skýcov – 4. etapa“ v tomto znení:

II.

Úvodné ustanovenia

1. Dňa 6.3.2023 bola medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom uzatvorená Zmluva o dielo na predmet zákazky „Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce – Skýcov – 4. etapa“ (ďalej len „**Zmluva o dielo**“).

2. Z dôvodu potreby realizácie prác navyiac a v tejto súvislosti aj z dôvodu potreby navýšenia dohodnutej ceny za dielo sa zmluvné strany dohodli na zmene Zmluvy o dielo vo forme jej dodatku. V rámci realizácie stavebných prác pri výmene konštrukčných vrstiev sa postupne odkrývala zemná plán po odstránení degradovaných vrstiev vozovky boli realizované statické zaťažovacie skúšky. Pri realizácii kontroly zhutnenia statickou zaťažovacou skúškou je potrebné postupovať v zmysle platných predpisov a noriem ako aj v súlade s STN 73 6190, v zmysle ktorej je predpísaná požadovaná hodnota únosnosti podložia $E_{def} = 90 \text{ MPa}$. Z dôvodu dodržania predpísaných noriem muselo dôjsť k zlepšeniu únosnosti podložia jednotlivých konštrukčných vrstiev. Bez uskutočnenia uvedených stavebných prác nie je možné zrealizovať zazmluvnené dielo v požadovanej kvalite v zmysle schválených platných noriem a predpisov.

Dňom 20.01.2023 nadobudol účinnosť záväzný dokument Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií TP 117 „Technické podmienky Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení“ (ďalej len „TP 117“). Tieto TP 117 sú technickou špecifikáciou pre návrh dopravného značenia a pre jeho použitie na cestách (v zmysle /Z5/) a v iných premávkových priestoroch. Nesmú sa použiť dopravné značky a dopravné zariadenia, ktoré sú v rozpore so špecifikáciami uvedenými v týchto TP 117, ani sa nesmú dopravné značky a dopravné zariadenia použiť spôsobom, ktorý je v rozpore so špecifikáciami a zásadami uvedenými v týchto TP 117.

Dňom 20.01.2023 nadobudol účinnosť záväzný dokument Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií TP 118 „Technické podmienky Zásady používania vodorovných dopravných značiek“ (ďalej len „TP 118“). Vodorovné dopravné značenie sa má v zmysle TP 118 uviesť do súladu s požiadavkami určenými v tomto dokumente a v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, predovšetkým podľa ustanovení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení, zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení v platnom znení. Dokumentácia trvalého dopravného značenia, ktorá bola súčasťou verejného obstarávania bola z roku 2016.

Vzhľadom na reflektovanie vyššie uvedených zmien pri realizácii Diela bolo potrebné pristúpiť k úprave pôvodnej projektovej dokumentácie trvalého dopravného značenia. Dokumentáciu upravila spol. GETOS s.r.o. Uvedená projektová dokumentácia bola dňa 18.7.2023 schválená Okresným dopravným inšpektorátom Okresného riaditeľstva Policajného zboru Partizánske (ďalej len „ODI OR PZ Partizánske“)

Objednávateľ súhlasí s tým, aby Zhotoviteľ realizoval práce navyiac v zmysle Dodatku č. 1 počas obdobia platnosti Dodatku č. 1.

3. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že potreba zmeny Zmluvy o dielo vyplýva z okolností, ktoré nebolo možné predvídať a ani pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti predpokladať, pričom zmeny upravené predmetným dodatkom nebudú mať za následok zmenu charakteru Zmluvy o dielo. Vzhľadom na vyššie uvedené, Zmluvné strany sa rozhodli v súlade s obsahom Zmluvy a s ustanovením § 18 ods. 1 písm. c) ZVO a s ich predchádzajúcich rokovaní, berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, že uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve. Zmenou podľa tohto Dodatku

č. 1 sa nemení charakter Zmluvy. Zmenou Zmluvy podľa tohto Dodatku č. 1 dochádza k finančnému navýšeniu hodnoty plnenia o **2,48 %** hodnoty pôvodnej Zmluvy a ide tak o zmenu v súlade s ustanovením § 18 ods. 5 ZVO. Zmena žiadaná Zhotoviteľom bola posúdená a odsúhlasená Objednávateľom zastúpeným projektovou radou, stavebným dozorm a projektantom diela. Mimoriadne ukončenie Zmluvy by nezodpovedalo princípu transparentnosti a princípu hospodárnosti a efektívnosti podľa ZVO.

III.

Predmet dodatku

1. Týmto Dodatkom č.1 sa mení Článok III PREDMET ZMLUVY

- **odsek 3.1** tak, že pôvodné znenie sa dopĺňa nasledovným znením:

Predmetom tejto zmluvy je aj zhotovenie diela v rozsahu podľa Prílohy č.1 Dodatku č.1 (Zmenový list č.1 a č.2).

2. Týmto Dodatkom č.1 sa mení Článok V CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- **odsek 5.1** tak, že pôvodné znenie sa nahrádza nasledovným znením:

Zmluvná cena za zhotovenie diela uvedeného v Článku 3 Zmluvy o dielo je určená konečným a záväzným rozpočtom na sumu vo výške:

Suma bez DPH	1 979 760,38 EUR
DPH	395 952,07 EUR
Celková suma s DPH	2 375 712,45 EUR s DPH (slovom dvamiliónytristosedemdesiatpäťtisícšesťstodvadväť eur a štyridsaťpäť centov)

Pôvodná cena 1 931 761,27 EUR bez DPH sa navyšuje o 47 999,11 EUR bez DPH

Naviac práce špecifikované v zmenových listoch č.1 a č.2 tvoria Prílohu č.1 Dodatku č.1.

3. Týmto Dodatkom č.1 sa mení Článok XVI ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- **odsek 16.2** tak, že pôvodné znenie sa dopĺňa nasledovným znením:

f) Príloha č.1 Dodatku č.1 - Zmenový list č.1 a č.2

IV.

Spoločné a záverečné ustanovenia

1. V ostatných častiach zostáva Zmluva o dielo zo dňa 6.3.2023 – v platnosti bez zmien.
 - a) Predmetný Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
2. Predmetný Dodatok č.1 je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží 4 rovnopisy a Zhotoviteľ 2 rovnopisy.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom predmetného Dodatku č.1 oboznámili, tento uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.

Príloha č.1 - Zmenový list č.1 a č.2

V Trenčíne, dňa 17 OKT. 2023

V Bratislave, dňa

.....
Ing. Jaroslav Baška
predseda
Trenčiansky samosprávny kraj

.....
Ing. Róbert Šinály
podpredseda predstavenstva
EUROVIA SK, a.s.

.....
Ing. Daniel Hanko
člen predstavenstva
EUROVIA SK, a.s.

ZMENOVÝ LIST STAVBY

Stavba: Projekt Rekonštrukcie cesty č.II/511 Veľké Uherce – Skýcov 4. etapa

Číslo ZoD: 2023/0168

Poradové číslo zmenového listu:

1

Zmena:

D - dokumentácia

P - príprava

R - realizácia

Stavebný objekt	SO 130 Etapa 4	Názov zmeny: Návrh vylepšenia neúnosného podlažia
-----------------	----------------	--

Popis zmeny:

- Zlepšenie únosnosti podlažia metódou výmeny podlažia a jeho nahradením vrstvou CBGM z dôvodu nevyhovujúcich skúšok na zemnej pláni

Návrh zmeny:

- V celom úseku rozšírenia komunikácie odkopeme vrstvu jestvujúcej pláne hrúbke 0,36m a následne dno výkopu zhutníme. Celú odkopanú vrstvu nahradíme vrstvou CBGM C 12/15 ktorú taktiež zhutníme. Na tejto vrstve vyhotovíme kontrolne merania v zmysle KSP. Týmto spôsobom by sme zlepšili únosnosť zemnej pláne.

Zdôvodnenie zmeny:

- výsledky skúšok nedosiahli projektované parametre $E_{def2} \geq 90$ MPa. Tento požadovaný parameter žiaľ nie je možné reálne dosiahnuť bez úpravy podlažia pláne.
- Prílohou tohto zmenového listu sú nevyhovujúce skúšky na zemnej pláni, fotodokumentácia, zápisy v denníku

Posúdenie zmeny - autorský dozor projektanta:	Posúdenie zmeny - tech. dozor objednávateľa: SD JEKNE SÚHLASÍ S POTREBOU ZLEPŠENIA TRVANOSTI PODLAŽIA 106 6024166
---	--

Stavba:	Projekt Rekonštrukcie cesty č.II/511 Veľké Uherce – Skýcov 4. etapa	Číslo ZoD:	2023/0168	SO 130 Etapa 4	Zmenový list č:	1
Dopady:						
do projektovej dokumentácie:		Áno - DSVS				
do časového plánu:		nie				
do ceny:		zvýšenie o:		59 252,04 € bez DPH 71 102,45 € s DPH		
		zníženie o:		0,00 € bez DPH 0,00 € s DPH		
Zdroj financovania zmeny:						
Navrhovateľ zmeny: EUROVIA SK, a.s.						
Podpis:						
Vecná kontrola				Cenová kontrola		
Vyjadrenie zhotoviteľa:				Podpis:		
Zhotoviteľ s navrhovanou zmenou súhlasí						
Vyjadrenie projektanta:				Podpis:		
Vyjadrenie objednávateľa:				Podpis:		
Doporučenie:				Podpis:		
Záverečné stanovisko:						

Dňa:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Za projektanta:

Zlepšení únosnosti podložia – ZL č.1

SO 130 Etapa 4

Práce naviac						
P.Č.	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Cena jednotková bez DPH (€)	Cena celkom bez DPH (€)
5	122202203.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 od 1000 do 10000m3	m3	358,500	5,60	2 007,60
9	162501142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	358,500	8,45	3029,33
10	162501143.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	358,500	0,06	21,51
11	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	644,440	6,25	4027,50
28	567132113.P	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 12/15, po zhutnení hr. 180 mm	m2	2 390,000	20,99	50 166,10


celkom bez Dph

59 252,04 €

celkom s Dph

71 102,45 €

Fotodokumentácia

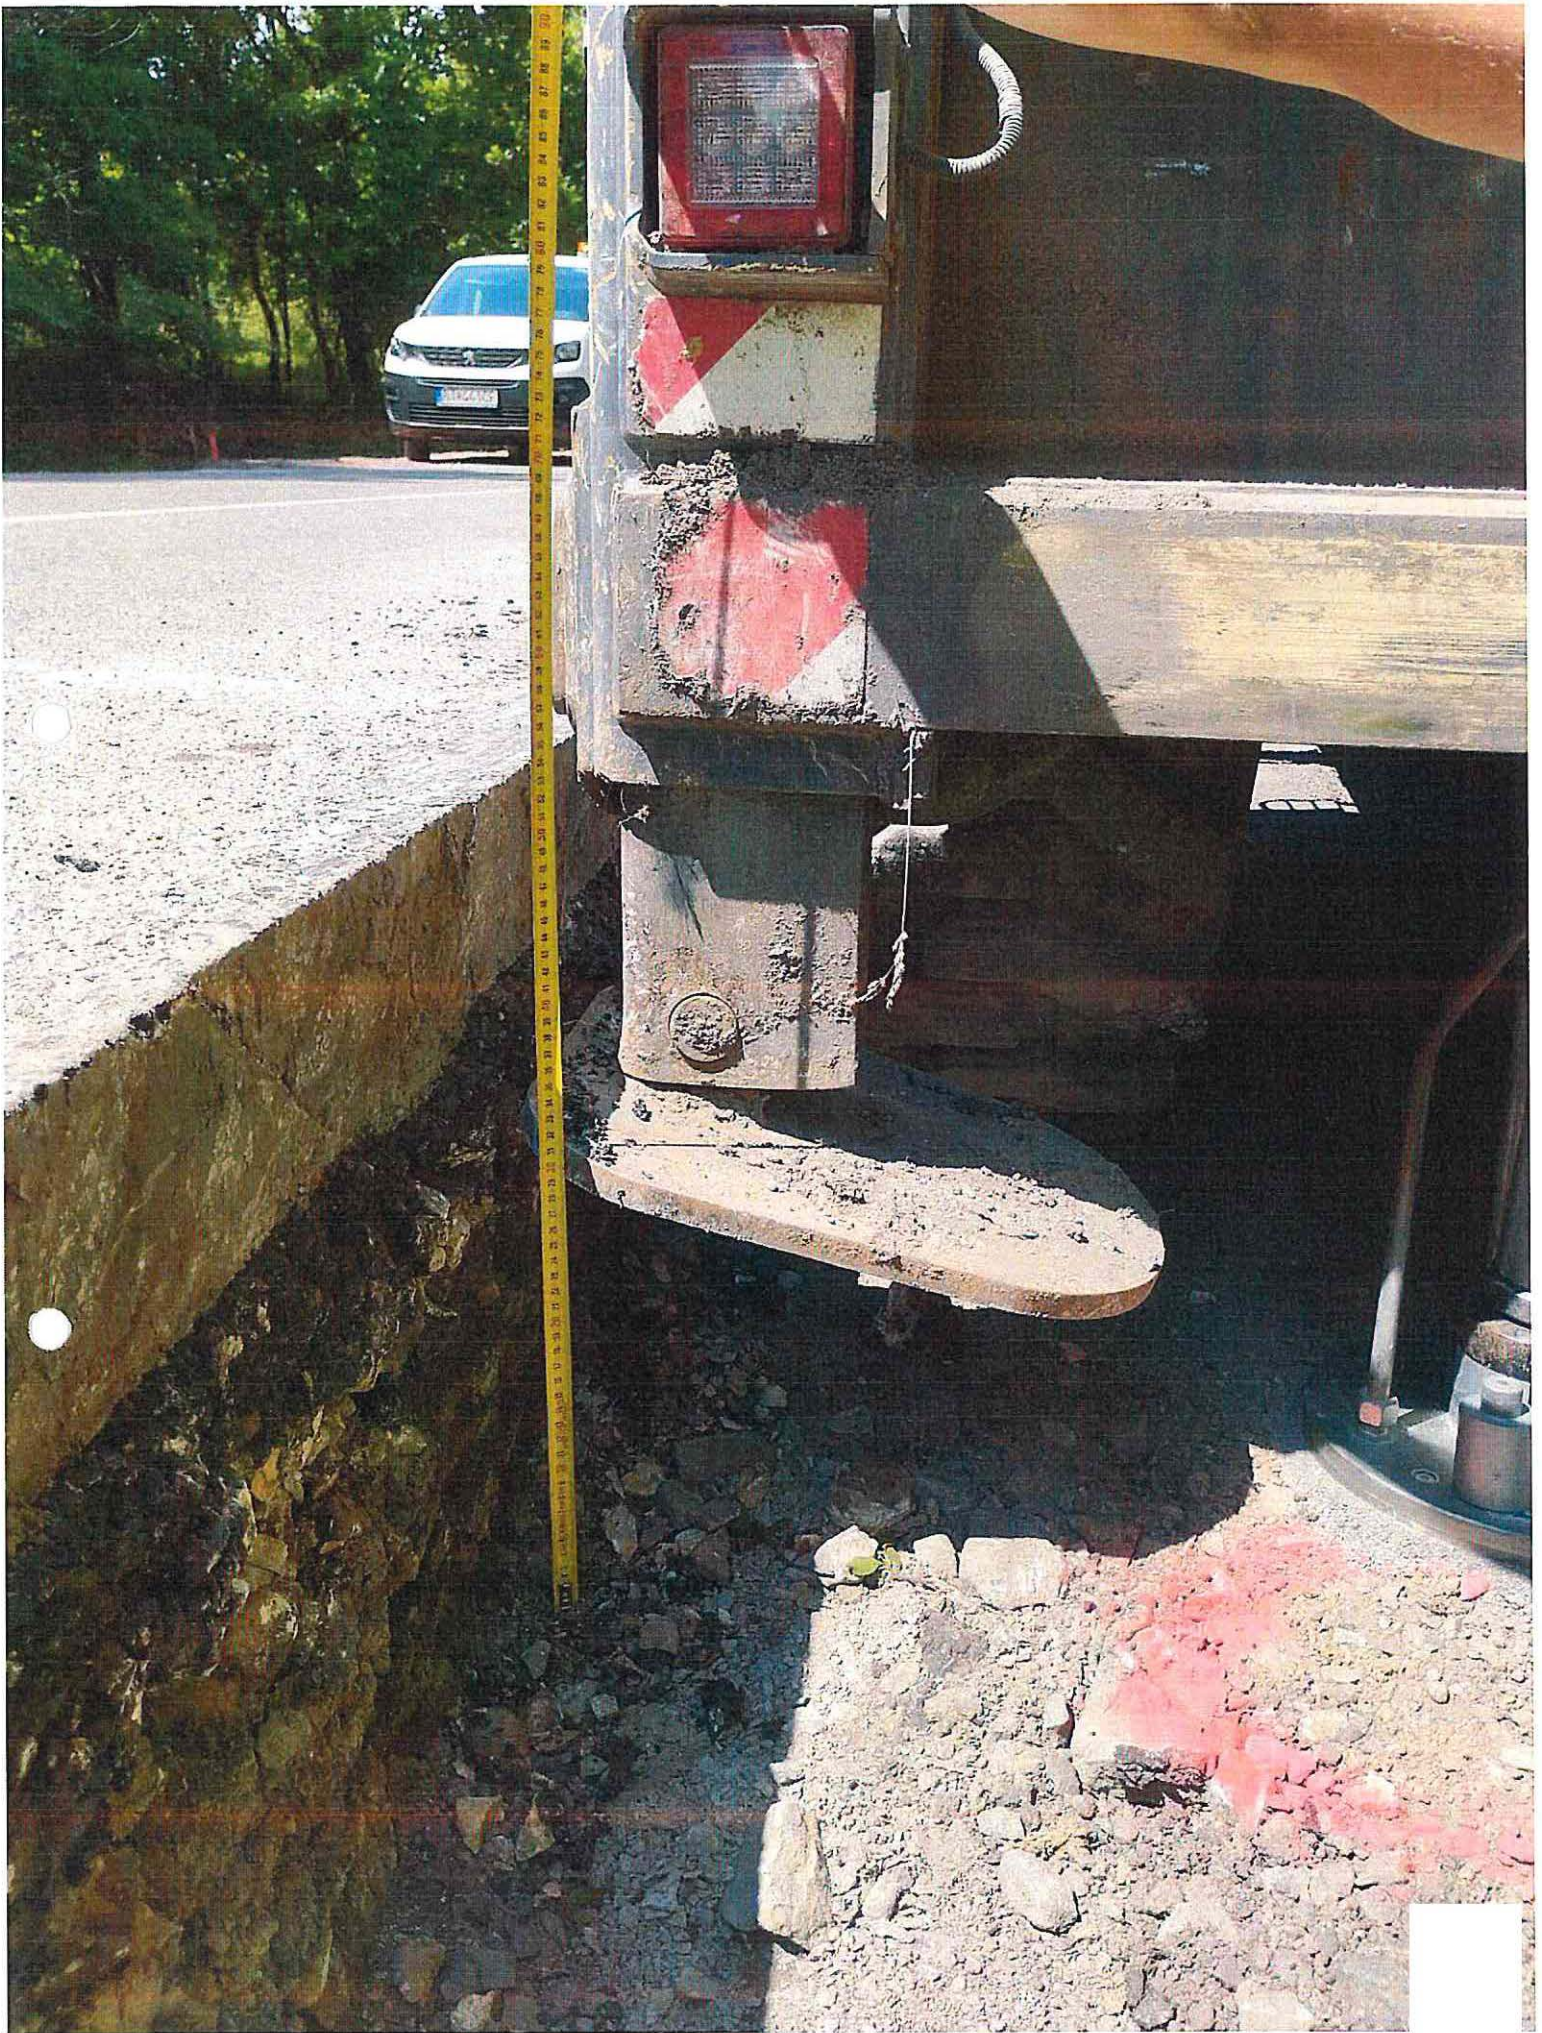



Skúšky

Protokol č. 315/Be/2023

Statická zaťažovacia skúška stavebných konštrukcií doskou


Postup skúšania A.3, podľa požiadaviek STN 73 6190

Objednávateľ: EUROVIA SK, a.s., závod Bratislava
Bojnická 20, 831 04 Bratislava

Stavba : Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké
Uherce- Skýcov
Objekt : SO 130 4.Etapa - rozšírenie
Konštrukcia : pláň
Druh sypaniny : pôvodný materiál
Miesto skúšania : km11,890, 2,3m od osi cesty vľavo

Priemer zaťažovacej dosky : d = 300 mm
Dátum skúšky : 14.6.2023
Teplota vzduchu : 23,0 °C
Teplota konštrukcie : 40,0 °C
Označenie vzorky : 315
Meno skúšajúceho : Kolesár

p (kN.m ⁻²)	Y (mm)	poissonovo číslo :	0,15
Vypočítané hodnoty :			
0	0,00	$\Delta Y_1 =$ 0,78 mm $\Delta Y_2 =$ 0,37 mm $E_{def1} =$ 29,5 MN.m ⁻² $E_{def2} =$ 62,2 MN.m ⁻² $E_{def2} / E_{def1} =$ 2,11	
50	0,43		
100	0,92		
200	1,70		
300	2,42		
100	2,06	$k =$ - MN.m ⁻³ $E_{pr} =$ 68,5 MN.m ⁻²	
50	1,84		
0	1,22		
50	1,59		
100	1,81		
200	2,18	Zaťaženie pri deformácii - 1,27 mm v MN.m ⁻² :	-
0	1,26		

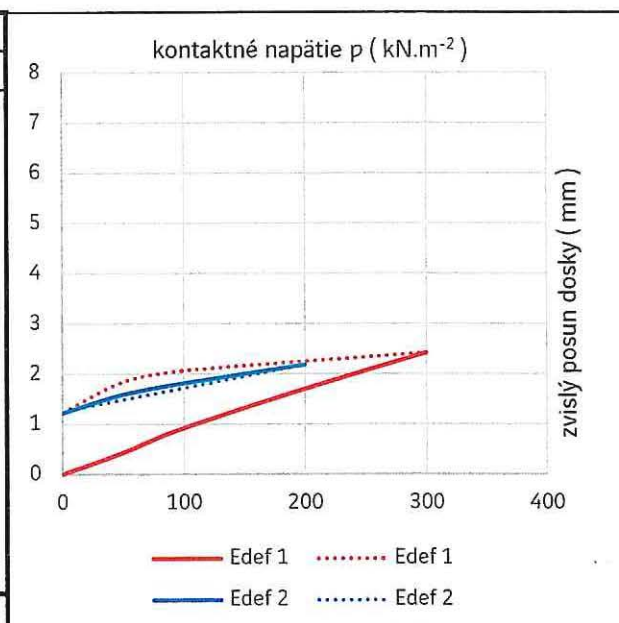

Požiadavka : Edef2 min. 90MPa ; pomer Edef2/Edef1 max. 2,5
Poznámka :

Použité prístrojové vybavenie: Statická záťažovacia súprava
Digitálny odchýlkomer

Vyhodnotenie: Výsledky skúšky nevyhovujú uvedenej požiadavke.

Výsledky skúšok sa týkajú iba uvedeného pr
rep

nty.Protokol o skúške môže byť reprodukován iba celý, v prípade jeho
hlasom vedúceho laboratória .

Schválil : vedúci laboratória Ing. Piroško-Kiráľ

Dňa : 14.6.2023

Protokol č. 316/Be/2023

Statická zatažovacia skúška stavebných konštrukcií doskou


Postup skúšania A.3, podľa požiadaviek STN 73 6190

Objednávateľ: EUROVIA SK, a.s., závod Bratislava
Bojnická 20, 831 04 Bratislava

Stavba : Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké
Uherce- Skýcov
Objekt : SO 130 4.Etapa - rozšírenie
Konštrukcia : pláň
Druh sypaniny : pôvodný materiál
Miesto skúšania : km11,960, 2,4m od osi cesty vľavo

Priemer zatažovacej dosky : d = 300 mm
Dátum skúšky : 14.6.2023
Teplota vzduchu : 23,0 °C
Teplota konštrukcie : 40,0 °C
Označenie vzorky : 316
Meno skúšajúceho : Kolesár

p (kN.m ⁻²)	Y (mm)	poissonovo číslo :	0,15
Vypočítané hodnoty :			
0	0,00	$\Delta Y_1 =$ 1,31 mm $\Delta Y_2 =$ 0,69 mm $E_{def1} =$ 17,6 MN.m ⁻² $E_{def2} =$ 33,4 MN.m ⁻² $E_{def2} / E_{def1} =$ 1,90	
50	0,72		
100	1,49		
200	2,80		
300	4,08		
100	3,55	$k =$ - MN.m ⁻³ $E_{pr} =$ 39,7 MN.m ⁻²	
50	3,19		
0	2,01		
50	2,60		
100	3,00		
200	3,69	Zataženie pri deformácii - 1,27 mm v MN.m ⁻² :	-
0	2,12		

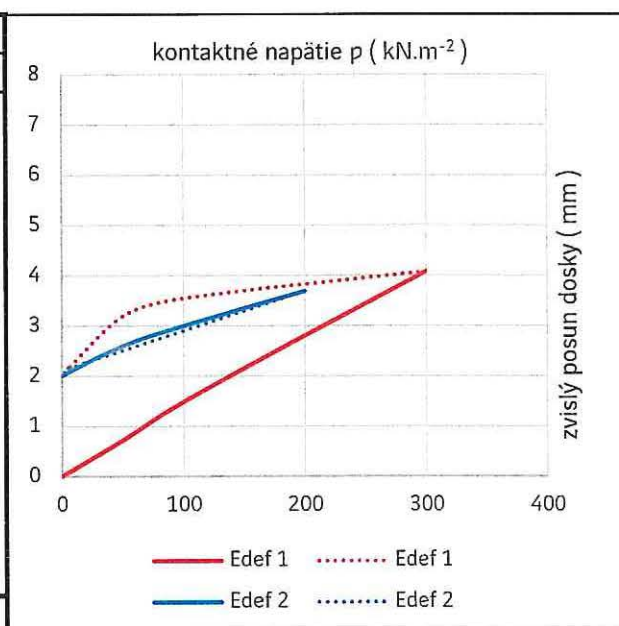

Požiadavka : Edef2 min. 90MPa ; pomer Edef2/Edef1 max. 2,5
Poznámka :

Použité prístrojové vybavenie: Statická zatažovacia súprava
Digitálny odchýlkomer

Vyhodnotenie: Výsledky skúšky nevyhovujú uvedenej požiadavke.

Výsledky skúšok sa týkajú iba uvedeného predmetu skúšky, ~~ne~~ nahrádza iné dokumenty. Protokol o skúške môže byť reprodukován iba celý, v prípade jeho
iým súhlasom vedúceho laboratória .

Schválil : vedúci I

Dňa : 14.6.2023

Protokol č. 317/Be/2023

Statická zťažovacia skúška stavebných konštrukcií doskou


Postup skúšania A.3, podľa požiadaviek STN 73 6190

Objednávateľ: EUROVIA SK, a.s., závod Bratislava
Bojnická 20, 831 04 Bratislava

Stavba : Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce- Skýcov
Objekt : SO 130 4.Etapa - rozšírenie
Konštrukcia : pláň
Druh sypaniny : pôvodný materiál
Miesto skúšania : km 12,580, 2,1m od osi cesty vpravo

Priemer zťažovacej dosky : d = 300 mm
Dátum skúšky : 14.6.2023
Teplota vzduchu : 23,0 °C
Teplota konštrukcie : 35,0 °C
Označenie vzorky : 317
Meno skúšajúceho : Kolesár

P (kN.m ⁻²)	Y (mm)	poissonovo číslo :	0,15
Vypočítané hodnoty :			
0	0,00	$\Delta Y_1 = 1,14 \text{ mm}$ $\Delta Y_2 = 0,44 \text{ mm}$ $E_{\text{def } 1} = 20,2 \text{ MN.m}^{-2}$ $E_{\text{def } 2} = 52,3 \text{ MN.m}^{-2}$ $E_{\text{def } 2} / E_{\text{def } 1} = 2,59$	
50	0,48		
100	1,04		
200	2,18		
300	3,10		
100	2,73		
50	2,44	$k = - \text{MN.m}^{-3}$ $E_{\text{pr}} = 60,9 \text{ MN.m}^{-2}$	
0	1,75		
50	2,11		
100	2,31		
200	2,75	Zaťaženie pri deformácii - 1,27 mm v MN.m ⁻² : -	
0	1,77		

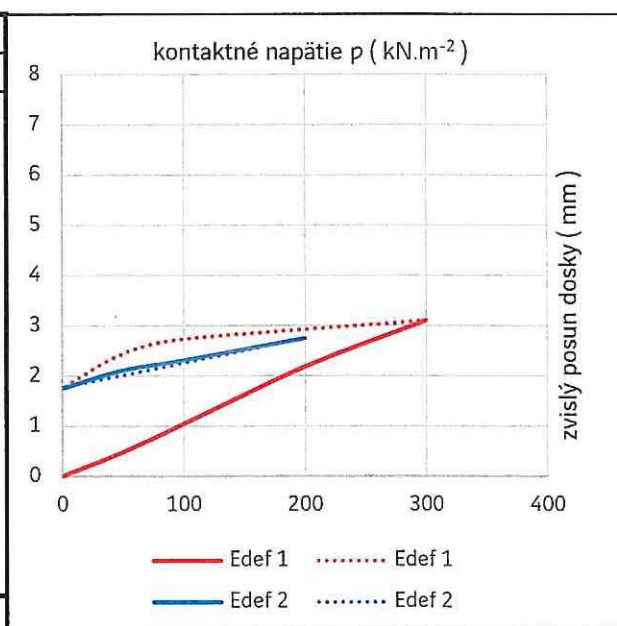

Požiadavka : Edef2 min. 90MPa ; pomer Edef2/Edef1 max. 2,5
Poznámka :

Použité prístrojové vybavenie: Statická zťažovacia súprava
Digitálny odchýlkomer

Vyhodnotenie: Výsledky skúšky nevyhovujú uvedenej požiadavke

Výsledky skúšok sa týkajú iba uv.

iné dokumenty. Protokol o skúške
súhlasom vedúceho lab

ípade jeho

Schválil : vedúci

il'

Dňa :

14.6.2023

Protokol č. 318/Be/2023

Statická zatažovacia skúška stavebných konštrukcií doskou


Postup skúšania A.3, podľa požiadaviek STN 73 6190

Objednávateľ: EUROVIA SK, a.s., závod Bratislava
Bojnická 20, 831 04 Bratislava

Stavba : Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké
Uherce- Skýcov
Objekt : SO 130 4.Etapa - rozšírenie
Konštrukcia : pláň
Druh sypaniny : pôvodný materiál
Miesto skúšania : km 12,565, 3,7m od osi cesty vpravo

Priemer zatažovacej dosky : d = 300 mm
Dátum skúšky : 14.6.2023
Teplota vzduchu : 23,0 °C
Teplota konštrukcie : 35,0 °C
Označenie vzorky : 318
Meno skúšajúceho : Kolesár

p (kN.m ⁻²)	Y (mm)	poissonovo číslo :	0,15
Vypočítané hodnoty :			
0	0,00	$\Delta Y_1 = 1,25 \text{ mm}$ $\Delta Y_2 = 0,62 \text{ mm}$ $E_{\text{def } 1} = 18,4 \text{ MN.m}^{-2}$ $E_{\text{def } 2} = 37,1 \text{ MN.m}^{-2}$ $E_{\text{def } 2} / E_{\text{def } 1} = 2,02$	
50	0,57		
100	1,19		
200	2,44		
300	3,79		
100	3,27		
50	2,72	$k = - \text{MN.m}^{-3}$ $E_{\text{pr}} = 45,9 \text{ MN.m}^{-2}$	
0	2,00		
50	2,45		
100	2,78		
200	3,40		
0	2,08		
Zataženie pri deformácii - 1,27 mm v MN.m ⁻² :			-

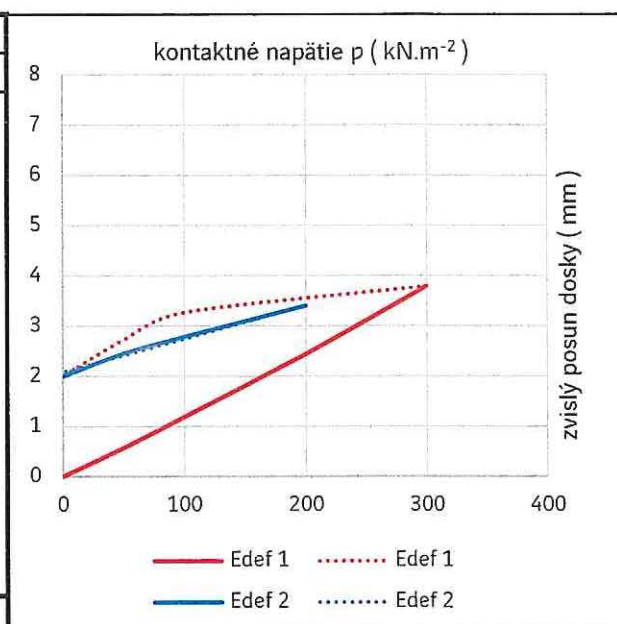

Požiadavka : Edef2 min. 90MPa ; pomer Edef2/Edef1 max. 2,5
Poznámka :

Použité prístrojové vybavenie: Statická zatažovacia súprava
Digitálny odchýlkomer

Vyhodnotenie: Výsledky skúšky nevyhovujú uvedenej požiadavke.

Výsledky skúšok sa týkajú iba uvedeného predmetu skúšky, nenahrádza iné dokumenty. Protokol o skúške môže byť reprodukován iba celý, v prípade jeho reprodukcie na častiach iba s písomným súhlasom vedúceho laboratória.

Schválil : vedúci laboratória Ing. Piroško-Kiráľ

Dňa : 14.6.2023

ZMENOVÝ LIST STAVBY

Stavba: Projekt Rekonštrukcie cesty č.II/511 Veľké Uherce – Skýcov 4. etapa

Číslo ZoD: 2023/0168

Poradové číslo zmenového listu:

2

Zmena:

D - dokumentácia

P - príprava

R - realizácia

Stavebný
objekt

SO 130 Etapa 4

Názov zmeny: **Úprava trvalého dopravného značenia**

Popis zmeny:

Trvalé dopravné značenie sa bude realizovať podľa aktuálne platných predpisov a vyhlášok

Návrh zmeny:

Zmena sa vykoná na základe odsúhlaseného projektu trvalého dopravného značenia a vydaného určenia na trvalé dopravné značenie

Zdôvodnenie zmeny:

Dokumentácia trvalého dopravného značenia, ktorá bola súčasťou verejného obstarávania bola z roku 2016.

Dňom 20.01.2023 nadobudol účinnosť záväzný dokument Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií TP 117 „Technické podmienky Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení“ (ďalej len „TP 117“). Tieto TP 117 sú technickou špecifikáciou pre návrh dopravného značenia a pre jeho použitie na cestách (v zmysle /Z5/) a v iných premávkových priestoroch. Nesmú sa použiť dopravné značky a dopravné zariadenia, ktoré sú v rozpore so špecifikáciami uvedenými v týchto TP 117, ani sa nesmú dopravné značky a dopravné zariadenia použiť spôsobom, ktorý je v rozpore so špecifikáciami a zásadami uvedenými v týchto TP 117.

Dňom 20.01.2023 nadobudol účinnosť záväzný dokument Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií TP 118 „Technické podmienky Zásady používania vodorovných dopravných značiek“ (ďalej len „TP 118“). Vodorovné dopravné značenie sa má v zmysle TP 118 uviesť do súladu s požiadavkami určenými v tomto dokumente a v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, predovšetkým podľa ustanovení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení, zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení v platnom znení.

Vzhľadom na reflektovanie vyššie uvedených zmien pri realizácii Diela bolo potrebné pristúpiť k úprave pôvodnej projektovej dokumentácie trvalého dopravného značenia. Dokumentáciu upravila spol. GETOS s.r.o.. Uvedená projektová dokumentácia bola dňa 18.7.2023 schválená Okresným dopravným inšpektorátom Okresného riaditeľstva Policajného zboru Partizánske (ďalej len „ODI OR PZ Partizánske“).

Posúdenie zmeny - autorský dozor projektanta:	Posúdenie zmeny - tech. dozor objednávateľa:
JD BENČE NA VEDOMIE A AKCEPTÁCIE	JD BENČE NA VEDOMIE BEZ MHNUT ING. SVETICKÝ

— 2023 —

Stavba:	Projekt Rekonštrukcie cesty č.II/511 Veľké Uherce – Skýcov 4. etapa	Číslo ZoD:	2023/0168	SO 130 Etapa 4	Zmenový list č:	2
Dopady: do projektovej dokumentácie: Áno - DSVS do časového plánu: nie do ceny: zvýšenie o: 0 € bez DPH 0 € s DPH zníženie o: 11252,93 € bez DPH 13503,52 € sDPH						
Zdroj financovania zmeny:						
Navrhovateľ zmeny: EUROVIA SK, a.s. Podpis:						
Vecná kontrola				Cenová kontrola		
Vyjadrenie zhotoviteľa: Podpis:						
Zhotoviteľ s navrhovanou zmenou súhlasí						
Vyjadrenie projektanta: Podpis:						
Vyjadrenie objednávateľa: Podpis:						
Doporučenie: Podpis:						
Záverečné stanovisko:						

Dňa:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Za projektanta:

Úprava trvalého dopravného značenia

Stavba: Projekt Rekonštrukcie cesty č.II/511 Veľké Uherce - Skýcov
Objekt: SO 130 Etapa 4 - Rekonštrukcia cesty II/511 v km 10,322-13,757

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 2. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

45	912293111.S	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	ks	46,000	15,01	690,46
46	404490000300.S	Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia II. triedy, so spojovacím materiálom	ks	46,000	8,76	402,96
47	914001112.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky v rámoch na oceľovej konštrukcii	ks	74,000	88,85	6 574,90
48	4044633101	Dopravné značky štandardné	kus	74,000	83,85	6 204,90
49	4044633102	Stĺpiky k dopravným značkám	kus	21,000	84,48	1 774,08
52	915712512.S	Vodorovné dopravné značenie termoplastom deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	6 641,000	3,75	24 903,75
53	915712612.S	Vodorovné dopravné značenie termoplastom vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	m	-6 898,000	7,51	-51 803,98

Celkom

-11 252,93