

Zmluva o dielo č. 07/2020
na realizáciu diela
“REKONŠTRUKCIA ČOV VEĽKÝ BLH”

1. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Sídlo:	Obec Veľký Blh Družstevná 354 980 22 Veľký Blh
Zastúpený	: Norbert Kluka - starosta obce
IČO	: 00319198
DIČ	: 2021230530
tel./fax	: +421 4758 120 70
e-mail	: ocu@velkyblh.sk
Bankové spojenie	: VÚB, a.s.
IBAN	: SK75 0200 0000 0012 6437 2451
(ďalej len „Objednávateľ“)	

a

1.2 Zhotoviteľ:

Názov: **STAVMONT SK, s.r.o.**
Sídlo: Rudohorská 6735/33, Banská Bystrica 974 11
Registrácia: Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, číslo vložky 36073/S
IČO: 52 257 606
DIČ: 2120951162
IČ DPH: SK2120951162
Štatutárny orgán: Žiško Ján, konateľ
Kontaktná osoba vo veciach zmluvných: Žiško Ján
Kontaktná osoba vo veciach technických: Žiško Ján
Bankové spojenie: TATRA Banka a.s.
IBAN: SK68 1100 0000 0029 4506 9436
Telefón: +421 911 830 704
e-mail: zisko@stavmontsk.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

uzatvárajú túto zmluvu (ďalej len „zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare):

Preambula

1. Táto Zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania, v zmysle § 3, §5 a § 117 zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup zákazky s nízkou hodnotou **“REKONŠTRUKCIA ČOV VEĽKÝ BLH”**.

Článok II. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa riadne a včas dielo **“REKONŠTRUKCIA ČOV VEĽKÝ BLH”**, v rozsahu podľa projektovej dokumentácie tvoriacej prílohu č. 3 Výzvy na súťaž (z ktorej vzišla táto zmluva) a rozpočtu výkaz/výmer, ktorý tvorí **prílohu č. 1** tejto zmluvy (ďalej len "Rozpočet"), a taktiež záväzok zhotoviteľa dodať objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady týkajúce sa najmä realizácie diela a jeho kvality, predovšetkým doklady potrebné k úspešnému priebehu kolaudačného konania stavby.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo s odbornou starostlivosťou podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve, na svoje náklady, vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo, riadne, včas, bez väd a nedorobkov, a odovzdať zhotovené dielo objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite.
3. Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
4. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a všetky iné podmienky potrebné k riadnej realizácii diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné na kvalitné a riadne vykonanie diela.
5. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil aj s miestom vykonávania diela (povahou a stavom staveniska, jeho prízjazdovými, dopravnými a skladovacími možnosťami).
6. Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu o dielo v súlade s postupom zadávania zákaziek s nízkou hodnotou podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok III. ČAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zrealizuje dielo v týchto termínoch:
Dielo môže byť realizované v jednotlivých etapách, podľa výšky finančných prostriedkov, ktoré bude mať objednávateľ k dispozícii.
Termín začatia realizácie diela: dňom odovzdania a prevzatia staveniska alebo jeho časti/etapy Zhotoviteľom.
Termín ukončenia realizácie diela: **do 36 kalendárnych mesiacov** od odovzdania a prevzatia staveniska zhotoviteľom.
2. Objednávateľ sa zaväzuje stavenisko odovzdať zhotoviteľovi a zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko od objednávateľa prevziať **do 7 dní od odoslania písomnej výzvy zhotoviteľovi**. V prípade, ak si Zhotoviteľ v stanovenej lehote stavenisko neprevezme hoci mu to bolo umožnené, považuje sa toto za odovzdané a prevzaté na účely tejto zmluvy uplynutím lehoty uvedenej v predchádzajúcej vete.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo zrealizuje (ukončí) riadne a včas v zmysle ods. 1 tohto článku III zmluvy. Zhotoviteľ je povinný a zaväzuje sa najneskôr do termínu ukončenia realizácie diela toto dielo riadne vykonať a na základe právoplatného rozhodnutia o povolení užívania stavby (kolaudačného rozhodnutia) odovzdať toto dielo objednávateľovi.
4. Zhotoviteľ je oprávnený požadovať zmenu termínu realizácie diela iba v týchto prípadoch, ktoré budú objektívne a preukázateľne brániť v realizácii diela:
 - a) zásahu orgánov štátnej správy, ktorý vznikol z dôvodov mimo sféry vplyvu Zhotoviteľa;
 - b) prerušení prác na diele Objednávateľom;
 - c) zmene technického riešenia diela zo strany Objednávateľa;
 - d) v prípadoch vyššej moci, ktorá znemožňuje riadnu realizáciu diela alebo jeho časti. Pod pojmom vyššia moc sa rozumie jú okolnosti majúce vplyv na dielo, ktoré nie sú závislé na vôli zmluvných strán a ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, ani ich nemohli pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti predpokladať pri uzatvorení Zmluvy o dielo (napr. vojna, mobilizácia, povstanie, a pod.);
 - e) omeškaní Objednávateľa s odovzdaním staveniska.
5. Podmienkou zmeny termínu zhotovenia diela podľa tohto článku Zmluvy o dielo je skutočnosť, že Zhotoviteľ ohlásí dôvod na zmenu a Objednávateľ túto zmenu schváli. Zmenu termínu zhotovenia diela schvaľuje Objednávateľ písomnou formou. Zhotoviteľ v týchto prípadoch nie je počas tejto schválenej doby v omeškaní s ukončením a odovzdaním diela.
6. Objednávateľ odovzdá pred začatím realizácie diela Zhotoviteľovi stavenisko formou písomného vzájomne potvrdeného protokolu o odovzdaní a prevzatí.
7. Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje včasnú alebo riadnu realizáciu diela, a môže spôsobiť omeškanie zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v čl. III. ods. 1 tejto Zmluvy.

Článok IV.

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Celková cena za kompletne zrealizovanie diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení ako cena dohodou podľa Prílohy č. 1 Rozpočet výkaz/výmer (Ponuka zhotoviteľa) vo výške:

Cena bez DPH	174 364,88 EUR
--------------	----------------

DPH 20%	34 872,98 EUR
---------	---------------

Cena celkom vrátane DPH	209 237,86 EUR
--------------------------------	-----------------------

Spracovaný rozpočet je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi čiastku, na ktorú bude mať zhotoviteľ nárok v súlade s ustanoveniami zmluvy, a to v čase a spôsobom uvedenými v tejto zmluve. DPH bude uhradená v súlade so záväznými nariadeniami a právnymi predpismi.

2. K fakturovanej cene bude účtovaná DPH v sadzbe platnej v čase fakturácie.
3. K zmluve je priložená príloha č. 1 – Rozpočet, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. Príloha č. 1 je vyplnený Výkaz/výmer vo všetkých položkách pre celý stavebný objekt.
4. Všetky atesty a certifikáty použitých materiálov preukazujúce zhody výrobkov pre stavbu si zabezpečuje na vlastné náklady zhotoviteľ.
5. Zhotoviteľ vyhotoví súpis skutočne prevedených prác po položkách a predloží ho

objednávateľovi. Objednávateľ do dvoch pracovných dní vráti zhotoviteľovi jeden potvrdený súpis vykonaných prác uskutočnených zhotoviteľom. Na základe takto potvrdeného súpisu vykonaných prác má zhotoviteľ právo vystaviť faktúru vo výške odsúhlaseného súpisu vykonaných prác. Takáto faktúra musí mať všetky náležitosti daňového dokladu, ktoré predpisuje platná právna legislatíva Slovenskej republiky a jej splatnosť je do 30 dní odo dňa doručenia faktúry zhotoviteľovi.

6. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry k termínu splatnosti je zhotoviteľ oprávnený požadovať zaplatenie úroku z omeškania 0,05 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania od objednávateľa.

Článok V. VYKONANIE PRÁC

1. Kvalita vykonaných prác musí zodpovedať tejto zmluve, príslušným Technicko-kvalitatívnym predpisom a ostatným normám a predpisom platnými v čase realizácie diela. Kvalitu realizovaných prác a zabudovaných materiálov bude zhotoviteľ dokladovať atestami o kvalite.
2. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko formou obojstranne podpísaného zápisu s vytýčením priestoru staveniska min. 1 pracovný deň pred začatím prác. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi do termínu odovzdania staveniska všetky nevyhnutné doklady, na základe ktorých je možné začať realizovať dielo v súlade s platnými právnymi predpismi.
3. Objednávateľ pripraví stavenisko podľa požiadaviek STN a TP.
4. Zhotoviteľ bude odo dňa odovzdania staveniska viesť stavebný denník, do ktorého budú zmluvné strany zapisovať skutočnosti dôležité pre vykonanie diela. Objednávateľ je povinný stavebný denník sledovať a do 2 pracovných dní k zápisom pripájať svoje stanovisko.
5. Stavebný denník bude na stavbe vedený odo dňa jej začatia do riadneho ukončenia prác, a to spôsobom obvyklým podľa pokynov na vedenie stavebných denníkov. Záznamy o priebehu prác, kontrolách, preberaní prác a všetkých ďalších okolnostiach, ktoré budú obe strany považovať za dôležité budú zapisované denne do stavebného denníka. Za riadne vedenie stavebného denníka zodpovedá stavbyvedúci zhotoviteľa.

Článok VI. ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

1. Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku. Zhotoviteľ poskytne na dielo podľa tejto zmluvy záruku za riadne vykonanie prác v záručnej dobe minimálne 24 mesiacov. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené dielo bude mať počas celej záručnej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a bude vyhovovať požiadavkám technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi, a za vady, ktoré vznikli počas záručnej doby.
2. Záručná doba začína plynúť odo dňa podpísania preberacieho protokolu celej stavby alebo jej časti/etapy. Záručná doba sa končí uplynutím 24 mesiacov.

Článok VII. PRECHOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY

1. Vlastníkom zhotovovaného diela je objednávateľ.

2. Nebezpečenstvo škody na diele znáša zhotoviteľ až do odovzdania diela objednávateľovi.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov.

Článok VIII. OSTATNÉ USTANOVENIA

1. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strane, má poškodená strana nárok na náhradu vzniknutej škody vrátane ušlého zisku.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, o ktorých sa v súvislosti s uzatvorením a plnením predmetu tejto zmluvy dozvie, najmä obsah tejto zmluvy a jej príloh a obsah faktúry vystavenej na základe tejto zmluvy, sú predmetom obchodného tajomstva objednávateľa a zhotoviteľ ich neposkytne tretej osobe bez písomného súhlasu objednávateľa. To sa nevzťahuje na prípady, kedy je zhotoviteľ povinný tak urobiť na základe povinnosti uloženej zákonom.
3. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa postúpiť tretej osobe akúkoľvek pohľadávku, ktorá mu voči objednávateľovi vznikla alebo vznikne na základe tejto zmluvy, alebo na základe ustanovení zákona upravujúcich práva a povinnosti zmluvných strán súvisiacich s realizáciou diela podľa tejto zmluvy.

Článok IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmeny a doplnky obsahu zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode obidvoch zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie zmluvy neplatné. Pri uzatváraní dodatkov k zmluve je povinnosť zmluvných strán postupovať v zmysle zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní.
2. Táto zmluva nadobúda platnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami. Zmluvné strany berú na vedomie, že v prípade tejto Zmluvy ide o povinne zverejňovanú zmluvu, ktorá nadobúda účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka až dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.
4. Zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, jeden pre zhotoviteľa a dve pre objednávateľa.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, že sú oprávnené s predmetom zmluvy nakladať, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť túto zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne účastníkovi tejto zmluvy na základe tohto vyhlásenia.
6. Všetky písomné doklady týkajúce sa vzťahov z tejto zmluvy, jej zmeny alebo zániku, zasiela jedna zmluvná strana na adresu druhej zmluvnej strany, ktorá je uvedená pri označení zmluvnej strany v úvode tejto zmluvy. Ak dôjde k zmene tejto adresy, je povinná zmluvná strana, u ktorej k zmene došlo, písomne oznámiť zmenu adresy druhej zmluvnej strane do 15 dní od vtedy ako k nej došlo, pričom na oznámení zmeny adresy musí byť podpis úradne osvedčený, inak platí, že zmena nenastala. V prípade, ak sa písomnosť vráti nedoručená platí, že účinky doručenia nastali tretím dňom po jej odoslaní.
7. V prípade, ak je niektoré ustanovenie zmluvy alebo sa z akéhokoľvek dôvodu stane neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné (obsoletné), nemá a ani nebude to mať za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení zmluvy.

Zmluvné strany sú povinné v dobrej viere, rešpektujúc zásady poctivého dobrých mravov rokovať tak, aby bolo neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie písomne nahradené iným ustanovením, ktorého vecný obsah bude zhodný alebo čo možno najviac podobný ustanoveniu, ktoré je nahradzované, pričom účel a zmysel zmluvy musí byť zachovaný. Do doby, pokiaľ takáto dohoda nebude uzavretá, rovnako v prípade, ak k nej vôbec nedôjde, použijú sa na nahradenie neplatného, neúčinného alebo nevynútiteľného ustanovenia iné ustanovenia zmluvy a ak také ustanovenia nie sú, potom sa použijú ustanovenia slovenských právnych predpisov a inštitútov, ktoré sú upravené slovenským právnym poriadkom, pričom sa použijú také ustanovenia, ktoré zodpovedajú kritériám predchádzajúcej vety.

8. Prílohou a neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú alebo sa postupne stanú nasledovné prílohy:

Príloha č. 1 Rozpočet výkaz/výmer


Príloha č. 2 Zoznam subdodávateľov

V obci Veľký Blh, dňa 19.11.2020

V Banskej Bystrici, dňa 19.11.2020

za objednávateľa:

za zhotoviteľa :

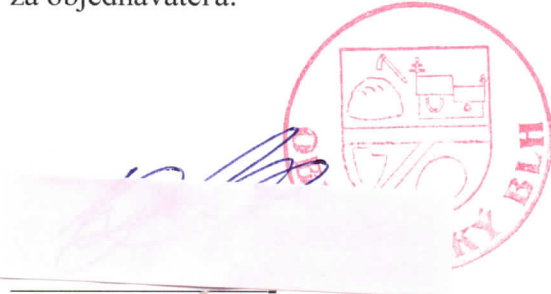

Norbert Kluka
starosta obce Veľký Blh



Žižko Ján
konateľ spoločnosti

IVIMONT SK,
s.r.o.
Rudohorská 6735/33, 974 11 Banská Bystrica
IČO: 52 257 606 IČ DPH: SK2120951162

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	REKONŠTRUKCIA ČOV VEĽKÝ BLH	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
Objednávateľ	Obec Veľký Blh	IČO	319198
Projektant	Ing. Peter Nemec		
Zhotoviteľ	STAVMONT SK, s.r.o.		52257606
Spracoval			
		IČ DPH	
Rozpočet číslo		Dňa	19.11.2020
		Položiek	
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 174 364,88	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis		23	Súčet 7, 12, 19-22 174 364,88
Objednávateľ		24	DP H 20,00 % z 174 364,88 34 872,98
		25	Cena s DPH (r. 23-24) 209 237,86
		E	Prípochty a odpočty
Dátum a podpis		26	Dodávky objednávateľa 0,00
Zhotoviteľ		27	Kľzáva doložka 0,00
Dátum a podpis		28	Zvýhodnenie 0,00



Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: REKONŠTRUKCIA ČOV VEĽKÝ BLH

Objednávateľ: Obec Veľký Blh

Zhotoviteľ: STAVMONT SK, s.r.o.

Miesto: Veľký Blh

Spracoval: Žiško Ján

Dátum: 19.11.2020

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
4/2020	REKONŠTRUKCIA ČOV VEĽKÝ BLH	174 364,88	34 872,98	209 237,86	0,00	174 364,88	0,00	0,00	0,00
E.1	SO 01 Prevádzková budova, nádrž SUN -KJ	28 982,79	5 796,56	34 779,35	0,00	28 982,79	0,00	0,00	0,00
E.1.1	SO 01.1 časť stavba a architektúra	27 804,08	5 560,82	33 364,90	0,00	27 804,08	0,00	0,00	0,00
E.1.3	SO 01.3 časť elektro	1 178,71	235,74	1 414,45	0,00	1 178,71	0,00	0,00	0,00
E.1.3.1	SO 01.3 časť elektro - montážne práce	833,80	166,76	1 000,56	0,00	833,80	0,00	0,00	0,00
E.1.3.2	SO 01.3 časť elektro - nosný materiál	344,91	68,98	413,89	0,00	344,91	0,00	0,00	0,00
E.2	SO 02 Sadové a terénne úpravy, spevnená plocha	26 613,55	5 322,71	31 936,26	0,00	26 613,55	0,00	0,00	0,00
E.3	SO 03 Oplotenie	5 807,98	1 161,60	6 969,58	0,00	5 807,98	0,00	0,00	0,00
PS.1	PJ 0101 Strojno-technologické zariadenia ČOV, časť technológia	104 890,07	20 978,01	125 868,08	0,00	104 890,07	0,00	0,00	0,00
PS.2	PJ 0102 Strojno-technologické zariadenia ČOV, časť elektro	8 070,49	1 614,10	9 684,59	0,00	8 070,49	0,00	0,00	0,00

Celkom

174364,88

34872,98

209 237,86


0,00

174 364,88

46,32

0,00

0,00

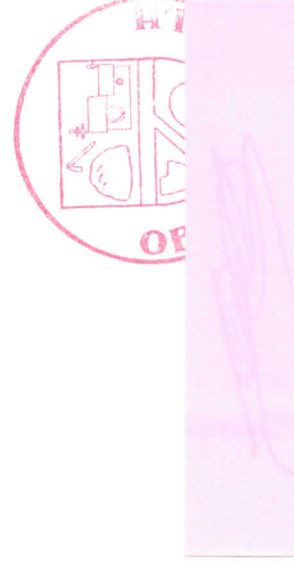

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA ČOV VEĽKÝ BLH

Objekt: SO 01 Prevádzková budova, nádrž SUN -KJ

Časť: SO 01.1 časť stavba a architektúra

Objednávateľ: Obec Veľký Blh

Zhotoviteľ: STAVMONT SK, s.r.o.

Miesto: Veľký Blh

Spracoval: Žiško Ján

Dátum: 19.11.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 27 259,97 142,558

1 Zemné práce 2 336,08 22,183

1	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	91,314	7,50	684,86	0,000
2	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	27,394	0,50	13,70	0,000
3	132201201.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	41,700	12,65	527,51	0,000
4	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	12,510	0,80	10,01	0,000
5	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	48,000	1,60	76,80	0,047
6	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	48,000	0,90	43,20	0,000
7	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	50,730	1,40	71,02	0,000
8	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	50,730	4,85	246,04	0,000
9	171206111	Uloženie zemín schopných zúrodnenia alebo zemín výsypiek do násypov predpísaných tvarov s urovnaním	m3	50,730	0,52	26,38	0,000
10	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	82,284	3,65	300,34	0,000
11	583310003200.S	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	t	6,981	9,65	67,37	6,981
12	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	9,075	8,50	77,14	0,000
13	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	15,155	12,65	191,71	15,155

2 Zakladanie 2 513,86 39,204

14	215901101	Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	61,800	0,30	18,54	0,000
15	273326241	Základové dosky z betónu železového vodostavebného C 25/30 (bez výstuže)	m3	7,770	59,32	460,92	18,053
16	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	6,420	7,65	49,11	0,004
17	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	6,420	2,98	19,13	0,000
18	273362422	Výstuž základových dosiek zo zvar. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	103,600	3,15	326,34	0,365
19	274271051.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniaciach tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 400 mm	m3	9,300	123,98	1 153,01	20,036
20	274361825.S	Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniaciach tvárnic s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,744	654,32	486,81	0,745

4 Vodorovné konštrukcie 1 140,49 65,687

21	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	8,160	26,98	220,16	15,429
----	-----------	--	----	-------	-------	--------	--------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
22	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	2,590	71,65	185,57	5,678
23	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	2,140	8,50	18,19	0,010
24	462511111	Zahádzka z lomového kameňa, zhotovenie, s dodaním kameňa	m3	18,540	38,65	716,57	44,570

5 Komunikácie 31,98 0,276

25	591111111	Kladenie dlažby z kociek veľkých do lôžka z kameniva ťaženého	m2	1,500	5,40	8,10	0,276
26	5922763000	<i>Tvárnica priekopová a melioračná, doska obkladová betónová TBM 2-50, rozmer 500x500x100 mm</i>	ks	6,000	3,98	23,88	0,000

8 Rúrové vedenie 21 108,99 15,209

27	871266016	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 100	m	5,000	0,40	2,00	0,000
28	286110002000	<i>Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 110, dĺ. 1 m</i>	ks	5,000	3,25	16,25	0,009
29	871356028	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 200	m	15,000	0,50	7,50	0,000
30	286110003100	<i>Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 200, dĺ. 6 m</i>	ks	3,000	58,98	176,94	0,102
31	877266000	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 100	ks	3,000	2,65	7,95	0,000
32	286510003400	<i>Koleno PVC-U, DN 110x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia</i>	ks	3,000	1,32	3,96	0,001
33	877356030	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 200	ks	1,000	3,25	3,25	0,000
34	286510013700	<i>Odbočka 45° PVC-U, DN 200/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia</i>	ks	1,000	7,65	7,65	0,002
35	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	3,000	1,80	5,40	0,000
36	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	3,000	0,45	1,35	0,000
37	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	3,000	0,98	2,94	0,000
38	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	15,000	1,25	18,75	0,000
39	894102112	Osadenie železobetónovej nádrže, hmotnosti nad 4 do 10 t	ks	6,000	65,98	395,88	0,000
40	594310009200	<i>Prefabrikovaná nádrž - nástavec pre nádrž SUN - KJ DN 2500 mm H 1000 mm, železobetónový</i>	ks	4,000	765,98	3 063,92	8,553
41	594310009200	<i>Prefabrikovaná nádrž - dno pre nádrže SUN - KJ DN 2500 mm H 1200 mm, železobetónový</i>	ks	2,000	954,12	1 908,24	4,277
42	894102212	Osadenie železobetónového stropu, hmotnosti nad 1 t	ks	2,000	9,54	19,08	0,000
43	594310001400	<i>Strop D 2700x300mm pre nádrže SUN - KJ DN 2500 mm, železobetónový</i>	ks	2,000	965,32	1 930,64	1,500
44	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	4,000	19,32	77,28	0,025
45	552410002600	<i>Poklop liatinový štvorcový s rámom 700x700 mm, uzamykateľný</i>	ks	4,000	165,98	663,92	0,140
46	899721111	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	3,000	0,75	2,25	0,000
47	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	3,000	0,25	0,75	0,000
48	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	17,000	0,32	5,44	0,002
49	899912105	Montáž oceľových chráničiek D 377x10	m	3,800	21,54	81,85	0,002
50	142110003900. S	<i>Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 377 mm, hr. steny 9,0 mm, ozn. 11 353.0</i>	m	3,800	54,98	208,92	0,310
51	899912133	Montáž klznej objímky RACI montovaná na potrubie DN 200	ks	5,000	5,65	28,25	0,000
52	286710001200	<i>Objímka klzna dištančná "RACI" F 41, HDPE, typ F, výška 41 mm</i>	ks	15,000	3,20	48,00	0,255
53	286710001500	<i>Objímka klzna dištančná "RACI" G 41, HDPE, typ G, výška 41 mm</i>	ks	5,000	2,65	13,25	0,030

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA ČOV VEĽKÝ BLH

Objekt: SO 01 Prevádzková budova, nádrž SUN -KJ

Podčasť: SO 01.3 časť elektro - montážne práce

Objednávateľ: Obec Veľký Blh

Zhotoviteľ: STAVMONT SK, s.r.o.

Miesto: Veľký Blh

Spracoval: Žiško Ján

Dátum: 19.11.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Kód	Stroje, zariadenia a montáže k cenníkom rady M	833,80	0,000
------------	---	---------------	--------------

D2	Prípojka	52,20	0,000
-----------	-----------------	--------------	--------------

1	210950203	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 4 kg	m	45,000	1,16	52,20	0,000
---	-----------	---	---	--------	------	-------	-------

	Výmena ističa v rozvádzači	131,07	0,000
--	-----------------------------------	---------------	--------------

2	210810014	Montážne práce	hod	3,000	15,44	46,32	0,000
3	210810014	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x16	m	45,000	0,62	27,90	0,000
4	210010044	Rúrka elektroinšt. ohybná, kovová "Kopex", uložená pevne typ 2429, 29 mm	m	45,000	1,13	50,85	0,000
5	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	8,000	0,75	6,00	0,000

D3	Bleskozvod	151,60	0,000
-----------	-------------------	---------------	--------------

6	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	9,000	1,72	15,48	0,000
7	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	4,000	2,39	9,56	0,000
8	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120mm2	m	50,000	0,52	26,00	0,000
9	210220101	Zvodový vodič včítane podpory FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	18,000	3,41	61,38	0,000
10	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	4,000	0,93	3,72	0,000
11	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	ks	2,000	1,26	2,52	0,000
12	210220372	Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny	ks	6,000	5,49	32,94	0,000

D4	Zemné práce	323,01	0,000
-----------	--------------------	---------------	--------------

13	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	40,000	0,17	6,80	0,000
14	460620013	UPRAVA TERENU PROVIZORNA ZEM3	m2	31,500	0,87	27,41	0,000
15	460200153	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	50,000	2,02	101,00	0,000
16	460560153	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	50,000	0,98	49,00	0,000
17	460200163	VÝKOP KABEL RYHY S 35 HL 80 CM ZEM3	m	40,000	2,31	92,40	0,000
18	460560163	ZAHADZ RYHY S 35 CM HL 80 CM ZEM3	m	40,000	1,16	46,40	0,000

D5	VRN	175,92	0,000
-----------	------------	---------------	--------------

19		VRN (vedľajšie rozp. náklady 6% PPV a PPP na montážne práce)	%	6,000	4,32	25,92	0,000
20		HZS - východisková revízia	ks	1,000	150,00	150,00	0,000

Celkom	833,80	0,000
---------------	---------------	--------------

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA ČOV VEĽKÝ BLH

Objekt: SO 01 Prevádzková budova, nádrž SUN -KJ

Podčasť: SO 01.3 časť elektro - nosný materiál

Objednávateľ: Obec Veľký Blh

Zhotoviteľ: STAVMONT SK, s.r.o.

Miesto: Veľký Blh

Spracoval: Žiško Ján

Dátum: 19.11.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Kód Nosný materiál k cenníkom rady M a S 344,91 0,000

Prípojka 217,30 0,000

1	MAT	Kabel silový celoplastový 750V	m	45,000	3,69	166,05	0,000
2	MAT	PR 63 B 40 (SEZ)	ks	1,000	11,20	11,20	0,000
3	27403	Rurka elektroinst.pancierova ohybna PVC FI 39.7mm siva RAL 7037	m	45,000	0,89	40,05	0,000

Bleskozvod 108,09 0,000

4	11689	Svorka skusobna	ks	2,000	1,10	2,20	0,000
5	11695	Svorka pre vodne potrubie 1/2"	ks	2,000	0,55	1,10	0,000
6	11704	Svorka na pripojenie kovovych casti	ks	3,000	0,46	1,38	0,000
7	11709	Svorka spojovacia	ks	6,000	0,26	1,56	0,000
8	23224	Stitok orientacny	ks	2,000	0,87	1,74	0,000
9	27673	Lak asfaltovy	kg	1,000	6,53	6,53	0,000
10	06119	drôt uzemňovací D=8mm, cena za 1 kg, mat. AlMgSi, 1kg=cca 7,4m (z) 0.135kg/1m	kg	2,500	3,99	9,98	0,000
11	06120	Drot ocelovy pozinkovany 11 300 0.617kg/1m	kg	2,500	1,16	2,90	0,000
12	06146	Ocel pasova pozinkovana 11 373 0.942kg/1m	kg	47,000	1,16	54,52	0,000
13	11708	Svorka odbocna a spoj. pre pasik 30x4	ks	8,000	0,87	6,96	0,000
14	11706	Svorka na spojenie kruh. a pas. vodičov	ks	6,000	0,87	5,22	0,000
15	11684	Podpera vedenia na plechove strechy	ks	6,000	0,73	4,38	0,000
16	11720	Držiak ochranného uholníka univerzálny	ks	4,000	0,79	3,16	0,000
17	11721	Uholník ochranný	ks	2,000	3,23	6,46	0,000

D5 VRN 19,52 0,000

18		VRN (vedľajšie rozp. náklady 6% PPV a PPP na materiál)	%	6,000	3,25	19,52	0,000
----	--	---	---	-------	------	-------	-------

Celkom 344,91 0,000

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA ČOV VEĽKÝ BLH

Objekt: SO 02 Sadové a terénne úpravy, spevnená plocha

Objednávateľ: Obec Veľký Blh

Zhotoviteľ: STAVMONT SK, s.r.o.

Miesto: Veľký Blh

Spracoval: Žiško Ján

Dátum: 19.11.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 26 214,55 910,861

1 Zemné práce 10 679,46 442,815

1	111151111	Kosenie parterového trávniku do 1000 m2 s odvozom do 20 km a so zložením, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	700,000	0,21	147,00	0,000
2	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	70,000	0,56	39,20	0,000
3	122202202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	174,000	3,15	548,10	0,000
4	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	0,300	0,51	0,15	0,000
5	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	233,370	1,40	326,72	0,000
6	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	246,000	2,10	516,60	0,000
7	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 722,000	0,12	206,64	0,000
8	167101102	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	479,370	1,21	580,04	0,000
9	171101102	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard	m3	479,370	0,85	407,46	0,000
10	171206111	Uloženie zemín schopných zúrodnenia alebo zemín výsypiek do násypov predpísaných tvarov s urovnaním	m3	479,370	0,52	249,27	0,000
11	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	479,370	3,15	1 510,02	0,000
12	103640000200	<i>Zemina pre terénne úpravy - zásypová</i>	t	442,800	9,85	4 361,58	442,800
13	180402111.S	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	469,286	0,42	197,10	0,000
14	005720001400.S	<i>Osivá tráv - semená parkovej zmesi</i>	kg	14,501	3,54	51,33	0,015
15	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	350,000	0,27	94,50	0,000
16	181301103	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	261,786	2,65	693,73	0,000
17	183403111	Obrobenie pôdy prekopaním do hĺbky nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	261,786	0,32	83,77	0,000
18	184802111.S	Chemické odbúranie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom na široko	m2	261,786	0,15	39,27	0,000
19	252310000100	<i>Postrekový prípravok Bofix na ničenie burín</i>	l	0,105	51,98	5,46	0,000
20	184851111	Hnojenie roztokom hnojiva s dovozom vody do 10 km v rovine alebo na svahu do 1:5	m3	13,089	32,98	431,68	0,000
21	185803211	Povalcovanie trávniku v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	261,786	0,02	5,24	0,000
22	185804312	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2	m3	10,471	1,98	20,73	0,000
23	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	10,471	15,65	163,87	0,000

5 Komunikácie 9 765,20 389,431

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
24	289971513	Geobunky pre stabilizáciu podkladu z HDPE výšky 150 mm do 32 buniek/m2 sklon do 1 : 5	m2	290,000	10,21	2 960,90	0,931
25	457971111	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom, so sklonom do 1:5, šírky geotextílie do 3 m	m2	580,000	0,85	493,00	0,162
26	693110000900	Geotextília polypropylénová Gunnex Geofilt PES NTB 200 , 200 g/m2	m2	580,000	1,32	765,60	0,174
27	564221111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 80 mm	m2	65,900	2,32	152,89	10,671
28	284520000400	Vymývavý riečny štrk fr. 8-16mm	t	8,962	21,65	194,03	0,010
29	564231111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	290,000	2,87	832,30	58,696
30	564732111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-32 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 100 mm	m2	62,000	3,54	219,48	15,558
31	564762111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	290,000	7,98	2 314,20	140,865
32	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	580,000	3,16	1 832,80	162,365

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 367,16 78,615

33	916362112	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	122,000	5,68	692,96	18,438
34	592170001000	Obrubník PREMAC cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	122,000	4,85	591,70	10,370
35	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	95,000	3,89	369,55	9,360
36	592170002000	Obrubník PREMAC záhradný, lxšxv 500x50x150 mm, sivá	ks	190,000	1,98	376,20	1,663
37	917831512	Osadenie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 60 cm - do radu	m	22,440	8,65	194,11	3,665
38	592170005400	Palisáda PREMAC CITY 12, rozmer 120x165x600 mm, sivá	ks	136,000	5,21	708,56	2,897
39	917831514	Osadenie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 100 cm - do radu	m	6,600	11,65	76,89	1,617
40	592170005600	Palisáda PREMAC CITY 12, rozmer 120x165x1000 mm, sivá	ks	40,000	13,54	541,60	1,920
41	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	12,950	62,98	815,59	28,686

99 Presun hmôt HSV 1 402,73 0,000

42	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	910,861	1,54	1 402,73	0,000
----	-------------	---	---	---------	------	----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 399,00 0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové 399,00 0,000

43	767995205	Dodávka a montáž zábradlia rovného z profilovanej ocele, vrátane náteru	kg	70,000	5,70	399,00	0,000
----	-----------	---	----	--------	------	--------	-------

Celkom 26 613,55 910,861

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA ČOV VEĽKÝ BLH

Objekt: SO 03 Oplotenie

Objednávateľ: Obec Veľký Blh

Zhotoviteľ: STAVMONT SK, s.r.o.

Miesto: Veľký Blh

Spracoval: Žiško Ján

Dátum: 19.11.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 2 168,83 27,566

1 Zemné práce 124,59 0,000

1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	8,640	7,50	64,80	0,000
2	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepiivosť horniny 3	m3	2,592	0,50	1,30	0,000
3	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	8,640	1,40	12,10	0,000
4	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m3	m3	8,640	4,85	41,90	0,000
5	171206111	Uloženie zemin schopných zúrodnenia alebo zemin výsypiek do násypov predpísaných tvarov s urovnávaním	m3	8,640	0,52	4,49	0,000

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 1 425,18 8,625

6	338171122	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.80m so zabetónovaním	ks	56,000	7,54	422,24	6,212
7	PR4032506005	Stĺpik priebežný UNIVERS pr.48 2,50 m	ks	50,000	12,65	632,50	0,000
8	PR400205	Stĺpik rohový UNIVERS pr.48 2,5 m	ks	6,000	12,54	75,24	0,000
9	PM600002	Krytka sl.48x35mm PVC	ks	56,000	0,18	10,08	0,000
10	338172112	Osadzovanie vzpery oceľovej plotovej so zabetónovaním do vopred vykpaných dier	ks	16,000	6,54	104,64	2,413
11	PR401202	Vzpera UNIVERS pr.48 2,50 m	ks	16,000	8,74	139,84	0,000
12	PR401502	Hlava vzpery UNIVERS pr.48	ks	16,000	2,54	40,64	0,000

4 Vodorovné konštrukcie 619,06 18,941

13	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	8,640	71,65	619,06	18,941
----	-----------	---	----	-------	-------	--------	--------

PSV Práce a dodávky PSV 3 639,15 0,471

767 Konštrukcie doplnkové kovové 3 639,15 0,471

14	767911130	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou nad 1,6 m	m	119,800	1,41	168,92	0,000
15	313290001600	Pletivo poplastované pletené štvorhranné FLUIDEX 529, oko 50 mm, drôt d 2,9 mm, vxl 2x25 m, bez napínacieho drôtu, RAL6005	bal	5,750	184,32	1 059,84	0,431
16	767912130	Montáž napínacieho drôtu	m	479,200	0,13	62,30	0,000
17	156150000800	Drôt napínací poplastovaný D 3,15/100 m	ks	4,792	17,65	84,58	0,032
18	553510009200	Napínák PVC (biely,zelený) č.2 pre napínanie pletiva s napínacím drôtom	ks	75,000	0,41	30,75	0,008
19	767920210	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo do 2 m2	ks	2,000	8,65	17,30	0,000
20	C0000376	Bránka ESPACE 1000x2000, Zn+PVC, zelená	ks	2,000	425,65	851,30	0,000
21	767920240	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 6 do 8 m2	ks	2,000	20,98	41,96	0,000
22	C0000808	Brána Espace dvojkridlová 3000x2050, Zn+PVC, zelená	ks	2,000	654,98	1 309,96	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
23	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,471	25,98	12,24	0,000

Celkom

5 807,98

28,037

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA ČOV VEĽKÝ BLH

Objekt: PJ 0101 Strojno-technologické zariadenia ČOV, časť technológia

Objednávateľ: Obec Veľký Blh

Zhotoviteľ: STAVMONT SK, s.r.o.

Miesto: Veľký Blh

Spracoval: Žiško Ján

Dátum: 19.11.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Prečerpávacia stanica (PČS), mechanické predčistenie

15 247,15

0,000

1		Ponorné kalové čerpadlo s rezacím zariadením , P1=2,6 kW	ks	2,000	2 400,12	4 800,24	0,000
2		Tyčové vodiace zariadenie čerpadla - nerez	ks	2,000	842,31	1 684,62	0,000
3		Vyčerpávanie nádrže, vyčistenie , odvoz a likvidácia odpadu	m3	12,400	27,80	344,72	0,000
4		Vyčistenie nádrže tlakovou vodou	hod	6,000	24,10	144,60	0,000
5		Demontáž pôvodnej technológie	hod	22,000	20,39	448,58	0,000
6		Výtlačné potrubie DN 65, vr. Fitingov, tvaroviek a armatúr	m	12,000	88,76	1 065,12	0,000
7		Hrabcový kôš na zhrabky s vodiacim zariadením - nerez	ks	1,000	1 720,85	1 720,85	0,000
8		Konzola s otočnou výpažnicou - rúčne zdvíhacie zariadenie s navíjakom, nerez	ks	1,000	1 222,71	1 222,71	0,000
9		Rebrík pre vstup do ČS - nerez	ks	1,000	887,59	887,59	0,000
10		Pomocný montážny, kotviaci a spojovací materiál	kpl	1,000	380,40	380,40	0,000
11		Pracovná plošina s pochôdnymi roštami, okopovými plechmi a zábradlím - nerez	kpl	1,000	1 765,32	1 765,32	0,000
12		Montáž technológie ČS	hod	48,000	16,30	782,40	0,000

Biologický stupeň - Aktivačná nádrž, Vertikálna dosadovacia nádrž (DN) - Biologická linka 1

41 386,00

0,000

13		Vyčerpávanie nádrže, vyčistenie , odvoz a likvidácia odpadu	m3	143,000	27,81	3 976,83	0,000
14		Vyčistenie nádrže tlakovou vodou	hod	30,000	24,10	723,00	0,000
15		Demontáž pôvodnej technológie	hod	48,000	20,39	978,72	0,000
16		Opravy nádrže aktivácie po vyčistení - nátery	kpl	1,000	1 344,07	1 344,07	0,000
17		Dúchadlo s protihlukovým krytom a príslušenstvom Qd=129 m3/hod, dp=50 kPa, P1=4,0 kW, P2=2,96 kW	ks	1,000	5 876,87	5 876,87	0,000
18		Ponorné kalové miešadlo P=1,25 kW, priemer vrtule 225 mm	ks	1,000	3 401,90	3 401,90	0,000
19		Inštalácia sada pre miešadlo - nerez	ks	1,000	723,02	723,02	0,000
20		Centrálne potrubie tlakového vzduchu DN 80mm vr. fittingov, GV a tvaroviek - nerez	m	25,000	101,96	2 549,00	0,000
21		Jednobublinný prevzdušňovací systém (prevzdušňovacie elementy) vr. nátrubkov, príchytiek a rozvodného potrubie prevzdušňovacieho systému	m	24,000	148,31	3 559,44	0,000
22		Perforovaná rúra, PP, DN 150mm, L=4400 mm	ks	1,000	723,02	723,02	0,000
23		Žlab vyčistenej vody s normými stenami a konštrukciou pre uchytenie - nerez	ks	1,000	2 206,14	2 206,14	0,000
24		Potrubie tlakového vzduchu k JPS DN 25 vr. fittingov, GV a tvaroviek - nerez	m	24,000	50,98	1 223,52	0,000
25		Mamutkové vzduchové čerpadla (neelektrické zariadenie)	m	20,000	38,93	778,60	0,000
26		Potrubie prebytočného kalu DN 100mm, vr. tvaroviek a GV	m	10,000	88,06	880,60	0,000
27		Potrubie vratného kalu vr. fittingov, GV a tvaroviek	m	4,000	88,06	352,24	0,000
28		Potrubie vratného, prebytočného kalu DN 65mm vr. fittingov, GV a tvaroviek	m	15,000	22,25	333,75	0,000
29		Pochôdna plošina so zábradlím, roštami a okopovými plechmi	kpl	1,000	3 197,97	3 197,97	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
30		Ochranné 3-rúrkové zábradlie so zarážkou	kpl	1,000	2 391,53	2 391,53	0,000
31		Pomocný montážny, kotviaci a spojovací materiál	kpl	1,000	824,98	824,98	0,000
32		Montáž technológie biologického čistenia	hod	320,000	16,69	5 340,80	0,000

**Biologický stupeň - Aktivačná nádrž,
Vertikálna dosadovacia nádrž (DN) -
Biologická linka 2**

40 427,68 0,000

33		Výčerpanie nádrže, vyčistenie , odvoz a likvidácia odpadu	m3	143,000	27,80	3 975,40	0,000
34		Vyčistenie nádrže tlakovou vodou	hod	30,000	24,10	723,00	0,000
35		Demontáž pôvodnej technológie	hod	48,000	20,39	978,72	0,000
36		Opravy nádrže aktivácie po vyčistení - nátery	kpl	1,000	1 343,90	1 343,90	0,000
37		Dúchadlo s protihlukovým krytom a príslušenstvom Qd=129 m3/hod, dp=50 kPa, P1=4,0 kW, P2=2,96 kW	ks	1,000	5 876,10	5 876,10	0,000
38		Ponorné kalové miešadlo P=1,25 kW, priemer vrtule 225 mm	ks	1,000	3 401,46	3 401,46	0,000
39		Inštalácia sada pre miešadlo - nerez	ks	1,000	722,93	722,93	0,000
40		Centrálne potrubie tlakového vzduchu DN 80mm vr. fittingov, GV a tvaroviek - nerez	m	20,000	101,95	2 039,00	0,000
41		Jednobublinný prevzdušňovací systém (prevzdušňovacie elementy) vr. nátrubkov, príchytiek a rozvodného potrubie prevzdušňovacieho systému	m	24,000	148,29	3 558,96	0,000
42		Perforovaná rúra, PP, DN 150mm, L=4400 mm	ks	1,000	722,93	722,93	0,000
43		Žlab vyčistenej vody s normými stenami a konštrukciou pre uchytenie - nerez	ks	1,000	2 205,85	2 205,85	0,000
44		Potrubie tlakového vzduchu k JPS DN 25 vr. fittingov, GV a tvaroviek - nerez	m	24,000	50,98	1 223,52	0,000
45		Mamutkové vzduchové čerpadla (neelektrické zariadenie)	m	20,000	38,93	778,60	0,000
46		Potrubie prebytočného kalu DN 100mm, vr. tvaroviek a GV	m	5,000	88,05	440,25	0,000
47		Potrubie vratného kalu vr. fittingov, GV a tvaroviek	m	4,000	88,05	352,20	0,000
48		Potrubie vratného,prebytočného kalu DN 65mm vr. fittingov, GV a tvaroviek	m	15,000	22,24	333,60	0,000
49		Pochôdzna plošina so zábradlím, roštami a okopovými plechmi	kpl	1,000	3 197,56	3 197,56	0,000
50		Ochranné 3-rúrkové zábradlie so zarážkou	kpl	1,000	2 391,22	2 391,22	0,000
51		Pomocný montážny, kotviaci a spojovací materiál	kpl	1,000	824,88	824,88	0,000
52		Montáž technológie biologického čistenia	hod	320,000	16,68	5 337,60	0,000

**Kalové hospodárstvo - stabilizačná a
uskladňovacia nádrž =kalojem (SUN=KJ)**

2 980,66 0,000

53		Rozdeľovač tlakového vzduchu s GV	kpl	2,000	355,33	710,66	0,000
54		Jednobublinný prevzdušňovací systém (prevzdušňovacie elementy) vr. nátrubkov, príchytiek a rozvodného potrubie prevzdušňovacieho systému	m	12,000	105,28	1 263,36	0,000
55		Nerezová savica DN 100 s rýchlospojku - nerez	ks	1,000	559,32	559,32	0,000
56		Pomocný montážny, kotviacia spojovací materiál	kpl	1,000	92,12	92,12	0,000
57		Montáž technológie SUN=KJ	hod	30,000	11,84	355,20	0,000

Merný objekt (MO)

4 848,58 0,000

58		Technológia merania prietoku : merný nástrčný žlab, ultrazvuková sonda, vyhodnocovač, metrologické overenie, iSONIC, montážna konzola, signálny kábel programovanie, SW, plombovanie	kpl	1,000	4 072,78	4 072,78	0,000
59		Montáž technológie MO	hod	60,000	12,93	775,80	0,000

Celkom

104 890,07 0,000

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA ČOV VEĽKÝ BLH

Objekt: PJ 0102 Strojno-technologické zariadenia ČOV, časť elektro

Objednávateľ: Obec Veľký Blh

Zhotoviteľ: STAVMONT SK, s.r.o.

Miesto: Veľký Blh

Spracoval: Žiško Ján

Dátum: 19.11.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

D1 Rozvádzač RM-1

2 709,31

0,000

1		Skriňa Rittal typ AE, IP 66, rozmery 800x1000x300; 1180.500	ks	1,000	149,69	149,69	0,000
2		Prepäťová ochrana; FLP-B+C MAXI VS/3	ks	1,000	301,43	301,43	0,000
3		Bezpečný transformátor; 230V AC/24V AC, 2,5A; LP602006T	ks	1,000	25,08	25,08	0,000
4		Fázové relé; 230V AC; UR5P3011	ks	1,000	40,98	40,98	0,000
5		Spínač vačkový 3P 16A uzamykatelný, SEZ; S63 JUG 1103 A6/R	ks	1,000	34,76	34,76	0,000
6		Poistkový odpínač; VLO10 1P	ks	2,000	2,62	5,24	0,000
7		Poistka; 10x38, 6A gL	ks	2,000	0,65	1,30	0,000
8		Istič; In=32A; C32/3	ks	1,000	16,62	16,62	0,000
9		Istič; In=20A; C20/3	ks	1,000	15,40	15,40	0,000
10		Istič; In=10A; B10/1	ks	3,000	3,73	11,19	0,000
11		Istič; In=6A; B6/3	ks	1,000	17,43	17,43	0,000
12		Istič; In=4A; B4/1	ks	4,000	5,40	21,60	0,000
13		Istič; In=2A; C2/1	ks	1,000	6,59	6,59	0,000
14		Istič; In=1A; C1/1	ks	1,000	6,98	6,98	0,000
15		Istič; In=0,5A; C0,5/1	ks	1,000	9,49	9,49	0,000
16		Prúdový chránič; In=40A; Ir=30mA; BCF0 40/4/003	ks	1,000	35,82	35,82	0,000
17		Motorový spúšťač; MP 4,0/3P	ks	2,000	17,78	35,56	0,000
18		Motorový spúšťač; MP 6,3/3P	ks	2,000	17,78	35,56	0,000
19		Motorový spúšťač; MP 10,0/3P	ks	2,000	17,78	35,56	0,000
20		Poistková svorka; Wago; 5x20mm	ks	7,000	3,15	22,05	0,000
21		Tavná poistka; 1A; 5x20T	ks	7,000	0,08	0,56	0,000
22		Prepínač polohy I-O-II; XB5-AD33	ks	6,000	8,97	53,82	0,000
23		Signálka LED 230V biela, komplet; XB5-AVM1	ks	1,000	9,57	9,57	0,000
24		Signálka LED 240V zelená komplet; XB5-AVM3	ks	1,000	9,57	9,57	0,000
25		Signálka LED 24V biela, komplet; XB5-AVB1	ks	6,000	8,70	52,20	0,000
26		Signálka LED 24V červená komplet; XB5-AVB4	ks	7,000	8,70	60,90	0,000
27		Tlačidlo komplet; zelené "I"; XB5-AA3311	ks	6,000	5,50	33,00	0,000
28		Tlačidlo komplet; červené "O"; XB5-AA4322	ks	6,000	5,50	33,00	0,000
29		Výkonové minirelé PT; 24VDC; 4P / 6A	ks	4,000	4,21	16,84	0,000
30		Pätica na DIN lištu; 4P, 6A	ks	4,000	2,78	11,12	0,000
31		Stýkač; 24V AC; 4kW/10A AC3	ks	6,000	14,02	84,12	0,000
32		Relé kontroly hladiny; 1 prepínací, 5A/250V; UR5L1021	ks	4,000	41,27	165,08	0,000
33		Termistorové relé; 1 prepínací, 5A/250V ; UR5R1021	ks	4,000	40,01	160,04	0,000
34		Programovacie relé; SR3 B261 FU	ks	1,000	148,80	148,80	0,000
35		Svorka; 16 mm ²	ks	3,000	1,27	3,81	0,000
36		Svorka; 10 mm ²	ks	3,000	1,70	5,10	0,000
37		Svorka; 1,5 mm ²	ks	20,000	0,57	11,40	0,000
38		Svorka; 2,5 mm ²	ks	52,000	0,73	37,96	0,000
39		Podružný materiál /svorky, vodiče, štítky, pásky .../	ks	1,000	190,46	190,46	0,000
40		Kompletácia rozvádzača, skúšky, vyhlásenie o zhode	ks	1,000	793,63	793,63	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

D2 Montážny materiál

844,98 0,000

41		kábel silový; CYKY-J 3x1,5	m	8,000	0,38	3,04	0,000
42		kábel silový; CYKY-J 4x1,5	m	60,000	0,82	49,20	0,000
43		kábel silový; CYKY-J 4x2,5	m	90,000	0,60	54,00	0,000
44		kábel silový; CYKY-J 5x6	m	8,000	0,98	7,84	0,000
45		kábel silový; CYKY-O 5x1,5	m	32,000	0,60	19,20	0,000
46		kábel signálny; JYTY-O 4x1	m	162,000	0,41	66,42	0,000
47		Multi LED záblesková signalizácia oranž. 24VAC/DC; MLOS8.24.4	ks	1,000	94,73	94,73	0,000
48		Krabicová rozvodka - acidurka;	ks	7,000	1,91	13,37	0,000
49		uzemňovacia prípojnice DEHN EP R15 A (XPE); 563010	ks	1,000	12,85	12,85	0,000
50		elektroinštalčná lišta; MIK 16/25	m	6,000	0,60	3,60	0,000
51		elektroinštalčná lišta; MAK 100/50	m	12,000	4,31	51,72	0,000
52		Ohybná rúrka; FXP 40	m	40,000	0,70	28,00	0,000
53		Ohybná rúrka; FXP 25	m	240,000	0,31	74,40	0,000
54		Pancierová rúrka fi 21mm; UPRM 25	m	24,000	0,53	12,72	0,000
55		Vodič na pospojovanie / XPE /; CYA 16mm2 zel/žl	m	6,000	1,17	7,02	0,000
56		Vodič na pospojovanie / súčasti technológie; CYA 6mm2 zel/žl	m	30,000	0,46	13,80	0,000
57		uzemňovací vodič; FeZn fi 10mm	kg	12,000	1,06	12,72	0,000
58		uzemňovací pásik; FeZn 30x4	kg	25,000	1,06	26,50	0,000
59		Ostatný podružný materiál : svorky, príchytky, a pod.	ks	1,000	293,85	293,85	0,000

D3 Montážne práce

1 994,15 0,000

60		Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 100 kg; 210190003	ks	1,000	13,41	13,41	0,000
61		montáž svetelného majáka na budovu,zapojenie,preskúšanie; 220330172	ks	1,000	25,88	25,88	0,000
62		montáž svor. krabice / Acidurky; 220260103	ks	7,000	4,75	33,25	0,000
63		montáž uzemňovacej svorky/prípojnice; 220111741	ks	1,000	6,67	6,67	0,000
64		montáž elektroinštalčnej plastovej lišty; 210010106	m	18,000	3,29	59,22	0,000
65		montáž ohybnej rúrky; 210010044	m	280,000	1,34	375,20	0,000
66		montáž pancierovej rúrky; 210010084	m	24,000	1,08	25,92	0,000
67		uloženie kábla CYKY v rúrke, v žľabe; 210810050	m	360,000	1,06	381,60	0,000
68		ukončenie kábla CYKY v prístroji, svork. krabici + zapojenie; 210100251	ks	34,000	2,80	95,20	0,000
69		Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn do 120 mm2; 210220001	m	24,000	3,54	84,96	0,000
70		vedenie pospojovacie, vodiče CY 6..16mm2; 210220452	m	36,000	1,47	52,92	0,000
71		označovanie výstupov káblov (DYMO štítkami); 210270802	ks	34,000	1,19	40,46	0,000
72		Príplatok za preťahovanie kábla do 0,75 kg/1m ; 210270811	m	140,000	1,39	194,60	0,000
73		prierazy betónu pre kábelové prestupy; 460680042	ks	6,000	51,69	310,14	0,000
74		ostatné nešpecifikované pomocné práce /konštrukcie, príprava mat a iné/	hod	16,000	12,28	196,48	0,000
75		vyskúšanie zariadení ČOV a ČS, nastavenie, oživenie	hod	8,000	12,28	98,24	0,000

D4 Zemné práce

486,00 0,000

76		Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm š.,80 cm hl., zemine tr. 3; 460200163	m	36,000	6,03	217,08	0,000
77		Zásyp káblovej ryhy 35 cm š., 80 cm hl. v zemine tr. 3; 460560163	m	36,000	2,27	81,72	0,000
78		Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm š. 35 cm; 460420372	m	36,000	2,06	74,16	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
79		Uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 22 cm; 460490011	m	36,000	0,45	16,20	0,000
80		Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3; 460620013	m2	36,000	2,00	72,00	0,000
81		Osiatie povrchu trávnyim semenom ručne; 460620006	m2	36,000	0,69	24,84	0,000

D5

VRN

2 036,05

0,000

82		Programovanie	ks	1,000	305,60	305,60	0,000
83		VRN (vedľajšie rozp. náklady 6% z mat.a prác)	%	6,000	33,80	202,80	0,000
84		Revízie + vydanie osvedčenia OP+OS	ks	1,000	427,84	427,84	0,000
85		Doprava na stavenisko a dovoz materiálu	ks	1,000	305,60	305,60	0,000
86		Projekt skut. vyhotovenia + aut. dozor	ks	1,000	794,21	794,21	0,000

Celkom

8 070,49

0,000

Podiel plnenia zo zmluvy 07/2020 Rekonštrukcia ČOV Veľký Blh Vyhlásenie o subdodávateľoch

V súlade s ustanovením § 41 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov, aby vo svojej ponuke uviedli:

1. percentuálny podiel zákazky, ktorý majú v úmysle zadať tretím osobám,
2. zoznam všetkých navrhovaných subdodávateľov,
3. uvedenie predmetu subdodávky.

Uchádzač uvedie v ponuke – tabuľka č. 1 podiel zákazky, ktoré má v úmysle zadať tretím osobám, ako aj navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok. Ak uchádzač nemá v úmysle zadať podiel zákazky tretím osobám, je túto skutočnosť povinný vyslovene uviesť vo svojej ponuke!!

Tabuľka č. 1

P.č.	% podiel subdodávky	Subdodávateľ	Predmet subdodávky
1.			
2.			
3. atď.			

V Banskej Bystrici, dňa 19.11.2020

Ján Žiško

.....

meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu
alebo člena štatutárneho orgánu uchádzača

Uchádzač STAVMONT SK, s.r.o. nemá v úmysle zadať podiel zákazky tretím osobám .