

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 15/OV/2023
uzatvorenej podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Dodatok č. 1“)

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Zástupca na rokovanie
o veciach technických:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Bankové spojenie:

Telefón:
Fax:
E - mail:
(ďalej len „objednávateľ“)

Mesto Poprad

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad
Ing. Anton Danko, primátor mesta

Ing. Kristína Horáková, vedúca odboru výstavby
00 326 470

20210311 44

Mesto Poprad nie je platcom DPH

SK2021031144 – zdaniteľná osoba registrovaná
pre daň podľa § 7a Zákona č. 222/2004 Z.z. o dani

z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.

pobočka zahraničnej banky

IBAN: SK03 1111 0000 0010 3667 3009

Všeobecná úverová banka, a. s.

IBAN: SK75 0200 0000 0000 2452 4562

052/7167 276

052/7721 218

vystavba@msupoprad.sk

1.2 Zhotoviteľ:

Sídlo:
Zápis v registri:

Osoby oprávnené na rokovanie a konanie
v zmluvných veciach,
a na podpísanie zmluvy:
v technických veciach:

IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:

IBAN:

Telefón:

e - mail:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Bachleda Pavel - BAPAS

Osloboditeľov 1, 059 01 Spišská Belá

Okresný Úrad Kežmarok, Číslo živnostenského
registra 703-1545

Pavel Bachleda

Ing. Pavol Bachleda

17289700

SK1020721262

SLSP a.s.

SK3109000000000492819003

0910 999 574

pavolbachleda@gmail.com, bapas@bapas.sk

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

II. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 24.07.2023 Zmluvu o dielo č. 15/OV/2023 s účinnosťou od 26.07.2023 (ďalej len „Zmluva“) podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov.
2. Zmluvné strany sa v súlade s čl. XIV Záverečné ustanovenia ods.14.2 Zmluvy a v súlade s §18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 na stavbu:

„Výstavba MK prepoj Ul. Kukučínova – Ul. Levočská, Stráže pod Tatrami“.

Predmetom tohto dodatku je zmena ceny vyvolaná úpravou rozsahu plnenia predmetu diela v zmysle zmenových listov stavby: ZL č.1 Rekonštrukcia oplotenia soc. služieb mesta Poprad – práce na oplotení v celkovej výške 8166,51 € bez DPH a nevznikajú práce menej, ZL č.2 Vytrhanie pŕňov s odvozom na skládku v celkovej výške 579,13 € bez DPH a nevznikajú práce menej, ZL č.3 Preizolovanie vodomernej šachty v celkovej výške 323,12 € bez DPH a nevznikajú práce menej, ZL č.4 Zmena trasovania káblov VO, doplnenie chráničky pre OK práce navyše vo výške 384,00 € bez DPH a práce navyše vo výške -920,31 € bez DPH, ZL č.5 Dohutnenie a zásyp starého koryta Husieho potoka, v celkovej výške 126,90 € bez DPH a nevznikajú práce menej ZL č.6 Odstránenie panelov v trase VO,NN,VN a komunikácie v celkovej výške 1808,66 € bez DPH a nevznikajú práce menej, ZL č.7 SO 03 – Preložka NN rozvodov- I. etapa, SO 04 Preložka odberného miesta, práce navyše 7076,07 € bez DPH a práce navyše -5167,29 € bez DPH, ZL č.8 Výmena neúnosného podlažia pod komunikáciou v celkovej výške 10 078,60 € bez DPH a nevznikajú práce menej, ZL č.9 Výmena kontaminovaného podlažia ropnými látkami, v celkovej výške 14 540,11 € bez DPH a nevznikajú práce menej, t.j. práce realizované navyše budú spolu v hodnote - 6087,60 € bez DPH a práce realizované navyše budú spolu v hodnote 43 083,10 € bez DPH.

Zmenové listy stavby č. 1-9 spolu so zmenenou položkovitou kalkuláciou rozpočtu a zmeneným výkazom výmer jednotlivých objektov stavby, rekapitulácia dotknutých objektov stavby – zmenové listy spolu s krycím listom rozpočtu dotknutých objektov stavby, rekapitulácia dotknutých objektov stavby – aktualizované (zmenové listy) s krycím listom rozpočtu s uvedením zmien v celkovom rozpočte spolu tvoria Prílohu č. 1 tohto dodatku.

Z dôvodu realizácie vyššie uvedených prác sa v Zmluve termín výstavby predlžuje o 10 kalendárnych dní.

III. PREDMET DODATKU

Týmto Dodatkom č.1 sa Zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

1. V čl. III. PREDMET PLNENIA ZMLUVY A KOMPLEXNOSŤ DODÁVKY sa mení bod 3.2 a znie:
3.2 Zhotoviteľ vykoná dielo podľa:
 - predloženej projektovej dokumentácie, ktorej obsah je záväzným podkladom pre vyhotovenie položkovitej kalkulácie rozpočtu diela, v plnom rozsahu súťažných podkladov,
 - položkovitej kalkulácie rozpočtu diela vrátane ostatných nákladov vyplývajúcich z plnenia tejto zmluvy, ktorú vyhotovil zhotoviteľ a ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy,
 - zmenenej položkovitej kalkulácie rozpočtu navyše a menej prác zo dňa 23.10.2023, vyhotovenej zhotoviteľom, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tohto dodatku.
2. V čl. IV. ČAS PLNENIA sa mení bod 4.1. a znie:
4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť predmet zmluvy vymedzený v čl. III. bode 3.1 do 100 kalendárnych dní odo dňa odovzdania staveniska.
3. V čl. V. CENA DIELA sa menia body 5.1 a 5.2 a znejú:
5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III. bodu 3.1 je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, je doložená položkovitou kalkuláciou rozpočtu diela vrátane ostatných nákladov

vyplývajúcich z plnenia tejto zmluvy, vyhotovenou zhotoviteľom, ktorá tvorí Prílohu č. 1 k Zmluve a zmenenou položkovitou kalkuláciou rozpočtu menej a navyšiac prác zo dňa 23.10.2023 vyhotovenou zhotoviteľom, ktorá tvorí Prílohu č. 1 Dodatku č.1. Takto dohodnutá cena je pre zhotoviteľa záväzná a predstavuje sumu:

Celková cena bez DPH	354 932,91 EUR
DPH 20%	70 986,58 EUR
Celková cena vrátane DPH	425 919,49 EUR

(slovom: štyristodvadsaťpäťtisícdeväťstodevätnásť eur a štyridsaťdeväť eurocentov)

- 5.2 Cena diela podľa bodu 5.1 je stanovená, ocenením jednotlivých položiek výkazu výmer podľa súťažných podkladov a podľa odsúhlaseného technického riešenia ocenením jednotlivých položiek výkazu výmer menej prác a navyšiac prác jednotkovými cenami, ktoré sú pre zhotoviteľa pri zhotovení tohto diela záväzné.

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Týmto Dodatkom č.1 sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku č. 1. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
3. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávatel' a dve zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 uzatvorili na základe slobodnej a vážnej vôle, Dodatok č.1 nebol podpísaný v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, Dodatok č. 1 si prečítali, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu ho podpisujú. Podpis Dodatku č.1 je prejavom súhlasu s celým jeho obsahom.
5. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 1 je Príloha č.1 – Zmenové listy stavby č. 1-9 s krycím listami rozpočtu a výkazmi výmer jednotlivých objektov stavby, rekapitulácia dotknutých objektov stavby – zmenové listy spolu s krycím listom rozpočtu dotknutých objektov stavby, rekapitulácia dotknutých objektov stavby – aktualizované (zmenové listy) s krycím listom rozpočtu s uvedením zmien v celkovom rozpočte.

V Poprade dňa

V Spišskej Belej dňa

Za objednávateľa: Mesto Poprad

Za zhotoviteľa: Bachleda Pavel

.....
Ing. Anton Danko
primátor mesta

.....
Pavel Bachleda
štatutárny orgán

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - aktualizovaný (zmenové listy)

Názov stavby

Výstavba MK prepoj Kukučínova - Levočská - Stráže pod Tatrami

JKSO

EČO

Miesto

Poprad

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Mesto Poprad

00326470

Projektant

Zhotoviteľ

Bachleda Pavel - BAPAS

17289700

SK1020721262

Spracoval

Ing. Pavol Bachleda

Rozpočet číslo

Dňa

23.10

Položiek

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 180 071,22	8	Práce nadčas	13	GZS
2	Montáž 142 892,99	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky 22 654,02	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky
4	Montáž 3 891,73	11		16	Vplyv prostredia
5	"M" Dodávky 218,03			17	Iné VRN
6	Montáž 1 274,48			18	VRN z rozpočtu 783,00
7	ZRN (r. 1-6) 351 002,47	12	DN (r. R-1	19	VRN (r. 13-18) 783,00
20	HZS	21	K	22	Ostatné náklady 3 147,44

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 354 932,91

24 DPH 20,00 % z 354 932,91 70 986,58

25 Cena s DPH (r. 23-24) 425 919,49

E Prípochty a odpochty

26 Dodávky objednávateľa

27 Kľúčová doložka

28 Zvýhodnenie

Rekapitulácia objektov stavby - aktualizovaná (zmenové listy)



Stavba: Výstavba MK prepoj Kukučínova - Levočská - Stráže pod Tatrami

Objednávateľ: Mesto Poprad

Zhotoviteľ: Bachleda Pavel - BAPAS

Miesto: Poprad

Spracoval: Ing. Pavol Bachleda

Dátum: 23.10.2023

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
	Výstavba MK prepoj Kukučínova - Levočská - Stráže pod Tatrami	354 932,91	70 986,58	425 919,49	3 147,44	351 002,47		783,00	
SO.01.1	Komunikácia s chodníkom - 1. ETAPA	247 860,19	49 572,04	297 432,23	2 300,00	245 560,19			
SO.01.1.1	Zmenový list č.2 Vytrhanie pŕov s odvozom na skládku	579,13	115,83	694,96		579,13			
SO.01.1.2	Zmenový list č.3 Preizolovanie vodomernej šachty	323,12	64,62	387,74		323,12			
SO.01.1.3	Zmenový list č.5 Dohutnenie a zásyp starého koryta Husieho potoka	126,90	25,38	152,28		126,90			
SO.01.1.4	Zmenový list č.6 Odstránenie panelov v trase VO, NN, VN a komunikácie	1 808,66	361,73	2 170,39		1 808,66			
SO.01.1.5	Zmenový list č.8 Výmena neúnosného podlažia pod komunikáciou	10 078,60	2 015,72	12 094,32		10 078,60			
SO.01.1.6	Zmenový list č.9 Výmena kontaminovaného podlažia ropnými látkami	14 540,11	2 908,02	17 448,13		14 540,11			
SO.02.1	Rozšírenie verejného osvetlenia - I. Etapa	28 893,06	5 778,61	34 671,67	605,10	27 504,96		783,00	
SO.02.1.1	Zmenový list č.4 - Rozšírenie verejného osvetlenia - I. Etapa - práce navyiac a menej práce	-536,31	-107,26	-643,57	-5,31	-531,00			
SO.03,SO.04	SO.03-Preložka NN rozvodov - I. etapa, SO.04-Preložka odberného miesta NN	23 284,54	4 656,91	27 941,45	242,34	23 042,20			
SO.03.1, SO.04.1	Zmenový list č.7 - Preložka NN rozvodov, Preložka odberného miesta NN - práce navyiac a menej práce	1 908,78	381,76	2 290,54	43,72	1 865,06			
SO.05	Predĺženie STL prípojky plynu	4 100,45	820,09	4 920,54		4 100,45			
SO.06.1	Preložka oplatenie areálu soc. služieb mesta Poprad	30 162,49	6 032,50	36 194,99		30 162,49			
SO.06.1.1	Zmenový list č.1 Rekonštrukcia oplatenie areálu soc. služieb mesta Poprad - práce navyiac	8 166,51	1 633,30	9 799,81		8 166,51			
SO.06.2	Preložka oplatenie areálu v správe ŽSR	5 410,08	1 082,02	6 492,10		5 410,08			
SO.07	Asanácia vrátnice - 1. etapa	15 222,10	3 044,42	18 266,52		15 222,10			

Celkom

354932,91

70986,58

425 919,49

3 147,44

351 002,47

783,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Výstavba MK prepoj Kukučínova - Levočská - Stráže pod Tatrami - Zmenové listy		JKSO	Poprad
			EČO	
			Miesto	
Objednávateľ	Mesto Poprad	IČO	00326470	IČ DPH
Projektant				
Zhotoviteľ	Bachleda Pavel - BAPAS		17289700	SK1020721262
Spracoval	Ing.Pavol Bachleda			
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV	
	23. 10. 2023		CPA	

Merné a účelové jednotky	
--------------------------	--

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR	
--------------------------	--

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	9 709,87	8	Práce nadčas		13	GZS	
2		Montáž	21 480,37	9	Bez pevnej podl.		14	Projektové práce	
3	PSV	Dodávky	4 327,65	10	Kultúrna pamiatka		15	Sťažené podmienky	
4		Montáž	1 379,20	11			16	Vplyv prostredia	
5	"M"	Dodávky					17	Iné VRN	
6		Montáž	60,00				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (r. 1-6)		36 957,09	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	
20	HZS			21	Menná hodnota		22	Ostatné náklady	38,41

Projektant	D	Celkové náklady	
Dátum a podpis	23	Súčet 7, 12, 19-22	36 995,50
Objednávateľ	24	DPH 20,00 % z 36 995,50	7 399,10
	25	Cena s DPH (r. 23-24)	44 394,60
Dátum a podpis	E	Prípočty a odpočty	
Fotoviteľ	26	Dodávky objednávateľa	
	27	Kľúčová doložka	
Dátum a podpis	28	Zvýhodnenie	

Rekapitulácia - Zmenové listy

Stavba: Výstavba MK prepoj Kukučínova - Levočská - Stráže pod Tatrami - Zmenové listy

Objednávateľ: Mesto Poprad

Zhotoviteľ: Bachleda Pavel - BAPAS

Miesto: Poprad

Spracoval: Ing. Pavol Bachleda

Dátum: 23. 10. 2023

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
	Výstavba MK prepoj Kukučínova - Levočská - Stráže pod Tatrami - Zmenové listy	36 995,50	7 399,10	44 394,60	38,41	36 957,09			
SO.06.1.1	Zmenový list č.1 Rekonštrukcia oplatenie areálu soc.služieb mesta Poprad - práce navyš	8 166,51	1 633,30	9 799,81		8 166,51			
SO.01.1.1	Zmenový list č.2 Vytrhanie pŕov s odvozom na skládku	579,13	115,83	694,96		579,13			
SO.01.1.2	Zmenový list č.3 Preizolovanie vodomernej šachty	323,12	64,62	387,74		323,12			
SO.02.1.1	Zmenový list č.4 - Rozšírenie verejného osvetlenia - I. Etapa - práce navyš a menej práce	-536,31	-107,26	-643,57	-5,31	-531,00			
SO.01.1.3	Zmenový list č.5 Dohutnenie a zásyp starého koryta Husieho potoka	126,90	25,38	152,28		126,90			
SO.01.1.4	Zmenový list č.6 Odstránenie panelov v trase VO, NN, VN a komunikácie	1 808,66	361,73	2 170,39		1 808,66			
SO.03.1, SO.04.1	Zmenový list č.7 - Preložka NN rozvodov,Preložka odberného miesta NN - práce navyš a menej práce	1 908,78	381,76	2 290,54	43,72	1 865,06			
SO.01.1.5	Zmenový list č.8 Výmena neúnosného podložia pod komunikáciou	10 078,60	2 015,72	12 094,32		10 078,60			
SO.01.1.6	Zmenový list č.9 Výmena kontaminovaného podložia ropnými látkami	14 540,11	2 908,02	17 448,13		14 540,11			

Celkom


36995,50

7399,10

44 394,60

38,41

36 957,09

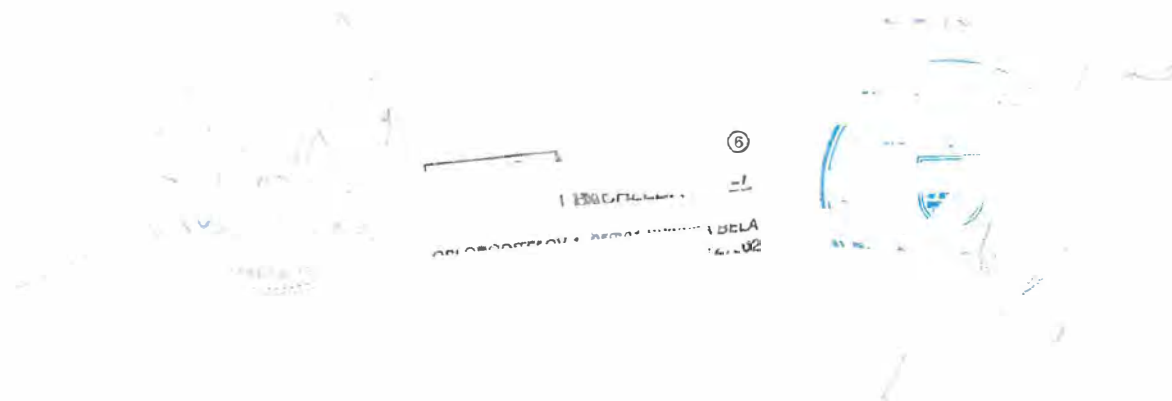

ZMENOVÝ LIST STAVBY**Stavba :** „Výstavba MK prepoj Ul.Kukučínova - Ul.Levočská, Stráže pod Tatrami“**Číslo ZoD:** č. 15/OV/2023

Poradové číslo zmenového listu:

1

Zmena:

D - dokumentácia

P - príprava

R – realizácia**Stavebný objekt:** SO.06.1 Preložka oplotenie areálu soc.služieb mesta Poprad**Názov zmeny:** Rekonštrukcia oplotenia soc.služieb mesta Poprad – práce navyše**Popis zmeny:** Rekonštrukcia oplotenia nocľahárne z dôvodu zlého technického stavu a zosilnenie plotu vzperami

Zdôvodnenie zmeny : Požiadavka investora zrekonštruovať aj zvyšnú časť oplotenia nocľahárne v dĺžke 35m + 4m z dôvodu zlého technického stavu. Zosilnenie dlhších úsekov plotu, hlavne kvôli stabilite pri veternom počasí vzperami.

Posúdenie zmeny- autorský dozor projektanta	Posúdenie zmeny – tech. dozor objednávateľa
---	---

ZMENOVÝ LIST Č. 1

Rekonštrukcia oplotenia soc.služieb mesta Poprad – práce navyše

Nové položky boli necenené podľa položiek z referenčného cenníka Cenkos a položky ktoré nie sú v referenčnom cenníku Cenkos sa použila individuálna kalkulácia. Pri ostatných položkách ktoré neboli dotknuté zmenou sa použili ceny zo základného zmluvného rozpočtu.

Rozpočet – ZoD (zmenové listy)

Vid'. príloha č.1

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby: Výstavba MK prepoj Kukučínova - Levočská - Stráže pod Tatrami
 Názov objektu: Preložka oplatenie areálu soc. služieb mesta Poprad
 Názov časti: Zmenový list č.1 Rekonštrukcia oplatenie areálu soc.služieb mesta Poprad - práce navrac

JKSO
 EČO
 Miesto: Poprad
 IČO
 IČ DPH

Objednávateľ: Mesto Poprad
 Projektant:
 Zhotoviteľ: Bachleda Pavel - BAPAS
 Spracoval: Ing.Bachleda

00326470
 17289700
 SK1020721262

Rozpočet číslo: 25.08.2023

CPV
 CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 691,71	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS
2	Montáž 1 919,52	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky 4 225,46	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky
4	Montáž 1 329,82	11		16	Vplyv prostredia
5	"M" Dodávky			17	Iné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6) 8 166,51	12	Kompt. (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS			22	Ostatné náklady

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	8 166,51
24	DPH 20,00 % z 8 166,51	1 633,30
25	Cena s DPH (r. 23-24)	9 799,81

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky zadávateľa
27	Kľzavá doložka
28	Zvýhodnenie + -

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Výstavba MK prepoj Kukučínova - Levočská - Stráže pod Tatrami

Objekt: Preložka oplatenie areálu soc. služieb mesta Poprad

Časť: Zmenový list č.1 Rekonštrukcia oplatenie areálu soc.služieb mesta Poprad - práce navyš

Objednávateľ: Mesto Poprad

Zhotoviteľ: Bachleda Pavel - BAPAS

Miesto: Poprad

Spracoval: Ing.Bachleda

Dátum: 25. 8. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D1 Práce a dodávky HSV

2 611,23

1	Pol	Montáž a demontáž plynovej skrine s povrchovou úpravou náterom	Kpl	1,000	200,00	200,00
---	-----	--	-----	-------	--------	--------

1 Zemné práce

620,91

2	133301201	Výkop šachty nezapaženej hornina 4 do 100 m3	m3	6,350	86,90	551,82
3	133301209	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny tr.4	m3	6,350	8,00	50,80
4	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	6,350	1,98	12,57
5	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	6,350	0,90	5,72

2 Zakladanie

770,76

6	275313711	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 20/25	m3	6,350	121,38	770,76
---	-----------	--	----	-------	--------	--------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

811,84

7	976071111	Demontáž kovového oplatenia	m	39,000	12,00	468,00
8	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,000	16,11	64,44
9	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	36,000	0,51	18,36
10	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,000	12,57	50,28
11	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	36,000	1,41	50,76
12	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	4,000	40,00	160,00

99 Presun hmôt HSV

207,72

13	998011001	Presun hmôt zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	12,320	16,86	207,72
----	-----------	---	---	--------	-------	--------

D2 Práce a dodávky PSV

5 555,28

767 Konštrukcie doplnkové kovové

5 194,88

14	767914130	Montáž oplatenia rámového, na oceľové stĺpiky, vo výške nad 1,5 do 2,0 m	m	39,000	9,15	356,85
15	1323366400	Uholník nerovnoramenný 11373 60 x 40 x 7mm	t	0,669	1 814,56	1 213,94
16	1322746000	Tyč oceľová plochá 10370 50 x 5 mm	t	0,025	1 569,56	39,24
17	1388021600	TRAPÉZOVÝ PLECH T 35 Lesklý polyester 25μ,hr. 1 mm	m2	74,000	30,00	2 220,00
18	1331040000	Tyč oceľová kruhová 10000 D 60,3 x 5 mm	t	0,421	1 530,87	644,50
19	767995102.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg - vzpery	kg	102,000	6,10	622,20
20	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	1,802	54,47	98,15

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Výstavba MK prepoj Kukučínova - Levočská - Stráže pod Tatrami

Objekt: Preložka oplatenie areálu soc. služieb mesta Poprad

Časť: Zmenový list č.1 Rekonštrukcia oplatenie areálu soc.služieb mesta Poprad - práce navyše

Objednávateľ: Mesto Poprad

Zhotoviteľ: Bachleda Pavel - BAPAS

Miesto: Poprad

Spracoval: Ing.Bachleda

Dátum: 25. 8. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

783

Dokončovacie práce - nátery

360,40

21	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	34,000	6,93	235,62
22	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	34,000	3,67	124,78

Celkom

8 166,51

⑤

TE

OS.

ICC, 11. 8. 2023, 14:00:00

71
72

ZMENOVÝ LIST STAVBY

Stavba : „Výstavba MK prepoj Ul.Kukučínova - Ul.Levočská, Stráže pod Tatrami“

Číslo ZoD: č. 15/OV/2023

Poradové číslo zmenového listu:

2

Zmena:

D - dokumentácia

P - príprava

R – realizácia

Stavebný objekt:

SO.01.1 – Komunikácia s chodníkom

Názov zmeny:

Vytrhanie pňov s odvozom na skládku

Popis zmeny:

Vytrhanie pňov a odstránenie krovín v trase chodníkov a nového oplotenía

Zdôvodnenie zmeny : Po vytýčení stavebných objektov a výrezoch krovín sa zistilo, že tieto pnie, zasahujú do trasy chodníkov a oplotenía. Rozpočet stavby tieto práce nezahŕňal.

Posúdenie zmeny- autorský dozor projektanta	Posúdenie zmeny – technická schválenie objednávateľa
---	--

Stavba: Výstavba MK prepoj Ul.Kukučínova - Ul.Levočská, Stráže pod Tatrami	Číslo ZoD : 15/OV/2023	Zmenový list č. 2
Dopady: do projektovej dokumentácie: nie do časového plánu: áno, 1 deň do ceny : zvýšenie o: 694,96 € s DPH zniženie o:		
Zdroj financovania zmeny: rozpočet mesta Poprad		
Navrhovateľ zmeny: Mesto Poprad		
Mesto Poprad		
Vecná kontrola:	Cenová kontrola:	
Vyjadrenie zhotoviteľa: <i>žiadateľ urobí skúšku a</i>	Podpis:	
Zhotoviteľ súhlasí		
Vyjadrenie projektanta: <i>súhlas</i>	Podpis:	
Projektant súhlasí		
Vyjadrenie objednávateľa:	Podpis:	
Objednávateľ súhlasí		
Doporučenie: <i>OBJEDNÁVATEL SIADLA O VYTRHÁVANIE PRÁV A ODVOD NA VÝŠNÍ PRÁVNU</i>	Podpis:	
Záverečné stanovisko: <i>PROJEKTANT SÚHLASI S VYTRHÁVANÍM PRÁV A ODVOD NA VÝŠNÍ PRÁVNU</i>		

Dňa: 08.09.2023

Za objednávateľa:

Za projektanta:

Za zhotoviteľa:

ZMENOVÝ LIST Č. 2

Vytrhanie pňov s odvozom na skládku

Nové položky boli necenené podľa položiek z referenčného cenníka Cenkos a položky ktoré nie sú v referenčnom cenníku Cenkos sa použila individuálna kalkulácia. Pri ostatných položkách ktoré neboli dotknuté zmenou sa použili ceny zo základného zmluvného rozpočtu.

Rozpočet – ZoD (zmenové listy)

Vid'. príloha č.1

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **Výstavba MK prepoj Kukučínova - Levočská - Stráže pod Tatrami**

Názov objektu **Komunikácia s chodníkom - 1. ETAPA**

Názov časti **Zmenový list č.2 Vytrhanie pŕhov s odvozom na skládku**

JKSO

EČO

Miesto **Poprad**

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Mesto Poprad**

Projektant

Zhotoviteľ **Bachleda Pavel - BAPAS**

Spracoval **Ing. Bachleda**

00326470

17289700

SK1020721262

Rozpočet číslo

Dňa **08.09.2023**

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	1,45	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS
2		Montáž	577,68	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky
4		Montáž		11		0,00	16	Vplyv prostredia
5	"M"	Dodávky					17	Iné VRN
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)		579,13	12	DN (r. 1-6)		19	VRN (r. 13-18)
20	HZS						22	Ostatné náklady
Projektant				D Celkové náklady				
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22		579,13	
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 579,13		115,83	
Dátum a podpis				25	Cena s DPH (r. 23-24)		694,96	
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty				
Dátum a podpis				26	Dodávky zadávateľa			
				27	Kľúčová doložka			
				28	Zvýhodnenie + -			

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Výstavba MK prepoj Kukučínova - Levočská - Stráže pod Tatrami

Objekt: Komunikácia s chodníkom - 1. ETAPA

Časť: Zmenový list č.2 Vytrhanie pňov s odvozom na skládku

Objednávateľ: Mesto Poprad

Zhotoviteľ: Bachleda Pavel - BAPAS

Miesto: Poprad

Spracoval: Ing.Bachleda

Dátum: 8. 9. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 579,13

1 Zemné práce 579,13

1	112201101.S	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	ks	5,000	10,50	52,50
2	112201102.S	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500 mm	ks	10,000	24,00	240,00
3	162601411.S	Vodorovné premiestnenie pňov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	5,000	8,90	44,50
4	162601412.S	Vodorovné premiestnenie pňov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	10,000	20,50	205,00
5	162601421.S	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest. pňov nad 100 do 300 mm po spevnenej ceste	ks	22,500	0,15	3,38
6	162601422.S	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest. pňov nad 300 do 500 mm po spevnenej ceste	ks	45,000	0,75	33,75

Celkom 579,13

5

ZMENOVÝ LIST STAVBY**Stavba :** „Výstavba MK prepoj Ul.Kukučínova - Ul.Levočská, Stráže pod Tatrami“**Číslo ZoD:** č. 15/OV/2023

Poradové číslo zmenového listu:

3

Zmena:

D - dokumentácia

P - príprava

R – realizácia**Stavebný objekt:****SO.01.1 Komunikácia s chodníkom****Názov zmeny:****Preizolovanie vodomernej šachty****Popis zmeny:****Vyčistenie, dvíhnutie vstupného otvoru konúsom a preizolovanie vodomernej šachty NAIP pod konštrukciou chodníka**

Zdôvodnenie zmeny : Pri zemných prácach bola odkrytá vodomerná šachta objektu nocľahárne. Zistilo sa, že zasahuje do trasy chodníka a trasy káblov VO,NN a VN a je vplyvom veku poškodená. Z tohto dôvodu je potrebné ju preizolovať a dvíhnúť vs upný otvor do výšky budúceho terénu.

Posúdenie zmeny	dozor projektanta	Posúdenie zmeny – tech. dozor objednávateľa
-----------------	-------------------	---



ZMENOVÝ LIST Č. 3

Preizolovanie vodomernej šachty

Nové položky boli necenené podľa položiek z referenčného cenníka Cenkos a položky ktoré nie sú v referenčnom cenníku Cenkos sa použila individuálna kalkulácia. Pri ostatných položkách ktoré neboli dotknuté zmenou sa použili ceny zo základného zmluvného rozpočtu.

Rozpočet – ZoD (zmenové listy)

Vid'. príloha č.1

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **Výstavba MK prepoj Kukučínova - Levočská - Stráže pod Tatrami**

Názov objektu **Komunikácia s chodníkom - 1. ETAPA**

Názov časti **Zmenový list č.3 Preizolovanie vodomernej šachty**

JKSO

EČO

Miesto **Poprad**

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Mesto Poprad**

Projektant

Zhotoviteľ **Bachleda Pavel - BAPAS**

Spracoval **Ing. Bachleda**

00326470

17289700

SK1020721262

Rozpočet číslo

Dňa **09.09.2023**

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	69,39	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS
2		Montáž	102,16	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce
3	PSV	Dodávky	102,19	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky
4		Montáž	49,38	11		0,00	16	Vplyv prostredia
5	"M"	Dodávky					17	Iné VRN
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)		323,12				19	VRN (r. 13-18)
20	HZS						22	Ostatné náklady

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

TC:

ICU: 172 00 11

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	323,12
24	DPH 20,00 % z 323,12	64,62
25	Cena s DPH (r. 23-24)	387,74

E Pripočty a odpocety

26	Dodávky zadávateľa	
27	Kľúčová doložka	
28	Zvýhodnenie + -	

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Výstavba MK prepoj Kukučínova - Levočská - Stráže pod Tatrami

Objekt: Komunikácia s chodníkom - 1. ETAPA

Časť: Zmenový list č.3 Preizolovanie vodomernej šachty

Objednávateľ: Mesto Poprad

Zhotoviteľ: Bachleda Pavel - BAPAS

Miesto: Poprad

Spracoval: Ing.Bachleda

Dátum: 9. 9. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 171,55

1 Zemné práce 61,20

1	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,720	85,00	61,20
---	-------------	---	----	-------	-------	-------

8 Rúrové vedenie 86,50

2	894422101.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov prechodových skruží-kónusov pre šachty DN 800	ks	1,000	32,50	32,50
3	592240013900.S	Kónus betónový TBS-K pre kanalizačnú šachtu DN 800/625, výška 350 mm, hr. steny 90 mm	ks	1,000	54,00	54,00

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 23,85

4	938902071.S	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	9,000	2,65	23,85
---	-------------	---	----	-------	------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 151,57

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 151,57

5	711511101.S	Zhotovenie izolácie nádrží, bazénov za studena asfaltovým lakom penetračným	m2	9,000	0,60	5,40
6	711541164.S	Zhotovenie izolácie nádrží, bazénov pásmi pritavením NAIP	m2	9,000	4,85	43,65
7	628310001000	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	m2	12,000	3,75	45,00
10 * 1,2				12,000		
8	111630002800	Penetračný náter Delta-Thene <i>Špeciálne určené pre samolepiace hydroizolačné pásy. Overená kvalita podľa DIN 18195 ihneď vhodný na nanášanie rýchloschnúci</i>	l	4,500	5,50	24,75
9	711713422.S	Zhotovenie detailov náterom z tekutej gumy hr. 10 mm	m2	1,000	4,00	4,00
10	245610003300.S	Náterová hydroizolácia, 1-zložková na báze modifikovaných asfaltov, tekutá guma, spotreba 0,5-2,0 kg/m2, 10 kg	kg	4,131	6,50	26,85
1 * 4,131				4,131		
11	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	l	0,064	30,00	1,92

Celkom 323,12

⑤

111630002800

111630002800

111630002800

111630002800

ZMENOVÝ LIST STAVBY

Stavba : „Výstavba MK prepoj Ul.Kukučínova - Ul.Levočská, Stráže pod Tatrami“

Číslo ZoD: č. 15/OV/2023

Poradové číslo zmenového listu:

4

Zmena:

D - dokumentácia

P - príprava

R – realizácia

Stavebný objekt:

SO.02.1 Rozšírenie verejného osvetlenia I.etapa

Názov zmeny:
naviac a menej práce

SO.02.1 Rozšírenie verejného osvetlenia I.etapa - Práce

Popis zmeny:

Zmena trasovania káblov VO, doplnenie chráničky pre OK

Zdôvodnenie zmeny : Z dôvodu nerealizovateľnosti pretlaku popod husí potok je potrebná zmena trasovania káblu VO, ktorý sa umiestni na konzoly konštrukcie mosta. Vznikla aj požiadavka investora o pri položení chráničky DN 63 pre potreby uloženia optického káblu pre objekt nocľahárne v dĺžke 27m.

Posúdenie zmeny- autorský dozor projektanta

Posúdenie zmeny – tech. dozor objednávateľa

Stavba: Výstavba MK prepoj Ul.Kukučínova - Ul.Levočská, Stráže pod Tatrami	Číslo ZoD : 15/OV/2023		Zmenový list č. 4
Dopady: do projektovej dokumentácie: áno do časového plánu: nie do ceny : zvýšenie o: zníženie o: 643,57 € s DPH Zdroj financovania zmeny: -			
Navrhovateľ zmeny: Mesto Poprad			
Mesto Poprad			
Vecná kontrola:		Cenová kontrola:	
Vyjadrenie zhotoviteľa:		Podpis:	
Zhotoviteľ súhlasí			
Vyjadrenie projektanta:		Podpis:	
Projektant súhlasí			
Vyjadrenie objednávateľa:		Podpis:	
Objednávateľ súhlasí			
Doporučenie:		Podpis:	
Záver: Zmena trasovania VO, vzhľadom na potrebu realizácie prestavby, doplnenie projektanta			
Záverečné stanovisko:			
Súhlasím so zmenou trasy VO, vzhľadom na potrebu realizácie prestavby, doplnenie projektanta			

Dňa: 15.09.2023

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Za projektanta:

ZMENOVÝ LIST Č. 4

SO.02.1 Rozšírenie verejného osvetlenia I.etapa - Práce navyše a menej práce

Nové položky boli necenené podľa položiek z referenčného cenníka Cenkos a položky ktoré nie sú v referenčnom cenníku Cenkos sa použila individuálna kalkulácia. Pri ostatných položkách ktoré neboli dotknuté zmenou sa použili ceny zo základného zmluvného rozpočtu.

Rozpočet – ZoD (zmenové listy)

Vid'. príloha č.1

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby Výstavba MK prepoj Kukučínova - Levočská - Stráže pod Tatrami

JKSO

Názov objektu Rozšírenie verejného osvetlenia - I. Etapa

EČO

Názov časti Zmenový list č.4 - Rozšírenie verejného osvetlenia - I. Etapa - práce naviac a menej práce

Miesto

Poprad

IČO

IČ DPH

Objednávateľ Mesto Poprad

00326470

Projektant

Zhotoviteľ Bachleda Pavel - BAPAS

17289700

SK1020721262

Spracoval Ing. Pavol Bachleda

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

15.09.2023

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	162,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS
2		Montáž	-753,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky
4		Montáž		11		0,00	16	Vplyv prostredia
5	"M"	Dodávky					17	Iné VRN
6		Montáž	60,00				18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)		-531,00	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)
20	HZS			21			22	Ostatné náklady
								-5,31

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	-536,31
24	DPH 20,00 % z -536,31	-107,26
25	Cena s DPH (r. 23-24)	-643,57

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky zadávateľa	
27	Kľzavá doložka	
28	Zvýhodnenie + -	

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Výstavba MK prepoj Kukučínova - Levočská - Stráže pod Tatrami

Objekt: Rozšírenie verejného osvetlenia - I. Etapa

Časť: Zmenový list č.4 - Rozšírenie verejného osvetlenia - I. Etapa - práce navyš a menej práce

Objednávateľ: Mesto Poprad

Zhotoviteľ: Bachleda Pavel - BAPAS

Miesto: Poprad

Spracoval: Ing.Pavol Bachleda

Dátum: 15. 9. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

VC7/202M

ZEMNÉ PRÁCE

-596,31

1	050602.1	výkop jamy pre pretlak - tr. zeminy 3	m3	-7,000	10,00	-70,00
2	120002	zahrňovanie jamy - tr. zeminy 3	m3	-7,000	30,00	-210,00
3	200274	výkop ryhy 50x90cm - tr. zeminy 4	m	27,000	6,00	162,00
4	510011/P	prestup z rury fi 100	m	27,000	3,00	81,00
5	pc	ochranná rúra fi 63 (rezerva pre optiku)	m	27,000	3,00	81,00
6	300212	pretláčanie otvorov do 220mm	m	-9,000	50,00	-450,00
7	400011	paženie káblovej ryhy od 1.3 do 2m, hĺbky do 2m	m	-4,000	30,00	-120,00
8	400051	paženie káblovej jamy o ploche do 10m2 a hĺbky 2m	ks	-1,000	20,00	-20,00
9	510103	priestup v pretláčaných otvoroch - rúra do 220cm	m	-9,000	5,00	-45,00
10	Pol1	PPV	%	-1,000	5,31	-5,31

M

Práce a dodávky M

60,00

21-M

Elektromontáže

60,00

11	210010124.SB	Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 90 mm, uložená na konzoly D+ M	m	6,000	10,00	60,00
----	--------------	--	---	-------	-------	-------

Celkom

-536,31

ZMENOVÝ LIST STAVBY**Stavba :** „Výstavba MK prepoj Ul.Kukučínova - Ul.Levočská, Stráže pod Tatrami“**Číslo ZoD:** č. 15/OV/2023

Poradové číslo zmenového listu:

5

Zmena:

D - dokumentácia

P - príprava

R – realizácia**Stavebný objekt:****SO.01.1 Komunikácia s chodníkom I.etapa****Názov zmeny:****Dohutnenie a zásyp starého koryta Husieho potoka****Popis zmeny:****Zasypanie a dohutnenie starého koryta Husieho potoka**

Zdôvodnenie zmeny : Pri výkopoch telesa komunikácie došlo k odkrytiu starého koryta Husieho potoka. V minulosti pri jeho nedostatočnom zasypávaní vznikli dutiny(kaverny), ktoré sa po odstránení panelov a odkopaní komunikácie prejavili prepadávaním pod mechanizmami.

Posúdenie zmeny- autorský dozor projektanta	Posúdenie zmeny – tech. dozor objednávateľa
---	---

Stavba: Výstavba MK prepoj Ul.Kukučínova - Ul.Levočská, Stráže pod Tatrami	Číslo ZoD : 15/OV/2023		Zmenový list č. 5
Dopady: do projektovej dokumentácie: nie do časového plánu: nie do ceny : zvýšenie o: 152,28 € s DPH zníženie o:			
Zdroj financovania zmeny: rozpočet mesta			
Navrhovateľ zmeny: Mesto Poprad			
Mesto Poprad			
Vecná kontrola:		Cenová kontrola:	
Vyjadrenie zhotoviteľa: <i>PODROBNÉ PODPORUJEM PROJEKTANTA</i>		Podpis: <i>[Signature]</i>	
Zhotoviteľ súhlasí			
Vyjadrenie projektanta: <i>VYKONANIE KRYTIA STARE KORYTO, KTORÉ BOLA ZASTUPENÁ A ZHUTNUTÁ</i>		Podpis: <i>[Signature]</i>	
Projektant súhlasí			
Vyjadrenie objednávateľa:		Podpis: <i>[Signature]</i>	
Objednávateľ súhlasí			
Dopo učenie: <i>ŠIA DAVIS DOŠKAT STARE KORYTO, A KRYTIE DOŠKAT 25M DLU, PODPORUJEM PROJEKTANTA</i>		Podpis: <i>[Signature]</i>	
Záverečné stanovisko:			
<i>ZREALIZOVAŤ DESYKAT STARE KORYTO, KTORÉ BOLA ZASTUPENÁ DOŠKATMI</i>			

Dňa: 15.09.2023

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Za projektanta:

ZMENOVÝ LIST Č. 5

Dohutnenie a zásyp starého koryta Husieho potoka

Nové položky boli necenené podľa položiek z referenčného cenníka Cenkos a položky ktoré nie sú v referenčnom cenníku Cenkos sa použila individuálna kalkulácia. Pri ostatných položkách ktoré neboli dotknuté zmenou sa použili ceny zo základného zmluvného rozpočtu.

Rozpočet – ZoD (zmenové listy)

Vid'. príloha č.1

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **Výstavba MK prepoj Kukučínova - Levočská - Stráže pod Tatrami**
 Názov objektu **Komunikácia s chodníkom - 1. ETAPA**
 Názov časti **Zmenový list č.5 Dohutnenie a zásyp starého koryta Husieho potoka**

JKSO
 EČO
 Miesto **Poprad**
 IČO
 IČ DPH

Objednávateľ **Mesto Poprad**
 Projektant
 Zhotoviteľ **Bachleda Pavel - BAPAS**
 Spracoval **Ing. Bachleda**

00326470
 17289700 SK1020721262

Rozpočet číslo
 Dňa **15.09.2023**

CPV
 CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky		8	Práca nadčas	0,00	13	GZS
2		Montáž	126,90	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky
4		Montáž		11		0,00	16	Vplyv prostredia
5	"M"	Dodávky					17	Iné VRN
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	126,90	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)
20	HZS						22	Ostatné náklady

Projektant

D Celkové náklady

Dátum a podpis
 Objednávateľ

Pečiatka

23	Súčet 7, 12, 19-22	126,90
24	DPH 20,00 % z 126,90	25,38
25	Cena s DPH (r. 23-24)	152,28

Dátum a podpis
 Zhotoviteľ

Pečiatka

E Prípochy a odpochy

26	Dodávky zadávateľa	
27	Kľzáva doložka	
28	Zvýhodnenie + -	

Dátum a podpis

Pečiatka

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Výstavba MK prepoj Kukučínova - Levočská - Stráže pod Tatrami

Objekt: Komunikácia s chodníkom - 1. ETAPA

Časť: Zmenový list č.5 Dohutnenie a zásyp starého koryta Husieho potoka

Objednávateľ: Mesto Poprad

Zhotoviteľ: Bachleda Pavel - BAPAS

Miesto: Poprad

Spracoval: Ing.Bachleda

Dátum: 15. 9. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 126,90

1 Zemné práce 126,90

1	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	6,000	14,00	84,00
2	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť hominy 3	m3	6,000	1,00	6,00
3	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z hominy 1-4 nad 20-50m	m3	6,000	1,85	11,10
4	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	6,000	4,30	25,80

Celkom 126,90

⑥

Ti

1

2

ZMENOVÝ LIST STAVBY

Stavba : „Výstavba MK prepoj Ul.Kukučínova - Ul.Levočská, Stráže pod Tatrami“

Číslo ZoD: č. 15/OV/2023

Poradové číslo zmenového listu:

6

Zmena:

D - dokumentácia

P - príprava

R – realizácia

Stavebný objekt:

SO.01.1 Komunikácia s chodníkom I.etapa

Názov zmeny:


Odstránenie panelov v trase VO, NN, VN a komunikácie

Popis zmeny:
potoka

Odstránenie starých betónových panelov pôvodného Husieho

Zdôvodnenie zmeny : Pri výkopoch ryhy pre VO, NN a VN zhotoviteľ narazil na pôvodné koryto Husieho potoka vyložené z betónových panelov. Je potrebné v niektorých miestach trasy VO, NN, VN a komunikácie odstrániť tieto panely. Taktiež odrezat' prečnievajúce drôty.

Posúdenie zmeny- autorský dozor projektanta	Posúdenie zmeny – tech. dozor objednávateľa
---	---




Stavba: Výstavba MK prepoj Ul.Kukučínova - Ul.Levočská, Stráže pod Tatrami	Číslo ZoD : 15/OV/2023	Zmenový list č. 6
Dopady: do projektovej dokumentácie: áno do časového plánu: áno, 1 deň do ceny : zvýšenie o: 2170,39 € s DPH zníženie o:		
Zdroj financovania zmeny: rozpočet mesta		
Navrhovateľ zmeny: Mesto Poprad		
Mesto Poprad		
Vecná kontrola:	Cenová kontrola:	
Vyjadrenie zhotoviteľa: STARE PANELE KRÍŽOVÉ OBLEŽENÉ		Podpis:
Zhotoviteľ súhlasí		
Vyjadrenie projektanta: PROJEKTANT NÁVRHOTEĽ OSTRÁVATEĽ		Podpis:
Projektant súhlasí		
Vyjadrenie objednávateľa:		Podpis:
Objednávateľ súhlasí		
Doporučenie: ODSTRÁNIť PANELE, ZLISKO VOŠENÉ V		Podpis:
HLSOM POTRUBU A ODPRÁŤ LYSTU Z PANELOV		
OPPORUČANIE PROJEKTANTA		
Záverečné stanovisko:		
PANELE Z PLOCHÉHO SPEVNENÉHO BREHU HUSIEHO POTRUBU, KTORÉ SÚ OAKRYTÉ PRI REALIZÁCIÍ ZEMNÝCH PRÁR JE NUTNÉ OSTRÁNIŤ		

Dňa: 12.09.2023

Za objednávateľa:

Za projektanta:

Za zhotoviteľa:



ZMENOVÝ LIST Č. 6

Odstránenie panelov v trase VO, NN, VN a komunikácie

Nové položky boli necenené podľa položiek z referenčného cenníka Cenkos a položky ktoré nie sú v referenčnom cenníku Cenkos sa použila individuálna kalkulácia. Pri ostatných položkách ktoré neboli dotknuté zmenou sa použili ceny zo základného zmluvného rozpočtu.

Rozpočet – ZoD (zmenové listy)

Vid'. príloha č.1

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **Výstavba MK prepoj Kukučínova - Levočská - Stráže pod Tatrami**

Názov objektu **Komunikácia s chodníkom - 1. ETAPA**

Názov časti **Zmenový list č.6 Odstránenie panelov v trase VO, NN, VN a komunikácie**

JKSO

EČO

Miesto **Poprad**

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Mesto Poprad**

Projektant

Zhotoviteľ **Bachleda Pavel - BAPAS**

Spracoval **Ing. Bachleda**

00326470

17289700

SK1020721262

Rozpočet číslo

Dňa **12.09.2023**

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	
2		Montáž	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	
3	PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	
4		Montáž	11		0,00	16	Vplyv prostredia	
5	"M"	Dodávky				17	Iné VRN	
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (r. 1-6)	1 808,66	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	
20	HZS		21	inopl. činnosť		22	Ostatné náklady	

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	1 808,66
24	DPH 20,00 % z 1 808,66	361,73
25	Cena s DPH (r. 23-24)	2 170,39

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky zadávateľa	
27	Kízavá doložka	
28	Zvýhodnenie + -	

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Výstavba MK prepoj Kukučínova - Levočská - Stráže pod Tatrami

Objekt: Komunikácia s chodníkom - 1. ETAPA

Časť: Zmenový list č.6 Odstránenie panelov v trase VO, NN, VN a komunikácie

Objednávateľ: Mesto Poprad

Zhotoviteľ: Bachleda Pavel - BAPAS

Miesto: Poprad

Spracoval: Ing.Bachleda

Dátum: 12. 9. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 341,06

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 341,06

1	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,200	16,11	115,99
2	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	64,800	0,51	33,05
3	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	7,200	12,57	90,50
4	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	72,000	1,41	101,52

HSV Práce a dodávky HSV 1 467,60

1 ZEMNE PRÁCE 1 467,60

5	130901123.S	Búranie konštrukcií zo betónu železového alebo predpätého vo vykopávkach	m3	3,000	470,00	1 410,00
6	171201201**	Poplatok za uloženie sute na skládku	t	7,200	8,00	57,60

Celkom 1 808,66

⑤

1
LA
162

ZMENOVÝ LIST STAVBY

Stavba : „Výstavba MK prepoj Ul.Kukučínova - Ul.Levočská, Stráže pod Tatrami“

Číslo ZoD: č. 15/OV/2023

Poradové číslo zmenového listu:

7

Zmena:

D - dokumentácia

P - príprava

R – realizácia

Stavebný objekt:
odberného miesta NN



SO.03-Preložka NN rozvodov - I. etapa, SO.04-Preložka

Názov zmeny:
Práce navyše a menej

SO.03-Preložka NN rozvodov - I. etapa, SO.04-Preložka

Popis zmeny: Vzniknuté práce navyše a menej práce pri preložke NN rozvodov, VN predprípravy a zmeny trasovania podružných meraní z dôvodu nesúladu zakreslenia s projektovou dokumentáciou a po realizačného zamerania

Zdôvodnenie zmeny : Zmena trasovania káblov podružných meraní z dôvodu nesúladu s projektovou dokumentáciou a reálnym stavom. Odpočítanie materiálu, ktorý dodala VSD (chráničky dn160mm a krycie dosky). Zmena uloženia počtu chráničiek VN (z 2x na 1x) podľa požiadavky VSD. Výmena pôvodných RE skríň PES a Mesto (nocľaháreň). Vyčíslenie prác navyše a menej prác na základe po realizačného zamerania.

Posúdenie zmeny- autorský dozor projektanta	Posúdenie zmeny – tech. dozor objednávateľa
	

Stavba: Výstavba MK prepoj Ul.Kukučínova - Ul.Levočská, Stráže pod Tatrami	Číslo ZoD : 15/OV/2023	Zmenový list č. 7
Dopady: do projektovej dokumentácie: áno do časového plánu: áno, 2 dni do ceny : zvýšenie o: 2290,54 € s DPH zniženie o:		
Zdroj financovania zmeny: rozpočet mesta		
Navrhovateľ zmeny: Mesto Poprad		
Mesto Poprad		
Vecná kontrola:	Cenová kontrola:	
Vyjadrenie zhotoviteľa: ZREKNUJEM SA PODLE PLÁNU ODPORUČENIA PROJEKTANTA	Podpis:	
Zhotoviteľ súhlasí		
Vyjadrenie projektanta: NESÚLA TRASA KÁBLA V PD S SKUTOČNOSTOU VÝPLNUL Z NESÚLAU VYJADRENIA VSD A SKUTOČNOSTI	Podpis:	
Projektant súhlasí so ZMENOU TRASOVANIA VETKOVIT NA NESÚLAU VYJADRENIA VSD A SKUTOČNOSTOU PRI REALIZácii VÝKOPU		
Vyjadrenie objednávateľa:	Podpis:	
Objednávateľ súhlasí		
Doporučenie: DOPORUČIAM VYKONANIE PRÁK S RESPEKTUJÚCIMI	Podpis:	
Záverečné stanovisko: ZMENU TRASOVANIA ZREALIZOVAŤ PODLE SKUTOČNOSTI TRASY KÁBLOV TRASA KÁBLOV PODRUŽNÝCH MERAVI V PD ZAKRESLENA NA POKRÝVKE VYJADRENIA VSD, NEBILA V SÚLADE SO SKUTOČNOSTOU. CHYBNÉ PODKADY OD VSD.		

Dňa: 26.09.2023

Za objednávateľa

Za zhotoviteľa:

Za projektanta

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **Výstavba MK prepoj Kukučínova - Levočská - Stráže pod Tatrami**
 Názov objektu **SO.03-Preložka NN rozvodov - I. etapa, SO.04-Preložka odberného miesta NN**
 Názov časti **Zmenový list č.7 - Preložka NN rozvodov, Preložka odberného miesta NN - práce navyše a menej práce**

JKSO

EČO

Miesto

Poprad

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Mesto Poprad

00326470

Projektant

Zhotoviteľ

Bachleda Pavel - BAPAS

17289700

SK1020721262

Spracoval

Ing.Pavol Bachleda

Rozpočet číslo

Dňa

26.09.2023

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	192,82	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS
2		Montáž	1 672,24	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky
4		Montáž		11		0,00	16	Vplyv prostredia
5	"M"	Dodávky					17	Iné VRN
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)		1 865,06	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)
20	HZS			21			22	Ostatné náklady
Projektant				D Celkové náklady				
Dátum a podpis 26.09.2023				23	Súčet 7, 12, 19-22		1 908,78	
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 1 908,78		381,76	
Dátum a podpis 26.09.2023				25	Cena s DPH (r. 23-24)		2 290,54	
Zhotoviteľ				E Prípochy a odpočty				
Dátum a podpis 26.09.2023				26	Dodávky zadávateľa			
				27	Kľúčová doložka			
				28	Zvýhodnenie +- -			

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Výstavba MK prepoj Kukučínova - Levočská - Stráže pod Tatrami

Objekt: SO.03-Preložka NN rozvodov - I. etapa, SO.04-Preložka odberného miesta NN

Časť: Zmenový list č.7 - Preložka NN rozvodov, Preložka odberného miesta NN - práce navyč a menej práce

Objednávateľ: Mesto Poprad

Zhotoviteľ: Bachleda Pavel - BAPAS

Miesto: Poprad

Spracoval: Ing.Pavol Bachleda

Dátum: 26.9.2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

MONTÁŽ - SILNOPRÚD

1 543,18

1	Pol51	kábel Ayky-J 4Bx70mm2	m	162,900	8,00	1 303,20
2	Pol55	káblový prestup fi63	m	162,900	3,00	488,70
3	Pol56	kábel cyky 4Bx16mm2	m	16,000	10,00	160,00
4	Pol10	kábel NAYY-J 4x150mm2 - ul.vol'ne	m	-46,400	10,00	-464,00
5		kábel NAYY-J4Bx25mm2 - ul.vol'ne	m	6,000	5,00	30,00
6		ukončenie kábla do 4x25mm2	ks	2,000	5,00	10,00
7	Pol1.1	PPV	%	1,000	15,28	15,28

MATERIÁL

2 063,52

8	Pol25	kábel NAYY-J 4Bx150mm2	m	-48,715	22,00	-1 071,73
9		kábel NAYY-J 4Bx25mm2	m	25,000	5,00	125,00
10		PODRUŽNÝ MATERIÁL	%	3,000	61,04	183,12
11	Pol50	kábel 1-AYKY-J 4Bx70	m	171,000	8,00	1 368,00
12	Pol53	RE skriňa 1.0 FE L XXA P2	ks	2,000	395,00	790,00
13	Pol57	kábel 4Bx16mm2	m	16,000	10,00	160,00
14	Pol54	Ochranná rúra fi63	m	162,900	3,00	488,70
15	Pol1.1	PPV	%	1,000	20,43	20,43

ZEMNÉ PRÁCE - NN PRELOŽKA

1 418,38

16		výkop jamy - tr. zeminy 3	m3	0,500	30,00	15,00
17		zahrňovanie jamy - tr. zeminy 3	m3	0,250	30,00	7,50
18	200174	výkop ryhy 35x90cm - tr. zeminy 4	m	-15,400	5,00	-77,00
19		výkop ryhy 35x90cm - tr. zeminy 4	m	54,300	5,00	271,50
20		zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy do 10cm nad kábel	m	54,300	2,00	108,60
21		zahrňovanie ryhy 35x90cm - tr. zeminy 4	m	54,300	3,00	162,90
22	Pol35	výkop ryhy 50x120cm - tr. zeminy 4	m	22,300	7,00	156,10
23	560174	zahrňovanie ryhy 35x90cm - tr. zeminy 4	m	-15,400	3,00	-46,20
24	Pol36	zahrňovanie ryhy 50x120cm - tr. zeminy 4	m	22,300	5,00	111,50
25	Pol37	krycia doska KPL 250/10 - červená	m	6,900	2,60	17,94
26	420022	zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy do 10cm nad kábel	m	6,900	2,00	13,80
27		krycia doska KPL 250/10 - červená	m	54,300	2,60	141,18
28	Pol38	prestup z rury FXKVR 100	m	33,600	6,00	201,60
29	Pol40	ochranná rúra FXKVR 100	m	33,600	3,00	100,80
30	Pol37	krycia doska KPL 250/10 - červená	m	6,900	2,60	17,94
31		výkop jamy pre spojku do 10kV tr. zeminy 4	ks	2,000	30,00	60,00
32	Pol1.2	PPV	%	1,000	14,04	14,04
33		krycia doska KPL 250/10 - červená	m	54,300	2,60	141,18

ZEMNÉ PRÁCE - VN PREDPRÍPRAVA

-3 116,30

34	Pol35	výkop ryhy 50x120cm - tr. zeminy 4	m	19,100	7,00	133,70
35	Pol36	zahrňovanie ryhy 50x120cm - tr. zeminy 4	m	19,100	5,00	95,50

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Výstavba MK prepoj Kukučínova - Levočská - Stráže pod Tatrami

Objekt: SO.03-Preložka NN rozvodov - I. etapa, SO.04-Preložka odberného miesta NN

Časť: Zmenový list č.7 - Preložka NN rozvodov, Preložka odberného miesta NN - práce navyše a menej práce

Objednávateľ: Mesto Poprad

Zhotoviteľ: Bachleda Paveľ - BAPAS

Miesto: Poprad

Spracoval: Ing. Pavol Bachleda

Dátum: 26. 9. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
36	Pol37	krycia doska KPL 250/10 - červená	m	19,100	2,60	49,66
37	420022	zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy do 10cm nad kábel	m	19,100	2,00	38,20
38	Pol48	káblový prestup z FXKVS fi 160mm	m	-133,897	7,00	-937,28
39	Pol49	prestup z rury KSX-PEG 160	m	-306,000	7,00	-2 142,00
40	Pol37	krycia doska KPL 250/10 - červená	m	-153,000	2,60	-397,80
41	Pol1	PPV	%	1,000	-31,28	-31,28
42	Pol58	Obetónovanie chráničky VN nad vodomernou šachtou D+M	m3	0,500	150,00	75,00

Celkom

1 908,78

ZMENOVÝ LIST STAVBY

Stavba : „Výstavba MK prepoj Ul.Kukučínova - Ul.Levočská, Stráže pod Tatrami“

Číslo ZoD: č. 15/OV/2023

Poradové číslo zmenového listu:

8

Zmena:

D - dokumentácia

P - príprava

R – realizácia

Stavebný objekt: SO.01.1 Komunikácia s chodníkom I.etapa

Názov zmeny: Výmena neúnosného podložia pod komunikáciou

Popis zmeny: Výmena neúnosného podložia v km 0,050 – km 0,150
v hr.400mm z dôvodu nevyhovujúcich skúšok zhutnenia na podloží

Zdôvodnenie zmeny : Vzhľadom na nevyhovujúce skúšky zhutnenia v danom úseku km 0,050 až km 0,150 (viď protokoly) je potrebná výmena podložia v hr.400mm v pruhu šírky 3,5m z kameniva fr.0-300.

Posúdenie zmeny- autorský dozor projektanta	Posúdenie zmeny – tech. dozor objednávateľa
---	---

Stavba: Výstavba MK prepoj Ul.Kukučínova - Ul.Levočská, Stráže pod Tatrami	Číslo ZoD : 15/OV/2023	Zmenový list č. 8
Dopady: do projektovej dokumentácie: nie do časového plánu: áno, 3 dni do ceny : zvýšenie o: 12094,32 € s DPH zníženie o:		
Zdroj financovania zmeny: rozpočet mesta		
Navrhovateľ zmeny: Mesto Poprad		
Mesto Poprad		
Vecná kontrola:	Cenová kontrola:	
Vyjadrenie zhotoviteľa:	Podpis:	
Zhotoviteľ súhlasí s výmenou podlažia, vzhľadom na nevyhovujúce skutočné podmienky.		
Vyjadrenie projektanta:	Podpis:	
Projektant súhlasí so zmenou podlažia zrealizovať v príslušnej miestnosti.		
Vyjadrenie objednávateľa:	Podpis:	
Objednávateľ súhlasí		
Doporučenie:	Podpis:	
Záver: Doporučiť zrealizovať výmenu podlažia podľa uvedeného vyjadrenia projektanta.		

Dňa: 03.10.2023

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Za projektanta:

ZMENOVÝ LIST Č. 8

Výmena neúnosného podložia pod komunikáciou

Nové položky boli necenené podľa položiek z referenčného cenníka Cenkos a položky ktoré nie sú v referenčnom cenníku Cenkos sa použila individuálna kalkulácia. Pri ostatných položkách ktoré neboli dotknuté zmenou sa použili ceny zo základného zmluvného rozpočtu.

Rozpočet – ZoD (zmenové listy)

Vid'. príloha č.1

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **Výstavba MK prepoj Kukučínova - Levočská - Stráže pod Tatrami**
 Názov objektu **Komunikácia s chodníkom - 1. ETAPA**
 Názov časti **Zmenový list č.8 Výmena neúnosného podložia pod komunikáciou**

JKSO
 EČO
 Miesto **Poprad**

Objednávateľ **Mesto Poprad**
 Projektant
 Zhotoviteľ **Bachleda Pavel - BAPAS**
 Spracoval **Ing. Bachleda**

IČO IČ DPH
 00326470
 17289700 SK1020721262

Rozpočet číslo
 03.10.2023

CPV
 CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 5 810,00	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS
2	Montáž 4 268,60	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky	10	Kultúra pamiatka 0,00	15	Sťaženie podmienky
4	Montáž	11		16	Vplyv prostredia
5	"M" Dodávky			17	Iné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6) 10 078,60	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Činnosť	22	Ostatné náklady

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	10 078,60
24	DPH 20,00 % z 10 078,60	2 015,72
25	Cena s DPH (r. 23-24)	12 094,32

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky odávateľa	
27	Kľavá doložka	
28	Zvýhodnenie + -	

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Výstavba MK prepoj Kukučínova - Levočská - Stráže pod Tatrami

Objekt: Komunikácia s chodníkom - 1. ETAPA

Časť: Zmenový list č.8 Výmena neúnosného podlažia pod komunikáciou

Objednávateľ: Mesto Poprad

Zhotoviteľ: Bachleda Pavel - BAPAS

Miesto: Poprad

Spracoval: Ing. Bachleda

Dátum: 3. 10. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 10 078,60

1 ZEMNE PRÁCE 2 903,60

1	122201102	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	140,000	6,00	840,00
2	122201109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	140,000	1,24	173,60
4	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	140,000	3,00	420,00
5	171201201*z	Poplatok za uloženie zeminy na skládku	m3	140,000	8,00	1 120,00
6	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	350,000	1,00	350,00

5 KOMUNIKÁCIE 6 755,00

7	56486115.1B	Podklad z kameniva 0-300 hr.400 mm	m2	350,000	19,30	6 755,00
---	-------------	------------------------------------	----	---------	-------	----------

9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 420,00

8	998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živíčný	t	280,000	1,50	420,00
---	-----------	---	---	---------	------	--------

Celkom 10 078,60

⑥

L
101
11A
121262

ZMENOVÝ LIST STAVBY

Stavba : „Výstavba MK prepoj Ul.Kukučínova - Ul.Levočská, Stráže pod Tatrami“

Číslo ZoD: č. 15/OV/2023

Poradové číslo zmenového listu:

9

Zmena:

D - dokumentácia

P - príprava

R – realizácia

Stavebný objekt: SO.01.1 Komunikácia s chodníkom I.etapa

Názov zmeny: Výmena kontaminovaného podložia ropnými látkami

Popis zmeny: Výkop kontaminovanej zeminou s odvozom na skládku a dosýpanie štrkodrvou

Zdôvodnenie zmeny : Pri odkopoch telesa komunikácie a prejazdoch nákladných áut dochádzalo k pretláčaniu zemin. Z tohto dôvodu zhotoviteľ pristúpil k výmene podložia, kde po odkopaní vrstvy narazil na zeminu zápachajúcu za ropnými látkami. Miestny úrad ŽP navrhol postup s nakladaním s kontaminovanou zeminou. Zeminu je potrebné vykopať a odviezť na skládku NO. Následne sa môže jama zasypať štrkodrvou.

Posúdenie zmeny- autorský dozor projektanta	Posúdenie zmeny – tech. dozor objednávateľa
---	---

Stavba: Výstavba MK prepoj Ul.Kukučínova - Ul.Levočská, Stráže pod Tatrami	Číslo ZoD : 15/OV/2023	Zmenový list č. 9
Dopady: do projektovej dokumentácie: nie do časového plánu: áno, 2 dní do ceny : zvýšenie o: 17448,132 € s DPH zníženie o:		
Zdroj financovania zmeny: rozpočet mesta		
Navrhovateľ zmeny: Mesto Poprad		
Mesto Poprad		
Vecná kontrola:	Cenová kontrola:	
Vyjadrenie zhotoviteľa: <i>DOPRŮA PODMIENKY DO ŽP</i>		Podpis:
Zhotoviteľ súhlasí		
Vyjadrenie projektanta: <i>KONTAMINOVANÁ ZEMINÁ</i>		Podpis:
Projektant súhlasí		
Vyjadrenie objednávateľa:		Podpis:
Objednávateľ súhlasí		
Doporučenie: <i>DOPRŮA PODMIENKY OKRAJNEHO ÚKRAJ</i>		Podpis:
Záver: <i>POSTRÁŽIT KONTAMINOVANÚ ZEMINÚ S DODRŽANÍM PODMIENOK</i>		
Záver: <i>DO ŽP V POPRADE</i>		

Dňa: 10.10.2023

Za objednávateľa: *19.10.2023*

Za zhotoviteľa:

Za projektanta:

⑤

10°

62

ZMENOVÝ LIST Č. 9

Výmena kontaminovaného podložia ropnými látkami

Nové položky boli necenené podľa položiek z referenčného cenníka Cenkos a položky ktoré nie sú v referenčnom cenníku Cenkos sa použila individuálna kalkulácia. Pri ostatných položkách ktoré neboli dotknuté zmenou sa použili ceny zo základného zmluvného rozpočtu.

Rozpočet – ZoD (zmenové listy)

Vid'. príloha č.1

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **Výstavba MK prepoj Kukučínova - Levočská - Stráže pod Tatrami**

Názov objektu **Komunikácia s chodníkom - 1. ETAPA**

Názov časti **Zmenový list č.9 Výmena kontaminovaného podlažia ropnými látkami**

JKSO

EČO

Miesto

Poprad

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Mesto Poprad

Projektant

Zhotoviteľ

Bachleda Pavel - BAPAS

Spracoval

Ing. Bachleda

00326470

17289700

SK1020721262

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

10.10.2023

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	2 782,50	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS
2		Montáž	11 757,61	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťaženie podmienky
4		Montáž		11		0,00	16	Vplyv prostredia
5	"M"	Dodávky					17	Iné VRN
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)		14 540,11	12	DN		19	VRN (r. 13-18)
20	HZS			21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady

Projektant*

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečís

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	14 540,11
24	DPH 20,00 % z 14 540,11	2 908,02
25	Cena s DPH (r. 23-24)	17 448,13

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa
27	Kľzavá doložka
28	Zvýhodnenie + -

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Výstavba MK prepoj Kukučínova - Levočská - Stráže pod Tatrami

Objekt: Komunikácia s chodníkom - 1. ETAPA

Časť: Zmenový list č.9 Výmena kontaminovaného podložia ropnými látkami

Objednávateľ: Mesto Poprad

Zhotoviteľ: Bachleda Pavel - BAPAS

Miesto: Poprad

Spracoval: Ing.Bachleda

Dátum: 10. 10. 2023

Č.	Kód položky	Popis	M.J	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	-----	-----------------	-----------------	-------------

D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 225,00

9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 225,00

1	998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	t	150,000	1,50	225,00
---	-----------	---	---	---------	------	--------

HSV Práce a dodávky HSV 14 315,11

1 ZEMNE PRÁCE 14 315,11

2	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3	m3	75,000	13,50	1 012,50
3	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	75,000	1,00	75,00
4	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4 - pretriedená zemina	m3	48,600	2,06	100,12
5	Pol10	Vývoz odpadu	vývoz	3,000	95,00	285,00
6	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	75,000	7,50	562,50
7	171101141	Násypy zhut. z akýchkoľ. hornín do 0,75 m3 na 1 m2 pre cesty, železn.	m3	75,000	6,37	477,75
8	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	48,600	0,90	43,74
9	583410004600.S	Štrkodrava frakcia 0-125 mm	t	150,000	18,55	2 782,50
10	171209001.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) nebezpečné	t	52,800	170,00	8 976,00

Celkom 14 540,11

