

Zmluva o dielo

uzatvorená v zmysle ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

“ Zastávky MHD – spevnené plochy, autobusová zastávka ul. Majakovského“

(ďalej len „zmluva“)

Čl. I.

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: Mesto Pezinok
Sídlo: Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok
IČO: 00305022
DIČ: 2020662226
Právna forma: Obec
Štatutárny orgán: JUDr. Roman Mács, primátor mesta Pezinok
Osoby oprávnené konať vo veciach:
a/ zmluvných: JUDr. Roman Mács - primátor mesta Pezinok
b/ technických: Ing. Monika Hletková, vedúca referátu výstavby, realizácie a ŠFRB
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. pobočka Pezinok
IBAN: SK 02 5600 0000 0066 0200 6001
Číslo telefónu: 033/6901311

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: DUVYSTAV s.r.o.
Sídlo: Kupeckého 85, 902 01 Pezinok
IČO: 35 786 639
DIČ: 2020204725
IČ DPH: SK2020204725
Právna forma: s.r.o.
Štatutárny orgán: Dušan Vydra, Ing. Denis Vydra
Osoby oprávnené konať vo veciach:
a/ zmluvných: Dušan Vydra, Ing. Denis Vydra
b/ technických: Dušan Vydra, Ing. Denis Vydra
Bankové spojenie: Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v SR
IBAN: SK9483700000002301228868
Mobil: 0903 702 093
e-mail: duvystav@duvystav.sk
Zápis: Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: s.r.o., vložka číslo: 21559/B

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ spoločne ďalej len ako „zmluvné strany“)

Čl. II. PREDMET ZMLUVY

- 2.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo riadne a včas, podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve, v súlade s jej ustanoveniami, ako aj v súlade so súťažnými podkladmi, príslušnými právnymi predpismi, technickými normami a požiadavkami objednávateľa a dielo odovzdať objednávateľovi a záväzok objednávateľa riadne a včas zhotovené dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.2. Dielom podľa tejto zmluvy „**Zastávky MHD – spevnené plochy, autobusová zastávka ul. Majakovského**“ je realizácia autobusového nástupištia v rozsahu uverejnenej výzvy na predloženie ponuky.

Predmetom diela sú stavebné úpravy miestnej jednosmernej komunikácie III. triedy C6,5/50, ul. Majakovského. Cieľom je vybudovanie autobusového nástupištia pre plánovanú trasu liniek MHD v zmysle PD.

Autobusová zastávka bude vybudovaná na ul. Majakovského, Pezinok, pozemok registra C KN s parc. č. 665/71, 803/5 k.ú. Pezinok.

Stavebné práce pozostávajú z:

- výškovej úpravy navrhovaného nástupištia,
- zastávkového pruhu situovaného na pravej strane vozovky v smere jazdy v existujúcom jazdnom páse,
- nového bezbariérového priechodu pre chodcov s napojením na existujúci chodník cez novo-navrhovanú spevnenú plochu,
- prístrešku pre cestujúcich s príslušenstvom,
- nového trvalého dopravného značenia priestoru zastávky.

Zákazka bude realizovaná v zmysle projektovej dokumentácie po ohlásení stavebných úprav na stavebnom úrade Mesta Svätý Jur.

Počas realizácie je potrebné chrániť dreviny a ich korene v zmysle zákonných ustanovení ochrany drevín pri stavebnej činnosti. Budú dodržané všetky normatívne podmienky a hygienické opatrenia tak, aby realizované stavebné činnosti minimalizovali negatívny účinok na životné prostredie.

Nakladanie s odpadom:

1. Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy platné v odpadovom hospodárstve.
2. Dodávateľ zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti podľa § 14 - držiteľa odpadu podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.
3. Po ukončení prác predloží dodávateľ doklad o likvidácii stavebného odpadu.

- 2.3. Miesto vykonania diela:
Ul. Majakovského, Pezinok, pozemok registra C KN s parc. č. 665/71, 803/5 k.ú. Pezinok. Pozemok registra C KN s parc. č. 803/5 k.ú. Pezinok je vo vlastníctve Slovenskej republiky a správu vykonáva Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepny závod Bratislava. Správca vydal súhlasné stanovisko so stavebnými úpravami za podmienky uzavretia zmluvného vzťahu so správcom na záber pozemkov.

- 2.4. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné a súhlasí so všetkými podmienkami zadanými v súťažných podkladoch.
- 2.5. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené v súlade s touto zmluvou a bude dodržiavať všeobecné záväzné predpisy, technické normy a platné zákony SR ako aj záväzné vyjadrenia a pripomienky dotknutých orgánov.
- 2.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo pre objednávateľa s odbornou starostlivosťou podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve, na svoje náklady, vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo, riadne a včas a dielo protokolárne odovzdať objednávateľovi.
- 2.7. Zhotoviteľ vyhlasuje, že všetky činnosti a úkony potrebné k zhotoveniu diela sú predmetom jeho činnosti, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať dielo podľa tejto zmluvy, pričom disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.

Čl. III. KVALITA PREDMETU DIELA

- 3.1. Dielo musí byť zhotovené v zmysle čl. II., nesmie mať žiadne vady a nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu alebo spôsobujúce rýchlejšie opotrebenie diela.
- 3.2. Zhotoviteľ realizujúci zmluvne dohodnuté práce je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác a dodávok od začiatku stavby po ukončenie diela nasledovnými dokumentmi:
 - zápis o odovzdaní a prevzatí staveniska (vyhotovený pred začatím realizácie diela),
 - osvedčenia o akosti použitých materiálov, záručné listy, atesty výrobkov, certifikáty, technické listy s popisom v zmysle požiadaviek technickej inšpekcie a príslušného zákona,
 - kópia stavebného denníka,
 - doklad o likvidácii stavebného odpadu,
 - preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela,
 - doklady o odstránení prípadných väd a nedorobkov podľa čl. XI. zmluvy.
- 3.3. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zabudované materiály, dodávky a zariadenia sú nové, prvej akosti a vyhovujú normám a predpisom a zároveň požiadavkám uvedených vo výkaze výmer.
- 3.4. Na kontrolu a spolupôsobenie s dodávateľom určil objednávateľ zamestnancov Mesta Pezinok, ktorí budú vykonávať technický dozor objednávateľa – Ing. Igor Vavrovič, Ing. Monika Hletková, Ing. Filip Gschwandtner, Ing. Vladimír Oslej, Ing. Štefan Volkovics
- 3.5. Zhotoviteľ určil osobu – stavbyvedúceho, zodpovedného za realizované práce a dodávky s preukázateľnou odbornou kvalifikáciou. Funkciu stavbyvedúceho bude vykonávať Dušan Vydra.
- 3.6. Zmluvné strany sa dohodli, že stavebný denník musí byť objednávateľovi kedykoľvek k dispozícii a musí byť uložený na mieste uskutočnenia diela tak, aby nedochádzalo k poškodeniu zápisov v stavebnom denníku. Do stavebného denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie tejto zmluvy. Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripájať svoje stanoviská. Zmluvné strany sa dohodli, že zápisy v stavebnom denníku sa nesmú prepisovať alebo škrtiť a zároveň sa nesmú zo stavebného denníka vytrhávať číslované stránky, ktoré sú určené na to, aby v stavebnom denníku zostali. V prípade, ak je nevyhnutné zápis v stavebnom denníku prepísať alebo doplniť, takýto zápis musí byť podpísaný, datovaný a musí byť uvedený účel prepísania alebo doplnenia zápisu zástupcom objednávateľa a stavbyvedúcim zhotoviteľa. Za objednávateľa sú oprávnení do stavebného denníka zapisovať a do neho nazerať zástupcovia objednávateľa vykonávajúci technický dozor.

Čl. IV. CENA DIELA

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli na cene diela, ktorá zodpovedá predloženej ponuke, a v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov bola dohodnutá vo výške:
- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| Cena bez DPH | 18 431,83 EUR |
| DPH 20 % | 3 686,37 EUR |
| Cena diela celkom s DPH | 22 118,20 EUR |
- (slovom: dvadsaťdvatisícstoosemnásť eur a dvadsať centov)
- 4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že rozpočet na vykonanie diela, ktorý je stanovený na základe výsledku verejného obstarávania, tvorí **Prílohu č. 1** tejto zmluvy. Rozsah prác je určený v zmysle uverejnenej výzvy.
- 4.3. Cena diela, dohodnutá medzi oboma zmluvnými stranami, zahŕňa všetky práce a dodávky v zmysle predložených súťažných podkladov a rozpočtu, ako aj všetky potrebné položky obsahujúce materiálové vstupy, nároky na montáž, dopravu, presun hmôt, odvoz a likvidáciu, uloženie odpadu, ako aj iné vstupy tvoriace celkovú cenu diela a ďalšie súvisiace práce, ktoré budú potrebné či už pri realizácii diela, alebo budú potrebné k prevzatíu diela za účelom odovzdania diela do užívania.
- 4.4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že si pred podpisom tejto zmluvy dôkladne premeral záujmovú oblasť a do cenovej ponuky zhotoviteľ zahrnul všetky práce a dodávky potrebné k splneniu predmetu zmluvy a všetky náklady, ktoré sú s nimi spojené.
- 4.5. Zhotoviteľ ďalej vyhlasuje, že bol pred podpisom tejto zmluvy oboznámený s požiadavkami pre vykonanie predmetu diela ako aj so situáciou a popisom požadovaných stavebných (a ďalších zmluvne dohodnutých) prác a tieto požiadavky zapracoval do cenovej ponuky a dielo bude vykonateľné za tejto ceny.
- 4.6. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo bude financované z rozpočtu Mesta Pezinok.
- 4.7. Cenu diela bude možné zmeniť len písomnými dodatkami k tejto zmluve podpísanými obidvoma zmluvnými stranami v súlade s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 4.8. Práce oproti ponuke zhotoviteľa, ktoré nebudú zrealizované na základe pokynu objednávateľa, zhotoviteľ nebude fakturovať.
- 4.9. Bez písomného súhlasu objednávateľa nemôžu byť pre realizáciu diela použité iné materiály a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti predloženej ponuke. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.
- 4.10. V prípade, že pri realizácii sa vyskytnú nepredvídané práce, je nutné s tým oboznámiť objednávateľa, zaznamenať ich v stavebnom denníku a musia byť vopred odsúhlasené (postačí aj e-mailom) objednávateľom a potvrdené osobami uvedenými v čl. III. bod 3.4 tejto zmluvy (postačí aj e-mailom).
- 4.11. Zhotoviteľ vyhotoví do 5 dní od zistenia potreby vykonania nepredvídaných prác súpis týchto prác a dodávok, výkaz výmer a položkový rozpočet na schválenie objednávateľovi. Ak má predmetný súpis vady, vráti sa zhotoviteľovi na prepracovanie. Ak práce, ktoré sa majú takto

vykonať, boli už predmetom ohodnotenia v predloženej ponuke, budú sa na ne aplikovať tieto jednotkové ceny.

- 4.12. Odmena za práce zrealizované podľa bodu 4.10. vo výške odsúhlasenej objednávateľom v súpise prác a dodávok, výkaze výmer a v rozpočte vypracovaných podľa bodu 4.10. nie je súčasťou ceny za dielo podľa bodu 4.1. a bude k tejto cene pripočítaná. Zmeny zmluvy podľa bodu 4.7. a 4.10. budú realizované formou písomného dodatku k tejto zmluve.

Čl. V. TERMÍN A ČAS PLNENIA

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo „Zastávky MHD – spevnené plochy, autobusová zastávka ul. Majakovského“ riadne a včas.

Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo do 45 kalendárnych dní od odovzdania staveniska.

Objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa na prevzatie staveniska. Zhotoviteľ je povinný stavenisko prevziať do 3 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na jeho prevzatie.

Zhotoviteľ sa zaväzuje začať so stavebnými a ďalšími dohodnutými prácami do 3 dní odo dňa odovzdania staveniska. Odovzdanie staveniska a začatie stavebných a ďalších dohodnutých prác musí byť obojstranne potvrdené osobami uvedenými v čl. III, v bode 3.4 a 3.5 v samostatnom zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska.

- 5.2. V prípade nepredvídateľných skutočností (nepredvídané extrémne počasie, záplavy...), kedy nebude možné aktivity začať realizovať, prípadne bude prerušený ich priebeh, musí byť táto skutočnosť zapísaná v stavebnom denníku a len v takomto prípade môže byť trvanie zmluvy na zhotovenie diela predĺžené o nevyhnutne potrebný čas, resp. o presný počet dní o koľko bolo potrebné prácu prerušiť. Strany berú na vedomie, že táto zmena si vyžaduje uzavretie písomného dodatku k zmluve.
- 5.3. Zhotoviteľ umožní slovenským kontrolným orgánom, zástupcom objednávateľa a autorskému dozoru, aby vykonali kontrolu a dozor v súlade s právnymi predpismi.
- 5.4. Za porušenie podmienok stanovených príslušnými predpismi a technickými normami pri realizácii predmetu zmluvy zodpovedá zhotoviteľ.
- 5.5. Zhotoviteľ je povinný na stavbe priebežne viesť stavebný denník (každý deň uskutočňovania prác), do ktorého bude zapisovať pravdivo všetky skutočnosti rozhodujúce pre splnenie predmetu zmluvy a tento kedykoľvek na požiadanie sprístupniť poverenému zamestnancovi objednávateľa za účelom kontroly.

Čl. VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1. Zhotoviteľ má povinnosť po ukončení prác vystaviť súpis vykonaných prác vrátane rekapitulácie a zisťovacieho protokolu o vykonaných prácach v zmysle výzvy a rozpočtu a predložiť ho technickému dozoru objednávateľa na preverenie a odsúhlasenie bezodkladne po ukončení všetkých prác. Objednávateľ sa k predloženým podkladom vyjadrí v lehote do 10 pracovných dní odo dňa ich predloženia.
- 6.2. Súpis vykonaných prác bude vypracovaný v takom rozsahu a podrobnosti, ako je špecifikovaná cena a jednotlivé položky vo výkaze výmer. V súpise budú jednotlivé ceny zaokrúhlené na 3 desatinné miesta, množstvo na 2 desatinné miesta, celková cena bez DPH aj s DPH bude

- zaokrúhlená na 2 desatinné miesta. Súpis prác môže obsahovať len zrealizované jednotlivé položky v zmysle rozpočtu alebo odsúhlasených písomných dodatkov.
- 6.3. Predmetom kontroly predložených dokumentov zo strany objednávateľa bude nielen zhotovenie diela podľa predloženého súpisu vykonaných prác, vrátane rekapitulácie a zisťovacieho protokolu o vykonaných prácach, ale taktiež ich prevedenie, tzn. či tieto práce, použité materiály a výrobky potrebné k realizácii diela nevykazujú vady alebo nedorobky a zodpovedajú požadovanému štandardu, rozsahu, kvalite a akosti. V prípade zistenia nedostatkov si objednávateľ vyhradzuje právo súpis vykonaných prác neschváliť, a to až do doby odstránenia nedostatkov.
 - 6.4. Po protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela na základe objednávateľom schváleného súpisu, vrátane rekapitulácie a zisťovacieho protokolu a po odovzdaní všetkých dokladov podľa tejto zmluvy, ktorými sú predovšetkým kópia stavebného denníka, vzniká zhotoviteľovi právo vystaviť faktúru za vyhotovenie diela a ten je povinný túto faktúru doručiť do 5 kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia objednávateľovi osobne alebo poštou na adresu uvedenú v čl. I. zmluvy. Odsúhlasený súpis vykonaných prác, vrátane rekapitulácie a zisťovacieho protokolu, ako aj písomný protokol o odovzdaní a prevzatí diela, budú neoddeliteľnou súčasťou faktúry.
 - 6.5. Objednávateľ zhotoviteľovi neposkytne preddavok.
 - 6.6. Faktúru je zhotoviteľ povinný doručiť objednávateľovi v lehote uvedenej vyššie okrem tlačenej formy aj v elektronickej podobe na e-mail: podatelna@msupezinok.sk, spolu so všetkými prílohami v tejto zmluve uvedenými. V prípade veľkého objemu dát objednávateľ akceptuje aj uloženie dát na úložisko s následným mailovým oznámením na vyššie uvedený e-mail.
 - 6.7. Faktúra je súčasne vyhlásením zhotoviteľa, že nebude uplatňovať voči objednávateľovi žiadne ďalšie finančné požiadavky.
 - 6.8. Celková fakturovaná suma bude vyjadrená vrátane DPH.
 - 6.9. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v ust. § 74 ods. 1 zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a v ust. § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, musí obsahovať odvolávku na výzvu „**Zastávky MHD – spevnené plochy, autobusová zastávka ul. Majakovského**“, číslo zmluvy, ustanovenie zmluvy, ktoré oprávňuje fakturovať, meno osoby, ktorá vystavila faktúru, pečiatka a podpis oprávnenej osoby, a bude predkladaná v štyroch vyhotoveniach.
 - 6.10. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra bude zostavená prehľadne na základe súpisov vykonaných prác, písomne potvrdených technickým dozorom objednávateľa a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom prác.
 - 6.11. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a/alebo predpísané prílohy, je objednávateľ oprávnený takúto faktúru vrátiť na adresu zhotoviteľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru zhotoviteľovi na prepracovanie alebo doplnenie pričom lehota splatnosti faktúry začne plynúť až dňom doručenia opravenej / doplnenej faktúry, pokiaľ táto bude obsahovať všetky náležitosti v zmysle platnej legislatívy SR a predpísané prílohy.
 - 6.12. Objednávateľ si vyhradzuje právo uhradiť iba skutočne zrealizované a písomne odsúhlasené práce, dodávky a montáž.
 - 6.13. Objednávateľ má právo zadržať 10 % finančných prostriedkov z celkovej hodnoty diela bez DPH za účelom zabezpečenia všetkých peňažných aj nepeňažných nárokov objednávateľa z tejto zmluvy, predovšetkým za účelom zabezpečenia odstránenia prípadných väd a nedorobkov

zistených pri preberacom konaní a započítania pohľadávok objednávateľa z titulu dohodnutej zmluvnej pokuty. Platba bude poskytnutá do výšky 90 % objednávateľom odsúhlasenej ceny diela bez DPH.

- 6.14. Takto zadržanú finančnú čiastku objednávateľ uvoľní do 14 dní od preukázateľného (obojsťranne podpísaný písomný záznam) odstránenia všetkých väd a nedorobkov uvedených v preberacom protokole.
- 6.15. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
- 6.16. Zaplacením faktúry sa rozumie odpísanie finančných prostriedkov z účtu objednávateľa.
- 6.17. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť prípadné pohľadávky voči druhej strane tretej osobe, bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany, pod následkom neplatnosti takéhoto úkonu.
- 6.18. Objednávateľ je oprávnený akékoľvek peňažné plnenie, zmluvné pokuty, či iné finančné plnenie, vrátane nárokov na náhradu škody, ktoré je povinný uhradiť zhotoviteľ objednávateľovi, jednostranne započítať voči faktúre zhotoviteľa.
- 6.19. Objednávateľ umožňuje zhotoviteľovi elektronickú fakturáciu v zmysle zákona č. 215/2019 Z.z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov.

Čl. VII.

PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA – KONTROLA PRIEBEHU REALIZÁCIE

- 7.1. **Odovzdanie, ochrana a prevádzka staveniska:**
 - 7.1.1. Objednávateľ odovzdá protokolárne zhotoviteľovi stavenisko, spolu s projektovou dokumentáciou a povolením na realizáciu stavby. Túto skutočnosť zaznamenajú zmluvné strany v zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska.
 - 7.1.2. Zhotoviteľovi na realizáciu zabezpečí vodu a elektrickú energiu objednávateľ.
 - 7.1.3. Bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.
 - 7.1.4. Zariadenie staveniska musí zodpovedať všetkým existujúcim podmienkam a musí byť neustále udržiavané vo funkčnom a bezpečnom stave.
 - 7.1.5. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť toto zariadenie staveniska a jeho prevádzku (vrátane údržby, opráv a demontáže) i vlastné zariadenia za rovnakú úhradu všetkým poddodávateľom a to maximálne za sadzbu uvedenú v ponuke.
 - 7.1.6. Výlučne zhotoviteľ je zodpovedný za dodržanie bezpečnostných a protipožiarnych opatrení na stavenisku a súvisiacich lokalitách. Zhotoviteľ vykoná všetky opatrenia na ochranu stavby a jej okolia v zmysle platných predpisov.
 - 7.1.7. Objednávateľ má právo kontroly a na jeho upozornenia a príkazy v oblasti požiarnej ochrany a bezpečnosti práce musí zhotoviteľ vykonať okamžitú nápravu.
 - 7.1.8. Zhotoviteľ je povinný urobiť všetky opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti staveniska, hygieny, bezpečnosti pracovníkov a verejnej bezpečnosti a podrobiť sa všetkým povinnostiam vyplývajúcich preňho z platných zákonov a predpisov.

- 7.1.9. Zhotoviteľ musí udržiavať na stavenisku čistotu a poriadok a neznečisťovať okolie staveniska. V prípade nedodržania týchto zásad môže objednávatel' na náklady zhotoviteľa sám zabezpečiť udržanie poriadku a čistoty a náklady spolu s obstarávacími nákladmi odpočítat' z fakturácie zhotoviteľa.
- 7.1.10. Stavebnými prácami nesmú byť dotknuté podzemné inžinierske siete. Pri prácach v ich blízkosti je potrebné riadiť sa pokynmi správcov dotknutých inžinierskych sietí.
- 7.1.11. Počas realizácie stavby je zhotoviteľ povinný chrániť dreviny a ich korene v zmysle zákonných ustanovení o ochrane drevín pri stavebnej činnosti. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky normatívne podmienky a hygienické opatrenia tak, aby realizované stavebné činnosti minimalizovali negatívny účinok na životné prostredie.
- 7.1.12. Zhotoviteľ musí zaviesť také opatrenia na stavbe, aby sa predchádzalo porušeniu poriadku. Zhotoviteľ si je vedomý, kde sa stavba nachádza, čomu prispôsobí aj stav zariadenia staveniska, ktoré musí zodpovedať všetkým bezpečnostným požiadavkám.
- 7.1.13. Po ukončení prác a dodávok sa musí zhotoviteľ na svoje náklady postarať o vypratanie staveniska a jeho dôkladné vyčistenie a nápravu prípadných škôd spôsobených realizáciou výstavby a to v termíne do troch pracovných dní od protokolárneho odovzdania a prevzatia diela. Po ukončení prác je zhotoviteľ povinný predložiť objednávatel'ovi doklad o likvidácii stavebného odpadu.
- 7.1.14. Zhotoviteľ je sám úplne zodpovedný za svoje inštalácie, sklady, šatne, prístroje, zariadenia, materiály, mechanizmy atď. a musí sa postarať o ich stráženie a udržiavanie. Zhotoviteľ zabezpečí vykonané práce, materiály a výrobky určené a potrebné k realizácii predmetu zmluvy o dielo, alebo jeho časti pred poškodením a krádežou až do jeho protokolárneho odovzdania a prevzatia.
- 7.1.15. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii stavby dodržiavať zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy platné v odpadovom hospodárstve. Zároveň zhotoviteľ zodpovedá za nakladanie s odpadmi a je povinný plniť povinnosti vyplývajúce z ust. § 14 – držiteľa odpadu podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.
- 7.1.16. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii stavby dodržiavať zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

7.2. Povinnosti a spolupôsobenie objednávatel'a:

- 7.2.1. Objednávatel' odovzdá zhotoviteľovi pri preberaní priestoru všetky potrebné rozhodnutia príslušných orgánov potrebné na zhotovenie diela.
- 7.2.2. Objednávatel' je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do 7 pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.
- 7.2.3. Objednávatel' je oprávnený kontrolovať dielo v každom stupni realizácie. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti má právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté nevhodným zhotovením diela. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denníku (maximálne však v lehote siedmich dní), nevyhoví týmto požiadavkám objednávatel'a, táto skutočnosť sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.
- 7.2.4. Objednávatel' (technický dozor) je oprávnený v priebehu realizácie diela zvolávať pracovné a kontrolné porady v súlade s ust. § 553 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov za účasti poverených zástupcov objednávatel'a, zhotoviteľa a projektanta. Objednávatel' z kontrolných porád spíše záznam, ktorý doručí alebo zašle e-mailom účastníkom porady do troch pracovných dní.

7.3. Povinnosti zhotoviteľa:

- 7.3.1. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať pravdivo všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela, najmä však v súlade s ust. § 46 d) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa pokynov technického dozoru objednávateľa.
- 7.3.2. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny dané mu objednávateľom v zmysle zmluvy počas zhotovovania diela a týkajúce sa diela.
- 7.3.3. Zhotoviteľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedených sa vyjadriť do 7 pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.
- 7.3.4. Ak pri zhotovení diela má dôjsť k zakrytiu dovtedy zrealizovaných častí diela, je zhotoviteľ povinný vyzvať technický dozor objednávateľa na kontrolu realizovaného diela písomne v stavebnom denníku. Z dôvodu operatívnosti v zápise oznámi minimálne tri pracovné dni vopred predpokladanú hodinu a deň kontroly zakrývania vybudovaných častí diela. Objednávateľ a zhotoviteľ potvrdia kontrolu zápisom v stavebnom denníku.
- 7.3.5. Zhotoviteľ je v súlade s ust. § 551 zákon č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnosť alebo vadu vecí, podkladov alebo pokynov daných mu objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ túto nevhodnosť mohol zistiť pri vynaložení odbornej spôsobilosti.
- 7.3.6. Ak zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste kde má dielo zhotoviť a ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť objednávateľovi zmenu diela.
- 7.3.7. Zhotoviteľ nesmie počas výstavby znížiť štandard, rozsah, kvalitu a akosť dodávok stavebných materiálov, strojných a technologických dodávok a postupov, či iných dodaných výrobkov, ktoré budú tvoriť súčasť diela.
- 7.3.8. Zhotoviteľ je povinný počas realizácie diela plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky stavebných a ďalších prác a obchodné podmienky a dielo zhotoviť v súlade s nimi. Zhotoviteľ je viazaný akceptovať záväznosť všetkých technických noriem, vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného diela. Všetky použité materiály a výrobky pri realizácii prác musia mať platný certifikát.
- 7.3.9. Zhotoviteľ zabezpečí, aby pracovníci vykonávajúci predmet diela mali všetky legislatívou predpísané školenia a skúšky súvisiace s ich pracovným zaradením pri realizácii predmetu plnenia tejto zmluvy zhotoviteľom. Kópie týchto dokladov pre príslušných pracovníkov budú odovzdané objednávateľovi pred začatím stavebných a ďalších dohodnutých prác.
- 7.3.10. Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje, zariadenia, stroje a podobne, potrebné na realizáciu predmetu zmluvy v náležitom technickom stave, bude udržiavať všestranný poriadok na mieste realizácie predmetu diela a staveniska a zabezpečí koordináciu všetkých poddodávateľov.
- 7.3.11. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele (a použitých materiáloch, výrobkoch a zariadeniach a ďalších predmetoch použitých pri zhotovení diela) do doby písomného odovzdania celého diela objednávateľovi. Objednávateľ nepreberá akúkoľvek zodpovednosť za straty materiálu, zariadení, strojov a ďalších predmetov pri realizácii diela zhotoviteľom na mieste realizácie diela.
- 7.3.12. Zhotoviteľ je zaviazaný na požiadanie objednávateľa predložiť doklady o nákupe materiálov a výrobkov z dôvodu kontroly jednotkovej ceny, pokiaľ ocenenie navyše prác spadá do postupu definovaného v čl. IV bod 4.10 až 4.12.

- 7.3.13. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri uskutočňovaní diela nepoužije materiály, prvky, stroje, zariadenia alebo konštrukcie, ktoré sú chránené patentovými alebo autorskými právami, bez súhlasu oprávnených osôb.
- 7.3.14. Ak zhotoviteľ poruší záväzky podľa tohto článku tejto zmluvy, znáša všetky dôsledky, ktoré z toho vyplývajú.
- 7.3.15. Na uskutočnenie diela je zhotoviteľ oprávnený využiť tretiu osobu len s predchádzajúcim písomným súhlasom (môže byť e-mailom) technického dozoru objednávateľa. Objednávateľ požaduje, aby zhotoviteľ najneskôr ku dňu prevzatia diela uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
- 7.3.16. Zhotoviteľ zodpovedá za plnenie zmluvy subdodávateľom tak, ako keby plnenie realizované na základe takejto zmluvy realizoval sám. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa ako aj za výsledok činnosti/plnenia vykonanej/vykonaného na základe zmluvy o subdodávke.

Čl. VIII. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 8.1. Odovzdaním diela zhotoviteľom objednávateľovi sa rozumie zápisničné odovzdanie diela zhotoviteľom a jeho písomné prevzatie objednávateľom. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela bude spísaný bez zbytočného odkladu po ukončení preberacieho konania (ďalej len „Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela“).
- 8.2. Zhotoviteľ je povinný vopred písomne oznámiť objednávateľovi, že dielo je pripravené na odovzdanie a prevzatie najmenej 2 pracovné dni vopred.
- 8.3. Objednávateľ preberie dielo len v tom prípade, ak dielo nemá vady brániace užívaniu a zodpovedá požadovaným podmienkam, platným normám a predpisom, má priložené všetky atesty, revízne správy a ostatné požadované doklady v zmysle platnej legislatívy a je ukončené v rozsahu a termíne určenom v zmluve a stavenisko je vypratane, prípadný nepoužitý materiál je usporiadaný a všetok odpad odstránený. Zhotoviteľ musí s týmto počítať pri organizovaní a vedení svojich prác.
- 8.4. Objednávateľ dielo môže prevziať, ak dielo má nezávažné vady, t.j. že je možné vykonať opravy bez vážnych technických zásahov a bez mimoriadnych finančných nákladov. Následne sa uplatní postup podľa čl. XI. bod 11.3. zmluvy.

Čl. IX. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

- 9.1. **Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy zo strany zhotoviteľa, za čo sa považujú tieto skutočnosti:**
- a) zhotoviteľ stratí oprávnenie vykonávať predmet zmluvy,
 - b) bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa prevedie zhotoviteľ práva a záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby,
 - c) zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevzatie miesta realizácie diela,
 - d) ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy svojvoľne zastavil realizáciu predmetu tejto zmluvy alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení tejto zmluvy, alebo
 - e) zhotoviteľ je v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy v omeškaní s riadnym ukončením a odovzdaním diela a je zrejmé, že nebude dodržaný termín skončenia prác upravený v čl. V. bod 5.1. zmluvy.

- f) zhotoviteľ podal na seba návrh na vyhlásenie konkurzu alebo bol návrh na vyhlásenie konkurzu voči zhotoviteľovi podaný treťou stranou, pričom zhotoviteľ je platobne neschopný alebo je v situácii, ktorá odôvodňuje začatie konkurzného konania alebo bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo bol návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku alebo zhotoviteľ vstúpil do likvidácie.
- 9.2. **Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy taktiež v prípade nepodstatného porušenia zmluvy zo strany zhotoviteľa.** V prípade nepodstatného porušenia zmluvy je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak zhotoviteľ neplní riadne povinnosti uložené mu touto zmluvou (napr. nedodržanie dohodnutého štandardu, kvality či akosti použitých materiálov, dodávok a zariadení). Pred odstúpením od zmluvy je objednávateľ povinný zhotoviteľa písomne vyzvať na riadne plnenie povinností a poskytnúť mu dodatočnú lehotu na splnenie porušenej povinnosti v dĺžke najmenej piatich dní odo dňa prijatia písomnej výzvy.
- 9.3. Odstúpenie od zmluvy vyžaduje písomnú formu a musí byť doručené druhej zmluvnej strane. Zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany druhej zmluvnej strane.
- 9.4. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na dovedty uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady, za časť diela, ktoré bolo do odstúpenia zrealizované.
- 9.5. Zmluvný vzťah možno ukončiť aj na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa uskutoční písomnou formou.
- 9.6. V prípade zániku zmluvy zhotoviteľ bezodkladne – najneskôr do 3 pracovných dní opustí stavenisko a odstráni zariadenie staveniska.
- 9.7. **Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy:**
- 9.7.1. V prípade odstúpenia objednávateľa od zmluvy budú finančné nároky zhotoviteľa, ktoré vzniknú do dňa účinnosti odstúpenia od zmluvy, a budú objednávateľom vyhodnotené ako oprávnené, vysporiadané faktúrou vystavenou v súlade s ustanoveniami čl. VI. tejto zmluvy.

Čl. X.

SANKCIE – ZMLUVNÉ POKUTY

- 10.1. V prípade, že zhotoviteľ je v omeškaní s riadnym ukončením diela, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu za omeškanie vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania až do riadneho ukončenia a odovzdania diela. Objednávateľ má taktiež nárok na úhradu škody, ktorá mu vznikla v dôsledku porušenia povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľom, resp. z dôvodu odstúpenia zhotoviteľa od zmluvy.
- 10.2. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni reklamované vady v lehote určenej touto zmluvou má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň oneskorenia odstránenia reklamovanej vady. Zároveň má objednávateľ právo aj na náhradu škody, ktorá mu v dôsledku toho vznikla.
- 10.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade spôsobenia škody, ktorá vznikne v dôsledku realizácie tohto diela, bude znášať všetky náklady na jej odstránenie v plnej výške.
- 10.4. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny za dielo v zmysle Čl. VI., má zhotoviteľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania.
- 10.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, že nedodrží termín vypratania staveniska podľa bodu 7.1.13. zmluvy má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania.

Čl. XI.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

- 11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vyhotovené v súlade s ustanovením čl. II. a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 11.2. Dielo má vady ak:
 - a) nie je dodané v požadovanej kvalite alebo v dohodnutom čase,
 - b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,
 - c) sú vady v dokladoch podľa bodu 3.2. zmluvy,
 - d) má právne vady v zmysle § 559 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov alebo je dielo zaťažené inými právami tretích osôb.
- 11.3. Vady, ktoré nebránia užívaniu diela odstráni zhotoviteľ do 7 dní od písomnej výzvy objednávateľa. Ak odstránenie väd nie je možné vykonať zhotoviteľom, vzniká objednávateľovi nárok na primerané zníženie ceny diela. Ak zhotoviteľ nereaguje na písomnú výzvu, alebo nezačal s odstraňovaním väd v dohodnutom termíne, objednávateľ odstráni zistené vady na vlastné náklady a následne ich vyfakturuje v plnom rozsahu zhotoviteľovi, ktorý je tieto náklady povinný uhradiť do 14 dní od doručenia faktúry.
- 11.4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo vecí prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil objednávateľa, ale ten na ich použitie písomne trval.
- 11.5. Záručná lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov, okrem zariadení na ktoré určuje záručnú dobu výrobca. Záručná lehota začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
- 11.6. Zárukou zhotoviteľ preberá záväzok, že predmet diela bude počas záručnej lehoty spôsobilý na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej životnosti.
- 11.7. Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu diela, v prípade vady, ktorá bráni riadnemu užívaniu diela, uplatní bezodkladne po jej zistení písomne. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje reklamácia podaná e-mailom. Objednávateľ zvolá reklamačné konanie, na ktorom sa rozhodne o oprávnenosti reklamácie a dohodne sa spôsob a termín vybavenia reklamácie písomne. V prípade, ak sa zhotoviteľ na reklamačné konanie nedostaví, konanie prebehne v jeho neprítomnosti, pričom závery tohto konania budú pre zmluvné strany záväzné.
- 11.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd diela bez zbytočného odkladu od skončenia reklamačného konania podľa bodu 11.7. zmluvy a vady odstráni v lehote, ktorej dĺžku dohodnú zmluvné strany písomne.
- 11.9. Ak zhotoviteľ nereaguje na reklamáciu, alebo nezačal s odstraňovaním väd v dohodnutom termíne, objednávateľ odstráni zistené vady na vlastné náklady a následne ich vyfakturuje v plnom rozsahu zhotoviteľovi, ktorý je tieto náklady povinný do 30 dní uhradiť od doručenia faktúry.
- 11.10. Ak nie je odstránenie väd diela možné vykonať zhotoviteľom, má objednávateľ nárok na zníženie ceny diela.

Čl. XII.

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU – NÁHRADY ŠKÔD

- 12.1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy a bude znášať všetky náklady v plnej výške.
- 12.2. Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za škodu, ak poruší povinnosť vyplývajúcu zo zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Za škodu sa považuje aj ujma, ktorá objednávateľovi vznikla tým, že musel zaplatiť pokutu v dôsledku toho, že prijal prácu alebo služby od zhotoviteľa prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú zhotoviteľ nelegálne zamestnáva.

Čl. XIII.

PRECHOD VLASTNÍCTVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY

- 13.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom zmluvy na vlastnú zodpovednosť. Vlastníctvo k realizovanému dielu prechádza protokolárnym odovzdaním diela objednávateľovi.
- 13.2. Nebezpečenstvo škody na diele ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

Čl. XIV.

ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

- 14.1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto zmluvy navzájom o druhej zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 14.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.

Čl. XV.

RIEŠENIE SPOROV

- 15.1. Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy, prioritu má:
1. zmluva,
 2. súťažná ponuka vrátane ponúknutej ceny,
 3. technické špecifikácie,
 4. všeobecné technické podmienky.
- 15.2. Spory zmluvných strán neopravňujú zhotoviteľa zastaviť práce na diele.
- 15.3. Pri rôznosti názorov na vlastnosti materiálov a stavebných dielcov, pre ktoré platia obecné záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať materiálo-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá spor prehrala.
- 15.4. V prípade sporných vecí, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie súd.
- 15.5. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území SR. Spory bude rozhodovať príslušný súd SR a to v slovenskom jazyku. Záväzný je slovenský výklad dokumentov a zmluvy.

Čl. XVI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 16.1. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami, vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 16.2. Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemajú vplyv na predmet diela, termín a cenu, môžu robiť zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku. Ostatné zmeny a doplnky zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode obidvoch zmluvných strán, vo forme písomného dodatku k tejto zmluve, inak je zmena či doplnenie neplatné.
- 16.3. Povinnosťou zhotoviteľa je strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s predmetom zmluvy a/alebo dielom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste sú najmä:
 - a) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - b) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - c) splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov.Osoby prizvané orgánmi uvedenými pod predchádzajúcimi odrážkami v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
- 16.4. Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
- 16.5. Zmluva je vyhotovená v piatich origináloch, z toho štyri obdrží objednávatel' a jeden zhotoviteľ.
- 16.6. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle ust. § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
- 16.7. Objednávatel' na obstaranie predmetu tejto zmluvy obstarával zákazku v zmysle § 117 podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 16.8. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
č. 1 – Rozpočet

V Pezinku, dňa.

V Bratislave, dňa.

Objednávatel':
Mesto Pezinok
JUDr. Roman Mács
primátor Mesta Pezinok

Zhotoviteľ:
DUVYSTAV s.r.o.
Dušan Vydra
konateľ DUVYSTAV s.r.o.

KRYCÍ LIST ROZPOČET



Stavba: Zastávky MHD - spevnené plochy, autobusová zastávka ul. Majakovskenc
Objekt: Autobusová zástavka ul. Majakovského, Pezinok

Miesto: Pezinok

Dátum: 20.10.2023

Objednávateľ:
Mesto Pezinok

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
DUVYSTAV s.r.o., Kupeckého 85, 902 01 Pezinok

IČO: 35 786 639
IČO DPH: SK2020204725

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:


Náklady z rozpočtu	18 431,83
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	18 431,83
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	18 431,83	3 686,37
znižená	20,00%	z	0,00	0,00


Cena s DPH	v EUR	22 118,20
-------------------	--------------	------------------

Objednávateľ

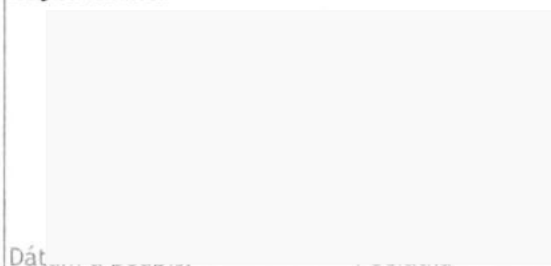

Dátum

Zhotoviteľ

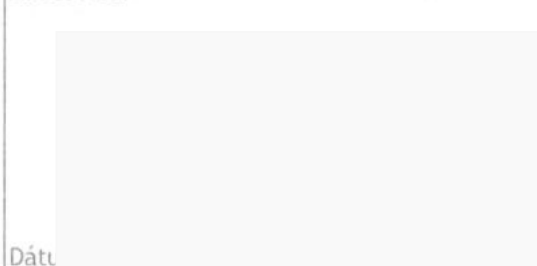

Dátum

REKAPITULÁCIA ROZPOČET



Stavba: Zastávky MHD - spevnené plochy, autobusová zastávka ul. Majakovskéh
Objekt: Autobusová zástavka ul. Majakovského, Pezinok
Miesto: Pezinok **Dátum:** 20.10.2023
Objednávateľ: Mesto Pezinok **Projektant:**
Zhotoviteľ: DUVYSTAV s.r.o., Kupeckého 85, 902 01 Pezinok **Spracovateľ:**

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	18 431,83
HSV - Práce a dodávky HSV	18 431,83
1 - Zemné práce	2 213,16
2 - Zakladanie	486,88
5 - Komunikácie	4 437,67
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	9 798,95
99 - Presun hmôt HSV	1 495,17
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	18 431,83

ROZPOČET



Stavba: Zastávky MHD - spevnené plochy, autobusová zastávka ul. Majakovského
Objekt: Autobusová zástavka ul. Majakovského, Pezinok
Miesto: Pezinok **Dátum:** 20.10.2023
Objednávateľ: Mesto Pezinok **Projektant:**
Zhotoviteľ: DUVYSTAV s.r.o., Kupeckého 85, 902 01 Pezinok **Spracovateľ:**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

18 431,83

HSV - Práce a dodávky HSV

18 431,83

1 - Zemné práce

2 213,16

1	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	5,625	7,400	41,63
			Vybúranie pôvodná asfalt v mieste nových cestných obrubníkov: 10,50*0,15		1,575		
			Vybúranie pôvodná asfalt v mieste nových kasselský obrubníkov: 13,50*0,30		4,050		
			Súčet		5,625		
2	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	5,625	26,900	151,31
			Vybúranie pôvodná asfalt v mieste nových cestných obrubníkov: 10,50*0,15		1,575		
			Vybúranie pôvodná asfalt v mieste nových kasselský obrubníkov: 13,50*0,30		4,050		
			Súčet		5,625		
3	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, - 0,14500t	m	4,000	2,910	11,64
			Pôvodné cestné obrubníky v mieste nového prechodu:		4,000		
			Súčet		4,000		
4	K	111301111.S	Zobratie mačiny hr. do 100 mm	m2	92,840	3,020	280,38
			Mačiny plocha zástavka: 2,70*20,20		54,540		
			Mačiny zelený pás za zástavkou: 20,00*1,30		26,000		
			Mačiny plocha prechod: 4,10*3,00		12,300		
			Súčet		92,840		
5	K	162502111.S	Vodorovné premiestnenie mačiny so zložením na vzdialenosť nad 2000 do 3000 m	m2	92,840	1,920	178,25
6	K	162702119.S	Vodorovné premiestnenie mačiny - príplatok za každých ďalších aj začatých 1000 m	m2	464,200	0,050	23,21
			Príplatok 5 km (Celkom do 8 km)				
7	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	6,499	8,600	55,89
			Koeficient mačiny: 0,07 t/m2				
8	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	14,165	8,460	119,84
			Konštrukcia zastavky: (2,50*20,00)*0,20		10,000		
			Konštrukcia chodníka v mieste prechodu: (4,00*3,00)*0,20		2,400		
			Záhonové obrubníky: ((20,0+3,00+3,00)*0,10)*0,20		0,520		
			Cestné obrubníky: ((2,50+6,50+2,50+4,0)*0,15)*0,20		0,465		
			Kasselské obrubníky: ((13,00)*0,30)*0,20		0,780		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Súčet					14,165		
9	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	7,083	1,260	8,92
10	K	120001101.S	Priplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia	m3	4,722	21,070	99,49
Sondovacie práce							
11	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	2,730	40,950	111,79
Výkop ryhy pod Kasselský obrubník: 13,00*0,60*0,35					2,730		
Súčet					2,730		
12	K	132201109.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	1,365	11,570	15,79
13	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	1,639	72,650	119,07
Pätky pristrešok: (0,50*0,50*0,40)*4					0,400		
Pätky označovník: (0,40*0,40*0,40)*1					0,064		
Pätky stĺpiky: (0,20*0,20*0,10)*5					0,020		
Pätky zábradlie: (0,30*0,50*0,70)*11					1,155		
Súčet					1,639		
14	K	131211119.S	Priplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,820	14,540	11,92
15	K	167101101.S	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	4,369	9,570	41,81
Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3					2,730		
Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím					1,639		
Súčet					4,369		
16	K	167101151.S	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.5-7 do 100 m3 (z medziskládky)	m3	17,798	12,940	230,31
Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 0 - 63 mm:					1,861		
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm: 62,30*0,04					2,492		
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm: 67,225*0,20					13,445		
Súčet					17,798		
17	K	162501212.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.5-7, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m (z medziskládky)	m3	17,798	5,220	92,91
Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 0 - 63 mm:					1,861		
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm: 62,30*0,04					2,492		
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm: 67,225*0,20					13,445		
Súčet					17,798		
18	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	21,684	4,840	104,95
Odvoz odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3:					14,165		
Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3:					2,730		
Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím:					1,639		
Dovoz zeminy pre sadovnicke úpravy: ((2,50+3,00+3,00+2,50)*0,5)*0,10+(20,00*1,30*0,10)					3,150		
Súčet					21,684		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	92,670	0,490	45,41
			Príplatok 5 km (Celkom do 8 km)-Odvoz odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3:		70,825		
			Príplatok 5 km (Celkom do 8 km)-Odvoz výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3:		13,650		
			Príplatok 5 km (Celkom do 8 km)-Odvoz hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím:		8,195		
			Súčet		92,670		
20	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	m3	18,534	0,830	15,38
21	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	31,508	8,600	270,97
			Koeficient zemina a kamenivo1,7				
22	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	102,625	0,500	51,31
			Konštrukcia zastavky: (2,50*20,00)		50,000		
			Konštrukcia chodníka v mieste prechodu: (4,10*3,00)		12,300		
			Zeminy pre sadovnicke úpravy: ((2,50+3,00+3,00+2,50)*0,5)+(20,00*1,30)		31,500		
			Záhonové obrubníky: ((20,0+3,00+3,00)*0,10)		2,600		
			Cestné obrubníky: ((2,50+6,50+2,50+4,0)*0,15)		2,325		
			Kasselské obrubníky: ((13,00)*0,30)		3,900		
			Súčet		102,625		
23	K	171203111.S	Uloženie a hrubé rozhrnutie výkopku bez zhutnenia v rovine alebo na svahu do 1:5	m3	3,150	15,980	50,34
			Zeminy pre sadovnicke úpravy: ((2,50+3,00+3,00+2,50)*0,5)*0,10+(20,00*1,30)*0		3,150		
			Súčet		3,150		
24	K	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	31,500	1,310	41,27
			Zeminy pre sadovnicke úpravy: ((2,50+3,00+3,00+2,50)*0,5)+(20,00*1,30)		31,500		
			Súčet		31,500		
25	K	180402111.S	Založenie trávnikar parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	31,500	1,000	31,50
26	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	1,103	7,140	7,87
2 - Zakladanie							486,88
27	K	271521111.S	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 0 - 63 mm	m3	1,861	71,930	133,86
			Pätky pristrešok: (0,50*0,50*0,10)*4		0,100		
			Pätky označovník: (0,40*0,40*0,10)*1		0,016		
			Pätky stĺpiky: (0,20*0,20*0,10)*5		0,020		
			Pätky zábradlie: (0,30*0,50*0,10)*11		0,165		
			Lôžko pod Kasselský obrubník: 13,00*0,60*0,20		1,560		
			Súčet		1,861		
28	K	275351217.S	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	m2	3,520	26,200	92,22
			Pätky pristrešok: (0,50*4*0,30)*4		2,400		
			Pätky označovník: (0,40*4*0,30)*1		0,480		
			Pätky stĺpiky: (0,20*4*0,30)*5		1,200		
			Pätky zábradlie: (0,3*2*0,2+0,5*2*0,2)*11		3,520		
			Súčet		7,600		
29	K	275351218.S	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné	m2	3,520	8,530	30,03
30	K	275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	1,911	120,760	230,77
			Pätky pristrešok: (0,50*0,50*0,60)*4		0,600		
			Pätky označovník: (0,40*0,40*0,60)*1		0,096		
			Pätky stĺpiky: (0,20*0,20*0,30)*5		0,060		
			Pätky zábradlie: (0,30*0,50*0,70)*11		1,155		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Súčet					1,911		
5 - Komunikácie							4 437,67
31	K	564801112.S	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	62,300	2,130	132,70
Konštrukcia zastavky: (2,50*20,00)					50,000		
Konštrukcia chodníka v mieste prechodu: (4,10*3,00)					12,300		
Súčet					62,300		
32	K	564861111.S	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	67,225	4,530	304,53
Konštrukcia zastavky: (2,50*20,00)					50,000		
Konštrukcia chodníka v mieste prechodu: (4,10*3,00)					12,300		
Záhonové obrubníky: ((20,0+3,00+3,00)*0,10)					2,600		
Cestné obrubníky: ((2,50+6,50+2,50+4,0)*0,15)					2,325		
Súčet					67,225		
33	K	567124215.S	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 150 mm	m2	13,425	22,010	295,48
Asfalt v mieste nových cestných obrubníkov: 10,50*0,15					1,575		
Asfalt v mieste nových kasselský obrubníkov: 13,50*0,30					4,050		
Lôžko pod Kasselský obrubník: 13,00*0,60					7,800		
Súčet					13,425		
34	K	573111111.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2	m2	5,625	1,500	8,44
Asfalt v mieste nových cestných obrubníkov: 10,50*0,15					1,575		
Asfalt v mieste nových kasselský obrubníkov: 13,50*0,30					4,050		
Súčet					5,625		
35	K	577164311.1	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. do 100 mm	m2	5,625	75,000	421,88
Asfalt v mieste nových cestných obrubníkov: 10,50*0,15					1,575		
Asfalt v mieste nových kasselský obrubníkov: 13,50*0,30					4,050		
Súčet					5,625		
36	K	584921140.1	Montáž dočasného dopravného značenia	súb	1,000	80,000	80,00
37	M	404 456090.1	Dočasné dopravné značenie (schválený projekt + prenájom)	súb	1,000	750,000	750,00
38	K	584921150.1	Demontáž dočasného dopravného značenia	súb	1,000	80,000	80,00
39	K	596911142.S	Kladenie betónovej zámkovkej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2	m2	48,820	16,690	814,81
Dlažba zastavky: (2,50*20,00)					50,000		
Konštrukcia chodníka v mieste prechodu: (4,10*3,00)					12,300		
Dlažba zastavky slepecká dražková : (1,50*0,40)*2+(1,75*0,4)+(2,60*0,4)					-2,940		
Dlažba zastavky slepecká nopková : (1,50*0,40)*2+(1,75*0,4)+(2,60*0,4)+(11,00*0,40)+(4,00*0,40)+(4,00*0,40)					-10,540		
Súčet					48,820		
40	M	592460009600.S	Dlažba betónová, rozmer 200x200x60 mm, prírodná, bez fázy, PREMAC KLASIKO	m2	49,796	16,400	816,66
Koeficient stratné 1,02							
41	K	596911331.S	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženého s vyplnením škár	m2	13,480	16,690	224,98

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			Dlažba zastavky slepecká dražková : (1,50*0,40)*2+(1,75*0,4)+(2,60*0,4)		2,940		
			Dlažba zastavky slepecká nopková : (1,50*0,40)*2+(1,75*0,4)+(2,60*0,4)+(11,00*0,40))+(4,00*0,40)+(4,00*0,40)		10,540		
			Súčet		13,480		
42	M	592460006900	Dlažba betónová PREMAC Dlažba betónová pre nevidiacich drážková, rozmer 200x200x60 mm, grafitová	m2	2,999	36,960	110,84
			Koeficient stratné 1,02				
43	M	592460006800	Dlažba betónová PREMAC Dlažba betónová pre nevidiacich, nopková, rozmer 200x200x60 mm, grafitová	m2	10,751	36,960	397,35
			Koeficient stratné 1,02				
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							9 798,95
44	K	938908401.S	Očistenie povrchu chodníkov ručne zametáním	m2	67,925	0,360	24,45
			Konštrukcia zastavky: (2,50*20,00)		50,000		
			Konštrukcia chodníka v mieste prechodu: (4,10*3,00)		12,300		
			Asfalt v mieste nových cestných obrubníkov: 10,50*0,15		1,575		
			Asfalt v mieste nových kasselský obrubníkov: 13,50*0,30		4,050		
			Súčet		67,925		
45	K	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	15,500	12,900	199,95
			Cestné obrubníky: 2,50+6,50+2,50+4,0		15,500		
			Súčet		15,500		
46	M	592170002100	Obrubník PREMAC cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	15,00	6,370	95,55
47	M	592170002500	Obrubník PREMAC cestný oblúkový, vonkajší polomer 0,5 m, lxšxv 780x150(110)x260 mm	ks	2,00	21,730	43,46
48	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	26,000	7,600	197,60
			Záhonové obrubníky: 20,0+3,00+3,00		26,000		
			Súčet		26,000		
49	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný, PREMAC	ks	27,00	2,380	64,26
50	K	917733111.S	Osadenie betón. obrubníka bezbariérového do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 (Kasselský obrubník)	m	13,000	26,270	341,51
			Kasselské obrubníky:		13,000		
			Súčet		13,000		
51	M	592 84283	CSBETON obr. HK náb. pravý 330-310/1006/400	ks	1,00	153,710	153,71
52	M	592 84284	CSBETON obr.HK náb. ľavý 310/330/1006/400	ks	1,00	153,710	153,71
53	M	592 84285	CSBETON Obrubník HK prechodový pravý (310-H25/1006/400-150)	ks	1,00	123,200	123,20
54	M	592 84286	CSBETON Obrubník HK prechodový ľavý H25-310/1006/150-400	ks	1,00	123,200	123,20
55	M	592 84267	CSBETON Obrubník HK priamy 330/1006/400	ks	9,00	153,890	1 385,01
56	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	48,000	4,790	229,92
			Rezanie pôvodná vozovka:20,00+4,00		24,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			Tesnenie styka asfalt - obrubník:20,00+4,00		24,000		
			Súčet		48,000		
57	K	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	24,000	16,590	398,16
			Rezanie pôvodná vozovka:20,00+4,00		24,000		
			Súčet		24,000		
58	K	919726511.S	Tesnenie dilatčných škár asfaltovou zálievkou za studena	m	48,000	6,520	312,96
			Rezanie pôvodná vozovka:20,00+4,00		24,000		
			Tesnenie styka asfalt - obrubník:20,00+4,00		24,000		
			Súčet		48,000		
59	K	919726564.1	Tesnenie dilatčných škár zálievkou za studena pre komôrku bez tesniaceho profilu (tmelenie Kasselský obrubník)	m	5,655	55,860	315,89
			Tmelenie Kasselský obrubník: 0,435*13		5,655		
			Súčet		5,655		
60	K	959941101.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M8/20/110 mm	ks	80,000	5,050	404,00
			Kotvenie zábradlia: 8*10		80,000		
			Súčet		80,000		
61	K	767995205.S	výroba atypického zábradlia rovného z profilovanej ocele (Zábradlie rovné 2,00*1,10,kotviace platne,rám oceľový jakel 50x50x2 mm, profil dutý uzavretý zváraný, výplň zábradlia oceľová pásovina 40x5 mm, povrchová úprava: žiarové zinkovanie), celková dĺžka 20 bm	ks	10,000	405,000	4 050,00
62	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	2,000	25,290	50,58
			212-10 Prikázaný smer obchádzania (vľavo):		1,000		
			325-10 Priebeh pre chodcov:		1,000		
			Súčet		2,000		
63	M	404410034740	Regulačná značka ZDZ 212-10 "Prikázaný smer obchádzania (vľavo)", Zn lisovaná, V1 - kruh 420 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,00	31,250	31,25
64	M	404410175896	Návesť ZDZ 325-10 "Priebeh pre chodcov (informačná značka,umiestnenie vpravo)", Zn lisovaná, V2-750x750 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,00	81,250	81,25
65	M	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	4,00	3,900	15,60
66	M	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	2,00	1,900	3,80
67	K	914501121.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	1,000	45,290	45,29
			FeZn stĺpik Ø60mm; 3,5 m:		1,000		
			Súčet		1,000		
68	M	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/ 1 bm, pre dopravné značky	ks	3,50	11,680	40,88
69	K	914501122.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do hliníkovej pätky	ks	1,000	39,540	39,54
			FeZn stĺpik Ø60mm; 1,0 m:		1,000		
			Súčet		1,000		
70	M	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/ 1 bm, pre dopravné značky	ks	1,00	11,680	11,68
71	M	404490008800.S	Hliníková pätka pre montáž stĺpika d 60 mm do pevného základu	ks	3,50	25,000	87,50
72	K	915711212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	60,000	1,500	90,00
			601-T - plná tenká,šírka 120 mm,striekaná akrylátová farba:		45,000		
			621 - klukatá čiara - plná tenká,šírka 120 mm,Biela akrylátová farba:		15,000		
			Súčet		60,000		
73	K	915721212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	26,000	13,690	355,94

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			610 - priechod pre chodcov, 500x4000 mm, striekaná akrylátová farba:		8,000		
			620 - tiene (vyšrafovaný priestor), šírka 250 mm, Biela akrylátová farba:		18,000		
			Súčet		26,000		
74	K	915721212.1	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou symboly a pod., biela retroreflexná	ks	1,000	93,750	93,75
			nápis BUS, 1,85x4,0 m, Biela akrylátová farba:		1,000		
			Súčet		1,000		
75	K	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	60,000	0,350	21,00
76	K	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	26,000	2,720	70,72
77	K	979082213.S	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	t	3,252	1,990	6,47
78	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	53,696	0,430	23,09
			Skládka bitúmenové zmesi: 1,406*29		40,774		
			Skládka betón: 1,846*7		12,922		
			Súčet		53,696		
79	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	3,252	5,630	18,31
80	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03),	t	1,406	45,000	63,28
81	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1,846	17,600	32,48
99 - Presun hmôt HSV							1 495,17
82	K	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	hod	16,000	30,000	480,00
			Nakladanie a prevoz materiálov z medziskládky				
83	K	000600024.S	Zariadenie staveniska	eur	350,000	1,000	350,00
84	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytým dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	68,503	9,710	665,17