

Dodatok č. 1
ku Zmluve o dielo č. 01/2022/OPMaC zo dňa 27.02.2023
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov na dielo
„Envirocentrum areál SIM Martin-Priekopa“

medzi

Objednávateľ: **Mesto Martin**
Zastúpený: Ján Danko, primátor mesta
Sídlo: Námestie S. H. Vajanského 1, Martin 036 49
IČO: 00 316 792
Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach zmluvných: Ing. Jaroslava Mišíková
vo veciach technických: Ing. Tibor Manka
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s. Martin
č. účtu: IBAN SK 34 0900 0000 0051 9383 9656
BIC kód banky: GIBASKBX
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: **ERPOS, spol. s.r.o.**
Zastúpený: Ing. Ľubomír Gašperec
Sídlo: AV. Javorku 1609/29, 010 01 Žilina
Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach zmluvných: Ing. Ľubomír Gašperec
vo veciach technických: Peter Chabada
Bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Žilina
Číslo účtu: SK85 7500 0000 0040 0124 5024
/účet vedený na zhotoviteľa/
IČO: 315 88 506
DIČ pre DPH: SK2020449079
Telefón: 041/500 40 23
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro,
vložka č. 1255/L
zo dňa 06.07.1993
(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu ako „zmluvné strany“, jednotlivito aj ako „zmluvná strana“)

ČLÁNOK I.

1.1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 27.02.2023 Zmluvu o dielo č. 01/2022/OPMaC, ktorej predmetom je realizácia diela „**Envirocentrum areál SIM – Martin – Priekopa**“.

Objednávateľ a zhotoviteľ sa v súlade s čl. XIV. bod 14.2 Zmluvy o dielo a v zmysle § 18 ods. 3 písm. a) a v zmysle § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) dohodli na zmene a doplnení Zmluvy o dielo č. 01/2022/OPMaC, ktorú ako zmluvné strany spoločne uzavreli, a to formou Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo.

Zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok z dôvodu, že počas vyhotovovania diela, ktoré je predmetom zmluvy sa vyskytla potreba zmien a vykonania stavebných prác navyše, ktoré neboli zahrnuté do pôvodnej zmluvy a neboli predmetom verejného obstarávania. Hodnota všetkých týchto zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy o dielo. Potreba ich vykonania vyplynula v priebehu realizácie diela, sú nevyhnuté na celkovú realizáciu diela, riadne odovzdanie a prevzatie diela. Práce mali taktiež vplyv na posun harmonogramu prác na diele. Všetky práce navyše poskytuje ich pôvodný zhotoviteľ a sú špecifikované v prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 1.

Konkrétne ide o realizáciu prác po odkrytí častí budovy, ktoré boli pôvodne zakryté a vyvolali nutnosť v rozsahu prác a zmenu pôvodných konštrukcií. Jedná sa o doplnenie rozvodov zdravotníckej a elektroinštalácie, vyvolané práce navyše z dôvodu zmeny polohy vodovodnej prípojky po zameraní, nevyhovujúci stav častí krovu a stropnej konštrukcie a potrebná zmena samotnej konštrukcie pre zachovanie funkčnosti diela, nutnosť odvetrania strešného plášťa na zabezpečenie životnosti strešnej konštrukcie, realizácia podstrešného chodníka pre budúcu údržbu konštrukcií strechy, nevyhovujúce podkladné vrstvy pod búrnic konštrukcie, nesúdržnosť jestvujúcich omietok a ich následná nutná sanácia, odvoz odpadov zo skrytých častí diela a dodatočné úpravy základov po odkrytí konštrukcie. Predmetnými prácami dochádza k navýšeniu ceny diela o 100 831,31 Eur, čo predstavuje 14,26 % hodnoty pôvodnej zmluvy.

Na základe uvedených skutočností sa zmluva mení v nasledovnom znení:

1.2. Článok V. bod 5.1 Zmluvy o dielo sa mení a znie:

5.1 Cena za vykonanie diela v rozsahu špecifikovanom touto zmluvou je stanovená na základe výsledku elektronickej aukcie zo dňa 18.02.2022 a pre stanovenie celkovej ceny diela je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy cenová ponuka zhotoviteľa, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.

1.3. Článok V. bod 5.2 Zmluvy o dielo sa mení a znie:

5.2 Cena za predmet plnenia:

Cena diela bez DPH: 673 073,59 EUR

DPH 20% 134 614,72 EUR

Cena diela s DPH 807 688,31 EUR

Slovom: osemstosedemtisícšesťstoosemdesiatosem eur a tridsaťjeden centov.

1.4. Článok IV. bod 4.1 Zmluvy o dielo sa mení a znie:

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v nasledovných termínoch:

Začiatok zhotovovania diela: do 10 kalendárnych dní od odovzdania staveniska

Ukončenie a odovzdanie diela: do 15. decembra 2023

1.5. Príloha č. 1 Zmluvy o dielo – Cenová ponuka zhotoviteľa zo dňa 28.03.2022 sa v celom rozsahu nahrádza novou Prílohou č. 1 – Ocenený výkaz výmer vypracovaný zhotoviteľom (cenová ponuka zhotoviteľa), ktorá tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku.

1.6. Príloha č. 2 Zmluvy o dielo – Časový harmonogram realizácie diela sa mení a dopĺňa o harmonogram realizácie diela do 15.12.2023.

1.7. Pridáva sa príloha č. 5 Vyčíslenie – práce navyše a príloha č. 6 Vyčíslenie – práce menej. Prílohy sa pridávajú pre lepšiu prehľadnosť uskutočnených zmien.

1.8. Článok XIV. bod 14.9 Zmluvy o dielo sa mení a znie:

Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer vypracovaný zhotoviteľom (cenová ponuka zhotoviteľa)

Príloha č. 2 – Časový harmonogram realizácie diela

Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov

Príloha č. 4 – Zmluva o protikorupčných opatreniach

Príloha č. 5 – Vyčíslenie – práce navyše

Príloha č. 6 – Vyčíslenie – práce menej

ČLÁNOK II.

1. Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom dotknuté, zostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Tento dodatok vrátane jeho prílohy č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
3. Tento dodatok je vyhotovený v piatich (6) vyhotoveniach, päť (5) vyhotovení dostane objednávateľ a jedno (1) vyhotovenie zhotoviteľ.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky v elektronickej podobe.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok bol uzavretý na základe ich pravej a slobodnej vôle, vážne, zrozumiteľne, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok a že si ho pred jeho podpísom prečítali.

Prílohy:

Príloha č. 1 Ocenený výkaz výmer vypracovaný zhotoviteľom (cenová ponuka zhotoviteľa)

Príloha č. 2 Časový harmonogram realizácie diela

Príloha č. 5 Vyčíslenie – práce navyš

Príloha č. 6 Vyčíslenie – práce menej

V Martine, dňa:

V Martine, dňa:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Ján Danko
primátor mesta Martin

.....
Ľubomír Gašperek
konateľ spoločnosti
ERPOS spol. s r.o.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Envirocentrum areál SIM Martin - Priekopa - Práce menej

JKSO

EČO

Miesto

Martin

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Mesto Martin

Projektant

Ing.arch.Peter Tavel

Zhotoviteľ

ERPOS, spol. s r. o.

Spracoval

JP

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

CPV

CPA

8. 9. 2023

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	490,00	8	Práce nadčas	13	GZS	0,00
2		Montáž	524,16	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	1 669,80	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	3 444,24	11		16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		6 128,20	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant			D Celkové náklady		
			23	Súčet 7, 12, 19-22	6 128,20
Dátum a podpis			24	DPH 20,00 % z 6 128,20	1 225,64
Objednávateľ			25	Cena s DPH (r. 23-24)	7 353,84
			E Prípochy a odpočty		
Dátum a podpis			26	Dodávky objednávateľa	0,00
Zhotoviteľ			27	Kľzavá doložka	0,00
Dátum a podpis			28	Zvýhodnenie	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Envirocentrum areál SIM Martin - Priekopa - Práce menej

Objednávateľ: Mesto Martin

Zhotoviteľ: ERPOS, spol. s r. o.

Miesto: Martin

Spracoval: JP

Dátum: 8. 9. 2023

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
029aPNM2	Envirocentrum areál SIM Martin - Priekopa - Práce menej	6 128,20	1 225,64	7 353,84	0,00	6 128,20	0,00	0,00	0,00
3.1	Strecha Doplnenie - práce menej	5 114,04	1 022,81	6 136,85	0,00	5 114,04	0,00	0,00	0,00
4	Oceľové zárubne - Práce menej	840,35	168,07	1 008,42	0,00	840,35	0,00	0,00	0,00
10.1	Omietky vnútorné - Práce menej	75,13	15,03	90,16	0,00	75,13	0,00	0,00	0,00
16.1	Omietky vonkajšie - Práce menej	98,68	19,74	118,42	0,00	98,68	0,00	0,00	0,00
Celkom		6128,20	1225,64	7 353,84	0,00	6 128,20	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Envirocentrum areál SIM Martin - Priekopa - Práce menej

Objekt: Strecha Doplnenie - práce menej

Objednávateľ: Mesto Martin

Zhotoviteľ: ERPOS, spol. s r. o.

Miesto: Martin

Spracoval: JP

Dátum: 8. 9. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

5 114,04

762 Konštrukcie tesárske

5 114,04

108	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60° - ZRUŠENÉ	m	1 759,914	1,82	3 203,04
109	605430000100.S	Rezivo stavebné zo smreku - strešné laty impregnované hr. 30 mm, š. 50 mm, dĺ. 4000-5000 mm- ZRUŠENÉ	m3	3,036	550,00	1 669,80
25	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	48,728	4,95	241,20

Celkom

5 114,04

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Envirocentrum areál SIM Martin - Priekopa - Práce menej

Objekt: Oceľové zárubne - Práce menej

Objednávateľ: Mesto Martin

Zhotoviteľ: ERPOS, spol. s r. o.

Miesto: Martin

Spracoval: JP

Dátum: 8. 9. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV	Práce a dodávky HSV	840,35
------------	----------------------------	---------------

6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	840,35
----------	---	---------------

186	642944121.S	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	7,000	50,05	350,35
188	553310008600	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 700x1970x160 mm	ks	2,000	70,00	140,00
189	553310009000	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 900x1970x160 mm	ks	5,000	70,00	350,00

Celkom	840,35
---------------	---------------

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Envirocentrum areál SIM Martin - Priekopa - Práce menej

Objekt: Omietky vnútorné - Práce menej

Objednávateľ: Mesto Martin

Zhotoviteľ: ERPOS, spol. s r. o.

Miesto: Martin

Spracoval: JP

Dátum: 8. 9. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				75,13
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				75,13
51	978013141.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 20 %, -0,01000t	m2	75,888	0,99	75,13
Celkom						75,13

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Envirocentrum areál SIM Martin - Priekopa - Práce menej

Objekt: Omietky vonkajšie - Práce menej

Objednávateľ: Mesto Martin

Zhotoviteľ: ERPOS, spol. s r. o.

Miesto: Martin

Spracoval: JP

Dátum: 8. 9. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				98,68
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				98,68
52	978015341.S	Otlčenie omietok vonkajších štukových ,zložitejších, s očistením muriva, v rozsahu do 20 %, -0,01600t	m2	99,680	0,99	98,68
Celkom						98,68

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Envirocentrum areál SIM Martin - Priekopa - Práce naviac

Objekt: Stavebné úpravy miestnosť č.1.06 - Práce naviac

Objednávateľ: Mesto Martin

Zhotoviteľ: ERPOS, spol. s r. o.

Miesto: Martin

Spracoval: JP

Dátum: 8. 9. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

241,89

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

241,89

31	965043441.S	Búranie mazanín,betón s poterom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	1,405	85,25	119,78
5	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,091	4,95	15,30
6	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - 5km	t	3,091	0,55	1,70
7	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,091	9,35	28,90
266	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	15,604	1,41	22,00
267	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	3,091	5,63	17,40
268	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	3,091	0,55	1,70
8	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	3,901	9,00	35,11

Celkom

241,89

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Envirocentrum areál SIM Martin - Priekopa - Práce naviac

Objekt: Búranie stropov a muriva 1.04,1.06, 1.07, 1.08, 1.09,1.10,1.11, 1.12, 1.13.,1.16 - Práce naviac

Objednávateľ: Mesto Martin

Zhotoviteľ: ERPOS, spol. s r. o.

Miesto: Martin

Spracoval: JP

Dátum: 8. 9. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 034,54

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 034,54

8	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, - 0,19600t	m2	16,657	3,03	50,47
5	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	18,609	4,95	92,11
6	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - 5km	t	18,609	0,55	10,23
7	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	18,609	9,35	173,99
10	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	148,872	1,41	209,91
11	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	18,609	5,63	104,77
12	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	18,609	0,55	10,23
13	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	15,344	10,00	153,44
15	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	3,265	9,00	29,39
9	979089714.S	Prenájom kontajneru 10 m3	ks	1,000	200,00	200,00

PSV Práce a dodávky PSV

957,48

762 Konštrukcie tesárske

957,48

16	762813811.S	Demontáž záklopov stropov z tyčoviny o priemere do 0,10 m alebo reziva hr. do 0,14 m, -0,03000 t	m2	177,970	3,12	555,27
"Miestnosť 1.04, 1.06-1.16"5,47+23,52+13+11,6+3,25+4,25+9,25+5+8+79,85+14,78				177,970		
Súčet				177,970		
17	762841812.S	Demontáž podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60° z dosiek hr. do 35 mm s omietkou, -0,04000 t	m2	177,970	2,26	402,21
"Miestnosť 1.04, 1.06-1.16"5,47+23,52+13+11,6+3,25+4,25+9,25+5+8+79,85+14,78				177,970		
Súčet				177,970		

Celkom

1 992,02

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Envirocentrum areál SIM Martin - Priekopa - Práce naviac

Objekt: Drevené stropy 1,04, 1.06, 1.07, 1.08, 1.09,1.10,1.11, 1.12, 1.13., 1.16 - Práce naviac

Objednávateľ: Mesto Martin

Zhotoviteľ: ERPOS, spol. s r. o.

Miesto: Martin

Spracoval: JP

Dátum: 8. 9. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

2 462,71

4 Vodorovné konštrukcie

2 126,39

1	417321414.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	1,500	146,90	220,35
2	417351115.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	75,000	17,43	1 307,25
4	417351116.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	75,000	4,67	350,25
28	417362021.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov zo zvarovanej siete Kari	t	0,150	1 656,93	248,54

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

176,00

146	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	80,000	2,20	176,00
-----	-------------	--	----	--------	------	--------

99 Presun hmôt HSV

160,32

45	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	3,993	40,15	160,32
----	-------------	---	---	-------	-------	--------

PSV Práce a dodávky PSV

11 079,59

762 Konštrukcie tesárske

10 114,78

22	762341004.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	177,970	4,94	879,17
----	-------------	---	----	---------	------	--------

"Miestnosť 1.04, 1.06-

1.16"5,47+23,52+13+11,6+3,25+4,25+9,25+5+8+79,85+14,78

177,970

Súčet

177,970

25	607260000400	Doska OSB 3 Kronospan nebrúsené hrxlxš 22x2500x1250 mm, JAFHOLZ	m2	192,208	16,35	3 142,60
----	--------------	---	----	---------	-------	----------

177,97 * 1,08

192,208

5	762822130.S	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy do 450 cm2	m	315,800	4,22	1 332,68
---	-------------	--	---	---------	------	----------

6	605420000100	Rezivo stavebné zo smreku - hranoly hranené, stredové rezivo 160/60 dl.2,4m - 6ks	m3	0,149	490,95	73,15
---	--------------	---	----	-------	--------	-------

0,137962962962963 * 1,08

0,149

9	605420000100.1	Rezivo stavebné zo smreku - hranoly hranené, stredové rezivo 160/60 dl.2,8m - 5 ks	m3	0,145	490,95	71,19
---	----------------	--	----	-------	--------	-------

0,134 * 1,08

0,145

10	605420000100.2	Rezivo stavebné zo smreku - hranoly hranené, stredové rezivo 160/60 dl.2,0m - 9ks	m3	0,187	490,95	91,81
----	----------------	---	----	-------	--------	-------

0,173 * 1,08

0,187

11	605420000100.3	Rezivo stavebné zo smreku - hranoly hranené, stredové rezivo 160/60 dl.4,5m - 10ks	m3	0,467	490,95	229,27
----	----------------	--	----	-------	--------	--------

0,432 * 1,08

0,467

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Envirocentrum areál SIM Martin - Priekopa - Práce naviac

Objekt: Drevené stropy 1.04, 1.06, 1.07, 1.08, 1.09,1.10,1.11, 1.12, 1.13., 1.16 - Práce naviac

Objednávateľ: Mesto Martin

Zhotoviteľ: ERPOS, spol. s r. o.

Miesto: Martin

Spracoval: JP

Dátum: 8. 9. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
12	605420000100.4	Rezivo stavebné zo smreku - hranoly hranené, stredové rezivo 160/60 dl.4,4m - 8 ks 0,338 * 1,08	m3	0,365	490,95	179,20
13	605420000100.5	Rezivo stavebné zo smreku - hranoly hranené, stredové rezivo 220x80 dl.5,6m - 12 ks 1,183 * 1,08	m3	1,278	490,95	627,43
14	605420000100.6	Rezivo stavebné zo smreku - hranoly hranené, stredové rezivo 220x140 dl.5 m - 4 ks 0,615740740740741 * 1,08	m3	0,665	490,95	326,48
27	605420000100.7	Rezivo stavebné zo smreku - hranoly hranené, stredové rezivo 150x150 dl.6 m - 17 ks 2,29537037037037 * 1,08	m3	2,479	490,95	1 217,07
19	762823112.S	Montáž trámových výmen prierezovej plochy nad 75 do 120 cm2	m	45,000	2,74	123,30
20	605420000100	Rezivo stavebné zo smreku - hranoly hranené, stredové rezivo 160x60 dl.1,0 m - 21 ks 0,147087378640777 * 1,08	m3	0,159	490,95	78,06
26	605420000100.9	Rezivo stavebné zo smreku - hranoly hranené, stredové rezivo 220x80 dl.1,2 m - 20 ks 0,422 * 1,08	m3	0,456	490,95	223,87
29	762795000.S	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klnce, svorky, fixačné dosky	m3	12,770	27,66	353,22
16	763714101.S	Spojovacie prostriedky pre steny závitová tyč osadená do pomúrnic	súb	1,000	689,25	689,25
17	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	96,370	4,95	477,03
783		Nátery				964,81
30	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	240,600	4,01	964,81

Celkom

13 542,30

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Envirocentrum areál SIM Martin - Priekopa - Práce naviac

Objekt: Omiety vnútorné - Práce naviac

Objednávateľ: Mesto Martin

Zhotoviteľ: ERPOS, spol. s r. o.

Miesto: Martin

Spracoval: JP

Dátum: 8. 9. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

16 129,18

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

12 456,38

125	612460122.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	247,433	2,04	504,76
-----	-------------	---	----	---------	------	--------

"Zmluva"-953,517

-953,517

"Skutočnosť"(343,02+212,36+645,57)

1 200,950

Súčet

247,433

126	612460242.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm	m2	631,367	10,16	6 414,69
-----	-------------	--	----	---------	-------	----------

"zmluva" -79,888

-79,888

"Skutočnosť" - nové priečky"33,9*3,2*2

216,960

"Skutočnosť" z plochy pôvodných stien"988,59*0,5

494,295

Súčet

631,367

127	612460385.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	247,433	9,03	2 234,32
-----	-------------	---	----	---------	------	----------

"Zmluva"-953,517

-953,517

"Skutočnosť"(343,02+212,36+645,57)

1 200,950

Súčet

247,433

11	612481121.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s vložením bez lepidla	m2	1 200,950	2,75	3 302,61
----	-------------	--	----	-----------	------	----------

(343,02+212,36+645,57)

1 200,950

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 986,36

13	978013161.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t	m2	988,590	1,79	1 769,58
----	-------------	---	----	---------	------	----------

"Skutočnosť" 50% z plochy"988,59

988,590

Súčet

988,590

5	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	19,772	4,95	97,87
---	-------------	---	---	--------	------	-------

6	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - 5km	t	19,772	0,55	10,87
---	-------------	---	---	--------	------	-------

7	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	19,772	9,35	184,87
---	-------------	---	---	--------	------	--------

128	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	158,176	1,41	223,03
-----	-------------	--	---	---------	------	--------

129	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	19,772	5,63	111,32
-----	-------------	---	---	--------	------	--------

130	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	19,772	9,00	177,95
-----	-------------	--	---	--------	------	--------

8	979089714.S	Prenájom kontajneru 10 m3	ks	2,000	200,00	400,00
---	-------------	---------------------------	----	-------	--------	--------

9	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	19,772	0,55	10,87
---	-------------	---	---	--------	------	-------

99

Presun hmôt HSV

686,44

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Envirocentrum areál SIM Martin - Priekopa - Práce navyše

Objekt: Omietky vnútorné - Práce navyše

Objednávateľ: Mesto Martin

Zhotoviteľ: ERPOS, spol. s r. o.

Miesto: Martin

Spracoval: JP

Dátum: 8. 9. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
45	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	17,097	40,15	686,44

PSV

Práce a dodávky PSV

1 374,14

783

Nátery

1 374,14

12	783801812.S	Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stien (2x)	m2	988,590	1,39	1 374,14
----	-------------	---	----	---------	------	----------

Celkom

17 503,32

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Envirocentrum areál SIM Martin - Priekopa - Práce menej

Objekt: Omietky vnútorné - Práce menej

Objednávateľ: Mesto Martin

Zhotoviteľ: ERPOS, spol. s r. o.

Miesto: Martin

Spracoval: JP

Dátum: 8. 9. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				75,13
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					75,13
51	978013141.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 20 %, -0,01000t	m2	75,888	0,99	75,13
Celkom						75,13

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Envirocentrum areál SIM Martin - Priekopa - Práce naviac

Objekt: Drevený podstrešný chodník - Práce naviac

Objednávateľ: Mesto Martin

Zhotoviteľ: ERPOS, spol. s r. o.

Miesto: Martin

Spracoval: JP

Dátum: 8. 9. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

5 100,64

762 Konštrukcie tesárske

3 777,62

5	762512235.S	Položenie podláh pod PVC na drevený podklad z drevotrieskových dosiek približaním	m2	60,000	5,26	315,60
6	607260000300.S	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	m2	64,800	13,52	876,10
60 * 1,08				64,800		
7	762822130.S	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy do 450 cm2	m	128,000	4,22	540,16
8	605420000100.11	Rezivo stavebné zo smrekú - hranoly hranené, stredové rezivo 160/160	m3	3,539	490,95	1 737,47
3,277 * 1,08				3,539		
9	762795000.S	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	m3	4,705	27,66	130,14
25	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	35,990	4,95	178,15

766 Konštrukcie stolárske

994,52

26	766231001.SFC	Montáž stropných sklápacích schodov do vopred pripraveného otvoru	ks	1,000	270,98	270,98
27	612330001000FC	Schody stropné sklápacie FAKRO LWK zateplené, biela doska	ks	1,000	723,54	723,54
Sklápacie drevené schody so zatepleným poklopom na výšku						
výška 880mm, 150x140mm, biela doska, modrá						

783 Nátery

328,50

13	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	81,920	4,01	328,50
----	-------------	---	----	--------	------	--------

Celkom

5 100,64

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Envirocentrum areál SIM Martin - Priekopa - Práce naviac

Objekt: Odpady - Práce naviac

Objednávateľ: Mesto Martin

Zhotoviteľ: ERPOS, spol. s r. o.

Miesto: Martin

Spracoval: JP

Dátum: 8. 9. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 1 169,80

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 169,80

5	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	10,000	4,95	49,50
6	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - 5km	t	10,000	0,55	5,50
7	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	10,000	9,35	93,50
8	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	10,000	5,63	56,30
9	979089002.S	Poplatok za skládku - obaly, (15 01 01, 02, 06) ostatné	t	10,000	96,50	965,00

Celkom 1 169,80

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Envirocentrum areál SIM Martin - Priekopa - Práce navyiac

Objekt: Úprava a náter drevenej konštrukcie krovu - Práce navyiac

Objednávateľ: Mesto Martin

Zhotoviteľ: ERPOS, spol. s r. o.

Miesto: Martin

Spracoval: JP

Dátum: 8. 9. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				110,00
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				110,00
146	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	50,000	2,20	110,00
PSV		Práce a dodávky PSV				1 680,85
762		Konštrukcie tesárske				944,96
3	762081061.S	Zvláštne výkony na stavenisku, viacstranné brúsenie reziva	m2	118,120	8,00	944,96
783		Nátery				735,89
228	783626200.S	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	118,120	6,23	735,89
		Celkom				1 790,85

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Envirocentrum areál SIM Martin - Priekopa - Práce naviac

Objekt: Odsekanie pätiiek vnútorných stĺpov - Práce naviac

Objednávateľ: Mesto Martin

Zhotoviteľ: ERPOS, spol. s r. o.

Miesto: Martin

Spracoval: JP

Dátum: 8. 9. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 503,44

2 Zakladanie 462,00

6	289902221.SFC	Otlčenie alebo osekanie vrstiev betónu pätky stĺpa s hr. odsekanej vrstvy L do 80 mm, -0,13800t	m2	10,000	46,20	462,00
---	---------------	---	----	--------	-------	--------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 41,44

5	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,380	4,95	6,83
6	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - 5km	t	1,380	0,55	0,76
7	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,380	9,35	12,90
11	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1,380	5,63	7,77
12	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	1,380	0,55	0,76
8	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1,380	9,00	12,42

Celkom 503,44

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Envirocentrum areál SIM Martin - Priekopa - Práce naviac

Objekt: Úprava základov okolo objektu - práce naviac

Objednávateľ: Mesto Martin

Zhotoviteľ: ERPOS, spol. s r. o.

Miesto: Martin

Spracoval: JP

Dátum: 8. 9. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

2 285,83

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 285,83

15	967042713.S	Odsekanie muríva z kameňa alebo betónu plošné hr. do 150 mm, -0,37500t	m2	47,600	36,76	1 749,78
5	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	17,850	4,95	88,36
6	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - 5km	t	17,850	0,55	9,82
7	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	17,850	9,35	166,90
11	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	17,850	5,63	100,50
12	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	17,850	0,55	9,82
8	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	17,850	9,00	160,65

Celkom

2 285,83

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Envirocentrum areál SIM Martin - Priekopa - Práce naviac

Objekt: Omietky vonkajšie - Práce naviac

Objednávateľ: Mesto Martin

Zhotoviteľ: ERPOS, spol. s r. o.

Miesto: Martin

Spracoval: JP

Dátum: 8. 9. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

3 733,58

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 852,22

132	622460122.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	110,251	2,90	319,73
-----	-------------	--	----	---------	------	--------

"Skutočnosť 40% z celkovej plochy" 524,827*0,4

209,931

"zmluva" -99,68

-99,680

Súčet

110,251

130	622460243.S	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 20 mm	m2	110,251	13,90	1 532,49
-----	-------------	---	----	---------	-------	----------

"Skutočnosť 40% z celkovej plochy" 524,827*0,4

209,931

"zmluva" -99,68

-99,680

Súčet

110,251

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 741,04

134	978015351.S	Otlčenie omietok vonkajších priečelí zložitejších, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 40 %, - 0,02300t	m2	524,827	1,38	724,26
-----	-------------	---	----	---------	------	--------

"Skutočnosť 40% z celkovej plochy" 524,827

524,827

Súčet

524,827

5	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	19,772	4,95	97,87
6	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - 5km	t	19,772	0,55	10,87
7	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	19,772	9,35	184,87
128	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	158,176	1,41	223,03
129	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	19,772	5,63	111,32
130	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhuťnenia	t	19,772	0,55	10,87
8	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	19,772	9,00	177,95
9	979089714.S	Prenájom kontajneru 10 m3	ks	1,000	200,00	200,00

99

Presun hmôt HSV

140,32

45	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	3,495	40,15	140,32
----	-------------	---	---	-------	-------	--------

Celkom

3 733,58

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Envirocentrum areál SIM Martin - Priekopa - Práce menej

Objekt: Omietky vonkajšie - Práce menej

Objednávateľ: Mesto Martin

Zhotoviteľ: ERPOS, spol. s r. o.

Miesto: Martin

Spracoval: JP

Dátum: 8. 9. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				98,68
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				98,68
52	978015341.S	Otlčenie omietok vonkajších štukových ,zložitejších, s očistením muriva, v rozsahu do 20 %, -0,01600t	m2	99,680	0,99	98,68
Celkom						98,68

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Envirocentrum areál SIM Martin - Priekopa - Práce menej

Objekt: Oceľové zárubne - Práce menej

Objednávateľ: Mesto Martin

Zhotoviteľ: ERPOS, spol. s r. o.

Miesto: Martin

Spracoval: JP

Dátum: 8. 9. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV	Práce a dodávky HSV	840,35
------------	----------------------------	---------------

6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	840,35
----------	---	---------------

186	642944121.S	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	7,000	50,05	350,35
188	553310008600	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 700x1970x160 mm	ks	2,000	70,00	140,00
189	553310009000	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 900x1970x160 mm	ks	5,000	70,00	350,00

Celkom	840,35
---------------	---------------

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Envirocentrum areál SIM Martin - Priekopa - Práce menej

Objekt: Strecha Doplnenie - práce menej

Objednávateľ: Mesto Martin

Zhotovitel': ERPOS, spol. s r. o.

Spracoval: JP

Miesto: Martin

Dátum: 8. 9. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV

Práce a dodávky PSV

5 114,04

762

Konštrukcie tesárske

5 114,04

108	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60° - ZRUŠENÉ	m	1 759,914	1,82	3 203,04
109	605430000100.S	Rezivo stavebné zo smrekú - strešné laty impregnované hr. 30 mm, š. 50 mm, dĺ. 4000-5000 mm- ZRUŠENÉ	m3	3,036	550,00	1 669,80
25	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	48,728	4,95	241,20

Celkom

5 114,04

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Envirocentrum areál SIM Martin - Priekopa - Práce menej

Objednávateľ: Mesto Martin

Zhotoviteľ: ERPOS, spol. s r. o.

Miesto: Martin

Spracoval: JP

Dátum: 8. 9. 2023

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
029aPNM2	Envirocentrum areál SIM Martin - Priekopa - Práce menej	6 128,20	1 225,64	7 353,84	0,00	6 128,20	0,00	0,00	0,00
3.1	Strecha Doplnenie - práce menej	5 114,04	1 022,81	6 136,85	0,00	5 114,04	0,00	0,00	0,00
4	Oceľové zárubne - Práce menej	840,35	168,07	1 008,42	0,00	840,35	0,00	0,00	0,00
10.1	Omietky vnútorné - Práce menej	75,13	15,03	90,16	0,00	75,13	0,00	0,00	0,00
16.1	Omietky vonkajšie - Práce menej	98,68	19,74	118,42	0,00	98,68	0,00	0,00	0,00
Celkom		6128,20	1225,64	7 353,84	0,00	6 128,20	0,00	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Envirocentrum areál SIM Martin - Priekopa - Práce menej

JKSO

EČO

Miesto

Martin

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Mesto Martin

Projektant

Ing.arch.Peter Tavel

Zhotoviteľ

ERPOS, spol. s r. o.

Spracoval

JP

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

CPV

CPA

8. 9. 2023

Merné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	490,00	8	Práce nadčas	13	GZS	0,00
2		Montáž	524,16	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	1 669,80	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	3 444,24	11		16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		6 128,20	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant						D Celkové náklady		
						23	Súčet 7, 12, 19-22	6 128,20
Dátum a podpis			Pečiatka			24	DPH 20,00 % z 6 128,20	1 225,64
Objednávateľ						25	Cena s DPH (r. 23-24)	7 353,84
						E Prípochy a odpočty		
Dátum a podpis			Pečiatka			26	Dodávky objednávateľa	0,00
Zhotoviteľ						27	Kľzavá doložka	0,00
						28	Zvýhodnenie	0,00
Dátum a podpis			Pečiatka					

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Envirocentrum areál SIM Martin - Priekopa

Dodatok č.1

JKSO

EČO

Miesto

Martin

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Mesto Martin

Projektant

Ing. arch. Peter Tavel

Zhotoviteľ

ERPOS, spol. s r. o.

Spracoval

JP

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

CPV

CPA

9. 10. 2023

Merné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	90 745,78	8	Práce nadčas	13	GZS	0,00
2		Montáž	205 923,10	9	Bez pevnej podl.	14	VRN 2	0,00
3	PSV	Dodávky	143 210,41	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	152 736,46	11		16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	27 311,88			17	VRN 5	0,00
6		Montáž	32 568,40			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		652 496,03	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		20 577,56	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady				
Dátum a podpis			Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22	673 073,59
						24	DPH 20,00 % z 673 073,59	134 614,72
Objednávateľ						25	Cena s DPH (r. 23-24)	807 688,31
Dátum a podpis			Pečiatka			E Prípochy a odpočty		
						26	Dodávky objednávateľa	0,00
Zhotoviteľ						27	Kľzavá doložka	0,00
Dátum a podpis			Pečiatka			28	Zvýhodnenie	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **Envirocentrum areál SIM Martin - Priekopa**

Objednávateľ: Mesto Martin

Zhotoviteľ: ERPOS, spol. s r. o.

Miesto: Martin

Spracoval: JP

Dátum: 9. 10. 2023

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
029aDOD1	Envirocentrum areál SIM Martin - Priekopa	673 073,59	134 614,72	807 688,31	0,00	652 496,03	20 577,56	0,00	0,00
Objekt0	Bleskozvod	9 527,98	1 905,60	11 433,58	0,00	9 527,98	0,00	0,00	0,00
Objekt0 (1)	Elektroinštalácia	38 616,79	7 723,36	46 340,15	0,00	38 616,79	0,00	0,00	0,00
Objekt0 (2)	Vykurovanie	82 481,37	16 496,27	98 977,64	0,00	82 481,37	0,00	0,00	0,00
envirocentrum	Envirocentrum - stav.úpravy a zmena účelu užívania objektu budovy v areáli SIM Martin Priekopa	482 102,59	96 420,52	578 523,11	0,00	461 525,03	20 577,56	0,00	0,00
Objekt0 (3)	Zadanie	55 712,39	11 142,48	66 854,87	0,00	55 712,39	0,00	0,00	0,00
1	ZDRAVOTECHNIKA_SIM_doplnok 04_2023	2 482,98	496,60	2 979,58	0,00	2 482,98	0,00	0,00	0,00
2	revizia A 32023 elektroinštalácia	2 149,49	429,90	2 579,39	0,00	2 149,49	0,00	0,00	0,00

Celkom	673073,59	134614,72	807 688,31	0,00	652 496,03	20 577,56	0,00	0,00
---------------	------------------	------------------	-------------------	-------------	-------------------	------------------	-------------	-------------

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Envirocentrum areál SIM Martin - Priekopa

Objekt: Bleskozvod

Objednávateľ: Mesto Martin

Zhotoviteľ: ERPOS, spol. s r. o.

Miesto: Martin

Spracoval: JP

Dátum: 9. 10. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 2 749,63

1 Zemné práce 1 661,55

28	100004220	Hutnenie zeminy strojne vrstva 20cm	m3	35,000	0,33	11,55
29	120901121	Búranie konštrukcií z betónu v odkopávkach	m3	6,000	275,00	1 650,00

5 Komunikácie 791,60

30	572942112	Vyspravenie krytu chodníka po prekopoch pre inžinierske siete, po zhutnení	m2	20,000	39,58	791,60
----	-----------	--	----	--------	-------	--------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 296,48

31	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 150 mm	m	50,000	4,24	212,00
32	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	12,000	6,49	77,88
33	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	12,000	0,55	6,60

M M 6 778,35

21-M Elektromontáže 3 975,35

1	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	175,000	1,49	260,75
2	3544112000	páskový vodič FeZn43 FI 30x4	kg	175,000	3,57	624,75
3	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	80,000	2,81	224,80
4	1561523500	Drôt pozinkovaný FeZn Rd 10.00mm	kg	50,000	3,53	176,50
5	210220101	Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	180,000	2,75	495,00
6	1561522500	Drôt pozinkovaný Fe Zn Rd8.00mm	kg	75,000	3,25	243,75
7	3540404100	Podpera vedenia na šikmú plech. strechu	ks	150,000	0,81	121,50
8	210220105	Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV01-03	ks	30,000	3,08	92,40
9	3544216400	Podpera vedenia do muriva na hmoždinku ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 01 h	ks	30,000	1,00	30,00
11	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	10,000	2,92	29,20
12	3544218900	Svorka k uzemňovacej tyči ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 01	ks	10,000	1,78	17,80
13	210220260	Ochranný uholník FeZn OU	ks	10,000	12,65	126,50
14	3544221650	Ochranný uholník ocelový žiarovo zinkovaný označenie OU 2 m	ks	10,000	12,04	120,40
15	210220261	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU	ks	30,000	4,95	148,50
16	3544221950	Držiak ochranného uholníka ocelový žiarovo zinkovaný, DOU	ks	30,000	1,63	48,90
17	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	ks	10,000	14,36	143,60
18	3544222550	Uzemňovacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZT 2 m	ks	10,000	14,34	143,40

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Envirocentrum areál SIM Martin - Priekopa

Objekt: Bleskozvod

Objednávateľ: Mesto Martin

Zhotoviteľ: ERPOS, spol. s r. o.

Miesto: Martin

Spracoval: JP

Dátum: 9. 10. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
19	210220302	Bleskozvodová svorka	ks	80,000	1,82	145,60
20	3540406370	Svorka	ks	80,000	1,39	111,20
21	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	ks	10,000	1,38	13,80
22	5489511000	Štítok PVC	ks	10,000	0,82	8,20
23	210220437	Svorka skúšobná SZ -montáž	ks	10,000	2,70	27,00
24	3544229200	Svorka skúšobná SZ	ks	10,000	1,68	16,80
25	5556663	Podružný a spojovací materiál	eur	1,000	165,00	165,00
26	HZS-001	Revízie	hod	20,000	22,00	440,00

46-M

Zemné práce pri extr.mont.prácach

2 803,00

27	460200154	zemné práce pri ukladaní uzemnenia	ks	1,000	220,00	220,00
34	460200164	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	150,000	14,19	2 128,50
35	460560164	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	150,000	3,03	454,50

Celkom

9 527,98

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Envirocentrum areál SIM Martin - Priekopa

Objekt: Elektroinštalácia

Objednávateľ: Mesto Martin

Zhotoviteľ: ERPOS, spol. s r. o.

Miesto: Martin

Spracoval: JP

Dátum: 9. 10. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

21-M

Elektromontáže

37 681,79

1	210010085	Rúrka ohybná elektroinštalácia uložená pod omietkou	m	250,000	1,60	400,00
2	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	168,000	1,49	250,32
3	3450906510	Krabica KU 68-1901	ks	143,000	0,29	41,47
4	200007	Inštalčné krabice pod a na omietku + príslušenstvo - OBO krabica A8 biela	ks	25,000	3,61	90,25
5	3412611003	Rúrka ohybná FXP25	m	250,000	0,51	127,50
6	210020304	Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 125/50 mm bez veka vrátane podpory	m	70,000	7,93	555,10
7	3450600004	Káblový žľab 125/50, vrátane podpory a príslušenstva	m	70,000	11,17	781,90
8	210020308	Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 125/100 mm vrátane podpory	m	100,000	9,32	932,00
9	3450600006	Káblový žľab 125/100, vrátane príslušenstva a podpory	m	100,000	12,16	1 216,00
10	210021531	prierez obvodovou stenou	ks	8,000	15,35	122,80
11	210110021	Spínač nástenný, vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	12,000	5,51	66,12
12	3450202190	Spínač jednopólový s rámkom biela, Valena life alebo obdobné	ks	12,000	5,75	69,00
15	210110023	Spínač, vrátane zapojenia sériový prepínač-radenie 5	ks	3,000	6,86	20,58
16	3450201490	Prepínač 5 s rámkom biela, Valena life alebo obdobné	ks	3,000	7,47	22,41
13	210110024	Spínač, vrátane zapojenia striedavý prep.- radenie 6	ks	24,000	6,86	164,64
14	3450201580	Prepínač 6 s rámkom biela, Valena life alebo obdobné	ks	24,000	6,05	145,20
17	210110025	Spínač , vrátane zapojenia krížový prepínač-radenie 7	ks	6,000	8,45	50,70
18	3450201670	Prepínač 7 s rámkom biela, Valena life alebo obdobné	ks	6,000	8,82	52,92
19	210111012	zásuvka, 16 A 250 V	ks	101,000	5,40	545,40
20	3450359300	Zásuvka polozapustená, s detskou ochranou, s rámkom biela , Valena life alebo obdobné	ks	100,000	4,71	471,00
21	3450359400	nástenná zásuvka pre SLP	ks	1,000	33,00	33,00
22	210190005	Montáž rozvodnice	ks	1,000	181,50	181,50
23	21090005b	rozdávčač RH	ks	1,000	1 375,00	1 375,00
24	210192553	zabezpečenie, odpájanie a demontáž exist inštalácie	ks	1,000	2 750,00	2 750,00
25	210193001	Elektromerový rozváždač do 100A	ks	1,000	25,85	25,85
26	3570190301	Elektromerový rozváždač do fasády, do 100A, istič B80/3, 2T	ks	1,000	442,74	442,74
27	210193004	exist. HDS - demontáž	ks	1,000	28,05	28,05
28	210193005	Rozpájacia a istiacia plastová skriňa pilierová - typ SR 2.2 do fasády	ks	1,000	39,06	39,06
29	3570190417	Rozpájacia a istiacia plastová skriňa pilierová SR 2.2 do fasády	ks	1,000	434,50	434,50
30	210201082	montáž svietidla	ks	138,000	14,30	1 973,40
31	3483301030	LED prachotes. svietidlo Modus VLO10000L2W, IP65, 9000lm68W, alebo obdobné	ks	20,000	82,07	1 641,40
32	3483501060	LED Panel LEDVANCE PL PFM 600, 40W, alebo obdobný	ks	86,000	57,54	4 948,44
33	3483501080	Nástenné svietidlo LEDDDVANCE ENDURA FLOOD, senzorové vonkajšie, alebo obdobné	ks	6,000	21,05	126,30

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Envirocentrum areál SIM Martin - Priekopa

Objekt: Elektroinštalácia

Objednávateľ: Mesto Martin

Zhotoviteľ: ERPOS, spol. s r. o.

Miesto: Martin

Spracoval: JP

Dátum: 9. 10. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
34	3483301040	Stropné svietidlo Ledvance SF Circular 350, 18W	ks	11,000	60,50	665,50
35	3483301020	NO s piktogramom, 60min.	ks	7,000	69,66	487,62
36	3483301090	Nudzove svietidlo bez piktogramu, napr schrack IL, s vlastnou baterkou, 60min., alebo obdobné	ks	8,000	119,79	958,32
37	210293014	Ekvipotenciálna svorkovnica vrátane montáže	ks	3,000	17,74	53,22
38	210411124	Montáž Centrál /total stop	ks	1,000	7,65	7,65
39	3850005470	Tlačidlo Centrál/total Stop, chránené pred náhodným stlačením, do vonk. prostr.	ks	1,000	42,97	42,97
40	210800613	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	350,000	0,50	175,00
41	3410350554	H07V-K 6 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	350,000	0,98	343,00
42	210800615	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	10,000	0,72	7,20
43	3410350556	H07V-K 16 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	10,000	2,60	26,00
44	210800616	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 25	m	50,000	0,87	43,50
45	3410350557	H07V-K 25 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	50,000	3,93	196,50
46	210810062	Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 4x50	m	10,000	2,98	29,80
47	3410350141	1-CYKY 4x50 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	10,000	34,57	345,70
48	210881021	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	1 500,000	0,53	795,00
49	3410350864	N2XH 3x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	1 500,000	1,33	1 995,00
50	210881022	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	1 300,000	0,61	793,00
51	3410350865	N2XH 3x2,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	1 300,000	1,60	2 080,00
52	210881032	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 5x50	m	70,000	2,37	165,90
53	3410350875	N2XH 5x50 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	70,000	44,42	3 109,40
54	210881046	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 5x1,5	m	600,000	0,64	384,00
55	3410350889	N2XH 5x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	600,000	1,92	1 152,00
56	210881047	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5	m	130,000	0,68	88,40
57	3410350890	N2XH 5x2,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	130,000	2,96	384,80
58	210881170	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	50,000	0,53	26,50
59	3410350925	1-CHKE-V 2x1,5 Nehorľavý kábel s funkčnosťou STN	m	50,000	1,29	64,50
60	210881174	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	250,000	0,53	132,50
61	3410350930	1-CHKE-V 3x1,5 Nehorľavý kábel s funkčnosťou STN	m	250,000	1,94	485,00
64	511121012	Zasekanie kábl. drážky v bet. podlahe	ks	100,000	7,16	716,00
62	555666	prenájom plošiny/lešenia	ks	1,000	550,00	550,00
63	5556661	Drážkovanie v stene (pre viac káblov)	m	200,000	3,85	770,00
65	5556663	Podružný a spojovací materiál	eur	1,000	352,00	352,00
66	34503593001	dvojrámik		60,000	2,07	124,20
67	3450359400	trojrámik	ks	2,000	3,53	7,06

VRN04

Projektové práce

495,00

68	000400021	Projekčné práce - skutočné vyhotovenie	eur	1,000	495,00	495,00
----	-----------	--	-----	-------	--------	--------

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Envirocentrum areál SIM Martin - Priekopa

Objekt: Elektroinštalácia

Objednávateľ: Mesto Martin

Zhotoviteľ: ERPOS, spol. s r. o.

Miesto: Martin

Spracoval: JP

Dátum: 9. 10. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

VRN10

Inžinierska činnosť

440,00

69	001000034	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie	eur	1,000	440,00	440,00
----	-----------	--	-----	-------	--------	--------

Celkom

38 616,79

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Envirocentrum areál SIM Martin - Priekopa

Objekt: Vykurovanie

Objednávateľ: Mesto Martin

Zhotoviteľ: ERPOS, spol. s r. o.

Miesto: Martin

Spracoval: JP

Dátum: 9. 10. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Práce a dodávky PSV (€, - bez DPH)

82 481,37

Izolácie tepelné

2 737,40

1		Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	526,000	3,14	1 651,64
		TUBOLIT izolácia - trubica 18/9-DG (78) ARC-0050				
2		Armacell AZ FLEX	m	5,000	0,45	2,25
3		Armaflex AC izolácia - trubica 15/20- Armacell AZ FLEX	m	315,000	1,16	365,40
4		Armaflex AC izolácia - trubica 22/20- Armacell AZ FLEX	m	140,000	1,42	198,80
5		Armaflex AC izolácia - trubica 28/25- Armacell AZ FLEX	m	18,000	2,76	49,68
6		Armaflex AC izolácia - trubica 35/30- Armacell AZ FLEX	m	30,000	3,19	95,70
7		Armaflex AC izolácia - trubica 42/30- Armacell AZ FLEX	m	10,000	3,67	36,70
8		Armaflex AC izolácia - trubica 54/30- Armacell AZ FLEX	m	8,000	4,39	35,12
9		Armaflex AC izolácia - pasy 19-99/E Armacell AZ FLEX	m2	2,000	53,48	106,96
10		Montáž pasov , hr.15-30 mm	m	2,000	4,35	8,70
11		Pomocný materiál pre izolácie	sub	1,000	165,00	165,00
12		Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	15,000	1,43	21,45

Ústredné kúrenie, kotolne

50 032,39

13		Montáž tepelného čerpadla cez 9 do 20 kW+spustenie a uvedenie do prevádzky(- bez prof. elektro)	súb	3,000	3 465,00	10 395,00
		TČ vzduch voda vonkajšia jednotka Qvyk=12kW /Te=-15°C; parametre pri A2/W35 -14kW-COP 3,05_prikon 4,59kW-oblast použitia Te= -28°C - +35°C- plyn R32 predplnený 1,7kg do 15m potrubia od vonkajšej jednotky; 122kg, 400V/3/50Hz referenčný výrobok :	ks	3,000	6 907,89	20 723,67
		TČ vnútorná jednotka-hydrobox, Q= 16kW, t=20-60°C, vstavané obehové čerpadlo, inštalovaný záložný zdroj 9kW/400V/3/50Hz, regulátor 230V, expanzná nádoba 10l, poistný ventil DN15/3bar, referenčný výrobok :Mitsubishi typ EHSD-YM9D	ks	3,000	5 140,08	15 420,24
16		Kotviaci a montážny materiál pre tepelné čerpadlo	súb	3,000	325,05	975,15
		Kaskádový regulátor Master interface, ekvitermické riadenie, riadenie: nabíjanie aku-nádoby, dva vykurovacie okruhy (Špecifikuje dodávateľ ZARIADENIA), 2 zony, typ regulácie je nutné určiť pred objednávkou kotla s dodávateľom kotla.	ks	1,000	1 650,00	1 650,00
		Piestorový snímač teploty pre referenčnú miestnosť (Špecifikuje dodávateľ ZARIADENIA), typ regulácie je nutné určiť pred objednávkou kotla s dodávateľom kotla.	ks	1,000	165,00	165,00
19		Snímač Vonkajšie čidlo	ks	1,000	165,00	165,00
20		snímač teploty zásobníka	ks	1,000	165,00	165,00
21		ohrevný kábel kondenzátu	ks	3,000	55,00	165,00
22		vypustaci lievnik so sifónom	ks	3,000	34,96	104,88
23		Montáž expanznej nádoby do50 l	súb	1,000	16,73	16,73
24		Expanzná nádoba NG50/3 s membránou, tlak 3 bary, objem 50 l s konzolou	ks	1,000	86,72	86,72

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Envirocentrum areál SIM Martin - Priekopa

Objekt: Vykurovanie

Objednávateľ: Mesto Martin

Zhotoviteľ: ERPOS, spol. s r. o.

Miesto: Martin

Spracoval: JP

Dátum: 9. 10. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Ústredné kúrenie, strojovne

1 596,64

25		Montáž zásobníkovej akumuláčnej nádoby, anuloidu kombinovaného do PN 2, 5/1,0 objemu do 300 l / 3bar	súb	1,000	102,53	102,53
26		Akumulačná nádoba pre uzavreté vykurovacie systémy, min. objem 300l/3bar, 6xG2" 3xG15	ks	1,000	623,15	623,15
27		Zmäkčovacie zariadenie dopĺňovanej vody Fillsoft I, do 10 bar/30st.C	súb	1,000	265,65	265,65
28		Montáž čerpadlovej skupiny) obehového špirálového DN 32	súb	1,000	29,15	29,15
29		čerpadlová skupina M=2,9m3/h; dp=35kPa; 230V , ref.výrobok: GRUNDFOS MAGNA1 32-60 sprípojovacém príslušenstvom	ks	1,000	530,20	530,20
30		Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	37,983	1,21	45,96

Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

10 422,31

31		Potrubie lisovana uhlikova ocel', vonk. pozink 15x1,2 S TVAROVKAMI	m	315,000	13,48	4 246,20
32		Potrubie lisovana uhlikova ocel', vonk. pozink 22x1,5 S TVAROVKAMI	m	140,000	15,62	2 186,80
33		Potrubie lisovana uhlikova ocel', vonk. pozink 28x1,5 S TVAROVKAMI	m	18,000	19,16	344,88
34		Potrubie lisovana uhlikova ocel', vonk. pozink 35x1,5 S TVAROVKAMI	m	30,000	25,55	766,50
35		Potrubie lisovana uhlikova ocel', vonk. pozink 42x1,5 S TVAROVKAMI	m	10,000	33,79	337,90
36		Potrubie lisovana uhlikova ocel', vonk. pozink 54x1,5 S TVAROVKAMI	m	8,000	41,92	335,36
37		Príplatek na tvarovky za montáž v kotolni	sub	1,000	550,00	550,00
38		Potrubie Plastové PeXa 22x1,5 S TVAROVKAMI	m	5,000	16,89	84,45
39		potrubie chladivové Cu12/6 predizolované	m	42,000	29,16	1 224,72
40		Tlaková skúška potrubia do 55 mm	m	521,000	0,54	281,34
41		Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	41,662	1,54	64,16

Ústredné kúrenie, armatúry.

2 795,26

42		Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	42,000	1,16	48,72
43		Teplomer TR100 0-120 60mm	ks	5,000	18,40	92,00
44		Manometer MM106S/111/1,6 SP 0-600kPa	ks	1,000	22,40	22,40
45		návarok trubky Rp 1/2"	ks	1,000	1,59	1,59
46		Návarok priamy M20x1,5mm-19mm	ks	1,000	5,31	5,31
47		Manometrový nárastavec 137528.1	ks	1,000	5,00	5,00
48		Matica k manometrovému kohútu137525	ks	1,000	1,65	1,65
49		Ventil tlakomerový	ks	1,000	28,68	28,68
50		Automatický odvzdušňovací ventil 1/2",	ks	12,000	7,26	87,12
51		jímka čidla	ks	5,000	7,10	35,50
52		Guľový kohút 1/2"s výpustom	ks	2,000	5,75	11,50
53		Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	6,000	3,37	20,22

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Envirocentrum areál SIM Martin - Priekopa

Objekt: Vykurovanie

Objednávateľ: Mesto Martin

Zhotoviteľ: ERPOS, spol. s r. o.

Miesto: Martin

Spracoval: JP

Dátum: 9. 10. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
54		guľový kohút s páčkou 1/2",vypúšťací	ks	4,000	6,90	27,60
55		Spätná klapka voda 1/2"	ks	1,000	5,51	5,51
56		Filter závitový 1/2",	ks	1,000	5,73	5,73
57		Montáž závitovej pripojovacej, termostatickej armatúry - vykurovacie telesá	ks	58,000	4,35	252,30
58		Termostat hlavica 6 - 28 °C s polohou 0	ks	29,000	13,79	399,91
59		Pripojovacia armatura vykurovacieho telesa H	ks	29,000	15,91	461,39
60		Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	5,000	4,02	20,10
61		vyvažovací ventil s meracími ventilčekmi 3/4",	ks	4,000	46,38	185,52
62		Servisná armatúra reflex MK 3/4"	ks	1,000	38,72	38,72
63		Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	11,000	4,42	48,62
64		Guľový uzáver 1",	ks	10,000	11,54	115,40
65		Filter závitový 1",	ks	1,000	15,08	15,08
66		Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4"	ks	8,000	6,99	55,92
67		Guľový uzáver G 6/4",	ks	8,000	25,81	206,48
68		Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2"	ks	1,000	8,38	8,38
69		Filter závitový 2",	ks	1,000	36,29	36,29
70		Pomocný montážny , spojovací a tesniaci materiál	sub	1,000	550,00	550,00
71		Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	9,527	0,28	2,62

Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

11 663,37

72		Vykurovacie teleso tlakova skuska	ks	29,000	10,10	292,90
73		Montáž vykurovacieho telesa	ks	29,000	44,00	1 276,00
74		Vykurovacie teleso doskové 20VK/6040	ks	2,000	116,86	233,72
75		Vykurovacie teleso doskové 22VK/6040	ks	1,000	126,78	126,78
76		Vykurovacie teleso doskové 22VK/6120	ks	3,000	214,44	643,32
77		Vykurovacie teleso doskové 22VK/6140	ks	5,000	238,68	1 193,40
78		Vykurovacie teleso doskové 22VK/6180	ks	1,000	287,22	287,22
79		Vykurovacie teleso doskové 22VK/9060	ks	1,000	194,08	194,08
80		Vykurovacie teleso doskové 22VK/9080	ks	1,000	230,47	230,47
81		Vykurovacie teleso doskové 22VK/9140	ks	1,000	339,63	339,63
82		Vykurovacie teleso doskové 22VK/9180	ks	7,000	412,40	2 886,80
83		Vykurovacie teleso doskové 33VK/6140	ks	1,000	347,58	347,58
84		Vykurovacie teleso doskové 33VK/6160	ks	1,000	385,24	385,24
85		Vykurovacie teleso doskové 33VK/6180	ks	3,000	422,91	1 268,73
86		Vykurovacie teleso doskové 33VK/6200	ks	2,000	460,57	921,14
87		Vykurovacie teleso príslušenstvo(zatka, odvzd.ventil, konzola)	ks	29,000	24,20	701,80
88		Vykurovacie teleso príslušenstvo(doplňkova konzola)	ks	29,000	7,99	231,71
89		Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	58,438	1,76	102,85

Montáže

495,00

90		Značenie potrubia štítkami upínacou páskou	ks	30,000	2,75	82,50
91		stavebné pomocné práce (sekacie práce, prestupy)	hod	25,000	16,50	412,50

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Envirocentrum areál SIM Martin - Priekopa

Objekt: Vykurovanie

Objednávateľ: Mesto Martin

Zhotoviteľ: ERPOS, spol. s r. o.

Miesto: Martin

Spracoval: JP

Dátum: 9. 10. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Ostatné

2 739,00

92		vykurovací a dilatačná skúška	súb	1,000	495,00	495,00
93		Doprava materiálu	súb	1,000	275,00	275,00
94		Hydraulické vyregulovanie systému vykurovania + nastavenie	súb	1,000	330,00	330,00
95		odovzdávací protokoly, projekt skutkového vyhotovenia	sub	1,000	275,00	275,00
96		passporty, revízie, certifikácie	sub	1,000	330,00	330,00
97		sprevádzkovanie systému, zaškolenie	hod	32,000	22,00	704,00
98		Zaškolenie obsluhy dodávateľskou firmou a spustenie systému do prevádzky	hod	12,000	27,50	330,00

Celkom

82 481,37

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Envirocentrum areál SIM Martin - Priekopa

Objekt: Envirocentrum - stav.úpravy a zmena účelu užívania objektu budovy v areáli SIM Martin Priekopa

Objednávateľ: Mesto Martin

Zhotoviteľ: ERPOS, spol. s r. o.

Miesto: Martin

Spracoval: JP

Dátum: 9. 10. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

169 975,47

1

Zemné práce

10 658,11

26	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t - okap.chodník	m2	80,960	17,05	1 380,37
33	113307123.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	72,265	16,12	1 164,91
326	113307123.S.	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	49,300	16,12	794,72
34	1133071251.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.do 650 mm, -0,72000t	m2	121,250	28,05	3 401,06
35	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	40,683	26,63	1 083,39
57	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	40,683	4,62	187,96
40	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	49,840	13,92	693,77
41	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	49,840	1,16	57,81
55	133201201.S	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	7,642	46,75	357,26
56	133201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	m3	7,642	4,02	30,72
37	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	96,380	1,80	173,48
39	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	96,380	2,75	265,05
333	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	19,720	19,50	384,54
42	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	65,690	3,97	260,79
38	174101102.S	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	30,689	13,76	422,28

naviac práca

nová položka

2

Zakladanie

4 805,39

58	273313612.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 20/25	m3	0,432	112,76	48,71
327	273313612.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 20/25	m3	6,160	112,76	694,60
59	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	3,840	18,47	70,92
60	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	3,840	5,40	20,74
62	274271021.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 200 mm	m3	7,350	204,09	1 500,06
63	274361825.S	Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,309	2 310,00	713,79
61	274313612.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	9,994	109,84	1 097,74
207	275313612.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 20/25	m3	1,792	109,84	196,83
375	289902221.SFC	Otlčenie alebo osekávanie vrstiev betónu pätky stĺpa s hr. odsekanej vrstvy L do 80 mm, -0,13800t	m2	10,000	46,20	462,00

nová položka

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

5 233,11

70	317162102	Keramikový predpätý preklad POROTHERM KPP 12, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	ks	14,000	17,05	238,70
----	-----------	--	----	--------	-------	--------

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Envirocentrum areál SIM Martin - Priekopa

Objekt: Envirocentrum - stav.úpravy a zmena účelu užívania objektu budovy v areáli SIM Martin Priekopa

Objednávateľ: Mesto Martin

Zhotoviteľ: ERPOS, spol. s r. o.

Miesto: Martin

Spracoval: JP

Dátum: 9. 10. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
71	317162134	Keramický preklad POROTHERM KPP 7, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1750 mm	ks	3,000	31,82	95,46
72	317162135	Keramický preklad POROTHERM KPP 7, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2000 mm	ks	6,000	34,49	206,94
64	340238225	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tehľami POROTHERM (300x250x238)	m2	2,400	56,82	136,37
68	340239226	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tehľami POROTHERM (140x500x238)	m2	6,210	33,33	206,98
67	340239233	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami YTONG (100x599x249)	m2	2,310	25,25	58,33
65	3402392571	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tehľami Porotherm 44 Eko+ (440x247x238)	m2	8,850	78,65	696,05
69	342242032	Priečky z tehál pálených POROTHERM 14 Profi P 8 brúsených, na tenkovrstvú maltu POROTHERM Profi (140x500x249)	m2	99,980	35,95	3 594,28

4 Vodorovné konštrukcie

9 352,67

339	417321414.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	1,500	146,90	220,35	nová položka
340	417351115.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	75,000	17,43	1 307,25	nová položka
341	417351116.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	75,000	4,67	350,25	nová položka
342	417362021.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov zo zvarovanej siete Kari	t	0,150	1 656,93	248,54	nová položka
174	434121418.S	Osadzovanie schodiskových stupňov železobetónových na schodnice, drsných	m	36,000	35,00	1 260,00	
175	592460021500.S	Platňa betónová, schod, rozmer 400x150x2000 mm	ks	36,000	165,73	5 966,28	

5 Komunikácie P2 + P3 + P4

14 123,67

217	5646811111.S	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 400 mm - P4	m2	109,250	18,76	2 049,53	
220	181301105.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 300 mm	m2	109,250	8,57	936,27	
222	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	62,273	26,40	1 644,01	
221	103110000100.S	Rašelina - / mulč / záhradná kompostová hr.50-70 mm	t	4,589	85,80	393,74	
218	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	109,250	0,66	72,11	
219	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	125,638	1,96	246,25	
223	183204112.S	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami - trvaliek	ks	1 107,000	0,66	730,62	
224	PC1	Trvalky kvety do dažďovej záhrady	ks	1 107,000	5,08	5 623,56	
164	5647102111.S	Kryt z kameniva hrubého - dunajský štrk veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 50 mm	m2	51,250	4,63	237,29	
170	564730111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	17,840	6,68	119,17	
169	564760211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	17,840	11,97	213,54	
328	564760211.S.	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	49,300	11,97	590,12	naviac práca
163	564761111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	51,250	10,49	537,61	
173	5968113401.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z flex.lepidla, veľ. do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	5,290	14,52	76,81	

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Envirocentrum areál SIM Martin - Priekopa

Objekt: Envirocentrum - stav.úpravy a zmena účelu užívania objektu budovy v areáli SIM Martin Priekopa

Objednávateľ: Mesto Martin

Zhotoviteľ: ERPOS, spol. s r. o.

Miesto: Martin

Spracoval: JP

Dátum: 9. 10. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
171	596911121.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 40 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	17,840	14,52	259,04
172	6282 6949	Betónová platňa 400/400/40 mm, sivá	m2	23,593	16,70	394,00

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

71 687,81

125	612460122.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	953,517	2,04	1 945,17	
360	612460122.S.	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	247,433	2,04	504,76	naviac práca
126	612460242.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm	m2	79,888	10,16	811,66	
361	612460242.S.	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm	m2	631,367	10,16	6 414,69	naviac práca
127	612460385.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	953,517	9,03	8 610,26	
362	612460385.S.	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	247,433	9,03	2 234,32	naviac práca
363	612481121.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s vložením bez lepidla	m2	1 200,950	2,75	3 302,61	nová položka
128	622460122.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	99,680	2,90	289,07	
378	622460122.S.	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	110,251	2,90	319,73	naviac práca
132	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	524,827	2,59	1 359,30	
130	622460243.S	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 20 mm	m2	99,680	13,90	1 385,55	
379	622460243.S.	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 20 mm	m2	110,251	13,90	1 532,49	naviac práca
131	622461052.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm	m2	524,827	13,18	6 917,22	
133	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	524,827	6,16	3 232,93	
134	625250214.S	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy	m2	524,827	40,16	21 077,05	
53	631312141.S	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru - rýh v mazaninách	m3	2,900	160,38	465,10	
329	631362422.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	54,230	5,19	281,45	nová položka
54	631571111.S	Doplnenie násypu pieskom s ubitím a urovnaním povrchu násypu	m3	2,900	62,16	180,26	
76	632001065.S	Polypropylénové vlákna pre poter hr. 50 mm	m2	582,100	1,38	803,30	
77	632451917.S	Príplatok k cementovým poterom za strojné prehľadanie povrchu	m2	582,100	1,09	634,49	
78	632452138.S	Cementový poter z betonárky, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 50 mm	m2	582,100	13,37	7 782,68	
186	642944121.S	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	10,000	50,05	500,50	
298	642944121.S.	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	-7,000	50,05	-350,35	menej práca
188	553310008600	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 700x1970x160 mm	ks	4,000	70,00	280,00	

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Envirocentrum areál SIM Martin - Priekopa

Objekt: Envirocentrum - stav.úpravy a zmena účelu užívania objektu budovy v areáli SIM Martin Priekopa

Objednávateľ: Mesto Martin

Zhotoviteľ: ERPOS, spol. s r. o.

Miesto: Martin

Spracoval: JP

Dátum: 9. 10. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	
296	553310008600.	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 700x1970x160 mm	ks	-2,000	70,00	-140,00	menej práca
189	553310009000	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 900x1970x160 mm	ks	6,000	70,00	420,00	
297	553310009000.	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 900x1970x160 mm	ks	-5,000	70,00	-350,00	menej práca
293	642944121.S	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	15,000	50,05	750,75	naviac práca
383	553310007700	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 900x1970x100 mm	ks	10,000	33,18	331,80	nová položka
381	553310007600	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 800x1970x100 mm	ks	2,000	32,45	64,90	nová položka
382	553310007300	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 700x1970x100 mm	ks	3,000	32,04	96,12	nová položka

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 37 438,85

167	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	11,500	12,65	145,48	
168	592170001000.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	11,615	5,45	63,30	
165	916561211.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového, do lôžka zo suchého betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	91,600	10,45	957,22	
166	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	92,516	2,12	196,13	
143	941942001.S	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	600,000	1,71	1 026,00	
145	941942801.S	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	600,000	1,05	630,00	
144	941942901.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky do 10 m - 4 týždne	m2	600,000	2,20	1 320,00	
146	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	380,000	2,20	836,00	
330	941955002.S.	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	139,000	2,20	305,80	naviac práca
147	941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	220,000	2,75	605,00	
135	953945315.S	Hliníkový soklový profil šírky 163 mm	m	122,000	6,82	832,04	
12	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, - 0,19600t	m2	72,657	3,03	220,15	
336	962031132.S.	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, - 0,19600t	m2	16,657	3,03	50,47	naviac práca
13	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	22,381	25,25	565,12	
331	964011221.S	Vybúranie prekladov železobetónových prefabrikovaných, dĺ. do 3 m, do 75 kg/m, -2,40000t	m3	0,230	145,32	33,42	nová položka
28	965042141.S	Búranie podkladov - frézovanie , liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	20,727	83,05	1 721,38	
27	965043341.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	0,870	83,05	72,25	
31	965043441.S	Búranie mazanín,betón s poterom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	31,928	85,25	2 721,86	
332	965043441.S.	Búranie mazanín,betón s poterom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	8,800	85,25	750,20	naviac práca

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Envirocentrum areál SIM Martin - Priekopa

Objekt: Envirocentrum - stav.úpravy a zmena účelu užívania objektu budovy v areáli SIM Martin Priekopa

Objednávateľ: Mesto Martin

Zhotoviteľ: ERPOS, spol. s r. o.

Miesto: Martin

Spracoval: JP

Dátum: 9. 10. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	
32	965049120.S	Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou alebo rabicovým pletivom hr. nad 100 mm	m3	31,928	28,05	895,58	
20	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	43,500	2,37	103,10	
376	967042713.S	Odsekanie muríva z kameňa alebo betónu plošné hr. do 150 mm, -0,37500t	m2	47,600	36,76	1 749,78	nová položka
2	968061115.S	Demontáž okien drevených s rámom, 1 bm obvodu - 0,008t	m	127,800	2,81	359,12	
1	968061116.S	Demontáž dverí drevených so zárubňou, 1 bm obvodu - 0,012t	m	137,600	2,85	392,16	
23	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	2,000	0,74	1,48	
3	968071116.S	Demontáž dverí kovových vchodových so zárubňou, 1 bm obvodu - 0,005t	m	57,300	5,23	299,68	
15	971033541.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t	m3	0,612	78,49	48,04	
14	971033641.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t	m3	1,187	53,35	63,33	
30	974083113.S	Rezanie betónových mazanín existujúcich vystužených hĺbky nad 100 do 150 mm	m	69,940	17,99	1 258,22	
43	9760661111.S	Vybúranie plech.schránok pre navijací bubon rol.brány, - 0,01300t	m	9,700	3,03	29,39	
44	976071111.S	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	6,800	7,91	53,79	
51	978013141.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 20 %, -0,01000t	m2	75,888	0,99	75,13	
364	978013141.S.	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 20 %, -0,01000t	m2	-75,888	0,99	-75,13	menej práca
365	978013161.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t	m2	988,590	1,10	1 087,45	naviac práca
52	978015341.S	Otlčenie omietok vonkajších štukových ,zložitejších, s očistením muríva, v rozsahu do 20 %, -0,01600t	m2	99,680	0,99	98,68	
377	978015341.S.	Otlčenie omietok vonkajších štukových ,zložitejších, s očistením muríva, v rozsahu do 20 %, -0,01600t	m2	-99,680	0,99	-98,68	menej práca
380	978015351.S	Otlčenie omietok vonkajších priečelí zložitejších, s vyškrábaním škár, očistením muríva, v rozsahu do 40 %, - 0,02300t	m2	524,827	1,38	724,26	nová položka
19	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,06800t	m2	73,845	4,30	317,53	
5	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	287,147	4,95	1 421,38	
317	979081111.S.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	133,340	4,95	660,03	naviac práca
6	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - 5km	t	287,147	0,55	157,93	
318	979081121.S.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - 5km	t	133,340	0,55	73,34	naviac práca
7	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	287,147	9,35	2 684,82	
319	979082111.S.	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	133,340	9,35	1 246,73	naviac práca
320	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	677,592	1,41	955,40	
321	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	133,340	5,63	750,70	nová položka
373	979089002.S	Poplatok za skládku - obaly, (15 01 01, 02, 06) ostatné	t	10,000	96,50	965,00	

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Envirocentrum areál SIM Martin - Priekopa

Objekt: Envirocentrum - stav.úpravy a zmena účelu užívania objektu budovy v areáli SIM Martin Priekopa

Objednávateľ: Mesto Martin

Zhotoviteľ: ERPOS, spol. s r. o.

Miesto: Martin

Spracoval: JP

Dátum: 9. 10. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	
8	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	287,147	9,00	2 584,32	
334	979089012.S.	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	82,761	9,00	744,85	naviac práca
325	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	16,971	65,00	1 103,12	nová položka
29	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné a nebezpečné	t	45,600	20,00	912,00	
324	979089212.S1.FC	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné a nebezpečné - asfaltová lepenka	t	4,699	144,00	676,66	nová položka
9	979089714.S	Prenájom kontajneru 10 m3	ks	5,000	200,00	1 000,00	
323	979089714.S.	Prenájom kontajneru 10 m3	ks	5,000	200,00	1 000,00	naviac práca
322	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	123,340	0,55	67,84	nová položka

99 Presun hmôt HSV 16 675,86

45	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	357,279	40,15	14 344,75	
335	999281111.S.	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	58,060	40,15	2 331,11	naviac práca

PSV Práce a dodávky PSV 278 278,91

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 9 338,17

84	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	582,100	0,33	192,09	
85	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,175	2 585,00	452,38	
91	711113363.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na zvislej ploche nástrekom z tekutej gumy hr. 3 mm	m2	140,500	3,63	510,02	
92	245610003200.S	Nástreková hydroizolácia, 2-zložková, tekutá guma	l	175,625	4,72	828,95	
89	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	140,500	4,29	602,75	
90	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	161,575	1,16	187,43	
86	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	582,100	4,95	2 881,40	
87	628310001000	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	m2	669,415	3,63	2 429,98	
286	290	Montáž tesniacej pásky pod kontralaty	m	860,402	0,59	507,64	nová položka
287	247710008200	Páska tesniaca PE, DELTA - SB 60, š. 60 mm, dl. 30 m, hr. 3 mm, pod kontralaty, DORKEN	ks	29,000	17,55	508,95	nová položka
Špeciálna penová tesniaca páska pod kontralaty							
88	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	73,500	2,86	210,21	
310	998711201.S.	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	9,219	2,86	26,37	naviac práca

712 Izolácie striech, povlakové krytiny 603,00

299	712400831.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách šikmých do 30° jednvrstvovej, -0,00600t	m2	783,120	0,77	603,00	nová položka
-----	-------------	---	----	---------	------	--------	--------------

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Envirocentrum areál SIM Martin - Priekopa

Objekt: Envirocentrum - stav.úpravy a zmena účelu užívania objektu budovy v areáli SIM Martin Priekopa

Objednávateľ: Mesto Martin

Zhotoviteľ: ERPOS, spol. s r. o.

Miesto: Martin

Spracoval: JP

Dátum: 9. 10. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

713 Izolácie tepelné

34 308,92

95	713111111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	402,760	1,93	777,33
96	6313670073N	Unirof Profi sklená vlna, hrúbka 160 mm, šikmé strechy a stropy - 2x	m2	813,575	13,16	10 706,65
81	713120010.S	Zakryvanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	582,100	0,61	355,08
82	283230011400.S	Krycia PE fólia hr. 0,12 mm	m2	669,415	0,42	281,15
79	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	582,100	1,93	1 123,45
80	283720007900.S	Doska EPS hr. 80 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	593,742	5,88	3 491,20
97	713131143.S	Montáž parotesnej fólie na strop	m2	402,760	1,86	749,13
98	283230007000.S	Parozábrana š.1,5 m, zložená z PP textílie a PE povrstvenia	m2	463,174	2,61	1 208,88
93	713132215.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps kotvením a lepením	m2	140,500	11,55	1 622,78
94	283750002500	Doska XPS STYRODUR 3000 CS hr. 160 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy, ISOVER	m2	143,310	40,66	5 826,98
100	713161510.S	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých kladená voľne medzi a pod krokvy s parozábranou hr. nad 10 cm	m2	220,520	5,45	1 201,83
101	6313670073N	Unirof Profi sklená vlna, hrúbka 160 mm, šikmé strechy a stropy - 2x	m2	445,450	13,16	5 862,12
102	283230007000.S	Parozábrana š.1,5 m, zložená z PP textílie a PE povrstvenia	m2	253,598	2,61	661,89
83	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	308,010	1,43	440,45

721 Zdravotechnika

0,00

264	72112	ZTI - Vodovod + kanalizácia + zariadené predmety	súbor	1,000	0,00	0,00
-----	-------	--	-------	-------	------	------

731 Ústredné kúrenie

0,00

265	73112	Ústredné vykurovanie	súbor	1,000	0,00	0,00
-----	-------	----------------------	-------	-------	------	------

762 Konštrukcie tesárske

42 550,57

374	762081061.S	Zvláštne výkony na stavenisku, viacstranné brúsenie reziva	m2	118,120	8,00	944,96	nová položka
300	762332110.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	105,600	7,04	743,42	nová položka
301	605420000100.14	Rezivo stavebné zo smreku - Príločky (spoje krokiev)	m3	0,730	490,95	358,39	nová položka
0,676 * 1,08				0,730			
302	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	m	83,600	9,40	785,84	nová položka
303	605420000100.11	Rezivo stavebné zo smreku - hranoly hranené, stredové rezivo 160/120 dl.1,7,8m - 4ks	m3	0,647	490,95	317,64	nová položka
0,599 * 1,08				0,647			
304	605420000100.13	Rezivo stavebné zo smreku - hranoly hranené, stredové rezivo 160/120 dl.1,2m - 40ks	m3	0,996	490,95	488,99	nová položka
0,922 * 1,08				0,996			

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Envirocentrum areál SIM Martin - Priekopa

Objekt: Envirocentrum - stav.úpravy a zmena účelu užívania objektu budovy v areáli SIM Martin Priekopa

Objednávateľ: Mesto Martin

Zhotoviteľ: ERPOS, spol. s r. o.

Miesto: Martin

Spracoval: JP

Dátum: 9. 10. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	
305	605420000100.12	Rezivo stavebné zo smreku - hranoly hranené, stredové rezivo 160/160 dl.1,1m - 4ks	m3	0,122	490,95	59,90	nová položka
		0,113 * 1,08		0,122			
306	762335811.S	Demontáž viazaných konštrukcií krovov z krokví po vlašky, prierezovej plochy do 120 cm2, -0,00600 t	m	83,600	1,19	99,48	nová položka
103	762341004.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	78,312	4,94	386,86	
288	762341004.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	1 081,694	4,94	5 343,57	naviac práca
343	607260000400	Doska OSB 3 Kronospan nebrúsené hrxlxš 22x2500x1250 mm, JAFHOLZ	m2	192,208	16,35	3 142,60	nová položka
		177,97 * 1,08		192,208			
104	605460002600.S	Dosky zo smreku nehobľované hr. 24 mm, sušené 14±2%, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrčí	m3	2,067	1 045,00	2 160,02	
314	605460002600.S.	Dosky zo smreku nehobľované hr. 24 mm, sušené 14±2%, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrčí	m3	3,155	1 045,00	3 296,98	naviac práca
289	605410000200	Rezivo stavebné zo smreku - dosky bočné triedené hr. 25 mm, š. 100-150 mm, dl. 4000-6000 mm, JAFHOLZ	m3	20,645	464,94	9 598,69	nová položka
		782,007575757576 * 0,0264		20,645			
108	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	1 759,914	1,82	3 203,04	
307	762341201.S.	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	-1 759,914	1,82	-3 203,04	menej práca
109	605430000100.S	Rezivo stavebné zo smreku - strešné laty impregnované hr. 30 mm, š. 50 mm, dl. 4000-5000 mm	m3	3,036	550,00	1 669,80	
308	605430000100.S.	Rezivo stavebné zo smreku - strešné laty impregnované hr. 30 mm, š. 50 mm, dl. 4000-5000 mm	m3	-3,036	550,00	-1 669,80	menej práca
110	762341252.S	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m	860,402	1,31	1 127,13	
111	605430000200.S	Rezivo stavebné zo smreku - strešné laty impregnované hr. 40 mm, š. 50 mm, dl. 4000-5000 mm	m3	1,979	550,00	1 088,45	
50	762341811.S	Demontáž debnenia - záklopu striech, do 60° z dosiek hrubých - / 10% /, -0,01600 t	m2	78,312	2,26	176,99	
312	762341811.S.	Demontáž debnenia - záklopu striech, do 60° z dosiek hrubých - / 10% /, -0,01600 t	m2	101,668	2,26	229,77	naviac práca
367	762512235.S	Položenie podláh pod PVC na drevený podklad z drevotrieskových dosiek pribíjaním	m2	60,000	5,26	315,60	nová položka
368	607260000300.S	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	m2	64,800	13,52	876,10	nová položka
		60 * 1,08		64,800			
24	762522811.S	Demontáž podláh s vankúšmi z dosiek hr. do 32 mm, - 0,01800 t	m2	49,840	3,09	154,01	
337	762813811.S	Demontáž záklopov stropov z tyčoviny o priemere do 0,10 m alebo reziva hr. do 0,14 m, -0,03000 t	m2	177,970	3,12	555,27	nová položka
344	762822130.S	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy do 450 cm2	m	443,800	4,22	1 872,84	nová položka
345	605420000100	Rezivo stavebné zo smreku - hranoly hranené, stredové rezivo 160/60 dl.2,4m - 6ks	m3	0,149	490,95	73,15	nová položka
		0,137962962962963 * 1,08		0,149			
346	605420000100.1	Rezivo stavebné zo smreku - hranoly hranené, stredové rezivo 160/60 dl.2,8m - 5 ks	m3	0,145	490,95	71,19	nová položka
		0,134 * 1,08		0,145			
347	605420000100.2	Rezivo stavebné zo smreku - hranoly hranené, stredové rezivo 160/60 dl.2,0m - 9ks	m3	0,187	490,95	91,81	nová položka
		0,173 * 1,08		0,187			

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Envirocentrum areál SIM Martin - Priekopa

Objekt: Envirocentrum - stav.úpravy a zmena účelu užívania objektu budovy v areáli SIM Martin Priekopa

Objednávateľ: Mesto Martin

Zhotoviteľ: ERPOS, spol. s r. o.

Miesto: Martin

Spracoval: JP

Dátum: 9. 10. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	
348	605420000100.3	Rezivo stavebné zo smreku - hranoly hranené, stredové rezivo 160/60 dl.4,5m - 10 ks	m3	0,467	490,95	229,27	nová položka
		0,432 * 1,08		0,467			
349	605420000100.4	Rezivo stavebné zo smreku - hranoly hranené, stredové rezivo 160/60 dl.4,4m - 8 ks	m3	0,365	490,95	179,20	nová položka
		0,338 * 1,08		0,365			
350	605420000100.5	Rezivo stavebné zo smreku - hranoly hranené, stredové rezivo 220x80 dl.5,6m - 12 ks	m3	1,278	490,95	627,43	nová položka
		1,183 * 1,08		1,278			
351	605420000100.6	Rezivo stavebné zo smreku - hranoly hranené, stredové rezivo 220x140 dl.5 m - 4 ks	m3	0,665	490,95	326,48	nová položka
		0,615740740740741 * 1,08		0,665			
352	605420000100.7	Rezivo stavebné zo smreku - hranoly hranené, stredové rezivo 150x150 dl.6 m - 17 ks	m3	2,479	490,95	1 217,07	nová položka
		2,29537037037037 * 1,08		2,479			
369	605420000100.11	Rezivo stavebné zo smreku - hranoly hranené, stredové rezivo 160/120 dl.7,8m - 4ks	m3	3,539	490,95	1 737,47	nová položka
		3,277 * 1,08		3,539			
353	762823112.S	Montáž trámových výmen prierezovej plochy nad 75 do 120 cm2	m	45,000	2,74	123,30	nová položka
354	605420000100	Rezivo stavebné zo smreku - hranoly hranené, stredové rezivo 160x60 dl.1,0 m - 21 ks	m3	0,159	490,95	78,06	nová položka
		0,147087378640777 * 1,08		0,159			
355	605420000100.9	Rezivo stavebné zo smreku - hranoly hranené, stredové rezivo 220x80 dl.1,2 m - 20 ks	m3	0,456	490,95	223,87	nová položka
		0,422 * 1,08		0,456			
338	762841812.S	Demontáž podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60° z dosiek hr. do 35 mm s omietkou, -0,04000 t	m2	177,970	2,26	402,21	nová položka
357	763714101.S	Spojovacie prostriedky pre steny závitová tyč osadená do pomúrnic	súb	1,000	689,25	689,25	nová položka
356	762795000.S	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	m3	17,475	27,66	483,36	nová položka
25	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	90,510	4,95	448,02	
309	998762202.S.	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	288,067	4,95	1 425,93	naviac práca

763

Konštrukcie - drevostavby

16 514,71

74	7631111231	Priečka SDK KNAUF hr. 200 mm, dvojité kca. CW 100, UW 100, dosky 1x GKF hr. 12,5 mm s TI 200 mm	m2	36,592	46,43	1 698,97	
99	763135010	Kazetový podhľad Rigips 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná, doska Casoprano Casobianca biela	m2	380,800	37,96	14 455,17	
73	7631683311	SDK obklady KNAUF K254 drevených stĺpov prierezu 18x18 cm, dosky GKBI hr. 12,5 mm, ochranný uholník	m	3,500	36,89	129,12	
148	763170012.S	Montáž revízných dvierok pre SDK steny veľkosti nad 0,26 m2	ks	1,000	13,75	13,75	
149	590160002600.S	Dvierka revízne vývesné 800x1500 mm, do sadrokartónových systémov	ks	1,000	119,20	119,20	
75	998763401.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	149,240	0,66	98,50	

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Envirocentrum areál SIM Martin - Priekopa

Objekt: Envirocentrum - stav.úpravy a zmena účelu užívania objektu budovy v areáli SIM Martin Priekopa

Objednávateľ: Mesto Martin

Zhotoviteľ: ERPOS, spol. s r. o.

Miesto: Martin

Spracoval: JP

Dátum: 9. 10. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

764 Konštrukcie klampiarske

54 783,31

117	764171278.S	Lemovanie rúr z PZf plechu, priemeru do 400 mm	m2	6,000	19,56	117,36
116	764171848.S	Štítové lemovanie pozink farebný, r.š. do 370 mm, sklon strechy do 30°	m	31,200	8,45	263,64
119	764172058.S	Komín odvetrávací s krytom, priemer 125 mm, sklon strechy do 30°	ks	1,000	214,50	214,50
118	764172128.S	Lapač snehu rúrkový s konzolami, sklon strechy do 30°	m	100,400	27,45	2 755,98
114	764173231	Hrebenáč sedlový r.š. 310 mm s prevetrávacím pásom, k strešnej krytine MASLEN, sklon strechy do 30°	m	50,200	14,18	711,84
115	764173431	Odkvapové lemovanie r.š. 250 mm, k strešnej krytine MASLEN, sklon strechy do 30°	m	100,400	6,03	605,41
120	764173711.S	Ochranná vetracia mriežka proti hmyzu, šírky 80 mm	m	100,400	2,76	277,10
112	764311310	Krytiny so stojatým falcom z pozinkovaného plechu hr. 0,5 mm Maslen, sklon do 30°	m2	782,200	34,38	26 892,04
113	764313001.S	Oddeľovacia štruktúrovaná rohož s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre krytiny z pozinkovaného farbeného plechu	m2	782,200	13,15	10 285,93
46	764312822.S	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 670 mm, do 30st., -0,00751t	m2	783,120	4,02	3 148,14
138	764352427.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	100,400	31,36	3 148,54
47	764352810.S	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	100,400	2,59	260,04
139	764359412.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	ks	4,000	32,62	130,48
137	764410460.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	122,000	25,97	3 168,34
136	7644104601.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 370 mm	m	39,300	23,82	936,13
4	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	37,200	2,37	88,16
49	764453844.S	Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 120 mm, -0,00290t	ks	4,000	2,00	8,00
141	764454433.S	Montáž kruhového zachytávača vody z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 120 mm	ks	4,000	5,45	21,80
142	553440052300.S	Zachytávač vody pozink farebný, priemer 120 mm	ks	4,000	22,55	90,20
140	764454454.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm	m	16,800	36,86	619,25
48	764454802.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	16,000	2,70	43,20
11	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	488,840	2,04	997,23

765 Konštrukcie - krytiny tvrdé

5 386,65

290	765901022	Strešná fólia DÖRKEN Delta Vent S, na plné debnenie	m2	860,200	5,93	5 100,99
291	998765201.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	51,010	5,60	285,66

nová položka

nová položka

766 Konštrukcie stolárske

34 498,27

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Envirocentrum areál SIM Martin - Priekopa

Objekt: Envirocentrum - stav.úpravy a zmena účelu užívania objektu budovy v areáli SIM Martin Priekopa

Objednávateľ: Mesto Martin

Zhotoviteľ: ERPOS, spol. s r. o.

Miesto: Martin

Spracoval: JP

Dátum: 9. 10. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	
371	766231001.SFC	Montáž stropných sklápacích schodov do vopred pripraveného otvoru	ks	1,000	270,98	270,98	nová položka
372	612330001000FC	Schody stropné sklápacie FAKRO LWK zateplené, biela doska	ks	1,000	723,54	723,54	nová položka
Sklápacie drevené schody so zatepleným poklopom na výšku miestnosti 200cm, hrúbka LWK biela doska, nosič							
105	766423113.S	Montáž obloženia podhládov šikmých palubovkami na pero a drážku z mäkkého dreva, š. nad 80 do 100mm	m2	220,520	13,20	2 910,86	
106	611920007100.S	Drevený obklad tatranský profil, hrúbka 19 mm, šírka 121 mm, smrek, I. trieda	m2	229,341	17,55	4 024,93	
150	766427112.S	Montáž obloženia podhládov, podkladový rošt	m	229,000	5,50	1 259,50	
151	6054300001001.S	Rošt - laty impregnované hr. 30 mm, š. 50 mm, dl. 4000-5000 mm	m3	0,378	550,00	207,90	
192	766621402.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami parotes.,paropriepustnými, s variabilným difúznym odporom	m	141,700	17,60	2 493,92	
195	283290006800.S	Tesniaca vzduchotesná fólia polymér-filísová, š. 100 mm, dl. 40 m, s 20 mm, širokým samolepiacim pásikom pre lepenie fólie na rám okna, tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva	m	297,570	2,78	827,24	
196	611410005900.S	Plastové okno jednokrídlové S, vxš 650x1800 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil ,tyčové tiahlo na otváranie	ks	6,000	499,73	2 998,38	
197	611410010200.S	Plastové okno trojkrídlové OS+O+OS, vxš 1500x1800 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	4,000	594,00	2 376,00	
198	611410009900.S	Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1500x1200 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	3,000	396,00	1 188,00	
199	611410010100.S	Plastové okno dvojkrídlové O+OS, vxš 1500x1500 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	2,000	495,00	990,00	
200	6114100104001.S	Plastové okno jednokrídlové s nadsvetlíkom FIX+S, vxš 2000+950x1500 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil,tyčové tiahlo	ks	3,000	1 287,00	3 861,00	
201	611410007100.S	Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 900x1200 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	237,60	237,60	
202	611410005500.S	Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 900x600 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	3,000	179,30	537,90	
203	6114100104002.S	Plastové okno štvorkrídlové OS+O+O+OS, vxš 1750x2700 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	2,000	1 039,50	2 079,00	
176	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania +záмок	ks	19,000	22,00	418,00	
177	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	19,000	24,02	456,38	
179	611610002900.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 700-900 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné	ks	6,000	214,50	1 287,00	
180	611610003000.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 800-900 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné 1/3 presklenie	ks	12,000	236,50	2 838,00	
181	611610003200.S	Dvere vnútorné jednokrídlové s nadsvetlíkom 730mm, šírka 900+420 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné - presklenie	ks	1,000	402,05	402,05	
182	766669113.S	Montáž kovania - okopného plechu	ks	38,000	2,75	104,50	
183	OKOP150X1000	Plech okopový. 150x900 mm, nerez elox	ks	38,000	16,70	634,60	
184	766695212.S	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	19,000	8,25	156,75	
185	CO-1750-830	Padací výsuvný prah CO-1712 Dĺžky 730 až 1430mm. Požiarne prevedenie	ks	19,000	25,30	480,70	

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Envirocentrum areál SIM Martin - Priekopa

Objekt: Envirocentrum - stav.úpravy a zmena účelu užívania objektu budovy v areáli SIM Martin Priekopa

Objednávateľ: Mesto Martin

Zhotoviteľ: ERPOS, spol. s r. o.

Miesto: Martin

Spracoval: JP

Dátum: 9. 10. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
190	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	ks	1,000	55,28	55,28
191	611810001200	Zárubňa vnútorná obložková , šírka 900+420 mm, výška1970+730 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere+svetlík	ks	1,000	495,00	495,00
107	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	302,910	0,61	183,26

767

Konštrukcie doplnkové kovové

39 452,43

206	767/Z3	Sanitárna oddelovacia stena na WC z HPL laminátu hrúbky 10 mm, kovové doplnkové konštrukcie z eloxovaného hliníka príp.nerez - Dod.+ Mont.	kpl	1,000	7 260,00	7 260,00
269	725190005.S	Montáž písoárovej deliacej steny keramickej	ks	2,000	4,95	9,90
270	642520000100	Pisoárová deliaca stena SPLIT, 1xšxh 660x410x100 mm, keramika, biela	ks	2,000	61,17	122,34
214	767162210.S	Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele na ocelovú konštrukciu, s hmotnosťou 1m do 20 kg	m	44,212	5,20	229,90
216	767995205.S	Výroba atypického zábradlia rovného z profilovanej ocele	kg	264,000	3,51	926,64
215	145640000500.S	Profil oceľový 40x40x2 mm 1x ťahaný tenkostenný uzavretý štvorcový	t	0,264	5 500,00	1 452,00
121	767330002.S	Montáž svetlovodu tubusového priemeru do 360 mm do šikmej strechy s profilovou krytinou	súb.	6,000	181,50	1 089,00
122	611510000800.S	Svetlovod tubusový priemeru do 360 mm do šikmej strechy s profilovou krytinou	ks	6,000	506,99	3 041,94
123	611510003300.S	Predlžovací diel pre svetlovod DN 350, s pevným tubusom dĺžky 610 mm	ks	30,000	52,44	1 573,20
209	767591110	Montáž bezbariérovej rampy s nosným oceľ profilom a oceľovým pororoštom SP	m2	21,750	33,55	729,71
213	767995335.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 5,51 do 10,0 kg stupňa zložitosti 2	kg	574,000	2,70	1 549,80
210	407PC	Pororošt SP 34/38-30/2 - 1500x1000	m2	21,750	56,87	1 236,92
211	1456400012001.S	Profil oceľový 80x80x4 mm 1x ťahaný tenkostenný uzavretý štvorcový	t	0,531	5 500,00	2 920,50
212	132310000400.S	Tyč oceľová prierezu L 40x40x3 mm, ozn. 10 000, podľa EN ISO S185	t	0,043	5 500,00	236,50
204	767646520.S	Montáž dverí kovových - hliníkových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	35,100	22,00	772,20
205	553410033000.S	Dvere hliníkové presklené s oceľovou zárubňou, bočný svetlík+nadsvetlík , číre bezp.3-sklo,kovanie guľa-kľučka, záмок FAB,prahová lišta, spodný rozš.profil 100mm	m2	18,125	880,00	15 950,00
124	998767201.S	Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	355,430	0,99	351,88

769

Montáže vzduchotechnických zariadení

2 322,62

277	769011095.S	Montáž ventilátora malého axiálneho vsuvného do potrubia veľkosť: 125	ks	2,000	11,55	23,10
281	429110002400.S	Ventilátor DN 125mm, axiálny, vsuvný, max. prietok od 120 do 239 m3/h	ks	2,000	175,43	350,86
273	769011320.S	Montáž diagonálneho ventilátora do kruhového potrubia veľkosť: 200	ks	3,000	44,55	133,65
274	429140001700	Ventilátor TD 800/200 N 3V, 890m3/h	ks	3,000	275,55	826,65
271	769021003.S	Montáž spiro potrubia DN 125-140	m	10,000	4,29	42,90
272	429810000300.S	Potrubie kruhové spiro DN 125, dĺžka 1000 mm	m	10,000	8,28	82,80

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Envirocentrum areál SIM Martin - Priekopa

Objekt: Envirocentrum - stav.úpravy a zmena účelu užívania objektu budovy v areáli SIM Martin Priekopa

Objednávateľ: Mesto Martin

Zhotoviteľ: ERPOS, spol. s r. o.

Miesto: Martin

Spracoval: JP

Dátum: 9. 10. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
275	769021009.S	Montáž spiro potrubia DN 200-225	m	15,000	5,08	76,20
276	429810000800.S	Potrubie kruhové spiro DN 225, dĺžka 1000 mm	m	15,000	22,22	333,30
282	769035093.S	Montáž krycej mriežky kruhovej do priemeru 160 mm	ks	2,000	4,11	8,22
283	429720209100.S	Mriežka krycia kruhová, priemer 125 mm	ks	2,000	68,75	137,50
284	769035096.S	Montáž krycej mriežky kruhovej priemeru 180-250 mm	ks	3,000	4,84	14,52
285	429720209600.S	Mriežka krycia kruhová, priemer 224 mm	ks	3,000	84,70	254,10
280	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	20,760	1,87	38,82

771

Podlahy z dlaždíc

6 971,41

152	771576109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	152,400	25,30	3 855,72
153	597740001000.S	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom, lxxv 300x300 mm, jednofarebné	m2	158,496	18,15	2 876,70
154	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	61,200	3,91	238,99

776

Podlahy povlakové

18 989,80

21	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh / PVC Linoleum / z nášlapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	222,250	3,36	746,76
161	776541300.S	Lepenie povlakových podláh PVC vinyl heterogénnych LVT v dielcoch	m2	429,700	11,20	4 812,64
162	284110004300.S	Podlaha PVC heterogénna, LVT vinylové dielce, samonosná, hrúbka do 5 mm	m2	442,591	29,04	12 852,84
160	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	429,700	1,19	511,34
22	998776201.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	172,000	0,39	66,22

781

Obklady

4 263,84

155	781445207.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného veľ. 300x200 mm	m2	95,632	25,30	2 419,49
156	597640000700.S	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké lxxv 300x200x14 mm	m2	99,457	16,93	1 683,81
158	781491111.S	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh + kút steny	m	44,000	0,88	38,72
159	283410018250.S	Profil ukončovaci oblý uzavretý s nosom , PVC	m	44,440	0,86	38,22
157	998781201.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	38,000	2,20	83,60

783

Nátery

5 195,52

227	783225400.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnás.1x email a tmelením - 105µm	m2	30,000	9,68	290,40
228	783626200.S	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	221,000	6,23	1 376,83
316	783626200.S.	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	138,176	6,23	860,84
359	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	322,520	4,01	1 293,31
366	783801812.S	Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stien (2x)	m2	988,590	1,39	1 374,14

naviac práca

nová položka

nová položka

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Envirocentrum areál SIM Martin - Priekopa

Objekt: Envirocentrum - stav.úpravy a zmena účelu užívania objektu budovy v areáli SIM Martin Priekopa

Objednávateľ: Mesto Martin

Zhotoviteľ: ERPOS, spol. s r. o.

Miesto: Martin

Spracoval: JP

Dátum: 9. 10. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

784 Maľby 3 099,69

226	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	1 023,000	0,83	849,09
225	784452371.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	1 023,000	2,20	2 250,60

M21 Práce a dodávky M 13 270,65

266	M211	Elektroinštalácia	súbo r	1,000	0,00	0,00
267	M212	Bleskozvod	súbo r	1,000	0,00	0,00
268	M213	Slaboprúdová inštalácia	súbo r	1,000	13 270,65	13 270,65

N00 Nepomenované práce - vybavenie interiéru 0,00

001 Kuchynka - m.č.1.07 0,00

229	1	Jedálenský stôl 1200x800	ks	1,000	0,00	0,00
230	2	Jedálenská stolička	ks	4,000	0,00	0,00
231	3	Kuchynská linka vrátane drezu	ks	1,000	0,00	0,00
232	4	Kovové nádoby na separ.odpad	ks	1,000	0,00	0,00

002 Školiaca / kongresová / m.č.1.13 0,00

233	5	Stolička s pultíkom	ks	36,000	0,00	0,00
234	6	Katedra 130x65 so zásuvkou	ks	1,000	0,00	0,00
235	7	Skriňa na dokumenty	ks	4,000	0,00	0,00
236	8	Magnetický flipchart	ks	1,000	0,00	0,00
237	9	Ozvučenie miestnosti (mikrofón,káble,reproduktory)	súbo r	1,000	0,00	0,00
238	10	Projektor	ks	1,000	0,00	0,00
239	11	Premietacie plátno	ks	1,000	0,00	0,00

003 Kancelária m.č.1.14 0,00

240	12	Kancelársky stôl	ks	2,000	0,00	0,00
241	13	Kontajner 3-zásuvky,uzamyk.	ks	2,000	0,00	0,00
242	14	Skriňa na dokumenty	ks	2,000	0,00	0,00
243	15	Šatník	ks	1,000	0,00	0,00
244	16	Kancelárska stolička	ks	2,000	0,00	0,00
245	17	Sedačka dvojsedák ,hnedá	ks	1,000	0,00	0,00
246	18	Konferenčný stolík	ks	1,000	0,00	0,00
247	19	LCD monitor	ks	2,000	0,00	0,00
248	20	Notebook	ks	2,000	0,00	0,00
250	20a	Montáž + Dopravné náklady	súbo r	1,000	0,00	0,00

004 Chodba m.č.1.04 0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Envirocentrum areál SIM Martin - Priekopa

Objekt: Envirocentrum - stav.úpravy a zmena účelu užívania objektu budovy v areáli SIM Martin Priekopa

Objednávateľ: Mesto Martin

Zhotoviteľ: ERPOS, spol. s r. o.

Miesto: Martin

Spracoval: JP

Dátum: 9. 10. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
249	21	Kovové nádoby na separovaný odpad	ks	2,000	0,00	0,00

005 Prezentačná m.č.1.16 0,00

251	22	Sedenie - kopec s umelou trávou v.40mm	ks	6,000	0,00	0,00
252	23	Živá stena na stíPOCH	ks	6,000	0,00	0,00
253	24	Podstavce mobilné výstavné	ks	24,000	0,00	0,00
254	25	LCD Display 55" Philips	ks	10,000	0,00	0,00

006 Odborná učebňa m.č.1.06 0,00

255	26	Nástenka - korková tabuľa 100x170 cm	ks	6,000	0,00	0,00
256	27	Interaktívna tabuľa M 685	ks	1,000	0,00	0,00
257	28	Notebook k interaktívnej tabuli	ks	1,000	0,00	0,00

007 Dielňa m.č.1.05 0,00

258	29	Dielenský pracovný stôl VX002	ks	10,000	0,00	0,00
259	30	Dielenská mobilná skrinka MX002	ks	10,000	0,00	0,00
260	31	Sada náradia do dielenských skriniek	ks	10,000	0,00	0,00
261	32	Nádoby na separovaný odpad	ks	2,000	0,00	0,00

008 Sklad m.č.1.15 0,00

262	33	Regály policové 2000x1075x320	ks	12,000	0,00	0,00
-----	----	-------------------------------	----	--------	------	------


009 Šatňa m.č.1.02+1.03 0,00

263	34	Kovová šatníková skriňa - 6 boxov	ks	30,000	0,00	0,00
-----	----	-----------------------------------	----	--------	------	------

OST Ostatné búracie práce 20 577,56

10	97	Demontáž potrubia ÚK, elektro rozvodov, zdravotníckej a pod.	súbo r	1,000	20 577,56	20 577,56
----	----	--	-----------	-------	-----------	-----------

Celkom 482 102,59

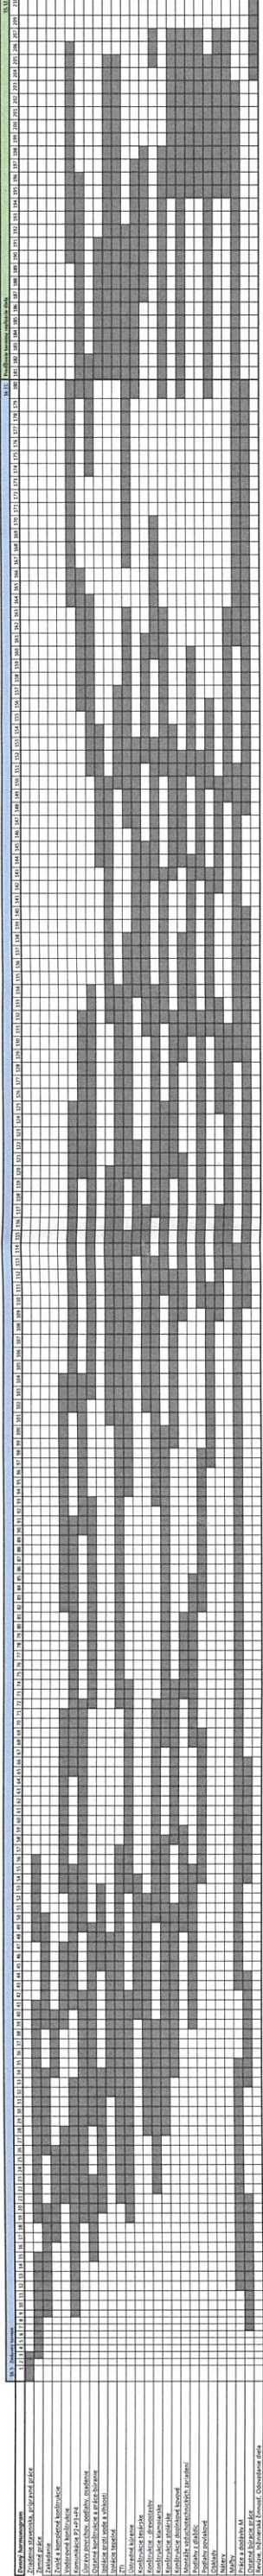

ERPOS, spol. s r.o.
Vendelína Javorku 1609 29
010 01 ŽILINA
IČO 31588506, IČ DPH: SK2020449079
erpos@erpos.sk