

Dodatok č. 3

k Zmluve o dielo č. 2022/1161 zo dňa 27.10.2022 uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**ZVO**“ alebo „**zákon o verejnom obstarávaní**“)

(ďalej len „**Dodatok č. 3**“)

Článok I. Zmluvné strany

- 1.1. Názov organizácie: **Trenčiansky samosprávny kraj**
Sídlo organizácie: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
Štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Baška, predseda
IČO: 36126624
DIČ: 2021613275
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK63 8180 0000 0070 0067 7224
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: Mgr. Tomáš Baláž
b) a technických: Ing. Martina Lamačková
Mgr. Radovan Hladký
(ďalej len „Objednávateľ“)
- a
- 1.2. Názov organizácie: **COLAS Slovakia, a s.**
Sídlo organizácie: Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava
Štatutárny orgán: predstavenstvo spoločnosti
Zapísaná v: v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č.: 10798/T
IČO: 31 651 402
DIČ: 2020492111
IČ DPH: SK2020492111
Bankové spojenie:
IBAN:
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: Ing. Martin Papala – predseda predstavenstva
b) a technických: Ing. Roman Vlachynský – vedúci strediska Trenčín
číslo telefónu:
e-mail:
(ďalej len "Zhotoviteľ")

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 27.10.2022 Zmluvu o dielo č. 2022/1161 v znení jej Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, (ďalej len „Zmluva“) na zhotovenie diela: „Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava, VI. etapa“ (ďalej len „dielo“). Pri realizácii prác v zmysle Zmluvy vznikli navyše práce, ktoré sú nevyhnutné pre dokončenie diela a sú detailne popísané v zmenových listoch č.9 až č.10. Tieto navyše práce sú predmetom tohto Dodatku č. 3. Tento Dodatok č. 3 je uzavretý podľa Čl. XIV. bod 14.5 zmluvy v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na základe tohto Dodatku č. 3 dochádza k zmene a doplneniu zmluvy tak, ako je uvedené ďalej.

Článok II. Úvodné ustanovenia

1. Z dôvodu potreby realizácie navyše prác a predĺženia lehoty plnenia Zmluvy o dielo, zmluvné strany v tejto súvislosti uzatvárajú tento Dodatok č. 3.
2. V rámci realizácie rekonštrukcie cesty II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava, VI. etapa bolo nutné na úseku v km 13,010 – 14,875 v km 14,150 – 14,250 v celej šírke vozovky a v km 14,280 - 14,320 ľavá strana vozovky vykonať, po vizuálnej obhliadke nestabilného podlažia, ktoré pozostávalo z výtlkov, sieťového rozpadu, trhlín, pozdĺžnych a priečnych deformácií, prelomenia, vyjazdených koľají, a i., vykonať výmenu neúnosného podlažia. Bez vykonania úpravy pôvodne navrhovaného postupu prác v zmysle projektovej dokumentácie – variant V2, nebolo možné zabezpečiť požadovanú kvalitu komunikácie. V zmysle vyjadrenia autorského dozoru, sa navrhuje realizácia konštrukcie vozovky variant V4. Zhotoviteľ navrhuje na základe stanoviska autorského dozoru a stavebného dozoru výmenu podlažia v hrúbke 800 mm s použitím geotextílie a geomreže. Vzhľadom na to, že potreba zmeny Zmluvy vyplynula z okolností, ktoré Objednávateľ ani Zhotoviteľ nemohli pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, a zmenou sa nemení charakter Zmluvy, ide o zmenu v súlade s **ust. § 18 ods. 1 písm. c) ZVO**. Na základe **Zmenového listu č. 9** sa navyšuje cena diela o **106 822,32 € s DPH** a predlžuje sa lehota výstavby o **0 dní**. Keďže zmena Zmluvy vyplynula z okolností, ktoré Objednávateľ ani Zhotoviteľ nemohli pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, akýkoľvek iný Zhotoviteľ by musel vykonať predmetnú zmenu za účelom dosiahnutia účelu Zmluvy.
3. V rámci realizácie rekonštrukcie cesty II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava, VI. etapa bolo nutné na úseku v km 14,875 – 17,030 v km 15,100 – 15,170 na ľavej strane, 15,170 – 15,320 v celej šírke vozovky, v km 15,430 – 15,530 v celej šírke vozovky, v km 15,740 – 15,770 v celej šírke vozovky, v km 15,900 -16,100 v ľavej strane vozovky vykonať, po vizuálnej obhliadke nestabilného podlažia, ktoré pozostávalo z výtlkov, sieťového rozpadu, trhlín, pozdĺžnych a priečnych deformácií, prelomenia, vyjazdených koľají, a i., vykonať výmenu neúnosného podlažia. Bez vykonania úpravy pôvodne navrhovaného postupu prác v zmysle projektovej dokumentácie – variant V2, nebolo možné zabezpečiť požadovanú kvalitu komunikácie. V zmysle vyjadrenia autorského dozoru, sa navrhuje realizácia konštrukcie vozovky variant V4. Zhotoviteľ navrhuje na základe stanoviska autorského dozoru a stavebného dozoru výmenu podlažia v hrúbke 800 mm s použitím geotextílie a geomreže. Vzhľadom na to, že potreba zmeny Zmluvy vyplynula

z okolností, ktoré Objednávateľ ani Zhotoviteľ nemohli pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, a zmenou sa nemení charakter Zmluvy, ide o zmenu v súlade s **ust. § 18 ods. 1 písm. c) ZVO. Zmenovým listom č. 10** sa zvyšuje cena diela o **316 898,64 € s DPH** a predlžuje sa lehota výstavby o **0 dní**. Keďže zmena Zmluvy vyplynula z okolností, ktoré Objednávateľ ani Zhotoviteľ nemohli pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, akýkoľvek iný Zhotoviteľ by musel vykonať predmetnú zmenu za účelom dosiahnutia účelu Zmluvy.

4. Bez uskutočnenia uvedených stavebných prác nie je možné zrealizovať zazmluvnené dielo v požadovanej kvalite v zmysle schválených platných noriem a predpisov.

Článok III. Predmet dodatku

1. Predmetom uzatvorenia Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo č. 2022/1161 sú navyše práce (a čas potrebný na ich realizáciu), ktoré neboli zahrnuté do pôvodnej projektovej dokumentácie diela. Navyše práce sú z hľadiska rozsahu a ceny detailne popísané v zmenových listoch č.9 až č.10, ktoré sú súčasťou tohto dodatku.

CENA DIELA

Cena diela podľa Dodatku č. 3 (aj po zohľadnení navýšenia ceny diela podľa Dodatku č. 1 a Dodatku č.2) je nasledovná:

Cena za dielo podľa ZoD č. 2022/1161 bez DPH:	3 278 410,61 EUR
Cena DPH 20%:	655 682,12 EUR
Cena spolu s DPH:	3 934 092,73 EUR

Cena za dielo podľa Dodatku č. 1 (pozn. ak bude schválený a podpísaný Objednávateľom podľa predloženého návrhu):

Cena bez DPH:	3 761 384,49 EUR
Cena DPH 20 %:	752 276,90 EUR
Cena spolu s DPH:	4 513 661,39 EUR

Cena za dielo podľa Dodatku č. 2 (pozn. ak bude schválený a podpísaný Objednávateľom podľa predloženého návrhu):

Cena bez DPH:	4 439 825,65 EUR
Cena DPH 20 %:	887 965,13 EUR
Cena spolu s DPH:	5 327 790,78 EUR

Cena za navyše práce obsiahnuté v zmenovom liste č. 9 až č. 10 spolu:

Cena bez DPH:	353 100,80 EUR
Cena DPH 20 %:	70 620,16 EUR
Cena spolu s DPH:	423 720,96 EUR

2. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli, že zmluva sa v Článok V. Cena a platobné podmienky, bod 5.1 mení tak, že znie:

„5.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podľa cenovej ponuky, ktorá je súčasťou tejto zmluvy a v znení dodatkov odsúhlasených zmluvnými stranami:

<i>Celková cena bez DPH:</i>	<i>4 792 926,45EUR</i>
<i>Cena DPH 20 %:</i>	<i>958 585,29 EUR</i>
<i>Cena spolu s DPH:</i>	<i>5 751 511,74 EUR</i>

Článok IV. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom č. 3, zostávajú nezmenené.
2. Predmetný Dodatok č. 3 nadobúda platnosť podpísaním tohto Dodatku č. 3 oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne, keď dôjde k naplneniu povinnosti v zmysle ust. § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka, teda účinnosť táto zmluva nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi nadobudnutie účinnosti tejto zmluvy písomne.
3. Tento Dodatok č. 3 je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, z toho štyri (4) obdrží Objednávateľ a dva (2) Zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 3 riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a slobodne a vážne ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú. Neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 3 tvoria jeho prílohy.

Prílohy:

Príloha č. 1– Zmenový list č. 9

Príloha č. 2 – Zmenový list č. 10

V Trenčíne, dňa

V Trnave, dňa

.....
Objednávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj

.....
Zhotoviteľ
COLAS Slovakia, a. s.

Zhotoviteľ
COLAS Slovakia, a. s.

ZMENOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Rekonštrukcia cesty II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava, VI. etapa**

Číslo ZoD: **305/2022/08431**

Poradové číslo zmenového listu:

9

Zmena:

D - dokumentácia

P - príprava

R - realizácia

Stavebný objekt	109	Úsek km 13,010 – 14,875	Názov zmeny: Výmena konštrukcie vozovky a podložia v km 14,150-14,250 a 14,280-14,320
-----------------	-----	-------------------------	--

Popis zmeny:

Výmena konštrukcie vozovky a podložia v km 14,150 – 14,250 celá šírka

Výmena konštrukcie vozovky a podložia v km 14,280 – 14,320 ľavá strana

Zdôvodnenie zmeny:

V súvislosti s postupom prác na stavbe Rekonštrukcia cesty II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava Etapa VI. bola vykonaná pasportizácia trasy objektu SO 109 od km 13,010 po km 14,875.

V rámci trasy sú vytypované úseky, t.j. km 14,150 – 14,250 celá šírka a 14,280 – 14,320 ľavá strana, na ktorých po vizuálnej obhliadke vidno odozvu nestabilného podložia (výtlky, sieťový rozpad, trhliny, pozdĺžne a priečne deformácie, prelomenia, vyjazdené koľaje ...)

Aktuálne navrhnutý postup prác v zmysle PD v daných úsekoch:

- Variant V2
 - Asfaltový koberec mastixový pre obrusnú vrstvu - strednozrnný 50 SMA 11 O, PMB 45/80-75 STN EN 13108-5
 - asfaltový spojovací postrek katiónaktívny emulzný mod. PS; A 0,5kg/m² STN 73 6129
 - asfaltový betón pre ložnú vrstvu - hrubozrnný 60 AC 16-L, PMB 45/80-55 STN EN 13108-1
 - asfaltový spojovací postrek katiónaktívny emulzný PS; A 0,5kg/m² STN 73 6129

Bez úpravy podložia v týchto lokalitách nie je možné zabezpečiť požadovanú kvalitu komunikácie.

Návrh zhotoviteľa:

V daných úsekoch je nutné v km 14,150 – 14,250 v celom profile a v km 14,280 – 14,320 na ľavej strane realizovať konštrukciu vozovky variant V4 a výmenu neúnosného podložia.

Zhotoviteľ navrhuje na základe stanoviska autorského dozora a stavebného dozora výmenu podložia v hrúbke 800 mm s použitím geotextílie a geomreže nasledovne:

- ŠD300 300 mm
- 2x ŠD 200 400 mm
- GGR -
- ŠD 100 100mm
- GTX -
- **Spolu** **800 mm**

- Prílohou tohto zmenového listu je fotodokumentácia.

Posúdenie zmeny - autorský dozor projektanta:

SUTUSIN

Posúdenie zmeny - tech. dozor objednávateľa:

Komora Stup...

[Handwritten signature]

Stavba:	Rekonštrukcia cesty II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava, VI. etapa	Číslo ZoD: 305/2022/08431	SO 109	Zmenový list č: 9
---------	---	---------------------------------	---------------	-----------------------------

Dopady:	do projektovej dokumentácie:	áno	
	do časového plánu:	nie	
	do ceny:	zvýšenie o:	89 018,60 € bez DPH 106 822,32 € s DPH
		zníženie o:	0,00 € bez DPH 0,00 € s DPH

Zdroj financovania zmeny:

Navrhovateľ zmeny:

Podpis:

COLAS Slovakia, Orešianska 7 , 917 01 Trnava

Vecná kontrola

Cenová kontrola

Vyjadrenie zhotoviteľa:

Podpis:

Zhotoviteľ s navrhovanou zmenou súhlasí

Vyjadrenie projektanta:

Podpis:

Ide o nepredvídateľné okolnosti, ktoré nemohol v danom čase objednávateľ ani zhotoviteľ predvídať

Vyjadrenie objednávateľa:

Podpis:

Ide o nepredvídateľné okolnosti, ktoré nemohol v danom čase objednávateľ ani zhotoviteľ predvídať

Doporučenie:

Podpis:

Záverečné stanovisko:

Dňa:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Za projektanta:


Práce naviac

Rekonštrukcia cesty II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava, VI. etapa
SO 109-00 Úsek km 13,010 – 14,875

Výmena konštrukcie vozovky a podložia v km 14,150-14,250 a 14,280-14,320 – ZL č 9.

- daný súbor položiek sa nachádza v rozpočte a nové položky boli nacenené podľa položiek z referenčného cenníka SK Cenekon

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
3	113151314	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2, pruh nad 750 mm, s prek.hr.50 mm, -0,12700t	m2	-1 100,000	0,85	-935,00
		"zniženie výmery frézovania podkladov a krytov"				
		-(14250-14150)*9,00		-900,000		
		-(14320-14280)*5,00		-200,000		
		Súčet		-1 100,000		
4	113151315	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v nad 500 m2, pruh nad 750 mm, s prek.hr.60 mm, -0,15300t	m2	-1 100,000	1,02	-1 122,00
		"zniženie výmery frézovania podkladov a krytov"				
		-(14250-14150)*9,00		-900,000		
		-(14320-14280)*5,00		-200,000		
		Súčet		-1 100,000		
7	113307225	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 400 do 500mm, -0,72000t	m2	1 100,000	2,41	2 651,00
		"výmera odstránenia podkladov"				
		(14250-14150)*9,00		900,000		
		(14320-14280)*5,00		200,000		
		Súčet		1 100,000		
10	113307244	Odstránenie podkladu asfaltového, v ploche nad 200m2, hr.nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m2	1 100,000	2,98	3 278,00
		"výmera odstránenie podkladov a krytov"				
		(14250-14150)*9,00		900,000		
		(14320-14280)*5,00		200,000		
		Súčet		1 100,000		
11	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	880,000	15,07	13 261,60
		"výmena podložia hr. 800mm"				
		(14250-14150)*9,00*0,80		720,000		
		(14320-14280)*5,00*0,80		160,000		
		Súčet		880,000		
17	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 100,000	0,72	792,00
		"výmera naviac"				
		(14250-14150)*9,00		900,000		
		(14320-14280)*5,00		200,000		
		Súčet		1 100,000		
23	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	1 100,000	0,19	209,00
24	6936654800	Separacné, filtračné a spevňovacie geotextílie GTX ľahová pevnosť 12/12kN/m	m2	1 100,000	1,31	1 441,00
25	289971311	Zhotovenie vrstvy z výstužnej geomreže na upravenom povrchu	m2	1 100,000	0,24	264,00
26	6936936050pc1	Výstužná geomreza GGR 40/40 kN/m	m2	1 100,000	2,60	2 860,00



nová 1	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	1 100,000	4,45	4 895,00
		"hr. 100 mm" 1100,00		1 100,000		
		Súčet		1 100,000		
50	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m2	2 200,000	7,99	17 578,00
		"výmena podložia 800, hr. 400 mm, 2x200 mm"				
		(14250-14150)*9,00*2		1 800,000		
		(14320-14280)*5,00*2		400,000		
		Súčet		2 200,000		
nová 2	564871130.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	1 100,000	12,58	13 838,00
		"hr. 300 mm" 1100,00		1 100,000		
		Súčet		1 100,000		
48	561262214	Podklad zo zeminy UM MSK 31,5 GB z mat. nakupovaného hr 230 mm	m2	1 100,000	10,04	11 044,00
52	564871111.1	Podklad zo štrkodrviny fr.0-31,5mm s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 250 mm	m2	1 100,000	6,10	6 710,00
53	565151011	Podklad z asfaltového betónu AC P CA 35/50-65 s rozprestrením a zhutnením tr.l., po zhutnení hr.70 mm	m2	1 100,000	15,29	16 819,00
57	573111112	Postrek asfaltový infiltracný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1, 00 kg/m2	m2	1 100,000	0,78	858,00
60	576831111	Koberec asfaltový modifikovaný mastixový SMA 11 PMB (AKMS) tr. I strednozrnný, po zhutnení hr.40 mm	m2	1 100,000	11,74	12 914,00
61	576841111	Koberec asfaltový modifikovaný mastixový SMA 11 (AKMS) tr. I strednozrnný, po zhutnení hr.50 mm	m2	-1 100,000	14,21	-15 631,00
62	577141112	Betón asfaltový po zhutnení l.tr. hrubozrnný AC I 16 hr.50mm	m2	1 100,000	11,00	12 100,00
63	577151113	Betón asfaltový po zhutnení l.tr. hrubozrnný AC I 16 L, PMB 45/80-55 hr. 60mm	m2	-1 100,000	13,46	-14 806,00

Cena celkom v eur bez DPH

89 018,60


Cena celkom v eur vrátane DPH

106 822,32



Fotodokumentácia



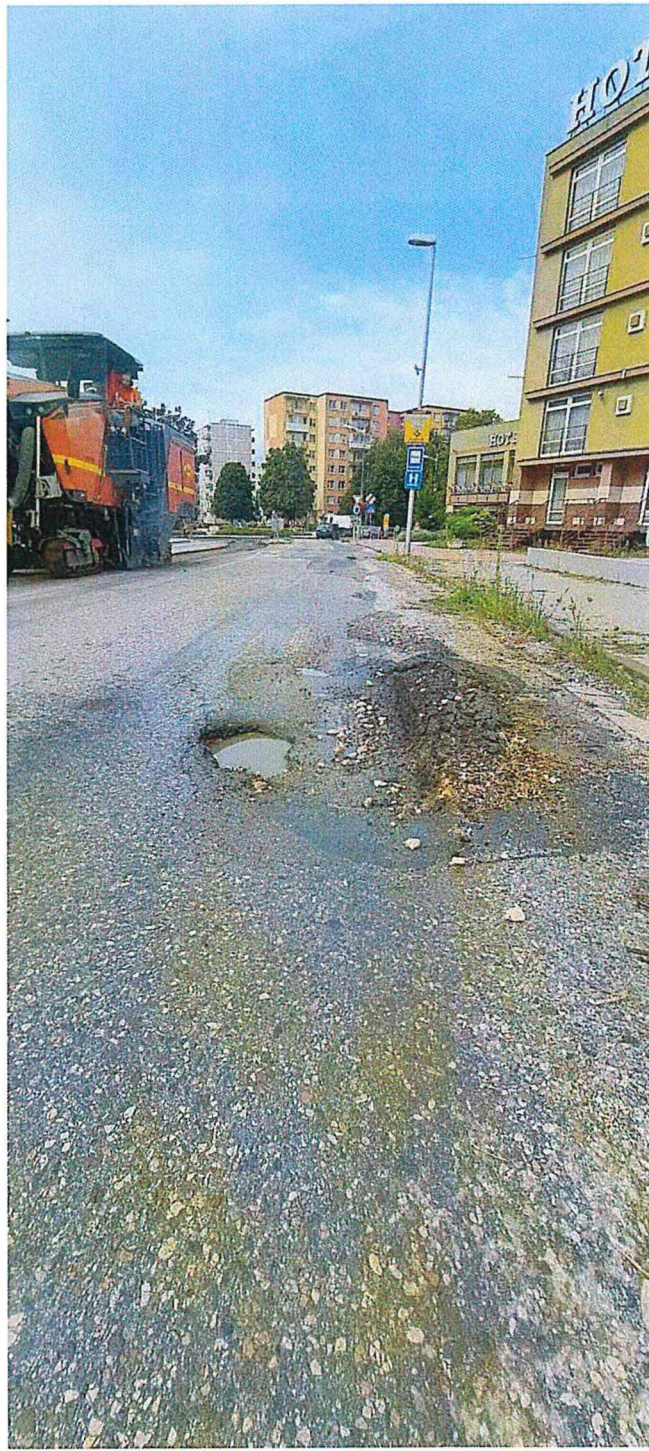

ZMENOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Rekonštrukcia cesty II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava, VI. etapa**

Číslo ZoD:
305/2022/08431

Poradové číslo zmenového listu:

10

Zmena: D - dokumentácia
P - príprava
R - realizácia

Stavebný objekt	110 Úsek km 14,875 – 17,030	Názov zmeny: Výmena konštrukcie vozovky a podložia v km 14,875 - 16,100
-----------------	------------------------------------	--

Popis zmeny:

Výmena konštrukcie vozovky a podložia v km 14,875 – 15,100 ľavá strana

Výmena podložia v km 15,100 – 15,170 ľavá strana

Výmena podložia v km 15,170 – 15,320 celá šírka

Výmena podložia v km 15,430 – 15,530 celá šírka

Výmena podložia v km 15,740 – 15,770 celá šírka

Výmena podložia v km 15,900 – 16,100 ľavá strana

Zdôvodnenie zmeny:

V súvislosti s postupom prác na stavbe Rekonštrukcia cesty II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava Etapa VI. bola vykonaná pasportizácia trasy objektu SO 110 od km 14,875 po km 17,030.

V rámci trasy sú vytypované úseky, t.j. km 14,875 – 15,100 na ľavej strane, v km 15,100 – 15,170 na ľavej strane, v km 15,170 – 15,320, 15,430 – 15,530, 15,740 – 15,770 v celej šírke a v km 15,900 – 16,100 na ľavej strane, na ktorých po vizuálnej obhliadke vidno odozvu nestabilného podložia (výtlky, sieťový rozpad, trhliny, pozdĺžne a priečne deformácie, prelomenia, vyjazdené koľaje ...)

Aktuálne navrhnutý postup prác v zmysle PD v danom úseku 14,875 – 15,100 ľavá strana:

- Variant V2
 - Asfaltový koberec mastixový pre obrusnú vrstvu - strednozrnný 50 SMA 11 O, PMB 45/80-75 STN EN 13108-5
 - asfaltový spojovací postrek katiónaktívny emulzný mod. PS; A 0,5kg/m² STN 73 6129
 - asfaltový betón pre ložnú vrstvu - hrubozrnný 60 AC 16-L, PMB 45/80-55 STN EN 13108-1
 - asfaltový spojovací postrek katiónaktívny emulzný PS; A 0,5kg/m² STN 73 6129

Bez úpravy podložia v týchto lokalitách nie je možné zabezpečiť požadovanú kvalitu komunikácie.

Návrh zhotoviteľa:

V daných úsekoch je nutné v km 14,875 – 15,100 na ľavej strane realizovať konštrukciu vozovky variant V4 a výmenu neúnosného podložia a na úsekoch v km 15,100 – 15,170 na ľavej strane, v km 15,170 – 15,320, 15,430 – 15,530, 15,740 – 15,770 v celej šírke a v km 15,900 – 16,100 na ľavej strane realizovať výmenu neúnosného podložia

Zhotoviteľ navrhuje na základe stanoviska autorského dozora a stavebného dozora výmenu podložia v hrúbke 800 mm s použitím geotextílie a geomreže nasledovne:

- | | |
|----------------|---------------|
| ▪ ŠD300 | 300 mm |
| ▪ 2x ŠD 200 | 400 mm |
| ▪ GGR | - |
| ▪ ŠD 100 | 100mm |
| ▪ GTX | - |
| ▪ Spolu | 800 mm |

- Prílohou tohto zmenového listu je fotodokumentácia.

Posúdenie zmeny - autorský dozor projektanta:

S. M. L. A. 1/17

Posúdenie zmeny - technický dozor objednávateľa:

Stavba:	Rekonštrukcia cesty II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava, VI. etapa	Číslo ZoD: 305/2022/08431	SO 110	Zmenový list č:	10
---------	---	---------------------------------	---------------	--------------------	-----------

Dopady:

do projektovej dokumentácie:	áno
do časového plánu:	nie
do ceny:	zvýšenie o: 264 082,20 € bez DPH 316 898,64 € s DPH
	zníženie o: 0,00 € bez DPH 0,00 € s DPH

Zdroj financovania zmeny:

Navrhovateľ zmeny:

Podpis:

COLAS Slovakia, Orešianska 7 , 917 01 Trnava

Vecná kontrola

Cenová kontrola

Vyjadrenie zhotoviteľa:

Podpis:

Zhotoviteľ s navrhovanou zmenou súhlasí

Vyjadrenie projektanta:

Podpis:

Ide o nepredvídateľné okolnosti, ktoré nemohol v danom čase objednávateľ ani zhotoviteľ predvídať

Vyjadrenie objednávateľa:

Podpis:

Ide o nepredvídateľné okolnosti, ktoré nemohol v danom čase objednávateľ ani zhotoviteľ predvídať

Doporučenie:

Podpis:

Záverečné stanovisko:

Dňa:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Za projektanta:

Práce naviac

Rekonštrukcia cesty II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava, VI. etapa

SO 110-00 Úsek km 14,875 – 17,030

Výmena konštrukcie vozovky a podložia v km 14,875 – 16,100

– ZL č 10.

- daný súbor položiek sa nachádza v rozpočte a nové položky boli nacenené podľa položiek z referenčného cenníka SK Cenekon

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1. Výmena V4 a podložia v km 14,875 - 15,100 ľavá strana						
6	113151314	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2, pruh nad 750 mm, s prek.hr.50 mm, -0,12700t	m2	-890,400	0,85	-756,84
		"zníženie výmery frézovania podkladov a krytov" "-(15100-14875)*3,96" -890,40		-890,400		
7	113151315	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v nad 500 m2, pruh nad 750 mm, s prek.hr.60 mm, -0,15300t	m2	-890,400	1,02	-908,21
		"zníženie výmery frézovania podkladov a krytov" "-(15100-14875)*3,96" -890,40		-890,400		
8	113307225	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 400 do 500mm, -0,72000t	m2	890,400	2,79	2 484,22
		"výmera odstránenia podkladov" "(15100-14875)*3,96" 890,40		890,400		
9	113307244	Odstránenie podkladu asfaltového, v ploche nad 200m2, hr.nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m2	890,400	2,98	2 653,39
		"výmera odstránenia asfaltov" "(15100-14875)*3,96" 890,40		890,400		
10	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	810,000	15,07	12 206,70
		"výmena podložia hr. 800mm" (15100-14875)*4,50*0,80		810,000		
27	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 012,500	0,72	729,00
		"výmera naviac" (15100-14875)*4,50		1 012,500		
52	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	1 012,500	0,19	192,38
		"výmena podložia hr. 800mm" (15100-14875)*4,50 Súčet		1 012,500 1 012,500		
53	6936654800	Separacné, filtračné a spevňovacie geotextílie GTX ľahová pevnosť? 12/12kN/m	m2	1 012,500	1,31	1 326,38
54	289971311	Zhotovenie vrstvy z výstužnej geomreže na upravenom povrchu	m2	1 012,500	0,24	243,00
55	6936936050pc1	Výstužná geomreza GGR 40/40 kN/m	m2	1 012,500	2,60	2 632,50
nová 1	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	1 012,500	4,45	4 505,63
		"hr. 100 mm" (15100-14875)*4,50 Súčet		1 012,500 1 012,500		

59 (SO109)	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m2	2 025,000	7,99	16 179,75
		"hr. 400 mm, 2 x 200 mm" 225,0*4,5*2		2 025,000		
		Súčet		2 025,000		
nová 2	564871130.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	1 012,500	12,58	12 737,25
		"hr. 300 mm" 225,0*4,50		1 012,500		
		Súčet		1 012,500		
74	561262214	Podklad zo zeminy UM MSK 31,5 GB z mat. nakupovaného hr 230 mm	m2	945,000	10,04	9 487,80
		"výmera podkladu" (15100-14875)*4,20		945,000		
77	564871111.1	Podklad zo štrkodrviny fr.0-31,5mm s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 250 mm	m2	945,000	6,10	5 764,50
		"výmera podkladu" (15100-14875)*4,20		945,000		
78	565151011	Podklad z asfaltového betónu AC P CA 35/50-65 s rozprestrením a zhutnením tr.l., po zhutnení hr.70 mm	m2	900,000	15,29	13 761,00
		"výmera podkladu" (15100-14875)*4,00		900,000		
82	573111112	Postrek asfaltový infiltrračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1, 00 kg/m2	m2	900,000	0,78	702,00
84	576831111	Koberec asfaltový modifikovaný mastixový SMA 11 PMB (AKMS) tr. I strednozrnný, po zhutnení hr.40 mm	m2	890,400	11,74	10 453,30
85	576841111	Koberec asfaltový modifikovaný mastixový SMA 11 (AKMS) tr. I strednozrnný, po zhutnení hr.50 mm	m2	-890,400	14,21	-12 652,58
86	577141112	Betón asfaltový po zhutnení l.tr. hrubozrnný AC I 16 hr.50mm	m2	890,400	11,00	9 794,40
87	577151113	Betón asfaltový po zhutnení l.tr. hrubozrnný AC I 16 L, PMB 45/80-55 hr. 60mm	m2	-890,400	13,46	-11 984,78
Cena celkom v eur bez DPH					79 550,79	

2. Výmena podložia v km 15,100-15,170 ľavá strana, 15,170-15,320, 15,430-15,530, 15,740-15,770 celá šírka, 15,900-16,100 ľavá strana

10	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	2 988,000	15,07	45 029,16
		"výmena podložia hr. 800mm"				
		(15170-15100)*4,50*0,80		252,000		
		(15320-15170)*9,00*0,80		1 080,000		
		(15530-15430)*9,00*0,80		720,000		
		(15770-15740)*9,00*0,80		216,000		
		(16100-15900)*4,50*0,80		720,000		
		Súčet		2 988,000		
52	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	3 735,000	0,19	709,65
		"plocha výmeny podložia hr. 800mm"				
		(15170-15100)*4,50		315,000		
		(15320-15170)*9,00		1 350,000		
		(15530-15430)*9,00		900,000		
		(15770-15740)*9,00		270,000		
		(16100-15900)*4,50		900,000		
		Súčet		3 735,000		
53	6936654800	Separáčn é, filtračné a spevňovacie geotextílie GTX ťahová pevnosť? 12/12kN/m	m2	3 735,000	1,31	4 892,85
54	289971311	Zhotovenie vrstvy z výstužnej geomreže na upravenom povrchu	m2	3 735,000	0,24	896,40
55	6936936050pc1	Výstužná geomreza GGR 40/40 kN/m	m2	3 735,000	2,60	9 711,00
nová 1	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	3 735,000	4,45	16 620,75
		"plocha výmeny podložia hr. 800mm, vrstva hr. 100mm"				
		(15170-15100)*4,50		315,000		
		(15320-15170)*9,00		1 350,000		
		(15530-15430)*9,00		900,000		
		(15770-15740)*9,00		270,000		
		(16100-15900)*4,50		900,000		
		Súčet		3 735,000		
50 (SO109)	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m2	7 470,000	7,99	59 685,30

"plocha výmeny podložia hr. 800mm, vrstva hr. 400, 2x200 mm"

(15170-15100)*4,50*2	630,000
(15320-15170)*9,00*2	2 700,000
(15530-15430)*9,00*2	1 800,000
(15770-15740)*9,00*2	540,000
(16100-15900)*4,50*2	1 800,000
Súčet	7 470,000

nová 2	564871130.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	3 735,000	12,58	46 986,30
--------	-------------	--	----	-----------	-------	-----------

"plocha výmeny podložia hr. 800mm, vrstva hr. 300mm"

(15170-15100)*4,50	315,000
(15320-15170)*9,00	1 350,000
(15530-15430)*9,00	900,000
(15770-15740)*9,00	270,000
(16100-15900)*4,50	900,000
Súčet	3 735,000

Cena celkom v eur bez DPH

184 531,41

Sumárna cena za všetky časti v eur bez DPH

264 082,20

Sumárna cena za všetky časti v eur vrátane DPH

316 898,64

Fotodokumentácia

