

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: SUCPSK_PP
Stavba: Rekonštrukcia mosta č. M5651 (III/3098 - 005), cez potok Biela Voda za obcou Rakúsy

JKSO: KS:
Miesto: Dátum: 9. 11. 2023

Objednávateľ: IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36 655 651
Kaping s.r.o. IČ DPH: SK2022220453

Projektant: IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 177 185,57

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	177 185,57	35 437,11

Cena s DPH v EUR 212 622,68

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
SPRÁVA A ÚDRŽBA CIEST
PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNÉHO KRAJA
Júrska 14, 080 01 PREŠOV
+421

 **KAPING s.r.o.**
Budovateľská 50, 080 01 PREŠOV, SLOVENSKO
IČO: 36655651 DIČ: 2022220453 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: SUCPSK PP

Stavba: Rekonštrukcia mosta č. M5651 (III/3098 - 005), cez potok Biela Voda za obcou Rakúsy

Miesto:

Dátum:

9. 11. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Kaping s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		177 185,57	212 622,68
102-101	Rekonštrukcia cesty	41 707,88	50 049,46
201-00	Rekonštrukcia mosta č. M5651 (III/3098 - 005), cez potok Biela Voda za obcou Rakúsy	135 477,69	162 573,23

KAPING s.r.o.
IČO: 46223222
Sídlo: Bratislava 1, Kollárova 10
Zastupujúci: Ing. Jozef Kaping
Telefón: 02 5822 2222
E-mail: kaping@kaping.sk

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia mosta č. M5651 (III/3098 - 005), cez potok Biela Voda za obcou Rakúsy

Objekt:

102-101 - Rekonštrukcia cesty

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Kaping s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

9. 11. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

36 655 651

SK2022220453

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

41 707,88

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	41 707,88	20,00%	8 341,58

Cena s DPH

v EUR

50 049,46

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

**KAPING s.r.o.**
Budovateľská 50, 080 01 PREŠOV, SLOVENSKO
IČO: 36655651 DIČ: 2022220453 

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia mosta č. M5651 (III/3098 - 005), cez potok Biela Voda za obcou Rakúsy

Objekt:

102-101 - Rekonštrukcia cesty

Miesto:

Dátum: 9. 11. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Kaping s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

41 707,88

HSV - Práce a dodávky HSV

41 207,88

1 - Zemné práce

14 921,59

5 - Komunikácie

20 907,89

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie


4 165,28

99 - Presun hmôt HSV

1 213,12

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

500,00



ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia mosta č. M5651 (III/3098 - 005), cez potok Biela Voda za obcou Rakúsy

Objekt:

102-101 - Rekonštrukcia cesty

Miesto:

Dátum: 9. 11. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Kaping s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							41 707,88
D	HSV		Práce a dodávky HSV				41 207,88
D	1		Zemné práce				14 921,59
1	K	113107143.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,37500t	m2	228,000	12,34	2 813,52
	VV		"v mieste odvod.žlabov, pravá a ľavá strana"(170+210)*0,6		228,000		
	VV		Súčet		228,000		
2	K	122102201.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty v horninách 1 a 2 do 100 m3	m3	252,700	4,42	1 116,93
	VV		"odkop jestvujúcej nespevnenej krajnice v mieste priekop"				
	VV		"dolná časť"91*0,7+70*0,7		112,700		
	VV		"horná časť"100*0,7+100*0,7		140,000		
	VV		Súčet		252,700		
3	K	122202201.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	205,000	7,65	1 568,25
	VV		"nová vozovka + rozšírenie, planimetria"205		205,000		
	VV		Súčet		205,000		
4	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	457,700	4,88	2 233,58
	VV		252,7		252,700		
	VV		205		205,000		
	VV		Súčet		457,700		
5	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	7 769,000	0,49	3 806,81
	VV		457*17		7 769,000		
	VV		Súčet		7 769,000		
6	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	307,500	11,00	3 382,50
	VV		205*1,5		307,500		
	VV		Súčet		307,500		
D	5		Komunikácie				20 907,89
7	K	564821112.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 90 mm	m2	228,000	4,15	946,20
	VV		"v mieste odvod.žlabov, pravá a ľavá strana"(170+210)*0,6		228,000		
	VV		Súčet		228,000		
8	K	564861111.1	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm, ŠD 0-63mm	m2	384,746	8,26	3 178,00
	VV		"ŠD v časti novej vozovky, planimetria"((0,835*71)/0,2)*1,05		311,246		
	VV		"ŠD v časti rozšírenia vozovky, planimetria"((0,20*70)/0,2)*1,05		73,500		
	VV		Súčet		384,746		
9	K	564861111.2	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm, ŠD 0-32mm	m2	361,515	8,37	3 025,88
	VV		"ŠD v časti novej vozovky, planimetria"((0,76*71)/0,2)*1,05		283,290		
	VV		"ŠD v časti rozšírenia vozovky, planimetria"((0,13*70)/0,2)*1,05		47,775		
	VV		"ŠD v lokálnych miestach poškodennej jestvujúcej vozovky"(29)*1,05		30,450		
	VV		Súčet		361,515		
10	K	569831111.1	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm	m2	252,700	5,90	1 490,93
11	K	569903311.1	Zhotovenie nespevnenej krajnice so zhutnením	m3	18,330	16,91	309,96
	VV		"nová nespevnená krajnica po oboch stranách v mieste novej konštr.vozovky, planimetria"(0,065*71)*2		9,230		
	VV		"nová nespevnená krajnica po oboch stranách v mieste rozšírenia vozovky, planimetria"(0,065*70)*2		9,100		
	VV		Súčet		18,330		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	M	583310004100.S	Kamenivo ťažené hrubé drvené frakcia 0-32 mm	t	32,994	19,35	638,43
	VV		18,33*1,8		32,994		
	VV		Súčet		32,994		
13	K	573131103.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 1,00 kg/m2	m2	250,800	1,02	255,82
	VV		"v mieste medzi cestou a odvodňovacími žľabmi"(170+210)*0,6*1,1		250,800		
	VV		Súčet		250,800		
14	K	577154331.S	Asfaltový betón vrstva obrušná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	239,400	46,21	11 062,67
	VV		"v mieste medzi cestou a odvodňovacími žľabmi"(170+210)*0,6*1,05		239,400		
	VV		"pokládka obrušnej vrstvy 2 616,4 m2"		239,400		
	VV		Súčet		239,400		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 165,28
15	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	85,500	15,89	1 358,60
16	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	5 847,250	0,48	2 806,68
	VV		307,750*19		5 847,250		
	VV		Súčet		5 847,250		
	D	99	Presun hmôt HSV				1 213,12
17	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytým asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	501,290	2,42	1 213,12
	D	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				500,00
18	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného realizovania stavby	eur	1,000	500,00	500,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia mosta č. M5651 (III/3098 - 005), cez potok Biela Voda za obcou Rakúsy

Objekt:

201-00 - Rekonštrukcia mosta č. M5651 (III/3098 - 005), cez potok Biela Voda za obcou Rakúsy

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Kaping s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

9. 11. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36 655 651

IČ DPH:

SK2022220453

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

135 477,69

DPH základná
znižovaná

Základ dane
0,00
135 477,69

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
27 095,54

Cena s DPH

v EUR

162 573,23

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



KAPING s.r.o.

Budovateľská 50, 080 01 PREŠOV, SLOVENSKO
IČO: 36655651 DIČ: 2022220453



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia mosta č. M5651 (III/3098 - 005), cez potok Biela Voda za obcou Rakúsy

Objekt:

201-00 - Rekonštrukcia mosta č. M5651 (III/3098 - 005), cez potok Biela Voda za obcou Rakúsy

Miesto:

Dátum: 9. 11. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Kaping s.r.o.

Spracovateľ:


Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

135 477,69

D1 - Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb	500,00
D2 - Demolačné práce	9 738,70
D3 - Úprava staveniska a vyčisťovacie práce	284,88
D4 - Výkopové zemné práce a presun zemín	17 259,40
D5 - Vypĺňovanie a rekultivačné práce	2 160,28
D6 - Stavebné práce na mostoch	41 719,85
D7 - Práce na vrchnej stavbe diaľnic, ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	37 888,59
D8 - Práce na spodnej stavbe diaľnic, ciest, ulíc a chodníkov a nekrytých parkovísk	2 418,33
D9 - Práce na hrubej stavbe úprav tokov, hrádzí, zavlažovacích kanálov a akvaduktov	6 128,38
D10 - Izolačné práce proti vode	5 934,94
D11 - Lešenárske práce	2 063,97
D12 - Základové práce a vŕtanie vodných studní	8 252,27
D13 - Betonárske práce	1 128,10



ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia mosta č. M5651 (III/3098 - 005), cez potok Biela Voda za obcou Rakúsy

Objekt:

201-00 - Rekonštrukcia mosta č. M5651 (III/3098 - 005), cez potok Biela Voda za obcou Rakúsy

Miesto:

Dátum: 9. 11. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Kaping s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							135 477,69
D	D1		Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb				500,00
1	K	00420000	Dokumentácia skutočného realizovania stavby (DSRS)	kpl	1,000	500,00	500,00
D	D2		Demolačné práce				9 738,70
2	K	05010104	Búranie konštrukcií základov, betónových	m3	15,264	121,62	1 856,41
3	K	05010405	Búranie konštrukcií trávov, nosníkov, prievlakov, konzolových prvkov železobetónových	m3	15,912	175,24	2 788,42
4	K	05010407	Búranie konštrukcií trávov, nosníkov, prievlakov, konzolových prvkov kovových	t	1,014	179,37	181,88
5	K	05030162	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov bitúmenových	m2	96,850	7,40	716,69
6	K	05030401	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií zvodidiel, zábradlia, stien, oplatení z dielcov prefabrikovaných	m	10,000	46,79	467,90
7	K	05030407	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií zvodidiel, zábradlia, stien, oplatení kovových	m	10,000	37,42	374,20
8	K	05080200	Doprava vyburaných hmôt vodorovná vrát. poplatkov za skládovanie	t	180,802	14,21	2 569,20
9	K	113152530.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 50 mm 0,127 t, vrátane nakladania, odvozu a uloženia	m2	313,600	2,50	784,00
vv			"odvoz na stredisko Objednávateľa - odvozná vzdialenosť 20 km"				
vv			313,6 "mostný objekt		313,600		
vv			Súčet		313,600		
D	D3		Úprava staveniska a vyčisťovacie práce				284,88
10	K	01010103	Prípravné práce, odstránenie porastov krovín	m2	118,700	2,40	284,88
D	D4		Výkopové zemné práce a presun zemín				17 259,40
11	K	01020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	m3	97,000	1,18	114,46
12	K	01020800	Odkopávky a prekopávky z vody	m3	63,125	6,30	397,69
13	K	01030102	Hĺbené vykopy jám nezapažených	m3	451,822	11,04	4 988,11
14	K	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	173,250	20,60	3 568,95
15	K	01040403	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením-súdržné horniny	m3	41,280	4,49	185,35
16	K	01040404	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením-nesúdržné horniny	m3	14,738	49,01	722,31
17	K	01060203	Premiestnenie , vodorovné do 3 000 m	m3	486,560	6,67	3 245,36
67	K	162501142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 20 km	m3	339,917	9,71	3 300,59
vv			"odvoz na skládku, vrátane poplatku - odvozná vzdialenosť 20 km)				
vv			339,917		339,917		
vv			Súčet		339,917		
19	K	01080402	Povrchové úpravy terénu, sťahovanie v násypoch	m2	402,500	1,83	736,58
D	D5		Vyplňovanie a rekultivačné práce				2 160,28
20	K	01060205	Premiestnenie vodorovné	m3	57,500	9,62	553,15
21	K	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	287,500	4,65	1 336,88
22	K	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnik hydroosevom	m2	287,500	0,94	270,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D D6			Stavebné práce na mostoch				
							41 719,85
23	K	11010101	Základy, pásy z betónu prostého	m3	15,090	118,20	1 783,64
24	K	11050602	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy z betónu železového	m3	1,233	229,72	283,24
25	K	11050611	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, debnenie tradičné	m2	6,475	87,00	563,33
26	K	11050621	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, výstuž z betonárskej ocele	t	0,190	2 237,54	425,13
27	K	11050623	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, kotvenie ríms	ks	14,000	51,39	719,46
28	K	11080202	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky z betónu železového	m3	3,998	217,97	871,44
29	K	11080211	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, debnenie tradičné	m2	3,125	39,09	122,16
30	K	11080221	Nosná konštrukcia, spriahujúca doska, výstuž z betonárskej ocele	t	0,700	2 254,80	1 578,36
31	K	15020402	Múry, rímasy z dielcov železobetónových	ks	19,000	120,33	2 286,27
32	K	15190602	Kompletné konštrukcie, rámy z dielcov železobetónových	m3	25,920	937,46	24 298,96
33	K	21200118	Podkladné a vedľajšie konštrukcie, výplň za oporami, medzerovitý betón	m3	9,600	183,27	1 759,39
34	K	21200119	Podkladné a vedľajšie konštrukcie, výplň za oporami a protimrazové klíny zo štrku, štrkodrviny	m3	6,426	65,02	417,82
35	K	21250107	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové-mostné	m	7,000	287,48	2 012,36
36	K	21250424	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, tesnenie dilatačných škár	m	19,000	12,52	237,88
37	K	22250162	Doplňujúce konštrukcie, zábradlie kovové	m	20,280	181,65	3 683,86
38	K	22250776	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové	m2	35,000	19,33	676,55
D D7			Práce na vrchnej stavbe diaľnic, ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkov				
							37 888,59
39	K	15020601	Múry oporné, zárubné, dielce železobetónové	m3	4,920	1 341,77	6 601,51
40	K	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	m2	501,350	0,96	481,30
41	K	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	29,482	271,78	8 012,62
42	K	22010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc, štrkodrava	m3	45,938	44,46	2 042,40
43	K	22040752	Kryty dláždené, chodníkov komunikácií, rigolov - vyplnenie škár elastickou zálievkou	m	12,000	11,55	138,60
44	K	22250358	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá prefabrikované-dočasné	m	10,000	173,52	1 735,20
45	K	22250363	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové-cestné	m	124,000	110,96	13 759,04
47	K	22250671	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny alebo zväčšený rozmer	ks	4,000	173,18	692,72
48	K	22250980	Doplňujúce konštrukcie, obrubníky chodníkové	m	9,000	24,05	216,45
49	K	22251161	Doplňujúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvárnic	m	125,000	33,67	4 208,75
D D8			Práce na spodnej stavbe diaľnic, ciest, ulíc a chodníkov a nekrytých parkov				
							2 418,33
50	K	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrava	m3	76,516	30,79	2 355,93
51	K	22030329	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy infiltračný postrek	m2	65,000	0,96	62,40
D D9			Práce na hrubej stavbe úprav tokov, hrádzí, zavlažovacích kanálov a akvaduktov				
							6 128,38
52	K	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	13,298	94,29	1 253,87
53	K	31020701	Hradiace konštrukcie vo vodnom toku, zábrany, potrubia, dočasné, tesnené, zariadenie aj odstránenie	kpl	1,000	1 443,19	1 443,19
54	K	31210303	Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa	m2	60,400	56,81	3 431,32
D D10			Izolačné práce proti vode				
							5 934,94
55	K	61010502	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	m2	72,060	5,77	415,79
56	K	61010502.1	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek pásmi	m2	35,700	45,40	1 620,78
57	K	61010103	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií fóliami	m2	59,250	17,32	1 026,21
58	K	61010602	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, zhotovenie detailov pásmi	m	92,800	30,95	2 872,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D D11			Lešénarske práce				2 063,97
59	K	03060519	Závesné lešenie, pod debnenie mostných ríms, vyloženie	m	19,000	108,63	2 063,97
D D12			Základové práce a vŕtanie vodných studní				8 252,27
60	K	02010201	Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z kameniva, štrkopiesku	m3	16,020	31,75	508,64
61	K	02010553	Zlepšovanie základovej pôdy, drenážne vrstvy z geosyntetického materiálu	m2	456,750	3,85	1 758,49
62	K	02010601	Zlepšovanie základovej pôdy, sanačné vrstvy z kameniva	m3	196,875	29,83	5 872,78
63	K	02060905	Spevňovanie hornín a konštrukcii, opláštenie, spevnenie geotextíliou a geomrežovinou	m2	38,880	2,89	112,36
D D13			Betonárske práce				1 128,10
64	K	11010101	Základy, pásy z betónu prostého	m3	9,544	118,20	1 128,10

Stavba: Rekonštrukcia mosta č.M5651 (III/3098-005), cez potok Biela Voda za obcou Rákusy



Identifikačný kód: Režim Názov úlohy
1 Rekonštrukcia mosta č.5651 (III/3098-005), cez potok Biela Voda za obcou Rákusy
2 Prevzatie staveniska
3 Vytýčenie stavby
4 SO 102-101-Rekonštrukcia cesty
5 Frzovanie I.etapa
6 Nová vozovka I.etapa
7 Frzovanie II.etapa
8 Nová vozovka II.etapa
9 SO 201-00 Rekonštrukcia Mostného objektu M5651
10 Demolácia mosta I.etapa
11 Realizácia mosta I.etapa
12 Realizácia koryta I.etapa
13 Demolácia mosta II.etapa
14 Realizácia mosta II.etapa
15 Realizácia koryta II.etapa
16 Dokončovacie práce
17 Odovzdanie verejnej práce

Trvanie	Začiatok	Dokončenie	ov '23	dec '23	jan '24	feb '24	mar '24	apr '24	máj '24	jún '24	júl '24	aug '24	sep '24	okt '24	nov '24	dec '24
180 dni	PI 1.12.23	Str 27.11.24	6 132027 4 111825 1 8 152229 5 121926 4 111825 1 8 152229 6 132027 3 101724 1 8 152229 5 121926 2 9 162330 7 142128 4 111825 2													
0 dni	PI 1.12.23	PI 1.12.23														
0 dni	PI 1.12.23	PI 1.12.23														
243 dni	PI 1.12.23	Str 6.11.24														
1 deň	PI 1.12.23	Po 4.12.23														
5 dni	Po 10.6.24	Po 17.6.24														
1 deň	Po 17.6.24	Ut 18.6.24														
10 dni	Str 23.10.24	Str 6.11.24														
256 dni	Po 4.12.23	Ut 26.11.24														
4 dni	Po 4.12.23	PI 8.12.23														
60 dni	PI 8.12.23	Po 10.6.24														
5 dni	Po 10.6.24	Po 17.6.24														
1 deň	Ut 18.6.24	Str 19.6.24														
60 dni	Str 19.6.24	Str 11.9.24														
30 dni	Str 11.9.24	Str 23.10.24														
24 dni	Str 23.10.24	Ut 26.11.24														
1 deň	Ut 26.11.24	Str 27.11.24														

Dátum: 30.11.23

Úloha

Rozdeliť

Medzník

Súhrn

Súhrn projektu

Neaktívna úloha

Neaktívny medzník

Neaktívny súhrn

Manuálna úloha

Iba trvanie

Manuálny súhrn

Manuálny súhrn

Iba začiatok

Iba dokončiť

Externé úlohy

Externý medzník

Termín

Priebeh

Manuálny priebeh

SPRÁVA A ÚDRŽBA CIEST

PRESOVSKÉHO KRAJA

14. októbra 2023

Vypracoval: p. Sninčák A.

Kontroloval: Ing. Miškuf I.

Strana 1

Názov diela: Rekonštrukcia mosta č. M5651 (III/3098-005), cez potok
Biela Voda za obcou Rakúsy

evidenčné č. Objednávateľa: 200-4300/180ZNH/2023

evidenčné č. Zhotoviteľa: 02/11/2023

ZOZNAM ZNÁMYCH SUBDODÁVATEĽOV

SUBDODÁVATEĽ č. 01

Údaje o subdodávateľovi

Obchodné meno alebo názov:

„bez subdodávateľov“

Sídlo alebo miesto podnikania:

IČO:

Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa:

Meno:

Priezvisko:

Adresa pobytu:

Dátum narodenia:

Predmet prác:

Podiel na celkovom obrate diela (v %)


 **KAPING s.r.o.**
Budovateľská 50, 080 01 PREŠOV, SLOVENSKO
IČO: 46555651 DIČ: 2022220453 

Ing. Imrich Miškuf, konateľ

.....
podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

OKAPI INC.
1000 WEST 10TH AVENUE, SUITE 100
DENVER, CO 80202

Príloha č. 4 Navrhované umiestnenie obaľovne podľa situácie širších vzťahov:

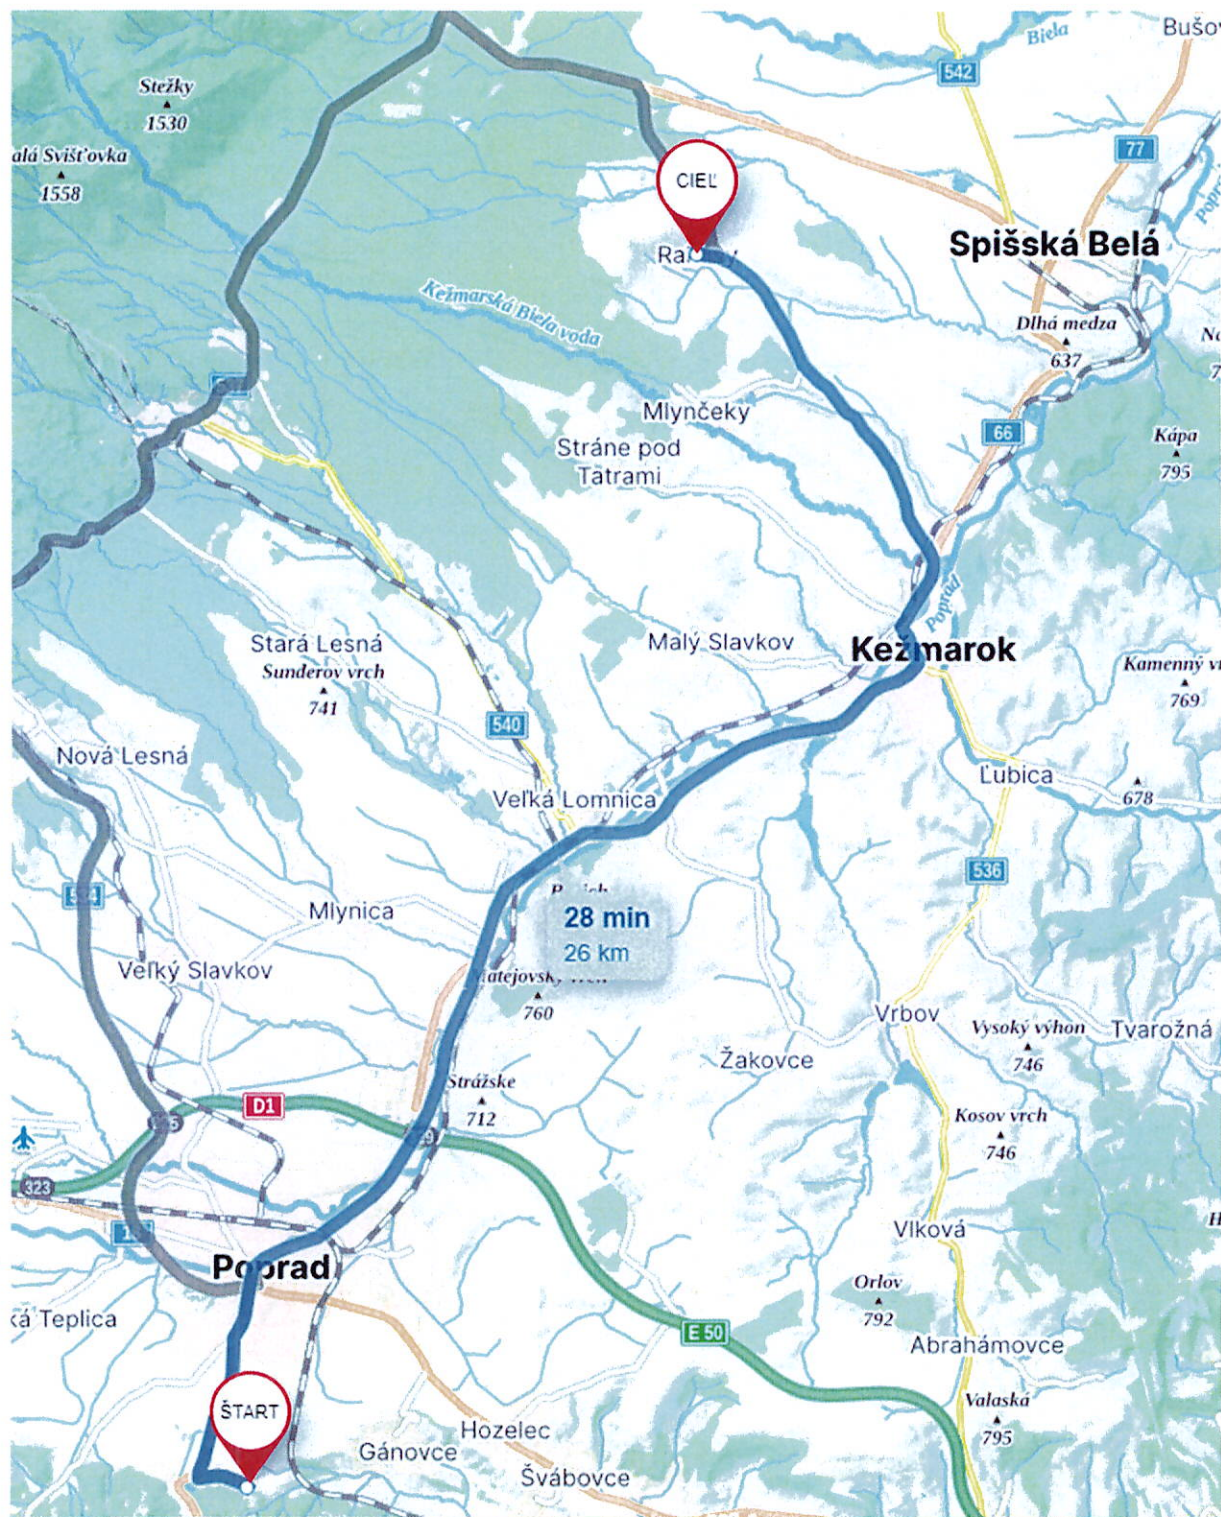

Vzdialenosť Rakúsy – Eurovia obaľovňa Poprad-Kvetnica = 26,0 km

