

DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O DIELO

č. 02/UHI/2022

uzavretej v zmysle ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov na dielo

Administratívna budova bývalej advokátskej komory – stavebné úpravy a prístavby – 2. etapa

ČLÁNOK I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Zastúpený:

Sídlo:

IČO:

Osoba oprávnená na rokovanie

vo veciach zmluvných:

vo veciach technických:

Bankové spojenie:

č. účtu:

BIC kód banky:

(ďalej len „objednávateľ“)

Mesto Martin

Ján Danko, primátor mesta

Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin

00 316 792

JUDr. PhDr. Martin Cingel

Ing. Tibor Maňka

Slovenská sporiteľňa a.s.

IBAN SK 53 0900 0000 0051 0865 8958

GIBASKBX

Zhotoviteľ:

Zastúpený :

Sídlo:

Osoba oprávnená na rokovanie

vo veciach zmluvných:

vo veciach technických:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IBAN:

IČO:

DIČ, IČ DPH:

Telefón:

E-mailová adresa:

Zapísaný :

(ďalej len „zhotoviteľ“)

BM – MONT, s r.o.

Martin Brisuda, konateľ spoločnosti

Potočná 1439, 022 01 Čadca

Martin Brisuda

Ing. Miloš Hvizd

Všeobecná úverová banka, a.s.

44 4125 1954

SK53 0200 0000 0044 4125 1954

46 511 440

SK 2023407584

+421 918 164 536

martin.brisuda@bmmont.sk

obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel

Sro, Vložka číslo 55978/L

I.

Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 11.10.2022 zmluvu o dielo č. 02/UHI/2022, ktorej predmetom je realizácia diela **Administratívna budova bývalej advokátskej komory – stavebné úpravy a prístavby – 2. etapa** (ďalej len „zmluva“).

Objednávateľ a zhotoviteľ sa v súlade s čl. XIV. bod 14.1 zmluvy a v zmysle ustanovenia § 18 ods. 1 písm. b) a písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) dohodli na zmene a doplnení zmluvy, ktorú ako zmluvné strany spoločne uzavreli, a to formou dodatku k zmluve.

Počas realizácie diela, ktoré je predmetom zmluvy, vznikli obojstranne odsúhlasené stavebné zmeny a dodávky, ktoré vyplynuli zo zistenia skutočného stavu na stavbe. Uvedené skutočnosti vznikli objektívne, až v priebehu realizácie diela, a ani jedna zmluvná strana ich nemohla pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať pri uzavretí zmluvy.

Vzhľadom k tomu, že počas realizácie diela boli odhalené pôvodné farebné riešenia stien jednotlivých miestností na 2. NP, ktoré vznikli až v priebehu realizácie diela a na základe podmienok určených Krajským pamiatkovým úradom Žilina (ďalej len „KPÚ“) zo dňa 22.02.2023 bola nutnosť vypracovať štúdiu farebnosti stien na 2. NP. Samotná realizácia tejto farebnosti si vyžaduje prácnosť a dlhší časový úsek.

Uvedené skutočnosti a s ňou súvisiace zmeny zmluvy zároveň nemenia charakter zmluvy. Uvedené stavebné zmeny a dodávky boli obojstranne odsúhlasené a zároveň bol vypracovaný zhotoviteľom upravený rozpočet so zapracovanými odpočtami nerealizovaných materiálov a prác, ktoré nie sú potrebné na riadne vykonanie diela, a taktiež doplnené naviac realizované materiály a práce, ktoré sú nevyhnutné na uskutočnenie diela v celom rozsahu, ktorým sa upravuje ocenený výkaz výmer vypracovaný zhotoviteľom (cenová ponuka zhotoviteľa), ktorý tvorí prílohu č. 1 zmluvy, a to formou zmenových listov č. 01 až 17. Požadované a obojstranne odsúhlasené zmeny vedú k navýšeniu celkovej ceny diela.

Vyššie uvedené požadované a obojstranne odsúhlasené zmeny v rozsahu stavebných prác a materiálov nevyhnutné na riadne vykonanie diela, majú výrazný vplyv na predĺženie termínu zhotovenia diela, nakoľko realizácia týchto zmien vyžaduje výrazne väčšiu technickú, ako aj časovú náročnosť, s ohľadom na dodržanie predpísaných technologických postupov. Zmena termínu ukončenia a odovzdania diela v zmysle dodatku č. 1 k zmluve sa zároveň ukázala ako nepostačujúca na riadne vykonanie diela vrátane požadovaných a obojstranne odsúhlasených zmien v rozsahu stavebných prác a materiálov s prihliadnutím na uvedenú časovú a technickú náročnosť a dodržanie predpísaných technologických postupov.

Na základe uvedených skutočností sa zmluva mení v nasledovnom znení:

1. V Článku IV. zmluvy – DOBA ZHOTOVENIA DIELA – bod 4.1 sa mení a znie:

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v nasledovných termínoch:

Začiatok zhotovovania diela: do 5 kalendárnych dní od prevzatia staveniska

Ukončenie a odovzdanie diela: do 31.05.2024.

2. V Článku V. zmluvy – CENA DIELA – bod 5.2 sa mení a znie:

Cena za vykonanie diela je stanovená na sumu:

Cena diela bez DPH 1 291 039,35 €

DPH 20% 258 207,87 €

Cena diela s DPH 1 549 247,22 €

Slovom: jeden milión päťstoštyridsaťdeväťtisícdivestoštyridsaťsedem EUR a dvadsaťdva centov.

3. V Článku VI. zmluvy – PLATOBNÉ PODMIENKY – bod 6.1 sa mení a znie:

Cena diela bude uhradená na základe štyroch faktúr. Právo zhotoviteľa vyhotoviť prvú faktúru vzniká po vykonaní stavebných prác v rozsahu najviac 30 % z predmetu diela zhotoviteľom na základe súpisu vykonaných prác potvrdeného podpisom technického dozoru objednávateľa. Právo zhotoviteľa vyhotoviť druhú faktúru vzniká po vykonaní stavebných prác v rozsahu najviac 60 % z predmetu diela zhotoviteľom na základe súpisu vykonaných prác potvrdený podpisom technického dozoru objednávateľa. Právo zhotoviteľa vyhotoviť tretiu faktúru vzniká po vykonaní stavebných prác v rozsahu najviac 80 % z predmetu diela zhotoviteľom na základe súpisu vykonaných prác potvrdeného podpisom technického dozoru objednávateľa. Štvrtú faktúru je zhotoviteľ oprávnený vyhotoviť po ukončení diela ako celku a jeho písomnom protokolárnom prevzatí povereným pracovníkom objednávateľa bez väd, porúch a nedorobkov.

4. V Článku VI. zmluvy – PLATOBNÉ PODMIENKY – bod 6.2 sa mení a znie:

Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Prílohou faktúry musí byť súpis skutočne vykonaných prác a dodávok vystavený zhotoviteľom a odsúhlasený technickým dozorom objednávateľa. Súčasťou štvrtej faktúry musí byť tiež fotodokumentácia verne zachytávajúca jednotlivý postup realizácie prác.

5. V Článku VI. zmluvy – PLATOBNÉ PODMIENKY – bod 6.7 sa mení a znie:

V prípade zistenia väd a nedorobkov, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela zistených pri zápisničnom odovzdaní a prevzatí diela, je objednávateľ oprávnený zadržať zo štvrtej faktúry čiastku zodpovedajúcu 5 % z celkovej ceny diela s DPH. Zvyšok, pripadajúci na neuhradenú časť štvrtej faktúry, uhradí objednávateľ zhotoviteľovi do 15 pracovných dní odo dňa preukázania, že zistené vady a nedorobky boli odstránené. Za deň preukázania odstránenia zistených väd a nedorobkov sa považuje deň, keď objednávateľ písomne potvrdí zhotoviteľovi ich odstránenie v protokole.

- 6.** Príloha č. 1 zmluvy: Ocenený výkaz výmer vypracovaný zhotoviteľom (cenová ponuka zhotoviteľa) sa v celom rozsahu nahrádza novou Prílohou č. 1: Ocenený výkaz výmer vypracovaný zhotoviteľom (cenová ponuka zhotoviteľa), ktorá tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku.

II.

1. Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom dotknuté, zostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Tento dodatok vrátane jeho Prílohy č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
3. Tento dodatok je vyhotovený v piatich (5) vyhotoveniach, štyri (4) vyhotovenia dostane objednávateľ a jedno (1) vyhotovenie zhotoviteľ.

4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky v elektronickej podobe.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok bol uzavretý na základe ich pravej a slobodnej vôle, vážne, zrozumiteľne, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok a že si ho pred jeho podpisom prečítali.
6. Nedeliteľnou súčasťou tohto dodatku je:

Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer vypracovaný zhotoviteľom (cenová ponuka Zhotoviteľa)

V Martine dňa:

V Čadci dňa:

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :

.....
Ján Danko
primátor mesta Martin

.....
Martin Brisuda
konateľ obchodnej spoločnosti
BM-MONT, s.r.o.

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: BM016

Stavba: Administratívna budova bývalej advokátskej komory - stavebné úpravy a prístavby - 2. etapa

Miesto: Martin

Objednávateľ: Mesto Martin

Zhotoviteľ: BM-MONT, s.r.o.

Kód	Popis	Cena ZoD bez DPH [EUR]	Cena za zmenové listy bez DPH [EUR]	Cena celkom Dodatok č. 2 bez DPH [EUR]	Cena celkom Dodatok č. 2 vrátane DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		1 192 500,00	98 539,35	1 291 039,35	1 549 247,23
59a	Architektúra	777 208,71	75 105,82	852 314,53	1 022 777,44
59b	Zdravotechnika	38 400,94	12 787,76	51 188,70	61 426,44
59c	Ústredné kúrenie	105 954,91	10 645,77	116 600,68	139 920,82
59d	Vzduchotechnika	56 462,40	0,00	56 462,40	67 754,88
59e	Elektroinštalácia	153 874,74	0,00	153 874,74	184 649,69
59f	Videovrátnik	4 899,60	0,00	4 899,60	5 879,52
59g	EZS	2 461,20	0,00	2 461,20	2 953,44
59h	Kamery	4 815,60	0,00	4 815,60	5 778,72
59i	Scénická a javisková technika	48 421,90	0,00	48 421,90	58 106,28

ROZPOČET

Stavba: Administratívna budova bývalej advokátskej komory - stavebné úpravy a prístavby - 2. etapa

Objekt: Architektúra

Miesto: Martin
Objednávateľ: Mesto Martin
Zhotoviteľ: BM-MONT, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo ZoD	Množstvo celkom Dodatok č. 2	J.cena [EUR]	Cena celkom ZoD [EUR]	Cena celkom Dodatok č. 2 [EUR]
----	-----	-----	-------	----	-----------------	---------------------------------	--------------	--------------------------	-----------------------------------

Náklady z rozpočtu777 208,71852 314,53

d HSVPráce a dodávky HSV199 895,09258 712,71

d 3Zvislé a kompletne konstrukcie8 284,999 356,47

1	K	312272511	Murivo výplňové (m3) z tvárnic YTONG Univerzal hr. 250 mm P3-450 PD, na MVC a maltu YTONG (250x249x599)	m3	0,860	0,860	255,33	219,58	219,58
2	K	312272512	Murivo výplňové (m3) z tvárnic YTONG Univerzal hr. 300 mm P3-450 PDK, na MVC a maltu YTONG (300x249x599)	m3	3,966	3,966	246,87	979,09	979,09
309	K	3171651071	Prekladový trámec YTONG šírky 125 mm, výšky 124 mm, dĺžky 2250 mm	ks	1,000	2,000	61,25	61,25	122,50
307	K	317165301	Nenosný preklad YTONG šírky 100 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	16,000	16,000	38,75	620,00	620,00
308	K	317165302	Nenosný preklad YTONG šírky 125 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	1,000	1,000	44,80	44,80	44,80
4	K	342272102	Priečky z tvárnic YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (100x249x599)	m2	132,797	136,255	33,62	4 464,64	4 580,90
5	K	342272103	Priečky z tvárnic YTONG hr. 125 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (125x249x599)	m2	6,340	19,698	37,62	238,51	741,04
6	K	342272104	Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	m2	20,638	20,638	42,77	882,69	882,69
7	K	342272105	Priečky z tvárnic YTONG hr. 200 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (200x249x599)	m2	14,816	14,816	52,27	774,43	774,43
nová položaka	K	311273127	Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG hr. 500 m, na MVC a maltu YTONG (500x249x499)	m3		1,428	238,49	0,00	340,56
nová položaka	K	317160312.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks		2,000	25,44	0,00	50,88

d 4Vodorovné konstrukcie65,4965,49

8	K	411387531.S	Zabetónov. otvoru s plochou do 0,25 m2, v stropoch zo železobetónu a tvárnicových a v klenbách	ks	3,000	3,000	21,83	65,49	65,49
---	---	-------------	--	----	-------	-------	-------	-------	-------

d 6Úpravy povrchov, podlahy, osadenie102 446,93139 044,99

9	K	611460121.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	411,310	403,550	4,97	2 044,21	2 005,64
10	K	611460270.S	Vnútorná omietka stropov sadrová, hr. 5 mm	m2	411,310	403,550	15,78	6 490,47	6 368,02
11	K	612451451.S	Oprava vnútorných cement. omietok stien v množstve opravovanej plochy 30-50 % oceľou hladených	m2	136,996	44,757	16,35	2 239,88	731,77
12	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	3 167,729	1 845,770	2,07	6 557,20	3 820,75
13	K	612460271.S	Vnútorná omietka stien sadrová, hr. 5 mm	m2	3 167,729	1 845,770	15,52	49 163,15	28 646,35
301	K	612460271.S1	Príplatok za úpravy šukatérskych prvkov(profilované rímasy a stĺpy,pilastre,rozety...)	kpl	1,000	1,000	8 500,00	8 500,00	8 500,00
14	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien skiotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	299,859	45,574	8,75	2 623,77	398,78
15	K	627456210.S	Oprava škárovania dlažieb, z dlaždíc s plochou jednotlivo nad 4 m2	m2	103,770	103,770	4,68	485,64	485,64
16	K	631316022.S	Mazanina z betónu s polypropylénovými vláknami (m3) tr.C20/25 hr. nad 80 do 120 mm	m3	37,264	33,706	156,46	5 830,33	5 273,65
17	K	631571001.S	Násyp z kameniva ťaženého 0-4 (pre spevnenie podkladov)	m3	4,613	5,255	38,92	179,54	204,53
18	K	631571003.S	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	26,477	63,619	32,10	849,91	2 042,17
19	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	305,040	305,040	0,17	51,86	51,86
20	M	283230007500.S	Oddeľovacia fólia na potery	m2	335,544	335,544	0,60	201,33	201,33
21	K	632244911.S	Dlažba vnútorná alebo vonkajšia z tehál dĺžky 290 mm do piesku na plocho	m2	50,400	50,400	26,55	1 338,12	1 338,12
22	K	632452215.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 27 mm	m2	4,460	4,460	18,88	84,20	84,20
23	K	632452221.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 60 mm	m2	75,310	92,960	32,57	2 452,85	3 027,71
24	K	632452223.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 70 mm	m2	147,050	225,700	37,14	5 461,44	8 382,50
26	K	632452613.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 5 mm	m2	115,090	115,090	9,18	1 056,53	1 056,53
27	K	632452618.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 10 mm	m2	260,800	260,800	14,92	3 891,14	3 891,14
28	K	632452628.S1	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 18 mm	m2	16,580	16,580	27,85	461,75	461,75
29	K	632452648.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 9 mm	m2	7,820	7,820	19,05	148,97	148,97
30	K	632452656.S1	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 24 mm	m2	32,486	32,486	46,95	1 525,22	1 525,22
31	K	632452656.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 25 mm	m2	17,240	17,240	46,95	809,42	809,42
nová položaka	K	612460241.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2		373,568	9,37	0,00	3 500,33
nová položaka	K	612460244.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 25 mm	m2		977,117	18,08	0,00	17 666,28
nová položaka	K	612460272.S	Vnútorná omietka stien sadrová, hr. 10 mm	m2		252,944	7,66	0,00	1 937,55

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo ZoD	Množstvo celkom Dodatok č. 2	J.cena [EUR]	Cena celkom ZoD [EUR]	Cena celkom Dodatok č. 2 [EUR]
nová položaka	K	612460275.S	Vnútná omietka stien sadrová, hr. 25 mm	m2		336,739	17,55	0,00	5 909,77
nová položaka	K	612460385.S	Vnútná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm	m2		1 191,227	9,29	0,00	11 066,50
nová položaka	K	612465110.R	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, Prednástrekk, strojně nanášanie	m2		1 185,672	6,65	0,00	7 884,72
nová položaka	K	612481121.R	Potiahnutie vnútorných stien armovacou mriežkou pancierovou s vložením bez lepidla (330g/m2)	m2		1 407,440	4,14	0,00	5 826,81
nová položaka	K	612902001.R	Brúsenie vnútorných omietok - stien rovinných	m2		352,614	16,44	0,00	5 796,98

D 9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie						83 678,67	103 568,12
33	K	941955003.S	Lešenie fahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	4 305,719	4 305,719	4,52	19 461,85	19 461,85
34	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	1 600,740	1 600,740	4,84	7 747,58	7 747,58
222	K	953941211.S	Osadenie konzoly alebo kotvy bez dodania, pre schodiskové madlá do múru so zaliatím cementovou maltou	ks	15,000	15,000	4,67	70,05	70,05
223	M	552380012400.S1	Držiak na madlo	ks	15,000	15,000	6,44	96,60	96,60
35	K	962031135.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tvárnic alebo priečkoviek hr. do150 mm, - 0,11500t	m2	160,860	338,285	2,23	358,72	754,38
36	K	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	5,958	5,958	29,08	173,26	173,26
37	K	962032314.S	Búranie pilierov tehlových na akúkoľvek maltu, - 1,80000t	m3	5,631	7,789	31,87	179,46	248,24
38	K	963051113.S	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, -2,40000t	m3	0,300	0,300	115,73	34,72	34,72
39	K	965042141.S	Búranie betónového poteru hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	25,570	44,899	102,66	2 625,02	4 609,34
40	K	965043441.S1	Búranie betónu s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	3,132	3,132	89,07	278,97	278,97
41	K	965044201.S	Oprava existujúcich teracových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t	m2	37,210	37,210	6,39	237,77	237,77
42	K	965081112.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka s akoukoľvek výplňou škár z dlaždíc povalových, -0,04500t	m2	51,080	51,080	11,74	599,68	599,68
43	K	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, - 0,06500t	m2	455,490	455,490	14,33	6 527,17	6 527,17
44	K	965082920.S	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 100 mm, -1,40000t	m3	107,252	107,252	16,19	1 736,41	1 736,41
45	K	965082941.S	Odstránenie násypu pod podlahami, hr.nad 200 mm, -1,40000t	m3	66,091	47,780	10,77	711,80	514,59
46	K	968061116.S	Demontáž dverí a stien drevených , 1 bm obvodu - 0,012t	m	245,680	245,680	5,99	1 471,62	1 471,62
47	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	44,000	44,000	10,76	473,44	473,44
48	K	968061126.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla plochy nad 2 m2, -0,02700t	ks	2,000	3,000	11,38	22,76	34,14
168	K	968062456.S	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06700t	m2	2,555	5,411	12,37	31,61	66,94
49	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	16,154	16,154	24,73	399,49	399,49
50	K	968081112.S	Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01400t	ks	6,000	6,000	0,49	2,94	2,94
51	K	968081115.S	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	19,560	19,560	5,83	114,03	114,03
52	K	971033561.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	0,805	0,805	95,46	76,85	76,85
54	K	978059531.S	Odeskánie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,06800t	m2	136,996	136,996	4,39	601,41	601,41
55	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	422,880	529,820	11,47	4 850,43	6 077,03
56	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	422,880	530,907	8,04	3 399,96	4 268,50
57	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	422,880	546,709	15,61	6 601,16	8 534,13
58	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 114,400	2 733,545	0,51	1 078,34	1 394,11
59	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	422,880	546,709	11,58	4 896,95	6 330,90
60	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	845,760	1 093,418	1,30	1 099,49	1 421,45
61	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	390,723	514,552	40,00	15 628,92	20 582,08
62	K	979089112.S	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	32,157	32,157	65,00	2 090,21	2 090,21
nová položaka	K	968062455.R	Demontáž drevených dverových zárubní pre opätovnú montáž - dvere jednokrídlové	ks		1,000	55,65	0,00	55,65
nová položaka	K	968062456.R	Demontáž drevených dverových zárubní pre opätovnú montáž - dvere dvojkrídlové	ks		2,000	83,49	0,00	166,98
nová položaka	K	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2		1 326,810	4,76	0,00	6 315,61

D 99		Presun hmôt HSV						5 419,01	6 677,64
63	K	998011003.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárníc, z kovu výšky do 24 m	t	563,893	694,864	9,61	5 419,01	6 677,64

D PSV		Práce a dodávky PSV						577 313,62	593 601,82
--------------	--	----------------------------	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------

D 711		Izolácie proti vode a vlhkosti						3 234,86	4 378,15
64	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	262,050	276,920	0,26	68,13	72,00
65	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,079	0,083	1 951,08	154,14	161,94
66	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	262,050	276,920	4,67	1 223,77	1 293,21
67	M	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	301,358	318,459	5,75	1 732,81	1 831,14
68	K	998711103.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	t	1,502	2,467	37,29	56,01	92,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo ZoD	Množstvo celkom Dodatok č. 2	J.cena [EUR]	Cena celkom ZoD [EUR]	Cena celkom Dodatok č. 2 [EUR]
nová položaka	K	711113302.R	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti za studena na zvislej ploche z tekutej lepenky - prepojenie	m		291,950	2,32	0,00	677,32
nová položaka	M	111630002000.R	Tekutá lepenka	kg		87,600	2,86	0,00	250,54
D		713	Izolácie tepelné					7 230,88	10 384,23
69	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	265,260	325,420	1,12	297,09	364,47
70	M	283720009800.S	Doska EPS hr. 50 mm, pevnosť v tlaku 200 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	291,786	345,884	7,63	2 226,33	2 639,10
71	K	713146010.S	Montáž tepelnej izolácie plochých striech fúkanou celulózou hrúbky do 16 cm	m3	66,307	116,038	9,02	598,09	1 046,66
72	M	629110000100.S	Vlákná celulózové - fúkaná tepelná izolácia z papiera	kg	2 652,280	4 026,000	1,50	3 978,42	6 039,00
73	K	998713103.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	3,160	4,648	41,44	130,95	192,61
nová položaka	K	713132202.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov polystyrénom celoplošným prilepením	m2		3,458	5,51	0,00	19,05
nová položaka	M	283720012400.S	Doska fasádna EPS hr. 100 mm	m2		3,527	13,78	0,00	48,60
nová položaka	M	283720009802.S	Doska EPS hr. 20 mm, pevnosť v tlaku 200 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2		11,352	3,06	0,00	34,74
D		725	Zdravotníctvo - zariadenia predmetu					10 737,05	10 737,05
266	K	725190005.S	Montáž pískovcových dlaždíc steny keramickej	ks	3,000	3,000	25,05	75,15	75,15
267	M	642520000100	Pískovcová dlažba stena SPLIT, 1x5x10x100 mm, keramika, biela, JIKA	ks	3,000	3,000	71,11	213,33	213,33
268	K	725245271.S	Montáž sprchových kútov kompletných stĺpcových od 900x900 mm	ks	1,000	1,000	220,46	220,46	220,46
269	M	552230000800.S1	Kút sprchový stĺpcový 90 cm, štandardný, JIKO CUBITO PUTRE	ks	1,000	1,000	510,08	510,08	510,08
271	K	725291113.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety	ks	93,000	93,000	13,35	1 241,55	1 241,55
272	M	552280013100.S	WC kefa nástenná-SANELA	ks	14,000	14,000	46,60	652,40	652,40
273	M	552280013400.S	Držiak toaletného papiera-vid'.PD	ks	8,000	8,000	30,67	245,36	245,36
274	M	552280013400.S1	Zásobník toaletného papiera SANELA	ks	6,000	6,000	86,40	518,40	518,40
275	M	552280010500.S1	Háčik celokovový SIKO	ks	18,000	18,000	8,79	158,22	158,22
276	M	552280005000.S1	Zásobník na papierové utierky	ks	9,000	9,000	79,56	716,04	716,04
277	M	5522800057001	Kôš odpadkový čierny nástenný, objem 25 l, SANELA VIVA	ks	9,000	9,000	179,00	1 611,00	1 611,00
278	M	5522800056001	Kôš toaletný malý čierny, objem 5 l, SIKO	ks	9,000	9,000	20,70	186,30	186,30
279	M	552280004700.S1	Zásobník na hygienické vrecká SIKO NIMCO	ks	9,000	9,000	7,70	69,30	69,30
280	M	552280005300.S1	Dávkovač tekutého mydla nástenný, obsah 0,90 l	ks	4,000	4,000	69,99	279,96	279,96
281	M	552280005200.S1	Dávkovač tekutého mydla nástenný, obsah 0,2 SIKO	ks	7,000	7,000	28,79	201,53	201,53
286	K	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	2,000	2,000	33,60	67,20	67,20
287	M	5523800112001	Madlo kovové sklenné, JIKA	ks	1,000	1,000	198,75	198,75	198,75
288	M	5523800112002	Madlo kovové pevné, JIKA	ks	1,000	1,000	144,39	144,39	144,39
282	K	766811032.S2	Montáž pracovnej dosky nad 1000 do 2000 mm	ks	2,000	2,000	38,41	76,82	76,82
283	M	615680000200.S1	Pracovná doska z technického kameňa do 2000 mm	m2	3,044	3,044	650,00	1 978,60	1 978,60
284	K	766821002.S1	Montáž skrinky pod asymetrické umývadlo	ks	2,000	2,000	20,85	41,70	41,70
285	M	615180000200.S1	Dodávka skrinky pod asymetrické umývadlo JIKA CUBITO	ks	2,000	2,000	661,70	1 323,40	1 323,40
270	K	998725103.S	Presun hmôt pre zariadenia predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,233	0,233	30,52	7,11	7,11
D		762	Konštrukcie tesárske					11 505,19	11 505,19
74	K	762341811.S1	Demontáž základu z dosiek , -0,01600 t	m2	51,080	51,080	2,61	133,32	133,32
75	K	762512245.S	Položenie podláh z drevostruskových dosiek priskrutkovaním	m2	98,780	98,780	5,78	570,95	570,95
76	M	607260000240.S	Doska OSB nebrúsená hr. 15 mm	m2	108,658	108,658	12,91	1 402,77	1 402,77
77	K	762521104.S	Položenie podláh neobšitých hrubých na zraz z dosiek a fošien	m2	50,400	50,400	5,23	263,59	263,59
78	M	605410000200.S	Rezivo stavebné zo smrek - dosky bočné triedené hr. 25 mm, š. 100-200 mm, dl. 4000-6000 mm	m2	55,440	55,440	32,50	1 801,80	1 801,80
79	K	762522811.S	Demontáž podláh s vankúšmi z dosiek hr. do 32 mm, -0,01800 t	m2	596,800	596,800	3,11	1 856,05	1 856,05
80	K	762526110.S	Položenie vankúšov pod podlahy osovej vzdialenosti do 650 mm	m2	49,390	49,390	5,82	287,45	287,45
81	M	605120000100.S	Hranoly zo smrek neopracované hranené akost' I, prierez 76-100 cm2, dl. 4000-6500 mm	m3	4,015	4,015	450,00	1 806,75	1 806,75
303	K	762712110.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezu plochy do 120 cm2	m	84,656	84,656	10,48	887,19	887,19
304	M	605420000100.S	Rezivo stavebné zo smrek - hranoly hranené, stredové rezivo EBW hr. 100 mm, š. 100 mm, dl. 4000-5000 mm	m3	0,935	0,935	650,00	607,75	607,75
305	K	762795000.S	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	m3	0,850	0,850	25,96	22,07	22,07
82	K	998762103.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	t	31,154	31,154	59,88	1 865,50	1 865,50
D		763	Konštrukcie - drevostavby					180 471,62	193 714,62
83	K	763126600	Predsadená SDK stena Rigips hr. 25 mm, doska RB 12.5 mm do malty Rifix	m2	54,523	54,523	23,88	1 302,01	1 302,01
84	K	763129521	Demontáž sadrokartónovej steny, s jednoduchou oceľovou konštrukciou, jednoduché opláštenie, -0,01662t	m2	3,526	3,526	12,60	44,43	44,43
85	K	763138220	Podhlád SDK Rigips RB 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	672,960	689,982	39,46	26 555,00	27 226,69
86	K	763138222	Podhlád SDK Rigips RBL 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	53,720	53,720	41,41	2 224,55	2 224,55
87	K	612460303.S1	Vnútna stierka SDK stropov sadrová - kvalita Q4	m2	726,680	726,680	9,15	6 649,12	6 649,12
88	K	763152321	SDK suchá podlaha RIGIPS RIGIDUR E25 hr. 25 mm so suchým podsypom hr. 20 mm	m2	510,760	510,760	62,54	31 942,93	31 942,93

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo ZoD	Množstvo celkom Dodatok č. 2	J.cena [EUR]	Cena celkom ZoD [EUR]	Cena celkom Dodatok č. 2 [EUR]
89	K	763152340	SDK suchá podlaha RIGIPS RIGIDUR E10 hr.10 mm so suchým podsypom hr. 20 mm	m2	1 021,520	1 021,520	57,50	58 737,40	58 737,40
90	K	763751305	Montáž izolantu z drevovláknitej dosky 20 mm	m2	510,760	510,760	66,25	33 837,85	33 837,85
91	M	5903200026001	Podlahová drevovláknitá doska 20 mm	m2	689,526	689,526	23,99	16 541,73	16 541,73
92	K	998763303	Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	146,072	156,882	18,05	2 636,60	2 831,72
nová položaka	K	763152345.R	Suchý podsyp hr. 52 mm pod SDK suchú podlahu RIGIPS RIGIDUR	m2		54,040	28,59	0,00	1 545,00
nová položaka	K	763116861	Priečka SDK Rigips hr. 125 mm dvojito opláštená doskami HABITO 12,5 + RB 12,5 mm s tep. izoláciou, CW 75, 3.40.05 HB	m2		113,678	73,06	0,00	8 305,31
nová položaka	K	763116871	Priečka SDK Rigips hr. 205 mm dvojito opláštená doskami HABITO 12,5 + RB 12,5 mm s tep. izoláciou, 2xCW 75, 3.41.02 HB	m2		27,500	91,85	0,00	2 525,88

D 766		Konštrukcie stolárske						178 355,27	178 810,27
302	K	766111820.S	Demontáž drevených stien plných, -0,01695t	m2	12,439	12,439	2,88	35,82	35,82
224	K	766211400.S	Montáž madiel schodiskových drevených atypických z 1 kusa čiastkových	m	11,300	11,300	5,36	60,57	60,57
225	M	611930000600.S1	Drevené madlo k zábradiu, tvarovaný profil	m	12,430	12,430	25,00	310,75	310,75
191	K	766211811.S	Demontáž madiel schodiskových drevených - 0,0019t	m	4,800	4,800	2,88	13,82	13,82
226	K	766241065.S1	Montáž dreveného schodiska s podstupnicami	ks	2,000	2,000	250,00	500,00	500,00
227	M	612330000100.S1	Dodávka dreveného schodiska	ks	2,000	2,000	1 750,00	3 500,00	3 500,00
189	K	766411811.S	Demontáž obloženia stien panelmi, vef. do 1,5 m2, - 0,02465t	m2	14,018	14,018	5,12	71,77	71,77
192	K	766411811.S	Demontáž obloženia stien panelmi, vef. do 1,5 m2, - 0,02465t	m2	6,162	6,162	5,12	31,55	31,55
196	K	766411811.S	Demontáž obloženia stien panelmi, vef. do 1,5 m2, - 0,02465t	m2	7,789	7,789	5,12	39,88	39,88
190	K	766411812.S	Demontáž obloženia stien panelmi, vef. nad 1,5 m2, - 0,02465t	m2	44,735	44,735	4,27	191,02	191,02
193	K	766411812.S	Demontáž obloženia stien panelmi, vef. nad 1,5 m2, - 0,02465t	m2	10,296	10,296	4,27	43,96	43,96
197	K	766411822.S	Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov, -0,00800t	m2	83,000	83,000	1,35	112,05	112,05
228	K	766412133.S1	Montáž obloženia schodov	m2	2,723	2,723	50,00	136,15	136,15
229	M	611980005400.S1	Drevená stupnica dub, lxšxh 1000x300x30 mm, s povrchovou úpravou lak matný	ks	8,000	8,000	112,79	902,32	902,32
230	M	611980005900.S1	Drevená podstupnica dubová, lxšxh 1000x200x30 mm, s povrchovou úpravou lak matný	ks	8,000	8,000	88,60	708,80	708,80
232	K	766414132.S	Montáž oblož. stien, stĺpov a pilierov do 5 m2 panelmi obkladovými dyhovanými, veľkosti nad 0.6 do 1,5 m2	m2	5,585	5,585	21,53	120,25	120,25
231	M	606210000100.S1	Obkladová doska dyhovaná, hr.20 mm	m2	6,144	6,144	67,60	415,33	415,33
201	K	766414132.S1	Realizácia obloženia kazetových stien	m2	21,505	21,505	750,00	16 128,75	16 128,75
202	K	766414132.S2	Realizácia obloženia kazetových stien	m2	16,368	16,368	670,00	10 966,56	10 966,56
93	K	766621265.S	Montáž okien drevených s hydroizolačnými ISO páskami interiérovými	m	6,680	6,680	13,87	92,65	92,65
94	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-fílsová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	13,360	13,360	0,81	10,82	10,82
95	K	766621265.S1	Dodávka dreveného interiérového okna	ks	1,000	1,000	1 467,49	1 467,49	1 467,49
96	K	766621265.S2	Obnova dreveného okna	m	1,000	1,000	250,00	250,00	250,00
97	K	766701111.S	Montáž zárubní rámových pre dvere jednokridlové	ks	27,000	27,000	65,40	1 765,80	1 765,80
98	K	766662113.S	Montáž dverového krídla otočného jednokridlového bezpoldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	27,000	27,000	36,90	996,30	996,30
99	M	766661422.S1	Dodávka vnútornej drevenej výplňovej steny s dverami	ks	1,000	1,000	4 690,30	4 690,30	4 690,30
100	M	766662112.S1	Dodávka drevených dverí jednokridlových s polodrážkou do stolárskej zárubne, vrátane kovania	ks	5,000	5,000	1 259,60	6 298,00	6 298,00
101	M	766662112.S2	Dodávka drevených dverí jednokridlových s polodrážkou do stolárskej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	1,000	1 355,60	1 355,60	1 355,60
102	M	766662112.S3	Dodávka drevených dverí jednokridlových s polodrážkou do stolárskej zárubne, vrátane kovania	ks	6,000	6,000	2 040,70	12 244,20	12 244,20
103	M	766662112.S4	Dodávka drevených dverí jednokridlových s polodrážkou do stolárskej zárubne, vrátane kovania	ks	2,000	2,000	2 109,60	4 219,20	4 219,20
104	M	766662112.S5	Dodávka drevených dverí jednokridlových s polodrážkou do stolárskej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	1,000	2 132,60	2 132,60	2 132,60
105	M	766662112.S6	Dodávka drevených dverí jednokridlových s polodrážkou do stolárskej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	1,000	830,50	830,50	830,50
106	M	766662112.S7	Dodávka drevených dverí jednokridlových s polodrážkou do stolárskej zárubne, vrátane kovania	ks	8,000	8,000	1 861,70	14 893,60	14 893,60
107	M	766662112.S8	Dodávka drevených dverí jednokridlových s polodrážkou do stolárskej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	1,000	2 040,70	2 040,70	2 040,70
108	M	766662112.S9	Dodávka drevených dverí jednokridlových s polodrážkou do stolárskej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	1,000	2 660,30	2 660,30	2 660,30
109	K	766662112.S10	Obnova drevených dverí jednokridlových s polodrážkou do stolárskej zárubne, vrátane kovania	ks	2,000	2,000	874,35	1 748,70	1 748,70
110	K	766662112.S11	Obnova drevených dverí jednokridlových s polodrážkou do stolárskej zárubne, vrátane kovania	ks	3,000	3,000	1 265,40	3 796,20	3 796,20
111	K	766662112.S12	Obnova drevených dverí jednokridlových s polodrážkou do stolárskej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	1,000	1 332,30	1 332,30	1 332,30
112	K	766701121.S	Montáž zárubní rámových pre dvere dvojkrídlové	ks	5,000	5,000	81,05	405,25	405,25
113	K	766662133.S	Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového bezpoldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	5,000	5,000	73,26	366,30	366,30
114	M	766662132.S1	Dodávka drevených dverí dvojkrídlových s polodrážkou do stolárskej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	1,000	3 503,00	3 503,00	3 503,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo ZoD	Množstvo celkom Dodatok č. 2	J.cena [EUR]	Cena celkom ZoD [EUR]	Cena celkom Dodatok č. 2 [EUR]
115	M	766662132.S2	Dodávka drevených dverí dvojkrídlových s polodrážkoudo stolárskej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	1,000	4 225,00	4 225,00	4 225,00
116	M	766662132.S3	Dodávka drevených dverí dvojkrídlových s polodrážkoudo stolárskej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	1,000	2 994,60	2 994,60	2 994,60
117	M	766662132.S4	Dodávka drevených dverí dvojkrídlových s polodrážkoudo stolárskej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	1,000	3 967,04	3 967,04	3 967,04
118	M	766662132.S5	Dodávka drevených dverí dvojkrídlových s polodrážkoudo stolárskej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	1,000	3 556,20	3 556,20	3 556,20
119	K	766662132.S6	Obnova drevených dverí dvojkrídlových s polodrážkoudo stolárskej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	1,000	1 972,50	1 972,50	1 972,50
120	K	766662132.S7	Obnova drevených dverí dvojkrídlových s polodrážkoudo stolárskej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	1,000	2 175,00	2 175,00	2 175,00
121	K	766662132.S8	Obnova drevených dverí dvojkrídlových s polodrážkoudo stolárskej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	1,000	1 553,50	1 553,50	1 553,50
122	K	766662132.S9	Obnova drevených dverí dvojkrídlových s polodrážkoudo stolárskej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	1,000	3 558,50	3 558,50	3 558,50
123	K	766662132.S10	Obnova drevených dverí dvojkrídlových s polodrážkoudo stolárskej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	1,000	2 588,00	2 588,00	2 588,00
124	K	766662132.S11	Obnova drevených dverí dvojkrídlových s polodrážkoudo stolárskej zárubne, vrátane kovania	ks	2,000	2,000	1 742,00	3 484,00	3 484,00
125	K	766662132.S12	Obnova drevených dverí dvojkrídlových s polodrážkoudo stolárskej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	1,000	3 259,40	3 259,40	3 259,40
126	K	766662132.S13	Obnova drevených dverí dvojkrídlových s polodrážkoudo stolárskej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	1,000	3 407,50	3 407,50	3 407,50
127	K	766662132.S14	Obnova drevených dverí dvojkrídlových s polodrážkoudo stolárskej zárubne, vrátane kovania	ks	3,000	3,000	2 175,00	6 525,00	6 525,00
128	K	766662132.S15	Obnova drevených dverí dvojkrídlových s polodrážkoudo stolárskej zárubne, vrátane kovania	ks	4,000	4,000	1 940,40	7 761,60	7 761,60
129	K	766662132.S16	Obnova drevených dverí dvojkrídlových s polodrážkoudo stolárskej zárubne, vrátane kovania	ks	3,000	3,000	1 940,40	5 821,20	5 821,20
167	K	766662132.S17	Dodávka a montáž novej stolárskej masívnej rámovej zárubne a osadenie starých dverí	ks	1,000	1,000	1 647,00	1 647,00	1 647,00
215	K	76681-1	Montáž kuchynskej linky	kpl	1,000	1,000	660,00	660,00	660,00
216	M	61568-1	Dodávka kuchynskej linky	kpl	1,000	1,000	5 878,80	5 878,80	5 878,80
217	K	76681-2	Montáž kuchynskej linky	kpl	1,000	1,000	576,00	576,00	576,00
218	M	61568-2	Dodávka kuchynskej linky	kpl	1,000	1,000	4 762,80	4 762,80	4 762,80
219	K	76681-3	Montáž kuchynskej linky	kpl	1,000	1,000	456,00	456,00	456,00
220	M	61568-3	Dodávka kuchynskej linky	kpl	1,000	1,000	3 286,80	3 286,80	3 286,80
203	K	766811002.S	Montáž kuchynskej linky drevenej, korpus spodnej skrinky, na nožičkách, šírky nad 400 do 800 mm - duplicitná polžka	ks	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
204	K	766811004.S	Montáž kuchynskej linky drevenej, prípevnenie soklikovej lišty - duplicitná polžka	ks	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
205	K	766811011.S	Montáž kuchynskej linky drevenej, korpus hornej skrinky, priskrutkovaných na stenu, šírky do 400 mm - duplicitná polžka	ks	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
206	K	766811012.S	Montáž kuchynskej linky drevenej, korpus hornej skrinky, priskrutkovaných na stenu, šírky nad 400 do 800 mm - duplicitná polžka	ks	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
207	K	766811021.S	Montáž kuchynskej linky drevenej, dvierka hornej skrinky vrátane pántov, plné - duplicitná polžka	ks	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
208	K	766811024.S	Montáž kuchynskej linky drevenej, úchyty na dvierka alebo zásuvky príborníka - duplicitná polžka	ks	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
209	K	766811026.S	Montáž kuchynskej linky drevenej, dvierka spodnej skrinky vrátane pántov, plné - duplicitná polžka	ks	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
210	K	766811032.S1	Montáž kuchynskej linky drevenej, pracovnej dosky nad 1000 do 2000 mm - duplicitná polžka	ks	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
211	M	615680000100.S1	Pracovná doska z umelého kameňa hr.20 mm vrátane výrezov do 2000 mm	m2	0,936	0,936	650,00	608,40	608,40
213	K	766811033.S	Montáž kuchynskej linky drevenej, pracovnej dosky nad 2000 mm - duplicitná polžka	ks	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
212	M	615680000300.S1	Pracovná doska z umelého kameňa hr.20 mm vrátane výrezov nad 2000 mm	m2	2,868	2,868	650,00	1 864,20	1 864,20
214	K	766811074.S	Montáž kuchynskej linky drevenej, osadenie vstavanej chladničky - duplicitná polžka	ks	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
198	K	766811801.S	Demontáž kuchynskej linky drevenej, spodnej skrinky -0,0130t	ks	10,000	10,000	13,30	133,00	133,00
199	K	766811802.S	Demontáž kuchynskej linky drevenej, hornej skrinky -0,01000t	ks	11,000	11,000	13,77	151,47	151,47
200	K	766811803.S	Demontáž kuchynskej linky drevenej, pracovnej dosky -0,02100t	ks	2,000	2,000	13,99	27,98	27,98
194	K	766821811.S	Demontáž vstavanej vitríny jednokrídlových - 0,08800t	ks	1,000	1,000	18,12	18,12	18,12
195	K	766821821.S	Demontáž vstavanej vitríny dvojkrídlových -0,11000t	ks	1,000	1,000	19,56	19,56	19,56
130	K	998766103.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,629	0,629	42,83	26,94	26,94
nová položaka	K	766701111.R	Opätovná montáž zárubní drevených pre dvere jednokrídlové	ks		1,000	130,80	0,00	130,80
nová položaka	K	766701121.R	Opätovná montáž zárubní drevených pre dvere dvojkrídlové	ks		2,000	162,10	0,00	324,20

D 767				Konštrukcie doplnkové kovové				7 767,09	8 089,05
131	K	767131111.S1	Montáž WC kabin	kpl	1,000	1,000	250,00	250,00	250,00
132	M	5901100061901	Dodávka WC kabin s vysokotlakového laminátu -HPL doska hr.28 mm	kpl	1,000	1,000	2 500,00	2 500,00	2 500,00
181	K	767590120.S1	Montáž nosného rámu pre vzduchotechniku skrutkovaním	kg	213,180	213,180	5,70	1 215,13	1 215,13
182	M	133840001000.S1	Tyč oceľová prierezu UPN 120 mm	t	0,091	0,091	2 300,00	209,30	209,30
183	M	134870001100.S	Oceľový nosník HEB 100, z valcovanej ocele S235JR	m	12,760	12,760	44,20	563,99	563,99
184	M	133510002900.S	Oceľ pásová valcovaná za tepla šxh 120x5 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	0,004	0,004	2 138,74	8,55	8,55
300	K	767658911.S1	Umelecko-remeselná renovácia vnútorných kovových dverí	ks	1,000	1,000	1 882,00	1 882,00	1 882,00
179	K	767821003.S	Montáž zostavy poštových schránok zavesených do 48 ks	ks	12,000	12,000	15,35	184,20	184,20
180	M	553430007529.S1	Domová poštová schránka	ks	12,000	12,000	27,60	331,20	331,20
185	K	767995102.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	74,620	98,380	5,70	425,33	560,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo ZoD	Množstvo celkom Dodatok č. 2	J.cena [EUR]	Cena celkom ZoD [EUR]	Cena celkom Dodatok č. 2 [EUR]
186	M	145640000500.S	Profil oceľový 40x2 mm 1x ťahaný tenkostenný uzavretý štvorcový	t	0,029	0,029	2 094,11	60,73	60,73
187	M	145640000200.S	Profil oceľový 30x2 mm 1x ťahaný tenkostenný uzavretý štvorcový	t	0,037	0,037	2 094,11	77,48	77,48
188	M	133510003000.S	Oceľ pásová valcovaná za tepla šxh 150x5 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	0,016	0,016	2 138,74	34,22	34,22
133	K	998767103.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,489	0,515	51,05	24,96	26,29
nová položaka	K	767000000.R	Uprava stropu v mieste prestupu VZT potrubia stropnou konštrukciou v úrovni 2.NP, 3.NP (výmena pre prestup)	kpl		1,000	130,00	0,00	130,00
nová položaka	M	133810000200.S	Tyč oceľová prierezu l 80 mm, ozn. 10 000, podľa EN ISO S185	t		0,024	2 300,00	0,00	55,20

D 771		Podlahy z dlaždíc						38 625,76	38 625,76
257	K	771275108.S2	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do tmelu vef. 400 x 800 mm	m2	2,090	2,090	28,60	59,77	59,77
258	M	597640008000.S 2	Schodovka keramická, lxxvhr 400x800x10 mm , RAKO , BLOCK	ks	7,000	7,000	42,70	298,90	298,90
262	K	771415008.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu vef. 600 x 95 mm	m	319,315	319,315	3,17	1 012,23	1 012,23
263	M	597640005800.S	Sokel keramický, lxxvhr 598x95x10 mm ,RAKO , séria BLOCK	ks	555,608	555,608	10,69	5 939,45	5 939,45
264	K	771415068.S	Montáž soklíkov z obkladačiek schodiskových stupňovitých do tmelu vef. 600 x 95 mm	m	44,790	44,790	3,77	168,86	168,86
265	M	597640005800.S	Sokel keramický, lxxvhr 598x95x10 mm ,RAKO , séria BLOCK	ks	77,935	77,935	10,69	833,13	833,13
253	K	771575107.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu vef. 200 x 200 mm	m2	62,030	62,030	28,48	1 766,61	1 766,61
254	M	597740001300.S 1	Dlaždice keramické gresové , výrobca EQUIPE , séria CAPRICE , vzor PROVENCE rozmer 200/200 mm	m2	68,233	68,233	38,50	2 626,97	2 626,97
255	K	771575107.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu vef. 200 x 200 mm	m2	65,280	65,280	28,48	1 859,17	1 859,17
256	M	597740001300.S 2	Dlaždice keramické gresové , výrobca EQUIPE , séria CAPRICE , vzor BLACK , CREAM rozmer 200/200 mm	m2	71,808	71,808	31,00	2 226,05	2 226,05
249	K	771575546.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu vef. 600 x 600 mm	m2	229,090	229,090	25,70	5 887,61	5 887,61
250	M	597740002100.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 598x598x10 mm, spekané neglazované , RAKO , séria BLOCK	m2	251,999	251,999	51,30	12 927,55	12 927,55
251	K	771580030.S	Montáž podláh z mozaiky s rovnými hranami do tmelu	m2	43,000	43,000	26,30	1 130,90	1 130,90
252	M	597620000900.S 2	Dodávka dlažby spekanej neglazovanej rezanej vodným lúčom , RAKO , séria TAURUS COLOR	m2	47,300	47,300	24,40	1 154,12	1 154,12
259	K	632200070.S	Montáž dlažby 600x600 mm kladená na sucho na rektifikačné terče	m2	2,880	2,880	27,49	79,17	79,17
260	M	592460023000.S 1	Dlažba vonkajšia 600/600/20 mm RAKO, séria PIAZZETTA-OUTDOOR(sivá)	m2	3,168	3,168	71,90	227,78	227,78
261	M	592460023000.S 2	Nastaviteľné terče ETERNOVICA	ks	18,000	18,000	5,99	107,82	107,82
144	K	998771103.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	12,625	12,625	25,32	319,67	319,67

D 772		Podlahy z prírodného a konglomerovaného kameňa						36 705,49	36 705,49
169	K	620905011.S1	Umelecko remeselná obnova samonosných schodiskových stupňov	m	167,015	167,015	185,00	30 897,78	30 897,78
233	K	620905013.S1	Kamenárske opracovanie plôch z umelého kameňa na zábradlí	m	16,040	16,040	250,00	4 010,00	4 010,00
234	K	998772203.S	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	349,070	349,070	5,15	1 797,71	1 797,71

D 775		Podlahy vlysové a parketové						52 127,06	52 127,06
221	K	775413130.S1	Realizácia dreveného profilovaného soklíka	m	444,270	444,270	18,30	8 130,14	8 130,14
147	K	775511800.S	Demontáž lepených drevených podláh vlysových, vrátane líšt -0,0150t	m2	507,190	507,190	15,95	8 089,68	8 089,68
148	K	775521810.S	Demontáž podláh laminátových položených voľne alebo spoj click, vrátane líšt -0,0150t	m2	260,070	260,070	2,14	556,55	556,55
149	K	775534291.S	Montáž podláh z vlysov šírky nad 60 mm, lepením s pretmelením	m2	397,100	397,100	18,29	7 262,96	7 262,96
150	M	611980000200.S	Vlysy podlahové šxlxh 80x600x21 mm, dub	m2	436,810	436,810	63,59	27 776,75	27 776,75
151	K	998775103.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	7,406	7,406	41,99	310,98	310,98

D 776		Podlahy povlakové						3 067,28	3 067,28
152	K	776200811.S	Odstránenie povlakových podláh zo schodiskových stupňov lepených -0,0010t	m2	7,820	7,820	2,78	21,74	21,74
153	K	776560010.S	Lepenie povlakových podláh z prírodného linolea	m2	80,930	80,930	12,08	977,63	977,63
154	M	284140001030.S	Podlaha z prírodného linolea-Marmoleum Real 3120, hrúbka 2,5 mm	m2	89,023	89,023	23,16	2 061,77	2 061,77
155	K	998776103.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,299	0,299	20,52	6,14	6,14

D 781		Obklady						9 204,57	9 204,57
237	K	781445103.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu vef. 200x400 mm	m2	235,997	235,997	20,05	4 731,74	4 731,74
238	M	5976400015101	Obkladačky keramické COLOR ONE , lxxvhr 398x198x7 mm, farba biela, RAKO	m2	233,637	233,637	14,70	3 434,46	3 434,46
239	M	5976400015102	Obkladačky keramické COLOR ONE , lxxvhr 398x198x7 mm, farba čierna, RAKO	m2	25,960	25,960	21,20	550,35	550,35
240	K	781485100.S	Montáž obkladov vnútor. stien z mozaiky s rovnými hranami kladenej do tmelu	m2	7,166	7,166	35,74	256,11	256,11
241	M	5976200004001	Mozaika keramická SIKO MOZAIKA lxxvhr 48x98x10 mm, set 300x300 mm, farba biela a čierna	m2	7,883	7,883	15,99	126,05	126,05
158	K	998781103.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	4,181	4,181	25,32	105,86	105,86

D 782		Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa						9 526,63	9 526,63
177	K	782111160.S1	Realizácia rekonštrukcie balustrádového zábradlia a portálu z umelého kameňa	kpl	1,000	1,000	8 500,00	8 500,00	8 500,00
170	K	782531323.S1	Realizácia obkladu ostení doskami z kameňov	m2	7,370	7,370	125,00	921,25	921,25
176	K	782631323.S1	Realizácia kamenného obkladu parapetov	m2	0,480	0,480	150,00	72,00	72,00
175	K	998782103.S	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky nad 12 do 60 m	t	0,923	0,923	36,16	33,38	33,38

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo ZoD	Množstvo celkom Dodatok č. 2	J.cena [EUR]	Cena celkom ZoD [EUR]	Cena celkom Dodatok č. 2 [EUR]
D 783			Nátery					1 234,82	1 234,82
235	K	783224900.S	Oprava náterov kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce jednonásobné s 1x emailovaním	m2	31,370	31,370	6,82	213,94	213,94
236	K	783622940.S	Oprava náterov stolár.výrobkov	m2	4,193	4,193	127,03	532,64	532,64
306	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	131,956	131,956	3,70	488,24	488,24
D 784			Maľby					18 226,85	16 198,45
159	K	784402802	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky nad 3,80 m	m2	2 945,710	1 212,037	1,17	3 446,48	1 418,08
160	K	784402804	Odstránenie malieb oškrabaním na schodisku výšky nad 3,80 m	m2	376,350	376,350	1,20	451,62	451,62
161	K	784410110	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky nad 3,80 m	m2	2 874,669	2 874,669	0,91	2 615,95	2 615,95
162	K	784410112	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov na schodisku výšky nad 3,80 m	m2	376,350	376,350	0,95	357,53	357,53
163	K	784452262	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrnný výšky nad 3,80 m	m2	2 874,669	2 874,669	0,99	2 845,92	2 845,92
164	K	784452372	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky nad 3,80 m	m2	2 874,669	2 874,669	2,46	7 071,69	7 071,69
165	K	784453262	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrnný na schodisku výšky nad 3,80 m	m2	376,350	376,350	1,16	436,57	436,57
166	K	784453372	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad na schodisku výšky nad 3,80 m	m2	376,350	376,350	2,66	1 001,09	1 001,09
D 786			Čalúnnické práce					8 793,39	8 793,39
292	K	766692122.S	Montáž krytu textilného závesu (garníža), dĺžky 1750-2700 mm	ks	12,000	12,000	14,45	173,40	173,40
293	M	590110006060.S1	Dodávka garníže s profilovaným krycím čelom	m	23,044	23,044	15,92	366,86	366,86
290	K	786612200.S1	Montáž zatieňovacích záves z textílií alebo umelých tkanín	m2	155,250	155,250	9,60	1 490,40	1 490,40
291	M	611530085600.S1	Textilný záves DIMOUT š.1,50 m	m2	66,300	66,300	24,10	1 597,83	1 597,83
295	M	611530085600.S2	Textilný záves DIMOUT š.3,0 m	m2	18,600	18,600	36,00	669,60	669,60
296	K	786641111.S1	Montáž textilnej japonskej žalúzie(steny) záves	m2	87,895	87,895	13,10	1 151,42	1 151,42
297	M	611530085600.S10	Dodávka textilnej japonskej žalúzie skupiny D	m2	87,895	87,895	32,79	2 882,08	2 882,08
298	M	611530085600.S11	Dodávka horného drážkového profilu	kpl	1,000	1,000	450,00	450,00	450,00
294	K	998786103.S	Presun hmôt pre čalúnnické úpravy v objektoch výšky (hlbky) nad 12 do 24 m	t	0,327	0,327	36,10	11,80	11,80
D 787			Zasklievanie					499,81	499,81
242	K	787174001.S1	Montáž zrkadiel hr.4mm s fazetou 15 mm lepením	m2	7,091	7,091	25,00	177,28	177,28
299	M	787174001.S2	Dodávka zrkadiel hr.4mm s fazetou 15 mm po celom obvode	m2	7,800	7,800	40,00	312,00	312,00
243	K	998787103.S	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky nad 12 do 24 mm	t	0,299	0,299	35,22	10,53	10,53

ROZPOČET

Stavba: Administratívna budova bývalej advokátskej komory - stavebné úpravy a prístavby - 2. etapa

Objekt: 59b - Zdravotechnika

Miesto: Martin

Objednávateľ: Mesto Martin

Zhotoviteľ: BM-MONT, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo ZoD	Množstvo celkom Dodatok č. 2	J.cena [EUR]	Cena celkom ZoD [EUR]	Cena celkom Dodatok č. 2 [EUR]
----	-----	-----	-------	----	-----------------	---------------------------------	--------------	--------------------------	-----------------------------------

Náklady z rozpočtu 38 400,94 51 188,70

D HSV Práce a dodávky HSV 1 059,72 6 008,71

D 1 Zemné práce 0,00 922,74

nová položaka	K	113106611.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t	m2		2,000	5,16	0,00	10,32
nová položaka	K	113208111.S	Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m		12,000	1,73	0,00	20,76
nová položaka	K	130301001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne	m3		12,000	63,18	0,00	758,16
nová položaka	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 (ručný)	m3		10,000	13,35	0,00	133,50

D 4 Vodorovné konštrukcie 0,00 592,56

nová položaka	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3		9,250	64,06	0,00	592,56
---------------	---	-------------	--	----	--	-------	-------	------	--------

D 5 Komunikácie 0,00 214,48

nová položaka	K	564730111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 4-8 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2		2,000	5,99	0,00	11,98
nová položaka	K	564760211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2		2,000	10,68	0,00	21,36
nová položaka	K	564761111.R	Podklad alebo kryt z kameniva riečného s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2		10,000	14,64	0,00	146,40
nová položaka	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2		2,000	17,37	0,00	34,74

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 059,72 4 014,18

1	K	965043421.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	m3	5,352	5,352	140,53	752,12	752,12
2	K	973031326.S	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0,10 m2, hl. do 450 mm, -0,04900t	ks	30,000	30,000	9,22	276,60	276,60
3	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	17,127	17,127	0,51	8,73	8,73
4	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	17,127	17,127	1,30	22,27	22,27
nová položaka	K	916561211.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového, do lôžka zo suchého betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m		12,000	5,36	0,00	64,32
nová položaka	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks		12,120	3,10	0,00	37,57
nová položaka	K	918101121.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbočných kociek zo suchého betónu tr. C 12/15	m3		1,200	86,38	0,00	103,66
nová položaka	K	899331111.R	Výšková úprava šachty do 200 mm	ks		1,000	107,24	0,00	107,24
nová položaka	K	953171004.R	Osadenie kovového predmetu, poklopu liatin.alebo oceľového vrátane rámu	ks		1,000	33,09	0,00	33,09
nová položaka	M	552410002200.S	Poklop liatinový B125 priemer 600 mm	ks		1,000	212,98	0,00	212,98
nová položaka	K	971056001.R	Vysekanie prestupov cez obvodové múrivo hr. 500 pre odpadové potrubie 2 ks (ležaťa kanalizácia)	kpl		1,000	540,00	0,00	540,00
nová položaka	K	971056002.R	Utesnenie prestupov cez obvodové múrivo	ks		4,000	115,00	0,00	460,00
nová položaka	K	971056003.R	Vyčistenie jestvujúcej kanalizačnej šachty	kpl		1,000	240,00	0,00	240,00
nová položaka	K	971056004.R	Demontáž pôvodnej kanalizácie	kpl		1,000	270,00	0,00	270,00
nová položaka	K	971056005.R	Vyhľadávanie bodu napojenia kanalizácie, sondy, kamerové skúšky	kpl		1,000	340,00	0,00	340,00
nová položaka	K	971056015.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 160 mm do stien - železobetónových -0,00048t	cm		310,000	1,76	0,00	545,60

D 99 Presun hmôt HSV 0,00 264,75

Architektúr a pol.č. 63	K	998011003.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 24 m	t		27,549	9,61	0,00	264,75
-------------------------	---	-------------	---	---	--	--------	------	------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 35 736,22 42 609,23

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 0,00 29,98

nová položaka	K	711131106.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou vofne na ploche vodorovnej	m2		5,000	3,58	0,00	17,90
nová položaka	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopy 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2		5,750	2,10	0,00	12,08

D 713 Izolácie tepelné 2 576,32 2 783,58

5	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr. 15-20mm, vnút. priemer do 38mm	m	433,000	473,800	3,64	1 576,12	1 724,63
6	K	713482122.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	6,000	6,000	4,03	24,18	24,18
7	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	45,000	45,000	4,06	182,70	182,70
8	M	283310002600	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 15x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	80,000	80,000	0,82	65,60	65,60
9	M	283310004500	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 15x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	155,000	195,800	1,44	223,20	281,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo ZoD	Množstvo celkom Dodatok č. 2	J.cena [EUR]	Cena celkom ZoD [EUR]	Cena celkom Dodatok č. 2 [EUR]
10	M	283310002800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 20x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	55,000	55,000	0,92	50,60	50,60
11	M	283310004700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	45,000	45,000	1,76	79,20	79,20
12	M	283310003000	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 25x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	40,000	40,000	1,03	41,20	41,20
13	M	283310004800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	40,000	40,000	2,06	82,40	82,40
14	M	283310003200	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 32x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	45,000	45,000	1,31	58,95	58,95
15	M	283310006400	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	45,000	45,000	3,98	179,10	179,10
16	M	283310003500	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	7,000	7,000	1,76	12,32	12,32
17	K	998713103.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	0,018	0,018	41,44	0,75	0,75

D 721			Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia					8 074,18	9 282,13
18	K	721171110.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125 mm	m	55,000	79,000	24,26	1 334,30	1 916,54
19	K	87131312201	Montáž tvaroviek kanalizačných	sub	1,000	2,000	250,00	250,00	500,00
20	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D150	m	70,000	105,000	1,85	129,50	194,25
21	K	899721111	vyhládavací vodič na potrubí PVC DN do 150mm	m	70,000	105,000	1,64	114,80	172,20
22	K	721171112.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160 mm	m	12,000	12,000	28,17	338,04	338,04
23	K	721172581	Montáž odpadového PP potrubia RAUPIANO odhlučneného DN 40	m	25,000	25,000	10,85	271,25	271,25
24	M	286140046500	Rúra odpadová odhlučnená RAUPIANO Plus DN 50, dl. 1 m, materiál: RAU-PP (minerálna výstuž), REHAU	ks	20,000	20,000	7,51	150,20	150,20
25	M	286140047300	Rúra odpadová odhlučnená RAUPIANO Plus DN 75, dl. 1 m, materiál: RAU-PP (minerálna výstuž), REHAU	ks	15,000	15,000	8,80	132,00	132,00
26	M	286140048800	Rúra odpadová odhlučnená RAUPIANO Plus DN 110, dl. 1 m, materiál: RAU-PP (minerálna výstuž), REHAU	ks	80,000	80,000	15,59	1 247,20	1 247,20
27	M	286140049500	Rúra odpadová odhlučnená RAUPIANO Plus DN 125, dl. 1 m, materiál: RAU-PP (minerálna výstuž), REHAU	ks	20,000	20,000	22,79	455,80	455,80
28	M	286140045800	Rúra odpadová odhlučnená RAUPIANO Plus DN 40, dl. 1 m, materiál: RAU-PP (minerálna výstuž), REHAU	ks	25,000	25,000	7,56	189,00	189,00
29	K	721172584	Montáž odpadového PP potrubia RAUPIANO odhlučneného DN 50	m	20,000	20,000	11,52	230,40	230,40
30	K	721172587	Montáž odpadového PP potrubia RAUPIANO odhlučneného DN 75	m	15,000	15,000	20,39	305,85	305,85
31	K	721172593	Montáž odpadového PP potrubia RAUPIANO odhlučneného DN 110	m	80,000	80,000	23,32	1 865,60	1 865,60
32	K	721172596	Montáž odpadového PP potrubia RAUPIANO odhlučneného DN 125	m	20,000	20,000	23,71	474,20	474,20
33	K	721172699	Montáž sifónového kolena odpadového potrubia RAUPIANO DN 50	ks	1,000	1,000	4,38	4,38	4,38
34	M	286540068400	Koleno sifónové RAUPIANO Plus RAU-PP (minerálna výstuž) DN 50/50, odhlučnený systém domovej kanalizácie, REHAU	ks	1,000	1,000	1,91	1,91	1,91
35	K	721175015.S	Montáž zápachového uzáveru (sifónu) pre klimatizačné zariadenia	ks	1,000	1,000	8,31	8,31	8,31
36	M	551620015200	Zápachová uzávierka HL136N, DN 40, kondezačný sifón 60 mm, horizontálne pripojenie 5/4", prídavná protizápachová uzávierka, pre vetranie a klimatizáciu, PP	ks	1,000	1,000	34,36	34,36	34,36
37	K	721220801.S	Demontáž zápachovej uzávierky do DN 70, -0,00310t	ks	16,000	16,000	4,96	79,36	79,36
38	M	721232105M8	Čistiaci kus 110	ks	3,000	3,000	9,42	28,26	28,26
39	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	150,000	150,000	0,96	144,00	144,00
40	K	721290112.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	60,000	60,000	1,21	72,60	72,60
41	M	721232105M801	Čistiaci kus 125	ks	1,000	1,000	10,09	10,09	10,09
42	M	721274103	Ventilačná hlavica strešná DN 100 HL 810	ks	3,000	3,000	26,72	80,16	80,16
43	M	7212741030101	Revízne dvierka 15/20	ks	4,000	4,000	4,89	19,56	19,56
44	K	721290823.S	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 24 m	t	1,000	1,000	89,40	89,40	89,40
45	K	998721103.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,466	0,534	29,30	13,65	15,64
nová položaka	K	721171109.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm	m		11,000	22,87	0,00	251,57

D 722			Zdravotechnika - vnútorný vodovod					9 528,68	14 956,50
46	M	5511870000m2	Uzatvárací ventil na pitnú vodu DN 32	ks	3,000	3,000	39,60	118,80	118,80
47	K	722130802.S	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad DN 25 do DN 40, -0.00497t	m	480,000	480,000	3,27	1 569,60	1 569,60
48	K	722172622	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex Dxt 20,0x2,8 mm v kotúčoch	m	100,000	100,000	18,54	1 854,00	1 854,00
49	K	722172623	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex Dxt 25,0x3,5 mm v kotúčoch	m	75,000	41,500	23,18	1 738,50	961,97
50	K	722172631	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex Dxt 40,0x5,5 mm v tyčiach	m	7,000	7,000	54,28	379,96	379,96
51	K	722290215.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia hrdlového alebo prírubového do DN 100	m	485,000	485,000	4,89	2 371,65	2 371,65
52	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	490,000	490,000	1,78	872,20	872,20
53	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	490,000	490,000	1,26	617,40	617,40
54	K	998722103.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,248	0,338	26,49	6,57	8,95
nová položaka	K	722221010.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks		3,000	2,99	0,00	8,97
nová položaka	M	551110004900.S	Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz	ks		3,000	8,41	0,00	25,23
nová položaka	K	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks		9,000	4,99	0,00	44,91
nová položaka	M	551110005000.S	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	ks		9,000	12,51	0,00	112,59

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo ZoD	Množstvo celkom Dodatok č. 2	J.cena [EUR]	Cena celkom ZoD [EUR]	Cena celkom Dodatok č. 2 [EUR]
nová položaka	K	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks		2,000	5,51	0,00	11,02
nová položaka	M	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks		2,000	21,56	0,00	43,12
nová položaka	K	722221025.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks		2,000	6,50	0,00	13,00
nová položaka	M	551110005200.S	Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz	ks		2,000	34,73	0,00	69,46
nová položaka	K	722221030.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks		4,000	8,41	0,00	33,64
nová položaka	M	551110005900.S	Guľový uzáver pre vodu 6/4", niklovaná mosadz	ks		4,000	50,84	0,00	203,36
nová položaka	K	722172621	Plastlinikové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním dxt 16x2,2 mm	m		285,000	16,57	0,00	4 722,45
nová položaka	K	722172624	Plastlinikové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním dxt 32x4,4 mm	m		33,500	27,29	0,00	914,22

D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety				15 557,04				15 557,04	
55	K	725-002	Montáž umývadla s výtokovou armatúrou a zápachovou uzávierkou	ks	13,000	13,000	41,11	534,43	534,43
56	K	725245275	Montáž sprchových kútov kompletných ostatných typov	ks	1,000	1,000	230,83	230,83	230,83
57	K	725-012m	Montáž batérie sprchovej		1,000	1,000	18,98	18,98	18,98
58	M	6420026M1	Drez franke Orion oid 611-78	ks	3,000	3,000	165,00	495,00	495,00
59	K	725869311	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 50	ks	3,000	3,000	8,96	26,88	26,88
60	M	2863120185	Drezový odtok jednodielny D50	ks	2,000	2,000	18,57	37,14	37,14
61	M	551450000600.S	Batéria drezová stojanková páková- Franke, matná čierna	ks	3,000	3,000	81,12	243,36	243,36
62	K	725110811.S	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	4,000	4,000	8,77	35,08	35,08
63	K	725-013	Montáž batérie výlevky	ks	3,000	3,000	18,99	56,97	56,97
64	M	6420050101	nástenná batéria pre výlevku	ks	1,000	1,000	48,36	48,36	48,36
65	K	725869351	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, výlevkovej do D110	ks	1,000	1,000	10,88	10,88	10,88
66	M	28631201850101	Zápachová uzávierka pre výlevku	s	1,000	1,000	12,97	12,97	12,97
67	K	725110814.S	Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombináčného, -0,03420t	súb.	6,000	6,000	7,45	44,70	44,70
68	K	725119307.S	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s rovným odpadom	ks	13,000	13,000	31,53	409,89	409,89
69	M	642340001225	Kombinované WC keramické, zvislý odpad, vrátane inštalácie sady, JIKA	ks	13,000	13,000	198,49	2 580,37	2 580,37
70	M	554330000300.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom	ks	14,000	14,000	33,63	470,82	470,82
71	K	725119415.S	Montáž záchodovej misy keramickej bezbarierovej	ks	1,000	1,000	22,55	22,55	22,55
72	M	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková, matná čierna, bez výpuste, Sapho Pax	ks	13,000	13,000	87,19	1 133,47	1 133,47
73	K	725869371	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pisoárovej do D50	ks	5,000	5,000	8,58	42,90	42,90
74	K	725829206	Montáž batérie umývadlovej,drezovej		16,000	16,000	14,52	232,32	232,32
75	M	642110000500	Umývadlo keramické CUBITO asymetrické, rozmer 750x450x165 mm, ľavé, biela, JIKA	ks	3,000	3,000	219,24	657,72	657,72
76	M	642110000100	Umývadlo keramické CUBITO, rozmer 550x420x185 mm, biela, JIKA	ks	6,000	6,000	92,50	555,00	555,00
77	M	2021	Umývadlo JIKA-CUBito, zápusné zhora 55cm		3,000	3,000	95,05	285,15	285,15
78	M	642210000300	Umývadličko keramické MIO, rozmer 64cm, biela, JIKA, zdravotné	ks	1,000	1,000	93,35	93,35	93,35
79	M	642210000200	Umývadličko keramické CUBITO, rozmer 450x340x145 mm, biela, JIKA	ks	1,000	1,000	82,97	82,97	82,97
80	M	552370000100	Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12, bezbarierový, plast, GEBERIT	ks	1,000	1,000	440,43	440,43	440,43
81	M	552380000100	Ovládacie tlačidlo podomietkové pre dvojité splachovanie Sigma20, 246x164 mm, lesklý/matný/lesklý chróm, GEBERIT	ks	1,000	1,000	120,29	120,29	120,29
82	K	725130811.S	Demontáž pisoárového státi 1 dielných, -0,03968t	súb.	2,000	2,000	11,90	23,80	23,80
83	K	725149730.S	Montáž predstenového systému pisoárov do masívnej murovanej konštrukcie	ks	5,000	5,000	42,92	214,60	214,60
84	M	642510000400	Pisoár so senzorom GOLEM, rozmer 305x340x535 mm, vrátane sífónu, keramika, JIKA	ks	5,000	5,000	437,28	2 186,40	2 186,40
85	M	552370001900	Predstenový systém Kombifix pre pisoár, univerzálny, výška 1090-1270 mm, plast, GEBERIT	ks	5,000	5,000	298,49	1 492,45	1 492,45
86	M	551620010900	Zápachová uzávierka - sífón pre pisoáre HL430/40, DN 40, (0,7 l/s), odtok 0 - 90°, odsávací, horizontálny odtok, biela, PP	ks	5,000	5,000	29,18	145,90	145,90
87	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadlielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	10,000	10,000	5,79	57,90	57,90
88	K	725240811.S	Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr kabín, -0,08800t	súb.	1,000	1,000	11,08	11,08	11,08
89	K	725241513.S	Montáž sprchovej vaničky keramickej štvorcovej 900x900 mm	ks	1,000	1,000	57,58	57,58	57,58
90	M	642610000400	Sprchová vanička keramická ITALIA štvorcová, vxšx1 100x900x900 mm, samonosná, biela, JIKA	ks	1,000	1,000	232,32	232,32	232,32
91	M	551450002600.S	Batéria sprchová nástenná páková, sprchový set s batériou 150mm jet čierna matná rea p9411	ks	1,000	1,000	92,63	92,63	92,63
92	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	14,000	14,000	2,80	39,20	39,20
93	K	725310823.S	Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry vstavanej v kuchynskej zostave, -0,00920t	súb.	2,000	2,000	7,45	14,90	14,90
94	K	725332320.S	Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry	ks	1,000	1,000	27,13	27,13	27,13
95	M	552280000800	Montážny prvok DuoFix pre umývadlo, dl. 1300 mm, pre nástennú batériu, pozinkovaný povrch, GEBERIT	ks	1,000	1,000	168,17	168,17	168,17
96	M	552320000100	Výlevka nerezová nástenná s prepacom, SANELA	ks	1,000	1,000	290,09	290,09	290,09
97	K	725530811.S	Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody prepádového do 12 l, -0,01750t	súb.	3,000	3,000	3,81	11,43	11,43
98	K	725530826.S	Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody akumuláčného do 800 l, -0,69347t	súb.	1,000	1,000	43,21	43,21	43,21
99	K	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	13,000	13,000	4,23	54,99	54,99

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo ZoD	Množstvo celkom Dodatok č. 2	J.cena [EUR]	Cena celkom ZoD [EUR]	Cena celkom Dodatok č. 2 [EUR]
100	K	725319101	Montáž ventilu rohového		56,000	56,000	6,50	364,00	364,00
101	M	6420035	Rohový ventil		56,000	56,000	6,76	378,56	378,56
102	K	725869300	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D32		13,000	13,000	6,91	89,83	89,83
103	M	5514702500	Uzávierka zápachová- sífón umývadlový		13,000	13,000	46,31	602,03	602,03
104	K	725840870.S	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, - 0,00225t	ks	1,000	1,000	4,23	4,23	4,23
105	K	725840873.S	Demontáž príslušenstva pre sprchové batérie, držiak na sprchu, -0,00113t	ks	1,000	1,000	2,54	2,54	2,54
106	K	725860822.S	Demontáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, vane, sprchy -0,00122t	ks	1,000	1,000	3,99	3,99	3,99
107	K	998725103.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,828	0,828	30,52	25,27	25,27
D M Práce a dodávky M								0,00	965,76
D 23-M Montáže potrubia								0,00	965,76
nová položaka	K	230040004.S	Montáž závitových dielov G 1/2"	ks		6,000	5,40	0,00	32,40
nová položaka	M	197730044300.S	Prechodka Press závit vonkajší, 1/2"Mx16 mm, PN 10, pre napojenie potrubia plastliníkového,	ks		6,000	5,11	0,00	30,66
nová položaka	K	230040005.S	Montáž závitových dielov G 3/4"	ks		18,000	6,20	0,00	111,60
nová položaka	M	197730044700.S	Prechodka Press závit vonkajší, 3/4"Mx20 mm, PN 10, pre napojenie potrubia plastliníkového,	ks		18,000	6,91	0,00	124,38
nová položaka	K	230040006.S	Montáž závitových dielov G 1"	ks		4,000	7,36	0,00	29,44
nová položaka	M	197730044900.S	Prechodka Press závit vonkajší, 1"Mx26 mm, PN 10, pre napojenie potrubia plastliníkového, niklovaná	ks		4,000	11,53	0,00	46,12
nová položaka	K	230040007.S	Montáž závitových dielov G 5/4"	ks		4,000	8,55	0,00	34,20
nová položaka	M	197730045400.S	Prechodka Press závit vonkajší, 5/4"Mx32 mm, PN 10, pre napojenie potrubia plastliníkového,	ks		4,000	29,04	0,00	116,16
nová položaka	K	230040008.S	Montáž závitových dielov G 6/4"	ks		8,000	10,01	0,00	80,08
nová položaka	M	197730045200.S	Prechodka Press závit vonkajší, 6/4"Mx50 mm, PN 10, pre napojenie potrubia plastliníkového,	ks		8,000	45,09	0,00	360,72
D OST Ostatné								1 605,00	1 605,00
108	K	HZS 002	Ostatný montážny, pomocný a iný režijný materiál	súbor	1,000	1,000	1 500,00	1 500,00	1 500,00
109	M	HZS 005	Protipožiarna bandáž na prestupy, 10mx125mmx3mm	ks	7,000	7,000	15,00	105,00	105,00

ROZPOČET

Stavba: Administratívna budova bývalej advokátskej komory - stavebné úpravy a prístavby - 2. etapa

Objekt: 59c - Ústredné kúrenie

Miesto: Martin
Objednávateľ: Mesto Martin
Zhotoviteľ: BM-MONT, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo ZoD	Množstvo celkom Dodatok č. 2	J.cena [EUR]	Cena celkom ZoD [EUR]	Cena celkom Dodatok č. 2 [EUR]
----	-----	-----	-------	----	-----------------	---------------------------------	--------------	--------------------------	-----------------------------------

Náklady z rozpočtu105 954,91116 600,68

d HSVPráce a dodávky HSV367,90367,90

d 9Ostatné konštrukcie a práce-búranie367,90367,90

1	K	973031324.S	Vysekanie v murive z tehál kapsy plochy do 0,10 m2, hĺbky do 150 mm, -0,01500t	ks	65,000	65,000	5,66	367,90	367,90
---	---	-------------	--	----	--------	--------	------	--------	--------

d PSVPráce a dodávky PSV102 727,01113 372,78

d 713Izolácie tepelné7 761,888 285,35

2	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	782,000	806,000	3,64	2 846,48	2 933,84
3	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	77,000	77,000	4,06	312,62	312,62
4	K	713482132.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	13,000	52,000	4,45	57,85	231,40
5	K	713482152.S	Montáž trubíc z EPDM, hr.38-50,vnút.priemer 39-73 mm	m	75,000	75,000	3,66	274,50	274,50
6	K	713482153.S	Montáž trubíc z EPDM, hr.70,vnút.priemer 74-98 mm	m	32,000	32,000	4,03	128,96	128,96
7	K	713530885.S	Montáž tesnenia potrubia protipožiarnou speňujúcou páskou	ks	54,000	54,000	7,91	427,14	427,14
8	M	2837741542	Tubolit DG 18 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell alebo ekvivalent	m	555,000	555,000	1,76	976,80	976,80
9	M	2837741542.1	Tubolit DG 22 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell alebo ekvivalent	m	141,000	141,000	2,12	298,92	298,92
10	M	2837741558	Tubolit DG 28 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell alebo ekvivalent	m	86,000	110,000	3,53	303,58	388,30
11	M	2837741571	Tubolit DG 35 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell alebo ekvivalent	m	77,000	77,000	3,98	306,46	306,46
12	M	2837741583	Tubolit DG 42 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell alebo ekvivalent	m	13,000	52,000	4,56	59,28	237,12
13	M	3	Tepelnoizolačné potrubné púzdro z minerálnej vlny Thermo-Tek Eco Alu 54x40	m	22,000	22,000	11,50	253,00	253,00
14	M	4	Tepelnoizolačné potrubné púzdro z minerálnej vlny Thermo-Tek Eco Alu 64x50	m	53,000	53,000	13,60	720,80	720,80
15	M	5	Tepelnoizolačné púzdro z minerálnej vlny Thermo-Tek Eco Alu 76x70	m	32,000	32,000	24,80	793,60	793,60
16	K	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,050	0,050	37,85	1,89	1,89

d 732Ústredné kúrenie, strojovne9 136,949 136,94

17	K	732111401.S	Montáž čerpadlových skupín	ks	2,000	2,000	22,32	44,64	44,64
18	M	4846300057001	Kotlový prípoj. systém Regumat M3-220, DN 40, bez čerpadla s izoláciou alebo ekvivalent	ks	1,000	1,000	1 534,99	1 534,99	1 534,99
19	M	4846300057002	Kotlový prípoj. systém Regumat S-180, DN 32, bez čerpadla s PKH alebo ekvivalent	ks	1,000	1,000	309,99	309,99	309,99
24	K	732111404.S	Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietoku Q 23 m3/h (modul 150 mm)	ks	1,000	1,000	240,67	240,67	240,67
25	M	1351658	Prechodový diel pre pripojenie rozdeľovača DN 40/50 na Regumat DN 32	ks	1,000	1,000	376,00	376,00	376,00
26	M	1351692	Rozdeľovač pre Regumat 220/280, DN 40/50, pre 2 vykurovacie okruhy	ks	1,000	1,000	2 862,00	2 862,00	2 862,00
20	K	73235100003	Čerpadlo Wilo Stratos Maxo 25/0,5-4, PN 10	ks	1,000	1,000	42,00	42,00	42,00
21	M	1	Čerpadlo Wilo Stratos Maxo 32/0,5-16, PN 6/10	ks	1,000	1,000	1 197,60	1 197,60	1 197,60
22	K	732422055.S	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 25 výtlak do 6 m rozpon 180 mm	ks	1,000	1,000	9,91	9,91	9,91
23	K	732422080.S	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 32 výtlak do 18 m	ks	1,000	1,000	17,60	17,60	17,60
28	K	998732102.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,020	0,020	76,83	1,54	1,54
27	K	OST1	Demontážne a montážne práce spolu s pripojením odovzdávacej stanice tepla	ks	1,000	1,000	2 500,00	2 500,00	2 500,00

d 733Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie12 700,0522 822,35

48	K	722131318M1	Závesný systém pre upevnenie potrubia (objímky, dosky)	sub	1,000	1,000	1 500,00	1 500,00	1 500,00
29	K	733110803	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových do DN 15, -0,00100t	m	703,000	703,000	0,89	625,67	625,67
30	K	733110806	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad 15 do DN 32, -0,00320t	m	182,000	182,000	0,95	172,90	172,90
31	K	733110808.S	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad 32 do DN 50, -0,00532t	m	80,000	80,000	1,94	155,20	155,20
32	K	733110810.S	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad 50 do DN 80, -0,00858t	m	35,000	35,000	2,20	77,00	77,00
33	K	733191301.S	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	859,000	859,000	0,54	463,86	463,86
34	K	733191302.S	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	115,000	115,000	0,67	77,05	77,05
35	K	733191303.S	Tlaková skúška plastového potrubia nad 63 do 90 mm	m	32,000	32,000	0,84	26,88	26,88
36	M	286210001700	Rúra Mepla trojvrstvová, D 16 mm, DN 12, plashliník, 5 m tyče, GEBERIT	m	555,000	555,000	3,56	1 975,80	1 975,80
37	M	286210001800	Rúra Mepla trojvrstvová, D 20 mm, DN 15, plashliník, 5 m tyče, GEBERIT	m	141,000	141,000	5,10	719,10	719,10
38	M	286210001900	Rúra Mepla trojvrstvová, D 26 mm, DN 20, plashliník, 5 m tyče, GEBERIT	m	86,000	110,000	8,73	750,78	960,30
39	M	286210002000	Rúra Mepla trojvrstvová, D 32 mm, DN 25, plashliník, 5 m tyče, GEBERIT	m	77,000	77,000	12,23	941,71	941,71
40	M	286210002100	Rúra Mepla trojvrstvová, D 40 mm, DN 32, plashliník, 5 m tyče, GEBERIT	m	13,000	52,000	21,75	282,75	1 131,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo ZoD	Množstvo celkom Dodatok č. 2	J.cena [EUR]	Cena celkom ZoD [EUR]	Cena celkom Dodatok č. 2 [EUR]
41	M	286210002200	Rúra Mepla trojvrstvová, D 50 mm, DN 40, plastliník, 5 m tyče, GEBERIT	m	22,000	22,000	26,61	585,42	585,42
42	M	286210002300	Rúra Mepla trojvrstvová, D 63 mm, DN 50, plastliník, 5 m tyče, GEBERIT	m	53,000	53,000	38,17	2 023,01	2 023,01
43	M	286210002400	Rúra Mepla trojvrstvová, D 75 mm, DN 65, plastliník, 5 m tyče, GEBERIT	m	32,000	32,000	66,63	2 132,16	2 132,16
44	M	EL1	Vykurovací vodič pre ochranu potrubia PFP 10m/136 W	ks	2,000	2,000	74,65	149,30	149,30
45	M	EL2	Hliníková páska samolepiaca - šírka 50 mm, dĺžka 50 m	ks	1,000	1,000	9,00	9,00	9,00
46	M	EL3	Výstražný štítok "POZOR - EL.OHREV"	ks	8,000	8,000	1,80	14,40	14,40
47	K	733890803.S	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 24m	t	0,019	0,019	79,25	1,51	1,51
49	K	998733103.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,308	0,308	53,73	16,55	16,55
nová položaka	K	733167115.S	Montáž plastliníkového flexibilného potrubia pre vykurovanie lisovaním D 16 mm	m		555,000	5,76	0,00	3 196,80
nová položaka	K	733167118.S	Montáž plastliníkového flexibilného potrubia pre vykurovanie lisovaním D 20 mm	m		141,000	6,28	0,00	885,48
nová položaka	K	733167121.S	Montáž plastliníkového flexibilného potrubia pre vykurovanie lisovaním D 25 mm	m		110,000	7,12	0,00	783,20
nová položaka	K	733167124.S	Montáž plastliníkového flexibilného potrubia pre vykurovanie lisovaním D 32 mm	m		77,000	9,13	0,00	703,01
nová položaka	K	733167127.S	Montáž plastliníkového flexibilného potrubia pre vykurovanie lisovaním D 40 mm	m		52,000	11,61	0,00	603,72
nová položaka	K	733167130.S	Montáž plastliníkového flexibilného potrubia pre vykurovanie lisovaním D 50 mm	m		22,000	18,37	0,00	404,14
nová položaka	K	733167133.S	Montáž plastliníkového flexibilného potrubia pre vykurovanie lisovaním D 63 mm	m		53,000	26,62	0,00	1 410,86
nová položaka	K	733167134.S	Montáž plastliníkového flexibilného potrubia pre vykurovanie lisovaním D 75 mm	m		32,000	32,16	0,00	1 029,12
nová položaka	K	732199101.S	Montáž vykurovacieho vodiča pre ochranu potrubia	ks		1,000	16,20	0,00	16,20
nová položaka	K	732199100.S	Montáž orientačného štítka	ks		8,000	4,00	0,00	32,00

D 734		Ústredné kúrenie, armatúry.					10 604,37		10 604,37
51	K	734-007312111	Rohový ventil do spiatocky bez prednastavenia RL-1, DN 15	ks	3,000	3,000	9,49	28,47	28,47
53	K	734-007312112	Termostatický ventil s prednastavením TS-90 V, rohový DN 15	ks	6,000	6,000	18,24	109,44	109,44
54	M	2	Termostatická hlavica Herz Herzcules	ks	65,000	65,000	41,54	2 700,10	2 700,10
50	K	734222662	Rohový ventil do spiatocky s prednastavením RL- 5, DN 15	ks	62,000	62,000	13,46	834,52	834,52
52	K	734222662.1	Termostatický ventil Herz TS-90, DN 15 rohový	ks	59,000	59,000	17,29	1 020,11	1 020,11
55	K	734222662.2	Vyvažovací ventil Herz Stromax GM-2013, DN15LF	ks	1,000	1,000	77,93	77,93	77,93
56	M	1421734	Vyvažovací ventil Herz Stromax GM-2013, DN 32	ks	1,000	1,000	126,88	126,88	126,88
57	M	1400264	Regulátor tlakovej diferencie Herz 4002, 25-60 kPa, DN 32	ks	1,000	1,000	388,98	388,98	388,98
58	M	1412564	Uzatvárací ventil pre vykurovanie, DN 32	ks	2,000	2,000	67,22	134,44	134,44
59	M	1412567	Uzatvárací ventil pre vykurovanie, DN 65	ks	3,000	3,000	256,28	768,84	768,84
60	M	1412567-1	Uzatvárací ventil pre vykurovanie s vypúšťaním, DN 65	ks	1,000	1,000	307,54	307,54	307,54
61	M	I1	Automatický odvzdušňovací ventil IMI ZUT DN15	ks	2,000	2,000	71,08	142,16	142,16
62	M	I3	Automatický odvzdušňovací ventil IMI ZUT, DN 20	ks	2,000	2,000	77,96	155,92	155,92
63	M	I2	Automatický odvzdušňovací ventil IMI ZUT, DN 25	ks	4,000	4,000	82,40	329,60	329,60
64	K	734222662.3	Montáž armatúr ústredného kúrenia	ks	244,000	244,000	14,26	3 479,44	3 479,44

D 735		Ústredné kúrenie, vykurov. telesá					62 523,77		62 523,77
65	M	VK1	ISAN ATOL C2 1500/752 16čl.	ks	1,000	1,000	847,89	847,89	847,89
66	M	VK2	ISAN ATOL C2 1500/611 13čl.	ks	1,000	1,000	688,91	688,91	688,91
67	M	VK3	ISAN ATOL C2 500/1152 24 čl.	ks	1,000	1,000	730,08	730,08	730,08
68	M	vk4	ISAN ATOL C2 500/800 16 čl.	ks	3,000	3,000	486,72	1 460,16	1 460,16
69	M	VK5	ISAN ATOL C2 1200/282 6čl.	ks	1,000	1,000	317,96	317,96	317,96
70	M	VK6	ISAN ATOL C2 600/1222 26 čl.	ks	2,000	2,000	801,06	1 602,12	1 602,12
71	M	VK7	ISAN ATOL C2 600/987 21 čl.	ks	4,000	4,000	647,01	2 588,04	2 588,04
72	M	VK8	ISAN ATOL C2 600/564 12 čl.	ks	1,000	1,000	369,72	369,72	369,72
73	M	VK9	ISAN ATOL C2 600/1128 24 čl.	ks	1,000	1,000	739,44	739,44	739,44
74	M	VK10	ISAN ATOL C2 600/705 15 čl.	ks	1,000	1,000	462,15	462,15	462,15
75	M	VK11	ISAN ATOL C2 600/432 9čl.	ks	1,000	1,000	277,29	277,29	277,29
76	M	VK12	ISAN ATOL C2 600/528 11 čl.	ks	1,000	1,000	338,91	338,91	338,91
77	M	VK13	ISAN ATOL C2 600/336 7čl.	ks	1,000	1,000	215,67	215,67	215,67
78	M	VK4.1	ISAN ATOL C3 1000/1598 34 čl.	ks	1,000	1,000	1 675,60	1 675,60	1 675,60
79	M	VK5.1	ISAN ATOL C3 1800/400 8čl.	ks	3,000	3,000	265,00	795,00	795,00
80	M	VK15	ISAN ATOL C3 1800/350 7čl.	ks	2,000	2,000	721,60	1 443,20	1 443,20
81	M	VK16	ISAN ATOL C3 400/1410 30čl.	ks	1,000	1,000	993,80	993,80	993,80
82	M	VK16.1	ISAN ATOL C3 600/1363 29čl.	ks	1,000	1,000	979,92	979,92	979,92
83	M	VK18	ISAN ATOL C3 600/1128 24čl.	ks	2,000	2,000	810,88	1 621,76	1 621,76
84	M	VK19	ISAN ATOL C3 600/864 18čl.	ks	1,000	1,000	608,20	608,20	608,20
85	M	VK20	ISAN ATOL C3 600/912 19čl.	ks	3,000	3,000	642,00	1 926,00	1 926,00
86	M	VK20.1	ISAN ATOL C3 600/816 17čl.	ks	4,000	4,000	574,44	2 297,76	2 297,76
87	M	VK22	ISAN ATOL C3 600/960 20čl.	ks	2,000	2,000	675,80	1 351,60	1 351,60
88	M	VK23	ISAN ATOL C4 1200/576 12čl.	ks	1,000	1,000	1 250,68	1 250,68	1 250,68
89	M	VK24	ISAN ATOL C4 1500/768 16čl.	ks	1,000	1,000	1 667,60	1 667,60	1 667,60
90	M	VK24.1	ISAN ATOL C4 1500/624 13čl.	ks	1,000	1,000	1 354,92	1 354,92	1 354,92
91	M	VK27	ISAN ATOL C4 1500/490 10čl.	ks	2,000	2,000	1 042,24	2 084,48	2 084,48
92	M	VK27.1	ISAN ATOL C4 1800/987 21 čl.	ks	2,000	2,000	2 591,12	5 182,24	5 182,24
93	M	VK28	ISAN ATOL C4 300/2790 60 čl.	ks	1,000	1,000	2 261,84	2 261,84	2 261,84
94	M	VK29	ISAN ATOL C4 400/1551 33 čl.	ks	1,000	1,000	1 311,28	1 311,28	1 311,28
95	M	VK30	ISAN ATOL C4 400/1880 40 čl.	ks	1,000	1,000	1 589,44	1 589,44	1 589,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo ZoD	Množstvo celkom Dodatok č. 2	J.cena [EUR]	Cena celkom ZoD [EUR]	Cena celkom Dodatok č. 2 [EUR]
96	M	VK31	ISAN ATOL C4 600/1034 22 čl.	ks	2,000	2,000	987,44	1 974,88	1 974,88
97	M	VK31.1	ISAN ATOL C4 600/1128 24 čl.	ks	2,000	2,000	1 077,20	2 154,40	2 154,40
98	M	VK32	ISAN ATOL C4 600/1175 25 čl.	ks	1,000	1,000	1 122,08	1 122,08	1 122,08
99	M	VK34	ISAN ATOL C4 600/960 20 čl.	ks	4,000	4,000	897,68	3 590,72	3 590,72
100	M	VK35	ISAN ATOL C5 300/2790 60 čl.	ks	1,000	1,000	2 553,41	2 553,41	2 553,41
101	M	VK36	ISAN ATOL C5 300/1363 29 čl.	ks	1,000	1,000	1 234,15	1 234,15	1 234,15
102	M	VK37	ISAN ATOL C5 600/1222 26 čl.	ks	2,000	2,000	1 323,07	2 646,14	2 646,14
103	M	VK27.2	ISAN ATOL C5 600/1034 22čl.	ks	1,000	1,000	1 119,52	1 119,52	1 119,52
104	M	VK39	ISAN ATOL C6 300/1880 40čl.	ks	1,000	1,000	1 900,70	1 900,70	1 900,70
105	M	VK40	ISAN ATOL C6 600/1034 22čl.	ks	1,000	1,000	1 340,54	1 340,54	1 340,54
106	K	735154110	Montáž vykurovacieho telesa	ks	65,000	65,000	10,27	667,55	667,55
107	K	735158120	Vykurovacie telesá tlaková skúška telesa vodou	ks	65,000	65,000	10,27	667,55	667,55
108	K	735211821M1	Demontáž vykurovacích telies	ks	67,000	67,000	6,88	460,96	460,96
109	K	735890802.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích telies do 12m	t	1,000	1,000	56,81	56,81	56,81
110	K	998735102	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 12 m	t	0,015	0,015	46,59	0,70	0,70
d OST Ostatné								2 860,00	2 860,00
111	K	HZS 001	Vykurovací skúška	hod.	24,000	24,000	15,00	360,00	360,00
112	K	HZS 002	Ostatný montážny, pomocný a iný režijný materiál	súbor	1,000	1,000	2 500,00	2 500,00	2 500,00

ROZPOČET

Stavba: Administratívna budova bývalej advokátskej komory - stavebné úpravy a prístavby - 2. etapa

Objekt: 59d - Vzduchotechnika

Miesto: Martin

Objednávateľ: Mesto Martin

Zhotoviteľ: BM-MONT, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo ZoD	Množstvo celkom Dodatok č. 2	J.cena [EUR]	Cena celkom ZoD [EUR]	Cena celkom Dodatok č. 2 [EUR]
Náklady z rozpočtu								56 462,40	56 462,40
D	D1	Vzduchotechnika						56 462,40	56 462,40
D	D2	VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY, VEĽKÉ VENTILÁTORY, OSTATNÉ VZDUCHOTECHNICKÉ PR						19 432,84	19 432,84
1	K	101	Parapetná rekuperácia jednotka A TREX typ DUPLEX 4000 ROTO, s rotačným rekuperátorom, vzduchový výkon 3500 m3/h (prívod, odvod), el.prikon 5.1kW/400V, príprava pre chladenie, vodný výmenník pre ohrev (12kW/50-40°C), s digitálnym ovládačom Catouch.	kpl	1,000	1,000	17 766,13	17 766,13	17 766,13
2	K	102	Oceľová konštrukcia pre umiestnenie VZT jednotky na podstrešnom priestore - dodávka stavba	kpl	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
3	K	104	Timič hluku, kulisový, rozmer 1000x800, dĺžka 1500mm.	kpl	1,000	1,000	270,87	270,87	270,87
4	K	105	Timič hluku, kulisový, rozmer 1000x800, dĺžka 2000mm.	kpl	3,000	3,000	465,28	1 395,84	1 395,84
D	D3	MALÉ VENTILÁTORY A DIGESTORY						4 239,86	4 239,86
5	K	105.1	Radiálny ventilátor ELEKTRODESIGN typ EBB100NT, ventilátor má zabudovaný časový dobeh, vrátane zabudovanej pretlakovej klapky.	kpl	8,000	8,000	269,71	2 157,68	2 157,68
6	K	106	Radiálny ventilátor ELEKTRODESIGN typ EBB170NT, ventilátor má zabudovaný časový dobeh, vrátane zabudovanej pretlakovej klapky.	kpl	3,000	3,000	322,53	967,59	967,59
7	K	107	Radiálny ventilátor ELEKTRODESIGN typ EBB250NT, ventilátor má zabudovaný časový dobeh, vrátane zabudovanej pretlakovej klapky.	kpl	3,000	3,000	371,53	1 114,59	1 114,59
D	D4	VZDUCHOTECHNICKÉ PRVKY PRE REGULÁCIU PRIETOKU VZDUCHU						227,30	227,30
8	K	108	Regulačná klapka tesná do štvorhranného potrubia, firmy SYSTEMAIR typ IMOS-RKT-500x250-R-P2 (príruba P30), ručná	kpl	2,000	2,000	113,65	227,30	227,30
D	D5	DVEROVÉ A STENOVÉ MRIEŽKY						434,48	434,48
9	K	109	Dverová mriežka nepriehľadná, obojstranná, SYSTEMAIR typ NOVA-D-1-200x100-UR1-AN	ks	7,000	7,000	27,30	191,10	191,10
10	K	110	Dverová mriežka nepriehľadná, obojstranná, SYSTEMAIR typ NOVA-D-1-300x150-UR1-AN	ks	5,000	5,000	40,31	201,55	201,55
11	K	111	Stenová mriežka nepriehľadná, vrátane upínacieho rámička, rozmer 300x200mm, hliníková	ks	1,000	1,000	41,83	41,83	41,83
D	D6	VZDUCHOTECHNICKÉ PRVKY PRE DISTRIBÚCIU VZDUCHU						807,90	807,90
12	K	112	Výustka do štvorhranného potrubia IMOS-SYSTEMAIR typ NOVA-A-1-2-400x200-R1-UR-H-SW, materiál výustky hliník	kpl	5,000	5,000	52,96	264,80	264,80
13	K	113	Výustka do štvorhranného potrubia IMOS-SYSTEMAIR typ NOVA-A-2-2-525x325-R1-UR-H-SW, materiál výustky hliník	kpl	5,000	5,000	108,62	543,10	543,10
D	D7	KONCOVÉ PRVKY - VONKAJŠIE PROSTREDIE						647,52	647,52
14	K	114	Protidažďová žalúzia pre štvorhranné potrubie, firmy SYSTEMAIR typ PZAL-900x560-R1-S-RALxxxx, s oceľovým sitom	kpl	1,000	1,000	137,09	137,09	137,09
15	K	115	Protidažďová žalúzia pre štvorhranné potrubie, firmy SYSTEMAIR typ PZAL-800x560-R1-S-RALxxxx, s oceľovým sitom	kpl	1,000	1,000	194,50	194,50	194,50
16	K	116	Protidažďová žalúzia, plastová, firmy ELEKTRODESIGN typ LG100, rozmer Ø100mm	kpl	2,000	2,000	18,31	36,62	36,62
17	K	117	Žalúziová klapka, plastová, firmy ELEKTRODESIGN typ IWG200W, rozmer Ø200mm	kpl	1,000	1,000	81,88	81,88	81,88
18	K	118	Výfuková hlavica pre odvod vzduchu nad strechu, firmy ELEKTRODESIGN typ VH125, pre kruhové potrubie rozmer Ø125mm, pozinkovaná	kpl	3,000	3,000	65,81	197,43	197,43
D	D8	VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBIA						23 921,38	23 921,38
19	K	119	Štvorhranné potrubie pozinkované Sk. I., vrát. odbočiek a kotvenia	m2	188,000	188,000	41,49	7 800,12	7 800,12
20	K	120	Pozinkovaný plech pre obalenie štvorhranného VZT potrubia vrátane tepelnej izolácie vo vonkajšom prostredí, pozinkované Sk. I., vrát. odbočiek a kotvenia	m2	13,000	13,000	73,97	961,61	961,61
21	K	121	Nenasiakavá tepelná izolácia ARMACELL typ ARMAFLEX DUCT, s hliníkovou fóliou, samolepiace, hrúbka 30mm, pásy, vrátane upínacích prvkov	m2	165,000	165,000	48,65	8 027,25	8 027,25
22	K	122	Tepelná izolácia z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou, výrobca KNAUFINSULATION typ KPS, hrúbka izolácie 70mm.	m2	120,000	120,000	40,24	4 828,80	4 828,80
23	K	123	Kruhové potrubie SPIRO Ø100mm, vrátane odbočiek a kotvenia	m	27,000	27,000	23,94	646,38	646,38
24	K	124	Kruhové potrubie SPIRO Ø125mm, vrátane odbočiek a kotvenia	m	58,000	58,000	24,50	1 421,00	1 421,00
25	K	125	Kruhové potrubie SPIRO Ø200mm, vrátane odbočiek a kotvenia	m	2,000	2,000	35,31	70,62	70,62
26	K	126	Kruhové potrubie FLEXO Ø100mm, materiál HLINÍK, vrátane odbočiek a kotvenia	m	8,000	8,000	20,70	165,60	165,60
D	D9	INÉ POLOŽKY SÚVISIACE SO VZDUCHOTECHNIKOU						6 751,12	6 751,12
27	K	127	Utesňovacia pena na utesnenie prestupov VZT potrubí stenami, 750ml	kpl	3,000	3,000	287,50	862,50	862,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo ZoD	Množstvo celkom Dodatok č. 2	J.cena [EUR]	Cena celkom ZoD [EUR]	Cena celkom Dodatok č. 2 [EUR]
28	K	128	Projekt skutočného vyhotovenia	kpl	1,000	1,000	173,58	173,58	173,58
29	K	129	Odovzdávacia projektová dokumentácia (projekt, certifikáty, protokoly)	kpl	1,000	1,000	216,98	216,98	216,98
30	K	130	Vyregulovanie distribučných prvkov VZT v rámci riešeného stavebného objektu	NH	48,000	48,000	20,70	993,60	993,60
31	K	131	Uvedenie do prevádzky, zaučenie obsluhy	NH	24,000	24,000	20,70	496,80	496,80
32	K	132	Skúšky vetracieho systému systému podľa príslušnej normy	NH	48,000	48,000	20,70	993,60	993,60
33	K	133	Murárska výpomoc	%	3,000	3,000	502,34	1 507,03	1 507,03
34	K	134	Dodávka	%	3,000	3,000	502,34	1 507,03	1 507,03

ROZPOČET

Stavba: Administratívna budova bývalej advokátskej komory - stavebné úpravy a prístavby - 2. etapa

Objekt: 59e - Elektroinštalácia

Miesto: Martin
Objednávateľ: Mesto Martin
Zhotoviteľ: BM-MONT, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo ZoD	Množstvo celkom Dodatok č. 2	J.cena [EUR]	Cena celkom ZoD [EUR]	Cena celkom Dodatok č. 2 [EUR]
Náklady z rozpočtu								153 874,74	153 874,74
D HSV Práce a dodávky HSV								2 579,86	2 579,86
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie								2 579,86	2 579,86
1	K	97103-5131	vybúr.otv.tehl.malt.cem.H do 60mm hr.do 150mm	ks	25,000	25,000	1,22	30,50	30,50
2	K	97103-5141	vybúr.otv.tehl.malt.cem.H do 60mm hr.do 300mm	ks	8,000	8,000	3,00	24,00	24,00
3	K	97103-5151	vybúr.otv.tehl.malt.cem.H do 60mm hr.do 450mm	ks	16,000	16,000	4,89	78,24	78,24
4	K	97103-5161	vybúr.otv.tehl.malt.cem.H do 60mm hr.do 600mm	ks	35,000	35,000	6,54	228,90	228,90
5	K	97303-1345	vysek.múru tehl.malt.váp.kapsy do 0.25m2 hl.<300mm	ks	12,000	12,000	12,38	148,56	148,56
6	K	97303-1616	vysek.múru tehl.kapsy-krab.<100x100x50mm	ks	670,000	670,000	1,44	964,80	964,80
7	K	97403-1121	vysek.rýh tehla do hl.30mm š.do 30mm	m	530,000	530,000	1,57	832,10	832,10
8	K	97403-1124	vysek.rýh tehla do hl.30mm š.do 150mm	m	65,000	65,000	2,73	177,45	177,45
9	K	97408-2272	vysek.rýh strop/klenba cem.š.do 30mm	m	80,000	80,000	0,98	78,40	78,40
10	K	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1km	t	1,000	1,000	15,61	15,61	15,61
11	K	97908-2121	Vnútrostaven. doprava sute za každých ďalších 5m	t	1,000	1,000	1,30	1,30	1,30
D M Práce a dodávky M								151 294,88	151 294,88
D 21-M Elektromontáže								29 777,05	29 777,05
12	K	2100100154	rúrka tuhá na povrch do 25mm (na príchytkách)	m	150,000	150,000	1,59	238,50	238,50
13	K	2100100155	rúrka tuhá na povrch do 32mm (na príchytkách)	m	15,000	15,000	1,75	26,25	26,25
14	K	210010301	krab.pristrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojenia	ks	78,000	78,000	1,55	120,90	120,90
15	K	2100103021	krab.pristrojová na zapustenú montáž, hlboká (KPR68)	ks	2,000	2,000	9,08	18,16	18,16
16	K	21001030311	krab.pristrojová na zapustenú montáž, do muriva, 1-2 prístroje, bez zapojenia	ks	476,000	476,000	2,50	1 190,00	1 190,00
17	K	21001032112	krabicová rozvodka so svorkami Wago, kruh.vr.zap	ks	110,000	110,000	6,63	729,30	729,30
18	K	210010348	krab.rozvodka na povrch s krytím IP 67, do 5x4mm2 vr.zapoi.	ks	4,000	4,000	17,96	71,84	71,84
19	K	21002000351	násuvná dvojitá príchytka	ks	380,000	380,000	0,50	190,00	190,00
20	K	21002000502	skupinový držiak typu Grip	ks	540,000	540,000	1,00	540,00	540,00
21	K	210020322110	káb.žľab do šírky 150 mm bez veka a bez podpierok	m	16,000	16,000	12,08	193,28	193,28
22	K	2100203225202	káb. lávka do šírky 200 mm, stúpanie, bez veka a podpierok	m	12,000	12,000	15,11	181,32	181,32
23	K	2100203441109	vnútorný záves žľabu do 150 mm; ZVNI/ZT8	ks	12,000	12,000	5,50	66,00	66,00
24	K	210100251	ukonč.káb.zmršt.zákl.do 4x10 mm2	ks	115,000	115,000	6,46	742,90	742,90
25	K	210100252	ukonč.káb.zmršt.zákl.do 4x25 mm2	ks	2,000	2,000	8,43	16,86	16,86
26	K	210100258	ukonč.káb.zmršt.zákl.do 5x4 mm2	ks	7,000	7,000	5,92	41,44	41,44
27	K	210100259	ukonč.káb.zmršt.zákl.do 5x10 mm2	ks	14,000	14,000	7,17	100,38	100,38
28	K	21011000301	sériový prepínač Céliane - radenia 5, IP 44, s krabicou pre nástennú montáž	ks	1,000	1,000	5,56	5,56	5,56
29	K	21011004101	spín.zápusť.vr.zap. porcelánový - radenie 1	ks	1,000	1,000	2,51	2,51	2,51
30	K	21011004131	spín.zápusť. Céliane vr.zap.1-pólový - radenie 1	ks	23,000	23,000	2,51	57,73	57,73
31	K	21011004301	sériový prep.stried. porcelánový -radenie 5/5A zápusť.vr.zap.	ks	2,000	2,000	3,29	6,58	6,58
32	K	21011004331	sériový prepínač striedavý, zápusť. Céliane vr.zap. - radenie 5	ks	9,000	9,000	3,29	29,61	29,61
33	K	21011004401	dvojitý prep.stried. porcelánový -radenie 5B zápusť.vr.zap.	ks	5,000	5,000	5,09	25,45	25,45
34	K	21011004431	dvojitý prepínač striedavý, zápusť. Céliane vr.zap. - radenie 5B	ks	1,000	1,000	5,09	5,09	5,09
35	K	210110048201	1-pólový ovládač porcelánový, zápusť.vr.z.	ks	1,000	1,000	2,87	2,87	2,87
36	K	210110048241	1-pólový ovládač Céliane zápusťný, vr.zap.	ks	26,000	26,000	2,87	74,62	74,62
37	K	210110071091	stmievací člen do hlbokej krabice pod tlačítko DALI PCU	ks	15,000	15,000	8,57	128,55	128,55
38	K	210110071101	senzorový spínač osvetlenia, zapustený, porcelánový	ks	8,000	8,000	8,57	68,56	68,56
39	K	21011007131	senzorový spínač osvetlenia, zapustený, Céliane	ks	6,000	6,000	8,57	51,42	51,42
40	K	21011101101	zás.polozap. porcelánová 10/16A 250V 2P+Z	ks	58,000	58,000	4,66	270,28	270,28
41	K	2101110112101	zás.polozap./zapustené Céliane 10/16A 250V 2P+Z	ks	368,000	368,000	4,66	1 714,88	1 714,88
42	K	2101110112602	zás. Céliane, IP 44 s krabicou na povrchovú montáž	ks	2,000	2,000	4,66	9,32	9,32
43	K	2101110254102	dátová zás. porcelánová v krabici p.o. 2xRj 45, cat 6A, FTP	ks	3,000	3,000	4,66	13,98	13,98
44	K	210111025902	dátová zás. v krabici p.o. Céliane 2xRj 45, cat 6A, STP	ks	43,000	43,000	4,66	200,38	200,38
45	K	210190003	mont.oceľoplech.rozvodnic do 100kg	ks	6,000	6,000	59,02	354,12	354,12
46	K	210190051	mont.rozvád.skriň. panel. za 1 pole do 200kg	ks	1,000	1,000	84,58	84,58	84,58
47	K	210192546	prípojnice potenciálového vyrovnania, na povrch	ks	1,000	1,000	21,66	21,66	21,66
48	K	210810005	CYKY-CYKYm 3Ax1.5 mm2 750V (VU)	m	91,000	91,000	2,74	249,34	249,34
49	K	210810005.1	CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm2 750V (VU)	m	1 692,000	1 692,000	2,74	4 636,08	4 636,08
50	K	210810006	CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm2 750V (VU)	m	2 637,000	2 637,000	3,39	8 939,43	8 939,43
51	K	2108100152	CYKY-J 5x1.5 mm2 750V (VU)	m	400,000	400,000	3,39	1 356,00	1 356,00
52	K	210810016	CYKY-CYKYm 5Cx2.5 mm2 750V (VU)	m	17,000	17,000	3,39	57,63	57,63

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo ZoD	Množstvo celkom Dodatok č. 2	J.cena [EUR]	Cena celkom ZoD [EUR]	Cena celkom Dodatok č. 2 [EUR]
53	K	210810017	CYKY-CYKYm 5Cx4 mm2 750V (VU)	m	25,000	25,000	4,60	115,00	115,00
54	K	2108100171	CYKY-CYKYm 5Cx6 mm2 750V (VU)	m	16,000	16,000	4,60	73,60	73,60
55	K	2108100172	CYKY-CYKYm 5Cx10 mm2 750V (VU)	m	120,000	120,000	4,60	552,00	552,00
56	K	210860201	JYTY 2x1mm s Al laminovanou fóliou (VU)	m	75,000	75,000	2,74	205,50	205,50
73	K	210960001.S1	Demontážne práce	kpl	1,000	1,000	2 500,00	2 500,00	2 500,00
57	K	211200104	Núdzové LED svetidlo	ks	12,000	12,000	6,32	75,84	75,84
58	K	211200850101	LED svetidlo interiérové, prisadené	ks	79,000	79,000	8,85	699,15	699,15
59	K	211200850102	LED svetidlo interiérové, prisadené, s núdzovým modulom	ks	4,000	4,000	8,85	35,40	35,40
60	K	2112008511	LED svetidlo prisadené, so senzorom	ks	19,000	19,000	8,85	168,15	168,15
61	K	211200851101	LED svetidlo zavesené	ks	18,000	18,000	15,52	279,36	279,36
62	K	2112008512	LED svetidlo prisadené, so senzorom a s funkciou Coridor	ks	5,000	5,000	8,85	44,25	44,25
63	K	2112008521	LED svetidlo priemyselné, lineárne IP 54, 65	ks	5,000	5,000	15,52	77,60	77,60
64	K	21120085611	LED svetidlo prisadené, reflektorové do 100W	ks	2,000	2,000	8,85	17,70	17,70
65	K	21120085701	LED svetidlo podhľadové, typu downlight	ks	23,000	23,000	10,20	234,60	234,60
66	K	21120087511	LED svetidlo zavesené lineárne dl. do 2,5 m, s DALI predradníkom	ks	6,000	6,000	15,52	93,12	93,12
67	K	21120087512	LED svetidlo zavesené lineárne dl. do 4 m, s DALI predradníkom	ks	21,000	21,000	15,52	325,92	325,92
68	K	2158434011	montáž LED pásika do 1 m so zdrojom a príslušenstvom	m	1,000	1,000	18,80	18,80	18,80
69	K	2158434012	montáž LED pásika do 2 m so zdrojom a príslušenstvom	m	5,000	5,000	18,80	94,00	94,00
70	K	2158434013	montáž LED pásika do 3 m so zdrojom a príslušenstvom	m	1,000	1,000	18,80	18,80	18,80
71	K	215843501	3-fáz. napájacie lišty pre svetidlá so závesmi a príslušenstvom	m	49,000	49,000	16,60	813,40	813,40
72	K	2158435511	montáž svetidla s adaptérom na 3-fáz. napájacie lišty	ks	59,000	59,000	8,50	501,50	501,50

D	22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení						11 481,20	11 481,20
----------	-------------	---	--	--	--	--	--	------------------	------------------

74	K	220260551u	trubka plast.ohebná 16mm pod omítku vč.drážky	m	80,000	80,000	4,94	395,20	395,20
75	K	220260552u	trubka plast.ohebná 23 pod omítku vč.drážky	m	250,000	250,000	6,20	1 550,00	1 550,00
76	K	220290550m	dátový kábel kategórie 6A, voľne uložený	m	4 810,000	4 810,000	1,50	7 215,00	7 215,00
77	K	220290972u	patch panel cat 6A	ks	6,000	6,000	10,90	65,40	65,40
78	K	220290981u	vyvazovací panel	ks	2,000	2,000	12,00	24,00	24,00
79	K	220290991u	ukládací police	ks	3,000	3,000	20,00	60,00	60,00
80	K	220293011p	kontrolní měření kabelu	ks	122,000	122,000	5,60	683,20	683,20
81	K	220293012p	měření do protokolu	ks	122,000	122,000	12,20	1 488,40	1 488,40

D	36-M	Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení						200,00	200,00
82	K	360410009801	montáž a zapojenie el. sušiča rúk	ks	8,000	8,000	25,00	200,00	200,00

D	N01	Dodávka osvetlovacích zariadení						62 644,89	62 644,89
----------	------------	--	--	--	--	--	--	------------------	------------------

D	N02	Napájacie lišty osvetlenia						1 570,58	1 570,58
----------	------------	-----------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------

340	M	Pol1	19104203 XTS 4200-3 2m BIELA LIŠŤA 3-fázová, 16A	ks	3,000	3,000	33,33	99,99	99,99
349	M	Pol10	19180341 SKB 34-1 ZINOK, LANKO 1.5 m	ks	59,000	59,000	3,94	232,46	232,46
341	M	Pol2	19104303 XTS 4300-3 3m BIELA LIŠŤA 3-fázová, 16A	ks	5,000	5,000	50,00	250,00	250,00
342	M	Pol3	19104403 XTS 4400-3 4m BIELA LIŠŤA 3-fázová, 16A	ks	7,000	7,000	83,00	581,00	581,00
343	M	Pol4	19170113 XTSA 11-3 NAPAJAC BIELY	ks	15,000	15,000	8,17	122,55	122,55
344	M	Pol5	19170213 XTSA 21-3 SPOJKA VODIV BIELA	ks	4,000	4,000	6,24	24,96	24,96
345	M	Pol6	19170413 XTSA 41-3;KONCOVKA BIELA	ks	15,000	15,000	1,25	18,75	18,75
346	M	Pol7	19172103 XTSF 10-3 KRYTKA NAPAJACA BIELA	ks	15,000	15,000	1,78	26,70	26,70
347	M	Pol8	19180163 SKB 16-3 BIELY, UCHYT LISTOVY T	ks	59,000	59,000	1,59	93,81	93,81
348	M	Pol9	19180303 SKB 30-3;KRYTKA+STROPNY UCHYT;BIELY	ks	59,000	59,000	2,04	120,36	120,36

D	N03	Porcelánové prístroje KATY PATY						3 616,00	3 616,00
----------	------------	--	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------

350	M	Pol11	Porcelánový vypínač, jednoklapka-FAT, zvončekový, rámik+stred+klapka: ALBA lesk, skrutky nerez, ROO	ks	1,000	1,000	44,00	44,00	44,00
351	M	Pol12	Porcelánový vypínač, jednoklapka-SLIM, RAD 1, rámik+stred+klapka: ALBA lesk, skrutky nerez, ROO	ks	1,000	1,000	44,00	44,00	44,00
352	M	Pol13	Porcelánový vypínač, dvojklapka, RAD 5, rámik+stred+klapka: ALBA lesk, skrutky nerez, ROO	ks	2,000	2,000	46,00	92,00	92,00
353	M	Pol14	Porcelánový vypínač, dvojklapka, RAD 5B (6+6), rámik+stred+klapka: ALBA lesk, skrutky nerez, ROO	ks	5,000	5,000	46,00	230,00	230,00
354	M	Pol15	Porcelánové pohybové čidlo, rámik+stred: ALBA lesk, skrutky nerez, ROO	ks	8,000	8,000	99,00	792,00	792,00
355	M	Pol16	Porcelánová zásuvka, rámik+stred: ALBA lesk, skrutky nerez, bez detskej poisťky, ROO	ks	58,000	58,000	36,00	2 088,00	2 088,00
356	M	Pol17	Porcelánová PC zásuvka, ALBA lesk, skrutky nerez, Cat. 6 tienená	ks	3,000	3,000	42,00	126,00	126,00
357	M	Pol18	Doprava	kpl	1,000	1,000	200,00	200,00	200,00

D	N04	Svietidlá						56 788,61	56 788,61
----------	------------	------------------	--	--	--	--	--	------------------	------------------

D	ARELUX	ARELUX						1 070,03	1 070,03
372	M	250 00	XWAY 10 XWAY 10 WY10M E	ks	1,000	1,000	82,31	82,31	82,31
373	M	Pol23	XWAY 10 XWAY 10 WY10M AR	ks	2,000	2,000	82,31	164,62	164,62
374	M	Pol24	XWAY 10 XWAY 10 WY10M AL	ks	5,000	5,000	82,31	411,55	411,55
375	M	Pol25	XWAY 10 XWAY 10 WY10M AD	ks	5,000	5,000	82,31	411,55	411,55

D	HALLA (dodáva SI	HALLA (dodáva SLOS						23 977,30	23 977,30
----------	--------------------------	----------------------------	--	--	--	--	--	------------------	------------------

376	M	Pol26	VALI-55T 178-600W-10GGE/940, W (68°)	ks	30,000	30,000	188,50	5 655,00	5 655,00
377	M	Pol27	VALI-55T 178-600U-10GGE/940, W (27°)	ks	14,000	14,000	188,50	2 639,00	2 639,00
378	M	Pol28	VALI-55T 178-600F-10GGE/940, W (45°)	ks	15,000	15,000	188,50	2 827,50	2 827,50
379	M	Pol29	VALI 176-200W-10GHE/940, W (63°)	ks	2,000	2,000	165,60	331,20	331,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo ZoD	Množstvo celkom Dodatok č. 2	J.cena [EUR]	Cena celkom ZoD [EUR]	Cena celkom Dodatok č. 2 [EUR]
380	M	Pol30	LIPO 80 88W, 2244x80x93mm, 9950lm, 4000K, biela, DALI	ks	6,000	6,000	331,00	1 986,00	1 986,00
381	M	Pol31	LIPO 80-S 130W, 3366x80x93mm, 14930lm, 4000K, biela, DALI	ks	21,000	21,000	497,00	10 437,00	10 437,00
382	K	Pol32	+ recyklačný poplatok	ks	254,000	254,000	0,40	101,60	101,60
D LEDVANCE (dodáv LEDVANCE (dodáva S								981,65	981,65
371	M	0799 15	DAMP PROOF DAMP PROOF LED 1200 39W/4000K IP65	ks	5,000	5,000	58,33	291,65	291,65
370	M	0914 50	DOWNLIGHT ALU DL ALU DN150 14W/4000H WT IP44	ks	23,000	23,000	30,00	690,00	690,00
D LUCIS LUCIS								30 759,63	30 759,63
366	M	Pol19	DAPHNE ZT ZT.L2.D550.84M (záves 1m)	ks	6,000	6,000	1 054,95	6 329,70	6 329,70
367	M	Pol20	DAPHNE ZT ZT.L2.D550.84M (záves 0,5m)	ks	4,000	4,000	1 054,95	4 219,80	4 219,80
368	M	Pol21	IZAR I I1.L2.600.92	ks	8,000	8,000	283,68	2 269,44	2 269,44
369	M	Pol22	IZAR I I1.L2.1200.92	ks	2,000	2,000	469,51	939,02	939,02
358	M	50620	ELEKTRA3 LED-1L11B07/IN-152PB 4000	ks	2,000	2,000	32,80	65,60	65,60
363	M	51920	SYLVIA 1 LED-2L25B07U12/129 4000	ks	34,000	34,000	168,36	5 724,24	5 724,24
362	M	59720	SYLVIA 1A LED-1L28C03U11/131 4000	ks	20,000	20,000	129,09	2 581,80	2 581,80
359	M	59940	AURA8 LED-1L18C03BT13/013 4000	ks	13,000	13,000	108,21	1 406,73	1 406,73
360	M	59941	AURA8 LED-1L18C03BT13/013 HF 4000	ks	19,000	19,000	100,50	1 909,50	1 909,50
361	M	59943	AURA8 LED-1L18C03BT13/013 DALI HF CORR 4000	ks	5,000	5,000	135,80	679,00	679,00
364	M	60591	ADRIA P3-MS LED-5L06C06Z11/096/a2 MS 4000	ks	8,000	8,000	366,80	2 934,40	2 934,40
365	M	68811	ADRIA P3-MS LED-5L06C06Z11/096/a2/NK1W MS 4000	ks	4,000	4,000	425,10	1 700,40	1 700,40
D N05 Led pásy SLOS								669,70	669,70
D LED PÁSY-Kuchynk LED PÁSY-Kuchynky 3N								180,27	180,27
398	M	4058075236004	LED STRIP PERFORMANCE-1000 -1000/840/5 LED pás		1,000	1,000	53,55	53,55	53,55
404	M	4058075239913	DR-PFM-60/220-240/24/P 10X1 Driver		2,000	2,000	48,80	97,60	97,60
401	M	4058075276550	LS AY-PM06/EC Pieces per packing unit: 2 Koncovka profilu		2,000	2,000	1,20	2,40	2,40
402	M	4058075276581	LS AY-PM06/EC/H Pieces per packing unit: 2 Koncovka profilu		2,000	2,000	1,20	2,40	2,40
403	M	4058075277038	LS AY-PM06/MB Pieces per packing unit: 2 Držiak		6,000	6,000	1,20	7,20	7,20
399	M	4058075401808	LED Strip Profiles Medium -PM06/E/18X18/12/2 Profil		2,000	2,000	6,28	12,56	12,56
400	M	4058075401891	LS AY-PC/R01/D/2 Kryt		2,000	2,000	2,28	4,56	4,56
D D3 LED pásy -sála								357,96	357,96
390	M	4052899452893	OTI DALI 80/220-240/24 1-4CH Driver	ks	2,000	2,000	64,50	129,00	129,00
389	M	4058075276680	LS AY-PW03/MB Kusov v balení: 2 Držiak	ks	16,000	16,000	1,20	19,20	19,20
386	M	4058075277489	LS AY-PW03/EC/H Kusov v balení: 2 Koncovka profilu	ks	8,000	8,000	1,20	9,60	9,60
384	M	4058075401501	LED Strip Profiles Wide -PW03/U/26X26/14/2 Profil	ks	4,000	4,000	6,28	25,12	25,12
385	M	4058075402164	LS AY-PC/W02/C/2 Kryt	ks	4,000	4,000	2,28	9,12	9,12
383	M	4058075436282	LED STRIP PERFORMANCE-1000 RGBW - 1000/RGBW/840/5 LED pás	ks	2,000	2,000	75,20	150,40	150,40
388	M	4058075451087	LS AY PFM-CSD/P5/500 Napájací konektor	ks	2,000	2,000	5,48	10,96	10,96
387	M	4058075451117	LS AY PFM-CSD/P5 Konektor pásika	ks	2,000	2,000	2,28	4,56	4,56
D LED PÁS-Kuchynka LED PÁS-Kuchynka záz								131,47	131,47
391	M	4058075236004	LED STRIP PERFORMANCE-1000 -1000/840/5 LED pás		1,000	1,000	53,55	53,55	53,55
397	M	4058075239913.1	DR-PFM-60/220-240/24/P Driver		1,000	1,000	48,80	48,80	48,80
394	M	4058075276550	LS AY-PM06/EC Pieces per packing unit: 2 Koncovka profilu		1,000	1,000	1,20	1,20	1,20
395	M	4058075276581	LS AY-PM06/EC/H Pieces per packing unit: 2 Koncovka profilu		1,000	1,000	1,20	1,20	1,20
396	M	4058075277038	LS AY-PM06/MB Pieces per packing unit: 2 Držiak		8,000	8,000	1,20	9,60	9,60
392	M	4058075401808	LED Strip Profiles Medium -PM06/E/18X18/12/2 Profil		2,000	2,000	6,28	12,56	12,56
393	M	4058075401891	LS AY-PC/R01/D/2 Kryt		2,000	2,000	2,28	4,56	4,56
D D1 Ostatný materiál za všetky montážne cenníky								25 100,51	25 100,51
83	M	000829	Kryt ASD/RD70 biela	ks	110,000	110,000	0,40	44,00	44,00
84	M	01900198	SVORKA WAGO / 273-102/4X1-2.5	ks	220,000	220,000	0,20	44,00	44,00
85	M	01900200	SVORKA WAGO / 273-104/3X1-2.5	ks	220,000	220,000	0,20	44,00	44,00
86	M	01900201	SVORKA WAGO / 273-105/5X1-2.5	ks	220,000	220,000	0,20	44,00	44,00
87	M	020597	SM 32 GR - Nasúvacie spojky	ks	2,000	2,000	0,52	1,04	1,04
88	M	020603	SM 25 LG - Nasúvacie spojky	ks	10,000	10,000	0,33	3,30	3,30
89	M	020624	SB 25 LG - Kolená nasúvacie	ks	5,000	5,000	1,17	5,85	5,85
90	M	020625	SB 32 LG - Kolená nasúvacie	ks	2,000	2,000	1,38	2,76	2,76
91	M	020912	Krabica ASD70 IEC čierna	ks	110,000	110,000	0,18	19,80	19,80
92	M	02800276	SADRA / 30KG/1 VRECE	ks	5,000	5,000	18,00	90,00	90,00
93	M	082215	CL 25 LG NEU/NEW - Príchytky - klipy	ks	375,000	375,000	0,16	60,00	60,00
94	M	082219	CL 32 LG NEU/NEW - Príchytky - klipy	ks	38,000	38,000	0,35	13,30	13,30
95	M	082226	DSD 35 LG - Zatláčacia hmoždinka	ks	38,000	38,000	0,09	3,42	3,42
96	M	082226	DSD 35 LG - Zatláčacia hmoždinka	ks	375,000	375,000	0,09	33,75	33,75
97	M	083270	FXP 20TURBO 50M GR - Ohybná rúrka, 750N/5cm,-25až60°C,PVC	m	80,000	80,000	0,49	39,20	39,20
98	M	083271	FXP 25TURBO 50MGR - Ohybná rúrka, 750N/5cm,-25až60°C,PVC	m	250,000	250,000	0,79	197,50	197,50
99	M	084197	VRM-TURBO 25 LG 3M/57 s hrdlom - Pevná inštalčná rúrka, 320N/5cm, -5až60°C, PVC	m	150,000	150,000	0,86	129,00	129,00
100	M	084198	VRM-TURBO 32 LG 3M/57 s hrdlom - Pevná inštalčná rúrka, 320N/5cm, -5až60°C, PVC	m	15,000	15,000	1,24	18,60	18,60
101	M	10.079.375	Svorka OBO 1809 ekvipotenciální	KS	1,000	1,000	12,46	12,46	12,46
102	M	21851900581	sušič rúk Bemeta čierna 924224150	ks	8,000	8,000	165,30	1 322,40	1 322,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo ZoD	Množstvo celkom Dodatok č. 2	J.cena [EUR]	Cena celkom ZoD [EUR]	Cena celkom Dodatok č. 2 [EUR]
103	M	2197855	Príchytka 1974/2X12	ks	380,000	380,000	0,26	98,80	98,80
104	M	32358	CYKY-J 3x2,50	m	2 637,000	2 637,000	1,05	2 768,85	2 768,85
105	M	32373	CYKY-J 3x1,50	m	1 692,000	1 692,000	0,66	1 116,72	1 116,72
106	M	32377	CYKY-J 5x2,50	m	17,000	17,000	1,87	31,79	31,79
107	M	32378	CYKY-J 5x4,00	m	25,000	25,000	2,95	73,75	73,75
108	M	32379	CYKY-J 5x1,50	m	400,000	400,000	1,13	452,00	452,00
109	M	32434	CYKY-J 5x6,00	m	16,000	16,000	4,50	72,00	72,00
110	M	32435	CYKY-J 5x10 RE	m	120,000	120,000	7,35	882,00	882,00
111	M	32452	CYKY-O 3x1,50	m	91,000	91,000	0,66	60,06	60,06
112	M	3498549	Kotva FAZII1010	ks	540,000	540,000	0,75	405,00	405,00
113	M	4052899955622	DALI PCU	ks	15,000	15,000	94,46	1 416,90	1 416,90
114	M	42232	JYTY 2Ax1mm2	m	75,000	75,000	0,53	39,75	39,75
115	M	67001	CEL-STRIEDAVÝ PREPÍNAČ Č. 6	ks	2,000	2,000	4,81	9,62	9,62
116	M	67001	CEL-STRIEDAVÝ PREPÍNAČ Č. 6	ks	2,000	2,000	4,81	9,62	9,62
117	M	67002	CEL-SPÍNAČ Č. 1	ks	18,000	18,000	4,17	75,06	75,06
118	M	67002	CEL-SPÍNAČ Č. 1	ks	23,000	23,000	4,17	95,91	95,91
119	M	67026	CEL-AUT. SPÍNAČ BEZ N 2VODIČE	ks	6,000	6,000	64,14	384,84	384,84
120	M	67031	CEL-TLAČIDLO PREP.KONTAKT.6A	ks	26,000	26,000	5,83	151,58	151,58
121	M	67121	CEL-ZÁSUVKA 2P+T D.O.	ks	2,000	2,000	5,30	10,60	10,60
122	M	67121	CEL-ZÁSUVKA 2P+T D.O.	ks	368,000	368,000	5,30	1 950,40	1 950,40
123	M	67346	CEL-ZÁS. 1XRJ45 CAT.6A STP	ks	86,000	86,000	19,42	1 670,12	1 670,12
124	M	67802	CEL-KRYT IP44 DVOJ. STR. PREP	ks	1,000	1,000	9,45	9,45	9,45
125	M	67812	CEL-KRYT IP44 ZÁSUVKA 2P+T	ks	2,000	2,000	8,80	17,60	17,60
126	M	68301	CEL-KRYT SPÍNAČA TITÁN	ks	23,000	23,000	2,94	67,62	67,62
127	M	68301	CEL-KRYT SPÍNAČA TITÁN	ks	26,000	26,000	2,94	76,44	76,44
128	M	68302	CEL-KRYT SPÍNAČA DVOJITÝ TITÁN	ks	9,000	9,000	5,43	48,87	48,87
129	M	68302	CEL-KRYT SPÍNAČA DVOJITÝ TITÁN	ks	1,000	1,000	5,43	5,43	5,43
130	M	68326	CEL-KRYT A.SPÍN.BEZ N 2VOD. T.	ks	6,000	6,000	7,25	43,50	43,50
131	M	68412	CEL-KRYT ZÁSUVKA 2P+T D.O. T.	ks	368,000	368,000	2,50	920,00	920,00
132	M	68552	CEL-KRYT ZÁS. RJ 45 2 VÝST.T..	ks	43,000	43,000	12,56	540,08	540,08
133	M	68901	CEL-RÁMIK 1P TITÁN	ks	34,000	34,000	7,65	260,10	260,10
134	M	68902	CEL-RÁMIK 2P TITÁN	ks	81,000	81,000	15,28	1 237,68	1 237,68
135	M	68903	CEL-RÁMIK 3P TITÁN	ks	4,000	4,000	22,99	91,96	91,96
136	M	68904	CEL-RÁMIK 4P TITÁN	ks	17,000	17,000	31,51	535,67	535,67
137	M	68910	CEL-RÁMIK 5P TITÁN	ks	40,000	40,000	41,81	1 672,40	1 672,40
138	M	80141	BAT-MURIVO 1P 40MM	ks	461,000	461,000	0,67	308,87	308,87
139	M	80161	BAT-MURIVO 1P 60MM	ks	15,000	15,000	1,98	29,70	29,70
140	M	80241	CEL-KRAB. POVR. 1 PRÍST. BIELA	ks	2,000	2,000	6,46	12,92	12,92
141	M	80241	CEL-KRAB. POVR. 1 PRÍST. BIELA	ks	1,000	1,000	6,46	6,46	6,46
142	M	80251	MOS-MONT. DOSKA 2M - 1P	ks	368,000	368,000	1,40	515,20	515,20
143	M	80251	MOS-MONT. DOSKA 2M - 1P	ks	26,000	26,000	1,40	36,40	36,40
144	M	80251	MOS-MONT. DOSKA 2M - 1P	ks	43,000	43,000	1,40	60,20	60,20
145	M	80251	MOS-MONT. DOSKA 2M - 1P	ks	6,000	6,000	1,40	8,40	8,40
146	M	80251	MOS-MONT. DOSKA 2M - 1P	ks	2,000	2,000	1,40	2,80	2,80
147	M	80251	MOS-MONT. DOSKA 2M - 1P	ks	1,000	1,000	1,40	1,40	1,40
148	M	80251	MOS-MONT. DOSKA 2M - 1P	ks	1,000	1,000	1,40	1,40	1,40
149	M	80251	MOS-MONT. DOSKA 2M - 1P	ks	23,000	23,000	1,40	32,20	32,20
150	M	80251	MOS-MONT. DOSKA 2M - 1P	ks	9,000	9,000	1,40	12,60	12,60
151	M	855	Krubicova rozvodka IP 67	KS	4,000	4,000	3,13	12,52	12,52
152	M	HSEKP423HA	Kábel F/FTP Cat.6a 4x2xAWG23/1, 500MHz, LS0H modrý, cievka	100 m	48,100	48,100	54,07	2 600,77	2 600,77
153	M	KKZ 8 ZNCR	KOTVA KOVOVA KKZ 8 NATLKACIA -100*/ N1-M0-P100	KS	12,000	12,000	0,53	6,36	6,36
154	M	KL 85X200 S	KABLOVA LAVKA -3/180 N3-M0-P0	M	12,000	12,000	27,98	335,76	335,76
155	M	KL5U S	STENOVÝ UCHYT KABLOVEJ LAVKY 0 -1/150 N1-M0-P0	KS	24,000	24,000	1,46	35,04	35,04
156	M	KP 68/D KA	KRABICA PRISTROJOVA POD OMIETKU - 100*/3600 N100-M0-P0	KS	78,000	78,000	0,82	63,96	63,96
157	M	KPO 8X77 PO	KOTVA POZIARNE ODOLNA -50*/ N1-M0-P50	KS	24,000	24,000	12,00	288,00	288,00
158	M	KPR 68/D KA	KRABICA HLBOKA UNIVER POD OMIETKU - 66*/2376 N66-M0-P0	KS	2,000	2,000	6,30	12,60	12,60
159	M	KSV GMT	SVORKA SPOJOVACIA -100*/ N1-M0-P100	KS	22,000	22,000	1,20	26,40	26,40
160	M	KZI 60X150X1.00 S	ZLAB S INT.SPOJOVACI JUPITER -3/540 N3-M0-P0	M	16,000	16,000	19,80	316,80	316,80
161	M	MN 8 ZNCR	MATICA NITOVACIA PRE ZAVES ZVNI -10*/100 N1-M0-P0	KS	12,000	12,000	0,15	1,80	1,80
162	M	NSM 6X10 ZNCR	SKRUTKA VRAT + MATICA -100*/1000 balenie N1-M0-P100	KS	48,000	48,000	0,20	9,60	9,60
163	M	S220649	OBO 2207028 príchyt 2031/M15 grip kovový (15 x 3x1,5)	ks	180,000	180,000	1,09	196,20	196,20
164	M	S220650	OBO 2207036 príchyt 2031/M30 grip kovový (30 x 3x1,5)	ks	360,000	360,000	1,86	669,60	669,60
165	M	ZT 8 ZNCR3	ZAVITOVA TYC 8 POZINKOVANA -3/75 N3-M0-P0	M	24,000	24,000	1,20	28,80	28,80
166	M	ZVNI 150 S	ZAVES VNUTORNY -1/20 N1-M0-P0	KS	12,000	12,000	3,10	37,20	37,20
D D5 Podružný materiál								500,00	500,00
405	K	2109.S1	Podružný materiál	kpl	1,000	1,000	500,00	500,00	500,00
D ROZVÁDZAČ FROZVÁDZAČ REH								2 065,45	2 065,45
424	K	101.1	Náklady na ostatný materiál (plechy, elmer. doska, nátery, ...)	kpl	1,000	1,000	350,00	350,00	350,00
425	K	102	Náklady na montáž a zapojenie prístrojov (ROZVÁDZAČ REH)	kpl	1,000	1,000	1 715,45	1 715,45	1 715,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo ZoD	Množstvo celkom Dodatok č. 2	J.cena [EUR]	Cena celkom ZoD [EUR]	Cena celkom Dodatok č. 2 [EUR]
413	K	AM617104--	Istič C4/1 6kA, charakteristika C, 4A, 1-pólový - v cene rozvádzača	ks	1,000	1,000	0,00	0,00	0,00
412	K	AM617340--	Istič C40/3 6kA, charakteristika C, 40A, 3-pólový - v cene rozvádzača	KUS	3,000	3,000	0,00	0,00	0,00
420	K	BS900200--	Nulový mostík s krytom, pre vyrov.potenciálu, plombovateľný - v cene rozvádzača	KUS	1,000	1,000	0,00	0,00	0,00
415	K	IK021037--	Zemniaca svorkovnica, 7 vývodov - v cene rozvádzača	KUS	1,000	1,000	0,00	0,00	0,00
417	K	IK600010--	Radová svorka 10mm2, typ AVK 10,šedá - v cene rozvádzača	KUS	10,000	10,000	0,00	0,00	0,00
418	K	IK600210--	Koncová doska pre 2,5-10mm2,typ AVK 2,5, 4, 6, 10,šedá - v cene rozvádzača	KUS	3,000	3,000	0,00	0,00	0,00
419	K	IK622035-A	Zemniaca svorka 35mm2, typ AVK 35T RD - v cene rozvádzača	KUS	2,000	2,000	0,00	0,00	0,00
416	K	IL900251-W	Zaslepovacia lišta, pre inštaláciu radové rozvodnice, biela - v cene rozvádzača	KUS	1,000	1,000	0,00	0,00	0,00
411	K	IS211230-A	Kompletný zvodič COMBTEC T1+2/B+C TNC, 3p, 12,5kA/275V - v cene rozvádzača	KUS	1,000	1,000	0,00	0,00	0,00
410	K	ISZ14050--	Valcová poisťka, 14x51, 50A, 500V AC - v cene rozvádzača	KUS	3,000	3,000	0,00	0,00	0,00
408	K	MM216464--	Označovací štítok d=90mm, prádny - v cene rozvádzača	KUS	1,000	1,000	0,00	0,00	0,00
407	K	MM216514--	Tlačidlo núdzové, s kľúčom, 1 rozpnací - v cene rozvádzača	KUS	1,000	1,000	0,00	0,00	0,00
421	K	Schneider-el.	Istič IC60H, B63/3, A9F06363 - v cene rozvádzača	ks	1,000	1,000	0,00	0,00	0,00
422	K	Schneider-el..1	AI svorka 50mm2, č. 27060 - v cene rozvádzača	ks	3,000	3,000	0,00	0,00	0,00
423	K	Schneider-el..2	Podpätová spúšť 230V AC oneskorená, A9A26963 - v cene rozvádzača	ks	1,000	1,000	0,00	0,00	0,00
409	K	SI311180--	Odpináč valcových poistiek 14x51 50A, 690V 3-pólový - v cene rozvádzača - v cene rozvádzača	KUS	1,000	1,000	0,00	0,00	0,00

D ROZVÁDZAČ FROZVÁDZAČ R 1.1

2 422,28

2 422,28

203	K	AK667616--	Pr.chránič s ističom, char. C, 16A, 30mA, 1+N,typ A, 6kA - v cene rozvádzača	KUS	1,000	1,000	0,00	0,00	0,00
209	K	AM617104--.1	Istič C4/1 6kA, charakteristika C, 4A, 1-pólový - v cene rozvádzača	KUS	1,000	1,000	0,00	0,00	0,00
210	K	AM617110--	Istič C10/1 6kA, charakteristika C, 10A, 1-pólový - v cene rozvádzača	ks	7,000	7,000	0,00	0,00	0,00
211	K	AM617116--	Istič C16/1 6kA, charakteristika C, 16A, 1-pólový - v cene rozvádzača	ks	12,000	12,000	0,00	0,00	0,00
212	K	AM617132--	Istič C32/1 6kA, charakteristika C, 32A, 1-pólový - v cene rozvádzača	KUS	4,000	4,000	0,00	0,00	0,00
213	K	AM617316--	Istič C16/3 6kA, charakteristika C, 16A, 3-pólový - v cene rozvádzača	ks	1,000	1,000	0,00	0,00	0,00
206	K	AR004103--	Prúdový chránič AMPARO, 40A, 4-pólový, 30mA typ AC, 10kA - v cene rozvádzača	ks	4,000	4,000	0,00	0,00	0,00
205	K	AR004203--	Prúdový chránič AMPARO 10kA, 40A, 2-pólový, 30mA - v cene rozvádzača	KUS	4,000	4,000	0,00	0,00	0,00
199	K	AZ200263--	Hlavný vypínač 63A, trojpólový, na montážnu lištu, Amparo - v cene rozvádzača	KUS	1,000	1,000	0,00	0,00	0,00
216	K	BS900116--	Koncový kryt pre prepoiovacie lišty, 2-/3-pólové - v cene rozvádzača	ks	4,000	4,000	0,00	0,00	0,00
215	K	BS990113-A	Prepojovacia lišta, vidlicová, 3-pólová, 10mm2, 18mm, l=1m - v cene rozvádzača	ks	0,500	0,500	0,00	0,00	0,00
204	K	BZ106380--	Prepínač s páčkou 1-0-2, 16A, 1 prepínací - v cene rozvádzača	KUS	1,000	1,000	0,00	0,00	0,00
207	K	BZ326437ME	Inštalčný stýkač 20A, 2 zapínacie, 230VAC, Amparo - v cene rozvádzača	KUS	1,000	1,000	0,00	0,00	0,00
223	K	ELKO EP	Súmrakový spínač so spínacími hodinami SOU-2 - v cene rozvádzača	ks	1,000	1,000	0,00	0,00	0,00
214	K	IK021036I-	Nulová svorkovnica, 7 vývodov, izolovaná - v cene rozvádzača	ks	5,000	5,000	0,00	0,00	0,00
220	K	IK600004--	Radová svorka 4mm2, typ AVK 4, šedá - v cene rozvádzača	KUS	25,000	25,000	0,00	0,00	0,00
221	K	IK600010--	Radová svorka 10mm2, typ AVK 10,šedá - v cene rozvádzača	KUS	6,000	6,000	0,00	0,00	0,00
222	K	IK600210--	Koncová doska pre 2,5-10mm2,typ AVK 2,5, 4, 6, 10,šedá - v cene rozvádzača	KUS	3,000	3,000	0,00	0,00	0,00
219	K	IK600552--	Prepojovací mostík 2-pólový/10mm2 pre AVK 10 - v cene rozvádzača	KUS	3,000	3,000	0,00	0,00	0,00
218	K	IL900251-W	Zaslepovacia lišta, pre inštaláciu radové rozvodnice, biela - v cene rozvádzača	KUS	1,000	1,000	0,00	0,00	0,00
217	K	ILC2U424--	Zápusťná skriňa s dverami IP30, 4x24 modulov, 770x588x136 - v cene rozvádzača	KUS	1,000	1,000	0,00	0,00	0,00
202	K	IS211240-A	Kompletný zvodič COMBTEC T1+2/B+C TNS, 4p, 12,5kA/275V - v cene rozvádzača	KUS	1,000	1,000	0,00	0,00	0,00
201	K	ISZ14050--	Valcová poisťka, 14x51, 50A, 500V AC - v cene rozvádzača	KUS	3,000	3,000	0,00	0,00	0,00
208	K	MGMIZ132--	Elektromer digitálny MIZ, 1-fázový, 32A, 1TE, MID - v cene rozvádzača	KUS	4,000	4,000	0,00	0,00	0,00
200	K	SI311180--	Odpináč valcových poistiek 14x51 50A, 690V 3-pólový - v cene rozvádzača - v cene rozvádzača	KUS	1,000	1,000	0,00	0,00	0,00
224	K	SI3111801	Náklady na montáž a zapojenie prístrojov (ROZVÁDZAČ R 1.1)	kpl	1,000	1,000	2 422,28	2 422,28	2 422,28

D ROZVÁDZAČ FROZVÁDZAČ R 1.2

1 150,18

1 150,18

232	K	AM617110--	Istič C10/1 6kA, charakteristika C, 10A, 1-pólový - v cene rozvádzača	ks	3,000	3,000	0,00	0,00	0,00
233	K	AM617116--	Istič C16/1 6kA, charakteristika C, 16A, 1-pólový - v cene rozvádzača	ks	4,000	4,000	0,00	0,00	0,00
234	K	AM617132--	Istič C32/1 6kA, charakteristika C, 32A, 1-pólový - v cene rozvádzača	KUS	1,000	1,000	0,00	0,00	0,00
230	K	AR004103--	Prúdový chránič AMPARO, 40A, 4-pólový, 30mA typ AC, 10kA - v cene rozvádzača	ks	1,000	1,000	0,00	0,00	0,00
229	K	AR004203--	Prúdový chránič AMPARO 10kA, 40A, 2-pólový, 30mA - v cene rozvádzača	KUS	1,000	1,000	0,00	0,00	0,00
225	K	AZ200263--	Hlavný vypínač 63A, trojpólový, na montážnu lištu, Amparo - v cene rozvádzača	KUS	1,000	1,000	0,00	0,00	0,00
237	K	BS900116--	Koncový kryt pre prepoiovacie lišty, 2-/3-pólové - v cene rozvádzača	ks	2,000	2,000	0,00	0,00	0,00
236	K	BS990113-A	Prepojovacia lišta, vidlicová, 3-pólová, 10mm2, 18mm, l=1m - v cene rozvádzača	ks	0,500	0,500	0,00	0,00	0,00
235	K	IK021036I-	Nulová svorkovnica, 7 vývodov, izolovaná - v cene rozvádzača	ks	2,000	2,000	0,00	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo ZoD	Množstvo celkom Dodatok č. 2	J.cena [EUR]	Cena celkom ZoD [EUR]	Cena celkom Dodatok č. 2 [EUR]
241	K	IK600004--	Radová svorka 4mm2, typ AVK 4, šedá - v cene rozvádzača	KUS	8,000	8,000	0,00	0,00	0,00
242	K	IK600010--	Radová svorka 10mm2, typ AVK 10, šedá - v cene rozvádzača	KUS	6,000	6,000	0,00	0,00	0,00
243	K	IK600210--	Koncová doska pre 2,5-10mm2, typ AVK 2,5, 4, 6, 10, šedá - v cene rozvádzača	KUS	3,000	3,000	0,00	0,00	0,00
240	K	IK600552--	Prepojovací mostík 2-pólový/10mm2 pre AVK 10 - v cene rozvádzača	KUS	3,000	3,000	0,00	0,00	0,00
239	K	IL900251-W	Zaslepovacia lišta, pre inšalačné radové rozvodnice, biela - v cene rozvádzača	KUS	1,000	1,000	0,00	0,00	0,00
238	K	ILC2U324--	Zápusťná skriňa s dverami IP30, 3x24 modulov, 620x588x136 - v cene rozvádzača	KUS	1,000	1,000	0,00	0,00	0,00
228	K	IS211240-A	Kompletný zvodíč COMBTEC T1+2/B+C TNS, 4p, 12,5kA/275V - v cene rozvádzača	KUS	1,000	1,000	0,00	0,00	0,00
227	K	ISZ14050--	Valcová poisťka, 14x51, 50A, 500V AC - v cene rozvádzača	KUS	3,000	3,000	0,00	0,00	0,00
231	K	MGMIZ132--	Elektromer digitálny MIZ, 1-fázový, 32A, 1TE, MID - v cene rozvádzača	KUS	1,000	1,000	0,00	0,00	0,00
226	K	SI311180--	Odpínač valcových poistiek 14x51 50A, 690V 3-pólový - v cene rozvádzača - v cene rozvádzača	KUS	1,000	1,000	0,00	0,00	0,00
244	K	SI3111801_1.2	Náklady na montáž a zapojenie prístrojov (ROZVÁDZAČ R 1.2)	kpl	1,000	1,000	1 150,18	1 150,18	1 150,18

D
ROZVÁDZAČ
FROZVÁDZAČ
R 2.1
1 677,48
1 677,48

445	K	103	Náklady na montáž a zapojenie prístrojov (ROZVÁDZAČ R 2.1)	ks	1,000	1,000	1 677,48	1 677,48	1 677,48
432	K	AM617110--	Istič C10/1 6kA, charakteristika C, 10A, 1-pólový - v cene rozvádzača	ks	6,000	6,000	0,00	0,00	0,00
433	K	AM617116--	Istič C16/1 6kA, charakteristika C, 16A, 1-pólový - v cene rozvádzača	ks	11,000	11,000	0,00	0,00	0,00
431	K	AM618325--	Istič B25/3 6kA, charakteristika B, 25A, 3-pólový - v cene rozvádzača	KUS	1,000	1,000	0,00	0,00	0,00
430	K	AR004103--	Prúdový chránič AMPARO, 40A, 4-pólový, 30mA typ AC, 10kA - v cene rozvádzača	ks	3,000	3,000	0,00	0,00	0,00
426	K	AZ200263--	Hlavný vypínač 63A, trojpólový, na montážnu lištu, Amparo - v cene rozvádzača	KUS	1,000	1,000	0,00	0,00	0,00
436	K	BS900116--	Koncový kryt pre prepojovacie lišty, 2-/3-pólové - v cene rozvádzača	ks	4,000	4,000	0,00	0,00	0,00
435	K	BS990113-A	Prepojovacia lišta, vidlicová, 3-pólová, 10mm2, 18mm, l=1m - v cene rozvádzača	ks	0,500	0,500	0,00	0,00	0,00
443	K	FF	Elektromer LE-02d, MID, do 65A - v cene rozvádzača	ks	1,000	1,000	0,00	0,00	0,00
434	K	IK021036I-	Nulová svorkovnica, 7 vývodov, izolovaná - v cene rozvádzača	ks	3,000	3,000	0,00	0,00	0,00
440	K	IK600004--	Radová svorka 4mm2, typ AVK 4, šedá - v cene rozvádzača	KUS	23,000	23,000	0,00	0,00	0,00
441	K	IK600010--	Radová svorka 10mm2, typ AVK 10, šedá - v cene rozvádzača	KUS	6,000	6,000	0,00	0,00	0,00
442	K	IK600210--	Koncová doska pre 2,5-10mm2, typ AVK 2,5, 4, 6, 10, šedá - v cene rozvádzača	KUS	3,000	3,000	0,00	0,00	0,00
439	K	IK600552--	Prepojovací mostík 2-pólový/10mm2 pre AVK 10 - v cene rozvádzača	KUS	3,000	3,000	0,00	0,00	0,00
438	K	IL900251-W	Zaslepovacia lišta, pre inšalačné radové rozvodnice, biela - v cene rozvádzača	KUS	1,000	1,000	0,00	0,00	0,00
437	K	ILC2U424--	Zápusťná skriňa s dverami IP30, 4x24 modulov, 770x588x136 - v cene rozvádzača	KUS	1,000	1,000	0,00	0,00	0,00
429	K	IS211240-A	Kompletný zvodíč COMBTEC T1+2/B+C TNS, 4p, 12,5kA/275V - v cene rozvádzača	KUS	1,000	1,000	0,00	0,00	0,00
428	K	ISZ14050--	Valcová poisťka, 14x51, 50A, 500V AC - v cene rozvádzača	KUS	3,000	3,000	0,00	0,00	0,00
444	K	Schneider-el.5	Stykač ICT+, A9C15030 - v cene rozvádzača	ks	1,000	1,000	0,00	0,00	0,00
427	K	SI311180--	Odpínač valcových poistiek 14x51 50A, 690V 3-pólový - v cene rozvádzača - v cene rozvádzača	KUS	1,000	1,000	0,00	0,00	0,00

D
ROZVÁDZAČ
FROZVÁDZAČ
R 2.2
1 563,76
1 563,76

466	K	104	Náklady na montáž a zapojenie prístrojov (ROZVÁDZAČ R 2.2)	kpl	1,000	1,000	1 563,76	1 563,76	1 563,76
451	K	AM617110--	Istič C10/1 6kA, charakteristika C, 10A, 1-pólový - v cene rozvádzača	ks	7,000	7,000	0,00	0,00	0,00
452	K	AM617116--	Istič C16/1 6kA, charakteristika C, 16A, 1-pólový - v cene rozvádzača	ks	11,000	11,000	0,00	0,00	0,00
453	K	AM617316--.2	Istič C16/3 6kA, charakteristika C, 16A, 3-pólový - v cene rozvádzača	KUS	1,000	1,000	0,00	0,00	0,00
454	K	AM617332--	Istič C32/3 6kA, charakteristika C, 32A, 3-pólový - v cene rozvádzača	KUS	1,000	1,000	0,00	0,00	0,00
450	K	AR004103--	Prúdový chránič AMPARO, 40A, 4-pólový, 30mA typ AC, 10kA - v cene rozvádzača	ks	3,000	3,000	0,00	0,00	0,00
446	K	AZ200263--	Hlavný vypínač 63A, trojpólový, na montážnu lištu, Amparo - v cene rozvádzača	KUS	1,000	1,000	0,00	0,00	0,00
457	K	BS900116--	Koncový kryt pre prepojovacie lišty, 2-/3-pólové - v cene rozvádzača	ks	4,000	4,000	0,00	0,00	0,00
456	K	BS990113-A	Prepojovacia lišta, vidlicová, 3-pólová, 10mm2, 18mm, l=1m - v cene rozvádzača	ks	0,500	0,500	0,00	0,00	0,00
455	K	IK021036I-	Nulová svorkovnica, 7 vývodov, izolovaná - v cene rozvádzača	ks	3,000	3,000	0,00	0,00	0,00
461	K	IK600004--	Radová svorka 4mm2, typ AVK 4, šedá - v cene rozvádzača	KUS	21,000	21,000	0,00	0,00	0,00
462	K	IK600006--	Radová svorka 6mm2, typ AVK 6, šedá - v cene rozvádzača	KUS	3,000	3,000	0,00	0,00	0,00
463	K	IK600010--	Radová svorka 10mm2, typ AVK 10, šedá - v cene rozvádzača	KUS	6,000	6,000	0,00	0,00	0,00
464	K	IK600210--	Koncová doska pre 2,5-10mm2, typ AVK 2,5, 4, 6, 10, šedá - v cene rozvádzača	KUS	3,000	3,000	0,00	0,00	0,00
460	K	IK600552--	Prepojovací mostík 2-pólový/10mm2 pre AVK 10 - v cene rozvádzača	KUS	3,000	3,000	0,00	0,00	0,00
459	K	IL900251-W	Zaslepovacia lišta, pre inšalačné radové rozvodnice, biela - v cene rozvádzača	KUS	1,000	1,000	0,00	0,00	0,00
458	K	ILC2U424--	Zápusťná skriňa s dverami IP30, 4x24 modulov, 770x588x136 - v cene rozvádzača	KUS	1,000	1,000	0,00	0,00	0,00
449	K	IS211240-A	Kompletný zvodíč COMBTEC T1+2/B+C TNS, 4p, 12,5kA/275V - v cene rozvádzača	KUS	1,000	1,000	0,00	0,00	0,00
448	K	ISZ14050--	Valcová poisťka, 14x51, 50A, 500V AC - v cene rozvádzača	KUS	3,000	3,000	0,00	0,00	0,00
465	K	Schneider-el.6	Stykač ICT+, A9C15030 - v cene rozvádzača	ks	1,000	1,000	0,00	0,00	0,00
447	K	SI311180--	Odpínač valcových poistiek 14x51 50A, 690V 3-pólový - v cene rozvádzača - v cene rozvádzača	KUS	1,000	1,000	0,00	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo ZoD	Množstvo celkom Dodatok č. 2	J.cena [EUR]	Cena celkom ZoD [EUR]	Cena celkom Dodatok č. 2 [EUR]
D ROZVÁDZAČ FROZVÁDZAČ R 3.1								1 394,94	1 394,94
289	K	AM617110--	Istič C10/1 6kA, charakteristika C, 10A, 1-pólový - v cene rozvádzača	ks	6,000	6,000	0,00	0,00	0,00
290	K	AM617116--	Istič C16/1 6kA, charakteristika C, 16A, 1-pólový - v cene rozvádzača	ks	12,000	12,000	0,00	0,00	0,00
288	K	AR004103--	Prúdový chránič AMPARO, 40A, 4-pólový, 30mA typ AC, 10kA - v cene rozvádzača	ks	3,000	3,000	0,00	0,00	0,00
284	K	AZ200263--	Hlavný vypínač 63A, trojpólový, na montážnu lištu, Amparo - v cene rozvádzača	KUS	1,000	1,000	0,00	0,00	0,00
293	K	BS900116--	Koncový kryt pre prepoiovacie lišty, 2-/3-pólové - v cene rozvádzača	ks	4,000	4,000	0,00	0,00	0,00
292	K	BS990113-A	Prepojovacia lišta, vidlicová, 3-pólová, 10mm2, 18mm, l=1m - v cene rozvádzača	ks	0,500	0,500	0,00	0,00	0,00
291	K	IK021036I-	Nulová svorkovnica, 7 vývodov, izolovaná - v cene rozvádzača	ks	3,000	3,000	0,00	0,00	0,00
296	K	IK600004--	Radová svorka 4mm2, typ AVK 4, šedá - v cene rozvádzača	KUS	20,000	20,000	0,00	0,00	0,00
297	K	IK600010--	Radová svorka 10mm2, typ AVK 10,šedá - v cene rozvádzača	KUS	3,000	3,000	0,00	0,00	0,00
298	K	IK600210--	Koncová doska pre 2,5-10mm2,typ AVK 2,5, 4, 6, 10,šedá - v cene rozvádzača	KUS	3,000	3,000	0,00	0,00	0,00
295	K	IL900251-W	Zaslepovacia lišta, pre inštalácie radové rozvodnice, biela - v cene rozvádzača	KUS	1,000	1,000	0,00	0,00	0,00
294	K	ILC2U424--	Zápusťná skriňa s dverami IP30, 4x24 modulov, 770x588x136 - v cene rozvádzača	KUS	1,000	1,000	0,00	0,00	0,00
287	K	IS211240-A	Kompletný zvodič COMBTEC T1+2/B+C TNS, 4p, 12,5kA/275V - v cene rozvádzača	KUS	1,000	1,000	0,00	0,00	0,00
286	K	ISZ14050--	Valcová poisťka, 14x51, 50A, 500V AC - v cene rozvádzača	KUS	3,000	3,000	0,00	0,00	0,00
285	K	SI311180--	Odpínač valcových poistiek 14x51 50A, 690V 3-pólový - v cene rozvádzača - v cene rozvádzača	KUS	1,000	1,000	0,00	0,00	0,00
299	K	SI3111801_3.1	Náklady na montáž a zapojenie prístrojov (ROZVÁDZAČ R 3.1)	kpl	1,000	1,000	1 394,94	1 394,94	1 394,94
D ROZVÁDZAČ FROZVÁDZAČ R 3.2								2 117,14	2 117,14
305	K	AM617110--	Istič C10/1 6kA, charakteristika C, 10A, 1-pólový - v cene rozvádzača	ks	8,000	8,000	0,00	0,00	0,00
306	K	AM617116--	Istič C16/1 6kA, charakteristika C, 16A, 1-pólový - v cene rozvádzača	ks	25,000	25,000	0,00	0,00	0,00
307	K	AM617320--	Istič C20/3 6kA, charakteristika C, 20A, 3-pólový - v cene rozvádzača	KUS	1,000	1,000	0,00	0,00	0,00
308	K	AM618106--	Istič B6/1 6kA, charakteristika B, 6A, 1-pólový - v cene rozvádzača	KUS	1,000	1,000	0,00	0,00	0,00
309	K	AM618316--	Istič B16/3 6kA, charakteristika B, 16A, 3-pólový - v cene rozvádzača	KUS	1,000	1,000	0,00	0,00	0,00
304	K	AR004103--	Prúdový chránič AMPARO, 40A, 4-pólový, 30mA typ AC, 10kA - v cene rozvádzača	ks	5,000	5,000	0,00	0,00	0,00
300	K	AZ200263--	Hlavný vypínač 63A, trojpólový, na montážnu lištu, Amparo - v cene rozvádzača	KUS	1,000	1,000	0,00	0,00	0,00
313	K	BS900116--	Koncový kryt pre prepoiovacie lišty, 2-/3-pólové - v cene rozvádzača	ks	6,000	6,000	0,00	0,00	0,00
312	K	BS990113-A	Prepojovacia lišta, vidlicová, 3-pólová, 10mm2, 18mm, l=1m - v cene rozvádzača	ks	0,500	0,500	0,00	0,00	0,00
311	K	IK021036I-	Nulová svorkovnica, 7 vývodov, izolovaná - v cene rozvádzača	ks	5,000	5,000	0,00	0,00	0,00
316	K	IK600004--	Radová svorka 4mm2, typ AVK 4, šedá - v cene rozvádzača	KUS	45,000	45,000	0,00	0,00	0,00
317	K	IK600010--	Radová svorka 10mm2, typ AVK 10,šedá - v cene rozvádzača	KUS	3,000	3,000	0,00	0,00	0,00
318	K	IK600210--	Koncová doska pre 2,5-10mm2,typ AVK 2,5, 4, 6, 10,šedá - v cene rozvádzača	KUS	3,000	3,000	0,00	0,00	0,00
315	K	IL900251-W	Zaslepovacia lišta, pre inštalácie radové rozvodnice, biela - v cene rozvádzača	KUS	1,000	1,000	0,00	0,00	0,00
314	K	ILC2U524--	Zápusťná skriňa s dverami IP30, 5x24 modulov, 920x588x136 - v cene rozvádzača	KUS	1,000	1,000	0,00	0,00	0,00
303	K	IS211240-A	Kompletný zvodič COMBTEC T1+2/B+C TNS, 4p, 12,5kA/275V - v cene rozvádzača	KUS	1,000	1,000	0,00	0,00	0,00
302	K	ISZ14050--	Valcová poisťka, 14x51, 50A, 500V AC - v cene rozvádzača	KUS	3,000	3,000	0,00	0,00	0,00
301	K	SI311180--	Odpínač valcových poistiek 14x51 50A, 690V 3-pólový - v cene rozvádzača - v cene rozvádzača	KUS	1,000	1,000	0,00	0,00	0,00
319	K	SI3111801_3.2	Náklady na montáž a zapojenie prístrojov	kpl	1,000	1,000	2 117,14	2 117,14	2 117,14
310	K	ZR5MF011--	Časové relé, 7 funkcií, 12-240V AC/DC, 1 prepínací 8A/250V - v cene rozvádzača	KUS	1,000	1,000	0,00	0,00	0,00
D DÁTOVÝ ROZVDÁTOVÝ ROZVÁDZAČ -								2 650,00	2 650,00
326	K	DBK14806--	19" vyvážovací panel s 5 kruhovými okami, 70x40, 1U,R7035 - v cene rozvádzača	KUS	2,000	2,000	0,00	0,00	0,00
321	K	DBK24800--	Horný/spodný vstupný kábl.panel s protiprach.kefou, 2U - v cene rozvádzača	KUS	2,000	2,000	0,00	0,00	0,00
324	K	DFS14845-C	19"pevná perf.polica skrutk.,hl.450mm,záťaž 80kg,1U,RAL7035 - v cene rozvádzača	KUS	4,000	4,000	0,00	0,00	0,00
320	K	DS376060-A	Stojanový rozvádzač,37U,š.600mm,hl.600mm, RAL7035 + RAL5005 - v cene rozvádzača	KUS	1,000	1,000	0,00	0,00	0,00
323	K	DSOF1262--	Pred/zad panel podstavca pre DS,káblový vstup,kefa,š.600mm - v cene rozvádzača	KUS	2,000	2,000	0,00	0,00	0,00
322	K	DSOT1260--	Bočný panel (pár) podstavca pre rozvádzač DS, hl. 600mm - v cene rozvádzača	balenie	1,000	1,000	0,00	0,00	0,00
331	K	DSPROFNU--	Číselná samolepiaca páska pre označenie pozície 1 až 47 U - v cene rozvádzača	KUS	2,000	2,000	0,00	0,00	0,00
332	K	DSSRA050--	Montážna sada M6, 50x matica, skrutka, podložka - v cene rozvádzača	balenie	1,000	1,000	0,00	0,00	0,00
329	K	DV900333--	Vložka polycylindrického zámku 333, systém EMKA, s jed.kľúčom - v cene rozvádzača	KUS	1,000	1,000	0,00	0,00	0,00
330	K	DV900334--	Kľúč k polycylindrickému zámku DV900333 - v cene rozvádzača	KUS	1,000	1,000	0,00	0,00	0,00
327	K	GI50211090	Káblová viazacia páska, šírka 2,5mm, dĺžka 100mm, priehľadná - v cene rozvádzača	KUS	20,000	20,000	0,00	0,00	0,00
328	K	GI50213109	Káblová viazacia páska, šírka 3,5mm, dĺžka 200mm, čierna - v cene rozvádzača	KUS	2,000	2,000	0,00	0,00	0,00
338	K	H6GSA02K0A	Prepoj. kábel, Cat.6a 10Gb,tenený,2xRJ-45,dĺžka 2,0m, aqua - v cene rozvádzača	KUS	35,000	35,000	0,00	0,00	0,00
336	K	H6GSB00K5B	Prepoj. kábel, Cat.6 10Gb,tenený,2xRJ-45,dĺžka 0,5m, modrý - v cene rozvádzača	KUS	60,000	60,000	0,00	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo ZoD	Množstvo celkom Dodatok č. 2	J.cena [EUR]	Cena celkom ZoD [EUR]	Cena celkom Dodatok č. 2 [EUR]
337	K	H6GSG01K0G	Prep.kábel LED,2xRJ45,Cat.6a/10Gb, tien.farba šedá, dĺžka 1m - v cene rozvádzača	KUS	40,000	40,000	0,00	0,00	0,00
334	K	HSEMRZ01WF	Záslepka prázdneho portu v patchpaneli HSER0240GS, RAL9010 - v cene rozvádzača	KUS	22,000	22,000	0,00	0,00	0,00
333	K	HSER0240GS	19" 1U patchpanel pre 24 modulov (SFA/SFB),neosadený,RAL7035 - v cene rozvádzača	KUS	6,000	6,000	0,00	0,00	0,00
335	K	HSLMGOL-01	QUICK CONNECT modul RJ45 tien. Cat.6a (SFB), PoE+ - v cene rozvádzača	KUS	122,000	122,000	0,00	0,00	0,00
325	K	IU070111--	19" napájací panel 8x230V, 2m priv.kábel,typ STN, I/0, 1,25U - v cene rozvádzača	KUS	1,000	1,000	0,00	0,00	0,00
339	K	IU0701111	Náklady na montáž a vnútorné prepoje (DÁTOVY ROZVÁDZAČ)	kpl	1,000	1,000	2 650,00	2 650,00	2 650,00
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby								2 380,00	2 380,00
174	K	HZS1001	Upratovanie pracoviska	hod.	16,000	16,000	15,00	240,00	240,00
175	K	HZS1011	Nešpecifikované práce	hod.	32,000	32,000	15,00	480,00	480,00
176	K	HZS1082	Zapojenie ventilátora s časovým dobehom	hod.	24,000	24,000	20,00	480,00	480,00
177	K	HZS1082.1	Zapojenie VZT rekuperačnej jednotky	hod.	2,000	2,000	20,00	40,00	40,00
178	K	HZS2000	Zabezpečenie vypnutého stavu a zaistenie pracoviska	hod.	2,000	2,000	30,00	60,00	60,00
179	K	HZS2001	Úprava rozvádzača	hod.	12,000	12,000	20,00	240,00	240,00
180	K	HZS3001	Vyhotovenie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia	hod.	32,000	32,000	15,00	480,00	480,00
181	K	HZS60012	Opravy a začistenie omietky pri rozvádzačoch	hod.	24,000	24,000	15,00	360,00	360,00
D 95-M Revízie								2 170,00	2 170,00
167	K	320410003	Celk.prehl.el.zar.a vyhot.rev.spr.do 20 tis.mont.	objem	1,000	1,000	350,00	350,00	350,00
168	K	320410004	Celk.prehl.za každých 10 tis.mont.nad 20 tis.	objem	1,000	1,000	100,00	100,00	100,00
169	K	320410006	Kontrola rozvádzača nn 1 pole do hmotnosti 300 kg	ks	6,000	6,000	40,00	240,00	240,00
170	K	320410010	Izolačná skúška silových káblov nn do 4x25mm2	kabel	23,000	23,000	20,00	460,00	460,00
171	K	320410016	Meranie odporu nulových slučiek 1-fáz.vedenia 230V	okruh	115,000	115,000	5,00	575,00	575,00
172	K	320410017	Meranie odporu nulových slučiek 3-fáz.veden 3x380	okruh	23,000	23,000	15,00	345,00	345,00
173	K	320410018	Meranie zemného odporu pre 1 zemnič	zemnič	1,000	1,000	100,00	100,00	100,00
D D6 Doprava								2 000,00	2 000,00
406	K	101	Doprava	kpl	1,000	1,000	2 000,00	2 000,00	2 000,00

ROZPOČET

Stavba: Administratívna budova bývalej advokátskej komory - stavebné úpravy a prístavby - 2. etapa
 Objekt: 59f - Videovrátnik
 Miesto: Martin
 Objednávateľ: Mesto Martin
 Zhotoviteľ: BM-MONT, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo ZoD	Množstvo celkom Dodatok č. 2	J.cena [EUR]	Cena celkom ZoD [EUR]	Cena celkom Dodatok č. 2 [EUR]
Náklady z rozpočtu								4 899,60	4 899,60
D	D1	Videovrátnik						4 899,60	4 899,60
1	K	101	Vnútoraná jednotka,pre modulárny a VILLA systém; Obrazovka: 7 palcová farebná TFT, Procesor: 1Ghz, Pamäť: 128 MB, , Rozlíšenie: 1024 x 600, WiFi: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Sieťový protokol: TCP/IP, SIP, RTSP, Alarmové vstupy: 8 alarmových vstupov, TF karta: Max	ks	14,000	14,000	249,60	3 494,40	3 494,40
2	K	102	Montážny kryt pre 3 jednotk3 - zápusťná montáž; Materiál: letecký hliník; Pracovná teplota: -40° C to +60° C; Pracovná vlhkosť: 10% to 95%; Rozmery: 337.8 x 124 x 4 mm	ks	1,000	1,000	180,00	180,00	180,00
3	K	103	Vstupná jednotka, modulárny systém; Procesor: Vstavaný MCU Processor; Operačný systém: Linux; Kamera: 2MPx s IR prísvitom; Rozlíšenie: 1920 x 1080p; Kompresný štandard: H.264; Uhol pohľadu: 180° (horizontálny); Funkcie: BLC/DNR/WDR/Anti- flicker; Audio: Vs	ks	1,000	1,000	261,60	261,60	261,60
4	K	104	Rozširujúci modul pre 8 účastníkov, Procesor: Vstavaný MCU Processor; Rozhranie: 1x modulárny vstup, 1x modulárny výstup, 1x Debug; DIP switch: 8 pólov; Počet tlačidiel: 6; Napájanie: napájané z DS- KD8003-IME1; Pracovná teplota: -40° C to +60° C; Dopravné náklady	ks	3,000	3,000	84,00	252,00	252,00
5	K	105	rozširujúci modul čítačka Mifare kariet 13,56 MHz	ks	1,000	1,000	103,20	103,20	103,20
6	K	106	PoE switch 16 port	ks	1,000	1,000	246,00	246,00	246,00
7	K	107	Pripojenie do siete a internetu	ks	1,000	1,000	72,00	72,00	72,00
8	K	108	Prístupový čip	ks	28,000	28,000	4,80	134,40	134,40
9	K	109	Dopravné náklady	km	50,000	50,000	0,72	36,00	36,00
10	K	110	Réžijný materiál	ks	1,000	1,000	120,00	120,00	120,00

ROZPOČET

Stavba: Administratívna budova bývalej advokátskej komory - stavebné úpravy a prístavby - 2. etapa

Objekt: 59g - EZS

Miesto: Martin

Objednávateľ: Mesto Martin

Zhotoviteľ: BM-MONT, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo ZoD	Množstvo celkom Dodatok č. 2	J.cena [EUR]	Cena celkom ZoD [EUR]	Cena celkom Dodatok č. 2 [EUR]
Náklady z rozpočtu								2 461,20	2 461,20
D	D1	Elektrická zabezpečovacia signalizácia						2 461,20	2 461,20
1	K	101	Ústredňa DIGIPLEX EVO 192	ks	1,000	1,000	234,00	234,00	234,00
2	K	102	Aku 12V/18Ah	ks	1,000	1,000	72,00	72,00	72,00
3	K	103	Skrinka na ústrednu	ks	1,000	1,000	72,00	72,00	72,00
4	K	104	Klávesnica LCD K641+	ks	2,000	2,000	198,00	396,00	396,00
5	K	105	Snímač priestorový dualny DM50	ks	15,000	15,000	57,60	864,00	864,00
6	K	106	Snímač opticko tepelný	ks	1,000	1,000	84,00	84,00	84,00
7	K	107	Vonkajšia siréna	ks	1,000	1,000	82,80	82,80	82,80
8	K	108	GSM modul PCS 250	ks	1,000	1,000	228,00	228,00	228,00
9	K	109	IP modul IP150+	ks	1,000	1,000	174,00	174,00	174,00
10	K	110	Revízia zariadenia- vychodisková	ks	1,000	1,000	120,00	120,00	120,00
11	K	111	Dopravné náklady	km	20,000	20,000	0,72	14,40	14,40
12	K	112	Réžijný materiál/zaučenie/	ks	1,000	1,000	120,00	120,00	120,00

ROZPOČET

Stavba: Administratívna budova bývalej advokátskej komory - stavebné úpravy a prístavby - 2. etapa

Objekt: 59h - Kamery

Miesto: Martin

Objednávateľ: Mesto Martin

Zhotoviteľ: BM-MONT, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo ZoD	Množstvo celkom Dodatok č. 2	J.cena [EUR]	Cena celkom ZoD [EUR]	Cena celkom Dodatok č. 2 [EUR]
Náklady z rozpočtu								4 815,60	4 815,60
D	D1	Kamerový systém						4 815,60	4 815,60
1	K	101	16 kanálové NVR, šírka vstupného/výstupného pásma 160 / 256 Mbps, 1x audio OggVorbis vstup/výstup, 1xHDMI @4K, 1x VGA @1080p výstup, synchrónne prehrávanie 8 kanálov / 1080p; 4 kanály / 4K, napájanie PoE, Dual stream, 2xHDD SATA 8TB, 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0,	ks	1,000	1,000	612,00	612,00	612,00
2	K	102	HDD 2000GB (2TB), špeciálna edícia zameraná na 24 hodinovú prevádzku 7 dní v týždni a spracovávanie Audio Video dát, kompatibilný so SATA verziami DVS	ks	1,000	1,000	114,00	114,00	114,00
3	K	103	Vonkajšia dome 4 Mpx IP kamera, Obrazový senzor: 1/2,5" Progressive Scan CMOS DarkFighter; Podporovaná kompresia: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; Citlivosť: Color: 0.008 lux@(F1.2, AGC ON), 0 lux so zapnutým IR; Rozlíšenie a počet sn./s : 25fps/30fps/268	ks	12,000	12,000	246,00	2 952,00	2 952,00
4	K	104	Vonkajšia dome 4 Mpx IP kamera, Obrazový senzor: 1/2,5" Progressive Scan CMOS DarkFighter; Podporovaná kompresia: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; Citlivosť: Color: 0.008 lux@(F1.2, AGC ON), 0 lux so zapnutým IR; Rozlíšenie a počet sn./s : 25fps/30fps/268	ks	1,000	1,000	278,40	278,40	278,40
5	K	105	Krabica pod kameru	ks	13,000	13,000	24,00	312,00	312,00
6	K	106	Inštalácia klienta a pripojenie do internetu	ks	1,000	1,000	36,00	36,00	36,00
7	K	107	konektor	ks	26,000	26,000	4,80	124,80	124,80
8	K	108	Monitor s držiakom	ks	1,000	1,000	156,00	156,00	156,00
9	K	109	záložný zdroj	ks	1,000	1,000	96,00	96,00	96,00
10	K	110	Dopravné náklady	km	20,000	20,000	0,72	14,40	14,40
11	K	111	Režijný materiál	ks	1,000	1,000	120,00	120,00	120,00

ROZPOČET

Stavba: Administratívna budova bývalej advokátskej komory - stavebné úpravy a prístavby - 2. etapa

Objekt: 59i - Scénická a javisková technika

Miesto: Martin
Objednávateľ: Mesto Martin
Zhotoviteľ: BM-MONT, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo ZoD	Množstvo celkom Dodatok č. 2	J.cena [EUR]	Cena celkom ZoD [EUR]	Cena celkom Dodatok č. 2 [EUR]
----	-----	-----	-------	----	-----------------	---------------------------------	--------------	--------------------------	-----------------------------------

Náklady z rozpočtu48 421,9048 421,90

D D1Scénická a javisková technika48 421,9048 421,90

D D2Rozpočet časť: Scenicke osvetlenie javiska a hladiska21 218,6521 218,65

1	K	101	Case Dimmer na stenu uzamykatelne dvere sklo	ks	1,000	1,000	173,65	173,65	173,65
2	K	102	Kabeláž Dimmer svetelná batéria	set	2,000	2,000	428,95	857,90	857,90
3	K	103	Ukončenia kabeláže a nasvorkovanie na dimmer	set	2,000	2,000	71,30	142,60	142,60
4	K	104	1bodovy uchyt svetidla na konstrukciu kruhoveho prierezu	ks	8,000	8,000	17,25	138,00	138,00
5	K	105	Konvexne svetidlo FHR1000W vratane folioveho ramceka a klapiek	ks	2,000	2,000	371,45	742,90	742,90
6	K	106	Konvexne svetidlo FHR500W vratane folioveho ramceka	ks	6,000	6,000	243,80	1 462,80	1 462,80
7	K	107	Halogenova ziarovka 500/1000W	ks	8,000	8,000	17,25	138,00	138,00
8	K	108	P ST 64 RGBW AU 144W 12 x 12 W LED RGBWA + UV PAR efektove svetlo	ks	4,000	4,000	414,00	1 656,00	1 656,00
9	K	109	Stairville DMX-Master I. 12kanalovy 8fadorvy DMX svetelny pult	set	1,000	1,000	184,00	184,00	184,00
10	K	110	Eurolite rackova stmievacia jednotka DMXMPDPX- vratane instalacneho ramu	ks	1,000	1,000	975,20	975,20	975,20
11	K	111	Kabelaze k scenickym svetidlam z bateriovej konstrukcie a na nastenne drziaky v sale	set	1,000	1,000	487,60	487,60	487,60
12	K	112	Svetelna bateria predna, predo-stredna a stredova javiskova	ks	2,000	2,000	908,50	1 817,00	1 817,00
13	K	113	Bocne vykryty cierny zamat nonfire 440g (delene na dve casti)	ks	4,000	4,000	487,60	1 950,40	1 950,40
14	K	114	Zadny horizont cierny zamat nonfire 440g (delene na dve casti)	ks	2,000	2,000	563,50	1 127,00	1 127,00
15	K	115	Bocny uchyt stena sala konstrukcia nastenna atyp	ks	2,000	2,000	173,65	347,30	347,30
16	K	116	Opona s motorickym pohonom na predny javiskovy portalovy otvor vratane zamatu	ks	1,000	1,000	4 338,95	4 338,95	4 338,95
17	K	117	Plosne svetidlo AHR500/5 pracovne javisko	ks	2,000	2,000	169,05	338,10	338,10
18	K	118	Montaze vyssie uvedeneho	set	1,000	1,000	4 341,25	4 341,25	4 341,25

D D3Rozpočet časť: Ozvucenie22 890,7522 890,75

19	K	119	MA CDD12B/W*12"CDD koaxialny reprosystem pre pokrytie celeho priestoru	ks	2,000	2,000	1 460,50	2 921,00	2 921,00
20	K	120	Drziak CDD12AYB	ks	2,000	2,000	218,50	437,00	437,00
21	K	121	M50QDSP+ETH*Zosilňovač 4 x 1500W/4Ohm,900/8ohm 10Hz - 30KHz.DSP+ETH	ks	1,000	1,000	2 967,00	2 967,00	2 967,00
22	K	122	CSX212B/W*2X12"CSX SUBWOOFER reprosystem čierny	ks	2,000	2,000	1 455,90	2 911,80	2 911,80
23	K	123	WB10/12B/W*10/12 nástenný držiak CDD séria	ks	2,000	2,000	82,80	165,60	165,60
24	K	124	CDD10B/W*10"CDD SPEAKER BLACK or WHITE	ks	2,000	2,000	1 067,20	2 134,40	2 134,40
25	K	125	MDi2-1K4*PA Zosilňovač 2 x 700 W 4 ohms	ks	1,000	1,000	815,35	815,35	815,35
26	K	126	GLD-80*Digitál mix konzola audio 20fadorv/80kanálov,8IN/10OUT	ks	1,000	1,000	2 875,00	2 875,00	2 875,00
27	K	127	Rack Case h-700 x l-1100 x v-800 vrchny a predny kryt, šuflík, strip lišta	ks	1,000	1,000	793,50	793,50	793,50
28	K	128	stagebox osadeny 12 XLRIN 4XLROUT HDMI ETH DMX, KR1 KR2	ks	3,000	3,000	287,50	862,50	862,50
29	K	129	stagebox 4 2XLRIN HDMI KR2paral	ks	1,000	1,000	94,30	94,30	94,30
30	K	130	U518 HHD 2 preladiteľný systém, prijímač+ručný mikrofón 2 x	ks	1,000	1,000	795,80	795,80	795,80
31	K	131	WS 100 MH 1 nahlavovy mikrofón s bódypackom	ks	1,000	1,000	289,80	289,80	289,80
32	K	132	KM 21070*PROFESIONÁLNY MIKROFÓNNY STOJAN ČIERNY	ks	4,000	4,000	37,95	151,80	151,80
33	K	133	NX-9*Kardioid,elektret-kondenzatorovy mikrofón	ks	4,000	4,000	79,35	317,40	317,40
34	K	134	NEWH Control USB*Mic/Line Mixer + Build-in USB/SD Prehravac Audio	ks	1,000	1,000	178,25	178,25	178,25
35	K	135	NEWH MP103*Single CD/USB Player + Remote Control CD prehravac	KS	1,000	1,000	359,95	359,95	359,95
36	K	136	S-MLK10*10M MIKROFONNY.KABEL.-JACK/XLR AMPHENOL	ks	2,000	2,000	24,15	48,30	48,30
37	K	137	Multyparova kabelaz (ciastocne predok podia),12IN/4OUT(spolu s DMX, ciastocne HDMI)	set	1,000	1,000	859,05	859,05	859,05
38	K	138	Ostatna kabelaz...prepoje... /processor/mixpult/zosil/speakon-repro lista Rack Case/	set	1,000	1,000	234,60	234,60	234,60
39	K	139	Vykonova kabelaz repro	set	1,000	1,000	324,30	324,30	324,30
40	K	140	Montazne prace audio	set	1,000	1,000	2 095,30	2 095,30	2 095,30
41	K	141	Drobne stavebne a zamocnicke prace, osadzovanie vedeni, trasovanie	set	1,000	1,000	258,75	258,75	258,75

D D4Rozpočet časť: Projekcia4 094,004 094,00

42	K	142	Nastenne platno 5 x 3,13m elektricky rolovatelne Newcolor Solar made in EU	set	1,000	1,000	2 934,80	2 934,80	2 934,80
43	K	143	MEW372 Nec projektor 3700Lumen vratane drziaka,	ks	1,000	1,000	616,40	616,40	616,40
44	K	144	Ovladanie chodu platna z pozicie technika, kabelaz vratane vypinaca na stenu	set	1,000	1,000	94,30	94,30	94,30
45	K	145	Montaz projektor a platno	set	1,000	1,000	448,50	448,50	448,50

D D5Nadstavenie a skusky218,50218,50

PČ Typ			Kód	Popis	MJ	Množstvo ZoD	Množstvo celkom Dodatok č. 2	J.cena [EUR]	Cena celkom ZoD [EUR]	Cena celkom Dodatok č. 2 [EUR]
46	K	146		24 hodinova skuska svetlo a zvuk	set	1,000	1,000	218,50	218,50	218,50

Zmenový list

ZML č. 01

ZHOTOVITEĽ / ŽIADATEĽ : **BM-MONT, s.r.o. Čadca**
OBJEDNÁVATEĽ: **Mesto Martin**
AUTORSKÝ DOZOR / PROJEKTANT: **ING. ARCH. OTTO GÁĽA**
ZMLUVA: **Zmluva o dielo č. 02/UH/2022**

STAVBA: **Administratívna budova bývalej advokátskej komory - stavebné úpravy a prístavby - 2.etapa**
NÁZOV: **Fúkaná izolácia do celého objemu dutiny**

DÁTUM VYDANIA NÁVRHU ZMENY:
PROFESIA: **PSV - Práce a dodávky**

Vplyv na zmluvný časový harmonogram
Vplyv na zmluvnú cenu

NIE ☐ ÁNO ☐
NIE ☐ ÁNO ☐

DÔVODY ZMENY :

Po obhliadke technológom na fúkané tepelné izolácie a zástupcami realizačných firiem bolo vyhodnotené, že izoláciu je možné zhotoviť na projektovanú výšku 160 mm, ale len na celú hrúbku dutiny, nakoľko sa drevený záklop dutiny neotvára celoplošne a izolácia sa fúka z bodu A(koniec dutiny) do bodu B(otvorený drevený záklop) na plný objem dutiny a vyťahuje sa postupne hadica po naplnení celého objemu. Celoplošné otvorenie dreveného záklopu by znamenalo odstránenie celého násypu a pálených tehál, čo je z finančnej stránky náročnejšie, ako doplnenie izolácie na celú dutinu. Na základe týchto skutočností bolo vyhodnotené projektantom, objednávateľom a zhotoviteľom zhotovenie izolácie na celú hrúbku dutiny. Pôvodný návrh fúkanej izolácie bol podľa PD na hrúbku 160mm. Fúkanú izoláciu nebolo možné z technologického hľadiska zhotoviť iba na hrúbku 160mm ale na výšku celej dutiny a to v priemere 280mm. Doplnením tepelnej izolácie bol zlepšený stav objektu z hľadiska tepelnotechnického so zlepšením tepelných vlastností budovy.

Zoznam Príloh k Zmenovému listu:

- 1. Rozpočet**
- 2. Fotodokumentácia z realizácie prác**

VPLYV ZMENY NA ZMLUVNÚ CENU - (prípočet resp.odpočet):

2 566,09 EUR bez DPH

VPLYV ZMENY NA DOBU REALIZÁCIE PRÁC - (predĺženie resp.skrátenie):

dni

ZHOTOVITEĽ:

PROJEKTANT:

KPÚ:

OBJEDNÁVATEĽ:

Stanovisko k zmene

Stanovisko k zmene

Stanovisko k zmene

Stanovisko k zmene

Tvorí prílohu č.1 k ZML

dátum podpisu:

dátum podpisu:

dátum podpisu:

dátum podpisu:

ROZPOČET

Stavba:

Administratívna budova bývalej advokátskej komory - stavebné úpravy a prístavby - 2. etapa

Objekt:

ZML - Zmenové listy

Čast':

001 - Zmenové listy ku Dodatku č. 2

Úroveň 3:

ZL01 - Fúkaná izolácia do celého objemu dutiny_naviac práca

Miesto: Martin

Dátum: 14.06.2023

Objednávateľ: Mesto Martin

Projektant:

Zhotovitel': BM-MONT, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 566,09



D	PSV	Práce a dodávky PSV
---	-----	---------------------


2 566,09

D	713	Izolácie tepelné
---	-----	------------------

2 566,09

1	K	713146010.S	Montáž tepelnej izolácie plochých striech fúkanou celulózou hrúbky do 16 cm	m3	49,731	9,02	448,57
	VV		Realizácia fúkanej tepelnej izolácie striech				
	VV		4.n.p.				
	VV		podlaha P32				
	VV		m.č.4.02				
	VV		414,42*0,16		66,307		
	VV		Súčet podľa ZoD		66,307		
	VV		414,42*0,28		116,038		
	VV		Súčet podľa skutočného stavu na stavbe		116,038		
	VV		116,038-66,307		49,731		
	VV		Súčet NAVIAC PRÁCE		49,731		
2	M	629110000100.S	Vlákna celulózové - fúkaná tepelná izolácia z papiera	kg	1 373,720	1,50	2 060,58
	VV		66,307*40 "Prepočítané koeficientom množstva		2 652,280		
	VV		Súčet podľa ZoD		2 652,280		
	VV		4026		4 026,000		
	VV		Súčet podľa skutočnosti na stavbe		4 026,000		
	VV		4026-2652,28		1 373,720		
	VV		Súčet NAVIAC PRÁCE		1 373,720		
3	K	998713103.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	1,374	41,44	56,94

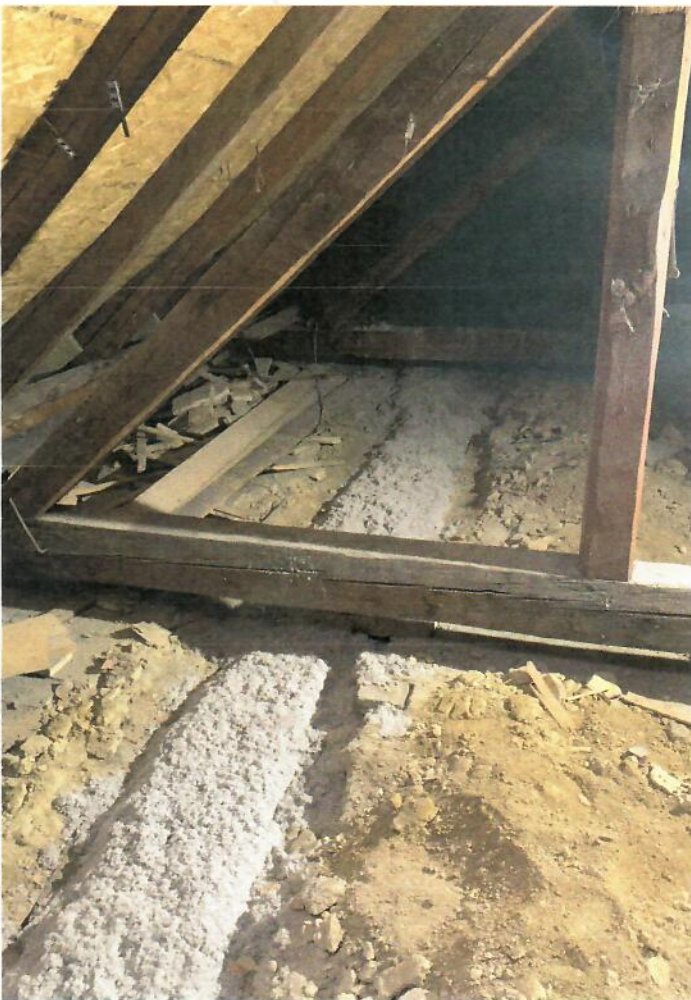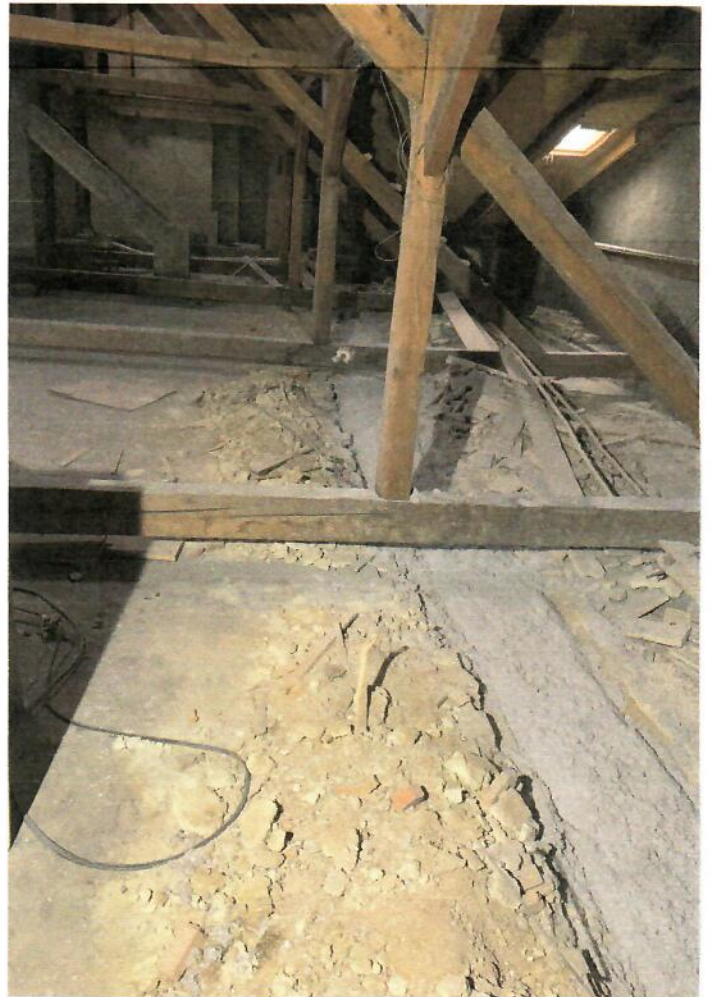

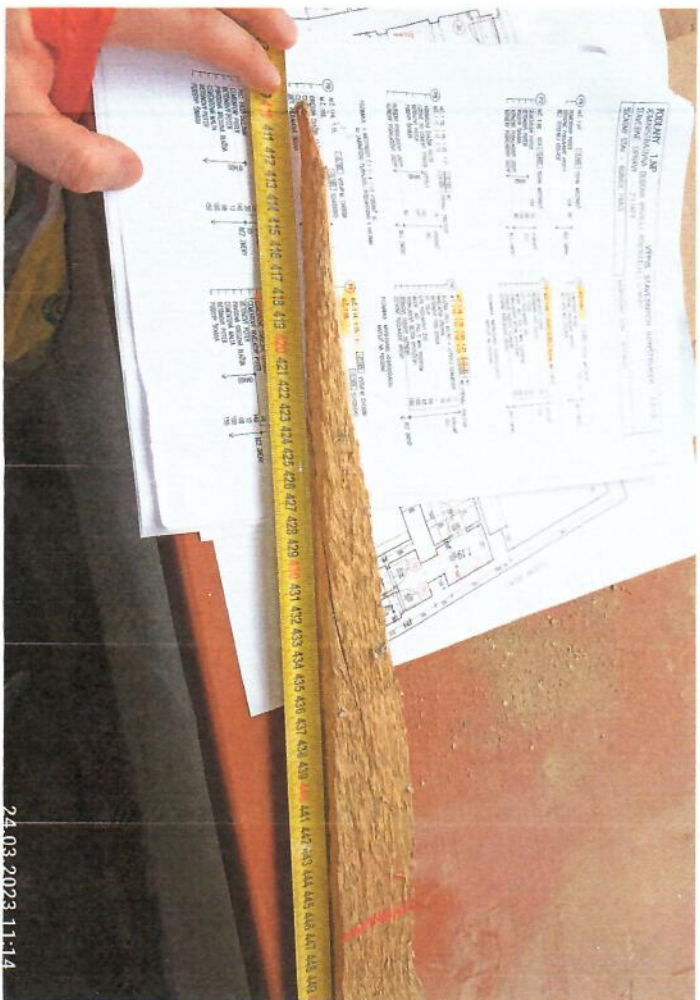

Zmenový list

ZML č. 02

ZHOTOVITEĽ / ŽIADATEĽ : **BM-MONT, s.r.o. Čadca**
OBJEDNÁVATEĽ: **Mesto Martin**
AUTORSKÝ DOZOR / PROJEKTANT: **ING. ARCH. OTTO GÁŤA**
ZMLUVA: **Zmluva o dielo č. 02/UHI/2022**

STAVBA: **Administratívna budova bývalej advokátskej komory - stavebné úpravy a prístavby - 2.etapa**

NÁZOV: Zmena hrúbky suchého podsypu m.č. 2.17 (2.NP)

DÁTUM VYDANIA NÁVRHU ZMENY:

PROFESIA: **HSV - Práce a dodávky**

Vplyv na zmluvný časový harmonogram
Vplyv na zmluvnú cenu

NIE ☐ ÁNO ☐
NIE ☐ ÁNO ☐

DÔVODY ZMENY :

Po demontáži podláh v m.č. 2.17 2.NP bola zistená hrúbka skladby podláh 210-225mm. Projektová dokumentácia počítala s hr. 150mm. Na základe tohto zistenia bolo potrebné upraviť skladbu podláh a to nasledovne: fermacell podsyp hr. 66mm, fermacell doska hr. 10mm, fermcell podsyp hr.66m, drevovláknitá doska hr. 20mm, fermacell dosky hr. 25+10mm. Realizované v zmysle technologického predpisu dodaného podlahového systému Fermacell a konzultácií s projektantom.

Zoznam Príloh k Zmenovému listu:

1. Rozpočet
2. Fotodokumentácia z realizácie prác

VPLYV ZMENY NA ZMLUVNÚ CENU - (prípočet resp.odpočet):

1 572,91 EUR bez DPH

VPLYV ZMENY NA DOBU REALIZÁCIE PRÁČ - (predĺženie resp.skrátenie):

dní

ZHOTOVITEĽ:

PROJEKTANT:

KPÚ:

OBJEDNÁVATEĽ:

Stanovisko k zmene

Stanovisko k zmene

Stanovisko k zmene

Stanovisko k zmene

Tvorí prílohu č.1 k ZML

dátum podpisu:

dátum podpisu:

dátum podpisu:

dátum podpisu:

ROZPOČET

Stavba: Administratívna budova bývalej advokátskej komory - stavebné úpravy a prístavby - 2. etapa

Objekt: ZML - Zmenové listy

Časť: 001 - Zmenové listy ku Dodatku č. 2

Úroveň 3: ZL02 - Zmena hrúbky suchého podsypu m.č. 2.17 (2.NP)

Miesto: Martin

Objednávateľ: Mesto Martin

Zhotoviteľ: BM-MONT, s.r.o.

Dátum: 14.06.2023

Projektant:



Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 572,91

D		PSV	Práce a dodávky PSV					1 572,91
D		763	Konštrukcie - drevostavby					1 572,91
1	K	763152345.R	Suchý podsyp hr. 52 mm pod SDK súchú podlahu RIGIPS RIGIDUR	m2	54,040	28,59	1 545,00	
	VV		Doplnenie podsypu pre hrúbku skladby 115 mm (v zmysle PD hr. 63 mm)					
	VV		2.n.p.					
	VV		podlaha P16					
	VV		m.č.2.17					
	VV		54,04			54,040		
	VV		Súčet			54,040		
2	K	998763303	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	1,546	18,05	27,91	

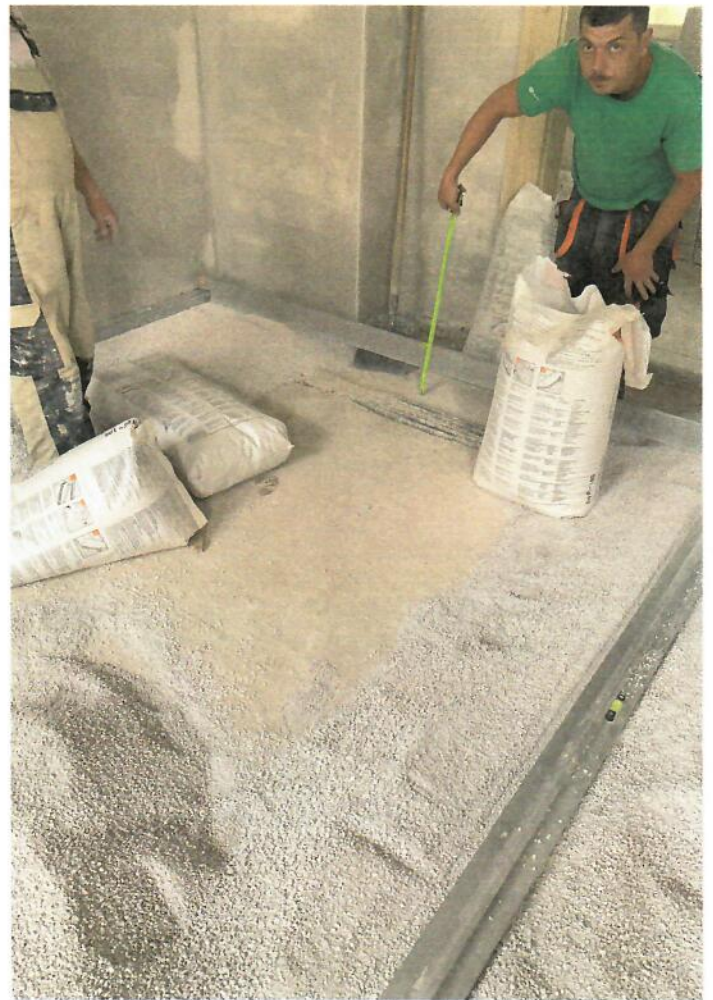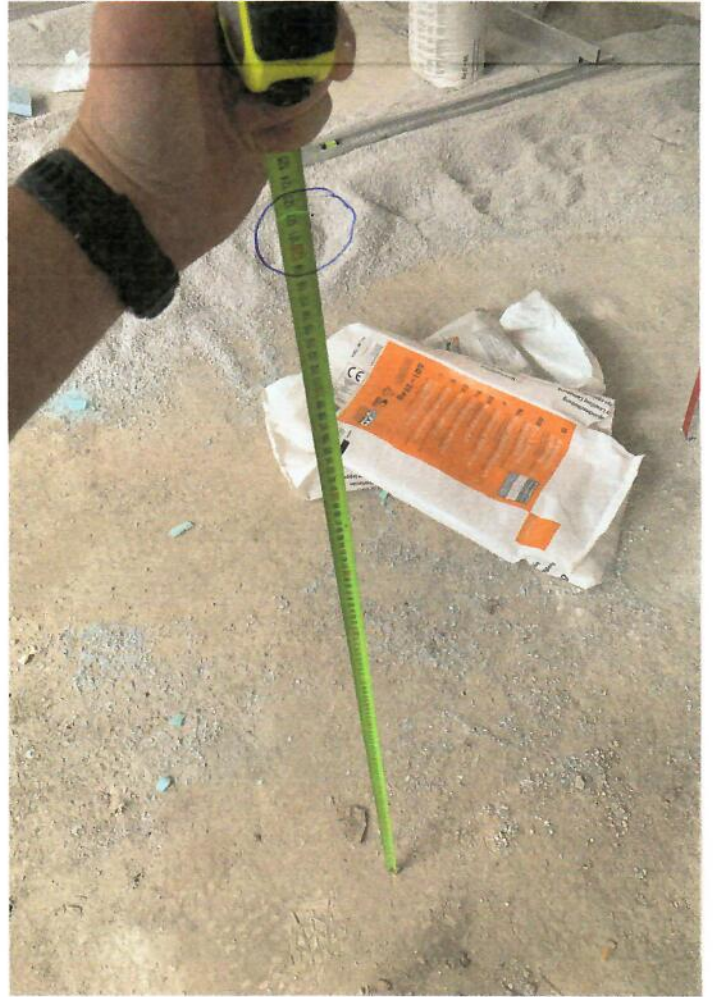



Zmenový list

ZML č. 03

ZHOTOVITEĽ / ŽIADATEĽ : **BM-MONT, s.r.o. Čadca**
OBJEDNÁVATEĽ: **Mesto Martin**
AUTORSKÝ DOZOR / PROJEKTANT: **ING. ARCH. OTTO GÁĽA**
ZMLUVA: **Zmluva o dielo č. 02/UHI/2022**

STAVBA: **Administratívna budova bývalej advokátskej komory - stavebné úpravy a prístavby - 2.etapa**

NÁZOV: **Stavebné úpravy nad rámec PD (búranie priečky, nové priečky, podhľad, preklady, ...)**

DÁTUM VYDANIA NÁVRHU ZMENY:

PROFESIA: **HSV - Práce a dodávky**

Vplyv na zmluvný časový harmonogram

NIE ☐ ÁNO ☐

Vplyv na zmluvnú cenu

NIE ☐ ÁNO ☐

DÔVODY ZMENY :

-Zamurovanie otvoru po vybúraní dverí 1.12-1.13 (požiadavka investora)
-Zbúranie nestabilných priečok po demontáži horolezeckej steny v m.č 3.09 a následne vymurovanie novej priečky z materiálu Ytongu hr.100mm s osadením prekladu. Súčasťou pôvodnej priečky bol komín, ktorý bol podľa PD určený na odstránenie. Po odstránení ostala priečka z tehál nepreviazaná a nestabilná z hľadiska statiky. Priečka bola znehodnotená aj navŕtaním kotiev pre ukotvenie horolezeckej steny v celej ploche a narušená celková jej stabilita.
-Osadenie prekladu nad dvere v m.č. 3.12, nakoľko po vybúraní sa nad otvorom nenachádzal žiaden preklad
-Zbúranie priečok medzi m.č. 3.02-3.05-3.06-3.07-3.08-2.19-2.18-1.19-1.22 z dôvodu nestabilnosti po zhotovení drážok pre elektroinštaláciu. Podľa skutočnosti boli tieto priečky zhotovené z korkového materiálu, ktorý bol spojený dechtom a zviazané - spevnené drôtom hr. 125mm až 135mm, omietnuté omietkou cca hr. 35mm. Následne priečky zhotovené z SDK priečky Habito hr. 125 mm, vrátane zvukovej izolácie.
-Zbúranie nestabilných priečok z tehly v m.č. 3.26-3.27, 1.16-1.17(sekundárna priečka bez základu), z dôvodu popukania a narušenia vplyvom búracích prác.
-Demontáž dvoch komínov z 3.NP na 4.NP
-Zateplenie a domurovanie otvorov pod 2ks oknami v m.č. 3.17. Navrhnuté v 1. etape stavebných úprav, ale realizované v 2. etape z dôvodu nadväznosti technologických postupov stavebných úprav.
-Zhotovenie podhľadu zo SDK v m.č. 3.10, z dôvodu nemožnosti realizovať sadrovú stierku.
-Demontáž a následne spätná montáž zárubní a dverí po vybúraní a postavení nových priečok, z dôvodu ponechania pôvodných dverí a zárubní.

Zoznam Príloh k Zmenovému listu:

1. Rozpočet

2. Fotodokumentácia z realizácie prác

VPLYV ZMENY NA ZMLUVNÚ CENU - (prípočet resp.odpočet):

15 196,22 EUR bez DPH

VPLYV ZMENY NA DOBU REALIZÁCIE PRÁC - (predĺženie resp.skrátenie):

dní

ZHOTOVITEĽ:

PROJEKTANT:

KPÚ:

OBJEDNÁVATEĽ:

Stanovisko k zmene

Stanovisko k zmene

Stanovisko k zmene

Stanovisko k zmene

Tvorí prílohu č.1 k ZML

dátum podpisu:

dátum podpisu:

dátum podpisu:

dátum podpisu:

ROZPOČET

Stavba: Administratívna budova bývalej advokátskej komory - stavebné úpravy a prístavby - 2. etapa

Objekt: ZML - Zmenové listy

Časť: 001 - Zmenové listy ku Dodatku č. 2

Úroveň 3: ZL03 - Stavebné úpravy nad rámec PD (búranie priečky, nové priečky, podhľad, preklady, ...)

Miesto: Martin Dátum: 14.06.2023
Objednávateľ: Mesto Martin Projektant:
Zhotoviteľ: BM-MONT, s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 15 196,22

D HSV Práce a dodávky HSV 5 921,98

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 1 071,48

1	K	311273127	Murívo nosné (m3) z tvárnic YTONG hr. 500 m, na MVC a maltu YTONG (500x249x499)	m3	1,428	238,49	340,56
	VV		zamurovanie otvorom.č. 1.12/1.13				
	VV		1,36*2,1*0,5		1,428		
	VV		Súčet		1,428		
2	K	317160312.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	2,000	25,44	50,88
	VV		m.č. 3.12 /3.17				
	VV		2 "ks"		2,000		
3	K	3171651071	Prekladový trámec YTONG šírky 125 mm, výšky 124 mm, dĺžky 2250 mm	ks	1,000	61,25	61,25
	VV		Realizácia prekladového trámca Ytong P 4,4-600				
	VV		125/124/2250 mm				
	VV		otvor po dverách č. 48				
	VV		m.č.3.09/3.02 "lezecká stena"				
	VV		1,0		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
4	K	342272102	Priečky z tvárnic YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (100x249x599)	m2	3,458	33,62	116,26
	VV		3.NP				
	VV		m.č.3.17				
	VV		domurovanie pod oknami parapety ako je výťah, súvisí s I. etapou, nerealizované v I. etape				
	VV		1,82*0,95*2		3,458		
	VV		Súčet		3,458		
5	K	342272103	Priečky z tvárnic YTONG hr. 125 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (125x249x599)	m2	13,358	37,62	502,53
	VV		Realizácia priečky z tvárnic Ytong hr.125 mm				
	VV		m.č.3.18+3.23/3.24				
	VV		(1,713+0,12+3,175)*3,28-1,3*2,36		13,358		
	VV		Súčet		13,358		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 850,50
6	K	962031135.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tvárnic alebo priečkoviek hr. do150 mm	m2	177,425	2,23	395,66
	VV		2.NP				
	VV		m.č.2.18/2.19				
	VV		(4,91+0,31)*4,18		21,820		
	VV		3.NP				
	VV		m.č.3.05+3.06+3.07+3.08)/3.02				
	VV		14,642*3,28		48,026		
	VV		m.č.3.08/3.06				
	VV		5,12*3,28		16,794		
	VV		m.č.3.06/3.07				
	VV		(4,12+0,38)*3,28		14,760		
	VV		m.č. 3.07/3.08				
	VV		(5,12+0,38)*3,28		18,040		
	VV		m.č.3.18+3.23/3.24				
	VV		(1,713+0,12+3,175)*3,28		16,426		
	VV		m.č.3.23/3.26				
	VV		2,07*3,28		6,790		
	VV		1.NP				
	VV		m.č.1.13				
	VV		3,905*1,5		5,858		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		m.č.1.19/1.22				
	VV		1,9*4,19		7,961		
	VV		m.č.1.16/1.17				
	VV		5*4,19		20,950		
	VV		Súčet		177,425		
7	K	962032314.S	Búranie pilierov tehlových na akúkoľvek maltu, - 1,80000t	m3	2,158	31,87	68,78
	VV		Búranie tehlových komínov				
	VV		3.09, 3.10				
	VV		3.n.p.				
	VV		0,52*0,42*3,74*2		1,634		
	VV		Medzisúččet		1,634		
	VV		4.n.p.				
	VV		0,52*0,42*2,4		0,524		
	VV		Medzisúččet		0,524		
	VV		Súčet		2,158		
8	K	968061126.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla plochy nad 2 m2, -0,02700t	ks	1,000	11,38	11,38
	VV		Vyvesenie dreveného dverného krídla plochy nad 2,0 m2				
	VV		m.č.1.12/1.13				
	VV		1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
9	K	968062455.R	Demontáž drevených dverových zárubní pre opätovnú montáž - dvere jednokrídlové	ks	1,000	55,65	55,65
	VV		nová položka				
	VV		3.NP				
	VV		1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
10	K	968062456.R	Demontáž drevených dverových zárubní pre opätovnú montáž - dvere dvojkridlové	ks	2,000	83,49	166,98
	VV		nová položka				
	VV		3.NP				
	VV		2		2,000		
	VV		Súčet		2,000		
11	K	968062456.S	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06700t	m2	2,856	12,37	35,33
	VV		Vybúranie drevenej zárubne				
	VV		m.č.1.12/1.13				
	VV		1,36*2,1		2,856		
	VV		Súčet		2,856		
12	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	44,820	11,47	514,09
13	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	44,820	8,04	360,35
14	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	44,820	15,61	699,64
15	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	224,100	0,51	114,29
	VV		44,82*5 'Prepočítané koeficientom množstva		224,100		
16	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	44,820	11,58	519,02
17	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	89,640	1,30	116,53
	VV		44,82*2 'Prepočítané koeficientom množstva		89,640		
18	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	44,820	40,00	1 792,80

D PSV Práce a dodávky PSV 9 274,24


D 713 Izolácie tepelné 67,65

19	K	713132202.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov polystyrénom celoplošným prilepením	m2	3,458	5,51	19,05
	VV		3.NP				
	VV		m.č.3.17				
	VV		domurovanie pod oknami				
	VV		1,82*0,95*2		3,458		
	VV		Súčet		3,458		
20	M	283720012400.S	Doska fasádna EPS hr. 100 mm	m2	3,527	13,78	48,60
	VV		3,458*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		3,527		




D 763 Konštrukcie - drevostavby 8 751,59



21	K	763116861	Priečka SDK Rigips hr. 125 mm dvojito opláštená doskami HABITO 12,5 + RB 12,5 mm s tep. izoláciou, CW 75, 3.40.05 HB	m2	113,678	73,06	8 305,31
	VV		nová položka				
	VV		2.NP				
	VV		m.č.2.18/2.19				
	VV		(4,91+0,31)*4,18		21,820		
	VV		3.NP				
	VV		m.č.(3.05+3.06+3.07+3.08)/3.02				
	VV		14,642*3,28		48,026		


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		m.č.3.05/3.06				
	VV		(5,12+0,38)*3,28		18,040		
	VV		m.č.3.06/3.07				
	VV		(5,12+0,38)*3,28		18,040		
	VV		Medzisúčet		105,926		
	VV		1.NP				
	VV		m.č.1.19/1.22				
	VV		1,85*4,19		7,752		
	VV		Súčet		113,678		
22	K	763138220	Podhľad SDK Rigips RB 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	7,760	39,46	306,21
	VV		3.np				
	VV		m.č.3.10				
	VV		7,76		7,760		
	VV		Súčet		7,760		
23	K	998763303	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	7,760	18,05	140,07
D 766 Konštrukcie stolárske							455,00
24	K	766701111.R	Opäťovná montáž zárubní drevených pre dvere jednokrídlové	ks	1,000	130,80	130,80
	VV		nová položka				
	VV		3.NP				
	VV		1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
25	K	766701121.R	Opäťovná montáž zárubní drevených pre dvere dvojkřídlové	ks	2,000	162,10	324,20
	VV		nová položka				
	VV		3.NP				
	VV		2		2,000		
	VV		Súčet		2,000		

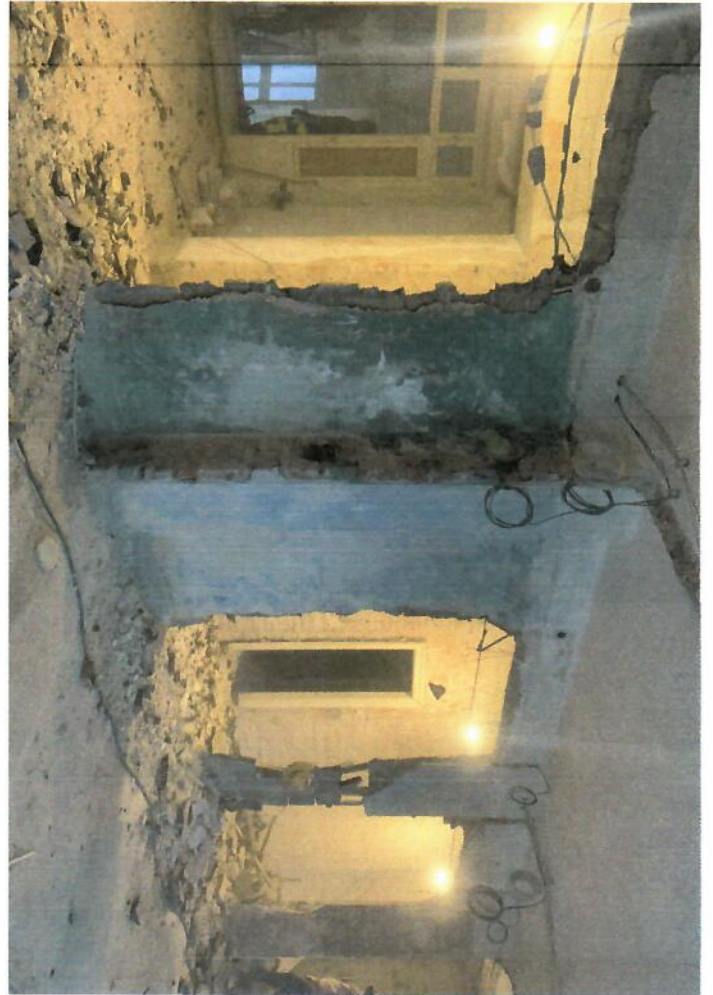







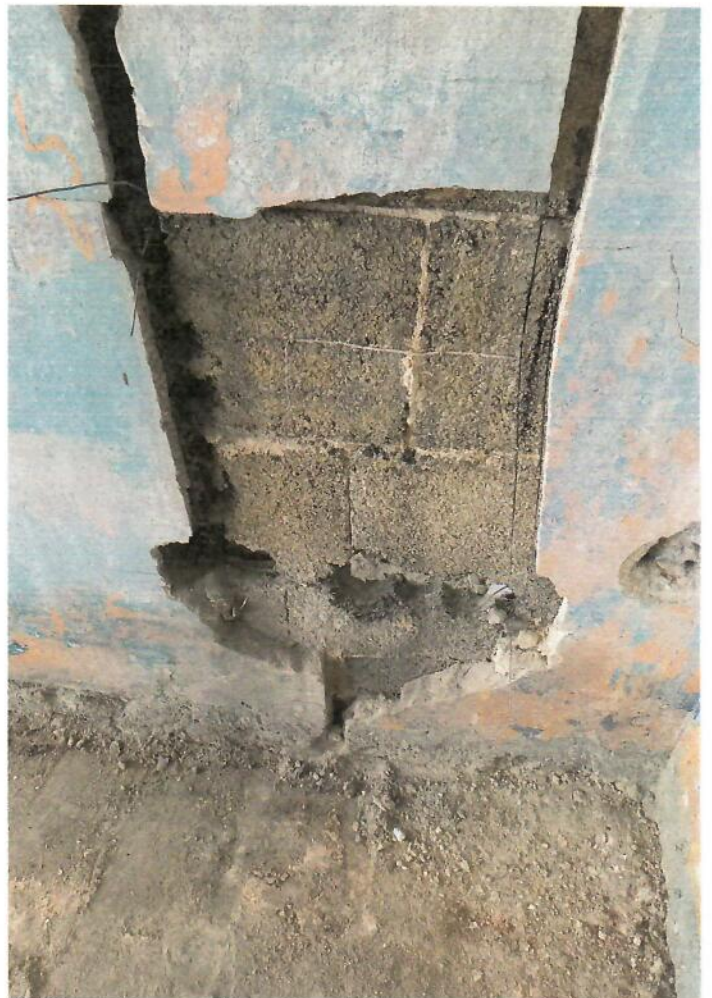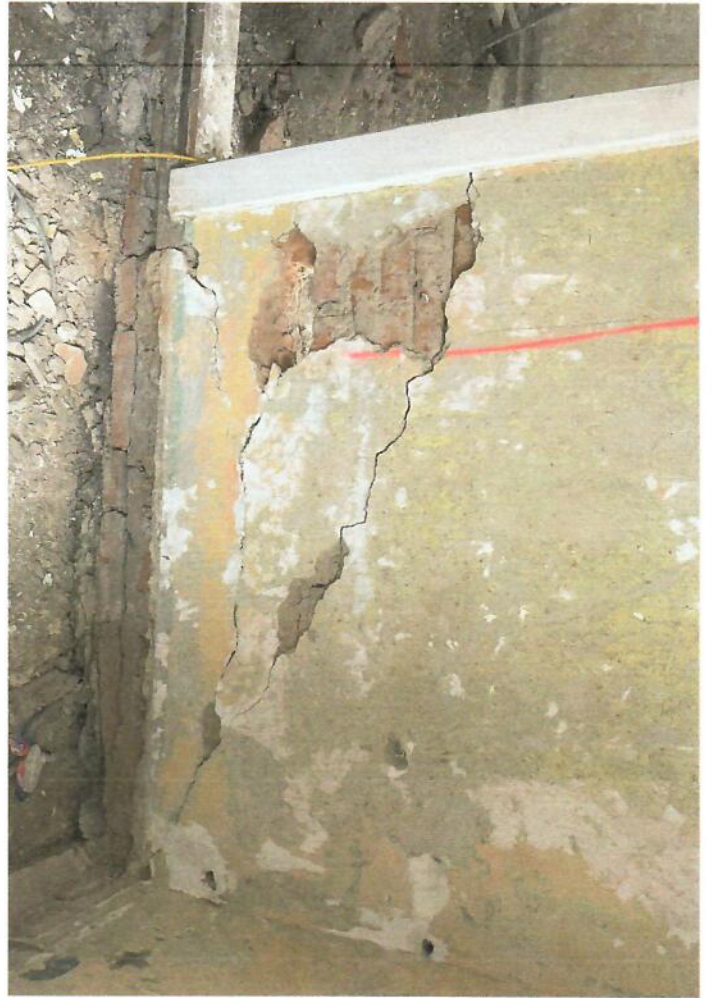
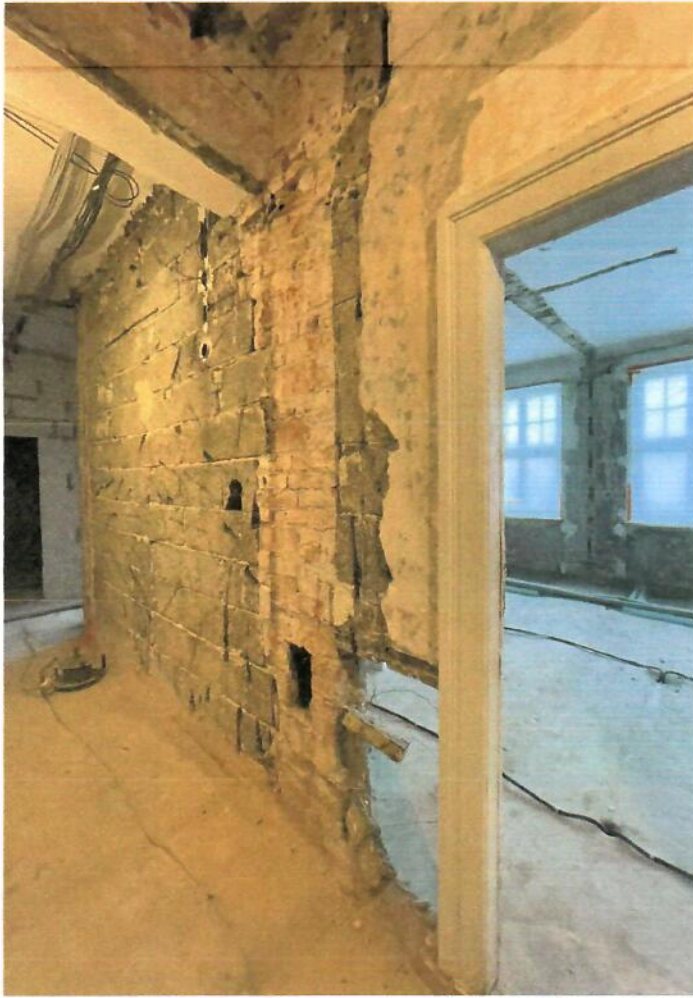


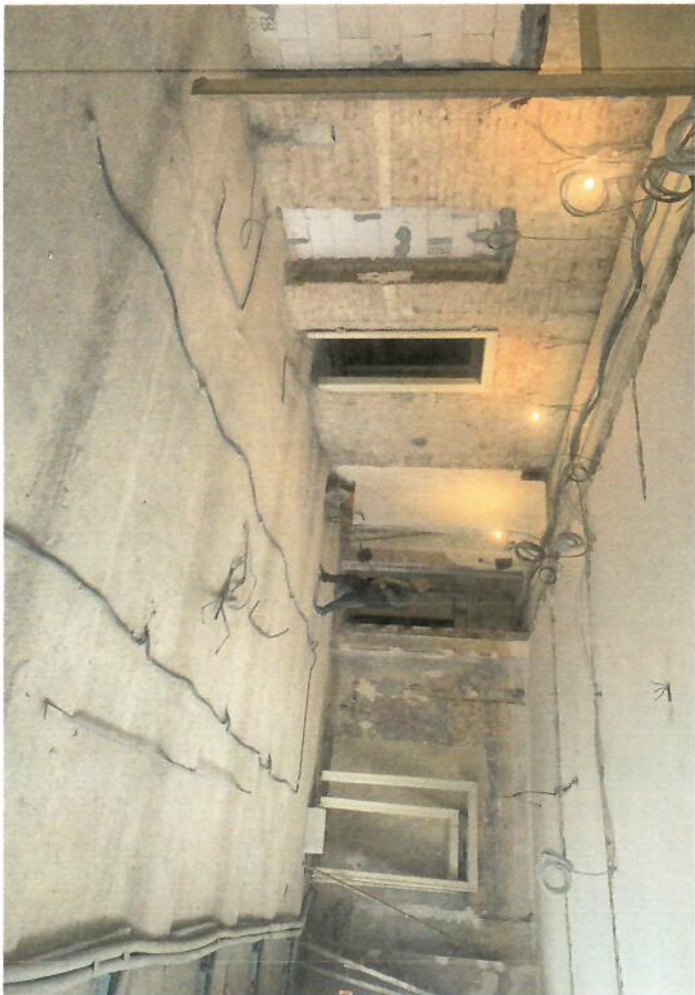
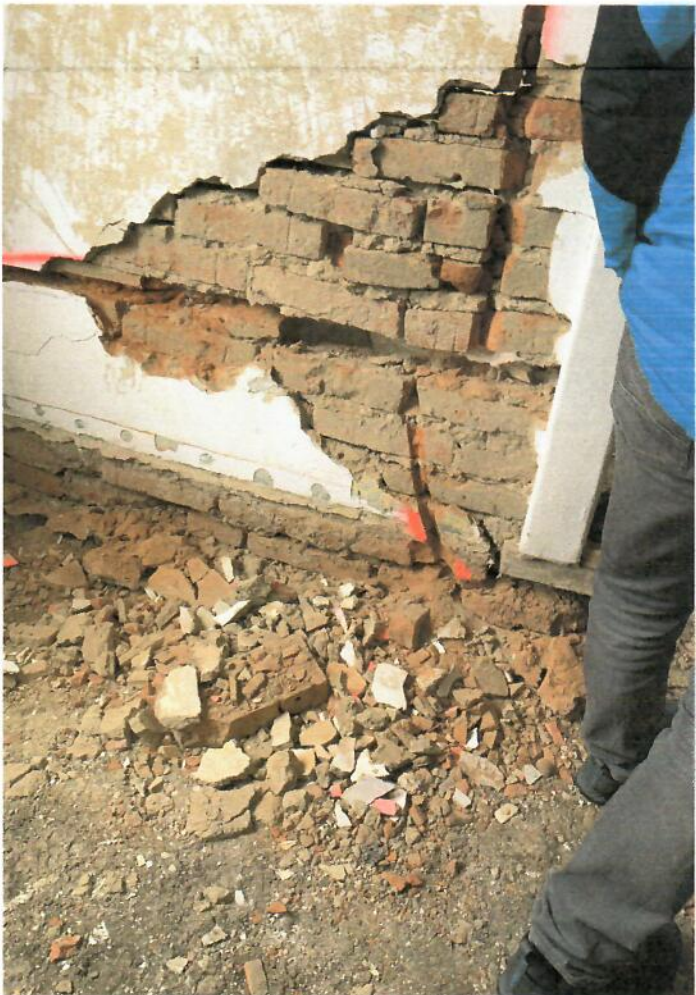


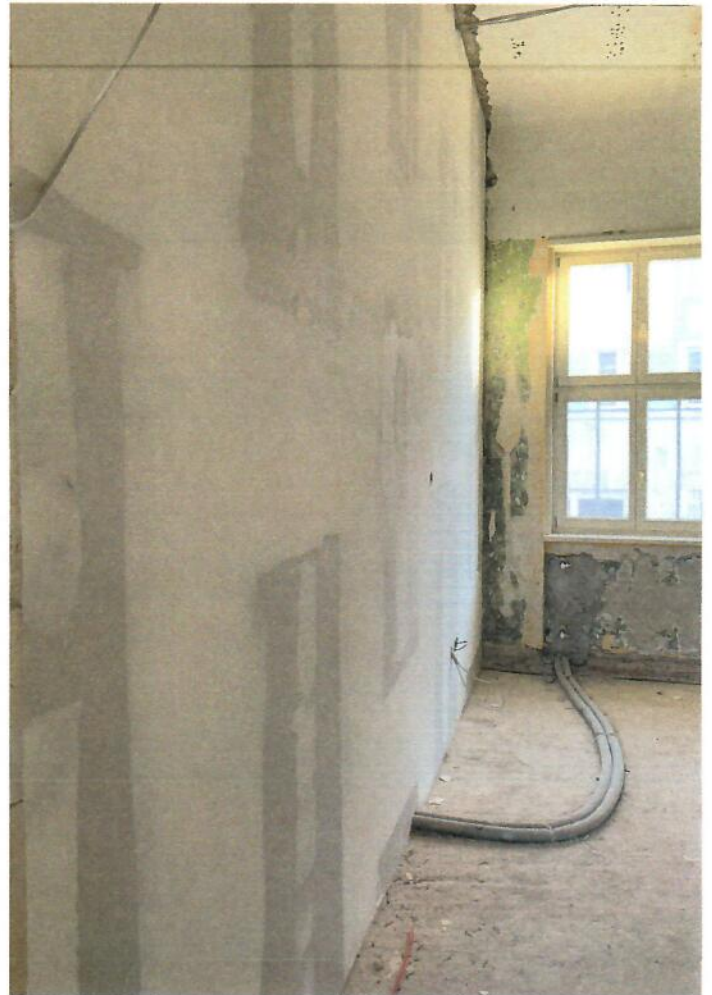

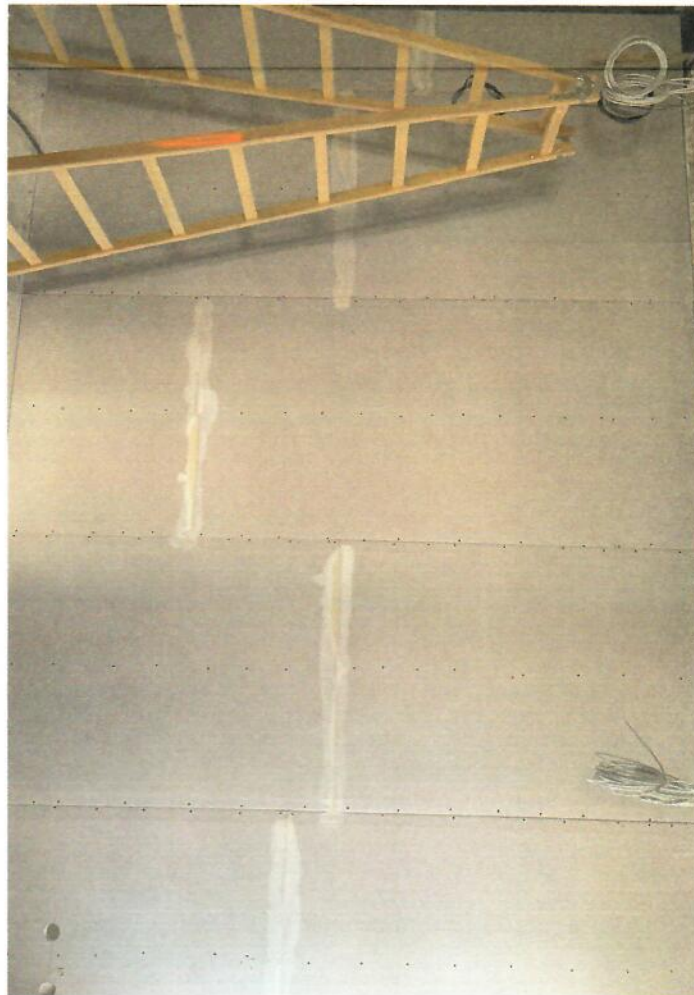

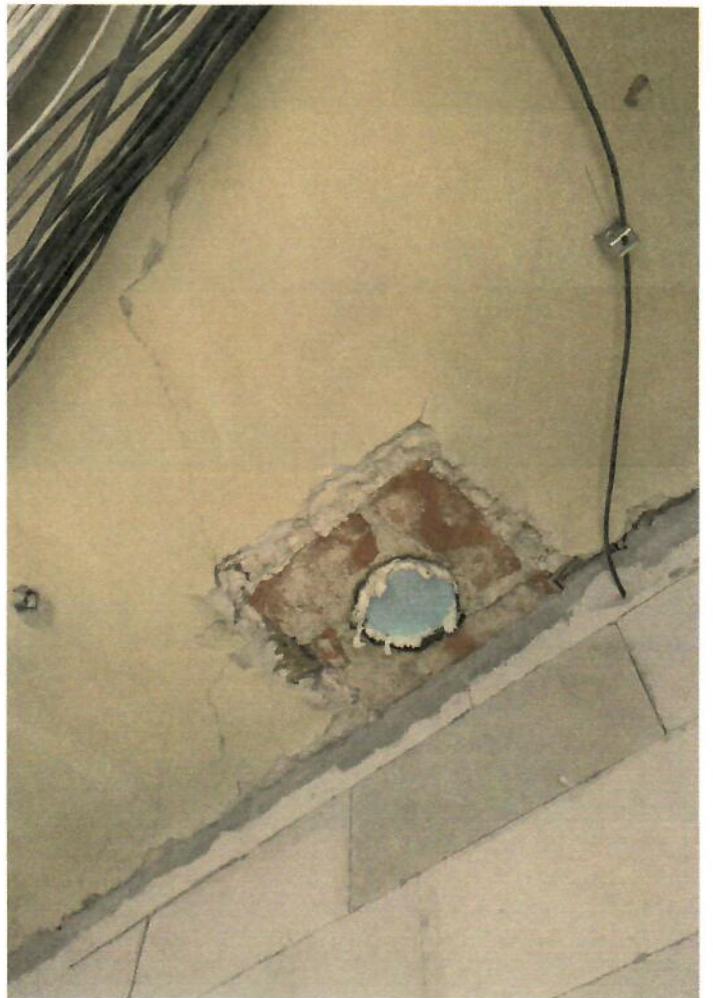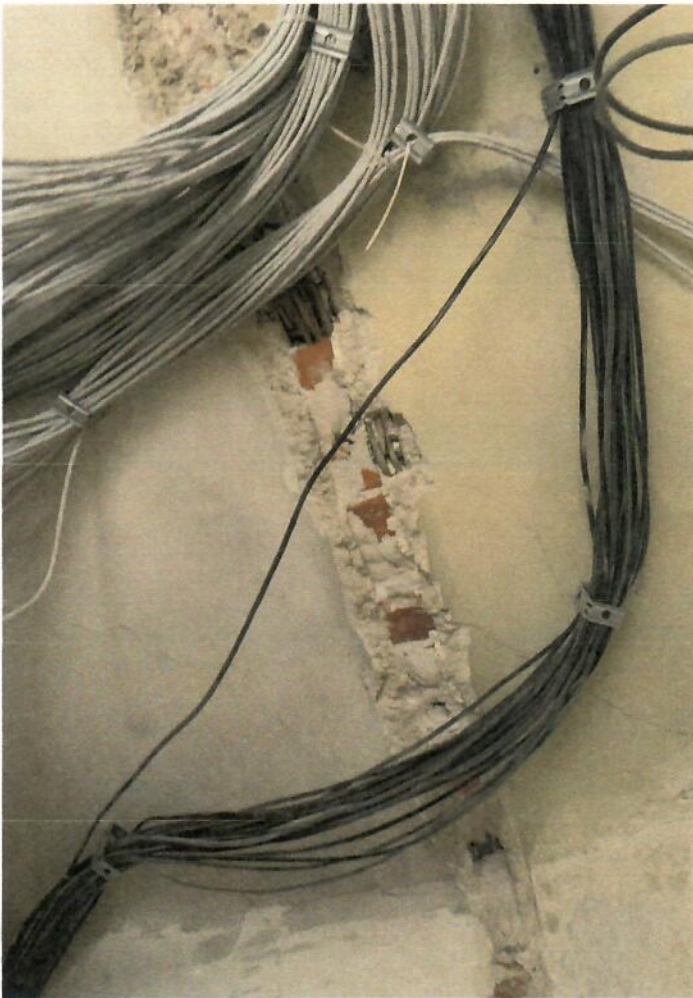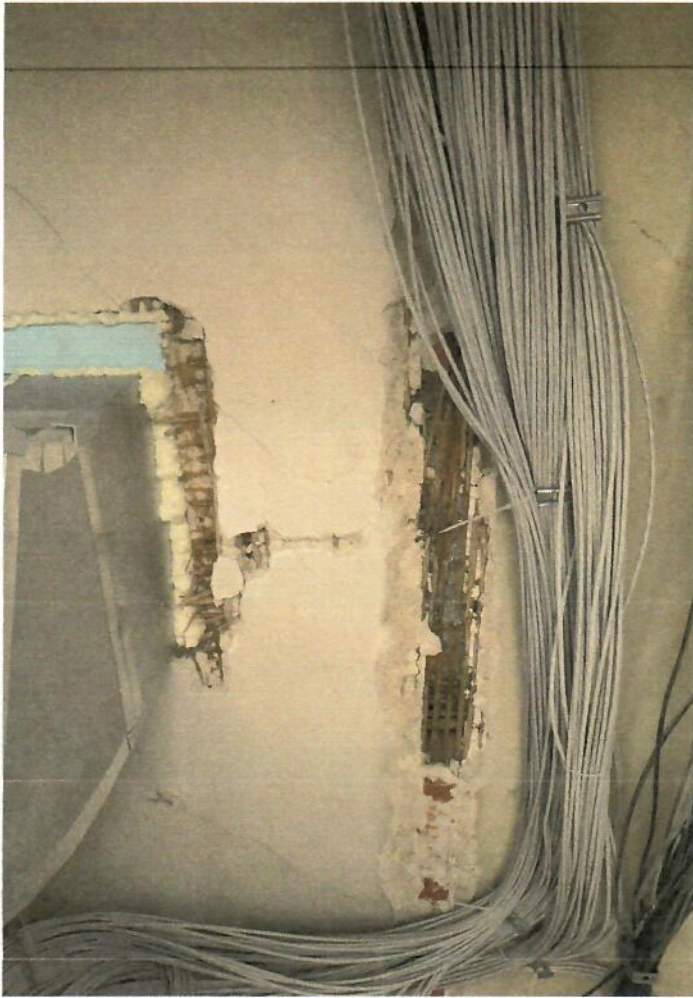

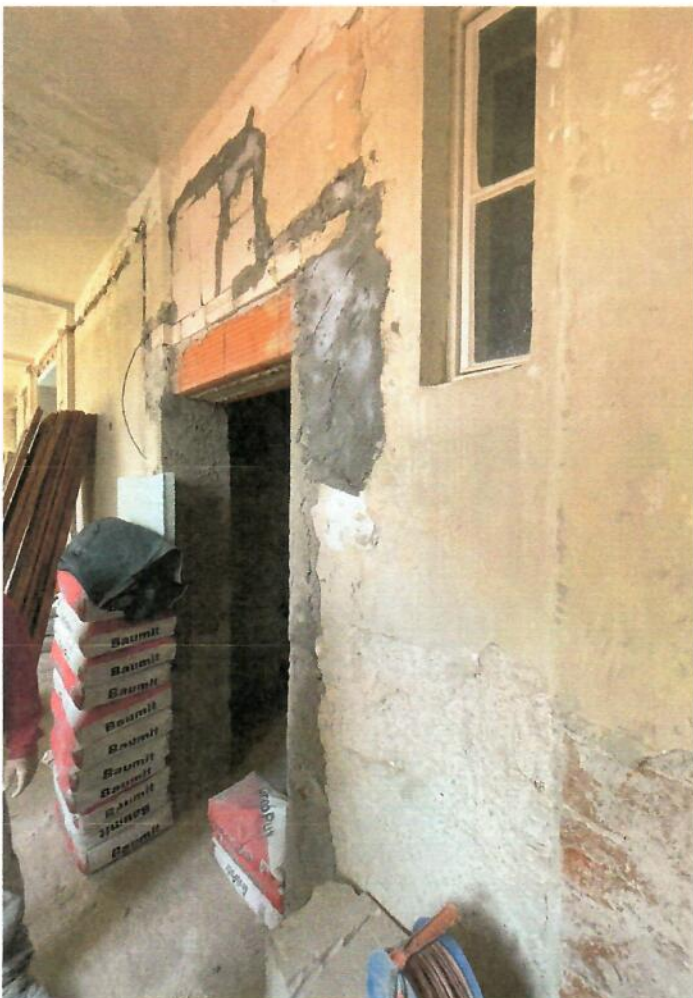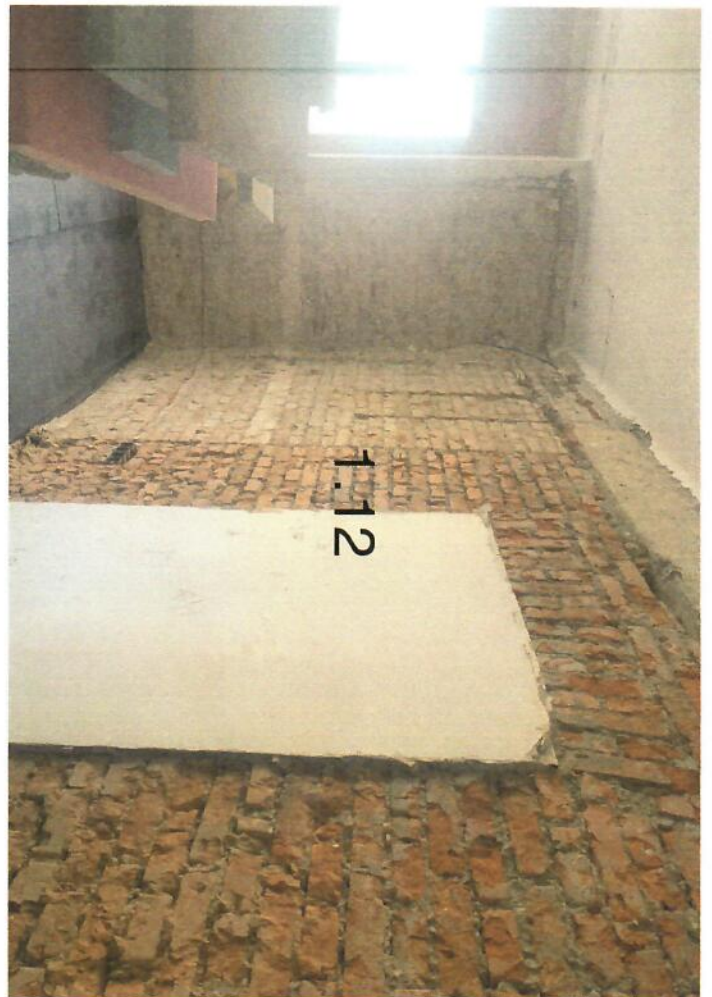

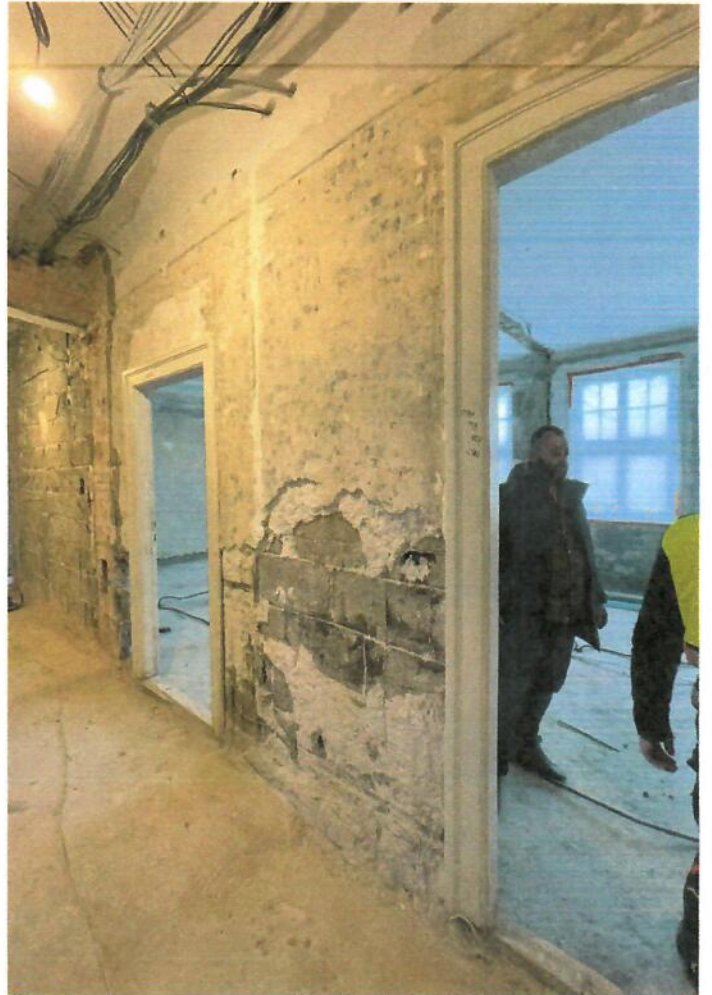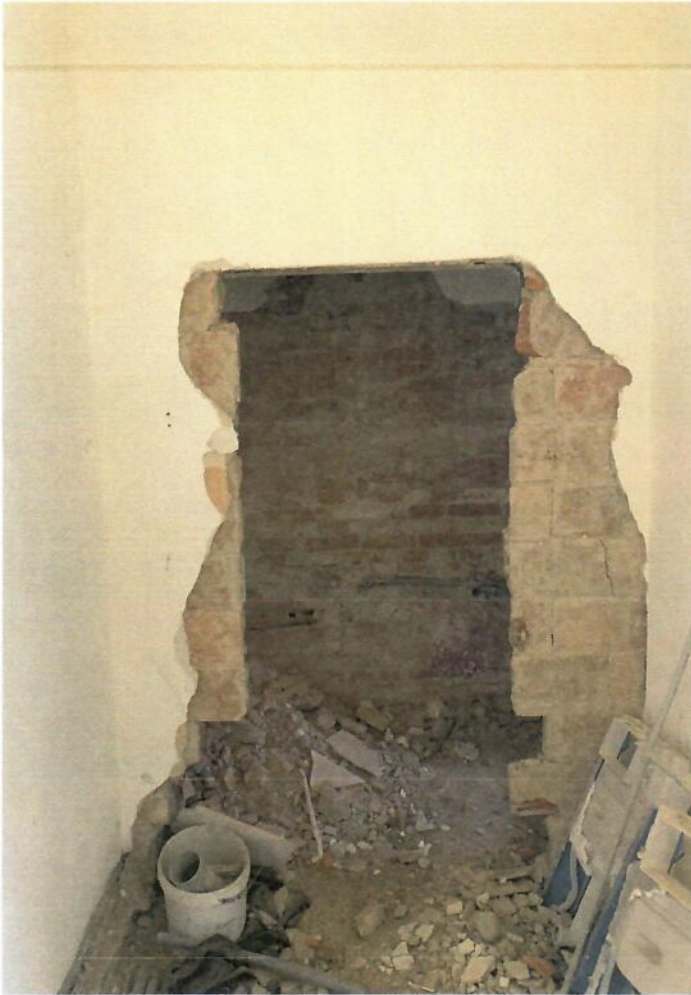



Zmenový list

ZML č. 04

ZHOTOVITEĽ / ŽIADATEĽ : **BM-MONT, s.r.o. Čadca**
OBJEDNÁVATEĽ: **Mesto Martin**
AUTORSKÝ DOZOR / PROJEKTANT: **ING. ARCH. OTTO GÁĽA**
ZMLUVA: **Zmluva o dielo č. 02/UHI/2022**

STAVBA: **Administratívna budova bývalej advokátskej komory - stavebné úpravy a prístavby - 2.etapa**

NÁZOV: **Dodávka a montáž ventilov pre ZTI**

DÁTUM VYDANIA NÁVRHU ZMENY:

PROFESIA: **HSV - Práce a dodávky**

Vplyv na zmluvný časový harmonogram

NIE ☐ ÁNO ☐

Vplyv na zmluvnú cenu

NIE ☐ ÁNO ☐

DÔVODY ZMENY :

Doplnenie ventilov do sústavy zdravotníckych rozvodov aby bolo možné, v prípade havárie, údržby odstaviť jednotlivé sociálne zariadenie (wc, sprchy, umývadlá). Ventily zabezpečujú odstavenie soc. zariadení po jednotlivých poschodiach a krídlách budovy.

Zoznam Príloh k Zmenovému listu:

1. Rozpočet

VPLYV ZMENY NA ZMLUVNÚ CENU - (prípočet resp.odpočet):

1 531,06 EUR bez DPH

VPLYV ZMENY NA DOBU REALIZÁCIE PRÁČ - (predĺženie resp.skrátenie):

dní

ZHOTOVITEĽ:

PROJEKTANT:

KPÚ:

OBJEDNÁVATEĽ:

Stanovisko k zmene

Stanovisko k zmene

Stanovisko k zmene

Stanovisko k zmene

Tvorí prílohu č.1 k ZML

dátum podpisu:

dátum podpisu:

dátum podpisu:

dátum podpisu:

ROZPOČET

Stavba: Administratívna budova bývalej advokátskej komory - stavebné úpravy a prístavby - 2. etapa

Objekt: ZML - Zmenové listy

Časť: 001 - Zmenové listy ku Dodatku č. 2

Úroveň 3: ZL04 - Dodávka a montáž ventilov pre ZTI

Miesto: Martin

Dátum: 14.06.2023

Objednávateľ: Mesto Martin

Projektant:

Zhotoviteľ: BM-MONT, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 531,06

D PSV

Práce a dodávky PSV

565,30

D 722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

565,30

7	K	722221010.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	3,000	2,99	8,97
8	M	551110004900.S	Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz	ks	3,000	8,41	25,23
9	K	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	9,000	4,99	44,91
10	M	551110005000.S	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	ks	9,000	12,51	112,59
11	K	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	2,000	5,51	11,02
12	M	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	2,000	21,56	43,12
13	K	722221025.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	2,000	6,50	13,00
14	M	551110005200.S	Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz	ks	2,000	34,73	69,46
15	K	722221030.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	4,000	8,41	33,64
16	M	551110005900.S	Guľový uzáver pre vodu 6/4", niklovaná mosadz	ks	4,000	50,84	203,36

D M

Práce a dodávky M

965,76

D 23-M

Montáže potrubia

965,76

2	K	230040004.S	Montáž závitových dielov G 1/2"	ks	6,000	5,40	32,40
18	M	197730044300.S	Prechodka Press závit vonkajší, 1/2"Mx16 mm, PN 10, pre napojenie potrubia plasthliníkového, niklovaná mosadz, tesnenie EPDM	ks	6,000	5,11	30,66
3	K	230040005.S	Montáž závitových dielov G 3/4"	ks	18,000	6,20	111,60
19	M	197730044700.S	Prechodka Press závit vonkajší, 3/4"Mx20 mm, PN 10, pre napojenie potrubia plasthliníkového, niklovaná mosadz, tesnenie EPDM	ks	18,000	6,91	124,38
4	K	230040006.S	Montáž závitových dielov G 1"	ks	4,000	7,36	29,44
20	M	197730044900.S	Prechodka Press závit vonkajší, 1"Mx26 mm, PN 10, pre napojenie potrubia plasthliníkového, niklovaná mosadz, tesnenie EPDM	ks	4,000	11,53	46,12
5	K	230040007.S	Montáž závitových dielov G 5/4"	ks	4,000	8,55	34,20
22	M	197730045400.S	Prechodka Press závit vonkajší, 5/4"Mx32 mm, PN 10, pre napojenie potrubia plasthliníkového, niklovaná mosadz, tesnenie EPDM	ks	4,000	29,04	116,16
6	K	230040008.S	Montáž závitových dielov G 6/4"	ks	8,000	10,01	80,08
23	M	197730045200.S	Prechodka Press závit vonkajší, 6/4"Mx50 mm, PN 10, pre napojenie potrubia plasthliníkového, niklovaná mosadz, tesnenie EPDM	ks	8,000	45,09	360,72

		Zmenový list ZML č. 05	
ZHOTOVITEĽ / ŽIADATEĽ : BM-MONT, s.r.o. Čadca OBJEDNÁVATEĽ: Mesto Martin AUTORSKÝ DOZOR / PROJEKTANT: ING. ARCH. OTTO GÁĽA ZMLUVA: Zmluva o dielo č. 02/UHI/2022		STAVBA: Administratívna budova bývalej advokátskej komory - stavebné úpravy a prístavby - 2.etapa NÁZOV: Skutočne realizované omietky 3.NP DÁTUM VYDANIA NÁVRHU ZMENY: PROFESIA: HSV - Práce a dodávky	
Vplyv na zmluvný časový harmonogram Vplyv na zmluvnú cenu		NIE ☐ ÁNO ☐ NIE ☐ ÁNO ☐	
DÔVODY ZMENY : Nerealizované stierky z dôvodu veľkej hrúbky pôvodných omietok a následného rozpraskania. Pôvodné omietky mali byť podľa PD prestierkované sádrou stierkou hr. 5mm. Bolo nutné steny miestami osekať na tehlu, miestami brúsiť a následnerobiť sadrové a vápenocementové omietky. Kde sú SDK steny boli odpočítané stierky v celom rozsahu. Rozsah úprav omietok a určenie technologického postupu bol stanovený technologom z firmy Baumit, spol. s r.o.. Každá miestnosť bola posudzovaná percentuálne v akom rozsahu boli steny osekané na tehlu alebo strojovo brúsené. Omietky vápenocementové realizované nasledovne: Kde boli staré omietky brúsené – podkladová penetrácia - jadrová omietka hr. 10 mm s vložením pancierovej sieťky - vrchná omietka v hr. 5 mm Kde boli staré omietky osekané na tehlu - prednástreky - jadrová omietka hr. 25 mm s vložením pancierovej sieťky - vrchná omietka v hr. 5 mm Omietky sadrové realizované nasledovne: Kde boli staré omietky brúsené – podkladová penetrácia - jadrová omietka hr. 10 mm s vložením pancierovej sieťky - vrchná omietka v hr. 5 mm Kde boli staré omietky osekané na tehlu - podkladová penetrácia - jadrová omietka hr. 25 mm s vložením pancierovej sieťky - vrchná omietka v hr. 5 mm			
Zoznam Príloh k Zmenovému listu: 1. Rozpočet 2. Fotodokumentácia z realizácie prác			
VPLYV ZMENY NA ZMLUVNÚ CENU - (prípocet resp.odpocet):		18 460,49 EUR bez DPH	
VPLYV ZMENY NA DOBU REALIZÁCIE PRÁC - (predĺženie resp.skrátenie):		dni	
ZHOTOVITEĽ:	PROJEKTANT:	KPÚ:	OBJEDNÁVATEĽ:
Stanovisko k zmene	Stanovisko k zmene	Stanovisko k zmene	Stanovisko k zmene
		Tvorí prílohu č.1 k ZML	
dátum podpisu:	dátum podpisu:	dátum podpisu:	dátum podpisu:

ROZPOČET

Stavba: Administratívna budova bývalej advokátskej komory - stavebné úpravy a prístavby - 2. etapa

Objekt: ZML - Zmenové listy

Časť: 001 - Zmenové listy ku Dodatku č. 2

Úroveň 4: ZL05A - Skutočne realizované omietky_3.NP_nerealizované

Miesto: Martin Dátum: 14.06.2023
Objednávateľ: Mesto Martin Projektant:
Zhotoviteľ: BM-MONT, s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu -18 354,89

D HSV Práce a dodávky HSV -17 302,94

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie -17 246,67

7	K	611460121.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	-7,760	4,97	-38,57
---	---	-------------	--	----	--------	------	--------

	VV		Realizácia penetrácie stropov pred realizáciou sádrovej omietky				
	VV		v miestnostiach				
	VV		3.n.p.				
	VV		m.č.3.10				
	VV		-7,76 "realizovaný SDK podhľad namiesto stierky"		-7,760		
	VV		Súčet		-7,760		

8	K	611460270.S	Vnútna omietka stropov sádrová, hr. 5 mm	m2	-7,760	15,78	-122,45
---	---	-------------	--	----	--------	-------	---------

	VV		Realizácia penetrácie stropov pred realizáciou sádrovej omietky				
	VV		v miestnostiach				
	VV		3.n.p.				
	VV		m.č.3.10				
	VV		-7,76 "realizovaný SDK podhľad namiesto stierky"		-7,760		
	VV		Súčet		-7,760		

1	K	612451451.S	Oprava vnútorných cement. omietok stien v množstve opravovanej plochy 30-50 % oceľou hladných	m2	-32,252	16,35	-527,32
---	---	-------------	---	----	---------	-------	---------

	VV		3.n.p.				
	VV		m.č.3.02				
	VV		0,44*1,80		0,792		
	VV		m.č.3.11				
	VV		2,0*0,46*2		1,840		
	VV		m.č.3.12				
	VV		2,0*(1,13+0,892+0,30+0,46*2+1,172+0,665+(0,485-0,335))-0,70*2,0-0,655*(2,0-1,90)+0,18*(0,665+(2,0-1,90)*2)		9,148		
	VV		m.č.3.13				
	VV		1,50*(0,68+0,201+0,53)		2,117		
	VV		m.č.3.19				
	VV		2,0*0,95*2-0,50*(2,0-0,81)+0,26*(0,50+(2,0-0,81)*2)		3,954		
	VV		m.č.3.23				
	VV		1,50*((3,175-0,50)+(0,44+0,64+0,30))-0,65*(1,50-1,25)		5,920		
	VV		m.č.3.28				
	VV		1,50*(0,60+2,784+0,16+2,11)		8,481		
	VV		Medzisúčet		32,252		
	VV		Súčet		32,252		
	VV		32,252*-1 'Prepočítané koeficientom množstva		-32,252		

2	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	-829,915	2,07	-1 717,92
---	---	-------------	---	----	----------	------	-----------

	VV		Realizácia penetrácie povrchov pred realizáciou omietok stien				
	VV		stien v miestnostiach				
	VV		3.n.p.				
	VV		m.č.3.03				
	VV		3,05*(5,19*2+3,805*2)-1,22*2,27-				
	VV		1,65*2,08+0,24*(1,785+2,07*2)-1,38*2,07*2-		41,352		
	VV		1,37*2,07*2+0,24*(1,38+2,07*2)+0,24*(1,37+2,07*2)				
	VV		m.č.3.04				
	VV		3,05*(4,938+0,23+1,38+0,71+1,38+1,40+1,37+0,722+1,37+1,39+5,089+0,27+1,637)-1,637*2,40*2		58,895		
	VV		-1,38*2,07*2-		-8,738		
	VV		1,37*2,07*2+0,24*(1,38+2,07*2)+0,24*(1,37+2,07*2)				
	VV		m.č.3.05				
	VV		3,05*(4,22*2+(4,85+0,65)*2)-1,637*2,40*2-		50,325		
	VV		1,25*2,08+0,27*(1,38+2,07*2)				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV		m.č.3.06					
VV		3,05*(4,50*2+(5,12+0,38)*2)-1,637*2,40-1,25*2,08*2+0,27*(1,38+2,07*2)*2			54,852		
VV		m.č.3.07					
VV		3,05*(5,50*2+2,26*2)-0,90*2,08-0,80*2,10-0,25*2,08+0,27*(1,38+2,07*2)			44,754		
VV		m.č.3.08					
VV		3,05*(5,50*2+3,235*2)-0,80*2,10-1,25*2,08+0,27*(1,38+2,07*2)			50,494		
VV		m.č.3.09					
VV		3,05*(5,841*2+4,025*2)-1,637*2,36-1,25*2,08*2+0,27*(1,37+2,08*2)*2			54,105		
VV		m.č.3.10					
VV		3,28*(3,175*2+2,445*2+0,53*2)-0,80*2,10-0,64*0,75*2			37,704		
VV		m.č.3.11					
VV		2,9*(2,23+0,90)*2-0,70*2,10			16,684		
VV		odpočet obkladu					
VV		-(2,0*(2,23+0,90)*2-0,70*2,10)			-11,050		
VV		m.č.3.12					
VV		2,9*(2,38+(1,087+0,914)+0,21)*2-0,70*2,10-0,90*2,10			23,268		
VV		odpočet obkladu					
VV		-(2,0*(2,38+(1,087+0,914)+0,21)*2-0,70*2,10-0,90*2,10)			-15,004		
VV		m.č.3.13					
VV		2,90*(2,008+1,45+0,648+2,38+0,53+0,63+2,975+0,501+2,38)-1,27*2,07-0,70*2,10-0,90*2,10+0,179*(1,45+2,16*2)			34,200		
VV		odpočet obkladu					
VV		-1,50*(0,53+0,501+2,38+1,20)			-6,917		
VV		m.č.3.14					
VV		2,90*(1,528+2,39)*2-0,70*2,10			21,254		
VV		m.č.3.15					
VV		2,90*(1,16+2,39)*2-0,80*2,10			18,910		
VV		m.č.3.16					
VV		3,28*((0,15+1,52+0,1)*2+(1,55+0,68)*2+0,415*2+0,48*2+2,15*2+0,14*2+(1,77+0,6)*2)-0,80*2,1*2-0,9*2,1-1,52*2,9*2+0,48*(1,5+2,9*2)-1,47*2,78-0,8*2,1			46,352		
VV		0,14*(1,47+2,81*2)			0,993		
VV		m.č.3.18					
VV		2,90*(((1,77+0,60)+1,95)*2)-0,80*1,50*2-0,50*(1,50-1,33)+0,26*(0,50+(1,50-1,33)*2)			22,789		
VV		odpočet obkladu					
VV		-(1,50*(((1,77+0,60)+1,95)*2-0,80*1,50*2-0,50*(1,50-1,33)+0,26*(0,50+(1,50-1,33)*2)))			-10,693		
VV		m.č.3.19					
VV		2,90*((2,65-0,20)+1,86)*2-0,80*2,10-1,28*(1,50*0,81)+0,26*(1,28+(1,50-0,81)*2)			22,454		
VV		odpočet obkladu					
VV		-(1,50*((2,65-0,20)+1,86)*2-0,80*2,10-1,28*(1,50*0,81)+0,26*(1,28+(1,50-0,81)*2))			-10,386		
VV		m.č.3.20					
VV		2,90*(1,48+2,23)*2-0,70*2,10-0,80*2,10			18,368		
VV		odpočet obkladu					
VV		-(1,50*(1,48+2,23)*2-0,70*2,10-0,80*2,10)			-7,980		
VV		m.č.3.21					
VV		2,90*(2,43+2,23)*2-0,70*2,10			25,558		
VV		odpočet obkladu					
VV		-(1,50*(2,43+2,23)*2-0,70*2,10)			-12,510		
VV		m.č.3.23					
VV		3,15*((0,265+1,13+2,038+0,3+2,708+1,441)+2,113+(0,882+2,26+0,59+0,35+2,523+0,91)+(0,585+0,9+0,585)+0,07*4+0,271*2)-0,9*2,1-1,3*2,9-1,439*2,36-1,13*2,0			52,950		
VV		0,271*(1,441+2,90*2)+0,515*(1,13+2,06*2)			4,666		
VV		m.č.3.24					
VV		3,15*(5,54*2+5,188*2)-1,637+2,36*2-1,79*2,07*2+0,25*(1,79+2,07*2)*2			66,224		
VV		m.č.3.25					
VV		3,15*(4,894*2+0,32*2+(1,041+1,37+0,722+1,37+1,987)*2)-1,26*2,38-1,637*2,36-1,37*2,07*2+0,25*(1,37+2,07*2)*2			63,956		
VV		m.č.3.26					
VV		3,15*((2,735+1,295)*2+2,07*2+0,515*4)-1,25*2,88-0,86*2,19-0,90*2,10-1,26*2,38-			37,496		
VV		0,80*2,10*2+0,515*(1,25+2,88*2)+0,515*(0,86+2,19*2)					
VV		m.č.3.27					
VV		3,28*(2,75+1,56+0,68+0,655+1,11+0,42+0,257+0,635+4,49+1,82+2,872)-3,0*2,94-4,40*2,94-4,40*2,94			21,885		
VV		odpočet obkladu					
VV		-1,50*(1,56+0,15+0,60)			-3,465		
VV		m.č.3.28					
VV		3,0*((1,60+1,20)+2,40)*2-0,70*2,10-0,80*2,10			28,050		
VV		odpočet obkladu					
VV		-(2,0*((1,60+1,20)+2,40)*2-0,70*2,10-0,80*2,10)			-17,650		
VV		m.č.3.29					
VV		3,0*(1,05+1,5)*2-0,70*2,10			13,830		
VV		odpočet obkladu					
VV		-(2,0*(1,05+1,5)*2-0,70*2,10)			-8,730		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		m.č.3.30				
	VV		3,0*(1,50+1,05)*2-0,70*2,10		13,830		
	VV		odpočet obkladu				
	VV		-(2,0*(1,50+1,05)*2-0,70*2,10)		-8,730		
	VV		m.č.3.31				
	VV		3,0*(1,50+(1,07+0,215))*2-0,70*2,10-0,80*2,10		13,560		
	VV		odpočet obkladu				
	VV		-(2,0*(1,50+(1,07+0,215))*2-0,70*2,10-0,80*2,10)		-7,990		
	VV		Medzisúččet		829,915		
	VV		Súččet		829,915		
	VV		829,915*-1 'Prepočítané koeficientom množstva		-829,915		
3	K	612460271.S	Vnútna omietka stien sadrová, hr. 5 mm	m2	-829,915	15,52	-12 880,28
4	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	-224,015	8,75	-1 960,13
	VV		3.n.p.				
	VV		m.č.3.02				
	VV		(3,0+0,20)*(2,23+1,39+2,445)+0,96*2,97-0,80*2,10-0,90*2,10		18,689		
	VV		m.č.3.10				
	VV		3,28*(2,4452,115)-0,80*2,10				
	VV		m.č.3.11				
	VV		(2,90+0,20)*(0,90+2,23*2+0,53)-0,70*2,10		16,789		
	VV		m.č.3.12				
	VV		(2,90+0,20)*(2,38*2+0,914)-0,70*2,10		16,119		
	VV		m.č.3.13				
	VV		(2,90+0,20)*2,38		7,378		
	VV		m.č.3.14				
	VV		0,66*2,07		1,366		
	VV		m.č.3.15				
	VV		0,46*1,60+0,96*2,97		3,587		
	VV		m.č.3.16				
	VV		3,28*((1,77+0,60)+(1,55+0,68)+1,39)-0,80*2,10*2-0,90*2,10		14,397		
	VV		m.č.3.17				
	VV		0,46*1,59+0,66*2,07+0,27*1,0		2,368		
	VV		m.č.3.18				
	VV		(2,90+0,20)*((1,77+0,60)*2+0,87)-0,80*2,10*2		14,031		
	VV		m.č.3.19				
	VV		(2,90+0,20)*(2,65+1,86)-0,80*2,10		12,301		
	VV		m.č.3.20				
	VV		(2,90+0,20)*(2,23*2+0,40)-0,70*2,10-0,80*2,10		11,916		
	VV		m.č.3.21				
	VV		(2,90+0,20)*(2,43+2,23+1,615)-0,70*2,10		17,983		
	VV		m.č.3.25				
	VV		(3,15+0,20)*(2,90+2,40)		17,755		
	VV		m.č.3.26				
	VV		(3,15+0,20)*2,07-0,80*2,10		5,255		
	VV		m.č.3.27				
	VV		2,26*1,56		3,526		
	VV		m.č.3.28				
	VV		(3,0+0,20)*(2,40*2+1,20*2+1,60*2)-0,70*2,10-0,80*2,10		30,130		
	VV		m.č.3.29				
	VV		(3,0+0,20)*(1,30*2+1,05)-0,70*2,10		10,210		
	VV		m.č.3.30				
	VV		(3,0+0,20)*(0,90+1,50*2)-0,70*2,10		11,010		
	VV		m.č.3.31				
	VV		(3,30+0,20)*(1,50+0,96+1,07)-0,70*2,10-0,80*2,10		9,205		
	VV		Medzisúččet		224,015		
	VV		Súččet		224,015		
	VV		224,015*-1 'Prepočítané koeficientom množstva		-224,015		
D	99		Presun hmôt HSV				-56,27
5	K	998011003.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 24 m	t	-5,855	9,61	-56,27
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-1 051,95
D	784		Maľby				-1 051,95
6	K	784402802	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky nad 3,80 m	m2	-899,101	1,17	-1 051,95
	VV		Realizácia odstránenia malieb oškrabaním				
	VV		steny miestností				
	VV		3.n.p.				
	VV		m.č.3.02				
	VV		3,0*(0,27+0,46+0,63+10,59+0,3+0,4+0,03+0,075+1,39+0,115*2+0,12+1,713+0,825+14,642+1,637+0,37+0,63+0,549+0,58+0,33*2+0,477+2,479+0,27)		117,981		
	VV		3,0*2,35-2,35*2,84-0,90*2,10*3-0,80*2,10-1,30*2,36-0,90*2,08-1,30*2,40*3-1,22*2,27		-24,043		
	VV		m.č.3.03				
	VV		3,05*(5,19*2+3,805*2)-1,22*2,27-				
	VV		1,65*2,08+0,24*(1,785+2,07*2)-1,38*2,07*2-		41,352		
	VV		1,37*2,07*2+0,24*(1,38+2,07*2)+0,24*(1,37+2,07*2)				
	VV		m.č.3.04				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			$3,05 \cdot (4,938 + 0,23 + 1,38 + 0,71 + 1,38 + 1,40 + 1,37 + 0,722 + 1,37 + 1,39 + 5,089 + 0,27 + 1,637) - 1,637 \cdot 2,40 \cdot 2$		58,895		
VV			$-1,38 \cdot 2,07 \cdot 2$		-8,738		
VV			$1,37 \cdot 2,07 \cdot 2 + 0,24 \cdot (1,38 + 2,07 \cdot 2) + 0,24 \cdot (1,37 + 2,07 \cdot 2)$				
VV			m.č.3.05				
VV			$3,05 \cdot (4,22 \cdot 2 + (4,85 + 0,65) \cdot 2) - 1,637 \cdot 2,40 \cdot 2$		50,325		
VV			$1,25 \cdot 2,08 + 0,27 \cdot (1,38 + 2,07 \cdot 2)$				
VV			m.č.3.06				
VV			$3,05 \cdot (4,50 \cdot 2 + (5,12 + 0,38) \cdot 2) - 1,637 \cdot 2,40 \cdot 2$		54,852		
VV			$1,25 \cdot 2,08 \cdot 2 + 0,27 \cdot (1,38 + 2,07 \cdot 2) \cdot 2$				
VV			m.č.3.07				
VV			$3,05 \cdot (5,50 \cdot 2 + 2,26 \cdot 2) - 0,90 \cdot 2,08 - 0,80 \cdot 2,10$		44,754		
VV			$0,25 \cdot 2,08 + 0,27 \cdot (1,38 + 2,07 \cdot 2)$				
VV			m.č.3.08				
VV			$3,05 \cdot (5,50 \cdot 2 + 3,235 \cdot 2) - 0,80 \cdot 2,10$		50,494		
VV			$1,25 \cdot 2,08 + 0,27 \cdot (1,38 + 2,07 \cdot 2)$				
VV			m.č.3.09				
VV			$3,05 \cdot (5,841 \cdot 2 + 4,025 \cdot 2) - 1,637 \cdot 2,36$		54,105		
VV			$1,25 \cdot 2,08 \cdot 2 + 0,27 \cdot (1,37 + 2,08 \cdot 2) \cdot 2$				
VV			m.č.3.10				
VV			$3,28 \cdot (3,175 \cdot 2 + 2,445 \cdot 2 + 0,53 \cdot 2) - 0,80 \cdot 2,10 - 0,64 \cdot 0,75 \cdot 2$		37,704		
VV			m.č.3.11				
VV			$2,9 \cdot 0,37$		1,073		
VV			odpočet obkladu				
VV			$-2,0 \cdot 0,37$		-0,740		
VV			m.č.3.12				
VV			$2,9 \cdot (1,087 + (0,13 + 1,0 + 0,872)) - 0,90 \cdot 2,10$		7,068		
VV			odpočet obkladu				
VV			$-(2,0 \cdot (1,087 + (0,13 + 1,0 + 0,872)) - 0,90 \cdot 2,10)$		-4,288		
VV			m.č.3.13				
VV			$2,90 \cdot (2,008 + 1,45 + 0,648 + 2,38 + 0,53 + 0,63 + 2,975 + 0,501) -$		27,298		
VV			$1,27 \cdot 2,07 - 0,70 \cdot 2,10 - 0,90 \cdot 2,10 + 0,179 \cdot (1,45 + 2,16 \cdot 2)$				
VV			odpočet obkladu				
VV			$-1,50 \cdot (0,53 + 0,501)$		-1,547		
VV			m.č.3.14				
VV			$2,90 \cdot (1,528 + 2,39) \cdot 2 - 0,70 \cdot 2,10$		21,254		
VV			m.č.3.15				
VV			$2,90 \cdot (1,16 + 2,39) \cdot 2 - 0,80 \cdot 2,10 - 0,46 \cdot 1,60 - 0,96 \cdot 2,97$		15,323		
VV			m.č.3.16				
VV			$3,28 \cdot ((0,15 + 1,52 + 0,1) \cdot 2 + (1,55 + 0,68) + 0,415 \cdot 2 + 0,48 \cdot 2 + 2,15 \cdot 2$		36,514		
VV			$+ 0,14 \cdot 2 + (1,77 + 0,6)) - 1,52 \cdot 2,9 \cdot 2 + 0,48 \cdot (1,5 + 2,9 \cdot 2) - 1,47 \cdot 2,78 -$				
VV			$0,80 \cdot 2,10$		0,993		
VV			$0,14 \cdot (1,47 + 2,81 \cdot 2)$				
VV			m.č.3.17				
VV			$3,29 \cdot (9,225 \cdot 2 + 2,37 \cdot 2 + 0,06 \cdot 2 \cdot 6 + 0,155 \cdot 2 + 0,185 \cdot 2 + 0,110 \cdot 2) -$		54,252		
VV			$1,47 \cdot 2,78 - 1,0 \cdot 2,40 - 1,38 \cdot 2,84 - 1,27 \cdot 2,07 - 1,08 \cdot 2,32 - 1,82 \cdot 2,98 -$				
VV			$1,82 \cdot 2,07 - 1,27 \cdot 2,08$				
VV			$0,155 \cdot (1,3 + 2,78 \cdot 2) + 0,125 \cdot (1,27 + 2,07 \cdot 2) + 0,125 \cdot (0,9 \cdot 2,1 \cdot 2) + 0,$		10,167		
VV			$185 \cdot (1,38 + 2,84 \cdot 2) + 0,29 \cdot (1,81 + 2,07 \cdot 2) + 0,29 \cdot (1,82 + 2,98 \cdot 2) + 0,$				
VV			$29 \cdot 1,82 \cdot 2,07 + 0,29 \cdot (1,27 + 2,08 \cdot 2)$		-0,270		
VV			$-0,27 \cdot 1,0$				
VV			m.č.3.18				
VV			$2,90 \cdot (1,95 + (1,95 - 0,87)) - 0,50 \cdot (1,50 - 1,33) + 0,26 \cdot (0,50 + (1,50 -$		8,920		
VV			$1,33) \cdot 2)$				
VV			odpočet obkladu				
VV			$-(1,50 \cdot (1,95 + (1,95 - 0,87)) - 0,50 \cdot (1,50 - 1,33) + 0,26 \cdot (0,50 + (1,50 -$		-4,678		
VV			$1,33) \cdot 2))$				
VV			m.č.3.19				
VV			$2,90 \cdot (2,65 + 1,86) - 1,28 \cdot (1,50 \cdot 0,81) + 0,26 \cdot (1,28 + (1,50 - 0,81) \cdot 2)$		12,215		
VV			odpočet obkladu				
VV			$-(1,50 \cdot (2,65 + 1,86) - 1,28 \cdot (1,50 \cdot 0,81) + 0,26 \cdot (1,28 + (1,50 -$		-5,901		
VV			$0,81) \cdot 2))$				
VV			m.č.3.20				
VV			$2,90 \cdot (1,48 + (1,48 - 0,40))$		7,424		
VV			odpočet obkladu				
VV			$-(1,50 \cdot (1,48 + (1,48 - 0,40)))$		-3,840		
VV			m.č.3.21				
VV			$2,90 \cdot ((2,43 - 1,615) + 2,23)$		8,831		
VV			odpočet obkladu				
VV			$-(1,50 \cdot ((2,43 - 1,615) + 2,23))$		-4,568		
VV			m.č.3.23				
VV			$3,15 \cdot ((0,265 + 1,13 + 2,038 + 0,3 + 2,708 + 1,441) + 2,113 + (0,882 + 2,$		52,950		
VV			$26 + 0,59 + 0,35 + 2,523 + 0,91) + (0,585 + 0,9 + 0,585) + 0,07 \cdot 4 + 0,271$				
VV			$\cdot 2) - 0,9 \cdot 2,1 - 1,3 \cdot 2,9 - 1,439 \cdot 2,36 - 1,13 \cdot 2,0$		4,666		
VV			$0,271 \cdot (1,441 + 2,90 \cdot 2) + 0,515 \cdot (1,13 + 2,06 \cdot 2)$				
VV			m.č.3.24				
VV			$3,15 \cdot (5,54 \cdot 2 + 5,188 \cdot 2) - 1,637 + 2,36 \cdot 2 -$		66,224		
VV			$1,79 \cdot 2,07 \cdot 2 + 0,25 \cdot (1,79 + 2,07 \cdot 2) \cdot 2$				
VV			m.č.3.25				
VV			$3,15 \cdot (4,894 \cdot 2 + 0,32 \cdot 2 + (1,041 + 1,37 + 0,722 + 1,37 + 1,987) \cdot 2 -$		51,659		
VV			$(0,20 + 2,90 + 0,704 + 0,10)) - 1,26 \cdot 2,38 - 1,637 \cdot 2,36 -$				
VV			$1,37 \cdot 2,07 \cdot 2 + 0,25 \cdot (1,37 + 2,07 \cdot 2) \cdot 2$				
VV			m.č.3.26				




PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			3,15*((2,735+1,295)*2+2,07+0,515*4-1,20-0,10)-1,25*2,88- 0,86*2,19-0,90*2,10-1,26*2,38- 0,80*2,10*2+0,515*(1,25+2,88*2)+0,515*(0,86+2,19*2) m.č.3.27		26,880		
VV			3,28*(2,75+0,68+0,655+1,11+0,42+0,257+0,635+4,49+1,82+2 ,872)-3,0*2,94-4,40*2,94-4,40*2,94 m.č.3.28		16,768		
VV			3,0*1,0 m.č.3.29		3,000		
VV			3,0*(0,90+0,80+0,15) m.č.3.30		5,550		
VV			3,0*0,90 m.č.3.31		2,700		
VV			3,0*(1,07+0,215+0,49) Medzisúččet		5,325		898,903
VV			detto , ale stropov v miestnostiach 3.n.p. m.č.3.10				
VV			8,88 m.č.3.17		8,880		
VV			23,57 Medzisúččet		23,570		32,450
VV			Odpoččet plochy odbitého starého keramického obkladu -32,252		-32,252		
VV			Medzisúččet		-32,252		
VV			Súččet		899,101		
VV			899,101*-1 'Prepočítané koeficientom množstva		-899,101		




PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		3,20*(1,96+2,65)-1,28*2,08+0,25*(2,08*2+1,28)		13,450		
	VV		m.č.3.20				
	VV		3,20*1,48		4,736		
	VV		m.č.3.23				
	VV		3,20*2,113		6,762		
	VV		3,20*1,22		3,904		
	VV		m.č.3.25				
	VV		3,20*2,794		8,941		
	VV		m.č.3.27				
	VV		3,20*2,75		8,800		
	VV		3,20*(1,13+0,42+0,257+0,635)		7,814		
	VV		Medzisúččet		150,209		
	VV		Súččet		373,568		
2	K	612460244.S	Vnúťorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 25 mm	m2	451,637	18,08	8 165,60
	VV		3.n.p.				
	VV		m.č.3.03				
	VV		3,20*(5,212+5,19+3,803+3,805)-1,22*2,27-1,785*2,07+0,24*(1,785+2,07*2)		52,590		
	VV		m.č.3.04				
	VV		3,20*(5,089+0,27+1,637+2,425+2,513)-1,3*2,4*2		31,949		
	VV		m.č.3.05				
	VV		3,20*4,05-1,3*2,4		9,840		
	VV		m.č.3.08				
	VV		3,20*(4,57+0,4+0,3)		16,864		
	VV		m.č.3.09				
	VV		3,20*(4,025+5,841)-1,37*2,07*2+0,25*(2,07*2+1,37)*2		28,654		
	VV		m.č.3.10				
	VV		3,20*(2,445+0,53+0,53+1,06)-0,64*1,75*2+0,25*(1,75*2+0,64)*2		14,438		
	VV		m.č.3.11				
	VV		3,20*(0,37+0,4+0,53+0,15)		4,640		
	VV		m.č.3.12				
	VV		3,20*(1,087+0,13+1+0,872)-0,9*2,1		7,995		
	VV		m.č.3.13				
	VV		3,20*(0,501+0,53+2,975+0,53+0,63+2,38+0,648+1,45+2,008)-0,9*2,1-0,665*2,13-1,27*2,07		31,351		
	VV		m.č.3.14				
	VV		3,20*(2,38+1,528)-0,665*2,13-0,66*2,07		9,723		
	VV		m.č.3.15				
	VV		3,20*(2,39+0,15+0,15+0,2+2,39+0,7+0,46)-0,8*2,1		18,928		
	VV		m.č.3.16				
	VV		3,20*(0,53+0,48+0,15+1,55+0,68+0,2+0,4+0,4+0,15+0,1+0,48+0,1+0,72+1,27+0,16)-0,8*2,1-1,27*2,08+0,25*(2,08*2+1,27)		20,620		
	VV		m.č.3.18				
	VV		3,20*(1,95+1,08)-0,5*1,59+0,25*(1,59*2+0,5)		9,821		
	VV		m.č.3.21				
	VV		3,20*2,23		7,136		
	VV		m.č.3.23				
	VV		3,20*(0,882+0,31+2,26+0,31+0,59+0,07+0,35+0,07+0,31+2,523+0,31+0,07+0,81+1,13+2,038+0,07+0,35+0,07+2,708+0,5)-1,3*2,36-1,13*2,06		44,943		
	VV		m.č.3.24				
	VV		3,20*(5,539*2+5,188*2)-1,3*2,36*2-1,79*2,07*2+0,24*(1,79+2,07*2)*2		57,953		
	VV		m.č.3.25				
	VV		3,20*(4,894+(1,041+1,37+0,722+1,37+1,987)+3,43)-1,26*2,38-1,3*2,36-1,37*2,07*2+0,24*(1,37+2,07*2)*2		38,311		
	VV		m.č.3.26+3.27				
	VV		3,20*(0,735+1,26+0,53+1,25+0,655+0,86+0,735)-1,26*2,38-1,25*2,88-0,86*2,19		10,798		
	VV		0,515*2,88*2+0,515*2,19*2		5,222		
	VV		3,20*(0,68+1,25+0,655+0,86+1,11)-1,25*2,88-0,86*2,19		9,093		
	VV		m.č.3.28				
	VV		3,20*0,8		2,560		
	VV		m.č.3.29				
	VV		3,20*(0,9+0,8+0,15)		5,920		
	VV		m.č.3.30				
	VV		3,20*(0,15+0,8+0,9)		5,920		
	VV		m.č.3.31				
	VV		3,20*(1,07+0,49+0,215*2)		6,368		
	VV		Medzisúččet		451,637		
	VV		Súččet		451,637		
3	K	612460272.S	Vnúťorná omietka stien sadrová, hr. 10 mm	m2	49,562	7,66	379,64
	VV		3.np				
	VV		steny obrúsené				
	VV		m.č.3.02-SADRA				
	VV		3,28*(0,17+2,35+2,749+0,477+1,22+0,58+0,549+0,63)-2,35*2,64-0,9*2,1+0,27*(2,64*2+2,35)+0,33*(2,1*2+1,2)		24,366		
	VV		nové priečky YTONG				
	VV		m.č.3.02				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		3,28*2,23+0,88*2,2+0,892*2,2+0,96*2,97+1,713*3,20-1,3*2,36+(1,375+1)*3,20-0,8*2,1+(0,075+1,39)*3,20-0,9*2,1		25,196		
	VV		Súčet		49,562		
4	K	612460275.S	Vnútnorná omietka stien sadrová, hr. 25 mm	m2	95,354	17,55	1 673,46
	VV		otlčené omietky				
	VV		m.č.3.02-SADRA				
	VV		3,28*(0,37+1,637+0,5+0,5+0,5+0,5+7,028+0,892+1,23+0,88)-1,3*2,4-0,96*2,97-0,9*2,1-0,892*2,2-0,88*2,2		34,282		
	VV		m.č.3.17-SADRA				
	VV		3,28*(9,225*2+2,37*2)-1,3*2,78-0,9*2,1-1,27*2,07-1,3*2,78-1,27*2,08-1,82*2,07-1,82*2,98-1,81*2,07+0,25*(2,78*2+1,3)*2+0,25*(2,1*2+0,9)		53,442		
	VV		0,25*(2,07*2+1,27)*2+0,25*(2,07*2+1,82)*2+0,25*(2,98*2+1,82)		7,630		
	VV		Súčet		95,354		
5	K	612460385.S	Vnútnorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	694,429	9,29	6 451,25
	VV		jadrová omietka hr. 10mm				
	VV		373,568		373,568		
	VV		jadrová omietka hr. 25mm				
	VV		451,637		451,637		
	VV		- obklad				
	VV		m.č.3.11				
	VV		-2*(2,23*2+0,9*2-0,7)		-11,120		
	VV		m.č.3.12				
	VV		-2*(2,23*2+1,87*2+0,914*2-0,7-0,9)		-16,856		
	VV		m.č.3.18				
	VV		-2*(1,95*2+1,77*2+0,6*2-0,8*2)		-14,080		
	VV		m.č.3.19				
	VV		-2*(2,65*2+1,96*2-0,8)		-16,840		
	VV		m.č.3.20				
	VV		-2*(1,48*2+2,23*2-0,8-0,7)		-11,840		
	VV		m.č.3.21				
	VV		-2*(2,43*2+2,23*2-0,7)		-17,240		
	VV		m.č.3.28				
	VV		-2*(0,9+1,6+1,2+2,4+1,2+0,45+0,9+0,1+1,6-0,8-0,7)		-17,700		
	VV		m.č.3.29				
	VV		-2*(0,9+1,3+0,9+0,15+0,7+0,15+0,8-0,7)		-8,400		
	VV		m.č.3.30				
	VV		-2*(0,9+0,8+0,15+0,7+0,15+0,9+0,45+1,05-0,7)		-8,800		
	VV		m.č.3.31				
	VV		-2*(1,07*2+0,49*2+0,9*2+0,05*2+0,215*2-0,8-0,7)		-7,900		
	VV		Medzisúčet		694,429		
6	K	612465110.R	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, Prednástreč, strojné nanášanie	m2	660,192	6,65	4 390,28
	VV		3.n.p.				
	VV		omietka VC hr. 25 mm				
	VV		461,915		461,915		
	VV		Medzisúčet		461,915		
	VV		nové priečky YTONG				
	VV		m.č.3.09				
	VV		3,15*5,841-1,3*2,36		15,331		
	VV		m.č.3.10				
	VV		3,15*(3,445+1,06+2,115+2,115)-0,8*2,1		25,835		
	VV		m.č.3.11				
	VV		3,15*(2,23*2+0,9)-0,7*2,1		15,414		
	VV		m.č.3.12				
	VV		3,15*(2,23*2+0,914)-0,7*2,1		15,458		
	VV		m.č.3.14+3.15				
	VV		3,15*(0,96+0,46+0,665)		6,568		
	VV		m.č.3.18				
	VV		3,15*(1,77*2+0,6*2+0,95)-0,8*2,1*2		14,564		
	VV		m.č.3.19				
	VV		3,15*(2,65+1,96)-0,8*2,1		12,842		
	VV		m.č.3.20				
	VV		3,15*2,23*2-0,8*2,1-0,7*2,1		10,899		
	VV		m.č.3.21				
	VV		3,15*(2,23+2,43)-0,7*2,1		13,209		
	VV		m.č.3.25				
	VV		3,15*(2,9+2,4)		16,695		
	VV		m.č.3.28				
	VV		3,15*(1,6*2+1,2*2+2,4*2-0,9)-0,7*2,1-0,8*2,1		26,775		
	VV		m.č.3.29				
	VV		3,15*(1,3+0,9+0,15+0,7)-0,7*2,1		8,138		
	VV		m.č.3.30				
	VV		3,15*(0,7+0,15+0,9+0,45+1,05)-0,7*2,1		8,768		
	VV		m.č.3.31				
	VV		3,15*(1,05+0,45+1,07+0,9)-0,7*2,1-0,8*2,1		7,781		
	VV		Medzisúčet		198,277		
	VV		Súčet		660,192		
7	K	612481121.R	Potiahnutie vnútorných stien armovacou mriežkou pancierovou s vložením bez lepidla (330g/m2)	m2	962,673	4,14	3 985,47
	VV		omietka hr. 10mm VC				


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			363,157		363,157		
VV			omietka hr. 25mm VC				
VV			461,915		461,915		
VV			omietka hr. 10mm SADRA				
VV			42,247		42,247		
VV			omietka hr. 25mm SADRA				
VV			95,354		95,354		
VV			Súčet		962,673		
8	K	612902001.R	Brúsenie vnútorných omietok - stien rovinných	m2	177,290	16,44	2 914,65
VV			3.np				
VV			steny				
VV			m.č.3.02-SADRA				
VV			3,28*(0,17+2,35+2,749+0,477+1,22+0,58+0,549+0,63)-		24,366		
VV			2,35*2,64-0,9*2,1+0,27*(2,64*2+2,35)+0,33*(2,1*2+1,2)				
VV			m.č.3.04				
VV			3,28*(1,39+1,37+0,722+1,37+1,17+1,38+0,71+1,38)-		25,300		
VV			1,37*2,07*4+0,25*(2,07*2+1,37)*4				
VV			m.č.3.05				
VV			3,28*(1,64+0,65+2,58)-1,38*2,07+0,25*(2,07*2+1,38)		14,497		
VV			m.č.3.06				
VV			3,28*4,5-1,38*2,07*2+0,25*(2,07*2+1,38)*2		11,807		
VV			m.č.3.07				
VV			3,28*2,26-1,38*2,07+0,25*(2,07*2+1,38)		5,936		
VV			m.č.3.08				
VV			3,28*(2,825+0,63+0,41)-1,38*2,07+0,25*(2,07*2+1,38)		11,201		
VV			m.č.3.09				
VV			3,28*4,025		13,202		
VV			m.č.3.14				
VV			3,28*(1,528+2,39)		12,851		
VV			m.č.3.16				
VV			3,28*2,37-1,47*2,81		3,643		
VV			m.č.3.19				
VV			3,28*(1,96+2,65)-1,28*2,08+0,25*(2,08*2+1,28)		13,818		
VV			m.č.3.20				
VV			3,28*(1,48-0,4)		3,542		
VV			m.č.3.23				
VV			3,28*2,113		6,931		
VV			3,28*1,22		4,002		
VV			m.č.3.25				
VV			3,28*2,794		9,164		
VV			m.č.3.27				
VV			3,28*2,75		9,020		
VV			3,28*(1,13+0,42+0,257+0,635)		8,010		
VV			Medzisúčet		177,290		
VV			Súčet		177,290		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				5 031,13
9	K	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	559,945	4,76	2 665,34
VV			3.n.p.				
VV			m.č.3.02-SADRA				
VV			3,28*(0,37+1,637+0,5+0,5+0,5+0,5+7,028+0,892+1,23+0,88)-		34,282		
VV			1,3*2,4-0,96*2,97-0,9*2,1-0,892*2,2-0,88*2,2				
VV			m.č.3.03				
VV			3,28*(5,212+5,19+3,803+3,805)-1,22*2,27-		54,030		
VV			1,785*2,07+0,24*(1,785+2,07*2)				
VV			m.č.3.04				
VV			3,28*(5,089+0,27+1,637+2,425+2,513)-1,3*2,4*2		32,904		
VV			m.č.3.05				
VV			3,28*4,05-1,3*2,4		10,164		
VV			m.č.3.08				
VV			3,28*(4,57+0,4+0,3)		17,286		
VV			m.č.3.09				
VV			3,28*(4,025+5,841)-1,37*2,07*2+0,25*(2,07*2+1,37)*2		29,444		
VV			m.č.3.10				
VV			3,28*(2,445+0,53+0,53+1,06)-		14,803		
VV			0,64*1,75*2+0,25*(1,75*2+0,64)*2				
VV			m.č.3.11				
VV			3,28*(0,37+0,4+0,53+0,15)		4,756		
VV			m.č.3.12				
VV			3,28*(1,087+0,13+1+0,872)-0,9*2,1		8,242		
VV			m.č.3.13				
VV			3,28*(0,501+0,53+2,975+0,53+0,63+2,38+0,648+1,45+2,008)-		32,283		
VV			0,9*2,1-0,665*2,13-1,27*2,07				
VV			m.č.3.14				
VV			3,28*(2,38+1,528)-0,665*2,13-0,66*2,07		10,036		
VV			m.č.3.15				
VV			3,28*(2,39+0,15+0,15+0,2+2,39+0,7+0,46)-0,8*2,1		19,443		
VV			m.č.3.16				
VV			3,28*(0,53+0,48+0,15+1,55+0,68+0,2+0,4+0,4+0,15+0,1+0,48		21,210		
VV			+0,1+0,72+1,27+0,16)-0,8*2,1-1,27*2,08+0,25*(2,08*2+1,27)				
VV			m.č.3.17-SADRA				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		3,28*(9,225*2+2,37*2)-1,3*2,78-0,9*2,1-1,27*2,07-1,3*2,78-1,27*2,08-1,82*2,07-1,82*2,98-1,81*2,07+0,25*(2,78*2+1,3)*2+0,25*(2,1*2+0,9)		53,442		
	VV		0,25*(2,07*2+1,27)*2+0,25*(2,07*2+1,82)*2+0,25*(2,98*2+1,82)		7,630		
	VV		m.č.3.18				
	VV		3,28*(1,95+1,08)-0,5*1,59+0,25*(1,59*2+0,5)		10,063		
	VV		m.č.3.21				
	VV		3,28*2,23		7,314		
	VV		m.č.3.23				
	VV		3,28*(0,882+0,31+2,26+0,31+0,59+0,07+0,35+0,07+0,31+2,523+0,31+0,07+0,81+1,13+2,038+0,07+0,35+0,07+2,708+0,5)-1,3*2,36-1,13*2,06		46,202		
	VV		m.č.3.24				
	VV		3,28*(5,539*2+5,188*2)-1,3*2,36*2-1,79*2,07*2+0,24*(1,79+2,07*2)*2		59,669		
	VV		m.č.3.25				
	VV		3,28*(4,894+(1,041+1,37+0,722+1,37+1,987)+3,43)-1,26*2,38-1,3*2,36-1,37*2,07*2+0,24*(1,37+2,07*2)*2		39,496		
	VV		m.č.3.26+3.27				
	VV		3,28*(0,735+1,26+0,53+1,25+0,655+0,86+0,735)-1,26*2,38-1,25*2,88-0,86*2,19		11,280		
	VV		0,515*2,88*2+0,515*2,19*2		5,222		
	VV		3,28*(0,68+1,25+0,655+0,86+1,11)-1,25*2,88-0,86*2,19		9,457		
	VV		m.č.3.28				
	VV		3,28*0,8		2,624		
	VV		m.č.3.29				
	VV		3,28*(0,9+0,8+0,15)		6,068		
	VV		m.č.3.30				
	VV		3,28*(0,15+0,8+0,9)		6,068		
	VV		m.č.3.31				
	VV		3,28*(1,07+0,49+0,215*2)		6,527		
	VV		Medzisúččet		559,945		
	VV		Súččet		559,945		
10	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	25,757	11,47	295,43
11	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	25,757	8,04	207,09
12	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	25,757	15,61	402,07
13	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	128,785	0,51	65,68
	VV		25,757*5 'Prepočítané koeficientom množstva		128,785		
14	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	25,757	11,58	298,27
15	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	51,514	1,30	66,97
	VV		25,757*2 'Prepočítané koeficientom množstva		51,514		
16	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	25,757	40,00	1 030,28
D	99		Presun hmôt HSV				323,57
17	K	998011003.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 24 m	t	33,670	9,61	323,57

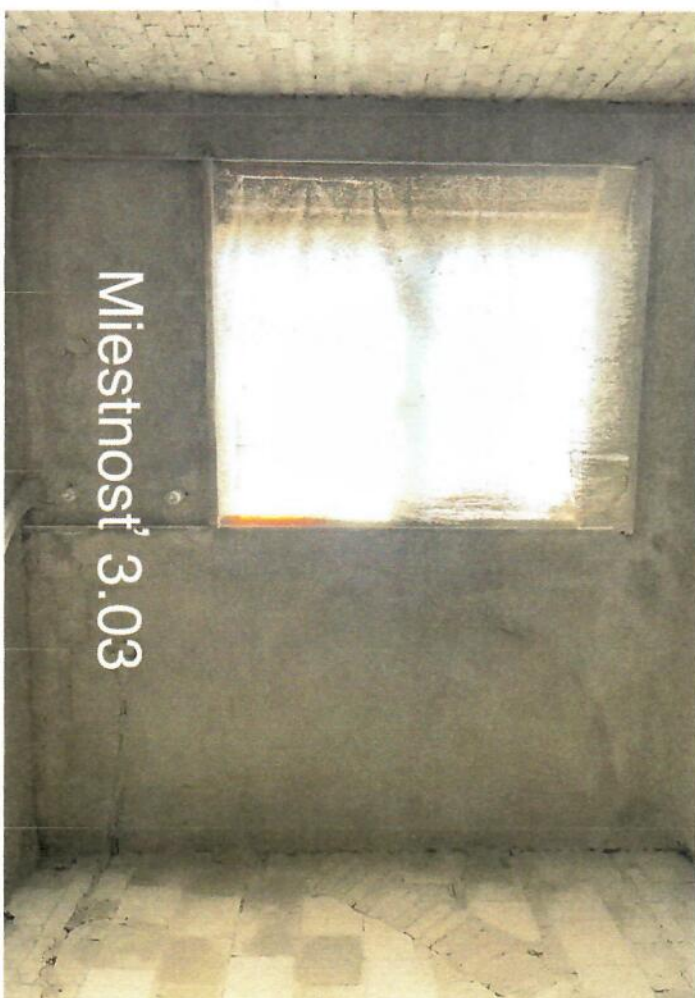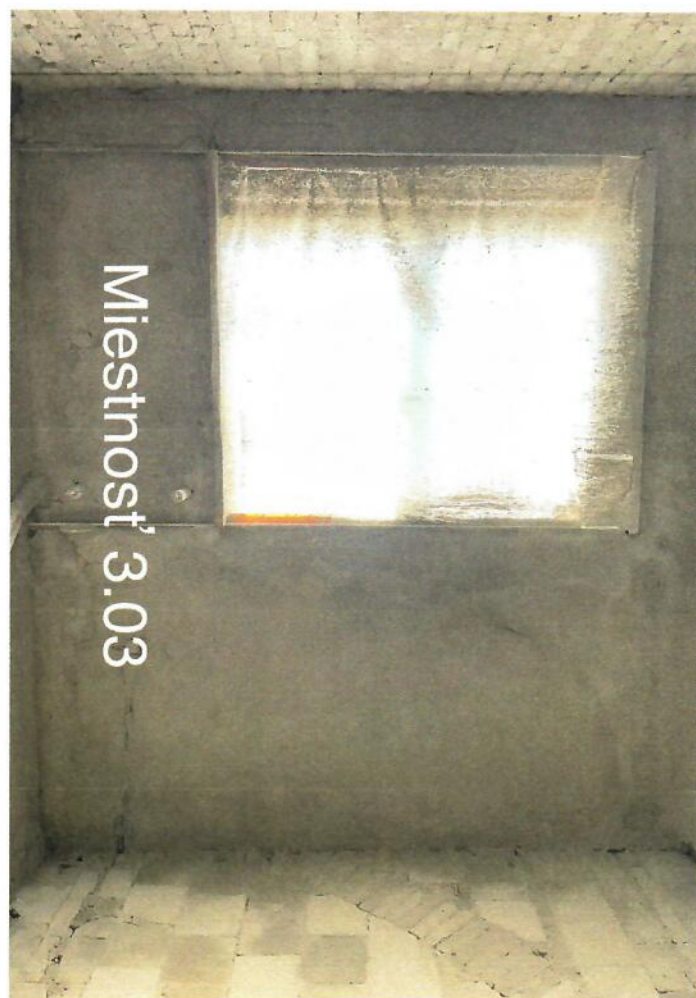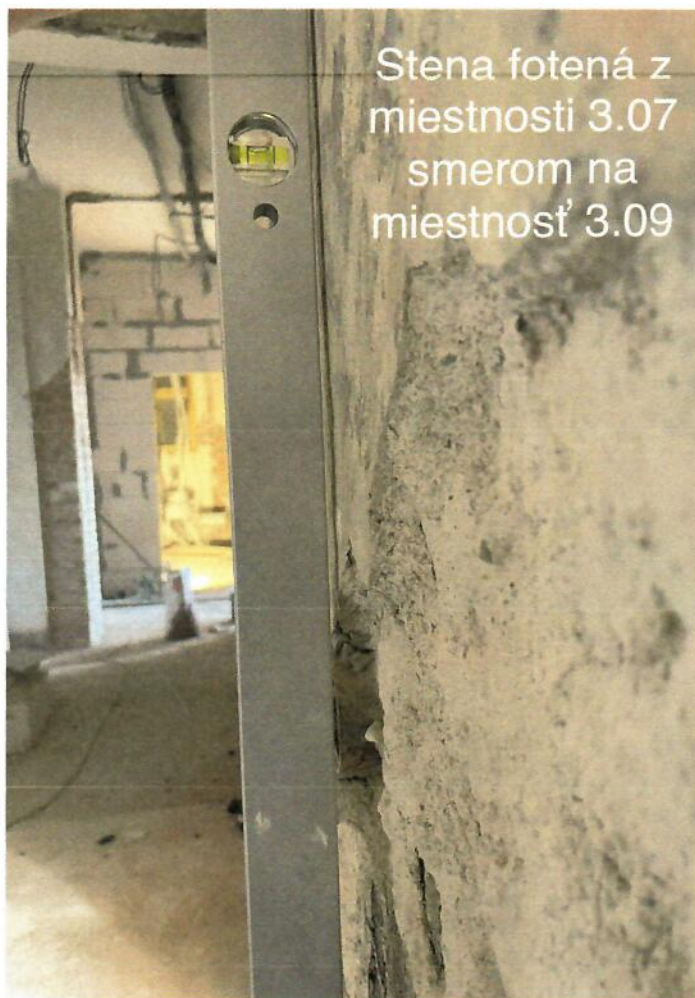

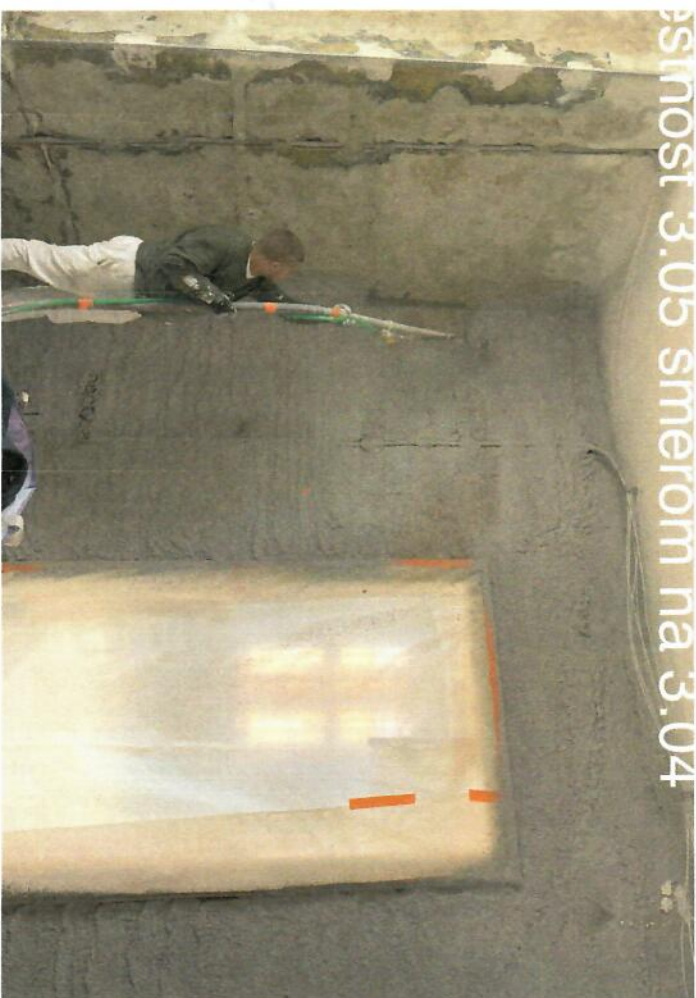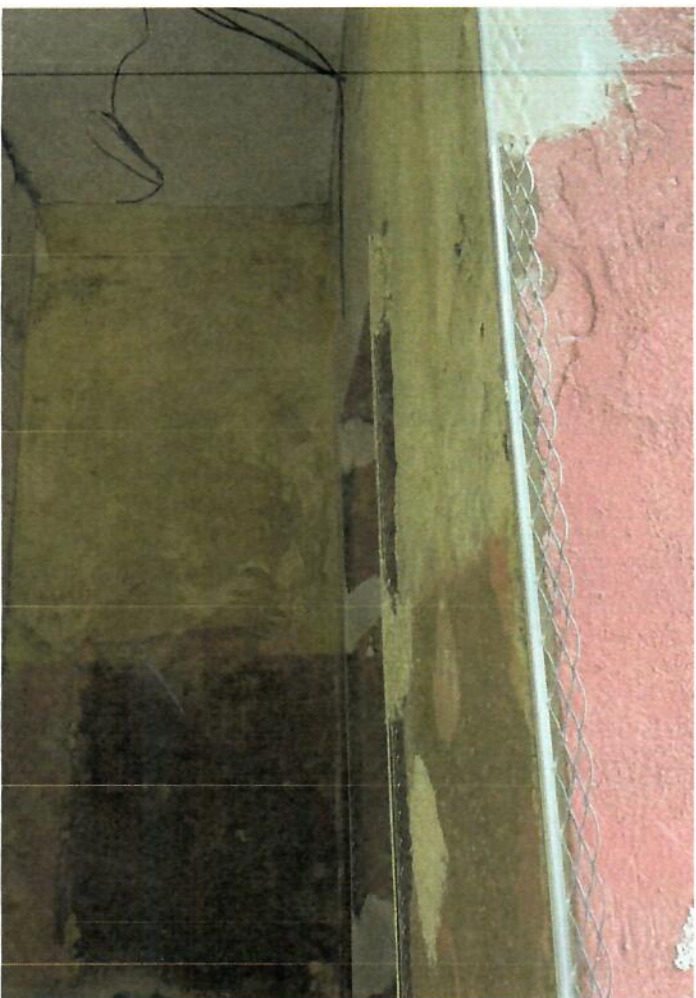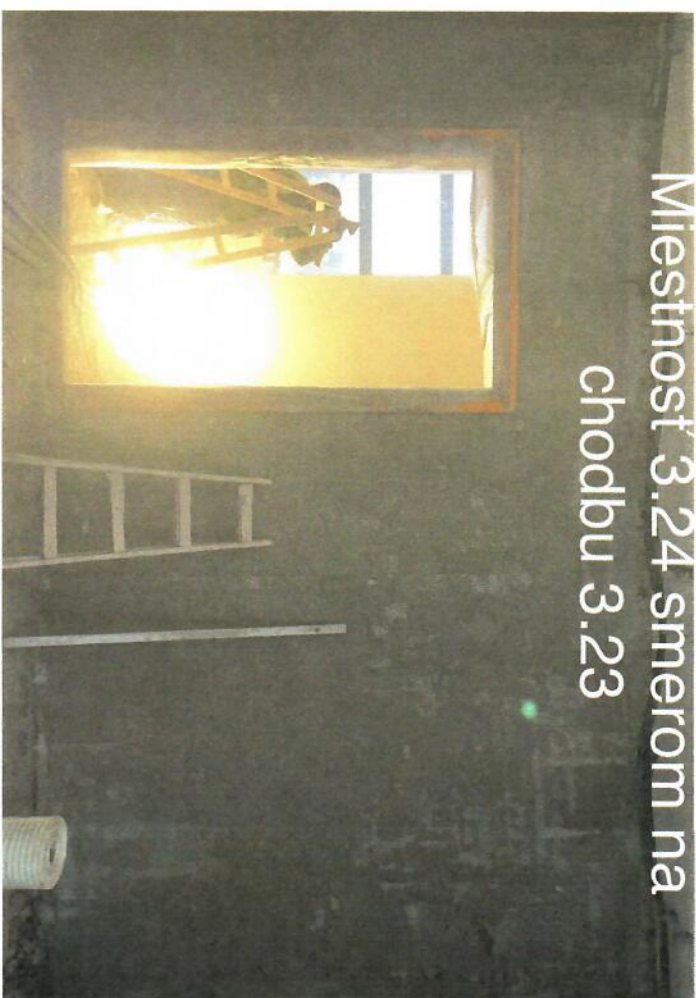


Miestnosť 3.25

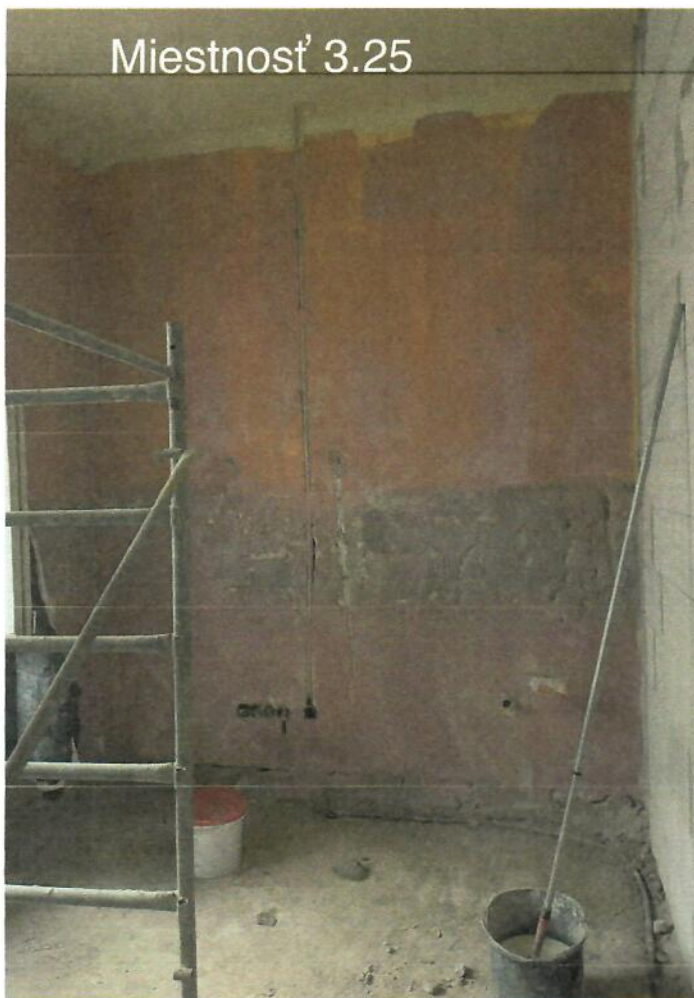


Miestnosť 3.26 smerom na 3.23



Miestnosť 3.24 smerom na 3.25

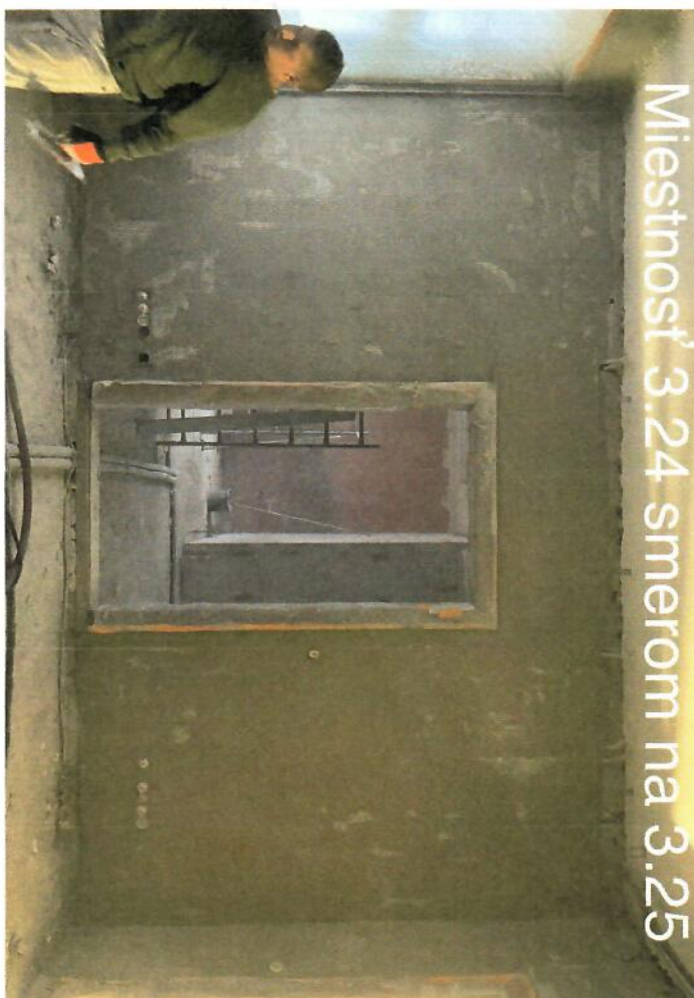


Miestnosť 3.04

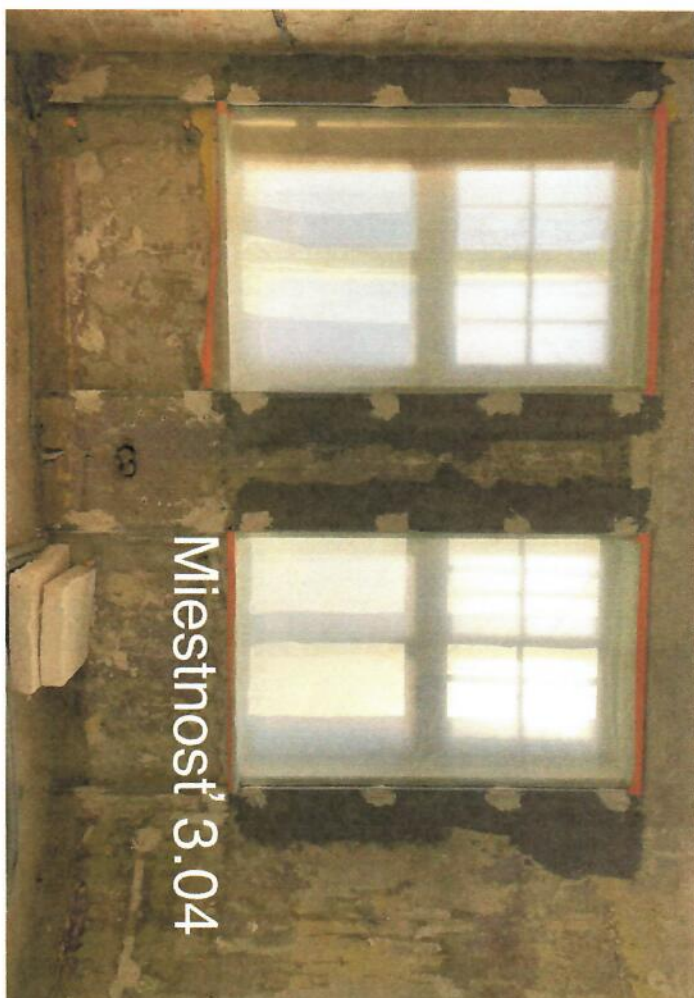




Miestnosť 3.08 smerom na 3.09

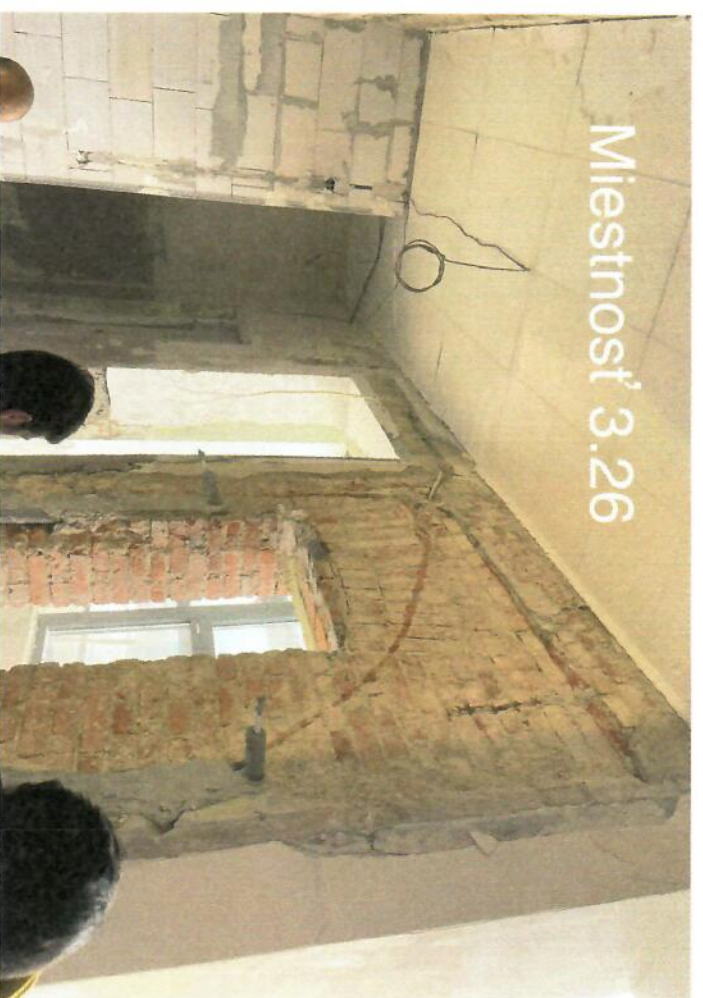

Miestnosť 3.26

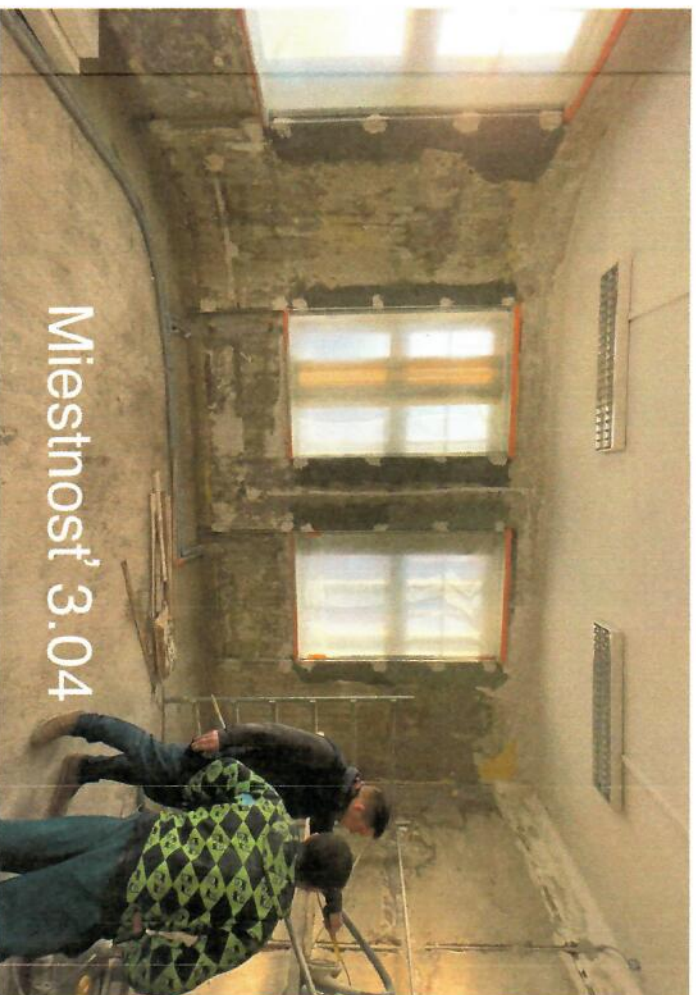


Miestnosť 3.04




Miestnosť 3.03


Miestnosť 3.24 smerom na
chodbu 3.23

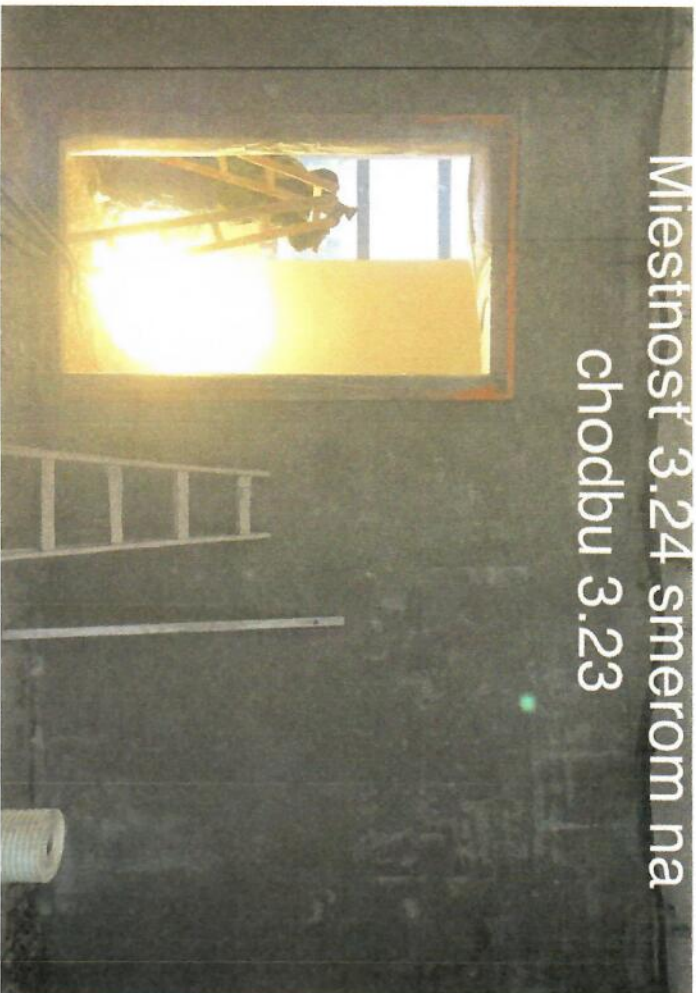


Miestnosť 3.25

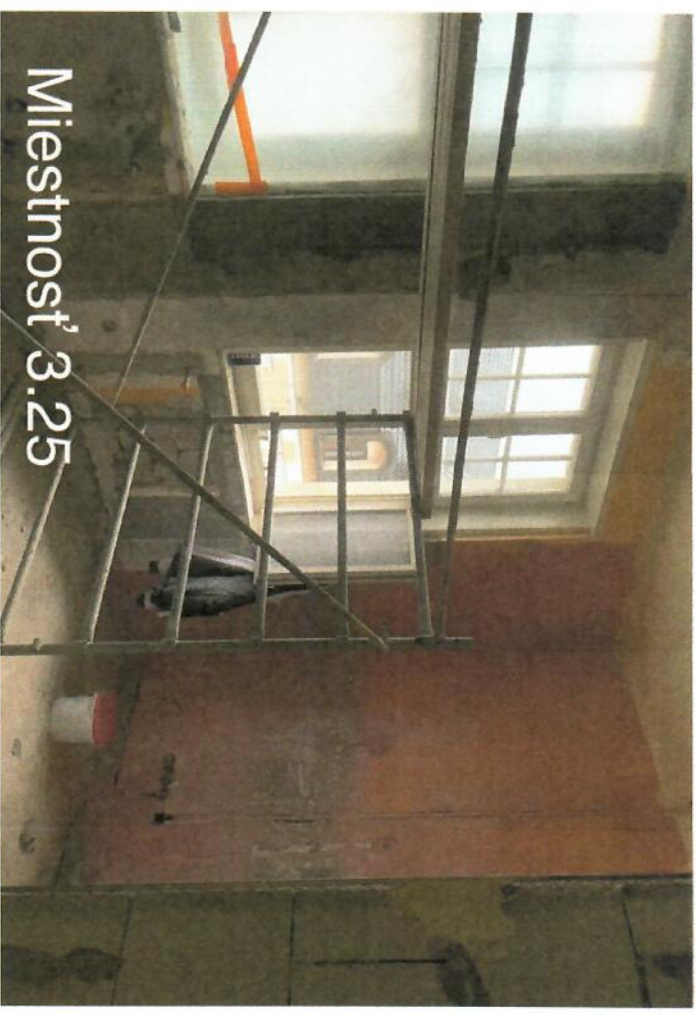


Miestnosť 3.25 smerom na 3.24

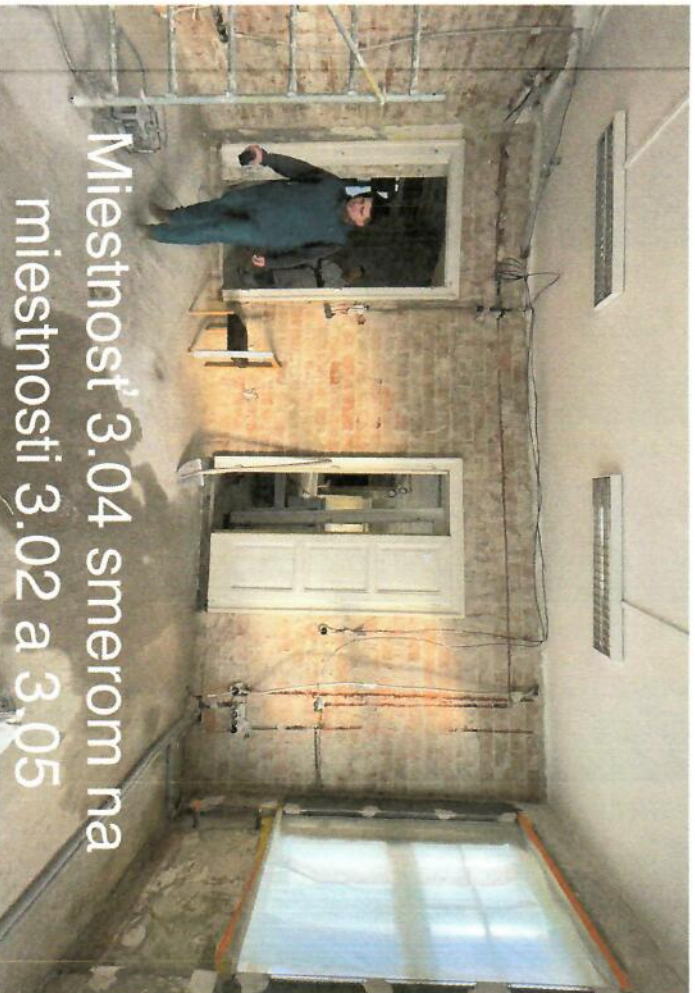


Miestnosť 3.04 smerom na
miestnosti 3.02 a 3.05

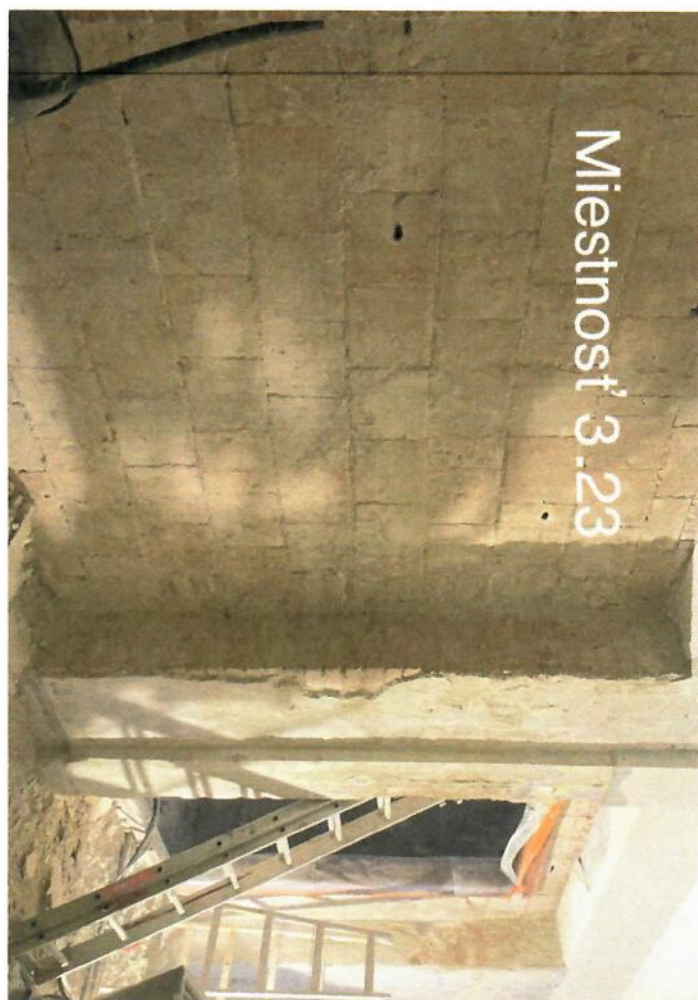

Miestnosť 3.23

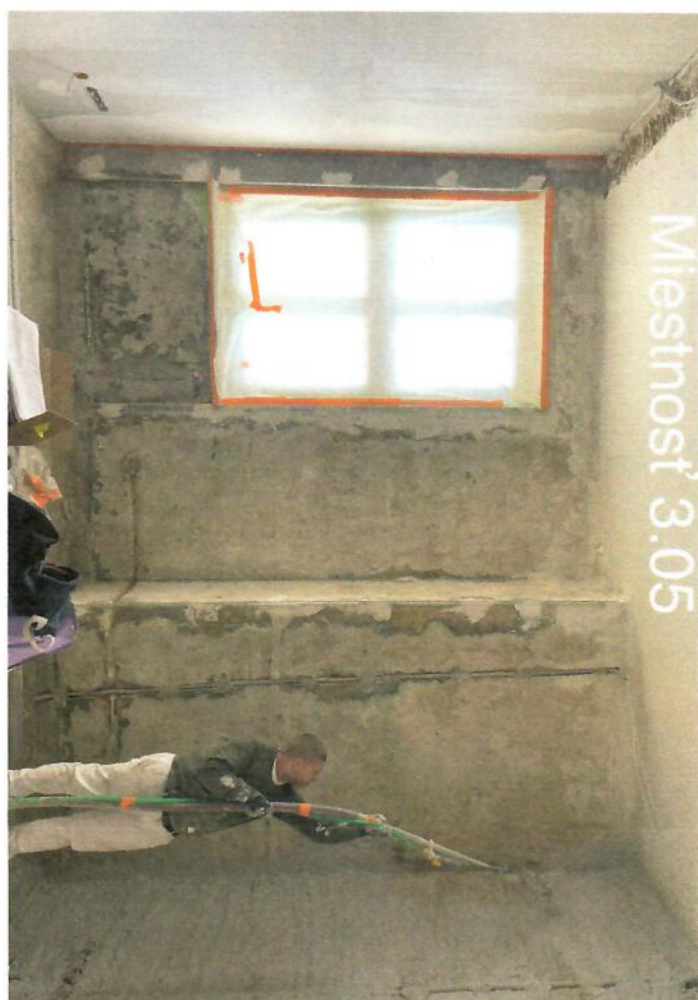

Miestnosť 3.05

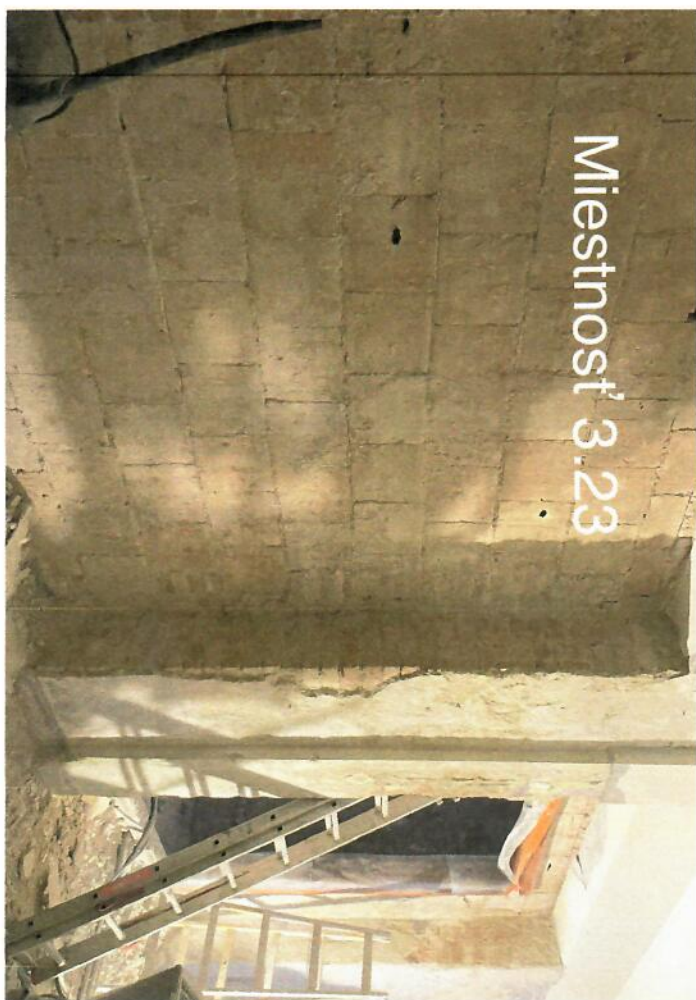


Miestnosť 3.23



Stena
fotená z
miestnosti
3.15
smerom na
miestnosť
3.10



Miestnosť 3.04

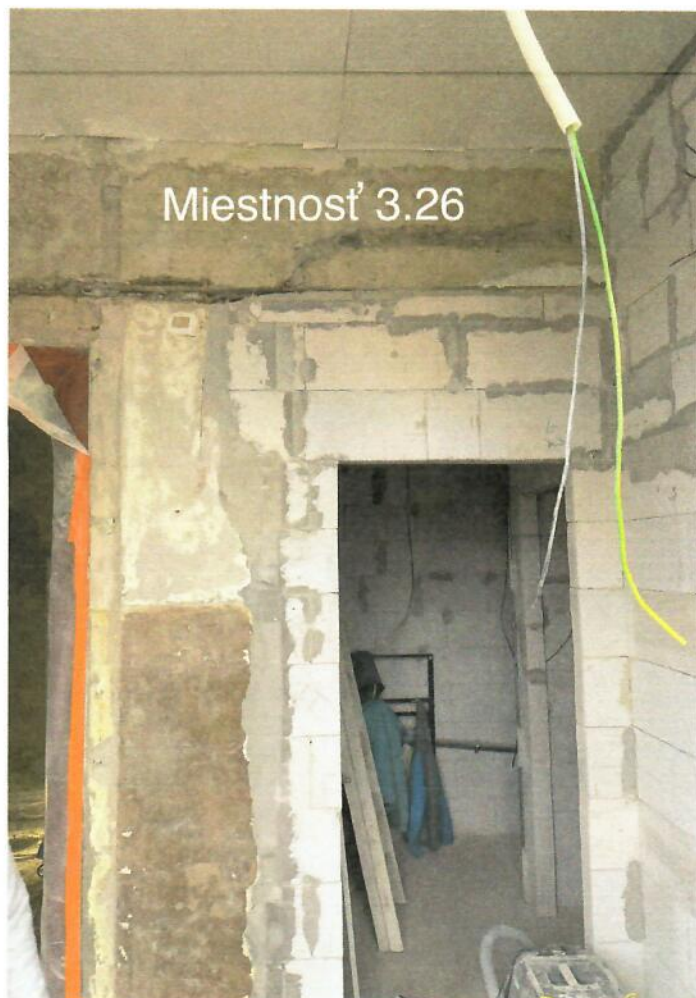



Miestnosť 3.26






Miestnosť 3.24





Miestnosť 3.13

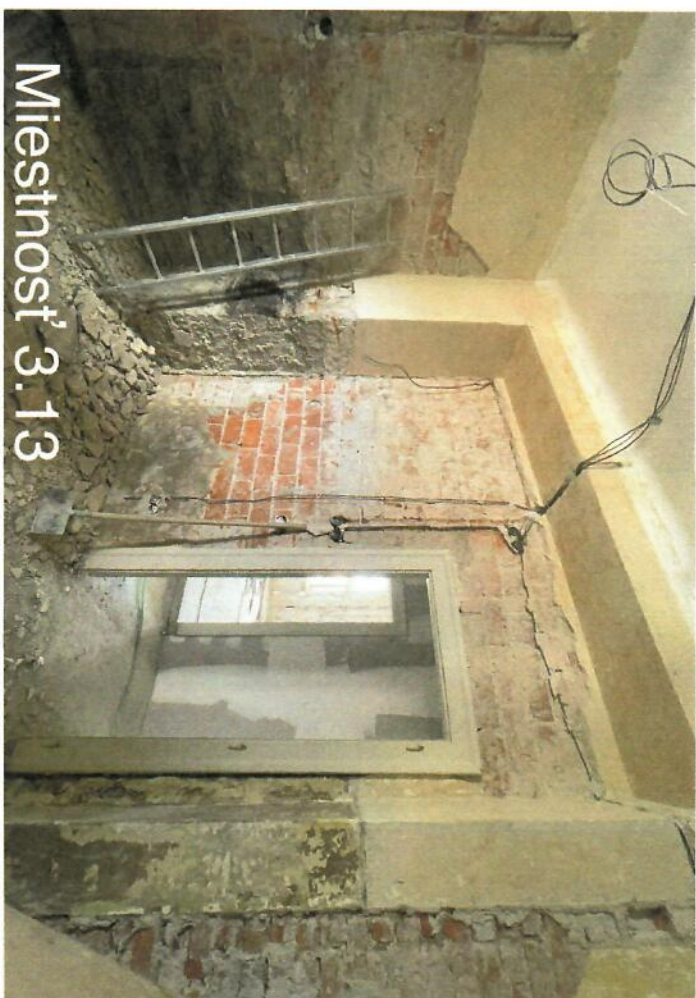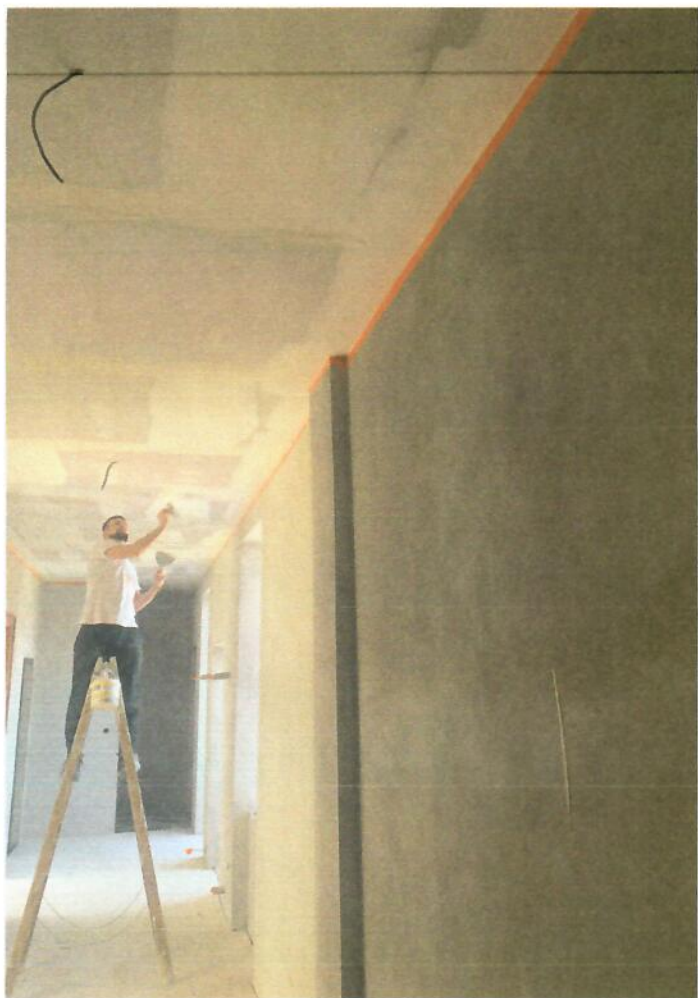


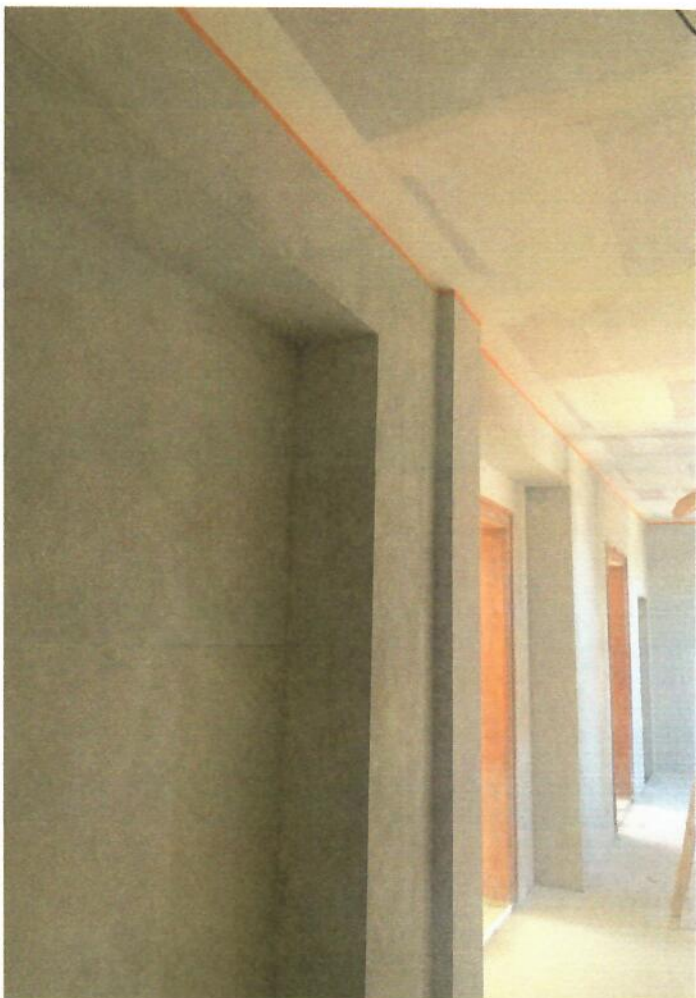


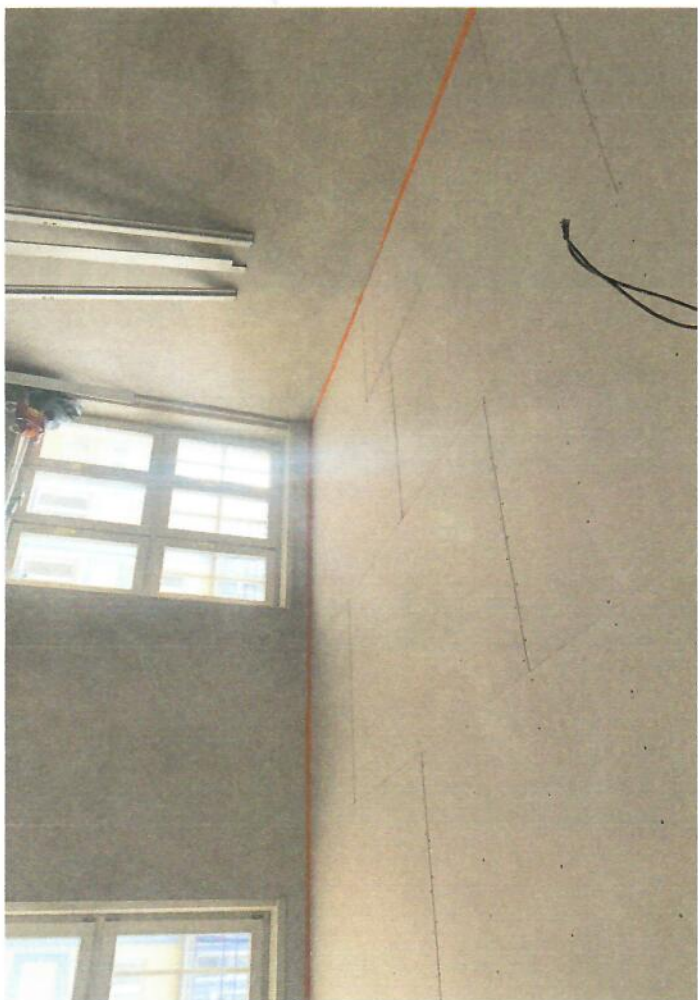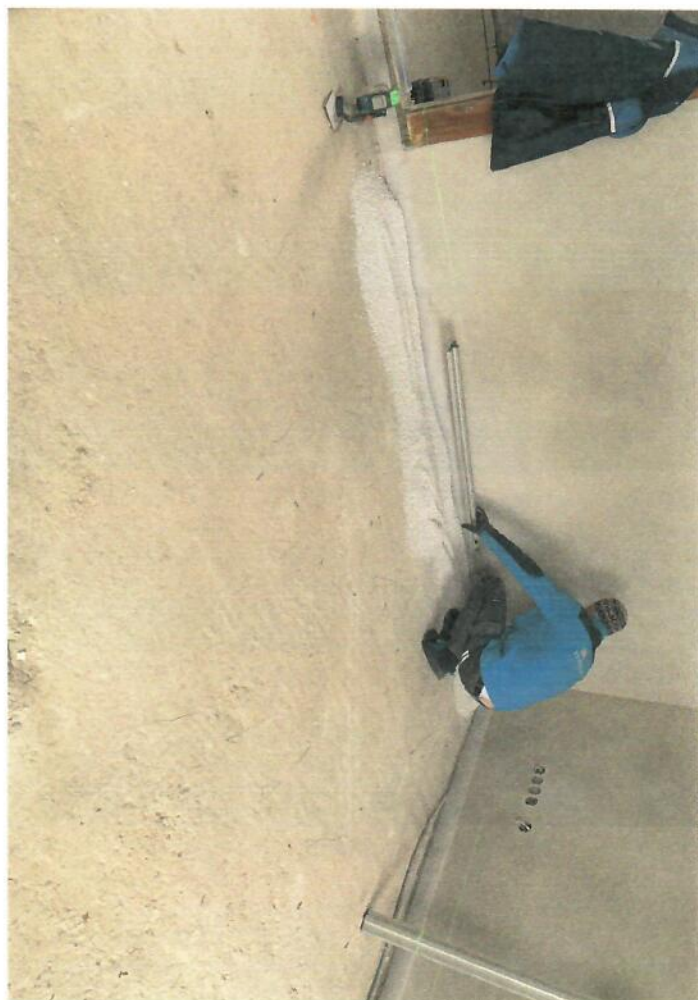

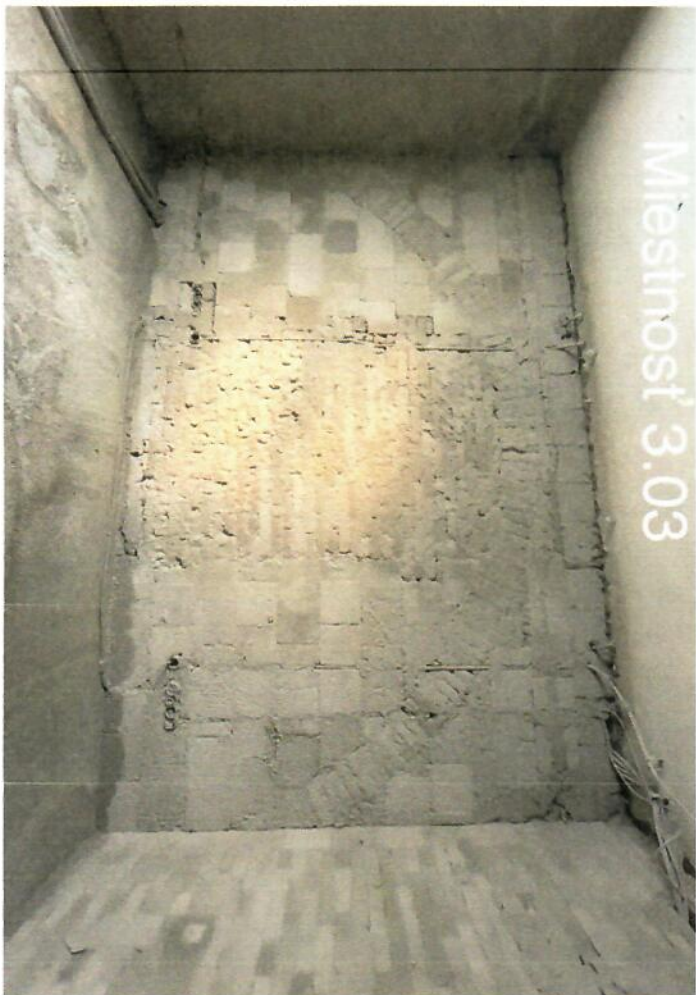


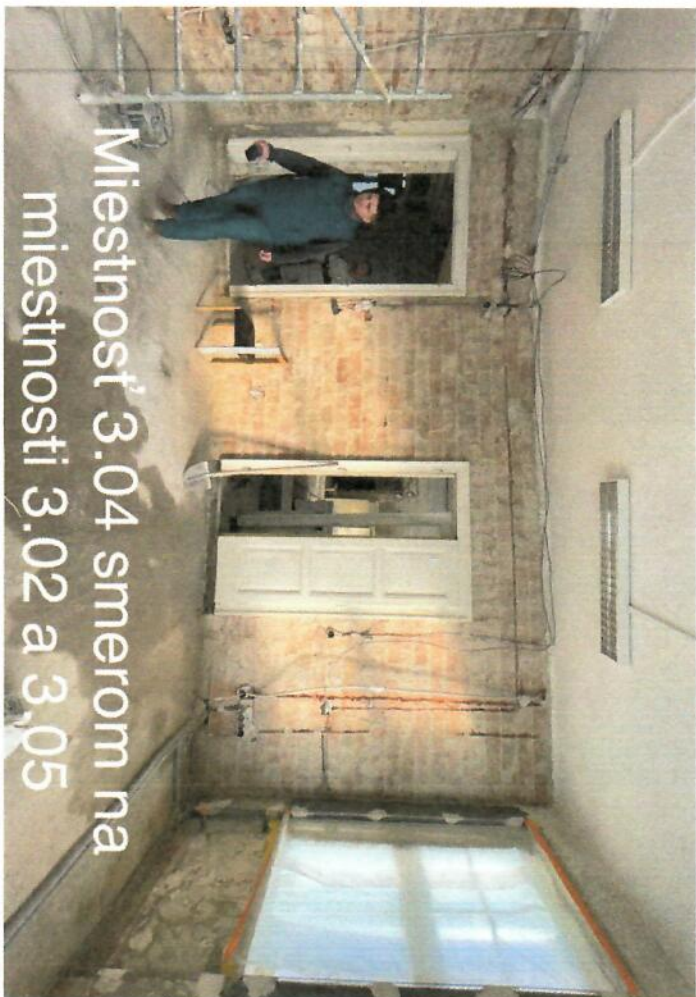


Miestnosť 3.04 smerom na
miestnosti 3.02 a 3.05

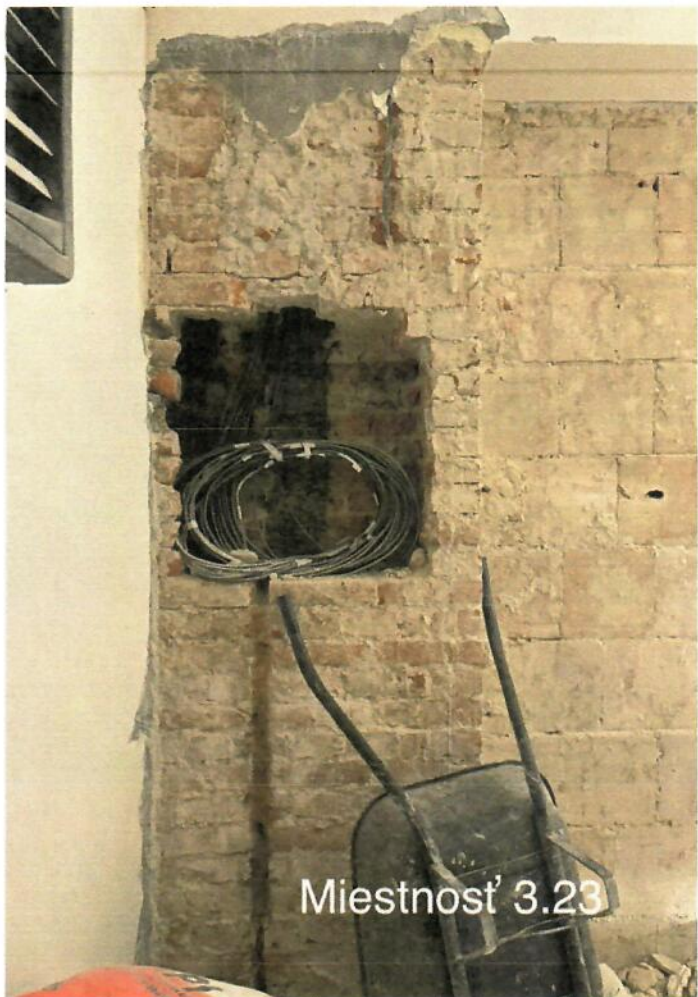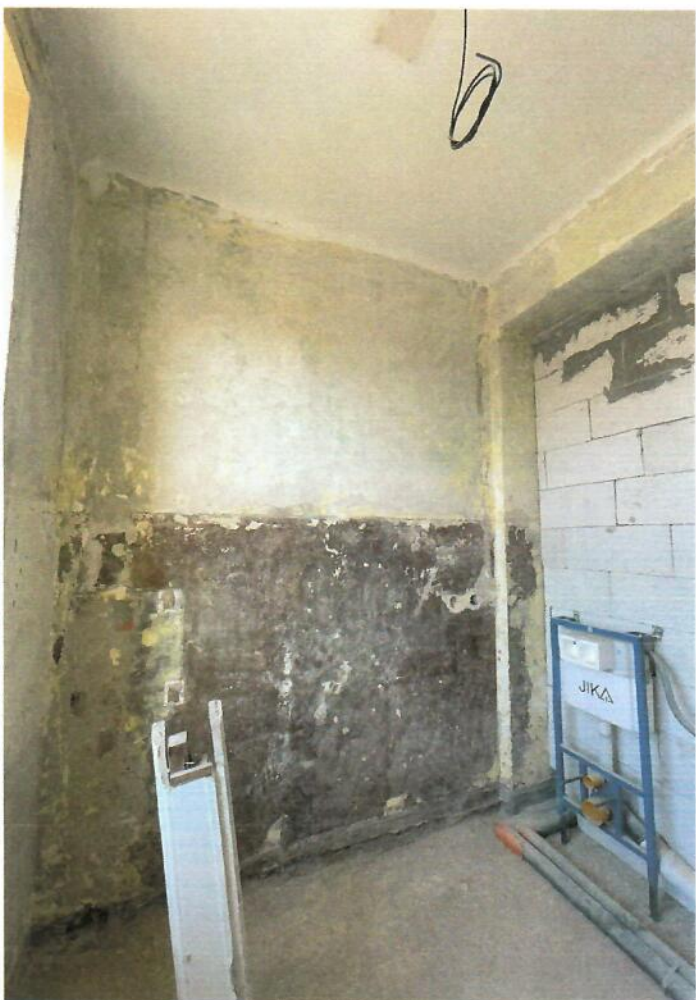

Miestnosť 3.23

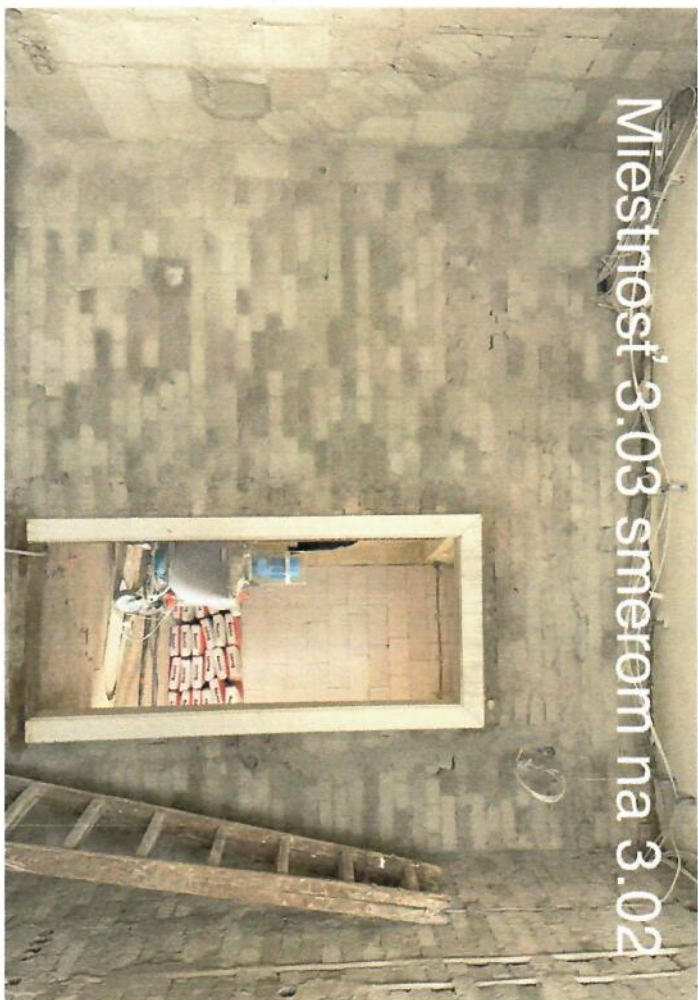

Miestnosť 3.03 smerom na 3.02

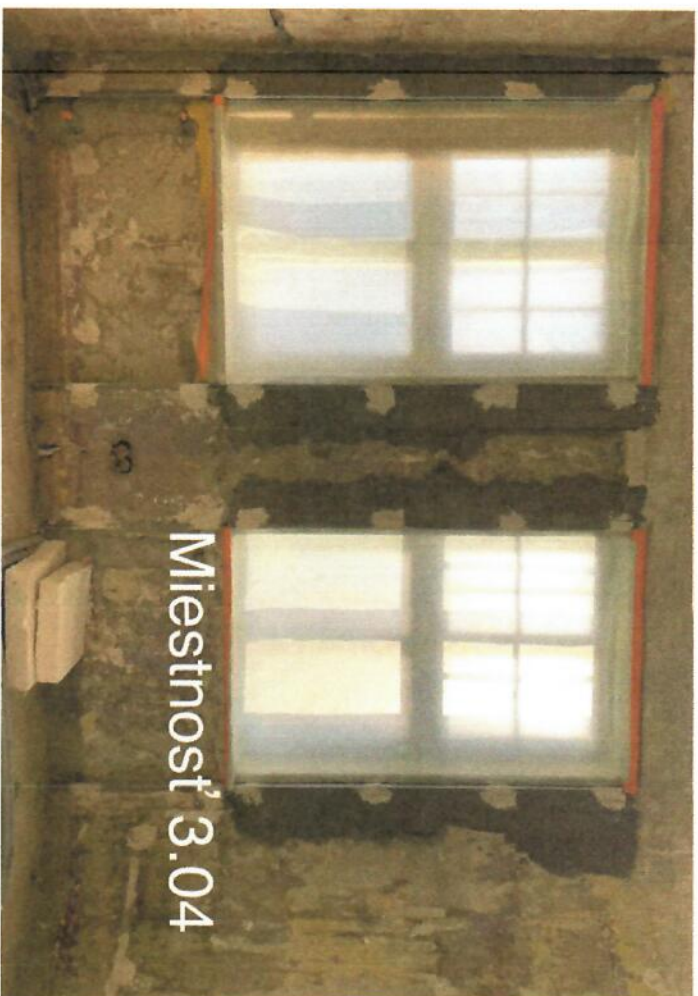


Miestnosť 3.04



Miestnosť 3.23



Miestnosť 3.03 smerom na 3.02

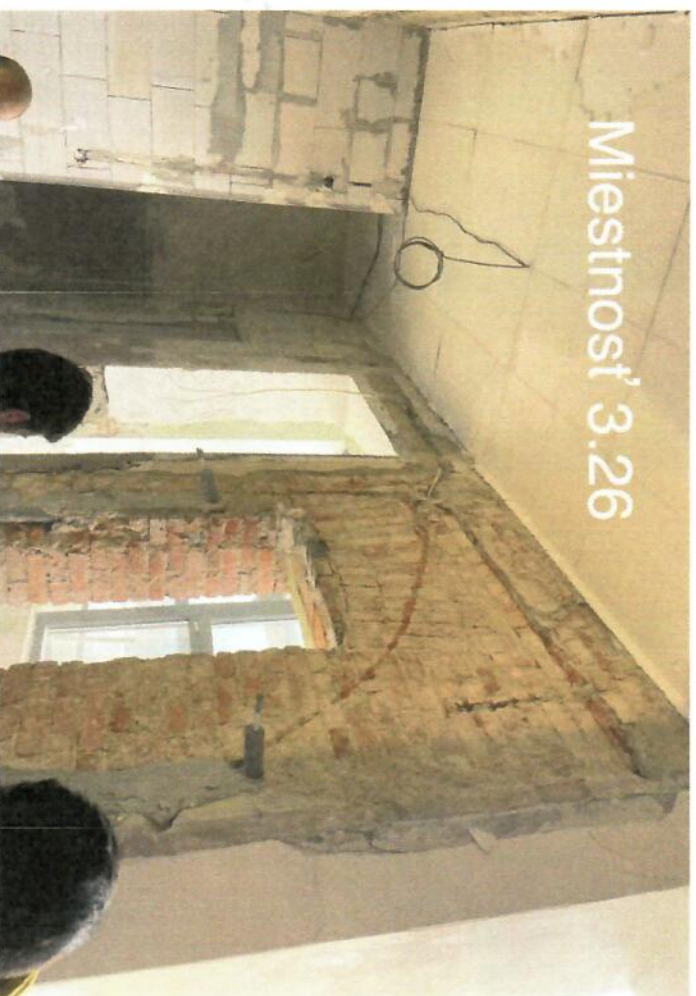

Miestnosť 3.26

Zmenový list

ZML č. 06

ZHOTOVITEĽ / ŽIADATEĽ : **BM-MONT, s.r.o. Čadca**
OBJEDNÁVATEĽ: **Mesto Martin**
AUTORSKÝ DOZOR / PROJEKTANT: **ING. ARCH. OTTO GÁŤA**
ZMLUVA: **Zmluva o dielo č. 02/UHI/2022**

STAVBA: **Administratívna budova bývalej advokátskej komory - stavebné úpravy a prístavby - 2.etapa**

NÁZOV: **SDK priečka za javiskom_naviac práca**

DÁTUM VYDANIA NÁVRHU ZMENY:

PROFESIA: **PSV - Práce a dodávky**

Vplyv na zmluvný časový harmonogram

NIE ☐ ÁNO ☐

Vplyv na zmluvnú cenu

NIE ☐ ÁNO ☐

DÔVODY ZMENY :

Pôvodná na maltu zhotovená tehlová priečka medzi m.č. 2.13 - 2.15 bola asanovaná, z dôvodu jej nestability a veľkej trhliny cez celú šírku priečky. Po navrhnutí priečky projektantom bola asanovaná priečky nahradená SDK priečkou Habito Rigips hr. 125 mm dvojito opláštená doskami Habito 12,5 + RB 12,5 mm s tep. izoláciou CW75, 3.40.05 HB.

Zoznam Príloh k Zmenovému listu:

1. Rozpočet

2. Fotodokumentácia z realizácie prác

VPLYV ZMENY NA ZMLUVNÚ CENU - (prípočet resp.odpočet):

2 550,73 EUR bez DPH

VPLYV ZMENY NA DOBU REALIZÁCIE PRÁČ - (predĺženie resp.skrátenie):

dní

ZHOTOVITEĽ:

PROJEKTANT:

KPÚ:

OBJEDNÁVATEĽ:

Stanovisko k zmene

Stanovisko k zmene

Stanovisko k zmene

Stanovisko k zmene

Tvorí prílohu č.1 k ZML

dátum podpisu:

dátum podpisu:

dátum podpisu:

dátum podpisu:

ROZPOČET

Stavba: Administratívna budova bývalej advokátskej komory - stavebné úpravy a prístavby - 2. etapa

Objekt: ZML - Zmenové listy

Časť: 001 - Zmenové listy ku Dodatku č. 2

Úroveň 3: ZL06 - SDK priečka za javiskom_naviac práca

Miesto: Martin

Dátum: 14.06.2023

Objednávateľ: Mesto Martin

Projektant:

Zhotoviteľ: BM-MONT, s.r.o.

Spracovateľ:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 550,73

D	PSV	Práce a dodávky PSV	2 550,73
D	763	Konštrukcie - drevostavby	2 550,73

1	K	763116871	Priečka SDK Rigips hr. 205 mm dvojito opláštená doskami HABITO 12,5 + RB 12,5 mm s tep. izoláciou, 2xCW 75, 3.41.02 HB	m2	27,500	91,85	2 525,88
2	K	998763303	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	1,377	18,05	24,85

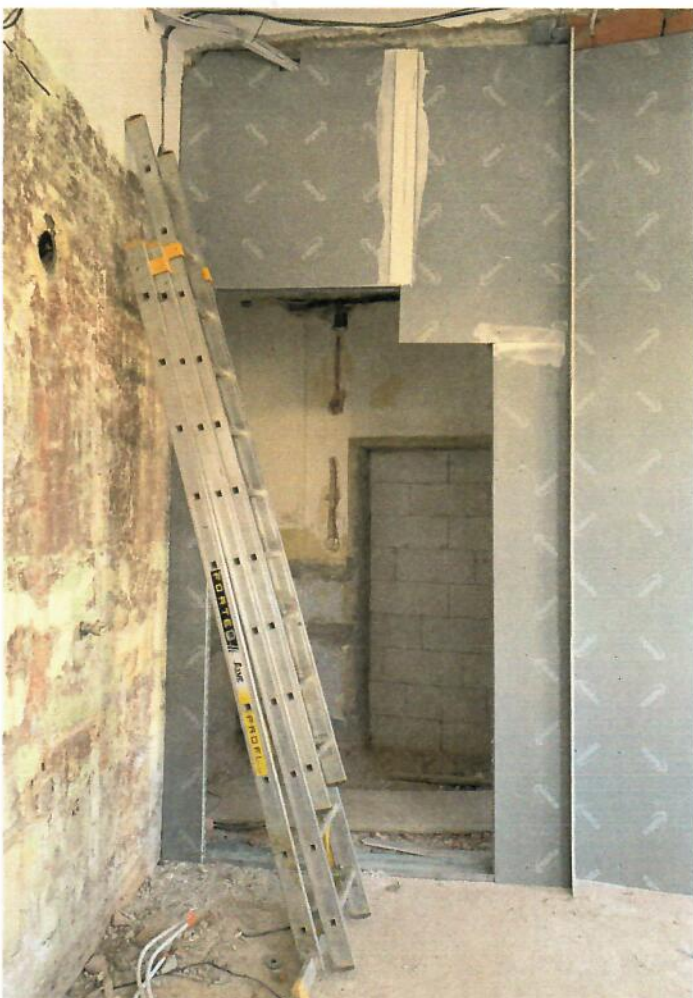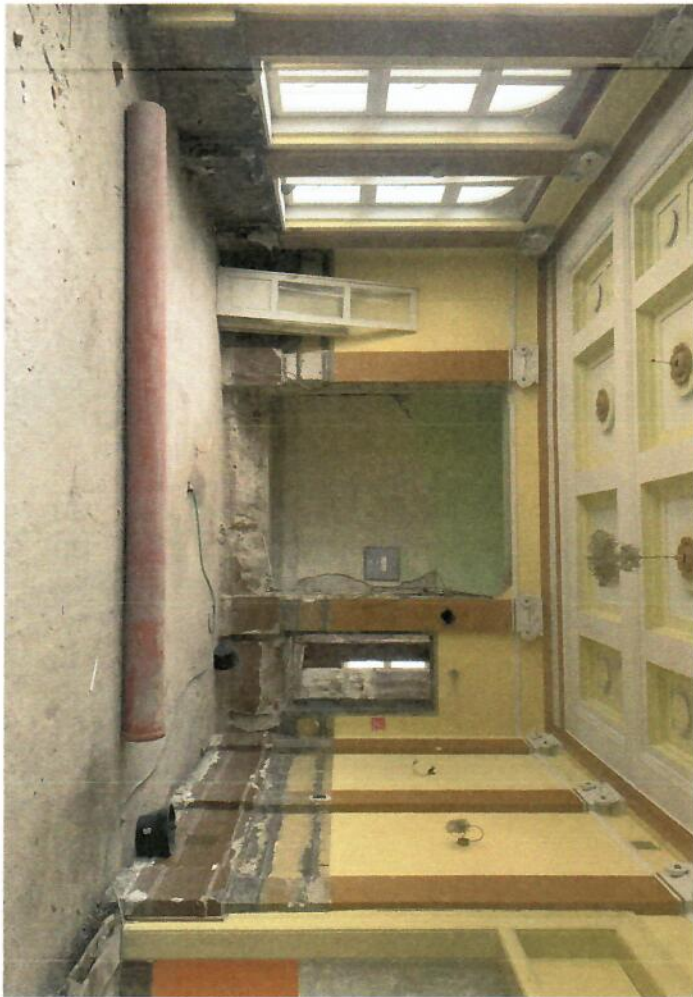

Zmenový list

ZML č. 07

ZHOTOVITEĽ / ŽIADATEĽ : **BM-MONT, s.r.o. Čadca**
OBJEDNÁVATEĽ: **Mesto Martin**
AUTORSKÝ DOZOR / PROJEKTANT: **ING. ARCH. OTTO GÁĽA**
ZMLUVA: **Zmluva o dielo č. 02/UHI/2022**

STAVBA: **Administratívna budova bývalej advokátskej komory - stavebné úpravy a prístavby - 2.etapa**

NÁZOV: **Podlahy na 1.NP_zmeny v realizácii oproti PD**

DÁTUM VYDANIA NÁVRHU ZMENY:

PROFESIA: **HSV - Práce a dodávky, PSV - Práce a dodávky**

Vplyv na zmluvný časový harmonogram

NIE ☐ ÁNO ☐

Vplyv na zmluvnú cenu

NIE ☐ ÁNO ☐

DÔVODY ZMENY :

Po demontáži podláh na 1. NP m.č. 1.16, 1.17, 1.22, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15 sa podľa PD nenachádzal hutnený podsyp v hr. od 150-200mm, ale podkladový železo-betón. Podkladový betón bol prepadnutý a dolámaný preto bolo nutné uvedené betóny celé odstrániť až po terén. V niektorých častiach vznikla vzduchová medzera vplyvom podmytia a sadnutia podsypu a podkladových betónov. Po dohode s projektantom bola stanovená nasledovná skladba podláh na 1. NP : zhutnené lôžko z kameniva 0-32, mazanina z betónu C20/25 hr. 100mm (len m.č. 1.14, 1.15, 1.05, penetračný náter, hydroizolačný natavovací asfaltový izolačný pás. V m.č. 1.14, 1.15 doplnený podsyp hr. 150mm, v m.č. 1.11, 1.12, 1.13 hr. 300mm.

Zoznam Príloh k Zmenovému listu:

1. Rozpočet

2. Fotodokumentácia z realizácie prác

VPLYV ZMENY NA ZMLUVNÚ CENU - (prípocet resp.odpocet):

5 386,00 EUR bez DPH

VPLYV ZMENY NA DOBU REALIZÁCIE PRÁČ - (predĺženie resp.skrátenie):

dni

ZHOTOVITEĽ:

PROJEKTANT:

KPÚ:

OBJEDNÁVATEĽ:

Stanovisko k zmene

Stanovisko k zmene

Stanovisko k zmene

Stanovisko k zmene

Tvorí prílohu č.1 k ZML

dátum podpisu:

dátum podpisu:

dátum podpisu:

dátum podpisu:

ROZPOČET

Stavba:

Administratívna budova bývalej advokátskej komory - stavebné úpravy a prístavby - 2. etapa

Objekt:

ZML - Zmenové listy

Čast':

001 - Zmenové listy ku Dodatku č. 2

Úroveň 4:

ZL07A - Podlahy na 1.NP_ zmeny v realizácii oproti PD_nerealizované

Miesto: Martin

Dátum: 14.06.2023

Objednávateľ: Mesto Martin

Projektant:

Zhotovitel': BM-MONT, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-2 051,64

D	HSV	Práce a dodávky HSV
---	-----	---------------------

-2 051,64

D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
---	---	-------------------------------------

-2 051,64

1	K	965082941.S	Odstránenie násypu pod podlahami, hr.nad 200 mm, - 1,40000t	m3	-18,311	10,77	-197,21
---	---	-------------	---	----	---------	-------	---------

VV	1.n.p.		
VV	podlaha P4		
VV	m.č.1.16		
VV	20,63*0,15	3,095	
VV	m.č.1.17		
VV	19,15*0,15	2,873	
VV	Medzisúččet	5,968	
VV	podlaha P5		
VV	m.č.1.22		
VV	22,28*0,11	2,451	
VV	Medzisúččet	2,451	
VV	podlaha P8		
VV	m.č.1.11		
VV	48,47*0,085	4,120	
VV	m.č.1.12		
VV	29,70*0,085	2,525	
VV	m.č.1.13		
VV	38,20*0,085	3,247	
VV	Medzisúččet	9,892	
VV	Súččet	18,311	
VV	nerealizované v zmysle PD		
VV	-18,311	-18,311	
VV	Súččet	-18,311	

2	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	-25,635	15,61	-400,16
3	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	-128,175	0,51	-65,37

VV	-25,635*5 'Prepočítané koeficientom množstva	-128,175
----	--	----------

4	K	979082111.S	Vnútroštátenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	-25,635	11,58	-296,85
---	---	-------------	---	---	---------	-------	---------

5	K	979082121.S	Vnútroštátenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	-51,270	1,30	-66,65
---	---	-------------	--	---	---------	------	--------

VV	-25,635*2 'Prepočítané koeficientom množstva	-51,270
----	--	---------

6	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	-25,635	40,00	-1 025,40
---	---	-------------	---	---	---------	-------	-----------

ROZPOČET

Stavba:

Administratívna budova bývalej advokátskej komory - stavebné úpravy a prístavby - 2. etapa

Objekt:

ZML - Zmenové listy

Čast':

001 - Zmenové listy ku Dodatku č. 2

Úroveň 4:

ZL07B - Podlahy na 1.NP_zmeny v realizácii oproti PD_naviac práce

Miesto: Martin

Dátum: 14.06.2023

Objednávateľ: Mesto Martin

Projektant:

Zhotovitel': BM-MONT, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 437,64

D	HSV	Práce a dodávky HSV
---	-----	---------------------

7 255,03

D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
---	---	------------------------------------

1 496,89

1	K	631316022.S	Mazanina z betónu s polypropylénovými vlákny (m3) tr.C20/25 hr. nad 80 do 120 mm	m3	1,947	156,46	304,63
---	---	-------------	---	----	-------	--------	--------

VV	1.NP
VV	podlaha P9
VV	realizované po výbúraní dosky z dôvodu statiky
VV	m.č.1.14
VV	10,99*0,1
VV	m.č.1.15
VV	3,88*0,1
VV	m.č.1.05 (ryha v podlahovej doske)
VV	0,46
VV	Súčet

2	K	631571003.S	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	37,142	32,10	1 192,26
---	---	-------------	--	----	--------	-------	----------

VV	1.NP	
VV	podlaha P9	
VV	m.č.1.14	
VV	10,99*0,15	1,649
VV	m.č.1.15	
VV	3,88*0,15	0,582
VV	podlaha P8	
VV	m.č.1.11	
VV	48,47*0,3	14,541
VV	m.č.1.12	
VV	29,7*0,3	8,910
VV	m.č.1.13	
VV	38,2*0,3	11,460
VV	Súčet	37,142


D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
---	---	-------------------------------------



5 060,51

3	K	965042141.S	Búranie betónového poteru hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	19,329	102,66	1 984,32
---	---	-------------	---	----	--------	--------	----------




VV	1.n.p.	
VV	podlaha P4	
VV	m.č.1.16	
VV	20,63*0,1	2,063
VV	m.č.1.17	
VV	19,15*0,1	1,915
VV	Medzisúččet	3,978
VV	podlaha P5	
VV	m.č.1.22	
VV	22,28*0,1	2,228
VV	Medzisúččet	2,228
VV	podlaha P8	
VV	m.č.1.11	
VV	48,47*0,1	4,847
VV	m.č.1.12	
VV	29,70*0,1	2,970
VV	m.č.1.13	
VV	38,20*0,1	3,820
VV	Medzisúččet	11,637
VV	podlaha P9	
VV	m.č.1.14	
VV	10,99*0,1	1,099
VV	m.č.1.15	
VV	3,87*0,1	0,387
VV	Súččet	19,329


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
4	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	42,524	15,61	663,80
5	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	212,620	0,51	108,44
VV					42,524*5 "Prepočítané koeficientom množstva"	212,620	
6	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	42,524	11,58	492,43
7	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	85,048	1,30	110,56
VV					42,524*2 "Prepočítané koeficientom množstva"	85,048	
8	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	42,524	40,00	1 700,96
D 99 Presun hmôt HSV							697,63
9	K	998011003.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 24 m	t	72,594	9,61	697,63
D PSV Práce a dodávky PSV							182,61
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							182,61
10	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	14,870	0,26	3,87
VV					1.NP		
VV					podlaha P9		
VV					m.č.1.14		
VV					10,99	10,990	
VV					m.č.1.15		
VV					3,88	3,880	
VV					Súčet	14,870	
11	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,004	1 951,08	7,80
VV					14,78*0,0003 "Prepočítané koeficientom množstva"	0,004	
12	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	14,870	4,67	69,44
VV					1.NP		
VV					podlaha P9		
VV					m.č.1.14		
VV					10,99	10,990	
VV					m.č.1.15		
VV					3,88	3,880	
VV					Súčet	14,870	
13	M	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	17,101	5,75	98,33
VV					14,87*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva"	17,101	
14	K	998711103.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	t	0,085	37,29	3,17

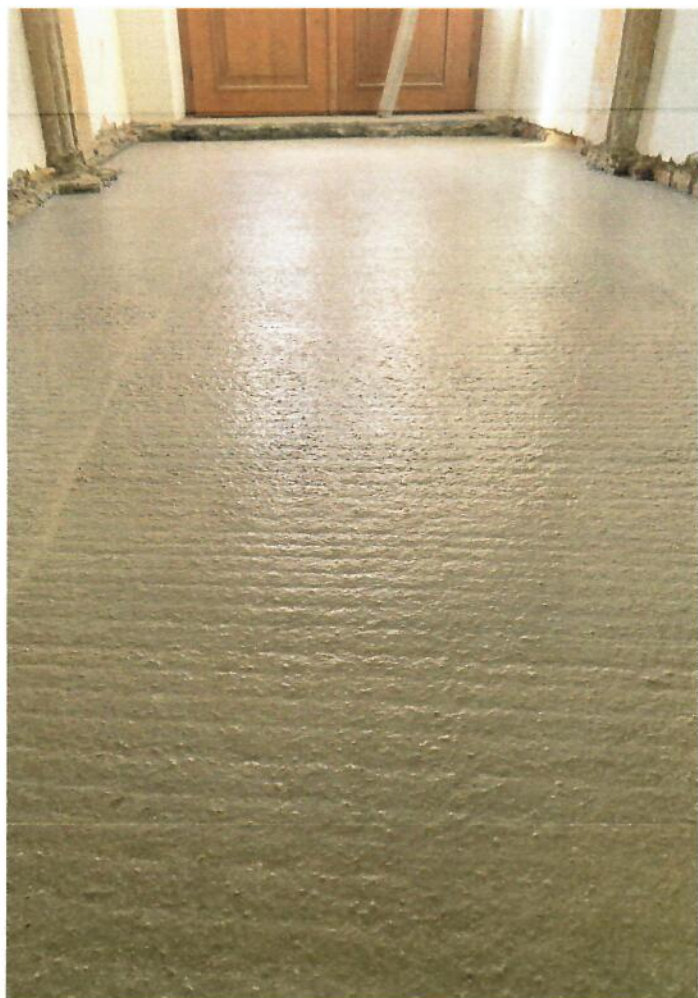


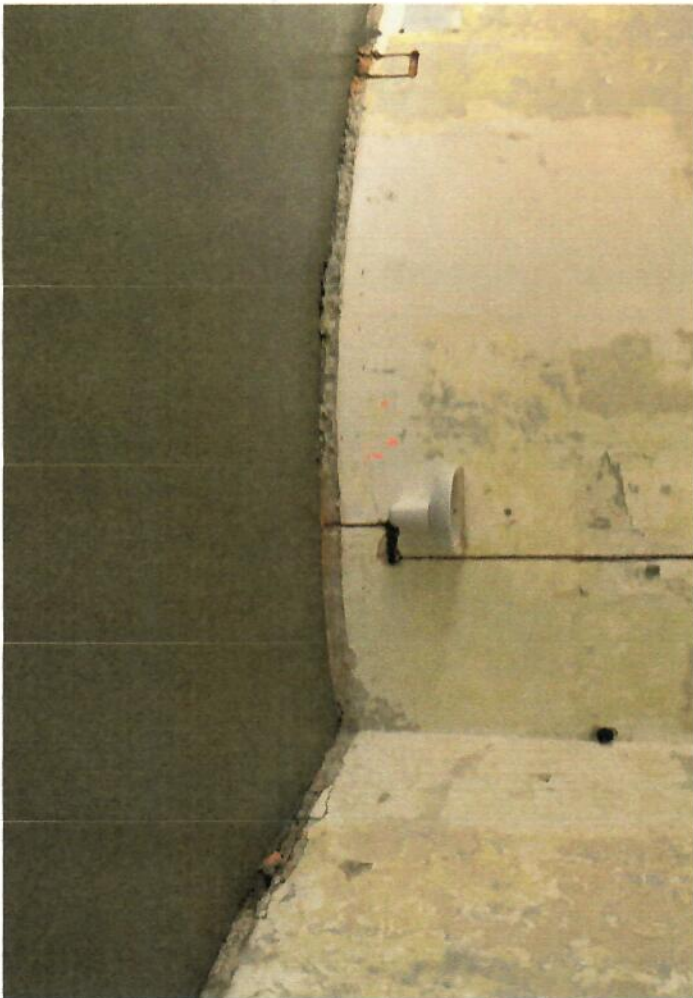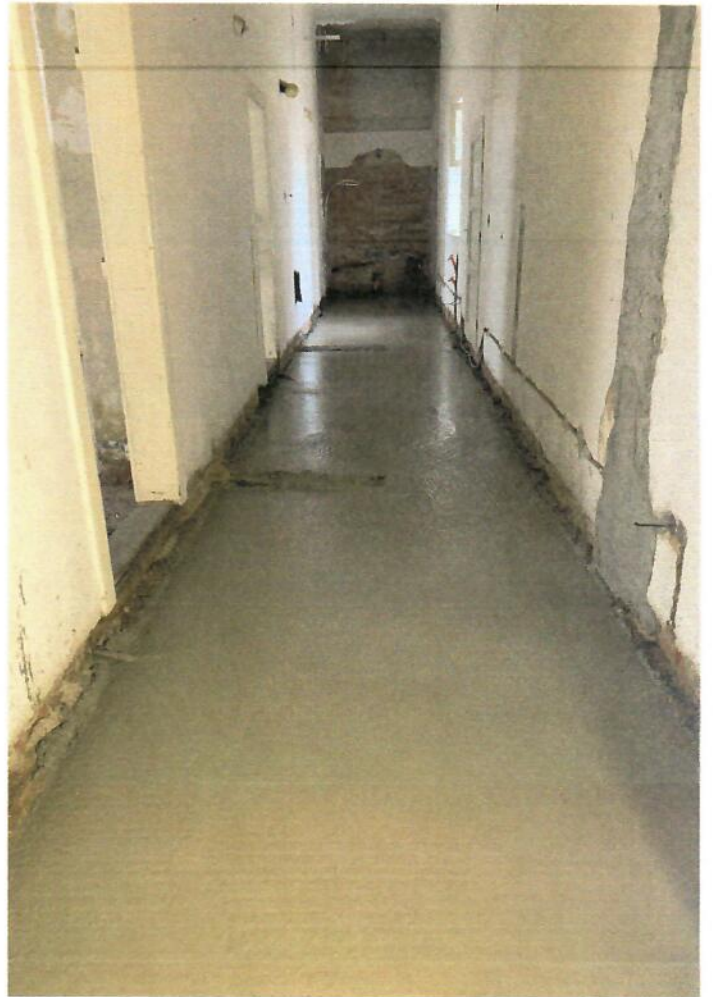





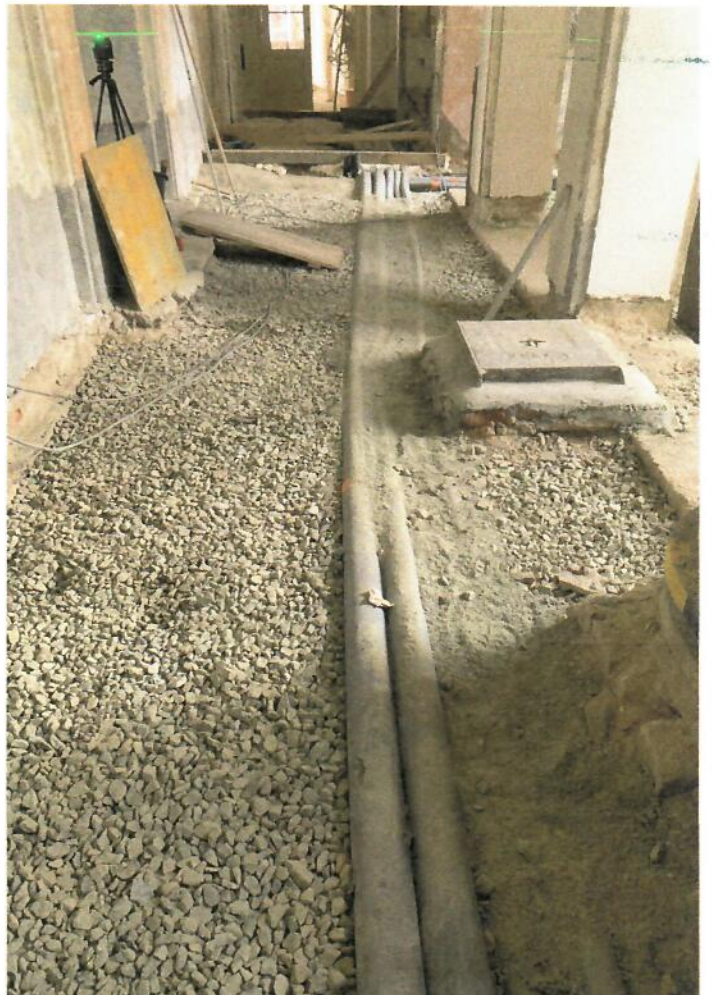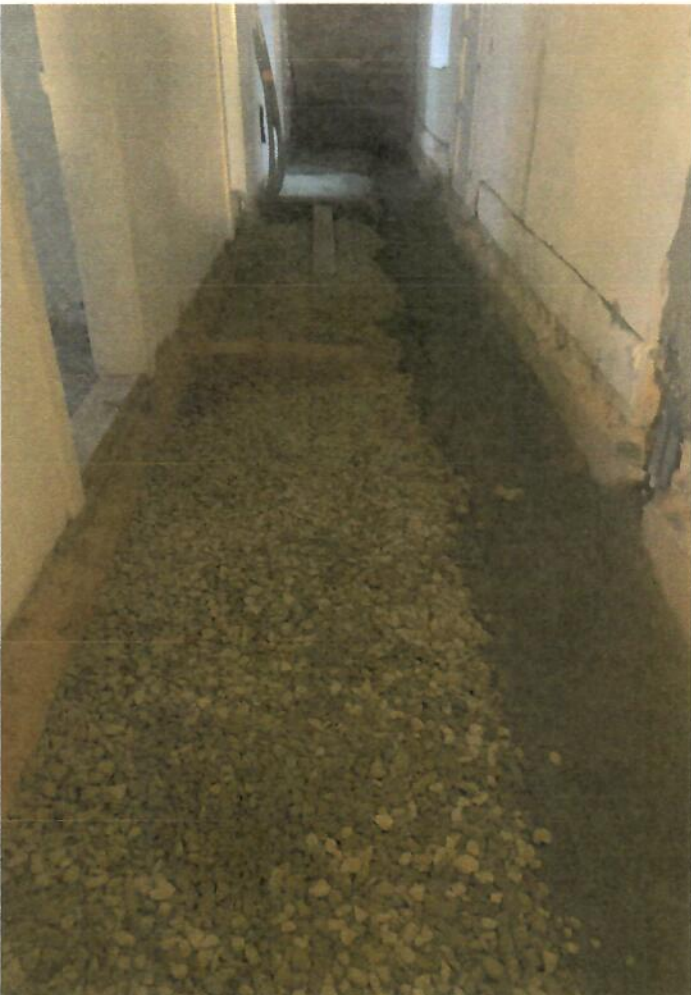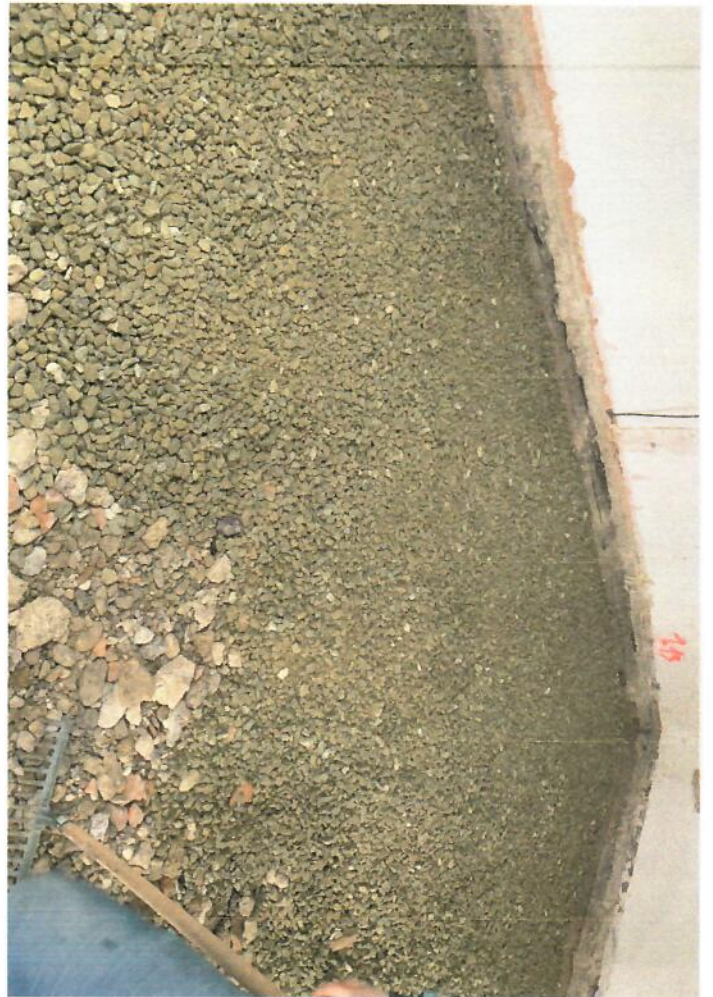

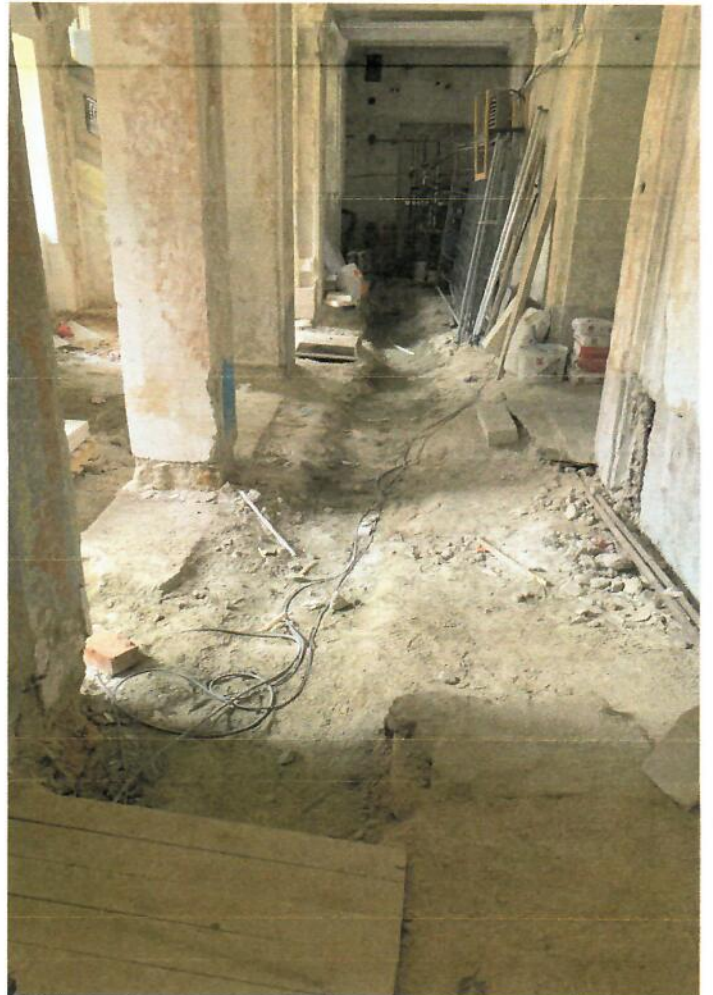

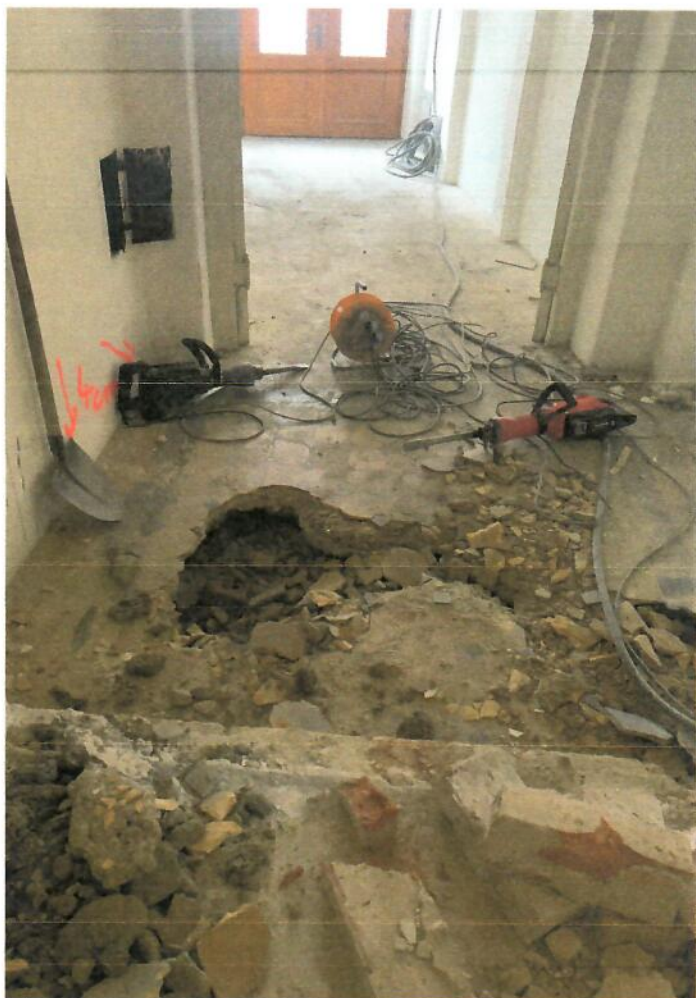

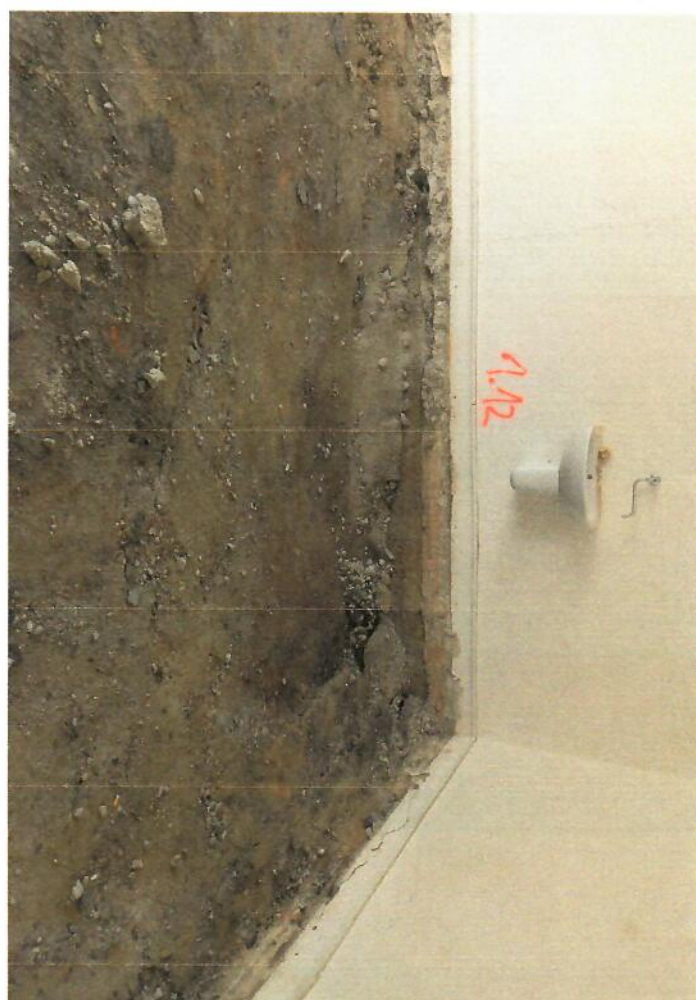

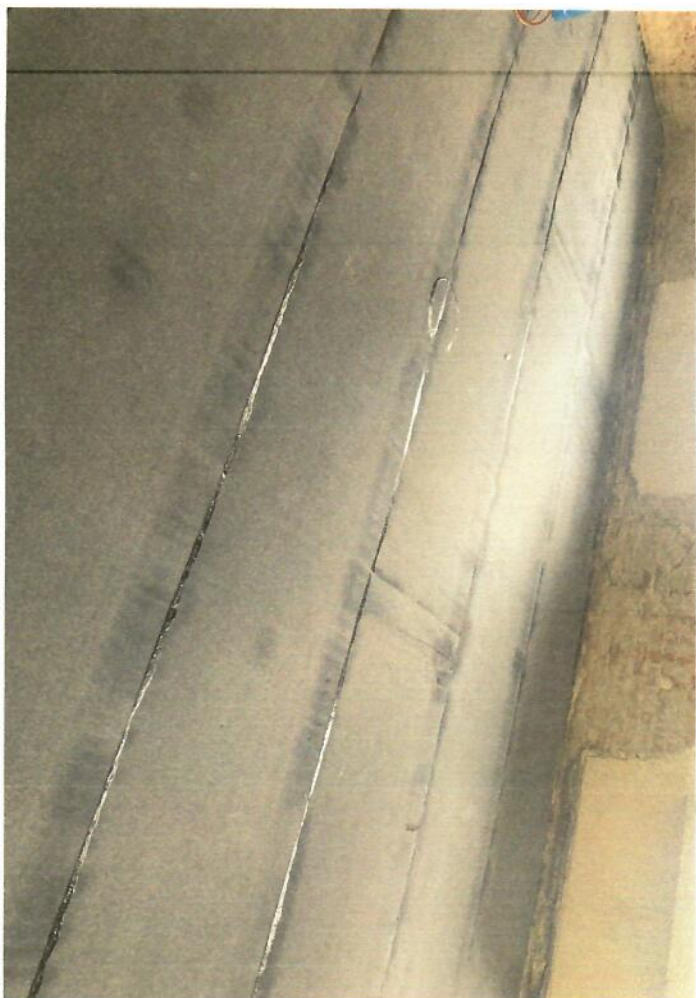

Zmenový list

ZML č. 08

ZHOTOVITEĽ / ŽIADATEĽ : **BM-MONT, s.r.o. Čadca**
OBJEDNÁVATEĽ: **Mesto Martin**
AUTORSKÝ DOZOR / PROJEKTANT: **ING. ARCH. OTTO GÁĽA**
ZMLUVA: **Zmluva o dielo č. 02/UHI/2022**

STAVBA: **Administratívna budova bývalej advokátskej komory - stavebné úpravy a prístavby - 2.etapa**

NÁZOV: **HI spodnej stavby_napojenie novej na existujúcu**

DÁTUM VYDANIA NÁVRHU ZMENY:

PROFESIA: **PSV - Práce a dodávky**

Vplyv na zmluvný časový harmonogram

NIE ☐ ÁNO ☐

Vplyv na zmluvnú cenu

NIE ☐ ÁNO ☐

DÔVODY ZMENY :

Zhotovenie prepojenia existujúcej hydroizolácie pod nosným murivom a priečkami s novou hydroizoláciou natavenou na nových podkladových betónoch tekutou izoláciou. Nutnosť prepojenia pôvodnej a novej hydroizolácie spodnej stavby. Dôvodom použitia tekutej HI boli rozdielne výškové pomery jednotlivých miestností a nanášanie z vodorovnej cez zvislú na vodorovnú HI.

Zoznam Príloh k Zmenovému listu:

1. Rozpočet

2. Fotodokumentácia z realizácie prác

VPLYV ZMENY NA ZMLUVNÚ CENU - (prípočet resp.odpočet):

960,68 EUR bez DPH

VPLYV ZMENY NA DOBU REALIZÁCIE PRÁC - (predĺženie resp.skrátenie):

dní

ZHOTOVITEĽ:

PROJEKTANT:

KPÚ:

OBJEDNÁVATEĽ:

Stanovisko k zmene

Stanovisko k zmene

Stanovisko k zmene

Stanovisko k zmene

Tvorí prílohu č.1 k ZML

dátum podpisu:

dátum podpisu:

dátum podpisu:

dátum podpisu:

ROZPOČET

Stavba: Administratívna budova bývalej advokátskej komory - stavebné úpravy a prístavby - 2. etapa

Objekt: ZML - Zmenové listy

Časť: 001 - Zmenové listy ku Dodatku č. 2

Úroveň 3: ZL08 - HI spodnej stavby_napojenie novej na jestvujúcu

Miesto: Martin

Objednávateľ: Mesto Martin

Zhotoviteľ: BM-MONT, s.r.o.

Dátum: 14.06.2023

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

960,68


DPSVPráce a dodávky PSV

960,68

D711Izolácie proti vode a vlhkosti

960,68

1	K	711113302.R	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti za studena na zvislej ploche z tekutej lepenky - prepojenie izolácie vrátane penetrácie	m	291,950	2,32	677,32
	VV		1.NP				
	VV		m.č.1.03				
	VV		(2,18+0,44+1,87+0,44+1,86+0,44+1,87+0,44+1,765+0,44)*2		23,490		
	VV		(2,21+0,44+2,28)*2		9,860		
	VV		0,44*4*4		7,040		
	VV		m.č.1.05				
	VV		(2,22*2+2,55*2)		9,540		
	VV		m.č.1.06				
	VV		(2,456*2+1,755*2)		8,422		
	VV		m.č.1.07				
	VV		(1,633*2+2,856*2)		8,978		
	VV		m.č.1.08				
	VV		(1,24*2+(0,735+0,5+1,23+0,16+1,02)*2)		9,770		
	VV		m.č.1.10				
	VV		(1,22*2+(0,48+1,11)*2)		5,620		
	VV		m.č.1.11				
	VV		(7,175*2+4,538*2+6,415*2+2,622*2+0,5*2-3,85*2)		34,800		
	VV		m.č.1.12				
	VV		(4,535*2+7,175*2)		23,420		
	VV		m.č.1.13				
	VV		(3,042+1,688+6,52+1,694+1,26+1,5*2+3,836+1,5+3,032+1,5)		27,072		
	VV		m.č.1.14				
	VV		(5,06*2+2,2*2)		14,520		
	VV		m.č.1.15				
	VV		(2,2+2,5*2)		7,200		
	VV		m.č.1.16				
	VV		(5,06*2+3,86*2)		17,840		
	VV		m.č.1.17				
	VV		(5,06*2+3,59*2)		17,300		
	VV		m.č.1.18				
	VV		(4,76*2+0,46*2+0,8*2+3,445*2+0,775*2)		20,480		
	VV		m.č.1.19				
	VV		(1,29*2+1,855*2+0,66*2+0,99*2+1,5*2-0,67*2)		11,250		
	VV		m.č.1.20+1.21				
	VV		(1*2+0,9*2)*2		7,600		
	VV		m.č.1.22				
	VV		(12,009*2+1,865*2)		27,748		
	VV		Súčet		291,950		
2	M	111630002000.R	Tekutá lepenka	kg	87,600	2,86	250,54
3	K	998711103.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	t	0,880	37,29	32,82

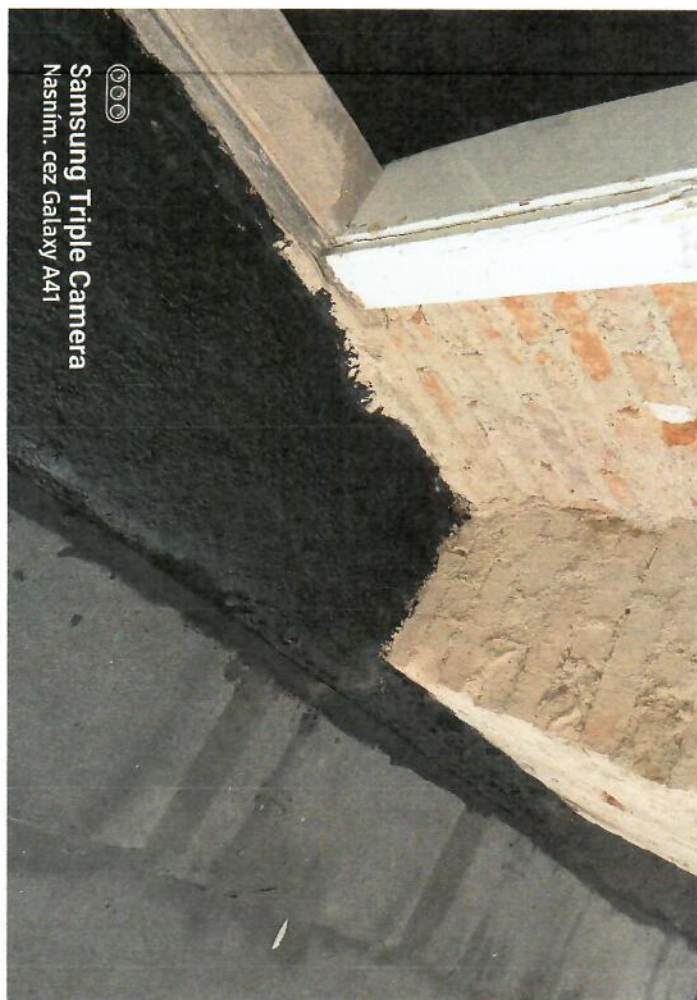

Zmenový list

ZML č. 09

ZHOTOVITEĽ / ŽIADATEĽ : **BM-MONT, s.r.o. Čadca**
OBJEDNÁVATEĽ: **Mesto Martin**
AUTORSKÝ DOZOR / PROJEKTANT: **ING. ARCH. OTTO GÁŤA**
ZMLUVA: **Zmluva o dielo č. 02/UHI/2022**

STAVBA: **Administratívna budova bývalej advokátskej komory - stavebné úpravy a prístavby - 2.etapa**

NÁZOV: **Doplnenie materiálu pre podlahu 4.NP (náhrada za dlažbu)**

DÁTUM VYDANIA NÁVRHU ZMENY:

PROFESIA: **HSV - Práce a dodávky**

Vplyv na zmluvný časový harmonogram

NIE ☐ ÁNO ☐

Vplyv na zmluvnú cenu

NIE ☐ ÁNO ☐

DÔVODY ZMENY :

Pri realizácii fúkanej izolácie bolo potrebné zdemontovať záklop vytvorený z podsypu a tehly na 4.NP tak, ako bolo navrhnuté v PD a vo výkaze výmer. Podlaha z tehál bola pred realizáciou demontáže záklopu z veľkej časti poškodená a rozlámaná. Pri opätovnej pokládke sa poškodená pohlada z tehál nepoužila na spätné uloženie a bolo nutné ju nahradiť finančne nenáročnou náhradou. Chýbajúce miesta boli dosypané pieskom.

Zoznam Príloh k Zmenovému listu:

1. Rozpočet

2. Fotodokumentácia z realizácie prác

VPLYV ZMENY NA ZMLUVNÚ CENU - (prípočet resp.odpočet):

144,91 EUR bez DPH

VPLYV ZMENY NA DOBU REALIZÁCIE PRÁČ - (predĺženie resp.skrátenie):

dní

ZHOTOVITEĽ:

PROJEKTANT:

KPÚ:

OBJEDNÁVATEĽ:

Stanovisko k zmene

Stanovisko k zmene

Stanovisko k zmene

Stanovisko k zmene

Tvorí prílohu č.1 k ZML

dátum podpisu:

dátum podpisu:

dátum podpisu:

dátum podpisu:

ROZPOČET

Stavba:

Administratívna budova bývalej advokátskej komory - stavebné úpravy a prístavby - 2. etapa

Objekt:

ZML - Zmenové listy

Čast':

001 - Zmenové listy ku Dodatku č. 2

Úroveň 3:

ZL09 - Doplnenie materiálu pre podlahu 4.NP (náhrada za dlažbu)

Miesto: Martin

Dátum: 14.06.2023

Objednávateľ: Mesto Martin

Projektant:

Zhotovitel': BM-MONT, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

144,91

D	HSV	Práce a dodávky HSV
---	-----	---------------------

144,91

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

24,99

1	K	631571001.S	Násyp z kameniva ťaženého 0-4 (pre spevnenie podkladov)	m3	0,642	38,92	24,99
	VV		21,4*0,03 "náhrada za tehlovú dlažbu"		0,642		
	VV		Súčet		0,642		

D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
---	---	-------------------------------------

108,59

2	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,087	11,47	12,47
	VV		poškodená tehlová dlažba 4.NP				
	VV				1,087		
	VV		Súčet		1,087		

3	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	2,174	8,04	17,48
VV			1,087*2 'Prepočítané koeficientom množstva		2,174		

4	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1.087	15.61	16.97
---	---	-------------	---	---	-------	-------	-------

[illegible]

5	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vyburaných hmot na skládku za každý další 1 km	t	5,435	0,51	2,77
---	---	-------------	---	---	-------	------	------

VV	1,087*5	5,435
----	---------	-------

VV	Súčet	5,435
	Maximálna možná hodnota pre každú položku	

6	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	1,087	11,58	12,59
---	---	-------------	---	---	-------	-------	-------

VV 1,087 1,087

VV	Súčet	1,087
----	-------	-------

7	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2,174	1,30	2,83
---	---	-------------	---	---	-------	------	------

VV	1,087*2	2,174
----	---------	-------

VV	Súčet	2,174
----	-------	-------

8	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1,087	40,00	43,48
---	---	-------------	---	---	-------	-------	-------

VV	1,087	1,087
----	-------	-------

VV	Súčet	1,087
----	-------	-------

D 99 Presun hmôt HSV

11,33

9	K	998011003.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 24 m	t	1,179	9,61	11,33
---	---	-------------	---	---	-------	------	-------

Zmenový list

ZML č. 10

ZHOTOVITEĽ / ŽIADATEĽ : **BM-MONT, s.r.o. Čadca**
OBJEDNÁVATEĽ: **Mesto Martin**
AUTORSKÝ DOZOR / PROJEKTANT: **ING. ARCH. OTTO GÁĽA**
ZMLUVA: **Zmluva o dielo č. 02/UHI/2022**

STAVBA: **Administratívna budova bývalej advokátskej komory - stavebné úpravy a prístavby - 2.etapa**
NÁZOV: **Skladby podláh 1.NP oprava PD (skladby P7, P8)**
DÁTUM VYDANIA NÁVRHU ZMENY:
PROFESIA: **HSV - Práce a dodávky**

Vplyv na zmluvný časový harmonogram
Vplyv na zmluvnú cenu

NIE ☐ ÁNO ☐
NIE ☐ ÁNO ☐

DÔVODY ZMENY :

Na 1.NP pri búracích prácach podlahových skladieb bolo zistené podmyté podložie a bolo nutné pristúpiť k asanácií kompletných podlahových skladieb. Na základe zistených skutočností bolo nutné pozmeniť skladbu podláh a jednotlivé vrstvy upraviť na technologicky vyhovujúce vrstvy v danej skladbe P7 a P8. Jedná sa o m.č. 1.12, 1.13, 1.19, 1.20, 1.21, 1.08.. Z rozpočtu k ZoD bola odpočítaná nerealizovaná mazanina z betónu.

2 634,00

1. Rozpočet**2. Fotodokumentácia z realizácie prác****VPLYV ZMENY NA ZMLUVNÚ CENU - (prípočet resp.odpočet):****2 634,61 EUR bez DPH****VPLYV ZMENY NA DOBU REALIZÁCIE PRÁC - (predĺženie resp.skrátenie):****dní****ZHOTOVITEĽ:****PROJEKTANT:****KPÚ:****OBJEDNÁVATEĽ:**

Stanovisko k zmene

Stanovisko k zmene

Stanovisko k zmene

Stanovisko k zmene

Tvorí prílohu č.1 k ZML

dátum podpisu:

dátum podpisu:

dátum podpisu:

dátum podpisu:

ROZPOČET

Stavba:

Administratívna budova bývalej advokátskej komory - stavebné úpravy a prístavby - 2. etapa

Objekt:

ZML - Zmenové listy

Čast':

001 - Zmenové listy ku Dodatku č. 2

Úroveň 4:

ZL10A - Skladby podláh 1.NP_oprava PD (skladby P7, P8)_nerealizované

Miesto: Martin

Dátum: 14.06.2023

Objednávateľ: Mesto Martin

Projektant:

Zhotovitel': BM-MONT, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-861,31

D	HSV	Práce a dodávky HSV
---	-----	---------------------

-861,31

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

-861,31

1	K	631316022.S	Mazanina z betónu s polypropylénovými vlákny (m3) tr.C20/25 hr. nad 80 do 120 mm	m3	-5,505	156,46	-861,31
---	---	-------------	---	----	--------	--------	---------

VV Realizácia mazaniny vystuženými polypropylénovými vláknami
z bet.tr.G 20/25 o hr.100 mm

VV podlaha P8

VV m.č.1.12

VV 29.70*0.07

VV m. č. 1 13

VV	38.20*0.07
----	------------

VV	30,20 0,07
VV	m.č. 1 19

VV	III.C.1.19
VV	4.41*0.07

VV	4,41	0,07
VV	11,33	1,00

VV	m.c.1.20
VV	0.00*0.07

VV	0,92 [±] 0,07
MM	0,41 [±] 0,11

VV m.č.1.21

VV 0,96*0,07

VV podlaha P7



VV m.č.1.08

VV 4,46*0,07

VV Medzisúčet

VV Súčet

VV 5.505*-1 'P

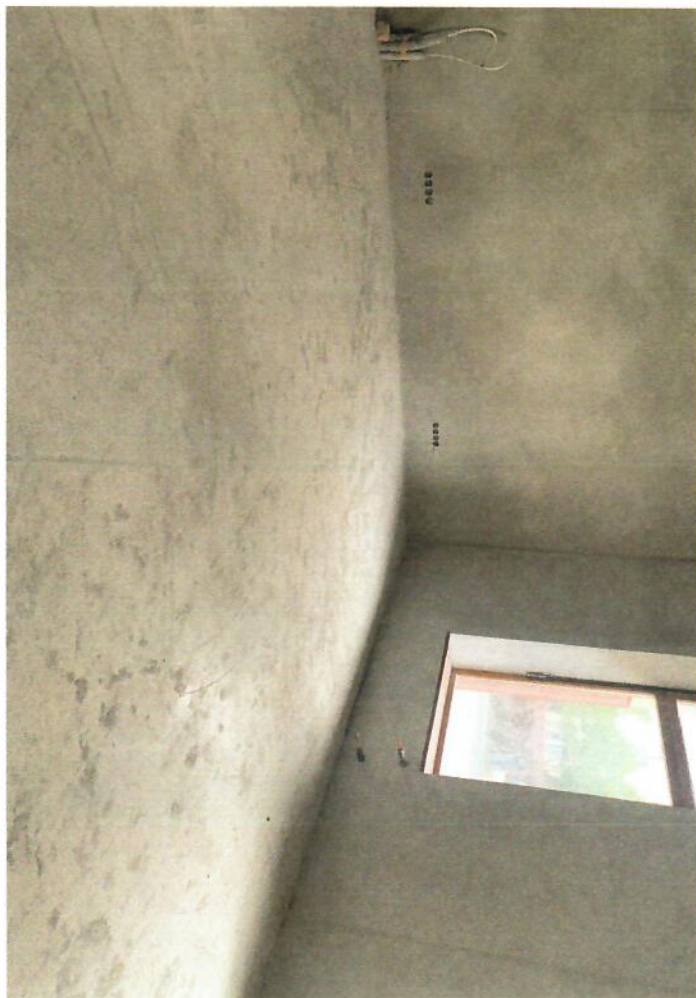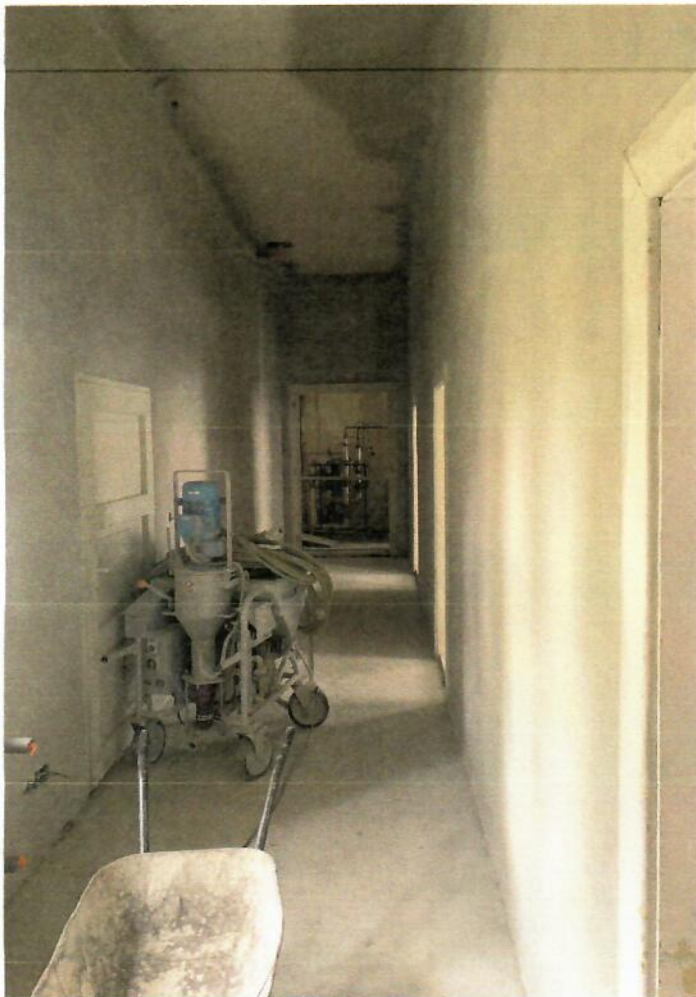

Zmenový list

ZML č. 11

ZHOTOVITEĽ / ŽIADATEĽ : **BM-MONT, s.r.o. Čadca**
OBJEDNÁVATEĽ: **Mesto Martin**
AUTORSKÝ DOZOR / PROJEKTANT: **ING. ARCH. OTTO GÁŤA**
ZMLUVA: **Zmluva o dielo č. 02/UHI/2022**

STAVBA: **Administratívna budova bývalej advokátskej komory - stavebné úpravy a prístavby - 2.etapa**

NÁZOV: **Zdravotechnika**

DÁTUM VYDANIA NÁVRHU ZMENY:

PROFESIA: **PSV - Práce a dodávky**

Vplyv na zmluvný časový harmonogram

NIE ☐ ÁNO ☐

Vplyv na zmluvnú cenu

NIE ☐ ÁNO ☐

DÔVODY ZMENY :

Doplnenie plastliníkového potrubia priemeru 16x2, nakoľko projekt určuje použitie potrubia pri ZTI, avšak vo výkaze výmer ZTI sa nenachádzal.

V časti exteriéru boli odstránené pôvodné ležaté kanalizačné rozvody zhotovené z liatinového potrubia. Zhotovenie nového ležatého odpadového potrubia v časti interiéru, ako aj exteriéru, vrátane prestupov cez murivo, ktoré boli zhotovené jadrovým vŕtaním. Napojenie ležatého potrubia bolo na existujúcu šachtu, kde bol osadený nový poklop.

Doplnenie nových prípojných bodov TV, CV, SV, kanalizácia v budove v m.č. 1.16, 1.13.

Zoznam Príloh k Zmenovému listu:

1. Rozpočet

2. Fotodokumentácia z realizácie prác

VPLYV ZMENY NA ZMLUVNÚ CENU - (prípočet resp.odpočet):

11 256,70 EUR bez DPH

VPLYV ZMENY NA DOBU REALIZÁCIE PRÁC - (predĺženie resp.skrátenie):

dni

ZHOTOVITEĽ:

PROJEKTANT:

KPÚ:

OBJEDNÁVATEĽ:

Stanovisko k zmene

Stanovisko k zmene

Stanovisko k zmene

Stanovisko k zmene

Tvorí prílohu č.1 k ZML

dátum podpisu:

dátum podpisu:

dátum podpisu:

dátum podpisu:

ROZPOČET

Stavba: Administratívna budova bývalej advokátskej komory - stavebné úpravy a prístavby - 2. etapa

Objekt: ZML - Zmenové listy

Časť: 001 - Zmenové listy ku Dodatku č. 2

Úroveň 4: ZL11A - Zdravotechnika - nerealizované

Miesto: Martin

Objednávateľ: Mesto Martin

Zhotoviteľ: BM-MONT, s.r.o.

Dátum: 14.06.2023

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-776,93

DPSVPráce a dodávky PSV-776,93

D722Zdravotechnika - vnútorný vodovod-776,93

1	K	722172623	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex Dxt 25,0x3,5 mm v kotúčoch	m	-33,500	23,18	-776,53
2	K	998722103.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	-0,015	26,49	-0,40

ROZPOČET

Stavba: Administratívna budova bývalej advokátskej komory - stavebné úpravy a prístavby - 2. etapa

Objekt: ZML - Zmenové listy

Časť: 001 - Zmenové listy ku Dodatku č. 2

Úroveň 4: ZL11B - Zdravotechnika - navyše práce

Miesto: Martin Dátum: 14.06.2023
Objednávateľ: Mesto Martin Projektant:
Zhotoviteľ: BM-MONT, s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 12 033,63

D HSV Práce a dodávky HSV 4 948,99

D 1 Zemné práce 922,74

1	K	113106611.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t	m2	2,000	5,16	10,32
2	K	113208111.S	Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	12,000	1,73	20,76
3	K	130301001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne	m3	12,000	63,18	758,16
4	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 (ručný)	m3	10,000	13,35	133,50

D 4 Vodorovné konštrukcie 592,56

5	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	9,250	64,06	592,56
---	---	-------------	--	----	-------	-------	--------

D 5 Komunikácie 214,48

6	K	564730111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 4-8 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	2,000	5,99	11,98
7	K	564760211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	2,000	10,68	21,36
8	K	564761111.R	Podklad alebo kryt z kameniva riečneho s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	10,000	14,64	146,40
9	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	2,000	17,37	34,74

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 954,46

10	K	916561211.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového, do lôžka zo suchého betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	12,000	5,36	64,32
11	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	12,120	3,10	37,57

VV 12*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva 12,120

12	K	918101121.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek zo suchého betónu tr. C 12/15	m3	1,200	86,38	103,66
----	---	-------------	--	----	-------	-------	--------


VV 12*0,1 1,200

13	K	899331111.R	Výšková úprava šachty do 200 mm	ks	1,000	107,24	107,24
14	K	953171004.R	Osadenie kovového predmetu, poklopu liatin.alebo oceľového vrátane rámu	ks	1,000	33,09	33,09
15	M	552410002200.S	Poklop liatinový B125 priemer 600 mm	ks	1,000	212,98	212,98
16	K	971056001.R	Vysekanie prestupov cez obvodové murivo hr. 500 pre odpadové potrubie 2 ks (ležatá kanalizácia)	kpl	1,000	540,00	540,00
17	K	971056002.R	Utesnenie prestupov cez obvodové murivo	ks	4,000	115,00	460,00
18	K	971056003.R	Vyčistenie jestvujúcej kanalizačnej šachty	kpl	1,000	240,00	240,00
19	K	971056004.R	Demontáž pôvodnej kanalizácie	kpl	1,000	270,00	270,00
20	K	971056005.R	Vyhľadávanie bodu napojenia kanalizácie, sondy, kamerové skúšky	kpl	1,000	340,00	340,00
21	K	971056015.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 160 mm do stien - železobetónových -0,00048t	cm	310,000	1,76	545,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 99 Presun hmôt HSV							264,75
22	K	998011003.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 24 m	t	27,549	9,61	264,75
D PSV Práce a dodávky PSV							7 084,64
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							29,98
23	K	711131106.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche vodorovnej	m2	5,000	3,58	17,90
24	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	5,750	2,10	12,08
VV 5*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva					5,750		
D 713 Izolácie tepelné							207,26
25	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr. 15-20mm, vnút. priemer do 38mm	m	40,800	3,64	148,51
26	M	283310004500	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 15x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	40,800	1,44	58,75
D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia							1 207,95
27	K	721171109.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm	m	11,000	22,87	251,57
28	K	721171110.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125 mm	m	24,000	24,26	582,24
29	K	87131312201	Montáž tvaroviek kanalizačných	sub	1,000	250,00	250,00
30	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie do D150	m	35,000	1,85	64,75
VV "125" 24					24,000		
VV "110" 11					11,000		
VV Súčet					35,000		
31	K	899721111	vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150mm	m	35,000	1,64	57,40
32	K	998721103.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,068	29,30	1,99
D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod							5 639,45
33	K	722172621	Plasthliníkové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním dxt 16x2,2 mm	m	285,000	16,57	4 722,45
34	K	722172624	Plasthliníkové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním dxt 32x4,4 mm	m	33,500	27,29	914,22
35	K	998722103.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,105	26,49	2,78





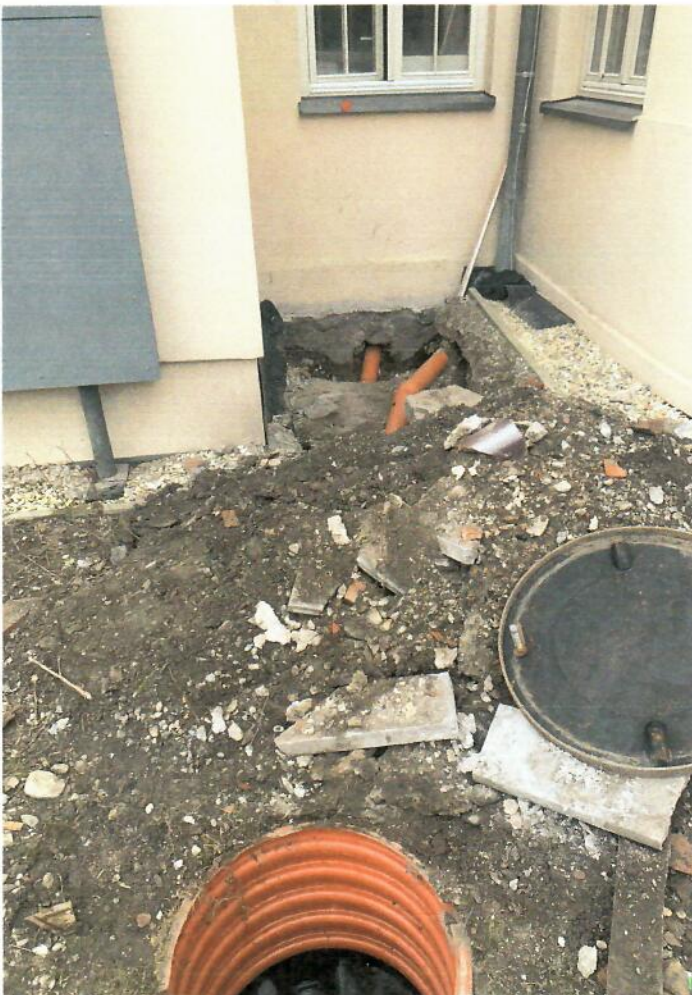



Zmenový list

ZML č. 12

ZHOTOVITEĽ / ŽIADATEĽ : **BM-MONT, s.r.o. Čadca**
OBJEDNÁVATEĽ: **Mesto Martin**
AUTORSKÝ DOZOR / PROJEKTANT: **ING. ARCH. OTTO GÁĽA**
ZMLUVA: **Zmluva o dielo č. 02/UHI/2022**

STAVBA: **Administratívna budova bývalej advokátskej komory - stavebné úpravy a prístavby - 2.etapa**
NÁZOV: **Doplnenie polystyrénu do podláh (vyrovnanie výšok 3.NP)**
DÁTUM VYDANIA NÁVRHU ZMENY:
PROFESIA: **PSV - Práce a dodávky**

Vplyv na zmluvný časový harmonogram
Vplyv na zmluvnú cenu

NIE ☐ ÁNO ☐
NIE ☐ ÁNO ☐

DÔVODY ZMENY :

Skladba podlahy bola rozdielna voči navrhovanej skladbe v PD. Odhad hrúbky podlahy podľa PD na vybúranie bol 100mm. Po odstránení bola zistená hrúbka skladby podláh v rozmedzí 120-150mm. Doplnenie polystyrénu do podláh na 3.NP z dôvodu dosiahnutia výšok potrebných na skladbu podláh na základe konzultácie s projektantom a investorom. Zvolenie materiálu EPS 150, aby nebola keramická stropná doska zaťažovaná cementovou mazaninou.

Zoznam Príloh k Zmenovému listu:

1. Rozpočet
2. Fotodokumentácia z realizácie prác

VPLYV ZMENY NA ZMLUVNÚ CENU - (prípočet resp.odpočet):

519,61 EUR bez DPH

VPLYV ZMENY NA DOBU REALIZÁCIE PRÁC - (predĺženie resp.skrátenie):

dni

ZHOTOVITEĽ:

PROJEKTANT:

KPÚ:

OBJEDNÁVATEĽ:

Stanovisko k zmene

Stanovisko k zmene

Stanovisko k zmene

Stanovisko k zmene

Tvorí prílohu č.1 k ZML

dátum podpisu:

dátum podpisu:

dátum podpisu:

dátum podpisu:

ROZPOČET

Stavba:

Administratívna budova bývalej advokátskej komory - stavebné úpravy a prístavby - 2. etapa

Objekt:

ZML - Zmenové listy

Čast':

001 - Zmenové listy ku Dodatku č. 2

Úroveň 3:

ZL12 - Doplnenie polystyrénu do podláh (vyrovnanie výšok 3.NP)

Miesto: Martin

Dátum: 14.06.2023

Objednávateľ: Mesto Martin

Projektant:

Zhotovitel': BM-MONT, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

519,61

D	PSV	Práce a dodávky PSV
---	-----	---------------------

519,61

D	713	Izolácie tepelné
---	-----	------------------

519,61

1	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	60,160	1,12	67,38
	VV		polystyrén hr. 50 mm				
	VV		"3.19" 4,85		4,850		
	VV		"3.18" 4,62		4,620		
	VV		"3.20" 3,3		3,300		
	VV		"3.17" 23,57		23,570		
	VV		"3.16" 10,55		10,550		
	VV		"3.15" 2,92		2,920		
	VV		Medzisúčet		49,810		
	VV		polystyrén hr. 20 mm				
	VV		"3.14" 3,65		3,650		
	VV		"3.12" 4,88		4,880		
	VV		"3.11" 1,82		1,820		
	VV		Medzisúčet		10,350		
	VV		Súčet		60,160		
2	M	283720009801.S	Doska EPS hr. 50 mm, pevnosť v tlaku 200 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	54,098	7,63	412,77
	VV		49,18*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		54,098		
3	M	283720009802.S	Doska EPS hr. 20 mm, pevnosť v tlaku 200 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	11,352	3,06	34,74
	VV		10,32*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		11,352		
4	K	998713103.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	0,114	41,44	4,72





Zmenový list

ZML č. 13

ZHOTOVITEĽ / ŽIADATEĽ : **BM-MONT, s.r.o. Čadca**
OBJEDNÁVATEĽ: **Mesto Martin**
AUTORSKÝ DOZOR / PROJEKTANT: **ING. ARCH. OTTO GÁĽA**
ZMLUVA: **Zmluva o dielo č. 02/UHI/2022**

STAVBA: **Administratívna budova bývalej advokátskej komory - stavebné úpravy a prístavby - 2.etapa**

NÁZOV: **Výmena pre prestup VZT stropom 2.NP, 3.NP**

DÁTUM VYDANIA NÁVRHU ZMENY:

PROFESIA: **PSV - Práce a dodávky**

Vplyv na zmluvný časový harmonogram

NIE ☐ ÁNO ☐

Vplyv na zmluvnú cenu

NIE ☐ ÁNO ☐

DÔVODY ZMENY :

Doplnenie IPE profilov na spevnenie keramického stropu po zhotovení prestupov pre rozvody VZT potrubia. Zhotovenie zváraných spojov. Pôvodne sa nepočítalo, že v mieste prestupov pre VZT sa bude nachádzať výstuž keramického stropu.

Zoznam Príloh k Zmenovému listu:

1. Rozpočet

2. Fotodokumentácia z realizácie prác

VPLYV ZMENY NA ZMLUVNÚ CENU - (prípočet resp.odpočet):

321,96 EUR bez DPH

VPLYV ZMENY NA DOBU REALIZÁCIE PRÁČ - (predĺženie resp.skrátenie):

dni

ZHOTOVITEĽ:

PROJEKTANT:

KPÚ:

OBJEDNÁVATEĽ:

Stanovisko k zmene

Stanovisko k zmene

Stanovisko k zmene

Stanovisko k zmene

Tvorí prílohu č.1 k ZML

dátum podpisu:

dátum podpisu:

dátum podpisu:

dátum podpisu:

ROZPOČET

Stavba: Administratívna budova bývalej advokátskej komory - stavebné úpravy a prístavby - 2. etapa

Objekt: ZML - Zmenové listy

Časť: 001 - Zmenové listy ku Dodatku č. 2

Úroveň 3: ZL13 - Výmena pre prestup VZT stropom 2.NP, 3.NP

Miesto: Martin

Dátum: 14.06.2023

Objednávateľ: Mesto Martin

Projektant:

Zhotoviteľ: BM-MONT, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

321,96

D

PSV

Práce a dodávky PSV

321,96


D

767

Konštrukcie doplnkové kovové

321,96

1	K	767000000.R	Úprava stropu v mieste prestupu VZT potrubia stropnou konštrukciou v úrovni 2.NP, 3.NP (výmena pre prestup)	kpl	1,000	130,00	130,00
2	K	767995102.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	23,760	5,70	135,43
VV		I-profil 80					
VV		4*5,94			23,760		
VV		Súčet			23,760		
3	M	133810000200.S	Tyč oceľová prierezu l 80 mm, ozn. 10 000, podľa EN ISO S185	t	0,024	2 300,00	55,20
VV		5,94*4*0,001			0,024		
4	K	998767103.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,026	51,05	1,33

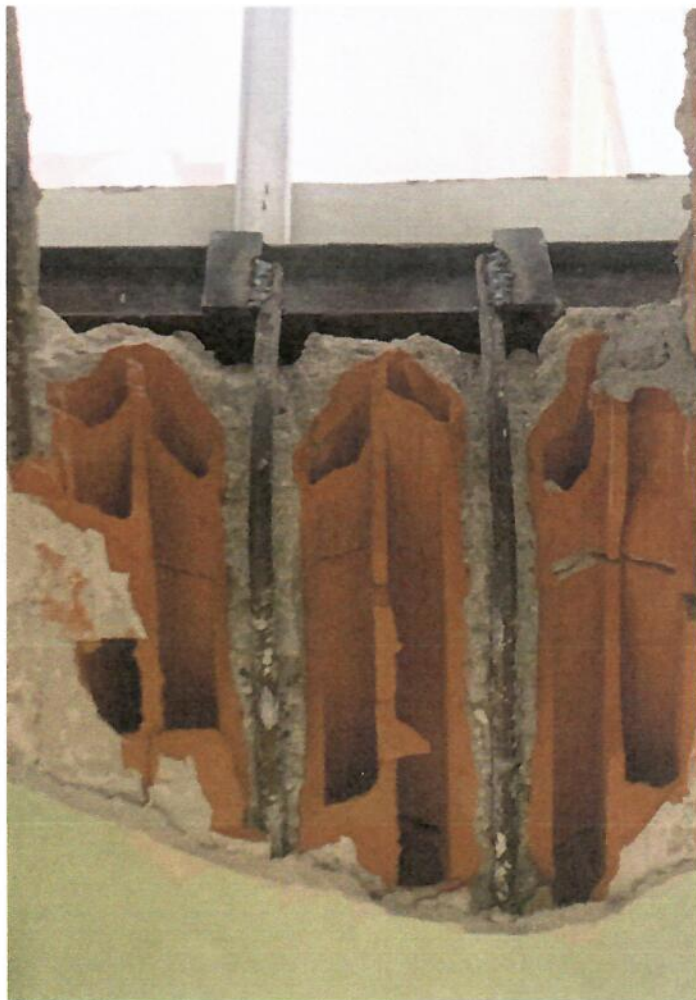

Zmenový list

ZML č. 14

ZHOTOVITEĽ / ŽIADATEĽ : **BM-MONT, s.r.o. Čadca**
OBJEDNÁVATEĽ: **Mesto Martin**
AUTORSKÝ DOZOR / PROJEKTANT: **ING. ARCH. OTTO GÁŤA**
ZMLUVA: **Zmluva o dielo č. 02/UHI/2022**

STAVBA: **Administratívna budova bývalej advokátskej komory - stavebné úpravy a prístavby - 2.etapa**

NÁZOV: **SDK podhl'ady - oprava VV na 3. NP**

DÁTUM VYDANIA NÁVRHU ZMENY:

PROFESIA: **PSV - Práce a dodávky**

Vplyv na zmluvný časový harmonogram
Vplyv na zmluvnú cenu

NIE ☐ ÁNO ☐
NIE ☐ ÁNO ☐

DÔVODY ZMENY :

Doplnenie podhl'adu na 3. NP v m.č. 3.16, nakoľko sa nenachádza vo VV. Nutnosť zhotoviť z dôvodu zakrytia VZT rozvodov.

Zoznam Príloh k Zmenovému listu:

1. Rozpočet
2. Fotodokumentácia z realizácie prác

VPLYV ZMENY NA ZMLUVNÚ CENU - (prípočet resp.odpočet):

367,77 EUR bez DPH

VPLYV ZMENY NA DOBU REALIZÁCIE PRÁČ - (predĺženie resp.skrátenie):

dni

ZHOTOVITEĽ:

PROJEKTANT:

KPÚ:

OBJEDNÁVATEĽ:

Stanovisko k zmene

Stanovisko k zmene

Stanovisko k zmene

Stanovisko k zmene

Tvorí prílohu č.1 k ZML

dátum podpisu:

dátum podpisu:

dátum podpisu:

dátum podpisu:

ROZPOČET

Stavba: Administratívna budova bývalej advokátskej komory - stavebné úpravy a prístavby - 2. etapa

Objekt: ZML - Zmenové listy

Časť: 001 - Zmenové listy ku Dodatku č. 2

Úroveň 3: ZL14 - SDK podhlady - oprava VV na 3. NP

Miesto: Martin

Dátum: 14.06.2023

Objednávateľ: Mesto Martin

Projektant:

Zhotoviteľ: BM-MONT, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

367,77


DPSVPráce a dodávky PSV

367,77

D763Konštrukcie - drevostavby

367,77

1	K	763138220	Podhlad SDK Rigips RB 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	9,262	39,46	365,48
	VV		Realizácia SDK podhľadu Rb 12,5 mm				
	VV		3.np				
	VV		m.č.3.16				
	VV		9,262 "skutočnosť na stavbe"		9,262		
	VV		Súčet		9,262		
2	K	998763303	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	0,127	18,05	2,29

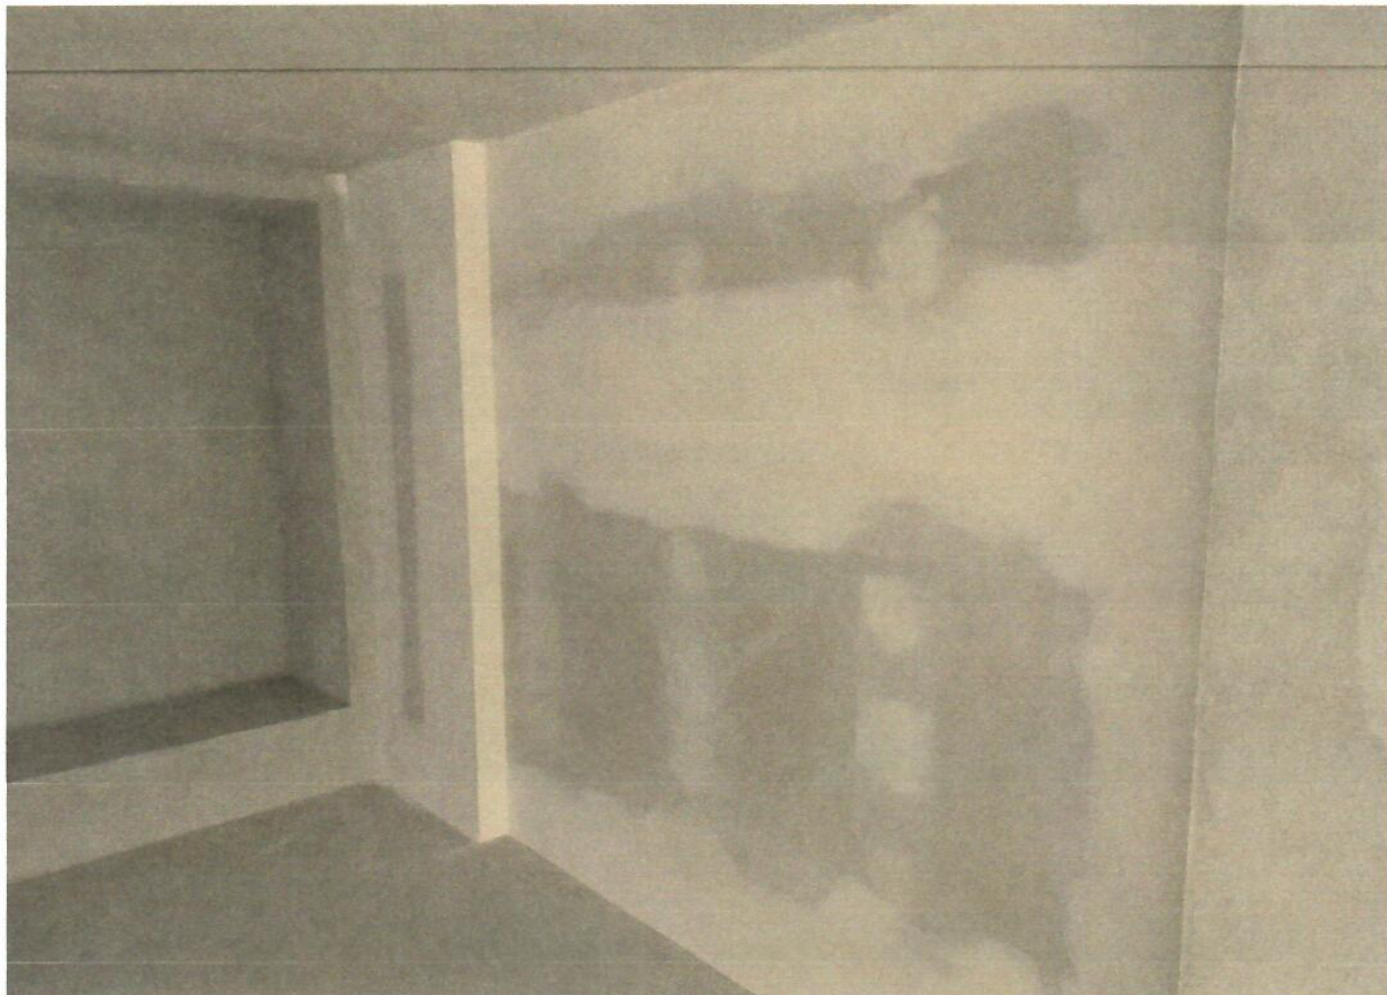

Zmenový list

ZML č. 15

ZHOTOVITEĽ / ŽIADATEĽ : **BM-MONT, s.r.o. Čadca**
OBJEDNÁVATEĽ: **Mesto Martin**
AUTORSKÝ DOZOR / PROJEKTANT: **ING. ARCH. OTTO GÁĽA**
ZMLUVA: **Zmluva o dielo č. 02/UHI/2022**

STAVBA: **Administratívna budova bývalej advokátskej komory - stavebné úpravy a prístavby - 2.etapa**

NÁZOV: **ÚK - montáž potrubí - oprava VV**

DÁTUM VYDANIA NÁVRHU ZMENY:

PROFESIA: **PSV - Práce a dodávky**

Vplyv na zmluvný časový harmonogram

NIE ☐ ÁNO ☐

Vplyv na zmluvnú cenu

NIE ☐ ÁNO ☐

DÔVODY ZMENY :

Výkaz výmer pri ústrednom kúrení neobsahuje montáž potrubia iba samotnú dodávku materiálu. Doplnenie potrubia pre VZT, ktoré projektová dokumentácia obsahuje, avšak vo VV to uvedené nie je.

Zoznam Príloh k Zmenovému listu:

1. Rozpočet

2. Fotodokumentácia z realizácie prác

VPLYV ZMENY NA ZMLUVNÚ CENU - (prípočet resp.odpočet):

10 645,77 EUR bez DPH

VPLYV ZMENY NA DOBU REALIZÁCIE PRÁČ - (predĺženie resp.skrátenie):

dni

ZHOTOVITEĽ:

PROJEKTANT:

KPÚ:

OBJEDNÁVATEĽ:

Stanovisko k zmene

Stanovisko k zmene

Stanovisko k zmene

Stanovisko k zmene

Tvorí prílohu č.1 k ZML

dátum podpisu:

dátum podpisu:

dátum podpisu:

dátum podpisu:

ROZPOČET

Stavba: Administratívna budova bývalej advokátskej komory - stavebné úpravy a prístavby - 2. etapa

Objekt: ZML - Zmenové listy

Časť: 001 - Zmenové listy ku Dodatku č. 2

Úroveň 3: ZL15 - ÚK - montáž potrubí - oprava VV

Miesto: Martin

Dátum: 14.06.2023

Objednávateľ: Mesto Martin

Projektant:

Zhotoviteľ: BM-MONT, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 645,77

D PSV Práce a dodávky PSV

10 645,77

D 713 Izolácie tepelné

523,47

29	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	24,000	3,64	87,36
30	K	713482132.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	39,000	4,45	173,55
31	M	2837741558	Tubolit DG 28 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell alebo ekvivalent	m	24,000	3,53	84,72
32	M	2837741583	Tubolit DG 42 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell alebo ekvivalent	m	39,000	4,56	177,84

D 733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

10 122,30


33	M	286210001900	Rúra Mepla trojvrstvová, D 26 mm, DN 20, plastliník, 5 m tyče, GEBERIT	m	24,000	8,73	209,52
34	M	286210002100	Rúra Mepla trojvrstvová, D 40 mm, DN 32, plastliník, 5 m tyče, GEBERIT	m	39,000	21,75	848,25
19	K	733167115.S	Montáž plastliníkového flexibilného potrubia pre vykurovanie lisovaním D 16 mm	m	555,000	5,76	3 196,80
20	K	733167118.S	Montáž plastliníkového flexibilného potrubia pre vykurovanie lisovaním D 20 mm	m	141,000	6,28	885,48
21	K	733167121.S	Montáž plastliníkového flexibilného potrubia pre vykurovanie lisovaním D 25 mm	m	110,000	7,12	783,20

VV	VV						
VV	86				86,000		
VV	naviac						
VV	24				24,000		
VV	Súčet				110,000		

22	K	733167124.S	Montáž plastliníkového flexibilného potrubia pre vykurovanie lisovaním D 32 mm	m	77,000	9,13	703,01
23	K	733167127.S	Montáž plastliníkového flexibilného potrubia pre vykurovanie lisovaním D 40 mm	m	52,000	11,61	603,72

VV	VV						
VV	13				13,000		
VV	naviac						
VV	39				39,000		
VV	Súčet				52,000		

24	K	733167130.S	Montáž plastliníkového flexibilného potrubia pre vykurovanie lisovaním D 50 mm	m	22,000	18,37	404,14
25	K	733167133.S	Montáž plastliníkového flexibilného potrubia pre vykurovanie lisovaním D 63 mm	m	53,000	26,62	1 410,86
26	K	733167134.S	Montáž plastliníkového flexibilného potrubia pre vykurovanie lisovaním D 75 mm	m	32,000	32,16	1 029,12
28	K	732199101.S	Montáž vykurovacieho vodiča pre ochranu potrubia	ks	1,000	16,20	16,20
27	K	732199100.S	Montáž orientačného štítku	ks	8,000	4,00	32,00

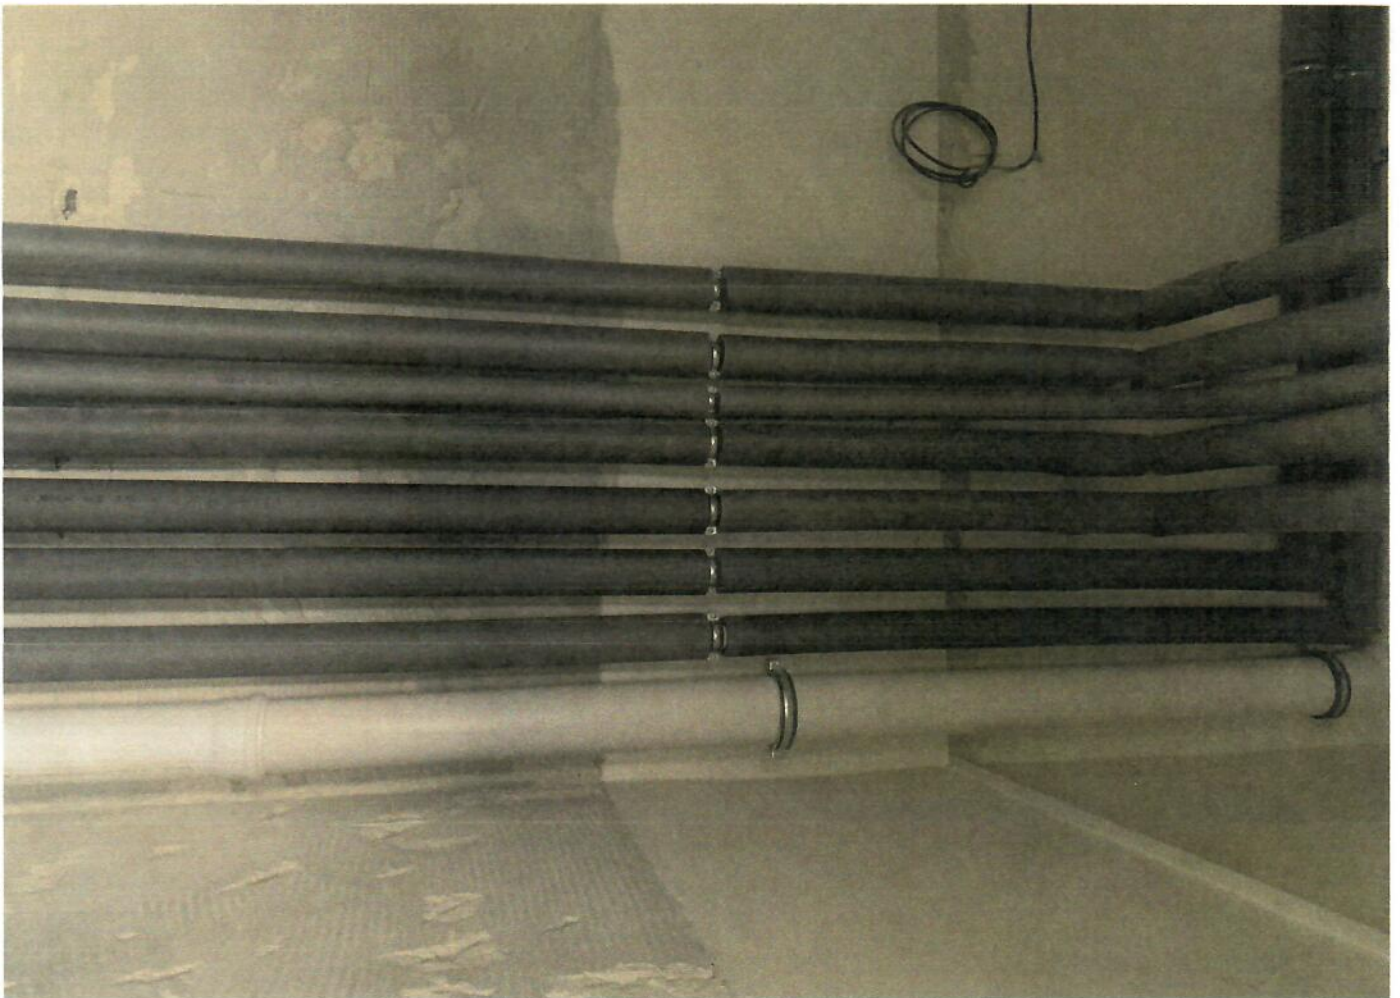

Zmenový list

ZML č. 16

ZHOTOVITEĽ / ŽIADATEĽ : **BM-MONT, s.r.o. Čadca**
OBJEDNÁVATEĽ: **Mesto Martin**
AUTORSKÝ DOZOR / PROJEKTANT: **ING. ARCH. OTTO GÁŤA**
ZMLUVA: **Zmluva o dielo č. 02/UHI/2022**

STAVBA: **Administratívna budova bývalej advokátskej komory - stavebné úpravy a prístavby - 2.etapa**
NÁZOV: **Skutočne realizované omietky_2.NP_južné krídlo**
DÁTUM VYDANIA NÁVRHU ZMENY:
PROFESIA: **HSV - Práce a dodávky**

Vplyv na zmluvný časový harmonogram
Vplyv na zmluvnú cenu

NIE ☐ ÁNO ☐
NIE ☐ ÁNO ☐

DÔVODY ZMENY :

Pri realizácii omietok na 2. NP boli steny krivé a omietky nesúdržné. Stierky nerealizované v zmysle PD na 2. NP, z dôvodu nutnosti opravy hrúbky omietky v celom rozsahu. Každá miestnosť bola posudzovaná percentuálne v akom rozsahu boli steny osekané na tehlu alebo strojovo brúsené. Z rozpočtu k ZoD boli odpočítané položky: opravy vnútorných cementových omietok stien, potiahnutie stien sklotextílnou mriežkou, odstránenie malieb.

Omietky sadrové na 2. NP boli realizované nasledovne:

Staré omietky brúsené – podkladová penetrácia

- jadrová omietka hr. 10 mm s vložením pancierovej sieťky
- vrchná omietka v hr. 5 mm

Staré omietky osekané na tehlu

- penetrácia
- jadrová omietka hr. 25 mm s vložením pancierovej sieťky
- vrchná omietka v hr. 5 mm

Zoznam Príloh k Zmenovému listu:

1. Rozpočet

2. Fotodokumentácia z realizácie prác

VPLYV ZMENY NA ZMLUVNÚ CENU - (prípočet resp.odpočet):

11 624,17 EUR bez DPH

VPLYV ZMENY NA DOBU REALIZÁCIE PRÁC - (predĺženie resp.skrátenie):

dní

ZHOTOVITEĽ:

PROJEKTANT:

KPÚ:

OBJEDNÁVATEĽ:

Stanovisko k zmene

Stanovisko k zmene

Stanovisko k zmene

Stanovisko k zmene

Tvorí prílohu č.1 k ZML

dátum podpisu:

dátum podpisu:




dátum podpisu:



dátum podpisu:


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			$0,26 \cdot (1,64 + 2,63 \cdot 2) + (0,095 + 0,17) \cdot (1,30 + 2,16 \cdot 2) \cdot 3$		6,262		
VV			m.č.2.17				
VV			$3,85 \cdot (5,204 \cdot 2 + (0,825 + 2,53 + 4,753 + 1,49 + 0,38) + (0,267 + 1,785 + 1,947 + 1,785 + 1,947 + 1,785 + 0,413)) - 1,29 \cdot 2,68 - 1,30 \cdot 2,68 - 1,19 \cdot (2,01 + 0,67) - 1,65 \cdot 2,16 \cdot 3$		95,890		
VV			$0,25 \cdot (1,785 + 2,16 \cdot 2) \cdot 3$		4,579		
VV			m.č.2.18				
VV			$3,85 \cdot ((4,91 + 0,31) \cdot 2 + (2,27 + 0,848) \cdot 2) - 0,90 \cdot 2,175 - 1,25 \cdot 2,16 + 0,25 \cdot (1,37 + 2,16 \cdot 2)$		60,968		
VV			m.č.2.19				
VV			$3,85 \cdot ((4,91 + 0,31) \cdot 2 + (0,802 + 1,90)) - 0,90 \cdot 2,175 - 1,25 \cdot 2,16 + 0,25 \cdot (1,37 + 2,16 \cdot 2)$		47,362		
VV			m.č.2.20				
VV			$3,10 \cdot ((2,08 + 1,32 + 0,50 \cdot 2 + 1,18 \cdot 2) + 1,44) - 0,98 \cdot 2,10 \cdot 2 + 0,305 \cdot (0,405 + (2,0 - 1,48) \cdot 2) - 0,45 \cdot (2,0 - 1,48)$		21,511		
VV			odpočet obkladu				
VV			$-(2,0 \cdot ((2,08 + 1,32 + 0,50 \cdot 2 + 1,18 \cdot 2) + 1,44) - 0,98 \cdot 2,10 \cdot 2 + 0,305 \cdot (0,405 + (2,0 - 1,48) \cdot 2) - 0,45 \cdot (2,0 - 1,48))$		-12,491		
VV			m.č.2.21				
VV			$3,10 \cdot (0,83 + 1,12) \cdot 2 - 0,60 \cdot 2,10$		10,830		
VV			odpočet obkladu				
VV			$-(2,0 \cdot (0,83 + 1,12) \cdot 2 - 0,60 \cdot 2,10)$		-6,540		
VV			m.č.2.22				
VV			$3,10 \cdot (0,83 + 1,12) \cdot 2 - 0,60 \cdot 2,10$		10,830		
VV			odpočet obkladu				
VV			$-(2,0 \cdot (0,83 + 1,12) \cdot 2 - 0,60 \cdot 2,10)$		-6,540		
VV			Odpočet plochy odbitého starého keramického obkladu				
VV			-25,775		-25,775		
VV			Medzisúčet		376,740		
VV			Súčť		376,740		
VV			$376,74 \cdot -1$ 'Prepočítané koeficientom množstva		-376,740		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		$(4,18 \cdot (0,75 + 1,64 + 0,107 + 6,211 + 1,3 + 0,67 + 1,3 + 0,7 + 1,3 + 0,9 + 4,353 + 7,427) - 1,5 \cdot 2,63 - 1,16 \cdot 2,17 \cdot 3 - 0,9 \cdot 2,17 \cdot 2 - 1,29 \cdot 2,58 + 0,26 \cdot (2,63 \cdot 2 + 1,5) + 0,25 \cdot (2,16 \cdot 2 + 1,3) \cdot 3) / 2$		49,336		
	VV		m.č.2.17 - osekaných 80%				
	VV		$(4,18 \cdot ((0,825 + 2,53 + 4,375 + 1,49 + 0,38) \cdot 2 + 5,204 \cdot 2) - 1,785 \cdot 2,16 \cdot 3 + 0,25 \cdot (2,16 \cdot 2 + 1,785) \cdot 3 - 1,3 \cdot 2,68 \cdot 2 + 0,31 \cdot (2,68 \cdot 2 + 1,3) + 0,31 \cdot (3,38 \cdot 2 + 2,53)) \cdot 0,8$		91,800		
	VV		$(-1,19 \cdot (2,01 + 0,67) + 0,31 \cdot (2,01 \cdot 2 + 0,67 \cdot 2 + 1,19)) \cdot 0,8$		-0,927		
	VV		m.č.2.18+2.19 - osekaných 60% plôch stien				
	VV		$(4,18 \cdot ((0,832 + 1,9 + 2,27 + 0,848) \cdot 2 + 4,91 \cdot 2) - 1,37 \cdot 2,16 \cdot 2 + 0,25 \cdot (2,16 \cdot 2 + 1,37) - 0,9 \cdot 2,175 \cdot 2 + 0,31 \cdot (3,38 \cdot 2 + 1,9 + 2,27)) \cdot 0,6$		50,959		
	VV		m.č.2.21+2.22 - osekaných 100%				
	VV		$4,18 \cdot (0,17 + 1,12 + 0,83 + 1,12 + 1,12 + 0,83 + 1,12 + 0,17) - 0,51 \cdot 1 \cdot 2 + 0,26 \cdot (1 \cdot 2 + 0,51) \cdot 2$		27,372		
	VV		Súčet		241,385		
6	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	11,104	11,47	127,36
7	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	11,104	8,04	89,28
8	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,104	15,61	173,33
9	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	55,520	0,51	28,32
	VV		11,104*5 'Prepočítané koeficientom množstva		55,520		
10	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	11,104	11,58	128,58
11	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	22,208	1,30	28,87
	VV		11,104*2 'Prepočítané koeficientom množstva		22,208		
12	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	11,104	40,00	444,16
D	99		Presun hmôt HSV				70,76
13	K	998011003.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 24 m	t	7,363	9,61	70,76



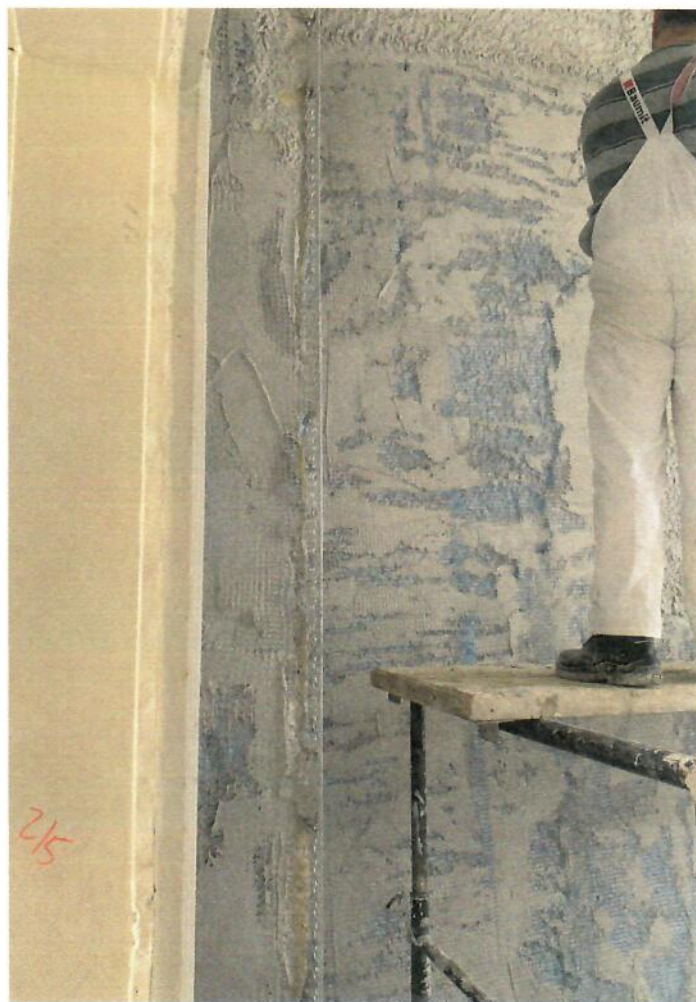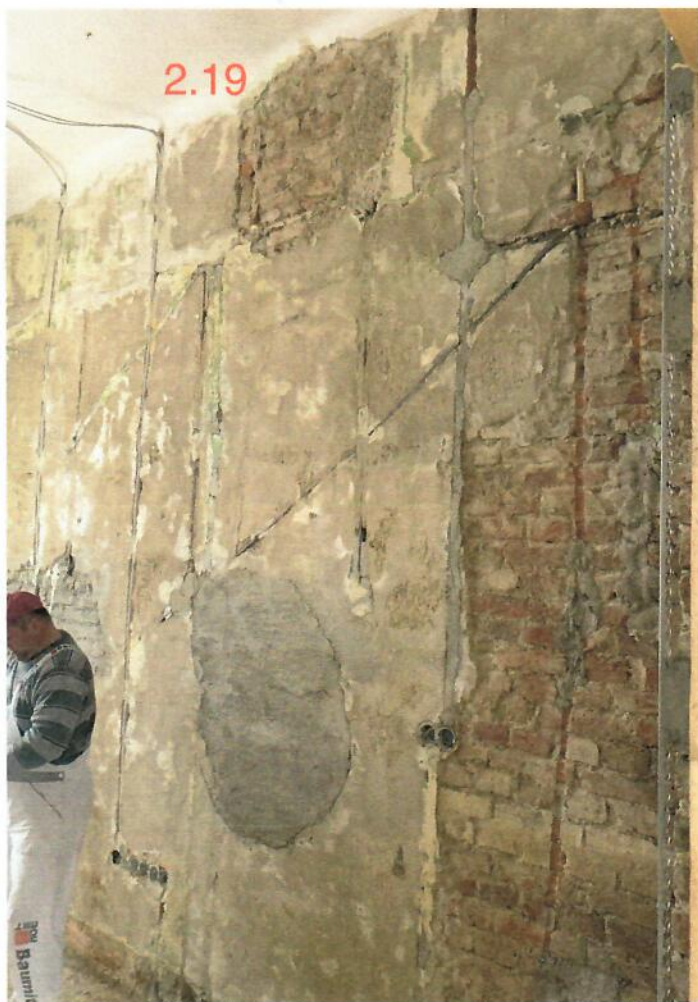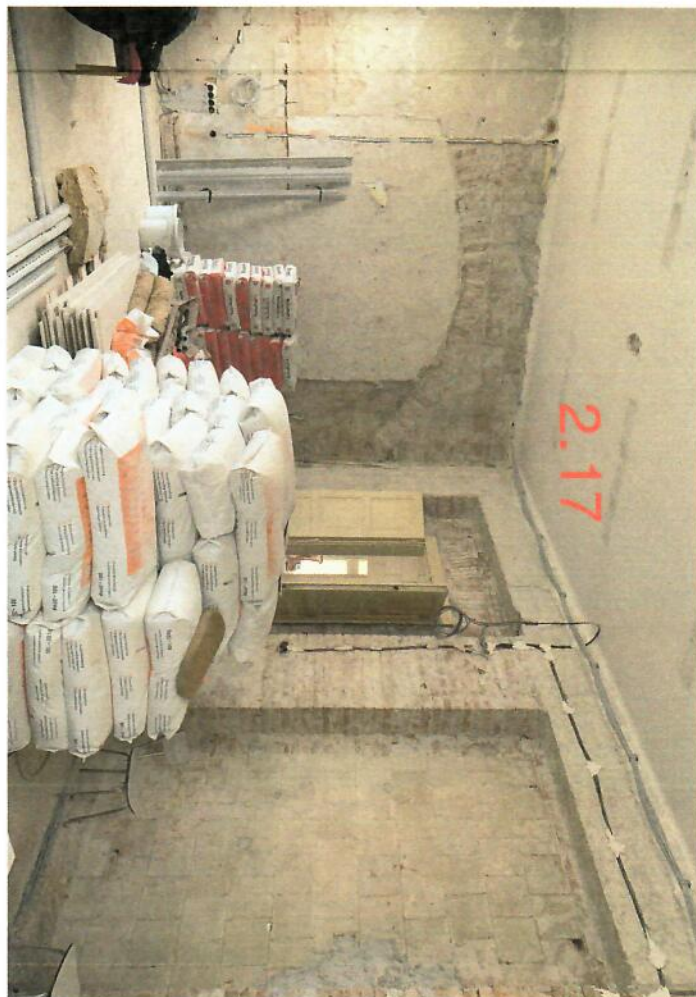

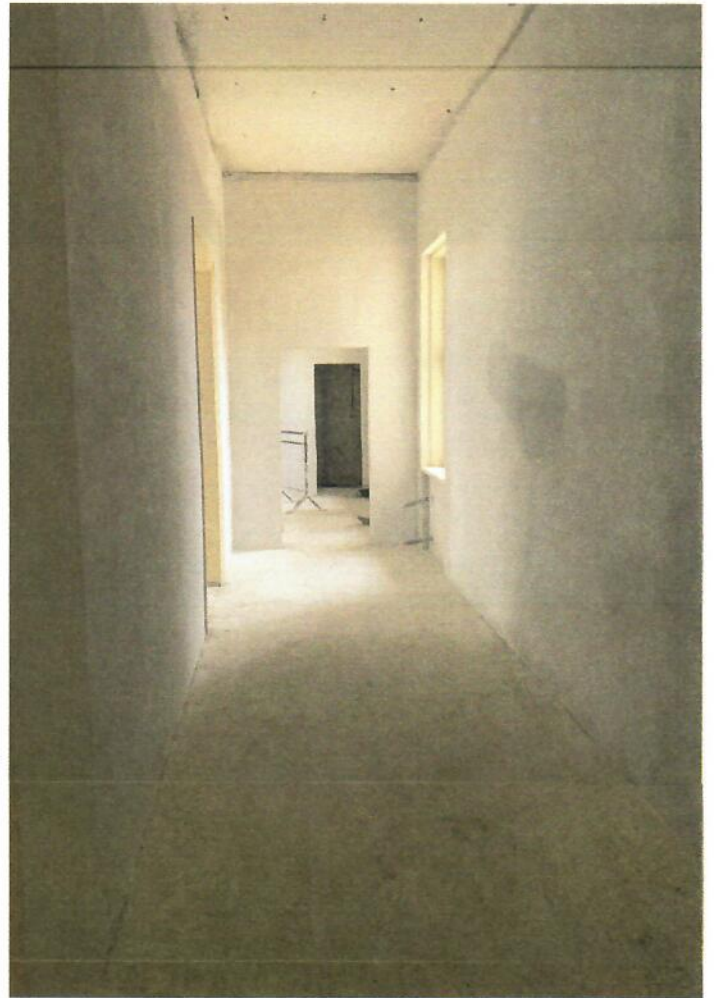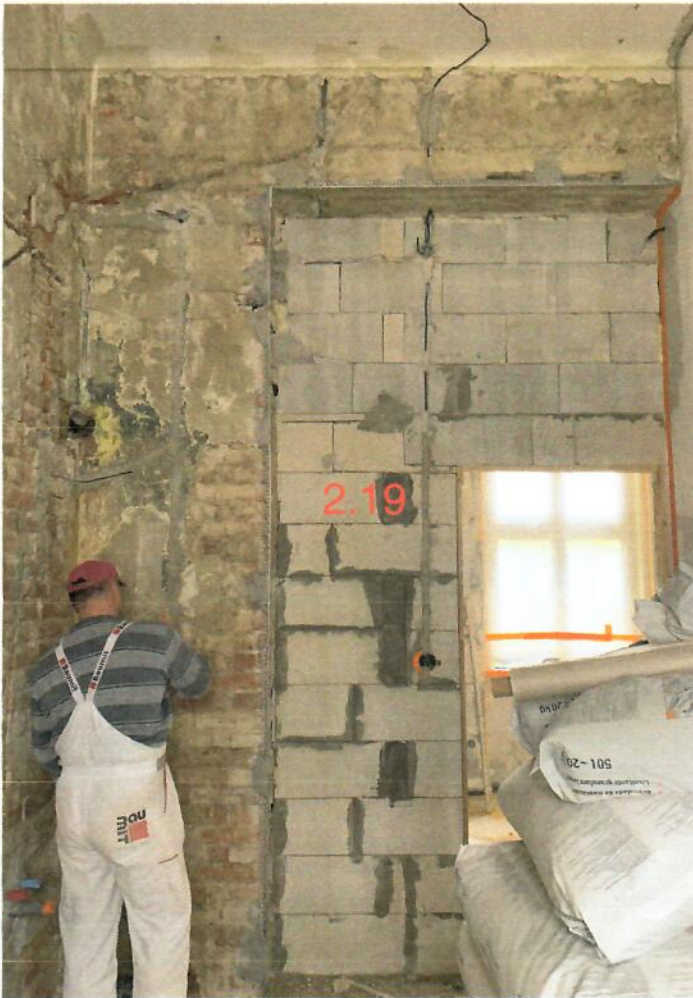

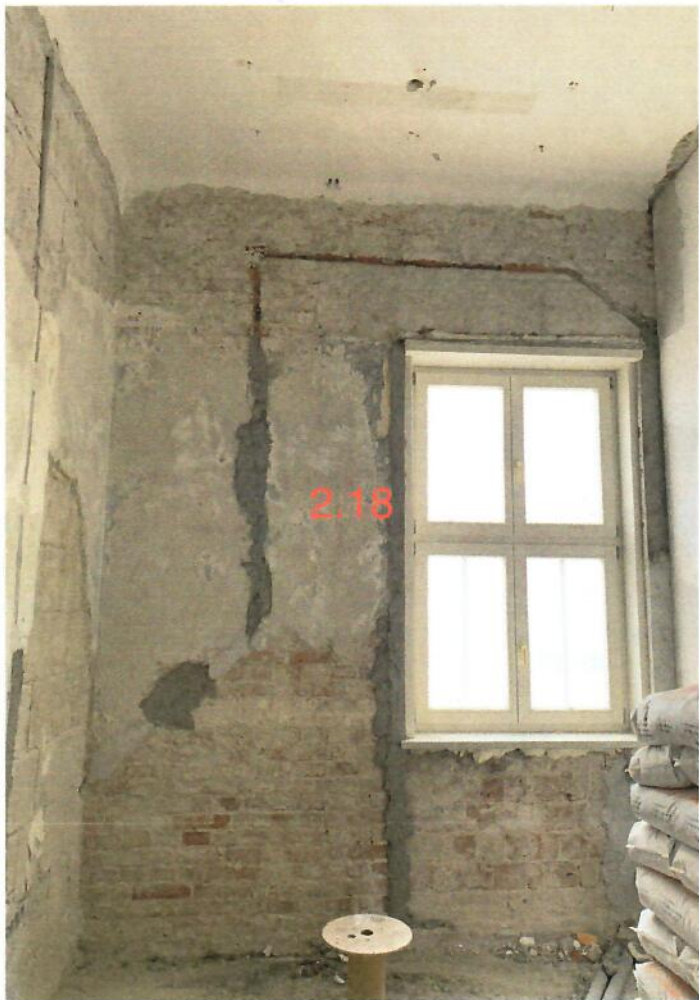

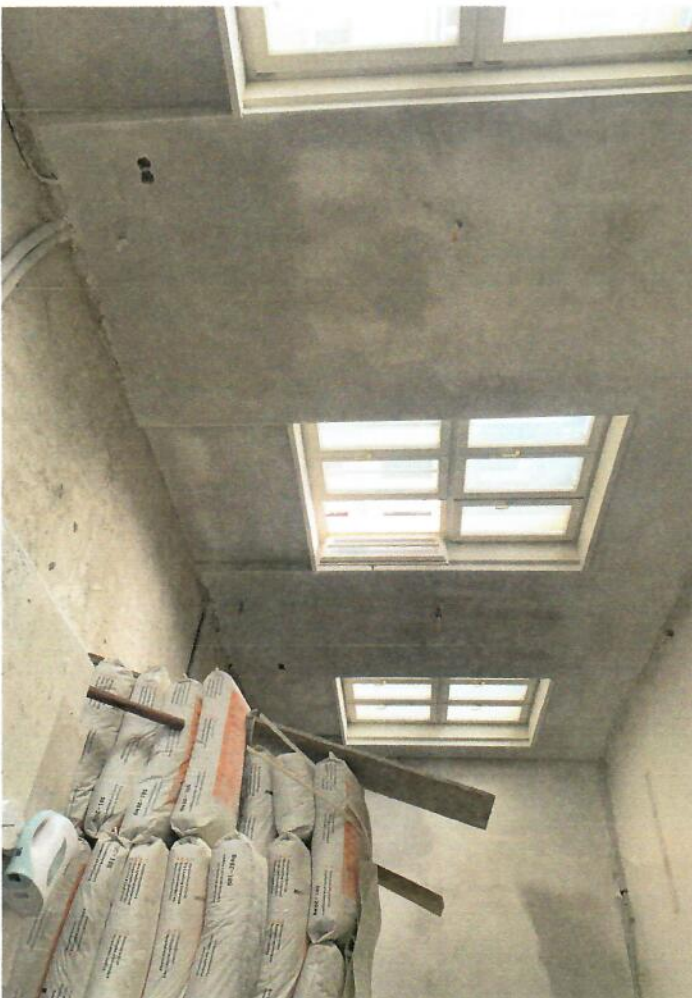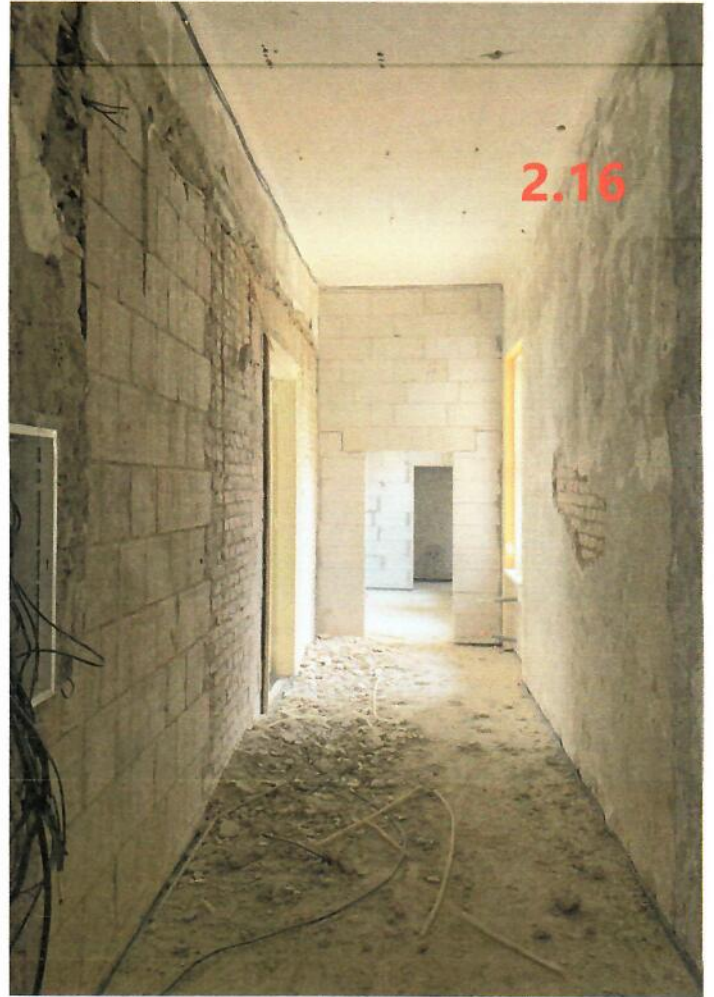

Zmenový list

ZML č. 17

ZHOTOVITEĽ / ŽIADATEĽ : **BM-MONT, s.r.o. Čadca**
OBJEDNÁVATEĽ: **Mesto Martin**
AUTORSKÝ DOZOR / PROJEKTANT: **ING. ARCH. OTTO GÁŤA**
ZMLUVA: **Zmluva o dielo č. 02/UHI/2022**

STAVBA: **Administratívna budova bývalej advokátskej komory - stavebné úpravy a prístavby - 2.etapa**
NÁZOV: **Skutočne realizované omietky_1.NP_južné krídlo**
DÁTUM VYDANIA NÁVRHU ZMENY:
PROFESIA: **HSV - Práce a dodávky**

Vplyv na zmluvný časový harmonogram
Vplyv na zmluvnú cenu

NIE ☐ ÁNO ☐
NIE ☐ ÁNO ☐

DÔVODY ZMENY :

Stierky nerealizované v zmysle PD na 1. NP z dôvodu nutnosti opravy v celom rozsahu hrúbky omietky pre krivosť stien a nesúdržnosť omietok. Na 1. NP "južné krídlo" je zhotovená vápennocementová omietka priemerne o hr. 30mm.
Staré omietky osekané na tehlu

- prednástrek
- jadrová omietka hr. 25 mm s vložením pancierovej sieťky
- vrchná omietka v hr. 5 mm

Zoznam Príloh k Zmenovému listu:

- 1. Rozpočet**
- 2. Fotodokumentácia z realizácie prác**

VPLYV ZMENY NA ZMLUVNÚ CENU - (prípočet resp.odpočet):

12 799,67 EUR bez DPH

VPLYV ZMENY NA DOBU REALIZÁCIE PRÁČ - (predĺženie resp.skrátenie):

dní

ZHOTOVITEĽ:	PROJEKTANT:	KPÚ:	OBJEDNÁVATEĽ:
Stanovisko k zmene	Stanovisko k zmene	Stanovisko k zmene	Stanovisko k zmene
		Tvorí prílohu č.1 k ZML	
dátum podpisu:	dátum podpisu:	dátum podpisu:	dátum podpisu:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV		492,044*-1 'Prepočítané koeficientom množstva			-492,044		
3	K	612460271.S	Vnútna omietka stien sadrová, hr. 5 mm	m2	-492,044	15,52	-7 636,52
D		99	Presun hmôt HSV			-29,37	
4	K	998011003.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 24 m	t	-3,056	9,61	-29,37
D		PSV	Práce a dodávky PSV			-535,66	
D		784	Maľby			-535,66	
5	K	784402802	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky nad 3,80 m	m2	-457,832	1,17	-535,66
VV		Realizácia odstránenia malieb oškrabaním					
VV		steny miestností					
VV		m.č.1.12					
VV		2,95*((4,535+7,175)*2+0,045*2)-				68,920	
VV		1,10*2,185+0,36*(1,10+2,185*2)					
VV		odpočet obkladu					
VV		-1,20*1,50				-1,800	
VV		m.č.1.13					
VV		3,525*(6,52+1,688+1,694)+3,80*(3,042+1,65+3,032+1,50+3,8				93,003	
VV		36+1,50*2+0,10+1,26)-0,972*2,10-2,06*2,94					
VV		m.č.1.16					
VV		3,95*((5,06+0,46)*2+3,86*2)-0,89*2,07-0,90*2,07-				69,476	
VV		1,63*2,19+0,41*(1,92+2,27*2)					
VV		m.č.1.17					
VV		3,95*((5,06+0,46)*2+3,59*2)-0,89*2,07-0,90*2,07-				67,343	
VV		1,63*2,19+0,41*(1,92+2,27*2)					
VV		m.č.1.18					
VV		3,95*((4,76+0,46)*2+(0,80+4,075+0,775)*2)-0,89*2,07-				75,614	
VV		0,90*2,10-2,22*2,94					
VV		m.č.1.19					
VV		2,60*((1,855+1,29+0,66+0,99+(0,70+0,108+0,782))*2)-				27,030	
VV		0,65*1,90-0,67*1,92*2-0,60*1,97*2					
VV		odpočet obkladu					
VV		-(2,02*(1,855+1,29+0,66+0,99+(0,70+0,108+0,782))*2-				-19,624	
VV		0,65*1,90-0,67*1,92*2-0,60*1,97*2)					
VV		m.č.1.20					
VV		2,60*(1,22+0,782)*2-0,60*1,97				9,228	
VV		odpočet obkladu					
VV		-(2,02*(1,22+0,782)*2-0,60*1,97)				-6,906	
VV		m.č.1.21					
VV		2,60*(1,22+(0,10+0,70))*2-0,60*1,97				9,322	
VV		odpočet obkladu					
VV		-(2,02*(1,22+(0,10+0,70))*2-0,60*1,97)				-6,979	
VV		m.č.1.22					
VV		3,95*(1,855+12,009)*2-0,65*1,90-0,89+2,07*3-1,02*1,96-				107,417	
VV		1,30*2,39-1,675*1,40+0,25*(1,89+1,57*2)					
VV		Medzisúččet				492,044	
VV		detto , ale stropov					
VV		v miestnostiach					
VV		Odpočet plochy odbitého starého keramického obkladu					
VV		-34,212				-34,212	
VV		Medzisúččet				-34,212	
VV		Súččet				457,832	
VV		457,832*-1 'Prepočítané koeficientom množstva			-457,832		

ROZPOČET

Stavba: Administratívna budova bývalej advokátskej komory - stavebné úpravy a prístavby - 2. etapa

Objekt: ZML - Zmenové listy

Časť: 001 - Zmenové listy ku Dodatku č. 2

Úroveň 4:

ZL17B - Skutočne realizované omietky_1.NP_časť B_naviac práce

Miesto: Martin

Objednávateľ: Mesto Martin

Zhotoviteľ: BM-MONT, s.r.o.

Dátum: 14.06.2023

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu22 579,12

D HSVPráce a dodávky HSV22 579,12

D 6Úpravy povrchov, podlahy, osadenie17 610,37

1	K	612460244.S	Vnútrotná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 25 mm	m2	525,480	18,08	9 500,68
---	---	-------------	---	----	---------	-------	----------

VV			otlčené omietky				
VV			1.np				
VV			časť B				
VV			502,71		502,710		
VV			22,77		22,770		
VV			Súčet		525,480		

2	K	612460385.S	Vnútrotná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	496,798	9,29	4 615,25
---	---	-------------	--	----	---------	------	----------

VV			časť B				
VV			VC hrubá hr. 25				
VV			502,71		502,710		
VV			odpočet za obklady				
VV			m.č. 1.19				
VV			-				
VV			2,0*(1,29+1,855+0,44+0,66+0,44+0,99+2+0,99+0,44+0,66+0,18-0,6*2)		-17,490		
VV			m.č.1.20+1.21				
VV			-2,0*((0,1+0,91)*2+(0,22+0,58)*2-0,6-0,51)*2		-10,040		
VV			22,77-1,152		21,618		
VV			Súčet		496,798		

3	K	612465110.R	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, Prednástretek, strojné nanášanie	m2	525,480	6,65	3 494,44
---	---	-------------	---	----	---------	------	----------

VV			1.NP				
VV			časť B				
VV			VC hr. 25mm				
VV			502,71		502,710		
VV			22,77		22,770		
VV			časť B		525,480		

D 9Ostatné konštrukcie a práce-búranie4 721,47


4	K	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	525,480	4,76	2 501,28
---	---	-------------	--	----	---------	------	----------

VV			časť B				
VV			m.č.1.17				
VV			4,06*5,06		20,544		
VV			m.č.1.18				
VV			4,07*(4,76+0,8+4,075+0,775)-0,9*2,07+0,46*(3,445*2+4,075)		45,550		
VV			m.č.1.19				
VV			4,06*(1,29+1,855+0,44+0,66+0,44+0,99+2+0,99+0,44+0,66+0,18)-0,6*1,97		39,195		
VV			m.č.1.20+1.21				
VV			4,06*(0,91*2+0,22*2+0,58*2)-0,6*1,97-				
VV			0,51*0,995+0,48*(0,935*2+0,51)		13,338		
VV			4,06*(0,91*2+0,22*2+0,58*2)-0,6*1,97-				
VV			0,51*0,995+0,48*(0,935*2+0,51)		13,338		
VV			m.č.1.12				
VV			3,16*(4,535*2+7,175*2)-3*2,36-				
VV			0,8*2,07+0,605*(2,4*2+3,05)+0,36*(2,07*2+0,88)		71,828		
VV			m.č.1.13				
VV			3,905*(3,042+1,688+6,52+1,694+1,26+1,5+0,1+1,5+3,836+1,5+3,032+1,731)-				
VV			3,042*2,94*2+0,37*(2,94*2+3,042)+0,44*(2,94*2+3,042)		96,349		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		m.č. 1.16+1.17				
	VV		4,06*((3,59+0,165+3,86)*2+5,06)-0,9*2,07*2-		84,166		
	VV		1,92*2,27*2+0,44*(2,27*2+1,92)*2+0,46*(3,45*2+2,39)*2				
	VV		m.č. 1.18				
	VV		4,07*((0,8+4,075+0,775)+4,76)-3,22*2,94+0,44*(2,94*2+3,22)		36,906		
	VV		m.č. 1.22				
	VV		4,06*(12,009*2+1,855)-1,3*2,39-0,89*2,07*3-1,02*1,96		94,411		
	VV		Súčet časť B		515,625		
	VV		m.č. 1.12				
	VV		3,16*(7,175+3,838+1,56+1,11+2,08+0,697+2,435+4,535)-		71,034		
	VV		3,05*2,4-1,1*2,185+0,36*(2,185*2+1,1)+0,605*(2,4*2+3,05)				
	VV		m.č. 1.13				
	VV		s.v.3,625				
	VV		3,625*(1,694+6,52+1,688)		35,895		
	VV		s.v.3,905				
	VV		3,905*(3,042+1,731+3,032+1,5+3,836+1,26)-3,042*2,94-		38,378		
	VV		3,032*2,94				
	VV		0,44*(2,94*2+3,032)+0,37*(2,94*2+3,042)		7,222		
	VV		m.č. 1.16+1.17				
	VV		4,06*(3,59+3,86+5,06+1,41+1,92+0,51+1,075+1,92+0,19+0,4		103,344		
	VV		05+5,06)-0,89*2,07*2-				
	VV		1,92*2,27*2+0,44*(2,27*2+1,92)*2+0,46*(3,46*2+2,39)+0,46*(				
	VV		3,455*2+2,39)		6,971		
	VV		0,46*(3,46*2+2,39)+0,46*(3,455+2,39)				
	VV		m.č. 1.18				
	VV		4,07*(4,76+0,8+4,075+0,775+4,76+1,697+3,22+0,733)-		77,432		
	VV		0,89*2,07-3,22*2,94+0,44*(2,94*2+3,22)				
	VV		0,46*(3,445*2+4,075)		5,044		
	VV		m.č. 1.19				
	VV		4,06*(1,29+1,855+0,44+0,66+0,44+0,99+2+0,99+0,44+0,66+0		38,013		
	VV		,18)-0,6*1,97*2				
	VV		m.č. 1.20+1.21				
	VV		4,06*(0,91*2+0,22*2+0,58*2)-0,6*1,97-		13,338		
	VV		0,51*0,995+0,48*(0,935*2+0,51)				
	VV		4,06*(0,91*2+0,22*2+0,58*2)-0,6*1,97-		13,338		
	VV		0,51*0,995+0,48*(0,935*2+0,51)				
	VV		m.č. 1.22				
	VV		4,06*(12,009*2+1,855)-1,3*2,39-0,89*2,07*3-1,02*1,96-		92,701		
	VV		1,89*1,57+0,25*(1,57*2+1,89)				
	VV		22,77		22,770		
	VV		Súčet		525,480		
5	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	24,172	11,47	277,25
6	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	24,172	8,04	194,34
7	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	24,172	15,61	377,32
8	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	120,860	0,51	61,64
	VV		24,172*5 'Prepočítané koeficientom množstva		120,860		
9	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	24,172	11,58	279,91
10	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	48,344	1,30	62,85
	VV		24,172*2 'Prepočítané koeficientom množstva		48,344		
11	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	24,172	40,00	966,88
D	99		Presun hmôt HSV				247,28
12	K	998011003.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 24 m	t	25,732	9,61	247,28




1.12

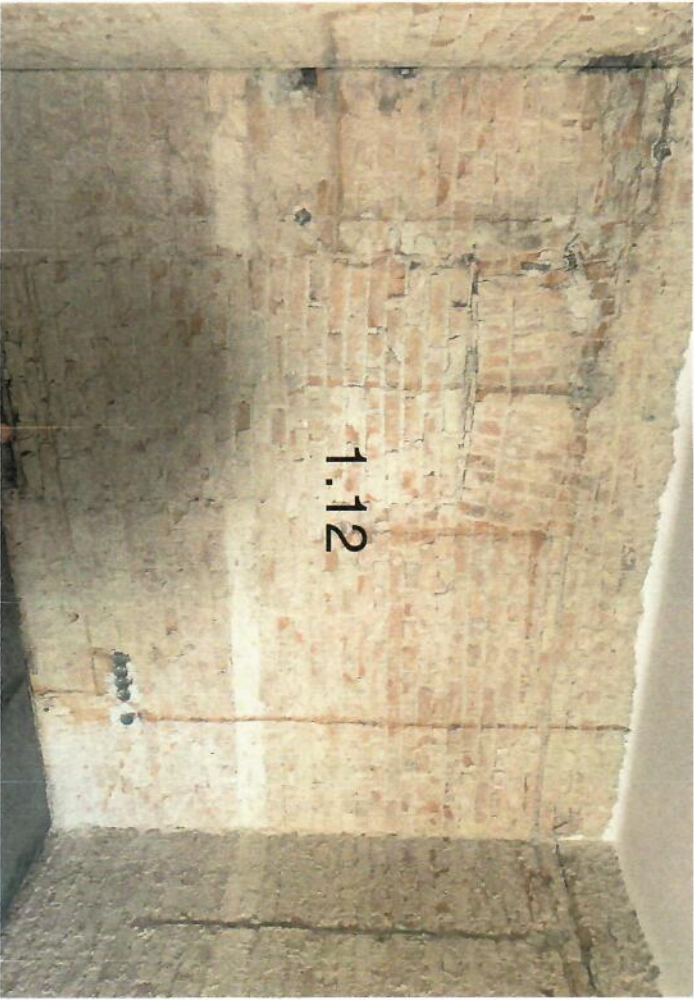


1.12



1.12

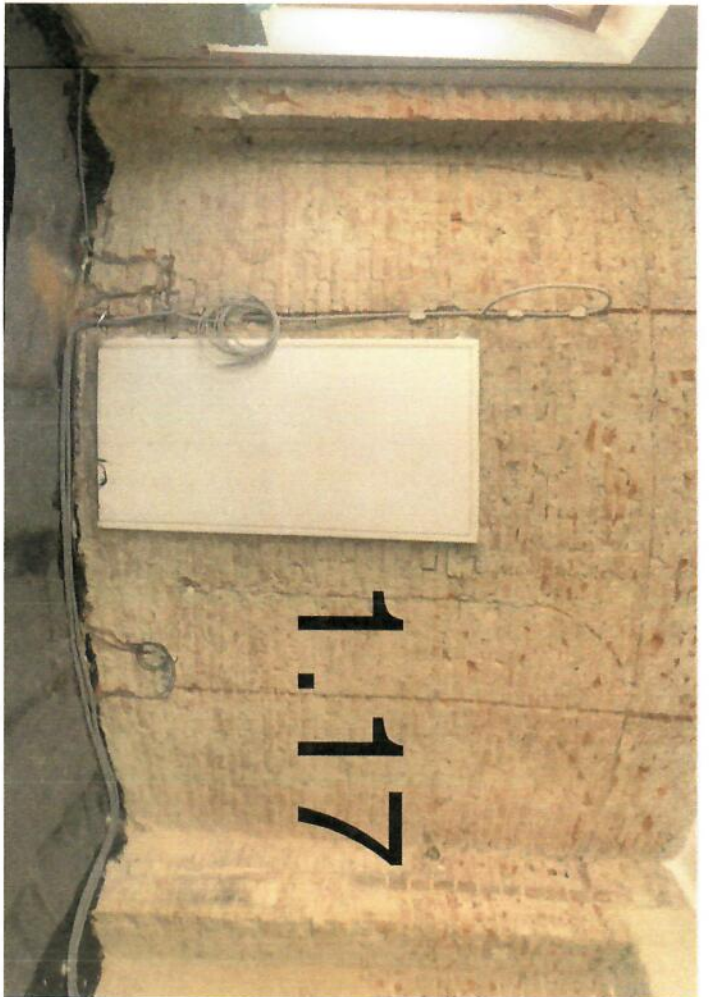


1.17

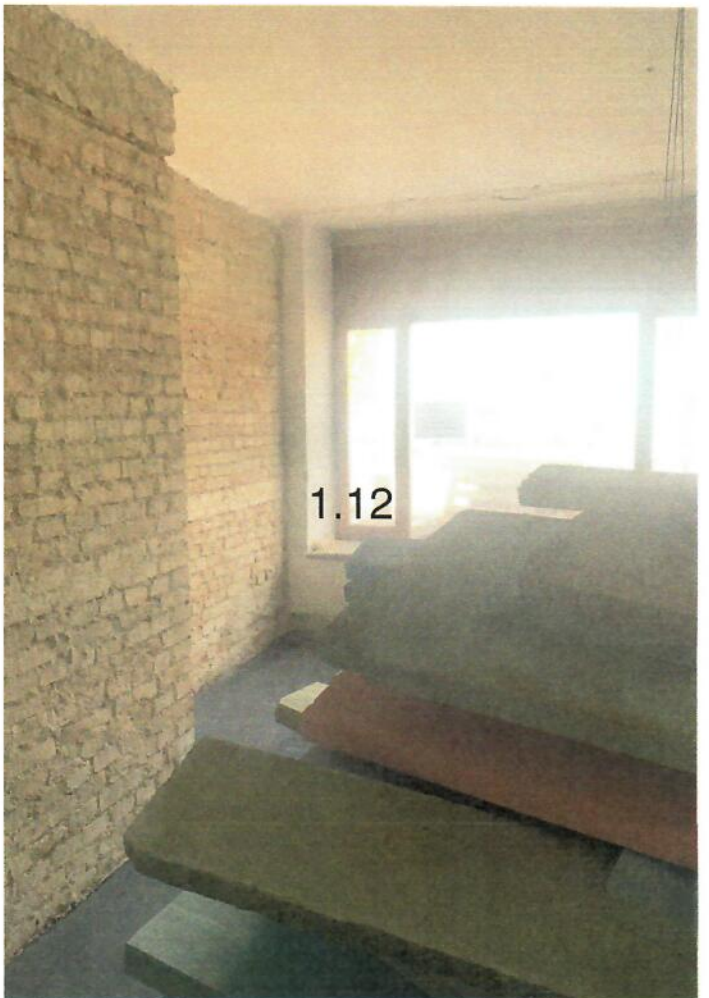



1.12








1.16

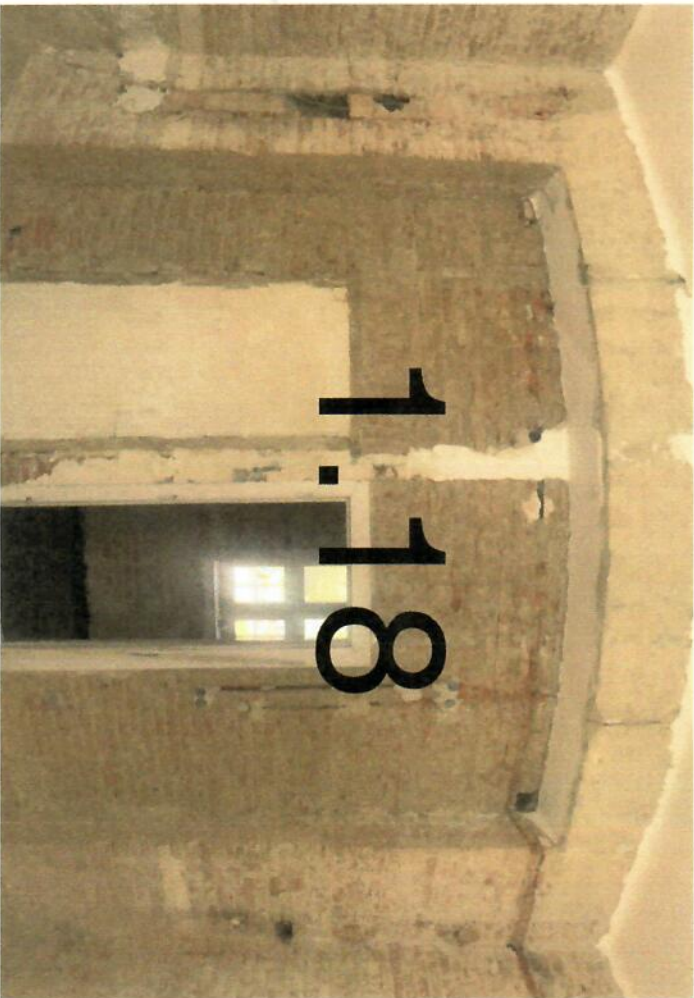

1.18

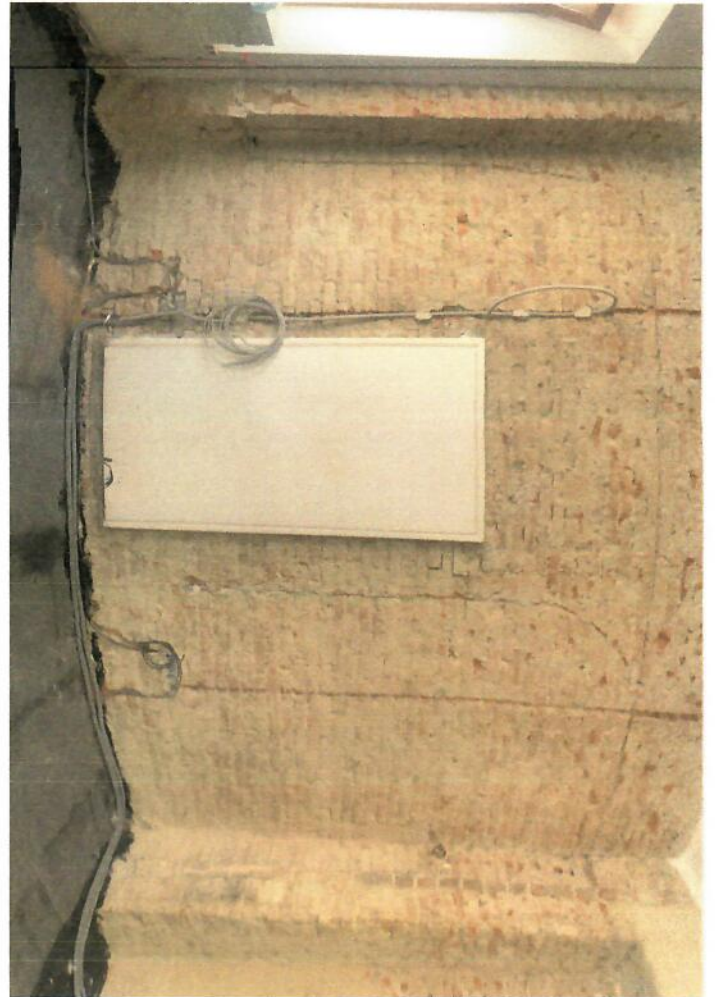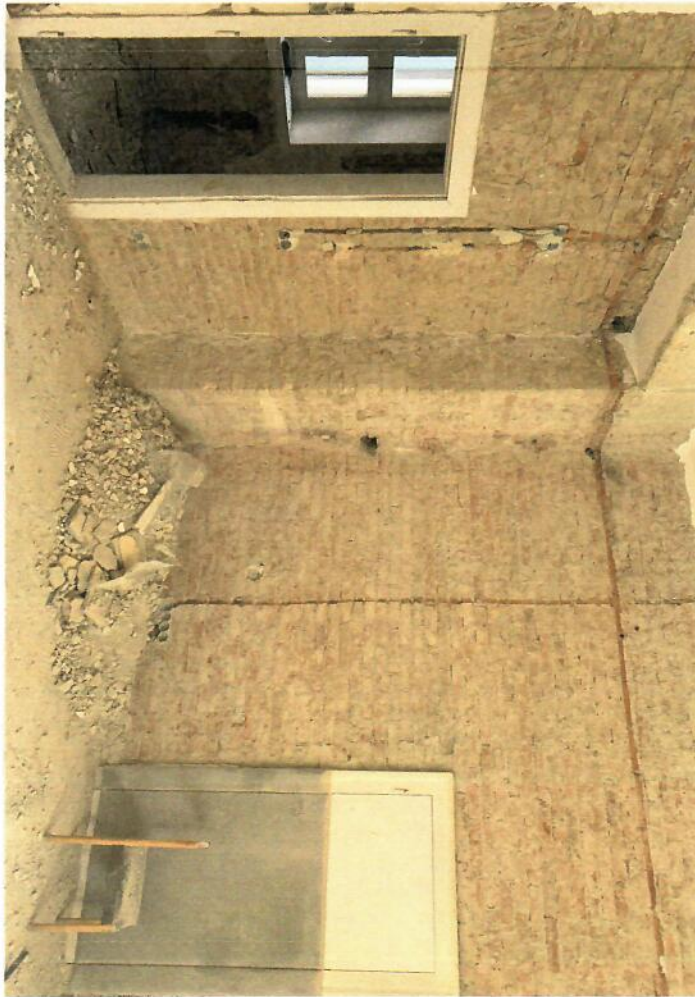

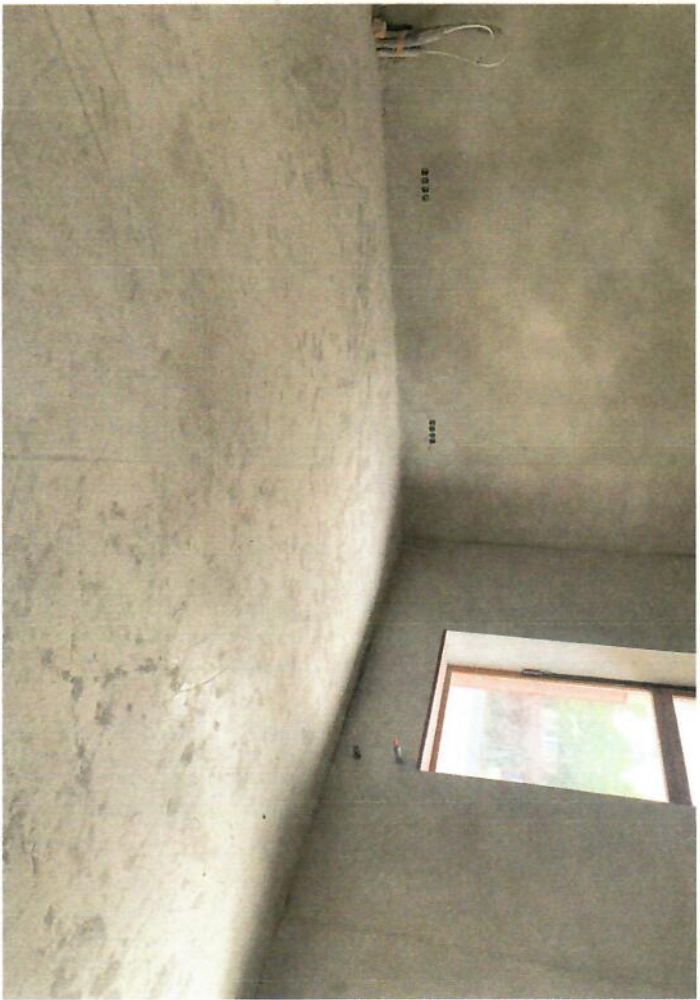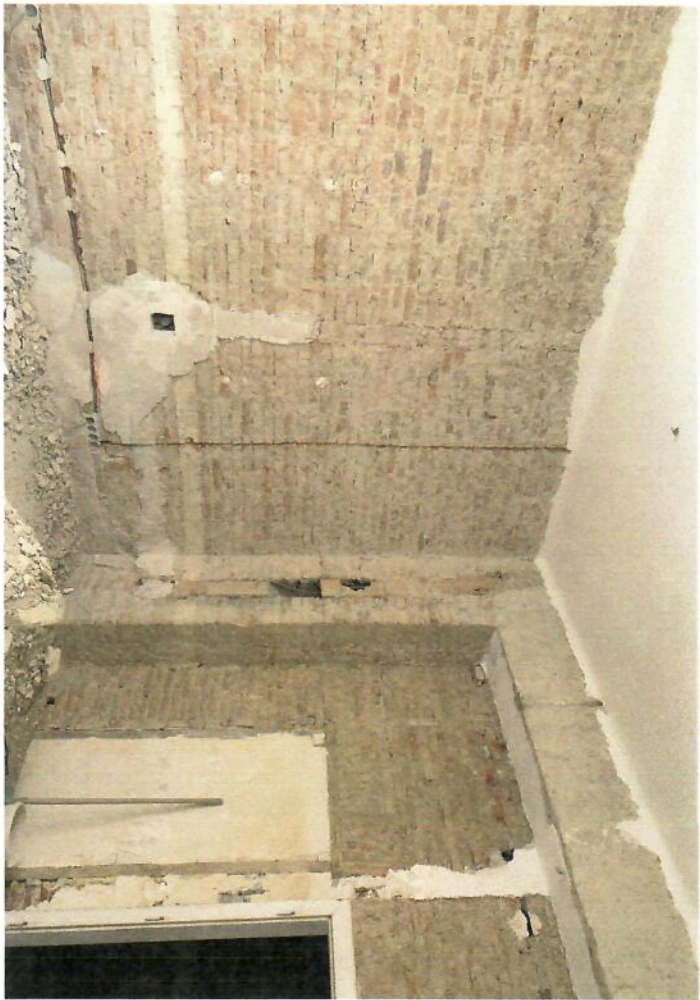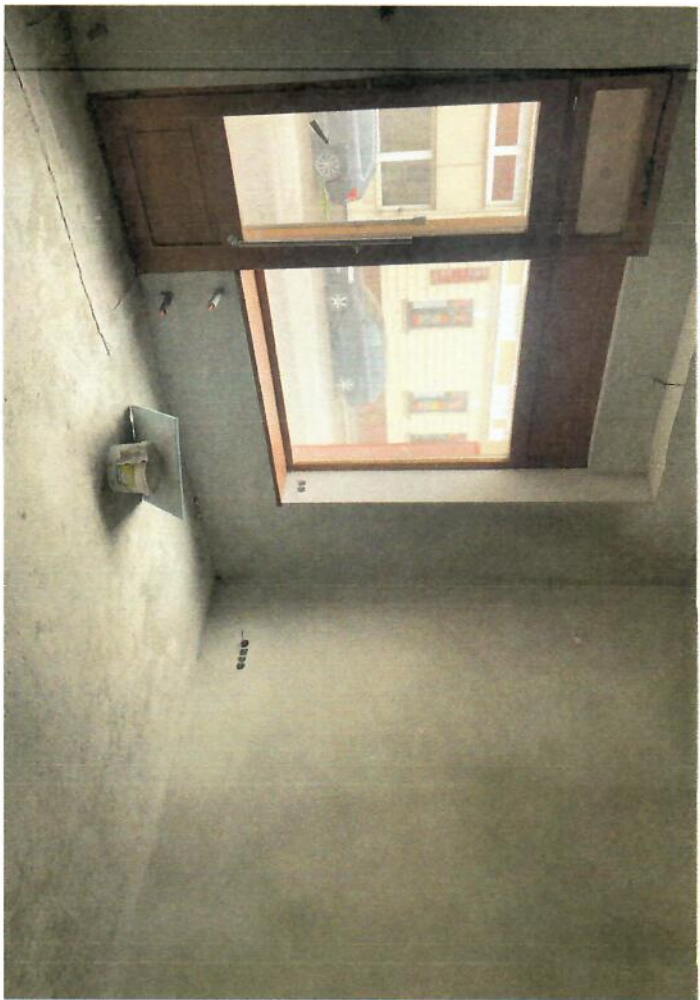

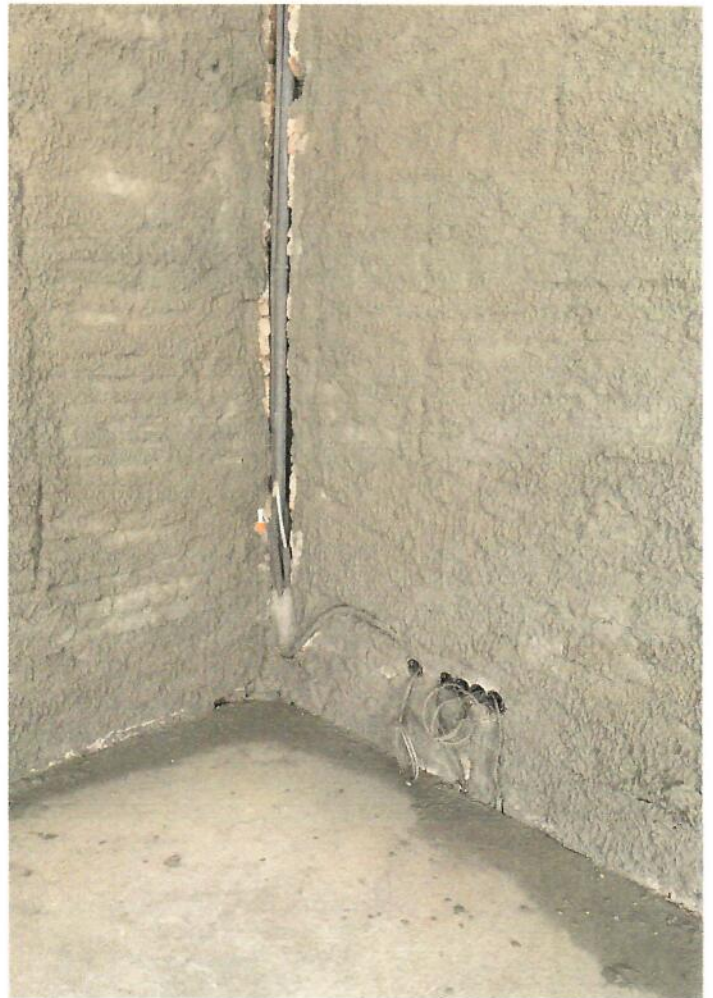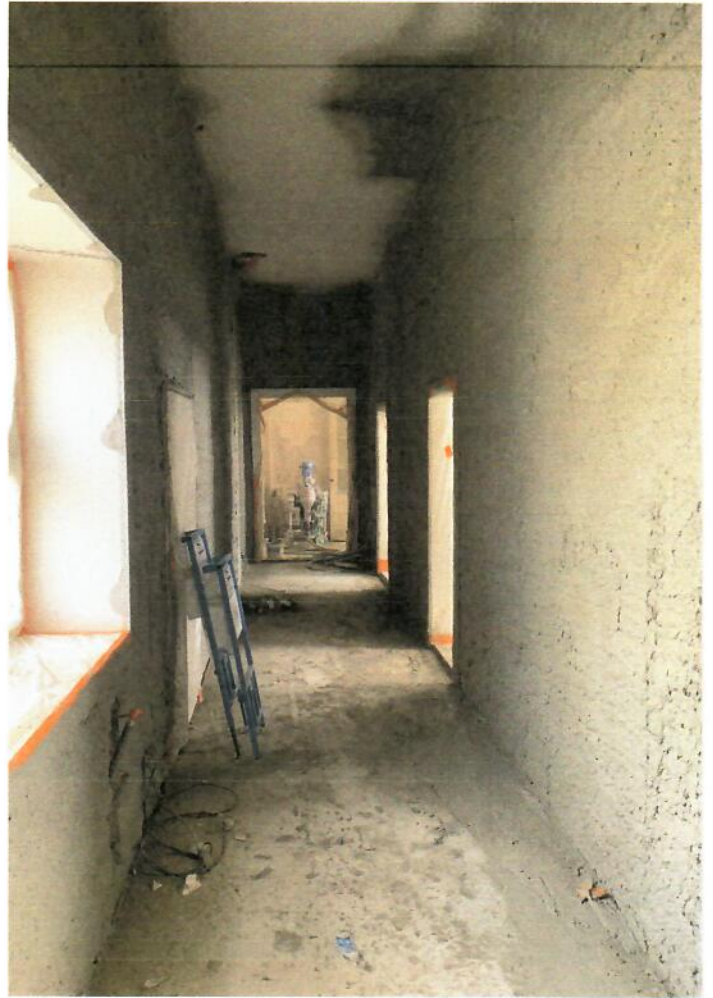



KRAJSKÝ
PAMIATKOVÝ ÚRAD
ŽILINA

Mesto Martin
Ing. Tibor Maňka – vedúci Investičného oddelenia
Odbor výstavby a strategického plánovania,
Investičné oddelenie
Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin
IČO 00316792

Váš list-číslo/zo dňa
31915/117691/2023/
14.06.2023

Naše číslo
KPUZA-2023/1749-7/48898/DUN

Vybavuje/kontakt
Ing. arch. Karol Ďurian, PhD.
043/2452121

Žilina
16.06.2023

Vec

„Administratívna budova bývalej advokátskej komory, stavebné úpravy a prístavba – 2. etapa“, parcely č. KN-C 966 a 965/1, k.ú. Martin, národná kultúrna pamiatka – budova administratívna zapísaná v ÚZPF SR pod číslom 588/1 – stanovisko k zmenovým listom stavby

Krajský pamiatkový úrad Žilina na základe Vašej žiadosti zo dňa 14.06.2023 vydáva stanovisko k zmenovým listom „Stavebné úpravy a prístavba bývalej advokátskej komory 2. etapa“ vyplývajúcich z čiastočnej obnovy národnej kultúrnej pamiatky - budovy administratívnej (bývalé sídlo Advokátskej komory), Ul. A. Kmeťa č. 22, č. súpisné 577, parcela č. KN 966 v k.ú. mesta Martin, ktorá je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom 588/1 a nachádza sa v Pamiatkovej zóne v meste Martin.

Krajský pamiatkový úrad Žilina sa pravidelne zúčastňoval kontrolných dní a odsúhlasoval čiastkové zmeny a úpravy počas realizácie obnovy. Predmetom 2. etapy obnovy je obnova interiéru, obnova technického a technologického vybavenia ako aj čiastočné dokončenie obnovy fasád budovy administratívnej v zmysle predloženej projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby „Administratívna budova bývalej Advokátskej komory, stavebné úpravy a prístavby – 2. Etapa“, autor Ing. arch. Otto Gáťa, termín 07/2021. Predmetom zmenových listov je navýšenie objemu prác pre fúkanú izoláciu do celého objemu dutiny v podstreší stavby, stavebné úpravy nad rámec odsúhlasenej projektovej dokumentácii (búranie priečky, nové priečky, podhlád, preklad...), úprava a nahradenie skutočne realizovaných omietok v rámci všetkých podlaží budovy administratívnej, realizácia sadrokartónovej priečky za javiskom, zmeny a úpravy úrovni podláh v rámci 1. nadzemného podlažia, doplnenie materiálu pre novú podlahu v rámci 4. nadzemného podlažia (podstrešie), naviac práce na obnove elektroinštalácie, zdravotníckej, vykurovania, doplnenie polystyrénu do podláh 3. nadzemného podlažia, úpravy výmen a prestupov vzduchotechniky, úpravy v rámci podhládov v rámci 3. nadzemného podlažia atď...

Krajský pamiatkový úrad Žilina súhlasí so zmenami realizácie na základe Vašej žiadosti a jej príloh. Krajský pamiatkový úrad Žilina si je vedomý nutnosti úpravy položiek pre úplnú a pamiatkovo zodpovedajúcu realizáciu obnovy jednotlivých častí národnej kultúrnej pamiatky (omietky, podlahy technická infraštruktúra). Krajský pamiatkový úrad Žilina zároveň konštatuje, že zmeny v rámci stavby vyplynuli z rekonštrukcie historického objektu postaveného v roku 1923 v neoklasicistickom slohu od autora J. Palkoviča (člen stavebnej firmy s pôsobiskom v Martine a jeho okolí – firma Hlavaj, Palkovič, Uličný, počas obdobia I. republiky ČSR), kde bolo počas prebiehajúcej obnovy identifikovaných pomerne veľa skrytých závad a nedostatkov. Ku zámeru obnovy národnej kultúrnej pamiatky ako aj jej prílohy projektovej dokumentácie obnovy bolo vydané súhlasné rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu Žilina pod číslom KPUZA-2021/23320-3/100931/DUN zo dňa 06.12.2021.

S pozdravom

doc. Ing. Miloš Dudáš, CSc.
riaditeľ