

**DODATOK Č. 1**  
**K ZMLUVE O DIELO Č. MS/198/2023-46**  
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších  
predpisov (ďalej len „**Dodatok č. 1**“) medzi:

**Zmluvné strany**

<b>Objednávateľ :</b>	Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Sídlo:	Račianska 71, 813 11 Bratislava
Zastúpený:	JUDr. Andrej Holák, generálny tajomník služobného úradu
IČO:	00166073
DIČ:	2020830196
IČ DPH:	Neplatiteľ DPH
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK
Kontaktná osoba:	Ing. Jana Beďačová, vedúca Inštitútu vzdelávania
Osoba oprávnená vo veciach technických:	Daniel Dorička tel.: +421

(ďalej len „objednávateľ“)

<b>Zhotoviteľ:</b>	<b>MAPROSTAV s.r.o.</b>
Sídlo:	Kukučínova 378, 911 01 Trenčín
Zastúpený:	Ing. Ľuboš Mrník - konateľ
Zapísaný v registri:	Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vložka č. 2941R
IČO:	31624081
DIČ:	2020437529
IČ DPH:	SK2020437529
IBAN:	SK
Kontaktná osoba:	Ing. Ľuboš Mrník , tel. +421
Oprávnená osoba vo veciach technických:	Ing. Ľuboš Mrník Ing. arch. Šárka Králiková, tel. +421

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

**Čl. I**  
**Preambula**

V súlade s ustanovením § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, čl. III. bod 3.3., čl. V bod 5.4. a 5.5. Zmluvy o dielo č. MS/198/2023-46 uzatvorenej medzi zmluvnými stranami dňa 10.11.2023 a účinnnej od 21.11.2023 (ďalej len „**zmluva**“), v súvislosti s cieľom vykonať dielo „Rekonštrukcia učebne U1“ v objekte Inštitútu vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, 914 43 Omšenie 825 a potrebou vykonania naviac prác v zmysle odôvodneného a obojstranne odsúhlaseného zápisu v stavebnom denníku, ktoré neboli zahrnuté v zmluve, sa zmluvné strany dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 1 k zmluve, ktorým sa mení zmluva nasledovne:

**Čl. II.**  
**Predmet Dodatku č. 1**

- 2.1. V čl. III (Rozsah a kvalita diela) sa pôvodné znenie bodu 3.1. v celom rozsahu vypúšťa a nahrádza sa novým znením nasledovne:

*„Dielo bude realizované v súlade s projektovou dokumentáciou a oceneným výkazom výmer, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 a oceneným výkazom výmer - navyše práce a nerealizované práce/menej práce, ktorý je uvedený v prílohe č. 1a, európskymi normami (EN) a slovenskými technickými normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako i s požiarными a bezpečnostnými predpismi platnými v čase realizácie diela a nesmie mať žiadne nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu.“*

- 2.2. V čl. V. zmluvy (Cena diela) sa pôvodné znenie bodu 5.1. v celom rozsahu vypúšťa a nahrádza sa novým znením nasledovne:

*„Cena za vykonanie diela je zmluvnými stranami stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 18/1996 Z. z.“) a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. vo výške :*

<i>cena diela bez DPH</i>	<i>122 795,62 EUR</i>
<i>DPH 20%</i>	<i>24 559,12 EUR</i>
<i>cena diela celkom vrátane DPH</i>	<i>147 354,74 EUR</i>

*slovom: stoštyridsaťsedemtisícristopäťdesiatštyri EUR 74 centov*

*v členení podľa Prílohy č. 1 k tejto zmluve „Ocenený výkaz výmer“ a Prílohy č. 1a k tejto zmluve „Ocenený výkaz výmer - navyše práce a nerealizované práce/menej práce,“.*

- 2.3. V čl. VI Zmluvy (Platobné podmienky) v bode 6.1. sa prvý odsek v celom rozsahu ruší a nahrádza sa nasledovným novým znením:

*„Zhotoviteľ po ukončení prác za príslušný kalendárny mesiac zostaví súpis riadne vykonaných prác a dodávok (ďalej len „mesačný súpis“), ktoré ocení podľa položiek uvedených v prílohe č. 1 a prílohe č. 1a, resp. podľa čl. V. bod 5.4. tejto zmluvy a predloží ho objednávateľovi najneskôr prvý pracovný deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Mesačný súpis bude obsahovať názvy objektov, položiek, jednotkové ceny, množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek. Mesačný súpis bude vytváraný priamo z prílohy č. 1 a prílohy č. 1a tejto zmluvy, pričom položky, ktoré majú byť súčasťou faktúry, budú mať vyplnené políčka týkajúce sa množstva a pri položkách, ktoré nie sú predmetom faktúry, bude uvedený nulový údaj. Mesačný súpis nebude obsahovať kumulatívne údaje so započítaním predchádzajúcich faktúr. Kumulatívne súpisy vykonaných prác s ocenením podľa rozpočtu bude zhotoviteľ vytvárať len pre účely sledovania čerpania rozpočtu.“*

- 2.4. V čl. XVI. Zmluvy (Záverečné ustanovenia) sa do bodu 16.2. za písm. a. vkladá nové znenie písm. b. v znení: „Príloha č. 1a - Ocenený výkaz výmer - navyše práce a nerealizované práce/menej práce“ a doterajšie písm. b. až d. sa označujú ako c. až e.
- 2.5. Za prílohu č. 1 Zmluvy sa vkladá nová príloha č. 1a, ktorej znenie je uvedené v prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 1.

**Čl. III.**  
**Závěrečné ustanovenia**

- 3.1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Tento Dodatok č. 1 je povinne zverejňovanou zmluvou podľa §5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 3.2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je nasledujúca príloha:  
a. Príloha č. 1 - Ocenený výkaz výmer – navyiac práce a nerealizované práce/menej práce
- 3.3. Ustanovenia zmluvy týmto Dodatkom č. 1 výslovne nedotknuté ostávajú v platnosti v nezmenenej podobe.
- 3.4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v 6 (šiestich) rovnopisoch, 4 (štyri) pre objednávateľa a 2 (dve) pre zhotoviteľa.
- 3.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, dodatok nebol podpísaný v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom tento vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa 18 DEC. 2023

V Trenčíne, dňa 19.12.2023

za objednávateľa :

za zhotoviteľa :

.....  
JUDr. Andrej Holák  
generálny tajomník služobného úradu

.....  
Ing. Ľuboš Mrník  
konateľ

**MAPROSTAV s.r.o.**  
Kukučínova 378, 911 01 TRENČÍN  
Tel.: 032/7440 727 Fax: 032/7446 617 ©  
IČO: 31624081 IČ DPH: SK2020437529

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Inštitút vzdelávania MS SR Omšenie	JKSO	
Názov objektu	Stavebné úpravy inštitútu - rekonštrukcia Učebne U1 MS SR Omšenie - navyše práce	EČO	
		Miesto	Omšenie
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Inštitút vzdelávania MS SR Omšenie		
Projektant	KERAMOSPOL TRADE s.r.o.		
Zhotoviteľ	MAPROSTAV s.r.o., Trenčín	31624081	SK2020437529
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		12.12.2023	CPA

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	3 329,07	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	8 780,73	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky	4 345,36	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	1 558,64	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		18 013,80	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS		2 377,07	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>
		23 Súčet 7, 12, 19-22
		20 390,87
		24 DPH 20,00 % z 20 390,87
		4 078,17
		<b>25 Cena s DPH (r. 23-24)</b>
		<b>24 469,04</b>
		Prenesenie daňovej povinnosti
		Pri fakturácii stavebných prác bude uplatnený režim prenosu daňovej povinnosti na príjemcu plnenia. DPH zo základu sadzby odvedie príjemca plnenia podľa § 69 ods. 12 zákona č. 222/2004 o DPH.
<b>Objednávateľ</b>	<b>Pečiatka</b>	<b>E Prípochty a odpočty</b>
		26 Dodávky zadávateľa
		0,00
		27 Kľúčová doložka
		0,00
		28 Zvýhodnenie + -
		0,00

MESTSKÝ ÚRAD  
SLOVENSKÉ  
Košice  
Slovenská republika  
-48-

**MAPROSTAV s.r.o.**  
IČO: 31624081  
IČ DPH: SK2020437529

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Inštitút vzdelávania MS SR Omšenie

Objekt: Stavebné úpravy inštitútu - rekonštrukcia Učebne U1 MS SR Omšenie - navyše práce

Objednávateľ: Inštitút vzdelávania MS SR Omšenie

Zhotoviteľ: MAPROSTAV s.r.o., Trenčín

Miesto: Omšenie

Spracoval:

Dátum: 12. 12. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## HSV Práce a dodávky HSV 12 109,80

### 2 Zakladanie 1 102,34

1	273321311	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	1,353	110,07	148,92
		6,15*6,6*0,2"nová výmera		8,118		
		-5,5*6,15*0,2"pôvodná výmera		-6,765		
		Medzisúččet		1,353		
2	273326241.S	Prípatok za zmenu typu betónu - základové dosky z betónu železového vodostavebného C 25/30 (bez výstuže)	m3	8,118	41,88	339,98
		6,15*6,6*0,2"nová výmera		8,118		
		Medzisúččet		8,118		
3	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	54,000	11,36	613,44
		2*3*9		54,000		
		Medzisúččet		54,000		

### 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 3 974,35

4	612460242.S	Vnútoraná omietka stien vápennocementová jadrová vyrovnávacia (hrubá), hr. 5-30 mm	m2	34,075	14,80	504,31
		2,9*11,75		34,075		
5	632001032	Dilatačný profil pre oddelenie nivelačnej stierky pod koberec a PUR podlahovej stierky	m	7,430	17,80	132,25
6	632001052.R	Príprava vnútorného podkladu pre potery na betónové podklady kontaktným mostíkom	m2	89,880	3,60	323,57
		89,88		89,880		
7	632452223.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 60-70 mm	m2	89,880	32,77	2 945,37
		89,88		89,880		
8	634920021.S	Rezanie dilatačných škár v čiastočne zatvrdnutej betónovej mazanine alebo poteru hĺbky nad 20 do 50 mm, šírky do 5 mm	m	7,435	9,26	68,85
		7,435		7,435		

### 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 6 044,19

9	953941210.S	Osadenie poklopu kanalizačného 600x600mm plastového vr. rámu	ks	1,000	21,22	21,22
10	286620001105	Plastový poklop 600x600 na šachty vodomerné	ks	1,000	136,60	136,60
11	965024121	Búranie mramorových podláh alebo dlažieb z dosiek alebo mozaiky, -0,19200t	m2	89,880	7,26	652,53
		89,88+55,08"nová výmera		144,960		
		-55,08"pôvodná výmera		-55,080		

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Inštitút vzdelávania MS SR Omšenie

Objekt: Stavebné úpravy inštitútu - rekonštrukcia Učebne U1 MS SR Omšenie - navyše práce

Objednávateľ: Inštitút vzdelávania MS SR Omšenie

Zhotoviteľ: MAPROSTAV s.r.o., Trenčín

Miesto: Omšenie

Spracoval:

Dátum: 12. 12. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Medzisúčtet				89,880		
12	965042241	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	3,044	107,03	325,80
		6,6*6,15*0,2"nová výmera		8,118		
		-5,5*6,15*0,15"pôvodná výmera		-5,074		
		Medzisúčtet		3,044		
13	965043341	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	4,494	114,07	512,63
		(55,08+89,88)*0,05"nová výmera		7,248		
		-55,08*0,05"pôvodná výmera		-2,754		
		Medzisúčtet		4,494		
14	974042566.S	Výsekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 150 mm a šírky do 300 mm, -0,09900t	m	14,150	19,98	282,72
		6,15+2*4		14,150		
		Medzisúčtet		14,150		
15	976085311.S	Vybúranie kanalizačného rámu liatinového vrátane poklopu alebo mreže, -0,04400t	ks	1,000	15,53	15,53
16	978013141.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	34,075	4,95	168,67
		2,9*11,75		34,075		
17	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	35,720	27,85	994,80
18	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	35,720	16,11	575,45
19	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	142,880	0,51	72,87
20	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	35,720	12,57	449,00
21	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	35,720	1,41	50,37
22	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	35,720	50,00	1 786,00
<b>99</b>		<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>988,92</b>
23	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	18,192	54,36	988,92
<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>5 904,00</b>
<b>776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>				<b>5 904,00</b>
24	776411000.S	Lepenie podlahových líšt soklových	m	22,445	4,10	92,02
		11,875+7,435+1,29+6,145		26,745		

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Inštitút vzdelávania MS SR Omšenie

Objekt: Stavebné úpravy inštitútu - rekonštrukcia Učebne U1 MS SR Omšenie - navyše práce

Objednávateľ: Inštitút vzdelávania MS SR Omšenie

Zhotoviteľ: MAPROSTAV s.r.o., Trenčín

Miesto: Omšenie

Spracoval:

Dátum: 12. 12. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		-0,9*3-0,8*2"dvere odpočet		-4,300		
		Medzisúčet		22,445		
25	283410017905	Soklová lišta hliník elox stieborný v. 60mm, dl. 2,7m	m	25,000	10,78	269,50
		24,7524752475248 * 1,01		25,000		
26	611990003705	Spojka, roh a ukončenie pre AL lištu soklovú výšky 40 mm	ks	12,000	4,08	48,96
		6"spojka		6,000		
		2"vnútroný roh		2,000		
		2"vonkajší roh		2,000		
		2"ukončenie		2,000		
		Medzisúčet		12,000		
27	775413240.S	Dodávka a montáž AL prechodovej/ukončovacej lišty	m	19,310	9,36	180,74
		11,875+7,435"ukončenie pri oknách a prechod koberec/PUR stierka		19,310		
		Medzisúčet		19,310		
28	776511820.S	Odstánenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených (koberec), -0,00100t	m2	89,880	4,46	400,86
29	776572410.S	Lepenie textilných podláh - kobercov zo štvorcov, dielcov, alebo pásov	m2	89,880	9,80	880,82
		89,88		89,880		
		koberec		89,880		
		Medzisúčet		89,880		
30	697410003556.S	Koberec zářazový štvorce Millenium	m2	96,600	28,90	2 791,74
		23*4		92,000		
31	776992125.S	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 2-4 mm	m2	89,880	13,56	1 218,77
		89,88		89,880		
		Medzisúčet		89,880		
32	998776201.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	58,834	0,35	20,59
<b>OST</b>		<b>Ostatné</b>				<b>2 377,07</b>
33	721	Zdravotechnika - navyše práce	kpl	1,000	2 039,57	2 039,57
34	210	Elektroinštalácia - núdzové svietidlo (demontáž, dodávka, montáž)	ks	3,000	112,50	337,50

**Celkom**

**20 390,87**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Inštitút vzdelávania MS SR Omšenie	JKSO	
Názov objektu	Zdravotechnické inštalácie - naviac práce	EČO	
		Miesto	Omšenie
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Inštitút vzdelávania MS SR Omšenie		
Projektant	KERAMOSPOL TRADE s.r.o.		
Zhotoviteľ	MAPROSTAV s.r.o., Trenčín	31624081	SK2020437529
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		12.12.2023	CPA


## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	531,58	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	902,98	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostaven. doprava	0,00
3	PSV Dodávky	109,81	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	495,20	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Klimatické vplyvy	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	2 039,57	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

<b>Projektant</b>	<b>D Celkové náklady</b>	
	23 Súčet 7, 12, 19-22	2 039,57
	24 DPH 20,00 % z 2 039,57	407,91
	<b>25 Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>2 447,48</b>



<b>Objednávateľ</b>	<b>E Prípochty a odpočty</b>	
	26 Dodávky zadávateľa	0,00
	27 Kízavá doložka	0,00
	28 Zvýhodnenie + -	0,00



# ROZPOČET

**Stavba:** Inštitút vzdelávania MS SR Omšenie  
**Objekt:** Zdravotechnické inštalácie - navyše práce

Objednávateľ: Inštitút vzdelávania MS SR Omšenie

Zhotoviteľ: MAPROSTAV s.r.o., Trenčín

Miesto: Omšenie

Spracoval:

Dátum: 12. 12. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**HSV Práce a dodávky HSV 1 434,56 0,040**

**8 Rúrové vedenie 1 434,56 0,040**

1	871171638.S	Potrúbie vodovodné z PE 100 RC SDR11 zvárané elektrotvarovkami D 32x3,0 mm	m	1,000	5,33	5,33	0,000
2	871211642.S	Potrúbie vodovodné z PE 100 RC SDR11 zvárané elektrotvarovkami D 50x4,6 mm	m	5,000	10,49	52,45	0,004
3	871221644.S	Potrúbie vodovodné z PE 100 RC SDR11 zvárané elektrotvarovkami D 63x5,8 mm	m	12,000	15,46	185,52	0,015
4	871264000.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 100	m	7,000	1,82	12,74	0,000
5	286140000200	Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 110 dl. 1 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN	ks	1,400	17,83	24,96	0,002
6	871274002.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 125	m	4,000	2,00	8,00	0,000
7	286140000600	Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 125 dl. 1 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN	ks	0,800	26,81	21,45	0,002
8	871324004.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 150	m	2,000	2,16	4,32	0,000
9	286140001000.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 160, SN 10, dl. 1 m	ks	0,400	37,61	15,04	0,001
10	877171056.S	Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 32 mm	ks	3,000	11,76	35,28	0,000
11	286530227100	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 32 mm, WAVIN	ks	3,000	8,79	26,37	0,000
12	877211060.S	Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 50 mm	ks	7,000	15,82	110,74	0,000
13	286530227300	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 50 mm, WAVIN	ks	7,000	14,57	101,99	0,001
14	877221062.S	Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 63 mm	ks	12,000	17,36	208,32	0,000
15	286530227400	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 63 mm, WAVIN	ks	12,000	14,92	179,04	0,002
16	877264000.S	Montáž kanalizačného PP kolena DN 100	ks	7,000	18,24	127,68	0,000
17	286540068700.S	Koleno PP, DN 110x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu	ks	7,000	4,36	30,52	0,002
18	877264024.S	Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 100	ks	2,000	6,16	12,32	0,000
19	286540117800.S	Odbočka 45° PP, DN 110/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	2,000	8,87	17,74	0,001
20	877264072.S	Montáž kanalizačnej PP zátky DN 100	ks	4,000	6,16	24,64	0,000
21	877274002.S	Montáž kanalizačného PP kolena DN 125	ks	4,000	6,75	27,00	0,000
22	286540069200.S	Koleno PP, DN 125x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu	ks	4,000	7,36	29,44	0,002
23	877274026.S	Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 125	ks	2,000	6,75	13,50	0,000
24	286540117900	Odbočka 45° KG 2000 PP, DN 125/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN	ks	2,000	17,00	34,00	0,002
25	877274048.S	Montáž kanalizačnej PP redukcie DN 125/100	ks	3,000	6,75	20,25	0,000
26	286540083300	Redukcia KG 2000 PP, DN 125/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN	ks	3,000	6,67	20,01	0,001
27	877324052.S	Montáž kanalizačnej PP redukcie DN 150/125	ks	3,000	7,29	21,87	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
28	286540083500.S	Redukcia PP, DN 160/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	3,000	10,34	31,02	0,002
29	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	13,000	2,54	33,02	0,000

**PSV Práce a dodávky PSV 605,01 0,004**

**713 Izolácie tepelné 160,67 0,003**

30	713482112.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnúť.priemer 39-70 mm	m	18,000	6,06	109,08	0,000
31	283310002300	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 64x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	18,360	2,81	51,59	0,003

**721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 25,12 0,000**

32	721171809.S	Demontáž potrubia z PVC-U rúr odpadového alebo pripojovacieho nad D 114 mm - D 160 mm, -0,00263t	m	8,000	3,14	25,12	0,000
----	-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-------	------	-------	-------

**722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 231,72 0,001**

33	722130805.S	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových DN 80, -0,01102t	m	12,000	7,63	91,56	0,000
34	722181817.S	Demontáž plstených pásov z rúr D 50 mm - D 150 mm, -0,00060t	m	12,000	5,37	64,44	0,000
35	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	2,000	8,75	17,50	0,000
36	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	2,000	29,11	58,22	0,001

**HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 187,50 0,000**

37	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	15,000	12,50	187,50	0,000
----	-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--------	-------	--------	-------

**Celkom 2 039,57 0,044**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Inštitút vzdelávania MS SR Omšenie	JKSO	
Názov objektu	Stavebné úpravy inštitútu - rekonštrukcia Učebne U1 MS SR Omšenie - odpočty menej prác	EČO	
		Miesto	Omšenie
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Inštitút vzdelávania MS SR Omšenie		
Projektant	KERAMOSPOL TRADE s.r.o.		
Zhotoviteľ	MAPROSTAV s.r.o., Trenčín	31624081	SK2020437529
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		12.12.2023	CPA


## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	-73,16	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	-13 488,97	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky	-377,54	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	-236,70	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		-14 176,37	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
<b>Objednávateľ</b>		24 DPH 20,00 % z -14 176,37
		25 <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>
		<b>-17 011,64</b>
		Prenesenie daňovej povinnosti
		Pri fakturácii stavebných prác bude uplatnený režim prenosu daňovej povinnosti na príjemcu plnenia. DPH zo základu sadzby odvedie príjemca plnenia podľa § 69 ods. 12 zákona č. 222/2004 o DPH.
Dátum a podpis	Pečiatka	<b>E Prípochy a odpočty</b>
<b>Zhotoviteľ</b>		26 Dodávky zadávateľa
		27 Kľzavá doložka
Dátum a podpis	Pečiatka	28 Zvýhodnenie + -

  
**MAPROSTAV s.r.o.**  
 Kultúrna 378, 911 01 TRENČÍN  
 032 727 Fax: 032/7446 617  
 IČO: 31624081 IČ DPH: SK2020437529

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Inštitút vzdelávania MS SR Omšenie

Objekt: Stavebné úpravy inštitútu - rekonštrukcia Učebne U1 MS SR Omšenie - odpočty menej prác

Objednávateľ: Inštitút vzdelávania MS SR Omšenie

Zhotoviteľ: MAPROSTAV s.r.o., Trenčín

Miesto: Omšenie

Spracoval:

Dátum: 12. 12. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>-13 562,13</b>
<b>2</b>		<b>Zakladanie</b>				<b>-83,54</b>
1	273362422	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	-13,650	6,12	-83,54
		2*3*9"nová výmera		54,000		
		-5,5*6,15*2"pôvodná výmera		-67,650		
		Medzisúččet		-13,650		
<b>6</b>		<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>				<b>-13 220,68</b>
2	6320010pc	Adhézny mostík PCI Pericem ground, cementový poter PCI Pericem EBF Rapid, triedy CT-C30-F5, hr. 50 mm, zhotovenie plastmalty z epoxidu cca 2mm, Zhotovenie systému Mastertop 1326 – polyuretánová stierka UV stabilná	m2	-34,800	149,55	-5 204,34
		"zámena miestností 1.14 a 1.15 v pôvodnom výkaze				
		55,08"nová výmera foyer		55,080		
		-89,88"pôvodná výmera		-89,880		
		Medzisúččet		-34,800		
3	6324500pc	Prebrúsenie mramorového podkladu dlažby s odsatím a pozametáním, zhotovenie záškrabu z epoxidovej plastmalty cca 2 mm, zhotovenie epoxidovej stierky 1,5 až 2 mm systém Mastertop 1273	m2	-55,080	145,54	-8 016,34
		-55,08"		-55,080		
<b>9</b>		<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>-26,72</b>
4	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	-0,243	27,85	-6,77
5	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	-0,243	16,11	-3,91
6	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	-0,972	0,51	-0,50
7	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	-0,243	12,57	-3,05
8	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	-0,243	1,41	-0,34
9	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	-0,243	50,00	-12,15
<b>99</b>		<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>-231,19</b>
10	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	-4,253	54,36	-231,19
<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>-614,24</b>

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Inštitút vzdelávania MS SR Omšenie

Objekt: Stavebné úpravy inštitútu - rekonštrukcia Učebne U1 MS SR Omšenie - odpočty menej prác

Objednávateľ: Inštitút vzdelávania MS SR Omšenie

Zhotoviteľ: MAPROSTAV s.r.o., Trenčín

Miesto: Omšenie

Spracoval:

Dátum: 12. 12. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
<b>725</b>		<b>Zdravotechnika - zariadenie predmety</b>				<b>-145,84</b>
11	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	-4,000	11,42	-45,68
		-4"duplicita s časťou ZTI		-4,000		
12	725122813	Demontáž pisoára s nádržkou a 1 záchodom, -0,01720t	súb.	-2,000	8,40	-16,80
		-2"duplicita s časťou ZTI		-2,000		
13	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	-4,000	7,54	-30,16
		-4"duplicita s časťou ZTI		-4,000		
14	725330820	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia, diturvitovej, -0,03470t	súb.	-1,000	11,86	-11,86
		-1"duplicita s časťou ZTI		-1,000		
15	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	-5,000	5,51	-27,55
16	725860820	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	ks	-7,000	1,97	-13,79
<b>766</b>		<b>Konštrukcie stolárske</b>				<b>-468,40</b>
17	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	-1,000	23,99	-23,99
18	549150000600	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený, SAPELI	ks	-1,000	28,08	-28,08
19	611610002900	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát M10, mechanicky odolné plné, SAPELI	ks	-1,000	175,75	-175,75
20	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	ks	-1,000	67,56	-67,56
21	611810001200	Zárubňa vnútorná obložková PRAKTIK, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere, SAPELI	ks	-1,000	170,46	-170,46
22	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	-4,658	0,55	-2,56

**Celkom**

**-14 176,37**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Inštitút vzdelávania MS SR Omšenie	JKSO	
Názov objektu	Zdravotechnické inštalácie - menejpráce	EČO	
		Miesto	Omšenie
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Inštitút vzdelávania MS SR Omšenie		
Projektant	KERAMOSPOL TRADE s.r.o.		
Zhotoviteľ	MAPROSTAV s.r.o., Trenčín	31624081	SK2020437529
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		12.12.2023	CPA


## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostaven. doprava 0,00
3	PSV Dodávky -333,22	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž -350,03	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Klimatické vplyvy 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) -683,25	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>
		23 Súčet 7, 12, 19-22 -683,25
Dátum a podpis	Pečiatka	24 DPH 20,00 % z -683,25 -136,65
<b>Objednávateľ</b>		25 <b>Cena s DPH (r. 23-24) -819,90</b>

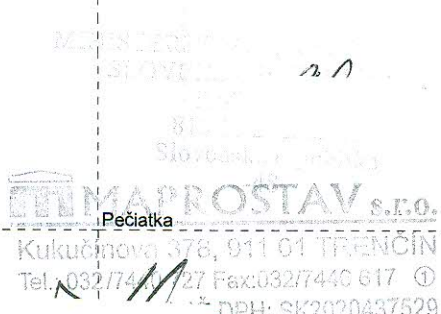

<b>Zhotoviteľ</b>		<b>E Prípochy a odpočty</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	26 Dodávky zadávateľa 0,00
<b>Zhotoviteľ</b>		27 Kízavá doložka 0,00
		28 Zvýhodnenie + - 0,00

# ROZPOČET

**Stavba:** Inštitút vzdelávania MS SR Omšenie  
**Objekt:** Zdravotechnické inštalácie - menejpráce

Objednávateľ: Inštitút vzdelávania MS SR Omšenie  
 Zhotoviteľ: MAPROSTAV s.r.o., Trenčín  
 Miesto: Omšenie

Spracoval:  
 Dátum: 12. 12. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>-683,25</b>	<b>0,000</b>
<b>721</b>		<b>Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia</b>				<b>-399,80</b>	<b>0,000</b>
1	721171111	Potrubié z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 140x2, 8	m	-8,000	34,11	-272,88	0,000
2	721213000	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 50	ks	-2,000	9,50	-19,00	0,000
3	286630023500	Podlahový vpust HL90Pr, (0,43 l/s), horizontálny odtok DN 40/50, mriežka nerez 115x115 mm, zápachová uzávierka Primus, PE	ks	-2,000	53,96	-107,92	0,000
<b>725</b>		<b>Zdravotechnika - zariad'. predmety</b>				<b>-283,45</b>	<b>0,000</b>
4	725110814	Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombináčného, -0,03420t	ks	-4,000	11,42	-45,68	0,000
5	725122813	Demontáž pisoára s nádržkou a 1 záchodom, -0,01720t	ks	-2,000	8,40	-16,80	0,000
6	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	ks	-2,000	37,68	-75,36	0,000
7	725310821	Demontáž vylevky	ks	-1,000	11,86	-11,86	0,000
8	725329201	Montáž veľkokuchynských drezov, samostatne stojacích jednodrezových, bez výtok. armatúr	ks	-1,000	23,40	-23,40	0,000
9	552310002500	Kuchynský dvojdrez nerezový CLASSIC 40, 800x600 mm, hĺbka 155 mm, bez sifónu, DEXTRADE	ks	-1,000	81,97	-81,97	0,000
10	725869311	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 50 (pre jeden drez)	ks	-1,000	9,80	-9,80	0,000
11	551620007100	Zápachová uzávierka kolenová pre jednodielne drezy, d 50 mm, G 1 1/2", vodorovný odtok, úsporný, s uhlovou hadicovou prípojkou, plast, GEBERIT	ks	-1,000	18,58	-18,58	0,000
<b>Celkom</b>						<b>-683,25</b>	<b>0,000</b>