


ZMLUVA O DIELO č. 10/2023

uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Článok 1 Zmluvné strany

Objednávateľ: Mesto Vrábľe
Sídlo: Hlavná 1221, 952 01 Vrábľe
Štatutárny zástupca: Mgr. Viktor Németh – primátor mesta
IČO: 00 308 641
DIČ: 2021056653
IBAN: SK8775000000004023468755

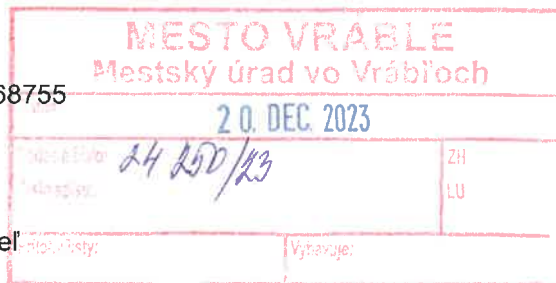

1.1 Zhotoviteľ: AB – STAV, s.r.o.
Sídlo: 951 07 Malý Cetín 157
Štatutárny zástupca: Ing. Dávid Borbély, konateľ
Bankové spojenie: SLSP a.s. Nitra
IBAN: SK29 0900 0000 0002 3198 6233
IČO: 36 548 707
IČ DPH: SK2020154246
Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Nitra oddiel Sro, vl.č. 13387/N
Tel.: 037 6581243
E-mail: ab-stav@ab-stav.sk

Článok 2 Predmet zmluvy

2.1 Objednávateľ realizoval verejné obstarávanie na predmet zákazky:

Rekonštrukcia kotolne MŠ Hlavná 152/15, Vrábľe

V rámci verejného obstarávania bol zhotoviteľ úspešným uchádzačom a na základe tejto skutočnosti a predloženej ponuky zhotoviteľa sa zmluvné strany v slobodnej vôli v súlade s platnými právnymi predpismi rozhodli uzatvoriť túto zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“).

2.2 Predmetom tejto zmluvy je realizácia diela:

Rekonštrukcia kotolne MŠ Hlavná 152/15, Vrábľe

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto zmluve a v súťažných podkladoch zabezpečí realizáciu diela podľa „Výkazu výmer“ oceneného zhotoviteľom, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy (Príloha č.1 zmluvy).

2.3 Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvoria tieto prílohy :

a) Výkaz výmer spoločne s rekapituláciou ceny (ďalej len „príloha č. 1“);

Článok 3 Čas plnenia

3.1. Zmluvné strany dohodli nasledovné termíny:

3.1.1. začatie prác do 7 dní od prevzatia staveniska

3.1.2. **ukončenie prác: do 2 mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska, najneskôr však do 15.8.2024**

3.1.3. uvoľnenie staveniska do 30 dní po ukončení preberacieho konania k dielu.

3.2. Zmluvné termíny uvedené v bode 3.1 sú termíny najneskoršie prípustné a neprekročiteľné s výnimkou:

3.2.1. vyššej moci (neočakávané prírodné a iné javy),

3.2.2. v prípade zmien a v rozsahu podľa pokynov objednávateľa,

3.2.3. vydania príkazov a zákazov orgánov verejnej správy, ak tieto neboli vyvolané/spôsobené

- konaním zhotoviteľa.
- 3.3. Predĺžené lehoty plnenia sa určia maximálne v preukázateľne nevyhnutnej dĺžke trvania okolností podľa bodu 3.2.
 - 3.4. Ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením zmluvy podľa termínov v zmysle bodu 3.1., má objednávateľ nárok na náhradu škody v zmysle § 373 a nasledujúcich Obchodného zákonníka. V prípade ak je zhotoviteľ v omeškaní o viac ako dva mesiace má objednávateľ právo pre podstatné porušenie povinností zhotoviteľa od tejto zmluvy odstúpiť.
 - 3.5. V prípade zastavenia prác z viny objednávateľa budú vykonané práce zúčtované podľa stupňa rozpracovanosti a podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo strany zhotoviteľa.

Článok 4

Zmluvná cena

- 4.1. Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako výsledok zadávania zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o verejnom obstarávaní**“). Považuje sa za cenu maximálnu platnú počas doby trvania zmluvy okrem prípadov uvedených v bode 4.3. Cena celkom je uvedená v členení:
 - 4.1.1. cena diela bez DPH 29 321,49 €
 - 4.1.2. DPH 20% 5 864,30 €
 - 4.1.3. cena diela spolu s DPH 35 185,79 €
- 4.2. Celková cena diela je stanovená na základe oceneného Výkazu výmer, ktorý spoločne s rekapituláciou ceny je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy ako príloha č. I. Výkaz výmer spoločne s rekapituláciou ceny sú ako nacenenie plnenia zmluvy pre zmluvné strany záväzné. Cena za dielo je cena konečná a zahŕňa odplatu za splnenie všetkých zmluvných záväzkov zhotoviteľa vyplývajúcich zo zmluvy o dielo, ako aj náhradu akýchkoľvek nákladov alebo výdavkov zhotoviteľa vynaložených na riadne vykonanie a odovzdanie diela objednávateľovi spĺňajúceho stanovený účel v rozsahu podľa zmluvy o dielo. Ceny za výkony, práce a dodávky uvedené v prílohe č. 1 zmluvy o dielo sú považované za pevné a konečné. Celková cena za dielo, resp. ceny za výkony, práce a dodávky uvedené v prílohe č. 1 zmluvy o dielo pokrývajú všetky náklady a výdavky za uvedenú položku, i keď to nie je v opise položky podrobne vyšpecifikované. Ceny za výkony, práce a dodávky uvedené v prílohe č. 1 zmluvy o dielo zahŕňajú úplnú cenu prác popísaných v jednotlivých položkách, vrátane všetkých nákladov a výdavkov, ktoré sa vyžadujú a môžu súvisieť s úplnou realizáciou diela. V prípade ak v prílohe č. 1 zmluvy o dielo nie sú výslovne uvedené ceny výkonu, práce alebo dodávky, ktoré si vyžaduje úplná realizácia diela, ich cena je zahrnutá v iných ocenených položkách, resp. v konečnej cene za dielo.
- 4.3. K zmene ceny, zohľadňujúc právnu úpravu zakázaných dodatkov podľa zákona o verejnom obstarávaní, môže dôjsť výlučne v prípade:
 - 4.3.1. zmeny sadzby DPH,
 - 4.3.2. rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy na základe požiadavky výlučne zo strany objednávateľa
 - 4.3.3. nevykonania niektorých prác, resp. činností uvedených v ocenenom „Výkaze výmer“ zo strany zhotoviteľa, ak sa tieto podľa rozhodnutia objednávateľa ukážu v priebehu prác ako nepotrebné.
 - 4.3.4. zmeny, ktorá vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, avšak výlučne na základe dohody zmluvných strán
- 4.4. Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny za dielo za práce nad rámec zmluvy (ďalej len „práca navyše“), ktorých potreba môže vzniknúť v priebehu realizácie diela a ktorých vykonanie je potrebné na riadne dokončenie a odovzdanie diela.
- 4.5. Postup úpravy ceny pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia v prípadoch podľa článku 4.3. tejto zmluvy bude nasledovný:
 - 4.5.1. každá zmena vyvolaná objednávateľom oproti ocenenému „Výkazu výmer“, bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa a v prípade potreby aj inými osobami.

- 4.5.2. v prípade súhlasu zmluvných strán, prípadne iných zo zákona oprávnených osôb so zmenou predmetu plnenia tejto zmluvy, vypracuje zhotoviteľ návrh dodatku k tejto zmluve, ktorý bude obsahovať zmenu výkazu výmer ako prílohy č. 1. Takýto návrh dodatku k tejto zmluve bude obsahovať:
- 4.5.2.1 rekapituláciu ceny, ktorá bude obsahovať cenu z prílohy č. 1, štruktúrovanú cenu práce navyiac a celkovú cenu spolu,
 - 4.5.2.2 položkovite ocenený „Výkaz výmer“ prác navyiac,
 - 4.5.2.3 položkovite odpočet ceny v rozsahu prác vykonaných v menšom rozsahu ako tieto vyplývajú z prílohy č. 1,
 - 4.5.2.4 sprievodnú správu,
 - 4.5.2.5 kópiu zápisov zo stavebného denníka,
 - 4.5.2.6 ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky ...) objasňujúce predmet dodatku k rozpočtu,
- 4.5.3. pre ocenenie „Výkazu výmer“ u prác navyiac bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:
- 4.5.3.1 pri položkách, ktoré sa vyskytovali vo Výkaze výmer, bude používať ceny z rozpočtu,
 - 4.5.3.2 pri položkách, ktoré sa vo Výkaze výmer nevyskytovali, predloží zhotoviteľ v prílohe k predmetnému dodatku kalkuláciu ceny,
 - 4.5.3.3 v prípade, že kalkulácia ceny nebude predložená alebo nedôjde k dohode o cene prác navyiac, budú tieto práce navyiac ocenené pomocou smerných orientačných cien, odporučených objednávateľovi cenníka GENKROS,
 - 4.5.3.4 práce vykonané v menšom rozsahu ako vyplýva z výkazu výmer budú odpočítavané v cenách podľa výkazu výmer,
- 4.5.4. zhotoviteľ bude predkladať návrhy dodatkov k tejto zmluve v súlade s vyššie uvedeným objednávateľovi na odsúhlasenie. Objednávateľ predložený návrh dodatku k tejto zmluve odsúhlasí a podpíše, príp. vráti zhotoviteľovi neodsúhlasený s odôvodnením do 10 dní od obdržania predmetného návrhu dodatku k tejto zmluve.
- 4.5.5. dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny plnenia podľa tejto zmluvy, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu ceny prác navyiac, ktoré sú špecifikované v tomto dodatku k zmluve vo faktúre, zohľadňujúc právnu úpravu zakázaných dodatkov podľa zákona o verejnom obstarávaní,
- 4.5.6. V súpise vykonaných prác k faktúre bude zhotoviteľ na samostatných listoch uvádzať práce podľa pôvodného rozpočtu a samostatne práce podľa dodatkov k zmluve s označením čísla dodatku.

Článok 5

Platobné podmienky

- 5.1. Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi po preberacom konaní po splnení týchto podmienok:
- 5.1.1. Práce budú fakturované na základe overeného zisťovacieho protokolu a súpisu vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou skladbou projektu stavby a oceneného výkazu výmer.
 - 5.1.2. Overenie vykonaných prác vykoná stavebný dozor objednávateľa do 3. pracovného dňa od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis prác vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.
 - 5.1.3. Splatnosť faktúr je 30 dní odo dňa doručenia.
- 5.2. Faktúru vyhotoví zhotoviteľ v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä so zákonom č. 222/2004 Z.z.. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a predloží objednávateľovi v 2 originálnych výtlačkoch vrátane všetkých príloh faktúry, okrem CD/ DVD s fotodokumentáciou, ktorá je predkladaná len v 1 origináli. Okrem náležitosti v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, faktúra bude obsahovať minimálne tieto údaje:
- číslo faktúry resp. daňového dokladu
 - označenie objednávateľa a zhotoviteľa (názov, právna forma, sídlo, informácia o zápise), peňažný ústav, číslo účtu v súlade s údajmi uvedenými na tejto zmluve

- IČO a IČ DPH zhotoviteľa, IČO a DIČ objednávateľa
 - miesto a názov diela,
 - číslo zmluvy, dátum jej uzatvorenia
 - zdaniteľné obdobie
 - deň odoslania a deň splatnosti faktúry
 - kód projektu:
 - fakturovanú celkovú účtovanú čiastku bez DPH, DPH a spolu s DPH a celkovú fakturovanú sumu po objektoch – všetky sumy budú uvedené s presnosťou na dve desatinné miesta.
 - pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa
 - faktúra bude obsahovať nasledovné náležitosti - krycí list faktúry, zisťovací protokol, súpis vykonaných prác, rekapituláciu a CD/DVD s fotodokumentáciou zachytávajúcou práce, ktoré sú predmetom predkladanej faktúry podľa súpisu prác v počte minimálne 10 digitálnych fotografií. Súpis prác a dodávok, bude vyhotovený podľa bodov 5.1.1. - 5.1.2. Súpis prác bude vyhotovený v súlade s oceneným výkazom výmer, ktorý je prílohou tejto zmluvy a bude obsahovať názvy objektov, položiek, jednotkové ceny, množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek.
- 5.2.1 Dielo musí byť realizované výlučne v súlade so schváleným projektom a v súlade s oceneným výkazom výmer, ktorý je prílohou č. 1 tejto zmluvy. Na základe tohto ustanovenia je zhotoviteľ oprávnený fakturovať výlučne skutočne zrealizované práce, ktoré sú v súlade so schváleným projektom a oceneným výkazom výmer, ktorý je prílohou tejto zmluvy.
- 5.2.2 Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky a nespĺňa náležitosti ustanovení čl. 5.1 a 5.2. V takomto prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
- 5.2.3 V prípade, že v protokole o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, faktúra za dodávku bude uhradená do výšky 95 % fakturovanej ceny diela. Zvyšok fakturovanej ceny objednávateľ uhradí do 30 dní po podpísaní zápisnice o odstránení väd a nedorobkov.
- 5.2.4 Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí diela.
- 5.2.5 Faktúru za vykonané dielo, zohľadňujúc bod 5.1.1 tejto zmluvy, predloží zhotoviteľ ku dňu jeho odovzdania a prevzatia. Jej prijatie objednávateľom vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa na úpravu ceny diela.
- 5.2.6 Zhotoviteľ súhlasí s tým, že v prípade finančnej neschopnosti Objednávateľ je oprávnený uhradiť faktúru subdodávateľom a tieto je povinný zhotoviteľ odpočítať z celkovej ceny diela.
- 5.2.7 Zhotoviteľ je povinný uviesť zoznam subdodávateľov v prílohe tejto zmluvy. Ďalej je zhotoviteľ povinný oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi v priebehu realizácie prác.

Článok 6

Dodacie podmienky

- 6.1 Odovzdanie staveniska:
- 6.1.1 objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebnú na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhší než dohodnutý čas užívania uhradza zhotoviteľ za celú dobu, v ktorej je v omeškaní,
- 6.1.2 pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii staveniska sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať všetky príslušné všeobecne záväzné právne predpisy (najmä zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášku č. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch) a osobitných zmluvných, technických a dodacích podmienok, pokiaľ boli v zmluve uplatnené,
- 6.1.3 zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu prevádzkových, sociálnych a výrobných zariadení staveniska sú

súčasťou zmluvnej ceny.

6.2 Realizácia:

- 6.2.1 zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa na stavenisku ani iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska,
- 6.2.2 vytyčovanie a iné meračské práce potrebné pre vykonávanie predmetu diela zabezpečuje zhotoviteľ, ako súčasť dodávky,
- 6.2.3 zhotoviteľ uhrádza vodné a stočné, odbery energií z prevádzkového a sociálneho zariadenia staveniska,
- 6.2.4 zamestnanci objednávateľa môžu vstupovať na stavenisko len pokiaľ sú poverení funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou činnosťou a preukážu sa príslušným oprávnením,
- 6.2.5 zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti a to na vlastné náklady,
- 6.2.6 pri odovzdaní plnenia podľa tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné dodávku riadne prevziať a bezpečne prevádzkovať,
- 6.2.7 po termíne odovzdania a prevzatia stavby – plnenia podľa tejto zmluvy, môže zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, výrobné zariadenia a materiál potrebný na odstránenie vád a nedorobkov, s ktorými objednávateľ plnenie podľa tejto zmluvy prevzal. Po odstránení vád a nedorobkov je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko do 30 dní a upraviť stavenisko tak, ako mu to ukladá zmluva a dokumentácia (ďalej PD), stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie pre zariadenie staveniska,
- 6.2.8 zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s plnením podľa tejto zmluvy na vlastné náklady, na vlastnú zodpovednosť a vlastné nebezpečenstvo podľa zmluvy, pričom sa zaväzuje dodržiavať všetky príslušné všeobecne záväzné právne predpisy, technické špecifikácie, a technické predpisy a všeobecné technické požiadavky kvality stavieb. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
- 6.2.9 objednávateľ, alebo ním poverená osoba pri realizácii predmetu obstarávania podľa zmluvy vykonáva stavebný dozor. Za tým účelom zhotoviteľ zabezpečí osobe vykonávajúcej stavebný dozor prístup na pracoviská, dielne a sklady, kde zhotoviteľ realizuje plnenie podľa tejto zmluvy a ich súčastí alebo sa skladuje materiál potrebný na plnenie podľa tejto zmluvy. Na vyžiadanie musia byť osobe vykonávajúcej stavebný dozor predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s plnením podľa tejto zmluvy, ako aj výsledky kontrol kvality - atesty. S informáciami a podkladmi označenými zhotoviteľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí objednávateľ zaobchádzať dôverne,
- 6.2.10 stavebný dozor je oprávnený po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa nariadiť zhotoviteľovi akékoľvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prác, ktoré považuje podľa svojho názoru za nevyhnutné a primerané, pričom písomný súhlas v zmysle tejto vetu musí byť súčasťou záznamu v stavebnom denníku, v ktorom sa toto nariadenie uvedie. Zhotoviteľ je na základe takéhoto nariadenia stavebného dozoru povinný:
 - 6.2.10.1. zvýšiť alebo znížiť rozsah prác uvedených v zmluve,
 - 6.2.10.2. nevykonať práce, ktoré stavebný dozor na nevykonanie určí,
 - 6.2.10.3. zmeniť druh alebo kvalitu prác,
 - 6.2.10.4. zmeniť výšku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkoľvek časti diela,
 - 6.2.10.5. zmeniť postup, termín vykonania prác alebo ich častí.Tieto zmeny nie sú v žiadnom prípade dôvodom na odstúpenie od zmluvy a budú ocenené v súlade so zmluvou. Pokiaľ stavebný dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobou, za ktorú je zhotoviteľ zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady,
- 6.2.11 zhotoviteľ nevykoná zmeny plnenia podľa tejto zmluvy bez príkazu stavebného dozoru. Za zmenu plnenia podľa tejto zmluvy sa v zmysle tohto odseku nepovažujú práce, ktorých

množstvo sa nezhoduje s množstvom uvedeným v popise prác,

6.2.12 ak považuje zhotoviteľ pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku a písomne o tom bezodkladne upovedomiť objednávateľa. Pokyny musí zhotoviteľ na opätovné požiadanie stavebného dozoru vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi, alebo neodporujú právnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo štátnej správy. Ak s takými prácami budú spojené viac náklady, tie potom znáša objednávateľ. Ak takéto práce ovplyvnia postup prác, objednávateľ pristúpi na primeranú úpravu zmluvy z dôvodu časového sklzu,

6.2.13 objednávateľ bude organizovať kontrolné dni na stavbe minimálne dvakrát mesačne.

6.2.14 objednávateľ ak môže, poskytne zhotoviteľovi na požiadanie k použitiu alebo spoločnému používaniu:

6.2.14.1. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,

6.2.14.2. vybudované prípojky pre vodu, kanalizáciu a energiu, ku ktorým má vlastnícke, dispozičné alebo iné práva.

Náklady na prevádzkovanie objektov a zariadení, náklady na spotrebu vody, energie a stočné znáša zhotoviteľ, v prípade spoločného užívania ich alikvotnou časťou,

6.2.15 materiály, stavebné diela a výrobky zabezpečované zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi alebo vyhláseniami o zhode v zmysle zákona č. 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a tie materiály, ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z tohto dôvodu vzniknuté škody znáša zhotoviteľ. Objednávateľ môže na odstránenie väd stanoviť termín primeraný ich rozsahu. Objednávateľ má v prípade nedodržania termínu odstránenia väd zhotoviteľom právo na odstúpenie od zmluvy. Prípadné uplatňovanie zmluvných pokút sa riadi touto zmluvou,

6.2.16 zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu plnenia podľa tejto zmluvy,

6.2.17 zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva stavebný dozor objednávateľa a robiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých závad a odchýlok od dokumentácie,

6.2.18 žiadna časť plnenia podľa tejto zmluvy nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu stavebného dozoru. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá. Zhotoviteľ aspoň 3 pracovné dni vopred oznámi stavebnému dozoru, že časť diela bude zakrývať. Stavebný dozor vykoná kontrolu. Ak stavebný dozor nevykoná kontrolu do 2 pracovných dní od upozornenia zhotoviteľa, je zhotoviteľ oprávnený príslušnú časť diela zakryť. V prípade, že ju stavebný dozor napriek upozorneniu zhotoviteľa nevykoná, je objednávateľ povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ sa takéto odkrytie za účelom kontroly vyžaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybné, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ,

6.2.19 stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na realizáciu plnení podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku.

6.3 Stavebný denník:

6.3.1 zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v jazyku slovenskom, a to v origináli a dvoch kópiách. Jednu kópiu je povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu. Ďalšiu kópiu stavebného denníku odoberá stavebný dozor,

6.3.2 do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvality, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od oceneného výkazu výmer, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej doby musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania a prevzatia prác,

6.3.3 záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca a ich

predstavený. Okrem nich sú oprávnení robiť záznam projektant, stavebný dozor objednávateľa, jeho predstavený, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy,

- 6.3.4 denné záznamy sa píšú do stavebného denníka - knihy s očíslovanými listami, jednak pevnými, jednak perforovanými pre dva oddeliteľné prepisy, ktoré sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta,
- 6.3.5 stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na realizáciu plnenia podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku. Pritom musí rešpektovať technologický postup prác,
- 6.3.6 pokiaľ stavebný dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na svoje vlastné náklady,
- 6.3.7 ak stavbyvedúci do troch pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom,
- 6.3.8 ak stavebný dozor do troch pracovných dní od doručenia stavebného denníka nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.

6.4 Odovzdanie:

- 6.4.1 dielo sa považuje za dodané ak je urobené protokolárne odovzdanie a prevzatie,
- 6.4.2 dielo možno preberať po ucelených častiach, resp. etapách,
- 6.4.3 prevzatím predmetu diela prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na objednávateľa,
- 6.4.4 prevzatie predmetu diela môže byť odmietnuté pre vady a to až do ich odstránenia,
- 6.4.5 zhotoviteľ je povinný najneskôr 10 dní vopred oznámiť objednávateľovi, kedy bude plnenie podľa tejto zmluvy alebo jeho ucelená časť pripravená na odovzdanie,
- 6.4.6 zhotoviteľ je povinný vykonať komplexné vyskúšanie odovzdávaného plnenia podľa tejto zmluvy,
- 6.4.7 zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi:
 - 6.4.7.1 projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác v dvoch vyhotoveniach v čiernotlači, vrátane odovzdania projektu skutočného vyhotovenia na digitálnom médiu CD,
 - 6.4.7.2 zoznam strojov, zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej dodávky, ich pasporty a návody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s overeným prekladom do slovenského jazyka,
 - 6.4.7.3 zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
 - 6.4.7.4 zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác,
 - 6.4.7.5 zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení,
 - 6.4.7.6 doklady o vykonaných funkčných skúškach,
 - 6.4.7.7 východiskové revízne správy elektrických zariadení,
 - 6.4.7.8 stavebné denníky.Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre neukončenie preberacieho konania.
- 6.4.8 objednávateľ je povinný pripraviť na preberacie konanie všetky svoje doklady tak, aby ich porovnaním s dokladmi zhotoviteľa sa zabezpečilo kvalitné, úplné a rýchle uskutočnenie tohto konania, a to v písomnej forme a v prípade potreby aj na elektronických médiách,
- 6.4.9 objednávateľ nie je povinný prevziať dokončenú časť plnenia podľa tejto zmluvy, ak nebola z dôvodov na strane zhotoviteľa odovzdaná iná časť plnenia podľa tejto zmluvy, ktorá podľa dojednaní mala byť už dokončená,
- 6.4.10 zápisnicu o prevzatí plnenia podľa tejto zmluvy spisuje objednávateľ, ak nebolo dohodnuté inak,
- 6.4.11 ak objednávateľ odmietne plnenie podľa tejto zmluvy alebo jeho časť prevziať, je povinný uviesť dôvody. Po odstránení vytýkaných vád a nedostatkov sa opakuje konanie v nevyhnutnom rozsahu a spíše sa dodatok k pôvodnej zápisnici,
- 6.4.12 zmluvné strany sa môžu dohodnúť na samostatnom odovzdaní a prevzatí len takých

dokončených častí plnenia podľa tejto zmluvy, ktorých samostatné odovzdanie a prevzatie sa predpokladá v projektovej dokumentácii.

6.5 Osobitné technické podmienky:

6.5.1 zhotoviteľ je povinný zabudovať materiál a výrobky v zmysle zákona č. 133/2013 Z.z. a zákona č. 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Prípadné zmeny musia byť vopred odsúhlasené objednávateľom písomnou formou,

6.5.2 nie je prípustné používanie technológií, ktoré sú v rozpore s platnými technickými, bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a normami,

6.5.3 nesmú byť pripustené do prevádzky stroje a mechanizácie s neplatnou revíziou, ktoré svojim technickým stavom nezodpovedajú schváleným podmienkam pre ich prevádzku.

6.5.4 Majetok prechádza do vlastníctva obce aj čiastkovým prebratím diela po podpísaní preberacieho protokolu.

6.5.5 dielo musí byť vykonané v súlade s príslušnými STN a EN normami.

Článok 7

Zodpovednosť za vady a záruky

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenie podľa tejto zmluvy má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.

7.2 Ak objednávateľ prevezme plnenie podľa tejto zmluvy s vadami, či už zjavnými alebo skrytými, má právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady.

7.3 Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady plnenia podľa tejto zmluvy odstrániť, i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie náklady na odstránenie väd až do rozhodnutia o reklamácií zhotoviteľ.

7.4 Ak sa vyskytne vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť plnenia podľa tejto zmluvy a táto je zavinená zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi škodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.

7.5 Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záruku 60 mesiacov na stavebnú časť a na technologické dodávky záručnú dobu v trvaní 24 mesiacov, resp. v prípade poskytnutia dlhšej záruky dodávateľom, platí dlhšia záručná doba od protokolárneho odovzdania a prevzatia stavby.

7.6 Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za to, že sa dodané množstvá v rámci na plnenie zmluvy sa zhoduje s údajmi v sprievodných dokladoch.

Článok 8

Zmluvné pokuty

8.1. Ak vzniknú okolnosti, pre ktoré objednávateľ dielo v súlade s článkom 8 tejto zmluvy prevezme aj s vadami a nedorobkami, alebo pri vzniku vady diela resp. jeho časti v záručnej dobe, objednávateľ vyzve zhotoviteľa a zároveň určí primeranú lehotu na ich odstránenie. Ak si zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť v lehote určenej objednávateľom podľa predchádzajúcej vety, zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu nasledovne:

- **v prípade nedodržania termínu dokončenia stavby 0,05 % z celkovej ceny diela bez DPH** za každý deň omeškania
- **0,05 % z celkovej ceny diela bez DPH** za každý deň až do dňa odstránenia vady, pri vade brániacej užívaniu celého diela,
- **0,05 % z ceny príslušného objektu bez DPH** za každý deň až do dňa odstránenia vady alebo jeho časti, pokiaľ zhotoviteľ vadu neodstráni vo vzájomne písomne dohodnutej lehote. "

8.2. Posúdenie predmetnej vady alebo nedorobku sa uskutoční **do 7 dní** od jej vzniku a jej Oprávnené nárokovanie a uplatnenie zmluvných pokút môže nastať až po ich posúdení.

8.3. Ak zhotoviteľ nedodrží termín dokončenia diela, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela bez DPH za každý deň omeškania. Ak zhotoviteľ neuvolní stavenisko do 3

pracovných dní po výzve objednávateľom, zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej ceny diela za každý deň omeškania.

- 8.4. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške **0,05 % za každý deň omeškania z nezaplátenej časti ceny diela**, najviac však do výšky sumy, s úhradou ktorej je objednávateľ v omeškaní.
- 8.5. Zmluvné pokuty musia byť vyúčtované písomne, inak sú neplatné.
- 8.6. Zmluvná pokuta je splatná v plnom rozsahu **do 15 dní od prvej písomnej výzvy** objednávateľa, resp. zhotoviteľa a bude splnená pripísaním peňažných prostriedkov vo výške zmluvnej pokuty na účet objednávateľa, resp. zhotoviteľa.
- 8.7. Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbuvaže povinnosti splnenia diela, zabezpečeného zmluvnou pokutou v zmysle tejto zmluvy.
- 8.8. Uplatnením vyššie uvedených sankcií nie je dotknuté právo objednávateľa na **náhradu škody** spôsobenej vadami diela, omeškaním dokončenia a splnenia diela alebo nesplnením technických a technologických garantovaných parametrov podľa oceneného výkazu výmer a právo na náhradu škody spôsobenej na majetku objednávateľa, ktoré spôsobí zhotoviteľ pri zhotovovaní diela.
- 8.9. Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že všetky zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve, t.j. ich právny dôvod aj výška, boli dohodnuté slobodne a vážne, pri dodržaní zásady zmluvnej voľnosti, sú v súlade s dobrými mravmi, so zásadami poctivého obchodného styku a s obchodnými zvyklosťami platnými v obchodnom odvetví podľa predmetu tejto zmluvy. Význam povinností zabezpečovaných zmluvnou pokutou je primeraný a zodpovedá dohodnutej výške zmluvnej pokuty. Zmluvným stranám nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť dojednania o zmluvných pokutách.

Článok 9

Hierarchia dokumentov, riešenie sporov

- 9.1 Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy prioritu majú:
 - 9.1.1. súťažné podklady,
 - 9.1.2. zmluva,
 - 9.1.3. ponuka (vrátane návrhu ceny),
 - 9.1.4. technické špecifikácie prác,
 - 9.1.5. všeobecné technické podmienky.
- 9.2 Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných dielcov, pre ktoré platia všeobecné záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať materiálo-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorej názor sa ukázal ako nesprávny.
- 9.3 Spory medzi zmluvnými stranami sa budú prednostne riešiť vzájomným rokovaním. V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie súd.
- 9.4 Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť práce.
- 9.5 Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území SR. Spory bude rozhodovať príslušný súd SR.

Článok 10

Ostatné práva a povinnosti

- 10.1 Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za to, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce sa plnenia zmluvy tretím osobám a zachová mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri realizácii tejto zmluvy.
- 10.2 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa previesť záväzky zo zmluvy alebo postúpiť pohľadávku voči objednávateľovi na tretiu osobu.
- 10.3 Obidve zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o akýchkoľvek poskytnutých údajoch a informáciách, okrem informácií, ktoré je potrebné zverejniť podľa zákona.
- 10.4 Zhotoviteľ je oprávnený zabezpečiť stavebné práce aj prostredníctvom subdodávateľov. Za

zabezpečenie stavebných prác prostredníctvom subdodávateľov má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby práce vykonával sám. Zhotoviteľ je povinný do 7 dní od uzavretia zmluvy, resp. 15 dní pred plánovaným nasadením subdodávateľa na realizáciu diela, písomne oznámiť objednávateľovi presnú identifikáciu subdodávateľov, prostredníctvom ktorých bude uskutočňovať stavebné práce.



Článok 11 **Ukončenie zmluvy**

- 11.1 Zmluvu je možné ukončiť dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy.
- 11.2. Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. Zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané práce.
- 11.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
- 11.4 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie povinností zhotoviteľa aj v prípade, že zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu, alebo čiastkového termínu dohodnutého v zmluve a ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie.
- 11.5 Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi poslať kalkuláciu vzniknutých navyšiac nákladov a svoje ďalšie nároky súvisiace s odstúpením od zmluvy najneskôr 14 dní po vyúčtovaní s náhradným zhotoviteľom.
- 11.6 Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti a tým zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác. Musí však vyzvať objednávateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne prehlásil, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od zmluvy odstúpi.
- 11.7 Práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu.

Článok 12 **Záverečné ustanovenia**


- 12.1 Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
- 12.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú očíslované podľa poradia.
- 12.3 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 10 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane.
- 12.4 Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.
- 12.5, Zmluvné strany sa dohodli, že žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť práva a/alebo povinnosti vyplývajúce a/alebo súvisiace s touto zmluvou tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.
- 12.7 Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva nadobúda platnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení.

Vráble, dňa 19.12.2023

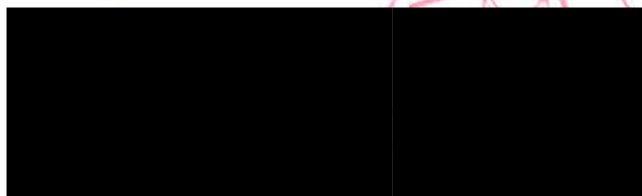

Mgr. Viktor Németh
primátor mesta

V Malom Cetíne, dňa 13.12.2023.



Ing. Dávid Borbély, konateľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: ab231128-071

Stavba: Rekonštrukcia kotoľne MŠ Hlavná 152/15 Vráble

JKSO:
Miesto: Vráble

Objednávateľ:
Mesto Vráble

Zhotoviteľ:
AB-STAV, s.r.o. Malý Cetín

Projektant:
Ing. Slavomír Kolš

Spracovateľ:
Miroslav Čech

Poznámka:

KS:
Dátum: 28. 11. 2023

IČO:
IČ DPH:

IČO: 36548707
IČ DPH: SK2020154246

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH				29 321,49
	Sadzba dane	Základ dane		Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00		0,00
znižovaná	20,00%	29 321,49		5 864,30
Cena s DPH		v EUR		35 185,79

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: ab231128-071

Stavba: Rekonštrukcia kotolne MŠ Hlavná 152/15 Vráble

Miesto: Vráble

Dátum: 28. 11 2023

Objednávateľ: Mesto Vráble

Projektant: Ing. Slavomír Koiš

Zhotoviteľ: AB-STAV, s.r.o. Malý Cetín

Spracovateľ:

Miroslav Čech

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		29 321,49	35 185,79
01	SO.01 - Kotolňa	21 797,97	26 157,56
01.1	Kotolňa - stavebná časť	20 393,91	24 472,69
01.2	Kotolňa - bleskozvod	1 404,06	1 684,87
01.a	SO.01.a - Kotolňa (nový dverný otvor do miestnosti 1.04 - sklad suchých potravín)	2 260,81	2 712,97
02	SO.02 - Prístrešok	5 262,71	6 315,25
02.1	Prístrešok - stavebná časť	3 902,27	4 682,72
02.2	Prístrešok - bleskozvod	1 360,44	1 632,53

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia kotolne MŠ Hlavná 152/15 Vráble

Objekt:

01 - SO.01 - Kotolňa

Časť:

01.1 - Kotolňa - stavebná časť

JKSO:

Miesto: Vráble

Objednávateľ:

Mesto Vráble

Zhotoviteľ:

AB-STAV, s.r.o. Malý Cetín

Projektant:

Ing. Slavomír Koiš

Spracovateľ:

Miroslav Čech

Poznámka:

KS:

Dátum: 28. 11. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36548707

IČ DPH:

SK2020154246

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

20 393,91

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
20 393,91

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
4 078,78

Cena s DPH

v EUR

24 472,69

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

-2-

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia kotolne MŠ Hlavná 152/15 Vráble

Objekt: 01 - SO.01 - Kotolňa

Časť: 01.1 - Kotolňa - stavebná časť

Miesto: Vráble
Objednávateľ: Mesto Vráble
Zhotoviteľ: AB-STAV, s.r.o. Malý Cetín

Dátum: 28. 11 2023
Projektant: Ing. Slavomír Koiš
Spracovateľ: Miroslav Čech

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							20 393,91
D		HSV	Práce a dodávky HSV				8 375,27
D		1	Zemné práce				108,75
1	K	111000R	Vytýčenie a označenie inžinierskych sietí ich správcami	€	1,000	75,00	75,00
2	K	122201101.S	Odkopávka zeminy v hornine 3, do 100 m3	m3	3,758	6,77	25,44
3	K	122201109.S	Odkopávky priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	1,127	0,64	0,72
4	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m vrámci stavby	m3	3,758	1,36	5,11
5	K	171201201.S	Uloženie zeminy na medziskládku na stavbe (na pozemku vlastníka , použije sa neskôr pri terénnych úpravách)	m3	3,758	0,66	2,48
D		4	Vodorovné konštrukcie				834,44
6	K	417321515.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	1,286	130,44	167,75
7	K	417351115.S	Debnenie bočných stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	10,696	27,12	290,08
8	K	417351116.S	Debnenie bočných stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	10,696	4,94	52,84
9	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,124	1 483,06	183,90
10	K	417391151.S	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	9,840	4,24	41,72
11	M	283750000900.S 1	Doska z extrudovaného XPS polystyrénu hr. 70 mm	m2	10,332	9,50	98,15
D		5	Komunikácie				499,48
12	K	596911221.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva zmiešaného s cementom hr. 50 mm s vyplnením škár a zhutnením	m2	12,528	16,50	206,71
13	M	592460008500.S	Dlažba zámková betónová škárová, hr. 80 mm	m2	12,904	13,64	176,01
14	K	564750213.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného , štrku veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 170 mm	m2	12,528	9,32	116,76
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				4 960,82
15	K	952903011	Čistenie vnútorných stien	m2	72,263	0,83	59,98
16	K	612421321	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých	m2	72,263	3,91	282,55
17	K	612460123.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na staré a nesúdržné podklady	m2	75,836	4,16	315,48
18	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	75,836	9,73	737,88
19	K	612460206.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková hr. 3 mm	m2	75,836	9,66	732,58
20	K	621461032.S	Vonkajšia omietka tenkovrstvová podhľadov silikátová roztieraná, hr. 1,5 mm vrátane penetrácie - strešná rímsa	m2	4,078	18,69	76,22
21	K	952903021	Čistenie fasády , vonkajšie steny	m2	41,298	4,04	166,84
22	K	622422411	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň čistenosti Ia II -40% hladkých	m2	41,298	9,73	401,83
23	K	622460123.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou hĺbkovou na staré a nesúdržné podklady	m2	42,524	4,96	210,92
24	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	42,524	9,96	423,54

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	622461032.S	Vonkajšia omietka fasády tenkovrstvová silikátová roztrianá, hr. 1,5 mm vrátane penetrácie	m2	42,524	16,64	707,60
26	K	625250613.S	Kontaktný zatepľovací systém XPS extrudovaný polystyrén ostenia hr. 30 mm - soklová časť	m2	0,384	29,98	11,51
27	K	625250701.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 30 mm - strešná rímsa	m2	4,078	43,16	176,01
28	K	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	3,802	39,90	151,70
29	K	938902071.S	Očistenie povrchu betónových podláh	m2	24,740	2,26	55,91
30	K	632001051.R	Adhézný mostík po samonivelizačnou stierkou	m2	24,740	0,70	17,32
31	K	632452721.S	Cementová samonivelizačná stierka zo suchých zmesí hr. 3-5 mm	m2	24,740	17,50	432,95
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 483,53
32	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr.min. C 16/20 vrátane betónového lôžka	m	3,915	5,50	21,53
33	M	592170001400.S	Obrubník parkový betónový . lxšxv 500x50x200 mm. prírodný	ks	8,000	2,32	18,56
34	K	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	1,290	16,59	21,40
35	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	51,326	1,60	82,12
36	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	51,326	1,80	92,39
37	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	51,326	1,60	82,12
38	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia, zo siete	m2	34,413	1,07	36,82
39	K	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia, zo siete	m2	34,413	0,44	15,14
40	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	24,523	5,52	135,37
41	K	952901221.S	Výčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky	m2	32,345	3,81	123,23
42	K	953945351.S	Rohový ochranný profil	m	32,040	3,28	105,09
43	K	953995412.S	Nadokenný , naddverný profil s odkvapničkou	m	16,905	4,07	68,80
44	K	953995428.S	Dilatačný ukončovací profil	m	7,942	15,42	122,47
45	K	953996121	Okenný , dvemý APU profil s integrovanou tkaninou	m	13,080	5,77	75,47
46	K	965042241	Búranie podkladov betónových a mazanín betónových , asfaltobetónových hr. nad 100 mm, plochy nad 4 m2 - 2,20000t	m3	0,750	73,40	55,05
47	K	968062354.S	Vybúranie rámov okien a krídiel , plochy do 1 m2, - 0,07500t	m2	2,337	13,22	30,90
48	K	968072455.S	Vybúranie dverových zárubní a dvemých krídiel plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	1,833	22,67	41,55
49	K	978013141	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	72,263	0,94	67,93
50	K	978015251	Otlčenie omietok vonkajších s výškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 40 %, -0,02300t	m2	41,298	0,94	38,82
51	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt	t	6,173	6,59	40,68
52	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na riadenú skládku	t	6,173	15,56	96,05
53	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie (riadená skládka) - betón, tehly, dlaždice , plast, drevo (ostatné) nie nebezpečný odpad	t	6,173	18,15	112,04
D	99		Presun hmôt HSV				488,25
54	K	999281111	Presun hmôt vnútroštaveniskový pre opravy a údržbu objektov	t	17,774	27,47	488,25
D	PSV		Práce a dodávky PSV				11 658,64
D	713		Izolácie tepelné				601,17
55	K	713000075	Odstránenie tepelnej izolácie striech šikmých uchytené kotvením medzi alebo pod krokvy z vláknitých materiálov	m2	28,557	0,81	23,13
56	K	713161500	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých kladená voľne pod krokvy hr. do 10 cm	m2	25,199	5,02	126,50
57	M	631640001000.S	Pás tepelnoizolačný zo sklenej , minerálnej vlny vhodný pre šikmé strechy, podkrovia, stropy 100x1200x8400 mm	m2	25,703	3,86	99,21

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
58	K	713161510	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých kiadená vofne medzi krokvy hr. nad 10 cm	m2	30,015	3,29	98,75
59	M	631640001300.S	<i>Pás tepelnoizolačný zo sklenej , minerálnej vlny vhodný pre šikmé strechy, podkrovia, stropy 160x1200x8400 mm</i>	m2	30,615	6,18	189,20
60	K	713120010.S	Poistná hydroizolácia	m2	33,797	1,08	36,50
61	K	713120010.S1	Parozábrana Pe fólia	m2	25,199	0,80	20,16
62	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	5,935	1,30	7,72
	D	762	Konštrukcie tesárske				2 287,07
63	K	762311103.S	Montáž kotevných želiez, príložiek, pätiiek, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	16,000	2,86	45,76
64	M	533810011100.R	<i>Kotva ocelová na uchytenie pomúrníc k železobetónovým vencom</i>	ks	16,000	4,50	72,00
65	K	762311811.S	Demontáž kotevných želiez hmotnosti do 5 kg, - 0,00500 t	ks	14,000	1,18	16,52
66	K	762331812.S	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierezovej plochy 120 - 224 cm2, -0,01400 t	m	34,300	2,18	74,77
67	K	762331813.S	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierezovej plochy 224 - 288 cm2, -0,02400 t	m	13,191	2,62	34,56
68	K	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	m	40,800	7,73	315,38
69	K	762332130.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224 - 288 cm2	m	13,185	10,49	138,31
70	M	605120006900.R	<i>Hranoly impregnované z mäkkého reziva pomúrnice 150/150mm a krokvy 80/160mm</i>	m3	0,900	520,00	468,00
71	K	762341251.S	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	54,132	1,52	82,28
72	M	605120002800.S 0	<i>Kontralata z mäkkého reziva impregnovaná 50/80mm</i>	m3	0,238	540,00	128,52
73	K	762341253.R	Montáž pomocnej drevenej konštrukcie strešnej rímasy z lát	m	8,200	1,82	14,92
74	M	605120002800.S 2	<i>Lata z mäkkého dreva impregnovaná 50/30mm</i>	m3	0,014	540,00	7,56
75	K	762342812.S	Demontáž latovania striech so sklonom do 60° pri osovej vzdialenosti lát 0,22 - 0,50 m, -0,00500 t	m2	32,663	0,73	23,84
76	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	1,882	38,08	71,67
77	K	762421314.S	Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 22 mm - strešná rímsa ozn. S2	m2	4,078	15,82	64,51
78	K	762810046.S	Záklon stropov , striech z impregnovaných dosiek OSB skrutkovaných na roš na pero a drážku hr. dosky 22 mm	m2	33,797	18,64	629,98
79	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	21,886	4,50	98,49
	D	763	Konštrukcie sádrokartónové				998,29
80	K	763132410	Sádrokartónový podhľad , zavesená konštrukcia podhľadu doska hr. 12,5mm	m2	25,199	38,22	963,11
81	K	763119210	Základný penetračný náter sádrokartónových dosiek	m2	25,199	1,16	29,23
82	K	998763401	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky do 7 m	%	9,923	0,60	5,95
	D	764	Konštrukcie klampiarske				1 903,78
83	K	764172201	Strešné krytiny v tvare škridle z tabúl (plech z jedného kusu na celú dĺžku strechy t.j. cca 5,1 m) sklon do 30° (12 stupňov)	m2	33,797	21,78	736,10
84	K	764322420	Oplechovanie z hliníkového farebného Al plechu, odkvapov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 250 mm	m	6,525	17,60	114,84
85	K	764331530	Lemovanie z hliníkového farebného Al plechu, múrov na strechách s plechovou krytinou r.š. 300 mm + trvale pružný tmeľ	m	5,250	20,35	106,84
86	K	764352613	Zvodové rúry z hliníkového farebného Al plechu, kruhové priemer 120 mm (na strechu prístrešku)	m	1,000	19,80	19,80
87	K	764352813	Žľaby z hliníkového farebného Al plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	6,525	23,10	150,73
88	K	764359412	Kotlík kónický z hliníkového farbeného Al plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	ks	1,000	23,10	23,10

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia kotolne MŠ Hlavná 152/15 Vráble

Objekt: 01 - SO.01 - Kotolňa

Časť: **01.2 - Kotolňa - bleskozvod**

Miesto: Vráble

Dátum: 28. 11 2023

Objednávateľ: Mesto Vráble

Projektant: Ing. Slavomir Koiš

Zhotoviteľ: AB-STAV, s.r.o. Malý Cetín

Spracovateľ: Miroslav Čech

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 404,06
D	M		Práce a dodávky M				1 239,02
D	21-M		Elektromontáže				877,55
1	K	210220001.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový Ø 8-10	m	30,000	3,65	109,50
2	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm ²	m	10,000	2,93	29,30
4	M	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	10,000	2,82	28,20
36	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10 mm	m	10,000	2,07	20,70
37	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	6,250	2,73	17,06
5	K	210220101.S	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	30,000	1,78	53,40
6	M	354410034800.S	Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 ocel	ks	30,000	2,07	62,10
7	K	210220102	Zvodový vodič včítane podpery FeZn lano do D 70 mm	m	30,000	3,91	117,30
8	M	3145172400	Vodič AlMgSi d 8mm	kg	5,000	10,72	53,60
9	M	3540402900	HR-Podpera PV 01	ks	6,000	5,45	32,70
10	K	210220241.S	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	3,000	4,07	12,21
11	M	354410002700.S	Svorka FeZn krížová diagonálna označenie DKS01	ks	3,000	1,44	4,32
12	K	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	18,000	2,85	51,30
13	M	354410003400.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príložkou	ks	18,000	0,87	15,66
14	K	210220246.S	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	3,000	4,07	12,21
15	M	354410004200.S	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	3,000	1,85	5,55
16	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	2,000	4,07	8,14
17	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	2,000	2,08	4,16
18	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	6,000	2,85	17,10
19	M	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	8,000	1,48	8,88
33	K	210220260.S	Ochranný uholník FeZn OU	ks	2,000	17,29	34,58
34	M	354410053300.S	Uholník ochranný FeZn označenie OU 1,7 m	ks	2,000	8,40	16,80
38	K	210220261.S	Držiak ochranného uholníka FeZn do muriva DUZ	ks	4,000	6,81	27,24
39	M	354410053600.S	Držiak FeZn ochranného uholníka do muriva označenie DUZ	ks	4,000	1,55	6,20
20	K	210220361	Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj. vedenie do 2 m	ks	2,000	29,59	59,18
21	M	3540501500	HR-Zemniaca tyč ZT PD 2 m	ks	2,000	26,31	52,62
22	K	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	ks	2,000	1,27	2,54
23	M	5489511000	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	ks	2,000	0,89	1,78
24	K	210220431	Tvarovanie montáž. dielu- zberača ochrannej rúrky, uholníka	ks	2,000	6,61	13,22
D	46-M		Zemné práce pri extr.mont.prácach				361,47
35	K	460050001.S	Búranie spevnenej plochy	ks	8,000	6,00	48,00
25	K	460070104.S	Jama pre ulož. pás. uzemň. FeZn 2000x250x3 mm a ryha pre zemný pásik FeZn 30x4 mm. zemina tr. 4	ks	2,000	39,82	79,64
26	K	460200154.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hlbokkej, v zemine triedy 4	m	15,000	13,27	199,05
27	K	460300006.S	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m ³	1,000	15,00	15,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia kotolne MŠ Hlavná 152/15 Vráble

Objekt:

01 - SO.01 - Kotolňa

Časť:

01.2 - Kotolňa - bleskozvod

JKSO:

Miesto: Vráble

Objednávateľ:

Mesto Vráble

Zhotoviteľ:

AB-STAV, s.r.o. Malý Cetin

Projektant:

Ing. Slavomír Koiš

Spracovateľ:

Miroslav Čech

Poznámka:

KS:

Dátum: 28. 11. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36548707

IČ DPH:

SK2020154246

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

1 404,06

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

1 404,06

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

280,81

Cena s DPH

v EUR

1 684,87

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
89	K	764391730	Záveterná lišta z hliníkového farebného Al plechu, r.š. 400 mm	m	5,500	31,90	175,45
90	K	764393730	Hrebeň strechy z hliníkového farebného Al plechu, r.š. 400 mm (detail „B,,)	m	6,666	31,90	212,65
91	K	764393210	Hrebeň strechy (príponky) z pozinkovaného PZ plechu, r.š. 150 mm (detail „B,,)	m	6,666	17,60	117,32
92	K	764393220.R	Hrebeň strechy (príponky) z pozinkovaného PZ plechu, r.š. 350 mm (detail „B,,)	m	6,666	19,80	131,99
93	M	605330003000.R	Drevená láta z mäkkého dreva impregnovaná 80/50mm (detail „B,,)	m3	0,029	540,00	15,66
94	K	764410750	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	2,350	27,54	64,72
95	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	18,692	1,85	34,58
	D	765	Konštrukcie - krytiny tvrdé				1 616,82
96	K	765323810.R	Demontáž strešnej krytiny z vlnoviek z azbestocementu (demontáž, likvidácia a odvoz na skládku firmou na to oprávnenou (nebezpečný odpad)	m2	32,663	49,50	1 616,82
	D	766	Konstr.stolárs.(plast.okná,dvere)vnútor.parotes. a vonkajš.paropriepust.pásky po obvode				2 021,75
97	K	766421812.S	Demontáž obloženia podhľadu zo sololitových dosiek	m2	25,199	4,24	106,84
98	K	766421822.S	Demontáž obloženia podhľadu , podkladových roštov	m2	25,199	1,11	27,97
99	K	766641161.S	Montáž dverí plastových so zárubňou vchodových, 1 m obvodu dverí Vonkajš.plastové dvere s rámom,6 komor.profil,farba biela,1-kr.plné otváracé,zámok bezpečnostný 890/2060mm ozn.1/D + tabuľka na dverách: PLYNOVÁ KOTOLŇA, NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZANÝ, ZÁKAZ FAJČIŤ A MANIPULOVAŤ S OTVORENÝM OHŇOM A HLAVNÝ UZÁVER PLYNU	m	5,900	15,90	93,81
100	M	611420000102.R	Montáž okien plastových Plastove okno 6-komor. profil, farba biela, 1-kr. otváraco sklopné presklené izolač. 3-sklom, sklo číre. Ug skla = 0,50 W/m2.K, vnútorný plastový parapet biely, U okna = 0,85 W/m2.K 880/1130mm ozn. 1/D	ks	1,000	921,47	921,47
101	K	766621400.S	Montáž okien plastových Plastove okno 6-komor. profil, farba biela, 1-kr. otváraco sklopné presklené izolač. 3-sklom, sklo číre. Ug skla = 0,50 W/m2.K, vnútorný plastový parapet biely, U okna = 0,85 W/m2.K 880/1130mm ozn. 1/D	m	10,420	22,23	231,64
102	M	611410000101.R	Plastove okno 6-komor. profil, farba biela, 1-kr. otváraco sklopné presklené izolač. 3-sklom, sklo číre. Ug skla = 0,50 W/m2.K, vnútorný plastový parapet biely, U okna = 0,85 W/m2.K 880/1130mm ozn. 2/D	ks	1,000	236,45	236,45
103	M	611410000102.R	Plastove okno 6-komor. profil, farba biela, 1-kr. otváraco sklopné presklené izolač. 3-sklom, sklo číre. Ug skla = 0,50 W/m2.K, vnútorný plastový parapet biely, U okna = 0,85 W/m2.K 870/1130mm ozn. 2/D	ks	1,000	234,89	234,89
104	M	611410000103.R	Plastove okno 6-komor. profil, farba biela, 1-kr. otváraco sklopné presklené izolač. 3-sklom, sklo číre. Ug skla = 0,50 W/m2.K, vnútorný plastový parapet biely, U okna = 0,85 W/m2.K 600/600mm ozn. 3/D	ks	1,000	157,62	157,62
105	K	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	20,107	0,55	11,06
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				1 477,62
106	K	767212801.R	Demontáž oceľových schodov so zábradlím na strechu	ks	1,000	20,00	20,00
107	K	767832100	Montáž oceľového rebríka s ochranným košom do muriva Rebrík oceľový s ochranným košom dĺ. cca 3,2m kotvený na stenu (váha cca 130,5 kg) opatrený syntetickými nátermi	m	3,200	20,00	64,00
108	M	553430001600.R	Rebrík oceľový odnímateľný dĺ. cca 2,3 m (váha cca 33 kg) opatrený syntetickými nátermi	ks	1,000	836,00	836,00
109	M	553430001601.R	Rebrík oceľový odnímateľný dĺ. cca 2,3 m (váha cca 33 kg) opatrený syntetickými nátermi	ks	1,000	275,00	275,00
110	K	959941021.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom do muriva z plných tehál, s vyvrtaním otvoru M12/270 mm	ks	16,000	16,84	269,44
111	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	14,644	0,90	13,18
	D	783	Nátery				410,88
112	K	783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - jestvujúce vnútorné oceľové dvere vrátane rámov (a vrátane namalovania pôvodných popisov)	m2	12,559	10,68	134,13
113	K	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný	m2	12,559	3,96	49,73
114	K	783201821	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií obrúsením	m2	12,559	9,91	124,46

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
115	K	783894412	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou pre interiér stropov dvojnásobný	m2	25,199	4,07	102,56
	D	784	Maľby				341,26
116	K	784452273.S	Maľby disperzné biele z maliarskych zmesí	m2	75,836	4,50	341,26
	D	M	Práce a dodávky M				0,00
	D	21-M	Elektromontáže				0,00
117	K	210000000	Elektroinštalácia bleskozvod (vid' samostatná príloha)	ks	1,000	0,00	0,00
	D	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				360,00
	D	VRN06	Zariadenie staveniska				360,00
118	K	000600013	Zariadenie staveniska (pre celú stavbu)	€	1,000	360,00	360,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	460560154.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hĺbokej v zemine tr. 4	m	15,000	1,10	16,50
29	K	460620013.S	Uprava spevnejšej plochy do povodného stavu	m2	8,000	0,41	3,28
	Ø	OST	Hodinová zučtovacia sadzba				165,04
31	K	HZS-001	Revízie	hod	8,000	20,63	165,04

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia kotolne MŠ Hlavná 152/15 Vrábľe

Objekt:

01.a - SO.01.a - Kotolňa (nový dverný otvor do miestnosti 1.04 - sklad suchých potravín)

JKSO:

Miesto: Vrábľe

KS:

Dátum: 28. 11. 2023

Objednávateľ:

Mesto Vrábľe

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

AB-STAV, s.r.o. Malý Cetín

IČO:

36548707

IČ DPH:

SK2020154246

Projektant:

Ing. Slavomír Koiš

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Miroslav Čech

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 260,81

DPH základná
znižovaná

Základ dane

0,00

2 260,81

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

452,16

Cena s DPH

v EUR

2 712,97

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia kotolne MŠ Hlavná 152/15 Vráble

Objekt:

01.a - SO.01.a - Kotolňa (nový dverný otvor do miestnosti 1.04 - sklad suchých potravín)

Miesto:

Vráble

Dátum:

28. 11. 2023

Objednávateľ:

Mesto Vráble

Projektant:

Ing. Slavomír Koiš

Zhotoviteľ:

AB-STAV, s.r.o. Malý Cetín

Spracovateľ:

Miroslav Čech

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							2 260,81
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 076,47
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				137,15
1	K	317160313.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	ks	5,000	27,43	137,15
D	4		Vodorovné konštrukcie				5,33
2	K	417391151.R	Montáž obkladu konštrukcií vložením extrudovaným polystyrénom (medzi keramickými prekladmi)	m2	0,375	4,24	1,59
3	M	283750000900.R	Doska z extrudovaného XPS polystyrénu hr. 70- 80 mm	m2	0,394	9,50	3,74
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				481,37
4	K	612425921	Omietka vápenná ostenia okenného alebo dverného hladká	m2	2,600	17,06	44,36
5	K	612460123.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na staré a nesúdržné podklady	m2	10,038	4,16	41,76
6	K	612460206.S	Vnútorná omietka stien vápenno-cementová štuková hr. 3 mm	m2	10,038	9,66	96,97
7	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	10,038	9,73	97,67
8	K	622460123.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou hĺbkovou na staré a nesúdržné podklady	m2	2,700	4,96	13,39
9	K	622461032.S	Vonkajšia omietka fasády silikátová roztieraná, hr. 1,5 mm vrátane penetrácie	m2	2,700	16,64	44,93
10	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	1,040	9,96	10,36
11	K	625250546.S	Kontaktný zatepľovací systém z XPS extrudovaného polystyrénu hr. 80 mm (keramických prekladov) vid' detail „A,,	m2	0,875	39,02	34,14
12	K	625250613.S	Kontaktný zatepľovací systém XPS extrudovaný polystyrén ostenia hr. 30 mm - soklová časť	m2	0,600	29,98	17,99
13	K	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	2,000	39,90	79,80
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				435,45
14	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	5,400	5,52	29,81
15	K	953945351.S	Rohový ochranný profil	m	10,400	3,28	34,11
16	K	953995412.S	Nadokenný , naddverný profil s odkvapničkou	m	2,000	4,07	8,14
17	K	953996121	Okenný , dverný APU profil s integrovanou tkaninou	m	6,200	5,77	35,77
18	K	967031132	Prikresanie rovných ostení, bez odstupe, po hrubom výbúraní otvorov, v murive teh. na maltu, -0,05700t	m2	2,600	6,82	17,73
19	K	968062354.S	Vybúranie rámov okien a kridiel , plochy do 1 m2, - 0,07500t	m2	0,493	13,22	6,52
20	K	971033561	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t (pre uloženie keramických prekladov)	m3	0,256	87,52	22,41
21	K	971033651	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	1,160	59,72	69,28
22	K	975021311	Podchytenie nadzákladného muríva pod stropom nad výbúraným otvorom pri hr. muríva nad 450 do 600 mm	m	1,000	97,19	97,19
23	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a výbúraných hmôt	t	2,841	6,59	18,72
24	K	979081111.S	Odvoz sutiny a výbúraných hmôt na riadenú skládku	t	2,841	15,56	44,21
25	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie (riadená skládka) - betón, tehly, dlaždice , plast, drevo (ostatné) nie nebezpečný odpad	t	2,841	18,15	51,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	99	Presun hmôt HSV				17,17
26	K	999281111	Presun hmôt vnútrostaveniskový pre opravy a údržbu objektov	t	0,625	27,47	17,17
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 184,34
	D	764	Konštrukcie klampiarske				0,76
27	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	0,560	1,35	0,76
	D	766	Konštr.stolárske(plast.dvere)-vnútor.parotesné a vonkajš.paropriepust.pásy po obvode				1 104,22
28	K	766641161.S	Montáž dverí plastových so zárubňou vchodových, 1 m obvodu dverí	m	7,200	15,90	114,48
29	M	611420000101.R	Vonkajšie plastové dvere s rámom, s nadsvetlíkom, 6 komorový profil, farba biela, 1-kr. plné otváracé, zámok bezpečnostný . svetlík FIX presklený izolačným 3-sklom, sklo čfre, Ug skla=0,50W/m2.K 1000/2600mm ozn. 2/D	ks	1,000	983,70	983,70
30	K	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	10,982	0,55	6,04
	D	771	Podlahy z dlaždíc				34,19
31	K	771411010	Montáž soklíkov z obkladačiek keramických	m	1,000	6,00	6,00
32	K	771571105	Montáž podláh z dlaždíc keramických (doplnenie dlažby pri dverách na šírku otvoru)	m2	0,500	25,00	12,50
33	M	597740000700	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom hr. 6 mm	m2	0,660	22,00	14,52
34	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	0,330	3,55	1,17
	D	784	Maľby				45,17
35	K	784452273.S	Maľby disperzné biele z maliarskych zmesí	m2	10,038	4,50	45,17

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia kotolne MŠ Hlavná 152/15 Vráble

Objekt:

02 - SO.02 - Prístrešok

Časť:

02.1 - Prístrešok - stavebná časť

JKSO:

Miesto:

Vráble

KS:

Dátum:

28. 11. 2023

Objednávateľ:

Mesto Vráble

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

AB-STAV, s.r.o. Malý Cetín

IČO:

36548707

IČ DPH:

SK2020154246

Projektant:

Ing. Slavomír Koiš

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Miroslav Čech

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 902,27

DPH základná
znižovaná

Základ dane

0,00

3 902,27

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

780,45

Cena s DPH

v EUR

4 682,72

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia kotoľne MŠ Hlavná 152/15 Vrábľe

Objekt: 02 - SO.02 - Prístrešok

Časť: **02.1 - Prístrešok - stavebná časť**

Miesto: Vrábľe

Dátum: 28. 11. 2023

Objednávateľ: Mesto Vrábľe

Projektant: Ing. Slavomír Koiš

Zhotoviteľ: AB-STAV, s.r.o. Malý Cetín

Spracovateľ: Miroslav Čech

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							3 902,27
D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 340,00
D	1		Zemné práce				121,51
1	K	1110000R	Vytyčenie a označenie inžinierskych sietí ich správcami	€	1,000	75,00	75,00
2	K	122201101.S	Odkopávka zeminy v hornine 3, do 100 m3	m3	5,178	6,77	35,06
3	K	122201109.S	Odkopávky príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	1,553	0,64	0,99
4	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m vrámci stavby	m3	5,178	1,36	7,04
5	K	171201201.S	Uloženie zeminy na medziskládku na stavbe (na pozemku vlastníka , použije sa neskôr pri terénnych úpravách)	m3	5,178	0,66	3,42
D	5		Komunikácie				688,14
6	K	596911221.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva zmiešaného s cementom hr. 50 mm s vypinením škár a zhutnením	m2	17,260	16,50	284,79
7	M	592460008500.S	Dlažba zámková betónová škárová, hr. 80 mm	m2	17,778	13,64	242,49
8	K	564750213.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného , štrku veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 170 mm	m2	17,260	9,32	160,86
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				193,65
9	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr.min. C 16/20 vrátane betónového lôžka	m	5,970	5,50	32,84
10	M	592170001400.S	Obrubník parkový betónový , lxšxv 500x50x200 mm, prírodný	ks	12,000	2,32	27,84
11	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	28,774	3,90	112,22
12	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt	t	0,515	6,59	3,39
13	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na riadenú skládku	t	0,515	15,56	8,01
14	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie (riadená skládka) - betón, tehly, dlaždice , plast, drevo (ostatné) nie nebezpečný odpad	t	0,515	18,15	9,35
D	99		Presun hmôt HSV				336,70
15	K	999281111	Presun hmôt vnútroštaveniskový pre opravy a údržbu objektov	t	12,257	27,47	336,70
D		PSV	Práce a dodávky PSV				2 562,27
D	762		Konštrukcie tesárske				464,47
16	K	762341004.S	Montáž debnenia jednoduchých striech zvrchu na oceľové väzničky z dosiek na zraz	m2	18,644	5,76	107,39
17	M	605110006500.S	Dosky impregnované z mäkkého dreva hr. 25mm	m3	0,513	545,00	279,59
18	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	0,466	38,08	17,75
19	K	762731811.S	Demontáž priestorových viazaných konštrukcií z guľatiny prierezovej plochy do 120 cm2, -0,01100 t - rošt pre uchytenie zábradlia z azbestocementových vlnoviek	m	14,970	1,47	22,01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	762822810.S	Demontáž stropníc z reziva prierezovej plochy do 144 cm2, -0,00800 t - drevené strešné väzničky 100/50mm	m	15,150	1,17	17,73
21	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,445	4,50	20,00
	D	764	Konštrukcie klampiarske				911,01
22	K	764313281	Krytiny hladké z pozinkovaného farebného PZf plechu, falcovaný plech sklon do 30° (štyri stupne)	m2	18,644	22,00	410,17
23	K	764322420	Oplechovanie z hliníkového farebného Al plechu, odkvapov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 250 mm	m	3,030	18,15	54,99
24	K	764331530	Lemovanie z hliníkového farebného Al plechu, múrov na strechách s plechovou krytinou r.š. do 300 mm + trvale pružný tmel	m	3,030	20,35	61,66
25	K	764352613	Zvodové rúry z hliníkového farebného Al plechu, kruhové priemer 120 mm	m	2,500	20,35	50,88
26	K	764352813	Žľaby z hliníkového farebného Al plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	3,030	16,50	50,00
27	K	764359412	Kotlík kónický z hliníkového farebného Al plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	ks	1,000	23,10	23,10
28	K	764391720	Záveterná lišta z hliníkového farebného Al plechu, r.š. do 330 mm	m	12,306	19,80	243,66
29	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	8,945	1,85	16,55
	D	765	Konštrukcie - krytiny tvrdé				370,51
30	K	765323810.R1	Demontáž obloženia stien (zábradlie prístrešku) z vlnoviek z azbestocementu (demontáž, likvidácia a odvoz na skládku firmou na to oprávnenou (nebezpečný odpad)	m2	7,485	49,50	370,51
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				553,19
31	K	767392802	Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných - trapézový plech	m2	18,650	3,68	68,63
32	K	767995103	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg - nové oceľové väzničky strechy	kg	74,023	1,32	97,71
33	M	145520000600.R	Profil oceľový 50x30x3 mm zváraný tenkostenný uzavretý obdĺžnikový JAKL	t	0,078	3 960,00	308,88
34	K	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov oceľových konštrukcií do 50 kg, - 0,00100t - oceľové väzničky JAKL 50/30/3mm	kg	42,962	1,70	73,04
35	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	5,483	0,90	4,93
	D	783	Nátery				263,09
36	K	783225100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.	m2	12,849	10,68	137,23
37	K	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný	m2	12,849	3,96	50,88
38	K	783201821	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií obrúsením	m2	9,455	7,93	74,98
	D	M	Práce a dodávky M				0,00
	D	21-M	Elektromontáže				0,00
39	K	210000000	Elektroinštalácia bleskozvod (viď samostatná príloha)	ks	1,000	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia kotolne MŠ Hlavná 152/15 Vráble

Objekt:

02 - SO.02 - Prístrešok

Časť:

02.2 - Prístrešok - bleskozvod

JKSO:

Miesto: Vráble

KS:

Dátum: 28. 11. 2023

Objednávateľ:

Mesto Vráble

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

AB-STAV, s.r.o. Malý Cetín

IČO:

36548707

IČ DPH:

SK2020154246

Projektant:

Ing. Slavomír Koiš

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Miroslav Čech

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 360,44

DPH základná
znižovaná

Základ dane
0,00
1 360,44

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
272,09

Cena s DPH

v EUR

1 632,53

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia kotolne MŠ Hlavná 152/15 Vráble

Objekt:

02 - SO.02 - Prístrešok

Časť:

02.2 - Prístrešok - bleskozvod

Miesto:

Vráble

Dátum:

28. 11 2023

Objednávateľ:

Mesto Vráble

Projektant:

Ing. Slavomir Koíš

Zhotoviteľ:

AB-STAV, s.r.o. Malý Cetín

Spracovateľ:

Miroslav Čech

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 360,44
D	M		Práce a dodávky M				1 195,40
D	21-M		Elektromontáže				889,86
1	K	210220001.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový Ø 8-10	m	28,000	3,65	102,20
2	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	10,000	2,88	28,80
3	M	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	10,000	2,82	28,20
35	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10 mm	m	10,000	2,07	20,70
36	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	6,250	2,73	17,06
4	K	210220101.S	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	25,000	1,78	44,50
5	M	354410034800.S	Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 oceľ	ks	25,000	2,07	51,75
6	K	210220102	Zvodový vodič včítane podpery FeZn lano do D 70 mm	m	28,000	3,91	109,48
7	M	3145172400	Vodič AlMgSi d 8mm	kg	4,670	10,72	50,06
8	M	3540402900	HR-Podpera PV 01	ks	4,000	5,45	21,80
9	K	210220241.S	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	5,000	4,07	20,35
10	M	354410002700.S	Svorka FeZn krížová diagonálna označenie DKS01	ks	5,000	1,44	7,20
11	K	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	30,000	2,85	85,50
12	M	354410003400.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príložkou	ks	30,000	0,87	26,10
13	K	210220246.S	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	4,000	4,07	16,28
14	M	354410004200.S	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	4,000	1,85	7,40
15	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	2,000	4,07	8,14
16	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	2,000	2,08	4,16
17	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	6,000	2,85	17,10
18	M	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	6,000	1,48	8,88
19	K	210220260.S	Ochranný uholník FeZn OU	ks	2,000	17,29	34,58
20	M	354410053300.S	Uholník ochranný FeZn označenie OU 1.7 m	ks	2,000	8,40	16,80
33	K	210220261.S	Držiak ochranného uholníka FeZn do muríva DUZ	ks	4,000	6,81	27,24
34	M	354410053600.S	Držiak FeZn ochranného uholníka do muríva označenie DUZ	ks	4,000	1,55	6,20
21	K	210220361	Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m	ks	2,000	29,59	59,18
22	M	3540501500	HR-Zemniaca tyč ZT PD 2 m	ks	2,000	26,31	52,62
23	K	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	ks	2,000	1,27	2,54
24	M	5489511000	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	ks	2,000	0,91	1,82
25	K	210220431	Tvarovanie montáž. dielu- zberača ochrannej rúrky uholníka	ks	2,000	6,61	13,22
D	46-M		Zemné práce prí extr.mont.prácach				305,54
26	K	460050001.S	Búranie spevnenej plochy	ks	6,000	6,00	36,00
27	K	460070104.S	Jama pre ulož. pás. uzemň. FeZn 2000x250x3 mm a ryha pre zemný pásik FeZn 30x4 mm. zemina tr. 4	ks	2,000	39,82	79,64
28	K	460200154.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	12,000	13,27	159,24
29	K	460300006.S	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	1,000	15,00	15,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	460560154.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	12,000	1,10	13,20
31	K	460620013.S	Uprava spevnejšej plochy do povodného stavu	m2	6,000	0,41	2,46
	D	OST	Hodinová zučtovacia sadzba				165,04
32	K	HZS-001	Revízie	hod	8,000	20,63	165,04