

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO

č. 04/IO/2023

uzavretej v zmysle ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov na dielo

Realizácia stavby „Rekonštrukcia - pešie plató v Záturčí - I. etapa“

ČLÁNOK I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Zastúpený:

Sídlo:

IČO:

Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach zmluvných:

vo veciach technických:

Bankové spojenie:

č. účtu:

BIC kód banky:

(ďalej len „objednávateľ“)

Mesto Martin

Ján Danko, primátor mesta

Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin

00 316 792

Mgr. Zuzana Ďanovská

Ing. Tibor Maňka

Slovenská sporiteľňa a.s.

IBAN SK 53 0900 0000 0051 0865 8958

GIBASKBX

Zhotoviteľ:

Zastúpený :

Sídlo:

Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach zmluvných:

vo veciach technických:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ, IČ DPH:

Telefón:

E-mailová adresa:

Zapísaný:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

JG-STAVING PLUS s.r.o.

Jozef Goral, konateľ spoločnosti

Bystrická 44, 966 81 Žarnovica

Jozef Goral

Jozef Goral

ČSOB a.s.

SK64 7500 0000 0040 2225 1431

36 029 181

2021375411, SK2021375411

0911 991 660

info@jgstavingplus.sk

Obchodný register Okresného súdu Banská

Bystrica, Vložka č. 5290/S

Článok I.

Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 04.07.2023 zmluvu o dielo č. 04/IO/2023, ktorej predmetom je realizácia diela „**Rekonštrukcia - pešie plató v Záturčí – I. etapa**“, (ďalej len „**zmluva**“).

Objednávateľ a zhotoviteľ sa v súlade s čl. XIV. bod 14.2 zmluvy a v zmysle ustanovenia § 18 ods. 1 písm. b) a písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) dohodli na zmene a doplnení zmluvy, ktorú ako zmluvné strany spoločne uzavreli, a to formou dodatku k zmluve.

Počas realizácie diela, ktoré je predmetom zmluvy, vznikli obojstranne odsúhlasené stavebné zmeny a dodávky, ktoré vyplynuli zo zistenia skutočného stavu na stavbe. Uvedené skutočnosti vznikli objektívne, až v priebehu realizácie diela, a ani jedna zmluvná strana ich nemohla pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať pri uzavretí zmluvy. Uvedené skutočnosti a s ňou súvisiace zmeny zmluvy zároveň nemenia charakter zmluvy. Uvedené stavebné zmeny a dodávky boli obojstranne odsúhlasené a zároveň bol vypracovaný zhotoviteľom upravený rozpočet so zapracovanými odpočtami nerealizovaných materiálov a prác, ktoré nie sú potrebné na riadne vykonanie diela, a taktiež doplnené naviac realizované materiály a práce, ktoré sú nevyhnutné na uskutočnenie diela v celom rozsahu, ktorým sa upravuje ocenený výkaz výmer vypracovaný zhotoviteľom (cenová ponuka zhotoviteľa), ktorý tvorí prílohu č. 1 zmluvy, a to formou zmenových listov č. 01 až 04. Požadované a obojstranne odsúhlasené zmeny vedú k navýšeniu celkovej ceny diela.

Na základe uvedených skutočností sa zmluva mení v nasledovnom znení:

1. V Článku V. zmluvy – CENA DIELA – bod 5.2 sa mení a znie:

5.2 Celková cena za vykonanie diela je stanovená na sumu:

Cena diela bez DPH **147 037,73 €**

DPH 20% **29 407,55 €**

Cena diela s DPH **176 445,28 €**

Slovom: jednostosedemdesiatšesťtisíc štyristoštyridsaťpäť EUR a dvadsaťosem centov.

2. Príloha č. 1 zmluvy: Ocenený výkaz výmer vypracovaný zhotoviteľom (cenová ponuka zhotoviteľa) sa v celom rozsahu nahrádza novou Prílohou č. 1: Ocenený výkaz výmer vypracovaný zhotoviteľom (cenová ponuka zhotoviteľa), ktorá tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku.

Článok II.

1. Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom dotknuté, zostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Tento dodatok vrátane jeho Prílohy č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
3. Tento dodatok je vyhotovený v piatich (5) vyhotoveniach, štyri (4) vyhotovenia dostane objednávateľ a jedno (1) vyhotovenie zhotoviteľ.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky v elektronickej podobe.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok bol uzavretý na základe ich pravej a slobodnej vôle, vážne, zrozumiteľne, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok a že si ho pred jeho podpisom prečítali.
6. Nedeliteľnou súčasťou tohto dodatku je:

Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer vypracovaný zhotoviteľom (cenová ponuka zhotoviteľa)

V Martine dňa:

V Žarnovici dňa:

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :

.....
Ján Danko
primátor mesta Martin

.....
Jozef Goral
konateľ JG-STAVING PLUS s.r.o.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Martin-Rekonštrukcia - pešieho plata v Záturčí I.etapa	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Martin
Objednávateľ		IČO	
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval	JG STAVINGPLUS s.r.o. Žarnovica	36029181	SK2021375411
Rozpočet číslo		Dňa	2. 6. 2023
		Položiek	
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	69 264,40	8	Práce nadčas	13	GZS	0,00
2		Montáž	67 230,78	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	3 213,33	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	1 124,82	11		16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		140 833,33	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady				
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22				140 833,33
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 140 833,33				28 166,67
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)				169 000,00
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpochty				
Dátum a podpis				26 Dodávky objednávateľa				0,00
				27 Kľzáva doložka				0,00
				28 Zvýhodnenie				0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Martin-Rekonštrukcia - pešieho plata v Záturčí I.etapa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Martin

Spracoval: JG STAVINGPLUS s.r.o. Žarnovica

Dátum: 2. 6. 2023

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
692023	Martin-Rekonštrukcia - pešieho plata v Záturčí I.etapa	140 833,33	28 166,67	169 000,00	0,00	140 833,33	0,00	0,00	0,00
SO-01	Rekonštrukcia - pešie plato v Záturčí	56 137,84	11 227,57	67 365,41	0,00	56 137,84	0,00	0,00	0,00
SO-02	Rampa	66 291,85	13 258,37	79 550,22	0,00	66 291,85	0,00	0,00	0,00
SO-03 A	Schody	8 606,48	1 721,30	10 327,78	0,00	8 606,48	0,00	0,00	0,00
SO-03 B	Schody	8 606,48	1 721,30	10 327,78	0,00	8 606,48	0,00	0,00	0,00
SO-05	Odvodnenie v rozsahu SO 01	1 190,68	238,14	1 428,82	0,00	1 190,68	0,00	0,00	0,00
Celkom		140833,33	28166,67	169 000,00	0,00	140 833,33	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET

Stavba: Martin-Rekonštrukcia - pešieho plata v Záturčí I.etapa

Objekt: Rekonštrukcia - pešie plato v Záturčí

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Martin

Spracoval: JG STAVINGPLUS s.r.o. Žarnovica

Dátum: 2. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 52 060,84 276,938

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 19 804,93 219,118

1	317121116.S	Osadenie mostných ríms zo železobetónových tvaroviek - dielcov krycích na voľnej stene do 1 t	ks	37,610	10,46	393,40	1,239
2	593830001700.S	Prefabrikát - Rímsa - polymerbetónová doska	ks	37,610	358,90	13 498,23	129,755
3	959991014.S	Vyplnenie škár - trvalo pružný tmel D+M	m	38,358	3,77	144,61	0,003
4	348171121.S	Osadenie mostného oceľového zábradlia trvalého do betónu ríms priamo	m	36,630	24,08	882,05	0,012
5	553550001800.S	Zábradlie - cena za kg podľa PD	kg	1 249,779	3,91	4 886,64	88,109

4 Vodorovné konštrukcie 2 496,83 47,097

6	421362312.S	Výstuž mostných dosiek zo zváraných sietí nad 4 kg/m2	t	0,130	1 160,31	150,84	0,137
7	457311127.S	Vyrovňovací alebo spádový betón C 25/30 vrátane úpravy povrchu - drátkobeton	m3	19,220	122,06	2 345,99	46,960

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 18 201,73 10,665

8	622661335.S	Zjednocujúci náter betónových konštrukcií	m2	149,062	44,43	6 622,82	0,032
9	627471132.S	Podlahový systém extrémnych odolností na báze vysokopevnostných cementov 1 vrstva hr. 20 mm	m2	146,606	52,24	7 658,70	6,399
###	627471232.S	Reprofilácia podláh a mostovky sanačnou maltou, hr. 20 mm	m2	74,531	43,97	3 277,13	4,181
###	632451601.S	Ochranný antikoročný náter na báze cementu na výstuž hr. 1 mm	m2	105,770	6,08	643,08	0,053

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 11 149,91 0,058

###	936941221.S	Odstránenie bodového odvodňovača mostovky	ks	1,000	12,11	12,11	0,001
###	936172127.S	Dodávka a Osadenie bodového odvodňovača mostovky do plastbetónu	ks	1,000	621,68	621,68	0,001
###	938902031.S	Mechanické očistenie degradovanej výstuže drôtenou kefou	m2	105,770	6,90	729,81	0,000
###	938902031.S	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm, - 0,02200t	m2	220,137	6,90	1 518,95	0,000
###	959941131.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M16 dl. od 120-200 mm	ks	160,000	5,63	900,80	0,051
###	965042141.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	14,561	74,91	1 090,76	0,000
###	966075141.S	Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo betónových kovového zábradlia v celku, -0,01800t	m	37,000	10,46	387,02	0,003
###	971045804.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 24 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0.00001t	cm	2 720,000	0,09	244,80	0,001
###	976011211.S	Dodávka a montáž dilatácie (presný popis viď PD), vrátane pomocných a búr. prác)	m	7,400	19,92	147,41	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
###	978071251.S	Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej vodorovnej, - 0,07300t	m2	145,606	6,29	915,86	0,000
###	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	54,682	11,03	603,14	0,000
###	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 038,958	0,35	363,64	0,000
###	979089002.S	Poplatok za skládku - obaly, (15 01 01, 02, 06) ostatné	t	54,682	66,09	3 613,93	0,000

99 Presun hmôt HSV 407,44 0,000

###	998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	60,631	6,72	407,44	0,000
-----	-------------	--	---	--------	------	--------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 4 077,00 0,713

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 4 077,00 0,713

###	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	291,212	0,57	165,99	0,010
###	693110004710.S	Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2	m2	148,518	0,97	144,06	0,021
###	693110003200.S	Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2	m2	145,606	1,61	234,43	0,073
###	712370050.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10°PVC-P fóliou položenou voľne so zvarením spoju	m2	297,212	2,86	850,03	0,000
###	283220002000.S	SIKA Savarnap 500E, parotesná fólia hr. 0,15 mm izolácia plochých striech	m2	145,606	5,34	777,54	0,277
###	283220002700	Sikaplan WP 1100-15HL, homogénna hydroizolačná fólia so signálnou vrstvou hr. 1,5 mm	m2	151,606	12,44	1 885,98	0,334
###	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,740	25,63	18,97	0,000

Celkom 56 137,84 277,652

ROZPOČET

Stavba: Martin-Rekonštrukcia - pešieho plata v Záturčí I.etapa

Objekt: Rampa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Martin

Spracoval: JG STAVINGPLUS s.r.o. Žarnovica

Dátum: 2. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 65 486,22 452,379

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 17 187,68 270,595

1	317121116.S	Osadenie mostných ríms zo železobetónových tvaroviek - dielcov krycích na voľnej stene do 1 t	ks	6,290	10,45	65,73	0,207
2	593830001700.S	Prefabrikát - Rímsa - polymerbetónová doska	ks	6,290	357,89	2 251,13	21,701
3	959991014.S	Vyplnenie škár - trvalo pružný tmel D+M	m	7,038	3,76	26,46	0,000
4	334323128.S	Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 30/37	m3	0,467	114,12	53,29	1,085
5	334351111.S	Debnenie mostných konštrukcií-pilierov štvorcových a mnohouholníkových, výšky do 20 m, zhotovenie	m2	4,964	16,90	83,89	0,017
6	334351211.S	Debnenie mostných konštrukcií-pilierov štvorcových a mnohouholníkových, výšky do 20 m, odstránenie	m2	4,964	7,64	37,92	0,000
7	334362212.S	Výstuž opôr, prahov, krídel, pilierov, stĺpov zo zvarovaných sietí od 3,5 do 6 kg/m2 mostných konštrukcií	t	0,052	1 174,10	61,05	0,055
8	348171121.S	Osadenie mostného oceľového zábradlia trvalého do betónu ríms priamo	m	36,630	24,04	880,59	0,012
9	553550001800.S	Zábradlie - cena za kg podľa PD	kg	3 510,899	3,91	13 727,62	247,518

4 Vodorovné konštrukcie 18 759,71 174,193

###	423905211.S	Zdvih alebo spustenie poľa z tyčových dielcov do 5000 kN	ks	1,000	1 737,83	1 737,83	0,035
###	428995002.S	Osadenie a dodávka mostného ložiska (presný popis v PD)	ks	8,000	999,63	7 997,04	0,000
###	428995002.S	Demontáž pôvodného mostného ložiska	ks	8,000	42,51	340,08	0,000
###	457311127.S	Vyrovňavací alebo spádový betón C 25/30 vrátane úpravy povrchu	m3	71,280	121,84	8 684,76	174,158

5 Komunikácie 138,06 0,305

###	599141111.S	Vyplnenie škár medzi cestnými panelmi akejkoľvek hrúbky asfaltovou zálievkou	m	84,700	1,63	138,06	0,305
-----	-------------	--	---	--------	------	--------	-------

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 15 790,83 7,077

###	622661335.S	Zjednocujúci náter betónových konštrukcií	m2	193,860	44,36	8 599,63	0,043
###	627471132.S	Podlahový systém extrémnych odolností na báze vysokopevnostných cementov 1 vrstva hr. 20 mm	m2	64,210	52,14	3 347,91	2,803
###	627471251.S	Reprofilácia podláh a mostovky sanačnou maltou, hr. 30 mm	m2	64,800	53,24	3 449,95	4,199
###	632451601.S	Ochranný antikorózný náter na báze cementu na výstuž hr. 1 mm	m2	64,800	6,07	393,34	0,032

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 12 325,48 0,209

###	936941221.S	Odstránenie bodového odvodňovača mostovky	ks	1,000	12,01	12,01	0,001
###	936172127.S	Dodávka a Osadenie bodového odvodňovača mostovky do plastbetónu	ks	1,000	620,57	620,57	0,001

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
###	938902031.S	Mechanické očistenie degradovanej výstuže drôtenou kefou	m2	148,660	6,88	1 022,78	0,000
###	938902031.S	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm, - 0,02200t	m2	258,660	6,88	1 779,58	0,000
###	959941131.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M16 dl. od 120-200 mm	ks	624,000	5,62	3 506,88	0,200
###	965042141.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	6,480	74,78	484,57	0,000
###	966075141.S	Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo betónových kovového zábradlia v celku, -0,01800t	m	83,740	10,44	874,25	0,007
###	971045804.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 24 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0.00001t	cm	7 728,000	0,09	695,52	0,000
###	978071251.S	Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej vodorovnej, - 0,07300t	m2	64,800	6,28	406,94	0,000
###	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	32,052	11,01	352,89	0,000
###	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	608,988	0,35	213,15	0,000
###	979089002.S	Poplatok za skládku - obaly, (15 01 01, 02, 06) ostatné	t	32,052	65,97	2 114,47	0,000
###	270362122.S	Sanácia trhlíny - popisu v PD	kpl.	1,000	241,87	241,87	0,000

99 Presun hmôt HSV 1 284,46 0,000

###	998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	191,424	6,71	1 284,46	0,000
-----	-------------	--	---	---------	------	----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 805,63 0,665

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 805,63 0,665

###	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	71,280	0,20	14,26	0,000
###	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,021	1 335,36	28,04	0,021
###	711341111.S	Zhotovenie izolácie NAIP pritavením cestných mostoviek	m2	71,280	3,73	265,87	0,039
###	628340000100.S	Pás asfaltový hr. 5 mm,	m2	81,972	6,00	491,83	0,605
###	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,221	25,49	5,63	0,000

Celkom 66 291,85 453,043

ROZPOČET

Stavba: Martin-Rekonštrukcia - pešieho plata v Záturčí I.etapa

Objekt: Schody

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Martin

Spracoval: JG STAVINGPLUS s.r.o. Žarnovica

Dátum: 2. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 8 606,48 51,705

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 3 372,92 50,458

1	348171121.S	Osadenie mostného oceľového zábradlia trvalého do betónu ríms priamo	m	25,360	23,80	603,57	0,008
2	553550001800.S	Zábradlie - cena za kg podľa PD	kg	715,595	3,87	2 769,35	50,449

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 2 829,55 1,175

3	622661335.S	Zjednocujúci náter betónových konštrukcií	m2	41,214	43,92	1 810,12	0,009
4	627471232.S	Reprofilácia podláh a mostovky sanačnou maltou, hr. 20 mm	m2	20,607	43,46	895,58	1,156
5	632451601.S	Ochranný antikoróznny náter na báze cementu na výstuž hr. 1 mm	m2	20,607	6,01	123,85	0,010

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 395,68 0,071

6	938902031.S	Mechanické očistenie degradovanej výstuže drôtenou kefou	m2	20,607	6,82	140,54	0,000
7	938902031.S	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm, - 0,02200t	m2	41,214	6,82	281,08	0,000
8	959941131.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M16 dl. od 120-200 mm	ks	184,000	5,56	1 023,04	0,059
9	966075141.S	Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo betónových kovového zábradlia v celku, -0,01800t	m	25,360	10,34	262,22	0,002
###	971045804.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 24 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0.00001t	cm	3 128,000	0,09	281,52	0,000
###	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,848	10,91	20,16	0,000
###	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	35,112	0,35	12,29	0,000
###	979089002.S	Poplatok za skládku - obaly, (15 01 01, 02, 06) ostatné	t	1,848	65,33	120,73	0,000
###	953941211.S	Výmena schodnice	ks	5,000	50,82	254,10	0,011

99 Presun hmôt HSV 8,33 0,000

###	998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	1,255	6,64	8,33	0,000
-----	-------------	--	---	-------	------	------	-------

Celkom 8 606,48 51,705

ROZPOČET

Stavba: Martin-Rekonštrukcia - pešieho plata v Záturčí I.etapa

Objekt: Schody

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Martin

Spracoval: JG STAVINGPLUS s.r.o. Žarnovica

Dátum: 2. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 8 606,48 51,705

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 3 372,92 50,458

1	348171121.S	Osadenie mostného oceľového zábradlia trvalého do betónu ríms priamo	m	25,360	23,80	603,57	0,008
2	553550001800.S	Zábradlie - cena za kg podľa PD	kg	715,595	3,87	2 769,35	50,449

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 2 829,55 1,175

3	622661335.S	Zjednocujúci náter betónových konštrukcií	m2	41,214	43,92	1 810,12	0,009
4	627471232.S	Reprofilácia podláh a mostovky sanačnou maltou, hr. 20 mm	m2	20,607	43,46	895,58	1,156
5	632451601.S	Ochranný antikorózný náter na báze cementu na výstuž hr. 1 mm	m2	20,607	6,01	123,85	0,010

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 395,68 0,071

6	938902031.S	Mechanické očistenie degradovanej výstuže drôtenou kefou	m2	20,607	6,82	140,54	0,000
7	938902031.S	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm, - 0,02200t	m2	41,214	6,82	281,08	0,000
8	959941131.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M16 dl. od 120-200 mm	ks	184,000	5,56	1 023,04	0,059
9	966075141.S	Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo betónových kovového zábradlia v celku, -0,01800t	m	25,360	10,34	262,22	0,002
###	971045804.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 24 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0.00001t	cm	3 128,000	0,09	281,52	0,000
###	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,848	10,91	20,16	0,000
###	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	35,112	0,35	12,29	0,000
###	979089002.S	Poplatok za skládku - obaly, (15 01 01, 02, 06) ostatné	t	1,848	65,33	120,73	0,000
###	953941211.S	Výmena schodnice	ks	5,000	50,82	254,10	0,011

99 Presun hmôt HSV 8,33 0,000

###	998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	1,255	6,64	8,33	0,000
-----	-------------	--	---	-------	------	------	-------

Celkom 8 606,48 51,705

ROZPOČET

Stavba: Martin-Rekonštrukcia - pešieho plata v Záturčí I.etapa

Objekt: Odvodnenie v rozsahu SO 01

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Martin

Spracoval: JG STAVINGPLUS s.r.o. Žarnovica

Dátum: 2. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 1 190,68 4,845

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 174,35 4,845

7	935115121.S	Dodávka a montáž odvodňovacieho žlabu ,(vrátane pomocných a bet. prác)	m	9,515	94,16	895,93	4,363
1	936992131.S	Montáž odvodnenia mosta zo sklaminátového potrubia DN 150	m	5,470	5,97	32,66	0,000
2	286120019600.S	Rúra kruhová PVC, rozmer d 150 mm	m	4,810	11,22	53,97	0,004
3	286120019400.S	Rúra kruhová PVC, rozmer d 110 mm	m	0,660	8,17	5,39	0,001
4	286520003100.S	Koleno PVC, DN 150x15°	ks	2,000	2,75	5,50	0,001
5	286520010100.S	Redukcia PVC-U DN 150/110	ks	1,000	1,65	1,65	0,000
6	976092321.S	Vybúranie pôvodného odvodnenia vrátane likvidácie	kpl.	1,000	43,29	43,29	0,000
8	935152794.S	Dodávka a montáž vrátane búr. prác - odvodňovač na plato	ks	1,000	97,78	97,78	0,475
9	959991014.S	Vyplnenie škár - trvalo pružný tmeľ D+M	m	10,263	3,72	38,18	0,001

99 Presun hmôt HSV 16,33 0,000

###	998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 20 m	t	2,460	6,64	16,33	0,000
-----	-------------	---	---	-------	------	-------	-------

Celkom 1 190,68 4,845

		Zmenový list-práce naviac		ZML č. 1	
ZHOTOVITEĽ: JGSTAVINGPLUS s.r.o. Žarnovica OBJEDNÁVATEĽ: Mesto Martin AUTORSKÝ DOZOR/ PROJEKTANT: Ing.Pavel Pán ZMLUVA: 4/IO/2023		STAVBA: Pešie plató v Záturčí I.etapa NÁZOV: SO-1 Rekonštrukcia - pešie plató v Záturčí			
Vplyv na zmluvný časový hramonogram: Vplyv na zmluvnú cenu:		ÁNO ÁNO			
Dôvody zmeny: Vodorovné konštrukcie Položka z Rozpočtu č.7 Vyrovnávací a spádový betón sa dopĺňa o položku č.34,35 z dôvodu zvýšených búracích prác oproti PD hr.8cm.vid'.rozpočet práce naviac obr.č.1,2,3,4,7,9					
Ostatné konštrukcie a práce - búranie Položka z Rozpočtu č.17 sa dopĺňa o položku č.38 z dôvodu zvýšených búracích prác oproti PD hr.12cm.vid'.rozpočet práce naviac obr.č.1,2,3,4,7,9					
Položka z Rozpočtu č.20 sa odpočítava suma -147,41€ a mení sa oproti PD na položku č. 39,40 z dôvodu širšieho otvoru dilatácie a nového dilatačného otvoru pri stene budovy. Vid'.rozpočet práce naviac obr.č.15,17					
Položky s Rozpočtu č.22,23,24 sa navyšujú o položky č.41,42,43 z dôvodu zvýšených búracích prác oproti PD o hr.12cm.vid'.rozpočet práce naviac obr.č.1 ,2,3,4,7,9					
Nová položka č.45 sa navišuje z dôvodu (pri odstraňovaní starého zábradlia bola obnažená oceľová nosná výstuž) vid'.obr.č.9,10					
Zoznam Príloha k Zmenovému listu: 1. Rozpočet 2. Fotodokumentácia z realizácie prác					
Vplyv zmeny na zmluvnú cenu (prepočet resp. odpočet):		10 175,77 €		EUR bez DPH	
Vplyv zmeny na dobud realizácie prác (predĺženie resp. skrátenie):				dni 10	
Zhotoviteľ:	Projektant:			Objednávateľ:	
Stanovisko k zmene	Stanovisko k zmene	Stanovisko k zmene	Stanovisko k zmene	Stanovisko k zmene	
dátum podpisu:16.10.2023	dátum podpisu:	dátum podpisu:	dátum podpisu:		

SO-01 Rekonštrukcia - pešie plató v Záturčí

Zhotoviteľ: JGSTAVINGPLUS s.r.o. Žarnovica

Práce naviac oproti rozpočtu: zmena

Celková suma práce naviac SO-01 - rekonštrukcie pešie plató v Záturčí plus bez DPH	10 175,77 €
---	--------------------

		Zmenový list-práce navyše		ZML č.2	
ZHOTOVITEĽ: JGSTAVINGPLUS s.r.o. Žarnovica OBJEDNÁVATEĽ: Mesto Martin AUTORSKÝ DOZOR/ PROJEKTANT: Ing.Pavel Pán ZMLUVA: 4/10/2023			STAVBA: Rekonštrukcia - pešie plató v Záturčí NÁZOV: SO-2 Rampa		
Vplyv na zmluvný časový harmonogram: Vplyv na zmluvnú cenu:			ÁNO ÁNO		
Dôvody zmeny: Ostatné konštrukcie a práce - búranie					
Položka z Rozpočtu č.19,20,33,34,35,36,37 sa odpočítavajú z dôvodu nerealizácie týchto stavebných prác t.j -1438,21€ a nahrádzajú sa položkou č.40,41					
Položka č.40 Frézovanie rampy					
Položka č. 41 Zapílenie a príprava podkladu pre montáž vodotesnej dilatácie z nerezovej ocele a pružnej výplne s vysoko modifikovaného PVC. Prekrytie medzery 20-40 mm s kompenzáciou konštrukčných pohybov, horizontálne 30 mm a vertikálne 20 mm, typ SL190.30.W, vrátane úpravy na koncoch dilatácie.vid'.obr.č.16					
Položka č. 42 výkop ryhy z dôvodu osadenia nového zábradlia na betónové pätky.vid'.obr.č.5,6,8,					
Zoznam Príloha k Zmenovému listu: 1. Rozpočet 2. Fotodokumentácia z realizácie prác					
Vplyv zmeny na zmluvnú cenu (prepočet resp. odpočet):			538,12 €		EUR bez DPH
Vplyv zmeny na dobu realizácie prác (predĺženie resp. skrátenie):					dni:0
Zhotoviteľ:	Projektant:			Objednávateľ:	
Stanovisko k zmene	Stanovisko k zmene		0	Stanovisko k zmene	
dátum podpisu:16.10.2023	dátum podpisu:	dátum podpisu:	dátum podpisu:		

Práce naviac oproti rozpočtu

Rampa

SO-02

Objednávateľ: Mesto Martin

Zhotoviteľ: JGSTAVINGPLUS s.r.o. Žarnovica

Zmena oproti pôvodnému rozpočtu:

Práce naviac oproti rozpočtu : zmena

č.	Kód položky	Popis	Mj.	Množstvo celkom	Jednotková cena	Cena celkom
Ostatné konštrukcie a práce - búranie						
40	974031124.S	Frézovanie povrchu rampy a podest	m2	64,800	10,600 €	686,88 €
41	984 031 128	Zapílenie a príprava podkladu pre montáž vodotesnej dilatácie z nerezovej ocele a pružnej výplne s vysoko modifikovaného PVC. Prekrytie medzery 20-40 mm s kompenzáciou konštrukčných pohybov, horizontálne 30 mm a vertikálne 20 mm, typ SL190.30.W, vrátane úpravy na koncoch dilatácie.	bm	4,350	276,500 €	1 202,78 €
42	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	1,600	54,170 €	86,67 €
		Navýšenie o sumu				1 976,33 €
		Odpočet položky č.19,33,34,35,36,37			-1 438,210 €	
Celková suma práce naviac SO-02 Rampa plus bez DPH						538,12 €

		Zmenový list-práce navyiac		ZML č. 3	
ZHOTOVITEĽ: JGSTAVINGPLUS s.r.o. Žarnovica OBJEDNÁVATEĽ: Mesto Martin AUTORSKÝ DOZOR/ PROJEKTANT: Ing.Pavel Pán ZMLUVA: 4/IO/2023			STAVBA: Pešie plató v Záturčí I.etapa Názov: SO-05 Rampa		
Vplyv na zmluvný časový harmonogram:			ÁNO		
Vplyv na zmluvnú cenu:			ÁNO		
Dôvody zmeny: Ostatné konštrukcie a práce - búranie Položka s Rozpočtu č.13 sa neuplatňuje z dôvodov nízkej kvality PVC žlabov z PD nakoľko PVC žľab sa po určitom čase vykrúca a ohýňa pri tepelných zmenách exteriéru t.j. znižuje sa rozpočet o sumu -895,93 € vid'.obr.č.13 Nahrádza sa položkou č.44 ACO Multiline z polymer betónu pre exteriérové odvodnenie a väčšiu kvalitu a dlhšiu životnosť.Vid'.obr č.14					
Zoznam Príloha k Zmenovému listu:					
1. Rozpočet					
2. Fotodokumentácia z realizácie prác					
Vplyv zmeny na zmluvnú cenu (prepočet resp. odpočet):			724,07 €		EUR bez DPH
Vplyv zmeny na dobud realizácie prác (predĺženie resp. skrátenie):					dni:0
Zhotoviteľ:	Projektant:			0 Objednávateľ:	
Stanovisko k zmene	Stanovisko k zmene	Stanovisko k zmene	Stanovisko k zmene		
dátum podpisu:16.10.2023	dátum podpisu:	dátum podpisu:	dátum podpisu:		

Práce naviac oproti rozpočtu

SO-05

Ovodenie v rozsahu SO-01

Objednávateľ: Mesto Martin

Zhotoviteľ: JGSTAVINGPLUS s.r.o. Žarnovica

Zmena oproti pôvodnému rozpočtu:

Práce naviac oproti rozpočtu : zmena

č.	Kód položky	Popis	Mj.	Množstvo celkom	Jednotková cena	Cena celkom
----	-------------	-------	-----	-----------------	-----------------	-------------

Položka č.7 bola zmenená na č.10

10	936 172 139	ACO Multiline - líniový odvodňovací systém ACO® - 5,0m Líniový odvodňovací sys-tém z polymér betónu s plastovým roštom, s triedou zaťaženia B2125 (12,5t)s košom na nečistoty	ks	1	1 620,00 €	1 620,00 €
		Navýšenie o sumu				1 620,00 €
7		Odpočet položky č.7			-895,93 €	
Celková suma práce naviac SO-05 Odvodnenie v rozsahu SO-01 plus bez DPH						724,07 €

	Zmenový list-práce navyac		ZML č. 4
ZHOTOVITEĽ: JGSTAVINGPLUS s.r.o. Žarnovica OBJEDNÁVATEĽ: Mesto Martin AUTORSKÝ DOZOR/ PROJEKTANT: Ing. Pavel Pán ZMLUVA: 4/IO/2023		STAVBA: Pešie plató v Záturčí Letapa NÁZOV: SO-03 A Schody	
Vplyv na zmluvný časový hrmonogram: Vplyv na zmluvnú cenu:		ÁNO ÁNO	
Dôvody zmeny: Ostatné konštrukcie a búracie práce / Úpravy povrchov, podlahy, osadenie Položky z rozpočtu: č.3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 sa nebudú realizovať z dôvodu: Zhotoviteľ sa s objednávatelom dohodli, že objekt SO03A Schody sa nebude realizovať /položka č.3 až 14 suma 5233,56 bez DPH/ okrem osadenia nových zábradlí /položka č.1 suma 603,57 euro bez DPH a č.2 suma 2769,35 euro bez DPH/. Objekt SO03A Schody sa nebude realizovať z dôvodu potrebnej komplexnejšej rekonštrukcie schodiska, ktorá nebola predmetom ZoD a mesto Martin plánuje realizovať tieto práce v ďalšej etape.			
Zoznam Príloha k Zmenovému listu: 1. Rozpočet 2. Fotodokumentácia z realizácie prác			
Vplyv zmeny na zmluvnú cenu (prepočet resp. odpočet):		-5 233,56	EUR bez DPH
Vplyv zmeny na dobud realizácie prác (predĺženie resp. skrátenie):			dni:0
Zhotoviteľ:	Projektant:		Objednávateľ:
Stanovisko k zmene	Stanovisko k zmene	Stanovisko k zmene	Stanovisko k zmene
dátum podpisu:	dátum podpisu:	dátum podpisu:	dátum podpisu:

SO – 01 Rekonštrukcia -Pešie plató



obr.č.1



obr.č.2



Obr.č.3



Obr.č.4

SO-02 Rampa



SO – 01 Rekonštrukcia -Pešie plató



SO-02 Rampa



SO-01 Pešie plató

Obr.č.9



Obr.č.10



Obr.č.11



Obr.č.12



Pôvodný odvodňovací žlab z PVC podľa PD



Obr.č.13


Nový odvodňovací žlab z polymerbetónu



Obr.č.14


Systémové prvky

- 1 Ploché žlab
- 2 Ploché žlab s odtokom DN100
- 3 Riešenie Drainlock
- 4 Celá stĺna
- 5 Celá stĺna s odtokom
- 6 Kúľ na nečistoty pre ploché žlab
- 7 Štupňa medzi dvoma prídavnými kusmi
- 8 Štupňa medzi dvoma prídavnými kusmi

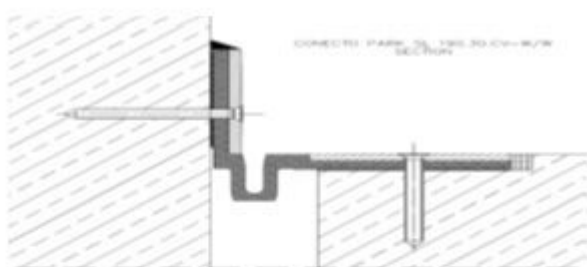

obr.č.15


SO-01 - Dilatácia pešie plató od steny

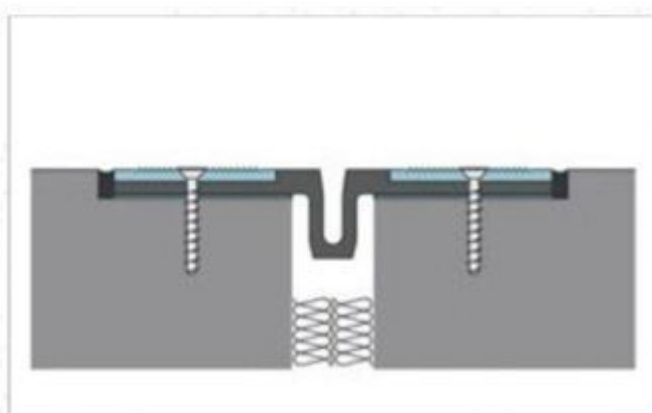

obr.č.16

SL 190.30 W

SO-02 – Dilatácia Rampa

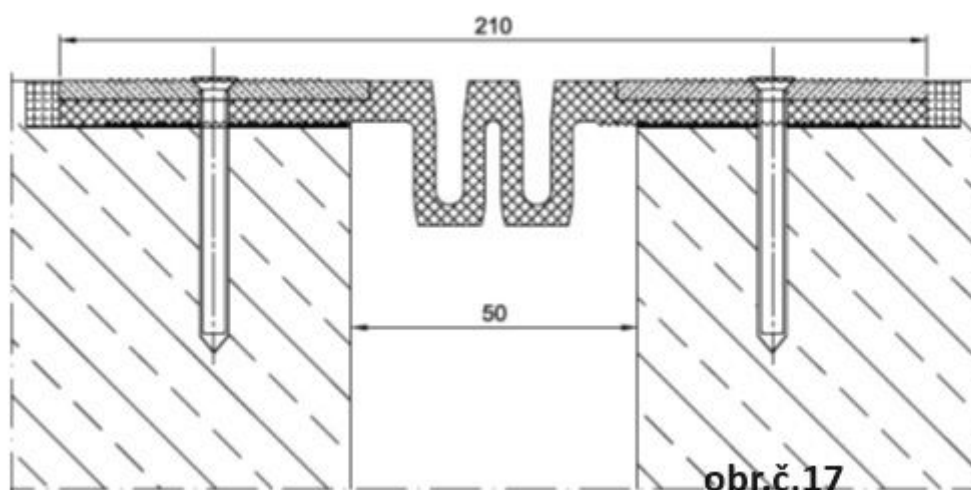

obr.č.17

SO-01 – Dialatácia pešie plató