

# Zmluva o dielo č. 1 / 2024

uzatvorená podľa § 536 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

---

## Článok I. Zmluvné strany

<b>1.1. Objednávateľ :</b>	<b>Základná škola Andreja Kmeťa</b>
Zastúpený:	Ul. M. R. Štefánika 34, 934 01 Levice
IČO:	Mgr. Alica Meňhartová
DIČ:	37864386
IČ DPH:	2021645692
Telefón/fax:	nie sme platcom DPH
Bankové spojenie:	036/6313041
Číslo účtu:	Prima banka Slovensko a.s., pobočka Levice
IBAN:	7137293002/5600
SWIFT:	SK36 5600 0000 007137293002
Oprávnení rokovať vo veciach - zmluvných :	KOMASK2X
	Mgr. Alica Meňhartová, riaditeľka ZŠ
<b>1.2. Zhotoviteľ:</b>	<b>STAB-WOOD, s.r.o.</b>
Zastúpený:	Gondovo 386, 93525 Nová Dedina
IČO:	Ing. Ladislav Chovan, konateľ
DIČ:	Ing. Sebastian Chovan, konateľ
IČ DPH:	46 602 887
Telefón /Fax:	2023466676
Bank.spojenie:	SK 2023466676
IBAN:	0917 349 638, 0905 303 018
Zapísaný v Obchodnom registri :	<b>VÚB a.s., Levice</b>
e-mail:	<b>SK96 0200 0000 0030 2244 2559</b>
	<b>Okresého súdu v Nitre, Odd.:Sro, vl.č.: 31239/N</b>
	<b>info@stabwood.sk</b>

### 1.3.

Zmenu osôb uvedených v bodoch 1.1. a 1.2. si oznámia zmluvné strany doporučeným listom.

### 1.4.

Zmluvné strany uzatvárajú na stavebnú akciu

**„Rekonštrukcia sociálnych zariadení v pavilóne C a D Základnej školy Andreja Kmeťa v Leviciach“**

zmluvu o dielo na základe vyhodnotenia súťažných ponúk predložených v rámci predmetného postupu zadávania zákazky v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

## Článok II. Predmet zmluvy

### 2.1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zrealizovať dielo:

#### „Rekonštrukcia sociálnych zariadení v pavilóne C a D Základnej školy Andreja Kmeťa v Leviciach“

- podľa podmienok stanovených v podkladoch objednávateľa
- podľa cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorú predložil na základe výzvy na predkladanie ponúk v zmysle §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov cez Elektronický portál verejného obstarávania (ďalej len ponuka).
- podľa podmienok dohodnutých v tejto mluve
- zhotovené dielo v dohodnutom termíne odovzdať objednávateľovi

### 2.2.

Dielo v zmysle bodu 2.1 tejto zmluvy bude realizované podľa ponuky zhotoviteľa ktorá tvorí prílohu č.1, č.2 a č.3

- príloha č. 1: Zdravotechnika pavilónu C+D
- príloha č. 2: Pavilón C – 2. NP (stavebné úpravy)
- príloha č. 3: Pavilón D – 1. NP a 2. NP (stavebné úpravy)

### 2.3.

Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v článku VI. zmluvy.

## Článok III. Čas plnenia

### 3.1.

Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa č. II. tejto zmluvy sú nasledovné:

- 3.1.1. Začatie prác v termíne 19. 02. 2024
- 3.1.2. Dokončenie a odovzдание diela v termíne do 15. 04. 2024

### 3.2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje:

- 3.2.1. Zrealizovať dielo v termínoch uvedených v bode 3.1. tejto zmluvy

### 3.3.

Objednávateľ sa zaväzuje:

- 3.3.1. Odovzdať zhotoviteľovi stavenisko do termínu začiatku realizácie prác v zmysle článku III. tejto zmluvy.

### 3.4.

Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončeniadiela, po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s vykonávaním predmetu zmluvy plniť následkom okolností, vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty na vykonanie diela.

## Článok IV. Cena diela

### 4.1.

Cena diela v rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán. Cena predmetu diela je konečná, ktorú nie je možné prekročiť.

### 4.2.

Cena za zhotovenie diela podľa čl. II. tejto zmluvy je dohodnutá vo výške:

-	bez DPH	.....	68 325,00 EUR
	20% DPH	.....	13 665,00 EUR
	s DPH	.....	81 990,00 EUR

---

Cena celkom s DPH	.....	<b>81 990,00 EUR</b>
-------------------	-------	----------------------

### 4.3.

Cena za zhotovenie diela pokrýva všetky zmluvné záväzky.

4.3.1. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odchyľne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.3.2. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady:

- vybudovanie diela a uvoľnenie staveniska.

### 4.4.

Cena diela je stanovená podľa položkovitých rozpočtov, ktoré tvoria prílohy č. 1., č. 2 a č.3k tejto zmluve.

### 4.5.

Cenu diela je možné meniť len na základe požiadavky objednávateľa na navyšenie práce, alebo na obmedzenie rozsahu prác. Zvýšenie alebo zníženie ceny diela bude riešené formou písomného dodatku k tejto zmluve. Pri požiadavke na navyšenie práce bude ich cena vypočítaná metodikou použitou pri vypracovaní ponukového rozpočtu v aktuálnej cenovej úrovni. Pri požiadavke na obmedzenie rozsahu prác bude cena diela znížená o odpovedajúce položky ponukového rozpočtu.

## Článok V. Miesto plnenia

### 5.1.

Miestom plnenia tejto zmluvy je Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, 934 01 Levice

## Článok VI. Platobné podmienky, fakturácia

### 6.1.

Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje platiť na základe čiastkových faktúr a konečnej faktúry, ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi po splnení týchto podmienok:

6.1.1 Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s rozpočtami stavby.

### 6.2.

Faktúry vyhotoví zhotoviteľ v súlade s platnou legislatívou (zákon NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákon NR SR č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení) a predloží ju objednávateľovi v 1 originálnom výtlačku. Faktúra bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- číslo faktúry resp. daňového dokladu
- označenie objednávateľa a zhotoviteľa, peňažný ústav, číslo účtu
- IČO a DIČ zhotoviteľa, IČO objednávateľa
- miesto a názov diela,
- číslo zmluvy, dátum jej uzatvorenia
- zdaniteľné obdobie
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu
- pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa
- prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok, vyhotovený podľa bodov 6.1.1. tejto zmluvy.

6.2.1. Splatnosť faktúr je 7 dní - za predpokladu vykonania prác v zmysle ponuky a dodržania termínov v zmysle tejto zmluvy

6.2.2. Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky. V takomto prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

6.2.3. Konečná faktúra bude uhradená po písomnom odovzdaní a prevzatí diela alebo v prípade vád a nedorobkov po odstránení prípadných vád a nedorobkov brániacich riadnemu užívaniu diela uvedených v preberacom protokole.

## Článok VII. Záručná doba, zodpovednosť za vady

### 7.1.

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, STN - EN, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia, dohodnutých zmluvných podmienok, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.

### 7.2.

Záručná doba je **60 mesiacov** a začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia



diela objednávateľom.

7.2.1. Záručná doba neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

### 7.3.

Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia vady.

### 7.4.

Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí, poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

### 7.5.

Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

### 7.6.

Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.

### 7.7.

Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení a to písomnou formou.

### 7.8.

Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu plnenia bezodkladne, najneskôr do 7 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia väd dohodnú zmluvné strany písomne pri reklamačnom konaní.

## Článok VIII. Vykonanie diela a jeho odovzdanie

### 8.1.

Zhotoviteľ vykonáva činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

### 8.2.

Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska a vybaví ich ochrannými pracovnými pomôckami (§ 3 a 9 vyhl. SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach ).

8.2.1. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie požiarnej ochrany v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. a za zabezpečenie požiadaviek v zmysle vyhlášky MPSVaR č. 718/2002 Z. z. na zaistenie

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.

8.2.2 Zhotoviteľ zodpovedá za nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a vyhláškami MŽP SR č. 283/2001 Z. z. a č. 284/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

### **8.3.**

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného diela musia spĺňať podmienky a požiadavky, uvedené v zákone NR SR č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v platnom znení a v zákone NR SR č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ k termínu odovzdania diela pripraví a odovzdá všetky potrebné doklady a certifikáty materiálov podľa platných noriem a predpisov.

### **8.4.**

Objednávateľ je oprávnený vykonávať technický dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Jeho vykonávaním je poverený pracovník, ktorý má za týmto účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladujú materiály.

### **8.5.**

Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi vykonávanie technického dozoru, najmä:

- oboznámiť sa s podkladmi zhotoviteľa, podľa ktorých stavbu realizuje
- prevziať od neho stavenisko
- spoluprácu s objednávateľom pri zabezpečovaní súladu realizovaných prác a dodávok stavby
- kontrolu zhotoviteľom predkladaných dodatkov a zmien
- kontrolu vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov a platobných dokladov, ich súlad s podmienkami zmluvy
- kontrola tých častí diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými
- kontrolu odstraňovania vád a nedorobkov
- kontrolu uvoľnenia staveniska

### **8.6.**

Pre sledovanie postupu výstavby bude objednávateľ organizovať na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozývať účastníkov, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posielat' ich účastníkom kontrolného dňa. Vzájomne odsúhlasené a prijaté opatrenia na kontrolných dňoch sa stanú pokynom pre zhotoviteľa na vykonanie prác, pokiaľ nemenia predmet a cenu zmluvy.

### **8.7.**

Zhotoviteľ poveruje vedením uskutočňovania stavby stavbyvedúceho Ing. Ladislava Chovana.

### **8.8.**

Zhotoviteľ vyzve objednávateľa na prevzatie prác najmenej 5 dní pred dňom odovzdania a prevzatia dokončeného diela.

**8.9.** K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:

- protokol o odovzdaní a prevzatí diela.

**8.10.**

O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu, v ktorej objednávateľ výslovne uvedie či dielo preberá alebo nepreberá, ak dielo nepreberá, uvedie konkrétne dôvody, pre ktoré dielo nepreberá. Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky brániace riadnemu užívaniu diela až do ich odstránenia.

**8.11.**

Stavenisko je povinný zhotoviteľ uvoľniť v termíne, ktorý určí objednávateľ v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.

**8.12.**

Vlastníkom stavby sa postupne stáva objednávateľ úhradou faktúr. Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach a materiáloch, potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia príslušnej etapy diela objednávateľom.

## **Článok IX. Zmluvné pokuty**

**9.1.**

V prípade, ak zhotoviteľ neodovzdá dielo objednávateľovi v lehote uvedenej v bode 3.1.2 tejto zmluvy, zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s odovzdaním diela zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania s odovzdaním diela.

**9.2.**

Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

**9.3.**

Zaplatenie zmluvnej pokuty nevyklučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť objednávateľovi škodu v plnej výške, ktorá vznikla nesplnením záväzkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzťahu vyplývajú.

**9.4.**

Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.

## **Článok X. Ostatné ustanovenia, odstúpenie od zmluvy**

**10.1.**

Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, STN - EN a objednávateľom zistené vady neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví platby subdodávateľom



alebo vstúpi do likvidácie

**10.2.**

Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela.

**10.3.**

Omeškanie zmluvných strán v zmysle §§ 365 a 370 Obchodného zákonníka je považované za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti v zmysle § 345 a oprávňuje na jednostranné odstúpenie od zmluvy obidve zmluvné strany.

**10.4.**

Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.

### Článok XI. Záverečné ustanovenia

**11.1.**

Zmluva nadobúda platnosť jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

**11.2.**

Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. K návrhom dodatkov k zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 15 dní od jeho doručenia druhej strane.

**11.3.**

Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

**11.4.**

Zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých 2x sú určené pre objednávateľa a 1x pre zhotoviteľa.

V Leviciach, dňa 16. 2. 2024  
2024

V Novej Dedine, dňa 16. 02.

**Za objednávateľa:**

**Za zhotoviteľa:**

Mgr. Alica Meňhartová  
riaditeľka ZŠ



Ing. Ladislav Chovan  
konateľ




Stavba :1. ZŠ A. Kmeťa LEVICE - stavebné úpravy soc.zariadení v priestoroch pavilónu "C" a "D"		JKSO :					
		Rozpočet:					
		Spraco... Ing. Chovan					
Miesto: Levice, ZŠ A. Kmeťa	Zmluv...	Dňa: 31.01.2024					
Odberateľ:	IČO:	DIČ:					
Dodávateľ: STAB-WOOD s.r.o. 93525 Nová Dedina, Gondovo 386	IČO: 46602887	DIČ: 2023466676					
Projektant:	IČO:	DIČ:					
1 M3 OP	EUR za M3 OP	1 M	EUR za M				
1 M2 ZP	EUR za M2 ZP						
1 M2 UP	EUR za M2 UP						
A	ZRN	Konštrukcie	Špecif.materiál	Spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	
1	HSV:	15 274,16	121,72	15 395,88	6	Individuálne náklady stavby spolu	
2	PSV:	33 138,26	19 560,46	52 698,72	7		
3	MCE:				8		
4	Iné:				9		
5	Súčet:	48 412,42	19 682,18	68 094,60	10	Súčet riadkov 6 až 9:	
C	NUS - náklady umiestnenia stavby			D	ON - ostatné náklady:		
11	Náklady umiestnenia stavby spolu			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	230,40	
12				17	Ostatné náklady stavby spolu		
13				18			
14				19			
15	Súčet riadkov 11 až 14:			20	Súčet riadkov 16 až 19: 230,40		
projektant, rozpočtár, cenár:				E	Celkové náklady:		
Dátum:				21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20:		68 325,00
Pečiatka:				22	DPH: 20 % z:	68 325,00	13 665,00
Podpis:				23			
				24	Súčet riadkov 21 až 23:		81 990,00
				F	Odpočet - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ:				dodávateľ, zhotoviteľ:			
Dátum:				Dátum:			
Pečiatka:				Pečiatka:			
Podpis:				Podpis:			

Stavba :1. ZŠ A. Kmeťa LEVICE - stavebné úpravy soc.zariadení v priestoroch pavilónu "C" a "D"

Miesto: Levice, ZŠ A. Kmeťa

STAB-WOOD, s.r.o.

Názov stavby, objektu, časti	ZRN	ORN	ZRN + ORN	NUS	IN	ON	Bez DPH	DPH - 1.	DPH - 2.	Spolu s DPH
Stavba :1. ZŠ A. Kmeťa LEVICE - stavebné úpravy soc.zariadení v priestoroch pavilónu...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.01 - Zdravotnícká pavilón C + D	21 663,00	230,40	21 893,40	0,00	0,00	0,00	21 893,40	4 378,68	0,00	26 272,08
Spolu za 01 - Zdravotnícká pavilón C + D:	21 663,00	230,40	21 893,40	0,00	0,00	0,00	21 893,40	4 378,68	0,00	26 272,08
.Objekt :Pavilón C - ZNP	12 419,49	0,00	12 419,49	0,00	0,00	0,00	12 419,49	2 483,90	0,00	14 903,39
Spolu za Objekt :Pavilón C - ZNP :	12 419,49	0,00	12 419,49	0,00	0,00	0,00	12 419,49	2 483,90	0,00	14 903,39
.Objekt :Pavilón D - 1 a ZNP	34 012,11	0,00	34 012,11	0,00	0,00	0,00	34 012,11	6 802,42	0,00	40 814,53
Spolu za Objekt :Pavilón D - 1 a ZNP :	34 012,11	0,00	34 012,11	0,00	0,00	0,00	34 012,11	6 802,42	0,00	40 814,53
Stavba spolu :	68 094,60	230,40	68 325,00	0,00	0,00	0,00	68 325,00	13 665,00	0,00	81 990,00

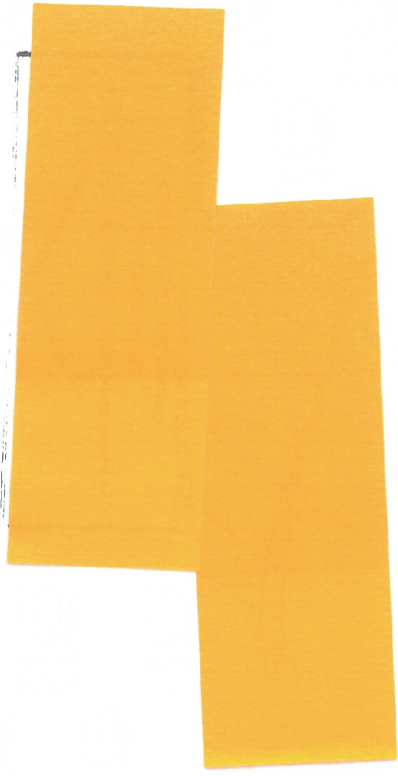

# Krycí list rozpočtu v EUR

STAB-WOOD, s.r.o.

Stavba :1. ZŠ A. Kmeťa LEVICE - stavebné úpravy soc.zariadení v priestoroch pavilónu "C" a "D"							
01 - Zdravotechnika pavilón C + D			č. 01				
JKSO :		Miesto: Levice, ZŠ A. Kmeťa	Zmluva č. _____				
		Dňa: 31.01.2024					
Odberateľ:		IČO:	DIČ:				
			IČ DPH:				
Dodávateľ: STAB-WOOD s.r.o.		IČO: 46602887	DIČ: 2023466676				
93525 Nová Dedina , Gondovo 386			IČ DPH: SK2023466676				
Projektant:		IČO:	DIČ:				
			IČ DPH:				
1 M3 OP		26 272 EUR	za M3 OP				
1 M2 ZP		26 272 EUR	za M2 ZP				
1 M2 UP		26 272 EUR	za M2 UP				
1 M		26 272 EUR	za M				
A	ZRN	Konštrukcie	Špecif.materiál	Spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	
1	HSV:	2 246,84		2 246,84	6	Práce nadčas	
2	PSV:	6 175,42	13 240,74	19 416,16	7	Murárske výpomoc	
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	
4	Iné:				9		
5	Súčet:	8 422,26	13 240,74	21 663,00	10	Súčet riadkov 6 až 9:	
C NUS - náklady umiestnenia stavby				D ON - ostatné náklady:			
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		230,40
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť		
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce		
14				19	Kompletizačná činnosť		
15	Súčet riadkov 11 až 14:			20	Súčet riadkov 16 až 19:		230,40
Rozpočet: Spraco... Ing. Chovan				E Celkové náklady:			
<i>projektant, rozpočtár, cenár:</i>				21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20:		21 893,40
Dátum:				22	DPH: 20 % z:	21 893,40	4 378,68
Pečiatka:				23			
Podpis:				24	Súčet riadkov 21 až 23:		26 272,08
				F Odpočet - prípočet			
<i>odberateľ, obstarávateľ:</i>				<i>dodávateľ, zhotoviteľ:</i>			
Dátum:				Dátum:			
Pečiatka:				Pečiatka:			
Podpis:				Podpis:			



**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

STAB-WOOD, s.r.o.

Por. čí...	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo	Merná jedno...	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Konštrukcie	Špec.materiál	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
<b>Práce a dodávky HSV</b>								
<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>								
0001	612423531.S	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky rhyhy do 150 mm omietkou štukovou	15,000	m2	29,49	442,35		20
0002	631312141.S	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	0,500	m3	132,40	66,20		20
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie spolu:			<b>508,55</b>	<b>EUR</b>		<b>508,55</b>		
<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>								
0003	972056014.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 150 mm do stropov - železobetónových -0,00042t	125,000	cm	4,07	508,75		20
0004	974031133.S	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 100 mm, - 0,00900t	60,000	m	5,00	300,00		20
0005	974031154.S	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 150 mm, - 0,02700t	30,000	m	6,96	208,80		20
0006	974042566.S	Vysekávanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 150 mm a šírky do 300 mm, -0,09900t	6,000	m	24,92	149,52		20
0007	974083112.S	Rezanie betónových mazanín existujúcich vystužených hĺbky nad 50 do 100 mm	8,000	m	26,07	208,56		20
0008	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	2,518	t	15,14	38,12		20
0009	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	2,518	t	24,81	62,47		20
0010	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	2,518	t	12,82	32,28		20
0011	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	47,842	t	0,34	16,27		20
0012	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	2,518	t	13,24	33,34		20
0013	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	45,324	t	1,49	67,53		20
0014	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	2,518	t	18,19	45,80		20
Ostatné konštrukcie a práce-búranie spolu:			<b>1 671,44</b>	<b>EUR</b>		<b>1 671,44</b>		
<b>Presun hmôt HSV</b>								
0015	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	3,072	t	21,76	66,85		20
Presun hmôt HSV spolu:			<b>66,85</b>	<b>EUR</b>		<b>66,85</b>		
Práce a dodávky HSV spolu:			<b>2 246,84</b>	<b>EUR</b>		<b>2 246,84</b>		
<b>Práce a dodávky PSV</b>								
<b>Izolácie tepelné</b>								
0016	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	61,000	m	2,99	182,39		20
0017	283310001100.S	Izolačná PE trubica dxhr. 18x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	27,000	m	0,32		8,64	20
0018	283310001200.S	Izolačná PE trubica dxhr. 20x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	23,000	m	0,36		8,28	20
0019	283310001400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 25x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	8,000	m	0,40		3,20	20





## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Zdravotechnika pavilón C + D

STAB-WOOD, s.r.o.

Por. čí...	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jedno...	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Konštrukcie	Špec.materiál	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
0020	283310001600.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	3,000	m	0,50		1,50	20
0021	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m		%	1,19			20
Izolácie tepelné spolu:			<b>204,01</b>	<b>EUR</b>		<b>182,39</b>	<b>21,62</b>	
<b>Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia</b>								
0022	721140806.S	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového nad DN 100 do DN 200, -0,03065t	12,000	m	9,20	110,40		20
0023	721171803.S	Demontáž potrubia z PVC-U rúr odpadového alebo prípojacieho do D 75 mm, -0,00156 t	30,000	m	0,49	14,70		20
0024	721172023.S	Potrubie odpadové HT z PP, DN 110	30,000	m	4,29	128,70		20
0025	721172024.S	Potrubie odpadové HT z PP, DN 125	7,000	m	4,31	30,17		20
0026	721172033.S	Potrubie odpadové HT z PP, prípojacie DN 50	20,000	m	1,30	26,00		20
0027	721172034.S	Potrubie odpadové HT z PP, prípojacie DN 75	2,000	m	1,94	3,88		20
0028	721172035.S	Potrubie odpadové HT z PP, prípojacie DN 110	30,000	m	4,29	128,70		20
0029	721172242.S1	Montáž tvaroviek HT potrubia DN 50-112	107,000	ks	2,40	256,80		20
0030	286540016400.S1	Tvarovky HT DN 50-125 - kolená, odbočky, redukcie, prechody	1,000	súb	152,00		152,00	20
0031	721172357.S	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100	2,000	ks	5,27	10,54		20
0032	286540019100.S	Čistiaci kus HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	2,000	ks	3,34		6,68	20
0033	721172360.S	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 125	1,000	ks	8,48	8,48		20
0034	286540019200.S	Čistiaci kus HT DN 125, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	1,000	ks	5,29		5,29	20
0035	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	22,000	ks	3,48	76,56		20
0036	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	18,000	ks	5,19	93,42		20
0037	721290112.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	59,000	m	1,30	76,70		20
0038	998721202.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m		%	0,79			20
Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia spolu:			<b>1 129,02</b>	<b>EUR</b>		<b>965,05</b>	<b>163,97</b>	
<b>Zdravotechnika - vnútorný vodovod</b>								
0039	722130801.S	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	50,000	m	2,74	137,00		20
0040	722130801.S.1	Závesy pre potrubia	1,000	súb	80,00	80,00		20
0041	722131914.S	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 32	6,000	ks	48,98	293,88		20
0042	722171150.S	Plastlinikové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 16 mm	27,000	m	0,78	21,06		20
0043	722171152.S	Plastlinikové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 20 mm	23,000	m	1,27	29,21		20
0044	722171153.S	Plastlinikové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 26 mm	8,000	m	2,95	23,60		20
0045	722171154.S	Plastlinikové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 32 mm	3,000	m	5,06	15,18		20
0046	722173042.S1	Montáž plastlinikovej tvarovky pre vodu lisovaním D 16-32 mm	90,000	ks	2,40	216,00		20
0047	286220039800.S1	Tvarovky pre plastlinikové potrubie D 16-32 mm - spojky, redukcie, T- kusy, kolená	1,000	súb	280,00		280,00	20
0048	722190401.S	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	53,000	ks	9,35	495,55		20
0049	722290215.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia hrdlového alebo prírubového do DN 100	61,000	m	4,68	285,48		20

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Zdravotechnika pavilón C + D

STAB-WOOD, s.r.o.

Por. čí...	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jedno...	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH	
						Konštrukcie	Špec.materiál		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.		
0050	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	61,000	m	1,29	78,69		20	
0051	998722202.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m		%	0,55			20	
Zdravotechnika - vnútorný vodovod spolu:			<b>1 955,65</b>	<b>EUR</b>		<b>1 675,65</b>	<b>280,00</b>		
<b>Zdravotechnika - zariadenie predmety</b>									
0052	725119410.S	Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	18,000	ks	35,77	643,86		20	
0053	64236000500.S	Misa záchodová keramickej závesná so splachovacím okruhom	18,000	ks	149,76		2 695,68	20	
0054	725129201.S	Montáž pisoáru keramickeho bez splachovacej nádrže	9,000	ks	41,46	373,14		20	
0055	642510000100.S	Pisoár keramickej	9,000	ks	108,00		972,00	20	
0056	725149715.S	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	18,000	ks	40,65	731,70		20	
0057	552370000100.S	Predstenový systém pre závesné WC so splachovacou podomietkovou nádržou do ľahkých montovaných konštrukcií	18,000	ks	210,69		3 792,42	20	
0058	725149740.S	Montáž predstenového systému pisoárov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	9,000	ks	35,25	317,25		20	
0059	552370000900.S	Predstenový systém pre pisoár do ľahkých montovaných konštrukcií	9,000	ks	216,72		1 950,48	20	
0060	725219401.S	Montáž umývadla keramickeho na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	13,000	ks	32,85	427,05		20	
0061	642110004300.S	Umývadlo keramickej bežný typ	13,000	ks	29,02		377,26	20	
0062	725219601.S	Montáž stĺpa umývadla	13,000	ks	4,90	63,70		20	
0063	642910000400.S	Polostĺp keramickej pre umývadlá	13,000	ks	25,85		336,05	20	
0064	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	18,000	ks	9,56	172,08		20	
0065	554330000300.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom	18,000	ks	36,73		661,14	20	
0066	725819201.S	Montáž ventilu nástenného G 1/2	9,000	ks	5,65	50,85		20	
0067	5519282500.S1	Časový tlačítkový ventil pro pisoáry nástenný, vrátane rúrky	9,000	ks	167,20		1 504,80	20	
0068	725819401.S	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	26,000	ks	7,02	182,52		20	
0069	551110020000.S	Guľový ventil rohový, 1/2" - 1/2", s filtrom, chrómovaná mosadz	26,000	ks				20	
0070	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	13,000	ks	14,00	182,00		20	
0071	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	13,000	ks	21,54		280,02	20	
0072	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	13,000	ks	6,34	82,42		20	
0073	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	13,000	ks	4,06		52,78	20	
0074	725869371.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pisoárovej do D 50 mm	9,000	ks	6,24	56,16		20	
0075	551620010800.S	Zápachová uzávierka - sifón pre pisoáre DN 40	9,000	ks	10,88		97,92	20	
0076	998725202.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m		%	0,24			20	
Zdravotechnika - zariadenie predmety spolu:			<b>16 003,28</b>	<b>EUR</b>		<b>3 282,73</b>	<b>12 720,55</b>		
<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>									
0077	767871536.S	Montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu D 107-115 mm	30,000	ks	2,32	69,60		20	
0078	286710008300.S	Potrúbná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 107-115 mm, DN potrubia 4", M8/M10, EPDM izolant	30,000	ks	1,82		54,60	20	
0079	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m		%	0,95			20	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Stavovotecnika pavilón C + D

STAB-WOOD, s.r.o

Por. čí...	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Memá jedno...	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Špec.materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Konštrukcie doplnkové kovové spolu:			124,20	EUR		69,60	54,60
<b>Hodinové zúčtovacie sadzby</b>							
0080	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	36,000	hod	6,40	230,40	
Hodinové zúčtovacie sadzby spolu:			230,40	EUR		230,40	
Práce a dodávky PSV spolu:			19 646,56	EUR		6 405,82	13 240,74
<b>Za rozpočet celkom :</b>			<b>21 893,40</b>	<b>EUR</b>		<b>8 652,66</b>	<b>13 240,74</b>

DPH

20



776



# Krycí list rozpočtu v EUR

STAB-WOOD, s.r.o.

Stavba :1. ZŠ A. Kmeťa LEVICE - stavebné úpravy soc.zariadení v priestoroch pavilónu "C" a "D"							
Objekt :Pavilón C - 2NP							
JKSO :		Miesto: Levice, ZŠ A. Kmeťa	Zmluva č.				
			Dňa: 31.01.2024				
Odberateľ:		IČO:	DIČ:				
			IČ DPH:				
Dodávateľ: STAB-WOOD s.r.o.		IČO: 46602887	DIČ: 2023466676				
93525 Nová Dedina , Gondovo 386			IČ DPH: SK2023466676				
Projektant:		IČO:	DIČ:				
			IČ DPH:				
1 M3 OP		14 903 EUR za M3 OP	1 M 14 903 EUR za M				
1 M2 ZP		14 903 EUR za M2 ZP					
1 M2 UP		14 903 EUR za M2 UP					
A	ZRN	Konštrukcie	Špecif.materiál	Spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	
1	HSV:	3 426,91	47,10	3 474,01	6	Práce nadčas	
2	PSV:	7 285,72	1 659,76	8 945,48	7	Murárske výpomoc	
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	
4	Iné:				9		
5	Súčet:	10 712,63	1 706,86	12 419,49	10	Súčet riadkov 6 až 9:	
C NUS - náklady umiestnenia stavby				D ON - ostatné náklady:			
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť		
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce		
14				19	Kompletizačná činnosť		
15	Súčet riadkov 11 až 14:			20	Súčet riadkov 16 až 19:		
Rozpočet: Spraco... Ing. Chovan				E Celkové náklady:			
projektant, rozpočtár, cenár:				21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20:		12 419,49
Dátum:				22	DPH: 20 % z:	12 419,49	2 483,90
Pečiatka:				23			
Podpis:				24	Súčet riadkov 21 až 23:		14 903,39
				F	Odpočet - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ:				dodávateľ, zhotoviteľ:			
Dátum:				Dátum:			
Pečiatka:				Pečiatka:			
Podpis:				Podpis:			



Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Príloha C - 2NP

STAB-WOOD, s.r.o.

Or. čí...	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jedno...	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH	
						Konštrukcie	Špec.materiál		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.		
29	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	6,058	t	32,11	194,52		20	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:			<b>1 773,56</b>	<b>EUR</b>		<b>1 773,56</b>			
<b>711 - Izolácie proti vode a vlhkosti</b>									
30	711251115	Izolácia proti zemnej vlhkosti K100 schwarz - bituménová báza	80,350	m2	8,92	716,72		20	
31	998711102	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	0,080	t	35,85	2,87		20	
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:			<b>719,59</b>	<b>EUR</b>		<b>719,59</b>			
<b>725 - Zariadenie predmety</b>									
32	725110814	Demontáž záchodov odsávacích alebo kombinovaných	4,000	súbor	7,24	28,96		20	
33	725122813	Demontáž pisoárov s nádržkou a 1 mušľou	4,000	súbor	6,28	25,12		20	
34	725210821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	3,000	súbor	5,66	16,98		20	
725 - Zariadenie predmety spolu:			<b>71,06</b>	<b>EUR</b>		<b>71,06</b>			
<b>763 - Konštrukcie - drevostavby</b>									
35	763127311	SDK inštalácia predsadená stena pre sanitárne zariadenia, jednoduché opláštenie, RBI 12,5 mm	4,500	m2	33,90	152,55		20	
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:			<b>152,55</b>	<b>EUR</b>		<b>152,55</b>			
<b>766 - Konštrukcie stolárske</b>									
36	766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m	2,000	kus	10,60	21,20		20	
37	611617110	Dvere vnútorné plné 60x197 cm	2,000	kus	56,53		113,06	20	
38	766669111	Dokovanie závesov na zár. univ. pri mont. kompl. dvier 1-kr.	2,000	kus	8,22	16,44		20	
39	998766102	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	0,032	t	39,99	1,28		20	
766 - Konštrukcie stolárske spolu:			<b>151,98</b>	<b>EUR</b>		<b>38,92</b>	<b>113,06</b>		
<b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné</b>									
40	767.117	Sanitárne HPL priečky delené aj s otvár.dvermi výšky 2m, s montážou a dopravou	9,200	m	401,87	3 697,20		20	
41	767132812	Demontáž priečok z plechu zváraných	11,250	m2	15,65	176,06		20	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:			<b>3 873,26</b>	<b>EUR</b>		<b>3 873,26</b>			
<b>771 - Podlahy z dlaždíc keramických</b>									
42	771573206	Montáž keram. podláh z dlažby veľkoformátovej do lepidla	17,950	m2	21,47	385,39		20	
43	597637300	Dlažba keramická 300x300x9 mm	18,848	m2	16,50		310,99	20	
44	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	0,432	t	21,46	9,27		20	
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:			<b>705,65</b>	<b>EUR</b>		<b>394,66</b>	<b>310,99</b>		
<b>781 - Obklady z obkladačiek a dosiek</b>									
45	781446644	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keram. do tmelu, škar. Ceresit CE33 200x200 mm	62,400	m2	25,09	1 565,62		20	
46	597670900	Obkladačky keramické 200x200x8 mm	65,520	m2	18,86		1 235,71	20	
47	781493111	Montáž plastových profilov do lepidla, roh	11,600	m	4,90	56,84		20	
48	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	1,277	t	21,46	27,40		20	
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:			<b>2 885,57</b>	<b>EUR</b>		<b>1 649,86</b>	<b>1 235,71</b>		
<b>783 - Nátery</b>									
49	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	3,430	m2	4,97	17,05		20	
50	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	3,430	m2	2,45	8,40		20	
783 - Nátery spolu:			<b>25,45</b>	<b>EUR</b>		<b>25,45</b>			
<b>784 - Maľby</b>									

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Objekt: Pavilón C - 2NP

STAB-WOOD, s.r.o.

Por. čí...	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jedno...	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Špec.materiál
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
51	784453111	Maľby dizperzné dvojnásobné so základným náterom jednofarebné v miestnostnostiach v. do 3.8	59,862	m2	6,02	360,37	
784 - Maľby spolu:			<b>360,37</b>	<b>EUR</b>		<b>360,37</b>	
<b>Za rozpočet celkom :</b>			<b>12 419,49</b>	<b>EUR</b>		<b>10 712,63</b>	<b>1 706,86</b>

DPH

20



# Krycí list rozpočtu v EUR

STAB-WOOD, s.r.o.

Stavba :1. ZŠ A. Kmeťa LEVICE - stavebné úpravy soc.zariadení v priestoroch pavilónu "C" a "D"							
Objekt :Pavilón D - 1 a 2NP							
JKSO :	Miesto: Levice, ZŠ A. Kmeťa	Zmluva č.	Dňa: 31.01.2024				
Odberateľ:		IČO:	DIČ:				
			IČ DPH:				
Dodávateľ: STAB-WOOD s.r.o.		IČO: 46602887	DIČ: 2023466676				
93525 Nová Dedina , Gondovo 386			IČ DPH: SK2023466676				
Projektant:		IČO:	DIČ:				
			IČ DPH:				
1 M3 OP	40 815 EUR za M3 OP	1 M	40 815 EUR za M				
1 M2 ZP	40 815 EUR za M2 ZP						
1 M2 UP	40 815 EUR za M2 UP						
A	ZRN	Konštrukcie	Špecif.materiál	Spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	
1	HSV:	9 600,41	74,62	9 675,03	6	Práce nadčas	
2	PSV:	19 677,12	4 659,96	24 337,08	7	Murárske výpomocce	
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	
4	Iné:				9		
5	Súčet:	29 277,53	4 734,58	34 012,11	10	Súčet riadkov 6 až 9:	
C	NUS - náklady umiestnenia stavby			D	ON - ostatné náklady:		
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť		
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce		
14				19	Kompletizačná činnosť		
15	Súčet riadkov 11 až 14:			20	Súčet riadkov 16 až 19:		
Rozpočet:	Spraco... Ing. Chovan	projektant, rozpočtár, cenár:		E	Celkové náklady:		
Dátum:				21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20:		34 012,11
Pečiatka:				22	DPH: 20 % z:	34 012,11	6 802,42
Podpis:				23			
				24	Súčet riadkov 21 až 23:		40 814,53
				F	Odpočet - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ:				dodávateľ, zhotoviteľ:			
Dátum:				Dátum:			
Pečiatka:				Pečiatka:			
Podpis:				Podpis:			



Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

STAB-WOOD, s.r.o.

Por. čí...	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jedno...	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Konštrukcie	Špec.materiál	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b>								
1	317169112	Montáž prekladov POROTHERM 120/65/1250 mm	2,000	kus	9,85	19,70		20
2	593406530	Keramický preklad predpätý POROTHERM65 1250x120x65mm	2,000	kus	13,29		26,58	20
3	340238234	Zamurovanie otvoru 0,25-1 m2 v priečkach alebo stenách YTONG hr. 125 mm	1,440	m2	34,67	49,92		20
4	340239234	Zamurovanie otvoru 1-4 m2 v priečkach alebo stenách YTONG hr. 125 mm	3,780	m2	32,56	123,08		20
5	340239235	Zamurovanie otvoru 1-4 m2 v priečkach alebo stenách YTONG hr. 150 mm	7,200	m2	37,15	267,48		20
6	342272630	Priečky PORFIX 500x250x100 hr.100 mm	9,263	m2	27,68	256,40		20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:			<b>743,16</b>	<b>EUR</b>		<b>716,58</b>	<b>26,58</b>	
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>								
7	612465115	Príprava podkl.-Betonkontakt, pod omietky vnút.stien, zvýš.prílna. náteru	137,261	m2	1,99	273,15		20
8	612465135	Vyspravenie omietky stien po vybúraní obkladov,mieš. strojne,nanášanie ručne,jadrová hr.2 cm	137,261	m2	12,21	1 675,96		20
9	612465138	Vnútomá omietka stien BAUMIT,váp.biela,jemná štuk.,strojne, nanáš.ručne hr.4 mm	25,535	m2	4,17	106,48		20
10	612481119	Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou	25,535	m2	3,02	77,12		20
11	625259123	Kontaktný zatepľovací systém PROFI z bieleho fasád. polystyrénu hr. 120 mm zatĺk. kotvy	7,200	m2	22,71	163,51		20
12	631312141	Doplnenie jestvujúcich mazanín betónom prostým rýhy	2,000	m3	129,05	258,10		20
13	632450134	Vyrovnávací cementový poter zhotovenie v ploche zo suchých zmesí hr. 50 mm	57,720	m2	24,01	1 385,86		20
14	642942112	Osadenie zárub. rámov pl. otv. 2 5m2	2,000	kus	31,81	63,62		20
15	553301380	Zárubňa oceľová 90x197x12,5 cm P	2,000	kus	24,02		48,04	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:			<b>4 051,84</b>	<b>EUR</b>		<b>4 003,80</b>	<b>48,04</b>	
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>								
16	941955001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	57,720	m2	3,44	198,56		20
17	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	57,720	m2	3,33	192,21		20
18	962031133	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	28,753	m2	4,08	117,31		20
19	965043341	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2	3,666	m3	116,96	428,78		20
20	965081713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	59,820	m2	2,70	161,51		20
21	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2	2,000	kus	0,31	0,62		20
22	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien nad 1,5 m2	4,000	kus	0,63	2,52		20
23	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	6,000	kus	0,55	3,30		20
24	968062354	Vybúranie rámov okien drev. dvojítych alebo zdvoj. do 1 m2	1,440	m2	12,23	17,61		20
25	968062355	Vybúranie rámov okien drev. dvojítych alebo zdvoj. do 2 m2	7,200	m2	7,58	54,58		20
26	968072455	Vybúranie kov. dverných zárubni do 2 m2	9,430	m2	11,40	107,50		20
27	974031666	Vysekanie rýh v tehel. murive pre nosníky do 15 x 15 cm	2,500	m	14,71	36,78		20



Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Objekt: Pavilón D - 1 a 2NP

STAB-WOOD, s.r.o.

Por. čí...	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jedno...	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH	
						Konštrukcie	Špec.materiál		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.		
28	974059562	Vysekánie rýh BZ strop. hl. 20cm š. nad 15cm	6,000	m	60,16	360,96		20	
29	978059531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	137,261	m2	4,47	613,56		20	
30	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	14,476	t	14,76	213,67		20	
31	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	28,708	t	12,50	358,85		20	
32	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	1 119,612	t	0,33	369,47		20	
33	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	28,708	t	12,91	370,62		20	
34	979082121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	57,416	t	1,45	83,25		20	
35	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	28,708	t	3,92	112,54		20	
36	979131409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	28,708	t	17,73	508,99		20	
37	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	17,653	t	32,11	566,84		20	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:			<b>4 880,03</b>	<b>EUR</b>		<b>4 880,03</b>			
<b>711 - Izolácie proti vode a vlhkosti</b>									
38	711251115	Izolácia proti zemnej vlhkosti K100 schwarz - bitumenová báza	182,286	m2	8,92	1 625,99		20	
39	998711102	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	0,182	t	35,85	6,52		20	
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:			<b>1 632,51</b>	<b>EUR</b>		<b>1 632,51</b>			
<b>725 - Zariadenie predmety</b>									
40	725110814	Demontáž záchodov odsávacích alebo kombinovaných	14,000	súbor	7,24	101,36		20	
41	725122813	Demontáž pisoárov s nádržkou	6,000	súbor	6,28	37,68		20	
42	725210821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	10,000	súbor	5,66	56,60		20	
43	725330820	Demontáž výleviek diturvitových bez výtokových armatúr	1,000	súbor	11,13	11,13		20	
725 - Zariadenie predmety spolu:			<b>206,77</b>	<b>EUR</b>		<b>206,77</b>			
<b>763 - Konštrukcie - drevostavby</b>									
44	763127311	SDK inštalácia predsaďená stena pre sanitárne zariadenia, jednoduché opláštenie, RBI 12,5 mm	19,125	m2	33,90	648,34		20	
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:			<b>648,34</b>	<b>EUR</b>		<b>648,34</b>			
<b>766 - Konštrukcie stolárske</b>									
45	766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m	2,000	kus	10,60	21,20		20	
46	611617250	Dvere vnútorné plné 90x197 cm	2,000	kus	65,93		131,86	20	
47	766669111	Dokovanie závesov na zár. univ. pri mont. kompl. dvier 1-kr.	2,000	kus	8,22	16,44		20	
48	998766102	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	0,044	t	39,99	1,76		20	
766 - Konštrukcie stolárske spolu:			<b>171,26</b>	<b>EUR</b>		<b>39,40</b>	<b>131,86</b>		
<b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné</b>									
49	767.117	Sanitárne HPL priečky delené aj s otvár. dvermi výšky 2m s montážou a dopravou	22,900	m	401,87	9 202,82		20	
50	767132812	Demontáž priečok z plechu	43,400	m2	15,65	679,21		20	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:			<b>9 882,03</b>	<b>EUR</b>		<b>9 882,03</b>			
<b>771 - Podlahy z dlaždíc keramických</b>									
51	771573206	Montáž keram. podláh z dlažby veľkoformátovej do lepidla	57,720	m2	21,47	1 239,25		20	
52	597637300	Dlažba keramická 300x300x9 mm	60,606	m2	16,50		1 000,00	20	
53	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	1,388	t	21,46	29,79		20	

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Objekt: Pavilón D - 1 a 2NP

STAB-WOOD, s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo	Merná výmera	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Konštrukcie	Špec.materiál	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:			<b>2 269,04</b>	<b>EUR</b>		<b>1 269,04</b>	<b>1 000,00</b>	
<b>781 - Obklady z obkladačiek a dosiek</b>								
54	781446644	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keram. do tmelu, škar. Ceresit CE33 200x200 mm	178,160	m2	25,09	4 470,03		20
55	597670900	Obkladačky keramické 200x200x8 mm	187,068	m2	18,86		3 528,10	20
56	781493111	Montáž plastových profilov do lepidla, roh	60,550	m	4,90	296,70		20
57	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	3,655	t	21,46	78,44		20
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:			<b>8 373,27</b>	<b>EUR</b>		<b>4 845,17</b>	<b>3 528,10</b>	
<b>783 - Nátery</b>								
58	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	3,570	m2	4,97	17,74		20
59	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	3,570	m2	2,45	8,75		20
783 - Nátery spolu:			<b>26,49</b>	<b>EUR</b>		<b>26,49</b>		
<b>784 - Maľby</b>								
60	784453111	Maľby dizperzné dvojnásobné so základným náterom jednofarebné v miestnostnostiach v. do 3.8	187,270	m2	6,02	1 127,37		20
784 - Maľby spolu:			<b>1 127,37</b>	<b>EUR</b>		<b>1 127,37</b>		
<b>Za rozpočet celkom :</b>			<b>34 012,11</b>	<b>EUR</b>		<b>29 277,53</b>	<b>4 734,58</b>	

