

DODATOK č. 2 K ZMLUVE O DIELO

uzavretej dňa 26.10.2022

(ďalej len „Dodatok č. 2“)

Čl. I Zmluvné strany

1. **Názov** : **Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Sídlo : Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
Zapísaná v : Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 3080/B
Bankové spojenie : VÚB Bratislava – Ružinov
Číslo účtu (IBAN) : SK07 0200 0000 0000 0100 4062
SWIFT : SUBASKBX
IČO : 35 850 370
DIČ : 2020263432
IČ DPH : SK2020263432
Zastúpená : Ing. Ivan Peschl, predseda predstavenstva,
Ing. Marián Havel, člen predstavenstva
(ďalej len „BVS“)
 2. **Objednávateľ 1** : **Mestská časť Bratislava – Ružinov**
Sídlo : Mierová 21, 827 05 Bratislava
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko
Číslo účtu (IBAN) : SK12 5600 0000 00 18 0018 6012
SWIFT : KOMASK2X
IČO : 00 603 481
DIČ : 2020699516
IČ DPH : nie je platcom DPH
Zastúpená : Ing. Martin Chren, starosta
(ďalej len „Objednávateľ 1“)
 3. **Objednávateľ 2** : **Pravé krídlo, s.r.o.**
Sídlo : Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava
Zapísaná v : Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 125271/B
Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.
Číslo účtu (IBAN) : SK17 1100 0000 0029 4108 5594
SWIFT : TATRSKBX
IČO : 50 941 615
DIČ : 2120542028
IČ DPH : SK2120542028
Zastúpená : Mgr. Júlia Domsitzová, konateľ
(ďalej len „Objednávateľ 2“)
- (Objednávateľ 1 a Objednávateľ 2 ďalej spoločne a/alebo samostatne len „Objednávateľ“)
4. **Zhotoviteľ** : **MBM-GROUP, a. s.**
Sídlo : Miletičova 1, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov
Zapísaná v : Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 7207/B
Bankové spojenie : Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
Číslo účtu (IBAN) : SK31 3000 0000 0000 0011 5625
SWIFT : SLZBSKBA
IČO : 36 740 519

DIČ : 2022337548
IČ DPH : SK2022337548
Zastúpená : Mgr. Alena Nováková, predseda predstavenstva
(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(BVS, Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu len „**Zmluvné strany**“ alebo jednotlivo ako „**Zmluvná strana**“),

po vzájomnej dohode všetkých uvedených Zmluvných strán uzatvárajú tento Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo uzavretej dňa 26.10.2022 v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 26.10.2022.

Čl. II

1. Objednávateľ 1 a Zhotoviteľ uzavreli dňa 26.10.2022 Zmluvu o dielo (ďalej len „**Zmluva**“) a následne BVS, Objednávateľ 1, Objednávateľ 2 a Zhotoviteľ, uzatvorili dňa 26.10.2022 Dodatok č.1 k Zmluve, na základe ktorého do zmluvného vzťahu pristúpili Objednávateľ 2 a BVS (ďalej len „**Dodatok č. 1**“). Zmluva v znení Dodatku č. 1 je výsledkom verejného obstarávania uskutočneného Objednávateľom ako verejným obstarávateľom na základe výzvy na predkladanie ponúk zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 191/2021 dňa 16.08.2021 pod značkou 40974 - WYP s predmetom zákazky „Verejná kanalizácia v lokalite Pálenisko“ (ďalej len „**Verejné obstarávanie**“).
2. Tento Dodatok č. 2 je uzatvorený v súlade s ustanovením § 18 zák.č.343/2015 Z. z.

Čl. III

1. Zmluvné strany uzavretím tohto Dodatku č. 2 potvrdzujú, že počas realizácie Diela Zhotoviteľom na základe Zmluvy v znení Dodatku č. 1 sa vyskytli skutočnosti brániace Zhotoviteľovi vykonať Dielo v zmysle Zmluvy v znení Dodatku č. 1 do uplynutia termínu ukončenia Diela podľa Čl. IV bod. 1 Zmluvy v znení Dodatku č. 1.
2. Zmluvné strany uzavretím tohto Dodatku č. 2 potvrdzujú, že vzhľadom na skutočnosti uvedené v bode 1. tohto článku Dodatku č. 2, sa termín ukončenia Diela predlžuje do 29.02.2024 okrem vykonania spätnej úpravy dotknutých komunikácií, ktoré je Zhotoviteľ povinný vykonať v lehote do 31.05.2024. Aktualizovaný časový plán výstavby – harmonogram výstavby tvorí Prílohu 3 tohto Dodatku č. 2 a v celom rozsahu nahrádza Prílohu č. 2 Zmluvy v znení Dodatku č. 1 (Časový plán výstavby – harmonogram výstavby).

Zmluvné strany sa v tejto súvislosti ďalej dohodli, že BVS, Objednávateľ 1 a Objednávateľ 2 preberú Dielo od Zhotoviteľa bez spätnej úpravy dotknutých komunikácií, ktoré sa Zhotoviteľ zaväzuje zrealizovať dodatočne vo vyššie uvedenom termíne, podpisom Odovzdávacieho protokolu 1 k Dielu po splnení nasledovných podmienok:

- a) BVS skontroluje funkčnosť vodárenských zariadení (Diela),
- b) Zhotoviteľ zabezpečí ochranu vodárenských zariadení – obetónovaním (ochrana pred poškodením dopravou nákladnými vozidlami, ochrana kapní – pred a po asfaltovaní skontrolovať funkčnosť, všetky poklopy budú vyčistené od betónu a asfaltu; v prípade poškodenia vodárenských zariadení Zhotoviteľ zodpovedá za spôsobenú škodu a zaväzuje sa uhradiť všetky náklady, ktoré bude potrebné vynaložiť na nápravu a zabezpečenie funkčnosti týchto zariadení.

Finálne spätné úpravy dotknutých komunikácií, ktoré je Zhotoviteľ povinný vykonať v lehote do 31.05.2024, prevezmú BVS, Objednávateľ 1 a Objednávateľ 2 dodatočne po predchádzajúcej kontrole, podpísaním Odovzdávacieho protokolu 2.

3. Zmluvné strany uzavretím tohto Dodatku č. 2 potvrdzujú, že počas realizácie Diela na základe Zmluvy v znení Dodatku č. 1 sa Zmluvné strany dohodli, že Zhotoviteľ vykoná práce

naviac v súlade s Čl. III bod 4. Zmluvy v znení Dodatku č. 1, špecifikované v Zmenových listoch č. 1 – 16, 18 - 31, ktoré tvoria Prílohu 1 tohto Dodatku č. 2. Zmluvné strany si dohodli cenu za vykonanie prác naviac **v celkovej výške 313.821,66 EUR bez DPH** (slovom tristotrinásťtisícosemstodvadsaťjeden euro šesťdesiatšesť eurocentov), ktorá pozostáva z (i) ceny za vykonanie prác naviac **na časti diela 1 vo výške 239.411,24 EUR bez DPH** (slovom dvestotridsaťdeväťtisíc štyristojedenásť euro dvadsaťštyri eurocentov) a (ii) ceny za vykonanie prác naviac **na časti diela 2 vo výške 74.410,42 EUR bez DPH** (slovom sedemdesiatštyritisíc štyristodesať euro štyridsaťdva eurocentov).

4. Zmluvné strany uzavretím tohto Dodatku č. 2 potvrdzujú, že Zhotoviteľ preukázal BVS, Objednávateľovi 1 a Objednávateľovi 2 zvýšenie nákladov na realizáciu Diela na základe Zmluvy v znení Dodatku č. 1 v období od predloženia ponuky Zhotoviteľa vo Verejnom obstarávaní do nadobudnutia účinnosti Zmluvy **v celkovej výške 259.838,82 EUR bez DPH** (slovom dvestopäťdesiatdeväťtisícosemstotridsaťosem euro osemdesiatdva eurocentov), pozostávajúce zo (i) sumy zvýšenia nákladov na realizáciu **časti diela 1 vo výške 171.924,49 EUR bez DPH** (slovom jednostosedemdesiatjedentisíc deväťstodvadsaťštyri euro štyridsaťdeväť eurocentov) a (ii) sumy zvýšenia nákladov na realizáciu **časti diela 2 vo výške 87.914,33 EUR bez DPH** (slovom osemdesiatsedemtisíc deväťstoštrnásť euro tridsaťtri eurocentov), a to z dôvodu mimoriadneho zvýšenia cien stavebných materiálov a mimoriadneho zvýšenia cien stavebných prác v uvedenom období, ktoré nebolo možné v čase predkladania ponúk vo Verejnom obstarávaní predvídať. Zmluvné strany potvrdzujú, že predmetom tohto Dodatku č. 2 nie je indexácia (t.j. navýšenie cien v období od predloženia ponuky Zhotoviteľa vo Verejnom obstarávaní do nadobudnutia účinnosti Zmluvy) cenových položiek obsiahnutých v Zmenových listoch č.1-27, ktoré tvoria Prílohu 1 tohto Dodatku č. 2.

5. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom novom znení bodu 1. článku III. Zmluvy v znení Dodatku č. 1:

„1. Cena za zhotovenie predmetu plnenia v rozsahu čl. II tejto zmluvy je stanovená na základe výsledku súťaže a v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, po zohľadnení odsúhlasených zmenových listov a odsúhlaseného navýšenia ceny za Dielo v zmysle dodatku č. 2 k zmluve a predstavuje čiastku:

Cena za dielo bez DPH: 1.899.186,92 EUR (slovom jedenmiliónosemstodeväťdesiatdeväťtisíc jednostoosemdesiatšesťtisíc euro deväťdesiatdva eurocentov)

Pozostávajúca z nasledovných čiastkových cien jednotlivých častí diela, ktoré zmluvné strany po vzájomnej dohode stanovili ako nasledovné pevné sumy vo výške:

Cena za časť diela 1 bez DPH: 1.286.864,07 EUR (slovom jedenmilióndvestoosemdesiatšesťtisíc osemstošesťdesiatštyri euro sedem eurocentov), ktorú sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi objednávateľ 1 v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve,

Cena za časť diela 2 bez DPH: 612.322,85 EUR (slovom šesťstodvanásťtisíc tristodvadsaťdva euro osemdesiatpäť eurocentov), ktorú sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi objednávateľ 2 v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. “

6. Aktualizovaný Rozpočet tvorí Prílohu 2 tohto Dodatku č. 2 a v celom rozsahu nahrádza Prílohu č.3 Zmluvy v znení Dodatku č. 1 (Rozpočet).

Čl. IV

1. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho uzavretia všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany týmto berú na vedomie, že tento Dodatok č. 2 bude uverejnený v celom rozsahu v zmysle uvedeného zákona.
2. Tento Dodatok č. 2 je vypracovaný v ôsmich (8) vyhotoveniach, pričom každá zo Zmluvných strán obdrží po dvoch (2) vyhotoveniach.
3. Ustanovenia Zmluvy v znení Dodatku č. 1 nedotknuté týmto Dodatkom č. 2 zostávajú aj naďalej v platnosti a záväzné.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2 sú jej nasledovné prílohy:
Príloha 1: Zmenové listy č.1 – 16, 18 - 31
Príloha 2: Rozpočet
Príloha 3: Časový plán výstavby – harmonogram výstavby
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že svoju vôľu v tomto Dodatku č. 2 prejavili slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, že tento Dodatok č. 2 nebol uzatvorený za nápadne nevýhodných podmienok, s jeho obsahom súhlasia po prečítaní bez výhrad, doplnkov a iných zmien a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

Bratislava, ^{21.2.}.....2024
Za Objednávateľa 1:
Mestská časť Bratislava – Ružinov

Bratislava, ^{29.01.}.....2024
Za zhotoviteľa:
MBM-GROUP, a. s.

Ing. Martin Chren
starosta

Mgr. Alena Nováková
predseda predstavenstva

Bratislava, ^{29.01.}.....2024
Za Objednávateľa 2:
Pravé krídlo, s.r.o.

Bratislava, ^{29.01.}.....2024
Za BVS:
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mgr. Júlia Domsitzová
konateľ
Pravé krídlo, s.r.o.
Dvořákovo nábrežie 8/A
811 02 Bratislava
IČO: 50 941 615
IČ DPH: SK2120542028
1

Ing. Ivan Peschl
predseda predstavenstva

Ing. Marián Havel
člen predstavenstva

Názov stavby: *Pripojenie Dunajského predmestia na verejný vodovod DN 500 a pripojenie na rozvod verejnej kanalizácie*

Spracovateľ zmenového listu : MBM Group, a.s.

Z m e n o v ý l i s t

ZL 001

Popis predmetu a príčin zmeny, zdôvodnenie a návrh riešenia :

- Príčiny zmeny, zdôvodnenie – Úprava a posun armatúrnej šachty na VV
- Popis zmeny – Zmena trasy vodovodného potrubia DN 200 do vozovky, predĺženie trasy
Zmena hĺbky uloženia pred AŠ DN 500, zmena konštrukcie AŠ DN 500
Oznámenia o skutočnosti č.1, č.3, č.4, č.14, č.16
- Návrh riešenia – Projektová dokumentácia – dodatky

Podklady k návrhu zmeny: (to čo je potrebné)

- Projektová dokumentácie – dodatky Výkres zmeny konštrukcie AŠ DN 500 SO 01
REV v.č. 5.1, REV v.č. 4.3
- Cenová ponuka – (menej a navyše práce) 15 289,98 € bez DPH
- Celková rekapitulácia nákladov schválených – zmenový list - časť 2 15 289,98 € bez DPH

Stanovisko zhotoviteľa stavby:

Vplyv zmeny na predmet plnení a harmonogram stavby:
21 dní

Dátum: 2.5.2023

MBM-GROUP s.r.o.
Miletičova 1, 821
IČO: 3674
IČ DPH: SK202

Konateľ spoločnosti Nováková Alena, Predseda predstavenstva

7. Rekapitulácia nákladov

Popis položek	€ (bez DPH)	€ (s DPH)
ÚSPORA v rámci riešení zmeny – ZMENA 001-práce,materiály menej		
NAVÝŠENIE v rámci riešení zmeny ZMENA 001-práce,materiály navyšiac	15 289,98	18 347,98
Spolu zmeny	15 289,98	18 347,98
Cena podľa ZoD		
SPOLU	15 289,98	18 347,98

Stanovisko generálneho projektanta:

Súhlasím

Dátum: 16.5 2023



Generálny projektant

Stanovisko SD (stavebný dozor):

Súhlasím

Dátum: 16.5 2023

Ružová dolina
IČO: 35908025

07

SD

Stanovisko objednávateľa diela 1 Mestská časť Bratislava – Ružinov (v prípade časti diela 1):

Dátum:2023

Objednávateľ diela 1

Stanovisko objednávateľa diela 2 Právě křídlo, s.r.o. (v prípade časti diela 2) :

Právě křídlo

Dátum: 14.5.2023

Právě křídlo, s.r.o.
Dvořákova 48, Bratislava 4

ič

Objednávateľ diela 2

ZUZANA PAVLOVÁ

Stanovisko BVS a.s.

BVS

Dátum:2023



BVS

Zmenový list je vyhotovení v 5 originálnych výtlačkoch. Jeden výtlačok založení u zhotoviteľa, jeden výtlačok u stavebného dozora, jeden výtlačok u BVS a.s. a dva výtlačky u objednávateľa
Zmenový list má účinnosť na základe podmienok stanovených v príslušných ustanoveniach Dodatku č. 1, Zmluvy o dielo.

Dátum:2023

Mestská časť Bratislava - Ružinov

KAPITULÁCIA STAVBY ZL 001 Armatúrna šachta DN 500

ód: 2302051ZL
Stavba: Verejná kanalizácia v lokalite Pálenisko

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Pravé krídlo s.r.o.

Zhotoviteľ:
MBM- GROUP, a.s.

Projektant

Spracovateľ

Poznámka:

KS:
Dátum: 02.05.2023

IČO: 50941615
IČ DPH: SK212054028

IČO: 36740519
IČ DPH: SK2022337548

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			15 289,98
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	15 289,98	3 058,00
Cena s DPH v EUR			18 347,98

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Pravé krídlo, s.r.o.
Právnická osoba - šibřie 8/A
atšlava
41 615
20542028
OVA

MBM-GROUP, a.s. 07
IČO: 50941615
IČ DPH: SK212054028
137548

Dátum a podpis:

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	2302051ZL		
Stavba:	Verejná kanalizácia v lokalite Pálenisko		
Miesto:		Dátum:	02.05 2023
Objednávateľ:	Pravé krídlo s.r.o	Projektant:	
Zhotoviteľ:	MBM- GROUP, a.s	Spracovateľ:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		15 289,98	18 347,98
ZL 001	ZL001-Posun AŠ na vodovode DN 500 a zmeny konštr. AŠ	15 289,98	18 347,98

ĚKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Verejná kanalizácia v lokalite Pálenisko

Objekt:

ZL 001 - ZL001-Posun AŠ na vodovode DN 500 a zmeny konštr. AŠ

Miesto:

Dátum: 02.05.2023

Objednávateľ:

Pravé kridlo s.r.o.

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM- GROUP, a.s

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

15 289,98

HSV - Práce a dodávky HSV

13 967,05

1 - Zemné práce

9 216,55

4 - Vodorovné konštrukcie

51,02

5 - Komunikácie

1 401,28

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

-11,77

8 - Rúrové vedenie

1 695,87

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

991,42

99 - Presun hmôl HSV

622,68

PSV - Práce a dodávky PSV

-77,07

713 - Izolácie tepelné

-77,07

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

1 400,00

ROZPOČET

Stavba:

Verejná kanalizácia v lokalite Pálenisko

Objekt:

ZL 001 - ZL001-Posun AŠ na vodovode DN 500 a zmeny konštr. AŠ

Miesto:

Dátum: 02.05.2023

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Ružinov

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM- GROUP, a.s

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							15 289,98
1	K	113107242.S	Práce a dodávky HSV				13 967,05
			Zemné práce				9 216,55
1	K	113107242.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	176,100	1,04	183,14
			"Kryt príslušnej komunikácie výkop AŠ 8*4		32,000		
			"Zmena trasy výkopu do komunikácie 131*1,1		144,100		
			Súčet		176,100		
2	K	113307232.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	176,100	4,35	766,04
			"Kryt príslušnej komunikácie výkop AŠ 8*4		32,000		
			"Zmena trasy výkopu do komunikácie 131*1,1		144,100		
			Súčet		176,100		
3	K	113307242.S	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	176,100	1,04	183,14
151	K	119001422.S	Dočasné zaistenie káblov a káblových trati do 6 káblov	m	7,000	15,19	106,33
			"Zaistenie v mieste výkopu AŠ 7		7,000		
4	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	-43,010	0,81	-34,84
			"Pôvodný výkop pre potrubie"-120*1,1*0,2		-26,400		
			"Výkop pôvodnej šachty" -10,41*10,71*0,2		-22,298		
			"Výkop novej šachty"4*7,11*0,2		5,688		
			Súčet		-43,010		
146	K	130001101.S	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	m3	7,050	22,68	159,89
			"Ručný výkop časti šachty v blízkosti podzemného káblového vedenia 7,05*1*1		7,050		
14	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, nad 100 do 1000 m3, jamy pre pretláčanie + jama AŠ na jestvujúcom vodovode DN 500	m3	-35,340	4,81	-169,99
			"Pôvodný výkop pre AŠ DN 500 $V=v/3*(S1+Sqrt(S1*S2)+S2)$				
			-2,49/3*((10,41*9,93)+Sqrt(10,41*9,93*5,1*5,5)+(5,1*5,5))		-153,773		
			"Nový projekt"				
			3,51/3*((7,05*7,05)+Sqrt(7,05*7,05*5,4*5,4)+(5,4*5,4))		136,811		
			"Ručný výkop v blízkosti podzemného vedenia -7,05*1*1		-7,050		
			"Odpočít konštrukčnej vrstvy vozovky -7,05*2*0,4		-5,640		
			"Odpočít ornice -4*7,11*0,2		-5,688		
			Súčet		-35,340		
15	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	-10,602	0,69	-7,32
			-35,34*0,3		-10,602		
147	K	131211111.S	Hĺbenie jam v hĺbke tr.3 nesúdržných - ručným náradím	m3	7,050	68,73	484,55
			"Ručný výkop časti šachty v blízkosti podzemného káblového vedenia 7,05*1*1		7,050		

Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
148	K 131211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	2,115	13,76	29,10
		7,05*0,3		2,115		
5	K 132201203.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	26,459	6,46	170,93
		"Práce navyše pri hľadaní vodovodu				
		13*2*2		52,000		
		"Pôvodný výkop				
		-8*(1,9+2,04)/2*1,1		-17,336		
		-112*(2,04+1,66)/2*1,1		-227,920		
		"Odpočet omice				
		"Pôvodný výkop pre potrubie"-120*1,1*0,2		-26,400		
		Nový výkop ryhy potrubia				
		8*(1,9+2,04)/2*1,1		17,336		
		77*(2,04+1,81)/2*1,1		163,048		
		35*(1,81+2,66)/2*1,1		86,048		
		13*(2,66+2,56)/2*1,1		37,323		
		"Odpočet konštrukčných vrstiev vozovky				
		-131*1,1*0,4		-57,640		
		Súčet		26,459		
6	K 132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	7,938	0,82	6,51
		26,459*0,3		7,938		
7	K 151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	-122,000	2,96	-361,12
		"Odpočet pôvodného paženia v rýhe				
		-61*2		-122,000		
8	K 151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	m2	228,000	5,19	1 183,32
		"Prípočet paženia pre prehĺbený a predĺžený výkop				
		114*2		228,000		
9	K 151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	-122,000	1,89	-230,58
10	K 151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m2	228,000	3,11	709,08
18	K 151301301.S	Rozopretie zapážovaných stien s prepažovaním, hĺbky do 4 m	m3	52,870	2,42	127,95
19	K 151301311.S	Odstránenie rozopretia stien paženia hĺbky do 4 m	m3	52,870	0,62	32,78
31	K 162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	115,177	1,29	148,58
		115,177		115,177		
23	K 162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr 1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	-16,692	2,48	-41,40
		-20,125+7,05-179,88+291,44-115,177		-16,692		
24	K 162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	-200,304	0,23	-46,07
		-16,692*12		-200,304		
30	K 167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr 1-4 do 100 m3	m3	115,177	5,73	659,96
		115,177		115,177		
25	K 171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	-16,692	0,51	-8,51
		-16,692		-16,692		
26	K 171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	-30,046	8,80	-264,40
		-16,692*1,8		-30,046		
21	K 174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3, dočasná spätná úprava vozovky	m3	221,408	2,55	564,59
		"Spätný zásyp kamenivom				
		8*(1,9+2,04)/2*1,1		17,336		
		77*(2,04+1,81)/2*1,1		163,048		
		35*(1,81+2,66)/2*1,1		86,048		
		13*(2,66+2,56)/2*1,1		37,323		
		"Odpočet lôžka				
		-131*1,1*0,1		-14,410		
		"Odpočet obsypu				
		-((131*1,1*0,5)-(131*0,1*0,1*3,14))		-67,937		
		Súčet		221,408		
22	M 583410004300.S	Štrkodrava UM ŠD 31,5 Gt	t	376,394	12,89	4 851,72
		221,408*1,7		376,394		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	174101003.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	-87,656	2,37	-207,74
	VA		"Pôvodný zásyp				
	VA		-8*(1,1+1,24)/2*1,1		-10,296		
	VA		-112*(1,24+0,86)/2*1,1		-129,360		
	VA		"Spätné zásypy pri prácach navyše				
	VA		52		52,000		
	VA		Súčet		-87,656		
11	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	7,150	12,70	90,81
	VA		13*0,5*1,1		7,150		
12	M	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	10,400	12,51	130,10
	VA		6,5*1,6		10,400		
	F	4	Vodorovné konštrukcie				51,02
42	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	1,430	29,50	42,19
	VA		13*0,1*1,1		1,430		
43	K	452311131.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15, podkladný betón AŠ na potrubí DN 500	m3	0,111	79,54	8,83
	VA		"Pôvodná doska" -5,1*5,5*0,1		-2,805		
	VA		"Nová doska" 5,4*5,4*0,1		2,916		
	VA		Súčet		0,111		
	F	5	Komunikácie				1 401,28
157	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	16,000	6,29	100,64
	VA		"Spätná úprava vozovky pri AŠ				
	VA		2*8		16,000		
156	K	567142115.S	Podklad z kameniva stmelého cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 250 mm	m2	16,000	20,49	327,84
	VA		"Spätná úprava vozovky pri AŠ				
	VA		2*8		16,000		
154	K	573131102.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cesnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	32,000	0,58	18,56
	VA		"Spätná úprava vozovky pri AŠ				
	VA		4*8		32,000		
158	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	32,000	0,41	13,12
	VA		"Spätná úprava vozovky pri AŠ				
	VA		4*8		32,000		
155	K	577144241.S	Asfaltový betón vrstva ohrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	32,000	8,61	275,52
	VA		"Spätná úprava vozovky pri AŠ				
	VA		4*8		32,000		
159	K	577164311.S	Asfaltový betón vrstva ohrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm	m2	32,000	20,80	665,60
	VA		"Spätná úprava vozovky pri AŠ				
	VA		4*8		32,000		
	F	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				-11,77
49	K	631313611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm, spádový betón v dne AŠ na potrubí DN 500	m3	-0,123	95,67	-11,77
	VA		"Pôvodný projekt				
	VA		-1,486		-1,486		
	VA		"Nový projekt				
	VA		"Spádový betón na dne šachty				
	VA		3,7*3,7*0,075		1,027		
	VA		"Odpočty spádového betónu				
	VA		"Betónové podporné bloky armatúr				
	VA		-0,5*0,5*2*0,065		-0,033		
	VA		-0,2*0,2*2*0,07		-0,006		
	VA		"Kaloá príhľbeň				
	VA		-0,3*0,3*0,055		-0,005		
	VA		"Betónové podporné bloky armatúr				
	VA		0,5*0,5*2*0,71		0,355		
	VA		0,2*0,2*2*0,31		0,025		
	VA		Súčet		-0,123		

Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	8	Rúrové vedenie				1 695,87
51	K 851351121.S	Montáž potrubia z rúr liatinových tlakových hrdlových s integrovaným tesnením v otvorenom výkope DN 200	m	13,000	7,90	102,70
	vv	13		13,000		
52	M 552510002300.S	Rúra NATURAL hrdlová z tvárnej liatiny DN 200, tlaková trieda C40 s protikoroziou ochranou, pre vodu	m	13,000	89,31	1 161,03
	vv	13		13,000		
54	M 552984500	Zámkový spoj, tesnenie s islením proti posunu STANDARD Vi DN 200 mm	ks	3,000	68,00	204,00
60	K 857352121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 200	ks	2,000	31,35	62,70
61	M 552520009000.S	Koleno z tvárnej liatiny hrdlové, DN 200/11° PN 10	ks	1,000	158,70	158,70
63	M 552520010400.S	Koleno z tvárnej liatiny hrdlové, DN 200/30° PN 10	ks	1,000	151,65	151,65
69	M 552520030400.S	Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová DN 200, dl. 1000 mm, PN 10	ks	1,000	230,54	230,54
71	M 552520030300.S	Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová s kotviacou prírubou DN 200, dl. 800 mm, PN 10	ks	-1,000	188,17	-188,17
107	M 59430000R800	Komínik H 450 mm pre vodomernú a armatúru šachtu železobetónovú, HYDRO BG	ks	-2,000	87,47	-174,94
152	M 59430000R801	Komínik H 1200 mm pre armatúru šachtu	ks	1,000	180,00	180,00
108	K 899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	-1,000	17,41	-17,41
109	M 28655642	Kompozitový poklop uzamykateľný 600x900 mm, zaťaženie B250	ks	-1,000	217,13	-217,13
110	K 899503211.S	Stúpadlo do šachiet a drobných objektov poplastované vidlicové osadené do vynechaných otvorov	ks	3,000	6,96	20,88
117	K 899721112.S	Vyhľadávaci vodič na potrubí DN nad 150	m	13,000	1,00	13,00
118	K 899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	13,000	0,64	8,32
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				991,42
160	K 589141111.S	Vypinenie škár akejkoľvek hrúbky asfaltovou zálievkou	m	8,000	1,59	12,72
	vv	*Spälná úprava vozovky				
	vv	8		8,000		
126	K 919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	16,000	4,64	74,24
	vv	4+8+4		16,000		
127	K 919735125.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 200 do 250 mm	m	12,000	20,89	250,68
	vv	2+8+2		12,000		
128	K 979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	19,584	9,98	195,45
129	K 979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	274,176	0,31	84,99
	vv	19,584*14		274,176		
130	K 979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	8,000	14,40	115,20
	vv	8		8,000		
131	K 979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	11,584	16,00	185,34
	vv	11,584		11,584		
132	K Predb.cena 1	Fyzické zábrany okolo výkopov	m	26,000	2,80	72,80
	vv	26		26,000		
D	99	Presun hmôt HSV				622,68
135	K 998273101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr liat. vrátane nových objektov v otvorenom výkope	t	24,135	25,80	622,68
D	PSV	Práce a dodávky PSV				-77,07
D	713	Izolácie lepelné				-77,07
136	K 713112111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov polystyrénom, vrchom kladenou voľne	m2	0,708	1,18	0,84
	vv	*Pôvodný projekt				
	vv	-14,61		-14,610		
	vv	*Nový projekt				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			(4*4)-(0,65*1,05)		15,318		
			Súčet		0,708		
137	M	283750002100	Doska XPS STYRODUR 3000 CS hr. 100 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy, ISOVER	m2	0,722	17,80	12,85
			0,708*1,02		0,722		
138	K	713132201 S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov polystyrénom bodovým prilepením	m2	-4,426	2,06	-9,12
			"Pôvodný projekt				
			-21,32		-21,320		
			"Nový projekt				
			"Steny				
			0,73*16,4		11,972		
			"Kominik				
			1,07*4,6		4,922		
			Súčet		-4,426		
139	N	283750002100	Doska XPS STYRODUR 3000 CS hr. 100 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy, ISOVER	m2	-4,515	17,80	-80,37
			-4,426*1,02		-4,515		
140	K	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	-0,040	25,22	-1,01
141	K	998713192 S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	t	-0,040	6,48	-0,26
	R	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				1 400,00
162	K	0006000091.R	Zariadenie staveniska - dočasné dopravné značenie vrátane konania s dotknutými orgánmi	eur	1,000	1 400,00	1 400,00

Názov stavby: Pripojenie Dunajského predmestia na verejný vodovod DN 500 a pripojenie na rozvod verejnej kanalizácie

Spracovateľ zmenového listu : MBM Group, a.s.

Z m e n o v ý l i s t

ZL 002

Popis predmetu a príčin zmeny, zdôvodnenie a návrh riešení :

- Príčiny zmeny, zdôvodnenie – Zmena projektu Tlmiacej šachty a jej umiestnenia
- **Popis zmeny** – Posun tlmiacej šachty, zmena výškového umiestnenia, zmena hĺbky uloženia výtlačného potrubia pred tlmiacou šachtou, zmena trasovania stoky S-K na pripojenie do verejnej kanalizácie.
- Návrh riešenia – Projektová dokumentácia – dodatky

Podklady k návrhu zmeny: *(to čo je potrebné)*

- Projektová dokumentácie – dodatky Výkres č. 13 Tlmiaca šachta REV č. 1
Výkres č. 5.2 Pozdĺžny profil výtlačného potrubia REV. Č.1
- Cenová ponuka – (menej a navyše práce) 3 462,99 € bez DPH
- Celková rekapitulácia nákladov schválených – zmenový list - časť 2 3462,99 € bez DPH

Stanovisko zhotoviteľa stavby:

Vplyv zmeny na predmet plnení a harmonogram stavby:
30 dní

Dátum: 16.4.2023

MBM-GROUP, a.s. (07)
Miletičova 1, 821 08 Bratislava
IČO: 36 111 111
IČDPH: SK2

Konateľ spoločnosti Nováková Alena, Predseda predstavenstva

7. Rekapitulácia nákladov

Popis položek	€ (bez DPH)	€ (s DPH)
ÚSPORA v rámci riešeni zmeny – ZMENA 002-práce,materiály menej		
NAVÝŠENIE v rámci riešeni zmeny ZMENA 002-práce,materiály navyac	3 462,99	4 155,59
Spolu zmeny	3 462,99	4 155,59
Cena podľa ZoD		
SPOLU	3 462,99	4 155,59

Stanovisko generálneho projektanta:

ΣΥΝΤΑΞΗ

Dátum:2023



Generálny projektant

Stanovisko SD (stavebný dozor):

Schwarz, D.

Dátum: 4.5. 2023

BLIND
Sieve

41

SD

Stanovisko objednávateľa diela 1 Mestská časť Bratislava – Ružinov (v prípade časti diela 1):

SUHUSIM

MIESTNY ÚRAD
BRATISLAVA RUŽINOV
Mierová 111, 821 212

Dátum: 15.5. 2023

Objednávateľ diela 1

Stanovisko objednávateľa diela 2 Právě kridlo, s.r.o. (v prípade časti diela 2) :

Dátum:2023

Objednávateľ diela 2

Stanovisko BVS a.s.

PRÁVĚ KRIDLO

BVS BRATISLAVSKÁ
VODÁRENSKÁ
SPOLOČNOSŤ a.s.
826 46 Bratislava 29, Prešovská 48

Dátum: 16.5. 2023

BVS

Zmenový list je vyhotovení v 5 originálnych výtlačkoch. Jeden výtlačok založení u zhotoviteľa, jeden výtlačok u stavebného dozora, jeden výtlačok u BVS a.s. a dva výtlačky u objednávateľa
Zmenový list má účinnosť na základe podmienok stanovených v príslušných ustanoveniach Dodatku č. 1, Zmluvy o dielo.

Dátum:2023

Mestská časť Bratislava - Ružinov

KAPITULÁCIA STAVBY ZL 002 Tímiaca šachta SO 02.2

Id: 2302051ZL
stavba: Verejná kanalizácia v lokalite Pálenisko

JKSO:		KS:	
Miesto:		Dátum:	16.4.2023
Objednávateľ:		IČO:	00603155
Mestská časť Bratislava - Ružinov		IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		ICO:	36740519
MBM- GROUP, a.s.		IČ DPH:	SK2022337548
Projektant:		ICO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		ICO:	
		IČ DPH:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			3 462,99
DPH: základná zriadená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	3 462,99	692,60
Cena s DPH			4 155,59

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2302051ZL

Stavba: Verejná kanalizácia v lokalite Pálenisko

Miesto:

Dátum:

16.04.2023

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Ružinov
Zhotoviteľ: MBM- GROUP, a.s.

Projektant:
Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		3 462,99	4 155,59
ZL02	ZL02 - Tlmiaca šachta na výtláčnom potrubí SO 02.2	3 462,99	4 155,59

KAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Verejná kanalizácia v lokalite Pálenisko

Objekt: **ZL 002 Tlmiaca šachta SO 02.2**

Miesto:
Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Ružinov
Zhotoviteľ: MBM- GROUP, a.s

Dátum: 16.04.2023

Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	3 462,99
---------------------------	-----------------

HSV - Práce a dodávky HSV	3 462,99
---------------------------	----------

1 - Zemné práce	2 038,05
-----------------	----------

4 - Vodorovné konštrukcie	7,08
---------------------------	------

8 - Rúrové vedenie	-96,60
--------------------	--------

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	581,48
---	--------

99 - Presun hmôt HSV	932,98
----------------------	--------

ROZPOČET

Stavba:

Verejná kanalizácia v lokalite Pálenisko

Objekt:

ZL 002 Tlmiaca šachta SO 02.2

Miesto:

Dátum:

16.04.2023

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Ružinov

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM- GROUP, a.s

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							3 462,99
		HSV	Práce a dodávky HSV				3 462,99
		1	Zemné práce				2 038,05
1	K	113107242.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	16,200	1,04	16,85
		VV	"Práca navyš výkop pre tlmiacu šachtu na pôvodnom mieste				
		VV	5*5		25,000		
		VV	"Menej práca skrátenie pripojenia stoka S-K				
		VV	-8*1,1		-8,800		
		VV	Súčet		16,200		
3	K	113307232.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	16,200	4,35	70,47
2	K	113307242.S	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	16,200	1,04	16,85
4	K	132201203.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	-74,085	6,46	-478,59
		VV	"Pôvodná sloka S-K				
		VV	-(3,18+3,27)/2*1,8*1,1		-6,386		
		VV	1,8*1,1*0,4		0,792		
		VV	(3,34+3,66)/2*7,2*1,1		-27,720		
		VV	7,2*1,1*0,4		3,168		
		VV	"Pôvodný výkop pre výtlačné potrubie pred tlmiacou šachtou				
		VV	-(1,45+2,75)/2*103,6*1,7		-369,852		
		VV	103,6*1,7*0,4		70,448		
		VV	"Nová stoka S-K				
		VV	(2,9+3,66)/2*5*1,1		18,040		
		VV	-5*1,1*0,4		-2,200		
		VV	"Nový výkop pre výtlačné potrubie pred tlmiacou šachtou				
		VV	(1,45+1,97)/2*107,6*1,7		312,793		
		VV	-107,6*1,7*0,4		-73,168		
		VV	Súčet		-74,085		
5	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	-37,043	0,82	-30,38
		VV	-74,085*0,5		-37,043		
110	K	131201202.S	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	107,767	13,18	1 420,37
		VV	"Výkop pre tlmiacu šachtu nový				
		VV	(3,035-0,4)*5*5		65,875		
		VV	"Výkop navyš nad zberačcm				
		VV	5*5*2,1		52,500		
		VV	"Odpočet ryhy pre potrubie				
		VV	-(((1,95+1,97)/2*4*1,7)-(0,4*1,7*4))		-10,608		
		VV	Súčet		107,767		
111	K	131201209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jam a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m3	53,884	1,98	106,69
		VV	107,767*0,5		53,884		
7	K	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložne do 4 m	m2	-96,338	5,19	-499,99
		VV	"Pôvodné paženie ryhy				
		VV	-(1,45+2,75)/2*103,6*2		-435,120		
		VV	-(3,18+3,27)/2*1,8*2		-11,610		
		VV	-(3,34+3,66)/2*7,2*2		-50,400		
		VV	"Nové paženie ryhy				
		VV	(1,45+1,97)/2*107,6*2		367,992		
		VV	(2,9+3,66)/2*5*2		32,800		
		VV	Súčet		-96,338		
9	K	151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložne hĺbky do 4 m	m2	-96,338	3,11	-299,61

	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	33,682	2,48	83,53
	VV		-74,085+107,767		33,682		
16	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	404,184	0,23	92,96
	VV		33,682*12		404,184		
17	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	33,682	0,51	17,18
18	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	50,523	8,80	444,60
	VV		33,682*1,5		50,523		
13	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3, dočasná spätná úprava vozovky	m3	43,948	2,56	112,51
	VV		"Zmena dočasná spätná úprava				
	VV		"Zásyp tlmiacej šachty				
	VV		5*5*(3,305-0,4)		72,625		
	VV		"Zásyp navyše výkopu nad zberačom				
	VV		(5*5*2,1)-(4*1,7*0,56)		48,692		
	VV		-4*1,7*0,56		-3,808		
	VV		"Zásyp pôvodný soka S-K				
	VV		-(2,47+2,53)/2*1,8*1,1		-4,950		
	VV		-(2,54+2,86)/2*7,2*1,1		-21,384		
	VV		"Nový zásyp soka S-K				
	VV		(2,1+2,86)/2*5*1,1		13,640		
	VV		"Pôvodný zásyp pre výlačné potrubie pred tlmiacou šachtou				
	VV		-(0,89+2,19)/2*103,6*1,7		-271,225		
	VV		"Nový zásyp pre výlačné potrubie pred tlmiacou šachtou				
	VV		(0,89+1,41)/2*107,6*1,7		210,358		
	VV		Súčet		43,948		
14	M	583410004300.S	Štrkodra UM ŠD 31,5 Gt	t	74,712	12,89	963,04
	VV		43,948*1,7		74,712		
10	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	0,048	12,70	0,61
	VV		"Zásyp potrubia nad zberačom				
	VV		4*0,46*1,7		3,128		
	VV		"Zásyp stoky S-K				
	VV		-4*0,7*1,1		-3,080		
	VV		Súčet		0,048		
11	M	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	0,077	12,51	0,96
	VV		0,048*1,6		0,077		
	n	4	Vodorovné konštrukcie				7,08
25	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,240	29,50	7,08
	VV		"Pôvodná stoka S-K				
	VV		-9*1,1*0,1		-0,990		
	VV		"Nová stoka S-K				
	VV		5*0,1*1,1		0,550		
	VV		"Predĺženie výlačného potrubia				
	VV		4*1,7*0,1		0,680		
	VV		Súčet		0,240		
	n	8	Rúrové vedenie				-96,60
44	K	871394012.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 400	m	-4,000	1,84	-7,36
	VV		"Pôvodná stoka S-K				
	VV		-9		-9,000		
	VV		"Nová stoka S-K				
	VV		5		5,000		
	VV		Súčet		-4,000		
45	M	286140002500.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 400, SN 10, dl 6 m	ks	-1,170	394,07	-461,06
	VV		-2,17+1		-1,170		
46	K	877271068.S	Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 110 mm	ks	2,000	5,78	11,56
	VV		"Osadenie kolen na prítoku v tlmiacej šachte				
	VV		2		2,000		
109	M	286530186400.S	Koleno 45° elektrotvarovkové 45° PE 100 SDR 11 D 160 mm	ks	2,000	147,43	294,86
	VV		"Kolené na prítoku v tlmiacej šachte				
	VV		2		2,000		
70	K	894401111.S	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS, vstupné komíny armatúrnych a tlmiacej šachty	ks	-1,000	19,05	-19,05
	VV		"Zmera konštrukcie tlmiacej šachty				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			-1		-1,000		
71	M	592240002800.S	Kónus betónový so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x625x580 mm	ks	-1,000	81,96	-81,96
			"Zmena konštrukcie tlmiacej šachty				
			-1		-1,000		
72	M	592240004500.S	Elastomerové tesnenie DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000	ks	-1,000	6,04	-6,04
			"Zmena konštrukcie tlmiacej šachty				
			-1		-1,000		
118	K	894403011.S	Osadenie betónového dielca pre šachty, stropný akéhokolvek druhu	ks	1,000	15,45	15,45
			"Zmena konštrukcie tlmiacej šachty				
			1		1,000		
119	M	TZD 100-62,5/19	Železobetónová zákrytová doska TZD 100-62,5/19, PREFA SUČANY	ks	1,000	157,00	157,00
			"Zmena konštrukcie tlmiacej šachty				
			1		1,000		
			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				581,48
89	K	918 R	Zhotovenie prestupov potrubí stenami armatúrnych a tlmiacej šachty so spätným utesnením	ks	1,000	120,00	120,00
			"Prestup do existujúcej šachty stoka S-K				
			1		1,000		
81	K	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	2,000	4,64	9,28
			"Rezanie nad zberačom				
			5+5		10,000		
			"Skrátenie rezania stoka S-K				
			(-9+5)*2		-8,000		
			Súčet		2,000		
82	K	919735125.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 200 do 250 mm	m	2,000	20,89	41,78
			"Rezanie nad zberačom				
			5+5		10,000		
			"Skrátenie rezania stoka S-K				
			(-9+5)*2		-8,000		
			Súčet		2,000		
83	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	13,964	9,98	139,36
84	K	979081121.S	Odvoz suliny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	195,496	0,31	60,60
			13,964*14		195,496		
85	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	8,100	14,40	116,64
86	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný dechl, dechlové výrobky (17 03), ostatné	t	5,864	16,00	93,82
			Presun hmôt HSV				932,98
94	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	38,505	24,23	932,98

Názov stavby: Pripojenie Dunajského predmestia na verejný vodovod DN 500 a pripojenie na rozvod verejnej kanalizácie

Spracovateľ zmenového listu : MBM Group, a.s.

Z m e n o v ý l i s t

ZL 003

Popis predmetu a príčin zmeny, zdôvodnenie a návrh riešení :

- Príčiny zmeny, zdôvodnenie – Rozhodnutie objednávateľa o nerealizovaní AŠs3 na výtlačnom potrubí So 02.2
- Popis zmeny – Nerealizovanie AŠs2 a jej nahradenie preplachovacími súpravami. Zmena nastala v čase keď výkop pre AŠs2 bol už zrealizovaný.
- Návrh riešenia – Projektová dokumentácia – dodatky

Podklady k návrhu zmeny: (to čo je potrebné)

- Projektová dokumentácie – dodatky Výkres č. 37 Preplachovacia súprava na výtlačnom potrubí
Výkres č. 5.2 Pozdĺžny profil výtlačného potrubia REV. Č.3
- Cenová ponuka – (menej a navyše práce) -1 784,12 € bez DPH
- Celková rekapitulácia nákladov schválených – zmenový list - časť 2 -1 784,12€ bez DPH

Stanovisko zhotoviteľa stavby:

Vplyv zmeny na predmet plnení a harmonogram stavby:
15 dní

Dátum: 16.4.2023

MBM GROUP, a.s. ⑦
Miletičova 1, 821 08 Bratislava
ICO **36740519**
IČDPH: **S** **148**

Konateľ spoločnosti Nováková Alena, Predseda predstavenstva

7. Rekapitulácia nákladov

Popis položiek	€ (bez DPH)	€ (s DPH)
ÚSPORA v rámci riešení zmeny – ZMENA 003-práce,materiály menej	-1 784,12	-2 140,94
NAVÝŠENIE v rámci riešení zmeny ZMENA 003-práce,materiály navyše		
Spolu zmeny	-1 784,12	-2 140,94
Cena podľa ZoD		
SPOLU	-1 784,12	-2 140,94

Stanovisko generálneho projektanta:



SÚHLASÍM

Dátum: 18.8 2023

Generálny projektant

Stanovisko SD (stavebný dozor):

SÚHLASÍM

Dátum: 18.8 2023

DUNG

SD

Stanovisko objednávateľa diela 1 Mestská časť Bratislava – Ružinov (v prípade časti diela 1):

SÚHLASIA

MIESTNY ÚRAD
BRATISLAVA RUŽINOV
Mierová ul. č. 21
R: B 212

Dátum: 14.5.2023

Objednávateľ diela 1

Stanovisko objednávateľa diela 2 Pravé kridlo, s.r.o. (v prípade časti diela 2) :

Dátum:2023

Objednávateľ diela 2

Stanovisko BVS a.s.

SÚHLASIA

BVS BRATISLAVSKÁ
VODÁRENSKÁ
SPOLOČNOSŤ a.s.
ODBOR INVESTÍCIÍ
825 46 Bratislava 29, Prešovská 48

Dátum:2023

BVS

Zmenový list je vyhotovení v 5 originálnych výtlačkoch. Jeden výtlačok založení u zhotoviteľa, jeden výtlačok u stavebného dozora, jeden výtlačok u BVS a.s. a dva výtlačky u objednávateľa
Zmenový list má účinnosť na základe podmienok stanovených v príslušných ustanoveniach Dodatku č. 1, Zmluvy o dielo

Dátum:2023

Mestská časť Bratislava - Ružinov

APITULÁCIA STAVBY ZL 003 AŠs3 na výtlaku SO 02.2

2302051ZL

avba: Verejná kanalizácia v lokalite Pálenisko

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 16.4.2023

Objednávateľ:
Mestská časť Bratislava - Ružinov

IČO: 00603155
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
MBM- GROUP, a.s.

IČO: 36740519
IČ DPH: SK2022337548

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			-1 784,12
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	-1 784,12	-356,82
Cena s DPH			-2 140,94

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MBM- GROUP, a.s.
IČO: 36740519
IČ DPH: SK2022337548

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

KAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Verejná kanalizácia v lokalite Pálenisko

Objekt:

ZL 003 AŠs3 na výtlaku SO 02.2

Miesto:

Dátum:

16.04.2023

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Ružinov

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM- GROUP, a.s

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

-1 784,12

HSV - Práce a dodávky HSV

-803,29

1 - Zemné práce

711,93

2 - Zakladanie

-145,78

4 - Vodorovné konštrukcie

10,71

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

-99,50

8 - Rúrové vedenie

-457,88

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

-305,56

99 - Presun hmôt HSV

-517,21

PSV - Práce a dodávky PSV

-980,83

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

-980,83

2023 04 Bratislava
34 740 519
K202233748

ROZPOČET

Stavba:

Verejná kanalizácia v lokalite Pálenisko

Objekt:

ZL 003 AŠs3 na výtlaku SO 02.2

Miesto:

Dátum:

16.04.2023

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Ružinov

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM- GROUP, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							-1 784,12
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-803,29
D	1		Zemné práce				711,93
1	K	113107242.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100l	m2	4,547	1,04	4,73
	vv		"Naviac výkop AŠs3				
	vv		(2,86-1,7)*3,92		4,547		
3	K	113307232.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	4,547	4,35	19,78
2	K	113307242.S	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100l	m2	4,547	1,04	4,73
114	K	115101200.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	25,000	5,31	132,75
110	K	131201202.S	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	8,776	13,18	115,67
	vv		"Výkop ako naviac práce AŠs3				
	vv		(2,86-1,7)*3,92*(2,33-0,4)		8,776		
111	K	131201209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m3	4,388	1,98	8,69
	vv		8,776*0,5		4,388		
15	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	8,776	2,48	21,76
16	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	105,312	0,23	24,22
	vv		8,776*12		105,312		
17	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	8,776	0,51	4,48
18	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	13,164	8,80	115,84
	vv		8,776*1,5		13,164		
13	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3, dočasná spätná úprava vozovky	m3	10,595	2,56	27,12
	vv		"Spätný zásyp naviac výkopku				
	vv		(2,86-1,7)*3,92*2,33		10,595		
14	M	583410004300.S	Štrkodra UM ŠD 31,5 Gt	t	18,011	12,89	232,16
	vv		10,595*1,7		18,011		
D	2		Zakladanie				-145,78
21	K	273321511.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37, základové dosky amatérnych šacht	m3	-1,758	88,96	-156,39
	vv		"odpočet ZD AŠs3				
	vv		-3,28*2,68*0,2		-1,758		
22	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	-2,367	11,73	27,76
	vv		"Odpočet ZD AŠs3				
	vv		-7,1/3		-2,367		
23	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	-2,637	3,76	-9,92
24	K	273362021.S	Výsluž základových dosiek zo zvar. sietí KARI	t	0,044	1 097,49	48,29
	vv		"Odpočet AŠs3				
	vv		0,132/3		0,044		
D	4		Vodorovné konštrukcie				10,71
26	K	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20 betónové bloky na trase potrubia	m3	0,043	85,86	3,69
	vv		"Betónový podperný blok Preplachovacia súprava				
	vv		2*0,12*0,3*0,3		0,022		
	vv		2*0,23*0,15*0,3		0,021		

	1yp	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		Súčet		0,043		
28	K	452351101 S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	0,642	10,93	7,02
	VV		(0,35+0,35+0,3+0,3)*0,15*2		0,390		
	VV		(0,12+0,12+0,3+0,3)*0,15*2		0,252		
	VV		Súčet		0,642		
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				-99,50
29	K	631312611 S	Mazanina z betónu prostého (m3) Ir C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm, spádový betón v dne armatúrnych šachiet + mazanina na strope tlmiacej šachty	m3	-0,308	102,81	-31,67
	VV		"Odpočet AŠs3				
	VV		-2,8*2,2*0,05		-0,308		
30	K	631571003.S	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu), podklad armatúrnych šachiet	m3	-1,700	39,90	-67,83
	VV		"Odpočet AŠs3				
	VV		-5,1/3		-1,700		
	D	8	Rúrové vedenie				-457,88
31	K	857242121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	2,000	17,09	34,18
	VV		"Preplachovacia súprava				
	VV		2		2,000		
32	M	552520088300.S	Koleno liatinové prírubové s pätkou DN 80	ks	2,000	48,30	96,60
35	K	857312121 S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 150	ks	4,000	25,54	102,16
	VV		"Preplachovacia súprava				
	VV		2		4,000		
115	M	552520065800	Tvarovka liatinová MMA-kus systém S2000, hrdlo d 160 mm, príruha DN 150, PN 16 pre potrubie z PE a PVC s istením proti posunu, na vodu, HAWLE	ks	4,000	243,95	975,80
37	K	857314121.S	Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 150	ks	2,000	29,43	58,86
	VV		"Preplachovacia súprava				
	VV		2		2,000		
38	M	552520060700.S	T-kus prírubový liatinový, DN 150/80, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	2,000	122,07	244,14
112	K	891262020 S	Montáž zavzdušňovacieho a odvzdušňovacieho ventilu pre kanalizáciu s prírubovým pripojením DN 100	ks	2,000	24,69	49,38
113	M	552520085300	Preplachovacia súprava liatinová DN 80 pre odpadovú vodu s priamym prírubovým napojením, výška 1050 mm, HAWLE	ks	2,000	710,10	1 420,20
61	K	893301006.S	Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, hmotnosti nad 15 do 18 t	ks	-1,000	145,06	-145,06
	VV		"Odpočet AŠs3				
	VV		-1		-1,000		
62	M	1 PREFA Brno	Prefabrikované dno PNO 240/280/238/14 BZP	ks	-1,000	2 256,00	-2 256,00
63	M	2 PREFA Brno	Prefabrikovaná stropná doska PNO 240/280/25 ZDP-14	ks	-1,000	921,60	-921,60
70	K	894401111 S	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS, vstupné komíny armatúrnych a tlmícej šachty	ks	-1,000	19,05	-19,05
	VV		"Odpočet AŠs3				
	VV		-1		-1,000		
71	M	592240002800.S	Kónus betónový so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x625x580 mm	ks	-1,000	81,96	-81,96
72	M	592240004500.S	Elastomerové tesnenie DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000	ks	-1,000	6,04	-6,04
73	K	899103111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	-1,000	19,85	-19,85
	VV		"Odpočet AŠs3				
	VV		-1		-1,000		
74	M	592240008400.S	Poklop s odvetraním BEGU betón - liatina, tr. zaťaženia D400, pre revízne šachty DN 630 až 1000	ks	-1,000	147,38	-147,38
116	K	899401113.S	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	2,000	36,27	72,54
	VV		"Preplachovacia súprava				
	VV		2		2,000		
117	M	552410000700.S	Poklop uličný tuhý pre podzemné hydranty, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná	ks	2,000	42,60	85,20
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				-305,56
89	K	918 R	Zhotovenie prestupov potrubí stenami armatúrnych a tlmícej šachty so spätným utesnením	ks	-4,000	120,00	-480,00
	VV		"Odpočet AŠs3				
	VV		-4		-4,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
81	K	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	2,320	4,64	10,76
	vv		*Práce navyše pri výkope AŠs3				
	vv		2,86+2,86-1,7-1,7		2,320		
82	K	919735125.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 200 do 250 mm	m	2,320	20,89	48,46
83	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,920	9,98	39,12
84	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	54,880	0,31	17,01
	vv		3,92*14		54,880		
85	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	2,274	14,40	32,75
86	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	1,646	16,00	26,34
	D	99	Presun hmôt HSV				-517,21
94	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	-21,346	24,23	-517,21
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-980,83
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				-980,83
105	K	767832100.S	Montáž rebrikov do muriva	m	-2,200	8,70	-19,14
	vv		"Odpočet AŠs3				
	vv		-2,2		-2,200		
106	M	1Predb.cena 1	Ocelový rebrik pre vstup do armatúrnych šachiet dĺžky 2200 mm vo vyhotovení nerez	ks	-1,000	960,00	-960,00
	vv		-1		-1,000		
107	K	998767102.S	Presun hmôt pre kovové slabebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	-0,032	35,62	-1,14
	vv		-0,032		-0,032		
108	K	998767192.S	Kovové stav.dopln.konstr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	t	-0,032	17,22	-0,55

MB
Miletič
IC
ICDPK

IP, a.s. 07
J. Hradislava
2337548

Názov stavby: *Pripojenie Dunajského predmestia na verejný vodovod DN 500 a pripojenie na rozvod verejnej kanalizácie*

Spracovateľ zmenového listu : MBM Group, a.s.

Z m e n o v ý l i s t

ZL 004

Popis predmetu a príčin zmeny, zdôvodnenie a návrh riešení :

- Príčiny zmeny, zdôvodnenie – Rozhodnutie objednávateľa o vytvorení vzdušníkovej šachty na trase výtlačného potrubia SO 02.2
- **Popis zmeny** – Zníženie hĺbky uloženia výtlačného potrubia, zmenšenie objemu výkopov, spätný zásyp štrkodrvou, zrušenie vzdušníka v AŠs2, vytvorenie novej vzdušníkovej šachty s prefabrikovaných dielov,
- Návrh riešenia – Projektová dokumentácia – dodatky

Podklady k návrhu zmeny: (to čo je potrebné)

- Projektová dokumentácie – dodatky Výkres č. 38 Vzdušníková šachta
Výkres č. 5.2 Pozdĺžny profil výtlačného potrubia REV. Č.4
- Cenová ponuka – (menej a navyše práce) 4 572,78 € bez DPH
- Celková rekapitulácia nákladov schválených – zmenový list - časť 2 4 572,78 € bez DPH

Stanovisko zhotoviteľa stavby:

Vplyv zmeny na predmet plnení a harmonogram stavby:

Bez zmeny harmonogramu

MBM-GROUP, a.s. (07)
Miletičova 1, 821 08 Bratislava
IČO: 36 740 519
IČ DPH: SK2022337548

Dátum. 16.4.2023

.....
Konateľ spoločnosti Nováková Alena, Predseda predstavenstva

7. Rekapitulácia nákladov

Popis položiek	€ (bez DPH)	€ (s DPH)
ÚSPORA v rámci riešení zmeny – ZMENA 004-práce,materiály menej		
NAVÝŠENIE v rámci riešení zmeny ZMENA 004-práce,materiály navyšiac	4 572,78	5 487,34
Spolu zmeny	4 572,78	5 487,34
Cena podľa ZoD		
SPOLU	4 572,78	5 487,34

Stanovisko generálneho projektanta:

SCHLASSIN

Dátum: 16.5 2023



Generálny projektant

Stanovisko SD (stavebný dozor):

SCHLASSIN

Dátum: 16.5 2023

SD

Stanovisko objednávateľa diela 1 Mestská časť Bratislava – Ružinov (v prípade časti diela 1):

SOUHLASÍM

MIESTNY ÚRAD
BRATISLAVA RUŽINOV
Mierová ul. č. 21
8 212

15.5.
Dátum:2023

Objednávateľ diela 1

Stanovisko objednávateľa diela 2 Právě krídlo, s.r.o. (v prípade časti diela 2) :

Dátum:2023

Objednávateľ diela 2

Stanovisko BVS a.s.

SOUHLASÍM



16.6.
Dátum:2023

BVS

Zmenový list je vyhotovení v 5 originálnych výtlačkoch. Jeden výtlačok založení u zhotoviteľa, jeden výtlačok u stavebného dozora, jeden výtlačok u BVS a.s. a dva výtlačky u objednávateľa
Zmenový list má účinnosť na základe podmienok stanovených v príslušných ustanoveniach Dodatku č. 1, Zmluvy o dielo

Dátum:2023

Mestská časť Bratislava - Ružinov

ĚKAPITULÁCIA STAVBY ZL 004 Vzdušníková šachta SO 02.2

Kód: 2302051ZL
Stavba: Verejná kanalizácia v lokalite Pálenisko

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Mestská časť Bratislava - Ružinov

Zhotoviteľ:
MBM- GROUP, a.s

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 16.4.2023

IČO:
IČ DPH: 00603155

IČO:
IČ DPH: 36740519
SK2022337548

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			4 572,78
DPH základná znižerá	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	4 572,78	914,56
Cena s DPH v EUR			5 487,34

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2302051ZL

Stavba: Verejná kanalizácia v lokalite Pálenisko

Miesto:

Dátum:

18.04.2023

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Ružinov
Zhotoviteľ: MBM- GROUP, a.s.

Projeklant:
Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		4 572,78	5 487,34
ZL 04	ZL 04 - Vzdušníková šachta na výtlaku SO 02.1	4 572,78	5 487,34

◀EKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Verejná kanalizácia v lokalite Pálenisko

Objekt:

ZL 004 Vzdušníková šachta na výtlaku SO 02.2

Miesto:

Dátum:

16.04.2023

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Ružinov

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM- GROUP, a.s

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

4 572,78

HSV - Práce a dodávky HSV

4 572,78

1 - Zemné práce

-1 225,57

4 - Vodorovné konštrukcie

30,38

8 - Rúrové vedenie

4 824,69

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

555,60

99 - Presun hmôt HSV

387,68

ROZPOČET

Stavba:

Verejná kanalizácia v lokalite Pálenisko

Objekt:

ZL 004 Vzdušníková šachta na výtlaku

Miesto:

Dátum:

16.04.2023

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Ružinov

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM- GROUP, a.s

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							4 572,78
		HSV	Práce a dodávky HSV				4 572,78
		1	Zemné práce				-1 225,57
1	K	113107242.S	Odstánenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	1,170	1,04	1,22
			"Práca navyše výkop pre vzdušníkovú šachtu 0,9*1,3		1,170		
3	K	113307232.S	Odstánenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	1,170	4,35	5,09
2	K	113307242.S	Odstánenie podkladu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	1,170	1,04	1,22
118	K	131201202.S	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	3,869	13,18	50,99
			"Výkop pre vzdušníkovú šachtu (1,86+1,86)/2*1,6*1,3		3,869		
119	K	131201209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m3	1,935	1,98	3,83
			3,869*0,5		1,935		
4	K	132201203.S	Výkop rýh šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	-141,006	6,46	-910,90
			"Skrátenie trasy výkopu výtláčného potrubia o dĺžku šachty v liase				
			-(1,85+1,86)/2*1,7*1,3		4,100		
			"Zníženie hĺbky ukladného potrubia				
			"Pôvodný výkop				
			-(2,6+2,61)/2*1,40*46,8		-170,680		
			-(2,61+2,51)/2*1,40*80		-266,720		
			-(2,51+1,93)/2*1,40*22,2		-68,998		
			"Nový výkop				
			(2,6+1,46)/2*1,40*46,8		133,006		
			(1,46+2,11)/2*1,40*80		199,920		
			(2,11+1,53)/2*1,40*22,2		56,566		
			Súčet		-141,006		
5	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	-70,503	0,82	-57,81
			-141,006*0,5		70,503		
6	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložne do 2 m	m2	345,365	2,96	1 022,28
			"Prípočet z dôvodu zmeny hĺbky výkopu				
			6*(2+1,85)/2*2		23,100		
			80*(1,86+1,95)/2*2		304,800		
			4*(1,95+2)/2*2		15,800		
			"Prípočet vzdušníková šachta				
			0,9*1,85		1,665		
			Súčet		345,365		
7	K	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložne do 4 m	m2	-531,700	5,19	-2 759,52
			"Odpočet z dôvodu zmeny hĺbky výkopu				
			-6*(3+3,01)/2*2		-36,060		
			-80*(3,01+2,91)/2*2		-473,600		
			-4*(2,91+2,6)/2*2		-22,040		
			Súčet		-531,700		
8	K	151101111.S	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložne hĺbky do 2 m	m2	345,365	1,89	652,74
9	K	151101112.S	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie príložne hĺbky do 4 m	m2	-531,700	3,11	-1 653,59
15	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr 1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	-137,137	2,48	-340,10
			3,869-141,006		-137,137		

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	-1 645,644	0,23	-378,50
			-137,137*12		-1 645,644		
17	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	-137,137	0,51	-69,94
18	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	-205,706	8,80	-1 810,21
			-137,137*1,5		-205,706		
13	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3, dočasná spatná úprava vozovky	m3	245,017	2,56	627,24
			"Pôvodný zásyp				
			-1,4*0,4*46,8		-26,208		
			-1,4*0,4*80		-44,800		
			-1,4*0,4*22,2		-12,432		
			"Nový zásyp				
			(3+1,86)/2*1,4*46,8-(0,56*1,4*46,8)		122,522		
			(1,86+1,95)/2*1,4*80-(0,56*1,4*80)		150,640		
			(1,95+2,33)/2*1,4*22,2-(0,56*1,4*22,2)		49,106		
			"Odpočet zásypu v mieste vzdušníkovej šachty v trase potrubia				
			-1,4*0,4*2,5		-1 400		
			"Prípočet zásypu vzdušníkovej šachty				
			(2,5+2,5+0,9+0,9)*0,6*1,86		7,589		
			Súčet		245,017		
14	M	583410004300.S	Štrkodrva UM ŠD 31,5 Gt	t	416,529	12,89	5 369,06
			245,017*1,7		416,529		
12	K	174101003.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	-412,941	2,37	-978,67
			"Pôvodný zásyp				
			-((3,0+3,01)/2*1,4*46,8-(0,96*1,4*46,8))		-133,988		
			-(((3,01+2,91)/2*1,4*80-(0,96*1,4*80)))		-224,000		
			-(((2,91+2,33)/2*1,4*22,2-(0,96*1,4*22,2)))		-51,593		
			"Odpočet zásypu v mieste vzdušníkovej šachty v trase potrubia				
			-0,96*1,4*2,5		-3,360		
			Sučet		-412,941		
	D	4	Vodorovné konštrukcie				30,38
116	K	452311131.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15, podkladný betón vzdušníkovej šachty	m3	0,240	79,54	19,09
			1,6*1*0,15		0,240		
117	K	452311146.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 20/25 podperné bloky vzdušníkovej šachty	m3	0,032	133,92	4,29
			0,2*0,2*0,4*2		0,032		
28	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	0,640	10,93	7,00
			"Debnenie podkladnej dosky				
			(1,6+1,6+1,3+1,3)*0,15		0,870		
			"Debnenie podporných blokov				
			0,8*0,4*2		0,640		
	R	8	Rúrové vedenie				4 824,69
31	K	857242121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	2,000	17,09	34,18
115	M	0801.2	XR redukčná príruha typ A DN 80/50 4/4, voda a kanál	ks	2,000	75,60	151,20
			"Armatura výbava novej vzdušníkovej šachty				
			2		2,000		
35	K	857312121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 150	ks	1,000	25,54	25,54
120	M	552520090700.S	Príruha liatinová zaslepovacia DN 80	ks	1,000	21,85	21,85
			"Zaslepenie prírubového privodu do pôvodného vzdušníka v AŠs2				
			1		1,000		
37	K	857314121.S	Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 150	ks	2,000	29,43	58,86
38	M	552520060700.S	T-kus prírubový liatinový, DN 150/80, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	2,000	122,07	244,14
			"Armatura výbava novej vzdušníkovej šachty				
			2		2,000		
40	K	871331130.S	Montáž kanalizačného tlakového potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zvarovaných elektrovarovkami D 160 mm	m	-1,000	0,66	-0,66
41	M	256130031800	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 160x9,5x12 m, WAVIN	m	-1,000	15,13	15,13

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"Skrátenie potrubia vplyvom osadenia vzdušníkovej šachty a armatúr				
			-1		-1,000		
42	M	286530184600	Objímka so zarážkou, elektrotvarovka MB PE 100 SDR 17 D 160 mm	ks	4,000	18,69	74,76
			"Zmena potrubia z dôvodu osadenia armatúr vzdušníkovej šachty				
			4		4,000		
43	M	286530154200	Lemový nákrúžok s integrovanou prírubou EFL PE 100 SDR 17 D/DN 160/150	ks	4,000	197,47	789,88
			"Zmena potrubia z dôvodu osadenia armatúr vzdušníkovej šachty				
			4		4,000		
46	K	877271068.S	Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 110 mm	ks	4,000	5,78	23,12
49	M	286530006200.S	Oblík 30° s dlhými ramenami bežšvový 30° PE 100 SDR 17 D 110 mm	ks	4,000	78,46	313,84
			"Zmena sklonu potrubia z dôvodu vytvorenia vzdušníkovej šachty				
			4		4,000		
113	K	891211221.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 50	ks	2,000	13,60	27,20
114	M	422210000200.S	Posúvač uzatvárací s ručným kolieskom DN 50, liatinový, PN 10	ks	2,000	82,86	165,72
			"Armatúrne vybavenie vzdušníkovej šachty				
			2		2,000		
111	K	891213321.S	Montáž ventíla mechanického a plavákového prírubového na vonkajších radoch DN 50	ks	2,000	13,07	26,14
110	M	551110004100.S	Ventil zavzdušňovací a odvzdušňovací DN 50, PN 16, s protirázovou ochranou, na vodu	ks	2,000	776,76	1 553,52
			"Armatúrne vybavenie vzdušníkovej šachty				
			2		2,000		
55	K	891243321.S	Montáž vodovodného ventíla mechan. a plavákového prírubového na vonkajších radoch DN 80	ks	-1,000	11,50	-11,50
56	M	551210001200.S	Ventil odvzdušňovací resp. zavzdušňovací prírubový DN 80, PN 10 pre vodu a vodnú paru, zo šedej liatiny	ks	-1,000	90,26	-90,26
			"Odpočet vzdušníka z AŠs2				
			-1		-1,000		
61	K	893301006.S	Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, hmotností nad 15 do 18 t	ks	1,000	145,06	145,06
112	M	893301100611	Prefabrikovaná vzdušníková šachta	ks	1,000	1 120,00	1 120,00
			"Nové prefabrikované teleso vzdušníkovej šachty				
			1		1,000		
73	K	899103111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	1,000	19,85	19,85
74	M	592240008400.S	Poklop s odvetraním BEGU betón - liatina, tr. zaťaženia D400, pre revízne šachty DN 630 až 1000	ks	1,000	147,38	147,38
			"Poklop vzdušníkovej šachty				
			1		1,000		
		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				555,60
89	K	918.R	Zholovenie preskupov potrubí stenami armatúrnych a tlmiacej šachty so spätným utesnením	ks	4,000	120,00	480,00
			"Preskup v novej vzdušníkovej šachte				
			4		4,000		
81	K	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	1,800	4,64	8,35
			"Naviac rezanie pre vzdušníkovú šachtu				
			1,8		1,800		
82	K	919735125.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 200 do 250 mm	m	1,800	20,89	37,60
			"Naviac rezanie pre vzdušníkovú šachtu				
			1,8		1,800		
83	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,009	9,98	10,07
84	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	14,126	0,31	4,38
			1,009*14		14,126		
85	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,565	14,40	8,42
86	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný dech, dechové výrobky (17 03), ostatné	t	0,424	16,00	6,78
		99	Presun hmôt HSV				387,68
94	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast, hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	16,000	24,23	387,68

Názov stavby: *Pripojenie Dunajského predmestia na verejný vodovod DN 500 a pripojenie na rozvod verejnej kanalizácie*

Spracovateľ zmenového listu : MBM Group, a.s.

Z m e n o v ý l i s t

ZL 005

Popis predmetu a príčin zmeny, zdôvodnenie a návrh riešení :

- Príčiny zmeny, zdôvodnenie – Výskyt betónu vo výkopoch pre výtlačné potrubie SO 02.2
- **Popis zmeny** – Potreba vybúrania betónu v trase výkopu SO 02.2
- Návrh riešenia – Projektová dokumentácia – dodatky

Podklady k návrhu zmeny: (to čo je potrebné)

- Projektová dokumentácie – dodatky OS č. 10 zo dňa 22.3.2023 zápis v SD č.1 str č. 1038320
- Cenová ponuka – (menej a navyše práce) 1 249,68 € bez DPH
- Celková rekapitulácia nákladov schválených – zmenový list - časť 2 1 249,68 € bez DPH

Stanovisko zhotoviteľa stavby:

Vplyv zmeny na predmet plnení a harmonogram stavby:
1 deň

Dátum: 18.4.2023

MBM-GROUP, a.s. 
Miletičova 1, 821 08 Bratislava
IČO **36 740 519**
IČ DPH **SK2022337548**

Konateľ spoločnosti Nováková Alena, Predseda predstavenstva

7. Rekapitulácia nákladov

Popis položiek	€ (bez DPH)	€ (s DPH)
ÚSPORA v rámci riešení zmeny – ZMENA 005-práce,materiály menej		
NAVÝŠENIE v rámci riešení zmeny ZMENA 005-práce,materiály navyše	1 249,68	1 499,62
Spolu zmeny	1 249,68	1 499,62
Cena podľa ZoD		
SPOLU	1 249,68	1 499,62

Stanovisko generálneho projektanta:

Schválam

Dátum: 16.5 2023



Generálny projektant

Stanovisko SD (stavebný dozor):

Schválam

Dátum: 4.5 2023

SD

Stanovisko objednávateľa diela 1 Mestská časť Bratislava – Ružinov (v prípade časti diela 1):

S UHLASIM

MIESTNY ÚRAD
BRATISLAVA RUŽINOV
Mierová ul. č. 21
827 05 Bratislava 212

Dátum:2023

Objednávateľ diela 1

Stanovisko objednávateľa diela 2 Právě krídlo, s.r.o. (v prípade časti diela 2) :

Dátum:2023

Objednávateľ diela 2

Stanovisko BVS a.s.

S UHLASIM

BVS BRATISLAVSKÁ
VODÁRENSKÁ
SPOLOČNOSŤ a.s.
ODBOR INVESTÍCIÍ
826 46 Bratislava 29, Prašovská 48

Dátum:2023

BVS

Zmenový list je vyhotovení v 5 originálnych výtlačkoch. Jeden výtlačok založení u zhotoviteľa, jeden výtlačok u stavebného dozora, jeden výtlačok u BVS a.s. a dva výtlačky u objednávateľa
Zmenový list má účinnosť na základe podmienok stanovených v príslušných ustanoveniach Dodatku č. 1, Zmluvy o dielo.

Dátum:2023

Mestská časť Bratislava - Ružinov

JLÁCIA STAVBY ZL 005 Výskyt betónu v trase výkopu výtlaku SO 02.2

2302051ZL

Verejná kanalizácia v lokalite Pálenisko

KS
Dátum: 9 9 2021

IČO: 00603155

IČ DPH:

IČO: 36740519

IČ DPH: SK2022337548

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Ružinov

Zhotoviteľ:

MBM- GROUP, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka

Cena bez DPH			1 249,68
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	1 249,68	249,94
Cena s DPH v EUR			1 499,62

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2302051ZL

Stavba: Verejná kanalizácia v lokalite Pálenisko

Miesto

Dátum:

9.9.2021

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Ružinov

Projektant:

Zhotoviteľ: MBM- GROUP, a.s.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		1 249,68	1 499,62
ZL 005	ZL 005 Beton vo vykope ASs3 a v trase výtlačného potrubia SO 02.2	1 249,68	1 499,62

ÚLOŽKA ROZPOČTU

Verejná kanalizácia v lokalite Pálenisko

ZL 005 - ZL 005 Betón vo výkope AŠs3 a v trase výtlačného potrubia SO 02.2

Miesto:

Dátum: 9. 9. 2021

Objednávateľ

Mestská časť Bratislava - Ružinov

Projektant:

Zhotoviteľ

MBM- GROUP, a.s.

Spracovateľ

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 249,68

HSV - Práce a dodávky HSV

1 249,68

1 - Zemné práce

1 056,33

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

193,35

ROZPOČET

Stavba:

Verejná kanalizácia v lokalite Pálenisko

Objekt:

ZL 005 - ZL 005 Betón vo výkope AŠs3 a v trase výtlačného potrubia SO 02.2

Miesto:

Dátum: 9.9.2021

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Ružinov

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM- GROUP, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 249,68
D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 249,68
D	1		Zemné práce				1 056,33
95	K	120901121.S	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach	m3	3,060	370,89	1 134,92
	vv		"Výskyt prostého betónu vo výkope ryhy a AŠs3 na trase výtlačného potrubia				
	vv		0,6*1,7*3		3,060		
4	K	132201203.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	-3,060	6,46	-19,77
	vv		"Odpočet výkopu				
	vv		-3,06		-3,060		
5	K	132201209.S	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hĺbke 3	m3	-1,010	0,82	-0,83
	vv		-3,06*0,33		-1,010		
15	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	-3,060	2,48	-7,59
16	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	-36,720	0,23	-8,45
	vv		-3,06*12		-36,720		
17	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	-3,060	0,51	-1,56
18	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	-4,590	8,80	-40,39
	vv		-3 06*1,5		-4,590		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				193,35
83	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,732	9,98	67,19
	vv		2,2*3,06		6,732		
84	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	94,248	0,31	29,22
	vv		6,732*14		94,248		
85	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	6,732	14,40	96,94

Názov stavby: Pripojenie Dunajského predmestia na verejný vodovod DN 500 a pripojenie na rozvod verejnej kanalizácie

Spracovateľ zmenového listu : MBM Group, a.s.

Z m e n o v ý l i s t

ZL 006

Popis predmetu a príčin zmeny, zdôvodnenie a návrh riešení :

- Príčiny zmeny, zdôvodnenie – Zámena rúr Natural VI za rúry Natural Ve vodovod SO 01
- Popis zmeny – Zámena rúr v miestach pretláčania pod železničnou vlečkou
- Návrh riešenia – Projektová dokumentácia – dodatky

Podklady k návrhu zmeny: (to čo je potrebné)

- Projektová dokumentácie – dodatky OS č. 13 zo dňa 26.3.2023 zápis v SD č.1 str.č. 1038321
E-mail projektanta zo dňa 27.2.2023
- Cenová ponuka – (menej a navyše práce) 4 354,20 € bez DPH
- Celková rekapitulácia nákladov schválených – zmenový list - časť 2 4 354,20 € bez DPH

Stanovisko zhotoviteľa stavby:

Vplyv zmeny na predmet plnení a harmonogram stavby:

Nespresnené, záleží od dodávky materiálu

Dátum: 18.4.2023

MBM-GROUP, a.s. (67)
Miletičova 1, 821 08 Bratislava
IČO: **36 740 519**
IČDPH:

Konateľ spoločnosti Nováková Alena, Predseda predstavenstva

7. Rekapitulácia nákladov

Popis položek	€ (bez DPH)	€ (s DPH)
ÚSPORA v rámci riešení zmeny – ZMENA 006-práce,materiály menej		
NAVÝŠENIE v rámci riešení zmeny ZMENA 006-práce,materiály navyšiac	4 354,20	5 225,04
Spolu zmeny	4 354,20	5 225,04
Cena podľa ZoD		
SPOLU	4 354,20	5 225,04

Stanovisko generálneho projektanta:

COHLASIN

Dátum: 16.5 2023



Generálny projektant

Stanovisko SD (stavebný dozor):

SUSANSIN

Dátum: 4.5. 2023

SD

Stanovisko objednávateľa diela 1 Mestská časť Bratislava – Ružinov (v prípade časti diela 1):

Dátum:2023

Objednávateľ diela 1

Stanovisko objednávateľa diela 2 Pravé krídlo, s.r.o. (v prípade časti diela 2) :


.....

Pravé krídlo, s.r.o.
Dunajská národná 8/2A
821 05 Bratislava
IČO: 50 941 614

Dátum: 17.5.2023

Objednávateľ diela 2
ZUZANA PAVLOVÁ

Stanovisko BVS a.s.


.....



29.5.
Dátum:2023

BVS

Zmenový list je vyhotovení v 5 originálnych výtlačkoch. Jeden výtlačok založení u zhotoviteľa, jeden výtlačok u stavebného dozora, jeden výtlačok u BVS a.s. a dva výtlačky u objednávateľa
Zmenový list má účinnosť na základe podmienok stanovených v príslušných ustanoveniach Dodatku č. 1, Zmluvy o dielo.

Dátum: _____ 2023

Mestská časť Bratislava - Ružinov

REKAPITULÁCIA ROZPOCTU

Stavba:

Verejná kanalizácia v lokalite Pálenisko

Objekt:

ZL 006 - ZL 006 Záměna rúr Natural

Miesto:

Dátum:

18.04.2023

Objednávateľ:

Pravé krídlo s.r.o.

Projektant:

Zhotoviteľ

MBM- GROUP, a.s

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

4 354,20

HSV - Práce a dodávky HSV

4 354,20

8 - Rúrové vedenie

4 354,20

ROZPOČET

Stavba

Verejná kanalizácia v lokalite Pálenisko

Objekt:

ZL 006 - ZL 006 Záměna rúr Natural

Miesto:

Dátum:

18.04.2023

Objednávateľ

Pravé krídlo s.r.o.

Projektant:

Zhotoviteľ

MBM- GROUP, a.s

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							4 354,20
D		HSV	Práce a dodávky HSV				4 354,20
D		8	Rúrové vedenie				4 354,20
52	M	552510002300.S	Rúra NATURAL hrdlová z tvárnej liatiny DN 200, tlaková trieda C40 s protikoróznou ochranou, pre vodu	m	-60,000	89,31	-5 358,60
	vv		"Odpočet				
	vv		-60		-60,000		
53	M	552510002300.S	Rúra NATURAL Ve hrdlová z tvárnej liatiny DN 200, tlaková trieda C64 s ťažkou protikoróznou ochranou do extr. podmienok a zaisteným nasuvným spojom, pre vodu, dvojkomorové hrdlo	m	60,000	161,88	9 712,80
	F						
	vv		"Záměna, prípočet				
	vv		60		60,000		

Názov stavby: *Pripojenie Dunajského predmestia na verejný vodovod DN 500 a pripojenie na rozvod verejnej kanalizácie*

Spracovateľ zmenového listu : MBM Group, a.s.

Z m e n o v ý l i s t

ZL 007

Popis predmetu a príčin zmeny, zdôvodnenie a návrh riešení :

- Príčiny zmeny, zdôvodnenie – Vybudovanie čistiacej šachty pred ČS OV práca neobsiahnutá v ZoD SO 03b
- **Popis zmeny** – Doplnenie ZoD o nezazmluvnenú časť diela SO 03b
Doplnenie VV SO 03b o chýbajúce paženie a chýbajúcu štvorcovú skruž
TZS-Q 150/50 SKC
- Návrh riešenia – Projektová dokumentácia – dodatky

Podklady k návrhu zmeny: (to čo je potrebné)

- Projektová dokumentácie – dodatky OS č. 17 zo dňa 3.4.2023 zápis v SD č.2 str.č. 0155405
Výkres č. 23 Čistiaca šachta na prítoku ČS OV
VV SO 03b
- Cenová ponuka – (menej a navyše práce) 13 826,34 € bez DPH
- Celková rekapitulácia nákladov schválených – zmenový list - časť 2 13 826,34 € bez DPH

Stanovisko zhotoviteľa stavby:

Vplyv zmeny na predmet plnení a harmonogram stavby:

Nespresnené, záleží od dodávky materiálu

Dátum: 3.5.2023

MBM-GROUP, a.s. 
Miletičova 1, 821 08 Bratislava
IČO: **36 740 519**
IČDPH **SK202233**

Konateľ spoločnosti Nováková Alena,
Predseda predstavenstva

7. Rekapitulácia nákladov

Popis položiek	€ (bez DPH)	€ (s DPH)
ÚSPORA v rámci riešeni zmeny – ZMENA 007-práce,materiály menej		
NAVÝŠENIE v rámci riešeni zmeny ZMENA 007-práce,materiály navyiac	13 826,34	16 591,61
Spolu zmeny	13 826,34	16 591,61
Cena podľa ZoD		
SPOLU	13 826,34	16 591,61

Stanovisko generálneho projektanta:

SÚHLASÍM

Dátum: 15.5.2023



Generálny projektant

Stanovisko SD (stavebný dozor):

Súhlasím

Dátum: 15.5.2023

BUNG.

SD

SUHLASÍN

MIESTNY ÚRAD
BRATISLAVA RUŽINOV
Mierová ul. č. 21
827 01 Bratislava - Ružinov

Objednávateľ diela 1

Objednávateľ diela 2

SCORLAGE

DVS BRATISLAVSKÁ
VODARENSKÁ
SPOLOČNOSŤ a.s.
ODBOR INVEŠTÍCIÍ
82b 46 Bratislava 29, Presovská

Dátum: - 2023

BVS

Dátum:2023

Mestská časť Bratislava - Ružinov

REKAPITULÁCIA STAVBY ZL 007 čistiaca šachta SO 03b

Kód: 2302051ZL
Stavba: Verejná kanalizácia v lokalite Pálenisko

JKSO
Miesto:

KS:
Dátum: 3.5.2023

Objednávateľ:
Mestská časť Bratislava - Ružinov

IČO: 00603155
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
MBM-GROUP, a.s.

IČO: 36740519
IČ DPH: SK2022337548

Projektant

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			13 826,34
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	13 826,34	2 765,27
Cena s DPH v EUR			16 591,61

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MESTNÝ ÚRAD
BRATISLAVA - RUŽINOV
Mestská časť Bratislava 212
827

MBM-GROUP, a.s. 07
Miletičova 88 Bratislava
1548

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2302051ZL

Stavba: Verejná kanalizácia v lokalite Pálenisko

Miesto:

Dátum:

03.05.2023

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Ružinov

Projektant:

Zhotoviteľ: MBM-GROUP, a.s.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		13 826,34	16 591,61
ZL 007	ZL 007 Čistiaca šachta SO 03b	13 826,34	16 591,61

MBM-GROUP, a.s.
Miletič 1119
JČP 2337548

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Verejná kanalizácia v lokalite Pálenisko

Objekt:

ZL 007 - ZL 007 Čistiaca šachta SO 03b

Miesto:

Dátum:

03.05.2023

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Ružinov

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM- GROUP, a.s

Spracovateľ

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

13 826,34

HSV - Práce a dodávky HSV

9 427,55

1 - Zemné práce

2 641,93

4 - Vodorovné konštrukcie

215,90

8 - Rúrové vedenie

6 060,30

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

240,00

99 - Presun hmôt HSV

269,42

PSV - Práce a dodávky PSV

4 398,79

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

4 398,79

ROZPOČET

Stavba:

Verejná kanalizácia v lokalite Pálenisko

Objekt:

ZL 007 - ZL 007 Čistiaca šachta SO 03b

Miesto:

Dátum: 03.05.2023

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Ružinov

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM- GROUP, a.s

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							13 826,34
n	HSV		Práce a dodávky HSV				9 427,55
D	1		Zemné práce				2 641,93
1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	46,890	13,95	654,12
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatek za lepivosť horniny 3	m3	14,067	1,09	15,33
30	K	151101103.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 8 m	m2	62,520	7,80	487,66
31	K	151101113.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 8 m	m2	62,520	3,12	195,06
3	K	151101202.S	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložené hĺbky do 8 m	m2	62,520	7,18	448,89
4	K	151101212.S	Odstránenie paženia stien príložené hĺbky do 8 m	m2	62,520	2,62	163,80
6	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	17,120	5,17	88,51
7	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	205,440	0,52	106,83
8	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	17,120	0,90	15,41
9	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	17,120	19,50	333,84
5	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	29,770	4,45	132,48
D	4		Vodorovné konštrukcie				215,90
10	K	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20, podkladný betón	m3	0,726	139,37	101,18
11	K	452311161.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 30/37, betónová podesta	m3	0,180	163,49	29,43
12	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	1,950	18,59	36,25
13	K	452368113.S	Výsluž podkladových dosiek, blokov, podvalov v otvorenom výkope, zo zvarovaných sietí KARI	t	0,036	1 362,27	49,04
D	8		Rúrové vedenie				6 060,30
14	K	894403011.S	Osadenie betónového dielca pre šachty, stropný akéhokoľvek druhu	ks	1,000	15,45	15,45
15	M	592240007200	Doska zákrytová TZK-Q 150-63/18 ZDC pre kanalizačnú šachtu WN 1500, rozmer 1500x1800x625 mm	ks	1,000	518,85	518,85
16	K	894403021.S	Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek druhu	ks	1,000	55,95	55,95
17	M	592240008000	Dno štvorcové TZZ-Q 150/200 BZC PS Vmax 120 pre kanalizačnú šachtu WN 1500, rozmer 1500x1800x2000 mm	ks	1,000	2 968,36	2 968,36
18	K	894411311.S	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž rovná alebo prechodová TZS	ks	2,000	61,02	122,04
19	M	592240007600	Skruž štvorcová TZS-Q 150/100 SKC PS pre kanalizačnú šachtu WN 1500 rozmer 1500x1800x1000 mm	ks	2,000	842,44	1 684,88
32	M	592240007500.S	Skruž betónová štvorcová pre štvorcovú kanalizačnú šachtu, rozmer 1500x1800x500 mm	ks	1,000	462,71	462,71
20	K	899103111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	1,000	31,94	31,94
21	M	592240008400.S	Poklop s odvetraním BEGU betón - liatina, tr. zaťaženia D400, pre revízne šachty DN 630 až 1000	ks	1,000	200,12	200,12
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				240,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	918 R	Zhotovenie prestupov potrubí DN 400 stenami čistiacej šachty so spätným utesnením lmelom	ks	2,000	120,00	240,00
	D	99	Presun hmôt HSV				269,42
23	K	998254011.S	Presun hmôt pre studne, šachty a zachytávanie vody z bet. prostého, želez. alebo montované z dielcov do 50 m	t	16,201	16,63	269,42
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				4 398,79
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				4 398,79
24	K	767995104.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	48,760	2,20	107,27
25	M	319R001	Oceľová plošina rozmeru 600x545 mm z ocele 17 240 (nerez)	ks	1,000	1 219,00	1 219,00
26	K	767995106.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	kg	116,020	1,36	157,79
27	M	319R002	Hrablice v ráme rozmeru 1500x645 mm z ocele 17 240 (nerez)	ks	1,000	2 900,50	2 900,50
28	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0.173	54,47	9,42
29	K	998767192.S	Kovové stav.doplň.konštr., prípr. za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	t	0.173	27,82	4,81

MBM-GROUP, a.s. 
 Miletičova 1,
 IČO 36 740 519
 IČDPH SK2022337548

Názov stavby: *Pripojenie Dunajského predmestia na verejný vodovod DN 500 a pripojenie na rozvod verejnej kanalizácie*

Spracovateľ zmenového listu : MBM Group, a.s.

Z m e n o v ý l i s t

ZL 008

Popis predmetu a príčin zmeny, zdôvodnenie a návrh riešení :

- Príčiny zmeny, zdôvodnenie – Tvarovky na výtlaku SO 02.2
- **Popis zmeny** – Navrhnuté tvarovky vo VV nezodpovedajú Tvarovkám v PD svetlosťou. Na Potrubí DN 160 nie je možné použiť rozpočtované tvarovky DN 110
- Návrh riešenia – Projektová dokumentácia – dodatky

Podklady k návrhu zmeny: (to čo je potrebné)

- Projektová dokumentácie – dodatky OS č. 18 zo dňa 4.4.2023 zápis v SD č.2 str.č. 0155405
Výkres č. 20 Kladačská schéma výtláčného potrubia
- Cenová ponuka – (menej a navyše práce) 1 696,54 € bez DPH
- Celková rekapitulácia nákladov schválených – zmenový list - časť 2 1 696,54 € bez DPH

Stanovisko zhotoviteľa stavby:

Vplyv zmeny na predmet plnení a harmonogram stavby:

Bez zmeny harmonogramu

Dátum: 18.4.2023

MBM-GROUP, a.s. 
Miletičova 1, 821 08 Bratislava
IČO **36 740 519**
IČDPH: **SK** 

Konateľ spoločnosti Nováková Alena, Predseda predstavenstva

7. Rekapitulácia nákladov

Popis položek	€ (bez DPH)	€ (s DPH)
ÚSPORA v rámci riešení zmeny – ZMENA 008-práce,materiály menej		
NAVÝŠENIE v rámci riešení zmeny ZMENA 008-práce,materiály navyiac	1 696,54	2 035,85
Spolu zmeny	1 696,54	2 035,85
Cena podľa ZoD		
SPOLU	1 696,54	2 035,85

Stanovisko generálneho projektanta:

G. Hlaváčik

Dátum: 10.5 2023



Generálny projektant

Stanovisko SD (stavebný dozor):

S. Hlaváčik

Dátum: 4.5 2023

SD

Stanovisko objednávateľa diela 1 Mestská časť Bratislava – Ružinov (v prípade časti diela 1):

SÚHLASÍ

MIESTNY ÚRAD
BRATISLAVA RUŽINOV

12

15.5.

Dátum:2023

Objednávateľ diela 1

Stanovisko objednávateľa diela 2 Právě kridlo, s.r.o. (v prípade časti diela 2) :

Dátum:2023

Objednávateľ diela 2

Stanovisko BVS a.s.

SÚHLASÍ



Dátum: 16.5.2023

BVS

Zmenový list je vyhotovení v 5 originálnych výtlačkoch. Jeden výtlačok založení u zhotoviteľa, jeden výtlačok u stavebného dozora, jeden výtlačok u BVS a.s. a dva výtlačky u objednávateľa. Zmenový list má účinnosť na základe podmienok stanovených v príslušných ustanoveniach Dodatku č. 1, Zmluvy o dielo.

Dátum:2023

Mestská časť Bratislava - Ružinov

KAPITULÁCIA STAVBY ZL 008 Tvarovky na výtlaku SO 02.2

číslo: 2302051ZL

Stavba: Verejná kanalizácia v lokalite Pálenisko

JKSO:
Miesto:

KS
Dátum: 18.4.2023

Objednávateľ:
Mestská časť Bratislava - Ružinov

IČO: 00603155
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
MBM- GROUP, a.s.

IČO: 36740519
IČ DPH: SK2022337548

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka

Cena bez DPH	1 696,54
--------------	----------

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižujúca	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	1 696,54	339,31

Cena s DPH	v	EUR	2 035,85
------------	---	-----	----------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	2302051ZL		
Stavba:	Verejná kanalizácia v lokalite Pálenisko		
Miesto:		Dátum:	18.04.2023
Objednávateľ:	Mestská časť Bratislava - Ružinov	Projektant:	
Zhotoviteľ:	MBM- GROUP, a.s	Spracovateľ:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		1 696,54	2 035,85
ZL 008	ZL 008 Tvarovky na výtláčnom potrubí	1 696,54	2 035,85

ŠKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Verejná kanalizácia v lokalite Pálenisko

Objekt:

ZL 008 - ZL 008 Tvarovky na výtlačnom potrubí

Miesto:

Dátum:

18.04.2023

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Ružinov

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM- GROUP, a.s

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 696,54

HSV - Práce a dodávky HSV

1 696,54

8 - Rúrové vedenie

1 696,54

ROZPOČET

Stavba:

Verejná kanalizácia v lokalite Pálenisko

Objekt:

ZL 008 - ZL 008 Tvarovky na výtlačnom potrubí

Miesto:

Dátum:

18.04.2023

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Ružinov

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM- GROUP, a.s

Spracovateľ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 696,54
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 696,54
D	8		Rúrové vedenie				1 696,54
1	K	1877271068.S	Montáž elektrovarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 110 mm	ks	-52,000	5,78	-300,56
	vv		"Odpočet elektrovaroviek nevhodnej svetlosti				
	vv		-52		-52,000		
2	M	286530001400.S	Oblúk 11° s dlhými ramenami bežšvový 11° PE 100 SDR 17 D 110 mm	ks	-8,000	78,46	-627,68
3	M	286530003800.S	Oblúk 22° s dlhými ramenami bežšvový 22° PE 100 SDR 17 D 110 mm	ks	-18,000	78,46	-1 412,28
4	M	286530006200.S	Oblúk 30° s dlhými ramenami bežšvový 30° PE 100 SDR 17 D 110 mm	ks	-12,000	78,46	-941,52
5	M	286530008600.S	Oblúk 45° s dlhými ramenami bežšvový 45° PE 100 SDR 17 D 110 mm	ks	-14,000	78,46	-1 098,44
6	K	877331074.S	Montáž elektrovarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 160 mm	ks	52,000	7,86	408,72
	vv		"Prípočet elektrovaroviek v zmysle PD				
	vv		52		52,000		
7	M	286530001700.S	Oblúk 11° s dlhými ramenami bežšvový 11° PE 100 SDR 17 D 160 mm	ks	8,000	108,19	865,52
8	M	286530004100.S	Oblúk 22° s dlhými ramenami bežšvový 22° PE 100 SDR 17 D 160 mm	ks	18,000	108,19	1 947,42
9	M	286530006500.S	Oblúk 30° s dlhými ramenami bežšvový 30° PE 100 SDR 17 D 160 mm	ks	12,000	108,19	1 298,28
10	M	286530008900.S	Oblúk 45° s dlhými ramenami bežšvový 45° PE 100 SDR 17 D 160 mm	ks	14,000	111,22	1 557,08

Názov stavby: Pripojenie Dunajského predmestia na verejný vodovod DN 500 a pripojenie na rozvod verejnej kanalizácie

Spracovateľ zmenového listu : MBM Group, a.s.

Z m e n o v ý l i s t

ZL 009

Popis predmetu a príčin zmeny, zdôvodnenie a návrh riešení :

- Príčiny zmeny, zdôvodnenie – Zámena zásypu zeminou štrkodrvou SO 01 Vodovod
- **Popis zmeny** – Nesúlad spätných úprav
- Návrh riešenia – Projektová dokumentácia – dodatky

Podklady k návrhu zmeny: *(to čo je potrebné)*

- Projektová dokumentácie – OS č.15 zo dňa 26.3.2023 zápis v SD č.1 str.č. 1038322
Výkres č. 4 Stavebné situácie a revízie
Výkres č. 5.1 Pozdĺžny profil SO 01 vodovod a revízie
- Cenová ponuka – (menej a naviac práce) 28 732,81 € bez DPH
- Celková rekapitulácia nákladov schválených – zmenový list - časť 2 28 732,81 € bez DPH

Stanovisko zhotoviteľa stavby:

Vplyv zmeny na predmet plnení a harmonogram stavby:

Posun termínu o 4 dni

Dátum: 21.6.2023

MBM-GROUP, a.s.
Miletčova 1,
IČO: 36
IČDPH: SK2

Konateľ spoločnosti Nováková Alena, Predseda predstavenstva

Prevzatie:

7. Rekapitulácia nákladov

Popis položiek	€ (bez DPH)	€ (s DPH)
ÚSPORA v rámci riešenia zmeny – ZMENA 008-práca,materiály menej		
NAVÝŠENIE v rámci riešenia zmeny ZMENA 008-práca,materiály navyše	28 732,81	34 479,37
Spolu zmeny	28 732,81	34 479,37
Cena podľa ZoD		
SPOLU	28 732,81	34 479,37

Stanovisko generálneho projektanta:

Sūtra 517

Dátum: 28. 2023



Stanovisko SD (stavebný dozor):

Suherman

Dátum: 11. 2023

BUNG Slovensko s.r.o.
Stavebný dozor
Ružová dolina 6 821 08 Bratislava 2
IČO: 35908025 IČ DPH: SK2021908733

SD

Stanovisko objednávateľa diela 1 Mestská časť Bratislava – Ružinov (v prípade časti diela 1):

Dátum:2023

Objednávateľ diela 1

Stanovisko objednávateľa diela 2 Pravé krídlo, s.r.o. (v prípade časti diela 2) :

Dátum: 10.8 2023

Pravé krídlo, s.r.o.
Dvořákovo nábrežie B/A
811 02 Bratislava,
IČO: 51
IČ DPH: SK

Objednávateľ diela 2

Stanovisko BVS a.s.



8.8.2023

3.9.
Dátum:2023

BVS

Zmenový list je vyhotovený v 5 originálnych výtlačkoch. Jeden výtlačok založený u zhotoviteľa, jeden výtlačok u stavebného dozora, jeden výtlačok u BVS a.s. a dva výtlačky u objednávateľa. Zmenový list má účinnosť na základe podmienok stanovených v príslušných ustanoveniach Dodatku č. 1, Zmluvy o dielo.

Dátum:2023

Mestská časť Bratislava - Ružinov

Názov stavby: *Pripojenie Dunajského predmestia na verejný vodovod DN 500 a pripojenie na rozvod verejnej kanalizácie*

Spracovateľ zmenového listu : MBM Group, a.s.

Z m e n o v ý l i s t

ZL 010

Popis predmetu a príčin zmeny, zdôvodnenie a návrh riešeni :

- Príčiny zmeny, zdôvodnenie – Zámena zásypu zeminou štrkodrvou SO 02.2
- **Popis zmeny** – Nesúlad spätných úprav
- Návrh riešenia – Projektová dokumentácia – dodatky

Podklady k návrhu zmeny: *(to čo je potrebné)*

- Projektová dokumentácie – dodatky OS č. 15 zo dňa 26.3.2023 zápis v SD č 1 str č. 1038322
Výkres č. 4 Stavebné situácie a revízie
Výkres č. 5.2 Pozdĺžny profil SO 02.2 výtlak
- Cenová ponuka – (menej a navyše práce) 27 372,66 € bez DPH
- Celková rekapitulácia nákladov schválených – zmenový list - časť 2 27 372,66 € bez DPH

Stanovisko zhotoviteľa stavby:

vplyv zmeny na predmet plnení a harmonogram stavby

Posun termínu o 5 dni

Dátum: 21.6.2023

Konateľ spoločnosti Nováková Alena, Predseda predstavenstva

7. Rekapitulácia nákladov

Popis práce	€ (bez DPH)	€ (s DPH)
USPORA v rámci riešení zmeny – ZMENA 008-práce,materiály menej		
NAVÝŠENIE v rámci riešení zmeny ZMENA 008-práce,materiály navyiac	27 372,66	32 847,19
Spolu zmeny	27 372,66	32 847,19
Cena podľa ZoD		
SPOLU	27 372,66	32 847,19

Stanovisko generálneho projektanta:

SÚHLASÍM

Dátum: 11.01 2023



Generálny projektant

Stanovisko SD (stavebný dozor):

SÚHLASÍM

Dátum: 11.01 2023

BUNG Slovensko s.r.o.

Ružov
ČO: 3

SD

SÜHLESI M

Dátum:2023

Stanovisko objednávateľa diela 2 Pravé krídlo, s.r.o. (v prípade časti diela 2) :

Dátum:2023

Objednávateľ diela 2

Stanovisko BVS a.s.

6/10/2015

**BRATISLAVSKÁ
VODÁRENSKÁ
SPLAČOČNOSŤ
ROBOK INVESTÍCIÍ**

Dátum:2023

BVS

Zmenový list je vyhotovený v 5 originálnych výtlačkoch. Jeden výtlačok založení u zhotoviteľa, jeden výtlačok u stavebného dozora, jeden výtlačok u BVS a s. a dva výtlačky u objednávateľa. Zmenový list má účinnosť na základe podmienok stanovených v príslušných ustanoveniach Dodatku č. 1 Zmluvy o dielo.

Dátum 2023

Mestská časť Bratislava - Ružinov

REKAPITULÁCIA STAVBY ZL č. 010 Záměna zásypu zeminou za ŠD SO 02.2 výtlačná kanalizácia

Kód: 2302051ZL

Stavba: Verejná kanalizácia v lokalite Pálenisko

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 21.6.2023

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Ružinov

IČO:

00603155

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MBM- GROUP, a.s

IČO:

36740519

IČ DPH:

SK2022337548

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

27 372,66

DPH základná
znižená

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Základ dane
0,00
27 372,66

Výška dane
0,00
5 474,53

Cena s DPH

v

EUR

32 847,19

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2302051ZL

Stavba: Verejná kanalizácia v lokalite Pálenisko

Miesto:

Dátum:

21.06.2023

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Ružinov

Projektant:

Zhotoviteľ: MBM- GROUP, a.s

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		27 372,66	32 847,19
ZL 010	ZL 010 Záměna zászypovej zeminy za štrkodrvu v SO 02.2 výtlačná kanalizácia	27 372,66	32 847,19

ROZPOČET

Stavba:

Verejná kanalizácia v lokalite Pálenisko

Objekt:

ZL 010 - ZL 010 Záměna zásypovej zeminy za štrkodrvu v SO 02.2 výtlačná kanalizácia

Miesto:

Dátum: 21.06.2023

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Ružinov

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM- GROUP, a.s

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							27 372,66
D		HSV	Práce a dodávky HSV				21 573,65
D	1		Zemné práce				21 573,65
1	K	174101003.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	-531,720	2,37	-1 260,18
	VV		"Odpočet zásypovej zeminy				
	VV		"Výška zásypu po odrátaní lôžka, obsypu a dočasnej úpravy ŠD znížená o 0,96m				
	VV		"ZÚ ČSOV - VB1				
	VV		-(1,1+0,67)/2*1,7*12		-18,054		
	VV		"VB1 - VB2				
	VV		-(0,61+0,67)/2*1,4*8,3		-7,437		
	VV		"VB2 - VB3				
	VV		-(0,67+1,03)/2*1,4*2,5		-2,975		
	VV		"Prerušenie v úseku s ornou pôdou VB3 - VB6				
	VV		"VB6 - VB7				
	VV		-(1,09+1,22)/2*1,4*4,5		-7,277		
	VV		"VB7 - VB8				
	VV		-(1,22+1,4)/2*1,4*24		-44,016		
	VV		"VB8 - Štartovacia jama č 1				
	VV		-(1,4+2,04)/2*1,4*19		-45,752		
	VV		Štartovacia jama č. 1 + AŠs1				
	VV		-2,6*7*2,04		-37,128		
	VV		"Odpočet telesa a kónusu AŠs1 z objemu zásypu				
	VV		-(2,48*3,08*1,68)+(3,14*0,36/3)+(0,6*0,6)+(0,6+0,53)+(0,53*0,53)		14,980		
	VV		"Cieľová jama č 1				
	VV		-3*2,5*2,04		-15,300		
	VV		"Cieľová jama č 1 - cieľová jama č 2				
	VV		-2,04*1,4*17		-48,552		
	VV		"Cieľová jama č 2				
	VV		-3*2,5*2,04		-15,300		
	VV		"Štartovacia jama č. 2 + AŠs2				
	VV		-2,6*7*2,04		-37,128		
	VV		"Odpočet telesa a kónusu AŠs2 z objemu zásypu				
	VV		(2,48*3,08*1,68)+(3,14*0,36/3)+(0,6*0,6)+(0,6+0,53)+(0,53*0,53)		14,980		
	VV		"AŠs2 - VB12 riešené v ZL 004				
	VV		"VB12 - VB 18 neriešený úsek				
	VV		Medzisúččet		-248,959		
	VV		"VB18 - Tlmiaca šachta				
	VV		-(0,49+1,79)/2*1,7*103,6		-200,777		
	VV		"Tlmiaca šachta				
	VV		-(15,2*1*3,3)-(1,1*1*1,95)-(1,7*1*1,75)		-55,280		
	VV		"Zásyp nad šachtou a odpočet kónusu				
	VV		-(4*4*0,4)+(3,14*0,4/3)+(0,6*0,6)+(0,6+0,5)+(0,5*0,5)		-4,271		
	VV		"Stoka S-K				
	VV		-(2,13*1,1*1,8)-(2,14+2,46)/2*1,1*7,2		-22,433		
	VV		Súččet		-531,720		
2	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3, dočasná spätná úprava vozovky	m3	468,569	2,56	1 199,54
	VV		"Náhrada zásypovej zeminy štrkodrvou				
	VV		248,959		248,959		
	VV		"VB18 - Tlmiaca šachta				
	VV		(0,49+0,14)/2*1,7*22,1		11,835		
	VV		(0,14+0,59)/2*1,7*25		15,513		
	VV		(0,59+0,59)/2*1,7*13,4		13,440		
	VV		(0,59+0,71)/2*1,7*11,5		12,708		
	VV		(0,71+1,01)/2*1,7*35,6		52,047		
	VV		"Zásyp nad zberačom				
	VV		5*5*2,5		62,500		
	VV		"Odpočet zásypu nad potrubím				
	VV		-5*1,7*0,96		-8,160		
	VV		"Tlmiaca šachta				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
		VV	(15,2*1*2,95)+(1,1*1*1,65)+(1,7*1*0,96)		48,287		
		VV	"Stoka S-K				
		VV	(1,7+2,46)/2*1,1*5		11,440		
		VV	Súčet		468,569		
3	M	583410004300.S	Štrkodrva UM ŠD 31,5 Gt	t	796,567	12,89	10 267,75
		VV	468,569*1,7		796,567		
4	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	531,720	2,48	1 318,67
5	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	6 380,640	0,23	1 467,55
		VV	531,72*12		6 380,640		
6	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	531,720	0,51	271,18
7	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	797,580	8,80	7 018,70
		VV	531,72*1,5		797,580		
8	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	796,567	1,62	1 290,44
		D	VRN				5 799,01
			Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				
9	K	000700051.K	Dopravné náklady - mimoriadne sťažený vnútroštátny presun bez rozlíšenia zásypy kamenivom	t	796,567	7,28	5 799,01

Názov stavby: *Pripojenie Dunajského predmestia na verejný vodovod DN 500 a pripojenie na rozvod verejnej kanalizácie*

Spracovateľ zmenového listu : MBM Group, a.s.

Z m e n o v ý l i s t

ZL 011

Popis predmetu a príčin zmeny, zdôvodnenie a návrh riešení :

- Príčiny zmeny, zdôvodnenie – Zámena zásypu zeminou štrkodrvou SO 03
- **Popis zmeny** – Nesúlad spätných úprav
- Návrh riešenia – Projektová dokumentácia – dodatky

Podklady k návrhu zmeny: (to čo je potrebné)

- Projektová dokumentácie – OS č 15 zo dňa 26.3.2023 zápis v SD č.1 str.č. 1038322
Výkres č 4 Stavebné situácie a revízie
Výkres č 5.3 Pozdĺžny profil SO 03 gravitačná kanalizácia
- Cenová ponuka – (menej a navyše práce) 90 070,02 € bez DPH
- Celková rekapitulácia nákladov schválených – zmenový list - časť 2 90 070,02 € bez DPH

Stanovisko zhotoviteľa stavby:

Vplyv zmeny na predmet plnení a harmonogram stavby:

Posun termínu o 21 dní

Dátum: 21.6.2023

Konateľ spoločnosti Nováková Alena, Predseda predstavenstva

7. Rekapitulácia nákladov

Popis položiek	€ (bez DPH)	€ (s DPH)
ÚSPORA v rámci riešeni zmeny – ZMENA 008-práce,materiály menej		
NAVÝŠENIE v rámci riešeni zmeny ZMENA 008-práce,materiály navyac	90 070,02	108 084,02
Spolu zmeny	90 070,02	108 084,02
Cena podľa ZoD		
SPOLU	90 070,02	108 084,02

Stanovisko generálneho projektanta:

Synthesis

Dátum: 2023



Generálny projektant

Stanovisko SD (stavebný dozor):

SUALASIN

Dátum 2023

BUNG Slovensko s.r.o.

Ružová
IČO 35

12
23

SD

Stanovisko objednávateľa diela 1 Mestská časť Bratislava – Ružinov (v prípade časti diela 1):

SÚHLASÍM

Dátum: 11.10. 2023

MIESTNY ÚRAD
BRATISLAVA – RUŽINOV
112 812

Objednávateľ diela 1

Stanovisko objednávateľa diela 2 Pravé kridlo, s.r.o. (v prípade časti diela 2) :

Dátum:2023

Objednávateľ diela 2

Stanovisko BVS a.s.

Súhlasím

Dátum:2023

BRATISLAVSKÁ
VODÁRENSKÁ
SPOLOČNOSŤ a.s.
ODBOR INVESTÍCIÍ

BVS

Zmenový list je vyhotovení v 5 originálnych výtlačkoch. Jeden výtlačok založení u zhotoviteľa jeden výtlačok u stavebného dozora jeden výtlačok u BVS a s a dva výtlačky u objednávateľa Zmenový list má účinnosť na základe podmienok stanovených v príslušných ustanoveniach Dodatku č. 1 Zmluvy o dielo

Dátum 2023

Mestská časť Bratislava - Ružinov

REKAPITULÁCIA STAVBY ZL 011 zámena zászpu zeminou za ŠD SO 03 Gravitačná kanalizácia

Kód: 2302051ZL

Stavba: Verejná kanalizácia v lokalite Pálenisko

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Ružinov

Zhotoviteľ:

MBM- GROUP, a.s

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 21.6.2023

IČO:

00603155

IČ DPH:

IČO:

36740519

IČ DPH:

SK2022337548

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

90 070,02

DPH základná

Sadzba dane

20,00%

Základ dane

0,00

Výška dane

0,00

znižená

20,00%

90 070,02

18 014,00

Cena s DPH

v

EUR

108 084,02

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2302051ZL

Stavba: Verejná kanalizácia v lokalite Pálenisko

Miesto: Dátum: 21.06.2023

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Ružinov Projektant:

Zhotoviteľ: MBM- GROUP, a.s Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		90 070,02	108 084,02
ZL 011	ZL 011 Náhrada zásypovej zeminy štrkodrvou SO 03 gravitačná kanalizácia	90 070,02	108 084,02

ROZPOČET

Stavba:

Verejná kanalizácia v lokalite Pálenisko

Objekt:

ZL 011 - ZL 011 Náhrada zásypovej zeminy štrkodrovou SO 03 gravitačná kanalizácia

Miesto:

Dátum: 21.06.2023

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Ružinov

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM- GROUP, a.s

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							90 070,02
D	HSV		Práce a dodávky HSV				70 229,38
D	1		Zemné práce				70 229,38
1	K	174101003.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	-1 603,154	2,37	-3 799,47
	VV		"Odpočet zásypu zeminou				
	VV		-1603,154		-1 603,154		
2	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3, dočasná spätná úprava vozovky	m3	1 603,154	2,56	4 104,07
	VV		"Náhrada zásypu zeminou štrkodrovou				
	VV		1603,154		1 603,154		
3	M	583410004300.S	Štrkodrova UM ŠD 31,5 Gt	t	2 725,362	12,89	35 129,92
	VV		1603,154*1,7		2 725,362		
4	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1 603,154	2,48	3 975,82
	VV		1603,154		1 603,154		
5	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, poplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	19 237,848	0,23	4 424,71
	VV		1603,154*12		19 237,848		
6	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	1 603,154	0,51	817,61
	VV		1603,154		1 603,154		
7	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	2 404,731	8,80	21 161,63
	VV		1603,154*1,5		2 404,731		
8	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	2 725,362	1,62	4 415,09
D	VRN		Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				19 840,64
9	K	000700051.K	Dopravné náklady - mimoriadne sťažený vnútroštátny presun bez rozlíšenia zásypy kamenivom	t	2 725,362	7,28	19 840,64

Názov stavby: Pripojenie Dunajského predmestia na verejný vodovod DN 500 a pripojenie na rozvod verejnej kanalizácie

Spracovateľ zmenového listu : MBM Group, a.s.

Z m e n o v ý l i s t

ZL 012

Popis predmetu a príčin zmeny, zdôvodnenie a návrh riešení :

- Príčiny zmeny, zdôvodnenie – Zámena zásypu zeminou štrkodrvou SO 03
- **Popis zmeny** – Nesúlad spätných úprav
- Návrh riešenia – Projektová dokumentácia – dodatky

Podklady k návrhu zmeny: (to čo je potrebné)

- Projektová dokumentácia –OS č 15 zo dňa 26.3.2023 zápis v SD č.1 str č. 1038322
Výkres č. 4 Stavebné situácie a revízie
Výkres č. 5.1 Pozdĺžny profil SO 01 vodovod
- Cenová ponuka – (menej a navyše práce) 1 345,50 € bez DPH
- Celková rekapitulácia nákladov schválených – zmenový list - časť 2 1 345,50 € bez DPH

Stanovisko zhotoviteľa stavby:

Vplyv zmeny na predmet plnení a harmonogram stavby:

Posun termínu o 1 deň

Dátum: 21.6.2023

Konateľ spoločnosti Nováková Alena, Predseda predstavenstva

7. Rekapitulácia nákladov

Popis položiek	€ (bez DPH)	€ (s DPH)
ÚSPORA v rámci riešení zmeny - ZMENA 008-práce,materiály menej		
NAVÝŠENIE v rámci riešení zmeny ZMENA 008-práce,materiály navyše	1 345,50	1 614,60
Spolu zmeny	1 345,50	1 614,60
Cena podľa ZcD		
SPOLU	1 345,50	1 614 60

Stanovisko generálneho projektanta:

SC KLASIM

Dátum: 25.10.2023



Generálny projektant

Stanovisko SD (stavebný dozor):

BUNG Slovensko s.r.o.

Stavebný dozor

Ružov
IČO 3

siava 2
906733

Dátum: 2023

Stanovisko objednávateľa diela 1 Mestská časť Bratislava – Ružinov (v prípade časti diela 1):

Dátum:2023

Objednávateľ diela 1

Stanovisko objednávateľa diela 2 Pravé krídlo, s.r.o. (v prípade časti diela 2) :

VRATISLAVA

Dátum: 25.10 2023


Objednávateľ diela 2

Stanovisko BVS a.s.

Súhlasim



Dátum:2023

BVS

Zmenový list je vyhotovení v 5 originálnych výťahoch. Jeden výťahok založení u zhotoviteľa, jeden výťahok u stavebného dozora, jeden výťahok u BVS a.s. a dva výťahky u objednávateľa. Zmenový list má účinnosť na základe podmienok stanovených v príslušných ustanoveniach Dodatku č. 1 Zmluvy o dielo.

Dátum: 2023

Mestská časť Bratislava - Ružinov

ROZPOČET

Stavba:

ZL 012 Záměna zásypové zeminy štrkodrvou SO 01a vodovodné prípojky

Objekt:

ZL 012 - ZL 012 Záměna zásypové zeminy štrkodrvou SO 01a vodovodné prípojky

Miesto:

Dátum: 21.06.2023

Objednávateľ:

Pravé krídlo s.r.o.

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM- GROUP, a.s

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 345,50
D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 056,82
D	1		Zemné práce				1 056,82
1	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	-23,326	2,74	-63,91
	VV		"Odpčet zásypu zeminou				
	VV		"Zníženie výšky zásypu o lôžko, DN potrubia+30 cm obsyp, dočasnú spätnú úpravu 0,1+0,325+0,4 = 0,825 m				
	VV		"VP 1				
	VV		-0,845*0,6*5		-2,535		
	VV		"VP 2				
	VV		-0,875*0,6*5		-2,625		
	VV		"VP 3				
	VV		-0,875*0,6*5		-2,625		
	VV		"VP 4				
	VV		-0,875*0,6*5		-2,625		
	VV		"VP 5				
	VV		-0,875*0,6*5		-2,625		
	VV		"VP 6				
	VV		-0,875*0,6*5		-2,625		
	VV		"VP 7				
	VV		-0,875*0,6*5		-2,625		
	VV		"VP 8				
	VV		-0,805*0,6*5		-2,415		
	VV		"VP 9				
	VV		-0,875*0,6*2,5		-1,313		
	VV		"VP 10				
	VV		-0,875*0,6*2,5		-1,313		
	VV		"VP 11 a 12 sú mimo komunikácie				
	VV		Súčet		-23,326		
2	K	174101001a.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3, dočasná spätná úprava vozovky	m3	23,326	2,56	59,71
	VV		"Prípočet zásypu kamenivom				
	VV		23,326		23,326		
3	M	583410004300.S	Štrkodrava UM ŠD 31,5 Gt	t	39,654	12,89	511,14
	VV		23,326*1,7		39,654		
4	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	23,326	3,20	74,64
5	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	279,912	0,32	89,57
	VV		23,326*12		279,912		
6	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	23,326	0,58	13,53
7	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05)	t	34,989	8,80	307,90
	VV		ostatné				
	VV		23,326*1,5		34,989		
8	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytým asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	39,654	1,62	64,24
D		VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				288,68
9	K	000700051 K	Dopravné náklady - mimoriadne sťažený vnútroštátny presun bez rozlíšenia zásypu kamenivom	t	39 654	7 28	288 68

Názov stavby: *Pripojenie Dunajského predmestia na verejný vodovod DN 500 a pripojenie na rozvod verejnej kanalizácie*

Spracovateľ zmenového listu : MBM Group, a.s.

Z m e n o v ý l i s t

ZL 013

Popis predmetu a príčin zmeny, zdôvodnenie a návrh riešení :

- Príčiny zmeny, zdôvodnenie – Zámena zásypu zeminou štrkodrvou SO 03a
- **Popis zmeny** – Nesúlad spätných úprav
- Návrh riešenia – Projektová dokumentácia – dodatky

Podklady k návrhu zmeny: (to čo je potrebné)

- Projektová dokumentácie – OS č.15 zo dňa 26.3.2023 zápis v SD č.1 str č. 1038322
Výkres č. 4 Stavebné situácie a revízie
Výkres č. 5 Pozdĺžny profil SO 03 kanalizácia
- Cenová ponuka – (menej a navyše práce) 2 582,64 € bez DPH
- Celková rekapitulácia nákladov schválených – zmenový list - časť 2 2 582,64 € bez DPH

Stanovisko zhotoviteľa stavby:

Vplyv zmeny na predmet plnení a harmonogram stavby:

Posun termínu o 2 dni

Dátum: 21.6.2023

Konateľ spoločnosti Nováková Alena, Predseda predstavenstva

7. Rekapitulácia nákladov

Popis položek	€ (bez DPH)	€ (s DPH)
ÚSPORA v rámci riešení zmeny – ZMENA 008-práce,materiály meno]		
NAVÝŠENIE v rámci riešení zmeny ZMENA 008-práce,materiály navlac	2 582,64	3 099,17
Spolu zmeny	2 582,64	3 099,17
Cena podľa ZoD		
SPOLU	2 582,64	3 099,17

Stanovisko generálneho projektanta:

$$\sin \theta + \sin \theta$$

Dátum: 2023



Generálny projektant

Stanovisko SD (stavebný dozor):

U15 TRANS

Datum 2023

BUNG Slovensko s.r.o.
Stavebný dozor

Auton.
CD. 38

1/2

SD

Stanovisko objednávateľa diela 1 Mestská časť Bratislava – Ružinov (v prípade časti diela 1):

SÚHLASÍM

MIESTNY ÚRAD
BR/ OV
92 2

Dátum: 17. 10. 2023

Objednávateľ diela 1

Stanovisko objednávateľa diela 2 Pravé krídlo, s.r.o. (v prípade časti diela 2) :

Dátum: 2023

Objednávateľ diela 2

Stanovisko BVS a.s.

SÚHLASÍM

BVS
BRATISLAVSKÁ
VODÁRENSKÁ
SPOLOČNOSŤ a.s.
odbor inžinierov
826 46 Bratislava 29, Prešovská 8

Dátum: 2023

BVS

Zmenový list je vyhotovení v 5 originálnych výtlačkoch. Jeden výtlačok založení u zhotoviteľa jeden výtlačok u stavebného dozora, jeden výtlačok u BVS a.s. a dva výtlačky u objednávateľa. Zmenový list má účinnosť na základe podmienok stanovených v príslušných ustanoveniach Dodatku č. 1 Zmluvy o dielo.

Dátum 2023

Mestská časť Bratislava - Ružinov

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2302051ZL

Stavba: ZL 013 záměna zásypu ženou za ŠD SO 03a Kanalizačné prípojky

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Ružinov

Zhotoviteľ:

MBM- GROUP, a.s

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 21.6.2023

IČO:

00603155

IČ DPH:

IČO:

36740519

IČ DPH:

SK2022337548

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

2 582,64

	Sadzba dane
DPH základná	20,00%
znižená	20,00%

Základ dane
0,00
2 582,64

Výška dane
0,00
516,53

Cena s DPH

v

EUR

3 099,17

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2302051ZL

Stavba: ZL 013 záměna zásypu zemou za ŠD SO 03a Kanalizačné prípojky

Miesto:

Dátum:

21.06.2023

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Ružinov

Projektant:

Zhotoviteľ: MBM- GROUP, a.s

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		2 582,64	3 099,17
ZL 013	ZL 013 Záměna zásypu zeminou za štrkodrvu SO 03a kanalizačné prípojky	2 582,64	3 099,17

ROZPOČET

Stavba:

ZL 013 záměna zásypu zenou za ŠD SO 03a Kanalizačné prípojky

Objekt:

ZL 013 - ZL 013 Záměna zásypu zeminou za štrkodrvu SO 03a kanalizačné prípojky

Miesto:

Dátum: 21.06.2023

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Ružinov

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM- GROUP, a.s

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							2 582,64
D		HSV	Práce a dodávky HSV				2 028,53
D	1		Zemné práce				1 905,23
1	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	-44,773	2,74	-122,68
	VV		"Odpočet zásypu zeminou				
	VV		-90,45*0,9*(1,5-0,4-0,45-0,1)		-44,773		
2	K	174101001a.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3, dočasná spätná úprava vozovky	m3	44,773	2,56	114,62
	VV		"Prípočet zásypu kamenivom				
	VV		44,773		44,773		
3	M	583410004300.S	Štrkodrava UM ŠD 31,5 Gt	t	76,114	12,89	981,11
	VV		44,773*1,7		76,114		
4	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	44,773	3,20	143,27
5	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	537,276	0,32	171,93
	VV		44,773*12		537,276		
6	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na sklady do 100 m3	m3	44,773	0,58	25,97
7	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05)	t	67,160	8,80	591,01
	VV		ostatné				
	VV		44,773*1,5		67,160		
D	99		Presun hmôt HSV				123,30
8	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	76,114	1,62	123,30
D		VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				554,11
9	K	000700051.K	Dopravné náklady - mimoriadne sťažený vnútroštátny presun bez rozlíšenia zásypu kamenivom	t	76,114	7,28	554,11

Názov stavby: *Pripojenie Dunajského predmestia na verejný vodovod DN 500 a pripojenie na rozvod verejnej kanalizácie*

Spracovateľ zmenového listu : MBM Group, a.s.

Z m e n o v ý l i s t

ZL 014

Popis predmetu a príčin zmeny, zdôvodnenie a návrh riešení :

- Príčiny zmeny, zdôvodnenie – SO 01 Práce navyše úsek 0,0000-0,0368
- **Popis zmeny** – VV neobsahuje rozoberanie dlažby a odstránenie krytu vozovky
- Návrh riešenia – Projektová dokumentácia – dodatky

Podklady k návrhu zmeny: (to čo je potrebné)

- Projektová dokumentácia – OS č.23 zo dňa 2.5.2023 zápis v SD č.2 str.č. 0155417
Výkres č. 4 Stavebné situácie a revízie
Výkres č. 5.1 Pozdĺžny profil SO 01 vodovod
Fyzická obhliadka a zameranie na poz. 1547/5
- Cenová ponuka – (menej a navyše práce) 3 874,12 € bez DPH
- Celková rekapitulácia nákladov schválených – zmenový list - časť 2 3 874,12 € bez DPH

Stanovisko zhotoviteľa stavby:

Vplyv zmeny na predmet plnení a harmonogram stavby:
10 dní

Dátum: 1.7
2023

Konateľ spoločnosti Nováková Alena, Predseda predstavenstva

7. Rekapitulácia nákladov

Popis položiek	€ (bez DPH)	€ (s DPH)
ÚSPORA v rámci riešení zmeny – ZMENA 008-práce,materiály menej		
NAVÝŠENIE v rámci riešení zmeny ZMENA 008-práce,materiály navyiac	3 874,12	4 648,94
Spolu zmeny	3 874,12 * 10 734,95-	4 648,94
Cena podľa ZoD	3 874,12	
SPOLU	10 734,95-	4 648,94

Stanovisko generálneho projektanta:

SÚHLASÍM

Dátum: 25.11.2023



Generálny projektant

Stanovisko SD (stavebný dozor):

BUNG Slovensko s.r.o.
Stavebný dozor

Ružová c.
IČO: 3550

Dátum:2023

SD

Stanovisko objednávateľa diela 1 Mestská časť Bratislava – Ružinov (v prípade časti diela 1):

Dátum:2023

Objednávateľ diela 1

Stanovisko objednávateľa diela 2 Pravé krídlo, s.r.o. (v prípade časti diela 2) :

V BRATISLAVE


Dátum: 25.10.2023

Pravé krídlo, s.r.o.
Pravé krídlo 8/A
Bratislava
615
542028

Objednávateľ diela 2

Stanovisko BVS a.s.

SÚHLASÍME



Dátum:2023

BVS

Zmenový list je vyhotovený v 5 originálnych výtlačkoch. Jeden výtlačok založený u zhotoviteľa, jeden výtlačok u stavebného dozora, jeden výtlačok u BVS a.s. a dva výtlačky u objednávateľa. Zmenový list má účinnosť na základe podmienok stanovených v príslušných ustanoveniach Dodatku č. 1, Zmluvy o diele.

Dátum:2023

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2302051ZL
Stavba: Prípojenie územia Dunajského predmestia na verejný vodovod DN 500 a rozvod verejnej kanalizácie

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 9. 9. 2021

Objednávateľ:
Mestská časť Bratislava - Ružinov

IČO: 00603155
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
MBM- GROUP, a.s

IČO: 36740519
IČ DPH: SK2022337548

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			3 874,12
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	3 874,12	774,82
Cena s DPH v EUR			4 648,94

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

dlo, s.r.o.
nábrežie B/A
Bratislava
7941 615
2120542028
3

Dátum a podpis:

25.10.2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2302051ZL

Stavba: Pripojenie územia Dunajského predmestia na verejný vodovod DN 500 a rozvod verejnej kanalizácie

Miesto:

Dátum:

9. 9. 2021

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Ružinov

Projektant:

Zhotoviteľ: MBM- GROUP, a.s

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		3 874,12	4 648,94
ZL 014	ZL 014 Naviac prace SO 01 vodovod usek 0,0000 km - 0.0368 km	3 874,12	4 648,94

ROZPOČET

Stavba:

Pripojenie územia Dunajského predmestia na verejný vodovod DN 500 a rozvod verejnej kanalizácie

Objekt:

ZL 014 - ZL 014 Naviac práce SO 01 vodovod úsek 0,0000 km - 0,0368 km

Miesto:

Dátum: 9. 9. 2021

Objednávateľ:

Pravé krídlo s.r.o.

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM- GROUP, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							3 874,12
■ HSV Práce a dodávky HSV							3 531,78
■ 1 Zemné práce							-153,52
1	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3, dočasná spáľná úprava vozovky	m3	-6,276	2,55	-16,02
			"Odpočet dočasnej úpravy				
			-4,4*1,1*0,32		-1,549		
			-19,9*1,1*0,12		-2,627		
			-7*2,5*0,12		-2,100		
			Súčet		-6,276		
2	M	583410004300.S	Štrkodrva UM ŠD 31,5 Gf	t	-10,669	12,89	-137,50
			-6,276*1,7		-10,669		
■ 5 Komunikácie							2 793,92
3	K	564720111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 80 mm	m2	190,000	5,17	981,35
			"Vyrovnanie podkladu pod dlažbu				
			190		190,000		
4	K	567123114.S	Podklad z kameniva smeleného cementom, s rozprestrením a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 150 mm	m2	88,000	11,88	1 045,53
			"Stabilizácia nad výkopom pre vodovod				
			88		88,000		
5	K	567134315.S	Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. 200 mm	m2	4,840	15,77	76,32
			"Podklad pod asfaltovú vozovku				
			4,4*1,1		4,840		
6	K	573131102.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	4,840	0,58	2,79
			"Infiltračný postrek na podkladový betón				
			4,4*1,1		4,840		
7	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	8,640	0,41	3,56
			"Spojovací postrek medzi ložnou a obrusnou vrstvou				
			5,4*1,6		8,640		
8	K	577144281.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	11,340	15,75	178,58
			5,4*2,1		11,340		
9	K	577164381.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	m2	4,840	21,17	102,46
			4,4*1,1		4,840		
10	K	596911223.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 50 mm	m2	21,000	19,21	403,33
■ 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							891,38
11	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón, do lôžka z bet. pros tr C 16/20 s bočnou oporou	m	16,000	7,60	121,52
12	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	16,000	3,40	54,40
			15 8415841584158*1 01 "Prepočítané koeficientom množstva		16,000		
13	K	917862112.S	Osadenie chodník obrubníka betónového stojateho do lôžka z betonu prostého tr C 16/20 s bočnou oporou	m	10,000	10,27	102,72

PČ	Typ	Kód	Popis	M.J	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			10		10,000		
14	K	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	12,400	4,64	57,54
			12,4		12,400		
15	K	919735125.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 200 do 250 mm	m	9,900	20,89	206,79
			9,9		9,900		
16	K	971055003.S	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 100 mm stenovou pílou -0,01200t	m	6,000	58,07	348,41
			"Ručné pílenie betónu				
			6		6,000		
		VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				342,34
17	K	000700051.K	Dopravné náklady - mimoriadne sťažený vnútrostavenskovoý presun bez rozlíšenia zásypy kamenivom	l	47,005	7,28	342,34

Názov stavby: Pripojenie Dunajského predmestia na verejný vodovod DN 500 a pripojenie na rozvod verejnej kanalizácie

Spracovateľ zmenového listu : MBM Group, a.s.

Z m e n o v ý l i s t

ZL 015

Popis predmetu a príčin zmeny, zdôvodnenie a návrh riešení :

- Príčiny zmeny, zdôvodnenie – Rozšírenie výkopu š. 1,1m na 1,25m z dôvodu paženia
- **Popis zmeny** – Nedostatočná šírka výkopu
- Návrh riešenia – Projektová dokumentácia – dodatky

Podklady k návrhu zmeny: (to čo je potrebné)

- Projektová dokumentácie –OS č.28 zo dňa 2.6.2023
- Výkres č. 4 Stavebné situácie a revízie
Výkres č. 5.3 Pozdĺžny profil SO 03 gravitačná kanalizácia
- Cenová ponuka – (menej a navyše práce) 14 458,61 € bez DPH
- Celková rekapitulácia nákladov schválených – zmenový list - časť 2 14 458,61 € bez DPH

Stanovisko zhotoviteľa stavby:

Vplyv zmeny na predmet plnení a harmonogram stavby:
10 dní

Dátum: 31.7.2023

Konateľ spoločnosti Nováková Alena, Predseda predstavenstva

7. Rekapitulácia nákladov

Popis položiek	€ (bez DPH)	€ (s DPH)
ÚSPORA v rámci riešení zmeny – ZMENA 015-práce,materiály menej		
NAVÝŠENIE v rámci riešení zmeny ZMENA 015-práce,materiály navyše	14 458,61	17 350,33
Spolu zmeny	14 458,61	17 350,33
Cena podľa ZoD		
SPOLU	14 458,61	17 350,33

Stanovisko generálneho projektanta:

SÚHLASÍM

Dátum: 7.11 2023



Stanovisko SD (stavebný dozor):

SÚHLASÍM

Dátum: 7.11 2023

BUNG Slovensko s.r.o.
Stavebný dozor
Ružová
IČO: 35

SD

SUHLASIN

MIESTNY URAD
BRATISLAVA RUŽINOV
Mierová ul. č. 21
827 04 Ružinov

Objednávateľ diela 1

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

Objednávateľ diela 2

SOLASME

BVS

Mestská časť Bratislava - Ružinov

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2302051ZL

Stavba: Pripojenie územia Dunajského predmestia na verejný vodovod DN 500 a rozvod verejnej kanalizácie

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 9. 9. 2021

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Ružinov

IČO:

00603155

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MBM- GROUP, a.s

IČO:

36740519

IČ DPH:

SK2022337548

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

14 458,61

	Sadzba dane	Základ dane
DPH základná	20,00%	0,00
znižená	20,00%	14 458,61

Výška dane

0,00

2 891,72

Cena s DPH

v

EUR

17 350,33

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2302051ZL

Stavba: Pripojenie územia Dunajského predmestia na verejný vodovod DN 500 a rozvod verejnej kanalizácie

Miesto:

Dátum:

9. 9. 2021

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Ružinov

Projektant:

Zhotoviteľ: MBM- GROUP, a.s

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		14 458,61	17 350,33
ZL 015	ZL 015 SO 03 Rozšírenie výkopu	14 458,61	17 350,33

ROZPOČET

Stavba:

Pripojenie územia Dunajského predmestia na verejný vodovod DN 500 a rozvod verejnej kanalizácie

Objekt:

ZL 015 - ZL 015 SO 03 Rozšírenie výkopu

Miesto:

Dátum: 9. 9. 2021

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Ružinov

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM- GROUP, a.s

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							14 458,61
■	HSV		Práce a dodávky HSV				12 092,35
■	1		Zemné práce				10 110,87
1	K	113107242.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	51,435	1,04	53,49
	W		"Rozšírenie šírky ryhy				
	W		"(Š1-Š8)+(Š8-Š10)+(Š2-VB7)				
	W		(255,5+60,9+26,5)*0,15		51,435		
2	K	113307232.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	51,435	4,35	223,74
3	K	113307242.S	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	51,435	1,04	53,49
4	K	132201203.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	191,197	6,46	1 235,13
	W		"Rozšírenie ryhy výška výkopu znížená o konštrukciu komunikácie				
	W		"Stoka A				
	W		"Š1-Š2" (4,2+4,7)/2*7,2*0,15		4,806		
	W		"Š2-Š3" (4,07+4,03)/2*49,6*0,15		30,132		
	W		"Š3-Š4" (4,03+4,07)/2*43*0,15		26,123		
	W		"Š4-Š5" (4,07+4,1)/2*28,8*0,15		17,647		
	W		"Š5-Š6" (4,1+3,98)/2*50*0,15		30,300		
	W		"Š6-Š7" (3,98+3,89)/2*35,7*0,15		21,072		
	W		"Š7-Š8" (3,89+3,2)/2*38*0,15		20,207		
	W		"Š8-Š9" (3,2+2,84)/2*39,6*0,15		18,236		
	W		"Š9-Š10" (2,84+3,05)/2*21,3*0,15		9,569		
	W		"Stoka A-1				
	W		"Š2-Š11" (3,03+3,05)/2*2*0,15		1,003		
	W		"Š11-Š12" (3,05+3,37)/2*16,8*0,15		8,089		
	W		"Š12-VB7" (3,37+3,765)/2*7,5*0,15		4,013		
	W		Súčet		191,197		
5	K	132201209.S	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapažených, s urovnaním dna v hĺbke 3	m3	47,799	0,82	39,20
	W		191,197*0,25		47,799		
6	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	191,197	2,48	474,17
	W		191,197		191,197		
7	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2 294,364	0,23	527,70
	W		191,197*12		2 294,364		
8	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	191,197	0,51	97,51
9	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	l	286,796	8,80	2 523,80
	W		191,197*1,5		286,796		
10	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3, dočasná spätná úprava vozovky	m3	151,358	2,56	387,48
	W		"Zásyp kamenivom				
	W		"výkop-lôžko-obsyp				
	W		191,197-5 145-34,694		151,358		
11	K	583410004300.S	Štrkodrava UM ŠD 31,5 Gl	l	257,309	12,89	3 316,71
	W		151,358*1,7		257,309		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hmôt 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	34,694	12,70	440,61
	W		"Zväčšenie obsypu				
	W		"Stoka A DN 400 Š1-Š8				
	W		255,5*0,7*0,15		26,828		
	W		"Stoka A DN 300 Š8-Š10				
	W		60,9*0,6*0,15		5,481		
	W		"Stoka A-1 DN 300 Š2-VB7				
	W		26,5*0,6*0,15		2,385		
	W		Súčet		34,694		
13	M	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	58,980	12,51	737,84
	W		34,694*1,7		58,980		
	R	4	Vodorovné konštrukcie				1 454,92
14	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	5,145	29,50	151,78
	W		"Zväčšenie lôžka				
	W		"Stoka A DN 400 Š1-Š8				
	W		255,5*0,1*0,15		3,833		
	W		"Stoka A DN 300 Š8-Š10				
	W		60,9*0,1*0,15		0,914		
	W		"Stoka A-1 DN 300 Š2-VB7				
	W		26,5*0,1*0,15		0,398		
	W		Súčet		5,145		
15	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	44,337	9,98	442,48
	W		(51,435*0,181)+(51,435*0,5)+(51,435*0,181)		44,337		
16	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	620,718	0,31	192,42
	W		44,337*14		620,718		
17	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	25,718	14,40	370,34
	W		51,435*0,5		25,718		
18	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	18,619	16,00	297,90
	W		(51,435*0,181)+(51,435*0,181)		18,619		
	R	99	Presun hmôt HSV				526,56
19	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	325,036	1,62	526,56
	W		257,309+58,98+(5,145*1,7)		325,036		
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				2 366,26
20	K	000700051.K	Dopravné náklady - mimoriadne sťažený vnútroštátny presun bez rozlíšenia zásypy kamenivom	t	325,036	7,28	2 366,26

Názov stavby: *Pripojenie Dunajského predmestia na verejný vodovod DN 500 a pripojenie na rozvod verejnej kanalizácie*

Spracovateľ zmenového listu : MBM Group, a.s.

Z m e n o v ý l i s t

ZL 016

Popis predmetu a príčin zmeny, zdôvodnenie a návrh riešení :

- Príčiny zmeny, zdôvodnenie : Dodatočné zhotovenie kanalizačných odbočiek z hlavného potrubia pre budúcich dodatočných pripravovaných užívateľov .
- Popis zmeny – Doplnenie tvaroviek Tvaru Y na hlavne potrubie s uzatvorením zátkami .
- Návrh riešenia – Projektová dokumentácia – dodatky

Podklady k návrhu zmeny: (to čo je potrebné)

- Projektová dokumentácie –SO 3 v.č.3 , 4.1 a 4.3 zápis zo dňa 23.5..2023 v SD č.2 str.č.0155423
- Záznam z kontrolného dňa č.14
- Výzva investora zápis v SD č2 zo dňa 25.5.2023 str. č. 0155424
- Cenovej ponuky z položiek rozpoctu a nove položky z CENKROS. Časť 3. Cenova ponuka – (menej a navyše práce) 797,02 € bez DPH
- Celková rekapitulácia nákladov schválených – zmenový list - časť 2. 797,02 € bez DPH

Stanovisko zhotoviteľa stavby:

Vplyv zmeny na predmet plnení a harmonogram stavby :

2 dni

Dátum: 25.5.2023

.....
Konateľ spoločnosti Nováková Alena. Predseda predstavenstva

Časť 2. Rekapitulácia nákladov

Popis položiek	€ (bez DPH)	€ (s DPH)
USPORA v rámci riešení zmeny – ZMENA 000-práce,materiály menej		
NAVÝŠENIE v rámci riešení zmeny ZMENA 015-práce,materiály naviac	797,02	956,42
Spolu zmeny	797,02	956,42
Cena podľa ZoD		
SPOLU	797,02	956,42

Stanovisko generálneho projektanta:

SÚHLASÍM

Dátum: 11.12 2023



Generálny projektant

Stanovisko SD (stavebný dozor):

SÚHLASÍM

Dátum: 11.12 2023

UNG Slovensko s.r.o.

18.2
133

SD

Stanovisko objednávateľa diela 1 Mestská časť Bratislava – Ružinov (v prípade časti diela 1):

SÚHLASÍ

MIESTNY ÚRAD
BRATISLAVA - RUŽINOV
827 12

11. 10.

Dátum:2023

Objednávateľ diela 1

Stanovisko objednávateľa diela 2 Pravé krídlo, s.r.o. (v prípade časti diela 2) :

Dátum:2023

Objednávateľ diela 2

Stanovisko BVS a.s.

SÚHLASÍ



Dátum:2023

BVS

Zmenový list je vyhotovení v 5 originálnych výtlačkoch. Jeden výtlačok založení u zhotoviteľa, jeden výtlačok u stavebného dozora, jeden výtlačok u BVS a.s. a dva výtlačky u objednávateľa. Zmenový list má účinnosť na základe podmienok stanovených v príslušných ustanoveniach Dodatku č. 1. Zmluvy o dielo.

Časť 3. Cenová ponuka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

ZL 016 - ZL 016 Doplnenie odbočiek pre pripojky SO 03a

26.05.2023

Mestská časť Bratislava - Ružinov
MBM- GROUP, a.s

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

797,02

HSV - Práce a dodávky HSV

797,02

8 - Rúrové vedenie

795,47

99 - Presun hmôt HSV

1,55

ROZPOČET

ZL 016 - ZL 016 Doplnenie odbočiek pre pripojky SO 03a

26.05.2023

Mestská časť Bratislava - Ružinov
MBM- GROUP, a.s

PČ. Typ

Kód

Popis

MJ

Množstvo

J.cena
[EUR]

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

797,02

D HSV Práce a dodávky HSV

797,02

D 8 Rúrové vedenie

795,47

K 877374034.S Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 300

ks

3.000

5,18

15,54

2 M 286540118700.S Odbočka 45° PP DN 315/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu

ks

3,000

51,65

154,95

3 K 877394036.S Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 400

ks

2.000

5,78

11,56

4 M 286540119000.S Odbočka 45° PP DN 400/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu

ks

2.000

282,86

565,72

5 K 877324076.S Montáž kanalizačnej PP zátky DN 150

ks

5.000

5,13

25,65 nová položka

6 M 286510012500.S Zátka vnútorná PP SN 12, DN 160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu

ks

5.000

4,41

22,05 nová položka

D 99 Presun hmôt HSV

1,55

7 K 858270101.S Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rur z piast hmôt alebo sklofamin, v otvorenom výkope

m

0,064

24,23

1,55

Názov stavby: *Pripojenie Dunajského predmestia na verejný vodovod DN 500 a pripojenie na rozvod verejnej kanalizácie*

Spracovateľ zmenového listu : MBM Group, a.s.

Z m e n o v ý l i s t

ZL 018

Popis predmetu a príčin zmeny, zdôvodnenie a návrh riešení :

- Príčiny zmeny, zdôvodnenie – SO 01 Práce navyše úsek 0,0000-0,0368
- **Popis zmeny** – Vynútená preložka vodovodu DN 100 pri realizácii Tlmiacej šachty SO 02.2
- Návrh riešenia – Projektová dokumentácia – dodatky

Podklady k návrhu zmeny: (to čo je potrebné)

- Projektová dokumentácia – OS č.30 zo dňa 8.6..2023
- Cenová ponuka – (menej a navyše práce) 3 405,82 € bez DPH
- Celková rekapitulácia nákladov schválených – zmenový list - časť 2 3 405,82 € bez DPH

Stanovisko zhotoviteľa stavby:

Vplyv zmeny na predmet plnení a harmonogram stavby:

3 dni

Dátum: 21.6.2023

MBM-GROUP, a.s. 
Miletičova 1, 821 08 Bratislava
IČO: 36 740 519
IČDPH: SK2022337548

Konateľ spoločnosti Nováková Alena, Predseda predstavenstva

7. Rekapitulácia nákladov

Popis položek	€ (bez DPH)	€ (s DPH)
ÚSPORA v rámci riešení zmeny – ZMENA 008-práca, materiály menej		
NAVÝŠENIE v rámci riešení zmeny ZMENA 008-práca, materiály navyše	3 405,82	4 086,98
Spolu zmeny	3 405,82	4 086,98
Cena podľa ZoD		
SPOLU	3 405,82	4 086,98

Stanovisko generálneho projektanta:

SÚHLASÍM

Dátum: 21.8. 2023

Generálny projektant

Stanovisko SD (stavebný dozor):

SÚHLASÍM

Dátum: 21.8. 2023

SD

Stanovisko objednávateľa diela 1 Mestská časť Bratislava – Ružinov (v prípade časti diela 1):

MIESTNY URAD
BRATISLAVA RUŽINOV
Mierová ul. č. 21
27 05 Bratislava 212

.....
Suhajda

21.8.

Dátum:2023

Objednávateľ diela 1

Stanovisko objednávateľa diela 2 Pravé krídlo, s.r.o. (v prípade časti diela 2) :

.....
Dátum:2023

Objednávateľ diela 2

Stanovisko BVS a.s.

.....
Suhajda

5.7.

Dátum:2023

BVS

Zmenový list je vyhotovení v 5 originálnych výtlačkoch. Jeden výtlačok založení u zhotoviteľa, jeden výtlačok u stavebného dozora, jeden výtlačok u BVS a.s. a dva výtlačky u objednávateľa
Zmenový list má účinnosť na základe podmienok stanovených v príslušných ustanoveniach Dodatku č. 1, Zmluvy o dielo.

.....
Dátum: 21.8.2023

Mestská časť Bratislava - Ružinov

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 23020512L

Stavba: Verejná kanalizácia v lokalite Pálenisko ZL 018 Preložka vodovodu DN100 SO 02.2

JKSO	KS:	
Miesto:	Dátum:	21.6.2023
Objednávateľ:	IČO:	00603155
Mestská časť Bratislava - Ružinov	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:	IČO:	36740519
MBM- GROUP, a.s.	IČ DPH:	SK2022337548
Projektant:	IČO:	
	IČ DPH:	
Spracovateľ:	IČO:	
	IČ DPH:	
Poznámka:		

Cena bez DPH			3 405,82
DPH základná znižovaná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	3 405,82	681,16
Cena s DPH v EUR			4 086,98

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2302051ZL

Stavba: Verejná kanalizácia v lokalite Pálenisko ZL 018 Preložka vodovodu DN100 SO 02.2

Miesto:

Dátum:

21.06.2023

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Ružinov

Projektant:

Zhotoviteľ: MBM- GROUP, a.s

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		3 405,82	4 086,98
ZL 018	ZL 018 SO 02.2 Preložka vodovodu DN 100	3 405,82	4 086,98

ROZPOČET

Stavba:

Verejná kanalizácia v lokalite Pálenisko ZL 018 Preložka vodovodu DN100 SO 02.2

Objekt:

ZL 018 - ZL 018 SO 02.2 Preložka vodovodu DN 100

Miesto:

Dátum: 21.06.2023

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Ružinov

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM- GROUP, a.s

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							3 405,82
		HSV	Práce a dodávky HSV				3 405,82
		D 1	Zemné práce				506,51
17	K	115101200.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerom prílokom litrov za minútu do 100 l	hod	20,000	5,31	106,20
2	K	132211111.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím	m3	3,000	88,32	264,96
3	K	132211119.S	Priplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	1,500	17,66	26,49
8	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3,000	2,48	7,44
9	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	36,000	0,23	8,28
		vv	3*12		36,000		
10	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	3,000	0,51	1,53
11	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	3,000	8,80	26,40
5	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	1,920	12,70	24,38
		vv	12*0,4*0,4		1,920		
6	M	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	3,264	12,51	40,83
		vv	1,92*1,7		3,264		
		D 4	Vodorovné konštrukcie				14,16
7	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,480	29,50	14,16
		vv	12*0,4*0,1		0,480		
		D 8	Rúrové vedenie				2 871,82
12	K	850265121.S	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr liatinových tlakových DN 100	ks	2,000	157,35	314,70
13	K	851261121.S	Montáž potrubia z rúr liatinových tlakových hrdlových s integrovaným tesnením v otvorenom výkope DN 100	m	11,500	7,89	90,74
14	M	552510002100.S	Rúra hrdlová z tvárnej liatiny DN 100, tlaková trieda C100 s ťažkou protikoróznou ochranou do extr. podmienok a zaisteným násuvným spojom, pre vodu	m	11,500	97,01	1 115,62
15	K	857261121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových s integrovaným tesnením DN 100	ks	2,000	25,85	51,70
22	M	552520010010	Koleno MK z tvárnej liatiny hrdlové, s jedným hrdlom DN 100/30° PFA 75 s pružným násuvným spojom Tyton, DUKTUS	ks	2,000	128,49	256,98
		P	Príloha k výkresu: V nádrži súvisiace s hrdlovými spojmi Tyton je zahnutý nasniaci krúžok s každou stranou.				
25	M	709305616	Waga MultiJoint® 3007, U-kus - spojka s istením DN100, Georg Fischer +GF+	ks	1,000	211,05	211,05
18	K	857262121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	2,000	30,75	61,50
19	M	552520040205.S	Prírubové koleno s patkou DN 100 PN 10/16	ks	2,000	150,47	300,94
23	M	552520046600.S	Tvarovka prírubová liatinová FF kus, DN 100/600, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	1,000	150,33	150,33
26	M	709355616	Waga MultiJoint® 3057, E-kus - prírubový adaptér s istením DN100, vŕtanie príruby PN16, Georg Fischer +GF+	ks	1,000	204,58	204,58

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	552520034500.S	Tvarovka F prirubová z tvárnej liatiny, s hladkým koncom DN 100, dĺ. 360 mm, PN 16 s pružným násuvným spojom	ks	1,000	113,68	113,68
	D	99	Presun hmôt HSV				13,33
1	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,550	24,23	13,33

Názov stavby: *Pripojenie Dunajského predmestia na verejný vodovod DN 500 a pripojenie na rozvod verejnej kanalizácie*

Spracovateľ zmenového listu : MBM Group, a.s.

Z m e n o v ý l i s t

ZL 019

Popis predmetu a príčin zmeny, zdôvodnenie a návrh riešení :

- Príčiny zmeny, zdôvodnenie Požiadavka investora na kropenie komunikácií
- Popis zmeny – Kropenie komunikácií kvôli prašnosti podľa potreby
- Návrh riešenia – Projektová dokumentácia – dodatky

Podklady k návrhu zmeny: *(to čo je potrebné)*

- Projektová dokumentácie –OS č.33 a zápis SD č.2 str. 0155439

Stanovisko zhotoviteľa stavby:

Vplyv zmeny na predmet plnení a harmonogram stavby:

0 dní

MBM-GROUP, a.s. 
Miletičova 1, 821 09 Bratislava
IČO: 48 19
I22337548

Dátum: 23.6.2023

Konateľ spoločnosti Nováková Alena, Predseda predstavenstva

7. Rekapitulácia nákladov

Popis prác	€ (bez DPH)	€ (s DPH)
ZMENA 019		
Výjazd kropiaceho vozidla a následné kropenie vybraných komunikácií na základe požiadavky investora podchytenej zápisom v SD.	364.-	436,8
Počet výjazdov (výkonov) od 22.6.2023 do 31.10.2023	30	
Spolu zmeny podľa súčtu výkonov	10 920,-	13 104,-
Cena podľa ZoD		
SPOLU		

Stanovisko generálneho projektanta:

SÚHLASÍM

Dátum: 14.11 2023



Stanovisko SD (stavebný dozor):

SÚHLASÍM

Dátum: 14.11 2023

BUNG Slovensko s.r.o.
Stavebný dozor
Ružová c.
IČO: 3590

SD

Stanovisko objednávateľa diela 1 Mestská časť Bratislava – Ružinov (v prípade časti diela 1):

RUŽINOV

4.11.
Dátum:2023

MESTSKÝ ÚRAD
BRATISLAVA RUŽINOV
č. 21
ava 212

Objednávateľ diela 1

Stanovisko objednávateľa diela 2 Právě krídlo, s.r.o. (v prípade časti diela 2) :

Dátum:2023

Objednávateľ diela 2

Stanovisko BVS a.s.

Stanovisko

Dátum:2023

BRATISLAVSKÁ
VOĽNÁ
SPRÁVČENOSŤ a.s.
Mestská 48

BVS

Zmenový list je vyhotovení v 5 originálnych výtlačkoch. Jeden výtlačok založení u zhotoviteľa, jeden výtlačok u stavebného dozora, jeden výtlačok u BVS a.s. a dva výtlačky u objednávateľa
Zmenový list má účinnosť na základe podmienok stanovených v príslušných ustanoveniach Dodatku č. 1, Zmluvy o dielo.

Dátum:2023

Mestská časť Bratislava – Ružinov

Zoznam kropenia ulíc , podľa požiadavky objednávateľa.

№. r.	dátum	SD- č.	Strana v SD	Popis	počet
k1.	22.6.2023	2.	155440	Kropenie komunikácií	1
2.	23.6.2023	2.	155440	Kropenie komunikácií	1
3.	24.6.2023	3.	1355276	Kropenie komunikácií	1
4.	25.6.2023	3.	1355276	Kropenie komunikácií	1
5.	26.6.2023	3.	1355277	Kropenie komunikácií	1
6.	27.6.2023	3.	1355277	Kropenie komunikácií	1
7.	30.6.2023	3	1355279	Kropenie komunikácií	1
8.	1.7.2023	3.	1355280	Kropenie komunikácií	1
9.	2.7.2023	3.	1355280	Kropenie komunikácií	1
10.	4.7.2023	3.	1355281	Kropenie komunikácií	1
11.	5.7.2023	3.	1355282	Kropenie komunikácií	1
12.	6.7.2023	3.	1355282	Kropenie komunikácií	1
13.	11.7.2023	3.	1355285	Kropenie komunikácií	1
14.	15.7.2023	3.	1355287	Kropenie komunikácií	1
15.	17.7.2023	3.	1355288	Kropenie komunikácií	1
16.	18.7.2023	3.	1355289	Kropenie komunikácií	1
17.	21.7.2023	3.	1355291	Kropenie komunikácií	1
18.	22.7.2023	3.	1355291	Kropenie komunikácií	1
19.	12.8.2023	4.	139961	Kropenie komunikácií	1
20.	13.8.2023	4.	139961	Kropenie komunikácií	1
21.	14.8.2023	4.	139962	Kropenie komunikácií	1
22.	15.8.2023	4.	139962	Kropenie komunikácií	1
23.	23.8.2023	4.	139967	Kropenie komunikácií	1
24.	24.8.2023	4.	139967	Kropenie komunikácií	1
25.	25.8.2023	4.	139968	Kropenie komunikácií	1
26.	26.8.2023	4.	139968	Kropenie komunikácií	1
27.	28.8.2023	4.	139970	Kropenie komunikácií	1
28.	1.9.2023	4.	139972	Kropenie komunikácií	1
29.	6.9.2023	4.	139975	Kropenie komunikácií	1
30.	16.9.2023	4.	139981	Kropenie komunikácií	1
37.					
38.					
39.					

celkový počet

30

Názov stavby: *Pripojenie Dunajského predmestia na verejný vodovod DN 500 a pripojenie na rozvod verejnej kanalizácie*

Spracovateľ zmenového listu : MBM Group, a.s.

Z m e n o v ý l i s t

ZL 020

Popis predmetu a príčin zmeny, zdôvodnenie a návrh riešení :

- Príčiny zmeny, zdôvodnenie – Oprava existujúcej šachty
- **Popis zmeny** – Poškodenie šachty a úprava dna
- Návrh riešenia – Projektová dokumentácia – dodatky

Podklady k návrhu zmeny: *(to čo je potrebné)*

- Projektová dokumentácie – Verzia 2 materiál doporučený zhotoviteľom Bauchemie
- Cenová ponuka – (menej a navyše práce) 3 400,33 € bez DPH
- Celková rekapitulácia nákladov schválených – zmenový list - časť 2 3 400,33 € bez DPH

Stanovisko zhotoviteľa stavby:

Vplyv zmeny na predmet plnení a harmonogram stavby:
5 dní

Dátum: 7.9.2023

Konateľ spoločnosti Nováková Alena, Predseda predstavenstva

7. Rekapitulácia nákladov

Pojas položiek	€ (bez DPH)	€ (s DPH)
ÚSPORA v rámci riešeni zmeny – ZMENA 020-práce,materiály menej		
NAVÝŠENIE v rámci riešeni zmeny ZMENA 020-práce,materiály navyac	3 400,33	4 080,40
Spolu zmeny	3 400,33	4 080,40
Cena podľa ZoD		
SPOLU	3 400,33	4 080,40

Stanovisko generálneho projektanta:



Dátum: 7.11.....2023



Generálny projektant

Stanovisko SD (stavebný dozor):



Dátum: 7.11.....2023

BUNG Slovensko, s.r.o.



SD

Stanovisko objednávateľa diela 1 Mestská časť Bratislava – Ružinov (v prípade časti diela 1):

Súhlas

MESTSKÝ ÚRAD
BRATISLAVA RUŽINOV

112

Dátum:2023

Objednávateľ diela 1


Stanovisko objednávateľa diela 2 Pravé krídlo, s.r.o. (v prípade časti diela 2) :

Dátum:2023

Objednávateľ diela 2

Stanovisko BVS a.s.

Súhlas



Dátum:2023

BVS

Zmenový list je vyhotovení v 5 originálnych výtlačkoch. Jeden výtlačok založení u zhotoviteľa, jeden výtlačok u stavebného dozora, jeden výtlačok u BVS a.s. a dva výtlačky u objednávateľa
Zmenový list má účinnosť na základe podmienok stanovených v príslušných ustanoveniach Dodatku č. 1, Zmluvy o dielo.

Dátum:2023

Mestská časť Bratislava - Ružinov

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2302051ZL

Stavba: Pripojenie územia Dunajského predmestia na verejný vodovod DN 500 a rozvod verejnej kanalizácie

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

7.9.2023

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Ružinov

IČO:

00603155

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MBM- GROUP, a.s

IČO:

36740519

IČ DPH:

SK2022337548

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 400,33

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
DPH zariadená	20,00%	3 400,33	680,07

Cena s DPH

v

EUR

4 080,40

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2302051ZL

Stavba: Prípojenie územia Dunajského predmestia na verejný vodovod DN 500 a rozvod verejnej kanalizácie

Miesto:

Dátum:

07.09.2023

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Ružinov

Projektant:

Zhotoviteľ: MBM- GROUP, a.s

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		3 400,33	4 080,40
ZL020v2	ZL020 - Uprava existujúcej šachty - vyústenie výtlačnej kanalizácie	3 400,33	4 080,40

ROZPOČET

Stavba:

Pripojenie územia Dunajského predmestia na verejný vodovod DN 500 a rozvod verejnej kanalizácie

Objekt:

ZL020v2 - ZL020 - Úprava existujúcej šachty - vyústenie výtlačnej kanalizácie

Miesto:

Dátum: 07.09.2023

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Ružinov

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM- GROUP, a.s

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							3 400,33
D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 400,33
n	1		Zemné práce				305,73
1	K	113107242.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	5,967	1,04	6,21
	vv		2,5*2,5-(0,3*0,3*3,14)		5,967		
2	K	113307232.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	3,717	4,35	16,17
	vv		2,0*2,0-(0,3*0,3*3,14)		3,717		
3	K	113307242.S	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	3,717	1,04	3,87
4	K	120901121.S	Búranie konštrukcií z betónu prostého nepreklaďaného kameňom v odkopávkach	m3	0,337	370,89	124,99
	vv		*Vybúranie betónových šachtových dielcov				
	vv		" Skruž				
	vv		(0,6*0,6*3,14*0,5)-(0,5*0,5*3,14*0,5)		0,173		
	vv		*Kónus				
	vv		(0,5*0,5*3,14*0,58)-(0,4*0,4*3,14*0,58)		0,164		
	vv		Súčet		0,337		
5	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3. do 100 m3	m3	2,135	8,71	18,60
	vv		0,7*2*2-(0,55*0,55*3,14*0,7)		2,135		
6	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	0,705	0,69	0,49
	vv		2,135*0,33		0,705		
7	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	8,800	2,96	26,05
	vv		1,1*2*4		8,800		
8	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	8,800	1,89	16,63
9	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2,135	2,48	5,29
	vv		2,135		2,135		
10	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	25,620	0,23	5,89
	vv		2,135*12		25,620		
11	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	2,135	0,51	1,09
12	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	3,203	8,80	28,19
	vv		2,135*1,5		3,203		
13	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3, dočasná spätná úprava vozovky	m3	2,135	2,56	5,47
14	M	583410004300.S	Štrkodrva UM ŠD 31,5 Gt	t	3,630	12,89	46,79
	vv		2,135*1,7		3,630		
n	2		Zakladanie				18,59
15	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	1,200	11,73	14,08
	vv		*Ochrana prietoku v dne šachty debnením				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			1*1,2		1,200		
16	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	1,200	3,76	4,51
							235,90
17	K	567134315.S	Komunikácie Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. 200 mm	m2	3,717	15,77	58,62
			3,717		3,717		
18	K	573131102.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	3,717	0,58	2,16
			"Infiltračný postrek na podkladový betón				
			3,717		3,717		
19	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	5,967	0,41	2,45
			"Spojovací postrek medzi ložnou a obrusnou vrstvou				
			5,967		5,967		
20	K	577144281.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	5,967	15,75	93,98
			5,967		5,967		
21	K	577164381.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	m2	3,717	21,17	78,69
			3,717		3,717		
							477,65
22	K	632451620.R2	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie Sanácia betónovej konštrukcie Ombran MPH	m2	12,573	24,77	311,43
23	K	632451620.R3	Spojovací mostik Nafufil KMH	m2	12,573	13,22	166,22
							689,37
24	K	894401111.S	Rúrové vedenie Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS, vstupné komíny armatúrnych a tlmiacej šachty	ks	2,000	19,05	38,10
25	M	592240002800.S	Kónus betónový so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x625x580 mm	ks	1,000	81,96	81,96
26	M	592240004500.S	Elastomerové tesnenie DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000	ks	2,000	6,04	12,08
27	M	592240002500	Skruž výšky 500 mm TBS-Q.1 100/50/10 PS pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 100 mm, rozmer 1000x500x100 mm	ks	1,000	57,01	57,01
28	K	899103111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	24,000	19,85	476,40
29	M	592240009203.S	Betónový vyrovnávací prstenec TBW-Q.1 63/8	ks	3,000	7,94	23,82
							1 523,54
30	K	136110000100R	Ostatné konštrukcie a práce-búranie Prekrytie výkopov oceľovým hrubým plechom 30x1000x2000 mm vrátane manipulácie mechanizmom	ks	1,000	860,00	860,00
31	K	599141111.S	Vyplnenie škár akejkoľvek hrúbky asfaltovou zálievkou	m	10,000	1,59	15,90
32	K	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	10,000	4,64	46,40
33	K	919735125.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 200 do 250 mm	m	8,000	20,89	167,12
34	K	938902312.S	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien	m2	12,573	10,66	134,03
			"Steny				
			(1,2+1,25+1,2+1,2) *1,65		8,003		
			"Strop				
			1,2*1,25 -(3,14*0,25)		0,715		
			"Podlaha				
			1,2*1,25		1,500		
			"Skruž				
			3,14*1*0.75		2,355		
			Súčet		12,573		
35	K	938907141.S	Odstránenie nánosov z drenážnych šacht hĺbky do 2 m	m3	1,000	77,26	77,26
			"Čistenie šachty				
			1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
36	K	938907149.S	Odstránenie nánosov z drenážnych šácht - príplatok za hĺbku nad 2 m	m3	1,000	17,10	17,10
37	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,000	12,46	12,46
38	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	1,000	8,73	8,73
39	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	l	5,353	9,98	53,42
	∞		0,337*2,2		0,741		
	∞		1		1,000		
	∞		5,967*0,181		1,080		
	∞		3,717*0,181		0,673		
	∞		3,717*0,5		1,859		
	∞		Súčet		5,353		
40	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	74,942	0,31	23,23
	∞		5,353*14		74,942		
41	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	3,600	14,40	51,84
	∞		0,337*2,2		0,741		
	∞		1		1,000		
	∞		3,717*0,5		1,859		
	∞		Súčet		3,600		
42	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	1,753	16,00	28,05
	∞		5,967*0,181		1,080		
	∞		3,717*0,181		0,673		
	∞		Súčet		1,753		
43	K	Predb.cena 1	Fyzické zábrany okolo výkopov	m	10,000	2,80	28,00
	n	99	Presun hmôt HSV				149,55
44	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	6,172	24,23	149,55

Názov stavby: Pripojenie Dunajského predmestia na verejný vodovod DN 500 a pripojenie na rozvod verejnej kanalizácie

Spracovateľ zmenového listu : MBM Group, a.s.

Z m e n o v ý l i s t

ZL 021

Popis predmetu a príčin zmeny, zdôvodnenie a návrh riešení :

- Príčiny zmeny, zdôvodnenie Požiadavka investora na konkrétne čerpadlo
- **Popis zmeny** – Zmena čerpadiel v PS 01 Strojnotechnologická časť
- Návrh riešenia – Projektová dokumentácia – dodatky

Podklady k návrhu zmeny: (to čo je potrebné)

- Projektová dokumentácie – OS č.29 zo dňa 8.6.2023
- Cenová ponuka – (menej a navyše práce) 15 533,20 € bez DPH
- Celková rekapitulácia nákladov schválených – zmenový list - časť 2, 15 533,20 € bez DPH

Stanovisko zhotoviteľa stavby:

Vplyv zmeny na predmet plnení a harmonogram stavby

0 dní

Dátum: 4.7.2023

Konateľ spoločnosti Nováková Alena, Predseda predstavenstva

7. Rekapitulácia nákladov

SÚHLASIA

MIESTNY ÚRAD
BRATISLAVA RUŽINOV
Mierová ul. č. 21
821 01
a 212

17.10.
Dátum:2023

Objednávateľ diela 1

Stanovisko objednávateľa diela 2 Pravé krídlo, s.r.o. (v prípade časti diela 2) :

Dátum:2023

Objednávateľ diela 2

Stanovisko BVS a.s.

SÚHLASIA



Dátum:2023

BVS

Zmenový list je vyhotovený v 5 originálnych výtlačkoch. Jeden výtlačok založený u zhotoviteľa, jeden výtlačok u stavebného dozora, jeden výtlačok u BVS a.s. a dva výtlačky u objednávateľa. Zmenový list má účinnosť na základe podmienok stanovených v príslušných ustanoveniach Dodatku č. 1, Zmluvy o dielo.

Dátum:2023

Mestská časť Bratislava - Ružinov

Nároky zhotoviteľa čerpadlá PS 01

Stavba: Verejná kanalizácia v lokalite Pálenisko

Objekt: PS-01 čerpací stanica odpadových vôd

Čas CS - Strojnotechnologická časť

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Ružinov

Zhotoviteľ: MBM- GROUP, a.s

Miesto:

Č.	Popis	Cena bez DPH
----	-------	--------------

ZoD

1	Cena zhotoviteľa do ZoD	15 204,01
	CP poddodávateľa Strojnotechnologickej časti čerpadlo SPIRAM 100-D-80	8 666,80
	Rozdiel (kompletačná činnosť, obstarávacie náklady, zisk)	6 537,21
	Zmena na základe požiadaviek objednávateľa	
2	CP poddodávateľa na požadovabné čerpadlo Flygt Concertor N80	24 200,00
	Kompletačná činnosť, obstrávacie náklady zisk	6 537,21
	SPOLU nová cena za dodávku čerpadiel s príslušenstvom	30 737,21

Rozdiel Medzi pôvodnou cenou v ZoD a novou cenou zo zmeny

15 533,20

**PRAKTIK PUMP**

Profesionálny partner pri čerpaní a ventilácii

PONUKA Č.:**P_230_22_IJ_REV3**

Od:	PRAKTIK PUMP, s.r.o.	Vystavené pre:	MBM Group, a.s.
	Jesenského 63		Hviezdoslavovo nám. 213
	960 01 Zvolen		029 01 Námestovo
IČO/REG N.:	36 647 861		
Dátum:	03.07.2023		Ing. Jarolím Martinka
Platnosť ponuky:	17.09.2023	Tel.:	
Počet strán:	3	Mob.:	+421 948 008 162
		E-mail:	martinka.jarolim@mbmgroup.sk

Obch. zodp. Ing. Peter Vašek
Mob.: +421 (0)948 029 061
E-mail: peter.vasek@praktikpump.sk

Spracoval: Ing. Ivana Jonatová, PhD
Mob.: +421 (0)948 087 006
E-mail: ivana.jonatova@praktikpump.sk

**Dodanie a montáž strojnotechnologickej časti na
akciu -- „Pripojenie územia Dunajského predmestia na
verejný vodovod“.**



PRAKTIK PUMP

Technická pomoc při instalaci čerpadla

Cenová nabídka:

P.č	Kód položky	Popis	Počet	Cena za kus	Cena spolu
			ks	EUR	EUR
1		Strojnotechnologická část	1	24 200,00	24 200,00
2		Potrubia a armatury	1	7 160,15	7 160,15
SPOLU (EUR bez DPH)					31 360,15€

Ponorné kalové čerpadlo FLYGT Concertor

Priložený: Výkaz - výmer



PRAKTIKPUMP

Praktická pumpa s.r.o. Bratislava

CENA

Cena výrobkov alebo služieb je uvedená v eurách (EUR) bez DPH.

PLATOBNÉ PODMIENKY

DOHODOU.

TERMÍN DODANIA

Bude potvrdený od potvrdenia záväznej objednávky. (Skorší termín závisí od aktuálnych skladových zásob).

V prípade výnimočnej situácie spôsobenej našimi partnermi, vyhradzuje si právo predĺžiť túto lehotu podľa aktuálnych podmienok. V takomto prípade sa zaväzujeme k riadnej komunikácii a presný dátum doručenia bude nami potvrdený v najskoršom možnom čase.

DOPRAVNÉ PODMIENKY

Na celý rozsah ponuky platia dodacie podmienky DAP územie SR podľa INCOTERMS2020

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

24 mesiacov od dodania tovaru kupujúcemu, v prípade montáže od uvedenia do prevádzky. Záruka sa nevzťahuje na bežne opotrebitelné diely.

DOKUMENTÁCIA

Súčasťou dodávky sú nasledovné dokumenty: návod na montáž, obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku, faktúra za tovar/službu, záručný list a dodací list/preberací protokol. Potvrdený dodací list/preberací protokol je odberateľ povinný vrátiť na našu adresu, prípadne elektronickou formou na e-mailovú adresu: predaj@praktikpump.sk

SERVIS

Na dodávané stroje ponúkame záručný a pozáručný servis v našich servisných strediskách alebo priamo na mieste prevádzky zariadenia na základe písomnej objednávky

CERTIFIKÁCIE

PRAKTIKPUMP, s.r.o. zaviedol a udržiava systém manažmentu akosti spĺňajúci požiadavky

EN ISO 9001:2015, Reg. No. Q124/20/V1

EN ISO 14001:2015, Reg. No. E124/20/V1

EN ISO 45001:2018, Reg. No. O 124/20/V1

EN ISO/IEC 27001:2013, Reg. No. I 124/20/V1

EN ISO 50001:2018, Reg. No. Em 226/20/V1

EN ISO 3834-2:2005, Reg. No. SK – CW/3834/067/2020/A


Dovoľujeme si upozorniť Vás, že v zmysle ustanovenia § 273 ods. 1 Obchodného zákonníka sa zmluvné vzťahy uzavreté so spoločnosťou PRAKTIKPUMP, s.r.o. vyplývajúce z kúpnych zmlúv uzavretých s podnikateľskými subjektami riadla Všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti PRAKTIKPUMP, ktoré sú zverejnené a dostupné na internetovom sídle spoločnosti PRAKTIKPUMP www.praktikpump.sk. Odoslaním Vašej objednávky (návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy) spoločnosti PRAKTIKPUMP, s.r.o. výslovne potvrdzujete, že ste sa s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami v celom rozsahu oboznámili a výslovne súhlasíte s tým, aby sa Váš právny vzťah so spoločnosťou PRAKTIKPUMP, s.r.o. vzniknutý na základe uzavretej kúpnej zmluvy v celom rozsahu riadil týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

Concertor N80-2700

The most intelligent wastewater pump on the market. Suitable for customers operating traditional on/off pump stations who want to benefit from re-settable pump performance, clog detection and pump cleaning, soft start, constant power and motor protection.



Technical specification

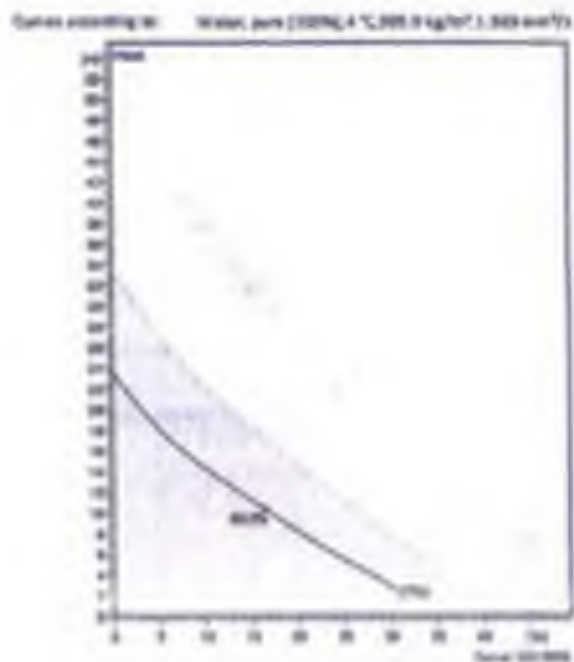

Configuration

Motor type and rating
N 2700 15.1 kW 1.27 MW

Motor efficiency class
IEC 100

Discharge diameter (mm)
80 mm

Maximum head (m)
180 m

Pump information

Maximum flow rate (m³/h)
100 m³/h

Maximum head (m)
180 m

Maximum head (m)
180 m

Maximum head (m)
180 m

Maximum head (m)
180 m

Materials

Motor frame
Stainless steel

For more information

Visit our website

or contact your local representative

for more information

or contact your local representative

for more information

or contact your local representative

for more information

or contact your local representative

for more information

or contact your local representative

for more information

or contact your local representative

for more information

or contact your local representative

for more information

or contact your local representative

for more information

or contact your local representative

for more information

or contact your local representative

for more information

Concertor N80-2700

Technical specification



Motor - General

Motor number N6020.181 18-08-1A2-W 4KW	Phases 3~	Rated speed 800-2655 rpm	Rated power 4 kW
Approval No	Insulation class H	Rated current 7.01 A	Type of Duty S1
Frequency 50 Hz	Rated voltage 400 V		

Motor - Technical

Power factor - 1/1 Load 0.94	Motor efficiency - 1/1 Load 89.0 %	Nominal speed - 1/1 Load (200-240V) 1150	Nominal speed - 1/1 Load (380-480V) 2300
Power factor - 3/4 Load 0.94	Motor efficiency - 3/4 Load 89.0 %	Nominal speed - 3/4 Load (200-240V) 1035	Nominal speed - 3/4 Load (380-480V) 2070
Power factor - 1/2 Load 0.93	Motor efficiency - 1/2 Load 90.0 %	Nominal speed - 1/2 Load (200-240V) 920	Nominal speed - 1/2 Load (380-480V) 1840


Starting current
7.01 A

Concertor N80-2700

Duty Analysis



Current according to: Water, pure [100%], 4 °C, 800 W kg⁻¹ h⁻¹, 1.340–1.345 m/s²

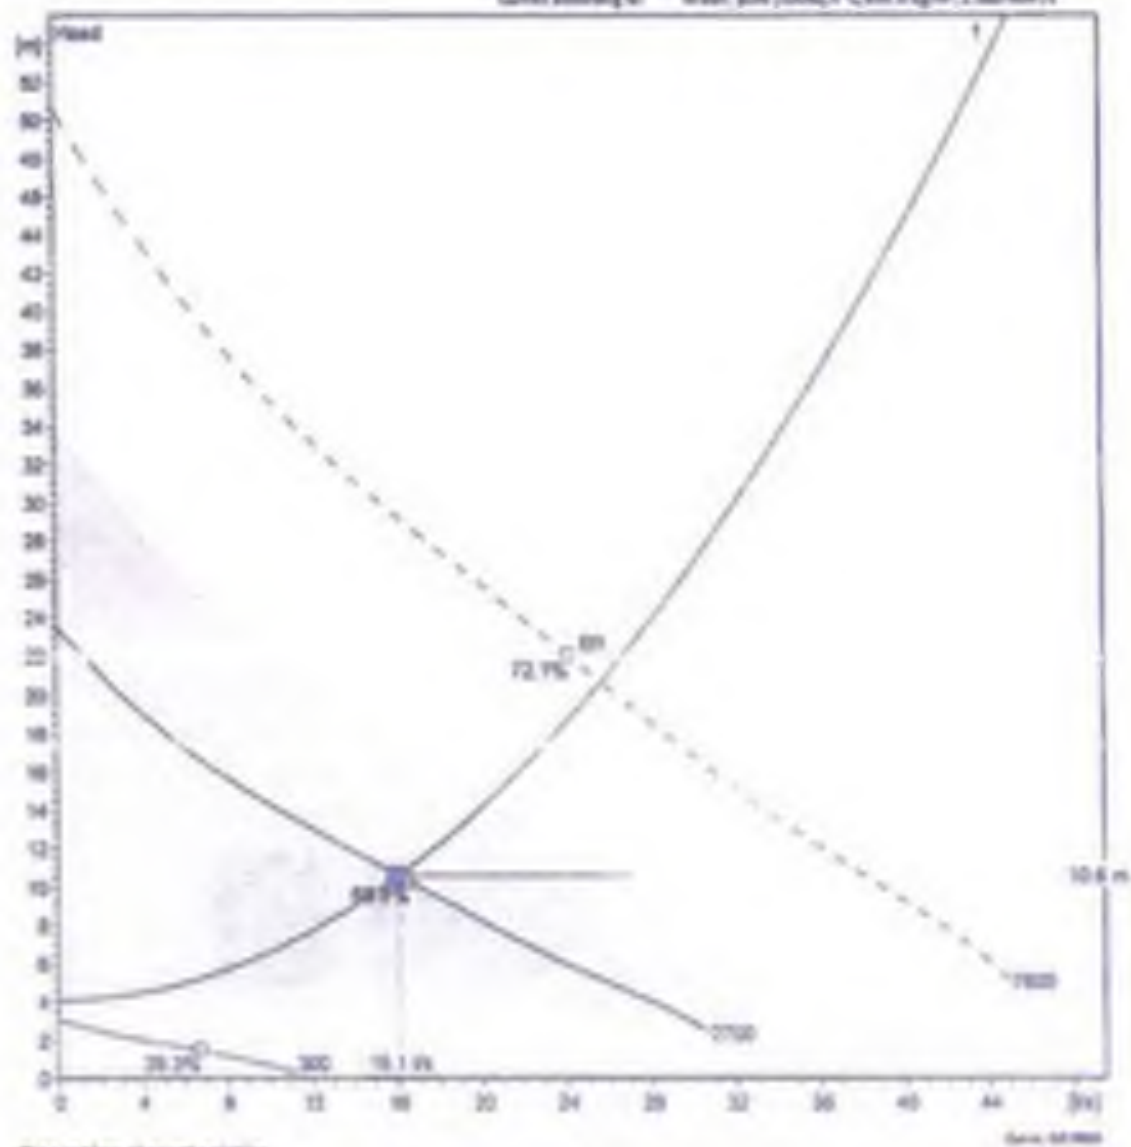


Operating characteristics

Pump/Case ID	Flow	Head	Static pressure	Flow	Head	Static pressure	Efficiency	Specific Energy	Notes
1	10.1 L/s	10.4 m	1.00 bar	10.1 L/s	10.4 m	1.00 bar	60.4%	0.00161 kWh/m ³	1.00 m

Concertor N80-2700

Dimensional Drawing

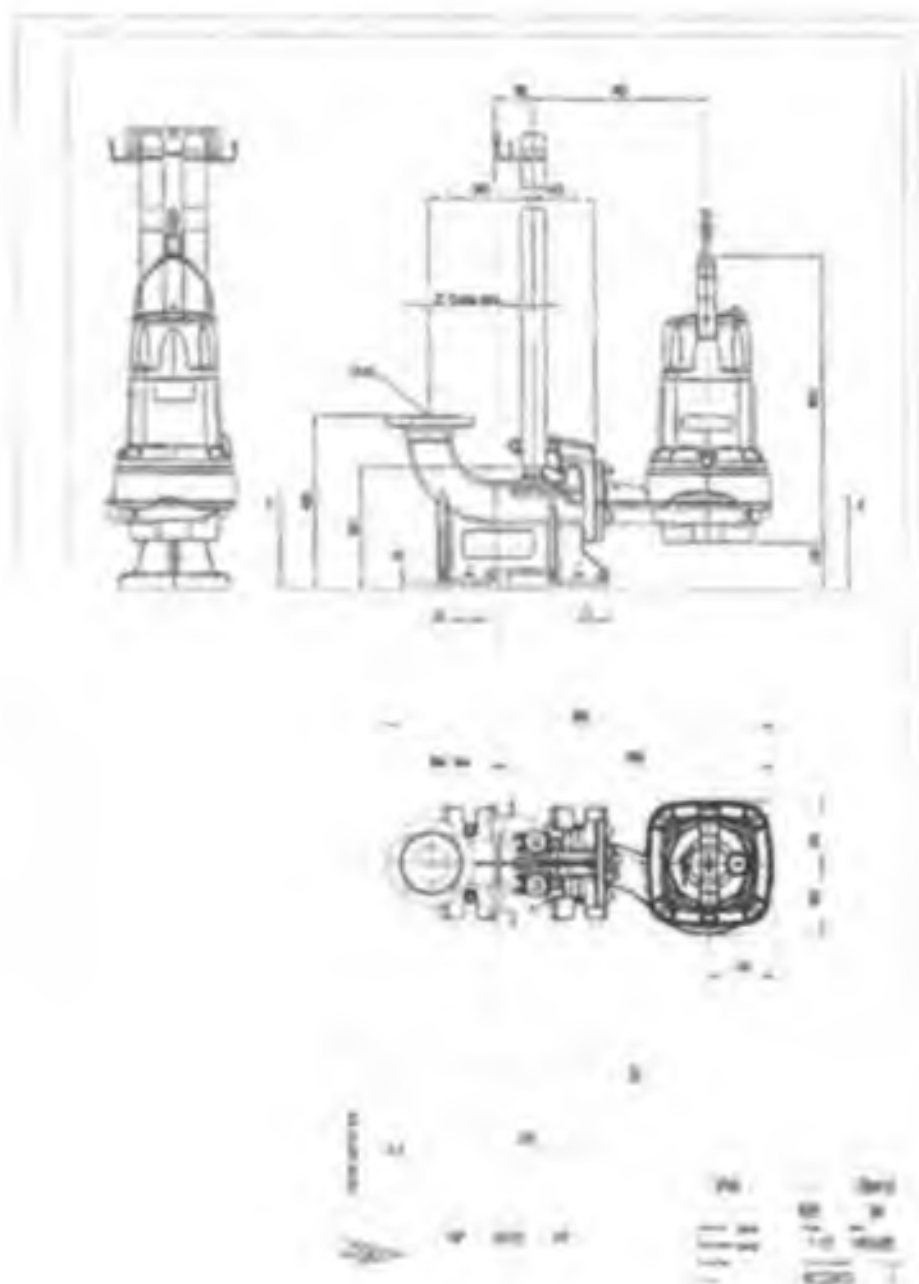

**PRAKTIK PUMP**

Kľúčová spoločnosť pre vodné hospodárstvo

PONUKA Č.:**P_230_22_IJ_REV_1**

Od:	PRAKTIK PUMP, s.r.o	Vystavené pre:	MBM Group, a.s.
	Jesenského 63		Hviezdoslavovo nám 213
	960 01 Zvolen		029 01 Námestovo
IČO/REG N.:	36 647 861		
Dátum:	01.12.2022	Tel.:	Pavol Sikyna
Platnosť ponuky:	31.12.2022	Mob.:	+421 903 370 969
Počet strán:	3	E-mail:	sikyna.pavol@mbmgroup.sk

Obch. zodp. Ing. Peter Vašek
Mob.: +421 (0)948 029 061
E-mail: peter.vasek@praktikump.sk

Spracoval: Ing. Ivana Jonatová, PhD
Mob.: +421 (0)948 087 006
E-mail: ivana.jonatova@praktikump.sk

**Dodanie a montáž strojnotechnologickej časti na
akciu – „Pripojenie územia Dunajského
predmestia na verejný vodovod“.**



PRAKTIK PUMP
Profesionální masíne a čerpadla technológie

Cenová ponuka:

P.č.	Kód položky	Popis	Počet	Cena za kus	Cena spolu
			ks	EUR	EUR
1		Strojnotechnologická časť	1	8666,80	8666,80
2		Potrubia a armatúry	1	6760,14	6760,14
SPOLU (EUR bez DPH)					15 426,94

priložený Výkaz-výmer



PRAKTIKPUMP

Praktická pomoc pri dodaní a opravách

CENA

Cena výrobkov alebo služieb je uvedená v eurách (EUR) bez DPH

PLATOBNÉ PODMIENKY

DOHODOU.

TERMÍN DODANIA

Bude potvrdený od potvrdenia záväznej objednávky. (Skorší termín závisí od aktuálnych skladových zásob).

V prípade výnimočnej situácie spôsobenej našimi partnermi, vyhradzuje si právo predĺžiť túto lehotu podľa aktuálnych podmienok. V takomto prípade sa zavazujeme k riadnej komunikácii a presný dátum doručenia bude nami potvrdený v najskoršom možnom čase

DOPRAVNÉ PODMIENKY

Na celý rozsah ponuky platia dodacie podmienky DAP územie SR podľa INCOTERMS2020

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

24 mesiacov od dodania tovaru kupujúcemu, v prípade montáže od uvedenia do prevádzky

Záruka sa nevzťahuje na bežne opotrebitelne diely

DOKUMENTÁCIA

Súčasťou dodávky sú nasledovné dokumenty: návod na montáž, obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku, faktúra za tovar/službu, záručný list a dodací list/preberací protokol. Potvrdený dodací list/preberací protokol je odberateľ povinný vrátiť na našu adresu, prípadne elektronickou formou

na adresu: info@praktikpump.sk

SERVIS

Na dotaz môžete požiadať o pomoc, ktorá je poskytovaná našimi technikmi priamo na mieste prevádzky zariadenia na základe písomnej objednávky

CERTIFIKÁCIE

PRAKTIKPUMP, s.r.o. zaviedol a udržiava systém manažmentu akosti spĺňajúci požiadavky

EN ISO 9001:2015, Reg. No. Q 124/20/V1

EN ISO 14001:2015, Reg. No. E 124/20/V1

EN ISO 45001:2018, Reg. No. O 124/20/V1

EN ISO/IEC 27001:2013, Reg. No. I 124/20/V1

EN ISO 50001:2018, Reg. No. Em 226/20/V1

EN ISO 3834-2:2005, Reg. No. SK - CW/3834/067/2020/A

Dozvoľujeme si upozorniť vás, že v zmysle ustanovenia § 273 ods. 1 Obchodného zákonníka sa zmluvné vzťahy uzavreté so spoločnosťou PRAKTIKPUMP, s.r.o. vyplývajúce z kúpnych zmlúv uzavretých s podnikateľskými subjektami riadia všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti PRAKTIKPUMP, ktoré sú zverejnené a dostupné na internetovom sídle spoločnosti PRAKTIKPUMP www.praktikpump.sk. Odoslaním Vašej objednávky (návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy) spoločnosti PRAKTIKPUMP, s.r.o. výslovne potvrdzujete, že ste sa s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami v celom rozsahu oboznámili a výslovne súhlasíte s tým, aby sa Váš právny vzťah so spoločnosťou PRAKTIKPUMP, s.r.o. vzniknutý na základe uzavretej kúpnej zmluvy v celom rozsahu riadil týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.



TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA ČERPACIEHO AGREGÁTU


SPIRAM 100-D-80-A-S-4-DI-DM

Dátum vyhotovenia 11.4.2022 | Revízia 1 | Počet strán 3 | ID 270067

Názov projektu: MBM Group
Zákazník:
Kontaktná osoba:
E-mail:
Telefónne číslo:

Kľúčové číslo projektu: P_230_22
Dátum prijatia: 11.4.2022
Spracová: Ing. Ivana Jonatová, PhD
E-mail: ivana.jonatova@spiram.sk
Telefónne číslo: +421948087006

H (m)

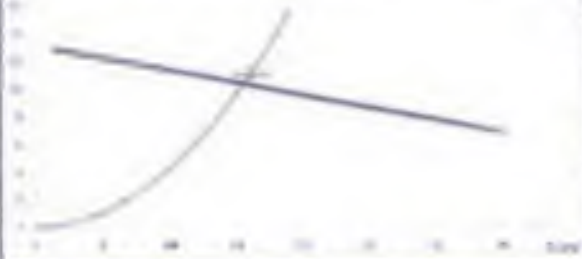

1. Výkonové parametre

	ISO 9906 2B	BEP	Zadané	Skutočné
1.1 Prietok	Q [l/s]	25.9	16.0	15.8
1.2 Dopravná výška	H [m]	8.5	11.0	10.3
1.3 Príkon na hriadeli	P ₁ [kW]	2.8	-	2.4
1.4 Účinnosť	η [%]	78.5	-	69.0

2. Médium

2.1	Názov	Odpadová voda		
2.2	Hustota	[kg/m³]	1000.24	Teplota [°C] 30
2.3	Viskozita	[cp]	1	

3. Parametre čerpaceho agregátu

3.1	Názov	100 D-80-A		
3.2	Označenie	100-D-80-A-S-4-DI-DM		
3.3	Prevedenie	Ponorné - spúšťacie zariadenie		
3.4	Typ obežného kola	Skrutkovcové		
3.5	Smer rotácie	CW		
3.6	Max. prevádzkový tlak	[bar]	16	
3.7	Prírubby	DIN EN 1092-1		
3.8	Otáčky	[min ⁻¹]	1450	
3.9	Pracovná teplota	[°C]	40	
3.10	Časť ce (Max)	[mm]	75	
3.11	Dimenzia sania	DN 100	PN 16	
3.12	Dimenzia výtlaku	DN 80	PN 16	

4. Materiálové vyhotovenie

4.1	Sprievodné teleso	Tvárná liatina GGG40
4.2	Obežné koleso	Tvárná liatina GGG40
4.3	Prírubný disk	Tvárná liatina GGG40
4.4	Zadný disk	Tvárná liatina GGG40
4.5	Sacia prírubka	Tvárná liatina GGG40
4.6	Vložka saciej prírubky	Tvárná liatina GGG40
4.7	Hriadeli	AISI 316
4.8	Teleso pohonu	Liatina
4.9	Upevňovacia mechanika	Otvorovaná mechanika
4.10	Kidzné plochy	SiC/SiC/NBR, SiC/SiC/NBR

5. Vizualizácia prevedenia



6. Pohon

6.1	Názov	Asynchronný elektr. motor
6.2	Typ	Ponorný
6.3	Metóda spúšťania	DDL
6.4	Prírubka	3-400/69 5
6.5	Nom. napätie	37
6.6	Nom. výkon	2.5

6.7	Veľkosť	100
6.11	Instalácia	Vertikálna
6.12	Typ	100
6.13	Účinnosť trieda	IE3
6.14	PTC senzory	PTC





UNIVERSITÄT DUISBURG ESSEN FAKULTÄT FÜR INGENIEURWISSENSCHAFTEN

SPIRAM 100-D-80-A-S-4-DI-DM

Datum: 17.4.2017


Revisor: [Signature]

1

Profil: [Signature]

110

270067

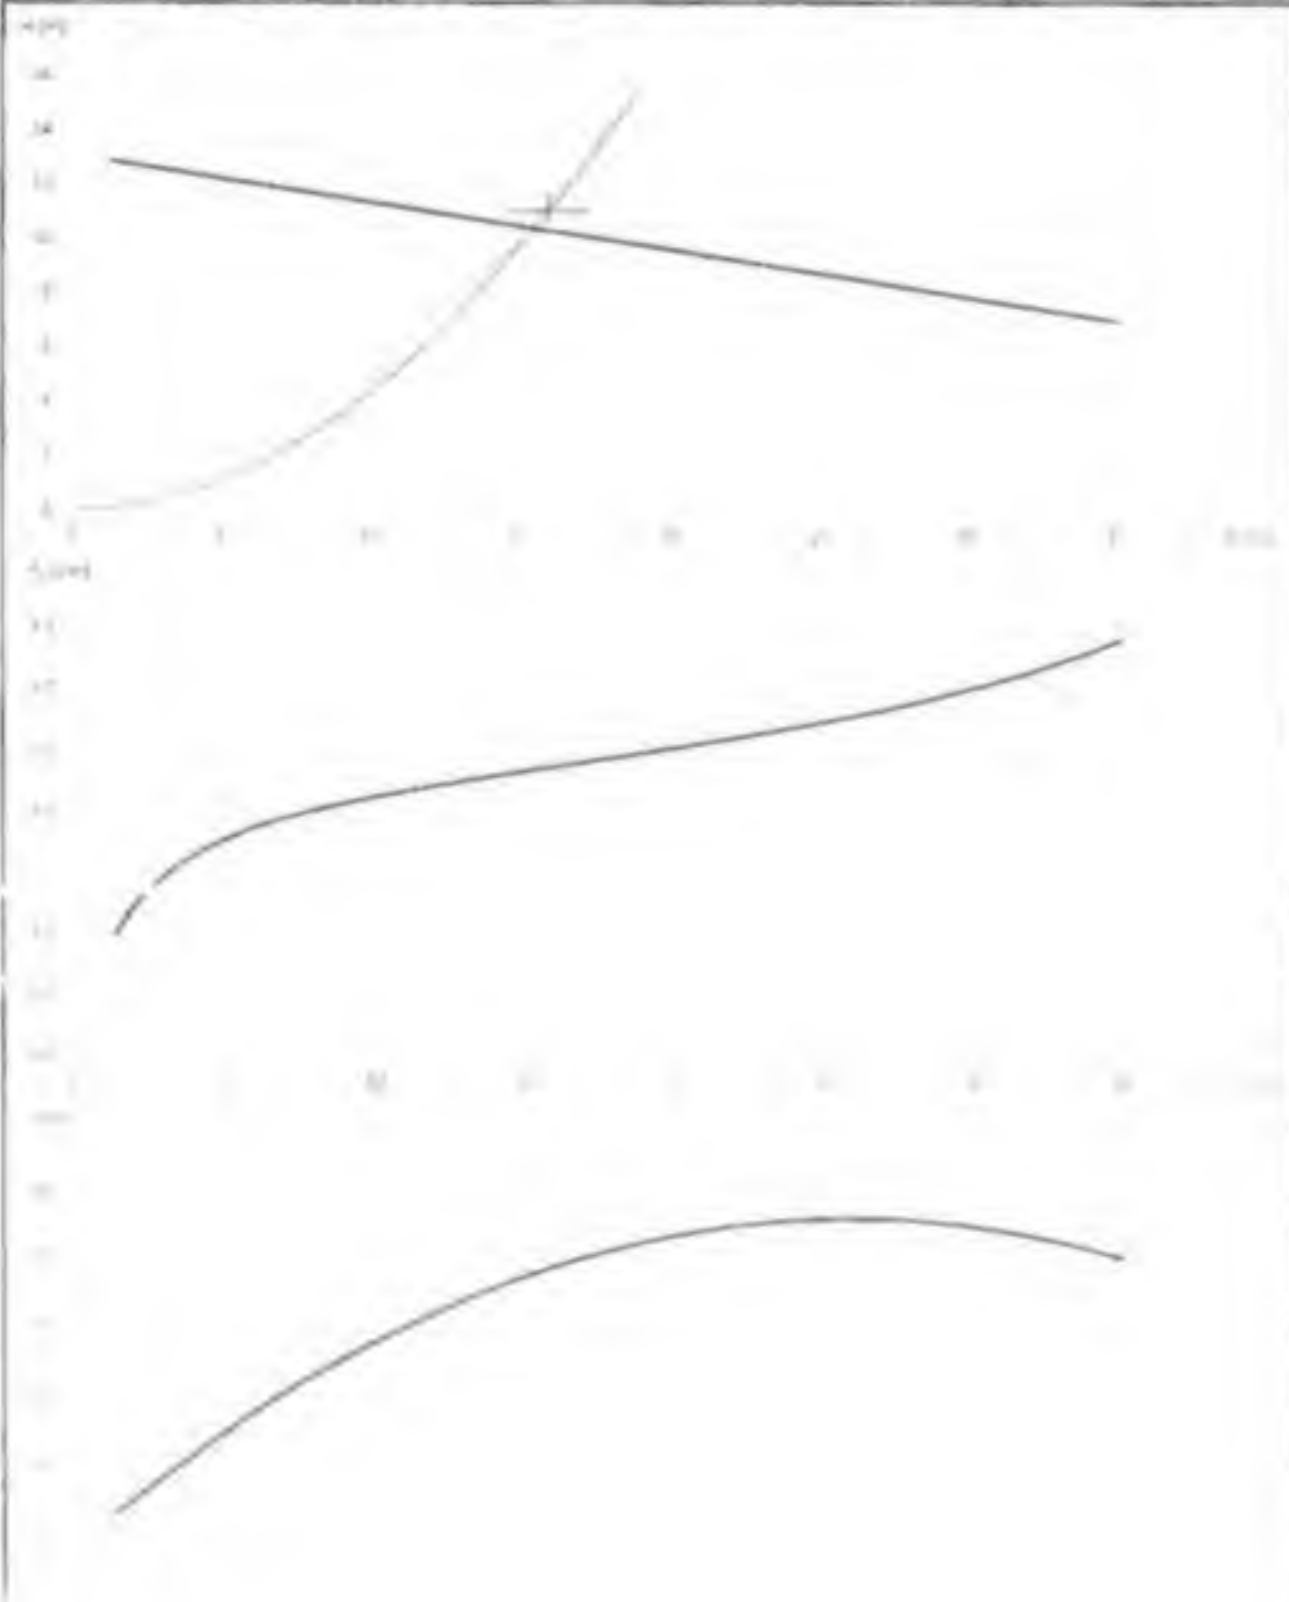

Dr. [Signature]



SPIRAM 100-D-80-A-S-4-DI-DM

Číslo výkresu


11 4 2022

1

Počet stran

1/1

2700E7

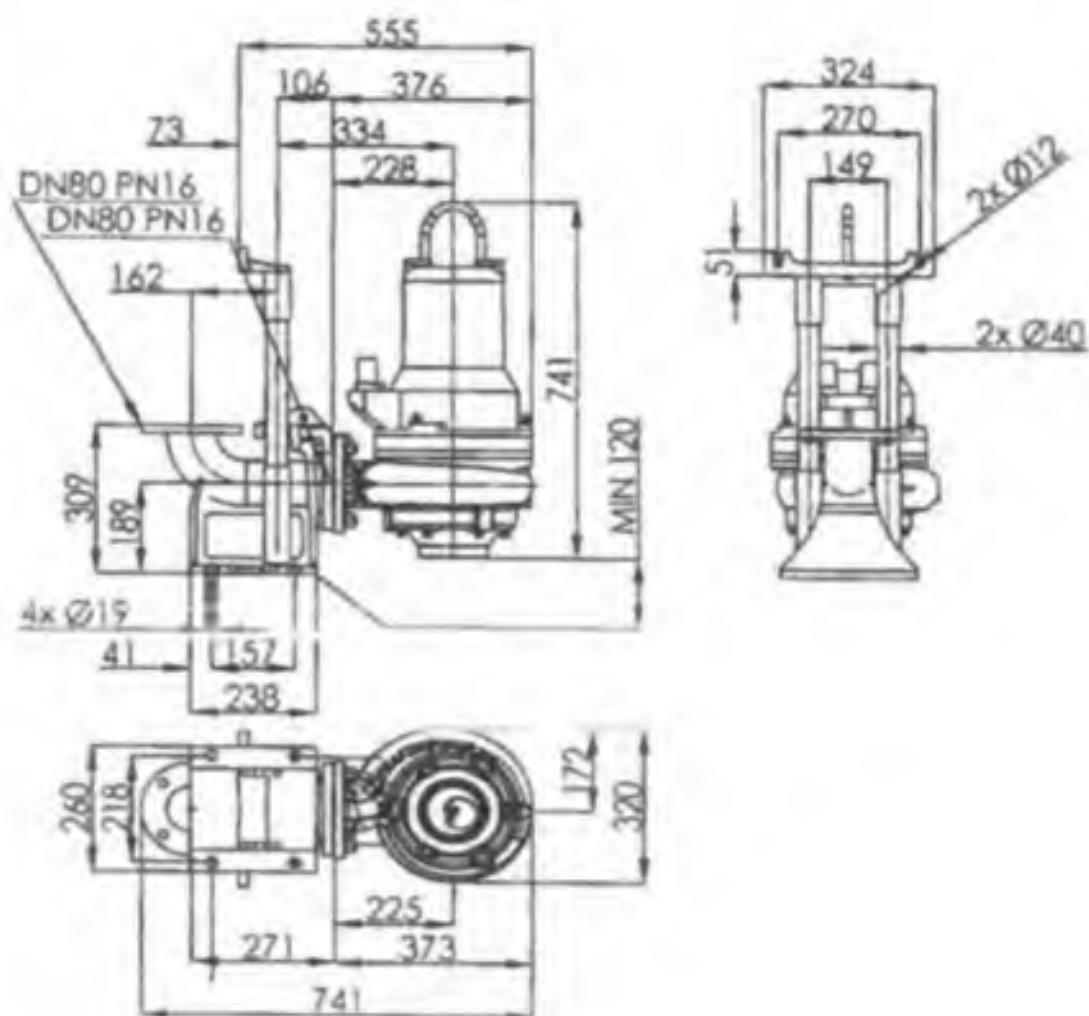

SPIRAM

Názov stavby: Pripojenie Dunajského predmestia na verejný vodovod DN 500 a pripojenie na rozvod verejnej kanalizácie

Spracovateľ zmenového listu : MBM Group, a.s.

Z m e n o v ý l i s t

ZL 022

Popis predmetu a príčin zmeny, zdôvodnenie a návrh riešení :

- Príčiny zmeny, zdôvodnenie – SO 02.1 Preložka existujúcich podzemných káblov .
- Popis zmeny – Vynútená preložka elektro káblov v priestore budúcej Čerpacej sanice
- Návrh riešenia – Oznámenie č .36 zo dňa 26.7.2023 , Priamy pokyn z KD, Projektová dokumentácia – dodatky

Podklady k návrhu zmeny: (to čo je potrebné)

- Projektová dokumentácie –OS 4.2 zo dňa 4 / 2021
- Cenová ponuka – (menej a navyše práce) 2116,41 € bez DPH
- Celková rekapitulácia nákladov schválených – zmenový list - časť 2 . 2116,41 € bez DPH

Stanovisko zhotoviteľa stavby:

Vplyv zmeny na predmet plnení a harmonogram stavby:

14 dní

Dátum: 2.8.2023

Konateľ spoločnosti Nováková Alena, Predseda predstavenstva

7. Rekapitulácia nákladov

Popis položiek	€ (bez DPH)	€ (s DPH)
ÚSPORA v rámci riešení zmeny – ZMENA 008-práce,materiály menej		
NAVÝŠENIE v rámci riešení zmeny ZMENA 008-práce,materiály navyše	2 116,41	2 539,69
Spolu zmeny	2 116,41	2 539,69
Cena podľa ZoD		
SPOLU	2 116,41	2 539,69

Stanovisko generálneho projektanta:

SOHLASÍM

Dátum: 7.11. 2023



Generálny projektant

Stanovisko SD (stavebný dozor):

SOHLASÍM

Dátum: 7.11. 2023

BUNG Slovensko s.r.o.
 OZOR
 18 Bratislava 2
 SK2021906733

SD

GÜNLÜĞÜ

Dátum: 5.11.2023

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

SIMANINE

Str **3/4**

Zmenový list má účinnosť na základe podmienok stanovených v príslušných ustanoveniach Dodatku č. 1, Zmluvy o dielo.

Dátum:2023

Mestská časť Bratislava - Ružinov

ROZPOČET

Stavba:

Pripojenie územia Dunajského predmestia na verejný vodovod DN 500 a rozvod verejnej kanalizácie

Objekt:

ZL 022 - ZL 022 Preložka existujúcich káblov SO 02.1

Miesto:

Dátum: 9. 9. 2021

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Ružinov

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM- GROUP, a.s

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							2 116,41
D	D1		Montáž C-210 M				329,21
1	K	210 12-0102	Montáž nožovej poistky	ks	6,000	1,33	7,98
	P		<i>Poznámka k položke: ROZPOČTOVACIE A IŠTACE SKRINE</i>				
2	K	210 90-2381	NAYY-J 4 x 35 RE	m	60,000	3,13	187,80
	P		<i>Poznámka k položke: PRÍPLATOK NA ZATAHOVANIE KÁBLOV</i>				
	VV		25+5+25+5		60,000		
3	K	210 95-0101	označovací štítok na kábel	ks	2,000	0,25	0,50
4	K	210 95-0202	Zaťahovanie kábla do 2kg	m	60,000	0,82	49,20
	P		<i>Poznámka k položke: KONCOVKA 1KV TEPLOM ZMRŠTITELNÁ - T2H</i>				
	VV		25+5+25+5		60,000		
5	K	210100004.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	8,000	3,29	26,32
6	K	210101664.S	Priame spojky zalievané 2-zložkovou ekologickou hmotou pre káble s polymér. izoláciou 4-25 mm2	ks	2,000	17,44	34,88
7	K	210961761.S	Demontáž - lištové poistkové odpínače SPH 00 jednopólové do 160 A -0,00040 t	ks	6,000	2,09	12,54
8	K	210967928.S	Demontáž - kábel medený silový s dvojitou izoláciou uložený pevne NYY 0,6/1 kV 4x16 -0,00104 t	m	9,000	1,11	9,99
D	D2		Nosný materiál				748,78
9	K	materiál.2	Označovací štítok na kábel	ks	2,000	0,62	1,24
	P		<i>Poznámka k položke: VODIČE A KÁBLE CYKY,AYKY 1 KV</i>				
10	K	materiál.3	NAYY-J 4 x 35 RE	m	63,000	5,02	316,20
	P	3411100034100.S	<i>Poznámka k položke: UKONČENIE VODIČOV- KÁBLOVÉ OKÁ CU,Al</i>				
	VV		25+5+25+5		60,000		
	VV		"Rezerva				
	VV		3		3,000		
	VV		Súčet		63,000		
11	M	345820000300.S	Spojka NN s polymérovou izoláciou POLJ-01/4x 10-35	ks	2,000	52,10	104,20
12	M	KTR000000885	Chránička káblová KOPOFLEX 160mm 450N HDPE červená	m	52,000	5,42	281,84
	VV		44		50,000		
	VV		"Rezerva				
	VV		2		2,000		
	VV		Súčet		52,000		
13	K	PM	Podružný materiál	%	1,000	45,30	45,30
	VV		33,33333333333333*0,03 'Prepočítané koeficientom množstva		1,000		
D	D3		zemné práce C-460 M				690,42
14	K	460 20-164	35/ 80 cm, zemina tr.4	m	25,000	9,68	242,00
	P		<i>Poznámka k položke: OSTATNÉ PRÁCE PRI STAVBE KÁBL VEDENIA</i>				
15	K	460 42-0372	tehlami na šírku kábla 35cm	m	25,000	1,78	44,50
	P		<i>Poznámka k položke: FÓLIA VÝSTRAŽNÁ Z PVC</i>				
16	K	460 49-0012	šírka 33 cm	m	25,000	0,50	12,50
	P		<i>Poznámka k položke: PRESTUP Z CHRÁNIČIEK</i>				
17	K	460 51-0031	chránička z PE do 140mm	m	50,000	0,92	46,00
	P		<i>Poznámka k položke: ZÁSYP KÁBLOVEJ RYHY</i>				
18	K	460 56-0164	35/ 80 cm, zemina tr.4	m	25,000	2,07	51,75
			<i>Poznámka k položke: ÚPRAVA TERÉNU</i>				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	460 62-0014	provizórna úprava terénu zeminou tr.4	m2	16,000	2,01	32,16
	P		<i>Práce na teréne</i> MATERIÁL				
20	K	materiál.14	piesok	m3	0,825	19,28	15,91
21	K	materiál.15	tehta	ks	120,000	0,38	45,60
22	K	Pol16	vypracovanie správy	hod	8,000	25,00	200,00
	D	D4	HZS				48,00
23	K	Pol18	manipulácia v rozvodnej sieti NN	hod	2,000	12,00	24,00
24	K	Pol19	zaistenie vypnutého stavu	hod	2,000	12,00	24,00
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				300,00
25	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	300,00	300,00

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2302051ZL

Stavba: Pripojenie územia Dunajského predmestia na verejný vodovod DN 500 a rozvod verejnej kanalizácie

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 9. 9. 2021

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Ružinov

IČO:

00603155

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MBM - GROUP, a.s

IČO:

36740519

IČ DPH:

SK2022337548

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 116,41
--------------	--	--	----------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	2 116,41	423,28

Cena s DPH	v	EUR	2 539,69
------------	---	-----	----------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2302051ZL

Stavba: Pripojenie územia Dunajského predmestia na verejný vodovod DN 500 a rozvod verejnej kanalizácie

Miesto:

Dátum:

9. 9. 2021

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Ružinov

Projektant:

Zhotoviteľ: MBM- GROUP, a.s

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		2 116,41	2 539,69
ZL 022	ZL 022 Preložka existujúcich káblov SO 02.1	2 116,41	2 539,69

ROZPOČET

Stavba:

Pripojenie územia Dunajského predmestia na verejný vodovod DN 500 a rozvod verejnej kanalizácie

Objekt:

ZL 022 - ZL 022 Preložka existujúcich káblov SO 02.1

Miesto:

Dátum: 9. 9. 2021

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Ružinov

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM- GROUP, a.s

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							2 116,41
D	D1		Montáž C-210 M				329,21
1	K	210 12-0102	Montáž nožovej poistky	ks	6,000	1,33	7,98
	P		<i>Poznámka k položke</i> ROZPOČTOVACIE A ISTIACE SKRINE				
2	K	210 90-2381	NAYY-J 4 x 35 RE	m	60,000	3,13	187,80
	P		<i>Poznámka k položke</i> PRÍPLATOK NA ZAŤAHOVANIE KÁBLOV				
	VV		25+5+25+5		60,000		
3	K	210 95-0101	označovací štítok na kábel	ks	2,000	0,25	0,50
4	K	210 95-0202	Zaťahovanie kábla do 2kg	m	60,000	0,82	49,20
	P		<i>Poznámka k položke</i> KONCOVKA 1KV TEPLOM ZMRŠTITELNÁ - TZH				
	VV		25+5+25+5		60,000		
5	K	210100004.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	8,000	3,29	26,32
6	K	210101664.S	Priame spojky zalievané 2-zložkovou ekologickou hmotou pre káble s polymér. izoláciou 4-25 mm2	ks	2,000	17,44	34,88
7	K	210961761.S	Demontáž - listové poistkové odpínače SPH 00 jednopólové do 160 A -0,00040 t	ks	6,000	2,09	12,54
8	K	210967928.S	Demontáž - kábel medený silový s dvojitou izoláciou uložený pevne NYY 0,6/1 kV 4x16 -0,00104 t	m	9,000	1,11	9,99
D	D2		Nosný materiál				748,78
9	K	materiál.2	Označovací štítok na kábel	ks	2,000	0,62	1,24
	P		<i>Poznámka k položke</i> VODIČE A KÁBLE CYKY,AYKY 1 KV				
10	K	materiál.3	NAYY-J 4 x 35 RE	m	63,000	5,02	316,20
	P	3411100034100.S	<i>Poznámka k položke:</i> UKONČENIE VODIČOV- KÁBLOVÉ OKÁ CU,Al				
	VV		25+5+25+5		60,000		
	VV		"Rezerva				
	VV		3		3,000		
	VV		Súčet		63,000		
11	M	345820000300.S	Spojka NN s polymérovou izoláciou POLJ-01/4x 10-35	ks	2,000	52,10	104,20
12	M	KTR000000885	Chránička káblová KOPOFLEX 160mm 450N HDPE červená	m	52,000	5,42	281,84
	VV		44		50,000		
	VV		"Rezerva				
	VV		2		2,000		
	VV		Súčet		52,000		
13	K	PM	Podružný materiál	%	1,000	45,30	45,30
	VV		33,33333333333333*0,03 'Prepočítané koeficientom množstva		1,000		
D	D3		zemné práce C-460 M				690,42
14	K	460 20-164	35/ 80 cm, zemina tr.4	nr	25,000	9,68	242,00
	P		<i>Poznámka k položke</i> OSTATNÉ PRÁCE PRI STAVBE KÁBL VEDENIA				
15	K	460 42-0372	tehliami na šírku kábla 35cm	m	25,000	1,78	44,50
	P		<i>Poznámka k položke</i> FÓLIA VÝSTRAŽNÁ Z PVC				
16	K	460 49-0012	šírka 33 cm	nr	25,000	0,50	12,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
P			<i>Príloha k projektu</i> PRESTUP Z CHRÁNIČIEK				
17	K	460 51-0031	chránička z PE do 140mm	m	50,000	0,92	46,00
P			<i>Príloha k projektu</i> ZÁSTUP KÁBLIC V E. VYHY				
18	K	460 56-0164	35/ 80 cm, zemina tr.4	m	25,000	2,07	51,75
P			<i>Príloha k projektu</i> ÚPRAVA TERÉNU				
19	K	460 62-0014	provizórna úprava terénu zeminou tr.4	m2	16,000	2,01	32,16
P			<i>Príloha k projektu</i> MATERIÁL				
20	K	materiál.14	piesok	m3	0,825	19,28	15,91
21	K	materiál.15	tehla	ks	120,000	0,38	45,60
22	K	Pol16	vypracovanie správy	hod	8,000	25,00	200,00
D			D4				48,00
23	K	Pol18	manipulácia v rozvodnej sieti NN	hod	2,000	12,00	24,00
24	K	Pol19	zaistenie vypnutého stavu	hod	2,000	12,00	24,00
D			VRN				300,00
25	K	000300031.S	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	300,00	300,00

Názov stavby: *Pripojenie Dunajského predmestia na verejný vodovod DN 500 a pripojenie na rozvod verejnej kanalizácie*

Spracovateľ zmenového listu : MBM Group, a.s.

Z m e n o v ý l i s t

ZL 023

Popis predmetu a príčin zmeny, zdôvodnenie a návrh riešení :

- Príčiny zmeny, zdôvodnenie – SO 01 úprava potrubia v AŠ DN 500
- Popis zmeny – čerpanie a ultragrip
- Návrh riešenia – Projektová dokumentácia – dodatky

Podklady k návrhu zmeny: *(to čo je potrebné)*

- Projektová dokumentácie –OS č.35 zo dňa 12.7.2023

Stanovisko zhotoviteľa stavby:

Vplyv zmeny na predmet plnení a harmonogram stavby:
6 dní

Dátum: 31.8.2023

Konateľ spoločnosti Nováková Alena, Predseda predstavenstva

7. Rekapitulácia nákladov

Popis prác	€ (bez DPH)	€ (s DPH)
ÚSPORA v rámci riešení zmeny – ZMENA 008-práce,materiály menej		
NAVÝŠENIE v rámci riešení zmeny ZMENA 008-práce,materiály navyše	11.933,83	14.320,60
Spolu zmeny	11.933,83	14.320,60
Cena podľa ZoD		
SPOLU	11.933,83	14.320,60

Stanovisko generálneho projektanta:

SÚHLASÍ 

Dátum: 25.10 2023



Generálny projektant

Stanovisko SD (stavebný dozor):

.....

UNG Slovensko s.r.o.
Stavebný dozor
 Ružova dolina 6, 821 08 Bratislava 2
 IČO: 35094934, NPH: SK2021906733

Dátum:2023

.....

SD

Stanovisko objednávateľa diela 1 Mestská časť Bratislava – Ružinov (v prípade časti diela 1):

Dátum:2023

Objednávateľ diela 1

Stanovisko objednávateľa diela 2 Pravé kridlo, s.r.o. (v prípade časti diela 2) :

V BRATISLAVE

Dátum: 2.2.2023


Objednávateľ diela 2

Stanovisko BVS a.s.

Súhlasím

 **BRATISLAVSKÁ
VODÁRENSKÁ
SPOLOČNOSŤ a.s.**
ODBOR INVESTÍCIÍ
826 46 Bratislava 29, Prešovská 48

Dátum:2023

BVS

Zmenový list je vyhotovený v 5 originálnych výtlačkoch. Jeden výtlačok založený u zhotoviteľa, jeden výtlačok u stavebného dozora, jeden výtlačok u BVS a.s. a dva výtlačky u objednávateľa
Zmenový list má účinnosť na základe podmienok stanovených v príslušných ustanoveniach Dodatku č. 1, Zmluvy o dielo.

Dátum:2023

Mestská časť Bratislava - Ružinov

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2302051ZL

Stavba: Pripojenie územia Dunajského predmestia na verejný vodovod DN 500 a rozvod verejnej kanalizácie

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 9. 9. 2021

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Ružinov

IČO:

00603155

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MBM- GROUP, a.s

IČO:

36740519

IČ DPH:

SK2022337548

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	11 933,83
--------------	-----------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	11 933,83	2 386,77

Cena s DPH	v	EUR	14 320,60
------------	---	-----	-----------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

25.10.2023

Pečiatka

D, S.F.O.
veľkosť 8/A
Bratislava
1 615
0542028

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2302051ZL

Stavba: Pripojenie územia Dunajského predmestia na verejný vodovod DN 500 a rozvod verejnej kanalizácie

Miesto: Dátum: 9. 9. 2021

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Ružinov

Projektant:

Zhotoviteľ: MBM- GROUP, a.s

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		11 933,83	14 320,60
ZL 023	SO 01 Čerpanie, úprava potrubia, Ultragrip Armatúrna šachta DN 500	11 933,83	14 320,60

ROZPOČET

Stavba:

Pripojenie územia Dunajského predmestia na verejný vodovod DN 500 a rozvod verejnej kanalizácie

Objekt:

ZL 023 - SO 01 Čerpanie, úprava potrubia, Ultragrip Armatúrna šachta DN 500

Miesto:

Dátum: 9. 9. 2021

Objednávateľ:

Pravé krídlo s.r.o.

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM- GROUP, a.s

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							11 933,83
D	HSV		Práce a dodávky HSV				9 438,94
D	1		Zemné práce				2 980,00
1	K	115101101	Prenájom čerpadla Grindex Matador N	deň	4,000	104,30	417,20
2	K	115101102	Prenájom hadice Hilcodur MTS6	m	480,000	3,80	1 824,00
3	K	115101103	Ochrana hadice cez komunikáciu prejazdom	ks	2,000	150,00	300,00
4	K	115101104	Prenájom elektrocentrály 40 kVA	deň	3,000	90,00	270,00
5	K	115101199	PHM do motora centrál	l	104,000	1,70	176,80
D	8		Rúrové vedenie				645,40
6	K	850425121.S	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr liatinových tlakových DN 500	ks	2,000	402,05	804,09
7	K	851429011.S	Demontáž vodovodného potrubia z liatinových rúr od DN 500 do DN 800 -0,091 t	m	5,000	29,95	149,74
8	K	857352121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 200	ks	1,000	31,35	31,35
9	M	552520009000.S	Koleno z tvárnej liatiny hrdlové, DN 200/11° PN 10	ks	1,000	158,70	158,70
10	M	5525200995.R	NS Prírubový adaptér s istením DN 500, PN 10 (ultragrip)	ks	2,000	2 239,88	4 479,76
11	K	891351111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 200	ks	2,000	36,36	72,72
	vv		"Demontáž + montáž armatúry		2,000		
12	K	891354121.S	Montáž vodovodného kompenzátora upchávkového a gumového alebo montážnej vložky DN 200	ks	2,000	26,59	53,18
	vv		"Demontáž + montáž		2,000		
13	K	892353111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	m	100,000	7,46	746,40
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00
14	K	199999999	Dočasné dopravné značenie	kpl	0,000	120,00	0,00
D	HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				1 749,89
15	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie-Obsluha čerpadiel	hod	84,000	20,83	1 749,89
	vv		"Pondelok 24x2		48,000		
	vv		24*2		48,000		
	vv		"Utorok 12x2		24,000		
	vv		12*2		24,000		
	vv		"Streda 6x2		12,000		
	vv		6*2		12,000		
	vv		Súčet		84,000		
D	VRN		Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				700,00
17	K	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektívizácia dopravných nákladov materiálov	eur	700,000	1,00	700,00
	vv		Mobilizácia prenajatej techniky - dopravné náklady na prevozy		700,000		
	vv		700		700,000		

Názov stavby: *Pripojenie Dunajského predmestia na verejný vodovod DN 500 a pripojenie na rozvod verejnej kanalizácie*

Spracovateľ zmenového listu : MBM Group, a.s.

Z m e n o v ý l i s t

ZL 024

Popis predmetu a príčin zmeny, zdôvodnenie a návrh riešení :

- Príčiny zmeny, zdôvodnenie – Podkop Kanalizácie CHZJD
- **Popis zmeny** – Pri realizácii SO 01 došlo v trase k zisteniu prekážky – kanalizácie CHZJD.
- Návrh riešenia – Projektová dokumentácia – dodatky

Podklady k návrhu zmeny: (to čo je potrebné)

- Projektová dokumentácie – dodatky Výkres č. 5.1 Rev. Č2 Pozdĺžny profil vodovod OS č. 40 22.8.2023
- Cenová ponuka – (menej a navyše práce) 7 472,52 € bez DPH
- Celková rekapitulácia nákladov schválených – zmenový list - časť 2 7 472,52 € bez DPH

Stanovisko zhotoviteľa stavby:

Vplyv zmeny na predmet plnení a harmonogram stavby:

15 dní

MBM-GROUP, a.s.
Miletičova 1, 821 08 Bratislava
ICO: 36740519
IČ DPH SK21

Dátum: 18.9.2023

Konateľ spoločnosti Nováková Alena, Predseda predstavenstva

7. Rekapitulácia nákladov

Popis položiek	€ (bez DPH)	€ (s DPH)
ÚSPORA v rámci riešení zmeny – ZMENA 024-práce,materiály menej		
NAVÝŠENIE v rámci riešení zmeny ZMENA 024-práce,materiály navyšiac	7 472,52	8 967,02
Spolu zmeny	7 472,52	8 967,02
Cena podľa ZoD		
SPOLU	7 472,52	8 967,02

Stanovisko generálneho projektanta:

SÚHLASIM

Dátum: 25.10 2023



Generálny projektant

Stanovisko SD (stavebný dozor):

BUNG Slovensko s.r.o.
 Stavebný dozor
 Rašková dolina 6 821 06 Bratislava 2
 IČO: _____

Dátum:2023

SD

Stanovisko objednávateľa diela 1 Mestská časť Bratislava – Ružinov (v prípade časti diela 1):

Dátum:2023

Objednávateľ diela 1

Stanovisko objednávateľa diela 2 Pravé krídlo, s.r.o. (v prípade časti diela 2) :

V BRATISLAVE

Dátum: 25.10.2023

Pravé krídlo, s.r.o.
o nábrežie 8/A
2 Bratislava
IČO 941 615
K2120542028

Objednávateľ diela 2

Stanovisko BVS a.s.

Súhlasím



Dátum:2023

BVS

Zmenový list je vyhotovení v 5 originálnych výtlačkoch. Jeden výtlačok založení u zhotoviteľa, jeden výtlačok u stavebného dozora, jeden výtlačok u BVS a.s. a dva výtlačky u objednávateľa
Zmenový list má účinnosť na základe podmienok stanovených v príslušných ustanoveniach Dodatku č. 1, Zmluvy o dielo.

Dátum:2023

Mestská časť Bratislava - Ružinov

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 23020512L

Stavba: Pripojenie územia Dunajského predmestia na verejný vodovod DN 500 a rozvod verejnej kanalizácie

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 9. 9. 2021

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Ružinov

IČO:

00603155

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MBM- GROUP, a.s.

IČO:

36740519

IČ DPH:

SK2022337548

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			7 472,52
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	7 472,52	1 494,50
Cena s DPH v EUR			8 967,02

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Pravé krídlo, s.r.o.
o nábrežie 8/A
! Bratislava
0 941 615
K2120542028
3

Dátum a podpis:

25. 10. 2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 23020512L

Stavba: Pripojenie územia Dunajského predmestia na verejný vodovod DN 500 a rozvod verejnej kanalizácie

Miesto:

Dátum:

9. 9. 2021

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Ružinov

Projektant:

Zhotoviteľ: MBM- GROUP, a.s.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		7 472,52	8 967,02
ZL024	ZL 024 SO 01 Podkop kanalizácie CHZJD	7 472,52	8 967,02

ROZPOCET

Stavba:

Pripojenie územia Dunajského predmestia na verejný vodovod DN 500 a rozvod verejnej kanalizácie

Objekt:

ZL024 - ZL 024 SO 01 Podkop kanalizácie CHZJD

Miesto:

Dátum: 9. 9. 2021

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Ružinov

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM- GROUP, a.s

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							7 472,52
D	HSV		Práce a dodávky HSV				7 472,52
1	K	120001101.S	Zemné práce				5 134,08
			Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnin	m3	6,600	21,07	139,04
			*Podkopávanie existujúcej kanalizácie CHZJD				
			1,5*4*1,1		6,600		
2	K	120901121.S	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach	m3	1,500	379,93	569,89
			*Búranie betónu v odkope s konštrukcie existujúcej kanalizácie CHZJD				
			1,5		1,500		
3	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3,	m3	19,200	8,71	167,27
			*Výkop štartovacej a koncovej jamy na uloženie plastovej chráničky DN 400				
			2*1,5*3,2*2		19,200		
4	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepiivosť horniny 3	m3	4,800	0,69	3,30
			19,2*0,25		4,800		
5	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	1,650	72,65	119,87
			*Podkopávanie existujúcej kanalizácie CHZJD				
			1,5*1*1,1		1,650		
6	K	131211119.S	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,413	14,54	6,01
			1,65*0,25		0,413		
7	K	132201203.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	38,715	6,46	249,94
			*Pôvodný výkop rýhy v riešenom úseku				
			-46*((2,16+1,41)/2)*1,1		-90,321		
			-77*((1,64+1,41)/2)*1,1		-129,168		
			*Už vykonaný a zasýpaný výkop pred narazením na kanalizáciu CHZJD				
			18*1,64*1,1		32,472		
			*Nový výkop pre prehĺbenie uloženia potrubia				
			31*((2,16+1,79)/2)*1,1		67,348		
			30*((1,79+1,92)/2)*1,1		61,215		
			(20,5-2)*((1,92+2,4)/2)*1,1		43,956		
			(31-6)*((2,27+1,6)/2)*1,1		53,213		
			Súčet		38,715		
8	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	9,679	0,82	7,90
			38,715*0,25		9,679		
9	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	95,090	2,96	281,47
			*Odpočet pôvodného paženia				
			-77*((2,04+1,81)/2)*2		-296,450		
			*Prehĺbenie výkopu v riešenom úseku				
			(31-6)*((2,72+2)/2)*2		118,000		
			(20,5-2)*((2,8+2,32)/2)*2		94,720		
			30*((2,32+2,31)/2)*2		138,900		
			*Štartovacia a cieľová jama na podkop a uloženie chráničky				
			(4+1,5)*3,22*2		35,420		
			1,5*1,5*2		4,500		
			Súčet		95,090		
10	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	95,900	1,89	181,06
			95,9		95,900		
11	K	161101501.S	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	1,650	51,84	85,54
			Vynášanie ručného výkopku z podkopávky kanalizácie CHZJD				
			1,65		1,650		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	K	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	59,565	1,29	76,72
	vv		19,2+1,66+38,715		59,565		
13	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	59,565	2,48	147,72
14	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	714,780	0,23	165,83
	vv		59,565*12		714,780		
15	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	59,565	5,73	341,19
16	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	59,565	0,51	30,50
17	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	89,348	8,80	786,26
	vv		59,565*1,5		89,348		
18	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3, dočasná spätná úprava vozovky	m3	59,565	2,55	152,01
	vv		"Zväčšenie objemu zásypu				
	vv		19,2+1,66+38,715		59,565		
19	M	583410004300.S	Štrkodrava UM ŠD 31,5 Gt	t	101,261	12,89	1 305,05
	vv		59,565*1,7		101,261		
20	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	9,335	12,70	118,52
	vv		"Opakovaný obsyp potrubia z už uloženej rúry				
	vv		18*0,5*1,1		9,900		
	vv		"Odpočet objemu rúry				
	vv		-0,1*0,1*3,14*18		-0,565		
	vv		Súčet		9,335		
21	M	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	15,904	12,51	198,99
	vv		9,355*1,7		15,904		
	D	4	Vodorovné konštrukcie				58,40
22	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie stoky a drobné objekty v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	1,980	29,50	58,40
	vv		"Opäťovné vytvorenie lôžka pod už uložené rúry				
	vv		18*0,1*1,1		1,980		
	D	8	Rúrové vedenie				1 930,65
23	K	851351121.S	Montáž potrubia z rúr liatinových tlakových hrdlových s integrovaným tesnením v otvorenom výkope DN 200	m	18,000	7,90	142,13
	vv		"Opäťovná montáž potrubia				
	vv		18		18,000		
24	K	851379011.S	Demontáž vodovodného potrubia z liatinových rúr od DN 300 do DN 500 -0,073 t	m	18,000	21,43	385,65
	vv		"Demontáž už uloženého potrubia				
	vv		18		18,000		
25	K	871391202.S	Montáž vodovodného RC potrubia z PE 100 RC SDR11 zvaraného natupo D 400x36,3 mm	m	4,000	3,66	14,64
	vv		"Montáž plastovej chráničky				
	vv		4		4,000		
26	M	286130020100.S	Rúra dvojvrstvová na pitnú vodu SDR11, 400x36,3x12 m, materiál: PE 100 RC	m	4,000	347,06	1 388,23
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				94,85
27	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,300	9,98	32,92
	vv		1,5*2,2		3,300		
28	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	46,200	0,31	14,41
	vv		3,3*14		46,200		
29	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	3,300	14,40	47,52
	D	99	Presun hmôt HSV				254,54
30	K	998273101 S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr liat. vrátane nových objektov v otvorenom výkope	t	2,000	25,80	51,60
31	K	998225111 S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	125,580	1 62	202,94
	vv		109,676+15 904		125 580		

Názov stavby: *Pripojenie Dunajského predmestia na verejný vodovod DN 500 a pripojenie na rozvod verejnej kanalizácie*

Spracovateľ zmenového listu : MBM Group, a.s.

Z m e n o v ý l i s t

ZL 025

Popis predmetu a príčin zmeny, zdôvodnenie a návrh riešení :

- Príčiny zmeny, zdôvodnenie – Ochrana hydrantov v teréne
- **Popis zmeny** – Pri realizácii SO 01 zistené nechránené hydranty v teréne, prístupné poškodeniu.
- Návrh riešenia – Projektová dokumentácia – dodatky

Podklady k návrhu zmeny: (to čo je potrebné)

- Projektová dokumentácie – Emailová a ústna komunikácia
- Cenová ponuka – (menej a navyše práce) 1 407,46 € bez DPH
- Celková rekapitulácia nákladov schválených – zmenový list - časť 2 1 407,46 € bez DPH

Stanovisko zhotoviteľa stavby:

Vplyv zmeny na predmet plnení a harmonogram stavby:
2 dni

Dátum: 18.9.2023

MBM-GROUP, a.s.
Miletičova 1, 821 08 P
IČO: 36740516
IČ DPH: SK2022337

Konateľ spoločnosti Nováková Alena, Predseda predstavenstva

7. Rekapitulácia nákladov

Popis položiek	€ (bez DPH)	€ (s DPH)
ÚSPORA v rámci riešenia zmeny – ZMENA 025-práce,materiály menej		
NAVÝŠENIE v rámci riešenia zmeny ZMENA 025-práce,materiály navyč	1 407,46	1 688,95
Spolu zmeny	1 407,46	1 688,95
Cena podľa ZoD		
SPOLU	1 407,46	1 688,95

Stanovisko generálneho projektanta:

Schlusssatz

Datum: 26.05.2023



Generálny projektant

Stanovisko SD (stavebný dozor):

UNG Slovensko s.r.o.
 Stavebný dozor
 Uzovca dolina 6, 021 08, Bratislava

Dátum:2023

SD

Stanovisko objednávateľa diela 1 Mestská časť Bratislava – Ružinov (v prípade časti diela 1):

Dátum:2023

Objednávateľ diela 1

Stanovisko objednávateľa diela 2 Pravé kridlo, s.r.o. (v prípade časti diela 2) :

V BRATISLAVE

Dátum: 25.10.2023

RO
BR
23
140129

Objednávateľ diela 2

Stanovisko BVS a.s.

Slovensko



Dátum:2023

BVS

Zmenový list je vyhotovení v 5 originálnych výtlačkoch. Jeden výtlačok založení u zhotoviteľa, jeden výtlačok u stavebného dozora, jeden výtlačok u BVS a.s. a dva výtlačky u objednávateľa
Zmenový list má účinnosť na základe podmienok stanovených v príslušných ustanoveniach Dodatku č. 1, Zmluvy o dielo.

Dátum:2023

Mestská časť Bratislava - Ružinov

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2302051ZL

Stavba: Pripojenie územia Dunajského predmestia na verejný vodovod DN 500 a rozvod verejnej kanalizácie

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

9. 9. 2021

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Ružinov

IČO:

00603155

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MBM- GROUP, a.s

IČO:

36740519

IČ DPH:

SK2022337548

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 407,46

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	1 407,46	281,49

Cena s DPH

v

EUR

1 688,95

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

A

Pravé k
Dvořákovc
811 02
IČO: 5
IČ DPH: 5

Dátum a podpis:

25. 10. 2023

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2302051ZL

Stavba: Pripojenie územia Dunajského predmestia na verejný vodovod DN 500 a rozvod verejnej kanalizácie

Miesto:

Dátum:

9. 9. 2021

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Ružinov

Projektant:

Zhotoviteľ: MBM- GROUP, a.s.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		1 407,46	1 688,95
ZL 025	ZL 025 SO 01 Ochrana hydrantov v teréne	1 407,46	1 688,95

ROZPOČET

Stavba:

Pripojenie územia Dunajského predmestia na verejný vodovod DN 500 a rozvod verejnej kanalizácie

Objekt:

ZL 025 - ZL 025 SO 01 Ochrana hydrantov v teréne

Miesto:

Dátum: 9. 9. 2021

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Ružinov

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM- GROUP, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 407,46
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 407,46
D	1		Zemné práce				52,00
1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3, jamy pre pretláčanie	m3	1,170	8,71	10,19
	WV		"Výkop pre ochranné skruže				
	WV		0,35*0,35*3,14*0,25*4		0,385		
	WV		0,5*0,5*3,14*0,25*4		0,785		
	WV		Súčet		1,170		
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	0,293	0,69	0,20
	WV		1,17*0,25		0,293		
3	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1,170	2,48	2,90
4	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	14,040	0,23	3,23
	WV		1,17*12		14,040		
5	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	1,170	0,51	0,60
6	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1,755	8,80	15,44
	WV		1,17*1,5		1,755		
7	K	181301105.S	Rozprestreť ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 300 mm	m2	4,000	4,86	19,44
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				258,76
8	K	338171112.S	Osadzovanie stĺpika hydrantového	ks	4,000	14,69	58,76
9	M	5930000099	Označník hydrantu	ks	4,000	50,00	200,00
D	4		Vodorovné konštrukcie				31,95
10	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	1,083	29,50	31,95
	WV		"Výplň ochranných skruží				
	WV		0,25*0,25*3,14*0,38*4		0,298		
	WV		"Podsyp pod skruže				
	WV		0,5*0,5*3,14*0,25*4		0,785		
	WV		Súčet		1,083		
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				8,99
11	K	631313611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm,	m3	0,094	95,67	8,99
	WV		"Povrchová úprava vnútra ochranných skruží				
	WV		0,25*0,25*3,14*0,12*4		0,094		
D	8		Rúrové vedenie				1 040,28
12	K	857242121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	4,000	17,09	68,36
	WV		"Predĺženie hydrantu				
	WV		4		4,000		
13	M	552520045700	Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 80/500, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, HAWLE	ks	4,000	113,73	454,92
14	K	891247111.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	8,000	8,46	67,68
	WV		"Demontáž a opätovná montáž hydrantu				
	WV		4+4		8,000		
15	K	894401111.S	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	4,000	19,05	76,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	M	592240002500	Skrúž výšky 500 mm TBS-Q 1 100/50/10 PS pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 100 mm, rozmer 1000x500x100 mm	ks	4,000	57,01	228,04
17	K	899401113.S	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	4,000	36,27	145,08
	D	99	Presun hmôt HSV				15,48
18	K	998273101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr liat. vrátane nových objektov v otvorenom výkope	i	0,600	25,80	15,48

Názov stavby: *Pripojenie Dunajského predmestia na verejný vodovod DN 500 a pripojenie na rozvod verejnej kanalizácie*

Spracovateľ zmenového listu : MBM Group, a.s.

Z m e n o v ý l i s t

ZL 026

Popis predmetu a príčin zmeny, zdôvodnenie a návrh riešení :

- Príčiny zmeny, zdôvodnenie – Oprava šachty Š7
- Popis zmeny – Pri realizácii SO 03.1 zistené poškodenie šachty Š7.
- Návrh riešenia – Projektová dokumentácia – dodatky

Podklady k návrhu zmeny: (to čo je potrebné)

- Projektová dokumentácie – OS 45 11.9.2023
- Cenová ponuka – (menej a navyše práce) 450,36 € bez DPH
- Celková rekapitulácia nákladov schválených – zmenový list - časť 2 450,36 € bez DPH

Stanovisko zhotoviteľa stavby:

Vplyv zmeny na predmet plnení a harmonogram stavby:
2 dni

Dátum: 18.9.2023

Konateľ spoločnosti Nováková Alena, Predseda predstavenstva

Popis položiek	€ (bez DPH)	€ (s DPH)
ÚSPORA v rámci riešení zmeny – ZMENA 026-práce,materiály menej		
NAVÝŠENIE v rámci riešení zmeny ZMENA 026-práce,materiály navyiac	450,36	540,43
Spolu zmeny	450,36	540,43
Cena podľa ZoD		
		540,43

Stanovisko generálneho projektanta:

Č. 14517

Dátum: 2.4. 2023



Generálny projektant

Stanovisko SD (stavebný dozor):

Š. 14517

Dátum:2023

BUNG Slovensko s.r.o.

Ružová dr.
IČO: 35001

SD

Stanovisko objednávateľa diela 1 Mestská časť Bratislava – Ružinov (v prípade časti diela 1):

SUKLA

MESTNÝ ÚRAD
BRATISLAVA
927
RUŽINOV
1212

8.01.
Dátum:2023

Objednávateľ diela 1

Stanovisko objednávateľa diela 2 Pravé krídlo, s.r.o. (v prípade časti diela 2) :

Dátum:2023

Objednávateľ diela 2

Stanovisko BVS a.s.

SUKLA



Dátum:2023

BVS

Zmenový list je vyhotovení v 5 originálnych výťahoch. Jeden výťah založený u zhotoviteľa, jeden výťah u stavebného dozora, jeden výťah u BVS a.s. a dva výťahy u objednávateľa
Zmenový list má účinnosť na základe podmienok stanovených v príslušných ustanoveniach Dodatku č. 1, Zmluvy o dielo.

Dátum:2023

Mestská časť Bratislava - Ružinov

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2302051ZL

Stavba: Pripojenie územia Dunajského predmestia na verejný vodovod DN 500 a rozvod verejnej kanalizácie

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 9. 9. 2021

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Ružinov

IČO:

00603155

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MBM- GROUP, a.s.

IČO:

36740519

IČ DPH:

SK2022337548

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			450,36
--------------	--	--	--------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	450,36	90,07

Cena s DPH	v	EUR	540,43
------------	---	-----	--------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2302051ZL

Stavba: Prípojenie územia Dunajského predmestia na verejný vodovod DN 500 a rozvod verejnej kanalizácie

Miesto: _____ Dátum: 9. 9. 2021

Objednávateľ: **Mestská časť Bratislava - Ružinov**

Zhotovitel': MBM- GROUP, a.s

Projektant:**Projektant:**

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov		450,36	540,43
ZL 026	ZL 026 SO 03.1 Oprava existujúcej šachty S7 odvodnenia	450,36	540,43

ROZPOČET

Stavba:

Pripojenie územia Dunajského predmestia na verejný vodovod DN 500 a rozvod verejnej kanalizácie

Objekt:

ZL 026 - ZL 026 SO 03.1 Oprava existujúcej šachty Š7 odvodnenia

Miesto:

Dátum: 9. 9. 2021

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Ružinov

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM- GROUP, a.s

Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							450,36
D	HSV		Práce a dodávky HSV				450,36
D	1		Zemné práce				60,83
1	K	120901121.S	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach	m3	0,164	370,89	60,83
	vv		*Vybúranie betónových šachtových dielcov				
	vv		*Kónus				
	vv		(0,5*0,5*3,14*0,58)-(0,4*0,4*3,14*0,58)		0,164		
D	8		Rúrové vedenie				135,53
2	K	894401111.S	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS, vstupné komíny armatúrnych a lhmicej šachty	ks	1,000	19,05	19,05
3	M	592240002800.S	Kónus betónový so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x625x580 mm	ks	1,000	81,96	81,96
4	M	592240004500	Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielcov kanalizačnej šachty DN 1000	ks	1,000	5,97	5,97
5	M	592240009204.S	Betónový vyrovnávací prstenec TBW-Q.1 63/10	ks	1,000	8,70	8,70
6	K	899103111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	1,000	19,85	19,85
	vv		*Opätovné osadenie poklopu				
	vv		1		1,000		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				250,37
7	K	918 R	Zhotovenie prestupov potrubí stenami armatúrnych šachiet so spätným utesnením	ks	2,000	120,00	240,00
	vv		2		2,000		
8	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,361	9,98	3,60
	vv		0,164*2,2		0,361		
9	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	5,054	0,31	1,57
	vv		0,361*14		5,054		
10	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,361	14,40	5,20
D	99		Presun hmôt HSV				3,63
11	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin, v otvorenom výkope	t	0,150	24,23	3,63

Názov stavby: *Pripojenie Dunajského predmestia na verejný vodovod DN 500 a pripojenie na rozvod verejnej kanalizácie*

Spracovateľ zmenového listu : MBM Group, a.s.

Z m e n o v ý l i s t

ZL 027

Popis predmetu a príčin zmeny, zdôvodnenie a návrh riešení :

- Príčiny zmeny, zdôvodnenie – Rozhodnutie investora
- **Popis zmeny** – Pri realizácii SO 04.4 požadované zmeny na základe požiadaviek Magistrátu Hl. mesta Bratislava z Rozhodnutia ku Rozkopávkovému povoleniu zo dňa 14.2.2023
- Návrh riešenia – Projektová dokumentácia – dodatky

Podklady k návrhu zmeny: *(to čo je potrebné)*

- Projektová dokumentácie – OS 15 zo dňa 26.3.2023 a OS 46 zo dňa 14.9.2023
- Cenová ponuka – (menej a naviac práce) 26 378,35 € bez DPH
- Celková rekapitulácia nákladov schválených – zmenový list – časť 2 26 378,35 € bez DPH

Stanovisko zhotoviteľa stavby:

Vplyv zmeny na predmet plnení a harmonogram stavby:
10 dní

Dátum: 27.9.2023

Konateľ spoločnosti Nováková Alena, Predseda predstavenstva

7. Rekapitulácia nákladov

Pojas položiek	€ (bez DPH)	€ (s DPH)
ÚSPORA v rámci riešení zmeny – ZMENA 027-práce,materiály menej		
NAVÝŠENIE v rámci riešení zmeny ZMENA 027-práce,materiály navyiac	26 378,35	31 654,02
Spolu zmeny	26 378,35	31 654,02
Cena podľa ZoD		
SPOLU	26 378,35	31 654,02

Stanovisko generálneho projektanta:

Stavim

Dátum: 24 2023



Generálny projektant

Stanovisko SD (stavebný dozor):

Stavim

Dátum: 24 2023

BUNG Slovensko, s.r.o.

Ružo
IČO: 1

Iva 2
273

SD

Stanovisko objednávateľa diela 1 Mestská časť Bratislava – Ružinov (v prípade časti diela 1):

SÚHLASÍM

MIESTNY ÚRAD
BRATISLAVA
RUŽINOV
1212

4.4
Dátum:2023

Objednávateľ diela 1

Stanovisko objednávateľa diela 2 Pravé krídlo, s.r.o. (v prípade časti diela 2) :

Dátum:2023

Objednávateľ diela 2

Stanovisko BVS a.s.

SÚHLASÍM

BRATISLAVSKÁ
VOJÁCKA
SP. L. ČINNOSŤ a.s.
826 46 Bratislava 29, Priekopnícka 4

Dátum:2023

2

BVS

Zmenový list je vyhotovení v 5 originálnych výtlačkoch. Jeden výtlačok založení u zhotoviteľa, jeden výtlačok u stavebného dozora, jeden výtlačok u BVS a.s. a dva výtlačky u objednávateľa
Zmenový list má účinnosť na základe podmienok stanovených v príslušných ustanoveniach Dodatku č. 1, Zmluvy o dielo.

Dátum: 2023

Mestská časť Bratislava - Ružinov

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2302051ZL

Stavba: Pripojenie územia Dunajského predmestia na verejný vodovod DN 500 a rozvod verejnej kanalizácie

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 20.10.2023

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Ružinov

IČO:

00603155

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MBM- GROUP, a.s.

IČO:

36740519

IČ DPH:

SK2022337548

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			26 378,35
DPH základná znižovaná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	26 378,35	5 275,67
Cena s DPH		v EUR	31 654,02

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Kód:	2302051ZL		
Stavba:	Pripojenie územia Dunajského predmestia na verejný vodovod DN 500 a rozvod verejnej kanalizácie		
Miesto:		Dátum:	20.10.2023
Objednávateľ:	Mestská časť Bratislava - Ružinov	Projektant:	
Zhotoviteľ:	MBM- GROUP, a.s	Spracovateľ:	

Strang 5 7 7

ROZPOČET

Stavba:

Pripojenie územia Dunajského predmestia na verejný vodovod DN 500 a rozvod verejnej kanalizácie

Objekt:

ZL 027 - ZL 027 SO 04.4 Zmeny v spatných úpravách

Miesto:

Dátum: 20.10.2023

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Ružinov

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM- GROUP, a.s

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							26 378,35
□	HSV		Práce a dodávky HSV				26 378,35
□	1		Zemné práce				318,46
1	K	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	5,000	2,32	11,61
	W		"Vybúranie pridlažby				
	W		5		5,000		
2	K	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	7,000	2,92	20,45
	W		"Vybúranie pôvodných obrubníkov				
	W		7		7,000		
3	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1,705	14,40	24,55
4	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytým asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	162,034	1,62	261,85
□	5		Komunikácie				25 588,18
5	K	573131102.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	812,750	0,58	468,14
	W		"Postrek pod AC 8				
	W		4		4,000		
	W		"Postrek pod ložnú vrstvu				
	W		323,5*2,5		808,750		
	W		Súčet		812,750		
6	K	577134121.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	4,000	12,33	49,34
7	K	577144241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	-917,260	8,61	-7 895,77
	W		"Odpočet pôvodnej obrusnej vrstvy				
	W		-917,26		-917,260		
8	K	577144261.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	917,260	16,49	15 121,95
	W		"Nová obrusná vrstva				
	W		917,26		917,260		
9	K	577164411.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm	m2	461,750	21,66	9 999,20
	W		184,7*2,5		461,750		
10	K	577164451.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm	m2	347,000	22,61	7 845,32
	W		"Nová ložná vrstva				
	W		138,8*2,5		347,000		
□	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				471,71
11	K	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	7,000	16,13	112,94
	W		"Nájazdové obrubníky				
	W		7		7,000		
12	M	592170000700.S	Obrubník cestný prechodový, 1xšxv 1000x200x150 mm	ks	2,000	28,58	57,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			1,98019801980198*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		2,000		
13	M	592170002400.S	Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm	ks	5,000	12,18	60,89
14	K	935112111.S	Osadenie priekop. žľabu z betón priekopových tvárnic šírky do 500 mm do betónu C 12/15	m	10,000	9,54	95,44
			"Montáž pridlažby				
			10		10,000		
15	M	592270000300.S	Tvárnica priekopová a melioračná, pridlažba betónová, rozmer 500x250x80 mm	ks	40,000	3,08	123,16
16	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	1,705	1,27	2,17
17	K	979082219.S	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	l	51,150	0,27	13,91
			1,705*30		51,150		
18	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1,705	3,54	6,04

Názov stavby: Pripojenie Dunajského predmestia na verejný vodovod DN 500 a pripojenie na rozvod verejnej kanalizácie

Spracovateľ zmenového listu : MBM Group, a.s.

Z m e n o v ý l i s t

ZL 028

Popis predmetu a príčin zmeny, zdôvodnenie a návrh riešení :

- Príčiny zmeny, zdôvodnenie – Požiadavka investora na zriadenie vodomernej šachty
- **Popis zmeny** – Pri realizácii SO 1 požaduje investor vybudovanie novej vodomernej šachty ozn. VŠ 5, ako prípravu na budúcich 7 odberateľov. Práce mimo zmluvného projektu.
- Návrh riešenia – Projektová dokumentácia – dodatky

Podklady k návrhu zmeny: (to čo je potrebné)

- Projektová dokumentácie – Emailová a ústna komunikácia, návrh projektanta
- Cenová ponuka – (menej a navyše práce) 10 662,57 € bez DPH
- Celková rekapitulácia nákladov schválených – zmenový list - časť 2 10 662,08 € bez DPH

Stanovisko zhotoviteľa stavby:

Vplyv zmeny na predmet plnení a harmonogram stavby:

15 dní

Dátum: 20.10.2023

Konateľ spoločnosti Nováková Alena, Predseda predstavenstva

7. Rekapitulácia nákladov

Popis položiek	€ (bez DPH)	€ (s DPH)
ÚSPORA v rámci riešení zmeny – ZMENA 028-práce,materiály menej		
NAVÝŠENIE v rámci riešení zmeny ZMENA 028-práce,materiály navyše	10 662,57	12 795,08
Spolu zmeny	10 662,57	12 795,08
Cena podľa ZoD		
SPOLU	10 662,57	12 795,08

Stanovisko generálneho projektanta:

SCHESSIN

Dátum: 7.11 2023



Generálny projektant

Stanovisko SD (stavebný dozor):

SCHESSIN

Dátum: 7.11 2023

BUNG Slovensko s.r.o.

Ružová
IČO: 355

SD

Stanovisko objednávateľa diela 1 Mestská časť Bratislava – Ružinov (v prípade časti diela 1):

SUMMARY

MIESTNY URAD
BRATISLAVA RUŽINOV
ul. č. 21
212

Dátum:2023

Objednávateľ diela 1

Stanovisko objednávateľa diela 2 Pravé krídlo, s.r.o. (v prípade časti diela 2) :

Dátum:2023

Objednávateľ diela 2

Stanovisko BVS a.s.

SUNLASPIE

Dátum:2023

BVS

Zmenový list je vyhotovení v 5 originálnych výtlačkoch. Jeden výtlačok založení u zhotoviteľa, jeden výtlačok u stavebného dozora, jeden výtlačok u BVS a.s. a dva výtlačky u objednávateľa. Zmenový list má účinnosť na základe podmienok stanovených v príslušných ustanoveniach Dodatku č. 1, Zmluvy o dielo.

Dátum: 2023

Mestská časť Bratislava - Ružinov

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2302051 ZL

Stavba: Pripojenie územia Dunajského predmestia na verejný vodovod DN 500 a rozvod verejnej kanalizácie ZL 028

JKSO

Miesto:

KS:

Dátum:

9. 9. 2021

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Ružinov

IČO:

00603155

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MBM- GROUP, a.s.

IČO:

36740519

IČ DPH:

SK2022337548

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			10 662,57
--------------	--	--	-----------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	10 662,57	2 132,51

Cena s DPH	v	EUR	12 795,08
------------	---	-----	-----------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2302051ZL

Stavba: Pripojenie územia Dunajského predmestia na verejný vodovod DN 500 a rozvod verejnej kanalizácie ZL 028

Miesto: Dátum: 9. 9. 2021

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Ružinov

Projektant:

Zhotoviteľ: MBM- GROUP, a.s

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		10 662,57	12 795,08
ZL 028	ZL 028 - Vodomerná šachta ozn. VŠ5. Nová šachta mimo projektu pre 7 budúcich prípojok.	10 662,57	12 795,08

ROZPOČET

Stavba:

Pripojenie územia Dunajského predmestia na verejný vodovod DN 500 a rozvod verejnej kanalizácie ZL 028

Objekt:

ZL 028 - ZL 028 - Vodomerná šachta ozn. VŠ5. Nová šachta mimo projektu pre 7 budúcich prípojok.

Miesto:

Dátum: 9. 9. 2021

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Ružinov

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM- GROUP, a.s

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							10 662,57
n		HSV	Práce a dodávky HSV				10 662,57
0		1	Zemné práce				2 337,69
1	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	15,000	7,68	115,23
		vv	*Odstránenie krytu s preplátovaním				
		vv	3,2*3,5		11,200		
		vv	2*1,9		3,800		
		vv	Súčet		15,000		
2	K	113307132.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	7,750	46,88	363,30
		vv	2,2*2,5		5,500		
		vv	2,5*0,9		2,250		
		vv	Súčet		7,750		
3	K	113307142.S	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0 18100t	m2	7,750	7,68	59,54
		vv	2,2*2,5		5,500		
		vv	2,5*0,9		2,250		
		vv	Súčet		7,750		
4	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	9,900	14,68	145,34
		vv	*Výkop pre VŠ				
		vv	2,2*2,5*1,8		9,900		
5	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatek za lepivosť horniny 3	m3	2,475	1,13	2,80
		vv	9,9*0,25		2,475		
6	K	132201101.S	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	3,780	40,96	154,84
		vv	*Výkop pre pripájacie potrubie				
		vv	3*0,9*1,4		3,780		
7	K	132201109.S	Priplatek k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,945	11,58	10,94
		vv	3,78*0,25		0,945		
8	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	27,600	5,18	143,00
		vv	(2,2+2,2+2,5+2,5)*2		18,800		
		vv	-1*2		-2,000		
		vv	6*1,8		10,800		
		vv	Súčet		27,600		
9	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	27,600	3,21	88,57
10	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	13,680	5,19	70,96
		vv	9,9+3,78		13,680		
11	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	342,000	0,52	178,52
		vv	13,68*25		342,000		
12	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	13,680	0,89	12,23
13	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	20,520	30,00	615,60
		vv	13,68*1,5		20,520		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	K	174101001a.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 (2,2+2,2+1,5+1,5)*1,35*0,5 0,9*1,35*3 Súčet	m3	8,640 4,995 3,645 8,640	4,62	39,93
15	M	583410004300.S	Štrkodrva UM ŠD 31,5 Gt 8,64*1,7	t	14,688 14,688	19,68	289,05
16	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny 0,9*0,35*3	m3	0,945 0,945	21,60	20,41
17	M	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm 0,945*1,7	t	1,607 1,607	17,07	27,43
	D	4	Vodorovné konštrukcie				133,93
18	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm 2,2*2,5*0,1 2,5*0,9*0,1 Súčet	m3	0,775 0,550 0,225 0,775	55,22	42,80
19	K	452311131.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15, podkladný betón vodomerných šachiet 2,2*2,5*0,1	m3	0,550 0,550	132,73	73,00
20	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty (2,2+2,2+2,5+2,5)*0,1	m2	0,940 0,940	19,29	18,13
	D	5	Komunikácie				676,32
21	K	567144315.S	Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. 250 mm	m2	7,750	32,66	253,08
22	K	573111111.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2	m2	7,750	0,70	5,45
23	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	15,000	0,41	6,21
24	K	577144211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	15,000	16,31	244,65
25	K	577164311.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm	m2	7,750	21,54	166,93
	D	8	Rúrové vedenie				3 610,90
26	K	871181002.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zvarovaných natupo D 40x3,7 mm	m	4,000	0,77	3,08
27	M	286130033500.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 40x3,7x100 m	m	4,000	3,14	12,57
28	K	877181002.S	Montáž tvarovky vodovodného potrubia z PE 100 zvaranej natupo D 40 mm	ks	1,000	11,49	11,49
29	M	286530249300.S	Záslepka na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 40 mm	ks	1,000	7,20	7,20
30	K	891359111.S	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom menovitého tlaku 1 MPa na potr. z rúr liat., ocel., plast., DN 200	ks	1,000	72,33	72,33
31	M	551180002200.S	Navrtávací pás uzáverový DN 200 - 1" až 2" na vodu, z tvárnej liatiny pre liatinové a oceľové potrubie	ks	1,000	65,87	65,87
32	M	422710000400	Teleskopická zemná súprava tyč z pozinkovanej ocele, výška 1,5-2,3 m <i>Príloha k prílože</i> Teleskopická zemná súprava na ovládanie uzávieracej armatúry FRIALOC z uličného poklopu	ks	1,000	251,36	251,36
	P						
33	K	893301001.S	Osadenie vodomornej šachty železobetónovej, hmotnosti do 3 t Vodomerná a armatúrna šachta BG, lxšxv 1500x1200x1800 mm, objem 3,25 m3, železobetónová, BG-GRASPOINTNER (HYDRO BG)	ks	1,000	93,85	93,85
34	M	594300000400	Komínik H 250 mm pre vodomernú a armatúrnú šachtu železobetónovú, BG-GRASPOINTNER (HYDRO BG)	ks	1,000	2 462,23	2 462,23
35	M	594300007700		ks	1,000	94,36	94,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
36	K	899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	1,000	28,98	28,98
37	M	TET48-066-400S	Poklop liatinový "TETRA" 600x600 mm, D400 kN, s lesnením, uzamykateľný, TECHNO TIP	ks	1,000	342,00	342,00
38	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	1,000	34,12	34,12
39	M	552410000100.S	Poklop posúvačový Y 4504	ks	1,000	23,66	23,66
40	K	899503211.S	Stúpadlo do šachiet a drobných objektov poplastované vidlicové osadené do vynechaných otvorov	ks	5,000	21,56	107,80
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 532,76
41	K	136110000100R	Prekrytie výkopov oceľovým hrubým plechom 30x1000x2000 mm vrátane manipulácie mechanizmom	ks	1,000	1 075,00	1 075,00
42	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	17,200	3,80	65,43
43	K	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	12,400	7,67	95,12
44	K	919735125.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 200 do 250 mm	m	12,400	26,80	332,37
45	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,993	9,98	79,74
	vv		7,993		7,993		
46	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	199,825	0,31	62,35
	vv		7,993*25		199,825		
47	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	3,875	67,00	259,63
	vv		7,993-4,118		3,875		
48	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	4,118	90,00	370,62
	vv		2,715+1,403		4,118		
49	K	Predb.cena 1	Fyzické zábrany okolo výkopov	m	25,000	3,50	87,50
50	K	Predb.cena 2	Zhotovenie prierazu stenami šachiet pre prestup potrubí so spätným utesnením trvale pružným tmelom	ks	1,000	105,00	105,00
D 99			Presun hmôt HSV				1 370,97
51	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	34,193	40,10	1 370,97

Názov stavby: *Pripojenie Dunajského predmestia na verejný vodovod DN 500 a pripojenie na rozvod verejnej kanalizácie*

Spracovateľ zmenového listu : MBM Group, a.s.

Z m e n o v ý l i s t

ZL 029

Popis predmetu a príčin zmeny, zdôvodnenie a návrh riešeni :

- Príčiny zmeny, zdôvodnenie – Požiadavka investora
- **Popis zmeny** – Požiadavka BVS na ochranu vstupných káblov do rozvádzačov v zmysle nových predpisov
- Návrh riešenia – Projektová dokumentácia – dodatky

Podklady k návrhu zmeny: (to čo je potrebné)

- Projektová dokumentácie – Emailová a ústna komunikácia, návrh projektanta
- Cenová ponuka – (menej a navyše práce) 1 295,53 € bez DPH
- Celková rekapitulácia nákladov schválených – zmenový list - časť 2 1 295,53 € bez DPH

Stanovisko zhotoviteľa stavby:

Vplyv zmeny na predmet plnení a harmonogram stavby:

3 dní

Dátum: 24.10.2023

Konateľ spoločnosti Nováková Alena, Predseda predstavenstva

7. Rekapitulácia nákladov

Popis položiek	€ (bez DPH)	€ (s DPH)
ÚSPORA v rámci riešení zmeny – ZMENA 029-práce,materiály menej		
NAVÝŠENIE v rámci riešení zmeny ZMENA 029-práce,materiály navyše	1 295,53	1 554,64
Spolu zmeny	1 295,53	1 554,64
Cena podľa ZoD		
SPOLU	1 295,53	1 554,64

Stanovisko generálneho projektanta:

R. Hlaváčik

Dátum: 7.11. 2023



Generálny projektant

Stanovisko SD (stavebný dozor):

R. Hlaváčik

Dátum: 7.11. 2023

BUNG Slovensko s.r.o.
Stavebný dozor

Ružov
400-3

strana 2
106733

SD

SCHLAUTIN

9.9.

Dátum:2023

~~_____~~

Objednávateľ diela 1

Dátum:2023

Sivrasing

Dátum:2023


BVS

Dátum:2023

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2302051ZL

Stavba: Prípojenie územia Dunajského predmestia na verejný vodovod DN 500 a rozvod verejnej kanalizácie

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 9. 9. 2021

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Ružinov

IČO: 00603155

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MBM- GROUP, a.s

IČO: 36740519

IČ DPH: SK2022337548

Projektant

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				1 295,53
--------------	--	--	--	----------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	1 295,53	259,11

Cena s DPH	v	EUR	1 554,64
------------	---	-----	----------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2302051ZL

Stavba: Pripojenie územia Dunajského predmestia na verejný vodovod DN 500 a rozvod verejnej kanalizácie

Miesto:

Dátum:

9. 9. 2021

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Ružinov

Projektant:

Zhotoviteľ: MBM- GROUP, a.s

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		1 295,53	1 554,64
ZL 029	ZL 029 Siemens Doplnenie MX skrine	1 295,53	1 554,64

ROZPOČET

Stavba:

Pripojenie územia Dunajského predmestia na verejný vodovod DN 500 a rozvod verejnej kanalizácie

Objekt:

ZL 029 - ZL 029 Siemens Doplnenie MX skrine

Miesto:

Dátum: 9. 9. 2021

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Ružinov

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM- GROUP, a.s

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 295,53
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				159,59
	D	3	Zvislé a kompletne konštrukcie				159,59
1	K	311311952.S	Betón nadzákladových múrov prostý tr. C 30/37	m3	0,600	153,05	91,83
	vv		"Betón podslavy				
	vv		0,4*2,5*0,6		0,600		
2	K	311351107.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-tradičné	m2	2,480	20,00	49,59
	vv		6,2*0,4		2,480		
3	K	311351108.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-tradičné	m2	2,480	2,15	5,34
4	K	311362021.S	Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok zo zváraných sietí KARI	t	0,008	1 603,27	12,83
	vv		1,5*5,6*0,001		0,008		
	D	D3	zemné práce C-460 M				2,76
5	K	460 51-0031	chránička z PE do 140mm	m	3,000	0,92	2,76
			<i>Pracovná príloha</i>				
			ZÁŠYP KÁBLOVEJ RYHY				
	D	M	Práce a dodávky M				1 133,18
	D	21-M	Elektromontáže				1 133,18
6	K	210193099	Skrinka MX dodávka montáž	ks	1,000	1 133,18	1 133,18

Názov stavby: Pripojenie Dunajského predmestia na verejný vodovod DN 500 a pripojenie na rozvod verejnej kanalizácie

Spracovateľ zmenového listu : MBM Group, a.s.

Zmenový list

ZL 030

Popis predmetu a príčin zmeny, zdôvodnenie a návrh riešení :

- Príčiny zmeny, zdôvodnenie – Požiadavka investora
- Popis zmeny – Požiadavka investora na navýšenie doplnenia odbočiek gravitačnej kanalizácie so ZL 016 SO 03a
- Návrh riešenia – Projektová dokumentácia – dodatky

Podklady k návrhu zmeny: (to čo je potrebné)

- Projektová dokumentácie – Emailová a ústna komunikácia, návrh projektanta, OS
- Cenová ponuka – (menej a naviac práce) 6 014,28 € bez DPH
- Celková rekapitulácia nákladov schválených – zmenový list - časť 2 6 014,28 € bez DPH

Stanovisko zhotoviteľa stavby:

Vplyv zmeny na predmet plnení a harmonogram stavby.
29 dní

Dátum: 2.11.2023

.....
Konateľ spoločnosti Nováková Alena, Predseda predstavenstva

7. Rekapitulácia nákladov

Popis položiek	€ (bez DPH)	€ (s DPH)
ÚSPORA v rámci riešení zmeny – ZMENA 030-práce, materiály menej		
NAVÝŠENIE v rámci riešení zmeny ZMENA 030-práce, materiály navyše	6 014,28	7 217,14
Spolu zmeny	6 014,28	7 217,14
Cena podľa ZoD		
SPOLU	6 014,28	7 217,14

Stanovisko generálneho projektanta:

SÚHLASÍM

Dátum: 7.11.2023



Generálny projektant

Stanovisko SD (stavebný dozor):

SÚHLASÍM

Dátum: 7.11.2023

BUNG Slovensko, s.r.o.
Stavebný dozor

Ružom
IČO: 3

slava 2
906733

SD

Stanovisko objednávateľa diela 1 Mestská časť Bratislava – Ružinov (v prípade časti diela 1):

CONRAD

MĚSTNÝ URAD
BRATISLAVA RUŽINOV
Mierová ul. č. 21
927 05 Bratislava 212

4.7.1
Dátum:2023

Objednávateľ diela 1

Stanovisko objednávateľa diela 2 Pravé kridlo, s.r.o. (v prípade časti diela 2) :

Dátum:2023

Objednávateľ diela 2

Stanovisko BVS a.s.

SILVASTINE



Dátum:2023

BVS

Zmenový list je vyhotovení v 5 originálnych výťahoch. Jeden výťah založení u zhotoviteľa, jeden výťah u stavebného dozora, jeden výťah u BVS a.s. a dva výťahy u objednávateľa
Zmenový list má účinnosť na základe podmienok stanovených v príslušných ustanoveniach Dodatku č. 1, Zmluvy o dielo.

Dátum:2023

Mestská časť Bratislava - Ružinov

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2302051ZL

Stavba: Prípojenie územia Dunajského predmestia na verejný vodovod DN 500 a rozvod verejnej kanalizácie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Ružinov

Zhotoviteľ

MBM- GROUP, a.s

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka.

KS:

Dátum:

9. 9. 2021

IČO:

00603155

IČ DPH:

IČO:

36740519

IČ DPH:

SK2022337548

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

6 014,28

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	6 014,28	1 202,86

Cena s DPH

v

EUR

7 217,14

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2302051ZL

Stavba: Pripojenie územia Dunajského predmestia na verejný vodovod DN 500 a rozvod verejnej kanalizácie

Miesto:

Dátum:

9. 9. 2021

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Ružinov

Projektant:

Zhotoviteľ: MBM- GROUP, a.s

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		6 014,28	7 217,14
ZL 030	ZL 030 Navýšenie doplnenia odbočiek pre prípojky	6 014,28	7 217,14
	SO 03a		

ROZPOČET

Stavba:

Pripojenie územia Dunajského predmestia na verejný vodovod DN 500 a rozvod verejnej kanalizácie

Objekt:

ZL 030 - ZL 030 Navýšenie doplnenia odbočiek pre prípojky SO 03a

Miesto:

Dátum: 9. 9. 2021

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Ružinov

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM- GROUP, a.s

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							6 014,28
D	HSV		Práce a dodávky HSV				6 014,28
D	1		Zemné práce				1 328,20
1	K	151101199.K	Vynútený prestoj paženia od 7.9.-4.10.2023 29 dní podľa cenníka AM Slovakia	kpl	1,000	1 328,20	1 328,20
D	8		Rúrové vedenie				4 680,60
2	K	877374034.S	Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 300	ks	4,000	5,18	20,74
3	M	286540118800.S	Odbočka 45° PP, DN 315/200 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	4,000	350,06	1 400,23
4	K	877394036.S	Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 400	ks	7,000	5,78	40,49
5	M	286540119000.S	Odbočka 45° PP, DN 400/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	6,000	282,86	1 697,14
6	M	286540119100.S	Odbočka 45° PP, DN 400/200 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	1,000	509,25	509,25
7	K	877324076.S	Montáž kanalizačnej PP zátky DN 150	ks	6,000	5,13	30,77
8	M	286510012500.S	Zátka vnútorná PP SN 12, DN 160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	6,000	4,41	26,46
9	K	877354078.S	Montáž kanalizačnej PP zátky DN 200	ks	5,000	6,09	30,46
10	M	286510012600.S	Zátka vnútorná PP SN 12, DN 200 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	5,000	10,82	54,08
11	K	877374108.S	Montáž kanalizačnej PP presuvky DN 300	ks	2,000	8,58	17,15
12	M	286540153200	Presuvka KG 2000 PP, DN 315 hladká pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN	ks	2,000	69,43	138,87
13	K	877394110.S	Montáž kanalizačnej PP presuvky DN 400	ks	3,000	9,53	28,58
14	M	286540153300	Presuvka KG 2000 PP, DN 400 hladká pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN	ks	3,000	228,79	686,38
D	99		Presun hmôt HSV				5,48
15	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,226	24,23	5,48

Názov stavby: *Pripojenie Dunajského predmestia na verejný vodovod DN 500 a pripojenie na rozvod verejnej kanalizácie*

Spracovateľ zmenového listu : MBM Group, a.s.

Z m e n o v ý l i s t

ZL 031

Popis predmetu a príčin zmeny, zdôvodnenie a návrh riešení :

- Príčiny zmeny, zdôvodnenie – Požiadavka investora
- **Popis zmeny** – Požiadavka investora na vykonanie tlakových skúšok SO 03 subjektom s príslušnou certifikáciou
- Návrh riešenia – Projektová dokumentácia – dodatky

Podklady k návrhu zmeny: (to čo je potrebné)

- Projektová dokumentácie – Emailová a ústna komunikácia, OS č. 53 zo dňa 3.11.2023,
Zápis s KD č. 26
- Cenová ponuka – (menej a naviac práce) 929,23 € bez DPH
- Celková rekapitulácia nákladov schválených – zmenový list - časť 2 929,23 € bez DPH

Stanovisko zhotoviteľa stavby:

Vplyv zmeny na predmet plnení a harmonogram stavby:
10 dní

Dátum: 7.11.2023

MBM-GROUP, a.s.
Mliečcova 1, 821 08 Bratislava
ICO: 36 740 519
IČ: 122337548

Konateľ spoločnosti Nováková Alena, Predseda predstavenstva

7. Rekapitulácia nákladov

Pops popis	€ (bez DPH)	€ (s DPH)
ÚSPORA v rámci riešení zmeny – ZMENA 031-práce,materiály menej		
NAVÝŠENIE v rámci riešení zmeny ZMENA 031-práce,materiály navyše	929,23	1 115,08
Spolu zmeny	929,23	1 115,08
Cena podľa ZoD		
SPOLU	929,23	1 115,08

Stanovisko generálneho projektanta:

S. H. H. H. H.

Dátum: 13. 7. 2023


Generálny projektant

Stanovisko SD (stavebný dozor):

S. H. H. H. H.

Dátum: 13. 7. 2023

BUNG Slovensko s.r.o.
Stavebný dozor
Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava 2
IČO: 47871333

SD

Stanovisko objednávateľa diela 1 Mestská časť Bratislava – Ružinov (v prípade časti diela 1):

SÚHLASÍ

BLP

MESTNY ÚRAD
BRATISLAVA RUŽINOV
Mierová ul. č. 21
821 212

Dátum:2023

Objednávateľ diela 1

Stanovisko objednávateľa diela 2 Právě krídlo, s.r.o. (v prípade časti diela 2) :

Dátum:2023

Objednávateľ diela 2

Stanovisko BVS a.s.

SÚHLASÍ

Dátum:2023

BVS

Zmenový list je vyhotovení v 5 originálnych výtlačkoch. Jeden výtlačok založení u zhotoviteľa, jeden výtlačok u stavebného dozora, jeden výtlačok u BVS a.s. a dva výtlačky u objednávateľa
Zmenový list má účinnosť na základe podmienok stanovených v príslušných ustanoveniach Dodatku č. 1, Zmluvy o dielo.

Dátum:2023

Mestská časť Bratislava - Ružinov

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2302051ZL

Stavba: Pripojenie územia Dunajského predmestia na verejný vodovod DN 500 a rozvod verejnej kanalizácie ZL 031 Certifikované tlakové skúšky

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 7.11.2023

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Ružinov

IČO:

00603155

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MBM- GROUP, a.s

IČO:

36740519

IČ DPH:

SK2022337548

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			929,23
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	929,23	185,85
Cena s DPH v EUR			1 115,08

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2302051ZL

Stavba: Pripojenie územia Dunajského predmestia na verejný vodovod DN 500 a rozvod verejnej kanalizácie ZL 031 Certifikované tlakové skúšky

Miesto:

Dátum:

07.11.2023

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Ružinov

Projektant:

Zhotoviteľ: MBM- GROUP, a.s

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		929,23	1 115,08
ZL 031	ZL 031 SO 03 Skúšky tesnosti	929,23	1 115,08

ROZPOČET

Stavba:

Pripojenie územia Dunajského predmestia na verejný vodovod DN 500 a rozvod verejnej kanalizácie ZL 031 Certifikované tlakové skúšky

Objekt:

ZL 031 - ZL 031 SO 03 Skúšky tesnosti

Miesto:

Dátum: 07.11.2023

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Ružinov

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM- GROUP, a.s

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	M.	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							929,23
D	HSV		Práce a dodávky HSV				929,23
D	8		Rúrové vedenie				929,23
1	K	892371000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	m	-357,300	1,82	-648,86
	VV		"Odpočet pôvodnej položky				
	VV		-357,3		-357,300		
2	K	892371000.K	Skúška tesnosti kanalizácie DN 300		357,300	3,53	1 261,27
	VV		"Skúška certifikovaným dodávateľom				
	VV		357,3		357,300		
3	K	892381000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 400 mm	m	-255,500	2,48	-633,64
	VV		"Odpočet pôvodnej položky				
	VV		-255,5		-255,500		
4	K	892381000.K	Skúška tesnosti kanalizácie DN 400		255,500	3,72	950,46
	VV		"Skúška certifikovaným dodávateľom				
	VV		255,5		255,500		

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2021/40-130

Stavba: Verejná kanalizácia v lokalite Pálenisko

Miesto:

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Ružinov

Zhotoviteľ: MBM- GROUP, a.s

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]	Cena bez DPH [EUR] po navyšení	Navýšenie ceny bez DPH	Sumár ceny časti Diela 1 vrátane Zmenových listov Diela 1 (navýšená cena bez DPH)	Sumár ceny časti Diela 2 vrátane Zmenových listov Diela 2 (navýšená cena bez DPH)
Náklady z rozpočtov		1 325 526,45	1 590 631,74	1 585 365,26		1 286 864,07	612 322,85
1	PRÍPOJENIE ÚZEMIA DUNAJSKÉHO PREDMESTIA NA VEREJNÝ VODOVOD DN 500 A ROZVOD VEREJNEJ KANALIZÁCIE	1 020 064,74	1 224 077,69	1 216 912,71			
SO- 01	SO- 01 Verejný vodovod	361 472,46	433 766,95	431 236,64	69 764,18 €		431 236,64
SO-01a	SO-01a Vodovodné pripojky	29 684,51	35 621,41	35 413,55	5 729,04 €		35 413,55
SO-02.1	SO-02.1 Čerpacia stanica odpadových vôd	25 064,73	30 077,68	29 877,81	4 813,08 €	29 877,81	
SO 02-2	SO 02-2 Výtlačné potrubie z ČS-OV	311 694,29	374 033,15	371 851,30	60 157,01 €	371 851,30	
SO-03	SO-03 Verejná splašková kanalizácia	216 286,92	259 544,30	258 030,28	41 743,36 €	258 030,28	
SO-03.1	SO-03.1 Odvodnenie podjazdu na Parkovej ulici	25 171,24	30 205,49	30 029,27	4 858,03 €	30 029,27	
SO-03a	SO-03a Pripojky splaškovej kanalizácie	50 690,59	60 828,71	60 473,86	9 783,27 €	60 473,86	
2	Verejný vodovod a verejná kanalizácia - spätná úprava komunikácií	257 485,64	308 982,77	311 948,19			
SO 04.1	SO 04.1 Spätná úprava vozovky - 1. časť	41 635,00	49 962,00	50 339,56	4 352,28 €	25 169,78	25 169,78
SO 04.2	Spätná úprava vozovky - 2. časť	52 448,59	62 938,31	63 488,91	11 040,32 €	63 488,91	
SO 04.3	Spätná úprava vozovky - 3. časť	76 047,27	91 256,72	92 184,91	8 068,82 €	46 092,46	46 092,46
SO 04.4	Spätná úprava vozovky - 4. časť	87 354,78	104 825,74	105 934,81	18 580,03 €	105 934,81	
3	SO-02.3 Pripojka pre čerpaciu stanicu odpadových vôd	1 649,33	1 979,20	1 873,47	224,14 €	1 873,47	
4	PS-01 čerpacia stanica odpadových vôd	22 312,86	26 775,43	26 619,24			
obj.	CS Zoznam potrubí a armatúr	7 108,85	8 530,62	8 480,86	1 372,01 €	8 480,86	
Objekt0	CS - Strojnotechnologická časť	15 204,01	18 244,81	18 138,38	2 934,37 €	18 138,38	
5	PS 02 Elektrotechnologická časť	24 013,88	28 816,66	28 011,65			
Objekt1	VSEOBECNE	3 300,00	3 960,00	3 300,00	- €	3 300,00	
Objekt2	mot inst	5 954,38	7 145,26	7 103,57	1 149,19 €	7 103,57	
Objekt3	EZS	2 150,00	2 580,00	2 564,95	414,95 €	2 564,95	
Objekt4	M a R	1 637,50	1 965,00	1 953,54	316,04 €	1 953,54	
Objekt5	AS RTP	10 972,00	13 166,40	13 089,60	2 117,60 €	13 089,60	
	Zmenové listy časť Diela 1	239 411,24	287 293,49			239 411,24	
	Zmenové listy časť Diela 2	74 410,42	89 292,50				74 410,42

Zoznam zmenových listov 22 060 Kanalizácia Verejný vodovod Pálenisko

číslo ZL	popis	časť Diela	cena bez DPH	schválený / neschválený	zmena termínu počet dní
1	Posun AŠ na vodovode DN 500 a zmeny konštr. AŠ	2	15 289,98 €	schválený	21
2	SO 02.2 Zmena projektu tlmiacej šachty a jej umiestnenia	1	3 462,99 €	schválený	30
3	SO 02.2 Nerealizovanie AŠs2 a jej nahradenie preplachovacími súpravami	1	- 1 784,12 €	schválený	15
4	Rozhodnutie objednávateľa o vytvorení vzdušníkovej šachty v objekte SO 02.2	1	4 572,78 €	schválený	0
5	Potreba vybúrania betónu v trase výkopu SO 02.2	1	1 249,68 €	schválený	1
6	Zámena rúr Natural	2	4 354,20 €	schválený	0
7	Doplnenie ZOD o nezazmluvnenú časť diela SO 03b	1	13 826,34 €	schválený	0
8	Navrhnuté tvarovka vo VV nezodpovedajú tvarovkám v PD svetlosťou	1	1 696,54 €	schválený	0
9	Zámena zásypu zeminou štrkodrovou SO 01 Vodovod	2	28 732,81 €	schválený	4
10	Zámena zásypu zeminou štrkodrovou SO 02.2	1	27 372,66 €	schválený	5
11	Zámena zásypu zeminou štrkodrovou SO 03	1	90 070,02 €	schválený	21
12	Zámena zásypovej zeminy štrkodrovou SO 01 a vodovodné prípojky	2	1 345,50 €	schválený	1
13	Zámena zásypu zeminou štrkodrovou SO 03a	1	2 582,64 €	schválený	2
14	Naviac práce SO 01 vodovod úsek 0,0000 km - 0,0368 km	2	3 874,12 €	schválený	14
15	SO 03 Rozšírenie výkopu š. 1,1m na 1,25 z dôvodu paženia	1	14 458,61 €	schválený	15
16	SO 03 Dodatočné zhotovenie kanalizačných odbočiek	1	797,02 €	schválený	2
17	PS 02 Zmena Siemens	1	- €	zrušený	0
18	Vynútená preložka vodovodu DN 100 pri realizácii TŠ SO 02.2	1	3 405,82 €	schválený	3
19	Kropenie komunikácií - 30 výjazdov	1	10 920,00 €	schválený	0
20	Materiál Bauchemie SO 02 Oprava existujúcej šachty-vyústenie výtláčnej kanalizácie	1	3 400,33 €	schválený	5
21	Zmena čerpadiel v PS 01 Strojnotechnologická časť	1	15 533,20 €	schválený	0
22	Preložka existujúcich káblov v priestore ČS	1	2 116,41 €	schválený	14
23	SO 01 Čerpanie, úprava potrubia, ultragrip Arnatúrna šachta DN 500	2	11 933,83 €	schválený	5
24	SO 01 Podkop kanalizácie CHZJD	2	7 472,52 €	schválený	15
25	SO 01 Ochrana hydrantov v teréne	2	1 407,46 €	schválený	2
26	SO 03.1 Oprava existujúcej šachty Š7	1	450,36 €	schválený	2
27	SO 04.4 Zmeny v spätných úpravách	1	26 378,35 €	schválený	10
28	Práca naviac pre Ružinov - zriadenie vodomernej šachty 7 odb.	1	10 662,57 €	schválený	15
29	PS 02 Doplnenie MX skrine a ochr. Káblov	1	1 295,53 €	schválený	3
30	SO 03a Navýšenie doplnenia odbočiek gravitačnej kanalizácie	1	6 014,28 €	schválený	29
31	SO 03 Tlakové skúšky vykonané certifikovaným subjektom	1	929,23 €	schválený	10

celkom:

313 821,66 €

244

Spolu bez DPH - Zmenové listy pre Dielo 1

239 411,24 €

Spolu bez DPH - Zmenové listy pre Dielo 2

74 410,42 €

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba:

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

PRIPOJENIE ÚZEMIA DUNAJSKÉHO PREDMESTIA NA VEREJNÝ VODOVOD DN 500 A ROZVOD VEREJNEJ KANALIZÁCIE

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO: 36740519

IČ DPH: SK2022337548

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			1 020 064,74
DPH základná znižená	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
	20,00%	1 020 064,74	204 012,95
	Cena s DPH v EUR		1 224 077,69

Cena bez DPH [EUR]
po navyšení

1 216 912,71
243 382,54
1 460 295,25

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba:PRIPOJENIE ÚZEMIA DUNAJSKÉHO PREDMESTIA NA VEREJNÝ VODOVOD DN 500 A ROZVOD VEREJNEJ KANALIZÁCIE

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:MBM-GROUP, a.s., Miletičova 1, Bratislava - mestská časť Ružica

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]	Cena bez DPH [EUR] po navyšení
Náklady z rozpočtov		1 020 064,74	1 224 077,69	1 216 912,71
SO-01	Verejný vodovod	361 472,46	433 766,95	431 236,64
SO-01a	Vodovodné prípojky	29 684,51	35 621,41	35 413,55
SO-02.1	Čerpacia stanica odpadových vôd	25 064,73	30 077,68	29 877,81
SO-02.2	Výtlačné potrubie z ČS-OV	311 694,29	374 033,15	371 851,30
SO-03	Verejná splašková kanalizácia	216 286,92	259 544,30	258 030,28
SO-03.1	Odvodnenie podjazdu na Parkovej ulici	25 171,24	30 205,49	30 029,27
SO-03a	Prípojky splaškovej kanalizácie	50 690,59	60 828,71	60 473,86

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: PRIPOJENIE ÚZEMIA DUNAJSKÉHO PREDMESTIA NA VEREJNÝ VODOVOD DN 500 A ROZVOD VEREJNEJ KANALIZÁCIE

Objekt: SO-01 - Verejný vodovod

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum:

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
MBM-GROUP, a.s., Miletičova 1, Bratislava - mestská časť Ružinov

IČO: 36740519
IČ DPH: SK2022337548

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena celkom [EUR] po navyšení

Cena bez DPH		361 472,46	431 236,64
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	20,00%	0,00
	361 472,46	20,00%	72 294,49
			86 247,33
Cena s DPH		v EUR	433 766,95
			517 483,97

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: PRIPOJENIE ÚZEMIA DUNAJSKÉHO PREDMESTIA NA VEREJNÝ VODOVOD DN 500 A ROZVOD VEREJNEJ KANALIZÁCIE

Objekt: SO-01 - Verejný vodovod

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: MBM-GROUP, a.s., Miletičova 1, Bratislava - mestská časť Ružinov

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR] po navyšení
Náklady z rozpočtu	361 472,46	431 236,64
HSV - Práce a dodávky HSV	358 792,86	428 039,86
1 - Zemné práce	100 459,09	119 847,68
2 - Zakladanie	464,51	554,16
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	268,31	320,11
4 - Vodorovné konštrukcie	2 947,34	3 516,18
5 - Komunikácie	1 221,03	1 456,68
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	314,58	375,28
8 - Rúrové vedenie	180 430,30	215 253,36
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	63 898,98	76 231,47
99 - Presun hmôt HSV	8 788,72	10 484,94
PSV - Práce a dodávky PSV	2 679,60	3 196,78
713 - Izolácie tepelné	718,02	856,60
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1 961,58	2 340,18

ROZPOČET

Stavba:
 PRIPOJENIE ÚZEMIA DUNAJSKÉHO PREDMESTIA NA VEREJNÝ VODOVOD DN 500 A ROZVOD VEREJNEJ KANALIZÁCIE

Objekt:
 SO-01 - Verejný vodovod

Miesto:
 Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 MBM-GROUP, a.s., Miletičova 1, Bratislava - mestská časť Ružinov

Dátum:
 Projektant:
 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	J.cena [EUR] po navýšení	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR] po navýšení
Náklady z rozpočtu								361 472,46	431 236,64
D		HSV	Práce a dodávky HSV					358 792,86	428 039,86
D		1	Zemné práce					100 459,09	119 847,68
1	K	113107242.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -,0,18100t	m2	625,525	1,04	1,24	650,55	776,10
2	K	113307232.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -,0,50000t	m2	625,525	4,35	5,19	2 722,28	3 247,69
3	K	113307242.S	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -,0,18100t	m2	625,525	1,04	1,24	650,55	776,10
4	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	80,528	0,81	0,96	65,07	77,62
5	K	132201203.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	1 264,296	6,46	7,70	8 162,29	9 737,62
6	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	379,289	0,82	0,97	309,50	369,23
7	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	1 726,854	2,96	3,53	5 111,49	6 098,00
8	K	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	296,964	5,19	6,19	1 541,84	1 839,41
9	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	1 726,854	1,89	2,25	3 260,30	3 889,54
10	K	151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	296,964	3,11	3,71	924,15	1 102,51
11	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	417,804	12,70	15,15	5 304,44	6 328,20
12	M	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	697,733	12,51	14,93	8 730,04	10 414,93
13	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3, jamy pre pretláčanie	m3	158,350	8,71	10,39	1 379,55	1 645,80
14	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3, jamy pre pretláčanie + jama AŠ na jestvujúcom vodovode DN 500	m3	592,609	4,81	5,74	2 849,26	3 399,17
15	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepiivosť horniny 3	m3	225,288	0,69	0,82	155,00	184,91
16	K	151301201.S	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, GU 23n (ArcelorMittal) hĺbky do 4 m, štartovacie a cieľové jamy pretláčania	m2	430,272	10,64	12,69	4 578,09	5 461,67
17	K	151301211.S	Odstránenie paženia stien GU 23n hĺbky do 4 m	m2	430,272	3,23	3,86	1 390,64	1 659,03
18	K	151301301.S	Rozopretie zapažených stien s prepažovaním, hĺbky do 4 m	m3	430,272	2,42	2,89	1 042,98	1 244,27
19	K	151301311.S	Odstránenie rozopretia stien paženia hĺbky do 4 m	m3	430,272	0,62	0,73	265,05	316,20
20	K	174101003.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	1 340,176	2,37	2,83	3 173,54	3 786,03
21	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3, dočasná spätná úprava vozovky	m3	250,210	2,55	3,04	638,54	761,77
22	M	583410004300.S	Štrkodrva UM ŠD 31,5 Gt	t	425,357	12,89	15,38	5 482,00	6 540,03
23	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	675,079	2,48	2,96	1 674,20	1 997,32
24	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	8 100,948	0,23	0,28	1 879,42	2 242,15
25	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	675,079	0,51	0,61	345,64	412,35
26	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 012,619	8,80	10,50	8 911,05	10 630,88
27	K	141721116.S	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre zatiahnutie rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem. cez 160 do 225mm	m	30,000	80,09	95,54	2 402,64	2 866,35
28	K	141701102.S	Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 200 do 500 mm	m	51,000	371,49	443,19	18 945,89	22 602,44
29	M	143110000400.S	Rúra oceľová pozdĺžne alebo špirálovite zváraná d 426 mm, hr. steny 10 mm, ozn. 11 343.0 (EN S195T)	m	56,100	105,26	125,58	5 905,31	7 045,04
30	K	167101101.S	Nakladanie neuláhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	80,528	5,73	6,83	461,26	550,29
31	K	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	80,528	1,29	1,54	103,72	123,74
32	K	181301105.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 300 mm	m2	268,425	4,86	5,79	1 303,47	1 555,04
33	K	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	174,075	0,62	0,74	108,62	129,59
34	M	005720001300.S	Osivá tráv - trávové semeno	kg	5,379	5,71	6,81	30,72	36,65
D		2	Zakladanie				0,00	464,51	554,16
35	K	273321511.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37, základové dosky armatúrnych šachiet	m3	2,361	88,96	106,13	210,03	250,57
36	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	3,888	11,73	13,99	45,60	54,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	J.cena [EUR] po navýšení	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR] po navýšení
37	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	3,888	3,76	4,49	14,62	17,44
38	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	0,177	1 097,49	1 309,30	194,26	231,75
D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie			0		268,31	320,11
39	K	311311811.S	Betón nadzákladových múrov prostý tr. C 12/15, dobetónávka za panelom v štartovacej jame	m3	3,000	72,81	86,86	218,42	260,58
40	K	311351103.S	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné zhotovenie-tradičné	m2	3,000	12,18	14,54	36,55	43,61
41	K	311351104.S	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné odstránenie-tradičné	m2	3,000	4,45	5,31	13,34	15,92
D		4	Vodorovné konštrukcie					2 947,34	3 516,18
42	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	89,395	29,50	35,19	2 636,79	3 145,70
43	K	452311131.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15, podkladný betón AŠ na potrubí DN 500	m3	2,805	79,54	94,90	223,12	266,18
44	K	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,448	85,86	102,44	38,47	45,89
45	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	4,480	10,93	13,04	48,96	58,41
D		5	Komunikácie					1 221,03	1 456,68
46	K	584121111.S	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	m2	36,000	5,30	6,32	190,66	227,45
47	M	593810000600.S	Cestný panel IZD 300/200/15 JP 6 ton, l x š v 3000x2000x150 mm	ks	6,000	171,73	204,87	1 030,37	1 229,23
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					314,58	375,28
48	K	631312611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm, spádový betón v dne armatúrnych šachiet	m3	0,608	102,81	122,65	62,51	74,57
49	K	631313611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm, spádový betón v dne AŠ na potrubí DN 500	m3	1,486	95,67	114,14	142,17	169,61
50	K	631571003.S	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu), podklad armatúrnych šachiet	m3	2,754	39,90	47,61	109,90	131,11
D		8	Rúrové vedenie					180 430,30	215 253,36
51	K	851351121.S	Montáž potrubia z rúr liatinových tlakových hrdlových s integrovaným tesnením v otvorenom výkope DN 200	m	1 050,000	7,90	9,42	8 290,80	9 890,92
52	M	552510002300.S	Rúra NATURAL hrdlová z tvárnej liatiny DN 200, tlaková trieda C40 s protikorošnou ochranou, pre vodu	m	1 050,000	89,31	106,55	93 777,60	111 876,68
53	M	552510002400.S	Rúra DIREXIONAL hrdlová z tvárnej liatiny DN 200, tlaková trieda C40 s protikorošnou ochranou, pre vodu	m	30,000	114,78	136,93	3 443,28	4 107,83
54	M	552984500	Zámkový spoj, tesnenie s istením proti posunu STANDARD Vi DN 200 mm	ks	126,000	68,00	81,12	8 568,00	10 221,62
55	K	857242121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	38,000	17,09	20,39	649,34	774,67
56	M	552520088300.S	Koleno liatinové prírubové s pátkou DN 80	ks	20,000	48,30	57,62	965,92	1 152,34
57	M	449180001800.S	Spojka prírubová B75, hydrantový pazúr DN 80	ks	3,000	12,29	14,66	36,86	43,98
58	M	552520023700.S	Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová DN 80, dl. 200 mm, PN 10	ks	1,000	44,02	52,52	44,02	52,52
59	M	552520024800.S	Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová DN 80, dl. 1000 mm, PN 16	ks	14,000	101,58	121,19	1 422,18	1 696,66
60	K	857352121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 200	ks	47,000	31,35	37,40	1 473,54	1 757,94
61	M	552520009000.S	Koleno z tvárnej liatiny hrdlové, DN 200/11° PN 10	ks	2,000	158,70	189,32	317,39	378,65
62	M	552520009700.S	Koleno z tvárnej liatiny hrdlové, DN 200/22° PN 10	ks	9,000	166,08	198,13	1 494,72	1 783,20
63	M	552520010400.S	Koleno z tvárnej liatiny hrdlové, DN 200/30° PN 10	ks	16,000	151,65	180,92	2 426,37	2 894,66
64	M	552520011100.S	Koleno z tvárnej liatiny hrdlové, DN 200/45° PN 10	ks	4,000	154,05	183,78	616,19	735,12
65	M	552520034800.S	Tvarovka F prírubová z tvárnej liatiny, s hladkým koncom DN 200, dl. 1000 mm, PN 10	ks	2,000	306,58	365,75	613,17	731,51
66	M	552520033500.S	Tvarovka EU z tvárnej liatiny, prírubová s hrdlom DN 200, PN 10	ks	4,000	83,37	99,46	333,47	397,83
67	M	552520009R60.S	Tvarovka z tvárnej liatiny, hrdlová presuvka DN 200, PN 10	ks	2,000	103,15	123,06	206,30	246,12
68	M	552520034800	Tvarovka F prírubová z tvárnej liatiny, s hladkým koncom DN 200, PN 10	ks	2,000	122,51	146,16	245,02	292,31
69	M	552520030400.S	Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová DN 200, dl. 1000 mm, PN 10	ks	2,000	230,54	275,03	461,07	550,06
70	M	552520042000	Prechod FFR z tvárnej liatiny, prírubový DN 200/80, PN 10	ks	1,000	84,41	100,70	84,41	100,70
71	M	552520030300.S	Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová s kotviacou prírubou DN 200, dl. 800 mm, PN 10	ks	2,000	188,17	224,48	376,34	448,97
72	M	552520091000.S	Príruba liatinová zaslepovacia DN 200	ks	1,000	56,30	67,17	56,30	67,17
73	K	857354121.S	Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 200	ks	19,000	35,29	42,10	670,47	799,87
74	M	552520061100.S	T-kus prírubový liatinový, DN 200/80, PN 10 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	6,000	182,69	217,95	1 096,13	1 307,68
75	M	552520061800.S	T-kus prírubový liatinový, DN 200/200, PN 10 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	1,000	218,99	261,26	218,99	261,26
76	M	552520002200.S	Tvarovka z tvárnej liatiny hrdlová DN 200/80 s prírubovou odbočkou , PN 10	ks	12,000	146,14	174,34	1 753,63	2 092,08
77	K	857422121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 500	ks	4,000	107,87	128,69	431,49	514,77
78	M	552520032700a.S	Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová s kotviacou prírubou DN 500, dl. 800 mm, PN 10	ks	2,000	1 627,29	1 941,35	3 254,58	3 882,71
79	M	319430004R00	Príruba navarovacia z tvárnej liatiny DN 500, PN10	ks	2,000	230,90	275,46	461,79	550,92
80	K	857424121.S	Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 500	ks	2,000	116,62	139,12	233,23	278,25
81	M	552520063400.S	T-kus prírubový liatinový, DN 500/200, PN 10 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	2,000	684,47	816,58	1 368,94	1 633,15
82	K	891241111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	17,000	18,54	22,12	315,25	376,09
83	M	422210001000.S	Zasúvadlový uzáver EURO 23, DN 80, liatinový, PN 10	ks	17,000	98,77	117,83	1 679,06	2 003,11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	J.cena [EUR] po navýšení	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR] po navýšení
84	M	422710000300	Teleskopická zemná súprava posúvačová pre DN 65-80 mm tyč z ušľachtilej ocele, výška 1,5-2,0 m	ks	17,000	45,60	54,40	775,20	924,81
85	K	891241221.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 80	ks	1,000	12,31	14,69	12,31	14,69
86	M	422210001990.S	Zasúvadlový uzáver EURO 23 s ručným kolieskom DN 80, liatinový, PN 10	ks	1,000	112,90	134,68	112,90	134,68
87	K	891247111.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	14,000	8,46	10,09	118,38	141,23
88	M	449160000700.S	Podzemný hydrant DN 80 s dvojitým uzatváraním, krytie potrubia 1 m, PN 10, materiál: liatina, na vodu	ks	14,000	400,99	478,38	5 613,89	6 697,37
89	K	891351111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 200	ks	8,000	36,36	43,38	290,88	347,02
90	M	422210001300.S	Zasúvadlový uzáver EURO 23 DN 200, liatinový, PN 10	ks	8,000	339,10	404,55	2 712,83	3 236,41
91	M	422210000700.S	Teleskopická zemná súprava posúvačová pre DN 200-250 mm tyč z ušľachtilej ocele výška 1,5-2,0 m	ks	8,000	57,60	68,72	460,80	549,73
92	K	891354121.S	Montáž vodovodného kompenzátora upchávkového a gumového alebo montážnej vložky DN 200	ks	4,000	26,59	31,72	106,37	126,90
93	M	552520083500.S	Montážna vložka pevne nastaviteľná - medzikus DN 200, PN 10 epoxidová farba, skrutky pozinkované, na vodu	ks	4,000	370,14	441,58	1 480,58	1 766,33
94	K	891424121.S	Montáž vodovodného kompenzátora upchávkového a gumového alebo montážnej vložky DN 500	ks	2,000	108,50	129,45	217,01	258,89
95	M	552520084200.S	Montážna vložka pevne nastaviteľná - medzikus DN 500 PN 10 epoxidová farba, skrutky pozinkované, na vodu	ks	2,000	1 199,02	1 430,43	2 398,03	2 860,85
96	K	891425211.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, klapka medziprírubová DN 500	ks	2,000	72,10	86,01	144,19	172,02
97	M	422820005700	Medziprírubová klapka, DN 500, dl. 152 mm, liatina GJL 250, GJS 40015, nerez oceľ AISI 316, EPDM, -10 až +100°C, BRA.D6.031	ks	2,000	1 910,96	2 279,78	3 821,92	4 559,55
98	M	422210000799.S	Teleskopická zemná súprava medziprírubovej klapy pre DN 500 mm tyč z ušľachtilej ocele výška 1,2-1,5 m	ks	2,000	201,60	240,51	403,20	481,02
99	K	893301004.S	Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, hmotnosti nad 9 do 12 t	ks	2,000	125,98	150,29	251,95	300,58
100	M	1 PREFE Brmo	Prefabrikované šachtové dno PNO 240/190/238/14 BZP	ks	2,000	2 222,53	2 651,48	4 445,06	5 302,95
101	M	2 PREFE Brmo	Prefabrikovaná zákrutová doska PNO 240/190/25 ZDP-14	ks	2,000	809,25	965,43	1 618,50	1 930,87
102	K	894401111.S	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS, vstupné komíny armatúrnych šachiet	ks	2,000	19,05	22,72	38,10	45,45
103	M	592240002800.S	Kónus betónový so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 100 mm, rozmer 1000x625x580 mm	ks	2,000	81,96	97,78	163,92	195,56
104	M	592240004500.S	Elastomerové tesnenie DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000	ks	2,000	6,04	7,21	12,08	14,41
105	K	893301005.S	Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, hmotnosti nad 12 do 15 t	ks	1,000	134,30	160,22	134,30	160,22
106	M	59430000R400.S	Vodomerňa a armatúrna šachta, objem 25,8 m3, železobetónová rozmeru 3800x3400x2090 mm	ks	1,000	3 137,16	3 742,63	3 137,16	3 742,63
107	M	59430000R800	Komínik H 450 mm pre vodomerňu a armatúru šachtu železobetónovú, HYDRO BG	ks	2,000	87,47	104,35	174,94	208,71
108	K	899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	2,000	17,41	20,77	34,82	41,54
109	M	28655642	Kompozitový poklop uzamykateľný 600x900 mm, zaťaženie B250	ks	2,000	217,13	259,03	434,26	518,07
110	K	899503211.S	Stúpadlo do šachiet a drobných objektov poplastované vidlicové osadené do vynechaných otvorov	ks	7,000	6,96	8,30	48,72	58,12
111	K	899103111.S	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	2,000	19,85	23,68	39,70	47,36
112	M	592240008400.S	Poklop uzamykateľný BEGU betón - liatina, tr. zaťaženia D400, pre revízie šachty DN 630 až 1000	ks	2,000	147,38	175,82	294,75	351,64
113	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	28,000	18,08	21,57	506,24	603,94
114	M	552410000100.S	Poklop posúvačový Y 4504	ks	28,000	18,70	22,31	523,71	624,79
115	K	899401113.S	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	14,000	36,27	43,27	507,81	605,81
116	M	552410000700.S	Poklop uličny tuhý pre podzemné hydranty, sedá liatina GG 200 bitúmenovaná	ks	14,000	42,60	50,82	596,40	711,51
117	K	899721112.S	Vyhľadávací vodič na potrubí DN nad 150	m	1 035,000	1,00	1,19	1 035,00	1 234,76
118	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	1 010,200	0,64	0,76	646,53	771,31
119	K	892351111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	m	1 080,000	0,74	0,88	794,88	948,29
120	K	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	159,35	190,11	318,70	380,21
121	K	892353111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	m	1 080,000	7,46	8,90	8 061,12	9 616,92
122	K	899912133.S	Montáž klznej dištancnej objímky montovanej na potrubie DN 200	ks	32,000	7,59	9,06	242,94	289,83
123	M	286710006995	Objímka klzna RACI M/N výšky 75 mm pre nasunutie potrubia DN 203-227 do chráničky	ks	32,000	9,82	11,72	314,37	375,04
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie					63 898,98	76 231,47
124	M	28668R200	Tesniaca manžeta na konci chráničky DN 400/200 mm - osadenie a dodávka	ks	4,000	120,00	143,16	480,00	572,64
125	K	918 R	Zhotovenie prestupov potrubí stenami armatúrnych šachiet so spätným utesnením	ks	8,000	120,00	143,16	960,00	1 145,28
126	K	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	1 297,000	4,64	5,54	6 018,08	7 179,57
127	K	919735125.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 200 do 250 mm	m	1 297,000	20,89	24,92	27 091,74	32 320,44
128	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	539,203	9,98	11,90	5 379,09	6 417,25
129	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	7 548,842	0,31	0,37	2 355,24	2 809,80
130	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	312,763	14,40	17,18	4 503,79	5 373,02
131	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	226,440	16,00	19,09	3 623,04	4 322,29
132	K	Predb.cena 1	Fyzické zábrany okolo výkopov	m	2 160,000	2,80	3,34	6 048,00	7 215,26

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	J.cena [EUR] po navýšení	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR] po navýšení
133	K	136110000100R	Prekrytie výkopov oceľovým hrubým plechom 30x1000x2000 mm vrátane manipulácie mechanizmom	ks	6,000	860,00	1 025,98	5 160,00	6 155,88
134	K	934953112	Drevená lávka pre chodcov s obojstranným zábradlím	m2	15,000	152,00	181,34	2 280,00	2 720,04
D		99	Presun hmôt HSV					8 788,72	10 484,94
135	K	998273101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr liat. vrátane nových objektov v otvorenom výkope	t	340,648	25,80	30,78	8 788,72	10 484,94
D		PSV	Práce a dodávky PSV					2 679,60	3 196,78
D		713	Izolácie tepelné					718,02	856,60
136	K	713112111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov polystyrénom, vrchom kladenou voľne	m2	14,610	1,18	1,40	17,18	20,50
137	M	283750002100	Doska XPS STYRODUR 3000 CS hr. 100 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy, ISOVER	m2	14,902	17,80	21,24	265,26	316,45
138	K	713132201.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov polystyrénom bodovým prilepením	m2	21,320	2,06	2,46	44,00	52,50
139	M	283750002100	Doska XPS STYRODUR 3000 CS hr. 100 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy, ISOVER	m2	21,746	17,80	21,24	387,08	461,79
140	K	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,142	25,22	30,09	3,58	4,27
141	K	998713192.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	t	0,142	6,48	7,73	0,92	1,10
D		767	Konštrukcie doplnkové kovové					1 961,58	2 340,18
142	K	767832100.S	Montáž rebrikov do muríva	m	4,400	8,70	10,37	38,26	45,65
143	M	Predb.cena 1	Oceľový rebrik pre vstup do armatúrnych šachiet dĺžky 2200 mm vo vyhotovení nerez	ks	2,000	960,00	1 145,28	1 920,00	2 290,56
144	K	998767102.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,063	35,62	42,49	2,24	2,68
145	K	998767192.S	Kovové stav.dopln.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	t	0,063	17,22	20,54	1,08	1,29

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: PRIPOJENIE ÚZEMIA DUNAJSKÉHO PREDMESTIA NA VEREJNÝ VODOVOD DN 500 A ROZVOD VEREJNEJ KANALIZÁCIE
Objekt:

SO-01a - Vodovodné prípojky

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum:

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
MBM-GROUP, a.s., Miletičova 1, Bratislava - mestská časť Ružinov

IČO: 36740519
IČ DPH: SK2022337548

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena celkom [EUR] po navyšení

Cena bez DPH			29 684,51	35 413,55
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
	0,00	20,00%	0,00	
	29 684,51	20,00%	5 936,90	7 082,71
Cena s DPH			35 621,41	42 496,27
v EUR				

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: PRIPOJENIE ÚZEMIA DUNAJSKÉHO PREDMESTIA NA VEREJNÝ VODOVOD DN 500 A ROZVOD VEREJNEJ KANALIZÁCIE

Objekt: SO-01a - Vodovodné prípojky

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: MBM-GROUP, a.s., Miletičova 1, Bratislava - mestská časť Ružinov

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR] po navyšení
Náklady z rozpočtu	29 684,51	35 413,55
HSV - Práce a dodávky HSV	29 305,12	34 960,94
1 - Zemné práce	7 785,52	9 288,08
4 - Vodorovné konštrukcie	557,91	665,58
8 - Rúrové vedenie	12 554,06	14 976,98
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	6 987,63	8 336,24
99 - Presun hmôt HSV	1 420,00	1 694,05
PSV - Práce a dodávky PSV	379,39	452,61
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	379,39	452,61

ROZPOČET

Stavba: PRIPOJENIE ÚZEMIA DUNAJSKÉHO PREDMESTIA NA VEREJNÝ VODOVOD DN 500 A ROZVOD VEREJNEJ KANALIZÁCIE

Objekt: SO-01a - Vodovodné prípojky

Miesto: Objednávateľ: Zhotoviteľ: MBM-GROUP, a.s., Miletičova 1, Bratislava - mestská časť Ružinov

Dátum: Projektant: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	J.cena [EUR] po navýšení	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR] po navýšení
Náklady z rozpočtu									29 684,5135 413,55
D		HSV	Práce a dodávky HSV					29 305,12	34 960,94
D		1	Zemné práce					7 785,52	9 288,08
1	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	24,750	4,46	5,32	110,29	131,57
2	K	113307132.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	24,750	27,23	32,49	673,99	804,07
3	K	113307142.S	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	24,750	4,46	5,32	110,29	131,57
4	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	11,550	0,81	0,96	9,33	11,13
5	K	132201101.S	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	43,313	24,10	28,75	1 043,67	1 245,10
6	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapážaných s urovnaním dna v hornine 3	m3	12,994	6,82	8,13	88,57	105,66
7	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	132,000	2,96	3,53	390,72	466,13
8	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	132,000	1,89	2,25	249,22	297,31
9	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodena sypaniny	m3	16,390	12,70	15,15	208,09	248,25
10	M	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	27,371	12,51	14,93	342,47	408,56
11	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3, výkop pre vodomerné šachty	m3	161,460	8,71	10,39	1 406,64	1 678,12
12	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažaných jám a zárezov. Príplatok za lepiivosť horniny 3	m3	48,438	0,69	0,82	33,33	39,76
13	K	151101201.S	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	264,600	2,47	2,95	654,09	780,33
14	K	151101211.S	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	264,600	0,90	1,08	239,20	285,36
15	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	142,589	2,74	3,26	390,12	465,42
16	K	174101001a.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3, dočasná spätná úprava vozovky	m3	9,900	2,56	3,05	25,34	30,24
17	M	583410004300.S	Štrkodrva UM ŠD 31,5 Gt	t	16,830	12,89	15,38	216,91	258,77
18	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	62,184	3,20	3,82	198,99	237,39
19	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	746,208	0,32	0,38	238,79	284,87
20	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	62,184	0,58	0,69	35,82	42,73
21	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	93,276	8,80	10,50	820,83	979,25
22	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	11,550	5,73	6,83	66,16	78,93
23	K	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	11,550	1,29	1,54	14,88	17,75
24	K	181301105.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 300 mm	m2	38,500	4,86	5,79	186,96	223,04
25	K	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	38,500	0,62	0,74	24,02	28,66
26	M	005720001300.S	Osivá tráv - trávové semeno	kg	1,190	5,71	6,81	6,80	8,11
D		4	Vodorovné konštrukcie					557,91	665,58
27	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	4,950	29,50	35,19	146,01	174,18
28	K	452311131.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15, podkladný betón vodomerných šachiet	m3	3,744	79,54	94,90	297,81	355,29
29	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	m2	10,440	10,93	13,04	114,09	136,11
D		8	Rúrové vedenie					12 554,06	14 976,98
30	K	871171000.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 32x3,0 mm	m	55,000	0,42	0,50	22,88	27,30
31	M	286130033400.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m	m	55,000	1,06	1,26	58,08	69,29
32	M	286530129R600.S	Spojka prechodová HDPE - závit D 32-1"	ks	24,000	3,08	3,67	73,92	88,19
33	K	891173111.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, DN 32	ks	72,000	5,65	6,74	406,66	485,14
34	M	422010002200.S	Filter závitový nerez 3/4", dl. 80 mm, pre vykurovanie a klimatizácie, rozvody vody a priemysel	ks	12,000	36,31	43,32	435,74	519,84
35	M	551110013800	Posúvadlový uzáver pre vodu, 3/4" FF, páčka, niklovaná mosadz, FIV.8363	ks	24,000	5,06	6,04	121,54	144,99
36	M	552540005800.S	Redukcia liatinová závitová pozinkovaná 1"x3/4"	ks	24,000	0,52	0,62	12,48	14,89
37	M	484810011300	Skrutkovanie pozinkované 3/4"	ks	12,000	3,34	3,99	40,13	47,87
38	K	891359111.S	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom menovitého tlaku 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast., DN 200	ks	12,000	42,62	50,84	511,39	610,09
39	M	551180002200.S	Navrtávací pás uzáverový DN 200 - 1" až 2" na vodu, z tvárnej liatiny pre liatinové a oceľové potrubie	ks	12,000	44,62	53,24	535,49	638,84
40	M	422710000200	Teleskopická zemná súprava pre D 32-63 mm tyč z pozinkovanej ocele, výška 1,3-1,8 m	ks	12,000	45,60	54,40	547,20	652,81
41	K	893301001.S	Osadenie vodomornej šachty železobetónovej, hmotnosti do 3 t	ks	12,000	56,24	67,09	674,88	805,13

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	J.cena [EUR] po navýšení	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR] po navýšení
42	M	594300000100	Vodomeriá a armatúrna šachta BG, 1xšxv 1200x900x1800 mm, objem 1,9 m3, železobetónová, HYDRO BG	ks	12,000	425,40	507,50	5 104,80	6 090,03
43	M	594300007600	Komínik H 200 mm pre vodomeriú a armatúrnú šachtu železobetónovú, HYDRO BG	ks	12,000	39,31	46,90	471,74	562,79
44	K	899503211.S	Stúpadlo do šachiet a drobných objektov poplastované vidlicové osadené do vynechaných otvorov	ks	60,000	6,96	8,30	417,60	498,20
45	K	899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	12,000	17,41	20,77	208,90	249,21
46	M	552410002700.S	Poklop liatinový 600x600 mm, uzamykateľný, pre zaťaženie D400	ks	12,000	205,77	245,48	2 469,22	2 945,77
47	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	12,000	18,08	21,57	216,96	258,83
48	M	552410000100.S	Poklop posúvačový Y 4504	ks	12,000	18,70	22,31	224,45	267,77
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie			0		6 987,63	8 336,24
49	K	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	55,000	4,64	5,54	255,20	304,45
50	K	919735125.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 200 do 250 mm	m	55,000	20,89	24,92	1 148,84	1 370,57
51	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	21,335	9,98	11,90	212,84	253,92
52	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	298,690	0,31	0,37	93,19	111,18
53	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	12,375	14,40	17,18	178,20	212,59
54	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	8,960	16,00	19,09	143,36	171,03
55	K	Predb.cena 1	Fyzické zábrany okolo výkopov	m	110,000	2,80	3,34	308,00	367,44
56	K	136110000100R	Prekrytie výkopov oceľovým hrubým plechom 30x1000x2000 mm vrátane manipulácie mechanizmom	ks	2,000	860,00	1 025,98	1 720,00	2 051,96
57	K	934953112	Drevená lávka pre chodcov s obojstranným zábradlím	m2	6,000	152,00	181,34	912,00	1 088,02
58	K	Predb.cena 2	Zhotovenie prierazu stenami šachiet pre prestup potrubí so spätným utesnením trvale pružným tmelom	ks	24,000	84,00	100,21	2 016,00	2 405,09
D 99			Presun hmôt HSV					1 420,00	1 694,05
59	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	58,600	24,23	28,91	1 420,00	1 694,05
D PSV			Práce a dodávky PSV					379,39	452,61
D 722			Zdravotechnika - vnútorný vodovod					379,39	452,61
60	K	722263415.S	Montáž vodomeru závitového G 3/4	ks	12,000	9,06	10,81	108,77	129,76
61	M	388240001600	Vodomer mechanický 3/4", 1,5 m3/h, l = 80 mm, do 90 °C	ks	12,000	22,55	26,90	270,62	322,85

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: PRIPOJENIE ÚZEMIA DUNAJSKÉHO PREDMESTIA NA VEREJNÝ VODOVOD DN 500 A ROZVOD VEREJNEJ KANALIZÁCIE

Objekt: SO-02.1 - Čerpacia stanica odpadových vôd

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum:

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
MBM-GROUP, a.s., Miletičova 1, Bratislava - mestská časť Ružinov

IČO: 36740519
IČ DPH: SK2022337548

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena celkom [EUR] po navyšení

Cena bez DPH			25 064,73	29 877,81
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
	0,00	20,00%	0,00	
	25 064,73	20,00%	5 012,95	5 975,56
Cena s DPH			30 077,68	35 853,37
v EUR				

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: PRIPOJENIE ÚZEMIA DUNAJSKÉHO PREDMESTIA NA VEREJNÝ VODOVOD DN 500 A ROZVOD VEREJNEJ KANALIZÁCIE

Objekt: SO-02.1 - Čerpacia stanica odpadových vôd

Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: MBM-GROUP, a.s., Miletičova 1, Bratislava - mestská časť Ružinov

Dátum:
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR] po navyšení
Náklady z rozpočtu	25 064,73	29 877,81
HSV - Práce a dodávky HSV	19 077,57	22 759,52
1 - Zemné práce	4 182,81	4 990,09
2 - Zakladanie	8 085,47	9 645,97
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	337,57	402,71
5 - Komunikácie	974,29	1 162,32
8 - Rúrové vedenie	3 640,76	4 343,43
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	788,87	941,12
99 - Presun hmôt HSV	1 067,80	1 273,89
PSV - Práce a dodávky PSV	5 987,16	7 118,28
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	1 152,32	1 374,72
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	4 834,84	5 743,56

ROZPOČET

Stavba: PRIPOJENIE ÚZEMIA DUNAJSKÉHO PREDMESTIA NA VEREJNÝ VODOVOD DN 500 A ROZVOD VEREJNEJ KANALIZÁCIE

Objekt: SO-02.1 - Čerpacia stanica odpadových vôd

Miesto: Objednávateľ: Zhotoviteľ: MBM-GROUP, a.s., Miletičova 1, Bratislava - mestská časť Ružinov

Dátum: Projektant: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	J.cena [EUR] po navýšení	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR] po navýšení
Náklady z rozpočtu									25 064,7329 877,81
D HSVPráce a dodávky HSV									19 077,5722 759,52
D 1Zemné práce									4 182,814 990,09
1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3, odkop pre spevnenú plochu	m3	16,900	5,10	6,08	86,12	102,74
2	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3, ryha pod bránu oplotenia	m3	2,200	24,10	28,75	53,01	63,24
3	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,660	6,82	8,13	4,50	5,37
4	K	133201201.S	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3, výkop pre pätky oplotenia	m3	1,430	36,59	43,65	52,33	62,43
5	K	133201209.S	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny tr.3	m3	0,429	4,98	5,95	2,14	2,55
6	K	134702401.S	Výkop pre vodárenskú studňu spúšťanú do 4 m2 v horn. 1-4 do 10 m	m3	55,870	42,86	51,13	2 394,36	2 856,48
7	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	76,400	3,20	3,82	244,48	291,66
8	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	916,800	0,32	0,38	293,38	350,00
9	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	76,400	0,58	0,69	44,01	52,50
10	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	114,600	8,80	10,50	1 008,48	1 203,12
D 2Zakladanie									8 085,479 645,97
11	K	242111126.S	Osadenie plášte vodárenskej studne z betónových skruží DN 2200	m	9,000	67,30	80,28	605,66	722,56
12	M	1 PREFA Brmo	Betonová skruž PNK-Q.1 220/100 SKP	ks	1,000	500,80	597,45	500,80	597,45
13	M	2 PREFA Brmo	Betonová skruž PNK-Q.1 220/200 SKP	ks	4,000	862,40	1 028,84	3 449,60	4 115,37
14	M	3 PREFA Brmo	Elastomerné samomazné tesnenie OZ, DN 2200 mm	ks	4,000	52,48	62,61	209,92	250,43
15	K	245111112.S	Osadenie prefabrikovanej krycej dosky vodárenskej studne na maltu s vyškárovaním jednodielnej	ks	1,000	16,90	20,16	16,90	20,16
16	M	4 PREFA Brmo	Zákrytová doska PNK-Q.1 220/20 ZDP	ks	1,000	424,00	505,83	424,00	505,83
17	K	243311112.S	Výplň na dne vodárenskej studne a veniec okolo vstupu z betónu vodostavebného tr. C 20/25 XF3	m3	13,410	77,82	92,83	1 043,51	1 244,91
18	K	247681114.S	Tesnenie v dne čerpacej stanice trvale pružným tmelom	m3	0,112	25,88	30,87	2,90	3,46
19	M	246990001700.S	Tmel tesniaci špárovací jednozložkový pre vytvorenie trvale pevného, plasticko-elastického spoja	kg	0,246	2,84	3,39	0,70	0,83
20	M	55311000	Oceľový zváraný brit priemeru 3040 mm - osadenie + dodávka	ks	1,000	1 560,00	1 861,08	1 560,00	1 861,08
21	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	2,200	74,82	89,27	164,61	196,38
22	K	275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	1,430	74,74	89,16	106,87	127,50
D 3Zvislé a kompletné konštrukcie									337,57402,71
23	K	338171111.S	Osadzovanie stĺpika oceľového plotového výšky do 2 m so zaliatím cementovou maltou do vynechaných	ks	27,000	5,01	5,97	135,22	161,31
24	M	553510022200.S	Stĺpik, d 48 mm, výška 2,8 m, výška pletiva 1,8 m, pozinkovaný s PVC čiapkou, pre pletivo v roľkách	ks	11,000	8,38	9,99	92,14	109,92
25	M	553510022400.S	Vzpera, d 38 mm, výška 2,4 m, výška pletiva 1,8 m, pozinkovaná, pre pletivo v roľkách	ks	16,000	6,89	8,22	110,21	131,48
D 5Komunikácie									974,291 162,32
26	K	564231111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	56,200	2,25	2,68	126,34	150,72
27	K	581120115.S	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB I pre TDZ I a II, hr. 150 mm	m2	56,200	15,09	18,00	847,95	1 011,60
D 8Rúrové vedenie									3 640,764 343,43
28	K	877394110.S	Montáž kanalizačnej PP šachtovej prechodky DN 400	ks	1,000	5,78	6,90	5,78	6,90
29	M	286540133000.S	Šachtová prechodka PP, DN 400 pre gravitačnú kanalizáciu	ks	1,000	27,68	33,02	27,68	33,02
30	K	899101111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	3,000	7,63	9,10	22,90	27,31
31	M	31611000R	Vstupný uzamykateľný poklop ČS vrátane rámu rozmeru 700x700 mm vo vyhotovení nerez	ks	1,000	896,00	1 068,93	896,00	1 068,93
32	M	31612000R	Montážny uzamykateľný poklop ČS vrátane rámu rozmeru 700x1000 mm vo vyhotovení nerez	ks	2,000	1 292,00	1 541,36	2 584,00	3 082,71
33	K	899503211.S	Stúpadlo do šachiet a drobných objektov poplastované vidlicové osadené do vynechaných otvorov	ks	15,000	6,96	8,30	104,40	124,55
D 9Ostatné konštrukcie a práce-búranie									788,87941,12
34	K	916561211.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového, do lôžka zo suchého betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	31,820	3,55	4,24	113,02	134,84
35	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	32,138	2,36	2,82	75,85	90,48
36	K	918 R	Zhotovenie prestupov potrubí stenami čerpacej stanice so spätným utesnením tmelom	ks	3,000	200,00	238,60	600,00	715,80
D 99Presun hmôt HSV									01 067,801 273,89
37	K	998254011.S	Presun hmôt pre studne a zachytávanie vody z bet. prostého, želez. alebo montované z dielcov do 50 m	t	103,309	10,34	12,33	1 067,80	1 273,89

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	J.cena [EUR] po navýšení	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR] po navýšení
D PSV			Práce a dodávky PSV					5 987,16	7 118,28
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti					1 152,32	1 374,72
38	K	711113220.S	Zhotovenie náteru kryštalicou izoláciou na ploche vodorovnej	m2	3,820	0,86	1,02	3,27	3,90
39	M	245640000400.S	Náter izolačný kryštalicý jednvrstvomý proti tlakovej vode a chemikáliám	kg	3,438	8,76	10,45	30,12	35,93
40	K	711113225.S	Zhotovenie náteru kryštalicou izoláciou na ploche zvislej	m2	126,469	0,94	1,12	118,37	141,22
41	M	245640000400.S	Náter izolačný kryštalicý jednvrstvomý proti tlakovej vode a chemikáliám	kg	113,822	8,76	10,45	997,08	1 189,52
42	K	998711102.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,117	25,05	29,88	2,93	3,50
43	K	998711192.S	Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	t	0,117	4,71	5,62	0,55	0,66
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové					4 834,84	5 743,56
44	K	767832100.S	Montáž rebrikov do muriva	m	2,350	8,70	10,37	20,44	24,38
45	M	Predb.cena 1	Oceľový rebrik pre vstup do ČS dĺžky 2350 mm vo vyhotovení nerez	ks	1,000	960,00	1 145,28	960,00	1 145,28
46	K	767995105.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	89,800	1,26	1,51	113,51	135,41
47	M	Predb.cena 2	Obslužná plošina vo vyhotovení nerez (oceľ 17 240)	ks	1,000	2 520,00	3 006,36	2 520,00	3 006,36
48	K	767911130.S	Montáž oplozenia strojovne pieňa, s výškou nad 1,0 m	m	25,750	1,83	2,19	47,17	56,28
49	M	313290001000	Pletivo poplastované pletené štvorhranné FLUIDEX 524, oko 50 mm, drôt d 2,4 mm, vxl 1,8x25 m, bez napínacieho drôtu, RAL6005, DIRICKX	bal	1,030	157,98	188,47	162,72	194,12
50	K	767912130.S	Montáž napínacieho drôtu	m	77,250	0,42	0,50	32,14	38,34
51	M	156150000900.S	Drôt napínací poplastovaný D 5,0/100 m	ks	0,773	25,92	30,92	20,04	23,90
52	M	553510009600.S	Napínák pozinkovaný pre napínanie pletiva s napínacím drôtom	ks	24,000	2,18	2,60	52,22	62,30
53	K	767912150.S	Montáž ostnatého drôtu	m	25,750	0,30	0,36	7,83	9,34
54	M	156140003300.S	Drôt ostnatý d 2,77 mm, dĺžka 250 m, pozinkovaný	ks	0,103	40,86	48,74	4,21	5,02
55	K	767920240.S	Montáž vrát a vrátok k oplozeniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivito nad 6 do 8 m2	ks	1,000	26,66	31,80	26,66	31,80
56	M	553510011100.S	Brána dvojkrídlová, šxv 4,0x1,8 m, úprava epoxizínok + polyester, výplň jokoľ F40, farba RAL 6005	ks	1,000	851,42	1 015,74	851,42	1 015,74
57	K	998767102.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,312	35,62	42,49	11,11	13,26
58	K	998767192.S	Kovové stav.doplň.konstr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	t	0,312	17,22	20,54	5,37	6,41

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: PRIPOJENIE ÚZEMIA DUNAJSKÉHO PREDMESTIA NA VEREJNÝ VODOVOD DN 500
A ROZVOD VEREJNEJ KANALIZÁCIE

Objekt: SO-02.2 - Výtlačné potrubie z ČS-OV

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum:

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
MBM-GROUP, a.s., Miletičova 1, Bratislava - mestská časť Ružinov

IČO: 36740519
IČ DPH: SK2022337548

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena celkom [EUR]
po navyšení

Cena bez DPH			311 694,29	371 851,30
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	311 694,29	20,00%	62 338,86	74 370,26
Cena s DPH			374 033,15	446 221,56
v EUR				

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: PRIPOJENIE ÚZEMIA DUNAJSKÉHO PREDMESTIA NA VEREJNÝ VODOVOD DN 500
A ROZVOD VEREJNEJ KANALIZÁCIE

Objekt: SO-02.2 - Výtlačné potrubie z ČS-OV

Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: MBM-GROUP, a.s., Miletičova 1, Bratislava - mestská časť Ružinov

Dátum:
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR] po navyšení
Náklady z rozpočtu	311 694,29	371 851,30
HSV - Práce a dodávky HSV	308 046,09	367 498,98
1 - Zemné práce	130 663,42	155 881,45
2 - Zakladanie	724,82	864,70
4 - Vodorovné konštrukcie	5 550,90	6 622,23
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	454,16	541,81
8 - Rúrové vedenie	76 702,10	91 505,62
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	83 771,48	99 939,37
99 - Presun hmôt HSV	10 179,21	12 143,80
PSV - Práce a dodávky PSV	3 648,20	4 352,32
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	159,32	190,07
715 - Izolácie proti chemickým vplyvom	546,47	651,95
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	2 942,41	3 510,30

ROZPOČET

Stavba: PRIPOJENIE ÚZEMIA DUNAJSKÉHO PREDMESTIA NA VEREJNÝ VODOVOD DN 500
A ROZVOD VEREJNEJ KANALIZÁCIE

Objekt: SO-02.2 - Výtlačné potrubie z ČS-OV

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: MBM-GROUP, a.s., Miletičova 1, Bratislava - mestská časť Ružinov Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	J.cena [EUR] po navysení	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR] po navysení
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	--------------------------	-------------------	-------------------------------

Náklady z rozpočtu

311 694,29

371 851,30

DHSVPráce a dodávky HSV

308 046,09

367 498,98

D1Zemné práce

130 663,42

155 881,45

1	K	113107242.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	1 203,375	1,04	1,24	1 251,51	1 493,05
2	K	113307242.S	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	1 203,375	1,04	1,24	1 251,51	1 493,05
3	K	113307232.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	1 203,375	4,35	5,19	5 237,09	6 247,85
4	K	132201203.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	2 081,314	6,46	7,70	13 436,96	16 030,30
5	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepkosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m3	624,394	0,82	0,97	509,51	607,84
6	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	1 116,282	2,96	3,53	3 304,19	3 941,90
7	K	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	1 201,360	5,19	6,19	6 237,46	7 441,29
8	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	1 116,282	1,89	2,25	2 107,54	2 514,30
9	K	151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	1 201,360	3,11	3,71	3 738,63	4 460,19
10	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodena sypaniny	m3	516,473	12,70	15,15	6 557,14	7 822,67
11	M	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	862,510	12,51	14,93	10 791,73	12 874,53
12	K	174101003.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	1 415,882	2,37	2,83	3 352,81	3 999,90
13	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3, dočasná spätná úprava vozovky	m3	481,350	2,56	3,05	1 232,26	1 470,08
14	M	583410004300.S	Štrkodrva UM ŠD 31,5 Gt	t	818,295	12,89	15,38	10 546,19	12 581,60
15	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	665,431	2,48	2,96	1 650,27	1 968,77
16	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	7 985,172	0,23	0,28	1 852,56	2 210,10
17	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	665,431	0,51	0,61	340,70	406,46
18	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	998,147	8,80	10,50	8 783,69	10 478,95
19	K	141701102.S	Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 200 do 500 mm, zemné práce sú započítané v objekte vodovodu	m	112,000	371,49	443,19	41 606,66	49 636,74
20	M	142110003700.S	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 324 mm, hr. steny 8,0 mm, ozn.11 353.0	m	112,000	61,38	73,23	6 875,01	8 201,88

D2Zakladanie

724,82

864,70

21	K	273321511.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37, základové dosky armatúrnych šachiet	m3	5,274	88,96	106,13	469,18	559,73
22	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	7,152	11,73	13,99	83,88	100,07
23	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	7,152	3,76	4,49	26,89	32,08
24	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,132	1 097,49	1 309,30	144,87	172,83

D4Vodorovné konštrukcie

5 550,90

6 622,23

25	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	120,338	29,50	35,19	3 549,49	4 234,54
26	K	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20, betonové bloky na trase potrubia	m3	12,180	85,86	102,44	1 045,82	1 247,67
27	K	452311151.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 25/30, podkladný betón tlmiacej šachty	m3	1,764	94,19	112,37	166,15	198,22
28	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	m2	72,240	10,93	13,04	789,44	941,80

D6Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

454,16

541,81

29	K	631312611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm, spádový betón v dne armatúrnych šachiet + mazanina na strope tlmiacej šachty	m3	2,438	102,81	122,65	250,65	299,02
30	K	631571003.S	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu), podklad armatúrnych šachiet	m3	5,100	39,90	47,61	203,51	242,79

D8Rúrové vedenie

76 702,10

91 505,62

31	K	857242121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	10,000	17,09	20,39	170,88	203,86
32	M	552520088300.S	Koleno liatinové prírubové s pätkou DN 80	ks	6,000	48,30	57,62	289,78	345,70
33	M	552520034400.S	Tvarovka F prírubová z tvárnej liatiny, s hladkým koncom DN 80, dl. 100 mm, PN 10	ks	2,000	47,54	56,71	95,07	113,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	J.cena [EUR] po navýšení	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR] po navýšení
34	M	449180001800.S	Spojka prírubová B75, hydrantový pazúr DN 80	ks	2,000	12,29	14,66	24,58	29,32
35	K	857312121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 150	ks	6,000	25,54	30,47	153,26	182,84
36	M	552520090900.S	Príruba liatinová zaslepovacia DN 150	ks	6,000	38,08	45,43	228,48	272,58
37	K	857314121.S	Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 150	ks	15,000	29,43	35,11	441,48	526,69
38	M	552520060700.S	T-kus prírubový liatinový, DN 150/80, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	3,000	122,07	145,63	366,22	436,90
39	M	552520061000.S	T-kus prírubový liatinový, DN 150/150, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	12,000	131,80	157,24	1 581,60	1 886,85
40	K	871331130.S	Montáž kanalizačného tlakového potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 160 mm	m	1 640,000	0,66	0,78	1 075,84	1 283,48
41	M	286130031800	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 160x9,5x12 m, WAVIN	m	1 640,000	15,13	18,05	24 809,92	29 598,23
42	M	286530184600	Objímka so záružkou, elektrotvarovka MB PE 100 SDR 17 D 160 mm	ks	116,000	18,69	22,29	2 167,81	2 586,19
43	M	286530154200	Lemový nákrúžok s integrovanou prírubou EFL PE 100 SDR 17 D/DN 160/150	ks	14,000	197,47	235,58	2 764,61	3 298,18
44	K	871394012.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 400	m	13,000	1,84	2,20	23,92	28,54
45	M	286140002500.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 400, SN 10, dl. 6 m	ks	2,171	394,07	470,13	855,53	1 020,65
46	K	877271068.S	Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 110 mm	ks	52,000	5,78	6,89	300,35	358,32
47	M	286530001400.S	Obľúk 11° s dlhými ramenami bežšvový 11° PE 100 SDR 17 D 110 mm	ks	8,000	78,46	93,61	627,71	748,86
48	M	286530003800.S	Obľúk 22° s dlhými ramenami bežšvový 22° PE 100 SDR 17 D 110 mm	ks	18,000	78,46	93,61	1 412,35	1 684,94
49	M	286530006200.S	Obľúk 30° s dlhými ramenami bežšvový 30° PE 100 SDR 17 D 110 mm	ks	12,000	78,46	93,61	941,57	1 123,29
50	M	286530008600.S	Obľúk 45° s dlhými ramenami bežšvový 45° PE 100 SDR 17 D 110 mm	ks	14,000	78,46	93,61	1 098,50	1 310,51
51	K	877331074.S	Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 160 mm	ks	2,000	7,86	9,38	15,73	18,76
52	M	286530191000	Redukcia elektrotvarovková MR PE 100 SDR 11 D 160/110 mm	ks	2,000	43,55	51,96	87,10	103,92
53	K	891241221.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 80	ks	3,000	12,31	14,69	36,94	44,06
54	M	422210001000.S	Posúvač uzatvárací s ručným kolieskom DN 80, liatinový, PN 10	ks	3,000	98,77	117,83	296,30	353,49
55	K	891243321.S	Montáž vodovodného ventilu mechan. a plavákového prírubového na vonkajších radoch DN 80	ks	1,000	11,50	13,72	11,50	13,72
56	M	551210001200.S	Ventil odvzdušňovací resp. zavzdušňovací prírubový DN 80, PN 10 pre vodu a vodnú paru, zo sedej liatiny	ks	1,000	90,26	107,68	90,26	107,68
57	K	891311221.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 150	ks	12,000	21,28	25,39	255,36	304,64
58	M	42221000R200.S	Posúvadlový uzáver nožový, medziprírubový DN 150, liatinový, PN 10	ks	12,000	959,20	1 144,33	11 510,40	13 731,91
59	K	891314121.S	Montáž vodovodného kompenzátora upchávkového a gumového alebo montážnej vložky DN 150	ks	9,000	21,73	25,92	195,55	233,29
60	M	552520083400.S	Montážna vložka pevne nastaviteľná - medzikus DN 150, PN 10 epoxidová farba, skrutky pozinkované, na vodu	ks	9,000	313,54	374,05	2 821,82	3 366,44
61	K	893301006.S	Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, hmotnosti nad 15 do 18 t	ks	3,000	145,06	173,05	435,17	519,16
62	M	1 PREFA Brno	Prefabrikované dno PNO 240/280/238/14 BZP	ks	3,000	2 256,00	2 691,41	6 768,00	8 074,22
63	M	2 PREFA Brno	Prefabrikovaná stropná doska PNO 240/280/25 ZDP-14	ks	3,000	921,60	1 099,47	2 764,80	3 298,41
64	K	894302172.S	Steny šachiet kanalizačných hrúbky nad 200 mm zo železobetónu vodostavebného C 30/37, dno a steny tlmiacej šachty	m3	17,920	94,46	112,69	1 692,65	2 019,33
65	K	894302173.S	Stropy šachiet hrúbky nad 200 mm zo železobetónu vodostavebného C 30/37, strop tlmiacej šachty	m3	6,259	95,75	114,23	599,31	714,98
66	K	894502202.S	Debnenie stien šachiet kanalizačných pravouhlých alebo štvorhraných a viachranných obojstranné	m2	79,855	10,98	13,09	876,49	1 045,65
67	K	894608122.S	Výstuž šachiet kanalizačných z betonárskej ocele B500 (10505)	t	2,350	880,81	1 050,80	2 069,90	2 469,39
68	K	894201122.S	Dno alebo steny šachiet kanalizačných hr. nad 200 mm z prostého betónu tr. C 25/30, výplňový betón tlmiacej šachty	m3	2,202	104,99	125,26	231,19	275,81
69	K	899503211.S	Stúpadlo do šachiet a drobných objektov poplastované vidlicové osadené do vynechaných otvorov	ks	8,000	6,96	8,30	55,68	66,43
70	K	894401111.S	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS, vstupné komíny armatúrnych a tlmicej šachty	ks	4,000	19,05	22,72	76,19	90,90
71	M	592240002800.S	Kónus betónový so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x625x580 mm	ks	4,000	81,96	97,78	327,84	391,11
72	M	592240004500.S	Elastomerové tesnenie DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000	ks	4,000	6,04	7,21	24,16	28,82
73	K	899103111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	4,000	19,85	23,68	79,39	94,71
74	M	592240008400.S	Poklop s odvetraním BEGU betón - liatina, tr. zaťaženia D400, pre revízne šachty DN 630 až 1000	ks	4,000	147,38	175,82	589,50	703,28
75	K	899721111.S	Vyhľadávací vodič na potrubí z plastov DN do 150	m	1 660,000	0,90	1,08	1 500,64	1 790,26
76	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	1 640,000	0,68	0,81	1 115,20	1 330,43
77	K	899912132.S	Montáž klznej dištancnej objímky montovanej na potrubie DN 150	ks	64,000	7,29	8,69	466,43	556,45
78	M	286710006990	Objímka klzna RACI F/G výšky 60 mm pre nasunutie potrubia DN 157-183 do chráničky	ks	64,000	6,79	8,10	434,69	518,58
79	K	892351111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky potrubia DN 150 alebo 200	m	1 640,000	0,74	0,88	1 207,04	1 440,00
80	K	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	4,000	159,35	190,11	637,41	760,43

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	J.cena [EUR] po navýšení	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR] po navýšení
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie					83 771,48	99 939,37
81	K	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	1 554,000	4,64	5,54	7 210,56	8 602,20
82	K	919735125.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 200 do 250 mm	m	1 554,000	20,89	24,92	32 459,95	38 724,72
83	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1 037,309	9,98	11,90	10 348,19	12 345,40
84	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	14 522,326	0,31	0,37	4 530,97	5 405,44
85	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	601,688	14,40	17,18	8 664,31	10 336,52
86	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	435,622	16,00	19,09	6 969,95	8 315,15
87	K	939941112.S	Zhotovenie tesnenia pracovnej škáry medzi dnom a stenou resp. stropom a stenou - tlmíaca šachta	m	28,800	16,71	19,94	481,31	574,20
88	M	1 SIKA	Tesnenie pracovných škár pásom KAB 125 SR (25 m bal vrátane upínacích strmeňov)	bal	1,152	280,42	334,54	323,04	385,39
89	K	918 R	Zhotovenie prestupov potrubí stenami armatúrnych a tlmíacej šachty so spätným utesnením	ks	17,000	120,00	143,16	2 040,00	2 433,72
90	K	Predb.cena 1	Fyzické zábrany okolo výkopov	m	1 554,000	2,80	3,34	4 351,20	5 190,98
91	K	136110000100R	Prekrytie výkopov oceľovým hrubým plechom 30x1000x2000 mm vrátane manipulácie mechanizmom	ks	4,000	860,00	1 025,98	3 440,00	4 103,92
92	K	934953112	Drevená lávka pre chodcov s obojstranným zábradlím	m2	15,000	152,00	181,34	2 280,00	2 720,04
93	M	28668R100	Tesniaca manžeta na konci chráničky DN 300/150 mm - osadenie a dodávka	ks	8,000	84,00	100,21	672,00	801,70
D	99		Presun hmôt HSV					10 179,21	12 143,80
94	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	420,073	24,23	28,91	10 179,21	12 143,80
D	PSV		Práce a dodávky PSV					3 648,20	4 352,32
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti					159,32	190,07
95	K	711111002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým lakom za studena, strop tlmíacej šachty	m2	15,717	0,22	0,26	3,39	4,05
96	M	246170001000	Lak asfaltový ALT-RENOLAK SN v sudoch	t	0,012	1 599,53	1 908,24	19,19	22,90
97	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	15,717	3,18	3,79	49,92	59,55
98	M	628310000800	Pás asfaltový podkladový natavovací Baruplan GG E 45 K mineral, hr. 4,0 mm vystužený sklenou nosnou vložkou	m2	18,075	4,64	5,54	83,87	100,05
99	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,102	24,20	28,87	2,47	2,94
100	K	998711192.S	Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	t	0,102	4,71	5,62	0,48	0,57
D	715		Izolácie proti chemickým vplyvom					546,47	651,95
101	K	715174012.S	Zhotovenie izolácie stav.konstr. kanálov,šacht čadičovými dlaždicami hr.25 až 40 mm do tmelu, tlmíaca šachta	m2	8,987	23,66	28,23	212,67	253,71
102	M	632310000100.S	Dlaždice čadičové pravouhlé hladké, hrúbka 30 mm	m2	8,987	33,64	40,13	302,32	360,67
103	K	998715101.S	Presun hmôt pre izolácie proti chemickým vplyvom v objektoch výšky do 6 m	t	0,793	32,47	38,74	25,75	30,72
104	K	998715192.S	Izolácie proti chem.vplyvom, prípl.za presun nad vymedz. najväčš. dopr. vzd. do 100 m	t	0,793	7,23	8,63	5,73	6,84
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové					2 942,41	3 510,30
105	K	767832100.S	Montáž rebrikov do muríva	m	6,600	8,70	10,37	57,39	68,47
106	M	Predb.cena 1	Oceľový rebrik pre vstup do armatúrnych šachiet dĺžky 2200 mm vo vyhotovení nerez	ks	3,000	960,00	1 145,28	2 880,00	3 435,84
107	K	998767102.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,095	35,62	42,49	3,38	4,04
108	K	998767192.S	Kovové stav.doplň.konstr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	t	0,095	17,22	20,54	1,64	1,95

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: PRIPOJENIE ÚZEMIA DUNAJSKÉHO PREDMESTIA NA VEREJNÝ VODOVOD DN 500
A ROZVOD VEREJNEJ KANALIZÁCIE

Objekt: SO-03 - Verejná splašková kanalizácia

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum:

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
MBM-GROUP, a.s., Miletičova 1, Bratislava - mestská časť Ružinov

IČO: 36740519
IČ DPH: SK2022337548

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena celkom [EUR]
po navyšení

Cena bez DPH			216 286,92	258 030,28
			Základ dane	Výška dane
DPH základná			0,00	0,00
znižovaná			216 286,92	43 257,38
				51 606,06
Cena s DPH			v EUR	259 544,30
				309 636,33

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: PRIPOJENIE ÚZEMIA DUNAJSKÉHO PREDMESTIA NA VEREJNÝ VODOVOD DN 500
A ROZVOD VEREJNEJ KANALIZÁCIE

Objekt: SO-03 - Verejná splašková kanalizácia

Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: MBM-GROUP, a.s., Miletičova 1, Bratislava - mestská časť Ružinov

Dátum:
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR] po navyšení
Náklady z rozpočtu	216 286,92	258 030,28
HSV - Práce a dodávky HSV	216 286,92	258 030,28
1 - Zemné práce	85 843,52	102 411,32
4 - Vodorovné konštrukcie	1 948,86	2 324,99
8 - Rúrové vedenie	64 135,45	76 513,57
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	57 187,87	68 225,14
99 - Presun hmôt HSV	7 171,22	8 555,26

ROZPOČET

Stavba: PRIPOJENIE ÚZEMIA DUNAJSKÉHO PREDMESTIA NA VEREJNÝ VODOVOD DN 500
A ROZVOD VEREJNEJ KANALIZÁCIE

Objekt: SO-03 - Verejná splašková kanalizácia

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: MBM-GROUP, a.s., Miletičova 1, Bratislava - mestská časť Ružinov Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	J.cena [EUR] po navýšení	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR] po navýšení
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	--------------------------	-------------------	-------------------------------

Náklady z rozpočtu

216 286,92258 030,28

DHSVPráce a dodávky HSV

216 286,92258 030,28

D1Zemné práce

85 843,52102 411,32

1	K	113107242.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	660,720	1,04	1,24	687,15	819,77
2	K	113307242.S	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	660,720	1,04	1,24	687,15	819,77
3	K	113307232.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	660,720	4,35	5,19	2 875,45	3 430,42
4	K	132201203.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	2 101,779	6,46	7,70	13 569,09	16 187,92
5	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	630,534	0,82	0,97	514,52	613,82
6	K	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	1 566,430	5,19	6,19	8 132,90	9 702,56
7	K	151101103.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 8 m	m2	2 030,524	7,80	9,31	15 838,09	18 894,84
8	K	151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	1 566,430	3,11	3,71	4 874,73	5 815,55
9	K	151101113.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 8 m	m2	2 030,524	3,12	3,72	6 335,23	7 557,94
10	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	375,219	12,70	15,15	4 763,78	5 683,19
11	M	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	626,616	12,51	14,93	7 840,22	9 353,38
12	K	174101003.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	1 603,154	2,37	2,83	3 796,27	4 528,95
13	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3,	m3	264,288	2,56	3,05	676,58	807,16
14	M	583410004300.S	Štrkodrva UM ŠD 31,5 Gt	t	449,290	12,89	15,38	5 790,45	6 908,01
15	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	498,625	2,48	2,96	1 236,59	1 475,25
16	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	5 983,500	0,23	0,28	1 388,17	1 656,09
17	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	498,625	0,51	0,61	255,30	304,57
18	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	747,938	8,80	10,50	6 581,85	7 852,15

D4Vodorovné konštrukcie

1 948,862 324,99

19	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	66,072	29,50	35,19	1 948,86	2 324,99
----	---	-------------	--	----	--------	-------	-------	----------	----------

D8Rúrové vedenie

64 135,4576 513,57

20	K	871374010.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 300	m	357,300	0,86	1,03	308,71	368,29
21	M	286140002200.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 315, SN 10, dl. 6 m	ks	59,669	229,55	273,86	13 697,14	16 340,69
22	K	871394012.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 400	m	255,500	1,84	2,20	470,12	560,85
23	M	286140002500.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 400, SN 10, dl. 6 m	ks	42,669	394,07	470,13	16 814,66	20 059,89
24	K	877374108.S	Montáž kanalizačnej PP šachtovej prechodky DN 300	ks	29,000	5,18	6,18	150,34	179,35
25	M	286540133000.S	Šachtová prechodka PP, DN 300 pre gravitačnú kanalizáciu	ks	29,000	27,68	33,02	802,72	957,64
26	K	877394110.S	Montáž kanalizačnej PP šachtovej prechodky DN 400	ks	19,000	5,78	6,90	109,90	131,11
27	M	286540133200.S	Šachtová prechodka PP, DN 400 pre gravitačnú kanalizáciu	ks	19,000	29,37	35,04	557,99	665,68
28	K	894411151.S	Zhotovenie šachty kanaliz. z betónových dielcov s obloženíím dna betónom tr. C 25/30	ks	24,000	437,48	521,91	10 499,52	12 525,93
29	M	592240001400	Kónus TBR-Q.1 100-63/58/9 KPS pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 90 mm, rozmer 1000x625x580 mm	ks	23,000	63,30	75,52	1 455,99	1 737,00
30	M	592240003500	Dno výšky 600 mm priame TBZ-Q.1 100/60 V max 40 pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/600x400 mm	ks	16,000	293,60	350,26	4 697,60	5 604,24
31	M	592240003600	Dno výšky 800 mm priame TBZ-Q.1 100/80 V max 50 pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/800x500 mm	ks	8,000	327,28	390,45	2 618,24	3 123,56
32	M	592240004700	Doska zákrytová TZK-Q.1 100-63/17 pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1	ks	1,000	159,78	190,62	159,78	190,62
33	M	592240002300	Skrúž výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/10 PS pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 100 mm, rozmer 1000x250x100 mm	ks	10,000	37,32	44,52	373,20	445,23
34	M	592240002500	Skrúž výšky 500 mm TBS-Q.1 100/50/10 PS pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 100 mm, rozmer 1000x500x100 mm	ks	70,000	57,01	68,01	3 990,56	4 760,74

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	J.cena [EUR] po navýšení	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR] po navýšení
35	M	592240009201.S	Betónový vyrovnávací prstenec TBW-Q.1 63/4	ks	5,000	6,02	7,19	30,12	35,93
36	M	592240009202.S	Betónový vyrovnávací prstenec TBW-Q.1 63/6	ks	13,000	6,98	8,32	90,69	108,19
37	M	592240009203.S	Betónový vyrovnávací prstenec TBW-Q.1 63/8	ks	3,000	7,94	9,47	23,81	28,40
38	M	592240009204.S	Betónový vyrovnávací prstenec TBW-Q.1 63/10	ks	19,000	8,70	10,38	165,38	197,29
39	M	592240004500	Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000	ks	122,000	5,97	7,12	728,10	868,62
40	K	896211111.S	Spádovisko kanaliz. kruhové jednoduché s dnom z betónu tr. C 12/15 90st. DN 200-300	ks	1,000	676,81	807,43	676,81	807,43
41	K	899103111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	24,000	19,85	23,68	476,35	568,29
42	M	592240008400.S	Poklop s odvetraním BEGU betón - liatina, tr. zaťaženia D400, pre revízne šachty DN 630 až 1000	ks	24,000	147,38	175,82	3 537,02	4 219,67
43	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	615,000	0,68	0,81	418,20	498,91
44	K	892371000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	m	357,300	1,82	2,17	648,86	774,09
45	K	892391000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 400 mm	m	255,500	2,48	2,96	633,64	755,93
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie					57 187,87	68 225,14
46	K	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	1 225,600	4,64	5,54	5 686,78	6 784,33
47	K	919735125.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 200 do 250 mm	m	1 225,600	20,89	24,92	25 600,33	30 541,20
48	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	569,541	9,98	11,90	5 681,74	6 778,32
49	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	7 973,574	0,31	0,37	2 487,76	2 967,89
50	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	330,360	14,40	17,18	4 757,18	5 675,32
51	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	239,180	16,00	19,09	3 826,88	4 565,47
52	K	Predb.cena 1	Fyzické zábrany okolo výkopov	m	1 224,000	2,80	3,34	3 427,20	4 088,65
53	K	136110000100R	Prekrytie výkopov oceľovým hrubým plechom 30x1000x2000 mm vrátane manipulácie mechanizmom	ks	4,000	860,00	1 025,98	3 440,00	4 103,92
54	K	934953112	Drevená lávka pre chodcov s obojstranným zábrdlím	m2	15,000	152,00	181,34	2 280,00	2 720,04
D 99			Presun hmôt HSV					7 171,22	8 555,26
55	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	295,940	24,23	28,91	7 171,22	8 555,26

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: PRIPOJENIE ÚZEMIA DUNAJSKÉHO PREDMESTIA NA VEREJNÝ VODOVOD DN 500
A ROZVOD VEREJNEJ KANALIZÁCIE

Objekt: SO-03.1 - Odvodnenie podjazdu na Parkovej ulici

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum:

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
MBM-GROUP, a.s., Miletičova 1, Bratislava - mestská časť Ružinov

IČO: 36740519
IČ DPH: SK2022337548

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena celkom [EUR]
po navyšení

Cena bez DPH			25 171,24	30 029,27
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	25 171,24	20,00%	5 034,25	6 005,85
Cena s DPH			30 205,49	36 035,13
v EUR				

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: PRIPOJENIE ÚZEMIA DUNAJSKÉHO PREDMESTIA NA VEREJNÝ VODOVOD DN 500
A ROZVOD VEREJNEJ KANALIZÁCIE

Objekt: SO-03.1 - Odvodnenie podjazdu na Parkovej ulici

Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: MBM-GROUP, a.s., Miletičova 1, Bratislava - mestská časť Ružinov

Dátum:
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR] po navyšení
Náklady z rozpočtu	25 171,24	30 029,27
HSV - Práce a dodávky HSV	25 171,24	30 029,27
1 - Zemné práce	4 732,92	5 646,36
4 - Vodorovné konštrukcie	1 656,07	1 975,69
8 - Rúrové vedenie	15 726,74	18 762,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	126,56	150,99
99 - Presun hmôt HSV	2 928,95	3 494,23

ROZPOČET

Stavba: PRIPOJENIE ÚZEMIA DUNAJSKÉHO PREDMESTIA NA VEREJNÝ VODOVOD DN 500
A ROZVOD VEREJNEJ KANALIZÁCIE

Objekt: SO-03.1 - Odvodnenie podjazdu na Parkovej ulici

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	J.cena [EUR] po navysení	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR] po navysení
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	--------------------------	-------------------	-------------------------------

Náklady z rozpočtu								25 171,24	30 029,27
D HSV Práce a dodávky HSV								25 171,24	30 029,27

D 1		Zemné práce							4 732,92	5 646,36
1	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	13,596	14,74	17,58	200,41		239,08
2	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	4,079	0,82	0,98	3,34		3,99
3	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	24,720	2,96	3,53	73,17		87,29
4	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	24,720	1,89	2,25	46,72		55,74
5	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	4,715	12,70	15,15	59,88		71,44
6	M	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	7,874	10,11	12,06	79,61		94,97
7	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3, výkop pre vsakovacie bloky	m3	215,072	4,81	5,74	1 034,50		1 234,15
8	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepiivosť horniny 3	m3	64,522	0,69	0,82	44,52		53,11
9	K	151101201.S	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	94,640	2,47	2,95	233,76		278,88
10	K	151101211.S	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	94,640	0,90	1,07	85,18		101,61
11	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	90,156	2,74	3,27	247,03		294,70
12	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	138,512	2,48	2,96	343,51		409,81
13	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 662,144	0,23	0,27	382,29		456,08
14	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	138,512	0,51	0,61	70,64		84,27
15	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	207,768	8,80	10,50	1 828,36		2 181,23

D 4		Vodorovné konštrukcie							1 656,07	1 975,69
16	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,880	29,50	35,19	25,96		30,97
17	K	457531111.S	Filtračné vrstvy z hrubého drveného kameniva, štrku bez zhutnenia, zrnitosti 4-16 mm, obsyp vsakovacích blokov	m3	53,728	30,34	36,20	1 630,11		1 944,72

D 8		Rúrové vedenie							15 726,74	18 762,00
18	K	871266016.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 100, odvetranie resp. bezpečnostný prepad	m	1,500	0,46	0,55	0,69		0,82
19	M	286110002300.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 100x3,2 mm, dl. 6 m, SN8 - plnostenná	ks	0,251	24,23	28,91	6,08		7,26
20	K	871374010.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 300	m	8,000	0,86	1,03	6,88		8,21
21	M	286140002200.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 315, SN 10, dl. 6 m	ks	1,336	229,55	273,85	306,68		365,87
22	K	877266000.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 100	ks	2,000	2,49	2,97	4,98		5,94
23	M	286510003400.S	Koleno PVC-U, DN 110x15°, 30°, 45° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	2,000	1,22	1,46	2,44		2,91
24	K	877266096.S	Montáž kanalizačnej PVC-U šachtovej prechodky DN 100	ks	1,000	2,49	2,97	2,49		2,97
25	M	286510010400.S	Prechodka šachtová PVC-U, DN 100 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	1,000	5,07	6,05	5,07		6,05
26	K	894411151.S	Zhotovenie šachty kanaliz. z betónových dielcov s obložením dna betónom tr. C 25/30, filtračná šachta FŠ Skruž výšky 500 mm TBS-Q.1 100/50/9 PS pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 90 mm, rozmer 1000x500x90 mm	ks	1,000	437,48	521,91	437,48		521,91
27	M	592240001800	Dno výšky 800 mm priame TBZ-Q.1 100/80 V max 50 pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/800x500 mm	ks	1,000	51,19	61,07	51,19		61,07
28	M	592240003600	Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000	ks	2,000	5,97	7,12	11,94		14,24
30	M	592240004700	Doska zákrytová TZK-Q.1 100-63/17 pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, rozmer 1270x625x165 mm	ks	1,000	159,78	190,62	159,78		190,62
31	M	592240009204.S	Betónový vyrovnávací prstenec TBW-Q.1 63/10	ks	1,000	8,70	10,38	8,70		10,38
32	K	894170040.S	Montáž filtračnej prepážky do betónovej šachty DN1000, výška 700 mm	ks	1,000	1,78	2,12	1,78		2,12
33	M	286650001300	Filtračná prepážka do betónovej šachty DN 1000, EKODREN	ks	1,000	220,42	262,96	220,42		262,96
34	K	899103111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	1,000	19,85	23,68	19,85		23,68
35	M	592240008400.S	Poklop BEGU betón - liatina, tr. zataženia D400, pre revízne šachty DN 630 až 1000	ks	1,000	147,38	175,82	147,38		175,82
36	K	895970003.S	Montáž vsakovacieho bloku neinšpekčného 600x600x660 mm vrátane geotextílie	m3	78,624	14,71	17,55	1 156,56		1 379,77

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	J.cena [EUR] po navýšení	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR] po navyšení
37	M	286650000300	Vsakovací blok Drenblok DB60, 600x600x600 mm, pre vsakovanie dažďovej vody, PP, EKODREN	ks	364,000	35,24	42,04	12 827,36	15 303,04
38	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	8,000	0,68	0,81	5,44	6,49
39	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D do 100 mm	m	1,500	1,14	1,36	1,71	2,04
40	K	892371000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	m	8,000	1,82	2,17	14,56	17,37
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie								126,56	150,99
41	K	Predb.cena 1	Fyzické zábrany okolo výkopov	m	45,200	2,80	3,34	126,56	150,99
D 99 Presun hmôt HSV								2 928,95	3 494,23
42	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	120,881	24,23	28,91	2 928,95	3 494,23

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: PRIPOJENIE ÚZEMIA DUNAJSKÉHO PREDMESTIA NA VEREJNÝ VODOVOD DN 500 A ROZVOD VEREJNEJ KANALIZÁCIE
Objekt:

SO-03a - Prípojky splaškovej kanalizácie

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum:

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
MBM-GROUP, a.s., Miletičova 1, Bratislava - mestská časť Ružinov

IČO: 36740519
IČ DPH: SK2022337548

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena celkom [EUR] po navyšení

Cena bez DPH			50 690,59	60 473,86
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
	0,00	20,00%	0,00	
	50 690,59	20,00%	10 138,12	12 094,77
Cena s DPH			60 828,71	72 568,64
v EUR				

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: PRIPOJENIE ÚZEMIA DUNAJSKÉHO PREDMESTIA NA VEREJNÝ VODOVOD DN 500 A ROZVOD VEREJNEJ KANALIZÁCIE

Objekt: SO-03a - Prípojky splaškovej kanalizácie

Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: MBM-GROUP, a.s., Miletičova 1, Bratislava - mestská časť Ružinov

Dátum:
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR] po navyšení
Náklady z rozpočtu	50 690,59	60 473,86
HSV - Práce a dodávky HSV	50 690,59	60 473,86
1 - Zemné práce	19 935,04	23 782,50
4 - Vodorovné konštrukcie	480,22	572,91
8 - Rúrové vedenie	19 123,17	22 813,94
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	10 327,21	12 320,35
99 - Presun hmôt HSV	824,95	984,17

ROZPOČET

Stavba: PRIPOJENIE ÚZEMIA DUNAJSKÉHO PREDMESTIA NA VEREJNÝ VODOVOD DN 500 A ROZVOD VEREJNEJ KANALIZÁCIE

Objekt: SO-03a - Prípojky splaškovej kanalizácie

Miesto: Objednávateľ: Zhotoviteľ: MBM-GROUP, a.s., Miletičova 1, Bratislava - mestská časť Ružinov

Dátum: Projektant: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	J.cena [EUR] po navýšení	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR] po navýšení
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	--------------------------	-------------------	-------------------------------

Náklady z rozpočtu 50 690,59 60 473,86

D HSV Práce a dodávky HSV 50 690,59 60 473,86

D 1 Zemné práce 19 935,04 23 782,50

1	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	81,405	4,46	5,32	362,74	432,75
2	K	113307142.S	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	81,405	4,46	5,32	362,74	432,75
3	K	113307132.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	81,405	27,23	32,49	2 216,82	2 644,67
4	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	24,442	0,81	0,96	19,75	23,56
5	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	179,543	8,24	9,83	1 479,43	1 764,97
6	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	53,863	0,82	0,97	43,95	52,43
7	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	542,700	2,96	3,53	1 606,39	1 916,43
8	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	542,700	1,89	2,25	1 024,62	1 222,37
9	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	70,069	12,70	15,15	889,60	1 061,29
10	M	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	117,015	12,51	14,93	1 464,09	1 746,66
11	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	89,998	2,74	3,26	246,23	293,76
12	K	174101001a.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3, dočasná spätná úprava vozovky	m3	32,562	2,56	3,05	83,36	99,45
13	M	583410004300.S	Štrkodrva UM ŠD 31,5 Gt	t	55,355	12,89	15,38	713,42	851,10
14	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	89,546	3,20	3,82	286,55	341,85
15	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 074,552	0,32	0,38	343,86	410,22
16	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	89,546	0,58	0,69	51,58	61,53
17	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	134,319	8,80	10,50	1 182,01	1 410,13
18	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	24,442	5,73	6,83	140,00	167,02
19	K	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	24,442	1,29	1,54	31,48	37,56
20	K	181301105.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 300 mm	m2	81,405	4,86	5,79	395,30	471,60
21	K	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	81,405	0,62	0,74	50,80	60,60
22	M	005720001300.S	Osivá tráv - trávové semeno	kg	2,515	5,71	6,81	14,37	17,14
23	K	141701102.S	Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 200 do 500 mm, zemné práce sú započítané v objekte vodovodu	m	16,000	371,49	443,19	5 943,81	7 090,96
24	M	142110003700.S	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 324 mm, hr. steny 8,0 mm, ozn.11 353.0	m	16,000	61,38	73,23	982,14	1 171,70

D 4 Vodorovné konštrukcie 0 480,22 572,91

25	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	16,281	29,50	35,19	480,22	572,91
----	---	-------------	--	----	--------	-------	-------	--------	--------

D 8 Rúrové vedenie 0 19 123,17 22 813,94

26	K	871324004.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plostenného SN 10 DN 150	m	180,900	0,65	0,77	117,22	139,85
27	M	286140001200.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 160, SN 10, dl. 5 m	ks	36,180	48,62	58,00	1 758,93	2 098,40
28	K	877324004.S	Montáž kanalizačného PP kolena DN 150	ks	56,000	3,25	3,87	181,89	216,99
29	M	286540069600.S	Koleno PP, DN 160x30° hladké pre gravitačnú kanalizáciu	ks	18,000	4,69	5,59	84,38	100,67
30	M	286540069700.S	Koleno PP, DN 160x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu	ks	38,000	4,78	5,70	181,49	216,52
31	K	877374034.S	Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 300	ks	27,000	5,18	6,18	139,97	166,98
32	M	286540118700.S	Odbočka 45° PP, DN 315/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	27,000	51,65	61,62	1 394,50	1 663,63
33	K	877394036.S	Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 400	ks	10,000	5,78	6,90	57,84	69,00
34	M	286540119000.S	Odbočka 45° PP, DN 400/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	10,000	282,86	337,45	2 828,56	3 374,47
35	K	894810003.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 425 mm do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	ks	38,000	35,58	42,45	1 352,19	1 613,17
36	M	286610032900.S	Šachtové dno prietochné DN 200x0°-90°, ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm, PP	ks	38,000	127,03	151,55	4 827,22	5 758,87
37	M	286610044600.S	Vinovcová šachtová rúra kanalizačná 425 mm, dĺžka 2 m, PP	ks	38,000	88,88	106,03	3 377,44	4 029,29
38	M	286610044900.S	Teleskopická rúra s tesnením, ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm, dĺžka 375 mm, PVC-U	ks	38,000	29,56	35,27	1 123,28	1 340,07
39	M	286710035800.S	Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm	ks	76,000	8,44	10,07	641,44	765,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	J.cena [EUR] po navýšení	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR] po navýšení
40	M	286620001000.S	Plastový poklop tr. zaťaženia A15 na vlnovcovú šachtovú rúru 400 mm	ks	38,000	12,09	14,42	459,34	548,00
41	K	899912132.S	Montáž klznej dištancnej objímky montovanej na potrubie DN 150	ks	19,000	7,29	8,69	138,47	165,20
42	M	286710006990	Objímka klzna pre nasunutie potrubia DN 150 do chráničky	ks	19,000	6,79	8,10	129,05	153,95
43	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	180,900	0,68	0,81	123,01	146,75
44	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	180,900	1,14	1,36	206,95	246,89
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						0		10 327,21	12 320,35
45	K	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	180,900	4,64	5,54	839,38	1 001,38
46	K	919735125.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 200 do 250 mm	m	180,900	20,89	24,92	3 778,64	4 507,92
47	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	70,171	9,98	11,90	700,03	835,13
48	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	982,394	0,31	0,37	306,51	365,66
49	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	40,703	14,40	17,18	586,12	699,24
50	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	29,468	16,00	19,09	471,49	562,49
51	K	Predb.cena 1	Fyzické zábrany okolo výkopov	m	361,800	2,80	3,34	1 013,04	1 208,56
52	K	136110000100R	Prekrytie výkopov oceľovým hrubým plechom 30x1000x2000 mm vrátane manipulácie mechanizmom	ks	2,000	860,00	1 025,98	1 720,00	2 051,96
53	K	934953112	Drevená lávka pre chodcov s obojstranným zábradlím	m2	6,000	152,00	181,34	912,00	1 088,02
D 99 Presun hmôt HSV						0		824,95	984,17
54	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	34,044	24,23	28,91	824,95	984,17

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2106-01
Stavba: Verejný vodovod a verejná kanalizácia - spätné úpravy komunikácií

JKSO: KS:
Miesto: Dátum:

Objednávateľ: IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36740519
MBM-GROUP, a.s., Miletičova 1, Bratislava - mestská časť Ružinov IČ DPH: SK2022337548

Projektant: IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka: Cena bez DPH [EUR] po navyšení

Cena bez DPH				257 485,64	311 948,19
DPH základná znížená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane		62 389,64
	20,00%	0,00	0,00		
	20,00%	257 485,64	51 497,13		
Cena s DPH		v	EUR	308 982,77	374 337,83

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

2106-01

Stavba:

Verejný vodovod a verejná kanalizácia - spätné úpravy komunikácií

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM-GROUP, a.s., Miletičova 1, Bratislava - mestská časť R. Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]	Cena bez DPH [EUR] po navyšení
Náklady z rozpočtov		257 485,64	308 982,77	311 948,19
SO 04.1	Spätná úprava vozovky - 1. časť	41 635,00	49 962,00	50 339,56
SO 04.2	Spätná úprava vozovky - 2. časť	52 448,59	62 938,31	63 488,91
SO 04.3	Spätná úprava vozovky - 3. časť	76 047,27	91 256,72	92 184,91
SO 04.4	Spätná úprava vozovky - 4. časť	87 354,78	104 825,74	105 934,81

Stavba:
Verejný vodovod a verejná kanalizácia - spätné úpravy komunikácií

Objekt:
SO 04.1 - Spätná úprava vozovky - 1. časť (ul Čalovská - Komárňanská až po
rozpojenie potrubí- súbeh VK a VV)

KS:

Dátum:

İÇÖ:

IČ DPH:

ICO:

MBM-GROUP, a.s., Miletičova 1, Bratislava - mestská časť Ružinov

IČ DPH:

SK2022337548

ICO:

IČ DPH:

ICO:

IČ DPH:

Cena celkom [EUR]
po navyšení

Projektant		Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ		Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Verejný vodovod a verejná kanalizácia - spätné úpravy komunikácií

Objekt: SO 04.1 - Spätná úprava vozovky - 1. časť (ul Calovská - Komárňanská až po rozpojenie potrubí- súbeh VK a VV)

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: MBM-GROUP, a.s., Miletičova 1, Bratislava - mestská časť Ružinov Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR] po navyšení
Náklady z rozpočtu	41 635,00	50 339,56
HSV - Práce a dodávky HSV	40 059,00	48 711,72
1 - Zemné práce	8 052,57	9 791,92
2 - Zakladanie	1 450,83	1 764,21
5 - Komunikácie	17 275,12	21 006,55
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	13 280,48	16 149,04
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	1 576,00	1 627,84

ROZPOČET

Stavba: Verejný vodovod a verejná kanalizácia - spätné úpravy komunikácií
Objekt:

SO 04.1 - Spätná úprava vozovky - 1. časť (ul Čalovská - Komárňanská až

Miesto: Dátum:
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: MBM-GROUP, a.s., Miletičova 1, Bratislava - mestská časť Ružinov Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	J.cena [EUR] po navýšení	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR] po navýšení
Náklady z rozpočtu									41 635,0050 339,56
D HSV			Práce a dodávky HSV					40 059,00	48 711,72
D 1			Zemné práce					8 052,57	9 791,92
1	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 036,310	0,33	0,40	339,91	413,33
2	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	471,265	8,80	10,70	4 147,13	5 042,91
3	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	49,221	16,00	19,46	787,54	957,64
4	K	979093512.S	Drvenie stavebného odpadu z demolácií (bez kov. mat.) z muriva z betónu prostého - RECYKLÁCIA DO PODKLADOVÝCH VRSTIEV	t	446,006	3,07	3,74	1 370,13	1 666,08
5	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	871,198	1,62	1,97	1 407,86	1 711,95
D 2			Zakladanie			0		1 450,83	1 764,21
6	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírkou od 0 do 3 m	m2	1 036,310	0,50	0,61	522,30	635,12
7	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	1 036,310	0,90	1,09	928,53	1 129,10
D 5			Komunikácie			0		17 275,12	21 006,55
8	K	5648611111.S	Podklad zo štrkodrviny fr.0-32 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm - RECYKLOVANÝ MATERIÁL Z VYBÚRANÝCH HMÔT	m2	1 036,310	0,79	0,96	820,76	998,04
9	K	567123114.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom, s rozprestrenm a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 150 mm	m2	1 008,050	7,55	9,18	7 612,79	9 257,16
10	K	573131102.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	989,205	0,58	0,70	569,78	692,86
11	K	577144241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	960,942	8,61	10,47	8 271,79	10 058,50
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie			0		13 280,48	16 149,04
12	K	113107225.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 400 do 500 mm, -0,72000t - DOČASNÝ SPATNÝ ZÁSYP	m2	534,050	2,52	3,06	1 345,81	1 636,50
13	K	113307212.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	502,260	0,62	0,75	309,39	376,22
14	K	113307232.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	502,260	4,35	5,29	2 185,84	2 657,98
15	K	113107241.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	502,260	0,79	0,96	397,79	483,71
16	K	914001211.S	Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly	ks	1,000	7,77	9,45	7,77	9,45
17	M	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	2,000	2,56	3,11	5,12	6,23
18	K	599141111.S	Vyplnenie škár akejkoľvek hrúbky asfaltovou zálievkou	m	6,000	1,59	1,94	9,55	11,62
19	M	111640001900.S	Asfaltová páska nataviteľná samolepiaca, š. 40 mm, polymérom modifikovaná pre pracovné spoje	m	6,000	1,85	2,25	11,09	13,48
20	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	966,492	1,27	1,55	1 229,38	1 494,92
21	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	15 614,580	0,27	0,33	4 247,17	5 164,55
22	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	996,492	3,54	4,31	3 531,57	4 294,39
D VRN			Vedľajšie rozpočtové náklady			0		1 576,00	1 627,84
23	K	000300012.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou výškové merania	eur	1,000	200,00	200,00	200,00	200,00
24	K	000300021.S	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	eur	1,000	200,00	200,00	200,00	200,00
25	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	200,00	200,00	200,00	200,00
26	K	000600024.S	Zariadenie staveniska - dočasné dopravné značenie (podľa POD)	eur	1,000	640,00	640,00	640,00	640,00
27	K	000600042.S	Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia	eur	1,000	96,00	96,00	96,00	96,00
28	K	000700041.S	Dopravné náklady - vnútrostaveniskový presun z medziskládky k objektu bez rozlíšenia	eur	1,000	240,00	291,84	240,00	291,84

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Verejný vodovod a verejná kanalizácia - spätné úpravy komunikácií
Objekt: SSO 04.2 - Spätná úprava vozovky - 2. časť (ul.Komárňanská- časť VK)

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
MBM-GROUP, a.s., Miletičova 1, Bratislava - mestská časť Ružinov

KS:
Dátum:

IČO:
IČ DPH:

IČO: 36740519
IČ DPH: SK2022337548

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena celkom [EUR] po navyšení

Cena bez DPH			52 448,59	63 488,91
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
	0,00	20,00%	0,00	
	52 448,59	20,00%	10 489,72	12 697,78
Cena s DPH			62 938,31	76 186,69

ProjektantSpracovateľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

ObjednávateľZhotoviteľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Verejný vodovod a verejná kanalizácia - spätné úpravy komunikácií
Objekt: SSO 04.2 - Spätná úprava vozovky - 2. časť (ul.Komárňanská- časť VK)
Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: MBM-GROUP, a.s., Miletičova 1, Bratislava - mestská časť Ružinov

Dátum:
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR] po navyšení
Náklady z rozpočtu	52 448,59	63 488,91
HSV - Práce a dodávky HSV	50 872,59	61 861,07
1 - Zemné práce	7 286,19	8 860,01
2 - Zakladanie	567,88	690,54
5 - Komunikácie	20 163,40	24 518,70
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	22 855,12	27 791,82
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	1 576,00	1 627,84

ROZPOČET

Stavba: Verejný vodovod a verejná kanalizácia - spätné úpravy komunikácií
Objekt: SSO 04.2 - Spätná úprava vozovky - 2. časť (ul.Komárňanská- časť VK)

Miesto: Dátum:
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: MBM-GROUP, a.s., Miletičova 1, Bratislava - mestská časť Ružinov Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	J.cena [EUR] po navýšení	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR] po navýšení
Náklady z rozpočtu									
									52 448,59
									63 488,91
D	HSV	Práce a dodávky HSV						50 872,59	61 861,07
D	1	Zemné práce						7 286,19	8 860,01
1	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	318,600	8,80	10,70	2 803,68	3 409,27
2	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	405,625	0,33	0,40	133,05	161,78
3	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	193,980	14,40	17,51	2 793,31	3 396,67
4	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	38,019	16,00	19,46	608,30	739,70
5	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	586,543	1,62	1,97	947,85	1 152,59
D	2	Zakladanie						567,88	690,54
6	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m	m2	405,625	0,50	0,61	204,44	248,59
7	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	405,625	0,90	1,09	363,44	441,94
D	5	Komunikácie						20 163,40	24 518,70
8	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	405,625	4,91	5,97	1 992,43	2 422,79
9	K	567134315.S	Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. 200 mm	m2	740,494	15,77	19,17	11 676,11	14 198,15
10	K	573131102.S	Postrek asfaltový infiltráčny s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	726,653	0,58	0,70	418,55	508,96
11	K	577144241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	705,891	8,61	10,47	6 076,31	7 388,79
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie						22 855,12	27 791,82
12	K	113107225.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 400 do 500 mm, -0,72000t - DOČASNÝ SPATNÝ ZÁSYP	m2	368,750	2,52	3,06	929,25	1 129,97
13	K	113107241.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	323,300	0,79	0,96	256,05	311,36
14	K	113307232.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	323,300	4,35	5,29	1 407,00	1 710,91
15	K	599141111.S	Vyplnenie škár akejkoľvek hrúbky asfaltovou zálievkou	m	686,800	1,59	1,94	1 093,39	1 329,56
16	M	111640001900.S	Asfaltová páska nataviteľná samolepiaca, š. 40 mm, polymérom modifikovaná pre pracovné spoje	m	686,800	1,85	2,25	1 269,21	1 543,35
17	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	686,800	2,32	2,82	1 593,38	1 937,55
18	K	919735124.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	686,800	13,98	17,00	9 604,21	11 678,72
19	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	458,833	1,27	1,55	583,64	709,70
20	K	979082219.S	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	16 517,988	0,27	0,33	4 492,89	5 463,36
21	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	458,833	3,54	4,31	1 626,10	1 977,34
D	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady						1 576,00	1 627,84
22	K	000300012.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou výškové merania	eur	1,000	200,00	200,00	200,00	200,00
23	K	000300021.S	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	eur	1,000	200,00	200,00	200,00	200,00
24	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	200,00	200,00	200,00	200,00
25	K	000600024.S	Zariadenie staveniska - dočasné dopravné značenie (podľa POD)	eur	1,000	640,00	640,00	640,00	640,00
26	K	000600042.S	Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia	eur	1,000	96,00	96,00	96,00	96,00
27	K	000700041.S	Dopravné náklady - vnútrostaveniskový presun z medziskládky k objektu bez rozlíšenia	eur	1,000	240,00	291,84	240,00	291,84

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Verejný vodovod a verejná kanalizácia - spätné úpravy komunikácií
Objekt: SO 04.3 - Spätná úprava vozovky - 3. časť (ul. Jastrabia - Domove role- súbeh VK a VV)

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
MBM-GROUP, a.s., Miletičova 1, Bratislava - mestská časť Ružinov

KS:
Dátum:

IČO:
IČ DPH:

IČO: 36740519
IČ DPH: SK2022337548

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena celkom [EUR] po navyšení

Cena bez DPH			76 047,27	92 184,91
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
	0,00 76 047,27	20,00% 20,00%	0,00 15 209,45	18 436,98
Cena s DPH			91 256,72	110 621,90

ProjektantSpracovateľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

ObjednávateľZhotoviteľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Verejný vodovod a verejná kanalizácia - spätné úpravy komunikácií
Objekt: SO 04.3 - Spätná úprava vozovky - 3. časť (ul. Jastrabia - Domove role-
Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: MBM-GROUP, a.s., Miletičova 1, Bratislava - mestská časť Ružinov

Dátum:
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR] po navyšení
Náklady z rozpočtu	76 047,27	92 184,91
HSV - Práce a dodávky HSV	74 471,27	90 557,07
1 - Zemné práce	13 758,66	16 730,53
2 - Zakladanie	2 658,81	3 233,11
5 - Komunikácie	33 912,55	41 237,67
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	24 141,25	29 355,76
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	1 576,00	1 627,84

ROZPOČET

Stavba: Verejný vodovod a verejná kanalizácia - spätné úpravy komunikácií
 Objekt:

SO 04.3 - Spätná úprava vozovky - 3. časť (ul. Jastrabia - Domove role-

Miesto: Dátum:
 Objednávateľ: Projektant:
 Zhotoviteľ: MBM-GROUP, a.s., Miletičova 1, Bratislava - mestská časť Ružinov Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	J.cena [EUR] po navýšení	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR] po navýšení
Náklady z rozpočtu									
D HSV Práce a dodávky HSV									
D 1 Zemné práce									
1	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 899,150	0,33	0,40	622,92	757,47
2	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	797,732	8,80	10,70	7 020,04	8 536,37
3	K	979093512.S	Drvenie stavebného odpadu z demolácií (bez kov. mat.) z muriva z betónu prostého - RECYKLÁCIA DO PODKLADOVÝCH VRSTIEV	t	665,114	3,07	3,74	2 043,23	2 484,57
4	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	89,787	16,00	19,46	1 436,59	1 746,90
5	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 631,112	1,62	1,97	2 635,88	3 205,23
D 2 Zakladanie									
6	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	1 899,150	0,50	0,61	957,17	1 163,92
7	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	1 899,150	0,90	1,09	1 701,64	2 069,19
D 5 Komunikácie									
8	K	56486111111.S	Podklad zo štrkodrviny fr.0-32 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm - RECYKLOVANÝ MATERIÁL Z VYBÚRANÝCH HMÔT	m2	1 806,310	0,79	0,96	1 430,60	1 739,61
9	K	567123114.S	Podklad z kameniva stmelého cementom, s rozprestrenm a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 150 mm	m2	1 757,050	7,55	9,18	13 269,24	16 135,40
10	K	573131102.S	Postrek asfaltový infiltrračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	1 859,660	0,58	0,70	1 071,16	1 302,54
11	K	577144241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 806,520	8,61	10,47	15 550,52	18 909,44
12	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	84,400	4,91	5,97	414,57	504,12
13	K	567134315.S	Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. 200 mm	m2	138,030	15,77	19,17	2 176,46	2 646,57
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie									
14	K	113107225.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 400 do 500 mm, -0,72000t - DOČASNÝ SPATNÝ ZÁSYP	m2	923,300	2,52	3,06	2 326,72	2 829,29
15	K	113107241.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	763,500	0,79	0,96	604,69	735,31
16	K	113307212.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	718,800	0,62	0,75	442,78	538,42
17	K	113307232.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	763,500	4,35	5,29	3 322,75	4 040,47
18	K	599141111.S	Vyplnenie škár akejkoľvek hrúbky asfaltovou zálievkou	m	138,000	1,59	1,94	219,70	267,15
19	M	111640001900.S	Asfaltová páska nataviteľná samolepiaca, š. 40 mm, polymérom modifikovaná pre pracovné spoje	m	138,000	1,85	2,25	255,02	310,11
20	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	138,000	2,32	2,82	320,16	389,31
21	K	919735124.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	138,000	13,98	17,00	1 929,79	2 346,63
22	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	1 552,633	1,27	1,55	1 974,95	2 401,54
23	K	979082219.S	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	26 625,570	0,27	0,33	7 242,16	8 806,46
24	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1 552,633	3,54	4,31	5 502,53	6 691,08
D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady									
25	K	000300012.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou výškových merania	eur	1,000	200,00	200,00	200,00	200,00
26	K	000300021.S	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškových merania	eur	1,000	200,00	200,00	200,00	200,00
27	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	200,00	200,00	200,00	200,00
28	K	000600024.S	Zariadenie staveniska - dočasné dopravné značenie (podľa POD)	eur	1,000	640,00	640,00	640,00	640,00
29	K	000600042.S	Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia	eur	1,000	96,00	96,00	96,00	96,00
30	K	000700041.S	Dopravné náklady - vnútrostaveniskový presun z medziskládky k objektu bez rozlíšenia	eur	1,000	240,00	291,84	240,00	291,84

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Verejný vodovod a verejná kanalizácia - spätné úpravy komunikácií
Objekt: SO 04.4 - Spätná úprava vozovky - 4. časť (ul.Parková - časť VK)

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
MBM-GROUP, a.s., Miletičova 1, Bratislava - mestská časť Ružinov

KS:
Dátum:

IČO:
IČ DPH:

IČO: 36740519
IČ DPH: SK2022337548

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

Cena celkom [EUR]
po navyšení

Cena bez DPH			87 354,78	105 934,81
DPH základná			0,00	
znižená			87 354,78	
Základ dane			0,00	
Sadzba dane			20,00%	
Výška dane			0,00	
			17 470,96	
			21 186,96	
Cena s DPH			v EUR	
			104 825,74	127 121,77

ProjektantSpracovateľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

ObjednávateľZhotoviteľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Verejný vodovod a verejná kanalizácia - spätné úpravy komunikácií

Objekt: SO 04.4 - Spätná úprava vozovky - 4. časť (ul.Parková - časť VK)

Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: MBM-GROUP, a.s., Miletičova 1, Bratislava - mestská časť Ružinov

Dátum:
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR] po navyšení
Náklady z rozpočtu	87 354,78	105 934,81
HSV - Práce a dodávky HSV	85 778,78	104 306,97
1 - Zemné práce	17 076,61	20 765,15
2 - Zakladanie	918,92	1 117,40
5 - Komunikácie	32 598,24	39 639,46
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	35 185,01	42 784,96
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	1 576,00	1 627,84

ROZPOČET

Stavba: Verejný vodovod a verejná kanalizácia - spätné úpravy komunikácií
Objekt:

SO 04.4 - Spätná úprava vozovky - 4. časť (ul.Parková - časť VK)

Miesto: Dátum:
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: MBM-GROUP, a.s., Miletičova 1, Bratislava - mestská časť Ružinov Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	J.cena [EUR] po navýšení	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR] po navýšení
Náklady z rozpočtu									87 354,78105 934,81
D HSV			Práce a dodávky HSV					85 778,78	104 306,97
D 1			Zemné práce					17 076,61	20 765,15
1	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	763,228	8,80	10,70	6 716,41	8 167,15
2	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	656,370	0,33	0,40	215,29	261,79
3	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	173,379	14,40	17,51	2 496,66	3 035,94
4	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	388,167	16,00	19,46	6 210,67	7 552,18
5	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytým asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	889,591	1,62	1,97	1 437,58	1 748,10
D 2			Zakladanie			0		918,92	1 117,40
6	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m	m2	656,370	0,50	0,61	330,81	402,27
7	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	656,370	0,90	1,09	588,11	715,14
D 5			Komunikácie			0		32 598,24	39 639,46
8	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	656,370	4,91	5,97	3 224,09	3 920,49
9	K	567134315.S	Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. 200 mm	m2	941,600	15,77	19,17	14 847,15	18 054,13
10	K	573131102.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	1 625,300	0,58	0,70	936,17	1 138,39
11	K	577144241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 578,860	8,61	10,47	13 590,83	16 526,45
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie			0		35 185,01	42 784,96
12	K	113107225.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 400 do 500 mm, -0,72000t - DOČASNÝ SPATNÝ ZÁSYP	m2	638,469	2,52	3,06	1 608,94	1 956,47
13	K	113107243.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -,0,31600t	m2	1 023,650	1,74	2,12	1 785,25	2 170,86
14	K	113307212.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -,0,24000t	m2	734,690	0,62	0,75	452,57	550,32
15	K	113307232.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -,0,50000t	m2	288,966	4,35	5,29	1 257,58	1 529,22
16	K	599141111.S	Vyplnenie škár akejkoľvek hrúbky asfaltovou zálievkou	m	625,000	1,59	1,94	995,00	1 209,92
17	M	111640001900.S	Asfaltová páska nataviteľná samolepiaca, š. 40 mm, polymérom modifikovaná pre pracovné spoje	m	625,000	1,85	2,25	1 155,00	1 404,48
18	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hlbky do 50 mm	m	625,000	2,32	2,82	1 450,00	1 763,20
19	K	919735124.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hlbky nad 150 do 200 mm	m	590,000	13,98	17,00	8 250,56	10 032,68
20	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	1 324,776	1,27	1,55	1 685,12	2 049,10
21	K	979082219.S	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	39 743,280	0,27	0,33	10 810,17	13 145,17
22	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1 324,776	3,54	4,31	4 695,01	5 709,13
23	K	915711612.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom deliacich čiar súvislých šířky 125 mm biela retroreflexná	m	286,000	1,26	1,54	361,50	439,59
24	K	915711712.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom deliacich čiar prerušovaných šířky 125 mm biela retroreflexná	m	330,000	0,64	0,78	211,20	256,82
25	K	915721312.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	22,000	13,81	16,79	303,78	369,39
26	K	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	22,000	1,60	1,95	35,20	42,80
27	K	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	616,000	0,21	0,25	128,13	155,80
D VRN			Vedľajšie rozpočtové náklady			0		1 576,00	1 627,84
28	K	000300012.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou výškové merania	eur	1,000	200,00	200,00	200,00	200,00
29	K	000300021.S	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	eur	1,000	200,00	200,00	200,00	200,00
30	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	200,00	200,00	200,00	200,00
31	K	000600024.S	Zariadenie staveniska - dočasné dopravné značenie (podľa POD)	eur	1,000	640,00	640,00	640,00	640,00
32	K	000600042.S	Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia	eur	1,000	96,00	96,00	96,00	96,00
33	K	000700041.S	Dopravné náklady - vnútrostaveniskový presun z medziskládky k objektu bez rozlíšenia	eur	1,000	240,00	291,84	240,00	291,84

Názov zákazky : **RODINNÝ DOPRIPOJENIE ÚZEMIA DUNAJSKÉHO PREDMESTIA NA VEREJNÝ VODOVOD**
DN 500 a rozvod verejnej kanalizácie
SO-02.3 Prípojka pre čerpaciu stanicu odpadových vôd

	Hlava III v €	Hlava XI v €	Dodávka v €	Montáž v €	Cena po navýšení
REKAPITULÁCIA					
1 montáž C-210 M				152,89	182,40
2 nosný materiál				559,08	666,99
3 zemné práce C-460 M				449,36	536,09
4 odborná prehliadka a skúšky		200,00			
5 hzs	288,00				
=====					
C E L K O M	288,00	200,00		1 161,33	1 873,47
S Ú Ľ E T S P O L U (bez DPH)				1 649,33 €	1 873,47

V cene nie je geodetické zameranie prípojky .

Dňa: 27.04.2020

Názov zákazky **RODINNÝ DOPRIPOJENIE ÚZEMIA DUNAJSKÉHO PREDMESTIA NA VEREJNÝ VODOVOD**
DN 500 a rozvod verejnej kanalizácie
SO-02.3 Prípojka pre čerpaciu stanicu odpadových vôd

P.č.	Cenník.pol.	Skrátený popis	mj	Množstvo	Jed.cena v €	Jed.cena v € Po Navyšení	Dodávka v €	Montáž v €	Montáž v € Po navyšení
Montáž C-210 M									

		RÚRKY							
1	210 01-0244	ocel. chránička 90mm na stĺp	m	3,00	6,01	7,17		18,02	21,50
		KÁBEL 1 KV ULOŽENÝ VOĽNE							
2	210 90-2381	NAYY-J 4 x 16	m	20,00	1,13	1,35		22,56	26,91
		PRÍPLATOK NA ZAŤAHOVANIE KÁBLOV							
3	210 95-0101	označovací štítok na kábel	ks	2,00	0,25	0,30		0,50	0,59
4	210 95-0202	Zaťahovanie kábla do 2kg	m	15,00	0,82	0,97		12,24	14,60
		KONCOVKA 1KV TEPLOM ZMRŠTITELNÁ - TZH							
5	210 10-0601	do 4 x 16	ks	2,00	7,70	9,18		15,39	18,36
		POISTKY							
6	210 12-0102	Montáž nožovej poistky	ks	3,00	1,33	1,58		3,98	4,75
		ROZPOJOVACIE A ISTIACE SKRINE							
7	210 19-30543	Montáž prípojkovej skrine SPP2 na stĺp	ks	1,00	6,06	7,22		6,06	7,22
8	210 19-30536	Montáž elektromerovej skrine RE 1x25A/3 + HDO	ks	1,00	18,16	21,66		18,16	21,66
		UZEMŇOVACIA SIET'							
9	210 22-0020	Pásik FeZn 30x4	m	8,00	1,43	1,71		11,46	13,67
10	210 22-1245	Svorka SP1	ks	1,00	2,02	2,41		2,02	2,41
11	210 22-0240	Svorka SJ 02	ks	4,00	2,02	2,41		8,06	9,62
12	210 22-0281	Zemniaca tyč ZT	ks	2,00	13,32	15,89		26,64	31,78
13	210 22-02901P	Zaasfaltovanie spojov FeZn 30x4	ks	2,00	3,14	3,75		6,29	7,50
=====									
		montáž C-210 M						151,38	180,59
		PPV 1.00 %						1,51	1,81
=====									
		montáž C-210 M						152,89	182,40
Nosný materiál									

		RÚRKY							
1	materiál	ocel. chránička 90mm na stĺp	m	3,00	2,88	3,44		8,64	10,31
2	materiál	Príchytky pre rúrku	ks	9,00	1,04	1,24		9,36	11,17
3	materiál	Označovací štítok na kábel	ks	2,00	0,62	0,74		1,25	1,49
		VODIČE A KÁBLE CYKY,AYKY 1 KV						0,00	0,00
4	materiál	NAYY-J 4 x 16	m	21,00	1,56	1,86		32,76	39,08
		UKONČENIE VODIČOV- KÁBLOVÉ OKÁ CU,Al						0,00	0,00
5	materiál	pre 16 Al	ks	8,00	1,10	1,32		8,83	10,54
6	materiál	koncovka EPKT 015	ks	2,00	10,80	12,88		21,60	25,77
		ISTIACE PRVKY						0,00	0,00
7	materiál	poistka PHN1 50A	ks	3,00	3,11	3,71		9,34	11,14
		UZEMŇOVACIA SIET'						0,00	0,00
8	materiál	Pásik FeZn 30x4mm	kg	18,00	1,42	1,70		25,63	30,58
9	materiál	Svorka SP1	ks	1,00	0,74	0,88		0,74	0,88
10	materiál	Svorka SJ 02	ks	4,00	1,28	1,53		5,12	6,11
11	materiál	Zemniaca tyč ZT	ks	2,00	16,74	19,97		33,47	39,93
12	materiál	pasívna protikoročná ochrana - asfalt	kg	1,00	7,57	9,03		7,57	9,03
		SKRINE						0,00	0,00
13	materiál	Skrinka RE 1x25A/3 + HDO	ks	1,00	318,40	379,85		318,40	379,85
14	materiál	Skrinka na stĺp SPP2+ príslušenstvo	ks	1,00	54,72	65,28		54,72	65,28
=====									
		nosný materiál						537,42	641,15
		podružný materiál 3.00 %						16,12	19,23
=====									
		nosný materiál						553,55	660,38
		PPV 1.00 %						5,54	6,60
=====									
		nosný materiál						559,08	666,99

zemné práce C-460 M								

1 460 20-164	HĽBENIE KÁBLOVEJ RYHY 35/ 80 cm, zemina tr.4	m	16,00	9,68	11,55	154,88	184,77	
2 460 26-0011P	OSTATNÉ PRÁCE PRI STAVBE KÁBL.VEDENIA Zavrtanie zemniacich tyčí do zeme	ks	2,00	12,12	14,46	24,24	28,92	
3 460 27-0064	ZAMUROVANIE A ZAČISTENIE SKRÍŇ RE	ks	1,00	100,67	120,10	100,67	120,10	
4 460 42-0372	ZRIAD.KAB.LOŽKA Z PIESKU 10CM SO ZAKRYT. tehľami na šírku kábla 35cm	m	16,00	1,78	2,13	28,54	34,05	
5 460 49-0012	FÓLIA VÝSTRAŽNÁ Z PVC šírka 33 cm	m	16,00	0,50	0,59	7,94	9,47	
6 460 51-0031	PRESTUP Z CHRÁNIČIEK chránička z PE do 140mm	m	16,00	0,92	1,10	14,72	17,56	
7 460 56-0164	ZÁSYP KÁBLOVEJ RYHY 35/ 80 cm, zemina tr.4	m	16,00	2,07	2,47	33,15	39,55	
8 460 62-0014	ÚPRAVA TERÉNU provizórna úprava terénu zeminou tr.4	m2	10,00	2,01	2,40	20,08	23,96	
9 materiál	MATERIÁL piesok	m3	0,60	19,28	23,00	11,57	13,80	
10 materiál	tehla	ks	80,00	0,38	0,46	30,72	36,65	
11 materiál	betón 250	m3	0,30	76,16	90,86	22,85	27,26	
=====								
zemné práce C-460 M						449,36	536,09	
odborná prehliadka a skúšky								

	Prevedenie odbornej prehliadky a skúšky, vypracovanie správy	hod	8,00	25,00		200,00	200,00	
=====								
odborná prehliadka a skúšky								
HZS								

3	komunikácia s ZEZ - prípojka NN	hod	8,00	12,00		96,00	96,00	
1	manipulácia v rozvodnej sieti NN	hod	4,00	12,00		48,00	48,00	
2	zaistenie vypnutého stavu	hod	4,00	12,00		48,00	48,00	
	Nepredvídané práce spojené s montážou	hod	8,00	12,00		96,00	96,00	
=====						288,00	288,00	
hzs								

KRYCI LIST ROZPOČTU- Po navyseni

Názov stavby	Verejná kanalizácia v lokalite Pálenisko	JKSO	
Názov objektu	PS-01 čerpací stanica odpadových vôd	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mestská časť Bratislava - Ružinov	00603155	
Projektant			
Zhotoviteľ	MBM- GROUP, a.s	36740519	SK2022337548
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
		CPA	
Dňa	09.09.2021		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklac EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00	
2		Montáž	26 619,24	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		26 619,24	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00	
Projektant						D Celkové náklady				
Dátum a podpis						23 Súčet 7, 12, 19-22				26 619,24
						24 DPI 20,00 % z 22 312,86				5 323,85
Objednávateľ						25 Cena s DPH (r. 23-24)				31 943,09
Dátum a podpis						E Prípochty a odpočty				
Zhotoviteľ						26 Dodávky zadávateľa				0,00
Dátum a podpis						27 Kízavá doložka				0,00
						28 Zvýhodnenie + -				0,00

KRYCI LIST ROZPOČTU- Po navýšení

Názov stavby Verejná kanalizácia v lokalite Pálenisko

JKSO

Názov objektu PS-01 čerpací stanica odpadových vôd

EČO

Názov časti CS Zoznam potrubí a armatúr

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ Mestská časť Bratislava - Ružinov

00603155

Projektant

Zhotoviteľ MBM- GROUP, a.s

36740519

SK2022337548

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

09.09.2021

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklac EUR

A				Základné rozp. náklady				B				Doplnkové náklady				C				Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS				0,00										
2		Montáž	8 480,86	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce				0,00										
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatk		0,00	15	Sťažené podmienky				0,00										
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia				0,00										
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN				0,00											
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu				0,00											
7	ZRN (r. 1-6)		8 480,86	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)				0,00										
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady				0,00										

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	8 480,86
24	DPI 20,00 % z 7 108,85	1 696,17
25	Cena s DPH (r. 23-24)	10 177,03

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Klízáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

[illegible]

KRYCI LIST ROZPOČTU- Po navyšení

Názov stavby Verejná kanalizácia v lokalite Pálenisko

JKSO

Názov objektu PS-01 čerpací stanica odpadových vôd

EČO

Názov časti CS - Strojnotechnologická časť

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ Mestská časť Bratislava - Ružinov

00603155

Projektant

Zhotoviteľ MBM- GROUP, a.s

36740519

SK2022337548

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

09.09.2021

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklac EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	18 138,38	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatk	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		18 138,38	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 18 138,38

24 DPI 20,00 % z 15 204,01 3 627,68

25 Cena s DPH (r. 23-24) 21 766,06

E Prípochty a odpočty

26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kízavá doložka 0,00

28 Zvýhodnenie + - 0,00

[illegible]

REKAPITULÁCIA MÁKLADOV ELEKTROTECHNOLOGICKEJ ČASTI:

POLOŽKA	cena v eur	cena v eur Po navyšení
Všeobecné položky	3 300,00	3 300,00
Motorická inštalácia	5 954,38	7 103,57
Bezpečnostný prístupový systém	2 150,00	2 564,95
MaR	1 637,50	1 953,54
ASRTP	10 972,00	13 089,60
SPOLU:	24 013,88	28 011,65

VÝKAZ VÝMER

POL.	OPIS POLOŽKY	TYP	VÝROBCA	m.j.	MNOŽSTVO	JEDN. CENA	CELKOVÁ CENA
						EUR / m.j.	EUR
	PS02 ELEKTROČASŤ						
1	Montážna a výrobná dokumentácia pre celú elektro časť - vypracovanie detailných schém zapojení rozvádzačov - vypracovanie dispozičných schém – káblové rozvody - vypracovanie výkresovej dokumentácie vonkajších spojov - vypracovanie schém svorkovnic vonkajších spojov - vypracovanie zoznamov a súpisov káblov, prvkov, motorov, meraní, miestnych skriniek, signalizácií b) Vypracovanie projektu skutkového stavu. Dokumentácia vypracovaná a odovzdaná v papierovej aj v elektronickej forme, vo formátoch Sigraph, PDF podľa štandardov ISR BVS. Značenie objektov v zmysle aktuálne platnej "Metodiky číslovania"			ks	1	3 300,00	3 300,00
						SPOLU	3 300,00

VÝKAZ VÝMER

POL.	OPIS POLOŽKY	TYP	VÝROBCA	m.j.	MNOŽSTVO	JEDN. CENA	CELKOVÁ CENA
						EUR / m.j.	EUR
	MOTORICKÁ INŠTALÁCIA						
1	RMKompaktný rozvádzač v prevedení do vonkajšieho prostredia, ochranná strieška proti dažďu, dvojica dverí - vnútorné + vonkajšie. Rozmery : dĺžka 1.200 mm výška 1.200 mm hĺbka 300 mm podstavec výška 200 mm 3NPE str.50 Hz, 230/400 V / TN-S 2DC24V/ PELV In = 25 A I" k < 3 kA IP 65/20 Prívod a vývody vedené zdola Rozvádzač dodať kompletný vrátane prístrojovej náplne podľa trojpólovej schémy, označovacích štítkov, drobného montážneho materiálu, spojovacieho a pomocného materiálu o oživenie, uvedenie do prevádzky			ks	1	3 950,00	3 950,00
2	Káblové rozvody podľa súpisu káblov			ks	1	250,00	250,00
3	Pásik FeZn 30x4 mm2, natretie farbou - z/ž			ks	1	50,00	50,00
4	Cu 6 mm2/ zelenožltý			m	20	0,45	9,00
5	Cu 16 / zelenožltý			m	10	0,45	4,50
6	Pomocný montážny materiál,			ks	5	60,00	300,00
7	Východisková revízia, uvedenie do prevádzky			ks	1	200,00	200,00
DODAVKA							4 763,50
MONTAŽNE PRACE							1 190,88
SPOLU							5 954,38

POL.	OPIS POLOŽKY	TYP	VÝROBCA	m.j.	MNOŽSTVO	JEDN. CENA	CELKOVÁ CENA
						EUR / m.j.	EUR
	EZS -Bezpečnostný prístupový systém						
1	EZS-U Poplachová ústredňa, (kompatibilná so súčasným BPS – SBI systémom) -8 vstupov pre slučky, -3 programovateľné výstupy, - komunikačné rozhranie RS 232 -napájanie 24VDC -akumulátor			ks	1	360,00	360,00
2	Prístupový modul			ks	1	13,50	13,50
3	Prevodník RS232/Ethernet			ks	1	121,50	121,50
4	MK 01 Magnetický kontakt na poklop vrátane kábla (5m) IP68			ks	1	36,00	36,00
5	BQ 01 Dverný kontakt v rozvádzači RM			ks	4	13,50	54,00
6	Bezkontaktná čítačka kontroly vstupu, Zbernicová verzia Čítací dosah: 6-10 cm Frekvencia: 125 kHz Rozsah pracovných teplôt: -30 až + 65C, krytie IP65			ks	1	112,50	112,50
7	Akustická signalizácia: bzučiak			ks	1	22,50	22,50
8	Káblové rozvody podľa súpisu káblov						0,00
9	Centrálny technologický úspešing - CTD BVS Doplnenie hardvér, softvér, vizualizácie v CTD - podľa požiadaviek CTD V čase konania výberu dodávateľa - je potrebné, aby dodávateľ kontaktoval CTD BVS, ktorý vyšpecifikuje potrebné hardverové a softvérové doplnenie,			ks	1	1 000,00	1 000,00
DODAVKY							1 720,00
MONTÁŽNE PRACE							430,00
SPOLU							2 150,00

POL.	OPIS POLOŽKY	TYP	VÝROBCA	m.j.	MNOŽSTVO	JEDN. CENA	CELKOVÁ CENA
						EUR / m.j.	EUR
	M a R						
1	BL 01, Ponorný snímač hladiny, rozsah 0-6 m, štandardné vyhotovenie, dvojvodičové pripojenie, výstup 4 až 20 mA, s integrovanou dodatočnou prepäťovou ochranou, teplotná kompenzácia v rozsahu 0 až 60 °C, pevný prívodný kábel dlhý 12 m, teflónový obal kábla, presnosť 0,5 % z rozsahu,			ks	1	950,00	950,00
2	SL-1, SL-2, SL-3, SL-4, Plavákový spínač , Mikrospínač pre nap. 24 VDC, Kábel - 12m, Závažie,			ks	4	90,00	360,00
3	Montážne práce						
4	Káble podľa zoznamu káblov						
DODAVKA							1 310,00
MONTÁŽNE PRÁCE							327,50
SPOLU							1 637,50

POL.	OPIS POLOŽKY	TYP	VÝROBCA	m.j.	MNOŽSTVO	JEDN. CENA	CELKOVÁ CENA
						EUR / m.j.	EUR
	A S R T P						
	PLC - totožne so systémom používaným v existujúcich čerpacích staniciach BVS. - COMPACT CPU WITH MPI, ...24 DI/16 DO, ... 4AI, ...2AO ...1 PT100, ...3 FAST COUNTERS (30 KHZ), ...INTEGRATED 24V DC POWER SUPPLY, - KOMUNIKAČNÝ PROCESOR PRE PLC-CPU ROZHRANIE RJ45 PRE INDUSTRIAL ETHERNET / TCP/IP Systémový a aplikačný SW			ks	1	3 850,00	3 850,00
2	Entry-Level 5-Port Unmanaged Ethernet Switch, Power inputs DC: 12 to 48 V			ks	1	190,00	190,00
3	AD1 EDGE/GPRS-ROUTER - totožný so systémom používaným v existujúcich čerpacích staniciach BVS. - Dual SIM slot - Záloha prenosu dát prostredníctvom dvoch rôznych mobilných operátorov - Power inputs DC: 12 to 24 V, - Rozhranie : ETHERNET 10/100Mbps - VPN - Externá anténa			ks	1	800,00	800,00
4	Centrálny technologický dispečing - CTD BVS Doplnenie hardvér, softvér, vizualizácie v CTD - podľa požiadaviek CTD - nevyhnutné doplnenie HW a SW licencií - úpravy SW pre CTD servre, operátorské PC, Web servre - úprava parametrizácie dotknutej časti IT infraštruktúry V čase konania výberu dodávateľa - je potrebné, aby dodávateľ kontaktoval CTD BVS, ktorý vyšpecifikuje potrebné hardverové a softvérové doplnenie, ktoré treba zrealizovať.			ks	1	3 100,00	3 100,00
5	Uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy			ks	1	500,00	500,00
						DODAVKA	8 440,00
						MONTAŽNE PRACE	2 532,00
						SPOLU	10 972,00

DODATOK 2

Pyrazole C

Preceda grada la venstva MBH GROUP s