

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dom služieb Obyce - rekonštrukcia strechy

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Obyce

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

19. 2. 2020

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

19 156,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	19 156,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

19 156,00

Nie som plátcom DPH

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:


Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ


19. FEB. 2020

Dátum a podpis:



19. FEB. 2020

Dátum a podpis:

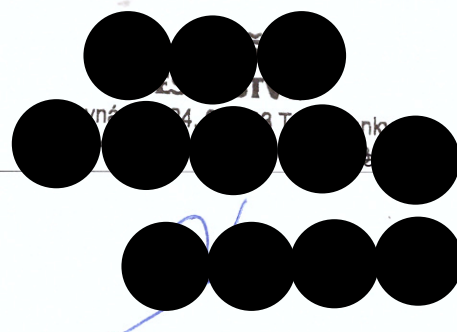

ROZPOČET

Stavba:

Dom služieb Obyce - rekonštrukcia strechy

Miesto:

Dátum:

19. 2. 2020

Objednávateľ:

Obec Obyce

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

19 156,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				947,01
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				64,35
1	K	6274526499	Oprava škárovania tehlového muriva stien komínov nad strechou cementovou maltou vrát. pomocného	m2	7,500	8,58	64,35
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				881,39
2	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	21,096	3,04	64,13
3	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	21,096	9,55	201,47
4	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	210,960	0,28	59,07
5	K	979082111	Vnútrostenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	21,096	7,29	153,79
6	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	21,096	3,23	68,14
7	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	21,096	15,87	334,79
D	99		Presun hmôt HSV				1,27
8	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,050	25,30	1,27
D	PSV		Práce a dodávky PSV				16 581,60
D	713		Izolácie tepelné				1 490,97
9	K	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	170,000	1,10	187,00
10	M	631650001100	Pás ISOVER UNIROL 200x1200x4500 mm, izolácia zo sklenej vlny	m2	173,400	7,52	1 303,97
D	762		Konštrukcie tesárske				2 612,54
11	K	762341001.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, palubovkou - podbitie	m2	50,000	2,90	145,00
12	M	611920001400.S	Drevené obloženie palubovka, šírka do 45 mm, smrek vrátane náteru	m2	52,500	14,56	764,40
13	K	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	1 000,000	0,57	570,00
14	K	762341251.S	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	300,000	1,04	312,00
15	M	605120002800.S	Laty, kontralaty z mäkkého reziva neopracované nehranené akosť II, prierez 25-100 cm2 - vrátane kompletnej impregnácie	m3	2,860	150,17	429,49
16	K	762342811.S	Demontáž latovania striech so sklonom do 60° pri osovej vzdialenosti lát do 0,22 m, -0,00700 t	m2	233,720	0,62	144,91
17	K	762343811	Demontáž debnenia odkvapov a štítových ríms z dosiek hrubých, hobľovaných hr. do 32 mm, -0,01700t	m2	50,000	1,51	75,50
18	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	2,860	20,54	58,74
19	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	25,000	4,50	112,50
D	764		Konštrukcie klampiarske				1 485,78
20	K	764352427	Zlaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm vrát. hákov, rohov	m	55,200	18,83	1 039,42
21	K	764352810	Demontáž žlabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm 0,0033t	m	55,200	0,77	42,50
22	K	764359412	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	ks	4,000	18,37	73,48
23	K	764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žlabu do 30st. 0,0011t	ks	4,000	0,98	3,92
24	K	764454454	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm vr. obímkok a kolien	m	14,000	20,77	290,78
25	K	764454801	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm 0,00226t	m	14,000	0,57	7,98
26	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	14,581	1,90	27,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 765			Konštrukcie - krytiny tvrdé				10 992,31
27	K	765311820	Demontáž keramickej krytiny pálenej uloženej na sucho nad 30 ks/m ² , do sutiny, sklon strechy nad 45°, -0,08t	m ²	233,720	3,04	710,51
28	K	765312315	Keramicčná krytina TONDACH Bolero, jednoduchých striech, sklon od 35° do 60° vrátane pritisnehovej a vetracej škridly	m ²	233,720	25,61	5 985,57
29	K	765313313	Krytina keramicčná TONDACH hrebeň z hrebenáčov drážkových na sucho vetrací pás univerzálny	m	10,110	30,05	303,81
30	K	765313330	Krytina keramicčná TONDACH hrebeň z hrebenáčov rozdelovacích X, Y	ks	2,000	34,75	69,50
31	K	765313332	Krytina keramicčná TONDACH hrebenáč ukončovaci spodný	ks	4,000	15,44	61,76
32	K	765313423	Krytina keramicčná TONDACH nárožie z hrebenáčov hladkých na sucho vetrací pás univerzálny	m	28,000	29,76	833,28
33	K	765313693	Prerezanie a uchytenie rezaných škridiel TONDACH, sklon od 35° do 60°	m	76,220	11,24	856,71
34	K	765314592	Montáž odkvapu pod krytinu TONDACH	m	55,200	1,38	76,18
35	M	553450030500	Plech odkvapový Al, rozmer 2000/170 mm pre krytinu pálenú TONDACH	ks	30,360	7,98	242,27
36	K	765318866	Demontáž hrebeňa a nárožia z keramickej krytiny pálenej uloženej na sucho, do sutiny, sklon strechy do 45°. -0,02t	m	38,110	1,21	46,11
37	K	765331813	Prestup pre kanalizačné odvetranie	ks	1,000	55,26	55,26
38	K	765331841	Olemovanie komína tesniacim pásom BRAMAC	m	4,600	31,66	145,64
39	K	765363042	Ochranný pás proti vtákom šírky 10 cm	m	55,200	1,72	94,94
40	K	765901402	Strešná fólia TONDACH Tuning Fol N od 22° do 35°, na krokvy	m ²	233,720	3,76	878,79
41	K	998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	103,603	6,10	631,98
D M			Práce a dodávky M				1 627,39
D 21-M			Elektromontáže				1 627,39
42	K	21004	Elektroinštalácia - bleskozvod dodávka a montáž	kpl	1,000	1 627,39	1 627,39