



NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA

Návrh uchádzača na plnenie kritérií musí byť súčasťou elektronickej ponuky

Názov zákazky:

STAVEBNÉ ÚPRAVY PRACOVISKA RTG – POLIKLINIKA V MOLDAVE NAD BODVOU

Uchádzač: PENELCOM s.r.o., Sídlisko 1.Mája 7/69,09301,Vranov nad Topľou, 46664386

(Obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO)

P. č.	Hlavné kritériá	Návrh uchádzača na plnenie kritérií ¹⁾
1.	Stavebné úpravy	36173,42 v Eur s DPH
2.	Elektroinštalácia	32962,22 v Eur s DPH
3.	Ústredné vykurovanie	3911,04 v Eur s DPH
4.	VZT – Klimatizácia	4793,28 v Eur s DPH
5.	Zdravotechnika	3176,35 v Eur s DPH
	Cena celkom (zmluvná cena)	81016,31 v Eur s DPH


Pozn.: 1) vyplní uchádzač a predloží v ponuke.

Uchádzač je - nie je platcom DPH

Príloha č. 2a) – ocenený rozpočet zákazky sa predkladá spolu s návrhom na plnenie kritérií a je povinnou súčasťou ponuky vrátane dielčich rozpočtov.

Vyhlasujem, že ponuková cena spĺňa požiadavky verejného obstarávateľa uvedené vo výzve na predloženie ponuky a obsahuje všetky náklady súvisiace s dodaním predmetu zákazky.

Vo Vranove nad Topľou dňa: 11.2.2024

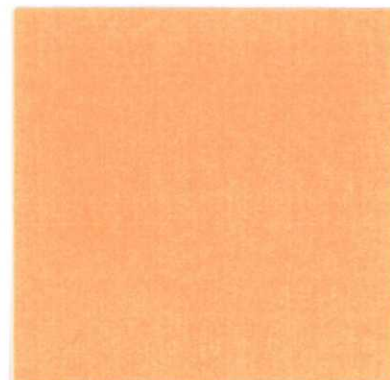



NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA

Návrh uchádzača na plnenie kritérií musí byť súčasťou elektronickej ponuky

Názov zákazky:

STAVEBNÉ ÚPRAVY PRACOVISKA RTG – POLIKLINIKA V MOLDAVE NAD BODVOU

Uchádzač: PENELCOM s.r.o., Sídlisko 1.Mája 7/69,09301,Vranov nad Topľou, 46664386

(Obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO)

P. č.	Hlavné kritériá	Návrh uchádzača na plnenie kritérií'
1.	Stavebné úpravy	36173,42 v Eur s DPH
2.	Elektroinštalácia	32962,22 v Eur s DPH
3.	Ústredné vykurovanie	3911,04 v Eur s DPH
4.	VZT – Klimatizácia	4793,28 v Eur s DPH
5.	Zdravotechnika	3176,35 v Eur s DPH
	Cena celkom (zmluvná cena)	81016,31 v Eur s DPH


Pozn.: 1) vyplní uchádzač a predloží v ponuke.

Uchádzač je - nie je platcom DPH

Príloha č. 2a) – ocenený rozpočet zákazky sa predkladá spolu s návrhom na plnenie kritérií a je povinnou súčasťou ponuky vrátane dielčich rozpočtov.

Vyhlasujem, že ponuková cena spĺňa požiadavky verejného obstarávateľa uvedené vo výzve na predloženie ponuky a obsahuje všetky náklady súvisiace s dodaním predmetu zákazky.

Vo Vranove nad Topľou dňa: 11.2.2024

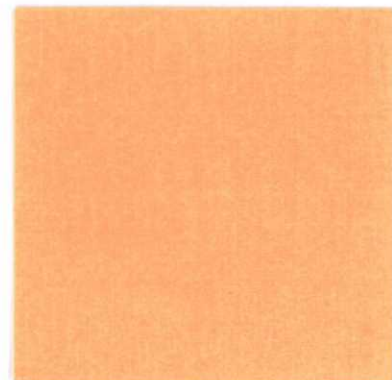

Stavba : Stav.úpravy RTG prac.na IIIInp v budove polikliniky,Čsl.armády 11,Moldava nad BďMiesto:							
Objekt : SO 01 Stavebné úpravy RTG pracoviska			JKSO :				
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval: Gabriela Nagyová			
Dňa: 29.06.2023							
Odberateľ: Mesto Moldava nad Bodvou			IČO:				
04501 Moldava nad Bodvou			DIČ:				
Dodávateľ:			IČO:				
			DIČ:				
Projektant: DOMINO INVEST s.r.o. Ing.Juraj Šuty			IČO:				
Košice			DIČ:				
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:	12 117,69		12 117,69	6	Práce nadčas	
2	PSV:	8 300,68	9 726,15	18 026,83	7	Murárske výpomocce	
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	
4	Iné:				9		
5	Súčet:	20 418,37	9 726,15	30 144,52	10	Súčet riadkov 6 až 9:	
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D	ON - ostatné náklady	
11	Zariadenie staveniska				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce	
14					19		
15	Sučet riadkov 11 až 14:				20	Sučet riadkov 16 až 19:	
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:				E	Celkové náklady
podpis:						21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:
dátum:						22	DPH 20% z: 30 144,52
						23	DPH 0% z:
						24	Sučet riadkov 21 až 23:
						F	Odpoččet - prípočet
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis:				podpis:			
dátum:				dátum:			
pečiatka:				pečiatka:			

Odberateľ: Mesto Moldava nad Bodvou
Projektant: DOMINO INVEST s.r.o. Ing. Juraj Šuty
Dodávateľ:

Spracoval: Gabriela Nagyová
JKSO :
Dátum: 29.06.2023

Stavba : Stav.úpravy RTG prac.na llnp v budove polikliniky,Čsl.armády 11,Moldava nad Bodvou
Objekt : SO 01 Stavebné úpravy RTG pracoviska

MPBAU SK, s. r. o. Košice

Názov figúry	Popis figúry	Aritmetický výraz	Hodnota
--------------	--------------	-------------------	---------

Odberateľ: Mesto Moldava nad Bodvou
 Projektant: DOMINO INVEST s.r.o. Ing.Juraj Šuty
 Dodávateľ:


Spracoval: Gabriela Nagyová
 JKSO :
 Dátum: 29.06.2023

Stavba : Stav.úpravy RTG prac.na llnp v budove polikliniky,Čsl.armády 11,Moldava nad Bodvou
 Objekt : SO 01 Stavebné úpravy RTG pracoviska

MPBAU SK, s. r. o. Košice

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
2 - ZÁKLADY	109,90	0,00	109,90	1,27512	0,000	0,300
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	587,09	0,00	587,09	3,98170	0,000	17,072
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	8 797,03	0,00	8 797,03	18,73497	0,000	272,674
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	2 623,67	0,00	2 623,67	0,17092	1,840	118,516
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	12 117,69	0,00	12 117,69	24,16272	1,840	408,562
713 - Izolácie tepelné	150,23	659,57	809,80	0,00152	0,000	6,667
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000	0,000
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000	0,000
766 - Konštrukcie stolárske	1 165,58	3 256,20	4 421,78	0,28198	0,000	19,936
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	4 356,78	4 309,18	8 665,96	1,27716	0,975	114,990
776 - Podlahy povlakové	348,21	1 501,20	1 849,41	0,03845	0,014	26,336
783 - Nátery	708,08	0,00	708,08	0,01536	0,000	36,347
784 - Maľby	1 571,80	0,00	1 571,80	0,00000	0,000	710,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	8 300,68	9 726,15	18 026,83	1,61447	0,989	914,276
999 - MCE ostatné	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000	0,000
Za rozpočet celkom	20 418,37	9 726,15	30 144,52	25,77719	2,829	1 322,838

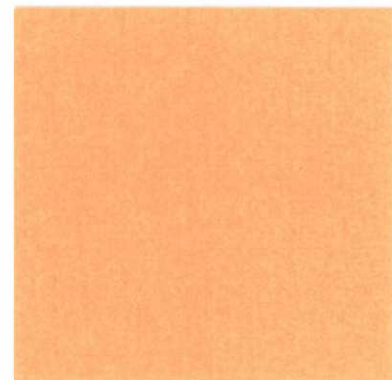

Odberateľ: Mesto Moldava nad Bodvou
 Projektant: DOMINO INVEST s.r.o. Ing. Juraj Šuty
 Dodávateľ: PENELCOM s.r.o.

Spracoval: Gabriela Nagyová
 JKSO :
 Dátum: 29.06.2023

Stavba : Stav.úpravy RTG prac.na llnp v budove polikliniky,Čsl.armády 11,Moldava nad Bodvou
 Objekt : SO 01 Stavebné úpravy RTG pracoviska

MPBAU SK, s. r. o. Košice

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
2 - ZÁKLADY								
1	011	275321411	Základové pätky zo železobetónu tr. C25/30 0,57 = 0,570	0,570	m3	192,80	109,90	20
2 - ZÁKLADY spolu:				109,90			109,90	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
2	011	311272348	Murivo presné porobet tvárnice PPT-PD Ytong, 300mm, P4-550 0,15*0,5*0,3*2 = 0,045	0,045	m3	10,00	0,45	20
3	011	317161111	Preklady keramické POROTHERM 120/65/1000 mm	1,000	kus	29,15	29,15	20
4	011	341362021	Výstuž stien zo zvarovaných sietí KARI	0,015	t	1 256,24	18,84	20
5	011	342241162	Priečky z tehál 29 cm dl. pálených plných P15 hr. 140 mm 0,8*1,97 = 1,576 0,5*0,5 = 0,250 0,4*0,4 = 0,160	1,986	m2	29,69	58,96	20
6	011	388381113	Kanály betónové voľné do 45 x 45 cm 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	6,200	m	77,37	479,69	20
				587,09			587,09	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
7	014	612401190	Pačokovanie 2x váp.mliekom+obrúsenie+presádovanie	194,000	m2	5,20	1 008,80	20
8	011	612466211.0	Penetrácia vnút.stien	230,000	m2	5,05	1 161,50	20
9	011	612472132	Omietka vnút. stien štuková barytová hr. 30 mm	11,000	m2	45,47	500,17	20
10	011	612472133	Priplatok za každý 1 cm hr. baryt. jadra 11*2 = 22,000	22,000	m2	16,33	359,26	20
11	011	612473186.0	Pripl. za zabudované rohovníky Al k vnút. omietke zo suchých zmesí	42,000	m	2,69	112,98	20
12	011	612474105	Sádrová stierka stien RIGIPS	230,000	m2	8,06	1 853,80	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesta, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
13	011	612474132	Omietka vnút. stien hrubá zo zmesí Cemix vr.prednástreku	46,000	m ²	10,37	477,02	20
14	011	612481111	Potiahnutie stien vypnutím rabcového pletiva	11,000	m ²	5,42	59,62	20
15	011	612481119	Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou	230,000	m ²	6,90	1 587,00	20
16	014	631312141	Doplnenie jestvujúcich mazanín betónom prostým rýhy 1,87*0,19*0,15 = 0,053 0,135*0,15*0,15 = 0,003	0,056	m ³	115,30	6,46	20
17	011	631312611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 5-8 cm 50,74*0,0639 = 3,242	3,242	m ³	109,24	354,16	20
18	011	631319171	Pripl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 8 cm	3,242	m ³	9,70	31,45	20
19	011	631361921	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí ťahaných 50,74*0,00303 = 0,154	0,154	t	1 262,53	194,43	20
20	011	632477007	Cementová samonivelačná stierka SCHONOX SP 50,74+16,22 = 66,960	66,960	m ²	11,90	796,82	20
21	011	632477010.1	Penetrácia podlahová SCHONOX VD FIX	66,960	m ²	3,88	259,80	20
22	011	6324771135	Sikadur 32 základ pod RTC 1,8*1,05*2 = 3,780	3,780	m ²	8,93	33,76	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				8 797,03			8 797,03	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
23	011	931982403	Pryž okolo kanálika	12,000	m	11,86	142,32	20
24	003	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m 6,0*2,0*2 = 24,000	24,000	m ²	20,00	480,00	20
25	011	953947102	Kotvy mechanické M 10 dl 110 mm pre stredné zaťaženie do betónu, ŽB alebo kameňa s vyvrtaním otvoru	44,000	kus	14,40	633,60	20
26	011	953947203	Kotvy mechanické M 20 dl 270 mm pre stredné zaťaženie do betónu, ŽB alebo kameňa s vyvrtaním otvoru stalička 4*2*2 = 16,000	16,000	kus	21,60	345,60	20
27	013	961044111	Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov nad 4 m ²	0,369	m ³	212,80	78,52	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			2,46*0,15 = 0,369					
28	013	968071125.0	Vyvesenie alebo zavesenie olov. dvier do 2 m2	2,000	kus	2,75	5,50	20
29	013	968072244.0	Vybúranie kov. okenných rámov olovených jednoduchých do 1 m2	0,160	m2	4,41	0,71	20
			0,4*0,4 = 0,160					
30	013	968072354.0	Vybúranie preklad.kabiny	1,000	m2	6,53	6,53	20
31	013	968072455.0	Vybúranie olov. dvemých zárubní do 2 m2	3,743	m2	3,65	13,66	20
			0,8*1,97 = 1,576					
			1,1*1,97 = 2,167					
32	013	971033531	Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 15 cm	0,553	m2	6,11	3,38	20
			0,65*0,85 = 0,553					
33	013	973031344	Vysek. kapias v murive z tehál do 0,25 m2 hl. do 15 cm	1,000	kus	10,85	10,85	20
34	013	974031121	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 3 cm	75,000	m	0,99	74,25	20
35	013	974031132	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 5 cm š. do 7 cm	5,000	m	1,78	8,90	20
36	013	978059531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	5,000	m2	2,73	13,65	20
37	013	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	1,840	t	7,26	13,36	20
38	013	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	5,520	t	5,09	28,10	20
39	013	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	1,840	t	11,23	20,66	20
40	013	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	18,400	t	0,40	7,36	20
41	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	1,840	t	11,23	20,66	20
42	013	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	18,400	t	0,83	15,27	20
43	013	979131409	Poplatok za uložen. znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	1,791	t	19,20	34,39	20
44	014	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	24,145	t	27,60	666,40	20
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	2 623,67			2 623,67	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	12 117,690			12 117,69	

PRÁCE A DODÁVKY PSV

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
713 - Izolácie tepelné								
45	713	713121111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	50,740	m2	1,54	78,14	20
46	MAT	2831G2106.0	Doska tepelnoizolačná ROOFMATE SL - 1250x600x80 mm	53,277	m2	12,38	659,57	20
47	713	713191120	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia	53,277	m2	0,96	51,15	20
48	713	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	15,629	%	1,34	20,94	20
713 - Izolácie tepelné spolu:				809,80			809,80	
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE								
49	721	72	Zdravotechnika	1,000	kpl		0,00	20 Samostatný rozpočet -ZTI
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu:				0,00			0,00	
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE								
50	731	73	Ústredné kúrenie	1,000	kpl		0,00	20 Samostatný rozpočet -ÚK
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu:				0,00			0,00	
766 - Konštrukcie stolárske								
51	766	766111.1.4	Konstr. stolár.-sádkartonové obloženie	20,000	m2	23,62	472,40	20
52	766	766111.16	Konstr. stolár.- predsadená stena KNAUF dosky SAFEBOARD ochrana proti RTG žiareniu ekv.2,5 Pb	3,500	m2	21,69	75,92	20
53	766	766812113	Montáž kuchynských liniek drev. na stenu dl. do 180cm	1,000	kus	599,56	599,56	20
54	MAT	615812380.1	Súbor kuchynský	1,800	m	1 809,00	3 256,20	20
55	766	998766202	Presun hmôt pre konstr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	22,985	%	0,77	17,70	20
766 - Konštrukcie stolárske spolu:				4 421,78			4 421,78	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
56	767	767.452.1	Okno oceľové s oloveným sklom vr.von.+vnút.parapetu 0,6*0,8 = 0,480	0,480	m2	300,00	144,00	20
57	700	767.536.4	Dvere oceľové s oloveným plechom 1100/1970mm vr.zárubne	1,000	kus	2 341,23	2 341,23	20
58	767	767590830	Demontáž zdvojených podláh dosiek	40,000	m2	9,60	384,00	20
59	767	767995104.0	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií 132,54 = 132,540 812,45 = 812,450	944,990	kg	1,20	1 133,99	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
60	MAT	553000020.1	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	944,995	kg	4,56	4 309,18	20
61	767	767996802	Demontáž ostatných doplnkov, do 100 kg strop.konštruk.	175,000	kg	0,66	115,50	20
			175,0 = 175,000					
62	767	998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	224,586	%	1,06	238,06	20
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	8 665,96			8 665,96	
			776 - Podlahy povlakové					
63	775	776491113.1	Rohová lišta s AL kostrou ACROVYN SO-75 1,5*4 = 6,000	6,000	m	2,40	14,40	20
64	775	776511820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	13,520	m2	2,16	29,20	20
65	775	776521200.1	Lepenie lišt prechodových 1,1+0,8+0,6*4 = 4,300	4,300	ks	4,80	20,64	20
66	MAT	284102412.9	Lišta Al prechodová	4,300	m	6,53	28,08	20
67	775	776521227	Lepenie povlakových podláh z pásov plastových elektrostaticky vodivých 50,74+16,22 = 66,960	66,960	m2	4,00	267,84	20
68	MAT	284102412.1	PVC GERFLOR MIPOLAN EL el.staticky vodivá hr.2mm	66,960	m2	22,00	1 473,12	20
69	775	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m	38,413	%	0,42	16,13	20
			776 - Podlahy povlakové spolu:	1 849,41			1 849,41	
			783 - Nátery					
70	783	783201821	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. opálením 15,5+7,0 = 22,500	22,500	m2	5,46	122,85	20
71	783	783225100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email 0,132*32 = 4,224 dvere,zárubne 15,5+7,0 = 22,500 statika 22,83 = 22,830	49,554	m2	7,20	356,79	20
72	783	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	49,554	m2	4,61	228,44	20
			783 - Nátery spolu:	708,08			708,08	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
784 - Maľby								
73	784	78498917	Maľby-Náter EKOTRAN pre zdravotníctvo	105,000	m2	5,66	594,30	20
74	784	78498917.0	Maľby-Penetrácia EKOPEN	105,000	m2	0,50	52,50	20
75	784	78498918	Maľby-Primalex 3x	250,000	m2	3,20	800,00	20
76	784	78498918.0	Maľby-penetrácia Primalex Uni	250,000	m2	0,50	125,00	20
784 - Maľby spolu:				1 571,80			1 571,80	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				18 026,830			18 028,83	
PRÁCE A DODÁVKY M								
999 - MCE ostatné								
77	921	921	Elektroinštalácie	1,000	kpl		0,00	20 Samostatný rozpočet EO
78	924	924	Vzdúvčotechnika	1,000	kpl		0,00	20 Samostatný rozpočet -VZT
999 - MCE ostatné spolu:				0,00			0,00	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				0,00			0,00	
Za rozpočet celkom				30 144,52			30 144,52	

