

**Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 09.02.2024**  
uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka, na zhotovenie diela  
**„Vybudovanie kontajnerových stojísk“**  
(ďalej aj „Dodatok“)

**Čl. I**  
**ZMLUVNÉ STRANY**

**Objednávateľ:** **Mesto Pezinok**  
Sídlo: Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok  
IČO: 00305022  
DIČ: 2020662226  
Právna forma: Obec  
Štatutárny orgán: JUDr. Roman Mács, primátor mesta Pezinok  
Osoby oprávnené konať vo veciach:  
a/ zmluvných: JUDr. Roman Mács - primátor mesta Pezinok  
b/ technických: : Ing. Monika Hletková, vedúca referátu výstavby,  
realizácie a ŠFRB  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. pobočka Pezinok  
IBAN: SK 02 5600 0000 0066 0200 6001  
Číslo telefónu: 033/6901311

(ďalej len „objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ:** **MiMaCs s. r. o.**  
Sídlo: 925 08 Čierny Brod 127  
IČO: 55328628  
DIČ: 2122023849  
IČ DPH: SK2122023849  
Právna forma: s.r.o.  
Štatutárny orgán: Mária Királyová - konateľ  
Osoby oprávnené konať vo veciach:  
a/ zmluvných: Mária Királyová  
b/ technických: Michal Csady  
Bankové spojenie: Unicredit banka  
IBAN: SK 60 1111 0000 0017 5826 4004  
Číslo telefónu: +421911 358 388  
e-mail: mimacs.sro@gmail.com  
Zápis: OR OS Trnava, odd. Sro, vl.č. 54454/T

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ spoločne ďalej len ako „zmluvné strany“)

uzatvárajú v zmysle Článku XVI. Záverečné ustanovenia bodu 16.2. a Článku IV. Cena diela bodu 4.7. Zmluvy o dielo zo dňa 09.02.2024 „Vybudovanie kontajnerových stojísk“ (ďalej len „Zmluva“) a v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tento  
Dodatok :

## **Článok I. Úvodné ustanovenia**

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 09.02.2024 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je zhotovenie diela označeného ako „Vybudovanie kontajnerových stojísk“.
2. Zhotoviteľ sa v zmysle Článku V. bodu 5.1. Zmluvy zaviazal dielo dodať do 30 kalendárnych dní od odovzdania staveniska a objednávateľ sa za vykonanie diela v zmysle článku IV. bodu 4.1. Zmluvy zaviazal zaplatiť cenu vo výške 9 415,48 eur (neplatca DPH).

## **Článok II. Predmet Dodatku**

1. Predmetom tohto Dodatku je úprava jednotkových cien Prílohy č. 1 Rozpočet Zmluvy o dielo a úprava ceny za dielo uvedenej článku IV. bod 4.1. Zmluvy, nakoľko sa zhotoviteľ stal platiteľom dane z pridanej hodnoty ku dňu 15.02.2024 rozhodnutím Daňového úradu Trnava, pobočka Galanta zo dňa 25.01.2024.

Týmto dodatkom sa mení cena diela z pôvodnej zmluvnej ceny 9 415,48 eur (neplatca DPH) na sumu 7 846,23 eur bez DPH / 9 415,48 eur s DPH.

Prílohou č. 1 tohto dodatku je nový rozpočet, ktorý nahrádza prílohu č. 1 Zmluvy.

2. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku k Zmluve, predmetom ktorého je zmena v článku IV. Cena diela bodu 4.1. Zmluvy, ktorý znie nasledovne:

*„Zmluvné strany sa dohodli na cene diela, ktorá zodpovedá predloženej ponuke a je v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:*

*Cena bez DPH* 7 846,23 EUR

*DPH 20%* 1 569,25 EUR

***Cena diela celkom s DPH 9 415,48 EUR***

*(slovom: deväťtisícštyristopätnásť eur a štyridsaťosem centov)“*

3. V súvislosti so zmenou ceny diela sa zmluvné strany dohodli na zmene existujúcej Prílohy č. 1 k Zmluve „Rozpočet“ tak, že doterajšia Príloha č. 1 k Zmluve sa nahrádza v celom rozsahu prílohou „Rozpočet platca DPH“, ktorý tvorí Prílohu č. 1, „Rozpočet platca DPH“ k tomuto Dodatku.
4. Ostatné ustanovenia a prílohy Zmluvy ostávajú nedotknuté.

## **Článok III. Záverečné ustanovenia**

1. Prílohami tohto Dodatku sú dokumenty „Rozpočet platca DPH“ ako Príloha č. 1, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle ust. § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri

zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že svoje zmluvné prejavy urobili na základe ich pravej vôle, slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne.
4. Zmluvné strany tiež vyhlasujú, že sa podrobne oboznámili s celým obsahom tohto Dodatku, že mu rozumejú a nemajú k nemu výhrady, pripomienky alebo návrhy na doplnenie a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
5. Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Je vyhotovený v piatich vyhotoveniach rovnakej platnosti a záväznosti, štyri vyhotovenia sú určené pre objednávateľa a jedno vyhotovenie pre zhotoviteľa.

Prílohy:

Príloha č. 1 – Rozpočet platca DPH

V Pezinku, dňa..

V Pezinku, dňa...

Objednávateľ:  
**Mesto Pezinok**  
JUDr. Roman Mács  
primátor mesta Pezinok

Zhotoviteľ:  
**MiMaCs s. r. o.**  
Mária Királyová  
konateľka

# PRÍLOHA Č.1 - Rozpočet platca DPH\_ REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2023\_08  
Stavba: Vybudovanie kontajnerových stojisk

JKSO:  
Miesto: Pezinok

KS:  
Dátum: 8.3.2024

Objednávateľ:  
Mesto Pezinok

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
MiMaCs s.r.o.

IČO: 55328628  
IČ DPH: SK2122023849

Projektant:

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

---

<b>Cena celkom</b>				<b>7 846,23</b>
--------------------	--	--	--	-----------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	<b>5 396,01</b>	<b>1 079,20</b>
znižená		<b>2 732,19</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena celkom</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>9 415,48</b>
--------------------	----------	------------	-----------------

---

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2023 08

Stavba: Vybudovanie kontajnerových stojísk

Miesto: Pezinok

Dátum: 08.03.2024

Objednávateľ: Mesto Pezinok

Projektant:

Zhotoviteľ: MiMaCs s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>7 846,23</b>	<b>9 415,48</b>
SO 02	Hurbanova	1 651,13	1 981,36
SO 03	Križna	2 147,81	2 577,37
SO 04	Glejovka	2 654,56	3 185,47
SO 06	Hroznová 7	1 392,73	1 671,28

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vybudovanie kontajnerových stojísk

Objekt:

**SO 02 - Hurbanova**

JKSO:

Miesto: Pezinok

KS:

Dátum: 08.03.2024

Objednávateľ:

Mesto Pezinok

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MiMaCs s.r.o.

IČO:

IČ DPH: 55328628  
neplatca DPH

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**1 651,13**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	0,00		0,00
znížená	1 651,13		0,00

**Cena s DPH**

**v EUR**

**1 651,13**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vybudovanie kontajnerových stojísk

Objekt: **SO 02 - Hurbanova**

Miesto: Pezinok

Dátum: 08.03.2024

Objednávateľ: Mesto Pezinok

Projektant:

Zhotoviteľ: MiMaCs s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**1 651,13**

HSV - Práce a dodávky HSV

1 401,13

1 - Zemné práce

500,55

5 - Komunikácie

537,46

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

235,27

99 - Presun hmôt HSV

127,85

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

250,00

# ROZPOČET

Stavba:

Vybudovanie kontajnerových stojísk

Objekt:

SO 02 - Hurbanova

Miesto: Pezinok

Dátum: 08.03.2024

Objednávateľ: Mesto Pezinok

Projektant:

Zhotoviteľ: MiMaCs s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**1 651,13**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 401,13
D	1		Zemné práce				500,55
1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	5,420	4,17	22,60
	WV		6,09*3,56*0,25		5,420		
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m <sup>3</sup>	5,420	4,17	22,60
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m	m <sup>3</sup>	5,420	3,33	18,05
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m <sup>3</sup> , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m <sup>3</sup>	135,503	2,50	338,31
	WV		(6,09*3,56*0,25)*25		135,503		
5	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	4,923	4,17	20,53
	WV		5,89*3,46*0,25-((5,89*0,1+3,56*0,1+2*0,1)*0,15)		4,923		
6	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	9,587	3,33	31,92
7	K	171203111.S	Uloženie a hrubé rozhrnutie výkopku bez zhutnenia v rovine alebo na svahu do 1:5	m <sup>3</sup>	0,172	11,67	2,01
	WV		(5,89*0,1+3,56*0,1+2*0,1)*0,15		0,172		
8	K	180402111.S	Založenie trávnik parkového výševom v rovine do 1:5	m <sup>2</sup>	1,145	1,67	1,91
	WV		5,89*0,1+3,56*0,1+2*0,1		1,145		
9	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	0,035	18,33	0,64
	WV		1,145*0,0309 'Prepočítané koeficientom množstva		0,035		
10	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m <sup>2</sup>	1,145	18,33	20,99
	WV		5,89*0,1+3,56*0,1+2*0,1		1,145		
11	K	182001121.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	1,145	18,33	20,99
	WV		5,89*0,1+3,56*0,1+2*0,1		1,145		
D	5		Komunikácie				537,46
12	K	564851112.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 160 mm	m <sup>2</sup>	19,454	4,17	81,12
	WV		5,79*3,36		19,454		
13	M	583410004300.S	Štrkodrva frakcia 0-32 mm	t	5,717	10,00	57,17
14	K	564801111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 30 mm	m <sup>2</sup>	19,454	4,17	81,12
	WV		5,79*3,36		19,454		
15	M	583410001200.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 4-8 mm	t	2,211	10,00	22,11
16	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m <sup>2</sup> so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m <sup>2</sup>	19,454	4,17	81,05
	WV		3,36*5,79		19,454		
17	M	592460010600.S	Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, bez fázy, prírodná	m <sup>2</sup>	19,843	10,83	214,89
	WV		3,36*5,79		19,454		
	WV		19,454*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		19,843		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				235,27
18	K	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	21,620	6,67	144,21
19	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný, s rovnou hornou hranou	ks	21,836	4,17	91,06
	WV		21,62*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		21,836		
D	99		Presun hmôt HSV				127,85



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	21,929	5,83	127,85
D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách							250,00
21	K	000300011.S1	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou vytýčenie hraníc pozemkov	h	1,000	250,00	250,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vybudovanie kontajnerových stojísk

Objekt:

SO 03 - Krížna

JKSO:

Miesto: Pezinok

KS:

Dátum: 08.03.2024

Objednávateľ:

Mesto Pezinok

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MiMaCs s.r.o.

IČO:

55328628

IČ DPH:

SK2122023849

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**2 147,81**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	2 147,81		0,00
znižovaná	0,00		0,00

**Cena s DPH**

**v EUR**

**2 147,81**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vybudovanie kontajnerových stojísk

Objekt: **SO 03 - Krížna**

Miesto: Pezinok

Dátum: 08.03.2024

Objednávateľ: Mesto Pezinok

Projektant:

Zhotoviteľ: MiMaCs s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**2 147,81**

HSV - Práce a dodávky HSV

**2 147,81**

1 - Zemné práce

906,84

5 - Komunikácie

823,62

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

261,84

99 - Presun hmôt HSV

155,51

# ROZPOČET

Stavba: Vybudovanie kontajnerových stojísk

Objekt: SO 03 - Krížna

Miesto: Pezinok

Dátum: 08.03.2024

Objednávateľ: Mesto Pezinok

Projektant:

Zhotoviteľ: MiMaCs s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**2 147,81**

D HSV Práce a dodávky HSV 2 147,81

D 1 Zemné práce 906,84

1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	9,768	4,17	40,73
	WV		39,07*0,25		9,768		
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	9,768	4,17	40,73
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	9,768	4,17	40,73
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	244,188	2,50	610,47
	WV		(39,07*0,25)*25		244,188		
5	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	9,318	3,33	31,03
	WV		39,07*0,25-3*0,15		9,318		
6	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	18,145	3,33	60,42
7	K	171203111.S	Uloženie a hrubé rozhrnutie výkopku bez zhutnenia v rovine alebo na svahu do 1:5	m3	0,450	13,33	6,00
	WV		3*0,15		0,450		
8	K	180402111.S	Založenie trávnikového výsevom v rovine do 1:5	m2	3,000	1,67	5,01
	WV		3		3,000		
9	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	0,093	18,33	1,70
	WV		3*0,0309 'Prepočítané koeficientom množstva		0,093		
10	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	3,000	11,67	35,01
	WV		3		3,000		
11	K	182001121.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	3,000	11,67	35,01
	WV		3		3,000		

D 5 Komunikácie 823,62

12	K	564851112.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 160 mm	m2	39,070	5,00	195,35
	WV		39,07		39,070		
13	M	583410004300.S	Štrkodrva frakcia 0-32 mm	t	11,482	7,50	86,12
14	K	564801111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 30 mm	m2	33,950	5,00	169,75
	WV		33,95		33,950		
15	M	583410001200.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 4-8 mm	t	3,858	7,50	28,94
16	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	33,950	4,17	141,57
	WV		33,95		33,950		
17	M	592460013200	Dlažba betónová PREMAC UNIVERZÁL 6N normál, rozmer 225x112,5x60 mm, sivá alebo ekvivalent	m2	34,629	5,83	201,89
	WV		33,95		33,950		
	WV		33,95*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		34,629		

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 261,84

18	K	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	39,110	4,17	163,09
	WV		39,11		39,110		
19	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný, s rovnou hornou hranou	ks	39,501	2,50	98,75
	WV		39,11*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		39,501		

D 99 Presun hmôt HSV 155,51

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	41,468	3,75	155,51

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vybudovanie kontajnerových stojísk

Objekt:

SO 04 - Glejovka

JKSO:

Miesto: Pezinok

KS:

Dátum: 08.03.2024

Objednávateľ:

Mesto Pezinok

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MiMaCs s.r.o.

IČO:

55328628

IČ DPH:

SK2122023849

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**2 654,56**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	1 855,47		0,00
znižovaná	1 081,06		0,00

**Cena s DPH**

**v EUR**

**2 654,56**

Projektant

Spracovateľ


Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

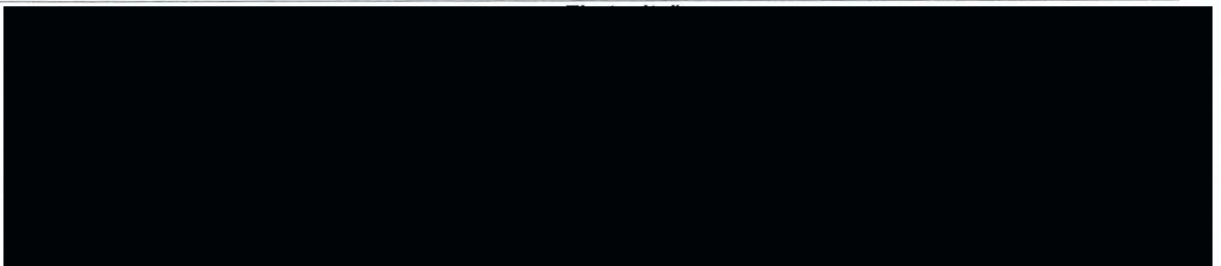

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vybudovanie kontajnerových stojísk

Objekt: **SO 04 - Glejovka**

Miesto: Pezinok

Dátum: 08.03.2024

Objednávateľ: Mesto Pezinok

Projektant:

Zhotoviteľ: MiMaCs s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**2 654,56**

HSV - Práce a dodávky HSV	1 803,12
1 - Zemné práce	856,63
2 - Zakladanie	20,05
5 - Komunikácie	696,82
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	385,40
99 - Presun hmôt HSV	126,19
PSV - Práce a dodávky PSV	601,44
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	601,44
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	250,00

# ROZPOČET

Stavba:

Vybudovanie kontajnerových stojísk

Objekt:

SO 04 - Glejovka

Miesto: Pezinok

Dátum: 08.03.2024

Objednávateľ: Mesto Pezinok

Projektant:

Zhotoviteľ: MiMaCs s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**2 654,56**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 803,12
D	1		Zemné práce				856,63
1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	8,559	4,17	35,69
	W		13,64*2,51*0,25		8,559		
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	8,559	4,17	35,69
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	8,559	4,17	35,69
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	213,978	2,50	534,95
	W		(13,64*2,51*0,25)*25		213,978		
5	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	8,081	4,17	33,70
	W		13,64*2,51*0,25-((2,3*0,1*2+13,64*0,1*2)*0,15)		8,081		
6	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	15,736	5,00	78,68
7	K	171203111.S	Uloženie a hrubé rozhrnutie výkopku bez zhutnenia v rovine alebo na svahu do 1:5	m3	0,478	10,00	4,78
	W		(2,3*0,1*2+13,64*0,1*2)*0,15		0,478		
8	K	180402111.S	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	3,188	1,67	5,32
	W		2,3*0,1*2+13,64*0,1*2		3,188		
9	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	0,099	18,33	1,81
	W		3,188*0,0309 'Prepočítané koeficientom množstva		0,099		
10	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	3,188	18,33	58,44
	W		2,3*0,1*2+13,64*0,1*2		3,188		
11	K	182001121.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	3,188	10,00	31,88
	W		2,3*0,1*2+13,64*0,1*2		3,188		
D	2		Zakladanie				20,05
12	K	275313612.S	Betón základových pátiiek, prostý tr. C 20/25	m3	0,243	82,50	20,05
	W		9*(0,3*0,3*0,3)		0,243		
D	5		Komunikácie				696,82
13	K	564851112.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 160 mm	m2	34,236	4,17	142,76
	W		13,64*2,51		34,236		
14	M	583410004300.S	Štrkodrva frakcia 0-32 mm	t	10,061	10,00	100,61
15	K	564801111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 30 mm	m2	26,411	5,00	132,06
	W		13,14*2,01		26,411		
16	M	583410001200.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 4-8 mm	t	3,001	10,00	30,01
17	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovkej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	26,411	5,00	132,06
	W		13,14*2,01		26,411		
18	M	592460010600.S	Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, bez fázy, prírodná	m2	15,932	10,00	159,32
	W		7,1*2,2		15,620		
	W		15,62*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		15,932		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				385,40
19	K	916361111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	13,440	5,00	67,20
20	M	592170002400.S	Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm	ks	13,574	9,17	124,47



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
		VV	13,44*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		13,574		
21	K	916362111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	18,060	5,00	90,30
		VV	13,44+2*2,31		18,060		
22	M	592170000900.S	Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	18,241	5,67	103,43
		VV	18,06*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		18,241		
	D	99	Presun hmôt HSV				126,19
23	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	37,894	3,33	126,19
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				601,44
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				601,44
24	K	767914130.S	Montáž oplatenia rámového, na oceľové stĺpiky, vo výške nad 1,5 do 2,0 m	m	16,200	15,83	256,45
		VV	1,7+1,7+12,8		16,200		
25	M	553510029700.S 2	Stĺpik, výška 1,73 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, priemer 48 mm, s PVC čapicou, farba antracit, s kotviacim materiálom na platňu	ks	9,000	5,00	45,00
26	M	553510025000.S 1	Panel pre panelový plotový systém, veľkosť oka 200x55 mm, vxl 1,73x2,5 m, drôt hr. 4 mm, poplastovaný na pozinkovanej oceli, farba antracit	ks	8,000	20,83	166,64
27	M	553510031000.S 1	Platňa pre stĺpik nasadzovacia na priskrutkovanie 150x80x5 mm - 4 otvory, farba antracit	ks	9,000	6,25	56,25
28	M	553510009700.S 1	Úchyt na pripavenie pletiva o stĺpiky, PVC 48 mm, farba čierna	ks	27,000	1,04	28,08
		VV	9*3		27,000		
29	M	553510009810.S 1	Kotva M 10x120 mm do betónu	ks	36,000	0,71	25,56
		VV	9*4		36,000		
30	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,414	56,67	23,46
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				250,00
31	K	000300011.S1	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou vytýčenie hraníc pozemkov	h	1,000	250,00	250,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vybudovanie kontajnerových stojísk

Objekt:

SO 06 - Hroznová 7

JKSO:

Miesto: Pezinok

KS:

Dátum: 08.03.2024

Objednávateľ:

Mesto Pezinok

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MiMaCs s.r.o.

IČO:

55328628

IČ DPH:

SK2122023849

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**1 392,73**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	1 392,73		0,00
DPH znížená	0,00		0,00

**Cena s DPH**

**v EUR**

**1 392,73**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vybudovanie kontajnerových stojísk

Objekt: **SO 06 - Hroznová 7**

Miesto: Pezinok

Dátum: 08.03.2024

Objednávateľ: Mesto Pezinok

Projektant:

Zhotoviteľ: MiMaCs s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**1 392,73**

HSV - Práce a dodávky HSV	399,27
1 - Zemné práce	143,77
2 - Zakladanie	20,05
5 - Komunikácie	63,21
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	168,44
99 - Presun hmôt HSV	3,80
PSV - Práce a dodávky PSV	993,46
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	993,46

# ROZPOČET

Stavba:

Vybudovanie kontajnerových stojísk

Objekt:

SO 06 - Hroznová 7

Miesto: Pezinok

Dátum: 08.03.2024

Objednávateľ: Mesto Pezinok

Projektant:

Zhotoviteľ: MiMaCs s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**1 392,73**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				399,27
D	1		Zemné práce				143,77
1	K	113107124.S	Odstánenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400 mm, -0,5600t	m2	0,810	7,50	6,08
	WV		9*(0,3*0,3)		0,810		
2	K	114203101.S	Rozobratie betónovej dlažby na sucho, so škárami vyplnenými pieskom	m2	2,250	7,50	16,88
	WV		9*(0,5*0,5)		2,250		
3	K	114203201.S	Očistenie lomového kameňa alebo betónových tvárnic od hliny alebo piesku	m3	2,250	1,58	3,56
	WV		9*(0,5*0,5)		2,250		
4	K	114203301.S	Triedenie lomového kameňa alebo bet.tvárníc pri rozoberaní dlažieb podľa druhu, veľkosti a tvaru	m3	2,250	10,00	22,50
5	K	114203401.S	Zrovnanie lomového kameňa alebo betónových tvárnic do merateľných figúr, s premiestnením do 10 m	m3	2,250	12,50	28,13
6	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1,458	10,00	14,58
	WV		9*(0,3*0,3)*1,8		1,458		
7	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	2,839	18,33	52,04
D	2		Zakladanie				20,05
8	K	275313612.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 20/25	m3	0,243	82,50	20,05
	WV		9*(0,3*0,3*0,3)		0,243		
D	5		Komunikácie				63,21
9	K	564801111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 30 mm	m2	2,250	14,17	31,88
	WV		9*(0,5*0,5)		2,250		
10	M	583410001200.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 4-8 mm	t	0,256	12,50	3,20
11	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	2,250	12,50	28,13
	WV		9*(0,5*0,5)		2,250		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				168,44
12	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,486	13,33	6,48
	WV		9*(0,3*0,3*0,3)*2		0,486		
13	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	12,150	13,33	161,96
	WV		(9*(0,3*0,3*0,3)*2)*25		12,150		
D	99		Presun hmôt HSV				3,80
14	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1,142	3,33	3,80
D	PSV		Práce a dodávky PSV				993,46
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				993,46
15	K	767914130.S	Montáž oplotenia rámového, na oceľové stĺpiky, vo výške nad 1,5 do 2,0 m	m	16,000	26,67	426,72
	WV		1,5+4,5+4+4,5+1,5		16,000		
16	M	553510029700.S 1	Stĺpik, výška 2 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, priemer 48 mm, s PVC čapicou, farba antracit, s kotviacim materiálom na platňu	ks	9,000	6,67	60,03
17	M	553510025000.S 1	Panel pre panelový plotový systém, veľkosť oka 200x55 mm, vxl 1,73x2,5 m, drôt hr. 4 mm, poplastovaný na pozinkovanej oceli, farba antracit	ks	8,000	46,67	373,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	M	553510031000.S 1	Platňa pre stĺpik nasadzovacia na priskrutkovanie 150x80x5 mm - 4 otvory, farba antracit	ks	9,000	6,25	56,25
19	M	553510009700.S 1	Úchyt na pripevnenie pletiva o stĺpiky, PVC 48 mm, farba čierna	ks	27,000	1,04	28,08
	VV		9*3		27,000		
20	M	553510009810.S 1	Kotva M 10x120 mm do betónu	ks	36,000	0,71	25,56
	VV		9*4		36,000		
21	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,414	56,67	23,46