

NÁVRH
ZMLUVA O DIELO
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

IČO:

DIČ:

(ďalej len ako „objednávateľ“)

Obec Petrovany

Petrovany 317, 082 53 Petrovany

Mgr. Peter Hatok – starosta obce

00 327 603

2021225646

a

Zhotoviteľ:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

Kontakt:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

Sales Corp s.r.o.

Werferova 2582/1, 040 11 Košice

Matúš Nálepka - konateľ

0918 267 287

46 773 673

2023587258

SK2023587258

SK59 0900 0000 0051 9195 9152

sa dohodli na uzatvorení tejto zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“)
za nasledujúcich podmienok:

Preambula

1. Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 117 ods. 6 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – zákazka s nízkou hodnotou so zverejnením Výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania č. 41/2024 zo dňa 27.02.2024, č. výzvy 6279 - WNP.
2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na tom, že zhotoviteľ realizuje pre objednávateľa stavebné práce na dielo: **„Prístavba Materskej školy v obci Petrovany“**.
3. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná dielo pre objednávateľa za podmienok upravených touto zmluvou.

Článok I

Východiskové podklady a údaje

1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa predložená v rámci procesu verejného obstarávania zo dňa 08.03.2024 na predmet obstarávania s oceneným výkazom výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 zmluvy a ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy o dielo.
2. Dielo bude financované z Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, názov výzvy: Zvýšenie kapacít materských škôl, kód výzvy: 06R01-20-V02, Komponent 6: Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania na všetkých stupňoch, Investícia: Reforma 1: Zabezpečenie podmienok na implementáciu povinného predprimárneho vzdelávania pre deti od 5 rokov a zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole alebo u iných poskytovateľov predprimárneho vzdelávania od 3 rokov.

Predmet plnenia

1. Predmetom plnenia tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce v rámci projektu objednávateľa: „**Prístavba Materskej školy v obci Petrovany**“, v rozsahu ako je uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy (ďalej len „dielo“) a objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie dohodnutú cenu.
2. Objednávateľ zadáva a zhotoviteľ preberá záväzok za zhotovenie diela v zmysle ods. 1 tohto článku zmluvy a vykonanie potrebných prehliadok, meraní, skúšok, revízií, vedenie revízných kníh v rozsahu podľa platných právnych predpisov, STN noriem a vydaných stavebných povolení, resp. oznámení k ohláseniu stavby v závislosti od povahy stavby.
3. Obsahom záväzku zhotoviteľa je ďalej účasť na kolaudačnom konaní a realizácia všetkých úkonov potrebných k vydaniu právoplatného kolaudačného rozhodnutia na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, ak si to povaha diela vyžaduje.

Povinnosti zmluvných strán

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť vo vysokom štandarde stavebno-montážnych prác, pri dodržaní projektových parametrov, platných STN noriem, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych predpisov, prevádzkových a bezpečnostných predpisov a vydaného stavebného povolenia.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase a kvalite v zmysle tejto zmluvy.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo riadne a včas za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a po dokončení diela vyzvať objednávateľa na odovzdanie a prevzatie diela a objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené dielo bez väd a nedorobkov prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné stavy odovzdávací a preberací protokol, ktorý bude podpísaný obidvoma zmluvnými stranami.
4. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebnú súčinnosť spočívajúcu najmä príprave priestorov staveniska, kde sa bude dielo realizovať.
5. V rámci záväzkového vzťahu zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy, bez akýchkoľvek sankcií, v prípade ak ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom a výsledky administratívnej finančnej kontroly príslušného orgánu neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania stavebných prác alebo iných postupov.
6. Z dôvodu, že predmet plnenia tejto Zmluvy bude čiastočne financovaný z prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zaväzuje sa Zhotoviteľ strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa ods. 7.3. článku 7 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu, ktorú uzatvoril Objednávateľ ako prijímateľ prostriedkov mechanizmu Oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a tiež poskytnúť Oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť. Zhotoviteľ je povinný strpieť kontrolu zo strany Poskytovateľa prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v zmysle Zmluvy o poskytovaní prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti medzi Poskytovateľom príspevku a Objednávateľom.

Lehoty a miesto plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termíne:
Začatie prác: _____ dňom odovzdania a prevzatia staveniska.

Dokončenie prác: **do 12 mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania staveniska.**

Miesto realizácie diela: pozemok par. reg. C KN č. 109/2, k.ú. Petrovany, obec Petrovany, okres Prešov.

2. Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko od objednávateľa, a to formou písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska podpísaného obidvoma zmluvnými stranami. Výzva na prevzatie staveniska musí byť doručená písomne, a to e-mailom, poštou alebo osobne na adresu sídla Zhotoviteľa. Pri doručení výzvy e-mailom, sa za okamih doručenia považuje okamih odoslania e-mailu zo strany Objednávateľa. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavebné povolenie, vyjadrenia dotknutých orgánov a 1 sadu platnej projektovej dokumentácie/východiskových podkladov najneskôr do dňa odovzdania a prevzatia staveniska a zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi dva rovnopisy rozpočtu diela.
3. Akákoľvek zmena termínu špecifikovaného v ods. 1 tohto článku zmluvy je podmienená vzájomnou dohodou zmluvných strán, a to formou písomného dodatku k tejto zmluve podpísaného obidvoma zmluvnými stranami.

Článok V Cena diela

1. Cena za zhotovenie diela v rozsahu článku II tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení a Vyhlášky č. 87/1996, spracovaná na základe podstatných kvalitatívnych a dodacích podmienok určených v projektovej dokumentácii/východiskových podkladoch a cenovej ponuky zhotoviteľa vo forme položkovitého záväzného úplného oceneného výkazu výmer prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy.
2. Cena za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy:

Cena spolu

Základ ceny pre DPH

213 968,74 EUR

DPH 20%

42 793,75 EUR

Celková cena za predmet diela s DPH

256 762,49 EUR

(slovom: dvestopäťdesiatšesťtisíc sedemstošesťdesiatdva EUR štyridsaťdeväť centov);

DPH bude zhotoviteľ účtovať podľa predpisov platných v čase fakturácie. Táto cena je pevná, maximálna a nemenná.

3. V cene diela sú zahrnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska, všetky náklady spojené s vytýčením podzemných inžinierskych sietí, dopravné náklady, náklady na zabezpečenie dopravnej situácie, bezpečnostné opatrenia a všetky ostatné náklady zhotoviteľa spojené so zhotovením stavby, náklady, ktoré zhotoviteľovi vzniknú pri vzniku škody a pri odvracaní hroziacich škôd, náklady na likvidáciu všetkých odpadov, ktoré vzniknú v priebehu výstavby, náklady spojené s odberom elektrickej energie a vody, resp. iných na stavbe použitých energií, náklady spojené s výlukami a odstávkami prevádzok a zariadení.
4. V kalkulácii ceny diela sú zahrnuté podľa potreby aj náklady na odvoz sute vrátane poplatku za skládku, telefón, dočasné užívanie verejných komunikácií, zriadenie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska, spracovanie dielenskej alebo výrobnnej dokumentácie, ak to bude potrebné, náklady na stráženie staveniska a náklady na spotrebu elektrickej energie a vody, poistné stavby počas realizácie, kompletná činnosť, skúšky a merania kontroly kvality prác, opatrenia na zabezpečenie neobmedzenej prevádzky, výroba a osvetlenie informačnej tabule a pod.

Článok VI Platobné podmienky

1. Na plnenie predmetu zmluvy objednávateľ neposkytuje preddavok, zálohu ani finančnú zábezpeku.
2. Cena za dielo **bude fakturovaná za vykonané práce priebežnými mesačnými faktúrami počas realizácie stavebných prác. Zhotoviteľ vystaví faktúru na základe vykonaného súpisu prác, ktorý odsúhlasí stavebný dozor. Súpis vykonaných prác bude prílohou každej vystavenej faktúry.**
3. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným a preukázateľným spôsobom. Vo faktúre bude objednávateľom odsúhlasená cena a množstvo vykonaných prác v zmysle záväzného oceneného výkazu výmer prác, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy. Každá faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom výmer podľa tejto zmluvy.
4. Súčasťou faktúr bude zástupcom objednávateľa potvrdený súpis vykonaných prác vo forme položkovitého rozpočtu s dodržaným poradím položiek v zmysle záväzného oceneného výkazu výmer prác. Potvrdené súpisy vykonaných prác a zisťovacie protokoly podpísané zodpovednými osobami oboch zmluvných strán budú slúžiť ako podklad k úhrade faktúr.
5. Faktúra je splatná do 60 dní od jej doručenia objednávateľovi na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.
6. Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty. V prípade, ak faktúra nebude spĺňať predpísané náležitosti, je objednávateľ oprávnený takto chybné vystavenú faktúru zhotoviteľovi vrátiť a zhotoviteľ je povinný takúto faktúru opraviť a doručiť objednávateľovi opravenú faktúru. Až do doručenia riadne vystavenej faktúry objednávateľovi lehota splatnosti faktúry neplynie. Faktúra bude predložená v piatich rovnopisoch. Faktúra bude obsahovať tieto údaje:
 - označenie „faktúra“ a jej číslo,
 - identifikačné údaje zhotoviteľa a objednávateľa (adresu sídla, IČO, DIČ, IČ DPH, registrácia),
 - číslo zmluvy,
 - dátum vystavenia, odoslania, splatnosti faktúry a fakturačné obdobie,
 - označenie peňažného ústav a číslo účtu, na ktorý sa má plniť v súlade so zmluvou,
 - celkovú fakturovanú sumu,
 - náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,
 - označenie diela,
 - objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok,
 - odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby.
7. Súčasťou faktúry budú nasledovné dokumenty (podpísané oprávneným zástupcom zhotoviteľa): zisťovací protokol, krycí list, rekapitulácia a súpis vykonaných prác. Všetky sumy musia byť uvedené na dve desatinné miesta.
8. Cena diela bude objednávateľom uhradená bezhotovostne, bankovým prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vznikli z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
10. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odlišne od dohodnutého rozsahu prác, nebudú uhradené. Na požiadanie je ich zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutej lehote alebo po tejto lehote môžu byť odstránené na jeho náklady objednávateľom alebo treťou osobou. Zhotoviteľ je povinný uhradiť objednávateľovi náklady na odstránenie takýchto prác do 14 dní odo dňa doručenia vyúčtovania týchto nákladov do sídla zhotoviteľa.
11. V prípade, že sa počas realizácie diela ukáže potreba zmeny objemového alebo konštrukčného charakteru, resp. navyše prác oproti pôvodnému projektu stavby alebo ocenenému výkazu výmer, musia byť zaznamenané v stavebnom denníku a riešené v dodatku k zmluve. Práce navyše môžu byť zrealizované a uhradené až po podpísaní dodatku k zmluve obidvoma zmluvnými stranami. Pri realizácii prác navyše bude vykonávať zhotoviteľ denné záznamy v stavebnom denníku, ak to ich charakter dovolí, v stavebnom denníku sa uvedie aj výmer prác navyše v zodpovedajúcich merných jednotkách. V stavebnom denníku ich zhotoviteľ odliší od ostatných.

Článok VII

Zodpovednosť za vady a záručná doba

1. Zhotoviteľ zodpovedá za zhotovenie diela podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré malo dielo v čase odovzdania objednávateľovi. V prípade vyskytnutia väd diela má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa bezplatné odstránenie väd diela v lehote 30 dní od ich oznámenia zhotoviteľovi formou písomnej reklamácie.
3. V prípade, ak zhotoviteľ vady diela neodstráni v stanovenej lehote, je objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie väd sám alebo prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady zhotoviteľa. Takto vzniknuté náklady je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi do 14 dní odo dňa doručenia faktúry za vykonané práce do sídla zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody alebo na dotknutú zmluvnú pokutu voči zhotoviteľovi. Záručná doba pre opravené alebo vymenené časti bude predĺžená o čas, v ktorom bola vykonaná reklamácia.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že práce vykoná na vlastnú zodpovednosť a vlastné riziko a že nevyvodí žiadnu zodpovednosť voči objednávateľovi v prípade akéhokoľvek poškodenia zdravia alebo v prípade vzniku úrazu počas výkonu dohodnutých prác zhotoviteľom.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba na predmet zmluvy je **60 mesiacov**, a to na stavebné časti, na technologické časti podľa záruk stavených výrobcami technológií. Záručná doba začína plynúť dňom písomného odovzdania a prevzatia diela podpísaného obidvoma zmluvnými stranami.
6. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela spôsobené jeho nesprávnym používaním alebo jeho poškodením zo strany objednávateľa.
7. Zhotoviteľ tiež nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a objednávateľ na ich dodržaní trval.

Článok VIII

Vykonanie diela

1. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním diela a aby dielo vykonával riadnym spôsobom.
2. Zhotoviteľ je povinný po obdržaní projektu bez zbytočného odkladu, najneskôr pred začatím prác preveriť, či projekt nemá nedostatky, na ktoré je povinný upozorniť objednávateľa.
3. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na diele až do jeho riadneho odovzdania objednávateľovi.
4. Vlastnícke právo ako aj nebezpečenstvo škody na diele prechádza na objednávateľa až riadnym odovzdaním diela.
5. Pri vykonaní diela postupuje zhotoviteľ v súlade s pokynmi objednávateľa.
6. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením diela, ak mu objednávateľ neposkytol potrebnú súčinnosť.
7. Koordinácia bezpečnosti práce počas realizácie diela je zabezpečovaná v zmysle platných právnych predpisov.
8. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho stavebnej činnosti ako aj ním zavinené znečistenie verejnej komunikácie. V prípade, že zhotoviteľ túto svoju povinnosť poruší, zabezpečí splnenie tejto povinnosti objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
9. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Objednávateľ nezodpovedá za poškodenie, odcudzenie ani stratu vecí, ktoré zhotoviteľ použije na vykonanie diela.
10. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť označenie všetkých osôb pohybujúcich sa na stavenisku, vrátane subdodávateľov, reflexnou vestou s označením názvu zhotoviteľa na vlastné náklady.
11. Prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia, lešenia, práce spojené s prestupmi cez železobetónové konštrukcie, murované konštrukcie, plechy vrátane murárskych výpomocí a utesnenia prestupov, geodetické práce súvisiace s predmetom zmluvy a všetky ďalšie zariadenia a konštrukcie potrebné

pre zhotovenie diela si zabezpečuje zhotoviteľ v súlade so svojimi potrebami po odsúhlasení u povereného zástupcu objednávateľa. Náklady na horeuvedené práce a zariadenia ako aj na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska, sú súčasťou ceny diela v zmysle článku V ods. 2 tejto zmluvy.

12. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce a technických zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany životného prostredia, za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a PO všetkých zamestnancoch pohybujúcich sa na stavenisku. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe prostredníctvom stavebného denníka alebo samostatných zápisov denné zoznamy zamestnancov pracujúcich na stavbe. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zamestnanci zhotoviteľa, resp. subdodávateľa zjavným spôsobom porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, resp. iné dohodnuté podmienky, môže odstúpiť od zmluvy bez toho, aby zhotoviteľovi vznikol nárok na náhradu prípadnej škody alebo iných, tým vzniknutých nákladov, súvisiacich so zhotovením diela.
13. V súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v súvislosti s realizáciou diela. Odpady, najmä z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmú likvidovať spaľovaním. Odpady zo stavebnej činnosti je zhotoviteľ povinný separovať. Bežné odpady musia byť vyvezené na skládku, recyklovateľné odpady odovzdané na recykláciu a nebezpečné odpady musia byť likvidované prostredníctvom na to oprávnených organizácií. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť na žiadosť objednávateľa vážne lístky ku kontrole.
14. Zhotoviteľ je povinný pri každom úniku nebezpečných látok do okolitého prostredia alebo pri každej ekologickej havárii informovať objednávateľa a vzniknutú haváriu na svoje náklady odstrániť.
15. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavených hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko. Náklady s tým spojené sú súčasťou ceny diela.
16. Zhotoviteľ si zabezpečí na vlastné náklady v súlade s platnými STN normami, predpismi a vyhláškami napojenia na odber elektrickej energie, úžitkovej vody a iných potrebných využiteľných energií. Náklady na úhradu všetkých spotrebovaných energií sú súčasťou ceny diela.
17. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva stavebno-montážny denník. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosi, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie/východiskových podkladov, údaje dôležité na posúdenie hospodárnosti prác a údaje potrebné na posúdenie prác orgánmi štátnej správy. V priebehu pracovného času musí byť stavebno-montážny denník na stavbe trvale prítomný. Povinnosť viesť stavebno-montážny denník sa končí splnením diela v zmysle článku IV tejto zmluvy.
18. Objávateľ a stavebný dozor objednávateľa je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak zistia, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami je objednávateľ oprávnený dožadovať sa zápisom v stavebnom denníku toho, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté chybným vykonávaním diela a toto vykonával riadnym spôsobom. Ak tak zhotoviteľ neurobí ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej a postup zhotoviteľa by viedol nepochybne k podstatnému porušeniu zmluvy, je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.
19. Zhotoviteľ je povinný písomne vyzvať objednávateľa na prevzatie diela. Objávateľ prevezme dielo naraz bez väd a nedorobkov, v rozsahu a parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou/na základe východiskových podkladov v lehote plnenia v zmysle článku IV. tejto zmluvy.
20. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou/východiskovými podkladmi, touto zmluvou alebo všeobecne záväznými technickými normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu.

Článok IX

Zmluvné pokuty

1. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s dokončením alebo zhotovením celého diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy po termíne v zmysle článku IV, ods. 1 tejto zmluvy zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny diela bez DPH podľa článku V, ods. 2 tejto zmluvy za každý, aj začatý deň omeškania až do dňa riadneho dokončenia a splnenia diela v zmysle ustanovení tejto zmluvy.
2. V prípade, ak vzniknú okolnosti, pre ktoré objednávateľ prevezme dielo aj s vadami a nedorobkami alebo pri vzniku vady diela, resp. jeho časti v záručnej dobe, zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny diela bez DPH podľa článku V ods. 2 zmluvy za každý deň až do dňa odstránenia vady diela pri vade brániacej užívaniu diela ako celku.
3. V prípade, ak vzniknú okolnosti, pre ktoré objednávateľ prevezme dielo aj s vadami a nedorobkami alebo pri vzniku vady diela, resp. jeho časti v záručnej dobe, zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny diela bez DPH podľa článku V ods. 2 zmluvy za každý deň až do dňa odstránenia vady diela pri vade brániacej užívaniu časti diela.
4. Posúdenie predmetnej vady alebo nedorobku a jej oprávnené nárokovanie sa uskutoční do 7 dní od jej vzniku. Uplatnenie zmluvných pokút môže nastať až po ich posúdení.
5. Ak zhotoviteľ neodovzdá objednávateľovi projektovú dokumentáciu/podklady skutočného vyhotovenia stavby a ostatnú sprievodnú dokumentáciu v zmysle článku VIII tejto zmluvy do kolaudačného konania, najneskôr však do 30 dní po odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom, zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny diela bez DPH za každý deň omeškania s odovzdaním tejto dokumentácie príp. podkladov.
6. Ak zhotoviteľ neuvoľní stavenisko do 3 pracovných dní po výzve objednávateľa, zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny diela podľa článku V ods. 2 tejto zmluvy za každý deň omeškania.
7. Ak zhotoviteľ neprevezme stavenisko podľa článku IV ods. 2 zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny diela podľa článku V ods. 2 tejto zmluvy.
8. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela v zmysle článku V ods. 2 tejto zmluvy môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,03% za každý deň omeškania z nezaplatenej časti ceny diela.
9. Zmluvné pokuty musia byť vyúčtované písomne, inak sú neplatné.
10. Zmluvná pokuta je splatná v plnom rozsahu do 15 dní od prvej písomnej výzvy objednávateľa, resp. zhotoviteľa a bude splnená pripísaním peňažných prostriedkov vo výške zmluvnej pokuty na účet objednávateľa, resp. zhotoviteľa.
11. Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti splnenia diela zabezpečeného zmluvnou pokutou v zmysle tejto zmluvy.
12. Uplatnením vyššie uvedených sankcií nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody spôsobenej omeškaním dokončenia a splnenia diela alebo nesplnením technických a technologických grantových parametrov a právo na náhradu škody spôsobenej na majetku objednávateľa, ktoré spôsobí zhotoviteľ pri zhodnocovaní diela.
13. Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že všetky zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve, t.j. ich právny dôvod aj výška boli dohodnuté slobodne a vážne, pri dodržaní zásady zmluvnej voľnosti, sú v súlade s dobrými mravmi, so zásadami poctivého obchodného styku a obchodnými zvyklosťami platnými v obchodnom odvetví podľa predmetu tejto zmluvy. Význam povinností zabezpečovaných zmluvnou pokutou je primeraný a zodpovedá dohodnutej výške zmluvnej pokuty. Zmluvným stranám nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť dojednania o zmluvných pokutách.

Článok X

Ostatné ustanovenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi a pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených osôb zmluvných strán a rozhodnutiami, vyjadreniami a stanoviskami dohodnutých orgánov štátnej správy. Zhotoviteľ sa tiež zaväzuje, že o stave rozpracovanosti diela bude objednávateľa priebežne informovať.
2. Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu, v akom si to táto zmluva vyžaduje.
3. Podstatným porušením zmluvy sa rozumie:
 - a) prekročenie termínu riadneho dokončenia diela v zmysle článku IV zmluvy o viac ako 10 dní,
 - b) zhotovenie diela, ktoré nedosahuje základné akostné technické ukazovatele podľa príslušných STN noriem,
 - c) vadné plnenie zmluvy zo strany zhotoviteľa, na ktoré bol písomne upozornený a ktoré v dohodnutej lehote neodstránil,
 - d) ak zhotoviteľ nepreukáže objednávateľovi, že má v čase podpisu zmluvy uzatvorené poistné zmluvy podľa tejto zmluvy,
 - e) ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy zastavil realizáciu predmetu zmluvy alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení zmluvy,
 - f) ak bude počas realizácie diela začaté voči zhotoviteľovi konkurzné konanie alebo sa zhotoviteľ dostane do likvidácie, alebo zhotoviteľ podá návrh na vyhlásenie konkurzu.
4. V prípade splnenia podmienok podstatného porušenia zmluvy zhotoviteľom, má objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť. V prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom, tento oznámi svoje stanovisko písomne zhotoviteľovi najneskôr do 7 dní od porušenia zmluvy. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú v okamihu doručenia písomného prejavu druhej zmluvnej strane.
5. Ak dôjde k zániku záväzku z dôvodov, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, objednávateľ nie je povinný uhradiť mu náklady, ktoré vznikli s prípravou a vykonaním diela.
6. V prípade hroziaceho alebo zahájeného konkurzného konania proti zhotoviteľovi alebo v prípade podaného návrhu na vyhlásenie konkurzu zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný o týchto skutočnostiach písomne upovedomiť objednávateľa bez zbytočného odkladu. Zároveň je povinný písomne upovedomiť objednávateľa o zmenách vo svojich vlastníckych pomeroch, inak zodpovedá objednávateľovi za vzniknutú škodu.
7. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonanie diela. V takom prípade je objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi všetky náklady, ktoré mu vznikli s prípravou a vykonaním diela ku dňu odstúpenia od zmluvy.
8. Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy nie je v likvidácii, nie je na neho vyhlásený konkurz, nemá vedomosť o tom, že by bol voči nemu na príslušnom súde podaný návrh na vyhlásenie konkurzu. V prípade, ak bude počas trvania zmluvy zistené, že čestné vyhlásenie sa nezhoduje so skutočnosťou, táto zmluva bude od počiatku neplatná a objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5% z dohodnutej ceny diela podľa článku V ods. 2 tejto zmluvy.
9. Zhotoviteľ prehlasuje, že k dátumu podpisu tejto Zmluvy o dielo, je zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších predpisov, pričom sa zaväzuje, že zápis v registri bude aktívny minimálne počas celej doby realizácie diela, až po úplné finančné vysporiadanie zhotoviteľa a objednávateľa.

Článok XI

Vyššia moc

1. Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za nesplnenie povinností stanovených touto zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokiaľ bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť (ďalej len „vyššia moc“).
2. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú mimoriadne okolnosti brániace dočasne alebo trvalo splneniu v nej stanovených povinností, pokiaľ nastali po jej uzatvorení nezávisle na vôli povinnej strany a pokiaľ nemohli byť tieto okolnosti alebo ich následky povinnou stranou odvrátené, ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré je rozumné v danej situácii požadovať.
3. Za vyššiu moc sa v zmysle tejto zmluvy považujú vojna, vojnový stav, nepriateľské akcie, invázia, činy cudzích nepriateľov, vzbura, revolúcia, povstanie, vojenský puč, násilné prevzatie moci, občianska vojna, radiácia, kontaminácia rádioaktivitou z jadrových palív a jadrových odpadov, rádioaktívne toxické výbušniny alebo iné nebezpečné vlastnosti akýchkoľvek jadrových výbušných zariadení alebo ich jadrových komponentov, tlakové vlny spôsobené lietadlami alebo inými vzdušnými objektmi, výtržnosti, občianske nepokoje, rozvrat, pokiaľ sa netýkajú len zamestnancov zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, účinky prírodných síl, ktoré sa nedali predvídať.
4. Za vyššiu moc sa nepokladajú okolnosti, ktoré vyplývajú z osobných, najmä hospodárskych pomerov povinnej strany a ďalej prekážky plnenia, ktoré bola táto strana povinná prekonať alebo odstrániť podľa tejto zmluvy, obchodných zvyklostí alebo všeobecne záväzných právnych predpisov, zmena meny štátu, kde sa stavba zhotovuje, alebo pokiaľ môže dôsledky svojej zodpovednosti zmluvne previesť na tretiu osobu.

Článok XII

Odstúpenie od zmluvy

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ak jedna zmluvná strana podstatne poruší zmluvné povinnosti dohodnuté v tejto zmluve, druhá zmluvná strana má právo odstúpiť od tejto zmluvy. Odstúpenie sa oznamuje doporučeným listom s účinkom ku dňu doručenia listu.
2. Za podstatné porušenie tejto zmluvy považujú:
 - a) porušenie povinnosti Zhotoviteľa zabezpečiť jeho zápis v registri partnerov verejného sektora počas celej doby realizácie stavebných prác,
 - b) odovzdanie stavby ako celku na zhotovenie inému zhotoviteľovi,
 - c) vadné plnenie zhotoviteľa, ktoré napriek písomnému upozorneniu v primerane určenej lehote neodstránil (čl. VIII, bod 18),
 - d) omeškanie objednávateľa pri plnení si svojich finančných záväzkov vyplývajúcich mu z tejto zmluvy voči zhotoviteľovi o viac ako 30 dní.
3. V prípade odstúpenia od Zmluvy sa Zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. Odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej Zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a je účinné dňom doručenia odstúpenia Zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.

Článok XIII

Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť kumulatívnym splnením nasledovných podmienok:
 - a) dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv,
 - b) dňom nadobudnutia účinnosti Zmluvy o PPM medzi Objednávateľom a Vykonávateľom.
2. Okamihom podpisu tejto zmluvy oboma zmluvným stranami je prejavovaný súhlas s celým jej obsahom. Zhotoviteľ je povinný riadne uchovávať originál tejto zmluvy o dielo, vrátane

prípadných dodatkov, všetky originály účtovných dokladov a originály ďalších dokumentov súvisiacich s realizáciou verejnej zákazky k realizácii kontrol, a to po dobu danú právnymi predpismi SR a k ich archivácii (zákon o účtovníctve a zákon o DPH). Vybraný uchádzač zabezpečí archiváciu dokumentov spojených s predmetom verejnej zákazky po dobu 10 rokov odo dňa ukončenia realizácie diela najneskôr však do 31.12.2031. Zhotoviteľ je ďalej povinný uchovávať účtovné záznamy vzťahujúce sa k predmetu plnenia verejnej zákazky. Zhotoviteľ je ďalej povinný uchovávať účtovné záznamy vzťahujúce sa k predmetu plnenia verejnej zákazky tiež v elektronickej podobe.

3. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto Zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.
4. Zmluvné strany berú na vedomie, že zmena Zmluvy je možná len v súlade s § 18 Zákona o verejnom obstarávaní, a to za predpokladu, že sa nezmenia záväzky Zhotoviteľa, ku ktorým sa zaviazal v Ponuke. Prípadná zmena tejto Zmluvy je možná len písomnou dohodou Zmluvných strán, a to vo forme číslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán. Každá zmena Zmluvy a v nadväznosti na ňu vyhotovený Dodatok podlieha schváleniu Poskytovateľa príspevku.
5. Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy alebo vzniknuté v súvislosti s ňou budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. Zmluvné strany majú záujem riešiť všetky svoje spory prednostne mimosúdne. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú z právnych vzťahov vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane sporov o platnosť, výklad, zrušenie zmluvy a právnych úkonov strán sa budú prejedávať a rozhodovať výlučne všeobecnými súdmi SR.
6. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa spravujú podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka v platnom znení a súvisiacich platných právnych predpisov.
7. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú:
Príloha č. 1 Rozpočet Diela
Príloha č. 2 Zoznam Subdodávateľov
8. Zhotoviteľ vyhlasuje, že k projektovej dokumentácii/ východiskovým podkladom, ktoré prevzal od objednávateľa, jej textovej a výkresovej časti nemá pripomienky, všetkým predloženým podmienkam porozumel, sú mu jasné a zrozumiteľné a že dielo podľa zhotoví tak, aby bolo funkčné, bezpečné a prevádzky schopné. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pochopil požiadavku objednávateľa na realizáciu diela, všetky nejasnosti s ním prekonzultoval pred vypracovaním cenovej ponuky do verejnej súťaže a že je schopný komplexne zhotoviť dielo v požadovanej kvalite, v stanovenom termíne a za dohodnutú cenu v zmysle ustanovení tejto zmluvy tak, aby toto bolo funkčné, bezpečné, prevádzky schopné a spĺňalo požiadavky objednávateľa a všetky platné právne predpisy SR a EÚ.
9. Táto Zmluva trvá až do úplného splnenia všetkých vzájomných povinností a vysporiadania všetkých záväzkov Zmluvných strán na základe tejto Zmluvy, pokiaľ nedôjde k jej predčasnému ukončeniu v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy.
10. Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch Zmluvných strán aj písomnou dohodou Zmluvných strán alebo písomným odstúpením od Zmluvy jednej zo Zmluvných strán.
11. V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode. Dohoda o ukončení Zmluvy musí byť písomná. V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky Zmluvných strán, ktoré vzniknú z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou Zmluvnou stranou ku dňu zániku Zmluvy dohodou.
12. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo platné alebo neskôr stratia účinnosť alebo platnosť, nie je tým dotknutá účinnosť a platnosť ostatných ustanovení. Ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným z dôvodu rozporu s Právnymi predpismi, zaväzujú sa Zmluvné strany takéto ustanovenie nahradiť iným, primerane zodpovedajúcim významu pôvodného ustanovenia a zmyslu a účelu tejto Zmluvy
13. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých po podpísaní obdrží dva rovnopisy objednávateľ a dva rovnopisy zhotoviteľ.

14. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva vrátane platných príloh je zrozumiteľná a že ju uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.

V Petrovanoch dňa

V Košiciach dňa 28.03.2024

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:


.....



PRÍLOHA Č. 2 ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

<i>Názov/Obchodné meno, adresa/sídlo, IČO subdodávateľa</i>	<i>Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a dátum narodenia)</i>	<i>Predmet subdodávky</i>	<i>Vyjadrenie subdodávky v % k celkovej hodnote zákazky</i>	<i>Vyjadrenie subdodávky v EUR k celkovej hodnote zákazky</i>

V Košiciach, dňa 28.03.2024

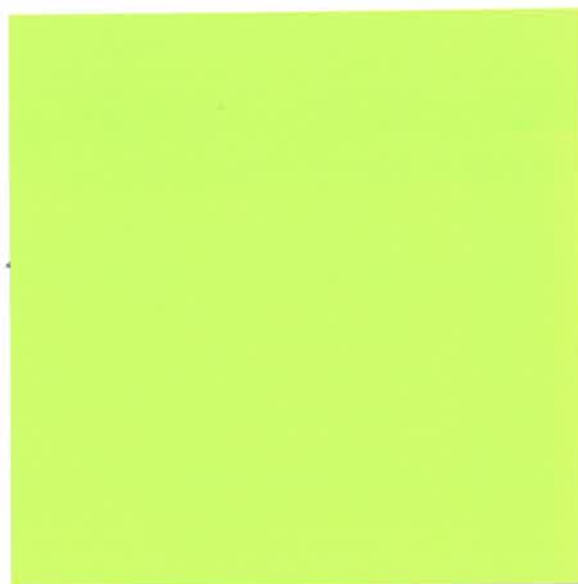

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: Prístavba materskej školy v obci Petrovany

JKSO:
Miesto: Petrovany

KS:
Dátum: 8.3.2024

Objednávateľ:
Obec Petrovany

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Sales Corp s. r. o.

IČO: 46773673
IČ DPH: SK2023587258

Projektant:
Ing. Rudolf Novotný - DRUPROJEKT IPZ PREŠOV

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	213 968,74
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH213 968,74

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	213 968,74	42 793,75

Cena s DPHv EUR256 762,49

ProjektantSpracovateľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

ObjednávateľZhotoviteľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:			
Stavba:		Prístavba materskej školy v obci Petrovany	
Miesto:	Petrovany	Dátum:	08.03.2024
Objednávateľ:	Obec Petrovany	Projektant:	Ing. Rudolf Novotný - DRUPROJEKT IPZ PREŠOV
Zhotoviteľ:	Sales Corp s. r. o.	Spracovateľ:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		213 968,74	256 762,49
01	SO 01 - Prístavba materskej školy	200 425,05	240 510,06
001	SO 01.1 - ASR	154 220,71	185 064,85
002	SO 01.2 - ZTI	11 632,93	13 959,52
003	SO 01.3 - Elektroinštalácia a bleskozvod	10 041,60	12 049,92
004	SO 01.4 - Vykurovanie	24 529,81	29 435,77
02	SO 02 - Spevnené plochy	11 362,96	13 635,55
03	SO 03 - Hydrant DN100	2 180,73	2 616,88
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		213 968,74	256 762,49

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Prístavba materskej školy v obci Petrovany
Objekt:
01 - SO 01 - Prístavba materskej školy
Časť:
001 - SO 01.1 - ASR

JKSO:
Miesto: Petrovany

Objednávateľ:
Obec Petrovany

Zhotoviteľ:
Sales Corp s. r. o.

Projektant:
Ing. Rudolf Novotný - DRUPROJEKT IPZ PREŠOV

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 08.03.2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: 46773673
IČ DPH: SK2023587258

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu			154 220,71
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			154 220,71
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	154 220,71	20,00%	30 844,14
Cena s DPH	v EUR		185 064,85

Projektant	Spracovateľ
Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prístavba materskej školy v obci Petrovany

Objekt:

01 - SO 01 - Prístavba materskej školy

Časť:

001 - SO 01.1 - ASR

Miesto:

Petrovany

Dátum:

08.03.2024

Objednávateľ:

Obec Petrovany

Projektant:

Ing. Rudolf Novotný -
DRUPROJEKT IPZ
PREŠOV

Zhotoviteľ:

Sales Corp s. r. o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

154 220,71

HSV - Práce a dodávky HSV

77 965,81

1 - Zemné práce	2 735,87
2 - Zakladanie	6 892,40
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	23 853,54
4 - Vodorovné konštrukcie	9 094,46
5 - Komunikácie	1 025,89
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	24 520,70
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 421,73
99 - Presun hmôt HSV	5 421,22

PSV - Práce a dodávky PSV

76 254,91

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	3 353,59
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	7 486,91
713 - Izolácie tepelné	8 574,67
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	23,74
763 - Konštrukcie - drevostavby	864,62
764 - Konštrukcie klampiarske	1 184,42
766 - Konštrukcie stolárske	20 734,79
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	20 157,66
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	2 215,23
771 - Podlahy z dlaždíc	2 293,02
775 - Podlahy vlysové a parketové	631,66
776 - Podlahy povlakové	3 699,37
781 - Obklady	2 296,13
783 - Nátery	1 267,72
784 - Maľby	1 471,39

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

154 220,71

ROZPOČET

Stavba:

Prístavba materskej školy v obci Petrovany

Objekt:

01 - SO 01 - Prístavba materskej školy

Časť:

001 - SO 01.1 - ASR

Miesto:

Petrovany

Dátum:

08.03.2024

Objednávateľ:

Obec Petrovany

Projektant:

Ing. Rudolf Novotný -
DRUPROJEKT IPZ
PREŠOV

Zhotoviteľ:

Sales Corp s. r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

154 220,711

D HSV

Práce a dodávky HSV

77 965,806

D 1

Zemné práce

2 735,871

1	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	248,308	1,817	451,176
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatek k cenám za lepivosť horniny 3	m3	74,492	0,989	73,673
3	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	1,560	31,847	49,681
4	K	132201109.S	Príplatek k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,468	9,005	4,214
5	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	47,662	9,252	440,969
6	K	132201209.S	Príplatek k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	14,299	1,065	15,228
7	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	297,530	2,190	651,591
8	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	89,259	0,284	25,350
9	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	297,530	0,376	111,871
10	K	174101102.S	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	3,740	13,393	50,090
11	M	103210000115.S	Kamenivo riečne prané frakcia 16/32 mm	m3	7,069	54,177	382,977
12	K	174201101.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	14,280	1,521	21,720
13	M	583310001600.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 mm	t	26,989	13,649	368,373
14	K	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	54,375	1,636	88,958

D 2

Zakladanie

6 892,398

15	K	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	5,541	37,574	208,198
16	K	274271021.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 200 mm	m3	0,300	162,455	48,737
17	K	274271051.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 400 mm	m3	15,212	156,026	2 373,468
18	K	274313521.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15	m3	46,657	86,450	4 033,498
19	K	274361825.S	Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,229	997,803	228,497

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 3			Zvislé a kompletne konštrukcie	23 853,543			
20	K	311233261.S	Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 250 mm, na murovaciu penu	m3	20,340	154,282	3 138,096
21	K	311233821.S	Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku plnených bielym polystyrénom hrúbky 440 mm, na murovaciu penu	m3	50,016	265,836	13 296,053
22	K	317160152.S	Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	3,000	15,144	45,432
23	K	317160311.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm	ks	1,000	16,113	16,113
24	K	317160312.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	6,000	20,648	123,888
25	K	317234410.S	Výmurovka medzi nosníkmi akýmkoľvek tehľami pálenými na akúkoľvek maltu cementovú	m3	0,130	334,157	43,440
26	K	317321315.S	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	4,161	104,579	435,153
27	K	317351107.S	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	42,506	20,100	854,371
28	K	317351108.S	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	42,506	6,492	275,949
29	K	317361821.S	Výstuž prekladov z ocele B500 (10505)	t	0,170	1 374,788	233,714
30	K	317944311.S	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv do č.12	t	0,880	719,364	633,040
31	K	319115111.S	Osadenie stien z betónových svahových tvárnic výšky do 1,5 m, hr. múru do 400 mm	m2	42,000	8,563	359,646
32	M	592270001709.S	<i>Tvárnica svahová oporná, lxšxv 350x280x200 mm, prírodná</i>	ks	755,076	3,920	2 959,898
33	K	342240011.S	Priečky z tehál pálených dierovaných nebrúsených na pero a drážku hrúbky 80 mm, na klasickú maltu	m2	13,830	22,689	313,789
34	K	342240041.S	Priečky z tehál pálených dierovaných nebrúsených na pero a drážku hrúbky 115 mm, na klasickú maltu	m2	34,119	27,726	945,983
35	K	349231811.S	Primurovka ostenia s ozubom z tehál vo vybúraných otvoroch	m2	3,195	56,018	178,978

D 4			Vodorovné konštrukcie	9 094,463			
36	K	411321314.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 20/25	m3	23,382	107,657	2 517,236
37	K	411351101.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	121,400	14,098	1 711,497
38	K	411351102.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	121,400	4,412	535,617
39	K	411354173.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	121,400	4,597	558,076
40	K	411354174.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	121,400	2,239	271,815
41	K	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	t	1,379	1 315,773	1 814,451
42	K	417321414.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	4,464	105,342	470,247
43	K	417351115.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	33,552	13,955	468,218
44	K	417351116.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	33,552	3,844	128,974
45	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,182	1 404,671	255,650
46	K	417391141.S	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním expandovaným polystyrénom	m2	28,548	3,272	93,409
47	M	283720022300.S	<i>Doska fasádna EPS 70 F hr. 50 mm</i>	m2	29,975	5,302	158,927
48	K	451577777.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	m2	35,075	3,146	110,346

D 5 Komunikácie 1 025,886

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
49	K	596811320.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	32,450	13,499	438,043
50	M	592460014000.S	Platňa betónová, rozmer 500x500x40 mm, vymývavý betón	ks	131,098	4,484	587,843
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							24 520,696
51	K	611425531.S	Omietka rýh v stropoch maltou vápennou šírky do 150 mm omietkou štukovou	m2	0,855	23,351	19,965
52	K	611460151.S	Príprava vnútorného podkladu stropov cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	121,780	4,912	598,183
53	K	611460201.S	Vnútorná omietka stropov vápenná jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	121,780	8,969	1 092,245
54	K	611460206.S	Vnútorná omietka stropov vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	121,780	9,130	1 111,851
55	K	612423531.S	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky rýhy do 150 mm omietkou štukovou	m2	4,140	23,807	98,561
56	K	612425931.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	15,880	16,592	263,481
57	K	612460151.S	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	302,045	3,545	1 070,750
58	K	612460201.S	Vnútorná omietka stien vápenná jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	302,045	7,472	2 256,880
59	K	612460206.S	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	246,496	7,448	1 835,902
60	K	615481111.S	Pokrytie valcovaných nosníkov rabinovým pletivom	m2	1,520	9,783	14,870
61	K	622461053.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	165,377	12,926	2 137,663
62	K	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	18,471	22,387	413,510
63	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	18,471	7,604	140,453
64	K	625250741.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 160 mm, zatĺkacie kotvy	m2	153,808	45,812	7 046,252
65	K	631312141.S	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez potieru rýh v mazaninách	m3	0,396	150,144	59,457
66	K	631312611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	7,307	120,159	878,002
67	M	245520002405	Plastifikátor do betónovej mazaniny pri podlahovom vykurovaní	l	24,357	4,200	102,299
68	K	631313511.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 12/15 hr.nad 80 do 120 mm	m3	0,072	106,632	7,678
69	K	631313611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	0,912	111,349	101,550
70	K	631315611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	22,350	107,655	2 406,089
71	K	631319151.S	Príplatok za prehľad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 mm	m3	7,307	45,513	332,563
72	K	631319153.S	Príplatok za prehľad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm	m3	0,984	22,765	22,401
73	K	631319155.S	Príplatok za prehľad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240 mm	m3	22,350	11,382	254,388
74	K	631362412.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	149,000	2,565	382,185
75	K	631571003.S	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	18,979	37,136	704,804
76	K	631571015.S	Násyp - ochranná krycia vrstva z praného kameniva s utlačením a urovnaním povrchu pre ploché strechy	m3	8,671	16,875	146,323
77	K	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	182,882	0,233	42,612
78	M	283320005000.S	Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm s fóliou na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií	m	188,368	0,425	80,056
79	K	632452219.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 50 mm	m2	0,300	25,127	7,538
80	K	642942111.S	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	6,000	47,963	287,778

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
81	M	553310007601.S	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 800x1970x125 mm P	ks	3,000	46,750	140,250
82	M	553310007701.S	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 800x1970x125 mm L	ks	3,000	47,300	141,900
83	K	642944121.S	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	3,000	60,669	182,007
84	M	553310007601.S	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 800x1970x125 mm P	ks	1,000	46,750	46,750
85	M	553310007701.S	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 800x1970x125 mm L	ks	1,000	47,300	47,300
86	M	553310007202.S	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 600x1970x125 mm L	ks	1,000	46,200	46,200

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 421,725

87	K	931961115.S	Vložky do dilatačných škár zvislé, z polystyrénovej dosky hr. 30 mm	m2	36,536	6,604	241,284
88	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	166,710	1,749	291,576
89	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	166,710	0,972	162,042
90	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	166,710	0,936	156,041
91	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	154,870	1,987	307,727
92	K	952901111.S	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	154,870	3,750	580,763
93	K	953945315.S	Hliníkový soklový profil šírky 163 mm	m	49,990	5,316	265,747
94	K	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	11,700	1,496	17,503
95	K	953995401.S	Nasadzovacia lišta (okapnička) na soklový profil s integrovanou mriežkou	m	49,990	2,169	108,428
96	K	953995406.S	Okenný a dverový začisťovací profil	m	68,630	2,777	190,586
97	K	953995416.S	Parapetný profil s integrovanou sieťovinou	m	17,500	2,112	36,960
98	K	953995426.S	Dilatačný profil typ V - rohový	m	8,400	5,514	46,318
99	K	959941169	Osadenie platne pre ukotvenie oceľového schodiska	ks	2,000	26,250	52,500
100	M	316170105810	Oceľová platňa pre ukotvenie oceľového schodiska	ks	2,000	53,900	107,800
101	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	3,770	2,757	10,394
102	K	965042131.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	0,396	116,408	46,098
103	K	965042221.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	m3	0,230	112,021	25,765
104	K	965043431.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	0,180	115,263	20,747
105	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	4,630	2,139	9,904
106	K	967031132.S	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive teh. na maltu, -0,05700t	m2	17,240	6,635	114,387
107	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	4,000	0,676	2,704
108	K	968062455.S	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,08800t	m2	1,000	16,551	16,551
109	K	968071125.S	Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 2 m2	ks	3,000	0,924	2,772
110	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	1,000	22,068	22,068
111	K	968081115.S	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	14,000	5,200	72,800

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
112	K	971033621.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 100 mm, -0,18000t	m2	1,650	3,365	5,552
113	K	971033651.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	3,340	58,121	194,124
114	K	973031324.S	Vysekánie v murive z tehál kapsy plochy do 0,10 m2, hĺbky do 150 mm, -0,01500t	ks	4,000	5,054	20,216
115	K	973031812.S	Vysekánie káps pre zaviazanie v murive z tehál hr. do 100 mm, -0,00700t	m	8,600	5,159	44,367
116	K	973031813.S	Vysekánie káps pre zaviazanie v murive z tehál hr. do 150 mm, -0,01000t	m	16,000	9,167	146,672
117	K	978065021.S	Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy z polystyrénových dosiek hrúbky nad 120-150 mm, -0,01876t	m2	1,120	2,381	2,667
118	K	978065041.S	Odstránenie kontaktného zateplenia ostenia vrátane povrchovej úpravy z polystyrénových dosiek hrúbky 10-30 mm, -0,01752t	m2	30,018	3,239	97,228
119	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	13,332	12,541	167,197
120	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	186,648	0,381	71,113
121	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	13,332	10,340	137,853
122	K	979089012.S	Poplatok za skládku ostatné	t	13,332	46,900	625,271

D 99 Presun hmôt HSV 5 421,224

123	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	489,501	11,075	5 421,224
-----	---	-------------	--	---	---------	--------	-----------

D PSV Práce a dodávky PSV 76 254,905

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 3 353,585

124	K	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	298,000	0,487	145,126
125	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	387,606	1,223	474,042
126	K	711132102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú	m2	37,422	0,541	20,245
127	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	36,957	3,398	125,580
128	M	283230000800.S	Profilovaná fólia z PE, pevnosť v tlaku 200 kN/m2, pre spodnú stavbu	m2	42,501	1,528	64,942
129	K	711133001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením spoju	m2	149,000	3,887	579,163
130	M	283220000600.S	Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 2,0 mm, izolácia základov proti vode	m2	193,803	8,807	1 706,823
131	K	711133010.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na zvislej ploche so zvarením spoju	m2	18,711	4,193	78,455
132	K	711211551	Jednozlož. silikátová hydroizolačná hmota, stierka vonkajšia, vodorovná	m2	2,000	13,229	26,458
133	K	711212551	Jednozlož. silikátová hydroizolačná hmota, stierka zvislá	m2	8,400	13,402	112,577
134	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,661	30,521	20,174

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 7 486,910

135	K	712311101.S	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m2	133,400	0,776	103,518
136	M	111630003100	Penetračný náter 20 l – balenie 20 l	ks	13,858	46,200	640,240
137	K	712341559.S	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi pritav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy	m2	155,244	4,009	622,373
138	M	628310001200	Pás asfaltový FOALBIT AL S 40 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov (parotesná zábrana a protirádónová izolácia), alebo ekvivalenný	m2	178,531	4,079	728,228
139	K	712370070.S	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju vrátane kotviacich prvkov	m2	181,575	5,105	926,940

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
140	M	283220002000.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	m2	55,401	8,244	456,726
141	M	283220002600.S	Hydroizolačný pás z fólie PVC-P hr. 1,8 mm, izolácia plochých striech s UV ochranou	m2	153,410	8,500	1 303,985
142	M	283810001001	Chrlíč PVC hranatý s integrovanou manžetou 100/100 mm	ks	4,000	49,075	196,300
143	M	283770004000.S	Odvetrávací komín pre PVC-P fólie, výška 300 mm, priemer 75 mm	ks	6,000	6,404	38,424
144	K	712391175.S	Pripevnenie povlakovej krytiny na plochých strechách do 10° kotviacimi pásikmi, uholníkmi	m	109,220	2,075	226,632
145	M	311990008400.S	Kotviaci profil z galvanizovanej ocele na mechanickú fixáciu vodonepriepustných fólií na strešnú konštrukciu	m	114,681	3,010	345,190
146	K	712973240.S	Detaily k PVC-P fóliam osadenie vetracích komínkov	ks	6,000	4,913	29,478
147	K	712973245.S	Zhotovenie flekov v rohoch na povlakovej krytine z PVC-P fólie	ks	8,000	7,383	59,064
148	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	181,575	0,577	104,769
149	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	208,811	1,060	221,340
150	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	181,575	0,577	104,769
151	M	693110004505.S	Separčná fólia s vodivou vrstvou Controfoil, ekvivalent alebo lepší	m2	208,811	2,588	540,403
152	K	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	49,260	7,533	371,076
153	M	311970002200.S	Turbošrób d 8x130 mm	ks	394,080	0,350	137,928
154	M	607260000400.S	Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm	m2	24,926	10,757	268,129
155	K	998712101.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	2,251	27,276	61,398

D 713 Izolácie tepelné 8 574,669

156	K	713122121.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	121,780	2,032	247,457
157	M	283720000901	Doska EPS 150S NEO hr. 50 mm, na zateplenie podláh a plochých striech, alebo ekvivalentný	m2	248,431	5,038	1 251,595
158	K	713132131.S	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, pristrelením	m2	41,355	3,992	165,089
159	M	283720000900.S	Doska EPS hr. 50 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	37,225	5,252	195,506
160	M	283750001100.S	Doska XPS hr. 120 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	4,957	18,454	91,476
161	K	713132134.S	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, vložením voľne v jednej vrstve	m2	0,938	1,655	1,552
162	M	283720022200.S	Doska fasádna EPS 70 F hr. 40 mm	m2	0,957	4,241	4,059
163	K	713132215.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps kotvením a lepením	m2	49,269	2,582	127,213
164	M	283750000700.S	Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	50,254	7,689	386,403
165	K	713142160.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	145,100	1,553	225,340
166	M	283760007500.S	Doska spádová EPS, pevnosť v tlaku 150 kPa, šedý polystyrén pre vyspádovanie plochých striech	m3	10,992	91,398	1 004,647
167	M	283720033706	Doska dvojspádová EPS, pevnosť v tlaku 150 kPa, spádový polystyrén pre odvodnenie a zateplenie plochých striech	m3	0,702	91,875	64,496
168	K	713142250.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvom kladenými voľne	m2	133,400	1,294	172,620
169	M	283720009501	Doska sivá EPS hr. 200 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	272,136	15,638	4 255,663
170	K	713144090.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS prikotvením	m2	22,660	5,720	129,615
171	M	283750000700.S	Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	23,113	7,689	177,716

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
172	K	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	2,324	31,937	74,222
D 721			Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				23,741
173	K	721171110.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125 mm - bezpečnostný prepád"	m	1,300	18,225	23,693
174	K	998721101.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,002	24,145	0,048
D 763			Konštrukcie - drevostavby				864,620
175	K	763115113.S	Priečka SDK hr. 125 mm, kca CW+UW 100, jednoducho opláštená doskou štandardnou A 12,5 mm, TI 100 mm	m2	22,140	35,601	788,206
176	K	763129531.S	Demontáž sadrokartónovej predsadenej alebo šachtovej steny, s ocefovou konštrukciou so zdvojeným profilom, jednoduché opláštenie, -0,02461t	m2	22,140	2,552	56,501
177	K	998763101.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	0,523	38,074	19,913
D 764			Konštrukcie klampiarske				1 184,416
178	K	764333420.S	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, múrov na plochých strechách r.š. 150 mm	m	10,500	9,760	102,480
179	K	764359431.S	Kotlík štvorhranný z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre pododkvpavové žľaby rozmerov 200x200x250 mm	ks	4,000	34,929	139,716
180	K	764410440.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	18,750	12,915	242,156
181	K	764410880.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 400 do 600 mm, -0,00287t	m	2,900	1,504	4,362
182	K	764430420.S	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	34,540	10,555	364,570
183	K	764454454.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm	m	12,000	26,413	316,956
184	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,216	65,630	14,176
D 766			Konštrukcie stolárske				20 734,792
185	K	766112820.S	Demontáž drevených stien zasklených, -0,01638t	m2	8,820	1,888	16,652
186	K	766621081.S	Montáž zasklených stien plastových na PUR penu	m	77,240	20,000	1 544,800
187	M	611410005205	Plastová zasklená stena s dvojkrídlovými dverami zasklená izolačným dvojsklom, spodná časť plná vxš 3600x2450 mm, pol.8	ks	2,000	1 836,000	3 672,000
188	M	611410005206	Plastová zasklená stena s dvojkrídlovými dverami zasklená izolačným dvojsklom, spodná časť plná vxš 3600x3550 mm, pol.9	ks	1,000	2 364,000	2 364,000
189	K	766621400.S	Montáž okien a zasklených stien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	84,100	20,000	1 682,000
190	M	283290005900	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA	m	88,305	0,780	68,878
191	M	283290006400	Tesniaca fólia CX interiér, š. 150 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA	m	88,305	0,975	86,097
192	M	611410010002	Plastové okno štvorkrídlové O+S, vxš 2000x2000 mm, izolačné trojsklo, pol.1	ks	5,000	635,000	3 175,000
193	M	611410009305	Plastové okno štvorkrídlové O+S, vxš 2000x1750 mm, izolačné trojsklo, pol.2	ks	2,000	600,000	1 200,000
194	M	611410009505	Plastové okno dvojkrídlové O+S, vxš 2000x1500 mm, izolačné trojsklo, pol.3	ks	2,000	425,000	850,000
195	M	611410009906	Plastové okno dvojkrídlové O+S, vxš 1000x1750 mm, izolačné trojsklo, pol.4	ks	1,000	302,000	302,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
196	M	611420000108	Plastová zasklená stena s dvojkrídlovými dverami, zasklená izplačným trojsklom, spodná časť plná , vxš 2800x2000 mm, pol.6	ks	1,000	1 520,000	1 520,000
197	K	766641071.S	Montáž dverí balkónových plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	16,200	20,000	324,000
198	M	283290005900	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA	m	17,010	0,780	13,268
199	M	283290006500	Tesniaca fólia CX interié, š. 200 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA	m	17,010	1,493	25,396
200	M	611420000105	Balkónové dvere plastové otváracé s nadsvetlíkom, zasklené izplačným trojsklom, spodná časť plná , vxš 2900x1400 mm, pol.7	ks	1,000	1 327,000	1 327,000
201	M	611420000106	Balkónové dvere plastové otváracé s nadsvetlíkom, zasklené izplačným trojsklom, spodná časť plná , vxš 2800x1000 mm, pol.5	ks	1,000	942,000	942,000
202	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	9,000	19,720	177,480
203	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, zámok obyč., nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	8,000	12,326	98,608
204	M	549150000601.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, zámok odštieňujúci aj zvonku, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	1,000	12,750	12,750
205	M	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné	ks	9,000	73,365	660,285
206	K	766694152.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	2,000	13,103	26,206
207	K	766694153.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	8,000	17,705	141,640
208	M	611560000500.S	Parapetná doska plastová, šírka 350 mm, komôrková vnútorná, biela	m	18,980	14,856	281,967
209	K	766694985.S	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	2,000	1,272	2,544
210	K	766695212.S	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	9,000	7,970	71,730
211	M	611890000900.S	Prah bukový, dĺžka 810 mm, šírka 80 mm	ks	8,000	7,083	56,664
212	M	611890000100.S	Prah bukový, dĺžka 610 mm, šírka 80 mm	ks	1,000	5,350	5,350
213	K	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	209,640	0,413	86,477
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							20 157,658
214	K	767112812.S	Demontáž stien a priečok pre zasklenie zváraných, - 0,03300t	m2	21,735	13,319	289,488
215	K	767161210.S	Montáž zábradlia rovného z rúrok na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg	m	38,460	42,335	1 628,204
216	M	553520001504.S	Zábradlie únikového schodiska 3/Z	ks	1,000	3 377,500	3 377,500
217	M	553520001509	Zábradlie strešnej lávky 2/Z	ks	2,000	1 087,500	2 175,000
218	K	767162120.S	Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele, s hmotnosťou 1 m zábradlia nad 20 do 30 kg	m	9,600	4,352	41,779
219	M	553520001514	Zábradlie rampy 1/Z	ks	2,000	650,000	1 300,000
220	K	767211112.S	Montáž schodov rovných a podiast, osadených na oceľovú konštrukciu zváraním	kg	2 138,000	0,318	679,884
221	M	553520000000.S	Vonkajšie oceľové schody	ks	1,000	6 512,500	6 512,500
222	M	553520000180	Oceľová lávka OL1	ks	1,000	2 397,500	2 397,500
223	K	767649194.S	Montáž doplnkov dverí - madlo	ks	1,000	12,005	12,005
224	M	549150001406	Madlo dverové pre imobilných nerez	ks	1,000	78,750	78,750
225	K	767660111.S	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 140 cm do 180 cm a dĺžky 260 cm na stenu alebo ostenie	ks	1,000	29,030	29,030
226	M	611530030402	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 1750x2000 mm biele, manuálne ovládané	ks	1,000	238,000	238,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
227	K	767660116.S	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 180 cm do 240 cm a dĺžky 260 cm na stenu alebo ostenie	ks	4,000	37,103	148,412
228	M	611530034002	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 2000x2000 mm biele, manuálne ovládané	ks	4,000	247,500	990,000
229	K	767661500.S	Montáž interierovej žalúzie hliníkovej lamelovej štandardnej	m2	5,600	4,434	24,830
230	M	611530061300	Žalúzie interiérové hliníkové STANDART, lamela šírky 18/25 mm, biela	m2	5,600	15,384	86,150
231	M	611530061600	Bočné vedenie pre žalúzie STANDARD, oceľové lanko	ks	2,000	2,159	4,318
232	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	3,220	44,816	144,308
D	769	Montáže vzduchotechnických zariadení					2 215,227
233	K	769052001	Montáž rekuperačnej jednotky na stenu prietok 70 m3/h	ks	4,000	136,500	546,000
234	M	42900174571	Izbový rekuperátor do 70 m3/h vrátane príslušenstva a ovládania	ks	4,000	407,400	1 629,600
235	K	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	31,080	1,275	39,627
D	771	Podlahy z dlaždíc					2 293,020
236	K	771415016.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu	m	34,640	5,425	187,922
237	K	771541115.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	22,730	24,679	560,954
238	M	597740003415	Dlaždice gresové glazované protišmykové mrazuvzdorné	ks	27,648	13,725	379,469
239	K	771575109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	18,830	24,000	451,920
240	K	771576119.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného v obmedzenom priestore	m2	11,589	24,000	278,136
241	M	597740000605	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom hr.8 mm, jednofarebné	m2	33,030	12,625	417,004
242	K	998771101.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	0,809	21,774	17,615
D	775	Podlahy vlysové a parketové					631,660
243	K	775413120.S	Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových skrutkovaním	m	74,730	3,767	281,508
244	M	611990002900.S	Lišta soklová MDF, vxš 40x20 mm	m	75,477	1,635	123,405
245	K	775521810.S	Demontáž podláh drevených, laminátových, parketových položených voľne alebo spoj click, vrátane líšt -0,0150t	m2	30,165	1,908	57,555
246	K	775592141.S	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 3 mm pod plávajúce podlahy	m2	114,350	0,725	82,904
247	M	283230008605	Podložka pod vinylové podlahy, hr. 3 mm	m2	117,781	0,713	83,978
248	K	998775101.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	t	0,063	36,659	2,310
D	776	Podlahy povlakové					3 699,369
249	K	776401800.S	Demontáž soklíkov alebo líšt	m	17,450	1,208	21,080
250	K	776511810.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	18,760	2,455	46,056
251	K	776541200.S	Položenie povlakových podláh PVC vinyl heterogénnych LVT spoj click	m2	114,350	6,025	688,959
252	M	284110003805	Podlaha PVC heterogénna, LVT vinylové dielce, hrúbka 4,2 mm, trieda záťaže 33	m2	117,781	16,725	1 969,887
253	K	776992125.S	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 3 mm	m2	114,350	8,291	948,076
254	K	998776101.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	t	1,419	17,837	25,311
D	781	Obklady					2 296,127
255	K	781445034.S	Oprava obkladov stien z obkladačiek keramických kladených do tmelu -0,021t	m2	1,980	24,240	47,995
256	M	597640002105	Obkladačky keramické	m2	2,059	10,125	20,847

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
257	K	781445272.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného v obmedzenom priestore	m2	55,549	28,901	1 605,422
258	M	597640002105	Obkladačky keramické	m2	57,771	10,125	584,931
259	K	781675102.S	Montáž obkladov parapetov z dlaždíc keramických do tmelu, akákoľvek veľkosť	m	1,400	5,009	7,013
260	M	597740000605	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom hr.8 mm, jednofarebné	m2	0,840	12,625	10,605
261	K	998781101.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	0,887	21,774	19,314
D 783 Nátery							1 267,721
262	K	783225100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	200,358	4,349	871,357
263	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	191,758	2,067	396,364
D 784 Maľby							1 471,390
264	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	414,126	0,650	269,182
265	K	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	414,126	2,903	1 202,208

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Prístavba materskej školy v obci Petrovany
Objekt:
01 - SO 01 - Prístavba materskej školy
Časť:
002 - SO 01.2 - ZTI

JKSO:
Miesto: Petrovany
Objednávateľ:
Obec Petrovany
Zhotoviteľ:
Sales Corp s. r. o.
Projektant:
Ing. Rudolf Novotný - DRUPROJEKT IPZ PREŠOV
Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 08.03.2024
IČO:
IČ DPH:
IČO: 46773673
IČ DPH: SK2023587258
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu			11 632,93
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			11 632,93
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	11 632,93	20,00%	2 326,59
Cena s DPH	v EUR		13 959,52

ProjektantSpracovateľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum

ObjednávateľZhoto

Dátum a podpis:PečiatkaDátum

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prístavba materskej školy v obci Petrovany

Objekt:

01 - SO 01 - Prístavba materskej školy

Časť:

002 - SO 01.2 - ZTI

Miesto:

Petrovany

Dátum:

08.03.2024

Objednávateľ:

Obec Petrovany

Projektant:

Ing. Rudolf Novotný -
DRUPROJEKT IPZ
PREŠOV

Zhotoviteľ:

Sales Corp s. r. o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 11 632,93

HSV - Práce a dodávky HSV 1 361,60

1 - Zemné práce	579,18
4 - Vodorovné konštrukcie	211,85
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	53,06
8 - Rúrové vedenie	158,58
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	69,47
99 - Presun hmôt HSV	289,46

PSV - Práce a dodávky PSV 10 271,33

713 - Izolácie tepelné	784,84
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	1 681,95
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	2 777,93
724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie	1 364,00
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	2 871,50
732 - Ústredné kúrenie, strojovne	295,19
734 - Ústredné kúrenie - armatúry	174,74
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	321,19

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 11 632,93

ROZPOČET

Stavba:

Prístavba materskej školy v obci Petrovany

Objekt:

01 - SO 01 - Prístavba materskej školy

Časť:

002 - SO 01.2 - ZTI

Miesto:

Petrovany

Dátum:

08.03.2024

Objednávateľ:

Obec Petrovany

Projektant:

Ing. Rudolf Novotný -
DRUPROJEKT IPZ
PREŠOV

Zhotoviteľ:

Sales Corp s. r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 632,929

D HSV Práce a dodávky HSV

1 361,600

D 1 Zemné práce

579,182

1	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	19,050	13,970	266,129
2	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	5,718	9,605	54,921
3	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	4,518	3,185	14,390
4	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	22,590	0,303	6,845
5	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nez hutnených	m3	4,518	0,934	4,220
6	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,484	3,766	9,355
7	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	12,048	18,536	223,322

D 4 Vodorovné konštrukcie

211,845

8	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	4,518	46,889	211,845
---	---	-------------	--	----	-------	--------	---------

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

53,059

9	K	612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	4,362	12,164	53,059
---	---	-------------	---	----	-------	--------	--------

D 8 Rúrové vedenie

158,580

10	K	871171541.S	Potrubie vodovodné z PE 100 SDR11/PN16 zvárané elektrotvarovkami D 20	m	3,900	3,600	14,040
11	K	871171542.S	Potrubie vodovodné z PE 100 SDR11/PN16 zvárané elektrotvarovkami D 32x3,0 mm	m	6,400	3,744	23,962
12	K	871181544.S	Potrubie vodovodné z PE 100 SDR11/PN16 zvárané elektrotvarovkami D 40x3,7 mm	m	12,800	5,228	66,918
13	K	871221548.S	Potrubie vodovodné z PE 100 SDR11/PN16 zvárané elektrotvarovkami D 63x5,8 mm	m	4,900	10,951	53,660

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

69,470

14	K	971042261.S	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 0,0225 m2, do 800 mm, -0,06000t	ks	1,000	36,396	36,396
15	K	971042351.S	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 0,09 m2, hr. do 450 mm, -0,18900t	ks	1,000	33,074	33,074

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 99 Presun hmôt HSV							289,464
16	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	8,888	32,568	289,464
D PSV Práce a dodávky PSV							10 271,329
D 713 Izolácie tepelné							784,838
17	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	91,800	3,334	306,061
18	M	283310006100.S	Izolačná PE trubica dxhr. 18x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	5,406	2,395	12,947
19	M	283310006200.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	41,922	2,550	106,901
20	M	283310006300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	31,518	2,636	83,081
21	M	283310006400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	14,790	2,971	43,941
22	K	713482132.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	30,400	3,661	111,294
23	M	283310006500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 42x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	7,140	3,415	24,383
24	M	283310006700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 54x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	23,400	4,092	95,753
25	K	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,016	29,807	0,477
D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia							1 681,946
26	K	721171107.S	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75 mm	m	4,200	12,795	53,739
27	K	721171109.S	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm	m	16,500	14,685	242,303
28	K	721171112.S	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160 mm	m	14,800	16,317	241,492
29	K	721171113.S	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové DN 200 mm	m	18,300	22,902	419,107
30	K	721171204.S	Potrúbie z rúr PE-HD Dxt 56x3 mm	m	1,000	34,340	34,340
31	K	721171208.S	Potrúbie z rúr PE-HD Dxt 110x4,3 mm	m	9,400	20,076	188,714
32	M	286530023600.S	Koleno 45° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 110 mm	ks	1,000	20,036	20,036
33	M	286530020700.S	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 110 mm	ks	2,000	22,823	45,646
34	K	721172105.S	Potrúbie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové Dxt 50x1,8 mm	m	4,800	8,411	40,373
35	K	721172109.S	Potrúbie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové Dxt 110x2,2 mm	m	2,500	13,346	33,365
36	K	721172110.S	Potrúbie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové Dxt 125x3,2 mm	m	3,600	14,113	50,807
37	M	286530188941	Koleno 87° PVC s pátkou redukované 125/150	ks	4,000	6,650	26,600
38	K	721173204.S	Potrúbie z PVC - U odpadné pripájacie DN 40 mm	m	5,100	6,891	35,144
39	K	721173205.S	Potrúbie z PVC - U odpadné pripájacie DN 50 mm	m	4,300	7,924	34,073
40	K	721173208.S	Potrúbie z PVC - U odpadné pripájacie D 110 mm	m	3,200	11,973	38,314
41	K	721194104.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm	ks	6,000	2,594	15,564
42	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	3,000	2,872	8,616
43	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	4,000	4,247	16,988
44	K	721242121.S	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy DN 125	ks	4,000	20,871	83,484
45	K	721274103.S	Ventilačná hlavica strešná plastová DN 100	ks	1,000	10,252	10,252

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
46	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	69,400	0,295	20,473
47	K	721290112.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	18,300	1,005	18,392
48	K	998721101.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,183	22,535	4,124
D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod							2 777,927
49	K	722130213.S	Potrubie z ocelových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	5,700	14,633	83,408
50	K	722130214.S	Potrubie z ocelových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	2,100	16,339	34,312
51	K	722130216.S	Potrubie z ocelových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	m	23,400	20,841	487,679
52	K	722130901.S	Oprava vodovodného potrubia závitového zazátkovanie vývodu	ks	4,000	1,504	6,016
53	K	722170914.S	Oprava vodovodného potrubia z PE rúrok vsadenie odbočky do potrubia D 40 mm alebo D 63 mm	ks	4,000	12,375	49,500
54	K	722172111.S	Potrubie z plastických rúr PP-R D 20 mm - PN16, polyfúznym zvaraním	m	5,300	8,581	45,479
55	K	722172112.S	Potrubie z plastických rúr PP-R D 25 mm - PN16, polyfúznym zvaraním	m	41,100	8,366	343,843
56	K	722172113.S	Potrubie z plastických rúr PP-R D 32 mm - PN16, polyfúznym zvaraním	m	25,200	10,668	268,834
57	K	722172114.S	Potrubie z plastických rúr PP-R D 40 mm - PN16, polyfúznym zvaraním	m	0,800	12,290	9,832
58	K	722172115.S	Potrubie z plastických rúr PP-R D 50 mm - PN16, polyfúznym zvaraním	m	7,000	14,790	103,530
59	K	722172124.S	Potrubie z plastických rúr PP-R D 40 mm - PN20, polyfúznym zvaraním	m	11,600	12,290	142,564
60	K	722190401.S	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	16,000	5,594	89,504
61	K	722190901.S	Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia	ks	1,000	3,103	3,103
62	K	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	1,000	4,372	4,372
63	M	551110005000.S	Guľový uzáver pre vodu 3/4" s napojením na hadicu, niklovaná mosadz	ks	1,000	9,760	9,760
64	K	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	4,000	4,830	19,320
65	M	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	4,000	17,000	68,000
66	K	722221025.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	2,000	5,695	11,390
67	M	551110005200.S	Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz	ks	2,000	27,542	55,084
68	K	722221120.S	Montáž guľového kohúta závitového nerezového G 3/8	ks	12,000	2,389	28,668
69	M	551110020500.S	Ventil rohový 1/2" - 3/8", chrómovaná mosadz	ks	12,000	7,578	90,936
70	K	722221180.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1	ks	1,000	4,829	4,829
71	M	551210022100.S	Ventil poistný	ks	1,000	32,248	32,248
72	K	722221275.S	Montáž spätného ventilu závitového G 1	ks	1,000	4,831	4,831
73	M	551110016500.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 1" FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	1,000	34,431	34,431
74	K	722221370.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 1	ks	1,000	4,830	4,830
75	M	422010003100.S	Filter závitový na vodu 1", FF, PN 20, mosadz	ks	1,000	12,370	12,370
76	K	722221425.S	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 3/8	ks	12,000	2,351	28,212
77	M	552270003700.S	Hadica flexi nerezová sanitárna ohybná 3/8", dĺ. 400 mm, pripojovacia do sanitárnych rozvodov	ks	12,000	5,769	69,228
78	K	722250005.S	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	2,000	17,636	35,272
79	M	449150003000	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25, hadica 30 m, skriňa 650x650x285 mm, plné dvierka, prúdnica ekv.6	ks	2,000	242,546	485,092
80	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	121,400	0,662	80,367

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
81	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	121,400	0,196	23,794
82	K	998722101.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,312	23,362	7,289
D 724 Zdravotechnika - strojné vybavenie							1 364,000
83	K	724400104	Montáž a zapojenie malej čerpacej stanice	ks	1,000	84,000	84,000
84	M	426710000600	Prečerpávacie zariadenie GRUNDFOS Multilift MSS. 11.1.2, 230V, pozostávajúce zo zbernej nádrže 44 l, riadiacej jednotky, čerpadla, snímača hladiny sp. ventilu a havarijnej plastovej nádoby 50 l, alebo ekvivalentný	ks	1,000	1 280,000	1 280,000
D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety							2 871,496
85	K	725119106.S	Montáž splachovacej nádržky plastovej s rohovým ventilom nízkopoložených	ks	3,000	18,346	55,038
86	M	554320000105.S	Splachovacia nádržka nízkopoložená, pre montáž na omietku, plast	ks	3,000	32,080	96,240
87	K	725119307.S	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej	ks	1,000	29,398	29,398
88	M	642340001231	Kombinované WC keramické pre ŽPZ	ks	1,000	178,400	178,400
89	K	725119407.S	Montáž záchodovej misy keramickej detskej voľne stojacej pre škôlky	ks	3,000	20,738	62,214
90	M	642350000100.S	Misa záchodová keramická voľne stojaca detská	ks	3,000	54,364	163,092
91	K	725210822.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, na ďalšie použitie	súb.	1,000	6,958	6,958
92	K	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	3,000	33,238	99,714
93	M	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	1,000	78,021	78,021
94	M	642110004309.S	Umývadlo keramické pre telesne postihnutých	ks	1,000	83,600	83,600
95	M	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	2,000	22,346	44,692
96	K	725219505.S	Montáž umývadla keramického detského závesného, bez výtokovej armatúry	ks	3,000	20,831	62,493
97	M	642110002730.S	Umývadlo keramické detské závesné	ks	3,000	28,553	85,659
98	M	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	3,000	22,346	67,038
99	K	725240811.S	Demontáž sprchovej kabíny bez výtokových armatúr kabín, -0,08800t	súb.	1,000	10,550	10,550
100	K	725240812.S	Demontáž sprchovej misy bez výtokových armatúr mís, -0,02450t	súb.	1,000	5,831	5,831
101	K	725241111.S	Montáž sprchovej vaničky akrylátovej štvorcovej 800x800 mm	ks	1,000	50,438	50,438
102	M	554230002000.S	Sprchová vanička štvorcová akrylátová rozmer 800x800 mm vrátane zápachovej uzávierky	ks	1,000	143,937	143,937
103	K	725241141.S	Montáž sprchovej vaničky akrylátovej štvrtkruhovej 800x800 mm	ks	1,000	46,202	46,202
104	M	554230001600.S	Sprchová vanička štvrtkruhová akrylátová rozmer 800x800 mm vrátane zápachovej uzávierky	ks	1,000	120,396	120,396
105	K	725245272.S	Montáž sprchových kútov kompletných štvrtkruhových do 800x800 mm	ks	1,000	200,657	200,657
106	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	4,000	2,667	10,668
107	M	554330000300.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom	ks	4,000	26,886	107,544
108	K	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	4,000	3,422	13,688
109	M	552380012700	Madlo nerezové univerzálne pevné, dĺžka 600 mm, povrch matný	ks	2,000	37,386	74,772
110	M	552380012745	Madlo nerezové univerzálne slopné, dĺžka 600 mm, povrch matný	ks	2,000	102,000	204,000
111	K	725819402.S	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	ks	4,000	7,151	28,604
112	M	551110020800.S	Ventil rohový s filtrom, 1/2" - 3/8" s maticou, chrómovaná mosadz	ks	4,000	11,721	46,884
113	K	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej -0,0026t	súb.	1,000	4,027	4,027
114	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	6,000	13,330	79,980

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
115	M	551450003960	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	5,000	60,962	304,810
116	K	725840870.S	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, - 0,00225t	ks	1,000	4,027	4,027
117	K	725840873.S	Demontáž príslušenstva pre sprchové batérie, držiak na sprchu, -0,00113t	ks	1,000	2,416	2,416
118	K	725849201.S	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	3,000	3,562	10,686
119	M	551450002820	Batéria sprchová nástenná	ks	2,000	52,000	104,000
120	M	551450003362	Sprchová sada s hlavitou	ks	2,000	54,400	108,800
121	K	725849205.S	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	3,000	2,874	8,622
122	M	551450003365	Držiak sprchy	ks	2,000	20,000	40,000
123	K	725869321.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 50 mm	ks	1,000	7,800	7,800
124	M	551620011800.S	Zápachová uzávierka kolenová DN 50 pre pripojenie práčov a umývačiek riadu, biela, plast	ks	1,000	14,120	14,120
125	K	998725101.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,205	26,733	5,480
D 732 Ústredné kúrenie, strojovne							295,192
126	K	732422010	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 20 rozpon 130 mm výtlak 6 m	ks	1,000	8,911	8,911
127	M	4268142633	Cirkulačné čerpadlo na časovač s termostatom Grundfos autoadapt, alebo ekvivalentný	ks	1,000	286,000	286,000
128	K	998732101.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	t	0,004	70,182	0,281
D 734 Ústredné kúrenie - armatúry							174,742
129	K	734296119	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 20	ks	1,000	4,880	4,880
130	M	551210037300.S	Ventil zmiešavací 40 st 3/4", PN 10 mosadz	ks	1,000	79,862	79,862
131	K	734421130.S	Montáž tlakomeru deformačného kruhového 0-1,6 MPa	ks	1,000	5,720	5,720
132	M	388410000210	Tlakomer 0-1,6 MPa	ks	1,000	84,240	84,240
133	K	998734101.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,001	40,146	0,040
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							321,188
134	K	767995104.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	27,150	1,908	51,802
135	M	426710000590	Oceľová nosná konštrukcia pre osadenie prečerpávajúceho zariadenia L50/50/5 - 4,6m, plech 0,5/0,5/0,005 vrátane náteru základný+2x syntetický	ks	1,000	268,000	268,000
136	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,029	47,803	1,386

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Prístavba materskej školy v obci Petrovany
Objekt:
01 - SO 01 - Prístavba materskej školy
Časť:
003 - SO 01.3 - Elektroinštalácia a bleskozvod

JKSO:
Miesto: Petrovany

Objednávateľ:
Obec Petrovany

Zhotoviteľ:
Sales Corp s. r. o.

Projektant:
Ing. Rudolf Novotný - DRUPROJEKT IPZ PREŠOV

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 08.03.2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: 46773673
IČ DPH: SK2023587258

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu			10 041,60
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			10 041,60
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	10 041,60	20,00%	2 008,32
Cena s DPH	v EUR		12 049,92

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum

Objednávateľ

Zho

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:		Prístavba materskej školy v obci Petrovany	
Objekt:		01 - SO 01 - Prístavba materskej školy	
Časť:		003 - SO 01.3 - Elektroinštalácia a bleskozvod	
Miesto:	Petrovany	Dátum:	08.03.2024
Objednávateľ:	Obec Petrovany	Projektant:	Ing. Rudolf Novotný - DRUPROJEKT IPZ PREŠOV
Zhotoviteľ:	Sales Corp s. r. o.	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	10 041,60
HSV - Práce a dodávky HSV	688,37
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	78,01
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	610,36
M - Práce a dodávky M	9 353,23
21-M - Elektromontáže	9 353,23
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	10 041,60

ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Prístavba materskej školy v obci Petrovany

01 - SO 01 - Prístavba materskej školy

003 - SO 01.3 - Elektroinštalácia a bleskozvod

Petrovany

Obec Petrovany

Sales Corp s. r. o.

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

08.03.2024

Ing. Rudolf Novotný -
DRUPROJEKT IPZ
PREŠOV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 041,598

D

HSV

Práce a dodávky HSV

688,365

D

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

78,005

1	K	612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýhy	m2	5,700	13,685	78,005
---	---	-------------	---	----	-------	--------	--------

D

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

610,360

2	K	971033131.S	Vybúranie otvoru v murive tehľ. priemeru profilu do 60 mm hr. do 150 mm, -0,00100t	ks	10,000	1,310	13,100
3	K	971033141.S	Vybúranie otvoru v murive tehľ. priemeru profilu do 60 mm hr. do 300 mm, -0,00100t	ks	8,000	3,220	25,760
4	K	973031334.S	Vysekание kapsy z tehál plochy do 0,25 m2, hl. do 150 mm, -0,04000t	ks	40,000	8,616	344,640
5	K	974032121.S	Vysekание rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00100t	m	190,000	1,194	226,860

D

M

Práce a dodávky M

9 353,233

D

21-M

Elektromontáže

9 353,233

6	K	210010011.S	Rúrka ohybná elektroinštalácia typ 23-20, uložená pod omietkou	m	35,000	1,121	39,235
7	M	345710007800.S	Rúrka ohybná vlnitá s nízkou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 20	m	35,000	0,321	11,235
8	K	210010025.S	Rúrka ohybná elektroinštalácia z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	15,000	1,546	23,190
9	M	345710009100.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 20	m	15,000	0,588	8,820
10	K	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	22,000	1,662	36,564
11	M	345410002200	Krabica prístrojová z PVC pod omietku KP 67X67, šxvxh 71x71x42	ks	22,000	0,492	10,824
12	K	210010322.S	Krabica (KR 97) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	18,000	9,723	175,014
13	M	345410001200.S	Krabica odbočná z PVC s viečkom a svorkovnicou pod omietku KR 97/5	ks	18,000	1,982	35,676
14	K	210010351.S	Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	ks	4,000	14,210	56,840
15	M	345410013000.S	Krabica rozvodná PVC na stenu 6455-11, IP 66	ks	4,000	2,757	11,028
16	K	210010370.S	Elektromontážna krabica do zateplenia KEZ 50-300 mm	ks	2,000	16,430	32,860
17	M	345410007500.S	Krabica do zateplenia z PP, KEZ KB	ks	2,000	12,924	25,848
18	K	210010374.S	Doska montážna do zateplenia	ks	2,000	16,817	33,634
19	M	345410007430.S	Doska montážna do zateplenia - svietidlá	ks	2,000	15,740	31,480
20	K	210010803.S	Lišta elektroinštalácia z PVC 40x15, uložená pevne, vkladacia	m	50,000	1,913	95,650

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	M	345750065600.S	Lišta vkladacia z PVC, LV 40x15 mm	m	50,000	1,820	91,000
22	K	210021017.S	Zhotovenie profilových a kruhových otvorov v zateplení D do 100 mm	ks	4,000	0,499	1,996
23	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	ks	34,000	1,238	42,092
24	K	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	10,000	2,397	23,970
25	K	210110024.S	Striedavý prepínač - radenie 6, zapustená montáž IP 44, vrátane zapojenia	ks	2,000	7,481	14,962
26	M	345330002970.S	Prepínač pre zapustenú montáž, bezšr., radenie 6, IP44	ks	2,000	6,931	13,862
27	K	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	2,000	2,687	5,374
28	M	345340004500.S	Prístroj spínača, radenie 1, 1So	ks	2,000	4,346	8,692
29	M	345350001500.S	Kryt spínača	ks	2,000	1,684	3,368
30	M	345350002300.S	Rámček 1-násobný	ks	2,000	0,981	1,962
31	K	210110043.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	3,000	3,518	10,554
32	M	345340007955.S	Spínač sériový polozapustený a zapustený, radenie č.5	ks	3,000	4,388	13,164
33	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	3,000	0,802	2,406
34	K	210110095.S	Spínače snímač pohybu do stropu	ks	2,000	8,101	16,202
35	M	404610002800.S	Pohybový snímač alebo čidlo pre ovládanie osvetlenia	ks	2,000	37,465	74,930
36	K	210111012.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	13,000	5,954	77,402
37	M	345520000450.S	Zásuvka dvojnásobná polozapustená, radenie 2x(2P+PE), komplet	ks	7,000	3,885	27,195
38	M	345520000460.S	Zásuvka jednonásobná s prepäťovou ochranou zapustená, radenie 2P+PE	ks	6,000	37,752	226,512
39	K	210111021.S	Domová zásuvka pre zapustenú montáž IP 44, vrátane zapojenia 250 V / 16A, 2P + PE	ks	1,000	6,959	6,959
40	M	345520000500.S	Zásuvka jednonásobná zapustená, radenie 2P+T, s detskou ochranou IP44	ks	1,000	8,695	8,695
41	K	210140482.S	Montáž jednotlačidla T6 v skrinke	ks	1,000	13,645	13,645
42	M	345310001602	Tlačidlo zapustené CENTRAL-STOP 230V 2A - požiar	ks	1,000	23,240	23,240
43	K	210193082.S	Domova rozvodnica do 48 M povrchová montáž IP 30	ks	1,000	71,977	71,977
44	M	357140008246	Rozvodnica RK vr. výzbroje vid' v.č.5	ks	1,000	900,000	900,000
45	M	357140008249	Rekonštrukcia HRE vr. výzbroje vid' v.č.5	ks	1,000	160,000	160,000
46	K	210201922.S	Montáž svietidla exteriérového na stenu do 2 kg	ks	4,000	9,450	37,800
47	M	3481400041171	Svietidlo LED prisadené, 12W, IP44 ozn.B	ks	2,000	18,000	36,000
48	M	3481400041161	Svietidlo LED prisadené, 18W, IP20 ozn.A	ks	2,000	22,000	44,000
49	K	210203051.S	Montáž a zapojenie LED panelu 600x600 mm do kazetového stropu	ks	17,000	13,531	230,027
50	M	348130002418.S	LED svietidlo interiérové zabudovateľné pohľadové 1x40W, IP40, 4000 K, 3600 lm, 595x595 mm	ks	17,000	29,269	497,573
51	M	3481300024111	LED svietidlo interiérové panelové prisadené 30W, IP20	ks	12,000	39,000	468,000
52	M	3481300024112	LED svietidlo interiérové panelové prisadené 36W, IP20	ks	5,000	39,000	195,000
53	K	210220010.S	Náter zemniaceho pásu do 120 mm ² (1x náter vrátane svoriek a vyznač. žlt. pruhov)	m	1,000	1,302	1,302
54	M	246220000400.S	Email syntetický vonkajší	kg	0,020	9,381	0,188
55	M	246420001200.S	Riedidlo S-6006 do syntetických a olejových látok	kg	0,005	4,275	0,021
56	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm ² vrátane izolácie spojov	m	46,000	2,281	104,926
57	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	43,700	2,226	97,276
58	K	210220030.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 3 v krabici KO 100 E	ks	1,000	18,750	18,750
59	M	345410000200.S	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 100 E	ks	1,000	2,880	2,880
60	M	345610005000.S	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 3, z PP	ks	1,000	19,580	19,580

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
61	M	345610005009.S	Pripojnica potencionálneho vyrovnania EVP2-SK s krytom	ks	1,000	9,900	9,900
62	K	210220040.S	Svorka na potrubie Bernard vrátane pásika Cu	ks	10,000	5,548	55,480
63	M	354410006202	Svorka na potrubie tuv ZS4	ks	4,000	1,575	6,300
64	M	354410006200.S	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	ks	6,000	0,681	4,086
65	M	354410066900.S	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	ks	6,000	0,677	4,062
66	K	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	6,000	1,005	6,030
67	M	354410064700.S	Štítok orientačný nerezový na zvody	ks	3,000	0,675	2,025
68	M	354410065501.S	Tabuľka "POZOR. Pri búrke je zakázané zdržiavať sa pri zvode do vzdialenosti 3m"	ks	3,000	2,700	8,100
69	K	210220101.S	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	108,000	1,411	152,388
70	M	354410034900.S	Podložka plastová k podpere vedenia FeZn označenie podložka k PV 21	ks	108,000	1,716	185,328
71	M	354410035000.S	Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 plast	ks	108,000	1,556	168,048
72	K	210220107.S	Podpery vedenia FeZn PV17 na zateplené fasády	ks	20,000	3,769	75,380
73	M	311310008520.S	Hmoždinka 12x160 rámová KPR	ks	20,000	0,189	3,780
74	M	354410034100.S	Podpera vedenia FeZn na zateplené fasády označenie PV 17-2	ks	20,000	0,862	17,240
75	K	210220114.S	Podpery vedenia FeZn pre pásovinu PV41 a PV42	ks	138,000	3,596	496,248
76	M	354410038300.S	Podpera FeZn na uzemňovaciu pásku označenie PP do základu	ks	138,000	1,485	204,930
77	K	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	52,000	2,262	117,624
78	M	354410003401	Svorka S-MV Rd 8-10 6H FeZn	ks	52,000	3,150	163,800
79	K	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	2,000	2,262	4,524
80	M	354410004000.S	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	ks	2,000	0,775	1,550
81	K	210220246.S	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	5,000	3,228	16,140
82	M	354410004200.S	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	5,000	1,369	6,845
83	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	3,000	3,228	9,684
84	M	354410004401	Svorka FeZn skúšobná T-O (A) Rd7-10/16 ZDC pre zavádzaciu tyč	ks	3,000	1,800	5,400
85	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	6,000	2,262	13,572
86	M	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03	ks	6,000	1,350	8,100
87	K	210220260.S	Zavádzacia tyč	ks	3,000	13,724	41,172
88	M	354410004403	Zavádzacia tyč ZT Rd16/10 1500 FeZn čiastočne izolovaná	ks	3,000	9,000	27,000
89	K	210220301.S	Ochranné pospájanie v prácovníach, kúpeľniach, pevné uloženie CY 4-6 mm2	m	70,000	1,162	81,340
90	M	341610012405	Vodič medený bezhalogenový N2XH-R-O 6, vyhotovenie B2ca-s1,d1,a1	m	60,000	1,080	64,800
91	M	341610012465	Vodič medený bezhalogenový N2XH-R-O 4, vyhotovenie B2ca-s1,d1,a1	m	10,000	0,747	7,470
92	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	140,000	2,513	351,820
93	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	19,600	6,546	128,302
94	K	210802297.S	Kábel medený uložený v trubke H03VV-F (CYLY) 300 V 3x0,75	m	15,000	0,367	5,505
95	M	341310010700.S	Vodič medený flexibilný H03VV-F 3x0,75 mm2	m	15,000	0,428	6,420
96	K	210881069.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	5,000	0,967	4,835
97	M	341610013702	Kábel medený bezhalogenový N2XH-R-O 2x1,5 mm2 vyhotovenie B2ca-s1,d1,a1	m	5,000	0,774	3,870
98	K	210881075.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	103,000	1,005	103,515
99	M	341610014302	Kábel medený bezhalogenový N2XH-R-O 3x1,5 mm2 vyhotovenie B2ca-s1,d1,a1	m	15,000	1,125	16,875
100	M	341610014303	Kábel medený bezhalogenový N2XH-R-J 3x1,5 mm2 vyhotovenie B2ca-s1,d1,a1	m	88,000	0,990	87,120

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
101	K	210881076.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	50,000	1,140	57,000
102	M	341610014401	Kábel medený bezhalogenový N2XH-R-J 3x2,5 mm2 vyhotovenie B2ca-s1,d1,a1	m	50,000	1,539	76,950
103	K	210881100.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x1,5	m	36,000	1,102	39,672
104	M	341610016801	Kábel medený bezhalogenový N2XH-R-J 5x1,5 mm2 vyhotovenie B2ca-s1,d1,a1	m	36,000	1,638	58,968
105	K	210881101.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5	m	10,000	1,295	12,950
106	M	341610016901	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x2,5 mm2 vyhotovenie B2ca-s1,d1,a1	m	10,000	2,196	21,960
107	K	210881104.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x10 v lište	m	50,000	2,417	120,850
108	M	3416100172001	Kábel medený bezhalogenový N2XH-R-J 5x10 mm2 vyhotovenie B2ca-s1,d1,a1	m	50,000	9,540	477,000
109	K	210950201.S	Priplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg	m	85,000	0,387	32,895
110	K	213291000	Východzia revízia	hod.	20,000	34,200	684,000
111	K	Cenník VSD1	Náklady na dopravu	kpl.	1,000	828,000	828,000
112	K	Cenník VSD3	Montáž prevádzkovej plomby	kpl.	1,000	45,000	45,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Prístavba materskej školy v obci Petrovany
Objekt:
01 - SO 01 - Prístavba materskej školy
Časť:
004 - SO 01.4 - Vykurovanie

JKSO:
Miesto: Petrovany

Objednávateľ:
Obec Petrovany

Zhotoviteľ:
Sales Corp s. r. o.

Projektant:
Ing. Rudolf Novotný - DRUPROJEKT IPZ PREŠOV

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 08.03.2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: 46773673
IČ DPH: SK2023587258

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu			24 529,81
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			24 529,81
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	24 529,81	20,00%	4 905,96
Cena s DPH	v EUR		29 435,77

Projektant	Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum
Objednávateľ	Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prístavba materskej školy v obci Petrovany

Objekt:

01 - SO 01 - Prístavba materskej školy

Časť:

004 - SO 01.4 - Vykurovanie

Miesto:

Petrovany

Dátum:

08.03.2024

Objednávateľ:

Obec Petrovany

Projektant:

Ing. Rudolf Novotný -
DRUPROJEKT IPZ
PREŠOV

Zhotoviteľ:

Sales Corp s. r. o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

24 529,81

PSV - Práce a dodávky PSV

24 529,81

713 - Izolácie tepelné

221,63

732 - Ústredné kúrenie - strojovne

17 122,14

733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

1 315,66

734 - Ústredné kúrenie - armatúry

926,47

735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

4 943,90

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

24 529,81

ROZPOČET

Stavba:

Prístavba materskej školy v obci Petrovany

Objekt:

01 - SO 01 - Prístavba materskej školy

Časť:

004 - SO 01.4 - Vykurovanie

Miesto:

Petrovany

Dátum:

08.03.2024

Objednávateľ:

Obec Petrovany

Projektant:

Ing. Rudolf Novotný -
DRUPROJEKT IPZ
PREŠOV

Zhotoviteľ:

Sales Corp s. r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

24 529,808

D PSV

Práce a dodávky PSV

24 529,808

D 713

Izolácie tepelné

221,633

1	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	37,000	3,857	142,709
2	M	283310003300	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	22,000	1,712	37,664
3	M	283310003300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	22,440	1,712	38,417
4	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	2,430	1,170	2,843

D 732

Ústredné kúrenie - strojovne

17 122,137

5	K	732230000.S	Montáž akumuláčnej nádoby vykurovacej vody bez výmenníka s izoláciou objem do 250 l	ks	1,000	97,197	97,197
6	M	484420000200.S	Akumulačná nádoba WPPS 100 oceľová pre uzatvorené vykurovacie a chladiace systémy s izoláciou z tvrdého PU , hr. 50 mm, objem do 130 l	ks	1,000	594,626	594,626
7	K	732331006.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 18 l	ks	1,000	6,551	6,551
8	M	484630006200.S	Nádoba expanzná s membránou, objem 18 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar	ks	1,000	57,912	57,912
9	K	732331980.S	Montáž medzikusu na pripojenie expanznej nádoby 3/4"	ks	1,000	5,147	5,147
10	M	551240010700.S	Guľový kohút so zaistením 3/4" - príslušenstvo k expanzným nádobám	ks	1,000	37,836	37,836
11	K	732422055.S	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 25 výtlak do 6 m rozpon 180 mm	ks	1,000	10,605	10,605
12	M	426110003300	Čerpadlo obehové ALPHA1 25-60 180, GRUNDFOS	ks	1,000	418,765	418,765
13	K	732460005.S	Montáž tepelného čerpadla SPLIT 3-12 kW (vzduch-voda)	ks	1,000	1 488,229	1 488,229
14	M	Mits 1	Tepelné čerpadlo Mitsubishi Electric Zubadan PUZ-SWM80YAA /R32/ 8,0 kW s integrovaným nerezovým zásobníkom 200 l	ks	1,000	9 784,000	9 784,000
15	M	Mits 2	Vnúťomá jednotka Mitsubishi Electric ECODAN ERST20F-YM9E /R32/ Pei 9,0 kW	ks	1,000	2 875,200	2 875,200
16	M	Mits 3	Mitsubishi Electric Diaľkový regulátor teploty PAR WT60+WR61	ks	1,000	352,560	352,560
17	M	Mits3.1	MAC 587IF wifi adaptér ovládania	ks	1,000	74,700	74,700
18	M	Mits 5	Mitsubishi Electric TH011-E snímač teploty na potrubie	pár	1,000	74,700	74,700
19	M	Mits 6	tlmič silentblok	ks	4,000	3,000	12,000
20	M	Mits 7	výhrevný kábel SCS2m 80W	ks	1,000	72,000	72,000
21	M	Mits 8	Odtoková úprava PAC SG61DS	m	1,000	35,000	35,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M	Mits 9	Vedenie chladiva Cu 6/12, prepojovací kabel 4x1,5	m	7,000	6,480	45,360
23	K	7324600999.S	Montáž úpravne, nastavenie	ks	1,000	108,000	108,000
24	M	1977330031890.Tr in	Úpravňa vody Honeywell NKC300SE-VE-1/2A, 2xpatrona	ks	1,000	769,500	769,500
25	K	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	204,292	0,990	202,249

D		733	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie					1 315,664
26	K	733141003.S2	Potrubie z nerezových rúrok Eurotis 20x1" mm pre EN - 1m	ks	2,000	22,500	45,000	
27	K	733151012.S	Potrubie z medených rúrok polotvrdých spájaných mäkkou spájkou D 28/1,0 mm	m	15,000	31,577	473,655	
28	K	733167124.S	Montáž plastlinikového flexibilného potrubia pre vykurovanie lisovaním D 32 mm	m	22,000	8,827	194,194	
29	M	286130003400.S	Rúra flexibilná plastliniková univerzálna D 32x4,4 mm, 100 m kotúč	m	22,000	4,523	99,506	
30	K	733167145.S	Montáž plastlinikovej spojky lisovaním D 32 mm	ks	2,000	7,259	14,518	
31	M	286220040200.S	Spojka pre plastlinikové potrubie D 32 mm	ks	2,000	9,554	19,108	
32	K	733167166.S	Montáž plastlinikového prechodu lisovaním D 32 mm	ks	4,000	7,259	29,036	
33	M	1977330046600	Prechod lisovací/vonkajší závit pre plastlinikové potrubie 32x3 mm - R 1", HERZ	ks	4,000	8,828	35,312	
34	K	733167187.S	Montáž plastlinikového kolena lisovaním D 32 mm	ks	20,000	7,259	145,180	
35	M	286220007100.S	Koleno 90° pre plastlinikové potrubia s centrovacími zarážkami D 32 mm	ks	20,000	10,846	216,920	
36	K	733190107.S	Tlaková skúška potrubia z oceľových a medených rúrok	m	15,000	0,567	8,505	
37	K	733191301.S	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	22,000	0,581	12,782	
38	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	17,419	1,260	21,948	

D		734	Ústredné kúrenie - armatúry					926,474
39	K	734209101.S	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	5,000	1,267	6,335	
40	M	551240001400.S	Kohút plniaci a vypúšťací K 310, DN 15, PN 10	ks	5,000	4,445	22,225	
41	K	734209115.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	2,000	4,952	9,904	
42	M	551270019200	Odvzdušňovač s odkalovačom Flamcovent Clean Smart 1", FLAMCO	ks	2,000	188,457	376,914	
43	M	5512700Ms	Mosadzná tvarovka 1"	ks	10,000	2,700	27,000	
44	K	734213250.S	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	5,000	2,889	14,445	
45	M	551210009500.S	Ventil odvzdušňovací automatický, 1/2"	ks	5,000	8,978	44,890	
46	K	734224006.S	Montáž guľového kohúta závitového G 1/2	ks	2,000	2,367	4,734	
47	M	551210044600.S	Guľový ventil 1/2", páčka chróm	ks	2,000	6,682	13,364	
48	K	734224012.S	Montáž guľového kohúta závitového G 1	ks	7,000	3,667	25,669	
49	M	551210044800.S	Guľový ventil 1", páčka chróm	ks	7,000	16,065	112,455	
50	K	734240000.S	Montáž spätnej klapky závitovej G 1/2	ks	2,000	2,949	5,898	
51	M	551190000800.S	Spätná klapka vodorovná závitová 1/2", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	2,000	8,609	17,218	
52	K	734240010.S	Montáž spätnej klapky závitovej G 1	ks	1,000	5,425	5,425	
53	M	551190001000.S	Spätná klapka vodorovná závitová 1", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	1,000	17,050	17,050	
54	K	734261223.S	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 1/2	ks	2,000	6,226	12,452	
55	K	734261225.S	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 1	ks	6,000	12,666	75,996	
56	K	734419111.S	Montáž teplomera s ochranným púzdom alebo s pevnou stonkou	ks	5,000	10,716	53,580	
57	M	388320001600	Teplomera axiálny d 63 mm, pripojenie 1/2" zadné s jímkou dĺžky 150 mm, rozsah 0-120 °C, IVAR.TP 120 A	ks	5,000	16,184	80,920	

D		735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá					4 943,900
---	--	-----	---------------------------------------	--	--	--	--	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
58	K	735311203.S	Podlahové kúrenie so systémovou doskou z PS fólie s výstupkami, s kročajovou izoláciou hr. 30 mm, potrubie 17x2,0 rozteč 100 mm	m2	39,700	33,170	1 316,849
59	K	735311206.S	Podlahové kúrenie so systémovou doskou z PS fólie s výstupkami, s kročajovou izoláciou hr. 30 mm, potrubie 17x2,0 rozteč 150 mm	m2	90,880	28,126	2 556,091
60	M	283410018530.S	Profil dilatačný stredový pre hr. hr.8mm PVC	m	27,000	1,989	53,703
61	M	283410018539.S	urka ochranna prechodova	m	30,000	2,700	81,000
62	K	735311540.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 5 cestný	ks	1,000	12,554	12,554
63	M	484650035700.S	Rozdeľovač s prietokomermi z ušľachtilej ocele, šxvxhľ 346x341x89 mm, 5 vykurovacích okruhov, ušľachtilá oceľ	ks	1,000	226,842	226,842
64	K	735311560.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 7 cestný	ks	1,000	13,002	13,002
65	M	484650035900.S	Rozdeľovač s prietokomermi z ušľachtilej ocele, šxvxhľ 446x341x89 mm, 7 vykurovacích okruhov, ušľachtilá oceľ	ks	1,000	286,778	286,778
66	M	551240011900.S	Set guľových kohútov 1" (2 ks priame) na pripojenie k rozdeľovaču	ks	1,000	31,018	31,018
67	M	551240012000.S	Set guľových kohútov 1" (2 ks rohové 90°) na pripojenie k rozdeľovaču	ks	1,000	38,831	38,831
68	M	484650036400.S 2	Adapter 17/2x3/4	ks	24,000	0,450	10,800
69	K	735311760.S	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 5-8 okruhov	ks	2,000	14,134	28,268
70	M	484650041700.S	Skrinka rozdeľovača pre montáž pod omietku, 5 - 8 okruhov, šxvxhľ 750x715-895x110-150 mm, oceľový plech	ks	2,000	129,776	259,552
71	K	998735101.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	0,536	53,380	28,612

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Prístavba materskej školy v obci Petrovany
Objekt:
02 - SO 02 - Spevnené plochy

JKSO:
Miesto: Petrovany

Objednávateľ:
Obec Petrovany

Zhotoviteľ:
Sales Corp s. r. o.

Projektant:
Ing. Rudolf Novotný - DRUPROJEKT IPZ PREŠOV

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 08.03.2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: 46773673
IČ DPH: SK2023587258

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu				11 362,96
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				11 362,96
	Základ dane	Sadzba dane		Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%		0,00
znižená	11 362,96	20,00%		2 272,59
Cena s DPH		v EUR		13 635,55

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prístavba materskej školy v obci Petrovany

Objekt:

02 - SO 02 - Spevnené plochy

Miesto:

Petrovany

Dátum:

08.03.2024

Objednávateľ:

Obec Petrovany

Projektant:

Ing. Rudolf Novotný -
DRUPROJEKT IPZ
PREŠOV

Zhotoviteľ:

Sales Corp s. r. o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

11 362,96

HSV - Práce a dodávky HSV

5 746,39

1 - Zemné práce

968,35

2 - Zakladanie

1 219,51

4 - Vodorovné konštrukcie

204,57

5 - Komunikácie

1 140,82

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

66,38

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 802,19

99 - Presun hmôt HSV

344,57

PSV - Práce a dodávky PSV

5 616,56

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

5 405,30

783 - Nátery

211,26

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

11 362,96

ROZPOČET

Stavba:

Prístavba materskej školy v obci Petrovany

Objekt:

02 - SO 02 - Spevnené plochy

Miesto:

Petrovany

Dátum:

08.03.2024

Objednávateľ:

Obec Petrovany

Projektant:

Ing. Rudolf Novotný -
DRUPROJEKT IPZ
PREŠOV

Zhotoviteľ:

Sales Corp s. r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 362,956

D HSV

Práce a dodávky HSV

5 746,394

D 1

Zemné práce

968,348

1	K	113106611.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t	m2	30,400	4,245	129,048
2	K	113107122.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	42,000	9,930	417,060
3	K	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	11,600	3,128	36,285
4	K	113204111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	27,600	1,364	37,646
5	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	8,280	25,847	214,013
6	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapazených i nezapazených s urovnaním dna v hornine 3	m3	2,484	9,005	22,368
7	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	16,560	1,333	22,074
8	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	8,280	9,314	77,120
9	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	8,280	0,876	7,253
10	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	8,280	0,662	5,481

D 2

Zakladanie

1 219,513

11	K	274271031.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 250 mm	m3	4,883	160,541	783,922
12	K	274313521.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15	m3	4,173	86,450	360,756
13	K	274361825.S	Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,080	935,441	74,835

D 4

Vodorovné konštrukcie

204,572

14	K	451317777.S	Podklad pod dlažbu vodorovne alebo v sklone do 1:5 hr. 50-100mm z bet. tr. C 8/10	m2	45,400	4,506	204,572
----	---	-------------	---	----	--------	-------	---------

D 5

Komunikácie

1 140,818

15	K	564271111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	45,400	7,681	348,717
16	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	45,400	13,096	594,558
17	M	592460007610	Dlažba betónová zámková hr.60 mm	m2	18,462	10,700	197,543

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

66,383

18	K	6349200129	Rezanie debniacich tvárnic	m	16,700	3,975	66,383
----	---	------------	----------------------------	---	--------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 802,192			
19	K	916561211.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového, do lôžka zo suchého betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	19,230	7,010	134,802
20	M	592170001806	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x250 mm, prírodný	ks	19,422	1,513	29,385
21	K	918101121.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek zo suchého betónu tr. C 12/15	m3	0,800	79,222	63,378
22	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	20,328	1,496	30,411
23	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	304,920	0,319	97,269
24	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	20,328	20,930	425,465
25	K	979089012.S	Poplatok za skládku	t	20,328	50,250	1 021,482
D 99			Presun hmôt HSV	344,568			
26	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	61,995	5,558	344,568
D PSV			Práce a dodávky PSV	5 616,562			
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové	5 405,304			
27	K	767162120.S	Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele, s hmotnosťou 1 m zábradlia nad 20 do 30 kg	m	20,700	30,691	635,304
28	M	553520001503	Zábradlie rampy 1/Z	ks	1,000	2 435,000	2 435,000
29	M	553520001504	Zábradlie rampy 2/Z	ks	1,000	2 335,000	2 335,000
D 783			Nátery	211,258			
30	K	783225100.S	Nátory kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	30,845	5,009	154,503
31	K	783226100.S	Nátory kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	30,845	1,840	56,755

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Prístavba materskej školy v obci Petrovany
Objekt:
03 - SO 03 - Hydrant DN100

JKSO:
Miesto: Petrovany

Objednávateľ:
Obec Petrovany

Zhotoviteľ:
Sales Corp s. r. o.

Projektant:
Ing. Rudolf Novotný - DRUPROJEKT IPZ PREŠOV

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 08.03.2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: 46773673
IČ DPH: SK2023587258

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	2 180,73
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	2 180,73

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	2 180,73	20,00%	436,15

Cena s DPH	v EUR	2 616,88
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum

Objednávateľ Zhoto

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prístavba materskej školy v obci Petrovany
Objekt: 03 - SO 03 - Hydrant DN100

Miesto: Petrovany
Objednávateľ: Obec Petrovany
Zhotoviteľ: Sales Corp s. r. o.

Dátum: 08.03.2024
Projektant: Ing. Rudolf Novotný -
DRUPROJEKT IPZ
PREŠOV
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 2 180,73

HSV - Práce a dodávky HSV	2 123,91
1 - Zemné práce	185,83
4 - Vodorovné konštrukcie	22,61
8 - Rúrové vedenie	1 800,88
99 - Presun hmôt HSV	114,59
PSV - Práce a dodávky PSV	56,83
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	53,26
783 - Nátery	3,56

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 2 180,73

ROZPOČET

Stavba:

Pristavba materskej školy v obci Petrovany

Objekt:

03 - SO 03 - Hydrant DN100

Miesto: Petrovany

Dátum: 08.03.2024

Objednávateľ: Obec Petrovany

Projektant: Ing. Rudolf Novotný -
DRUPROJEKT IPZ
PREŠOV

Zhotoviteľ: Sales Corp s. r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 180,733

D HSV Práce a dodávky HSV

2 123,907

D 1 Zemné práce

185,827

1	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	5,400	19,420	104,868
2	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	1,620	1,065	1,725
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1,650	3,857	6,364
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	11,550	0,389	4,493
5	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nez hutnených	m3	1,650	0,876	1,445
6	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	3,750	3,530	13,238
7	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	1,200	16,802	20,162
8	M	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	2,160	15,524	33,532

D 4 Vodorovné konštrukcie

22,607

9	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,450	50,238	22,607
---	---	-------------	--	----	-------	--------	--------

D 8 Rúrové vedenie

1 800,883

10	K	857262121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	5,000	22,267	111,335
11	M	552520040205.S	Prírubové koleno s patkou DN 100 PN 10/16	ks	1,000	123,247	123,247
12	M	552520046705	Tvarovka prírubová TP liatinová, DN 100/700, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	1,000	123,000	123,000
13	M	319440005509	Príruba liatinová DN 100, PN16, na vodu pre ľemový nákrúžok	ks	3,000	21,750	65,250
14	K	8712711412.S	Potrubie vodovodné z PE 100 SDR11/PN16 zvárané natupo D 110x10,0 mm	m	1,500	19,813	29,720
15	K	871319011.S	Demontáž vodovodného potrubia z plastových rúr - 0,01770 t	m	1,000	3,750	3,750
16	K	877271012.S	Montáž tvarovky vodovodného potrubia z PE 100 zvárané natupo D 110 mm	ks	4,000	12,285	49,140
17	M	286530266200.S	Ľemový nákrúžok k privareniu PE-HD, D 110 mm	ks	3,000	14,956	44,868
18	M	286530086600.S	T-kus na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 110 mm	ks	1,000	40,457	40,457
19	K	879262199.S	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojk DN od 100 do 150	ks	1,000	12,329	12,329
20	K	891247112.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 100	ks	1,000	22,500	22,500

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	M	449160001000.S	Podzemný hydrant DN 100 s dvojitém uzatváraním, krytie potrubia 1 m, PN 16, materiál: liatina, na vodu	ks	1,000	742,161	742,161
22	K	891261111.S	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	1,000	30,350	30,350
23	M	422210001100.S	Posúvač DN 100, liatinový, PN 16	ks	1,000	101,250	101,250
24	M	422710000360	Teleskopická zemná súprava	ks	1,000	45,750	45,750
25	K	892262121.S	Tlaková skúška vodou potrubí DN 100-200 s kompletnou sadou tesniaceho vaku	úsek	1,000	36,789	36,789
26	K	892273111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	3,000	5,016	15,048
27	K	894201115.S	Dno alebo steny šachiet armatúrnych hr. nad 200 mm z prostého betónu tr. C 16/20	m3	0,064	120,895	7,737
28	K	894502101.S	Debnenie stien šachiet armatúrnych pravouhlých alebo štvorhraných a viachranných jednostranné	m2	0,640	14,428	9,234
29	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	1,000	26,226	26,226
30	M	552410000100.S	Poklop posúvačový Y 4504	ks	1,000	17,749	17,749
31	K	899401113.S	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	1,000	54,241	54,241
32	M	552410000750	Poklop hydrantový	ks	1,000	78,750	78,750
33	K	899713111.S	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	1,000	8,309	8,309
34	M	133110001100.S	Tyč oceľová kruhová D 48 mm, ozn. 10 370	t	0,004	24,750	0,099
35	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	2,000	0,797	1,594
D 99 Presun hmôt HSV							114,590
36	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	3,753	30,533	114,590
D PSV Práce a dodávky PSV							56,826
D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod							53,262
37	K	722110811.S	Demontáž potrubia z liatinových tlakových rúr prírubových TP do DN 80, -0,03592t	m	1,000	12,534	12,534
38	K	722211822.S	Demontáž armatúry prírubovej, nad DN 50 do DN 100, -0,04962t	ks	3,000	13,576	40,728
D 783 Nátery							3,564
39	K	783424240.S	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie potrubie do DN 50 mm jednonás. 1x email a základný náter - 105µm	m	1,800	1,980	3,564