

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“)
(ďalej len „**Zmluva**“)

medzi týmito zmluvnými stranami:

1. Objednávateľ: **Mesto Senica**
sídlo: Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica
IČO: 00309974
DIČ: 2021039845
v mene ktorého koná: Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor
bankové spojenie: Prima banka Slovensko a. s.
IBAN: SK11 5600 0000 0092 0051 4007
(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

1. Zhotoviteľ : **PALKOVIČ-SK, s.r.o.**
sídlo: Hlboké 244, 906 31 Hlboké
IČO : 45938172
DIČ / IČ DPH : 2023149810 / SK2023149810
registrovaný: Okresný súd Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 26568/T
v mene ktorého koná: Ing. Milan Palkovič, konateľ
bankové spojenie: ČSOB, a.s.
číslo účtu v tvare IBAN: SK08 7500 0000 0040 1569 1359

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)
(„**Objednávateľ**“ a „**Zhotoviteľ**“ spolu aj ako „**Zmluvné strany**“)

Článok I. Predmet Zmluvy

1. Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa Dielo s názvom: „**Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad, Senica - ul. Hollého**“ (ďalej ako „Dielo“) podľa dohodnutých podmienok, podľa Projektovej dokumentácie - *Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad, Senica - ul. Hollého, vypracovanej Ing. Róbertom Kováčikom* a podľa Situácie, ktorá tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve a záväzok Objednávateľa riadne zhotovené Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu Diela podľa článku IV. tejto Zmluvy.

Článok II. Miesto a termín plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo na Hollého ulici v Senici, na pozemku parc.č. C-KN 152/1 v k.ú. Senica v zmysle Situácie, ktorá tvorí prílohu č. 1 k tejto Zmluve.

2. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi a Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko od Objednávateľa na základe písomného (resp. e-mailového) doručenia "Výzvy na prevzatie staveniska", ktorá bude Zhotoviteľovi zaslaná Objednávateľom najmenej 3 dni pred určeným termínom odovzdania staveniska. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať zhotovovať Dielo bezodkladne po odovzdaní staveniska a zhotoviť Dielo v lehote do 3 mesiacov od odovzdania staveniska.

Článok III.

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v termíne podľa Článku II., bod 3. tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo odborne, kvalitne a za podmienok uvedených v tejto Zmluve.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a dodať Dielo v termíne a na miesto určenia Objednávateľa a Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené Dielo prevziať. O odovzdaní a prevzatí Diela bude spísaný preberací protokol v dvoch vyhotoveniach, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení. K preberaciemu protokolu je Zhotoviteľ povinný doložiť aj všetky doklady, ktoré sú potrebné k užívaniu Diela. Odovzdaním Diela prechádza vlastnícke právo k Dielu na Objednávateľa. Do momentu odovzdania Diela je vlastníkom Diela Zhotoviteľ, ktorý znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo Dielo neprevziať, ak bude vykazovať vady.
3. Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi zaplatiť cenu dohodnutú v Článku V. tejto Zmluvy.
4. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, najmä potrebnú súčinnosť stavby na zhotovenie Diela.
5. Dodávateľ je povinný pri plnení tejto Zmluvy predchádzať škodám na pozemkoch, okolitých pozemkoch, na verejnej zeleni a cestnej zeleni a na majetku tretích osôb a vykonávať plnenie Zmluvy tak, aby nedošlo k ich poškodeniu.

Článok IV.

Cena za Dielo a platobné podmienky

1. Cena za Dielo je stanovená v súlade so zákonom č.18/1996 Z.z o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií SR č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena maximálna a je doložená oceneným výkazom výmer, predloženým Zhotoviteľom vo verejnom obstarávaní. Tento Zhotoviteľom ocenený výkaz výmer tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy.

Cena za zhotovenie Diela je:

Cena bez DPH: 68 225,98

Hodnota DPH 20%: 13 645,10

Cena vrátane DPH: 81 871,18

2. Zmluvné strany sa dohodli, že v cene Diela sú zahrnuté všetky náklady Zhotoviteľa, ktoré v súvislosti s plnením predmetu tejto Zmluvy vynaložil.
3. Objednávateľ Diela je povinný zaplatiť celkovú cenu za Dielo a to po odovzdaní a prevzatí Diela podľa tejto Zmluvy na základe faktúry s lehotou splatnosti 30 dní od

jej doručenia Objednávateľovi. Dodávateľ vystaví a doručí faktúru Objednávateľovi bezodkladne po prevzatí Diela Objednávateľom za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.

4. Pri nedodržaní miesta a termínu plnenia pri realizácii Diela Zhotoviteľom (Článok II. tejto Zmluvy) je Objednávateľ oprávnený účtovať si zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny za Dielo s DPH. (Článok IV. bod 1. tejto Zmluvy). Týmto nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikne v dôsledku porušenia týchto povinností, v plnom rozsahu.

Článok V. Zodpovednosť za vady a záručná doba

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade výskytu väd Diela sa použijú ustanovenia §560 a nasl. Obchodného zákonníka o vadách diela.
2. Dĺžka záručnej doby je 5 rokov. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve. Zhotoviteľ sa zaväzuje v záručnej dobe bezodplatne odstrániť reklamované vady Diela a to v lehote do 10 dní od písomného oznámenia väd Diela Objednávateľom.

Článok VI. Ukončenie zmluvného vzťahu

1. Zmluva sa uzatvára za účelom vyhotovenia Diela podľa Článku I. tejto Zmluvy a zaniká odovzdaním Diela podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a splnením všetkých povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy.
2. Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od Zmluvy, ak jedna zo zmluvných strán opakovane porušuje zmluvné alebo zákonné povinnosti, najmä povinnosti uvedené v Článku III. tejto Zmluvy. V prípade, že nastali skutočnosti zakladajúce právo odstúpiť od Zmluvy jednou zo zmluvných strán je druhá zmluvná strana povinná túto skutočnosť písomne oznámiť zmluvnej strane, ktorá povinnosť porušila a dať jej primeranú lehotu na odstránenie tohto stavu. Pokiaľ k odstráneniu stavu porušenia povinností v lehote poskytnutej príslušnou zmluvnou stranou nedôjde, je táto zmluvná strana oprávnená odstúpiť od Zmluvy.
3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy bez predchádzajúceho písomného upozornenia v prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy, ak Dodávateľ bude v omeškaní so zhotovením Diela o viac ako 30 kalendárnych dní.
4. Oznámenie o odstúpení od Zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak je takéto odstúpenie neplatné.
5. Odstúpenie od Zmluvy podľa tohto článku tejto Zmluvy nadobúda účinnosť doručením oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

Článok VII. Záverečné ustanovenia

1. Túto Zmluvu možno meniť a dopĺňať písomnými dodatkami podpísanými obidvoma zmluvnými stranami.

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom, ktorý nasleduje po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
3. Zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ obdrží 1 vyhotovenie a Zhotoviteľ obdrží 1 vyhotovenie.
4. Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené touto Zmluvou, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
5. Zmluvné strany podpisom tejto Zmluvy vyhlasujú, že si túto Zmluvu riadne prečítali, v plnom rozsahu porozumeli jej obsahu, ktorý je pre ne dostatočne zrozumiteľný a určitý, že táto vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu a že táto nebola uzavretá ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak toho ju týmto vlastnoručne podpisujú.

V Senici

V Hlbokom, dňa

Objednávateľ:


Zhotoviteľ:

.....
Mesto Senica
Ing. Mgr. Martin Džáčovský
primátor

.....
PALKOVIČ-SK
Ing. Milan Palkovič
konateľ

Príloha č. 1 – Situácia

Príloha č. 2 – Ocenený výkaz výmer

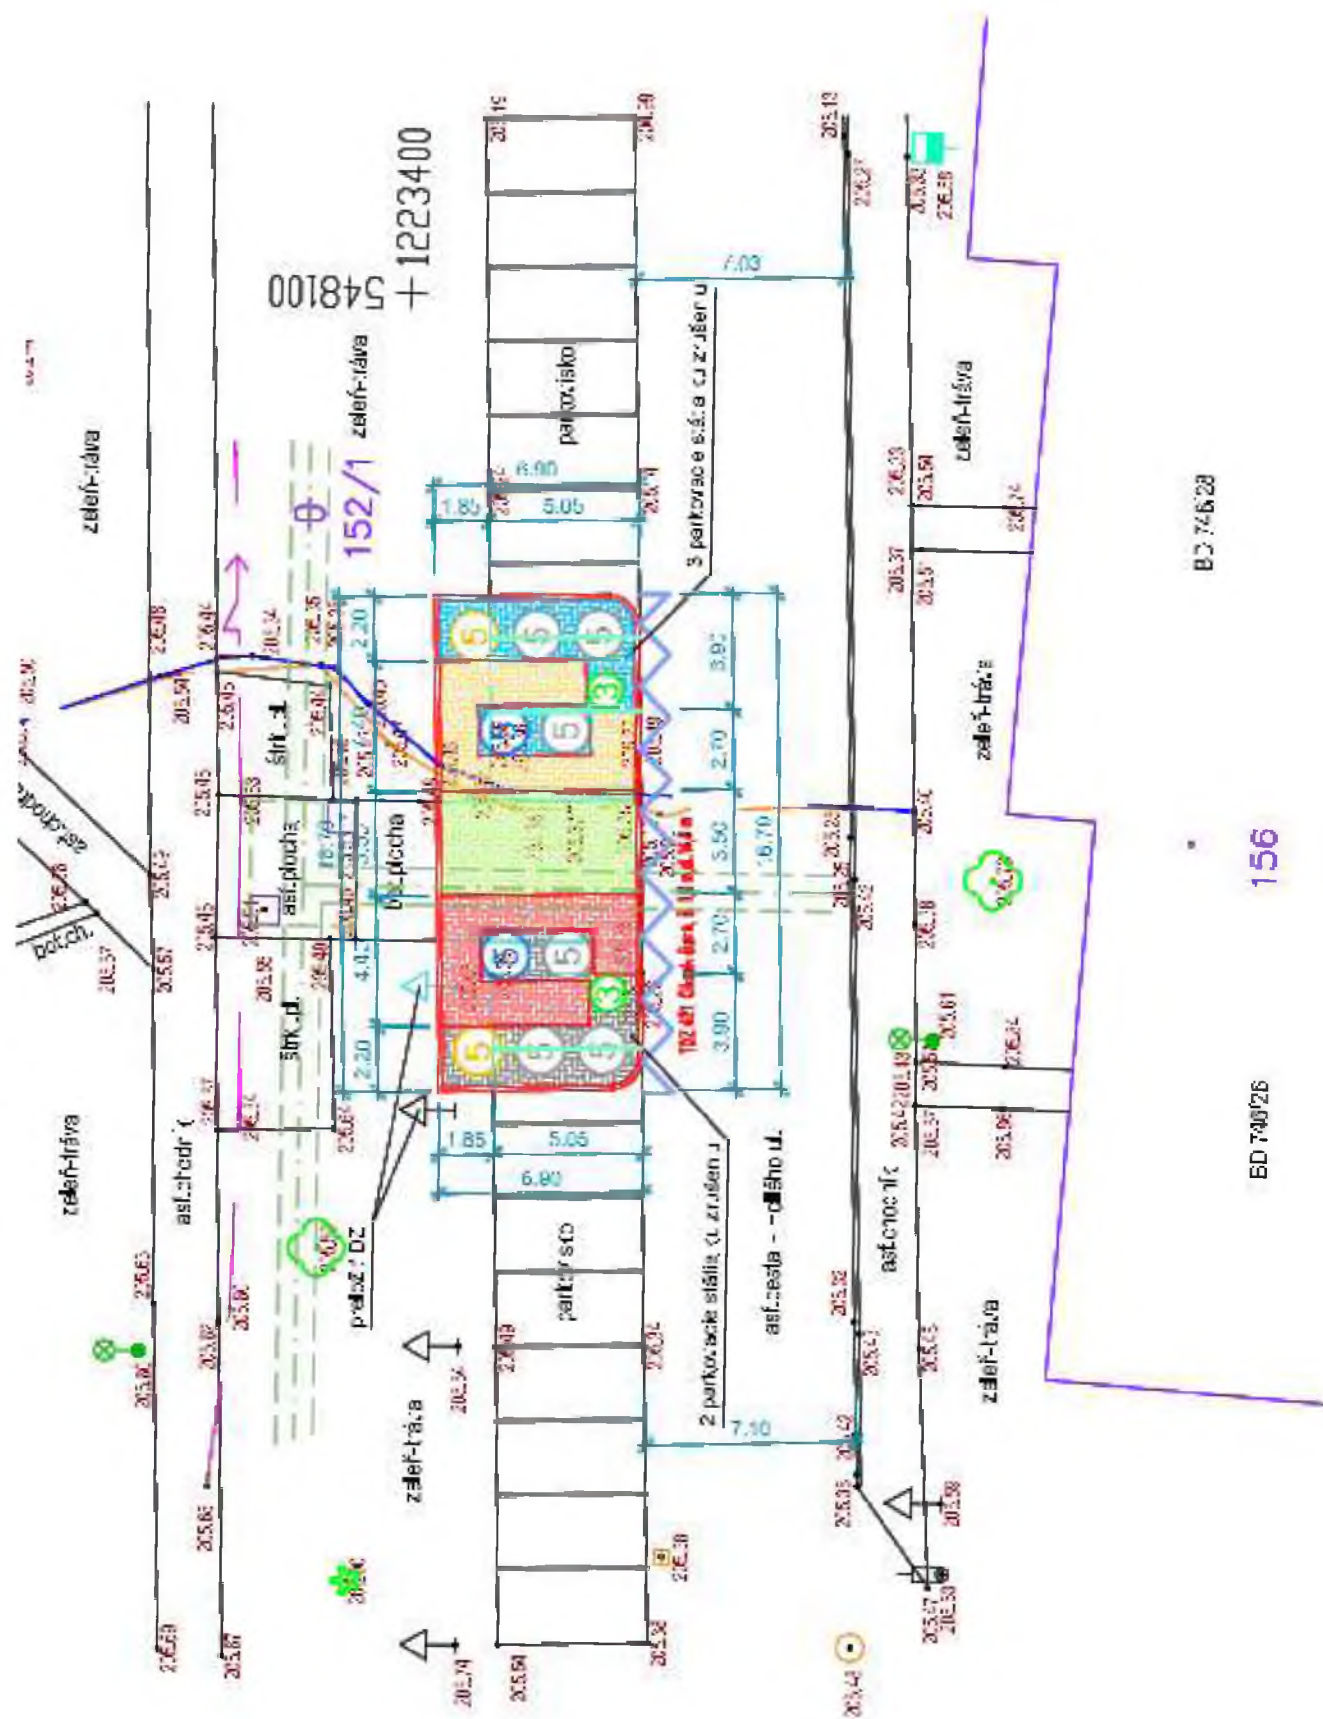

BD 746/23

156

BD 740/26

Odberateľ: Mesto Senica
 Projektant: Ing.Róbert Kováčik- autorizovaný stavebný inžinier
 Dodávateľ: PALKOVIČ-SK, s.r.o. Hlboké 244, 906 31 Hlboké

Spracoval: Palkovič
 JKSO :
 Dátum: 03.04.2024

Stavba : STOJISKÁ POLOPODZEMNÝCH KONTAJNEROV NA KOMUNÁLNY ODPAD SENICA-ul.Hollého
 Objekt : SO-01 Stojisko polopodzemných kontajnerov

Ing.Róbert Kováčik

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena bez DPH	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	221	113106610	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov	19,000	m2	5,26	99,94
2	221	113106611	Rozoberanie zámkovej dlažby pre ďalšie použitie vr.očistenia	3,500	m2	7,66	26,81
3	221	113107124	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 300-400 mm, do 200 m2	19,000	m2	22,54	428,26
4	221	113107142	Odstránenie podkladov alebo krytov živичných hr. 50-100 mm	1,900	m2	7,79	14,80
5	221	113201211	Vytrhanie obrubníkov cestných betónových	5,900	m	5,16	30,44
6	272	113204111	Vytrhanie obrubníkov parkových	9,500	m	3,56	33,82
7	272	131201201	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 $15,6*1,67+27,8*1,22 = 59,968$	59,968	m3	22,41	1 343,88
8	272	131201209	Príplatok za lepivosť horn. tr. 3	59,968	m3	2,11	126,53
9	272	151101201	Zhotovenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m $(5,2+2,0)*1,67+(0,9+7,1+6,1+5,1)*1,22 = 35,448$	35,448	m2	3,10	109,89
10	272	151101211	Odstránenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	35,448	m2	1,60	56,72
11	001	151101401	Zhotovenie vzopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	35,448	m2	3,10	109,89
12	001	151101411	Odstránenie vzopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	35,448	m2	1,33	47,15
13	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	59,968	m3	10,09	605,08
14	272	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4 $59,968*5 = 299,840$	299,840	m3	0,75	224,88
15	001	175101101	Obsyp kontajnera štrkodrvou fr.0-32 so zhutnením po vrstvách-kruhové $43,4*(1,27+1,42)/2 = 58,373$ odpočet kontajnerov $-3,14*(0,8+0,7)/2*(0,8+0,7)/2*(1,32+1,35)/2*5 = -11,790$ $-3,14*(0,6+0,55)/2*(0,6+0,55)/2*(1,32+1,35)/2 = -1,386$	45,197	m3	24,40	1 102,81
16	MAT	583340691	Štrkodrva fr.0-32 $45,197*1,67 = 75,479$	75,479	t	14,24	1 074,82
17	272	180402111	Založenie parkového trávniku výsevom v rovine	15,000	m2	2,04	30,60
18	MAT	005724000	Zmes trávna parková sídlisková $15,0*0,05 = 0,750$	0,750	kg	13,50	10,13
19	232	181006113	Rozprestr. zeminy v rovine hr. 0,15-0,20 m	15,000	m2	2,50	37,50
20	231	182001111	Plošná úprava terénu, nerovností v rovine pod dlažbu $10,2 = 10,200$ pod znova položenú dlažbu $3,5 = 3,500$ pod zatravněnú plochu $15,0 = 15,000$	28,700	m2	1,36	39,03
21	231	183402111	Rozrušenie pôdy do hĺbky 50-150 mm v rovine	15,000	m2	1,01	15,15

2 - ZÁKLADY

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena bez DPH	Spolu
22	001	215901101	Zhutnenie podlažia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	57,100	m2	0,58	33,12
			pod kontajnery 43,4 = 43,400 pod dlažbu 10,2 = 10,200 pod znova položenú dlažbu 3,5 = 3,500				
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE				
23	000	386999997	Osadenie kontajnerov 5m3 kruhový	5,000	kus	100,00	500,00
24	000	386999998	Osadenie kontajnerov 3m3 kruhový	1,000	kus	100,00	100,00
25	MAT	2831	Dodávka a doprava kontajnera na zmesový KO 5m3-kruhový	3,000	kus	2 784,00	8 352,00
26	MAT	28311	Dodávka a doprava kontajnera na papier 5m3-kruhový	1,000	kus	2 806,00	2 806,00
27	MAT	28312	Dodávka a doprava kontajnera na plasty 5m3-kruhový	1,000	kus	2 806,00	2 806,00
28	MAT	2834	Dodávka a doprava kontajnera na sklo 3m3-kruhový	1,000	kus	2 515,00	2 515,00
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				
29	321	4515611111	Lôžko pod dlažbu zo štrkodrvy fr.4-8 mm nová dlažba 10,2 = 10,200 znova položená dlažba z rozoberania 3,5 = 3,500	13,700	m2	3,97	54,39
			5 - KOMUNIKÁCIE				
30	221	564841111	Podklad zo štrkodrvy fr. 0-32 zhutnenie 50 MPa hr. 120 mm-pod znova položenú dlažbu	3,500	m2	6,39	22,37
31	221	567132111	Podklad cementom stmelená zmes CBGM C8/10 hr. 150 mm ozn.A	10,200	m2	16,89	172,28
32	221	572942113	Vyspravenie krytov vozov. po osadení obrubníka studenou asfaltovou zmesou hr.do 60mm 2,0*2 = 4,000	4,000	m2	75,00	300,00
33	221	596911210	Kladenie zámkovej dlažby hr. 80 mm	13,700	m2	18,40	252,08
34	MAT	592450011	Dlažba zámková hr.80 mm, sivá, rozmer 200x200mm 10,2*1,01 = 10,302 3,5m2 z rozoberania dlažby	10,302	m2	18,21	187,60
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE				
35	011	631571005	Lôžko so zhutnením zo štrkodrvy fr.0-32 (zhutnenie 30 MPa) pod kontajnery 43,4*(0,15+0,3)/2 = 9,765	9,765	m3	67,52	659,33
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				
36	221	914511111	Montáž stĺpika dopravných značiek dĺžky do 3,5 m s betónovým základom vr.výkopu pre základ	1,000	kus	19,83	19,83
37	221	916311123	Osadenie cest. obrubníka bet. stojateho, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou 19,8+1,0+1,0 = 21,800	21,800	m	12,64	275,55
38	MAT	592174500	Obrubník cestný 100x15x30	21,000	kus	7,41	155,61
39	MAT	59217A111	Obrubník oblúkový R 1,0	1,000	kus	15,00	15,00
40	221	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15 21,8*0,3*0,15 = 0,981	0,981	m3	131,34	128,84
41	272	919735112	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. 50-100 mm	6,400	m	4,91	31,42

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena bez DPH	Spolu
42	221	966006132	Odstránenie dopravných značiek so stĺpikmi s betónovými pálkami vr.výkopu-premiestnenie značky na iné miesto	1,000	kus	16,01	16,01
43	272	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km odpočet dlažby pre ďalšie použitie $17,896 - 3,5 * 0,23 = 17,091$	17,091	t	13,61	232,61
44	272	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute $17,091 * 14 = 239,274$	239,274	t	0,68	162,71
45	272	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	17,091	t	5,75	98,27
46	013	979118705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfal"Z"-zvláštny odpad $1,9 * 0,181 = 0,344$	0,344	t	75,00	25,80
47	272	979131410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-osť.odpad $17,091 - 0,344 = 16,747$	16,747	t	15,50	259,58
48	272	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminý	59,968	m3	30,00	1 799,04
49	012	998144471	Presun hmôt pre nádrže, zásobníky montované	112,489	t	9,85	1 108,02

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:

Rozpočet celkom:

28 656,59

Odberateľ: Mesto Senica

30

Projektant: Ing.Róbert Kováčik- autorizovaný stavebný inžinier

JKSO :

Dodávateľ: PALKOVIČ-SK, s.r.o. Hlboké 244, 906 31 Hlboké

Dátum: 03.04.2024

Stavba : STOJISKÁ POLOPODZEMNÝCH KONTAJNEROV NA KOMUNÁLNY ODPAD SENICA-ul.Hollého

Objekt : SO-02 Stojisko polopodzemných kontajnerov

Ing.Róbert Kováčik

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	221	113106610	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov	29,500	m2	5,26	155,17
2	221	113106611	Rozoberanie zámkovej dlažby pre ďalšie použitie vr.očistenia	3,500	m2	7,66	26,81
3	221	113107124	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 300-400 mm, do 200 m2	29,500	m2	22,54	664,93
4	221	113107142	Odstránenie podkladov alebo krytov živичných hr. 50-100 mm	1,900	m2	7,79	14,80
5	221	113201211	Vytrhanie obrubníkov cestných betónových	5,900	m	5,16	30,44
6	272	113204111	Vytrhanie obrubníkov parkových	11,500	m	3,56	40,94
7	272	131201201	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 $12,1*1,67+31,3*1,22 = 58,393$	58,393	m3	22,41	1 308,59
8	272	131201209	Príplatok za lepivosť horn. tr. 3	58,393	m3	2,11	123,21
9	272	151101201	Zhotovenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m $(6,1+2,0*2)*1,67+(6,1+5,1*2)*1,22 = 36,753$	36,753	m2	3,10	113,93
10	272	151101211	Odstránenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	36,753	m2	1,60	58,80
11	001	151101401	Zhotovenie vzopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	36,753	m2	3,10	113,93
12	001	151101411	Odstránenie vzopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	36,753	m2	1,33	48,88
13	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	58,393	m3	10,09	589,19
14	272	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4 $58,393*5 = 291,965$	291,965	m3	0,75	218,97
15	001	175101101	Obsyp kontajnera štrkodrovou fr.0-32 so zhutnením po vrstvách-kruhové $43,4*(1,27+1,42)/2 = 58,373$ odpočet kontajnerov $-3,14*(0,8+0,7)/2*(1,32+1,35)/2*5 = -11,790$ $-3,14*(0,6+0,55)/2*(0,6+0,55)/2*(1,32+1,35)/2 = -1,386$	45,197	m3	24,40	1 102,81
16	MAT	583340691	Štrkodra fr.0-32 $45,197*1,67 = 75,479$	75,479	t	14,24	1 074,82
17	272	180402111	Založenie parkového trávniku výsevom v rovine	15,000	m2	2,04	30,60
18	MAT	005724000	Zmes trávna parková sídlisková $15,0*0,05 = 0,750$	0,750	kg	13,50	10,13
19	232	181006113	Rozprestr. zeminy v rovine hr. 0,15-0,20 m	15,000	m2	2,50	37,50
20	231	182001111	Plošná úprava terénu, nerovnosti v rovine pod dlažbu $10,2 = 10,200$ pod znova položenú dlažbu $3,5 = 3,500$ pod zatravnenu plochu $15,0 = 15,000$	28,700	m2	1,36	39,03
21	231	183402111	Rozrušenie pôdy do hĺbky 50-150 mm v rovine	15,000	m2	1,01	15,15

2 - ZÁKLADY

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
22	001	215901101	Zhutnenie podlažia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	57,100	m2	0,58	33,12
			pod kontajnery 43,4 = 43,400 pod dlažbu 10,2 = 10,200 pod znova položenú dlažbu 3,5 = 3,500				
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE				
23	000	386999997	Osadenie kontajnerov 5m3 kruhový	5,000	kus	100,00	500,00
24	000	386999998	Osadenie kontajnerov 3m3 kruhový	1,000	kus	100,00	100,00
25	MAT	2831	Dodávka a doprava kontajnera na zmesový KO 5m3-kruhové	3,000	kus	2 784,00	8 352,00
26	MAT	28311	Dodávka a doprava kontajnera na papier 5m3-kruhový	1,000	kus	2 806,00	2 806,00
27	MAT	28312	Dodávka a doprava kontajnera na plasty 5m3-kruhový	1,000	kus	2 806,00	2 806,00
28	MAT	2834	Dodávka a doprava kontajnera na sklo 3m3-kruhový	1,000	kus	2 515,00	2 515,00
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				
29	321	4515611111	Lôžko pod dlažbu zo štrkodrvy fr.4-8 mm nová dlažba 10,2 = 10,200 znova položená dlažba z rozoberania 3,5 = 3,500	13,700	m2	3,97	54,39
			5 - KOMUNIKÁCIE				
30	221	564841111	Podklad zo štrkodrvy fr. 0-32 zhutnenie 50 MPa hr. 120 mm-pod znova položenú dlažbu	3,500	m2	6,39	22,37
31	221	572942113	Vyspravenie krytov vozov. po osadení obrubníka studenou asfaltovou zmesou 2,0*2 = 4,000	4,000	m2	75,00	300,00
32	221	596911210	Kladenie zámkovej dlažby hr. 80 mm	13,700	m2	18,40	252,08
33	MAT	592450011	Dlažba zámková hr.80 mm, sivá, rozmer 200x200mm 10,2*1,01 = 10,302 3,5m2 z rozoberania dlažby	10,302	m2	18,21	187,60
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE				
34	011	631571005	Lôžko so zhutnením zo štrkodrvy fr.0-32 (zhutnenie 30 MPa) pod kontajnery 43,4*(0,15+0,3)/2 = 9,765	9,765	m3	67,52	659,33
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				
35	221	916311123	Osadenie cest. obrubníka bet. stojateho, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou 19,8+1,0+1,0 = 21,800	21,800	m	12,64	275,55
36	MAT	592174500	Obrubník cestný 100x15x30	21,000	kus	7,41	155,61
37	MAT	59217A111	Obrubník oblúkový R 1,0	1,000	kus	15,00	15,00
38	221	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15 21,8*0,3*0,15 = 0,981	0,981	m3	131,34	128,84
39	272	919735112	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. 50-100 mm	6,400	m	4,91	31,42
40	272	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km odpočet dlažby pre ďalšie použitie 26,271-3,5*0,23 = 25,466	25,466	t	13,61	346,59
41	272	979082219	Priplatok za každý ďalší 1 km sute	356,524	t	0,68	242,44

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
			25,466*14 = 356,524				
42	272	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	25,466 t		5,75	146,43
43	013	979118705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfal"Z"-zvláštny odpad	0,344 t		75,00	25,80
			1,9*0,181 = 0,344				
44	272	979131410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	25,122 t		15,50	389,39
			25,466-0,344 = 25,122				
45	272	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zemin	58,393 m3		30,00	1 751,79
46	012	998144471	Presun hmôt pre nádrže, zásobníky montované	108,214 t		9,85	1 065,91
Rozpočet celkom:							28 981,29

Odberateľ: Mesto Senica
 Projektant: Ing.Róbert Kováčik- autorizovaný stavebný inžinier
 Dodávateľ: PALKOVIČ-SK, s.r.o. Hlboké 244, 906 31 Hlboké

Spracoval: Palkovič
 JKSO :
 Dátum: 03.04.2024

Stavba : STOJISKÁ POLOPODZEMNÝCH KONTAJNEROV NA KOMUNÁLNY ODPAD SENICA-ul.Hollého
 Objekt : SO-03 Prístupová plocha ku stojisku SO-01

Ing.Róbert Kováčik

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	231	182001111	Plošná úprava terénu, nerovností v rovine	20,000	m2	1,36	27,20
2 - ZÁKLADY							
2	001	215901101	Zhutnenie podlažia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. ld do 0,8	20,000	m2	0,58	11,60
pod dlažbu							
20,0 = 20,000							
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
3	321	451561111	Lôžko pod dlažbu zo štrkodrvy fr.0-4mm	20,000	m2	5,59	111,80
5 - KOMUNIKÁCIE							
4	221	564861109	Podklad zo štrkodrvy fr.16-32 zhutnenie 80 MPa hr. 200 mm ozn.B	3,400	m2	14,43	49,06
5	221	564861120	Podklad zo štrkodrvy fr.32-63 zhutnenie 60 MPa hr. 200 mm ozn.B	3,400	m2	16,75	56,95
6	221	567132111	Podklad cementom stmelená zmes CBGM C8/10 hr. 150 mm ozn.A	20,000	m2	16,89	337,80
7	221	567132116	Podklad cementom stmelená zmes CBGM C8/10 hr. 200 mm ozn.B	3,400	m2	19,77	67,22
8	221	596911210	Kladenie zámkovej dlažby hr. 80 mm	20,000	m2	18,40	368,00
9	MAT	592450011	Dlažba zámková hr.80 mm, sivá, rozmer 200x200mm	20,200	m2	18,21	367,84
20,0*1,01 = 20,200							
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:							
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
10	012	998144471	Presun hmôt pre nádrže, zásobníky montované	21,035	t	9,85	207,19
Rozpočet celkom:							1 604,66

Odberateľ: Mesto Senica
Projektant: Ing.Róbert Kováčik- autorizovaný stavebný inžinier
Dodávateľ: PALKOVIČ-SK, s.r.o. Hlboké 244, 906 31 Hlboké

Spracoval: Palkovič
JKSO :
Dátum: 03.04.2024

Stavba : STOJISKÁ POLOPODZEMNÝCH KONTAJNEROV NA KOMUNÁLNY ODPAD SENICA-ul.Hollého
Objekt : SO-04 Prístupová plocha ku stojisku SO-02

Ing.Róbert Kováčik

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	231	182001111	Plošná úprava terénu, nerovnosti v rovine	20,000	m2	1,36	27,20
2 - ZÁKLADY							
2	001	215901101	Zhutnenie podlažia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. ld do 0,8	20,000	m2	0,58	11,60
pod dlažbu							
20,0 = 20,000							
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
3	321	451561111	Lôžko pod dlažbu zo štrkodrvy fr.0-4mm	20,000	m2	5,59	111,80
5 - KOMUNIKÁCIE							
4	221	564861109	Podklad zo štrkodrvy fr.16-32 zhutnenie 80 MPa hr. 200 mm ozn.B	3,400	m2	14,43	49,06
5	221	564861120	Podklad zo štrkodrvy fr.32-63 zhutnenie 60 MPa hr. 200 mm ozn.B	3,400	m2	16,75	56,95
6	221	567132111	Podklad cementom stmelená zmes CBGM C8/10 hr. 150 mm ozn.A	20,000	m2	16,89	337,80
7	221	567132116	Podklad cementom stmelená zmes CBGM C8/10 hr. 200 mm ozn.B	3,400	m2	19,77	67,22
8	221	596911210	Kladenie zámkovej dlažby hr. 80 mm	20,000	m2	18,40	368,00
9	MAT	592450011	Dlažba zámková hr.80 mm, sivá, rozmer 200x200mm	20,200	m2	18,21	367,84
20,0*1,01 = 20,200							
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
10	012	998144471	Presun hmôt pre nádrže, zásobníky montované	21,035	t	9,85	207,19
Rozpočet celkom:							1 604,66

Odberateľ: Mesto Senica
 Projektant: Ing.Róbert Kováčik- autorizovaný stavebný inžinier
 Dodávateľ: PALKOVIČ-SK, s.r.o. Hlboké 244, 906 31 Hlboké

Spracoval: Palkovič
 JKSO :
 Dátum: 03.04.2024

Stavba : STOJISKÁ POLOPODZEMNÝCH KONTAJNEROV NA KOMUNÁLNY ODPAD SENICA-ul.Hollého
 Objekt : SO-05 Rekonštrukcia komunikácie

Ing.Róbert Kováčik

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	221	113107123	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 200-300 mm, do 200 m2	33,800	m2	18,41	622,26
2	221	113107132	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. 150-300 mm, do 200 m2	33,800	m2	37,65	1 272,57
3	221	113107142	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. 50-100 mm, do 200 m2	1,500	m2	7,79	11,69
4	221	113201211	Vytrhanie obrubníkov cestných betónových	4,700	m	5,16	24,25
5	001	122201101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	9,071	m3	22,41	203,28
$(33,4-29,2)*(0,58+0,75)/2+29,2*(0,3+0,13)/2 = 9,071$							
6	001	122201109	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	9,071	m3	2,11	19,14
7	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	9,071	m3	10,09	91,53
8	272	162701109	Priplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	45,355	m3	0,75	34,02
$9,071*5 = 45,355$							
9	231	182001111	Plošná úprava terénu, nerovnosti v rovine pod dlažbu $23,3 = 23,300$	23,300	m2	1,36	31,69
2 - ZÁKLADY							
10	001	215901101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	33,400	m2	0,58	19,37
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
11	321	451561111	Lôžko pod dlažbu zo štrkodry fr.4-8 mm	23,300	m2	3,97	92,50
5 - KOMUNIKÁCIE							
12	221	564861109	Podklad zo štrkodry fr.16-32 zhutnenie 80 MPa hr. 200 mm ozn.B	23,300	m2	14,43	336,22
13	221	564861120	Podklad zo štrkodry fr.32-63 zhutnenie 60 MPa hr. 200 mm ozn.B	23,300	m2	16,75	390,28
14	221	567132116	Podklad cementom stmelená zmes CBGM C8/10 hr. 200 mm ozn.B	23,300	m2	19,77	460,64
15	221	572942113	Vyspravenie krytov vozov. po osadení obrubníka studenou asfaltovou zmesou $1,5*2 = 3,000$	3,000	m2	75,00	225,00
16	221	572942117	Vyspravenie krytov vozov. po osadení obrubníka bet.zálievkou hr.200 mm	2,500	m2	34,60	86,50
17	221	596911210	Kladenie zámkovej dlažby hr. 80 mm	23,300	m2	18,40	428,72
18	MAT	592450011	Dlažba zámková hr.80 mm, sivá, rozmer 200x200mm $23,3*1,01 = 23,533$	23,533	m2	18,21	428,54
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
19	221	915712111	Vodorovné dopravné značenie krytov č.621(cikcak čiara) striek. bielou farbou š.125mm	25,500	m	5,53	141,02

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
20	221	915791111	Predznač. pre vodorovné dopravné značenie krytov z náter. hmôt š.125mm	25,500	m	1,00	25,50
21	221	916311123	Osadenie cest. obrubníka bet. stojateho, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou 4,1*2 = 8,200	8,200	m	12,64	103,65
22	MAT	592174500	Obrubník cestný 100x15x30	9,000	kus	7,41	66,69
23	221	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15 8,2*0,3*0,15 = 0,369	0,369	m3	131,34	48,46
24	272	919735112	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. 50-100 mm	4,700	m	4,91	23,08
25	272	919735124	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. 150-200 mm	4,800	m	18,98	91,10
26	272	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	31,773	t	13,61	432,43
27	272	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute 31,773*14 = 444,822	444,822	t	0,68	302,48
28	272	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	31,773	t	5,75	182,69
29	013	979118705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfal"Z"-zvláštny odpad 1,5*0,181 = 0,272	0,272	t	75,00	20,40
30	272	979131410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad 31,773-0,272 = 31,501	31,501	t	15,50	488,27
31	272	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	9,071	m3	30,00	272,13
32	012	998144471	Presun hmôt pre nádrže, zásobníky montované	40,881	t	9,85	402,68

Rozpočet celkom:

7 378,78