

ZMLUVA O DIELO č. 1/2024

uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

Čl. 1.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ: Obec Biskupice

Sídlo: Biskupická 61/132, 986 01 Biskupice
Zastúpený: Mgr. Jozef Cupper, starosta obce
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: SK54 0200 0000 0000 1282 6352
IČO: 00647985
DIČ: 2021097199
(ďalej len ako „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ: banet s.r.o

Sídlo: Červenej armády 91, 98022 Veľký Blh
Zastúpený: Ing. Ladislav Kovács
Bankové spojenie: VÚB a.s. Rimavská Sobota
Číslo účtu: SK55 0200 0000 0031 3957 5259
IČO: 47158972
DIČ: 2023772300
IČ DPH: SK2023772300
Zapísaný registri: Okresný súd Banská Bystrica, vložka č.: 24209/S
(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

Čl. 2 VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je víťazná ponuka zhotoviteľa zo dňa 04.04.2024 spracovaná v súlade so súťažnými podkladmi v rámci procesu verejného obstarávania s predmetom zákazky :

NOVOSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY PRE 28 DETÍ, ktoré boli zverejnené vo vestníku verejného obstarávania č. 54/2024, pod značnou 8444 - WYP dňa 15.03.2024.

Realizácia Diela v zmysle tejto Zmluvy bude financovaná v zmysle pravidiel mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti (PPM), na základe Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.

Nevyhnutným predpokladom k čerpaniu finančných prostriedkov podľa tejto Zmluvy bude platná a účinná Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (ďalej len „Zmluva o PPM“), uzavretá medzi príslušným ministerstvom ako vykonávateľom a objednávateľom, ako prijímateľom prostriedkov mechanizmu za účelom financovania projektu.

1. Východiskové údaje:

- 1.1 Názov stavby: NOVOSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY PRE 28 DETÍ
- 1.2 Miesto stavby: Obec Biskupice, č.p 291/7; 293/1; 293/2; 293/4; 293/5; 294/2; 295
- 1.3 Katastrálne územie: kat.ú. Biskupice
- 1.4 Investor: Obec Biskupice

Čl. 3. PREDMET ZMLUVY

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre objednávateľa dielo v rámci projektu **NOVOSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY PRE 28 DETÍ** v rozsahu projektovej dokumentácie v súlade s oceneným výkazom výmer a v zmysle podmienok tejto zmluvy.
2. Stavbou sa rozumie zhotovenie všetkých stavebných prác podľa projektovej dokumentácie a predloženým oceneným výkazom výmer.
3. Dielo zhotovené podľa čl. 3 bodu 1. a 2. bude spĺňať všetky predpísané základné akostné technické ukazovatele.

Čl. 4. ČAS PLNENIA

1. Termín plnenia predmetu zmluvy o dielo (ďalej ZoD) podľa čl. 3 v rozsahu bodu 1. je:

Začiatok realizácie: do 7 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska. Zhotoviteľ je povinný prevziať Stavenisko od Objednávateľa najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa písomného doručenia „Výzvy na prevzatie Staveniska“, ktorá bude Zhotoviteľovi zaslaná Objednávateľom. O odovzdaní a prevzatí Staveniska spíšu Zmluvné strany zápis.
Dokončenie realizácie: do 12 mesiacov odo dňa prevzatia Staveniska Zhotoviteľom. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu Zmluvné strany zápis.

2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
3. Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.
4. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a zaplatiť za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.
5. **Predĺženie lehoty výstavby** - zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty výstavby po dohode s objednávateľom zápisom do stavebného denníka a obojstranným podpísaním dodatku ku zmluve o dielo v prípade, že:
 - a) sa podstatne zmení množstvo alebo povaha prác dodatočne vyžiadaných objednávateľom
 - b) ak objednávateľ oneskorene odovzdá stavenisko, doklady potrebné ku začatiu stavby,
 - c) nastanú obzvlášť nepriaznivé klimatické podmienky
 - d) zdržanie, chyby alebo prekážky budú spôsobené objednávateľom
 - e) zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinností zhotoviteľa alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá
 - f) v prípade živelných pohrôm.

Predĺženie lehoty výstavby diela určí objednávateľ po dohode so zhotoviteľom formou dodatku k zmluve, predloženým zhotoviteľom najneskôr 14 dní pred pôvodným zmluvným termínom ukončenia v súlade so Zákom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Čl. 5. CENA

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 3. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov a je doložená kalkuláciou - rozpočtom, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.
2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. 3. predstavuje:

Platca DPH (vyplni iba platca DPH)

Cena bez DPH: 364.008,07 Eur Slovom: tristošesťdesiatosemtisícosem 07/100 Eur
Výška DPH: 72.801,61 Eur Slovom: sedemdesiatdvatisícosemsto jeden 61/100 Eur
Cena s DPH: 436.809,68 Eur Slovom: štyristotridsaťšesťtisícosemstodevät 68/100Eur

Neplatca DPH (vyplni iba neplatca DPH)

Cena bez DPH: Eur Slovom: Eur

3. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu, vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľa.
4. Financovanie diela sa bude realizovať na základe potvrdeného súpisu vykonaných prác.
 - 4.1 Výkaz výmer obsahuje všetky položky pre zhotovenie, zriadenie, skúšanie a zadanie prác, ktoré má vykonať zhotoviteľ.
 - 4.2 Súpis skutočne zrealizovaných prác je podkladom pre fakturáciu zmluvnej ceny. Zhotoviteľ dostane zaplatené za množstvo skutočne vykonanej práce pri použití sadzieb uvedených v ocenenom výkaze výmer pre každú položku.
5. Cena diela môže byť upravená v prípade navyšiac prác požadovaných objednávatelom výlučne vo forme dodatku k tejto ZoD v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Podkladom bude vzájomne odsúhlasený doplnok k rozpočtu, ktorý vypracuje zhotoviteľ, najneskôr 1 týždeň pred realizáciou prác. Ocenenie navyšiac prác a dodávok bude jednotkovými cenami platnými pre toto dielo v cenovej úrovni dohodnutej v čl. 5 bod 1. Navyšiac práce a zmeny je možné fakturovať po podpísaní dodatku k ZoD v súlade s platným zákonom o VO.
6. Zhotoviteľ je povinný predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu Objednávateľovi (vo formáte MS Excel) ako aj povinnosť predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy.

Čl. 6. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Cenu za zhotovenie diela sa objednávatel zaväzuje zaplatiť na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví a odošle objednávatelovi samostatne za realizáciu po splnení týchto podmienok:
 - 1.1 Práce budú fakturované do 5 dní na základe objednávatelom odsúhlasených a podpísaných zisťovacích protokolov a súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo memých jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpočtu.
 - 1.2 Overenie vykonaných prác vykoná objednávatel do 3. pracovného dňa od predloženia súpisu skutočne zrealizovaných prác zhotoviteľom. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.
 - 1.3 Zhotoviteľ má právo na čiastkovú fakturáciu diela na základe vzájomne potvrdeného súpisu vykonaných prác a čiastkového preberacieho protokolu a to v tom prípade ak preinvestovaná čiastka dosiahne minimálne 20 % z ceny diela a zhotoviteľ o ňu písomne požiada. Termín splatnosti pri uplatnení čiastkovej fakturácie bude podľa čl. 6 bod 6.
2. Objednávatel uhradí cenu za zhotovenie diela v prípade, že nebude uplatnená čiastková fakturácia podľa bodu 1.3 tohto článku nasledovne:
 - 2.1 100 % z ceny diela realizačných prác v termíne splatnosti podľa čl. 6 bod 6.
3. Zmeny vo výmerách:

- 3.1.1 Všetky zmeny, doplnky a akékoľvek dodatky k zmluvnej cene, budú ocenené sadzbami a cenami uvedenými v čl. 5. tejto ZoD. Uhradené budú až po odsúhlasení objednávateľom a obojstrannom potvrdení dodatku k ZoD uzatvorenom v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
- 3.1.2 Nové položky musia byť kalkulované rovnakým spôsobom, ako bola vypočítaná cena, t.j. pri použití rovnakých režii, ziskov, miezd sadzieb mechanizmov a cien materiálov.
- 3.1.3 Zhotoviteľ nemá nárok na dodatočnú platbu za náklady, ktorým bolo možné predísť pri včasnom upozornení objednávateľom, na nedostatky na strane zhotoviteľa.
4. Jednotlivé faktúry budú obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov.
5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
6. Lehota splatnosti faktúry je 60 dní od jej doručenia objednávateľovi. Za deň doručenia faktúry objednávateľovi sa považuje dátum uvedený v pečiatke z Podateľne Obecného úradu Biskupice. Lehota splatnosti faktúry začína plynúť od tohto dátumu. V prípade, ak posledný deň lehoty splatnosti faktúry pripadne na štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja, za posledný deň lehoty splatnosti faktúry sa považuje nasledujúci pracovný deň.

Čl. 7. ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy o dielo, všetkých jej príloh a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.
4. Záručná doba na dielo sa po vzájomnej dohode v súlade so zákonom NR SR č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach, § 12, ods. 1, písm. b) stanovuje na 60 mesiacov a začína plynúť zápisničným odovzdaním a prevzatím diela bez väd a nedorobkov medzi zhotoviteľom a objednávateľom.
 - 4.1 Oznámenie väd musí byť podané len písomne a v záručnej dobe, inak je neplatné a musí obsahovať označenie vady, ako sa prejavuje.
 - 4.2 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a oprávnené písomne reklamované vady.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu plnenia do **3 dní** od uplatnenia oprávnenej písomnej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Ak sa nedohodne termín odstránenia väd písomnou formou, zhotoviteľ vady odstráni **do 10 dní** od prijatej reklamácie.
6. Zisťovanie väd:
 - 6.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať prácu zhotoviteľa a upozorniť ho na akúkoľvek vadu, ktorú nájde. Takáto kontrola nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti za prácu.
 - 6.2 Objednávateľ môže zhotoviteľovi nariadiť vyhľadanie vady, odkrytie a odskúšanie akýchkoľvek prác (častí diela) u ktorých predpokladá, že môžu byť vadné.
7. Neodstránené vady po ukončení prác:

- 7.1 Objednávateľ môže po ukončení prác zadať odstránenie nejakej vady tretej strane. Môže tak urobiť vtedy, ak zhotoviteľ takúto vadu neodstránil počas doby stanovenej na odstránenie.
- 7.2 Ak zhotoviteľ sám neodstráni takúto vadu počas predtým dohodnutej doby, objednávateľ môže zadať odstránenie tejto vady tretej strane. Objednávateľ je povinný informovať zhotoviteľa min 3 kalendárne dni dopredu o svojom úmysle zadať odstránenie nejakej vady tretej strane. Náklady súvisiace s odstránením vady budú vyúčtované zhotoviteľovi, ktorý ich uhradí do 14 dní od doručenia faktúry.
- 7.3 Ak sa ukáže, že vada je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ dodať do 30 dní od zistenia tejto skutočnosti vadnú časť plnenia.

Čl. 8. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
2. Riziká zhotoviteľa - zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek zničenie alebo poškodenie fyzického majetku objednávateľa a majetku súkromných osôb, zranenie osôb a usmrtenie, ku ktorým dôjde počas realizácie prác, alebo ako dôsledok vykonávania prác v rámci ZoD. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť v prípade výnimočných rizík. V prípade potreby si zhotoviteľ zabezpečí dopravné značenie komunikácií, vyjadrenie a splnenie požiadaviek dopravného inšpektorátu k realizácii stavby.
3. Odovzdanie staveniska
 - 3.1 Objednávateľ na základe výzvy odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do 5 kalendárnych dní od účinnosti zmluvy.
 - 3.2 Súčasne s odovzdaním staveniska, objednávateľ administratívne umožní zhotoviteľovi prístup na stavenisko.
 - 3.3 Prístup na stavenisko - zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi a komukoľvek, kto má na to povolenie od objednávateľa, prístup na stavenisko a na ktorékoľvek miesto, kde sa vykonávajú resp. majú vykonávať práce v súlade so ZoD.
 - 3.4 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie a osvetlenie staveniska. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku, ako aj čistotu používaných obecných komunikácií v blízkosti staveniska (pri vstupe a výjazde). Zároveň zodpovedá za primeranú čistotu vozidiel. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
4. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenie staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny podľa čl. 5 tejto zmluvy.
5. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko, denné čistenie dotknutých komunikácií počas realizácie stavby.
6. Prerušenie a zastavenie prác
 - 6.1 Zhotoviteľ je povinný cestou stavebného denníka upozorniť objednávateľa na skutočnosti, ktoré budú mať za následok prerušenie prác.
 - 6.2 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v týchto prípadoch:
 - a) zistenie vady projektu,
 - b) pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu, alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci,

c) v prípade uvedenom v § 551 Obchodného zákonníka.

6.3 Objednávateľ je oprávnený pozastaviť stavebné práce v týchto prípadoch:

- a) ak zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so zmluvou o dielo a projektom stavby,
- b) pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu, alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci.

6.4 Obidve zmluvné strany môžu požiadať o prerušenie a zastavenie prác, avšak v plnom rozsahu zodpovedajú za škody týmto spôsobené.

6.5 Pri zastavení alebo prerušení prác je zhotoviteľ povinný urobiť také úpravy alebo opatrenia, aby prípadné škody na diele, ktoré by mohli vzniknúť z uvedeného titulu boli minimálneho rozsahu. Náklady na tieto úpravy resp. opatrenia v plnom rozsahu nesie strana, z ktorej viny boli práce zastavené alebo prerušené.

7. Kvalita stavebných prác a technologická disciplína

7.1 Všetky stavebné práce musia byť vykonané podľa platných STN a technologických postupov (pokynov výrobcu pre použitie materiálov a výrobkov, ktoré sú súčasťou dodávky, vrátane preukazných skúšok odsúhlasených objednávatelom) platných v čase vykonávania diela, pri

dodržaní predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Všetky prípadné zmeny, vo vyššie uvedených materiáloch (TKP, ZTKP a pod.), ktoré vyplývajú napr. z novelizácií noriem resp. iných požiadaviek na kvalitu počas realizácie diela, budú odsúhlasené obidvomi zmluvnými stranami a premietnuté do týchto materiálov.

7.2 Kvalitu realizovaných prác bude zhotoviteľ dokladovať atestami resp. certifikátmi o kvalite zabudovaných stavebných materiálov a zmesí, v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších zmien a doplnkov. V prípade zmeny materiálov alebo na vyžiadanie objednávatel'a predloží zhotoviteľ nové aktuálne atesty resp. preukázané skúšky. Atesty a certifikáty v čase predloženia objednávatel'ovi musia byť platné.

7.3 V prípade, že zhotoviteľ zabuduje materiály resp. zmesi bez odsúhlasenia objednávatel'om bude znášať dôsledky porušenia tejto podmienky. Ak sa dodatočne preukáže, že preukazná skúška je nevyhovujúca a zabudované materiály resp. zmesi nezodpovedajú požadovaným kvalitatívnym parametrom je zhotoviteľ povinný urobiť po dohode s objednávatel'om opatrenia na nápravu, napr. nahradiť tieto vyhovujúcimi materiálmi a pod., náklady s tým spojené hradí v plnej výške zhotoviteľ.

7.4 Pred začatím vykonávania diela sa zhotoviteľ zaväzuje na svoje náklady vypracovať a odovzdať objednávatel'ovi:

- vytýčenie všetkých podzemných a nadzemných vedení a inžinierskych sietí na stavenisku; zhotoviteľ zodpovedá za poškodenie týchto vedení a sietí počas vykonávania diela, ak je to potrebné
- potrebné umiestnenie alebo premiestnenie dopravných značiek a ostatného dopravného značenia na základe súhlasu dotknutých orgánov verejnej správy a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä na úseku premávky na pozemných komunikáciách, a tieto dopravné značky a ostatné dopravné značenie udržiavať počas celej doby vykonávania diela na svoje náklady, ak je to potrebné

8. Odovzdávacie a preberacie konanie diela

8.1 Zhotoviteľ k preberaciemu konaniu pripraví:

- a) stavebný denník
- b) finančné odúčtovanie stavby k termínu preberacieho konania (konečná faktúra)
- c) elaborát o kvalite s vyčíslením skúšok a doložením atestov a certifikátov o kvalite prác a zabudovaných materiálov. Tento elaborát predloží zhotoviteľ min. 14 dní pred termínom odovzdania objednávateľovi na odsúhlasenie
- d) doklady o uložení prebytočného, vybúraného alebo odmontovaného materiálu zo stavby na oficiálnu skládku

8.2 Keď zhotoviteľ dokončí práce na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo slúžiť svojmu účelu, objednávateľ so zhotoviteľom, zástupcami budúcich užívateľov, správcov a ostatnými kompetentnými účastníkmi preberacieho konania spíšu protokol o preberaní prác.

9. Bezpečnosť pri práci a ochrana životného prostredia - zhotoviteľ

- a) je zodpovedný za bezpečnosť všetkých vykonávaných prác na stavenisku počas celej doby realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných väd na ňom
- b) sa zaväzuje, že bude podnikáť všetky kroky na ochranu životného prostredia na stavenisku a v jeho okolí a predchádzať škodám a úrazom osôb alebo verejného či iného vlastníctva v dôsledku zničenia, hluku alebo iných príčin vznikajúcich ako dôsledok jeho metód práce.

10. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - zhotoviteľ:

- zodpovedá za zabezpečenie bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisku podľa Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko
- je zodpovedný za bezpečnosť všetkých osôb oprávnených byť na stavenisku a ohlásených u stavbyvedúceho, a udržiavať stavenisko a dielo v takom poriadku, aby sa predišlo ohrozeniu týchto osôb
- je povinný zabezpečiť zamedzenie vstupu cudzích osôb na stavenisko. Zhotoviteľ zabezpečí označenie a zabezpečenie staveniska tak, aby nedošlo k poškodeniu zdravia alebo majetku tretích osôb. V takomto prípade znáša v plnom rozsahu spôsobenú škodu.

11. Protipožiarna ochrana - zhotoviteľ:

zodpovedá za zabezpečenie požiarnej ochrany staveniska v zmysle zákona NR SR č. 14/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom v znení zákona č. 438/2002 Z. z. a vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb, musí dodržiavať smernice orgánov požiarnej služby a podniknúť všetky nevyhnutné opatrenia v priebehu realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných väd na ňom, aby zabránil vzniku požiaru.

12. Ochrana životného prostredia

- a) Počas realizovania diela a odstraňovania prípadných väd na ňom je zhotoviteľ povinný chrániť životné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred zničením. Podľa toho má teda zozbierať všetky druhy odpadov, vrátane rôznych odpadkov, výrobného a komunálneho odpadu a dopraviť ich na skládku určenú resp. schválenú objednávateľom prípadne orgánom štátnej správy a príslušného odboru.
- b) Zhotoviteľ nesmie vypúšťať alebo dovoliť vypúšťanie do vzduchu, vody a okolitej krajiny na stavenisku alebo v jeho tesnej blízkosti akékoľvek toxické odpady alebo látky.
- c) V prípade nedodržania odstavca 12. a) a b) sa zhotoviteľ zaväzuje znášať všetky dopady (sankcie, pokuty, rozhodnutia a pod.), ktoré budú uplatnené voči objednávateľovi.

13. Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné pre vykonanie diela.

14. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté, alebo sa stanú neprístupnými min. 3 pracovné dni vopred. Bez ich preverenia objednávateľom, nebudú uhradené resp. budú urobené opatrenia, aby mohli byť dodatočne overené a odskúšané. Náklady s tým spojené bude znášať zhotoviteľ.
V prípade, že sa objednávateľ nedostaví na preverenie prác v požadovanom termíne môže zhotoviteľ v prácach pokračovať avšak nesie riziko, že v prípade zistenia nekvalitne vykonaných prác, bude náklady na dodatočné odhalenie znášať zhotoviteľ. Ak sa však po odhalení zistí, že práce boli zrealizované v súlade s technicko-kvalitatívnymi podmienkami a dosahujú projektom predpísanú kvalitu, náklady na dodatočné zisťovanie kvality nepreverených prác v požadovanom termíne znáša objednávateľ a budú považované za prípad odškodnenia.
15. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne tri pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na skúškach.
16. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, od dňa začatia prác až do odstránenia poslednej vady resp. nedorobku, zisteného pri kolaudácii stavby. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť trvale prístupný. Záznamy do neho robí zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.
- 16.1 V denníku budú zapísané najmä tieto údaje:
- Denný zápis:
dátum (mesiac, rok, názov dňa); - údaje o počasi, maximálna a minimálna teplota; - údaje o pracovnej dobe, jej začiatok a koniec, smennosť; - pracovníci a ich počty; - mechanizmy;
- časový postup prác na stavbe.
- 16.2 Ostatné údaje, napr.:
- požiadavky zhotoviteľa na objednávateľa a naopak, prerušenie stavebných prác s odôvodnením, záznam o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác, zápisy o vykonaných skúškach, (napr. skúškach tvrdosti betónu, tlakových skúškach, skúškach tesnosti, vykurovacích skúškach a pod., zmeny a odchýlky vykonávaných prác od schválenej dokumentácie, zápisy o dohodách zhotoviteľa s objednávateľom a projektantom, požiadavky objednávateľa na odstránenie väd v priebehu vykonávania diela, škody na stavbe, zoznam príloh a dokladov stavebného denníka.
- 16.3 Zhotoviteľ denne robí zápisy do stavebného denníka a minimálne raz za dva týždne zašle resp. odovzdá kópie objednávateľovi.
- 16.4 Stavebný denník musí byť na stavbe trvalo prístupný objednávateľovi, prípadne iným osobám, ktoré majú právo robiť v ňom zápisy alebo kontroly.
- 16.5 Okrem zástupcov zhotoviteľa, objednávateľa a projektanta môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia príslušných orgánov štátnej správy.
- 16.6 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre vyhotovenie dodatkov ku zmluve v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
17. Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho Ľudovít György . Tento je oprávnený ho zastupovať pri prevzatí staveniska, mesačnom zisťovaní vykonaných prác, odovzdaní diela a vystavení faktúry.

18. Vlastníctvo na zhotovovanej veci :
- 18.1 Dňom nadobudnutia účinnosti ZoD a zápisničným prevzatím staveniska je zhotoviteľ zodpovedný za všetky škody na majetku objednávateľa a súkromných pozemkoch dotknutých výstavbou, ktoré sa na zhotovovanej veci vyskytnú.
- 18.2 Vlastnícke právo zo zhotoviteľa na objednávateľa prechádza postupne, realizovaním etáp diela.
19. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie tohto diela.
20. Ukončenie prác
- 20.1 Zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi pripravenosť na odovzdanie diela najneskôr 10 kalendárnych dní pred termínom, kedy by malo byť pripravené na odovzdanie.
- 20.2 Objednávateľ na základe oznámenia zhotoviteľa zvolá preberacie konanie.
- 20.3 Objednávateľ prevezme dielo len bez väd a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a obecné záväznými technickými normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca proti zmluve.

Čl. 9. ZMLUVNÉ POKUTY A ÚROKY

1. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží termín zhotovenia diela z dôvodov na strane zhotoviteľa zaplatí objednávateľovi úrok z omeškania za každý aj začatý deň o ktorý je v omeškaní a to vo výške 0,05 % z ceny diela.
2. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi úrok z omeškania za každý aj začatý deň o ktorý je v omeškaní za: omeškanie s úhradou faktúry 0,05 % z dlžnej čiastky.

Čl. 10. VYŠŠIA MOC

1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, pod.
2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do troch mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.

Čl. 11. SPOLUPÔSOBENIE A PODKLADY OBJEDNÁVATEĽA

1. Zhotoviteľ zhotoví dielo použitím týchto vecí a podkladov, ktoré poskytne objednávateľ v dohodnutých termínoch : odovzdá stavenisko na základe písomnej výzvy zhotoviteľovi v súlade s čl. 4 bodom 1 tejto zmluvy.
2. Spolupráca zhotoviteľa s objednávateľom na stavbe:
 - 2.1 Za spolupôsobenie objednávateľa sa označuje odovzdanie staveniska, priebežné platenie ceny za dielo, prevzatie diela a dodržanie čl. 6. a čl. 8. tejto ZoD.

- 2.2 Styk objednávateľa so zhotoviteľom bude vykonávaný pomocou záznamov v stavebnom denníku, pravidelnými kontrolnými dňami a ďalšími potrebnými a dostupnými formami - vyžaduje sa však písomná forma.
- 2.3 Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska do termínu zápisničného prevzatia stavby objednávateľom bez väd a nedorobkov. Do denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie ZoD. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko. Ak technický dozor nesúhlasí s obsahom zápisu v stavebnom denníku, zapíše to do troch pracovných dní s uvedením dôvodov. Inak sa predpokladá, že s obsahom súhlasí.
- 2.4 Zmeny v poverených osobách stavbyvedúceho a objednávateľa sú obidve zmluvné strany povinné vykonať zápisom v stavebnom denníku do 3 dní od dátumu zmeny.

Čl. 12. OSTATNÉ USTANOVENIA

1. Obchodné tajomstvo

- 1.1 Za spolupôsobenie objednávateľa sa označuje odovzdanie staveniska, platba ceny za dielo, prevzatie diela a dodržanie čl. 6. a čl. 8. tejto ZoD.
- 1.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené zmluvným partnerom, nespriístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo ich nepoužije pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 1.3 Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám a ktoré zmluvný partner neochráni zodpovedajúcim spôsobom.

2. Vykonávanie diela

- 2.1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou na vysokej profesionálnej úrovni. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy (Stavebný zákon a s ním súvisiace predpisy a nariadenia, ktorý stanovuje zásady pre výstavbu) a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 2.2. Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na nevyhovujúce vlastnosti vecí, ktoré od neho prevzal, alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. Ak túto povinnosť zhotoviteľ splnil, nezodpovedá za nemožnosť dokončenia diela, pokiaľ objednávateľ na použití odovzdaných vecí a dodržaní uložených pokynov trvá.
- 2.3. Zhotoviteľ je zodpovedný za:
 - a) správnosť polohy, výšok, rozmerov a umiestnenia všetkých objektov stavby
 - b) zabezpečenie všetkých potrebných prístrojov, zariadení, pomôcok, materiálov a pracovníkov vo vzťahu k vyššie uvedenej zodpovednosti za vytyčovací práce.
- 2.4. Pokiaľ sa kedykoľvek v priebehu vykonávania prác zistí chybná poloha, chybné výšky, rozmery alebo umiestnenia akejkoľvek časti diela, zhotoviteľ je povinný takú vadu na vlastné náklady odstrániť ku spokojnosti objednávateľa, či už je k náprave vyzvaný technickým dozorom alebo nie.
- 2.5. Počas vykonávania prác na diele zhotoviteľom, má tento právo hospodárenia na predmetnom diele. Pokiaľ objednávateľ začne svojvoľne využívať neodovzdané a neprevzaté dielo, objednávateľ zodpovedá za všetky škody spôsobené na diele.
- 2.6. Zhotoviteľ zodpovedá za škody a uplatnené sankcie orgánov a organizácií, ktoré počas výstavby spôsobí.

- 2.7. Ak v priebehu vykonávania diela zhotoviteľ zistí nedostatky, upozorní na ne objednávateľa. Na základe tohto upozornenia objednávateľ cestou stavebného denníka určí lehotu na ich odstránenie a určí ďalší postup vykonávania diela do doby odstránenia nedostatkov v lehote do 10 kalendárnych dní od tohto upozornenia. V prípade, že tak neurobí, predĺži sa doba výstavby o čas, ktorý je v omeškani.
- 2.8. Objednávateľ má právo dožadovať sa voči zhotoviteľovi, aby odstránil chyby, ktoré spôsobil nesprávnym vyhotovením a to priebežne.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa ods. 7.3. článku 7 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu Oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť Oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť.
Za Oprávnenú osobu je považovaný najmä:
- a) Vykonávateľ,
 - b) Sprostredkovateľ,
 - c) NIKA,
 - d) Úrad vládneho auditu,
 - e) Ministerstvo financií SR,
 - f) Najvyšší kontrolný úrad SR,
 - g) Orgány štátnej správy podľa § 2 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - h) Protimonopolný úrad SR,
 - i) Európska komisia,
 - j) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - k) Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF),
 - l) Európsky dvor audítorov (EDA),
 - m) Európska prokuratúra (EPPO),
 - n) Úrad pre verejné obstarávanie, a/alebo každá osoba poverená v súlade s právnym rámcom niektorým z vyššie uvedených subjektov.
4. Úhrada škôd a nákladov
Pri uplatňovaní a úhrade škôd a nákladov sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 373 až § 386 Obchodného zákonníka.
5. Zhotoviteľ je oprávnený zveriť vykonanie časti diela tretej osobe (subdodávateľovi) iba v rozsahu (podiel subdodávok a subdodávateľ) uvedenom v prílohe č. 3 tejto ZoD. Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám.
- 5.1 V prípade, ak zhotoviteľ zverí vykonanie časti diela subdodávateľovi inému ako uviedol v prílohe č. 3 tejto ZoD, je povinný oznámiť objednávateľovi každého takéhoto subdodávateľa desať kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti diela. Každý takýto subdodávateľ musí spĺňať podmienky uvedené v § 32 ods. 1 písm. a/, e/, f/ zákona o verejnom obstarávaní a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa §40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade zmeny subdodávateľa, ktorý má vykonávať časť diela musí byť zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora. Zhotoviteľ objednávateľovi spolu s oznámením o zmene subdodávateľa predloží doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a/, e/, f/ zákona o verejnom obstarávaní od subdodávateľa a to v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené kópie týchto dokladov. Náklady spojené so zabezpečením týchto dokladov znáša zhotoviteľ bez nároku na ich úhradu objednávateľom. Objednávateľ odmietne takéhoto subdodávateľa písomným oznámením zhotoviteľovi zaslaným do siedmich kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o zmene subdodávateľa v prípade:

- a) nepredloženia dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. a/, e/, f/ zákona o verejnom obstarávaní,
- b) nesplnenia podmienok uvedených v § 32 ods. 1 písm. a/, e/, f/ zákona o verejnom obstarávaní a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní,
- c) predloženia neplatných dokladov,
- d) poskytnutia nepravdivých alebo skreslených informácií,
- e) nezapísania konečných užívateľov výhod v registri partnerov verejného sektora.

5.2 Subdodávateľ môže začať vykonávanie časti diela iba po písomnom odsúhlasení objednávateľom. V prípade, ak subdodávateľ začne vykonávať časť diela bez súhlasu objednávateľa alebo napriek odmietnutiu subdodávateľa objednávateľom, má objednávateľ právo prerušiť vykonávané práce, prípadne žiadať ich odstránenie na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ v takomto prípade nemá nárok na predĺženie času plnenia podľa čl. III bod 3.1 tejto ZoD, úhrady za takto vykonané práce a ani úhrady za ich odstránenie.

5.3 Zhotoviteľ môže vo výnimočných prípadoch zmeniť, t. j. zvýšiť podiel subdodávok uvedený v prílohe č. 3 tejto ZoD a to zmenou podielu subdodávok pre už v prílohe uvedeného subdodávateľa alebo doplnením nového subdodávateľa spolu s podielom subdodávok. V prípade zmeny podielu subdodávok je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi dôvod tejto zmeny a to desať kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti diela. V prípade doplnenia subdodávateľa je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť takéhoto subdodávateľa spolu s odôvodnením a s popisom ním vykonávaných prác a to desať kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti diela. Takýto subdodávateľ musí spĺňať podmienky uvedené v § 32 ods. 1 písm. a/, e/, f/ zákona o verejnom obstarávaní. V prípade zvýšenia podielu subdodávok musí byť takýto subdodávateľ zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora. Zhotoviteľ objednávateľovi spolu s oznámením o doplnení subdodávateľa predloží doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a/, e/, f/ zákona o verejnom obstarávaní od subdodávateľa a to v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené kópie týchto dokladov. Náklady spojené so zabezpečením týchto dokladov znáša zhotoviteľ bez nároku na ich úhradu objednávateľom. Objednávateľ odmietne takéhoto subdodávateľa písomným oznámením zhotoviteľovi zaslaným do siedmich kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o zmene subdodávateľa v prípade :

- a) nepredloženia dokladov podľa § 32 ods. 2 a/, e/, f/ zákona o verejnom obstarávaní,
- b) nesplnenia podmienok uvedených v § 32 ods. 1 písm. a/, e/, f/ zákona o verejnom obstarávaní nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní,
- c) predloženia neplatných dokladov,
- d) poskytnutia nepravdivých alebo skreslených informácií,
- e) nezapísania konečných užívateľov výhod v registri partnerov verejného sektora.

5.4 Subdodávateľ môže začať vykonávanie časti diela iba po písomnom odsúhlasení objednávateľom. V prípade, ak subdodávateľ začne vykonávať časť diela bez súhlasu objednávateľa alebo napriek odmietnutiu subdodávateľa objednávateľom, má objednávateľ právo prerušiť vykonávané práce, prípadne žiadať ich odstránenie na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ v takomto prípade nemá nárok na predĺženie času plnenia podľa čl. III bod 3.1 tejto ZoD, úhrady za takto vykonané práce a ani úhrady za ich odstránenie.

5.5 Zhotoviteľ je zároveň povinný zabezpečiť, aby subdodávateľ nezadal ďalšiemu subdodávateľovi žiadne práce a služby na vykonaní časti diela jemu zadanej zhotoviteľom (uvedené sa nevzťahuje na dodávku zariadení alebo materiálov, prípadne na montáž zariadenia).

5.6 Zhotoviteľ prehlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávatelia sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných prác. Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám.

6. Zmeny a doplnky

6.1 Objednávateľ je oprávnený nariadiť zhotoviteľovi akékoľvek zmeny tovarov, kvality a množstiev prác, ktoré považuje podľa svojho názoru za nevyhnutné a primerané.

6.2 Zhotoviteľ je povinný na základe požiadania objednávateľa:

- a) zvýšiť alebo znížiť množstvá prác uvedených v zmluve,
- b) nevykonať práce, ktoré objednávateľ určí nevykonávať,
- c) zmeniť druh alebo kvalitu prác,
- d) zmeniť výšku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkoľvek časti diela,
- e) vykonať dodatočné práce nevyhnutné na dokončenie diela,
- f) zmeniť postup vykonávania prác,

Tieto zmeny nebudú dôvodom k odstúpeniu od ZoD a budú ocenené v cenovej úrovni a spôsobom uvedeným v prílohe č. 1.

6.3 Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez písomného súhlasu objednávateľa.

6.4 Objednávateľ môže kedykoľvek opraviť alebo zmeniť zmluvne potvrdený výkaz výmer jednotlivých prác, pokiaľ tieto zhotoviteľ nevykonáva v súlade so ZoD.

7. Plnenie povinností

7.1. Zhotoviteľ si bude plniť povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí dotknutých orgánov štátnej správy vydaných pred začatím a počas realizácie stavby.

7.2. V prípade porušenia resp. nesplnenia týchto povinností bude objednávateľ prípadné sankcie uplatňovať u zhotoviteľa.

7.3. Po ukončení každej pracovnej zmeny zhotoviteľ zabezpečí stavenisko a jeho okolie tak, aby nedošlo k prípadným kolíziám a úrazom.

7.4. Počas realizácie stavby je zhotoviteľ povinný:

- a) udržiavať na stavenisku čistotu a poriadok,
- b) zabezpečiť očistenie svojich mechanizmov pred vstupom na verejné komunikácie.

8. Ak dohody uzavreté podľa čl. 12 bodu 2.1. majú vplyv na predmet alebo termín splnenia záväzku, musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny. Takáto dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

9. Odstúpenie od zmluvy

9.1 Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy ak je druhá strana príčinou podstatného porušenia zmluvy čo značne obmedzí úžitky zo zmluvy vyplývajúce.

9.2 Odstúpenie od zmluvy je možné len v tom prípade, keď oprávnená strana poskytla druhej strane primeranú lehotu s písomným upozornením, že po jej nedodržaní od zmluvy odstúpi.

9.3 Pre odstúpenie od zmluvy platia § 344 § 351 Obchodného zákonníka.

9.4 Odstúpenie od zmluvy je možné pri porušení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán.

10. Vymedzenie prípadov podstatného a nepodstatného porušenia zmluvy

10.1 Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné ak:

- a) objednávateľ neposkytne spolupôsobenie pri plnení záväzku, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve, čoho dôsledkom bude u zhotoviteľa zmarenie výstavby, resp. podstatné sťaženie realizácie diela,
- b) zhotoviteľ bude meškať s realizáciou diela podľa odsúhlaseného termínu viac ako 1 mesiac a spôsobí si ho vlastnou vinou,
- c) zhotoviteľ nesplní zmluvný záväzok, ku ktorému sa zaviazal v článku 12. tejto zmluvy o dielo,
- d) objednávateľ v rozpore s touto zmluvou do 30 kalendárnych dní neprevezme dokončenú a riadne ponúknutú dodávku zhotoviteľa, alebo neurobí ani opatrenia nasvedčujúce ochote objednávateľa dodávku prevziať,
- e) ak bude na objednávateľa alebo zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo bude začatá jeho likvidácia.

Podstatným porušením zmluvy sú vyššie uvedené prípady.

10.2 Podstatné porušenie má za následok, že oprávnená strana využije právo od tejto zmluvy odstúpiť podľa § 345 a § 364 Obchodného zákonníka.

10.3 Ostatné porušenie (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako nepodstatné s oprávnením strany oprávnenej odstúpiť od záväzku podľa § 346 odst. 1 Obchodného zákonníka.

11. Platby pri odstúpení od zmluvy

11.1 Ak sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie zo strany zhotoviteľa, objednávateľ vystaví potvrdenie o cene realizovaných prác a objednaných materiálov (do doby odstúpenia od zmluvy) a má nárok na úhradu škôd z titulu akéhokoľvek omeškania vyplývajúceho z porušenia zmluvy.

11.2 Ak celková čiastka, na ktorú má objednávateľ nárok prevyšuje platby prislúchajúce zhotoviteľovi, rozdiel musí byť považovaný za pohľadávku objednávateľa voči zhotoviteľovi.

11.3 Ak sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie zo strany objednávateľa, zhotoviteľ vyčísli náklady, ktoré mu z toho titulu vzniknú a predloží ich na odsúhlasenie objednávateľovi. Objávateľ na základe toho vystaví potvrdenie, v ktorom odpočíta platby (predtým predplatené), ktoré zhotoviteľ dostal až do dňa vydania predmetného potvrdenia.

12. Osobitné požiadavky k uplatňovaniu princípu „výrazne nenarušiť“

12.1 V zmysle legislatívneho a implementačného rámca Plánu obnovy a odolnosti, z ktorého bude predmet zmluvy financovaný a ktorý vyžaduje uplatňovanie princípu „výrazne nenarušiť“ aj pre oblasť „obehového hospodárstva vrátane predchádzania vzniku odpadov a recyklácie“ a plnenie požiadavky „70% cieľa“ sa Zhotoviteľ zaväzuje odstrániť všetok odpad vzniknutý v súvislosti s realizáciou predmetu Zmluvy a naložiť s ním v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na mieste vykonávania prác a je povinný na vlastné náklady denne odstraňovať odpad a nečistotu spôsobenú jeho činnosťou. Pri realizácii prác musí zabezpečiť stavenisko tak, aby nedochádzalo k znečisteniu okolitých priestorov. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, že akýkoľvek použiteľný/recyklovateľný

materiál vyťažený z miesta realizácie diela bude znovu použitý, recyklovaný, spracovaný alebo uložený environmentálnym spôsobom, o čom predloží Objednávateľovi nižšie uvedené doklady:

- a. Potvrdenie alebo iný doklad (napr. faktúra) o odovzdaní stavebných odpadov a odpadov z rekonštrukcie alebo demolácie firme oprávnenej na nakladanie s odpadmi (spoločnosť oprávnená na zber odpadov, spoločnosť oprávnená na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie stavebných odpadov a odpadov z demolácií) obsahujúci údaje odovzdávajúceho (vrátane stavby, z ktorej odpad pochádza) a prijímajúceho, číslo odpadu, množstvo odpadu, spôsob nakladania s odpadom a dátum prijatia odpadu;
- b. Informácia o následnom nakladaní s odpadmi ak nasledovným držiteľom odpadov nie je zariadenie na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov (oprávnenie podľa § 14 ods. 1 písm. h) zákona o odpadoch);
- c. Sumarizácia údajov o vzniku stavebných odpadov a odpadov z demolácie a následnom nakladaní s ním preukazujúca splnenie požiadavky aby minimálne 70 % hmotnosti takéhoto nie nebezpečného odpadu bolo zhodnocovaných – v rozsahu Ohlásenia o vzniku odpadov a nakladaní s ním (príloha č. 2 vyhlášky č. 366/2015 Z.z.). 11 z 18 Vyššie uvedení dokumentáciu Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi spolu so súhrnným dokumentom sumarizujúcim údaje o vzniku odpadu a nakladaní s týmto odpadom najneskôr v deň protokolárneho odovzdania Diela v rámci preberacieho konania.

12.2 Stavebné odpady s možnosťou opätovného použitia/recyklácie/využitia na vedľajší produkt v súlade s Prílohou č. 1 Metodickéj príručky k výstavbe a obnove budov zverejnenej Vykonávateľom sú:

- 1 Stavebné odpady a odpady z demolácií, ktoré je možné pripraviť na opätovné použitie alebo recyklovať: - podlahové konštrukcie - sanitárna technika - sklo, ploché sklo, izolačné sklo, sklo určené na stavebné účely, sklenené steny a steny z luxfer (sklobetónu) - drevo a výrobky z dreva neznečistené nebezpečnými látkami - dvere a okná a ďalšie výplne stavebných otvorov - betónové konštrukcie - tehly, pórobetón a podobné konštrukčné prvky - strešné škridle, - keramické a iné obkladové prvky, sanitárna keramika - asfaltové zmesi neznečistené nebezpečnými látkami - zemina a kamenivo neznečistené nebezpečnými látkami - štrk zo železničného zvršku neznečistený nebezpečnými látkami - sadrokartónové dosky neznečistené nebezpečnými látkami - konštrukčné kovové stavebné diely a iné kovové výrobky - plastové výrobky a materiály z PVC (Polyvinylchlorid) - okenné profily, podlahové krytiny, hydroizolačné fólie, strešná krytina a pod. - plastové stavebné výrobky a materiály iné ako z PVC - penový polystyrén, ktorý neobsahuje nebezpečné látky - minerálna vlna, ktoré neobsahuje nebezpečné látky
- 2 Odstránené stavebné materiály, ktoré môžu byť využité ako vedľajší produkt: - nekontaminovaná zemina a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál - odstránená asfaltová zmes - odstránené stavebné materiály
- 3 Stavebné odpady a odpady z demolácií obsahujúce nebezpečné látky alebo znečistené nebezpečnými látkami: - izolačné materiály s obsahom azbestu - stavebné materiály obsahujúce azbest - sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo znečistené nebezpečnými látkami - asfaltové zmesi - katalógové číslo 17 03 01 - zemina a kamenivo znečistené nebezpečnými látkami - štrk zo železničného zvršku obsahujúci nebezpečné látky - penový polystyrén znečistený nebezpečnými látkami - minerálna vlna znečistená nebezpečnými látkami - iné izolačné materiály obsahujúce nebezpečné zložky alebo znečistené nebezpečnými látkami - stavebné materiály na báze sadry znečistené nebezpečnými látkami - stavebné odpady a odpady z demolácií obsahujúce ortuť - stavebné odpady a odpady z demolácií obsahujúce PCB - zmesi alebo oddelené frakcie betónu, tehly, škridly a keramických výrobkov znečistených nebezpečnými látkami - iné stavebné odpady a odpady z demolácií, vrátane ich zmesi znečistené nebezpečnými látkami, - stavebné diely obsahujúce minerálne oleje alebo nimi znečistené - škvara obsahujúce alebo znečistená nebezpečnými látkami - elektrické alebo elektronické zariadenia obsahujúce nebezpečné látky (napr. plynové lampy obsahujúce Hg, žiarivky, úsporné žiarivky, kondenzátory obsahujúce PCB, iné elektrozariadenia obsahujúce PCB, káble s inými izolačnými kvapalinami) - chladiace látky a

izolačné materiály z chladiacich a klimatizačných zariadení s aj čiastočne halogénovými chlór-fluórovými uhlíkovodíkmi - materiály obsahujúce polycyklické aromatické uhlíkovodíky iné než asfaltové zmesi uvedené pod katalógovým číslom 17 03 01 - stavebné diely, ktoré obsahujú alebo k ich impregnácii boli použité soli, oleje, dechtové oleje alebo fenolové oleje 12 z 18 6.24 Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje počas celej realizácie stavby uplatňovať postupy chrániace životné prostredie - minimalizovanie spotreby energie využívaním energeticky efektívnych zariadení a zdrojov, zníženie produkcie znečisťujúcich látok produkujúcich počas realizácie stavby.

13. Poistenie

13.1 Zhotoviteľ musí pre zákazku na uskutočnenie stavebných prác uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľom minimálne do výšky hodnoty zákazky s DPH. Poistenie sa týka zodpovednosti za škody, ktoré by v súvislosti s vykonávaním diela mohol objednávateľovi spôsobiť sám, príp. ktoré by mohli spôsobiť objednávateľovi tretie osoby (napr. subdodávatelia zhotoviteľa) na sumu minimálne do výšky hodnoty zákazky.

13.2 Zhotoviteľ je povinný poistenie uvedené v odseku 13.1 tohto článku udržiavať po celý čas vykonávania diela, vinkulovať prípadné poistné plnenie v prospech objednávateľa, ako aj plniť všetky ďalšie podmienky zmluvne vyhradené poisťiteľom, pre prípad neplnenia ktorých poisťiteľ bude oprávnený znížiť alebo odmietnuť poistné plnenie v prípade vzniku poistnej udalosti, a riadne platiť poistné v zmysle uzatvorenej poistnej zmluvy.

13.3 V prípade vzniku poistnej udalosti týkajúcej sa majetku objednávateľa je zhotoviteľ povinný ihneď písomne informovať objednávateľa a poisťiteľa o poistnej udalosti a zabezpečiť všetky dôkazy a iné doklady nevyhnutné k zabezpečeniu poistného plnenia; ďalej je povinný poskytnúť objednávateľovi a poisťiteľovi všetku súčinnosť. Zhotoviteľ je tiež povinný bez zbytočného odkladu, pokiaľ ho na to objednávateľ písomne vyzve, zabezpečiť uvedenie majetku objednávateľa do stavu predchádzajúceho poistnej udalosti spôsobenej zhotoviteľom a/alebo osobami podľa odseku 13.1 tohto článku na svoje náklady, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak; povinnosť zhotoviteľa bez zbytočného odkladu uviesť majetok objednávateľa do pôvodného stavu pred poistnou udalosťou spôsobenou zhotoviteľom a/alebo osobami podľa odseku 13.1 tohto článku nie je dotknutá tým, že poistné plnenie nepokryje náklady na uvedenie majetku objednávateľa do pôvodného stavu pred poistnou udalosťou a dobou, kedy poisťiteľ príslušné poistné plnenie vypláti.

13.4 Ak zhotoviteľ nesplní povinnosti podľa odsekov 13.1 až 13.3 tohto článku a dôjde k poškodeniu alebo zničeniu majetku objednávateľa, zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť objednávateľovi celú takto vzniknutú škodu bez ohľadu na prípadnú zodpovednosť tretích osôb. To platí aj v prípade odmietnutia alebo čiastočného odmietnutia poistného plnenia zo strany poisťiteľa, a to až do výšky, v ktorej škoda nebola pokrytá poistným plnením.

13.5 Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek na požiadanie objednávateľa, v lehote troch (3) dní od doručenia tejto požiadavky zhotoviteľovi, preukázať objednávateľovi plnenie povinností podľa odseku 13.2 tohto článku.

13.6 Zhotoviteľ je povinný predložiť kópiu poistnej zmluvy uzatvorenej podľa bodu 13.1 tejto zmluvy objednávateľovi v jednom (1) vyhotovení a zaplatiť poistné, čo zhotoviteľ preukáže dokladom o úhrade poistného najneskôr v deň odovzdania staveniska objednávateľom a prevzatia staveniska zhotoviteľom. O predložení kópie poistnej zmluvy a dokladu o zaplatení poistného sa urobí záznam v písomnom protokole o odovzdaní a prevzatí staveniska.

Čl. 13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a jej účinnosť bude odložená do nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu (ďalej len „PPM“) na podporu obnovy a odolnosti.
2. Táto zmluva podlieha zverejneniu v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení.

3. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
4. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy jedna zo strán požiada o rozhodnutie súd.
5. Pri právnych vzťahoch osobitne neupravených uzatvorenou zmluvou o dielo sa zmluvné strany riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
6. Zmluvné strany súhlasia so spracúvaním osobných údajov uvedených v zmluve obcou Biskupice za podmienok zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
7. Účastníci zmluvného vzťahu sa oboznámili s jej obsahom prečítaním, porozumeli jej obsahu a prehlasujú, že táto nebola uzatvorená v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, na znak toho ju podpisujú.
8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
 - č. 1 Špecifikácia ceny - Ocenený výkaz výmer (rozpočet) v písomnej podobe a v elektronickej podobe na CD disku (*predkladá úspešný uchádzač v deň podpisu zmluvy*)
 - č. 2 Kópia spôsobilosti stavbyvedúceho (*predkladá úspešný uchádzač v deň podpisu zmluvy*)
 - č. 3 Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok (*predkladá úspešný uchádzač v deň podpisu zmluvy*)
 - č. 4 Harmonogram postupu realizácie diela (*predkladá úspešný uchádzač v deň podpisu zmluvy*)
 - č. 5 Poistná zmluva o zodpovednosti za škodu. (*predkladá úspešný uchádzač v deň podpisu zmluvy*)

V prípade rozporu medzi prílohami a ustanoveniami tejto zmluvy majú ustanovenia tejto zmluvy prednosť pred prílohami.



9. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Vo Veľkom Blhu, dňa 04.04.2024

Biskupice, dňa 30.04. 2024



Zhotoviteľ :
banet s.r.o.
v zastúpení Ing. Ladislav Kovács, konateľ firmy



Objednávateľ :
Mgr. Jozef Cupper, starosta obce



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Biskupice MS

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

CPV

CPA

25. 3. 2024

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	213 893,62	8	Práce nadčas	13	GZS	0,00
2		Montáž	123 848,18	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	15 206,11	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	9 964,62	11		16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	356,07			17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	89,47			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		363 358,07	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	650,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	364 008,07
24	DP H 20,00 % z 364 008,07	72 801,61
25	Gena s DPH (r. 23-24)	436 809,68

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Biskupice MS

Objednávateľ:


Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 25. 3. 2024

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
2024-14a	Biskupice MS	364 008,07	72 801,61	436 809,68	650,00	363 358,07	0,00	0,00	0,00
SO-01	Materská škola - novostavba	310 614,61	62 122,92	372 737,53	650,00	309 964,61	0,00	0,00	0,00
A	Architektonicko-stavebné riešenie	211 191,20	42 238,24	253 429,44	0,00	211 191,20	0,00	0,00	0,00
B	Zdravotechnika	19 170,35	3 834,07	23 004,42	0,00	19 170,35	0,00	0,00	0,00
C	Vzduchotechnika	29 976,58	5 995,32	35 971,90	0,00	29 976,58	0,00	0,00	0,00
D	Umelé osvetlenie a rozvody	24 010,21	4 802,04	28 812,25	0,00	24 010,21	0,00	0,00	0,00
E	Vykurovanie	26 266,27	5 253,25	31 519,52	650,00	25 616,27	0,00	0,00	0,00
SO-02	Vodovodná prípojka v rámci areálu- studňa	3 081,63	616,33	3 697,96	0,00	3 081,63	0,00	0,00	0,00
SO-03	Kanalizačná prípojka - napojenie na žumpu	12 133,57	2 426,71	14 560,28	0,00	12 133,57	0,00	0,00	0,00
SO-04	Oplotenie areálu a studne	7 318,41	1 463,68	8 782,09	0,00	7 318,41	0,00	0,00	0,00
SO-05	Požiarná nádrž	6 348,80	1 269,76	7 618,56	0,00	6 348,80	0,00	0,00	0,00
SO-06	Spevnené plochy	10 759,75	2 151,95	12 911,70	0,00	10 759,75	0,00	0,00	0,00
SO-07	Dažďová kanalizácia	7 182,15	1 436,43	8 618,58	0,00	7 182,15	0,00	0,00	0,00
SO-08	Sadové úpravy a pieskoviská	6 569,15	1 313,83	7 882,98	0,00	6 569,15	0,00	0,00	0,00
Celkom		364008,07	72801,61	436 809,68	650,00	363 358,07	0,00	0,00	0,00

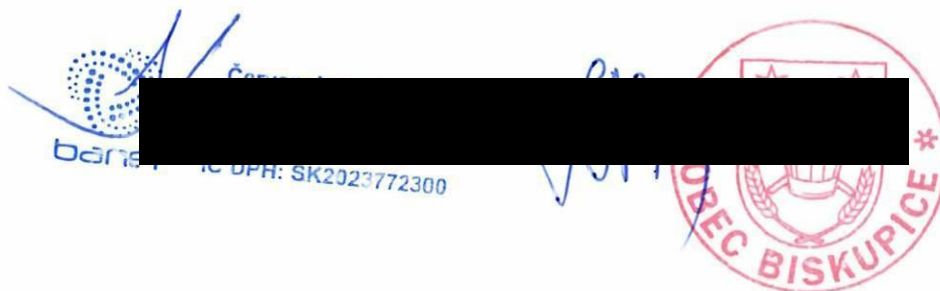

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Biskupice MS

JKSO

Názov objektu

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

25.03.2024

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A			Základné rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	213 893,62		8	Práca nadčas	0,00		13	GZS		0,00
2		Montáž	123 848,18		9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	15 206,11		10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	9 964,62		11		0,00		16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	356,07						17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	89,47						18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		363 358,07		12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady		650,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	364 008,07
24	DPH 20,00 % z 364 008,07	72 801,61
25	Cena s DPH (r. 23-24)	436 809,68

E Prípochy a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Biskupice MS

Názov objektu

Materská škola - novostavba

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

25.03.2024

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	201 123,52	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	83 224,82	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	15 206,11	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	9 964,62	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	356,07					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	89,47					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		309 964,61	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		650,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	310 614,61
24	DPH 20,00 % z 310 614,61	62 122,92
25	Cena s DPH (r. 23-24)	372 737,53

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Biskupice MS

Názov objektu

Materská škola - novostavba

Názov časti

Architektonicko-stavebné riešenie

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

25.03.2024

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	169 137,29	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	42 053,91	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		211 191,20	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	211 191,20
24	DPH 20,00 % z 211 191,20	42 238,24
25	Cena s DPH (r. 23-24)	253 429,44

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Biskupice MS

Objekt: Materská škola - novostavba

Časť: Architektonicko-stavebné riešenie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 25. 3. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Práce HSV

111 933,45 0,000

ZEMNÉ PRÁCE

1 885,08 0,000

1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	47,160	10,00	471,60	0,000
2	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	50,680	6,00	304,08	0,000
3	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	50,680	1,00	50,68	0,000
4	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m, späť pre zásyp	M3	97,840	2,50	244,60	0,000
5	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	97,840	1,00	97,84	0,000
6	171201211	Poplatok za uloženie výkopku na skládku	M3	97,840	0,50	48,92	0,000
7	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu zeminou	m3	97,840	4,00	391,36	0,000
8	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny-ZTI	m3	13,800	20,00	276,00	0,000

ZÁKLADY

33 350,42 0,000

9	271101214	Uzemnenie FeZn v základových pásach	m	150,080	1,00	150,08	0,000
10	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C C25/30 vrátane dopravy a čerpania	m3	43,200	120,00	5 184,00	0,000
11	417361821	Výstuž základových pásov pásov priemeru 10 mm betonárskej ocele 10505	t	0,603	1 150,00	693,45	0,000
12	417361821	Výstuž základových pásov strmienka, čakacia výstuž priemeru 8 mm betonárskej ocele 10505	t	0,463	1 150,00	532,45	0,000
13	417361821	Výstuž šalovacích tvárnic 50x30x25 priemeru 6 mm betonárskej ocele 10505	t	0,400	1 150,00	460,00	0,000
14	583438730	Kamenivo drvené hrubé 32-63	m3	230,000	22,00	5 060,00	0,000
15	17510-1201	Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny	m3	230,000	2,50	575,00	0,000
16	17510-1209	Obsyp objektu príplatok za prehodenie sypaniny	m3	230,000	1,00	230,00	0,000
17	21275-2125	Tratívdový z flexodrenážnych rúr DN 100 so štrkopieskovým lôžkom a obsypom	m	80,000	8,00	640,00	0,000
18	273362422	Výstuž základových dosiek zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, s veľkosťou oka 150x150 mm v dvoch vrstvách	m2	700,000	4,50	3 150,00	0,000
19	274271302	Murivo základových pásov zo šalovacích tvárnic 50x30x25 hr.30 cm	m3	9,000	78,40	705,60	0,000
20	274271304	Murivo základových pásov zo šalovacích tvárnic 50x25x25 hr.25 cm	m3	4,400	73,60	323,84	0,000
21	274313611	Betón do šalovacích tvárnic, prostý tr.C C25/30 vrátane dopravy a čerpania	m3	36,000	120,00	4 320,00	0,000
22	274313611	Betón základovej dosky, prostý tr.C C25/30 vrátane dopravy a čerpania	m3	48,170	120,00	5 780,40	0,000
23	279310159	Doteplenie základových konštrukcií XPS Styrodur o hr.150mm	m2	62,280	20,00	1 245,60	0,000
24		Vyhotovenie základovej konštrukcie, viazanie železa, osadenie košov, zalatie pásov, osadenie šalovacích tvárnic, debnenie, zalatie základovej dosky	ks	1,000	4 300,00	4 300,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

ZVISLE KONSTRUKCIE							27 100,51	0,000
25	MM02297	Tvár.PDK/P4/600/ 500x250x300 40ks/pal	ks	1 369,000	5,92	8 104,48	0,000	
26	MM00921	Nosný preklad 1200x250x125	ks	2,000	28,00	56,00	0,000	
27	MM00901	Nosný preklad 1500x250x125	ks	16,000	32,00	512,00	0,000	
28	MM00960	Nosný preklad 2400x250x125	ks	16,000	51,00	816,00	0,000	
29	MM00945	Nosný preklad 2700x250x125	ks	8,000	53,00	424,00	0,000	
30	MM02596	U-profil 500x250x300 P2/500 18ks/pal	ks	14,000	6,00	84,00	0,000	
31	MM02596	U-profil 500x250x300 P2/500 18ks/pal	ks	149,000	6,50	968,50	0,000	
32	xx	AK V 300 armovací kôš	ks	13,000	80,00	1 040,00	0,000	
33	MM02306	Tvár.PDK/P4/600/ 500x250x250 48ks/pal	ks	742,000	4,50	3 339,00	0,000	
34	MM00921	Nosný preklad 1200x250x125	ks	4,000	28,00	112,00	0,000	
35	MM00901	Nosný preklad 1500x250x125	ks	8,000	30,00	240,00	0,000	
36	MM01221	U-profil 500x250x250 48 ks/pal	ks	73,000	5,40	394,20	0,000	
37	xx	AK V 250 Armovací koš	ks	6,000	80,00	480,00	0,000	
38	MM02166	Priečk. HL/ P2/500/ 500x250x150 80ks/pal	ks	1 979,000	2,81	5 560,99	0,000	
39	xx	Samonosný preklad 120x25x15cm do nenos. priečok	ks	5,000	25,40	127,00	0,000	
40	xx	Samonosný preklad 150x25x15cm do nenos. priečok	ks	10,000	27,00	270,00	0,000	
41	PZ01724	Malta základacia PORFIX 20kg	ks	61,000	5,00	305,00	0,000	
42	SN1063	Murivová nerezová spojka 300x30 mm 25ks/bal nerezová spojka 300x30 mm 25ks/bal	bal	6,000	25,00	150,00	0,000	
43	PZ01657	Lepidlo PORFIX 20 kg šedé	ks	123,000	5,00	615,00	0,000	
44	317321312	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. B 25 (C25/30)	M3	0,540	130,00	70,20	0,000	
45	317351107	Debnenie prekladu zhotovenie	m2	7,480	13,00	97,24	0,000	
46	317351108	Debnenie prekladu odstránenie	m2	7,480	5,00	37,40	0,000	
47	317361221	Výstuž prekladov z ocele 10216-č.v.7,8	t	0,100	1 150,00	115,00	0,000	
48	330321414	Betón stĺpov , železový (bez výstuže) tr.-C 25/30	M3	0,750	130,00	97,50	0,000	
49	331351101	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka zhotovenie-dielce	m2	9,600	13,00	124,80	0,000	
50	331351102	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka odstránenie-dielce	m2	9,600	5,00	48,00	0,000	
51	331361221	Výstuž stĺpov z bet. ocele 10216 č.v.9	t	0,048	1 150,00	55,20	0,000	
52	331361721	Výstuž stĺpov z bet. ocele 10425 č.v.9	t	0,130	1 150,00	149,50	0,000	
53	342948222	Ukotvenie muriva na lepidlo celá hrubá stavba	m2	541,500	5,00	2 707,50	0,000	

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

VODOROVNE KONSTRUKCIE					1 978,70	0,000	
54	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	6,690	130,00	869,70	0,000
55	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	22,000	15,00	330,00	0,000
56	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	22,000	5,00	110,00	0,000
57		Vyhodenie vencov	m3	6,690	100,00	669,00	0,000

ÚPRAVA POVRCHOV

ÚPRAVA PVRCHOV					45 290,54		0,000	
58	76313-2220	Podhľady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. oceľ. konštr. CD, bez tep. izol. GKF 15 mm	m2	290,000	25,00	7 250,00	0,000	
59	612481119	Potiahnutie vnútorných stropov, sklotextílnou mriežkou vtlačených do tmelu	m2	290,000	5,00	1 450,00	0,000	
60	611473112	Vnútorná omietka vápennocementová zo suchých zmesí stropov	m2	290,000	8,00	2 320,00	0,000	
61	612481119	Potiahnutie vnútorných stien z porobet.tvárnic, sklotextílnou mriežkou vtlačených do tmelu	m2	871,000	4,00	3 484,00	0,000	
62	61247-4102	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí štuková Baumit	m2	637,300	7,00	4 461,10	0,000	
63	622464222	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová základ a škrabaná 1,5 mm	m2	230,300	10,00	2 303,00	0,000	

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
64	625250218.S	Kontaktný zatepľovací systém s tepelnou izoláciou z minerálnej vlny, bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 180 mm	m2	230,300	43,00	9 902,90	0,000
65	713111121.S	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 12 mm	M2	64,890	22,00	1 427,58	0,000
66	625991203	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 20 mm, skrutkovacie kotvy	M2	64,890	14,00	908,46	0,000
67	621461023.S	Vonkajšia omietka podhládov tenkovrstvová silikátová základ a škrabaná 1,5 mm	M2	64,890	10,00	648,90	0,000
68	625250543.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy	M2	65,110	20,00	1 302,20	0,000
69		Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 12/15 hr.nad 50 do 80 mm	m3	16,400	140,00	2 296,00	0,000
70	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	25,600	10,00	256,00	0,000
71	627991055	Tesnenie špár oplechovania parapetov, atík, tmelom	M	25,600	4,00	102,40	0,000
72	627991372	Tesnenie PU penou-podpenie parapetov	m	25,600	4,00	102,40	0,000
73	612409992	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí	m	167,600	5,00	838,00	0,000
74		Montáž interiérových dverí	ks	19,000	50,00	950,00	0,000
75		Interiérové dvere 700x1970 mm, biela farba. Mliečne sklo, prsvé, obložková zárubeň, kľučka, zámok	ks	1,000	250,00	250,00	0,000
76		Interiérové dvere 700x1970 mm, biela farba. Mliečne sklo, ľavé, obložková zárubeň, kľučka, zámok	ks	3,000	250,00	750,00	0,000
77		Interiérové dvere 800x1970 mm, biela farba. Mliečne sklo, ľavé, obložková zárubeň, kľučka, zámok	ks	1,000	250,00	250,00	0,000
78		Interiérové dvere 900x1970 mm, biela farba. Mliečne sklo, prsvé, obložková zárubeň, kľučka, zámok	ks	6,000	250,00	1 500,00	0,000
79		Interiérové dvere 900x1970 mm, biela farba. Mliečne sklo, ľavé, obložková zárubeň, kľučka, zámok	ks	8,000	250,00	2 000,00	0,000
80	5624900351	Plast Parapet 350x25 mm	m	25,600	21,00	537,60	0,000

OSTATNÉ PRÁCE

1 887,20 0,000

81	941942001	Montáž lešenia rámového systémového (napr. typ Layher, Sprint) s podlahami šírky do 0,75 m a výšky do 10 m	m2	258,560	1,50	387,84	0,000
82	941942901	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	258,560	2,50	646,40	0,000
83	941942801	Demontáž lešenia rámového systémového (napr. typ Layher, Sprint) s podlahami, šírky do 0,75 m a výšky do 10m	m2	258,560	1,00	258,56	0,000
84	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	258,560	1,00	258,56	0,000
85	553/0001	Hasiaci prístroj ručný práškový 6kg	KS	6,000	32,45	194,70	0,000
86	553/0003	Hasiaci prístroj ručný snehový 5kg	KS	2,000	70,57	141,14	0,000

PRESUNY HMÔT

441,00 0,000

87	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	98,000	4,50	441,00	0,000
----	-----------	---	---	--------	------	--------	-------

Práce PSV

99 257,75 0,000

IZOLÁCIA PROTI VODE A VLHKOSTI

5 584,51 0,000

88	711111111	Izolácia vodorná- tekutá hydroizolácia-pod dlažbu	M2	114,210	7,00	799,47	0,000
89	711111144	Izolácia zvislá- tekutá hydroizolácia-pod obklad	M2	133,700	6,00	802,20	0,000
90	71111-1001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. Náterom asfalt. Penetral	m2	388,570	1,00	388,57	0,000
91	111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	t	388,570	2,00	777,14	0,000
92	711114-1559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	m2	388,570	3,00	1 165,71	0,000
93	628322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	m2	388,570	4,25	1 651,42	0,000

Konštrukcie - Drevostavby

16 135,50 0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
94	763732112.S	Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, konštrukčnej dĺžky do 18 m	m2	371,500	5,50	2 043,25	0,000
95	612220000200.S	Väzník strešný drevený priehradový pre valbové strechy rozpätia nad 10 m, pre rodinové domy	m2	371,500	21,00	7 801,50	0,000
96	605480000800.S	Hranolčeky zo smrekú prierez 40-60 mm, sušené 14±2%, nehobľované, bez defektov, hniloby, hrčie	bm	625,000	1,00	625,00	0,000
97	605480000800.S	Hranolčeky zo smrekú prierez 25/100 mm, sušené 14±2%, nehobľované, bez defektov, hniloby, hrčie na montáž parozábrany	m3	2,000	380,00	760,00	0,000
98	605480000800.S	Hranolčeky zo smrekú prierez 25/100 mm, sušené 14±2%, nehobľované, bez defektov, hniloby, hrčie	m3	5,000	380,00	1 900,00	0,000
99	763735055.S	Montáž latovania zložitých striech pre sklon do 60° zo sušeného dreva	m2	371,500	5,50	2 043,25	0,000
100	712391177	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	m3	6,500	45,00	292,50	0,000
101	998712202	Presun hmôt pre itesárske konštrukcie v objektoch výška do 12 m	%	56,340	4,30	242,26	0,000
102	76234-1012	Debnenie striech rovných z dosiek OSB skrutk. Na väzníky na zraz hr.dosky 12 mm , štitové steny	M2	25,400	9,00	228,60	0,000
103	607262400	Doska 2500x1250x12 mm- štít	m2	25,400	7,84	199,14	0,000

TEPELNÉ IZOLÁCIE

13 198,41 0,000

104	713100002	Tepelné izolácie-montáž parozábrany prichytenie o stropný väzník	M2	280,000	3,80	1 064,00	0,000
105	6315206000	Dodávka - Parozábrana stropov, striech 150g/m2	M2	280,000	2,50	700,00	0,000
106	71311-1111	Montáž tep. izolácie stropov, fúkanie izolácie	M2	280,000	3,50	980,00	0,000
107	71311-1111	Izolácia fukaná pre šikmé strechy a stropy nezaťažené hr. 400 mm	M2	280,000	15,00	4 200,00	0,000
108	71312-1111	Montáž tep. izolácie podláh 1xpoloženie	m2	267,470	4,00	1 069,88	0,000
109	713121111	Dodávka polystyrén EPS 150S hr.120mm pod podlahové kúrenie	m2	267,470	14,50	3 878,32	0,000
110	713191120	Izolácie tepelné-prekrytie tepelnej izolácie PE fóliou -	M2	267,470	0,50	133,74	0,000
111	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	1,400	100,00	140,00	0,000
112	2830010400	Dodávka Fólia PE hr. 0,2 mm podláh	m2	267,470	1,00	267,47	0,000
113	6315206000	Dodávka - Podstrešná fólia L 140+	m2	450,000	1,70	765,00	0,000

KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ

15 846,65 0,000

114	76417-1501	Montáž a dodávka plechová krytina vrátane. Príslušenstva. Typ podľa výberu investora	M2	396,760	12,00	4 761,12	0,000
115		Strešná krytina Lindab Click 500-25 035 Classic Mat-15	M2	396,760	14,00	5 554,64	0,000
116		Základné príslušenstvo k strechám Lindab Click	ks	1,000	2 050,00	2 050,00	0,000
117		Odporúčané príslušenstvo Lindab Click	ks	1,000	127,69	127,69	0,000
118		Bezpečnostné prvky striech snehové zábrany Lindab Click	ks	1,000	1 550,00	1 550,00	0,000
119		Odkvapový systém Lindab Click	ks	1,000	1 050,00	1 050,00	0,000
120	764410440	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu vrátane rohov hr. 0, 63 mm š 220 mm	m	25,600	22,00	563,20	0,000
121	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	1,900	100,00	190,00	0,000

KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE

19 863,92 0,000

122	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,800	100,00	80,00	0,000
123		Montáž plastových okien a dverí na hydroizolačné pásy podľa STN 733134 (vrátane materiálu)	bm	142,000	23,00	3 266,00	0,000
124	611/000003	Plastové okno vnútorné 600x600mm, jednokrídlové posúvné, zasklenie výdžného okna kuchyne	ks	2,000	245,00	490,00	0,000
125	611/014	Plastové okno 600x750mm jednokrídlové otváracé,sklopné, s hor. členením zasklenie izolačným trojsklom, farba biela-ozn.01	ks	2,000	172,00	344,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
126	611/015	Plastové okno 1000x750mm jednokrídlové, sklopné, s hor.členením zasklenie izolačným trojsklom, farba biela-ozn.02	ks	4,000	214,00	856,00	0,000
127	611/010	Plastové okno 1800x900mm dvojkřídlové otváracé,sklopné, s hor.členením zasklenie izolačným trojsklom, farba biela-ozn.03	ks	4,000	399,00	1 596,00	0,000
128	611/010	Plastové okno 1800x1400mm dvojkřídlové otváracé,sklopné, s hor.členením zasklenie izolačným trojsklom, farba biela-ozn.04	ks	4,000	525,00	2 100,00	0,000
129	611/011	Plastové okno 3000x1400mm trojkřídlové otváracé,sklopné, s hor.členením zasklenie izolačným trojsklom, farba biela-ozn.05	ks	2,000	836,00	1 672,00	0,000
130	611/0025	Plastové presklenné dvere dvojkřídlové/okřídlové 980x2250mm, zasklenné 2x PVC hladká výplň, 1x trojsklo+kovanie kľučka-kľučka, zámok bezpečnostný - ozn.D1	ks	1,000	1 235,80	1 235,80	0,000
131	611/0025	Plastové vstupné presklenné dvere jednokřídlové 980x2250mm, zasklenné trojsklo+kovanie kľučka-kľučka, zámok bezpečnostný - ozn.D1	ks	3,000	968,53	2 905,59	0,000
132	611/0025	Plastové vstupné presklenné dvere jednokřídlové 980x2250mm, zasklenné trojsklo+kovanie kľučka-kľučka, zámok bezpečnostný - ozn.D2	ks	1,000	968,53	968,53	0,000
133	611/0025	Plastové vstupné presklenné dvere dvojkřídlové 2000x2250mm, zasklenné izolačným trojsklom+kovanie kľučka-kľučka, zámok bezpečnostný - ozn.D3	ks	3,000	1 450,00	4 350,00	0,000

KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

600,00 0,000

134	767995106	D+M OK markízy	kg	100,000	2,00	200,00	0,000
135	553/004	Zastrešenie markízy-inf.cena	kpl	1,000	400,00	400,00	0,000

PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY

7 679,88 0,000

136	771471111	Montáž soklíkov z dlaždíc keramických kladených do tmelu v.100mm	M	120,000	4,00	480,00	0,000
137	771575122	Montáž podláh z dlaždíc keramických režných protišmykových ukladných do tmelu	m2	114,210	18,00	2 055,78	0,000
138	771575209	Príplatok za šparovanie	m2	114,210	2,00	228,42	0,000
139	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,900	50,00	195,00	0,000
140	000188	Dodávka škarovacej malty	kg	30,000	5,76	172,80	0,000
141	000189	Dodávka lepiacej malty	kg	750,000	1,80	1 350,00	0,000
142	597-5	Dodávka protišmykovej dlažby podľa výberu investora	M2	114,210	28,00	3 197,88	0,000

PODLAHY POVLAKOVÉ

4 607,78 0,000

142	776421111	Lepenie soklíka PVC	M	101,480	3,54	359,24	0,000
143	776521222	Lepenie povlakových podláh z homogénneho PVC	M2	153,260	9,62	1 474,36	0,000
144	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	20,000	5,00	100,00	0,000
145	283/15	Dodávka - lepidlo na PVC	kg	48,000	5,29	253,92	0,000
146	2841294500	Dodávka homogénnej podlahoviny z PVC, hrúbky 2 mm, trieda zatženia 34/43, protišmyková úprava, odolná voči oteru, opotrebovaniu a poškodeniu (ref. Vzor Novoflor Extra Amos)	M2	153,260	14,60	2 237,60	0,000
147	2846021001	Soklík PVC 3+3 cm - dodávka	M	101,480	1,80	182,66	0,000

PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY

12 013,40 0,000

148	781445018	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu,	m2	233,700	19,00	4 440,30	0,000
149	781449703	Príplatok za škárovanie šparovacou hmotou	M2	233,700	2,00	467,40	0,000
150	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,200	50,00	110,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
151	000188	Dodávka škarovacej malty	kg	50,000	5,76	288,00	0,000
152	000189	Dodávka lepiacej malty	kg	1 000,000	1,80	1 800,00	0,000
153	597-008	Dodávka keramického obkladu podľa výberu investora	M2	233,700	21,00	4 907,70	0,000

NÁTERY

						18,50	0,000
154	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - markíza	m2	2,000	9,25	18,50	0,000

MALBY

						3 709,20	0,000
155	784452380	Maľby disperzná 1 far.dvojnásobná s penetráciou, odolná voči oteru, ekolog.	M2	927,300	4,00	3 709,20	0,000

Celkom

211 191,20 0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Biskupice MS

JKSO

Názov objektu

Materská škola - novostavba

EČO

Názov časti

Zdravotechnika

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

25.03.2024

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	15 141,52	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	4 028,83	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		19 170,35	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	19 170,35
24	DPH 20,00 % z 19 170,35	3 834,07
25	Cena s DPH (r. 23-24)	23 004,42

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Biskupice MS
 Objekt: Materská škola - novostavba
 Časť: Zdravotechnika

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 25. 3. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PRÁCE A DODÁVKY PSV

19 170,35 0,000

713 - Izolácie tepelné

480,90 0,000

1	71310-0161	Izolácia Hr.5- DN20 /25/	m	200,000	0,80	160,00	0,000
2	71310-0162	Izolácia Hr.5- DN25 /32/	m	50,000	1,00	50,00	0,000
3	71310-0168	Izolácia Hr.9- DN32 /42/	m	20,000	1,30	26,00	0,000
4	71310-0225	Montáž izolácia	m	329,000	0,50	164,50	0,000
5	71310-0226	Lepidlo pre izolácie	ks	2,000	13,20	26,40	0,000
6	71310-0230	Pvc páska - šedá 50mmx20m-20m	ks	10,000	5,40	54,00	0,000
7	99871-3202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m		0,000	0,00	0,00	0,000

721 - Vnútna kanalizácia

3 976,62 0,000

8		Redukcia Kanalizačná DN 160/110	ks	2,000	2,54	5,08	0,000
9		Odbočovacia tvarovka DN 110/110	ks	15,000	4,52	67,80	0,000
10		Koleno 90 ° DN 110	ks	10,000	2,73	27,30	0,000
11		Koleno 45 ° DN 110	ks	40,000	3,22	128,80	0,000
12		Vetracia hlavica HL810 DN110	ks	2,000	21,45	42,90	0,000
13		podlahová vpust DN110	ks	4,000	19,19	76,76	0,000
14		Rúra s hrdlom L 500mm DN110	ks	10,000	3,48	34,80	0,000
15		Rúra s hrdlom L 1000mm DN110	ks	20,000	7,11	142,20	0,000
16		Rúra s hrdlom L 2000mm DN110	ks	6,000	13,59	81,54	0,000
17		Rúra s hrdlom L 3000mm DN110	ks	10,000	16,19	161,90	0,000
18		Rúra s hrdlom L 5000mm DN110	ks	5,000	29,78	148,90	0,000
19		Rúra s hrdlom L 2000mm DN160	ks	3,000	19,44	58,32	0,000
20		Rúra s hrdlom L 3000mm DN160	ks	3,000	29,15	87,45	0,000
21		Rúra s hrdlom L 5000mm DN160	ks	5,000	48,59	242,95	0,000
22		Revízná šachta O 425	ks	4,000	183,95	735,80	0,000
23		odbočovacia tvarovka DN 50/75	ks	10,000	1,60	16,00	0,000
24		odbočovacia tvarovka DN 50/50	ks	15,000	1,27	19,05	0,000
25		dvojité odbočovacia tvarovka DN 50/50/50	ks	15,000	2,61	39,15	0,000
26		dvojité odbočovacia tvarovka DN 75/50/50	ks	10,000	10,21	102,10	0,000
27		dvojité odbočovacia tvarovka DN 110/110/110	ks	8,000	18,30	146,40	0,000
28		dvojité odbočovacia tvarovka DN 50/50/50	ks	10,000	11,39	113,90	0,000
29		nastaviteľné koleno DN 110	ks	10,000	4,85	48,50	0,000
30		koleno 45 ° DN 50	ks	20,000	0,74	14,80	0,000
		koleno 90 ° DN 50	ks	20,000	0,65	13,00	0,000
		koleno 90 ° DN 75	ks	10,000	1,27	12,70	0,000
31		redukcia DN 50/75	ks	5,000	1,12	5,60	0,000
		redukcia DN 50/110	ks	20,000	1,94	38,80	0,000
32		redukcia DN 75/110	ks	5,000	1,59	7,95	0,000
33		záslepka DN 50	ks	20,000	0,57	11,40	0,000
34		rúra s hrdlom L 500mm DN 50	ks	20,000	1,60	32,00	0,000
35		rúra s hrdlom L 1000mm DN 50	ks	10,000	2,57	25,70	0,000
36		rúra s hrdlom L 500mm DN 75	ks	5,000	2,57	12,85	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
37		rúra s hrdlom L. 1000mm DN 75	ks	5,000	3,72	18,60	0,000
38		čistiaca tvarovka DN 75	ks	4,000	4,54	18,16	0,000
39		čistiaca tvarovka DN 50	ks	4,000	4,29	17,16	0,000
40		Obsyp potrubia sypaninou hutnený	m3	5,000	32,50	162,50	0,000
41		Lôžko pod potrubie v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	m3	2,000	40,30	80,60	0,000
42		Zaisťovacie bloky z betónu B10	m3	1,000	93,60	93,60	0,000
43		Presun hmôt pre potrubie z rúr plast.v otvor.výkope	t	13,600	13,00	176,80	0,000
44		Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	63,000	1,95	122,85	0,000
45		Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200	m	34,000	4,55	154,70	0,000
46		Vyhotovenie ležatej kanalizácie	ks	1,000	400,00	400,00	0,000
47		Presuny hmôt pre vnútor.kanalizáciu v obj.výšky do 6 m	t	0,450	65,00	29,25	0,000

722 - Vnútorný vodovod

9 509,79 0,000

48		(HDPE) - PE koleno 90 ° 32 x 1''	ks	10,000	2,26	22,60	0,000
49		lisovací T-kus redukovaný 26x32x26	ks	2,000	30,58	61,16	0,000
50		lisovací T-kus redukovaný 26x20x26	ks	50,000	20,15	1 007,50	0,000
51		lisovací T-kus so závitom 26x1,2''x26	ks	15,000	13,73	205,95	0,000
52		lisovací T-kus so závitom 20x1,2''x20	ks	20,000	14,35	287,00	0,000
53		lisovací T-kus 20x20x20	ks	40,000	7,58	303,20	0,000
54		lisovací T-kus 26x26x26	ks	20,000	18,54	370,80	0,000
55		nátrubok redukovaný 26x20	ks	20,000	7,49	149,80	0,000
56		nátrubok redukovaný 26x20	ks	20,000	7,55	151,00	0,000
57		lisovacie koleno 90° 20mm	ks	50,000	5,71	285,50	0,000
58		lisovacie koleno 90° s vnút.závitom 20mm	ks	25,000	4,65	116,25	0,000
59		lisovacie koleno 90° 26mm	ks	20,000	12,32	246,40	0,000
60		lis.prechod na závit vnútorný 20x 1/2''	ks	40,000	4,65	186,00	0,000
61		lis.prechod na závit vonkajší 20x 1/2''	ks	30,000	5,21	156,30	0,000
62		rúra PeX/AL/Pex 32x3	bm	10,000	7,72	77,20	0,000
63		rúra PeX/AL/Pex 26x3	bm	40,000	4,03	161,20	0,000
64		rúra PeX/AL/Pex 20x2	bm	200,000	3,30	660,00	0,000
65		Sada ponorného čerpadla SQE 5-70 vrátane tlakovej nádoby, snímača a riadiacej jednotky. H = 100m, Q = 7,4 m3 / h, napájanie 230V.	ks	1,000	1 908,40	1 908,40	0,000
66		DÁVKOVACIE ČERPADLO IWAKI S 20 L PLASTOVOU NÁDRŽKOU	ks	1,000	980,00	980,00	0,000
67		Vyhotovenie vnútorného vodovodu	ks	1,000	1 200,00	1 200,00	0,000
68		Podrobný rozbor pitnej vody z novej vrtanej studne	ks	1,000	800,00	800,00	0,000
69		Tlaková skúška vodovodu.potrubia do DN 50	m	169,500	1,00	169,50	0,000
		Presun hmôt pre vnútorný vodovod obj. výšky do 6 m	t	0,062	65,00	4,03	0,000

725 - Zariadenie predmety

5 203,04 0,000

70		WC misa Jika odpad vodorovný baby biela, sedátko, nádržka Dual Flush bočný prívod	kus	4,000	150,30	601,20	0,000
71		WC kombi vodorovné Easy+sedátko termoplastové Easy, súprava na kotvenie	kus	2,000	89,78	179,56	0,000
72	72511-9305	Montáž záchodovým mís	súb or	6,000	50,00	300,00	0,000
73	72521-0987	Umývatko klasické - s otvorom Concept 100 NEW guľaté 45cm s prepacom 44,5x36 cm biela, Súprava na kotvenie, Sifón s nerezovou mriežkou	kus	4,000	45,75	183,00	0,000
74	72521-0987	Umývadlo klasické - s otvorom Concept 100 NEW guľaté 55cm s prepacom 54,5x45 cm biela, alpin, Súprava na kotvenie, Sifón s nerezovou mriežkou	kus	4,000	48,25	193,00	0,000
75	72521-9401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	súb or	8,000	30,00	240,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
76		Nábytok zrkadlo Amirro PURE RONDE s leštenou hranou pr. 40 cm	kus	8,000	26,67	213,36	0,000
77		Montáž zrkadiel	súbor	8,000	10,00	80,00	0,000
78	72522-4150	Vanička liaty mramor Easy štvorec EASY EAS0004 800x800x40mm biela, ada nožiček ku sprchovým vaničkám biela, Sifón vaničkový, EASY panel ku štvorcovým vaničkám 80 cm biela	súbor	2,000	227,00	454,00	0,000
79	72524-9102	Montáž sprchových mís	súbor	2,000	70,00	140,00	0,000
80	72531-2111	Montáž drezov ostatných rozmerov a typov	súbor	3,000	8,50	25,50	0,000
81	72531-4290	Príslušenstvo k drezu v kuchynských zostavách	súbor	3,000	20,00	60,00	0,000
82	72533-2340	Výlevka WC misa Ideal Standard odpad vodorovný Eurovit s hlbok. splachovaním biela, mriežka, súprava na upevnenie,	súbor	2,000	76,08	152,16	0,000
83	72533-3352	Výlevka montáž	súbor	2,000	30,00	60,00	0,000
84	72582-0720	Batéria umývadlová Novaservis stojanková páková Titania-Iris chróm	kus	4,000	24,08	96,32	0,000
85	72582-0720	Batéria drezová Novaservis stojanková páková Easy+ Neon 150 mm chróm	kus	4,000	23,12	92,48	0,000
86	72584-0294	Batéria sprchová Novaservis nástenná páková Easy+ Neon 150 mm chróm, polohová hlavica, vr.držiaku sprchy hadica 160 cm chróm	súbor	2,000	40,81	81,62	0,000
87	72584-0294	Batéria drezová Novaservis nástenná páková Titania-Iris 150 mm chróm	súbor	3,000	34,68	104,04	0,000
88		Ventil rohový Schell - Sanland 970580000 bez matky s gum.tesnením, s nerez sítkom 3/8 "x1/2" chróm	súbor	24,000	6,20	148,80	0,000
89	72582-9201	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov nást. chromov.	kus	13,000	15,00	195,00	0,000
90	72584-9200	Montáž batérií sprch. násten. s nastav. výškou	kus	2,000	30,00	60,00	0,000
91	72584-9200	Montáž rohových ventilov	kus	24,000	5,00	120,00	0,000
92		Doplnok WC sada Nimco UNIX závesná wc kefa 9,8x34,5x13,3 cm chróm/matné sklo	kus	8,000	30,30	242,40	0,000
93		Doplnok držiak toal. papiera Nimco UNIX bez krytu 18,1x5,4x7,9 cm chróm	kus	6,000	22,00	132,00	0,000
94		Doplnok držiak s pohárikom Nimco UNIX na kefy 7x11,2x10,7 cm chróm/matné sklo	kus	8,000	22,70	181,60	0,000
95		Doplnok háčik Nimco UNIX jednoduchý predĺžený 1,6x1,6x5,5 cm chróm	kus	8,000	4,40	35,20	0,000
96		Doplnok dávkovač Sanela na tekutú a gélovú dezinfekciu a gélové mydlo 1000 ml ABS pla st/biela	kus	8,000	24,60	196,80	0,000
97		Doplnok kôš Nimco s pedálom 5 L 27,5x20x21 cm biela matná	kus	6,000	27,50	165,00	0,000
98		Škôlková oddeľovacia stienka z DTD dosky v hliníkovom profi le s ABS hranou s kotvením na stenu a na podlahu pomocou nožičky	kus	4,000	105,00	420,00	0,000
99	99872-5202	Presun hmôt pre zariaden. predmety v objektoch výšky do 12 m	%	0,500	100,00	50,00	0,000

Celkom

19 170,35

0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Biskupice MS	JKSO	
Název objektu	Materská škola - novostavba	EČO	
Název části	Vzduchotechnika	Miesto	
Objednatel		IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotovitel			
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	25.03.2024	CPA	

Merné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR									
A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	29 976,58	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		29 976,58	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22	29 976,58
Objednatel		24	DPH 20,00 % z 29 976,58	5 995,32
		25	Cena s DPH (r. 23-24)	35 971,90
Dátum a podpis	Pečiatka	E	Prípochty a odpočty	
Zhotovitel		26	Dodávky zadávateľa	0,00
		27	Klízáva doložka	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Biskupice MS

Objekt: Materská škola - novostavba

Časť: Vzduchotechnika

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 25. 3. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
tried, spoločenských priestorov a technického zázemia výdaj						29 976,58	0,000
1		Zehnder ComfoAir Q600 ST, entalpický výmenník, vetrací jednotka, 650 m3/hod (200 Pa), volit.nastavení pravá/levá, křížový protiproudý entalpický výmenník tepla, automat.bypass, grafický displej, 6 čidel (konst.průtok, teplota, vlhkost),	KS	2,000	5 039,19	10 078,38	0,000
2		ComfoConnect LAN C internetové rozhraní, pro ComfoAir Q600	ks	2,000	290,79	581,58	0,000
3		Čidlo CO2 V67, instalace na omítku,	ks	2,000	230,59	461,18	0,000
4		Předeřhřivací registr pro ComfoAir Q350/450/600	ks	2,000	400,05	800,10	0,000
5		Option box ComfoAir Q350/450/600	ks	2,000	210,20	420,40	0,000
6		ComfoFix držák potrubí ComfoPipe DN125/160/200, obsah 4 k	ks	4,000	36,70	146,80	0,000
7		Venkovní mřížka pro montáž na stěnu DN 200, nerez, nad 500 m3/h	ks	4,000	146,90	587,60	0,000
8		ComfoPipe Compact 200 trubka, L=1000 mm, D=230/200, materiál EPP	ks	30,000	81,45	2 443,50	0,000
9		EPP	ks	30,000	28,71	861,30	0,000
10		ComfoPipe Compact 200 spojka se zámkem, D=254/230, materiál EPP	ks	10,000	24,20	242,00	0,000
11		ComfoPipe Compact 200 vnější spojka, D=254/230, materiál EPP	ks	8,000	22,60	180,80	0,000
12		Koncová deska CW-P 625, DN 200	ks	4,000	87,80	351,20	0,000
13		Akustický tlumič CW-S 625, Rozměry: 500x625x230 mm (DxŠxH)	ks	4,000	296,82	1 187,28	0,000
14		Montážní deska CW-M 625, 12x90/P, pro připojení CT90	ks	4,000	170,90	683,60	0,000
15		Větrací trubka ComfoTube 90, balení 50 m, materiál PE, Clinside, certifikováno SKZ	ks	9,000	258,66	2 327,94	0,000
16		Těsnící O-kroužek DN 90, balení 10ks	bal	10,000	20,70	207,00	0,000
17		Nylonová spona vázací 7.6x365 mm (pro upevnění větrací trubky), obsah 100 ks	bal	4,000	28,50	114,00	0,000
18		Krýt vývodu vzduchu TVA-P 90, DN 125, 1x90, v=400 mm, délka hrdla=300 mm, s montážními úhelníky	ks	48,000	26,56	1 274,88	0,000
19		Talířový ventil příváděného vzduchu ComfoValve Luna S125 (plast, barva bílá), DN 125, d=170 mm, v=30mm	ks	24,000	29,52	708,48	0,000
20		Talířový ventil odváděného vzduchu ComfoValve Luna E125 + filtr (plast, barva bílá), DN 125, d=170 mm, v=30mm	ks	24,000	29,52	708,48	0,000
21		Spojovací prvok ComfoDuct pre transmisívne prepojenie miestností 140-260 mm	ks	6,000	132,21	793,26	0,000
22		Dizajnová krycia mriežka 260x160 mm, biela	ks	12,000	45,36	544,32	0,000
23		Výhotovenie otvorov do železobetónovej steny hrúbky 250 o priemere 100 mm	ks	36,000	15,00	540,00	0,000
24		Výhotovenie otvorov do nosnej steny hrúbky 300 o priemere 250 mm	ks	4,000	100,00	400,00	0,000
25		Montáž rekuperačných jednotiek s rozvodmi vzduchu	ks	2,000	1 100,00	2 200,00	0,000
		PRÍPRAVA KU SKÚŠKAM, KOMPLEXNÉ SKÚŠKY, ZAREGULOVANIE, ZAŠKOLENIE OBSLUHY 3%D		0,030	9 750,00	292,50	0,000
		NÁKLADY NA DOPRAVU	1% D	0,010	28 000,00	280,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
		PRIDRUŽ. VÝKONY	1% M	0,010	28 000,00	280,00	0,000
		STAVEBNÁ VÝPOMOC	1,0 %M	0,010	28 000,00	280,00	0,000

Celkom

29 976,58

0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Biskupice MS

JKSO

Názov objektu

Materská škola - novostavba

EČO

Názov časti

Umelé osvetlenie a rozvody

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

25.03.2024

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	16 844,71	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	7 165,50	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		24 010,21	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	24 010,21
24	DPH 20,00 % z 24 010,21	4 802,04
25	Cena s DPH (r. 23-24)	28 812,25

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Biskupice MS
 Objekt: Materská škola - novostavba
 Časť: Umelé osvetlenie a rozvody

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 25. 3. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

24 010,21 0,000

1	341 203M310	Kábel AYKY4x25	m	25,000	4,00	100,00	0,000
2	341 203M310	Kábel CYKY5x16	m	12,000	11,40	136,80	0,000
3	341 203M310	Kábel CYKY5x1,5	m	12,000	1,38	16,56	0,000
4		Rozvádzač pilierový RE1.0 1x 40A; 2 tarif	m	1,000	265,70	265,70	0,000
5		poistka nožová 50A	m	3,000	6,77	20,31	0,000
6		chránička KF09110	m	30,000	3,20	96,00	0,000
7		výstraž. fólia červená	m	30,000	1,00	30,00	0,000
8		montážny materiál	sa	1,000	500,00	500,00	0,000
9		stratné	%	5,000	12,20	61,00	0,000
10		projektantská rezerva	%	20,000	12,20	244,00	0,000
11		výkop ryhy 50/50 zem.tr.3	m	30,000	5,00	150,00	0,000
12		zásyp ryhy	m	30,000	4,00	120,00	0,000
13		výkop jamy pre základ skrine	ks	1,000	20,00	20,00	0,000
14		základ pre skriňu	ks	1,000	20,00	20,00	0,000
15		uloženie kábla s rozvinutím a zatiahnutím do chráničky	m	45,000	3,00	135,00	0,000
16		osadenie skrine	ks	1,000	50,00	50,00	0,000
17		ukončenie a zapojenie kábla do 4x120mm2	ks	3,000	20,00	60,00	0,000
18		pomocné pracovné výkony	%	10,000	12,20	122,00	0,000
19		východisková revízia EZ	ks	1,000	150,00	150,00	0,000

18 027,97 0,000

20		vodič CYKY-J3x1,5	m	350,000	0,72	252,00	0,000
21		vodič CYKY-J3x2,5	m	200,000	1,18	236,00	0,000
22		vodič CYKY-J5x10	m	20,000	8,16	163,20	0,000
23		vodič CYKY-J5x2,5	m	50,000	2,10	105,00	0,000
24		vodič CY6 zž	m	20,000	2,32	46,40	0,000
25		vodič CY2,5 zž	m	10,000	0,53	5,30	0,000
26		svietidlo lineárne LED 600x600mm, IP20, MODUS US333A/27W/3200 lm	ks	40,000	54,90	2 196,00	0,000
27		svietidlo stropné kruhové LED, IP20, MODUS BRS V3/27W/3000 lm	ks	28,000	42,50	1 190,00	0,000
28		svietidlo nástenné kruhové LED, IP65, MODUS BC2000/18W/2200 lm	ks	10,000	40,90	409,00	0,000
29		svietidlo núdzové autonómne LED; IP20, LED 4W	ks	16,000	28,90	462,40	0,000
30		spínač R1; 230V/10A; IP20	ks	22,000	9,59	210,98	0,000
31		spínač R6; 230V/10A; IP20	ks	12,000	9,20	110,40	0,000
32		spínač R5; 230V/10A; IP20	ks	4,000	9,20	36,80	0,000
33		spínač R7; 230V/10A; IP20	ks	2,000	9,59	19,18	0,000
34		zásuvka jednoduchá, 230V/16A; IP20	ks	55,000	5,78	317,90	0,000
35		spínač 3x400V; 25A; IP20	ks	6,000	29,95	179,70	0,000
36		krabica odbočná pod omietku so svorkovnicou	ks	40,000	4,07	162,80	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
37		krabica prístrojová pod omietku	ks	95,000	1,60	152,00	0,000
38		inštalačná trubka ohybná Monoflex 20	m	30,000	0,75	22,50	0,000
39		ekvipotenciálna svorkovnica EPS2	ks	4,000	12,07	48,28	0,000
40		rozdávzač R1 - kompletný s výstrojou	ks	1,000	3 866,66	3 866,66	0,000
41		rozdávzač RT - kompletný s výstrojou	ks	1,000	2 516,66	2 516,66	0,000
42		montážny materiál (skrutky, hmoždinky, sadra atď)	sa da	1,000	500,00	500,00	0,000
43		stratné	%	2,000	42,93	85,86	0,000
44		projektantská rezerva	%	5,000	42,93	214,65	0,000
45		uloženie vodiča do 3x2,5 pod omietku	m	550,000	2,10	1 155,00	0,000
46		uloženie vedenia do 5x10 pod omietku	m	70,000	4,00	280,00	0,000
47		uloženie vedenia 1x6mm	m	30,000	5,00	150,00	0,000
48		montáž odbočnej krabice pod omietku	ks	40,000	5,00	200,00	0,000
49		montáž prístrojovej krabice pod omietku	ks	95,000	4,00	380,00	0,000
50		montáž spínača R1 vrátane zapojenia	ks	22,000	5,00	110,00	0,000
51		montáž spínača R5 vrátane zapojenia	ks	4,000	5,00	20,00	0,000
52		montáž spínača R6 vrátane zapojenia	ks	12,000	5,00	60,00	0,000
53		montáž spínača R7 vrátane zapojenia	ks	2,000	5,00	10,00	0,000
54		montáž zásuvky 230V vrátane zapojenia	ks	55,000	4,00	220,00	0,000
55		montáž svetidla 1 zdroj vrátane zapojenia	ks	94,000	8,00	752,00	0,000
56		montáž spínača 3x400V	ks	6,000	10,00	60,00	0,000
57		montáž ekvipot.prípojnice EPS vrátane zapojenia	ks	4,000	40,00	160,00	0,000
58		montáž rozvádzača do 25 kg	ks	2,000	20,00	40,00	0,000
59		ukončenie vedenia do 3x2,5 v rozvádzači	ks	25,000	1,20	30,00	0,000
60		ukončenie vedenia do 5x2,5	ks	3,000	2,00	6,00	0,000
61		ukončenie vedenia do 5x10	ks	3,000	2,00	6,00	0,000
62		zhotovenie prierazu cez stenu	ks	30,000	5,00	150,00	0,000
63		pomocné pracovné výkony	%	5,000	42,93	214,65	0,000
64		projektantská rezerva	%	5,000	42,93	214,65	0,000
65		revízia elektrického zariadenia	ks	1,000	300,00	300,00	0,000

3 684,87 0,000

66	354 9000A00	tyč.vodič FeZn8	m	150,000	1,25	187,50	0,000
67	21022-0101	tyč.vodič FeZn10	m	25,000	1,81	45,25	0,000
68		svorka SO	ks	8,000	1,82	14,56	0,000
69		svorka SZ	ks	8,000	1,91	15,28	0,000
70		svorka SK	ks	4,000	1,31	5,24	0,000
71		svorka SS	ks	16,000	0,85	13,60	0,000
72		zachytávacia tyč JD20	ks	4,000	20,52	82,08	0,000
73		držiak tyče SJ01	ks	8,000	3,21	25,68	0,000
74		ochr.strieška OS 04	ks	4,000	3,40	13,60	0,000
75		podpera vedenia na hrebeň PV15UNI	ks	24,000	2,25	54,00	0,000
76		podpera na plech.strechu PV23	ks	56,000	0,82	45,92	0,000
77		podpera na fasádu PV17-2	ks	24,000	1,05	25,20	0,000
78		ochr.uholník OU 1,7	ks	8,000	9,15	73,20	0,000
79		držiak uholníka DOU vr 2	ks	8,000	1,45	11,60	0,000
80		označenie zvodu č. 1-8	ks	8,000	1,02	8,16	0,000
81		zemniaca tyč ZT1,5	ks	24,000	19,95	478,80	0,000
82		montážny materiál (skrutky, hmoždinky atď)	sa da	1,000	300,00	300,00	0,000
83		stratné	%	10,000	15,50	155,00	0,000
84		projektantská rezerva	%	20,000	15,50	310,00	0,000
85		rozvinutie vedenia FeZn8		130,000	1,54	200,20	0,000
86		rozvinutie vedenia FeZn10		25,000	2,00	50,00	0,000
87		montáž zachytávacieho vedenia FeZn8 na podpery		130,000	3,00	390,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
88		montáž uzemňovacieho vedenia FeZn10		25,000	8,00	200,00	0,000
89		montáž svoriek SZ, SS, SO, SK	ks	36,000	3,00	108,00	0,000
90		montáž ochranného uholníka	ks	8,000	4,00	32,00	0,000
91		montáž zachytávacej tyče 1,5m	ks	4,000	5,00	20,00	0,000
92		zhotovenie uzemnenia - pre 1 zvod	ks	8,000	20,00	160,00	0,000
93		pomocné pracovné výkony	%	10,000	15,50	155,00	0,000
94		projektantská rezerva	%	10,000	15,50	155,00	0,000
95		revízia bleskozvodu	ks	1,000	350,00	350,00	0,000

Celkom

24 010,21

0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Biskupice MS

Názov objektu

Materská škola - novostavba

Názov časti

Vykurovanie

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

25.03.2024

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00		
3	PSV	Dodávky	15 206,11	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00		
4		Montáž	9 964,62	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00		
5	"M"	Dodávky	356,07				17	Iné VRN	0,00		
6		Montáž	89,47				18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (r. 1-6)		25 616,27	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	650,00		

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	26 266,27
24	DPH 20,00 % z 26 266,27	5 253,25
25	Cena s DPH (r. 23-24)	31 519,52

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Biskupice MS
 Objekt: Materská škola - novostavba
 Časť: Vykurovanie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 25. 3. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV 25 170,73 0,000

713 Izolácie tepelné 205,21 0,000

1	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	40,000	0,93	37,20	0,000
2	283310006300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	40,000	3,44	137,60	0,000
3	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	6,082	5,00	30,41	0,000

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 1 380,96 0,000

4	722270130.S	Montáž zmäčkovacieho filtra	ks	1,000	100,00	100,00	0,000
5	1032101	Plniaca stanica pre úpravu vody na vykurovanie, na demineralizáciu vody a úpravu pH, DN 15, vrátane GK, vodomeru, oddeľovača systému, manometra, redukčného ventilu	ks	1,000	1 272,90	1 272,90	0,000
6	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	11,509	0,70	8,06	0,000

731 Ústredné kúrenie - kotolne 1 128,58 0,000

7	731291070.S	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 25	ks	1,000	77,79	77,79	0,000
8	1451117	Čerpadlová skupina PUMPFIX MIX, DN 25, s 3-cestným zmiešavacím guľovým kohútom DN 25, kvs = 4,0 m³/h, s obehovým čerpadlom s elektronicky regulovateľnými otáčkami WLO PARA 25-180/6-43/SC -12, uzatváracími ventily, spätným ventilom a teplomerom	ks	1,000	680,68	680,68	0,000
9	TGX34SMP	Prepínací ventil vykurovania/TV	ks	1,000	330,00	330,00	0,000
10	998731201.S	m	%	12,155	3,30	40,11	0,000

732 Ústredné kúrenie - strojovne 12 971,02 0,000

11	732111431.S	Montáž združeného rozdeľovača a zberača modul 80 mm pre 2 vetvy s dĺžkou 500 mm	ks	1,000	18,51	18,51	0,000
12	1450111	Rozdeľovač k Pumpfixu, 2-okružový, DN25, zváraný, s vývodmi na pripojenie zdroja tepla s vonkajším závitom 6/4", vrátane konzol pre uchytanie na stenu	ks	1,000	257,40	257,40	0,000
13	732230000.S	Montáž akumulácie nádob vykurovacej vody bez výmenníka s izoláciou objem do 250 l	ks	1,000	50,00	50,00	0,000
14	100008841	Vyrovnávací zásobník B 80 T (80 l)	ks	1,000	590,00	590,00	0,000
15	732331009.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 25 l	ks	1,000	25,00	25,00	0,000
16	484630006300.S	Nádob expanzná s membránou, objem 25 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar	ks	1,000	71,83	71,83	0,000
17	732331980.S	Montáž medzikusu na pripojenie expanznej nádoby 3/4"	ks	1,000	5,00	5,00	0,000
18	197730031888.S	Medzikus na pripojenie expanznej nádoby na umožnenie overenia tlaku plynu v nádobe 3/4"	ks	1,000	45,81	45,81	0,000
19	732460005	Montáž tepelného čerpadla SPLIT 3-12 kW (vzduch-voda)	ks	1,000	1 459,15	1 459,15	0,000
20	T7610021	Tepelné čerpadlo vzduch-voda Invertor, skladá sa z vonkajšej jednotky ALEZIO S 11 TR/E vonk.+vnút. 11,39kW biela/šedá	sa da	1,000	8 950,50	8 950,50	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
21	T7693001	Ohrievač výmenníkový vertikálny Dražice OKC 300 NTR/HP	sa da	1,000	1 174,24	1 174,24	0,000
22	SP740	Podstavec pre vyvýšenú montáž na zem SP740	ks	1,000	73,00	73,00	0,000
23	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	125,290	2,00	250,58	0,000

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 605,33 0,000

24	733151057.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou spájkou D 28/1,0 mm	m	15,000	26,11	391,65	0,000
25	733171133.S	Potrubie plastliniové D 26 mm	m	40,000	4,45	178,00	0,000
26	733191201.S	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	m	15,000	0,20	3,00	0,000
27	733191301.S	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	40,000	0,10	4,00	0,000
28	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	20,488	1,40	28,68	0,000

734 Ústredné kúrenie, armatúry. 790,22 0,000

29	734209115.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	4,000	1,77	7,08	0,000
30	11062	Magnetický separátor vzduchu/nečistôt - XStream Vent-Clean G1"F	ks	1,000	315,89	315,89	0,000
31	734213270.S	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2 so spätnou klapkou	ks	6,000	0,10	0,60	0,000
32	551210009300.S	Ventil odvzdušňovací automatický 1/2" so spätnou klapkou	ks	6,000	13,74	82,44	0,000
33	734223257.S	Montáž zverného šróbenia pre vykurovacie telesá	ks	44,000	0,08	3,52	0,000
34	1609803	HERZ Prechodka na plastovú rúrku 16 x 2, G 3/4", z PE-X, PB a rúrky z kompozitných plastov, pozostáva z hadicovej prechodky, svorkového krúžku a prevlečnej matice G 3/4 s kužeľovým tesnením	ks	44,000	3,98	175,12	0,000
35	734224012.S	Montáž guľového kohúta závitového G 1	ks	8,000	0,16	1,28	0,000
36	551210044800.S	Guľový ventil 1", páčka chróm	ks	8,000	19,35	154,80	0,000
37	734252110.S	Montáž ventilu poistného rohového G 1/2	ks	1,000	0,10	0,10	0,000
38	551210023300.S	Ventil poistný pre kúrenie 1/2", PN 16, mosadz	ks	1,000	10,90	10,90	0,000
39	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	7,698	5,00	38,49	0,000

735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 8 089,41 0,000

40	735311206.S1	Podlahové kúrenie nastrelované na podkladovú izoláciu, fólia s rástom ohrubie 16x2,0 rozteč 150 mm	m2	267,470	25,45	6 807,11	0,000
41	735311590.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 10 cestný	ks	1,000	100,00	100,00	0,000
42	1853210	Rozdeľovač tyčový 10-okruhový, DN 25 pre vykurovacie okruhy plošného vykurovanie, s termostatickými zvrškami a regulačnými prietokomermi (0 - 2,5 l/min), prípojky okruhových G 3/4"	ks	1,000	333,00	333,00	0,000
43	735311624.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 12 cestný	ks	1,000	100,00	100,00	0,000
44	1853214	Rozdeľovač tyčový 12-okruhový, DN 25 pre vykurovacie okruhy plošného vykurovanie, s termostatickými zvrškami a regulačnými prietokomermi (0 - 2,5 l/min), prípojky okruhových G 3/4"	ks	1,000	368,00	368,00	0,000
45	735311770.S	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 9-12 okruhových	ks	2,000	30,00	60,00	0,000
46	1856920	HERZ Skriňa rozdeľovača z oceľového pozinkovaného plechu pre montáž do steny, šírka 874 mm, hĺbka 80-110 mm, biela	ks	2,000	91,00	182,00	0,000
47	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	87,060	1,60	139,30	0,000

M Práce a dodávky M 445,54 0,000

36-M Montáž prev., mer. a regul. zariadení 445,54 0,000

48	360041083	Montáž regulácie pre kotolňu	súb	1,000	89,47	89,47	0,000
49	7768818	AD338 Priestorový programovateľný termostat	ks	1,000	270,27	270,27	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
50	3	Snímač vonkajšej teploty	ks	1,000	85,80	85,80	0,000

OST
Ostatné

51	HZS-001	Uvedenie do prevádzky	súb	1,000	350,00	350,00	0,000
52	HZS-004	Vykurovací skúška	súb	1,000	100,00	100,00	0,000
53	HZS-006	Stavebné práce (prestupy v stenách a stropoch, ryhy, úpravy po prestupoch a ryhách...)	súb	1,000	200,00	200,00	0,000

650,00
0,000
Celkom
26 266,27
0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Biskupice MS

JKSO

Názov objektu

Vodovodná prípojka v rámci areálu- studňa

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

25.03.2024

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV	8	Práca nadčas	13	GZS
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce
3	PSV	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky
4	Montáž	11		16	Vplyv prostredia
5	"M"			17	Iné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
	0,00		0,00		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	3 081,63
24	DPH 20,00 % z 3 081,63	616,33
25	Cena s DPH (r. 23-24)	3 697,96

E Prípochy a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Biskupice MS
Objekt: Vodovodná prípojka v rámci areálu- studňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 25. 3. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

3 081,63 0,000

1 - ZEMNE PRÁCE

1 763,58 0,000

1	11310-7131	Vyhotovenie vŕtanej studne vrátane, osadenia potrubia 200mm	m	10,000	150,00	1 500,00	0,000
2	11310-7141	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 5 cm, do 200 m2	m2	2,890	10,00	28,90	0,000
3	13220-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	2,890	10,00	28,90	0,000
4	13220-1209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	2,890	2,00	5,78	0,000
5	16220-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	m3	5,000	5,00	25,00	0,000
6	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	5,000	5,00	25,00	0,000
7	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	3,000	50,00	150,00	0,000

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

150,00 0,000

8	45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	m3	3,000	50,00	150,00	0,000
---	------------	--	----	-------	-------	--------	-------

8 - RÚROVÉ VEDENIA

1 037,05 0,000

9	87118-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 40	m	31,000	5,00	155,00	0,000
10	286 110102	Rúra tlaková HDPE pre rozvod vody 63x3,8, NAV.	m	31,000	8,75	271,25	0,000
11		Šachta na vŕtanú studňu	kus	1,000	310,80	310,80	0,000
12	85726-2121	Osadenie studničnej šachty a jej utesnenie	kus	1,000	300,00	300,00	0,000

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

31,00 0,000

13	283 230322	Výstražná PVC-P fólia hr.0,2mm,š.30cm bez potlače biela-vodovody	m	31,000	1,00	31,00	0,000
----	------------	--	---	--------	------	-------	-------

99 - Vnútrostaveniskový presun hmôt

100,00 0,000

14	99827-6101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	t	10,000	10,00	100,00	0,000
----	------------	--	---	--------	-------	--------	-------

Celkom

3 081,63 0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Biskupice MS

JKSO

Názov objektu

Kanalizačná prípojka - napojenie na žumpu

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

25.03.2024

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	12 133,57	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		12 133,57	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	12 133,57
24	DPH 20,00 % z 12 133,57	2 426,71
25	Cena s DPH (r. 23-24)	14 560,28

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Biskupice MS
 Objekt: Kanalizačná prípojka - napojenie na žumpu

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 25. 3. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1		Výkop ryhy jamy 5x4 m a hĺbky 3,2 m v horn.2 do 100 m3	m3	64,000	8,00	512,00	0,000
2		Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	64,000	4,00	256,00	0,000
3		Uloženie zeminy na skládky na pozemku investora pre ďalšie použitie	m3	64,000	2,00	128,00	0,000
4		Betonárska výstuž - Zvarovaná kari sieť KY 50 - hr. drôtu 8 mm, oko 150x150 mm	ks	5,000	22,00	110,00	0,000
5		Betón podkladovej dosky, prostý tr.C 16/20	m3	4,000	150,00	600,00	0,000
6		Vyhotovenie základu, osadenie výstuže, zaliatie dosky	ks	1,000	400,00	400,00	0,000
7		Žumpa ZAPPA 40m3, 4,8x3,7x3 m	ks	1,000	5 700,00	5 700,00	0,000
8		Doprava nádrže a osadenie žeriavom	ks	2,000	1 400,00	2 800,00	0,000
9		Zásyp kamenivom frakcie 0-22	t	12,000	12,80	153,60	0,000
10		Doprava kameniva do 24t	aut	1,000	150,00	150,00	0,000
11	13220-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	5,000	8,00	40,00	0,000
12	45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	m3	1,000	25,00	25,00	0,000
13	87131-3121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150	m	15,600	5,00	78,00	0,000
14	286 111200	Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 160x4,0x5000	kus	3,000	48,59	145,77	0,000
15	266 111121	Šachta DN600, sútoková	ks	1,000	442,60	442,60	0,000
16	266 111121	Šachta DN425, lomová	ks	1,000	342,60	342,60	0,000
17	97104-2231	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v betón. murive hr. do 15 cm	kus	1,000	150,00	150,00	0,000
18		Zaustenie navrhovanej prípojky do žumpy	ks	1,000	100,00	100,00	0,000

Celkom

12 133,57

0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Biskupice MS

JKSO

Názov objektu

Oplotenie areálu a studne

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

25.03.2024

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	7 318,41	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Stažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		7 318,41	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	7 318,41
24	DPH 20,00 % z 7 318,41	1 463,68
25	Cena s DPH (r. 23-24)	8 782,09

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Biskupice MS
 Objekt: Oplotenie areálu a studne

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 25. 3. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1		Stípič 48 mm, 300cm PVC	ks	71,000	16,89	1 199,19	0,000
2		Vzpera 38 mm, 250cm PVC	ks	22,000	11,01	242,22	0,000
3		Pletivo PVC	m2	288,000	1,99	573,12	0,000
4		Napínací drôt 3,5 mm PVC	m2	480,000	0,15	72,00	0,000
5		Napínací set (opasok, napínacé skrutky, mat)PVC	ks	66,000	2,40	158,40	0,000
6		Vodiaca spona napínaceho drôtu	ks	213,000	0,20	42,60	0,000
7		Podhrabová doska	ks	64,000	16,08	1 029,12	0,000
8		Zemný vrt	ks	73,000	11,00	803,00	0,000
9		Bránka 1-kridlová 1800cm	ks	2,000	233,00	466,00	0,000
10		Spony PLOTFIX 1000ks PVC	ks	4,000	20,69	82,76	0,000
11		Montáž oplotenia	bm	160,000	10,00	1 600,00	0,000
12		Osadenie podhrabových dosák	bm	64,000	12,50	800,00	0,000
13		Osadenie bráničky	ks	2,000	125,00	250,00	0,000

Celkom

7 318,41

0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Biskupice MS

Názov objektu

Požiarná nádrž

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

25.03.2024

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady							
1	HSV	Dodávky	0,00		8	Práca nadčas	0,00		13	GZS	0,00	
2		Montáž	6 348,80		9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Projektové práce	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00		10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Sťažené podmienky	0,00	
4		Montáž	0,00		11		0,00		16	Vplyv prostredia	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00						17	Iné VRN	0,00	
6		Montáž	0,00						18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		6 348,80		12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)	0,00	
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady	0,00	

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	6 348,80
24	DPH 20,00 % z 6 348,80	1 269,76
25	Cena s DPH (r. 23-24)	7 618,56

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Biskupice MS
Objekt: Požiarná nádrž

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 25. 3. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1		Výkop ryhy jamy 3x4 m a hĺbky 3,6 mm v horn.2 do 100 m3	m3	43,200	8,00	345,60	0,000
2		Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	43,200	4,00	172,80	0,000
3		Uloženie zeminy na skládky na pozemku investora pre ďalšie použitie	m3	43,200	2,00	86,40	0,000
4		Betonárska výstuž - Zvarovaná kari sieť KY 50 - hr. drôtu 8 mm, oko 150x150 mm	ks	3,000	22,00	66,00	0,000
5		Betón podkladovej dosky, prostý tr.C 16/20	m3	3,000	150,00	450,00	0,000
6		Vyhotovenie základu, osadenie výstuže, zaliatie dosky	ks	1,000	300,00	300,00	0,000
7		Požiarná nádrž ZAPPA 22m3, 3,7x2,4x3,2 m	ks	1,000	3 250,00	3 250,00	0,000
8		Doprava nádrže a osadenie žeriavom	ks	1,000	1 400,00	1 400,00	0,000
9		Zásyp kamenivom frakcie 0-22	t	10,000	12,80	128,00	0,000
10		Doprava kameniva do 24t	aut	1,000	150,00	150,00	0,000

Celkom

6 348,80

0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Biskupice MS

JKSO

Názov objektu

Spevnené plochy

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

25.03.2024

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	5 038,80	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	5 720,95	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		10 759,75	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	10 759,75
24	DPH 20,00 % z 10 759,75	2 151,95
25	Cena s DPH (r. 23-24)	12 911,70

E Prípochy a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Klízáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Biskupice MS
Objekt: Spevnené plochy

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 25. 3. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

10 759,75 0,000

558,15 0,000

1	12110-1101	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	m3	39,900	5,00	199,50	0,000
2	12220-2209	Príplatok za lepiivosť horn. tr. 3 pre cesty	m3	39,900	1,00	39,90	0,000
3	16270-1103	Vodorovné premiestnenie výkopu do 8000 m horn. tr. 1-4	m3	39,900	2,00	79,80	0,000
4	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	39,900	0,50	19,95	0,000
5	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	219,000	1,00	219,00	0,000

6 928,80 0,000

6	56424-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 10 cm	m3	29,040	20,00	580,80	0,000
7	56712-1125	Podklad z prostého betónu tr. B 12,5-B 15 hr. 15 cm	m3	15,300	100,00	1 530,00	0,000
8	592 960016	KLASIKO 6cm, sivo-grafitová	m2	219,000	12,00	2 628,00	0,000
9	59621-1132	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm sk. C do 300m2	m2	219,000	10,00	2 190,00	0,000

1 138,80 0,000

10	63157-1003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	m3	87,600	13,00	1 138,80	0,000
----	------------	--	----	--------	-------	----------	-------

2 134,00 0,000

11	91656-1111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	ks	150,000	4,00	600,00	0,000
12	592 172000	Betónový obrubník parkový 100/20/5 farba sivá	ks	150,000	2,00	300,00	0,000
13	99822-3011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	t	154,250	8,00	1 234,00	0,000

Celkom

10 759,75 0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Biskupice MS

JKSO

Názov objektu

Dažďová kanalizácia

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

25.03.2024

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	4 012,15	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	3 170,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		7 182,15	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	7 182,15
24	DPH 20,00 % z 7 182,15	1 436,43
25	Cena s DPH (r. 23-24)	8 618,58

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Biskupice MS
Objekt: Dažďová kanalizácia

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 25. 3. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

7 182,15 0,000

1 - ZEMNE PRÁCE

910,00 0,000

1	13220-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	20,000	14,00	280,00	0,000
2	13220-1209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	20,000	2,00	40,00	0,000
3	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	20,000	4,00	80,00	0,000
4	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachtiet alebo okolo objektu	m3	17,000	30,00	510,00	0,000

45 - Podkladné a vedľajšie konštrukcie

270,00 0,000

5	45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	m3	18,000	15,00	270,00	0,000
---	------------	--	----	--------	-------	--------	-------

8 - RÚROVÉ VEDENIA

5 792,15 0,000

6	286 111200	Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 125x4,0x5000	kus	14,000	18,60	260,40	0,000
7	87731-3123	Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN125	kus	14,000	20,00	280,00	0,000
8		niverzálny lapač strešných splavenín 300x155/125/110 mm priamy čierna AGV4	ks	4,000	25,81	103,24	0,000
8	266 111121	Šachta DN425, dno, vľavo, vpravo vtok	ks	5,000	63,93	319,65	0,000
9	266 11113	Šachta DN425, vlnitá stena L=1000 mm	ks	5,000	40,00	200,00	0,000
10	552 434400	Poklop vstupný šachtový d425 C	kus	5,000	30,00	150,00	0,000
11		Nádrž samonosná 4.7m3	kus	1,000	851,00	851,00	0,000
12		Podzemná filtračná šachta Garantia DN 400 340020 s pochôdnym poklopom	kus	1,000	419,00	419,00	0,000
13		Sada vsakovacích boxů X-BOX 3+33 - 5184 I (5,184 m3), včetně geotextilie a spojovacích prvků.	kus	1,000	1 708,86	1 708,86	0,000
14		Osadenie akumulacej nádrže 4,7m3 a obsyp	kus	1,000	500,00	500,00	0,000
15		Osadenie vsakovacích boxov, napojenie na filtračnú šachtu, obsypanie štrkom f 4/8	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	0,000

87 - Potrubie z plast.,sklen.,čadič. rúr

210,00 0,000

16	87131-3121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN125	m	70,000	3,00	210,00	0,000
----	------------	---	---	--------	------	--------	-------

Celkom

7 182,15 0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Biskupice MS

JKSO

Názov objektu

Sadové úpravy a pieskoviská

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

25.03.2024

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	3 719,15	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	2 850,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		6 569,15	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	6 569,15
24	DPH 20,00 % z 6 569,15	1 313,83
25	Cena s DPH (r. 23-24)	7 882,98

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Biskupice MS
Objekt: Sadové úpravy a pieskoviská

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Miesto:
Spracoval:
Dátum: 25. 3. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

6 569,150,000

2 739,150,000

1	18040-2111	Založenie parkového trávniku výsevom v rovine	m2	525,000	1,00	525,00	0,000
2	18110-1101	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia	m2	525,000	1,00	525,00	0,000
3	18130-1101	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 2000m2 hr. do 10 cm	m2	525,000	1,00	525,00	0,000
4	18340-3153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine	m2	525,000	1,00	525,00	0,000
5	005 724100	Zmes trávna parková rekreačná	kg	30,000	7,58	227,40	0,000
6	026 512330	Vždyzelený Buxus sempervirens krík D 30-40 cm	ks	25,000	8,15	203,75	0,000
7	18481-6111	Hnojenie sadeníc s dopr. do 200 m priemysl. hnoj. do 0,25kg	ks	25,000	2,00	50,00	0,000
8	101 001049	Hnojivo tabletové	kg	100,000	1,58	158,00	0,000

3 830,000,000

9	99823-1311	Presun hmôt pre sadové úpravy do 5 km	t	20,000	10,00	200,00	0,000
10		Detské ihrisko Wickey Smart Coast	ks	2,000	1 565,00	3 130,00	0,000
		Montáž detského ihriska Wickey Smart Coast	ks	2,000	250,00	500,00	0,000

Celkom6 569,150,000



Slovenská komora stavebných inžinierov

Osvedčenie

o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

Ludovít György

3. 8. 1954

narodený/á

vykonal/a skúšku odbornej spôsobilosti podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb.
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti

stavbyvedúci

s odborným zameraním **Pozemné stavby**

s evidenčným číslom **02217*10***

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe
podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov.

18. 2. 2008

Dátum vydania



prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD.

Predseda SKSI

Príloha č. 3**ZMLUVY O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY – ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV****Zoznam SUBDODÁVATEĽOV**

<i>Pol.</i>	<i>Názov firmy a sídlo subdodávateľa, IČO</i>	<i>Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu: meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia</i>	<i>Predmet dodávok, prác alebo služieb</i>	<i>Podiel na celkovom objeme DIELA (%)</i>

V prípade potreby je možné doplniť strany tejto prílohy.

Vo Veľkom Blhu, dňa 04.04.2024

Zhotoviteľ : banet s.r.o.


Červenej armády 91
98022 Veľký Blh
IČO: 47158972
banet, IČ DPH: SK2023772300